uvex

2022



protecting people

Protecting people – nasza misja

uvex chroni ludzi i planetę

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci,

nasza misja „protecting people” jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek! Nasze zobowiązanie do ochrony ludzi obejmuje również odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska. Jako firma rodzinna, od lat kładziemy duży nacisk na zrównoważony rozwój.

Postawiliśmy sobie ambitne cele w zakresie ekologii, gospodarki i spraw społecznych. W naszych zakładach intensywnie pracujemy nad zwiększeniem efektywności energetycznej i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wkrótce stać się neutralnymi pod względem emisji CO_2. Łączymy wysokie standardy jakości naszych produktów z rozwojem koncepcji recyklingu i wykorzystaniem materiałów pochodzenia biologicznego. Trwałość i długi okres użytkowania naszych produktów przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów i ochrony zasobów naturalnych. Pod hasłem „protecting planet” po raz pierwszy przedstawiamy kompletny system produktów przyjaznych dla środowiska. Ponadto już teraz zajmujemy się zagadnieniami przyszłej gospodarki cyrkulacyjnej i również tutaj w perspektywie średnioterminowej będziemy oferować innowacyjne rozwiązania.

Ideę zrównoważonego rozwoju realizujemy kompleksowo: oprócz nowych, w dużej mierze pozbawionych plastiku opakowań, katalog został wykonany w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu, który został wyróżniony znakiem ekologicznym Blue Angel.

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby zainspirować naszych klientów innowacyjnymi produktami i usługami oraz zaoferować im możliwie największe bezpieczeństwo w miejscu pracy. Chcielibyśmy nadal być kompetentnym i godnym zaufania partnerem we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracowników i wspólnie z Państwem brać odpowiedzialność za ludzi i planetę.

Zarząd
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)
Stefan Wehner
Martin Leusmann



Martin Leusmann



Stefan Brück (CEO)



Stefan Wehner

uvex to innowacyjny

dostawca zrównoważonych, markowych systemów

o międzynarodowym doświadczeniu produkcyjnym. Dysponujemy rozbudowaną siecią wysoko wykwalifikowanych partnerów strategicznych w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży. Dzięki temu nasza kompleksowa oferta produktów i usług spełnia najróżniejsze potrzeby rynku i klientów. Ponadto podjęliśmy długofalową strategię dążenia do neutralności emisyjnej i projektujemy nasze produkty i usługi zgodnie z modelem gospodarki okrężnej (Circular Economy).

Innowacyjność

Zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby naszych klientów. Zajmujemy się opracowywaniem, produkcją oraz dystrybucją przemysłowych i pozaprzemysłowych produktów ochronnych, które spełniają najwyższe standardy pod względem jakości, funkcjonalności oraz innowacyjności. Zgodnie z koncepcją kompleksowej obsługi naszym celem jest zapewnianie klientom na całym świecie wymiernej wartości dodanej. Dokładamy starań, aby w naszej branży stać się liderami w zakresie innowacji.

Marka

Marka uvex to nasza przyszłość. Naszym najważniejszym celem jest to, aby nasi klienci, dostawcy i pracownicy poznali wartość marki (uvex safety i uvex sports) i oparli swój sukces na jej sile.

Cyfrowa transformacja

służy udoskonaleniu naszych głównych kompetencji, pozwala tworzyć wartość dodaną dla klientów, ułatwia rozwój nowych modeli biznesowych oraz przyczynia się do osiągania sukcesu w przyszłości. Perspektywiczne metody, cyfrowe narzędzia i procesy ulepszają współpracę między pracownikami, klientami oraz dostawcami i partnerami biznesowymi.

Jakość

Jako producent kładziemy nacisk na jak najwyższą jakość naszych produktów i usług. „Made in uvex” to dla nas obietnica jakości składana klientom, którzy zawsze mogą na nas liczyć. Dążymy do skutecznego wyważenia zaangażowania na polu ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Aby zrealizować powyższe założenie, wyznaczyliśmy dla naszych zakładów produkcyjnych i produktów surowe standardy, które obowiązują wszystkich partnerów należących do naszej sieci.

Protecting people

Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na ludziach. Ich bezpieczeństwo w czasie pracy jest dla nas priorytetem. Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i kariery w nowoczesnej firmie międzynarodowej.

Nasz cel to

podium zwycięzcy.



uvex

protecting planet

Znak zrównoważonego rozwoju uvex: obietnica dla ludzi i środowiska



„Chronimy ludzi podczas pracy, uprawiania sportu i w czasie wolnym — robimy to od 1926 roku. „Protecting people" to nasza misja.

„Protecting planet" stanowi konsekwentną realizację zasady odpowiedzialnego podejścia do ludzi, społeczeństwa i natury.

Motto protecting planet powstało z myślą o zapewnieniu maksymalnej przejrzystości i dostarczeniu informacji o naszej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju: od produktów oszczędzających zasoby, poprzez innowacyjne środki w naszych własnych zakładach, aż po zaangażowanie i projekty społeczne."

Michael Winter, wspólnik zarządzający uvex group



Protecting people to misja towarzysząca wszystkim markom grupy uvex. Jej celem jest dostarczenie produktów, które zapewnią ludziom dokładnie taką ochronę, jakiej potrzebują. uvex definiuje przy tym „ochronę" nie tylko w kategoriach ochrony ciała, ale całości środowiska w kontekście społecznym, ekologicznym i gospodarczym. Protecting people stanowi punkt wyjścia dla koncepcji **protecting planet**, która obejmuje cała grupę uvex i jest dobrowolną obietnicą ochrony społeczeństwa i środowiska.

Ta filozofia obejmuje najróżniejsze obszary działalności grupy uvex i jest integrowana we wszystkich procesach. Uznaliśmy, że tylko w ten sposób obietnica intensyfikacji zrównoważonego rozwoju staje się wiarygodna dla otoczenia. Konsekwencją takiego podejścia jest kompleksowe testowanie, ocena i optymalizacja wszystkich etapów łańcucha tworzenia wartości, które kończy się na uzyskaniu możliwie najbardziej zrównoważonego produktu.

Przykłady działań na rzecz protecting planet:

protecting planet
by reducing CO_2 emissions

uvex w najróżniejszych obszarach działalności redukuje emisje CO_2. Przykładowo na terenie Niemiec zaopatruje się wyłącznie w **„zieloną energię elektryczną" i „zielony gaz"**. Innowacyjne produkty i usługi dostarczane na rynek światowy są produkowane we własnych zakładach, wiele z nich w Niemczech i w Europie. Zapewnia to zarówno **wysoką jakość**, jak i preferowane przez uvex **krótkie trasy transportowe**. Dzięki regularnym **działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju** wdrożonym we własnych zakładach produkcyjnych grupa uvex istotnie zmniejsza swój ślad ekologiczny.

protecting planet
by creating durable products

Ponadto na tle konkurencji uvex wyróżnia się **wymiernie wyższą jakością produktów**. Przykładem są **innowacyjne powłoki okularowe**. Dzięki **większej trwałości** i **dłuższej żywotności** zapotrzebowanie na nowe produkty jest niższe. W ten sposób można długofalowo zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale także cenne zasoby, a przy tym ograniczyć ilość odpadów.

protecting planet
by using bio-based material

uvex stawia na **materiały pochodzenia roślinnego i biologicznego** jako przyszłościowe surowce. Dlatego już dziś w rozmaitych produktach stosujemy na przykład biologiczny HDPE (High Density Polyethylen) z trzciny cukrowej, lavalan (sprasowana wełna), prolan (sprasowana wełna owiec bawarskich), pianki poliuretanowe na bazie oleju rzepakowego, włókna bambusowe i poliamid pochodzenia biologicznego produkowany z oleju rycynowego.

protecting planet
by using environmentally-friendly packaging

Opakowania przyjazne dla środowiska są częścią **strategii zrównoważonego rozwoju** w grupie uvex. Z tego względu korzystamy z **neutralnych dla klimatu i w 100% nadających się do recyklingu opakowań**, częściowo także pochodzenia roślinnego w postaci tektury z trawy. Używamy również papieru z trawy i kamienia, folii opakowaniowych z recyklingu czy toreb z **surowców odnawialnych** takich jak tencel.

Znak zrównoważonego rozwoju **protecting planet** stworzony przez uvex można znaleźć zarówno na produktach i ich opakowaniach, jak i na stanowiskach targowych, w katalogach grupy uvex czy w innych miejscach. W ten sposób uvex chce podkreślić nie tylko własne zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju czy potwierdzić wypełnianie swojej obietnicy, lecz także uwrażliwić otoczenie na gospodarkę ekologiczną i społeczną oraz propagować pozytywny rozwój.

uvex

uvex profisystem construction

Wyzwania w branży budowlanej są różnorodne: od przygotowawczych robót budowlanych poprzez budownictwo naziemne i podziemne aż po instalacje budowlane i prace wewnątrz budynków. Współdziałanie poszczególnych brygad roboczych jest bardzo istotne, podobnie jak odpowiednie dopasowanie środków ochrony indywidualnej.







uvex opracował i wybrał ponad 150 innowacyjnych środków ochrony indywidualnej, które są odpowiedzią na wyjątkowe potrzeby branży budowlanej. Rozwiązania uvex profisystem construction opracowano z myślą o 12 grupach zawodowych. Nasza optymalna oferta pokrywa potrzeby we wszystkich obszarach zastosowań, zapewniając bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort na najwyższym poziomie.



uvex

Profesjonalna ochrona dla budowlańców

Ekstremalny hałas? Niebezpieczne iskrzenie? Szkodliwe zanieczyszczenia? Do każdego rodzaju zagrożeń uvex proponuje odpowiednie rozwiązanie i zapewnia profesjonalną ochronę od stóp do głów. Nasi konsultanci dobrze znają wyzwania branży budowlanej i są w stanie udzielić profesjonalnych porad w zakresie doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

construction

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem szczególnie nadają się do zastosowania w przemyśle budowlanym.

uvex

Mobilność w parze z bezpieczeństwem

Pionierskie rozwiązania w obszarze BHP od uvex

Przemysł motoryzacyjny to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki w Europie. uvex oferuje wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy od stóp do głów: dzięki naszym środkom ochrony indywidualnej chronimy już ponad milion pracowników przemysłu motoryzacyjnego na całym świecie.







uvex jako niezawodny partner premium

- dekady doświadczenia w branży motoryzacyjnej
- współpraca w zakresie badań i rozwoju (przyszłe projekty/ wspólne opracowania)
- wsparcie laboratoryjne (Chemical Expert System – CES)
- profesjonalne wsparcie na miejscu (np. inspekcje miejsc pracy)



Profesjonalne rozwiązania branżowe

uvex oferuje produkty w zakresie środków ochrony indywidualnej i usługi dla branży motoryzacyjnej.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej bogatej ofercie, po prostu zeskanuj kod QR!

Gotowi na mobilną przyszłość

Bezpieczna e-mobilność dzięki środkom ochrony indywidualnej uvex

Temat elektromobilności jest jednym z ważniejszych obszarów działalności przemysłu motoryzacyjnego. uvex oferuje specjalne rozwiązania w zakresie BHP, które mają zastosowanie np. w zakładach produkcji wysokowydajnych baterii, aby skutecznie chronić zespół produkcyjny przed niebezpieczeństwem związanym z wysokim napięciem lub łukami elektrycznymi.



Niezawodne bezpieczeństwo pracy dzięki uvex

- kompletne rozwiązania dla obszaru wysokiego napięcia i stacji roboczych ESD
- atrakcyjne wzornictwo i wysoki komfort noszenia ŚOI
- stały kontakt z klientami w celu rozwoju indywidualnych rozwiązań w zakresie ŚOI



Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach uvex w zakresie bezpieczeństwa pracy dla przemysłu motoryzacyjnego?

Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów za pomocą kodu QR!

uvex

#ramięwramięprotectingpeople



Pandemia koronawirusa i jej wpływ na uvex
W oparciu o rekomendacje Instytutu Roberta Kocha opracowaliśmy odpowiednie produkty ułatwiające ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii i oferujemy więcej produktów w ramach naszego dotychczasowego portfolio:



Półmaski ochronne uvex silv-Air
- klasy ochrony FFP1, FFP2, FFP3
- pierwszorzędny komfort noszenia
- niska oporność oddechowa
- bezpieczeństwo dostaw dzięki rozbudowie mocy produkcyjnych i długoterminowym umowom na dostawy z partnerami uvex

Półmaski ochronne uvex silv-Air od strony 150.



Okulary ochronne uvex w zestawie z półmaską
- ułatwienie zachowania higieny w zastosowaniach przemysłowych
- zestaw składający się z okularów uvex pheos i specjalnie opracowanej półmaski
- podwójnie szyta maska, której można używać jako etui do przechowywania okularów ochronnych



Gogle ochronne uvex
Zalecane jako możliwie najlepsza ochrona oczu przed wirusami:
- gogle ochronne z oznaczeniem oprawy co najmniej 3 (ochrona przed cieczami/kroplami/rozbryzgami)
- skuteczniejsza ochrona z oznaczeniem 4 (pył, wielkość >5) i/lub 5 (gazy i drobne cząstki pyłu, wielkość <5)

Gogle ochronne uvex od strony 58.



Kombinezony uvex
Szczególnie przydatne dla pracowników w sektorze medycznym i farmaceutycznym. Pełna ochrona ciała ma tutaj kluczowe znaczenie. Wiele modeli jednorazowych kombinezonów uvex spełnia normę DIN EN 14126, a tym samym wymagania dotyczące odporności na czynniki zakaźne.

Kombinezony uvex od strony 168.



Koncepcja higieny uvex

Zgodnie z naszą naczelną zasadą #ramięwramięprotectingpeople wdrożyliśmy w uvex szeroko rozumiane środki bezpieczeństwa, dzięki którym zarówno pracownicy przebywający w domach, jak i ci pracujący stacjonarnie w firmie mogą pracować bezpiecznie i z dbałością o zdrowie.

Zespół zarządzania kryzysowego
Aby móc stale i profesjonalnie oceniać sytuację związaną z COVID-19, uvex powołał zespół zarządzania kryzysowego, w którym zasiadają przedstawiciele każdego z działów naszej firmy.

Informacje cyfrowe
W intranecie uvex dostępne są: wewnętrzna koncepcja higieny, filmy informacyjne, a także ważne wskazówki dotyczące zdrowia. Ponadto uruchomiliśmy specjalną infolinię dla naszych pracowników i ich rodzin.

Praca zdalna
uvex wyposażył domowe biura pracowników w niezbędny sprzęt i odpowiednio udoskonalił narzędzia cyfrowe. Możliwość świadczenia pracy w domu musi stać się w przyszłości integralną częścią modelu pracy w uvex.

Odpowiedzialna opieka
We wszystkich wejściach do naszych lokalizacji zainstalowano stacje pomiaru temperatury, a ponadto wszędzie dostępne są środki dezynfekcyjne. Dodatkowo zwiększono częstotliwość sprzątania pomieszczeń, a każdy pracownik otrzymał komplet masek jednorazowych i wielokrotnego użytku.

Higieniczne rękawice ochronne uvex made in Germany w połączeniu ze szwajcarską technologią
Rękawice ochronne uvex phynomic silv-air i uvex phynomic silv-air grip:

- w ciągu pięciu minut minimalizują ryzyko zakażenia przez kontakt z przedmiotami
- rewolucyjna technologia tekstylna HEIQ VIROBLOCK by CHT hamuje rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów i unieszkodliwia 99,9% mikroorganizmów[1]
- lepsze przyleganie rękawic ochronnych uvex phynomic silv-air grip w suchym środowisku za sprawą przezroczystych mikro wypustek w miejscach kontaktu ze skórą



uvex

Zamówienia elektroniczne w uvex

Szybsza realizacja. Niższe koszty.



Dostarczamy katalogi elektroniczne

Statyczne:
- BMEcat 1.2
- BMEcat 2005
- Ariba cif-cat
- Coupa csv-cat
- eCat csv
- Ariba xlsx-cat

Dynamiczne:
- OCI
- Punchout Level 1 & 2

Odbieraj wszystkie wiadomości przez EDI
- zamówienia
- potwierdzenie zamówienia
- powiadomienie o wysyłce
- faktury

Za pomocą wszystkich kanałów komunikacji EDI
- SMTP
- HTTPS
- HTTP
- FTP
- SFTP
- OFTP
- X.400

We wszystkich powszechnie stosowanych formatach komunikatów EDI
- EDIFACT
- OpenTRANS
- xCML
- IDOC
- XML
- CSV
- VDA
- xCBL
- ASCII

Cyfrowe procesy zamawiania (e-procurement) ułatwiają realizację zakupów oraz pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.

Korzystaj z e-procurement w uvex:
- za pośrednictwem oprogramowania e-procurement, np. SAP Ariba lub Onventis
- za pomocą platform zakupowych, takich jak Mercateo i Simple System
- poprzez bezpośrednie połączenie z systemami ERP, takimi jak SAP i Navision
- przez sklep internetowy uvex



Więcej informacji można znaleźć pod adresem **uvex-safety.com/e-procurement** (lub po zeskanowaniu kodu QR).

Cyfrowe rozwiązania z korzyścią dla Ciebie

Dla Twojego sukcesu w e-commerce





uvex oferuje optymalne rozwiązania dla cyfrowych kanałów sprzedaży.

Skorzystaj z naszych rozbudowanych usług elektronicznych:

- Elektroniczny katalog uvex
- Elektroniczna wymiana danych
- Informacje o produkcie w 7 językach
- Loadbee Premium Marken Content
- Informacje o stanie magazynowym/ dostępności
- Multimedialna baza danych
- Commerce Connector
- Wyszukiwarka sklepów uvex

Więcej informacji można znaleźć pod adresem **uvex-safety.com/dealer-service** (lub po zeskanowaniu kodu QR).

uvex

Doskonałość pod względem innowacji i wzornictwa



Marka uvex cieszy się doskonałą reputacją i uznaniem na całym świecie. Otrzymaliśmy niezliczone krajowe i międzynarodowe nagrody za doskonałe produkty.

Niemiecki wydawca norm Deutsche Standards określił uvex mianem **„marki stulecia”**. Tytuł ten przyznano za innowacyjne okulary ochronne (2016) reprezentujące całą kategorię produktów.









Jako jedna z najbardziej innowacyjnych wśród niemieckich średnich firm, uvex wielokrotnie otrzymywał **znak jakości TOP 100**.

W 2018 r. okulary ochronne uvex pheos cx2 zostały wyróżnione nagrodą **German Innovation Award** – to nagroda za innowacyjność, w której głównym kryterium jest korzystny wpływ na przyszłość człowieka.

Również prestiżowe nagrody w dziedzinie wzornictwa, takie jak **German Design Award**, **red dot design award** czy **iF product design award** potwierdzają, że produkty uvex spełniają najwyższe wymagania w zakresie funkcjonalności, zachowując przy tym atrakcyjny wygląd.



2020
Jakość, design i komfort użytkowania:
uvex i-5
uvex megasonic

2018
Jakość, design i funkcjonalność:
uvex x-fit pro

2017
Jakość, design, funkcjonalność i ergonomia:
uvex suXXeed

2016/2017
Innowacyjność, jakość, design, funkcjonalność i ergonomia:
uvex 2



Najlepszy produkt 2018:
uvex x-fit pro

Najlepszy produkt 2017:
uvex 2

Najlepsza marka odzieży roboczej 2017:
uvex workwear
uvex suXXeed





Zwycięzca 2020: uvex 1 business

Zwycięzca 2019: uvex 1 sport
Kolekcja uvex suXXeed

Nominacja 2019: uvex x-fit pro
uvex x-fit

Zwycięzca 2018: uvex pheos cx2
uvex sportsline

Zwycięzca 2017: uvex handwerk profisystem metal

Nagroda specjalna 2016: uvex 2 VIBRAM (6502, 6503)



Zwycięzca 2018: uvex pheos cx2

German Innovation Award 2018

reddot winner 2020



Zwycięzca 2020: uvex i-5
uvex megasonic
uvex 1 G2 (6846, 6849)

Zwycięzca 2018: uvex 1 sport

Zwycięzca 2016: uvex pheos cx2



Zwycięzca 2020: uvex 1 G2 (6846, 6849)

Zwycięzca 2018: uvex x-fit pro
uvex x-fit
uvex 1 sport

Gold 2016: uvex 2 VIBRAM (6502, 6503)



Zwycięzca 2020: uvex megasonic

Zwycięzca 2018: uvex perfexxion

Zwycięzca 2017: uvex pheos cx2

Gold 2016: System hełmów uvex pheos



uvex safety + uvex sports. Jedna marka. Jedna misja.

Produkty uvex to gwarancja bezpieczeństwa nie tylko podczas pracy, lecz także w trakcie uprawiania sportu i rekreacji. Jako partner w dziedzinie międzynarodowego sportu na najwyższym poziomie, uvex wyposaża ponad 1000 zawodowych sportowców na całym świecie w gogle narciarskie, kaski do jazdy konnej oraz kaski rowerowe.

Transfer wiedzy między działami uvex safety i uvex sports sprawia, że nasze produkty są jeszcze bardziej bezpieczne, funkcjonalne i wygodne. Oba te działy czerpią korzyści z wymiany doświadczeń.

Przykładem takiej współpracy jest technologia powłok supravision stosowana zarówno w produktach uvex safety, jak i uvex sports. Wyjątkowa powłoka w maksymalnym stopniu zapobiega zaparowywaniu gogli i okularów ochronnych, aby nic nie przeszkadzało w osiąganiu najlepszych rezultatów podczas uprawiania sportu lub wykonywania pracy.



Okulary ochronne

uvex

protecting planet

Aby ukazać własną misję na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju, uvex stworzył serię produktów **protecting planet**.

protecting planet jest dla uvex czymś więcej niż sloganem. Opierając się na deklaracji **protecting people** daje obietnicę odpowiedzialnego włączenia we wszelkie działania trzech filarów zrównoważonego rozwoju – **ekologii**, **ekonomii** i **spraw społecznych** – we wszystkich obszarach działalności firmy.

W związku z tym uvex sprawdza, ocenia i optymalizuje w sposób całościowy wszystkie etapy w łańcuchu wartości, na końcu którego znajduje się możliwie najbardziej zrównoważony produkt.



uvex i-guard planet





Ważnym elementem systemu produktów **planet series** jest **uvex i-guard planet.**

protecting planet

by using recycled material // by using bio-based material

Szybka i zauszniki okularów są w 39 procentach wykonane z materiałów pochodzenia biologicznego. uvex opiera się przy tym na surowcu odnawialnym, jakim jest rącznik pospolity, i wykorzystuje energię z biomasy. Miękka część przylegająca do twarzy w wariancie guard jest wykonana w ponad 35 procentach z granulatu uzyskanego z recyklingu i pochodzącego z odpadów produkcyjnych.

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Folie wykorzystane do produkcji worków poliestrowych składają się w 70 procentach z materiału pochodzącego z recyklingu, pozyskiwanego z odpadów produkcyjnych. Wszystkie pudełka kartonowe są w ponad 90 procentach wykonane z papieru poddanego recyklingowi.

protecting planet

by reducing waste

Ilość papieru potrzebnego na dołączone instrukcje obsługi została zmniejszona o 30 procent. Zwiększenie jednostki opakowania z 5 na 10 okularów zapewniło dodatkową redukcję potrzebnego materiału tekturowego i jednocześnie generuje znacznie mniejszą ilość odpadów.

uvex

Innowacyjne okulary ochronne – made in Germany

Centrum ochrony wzroku uvex

Innowacyjne okulary ochronne spełniające najwyższe wymagania jakościowe

W bawarskim mieście Fürth uvex opracowuje i produkuje najwyższej klasy, wysoce funkcjonalne okulary ochronne z zausznikami, gogle ochronne, okulary korekcyjno-ochronne i okulary chroniące przed promieniowaniem lasera. Zakład mogący poszczycić się certyfikatami ISO 9001:2015 i ISO 50001:2011 stawia przy tym na najnowocześniejszą technikę i współpracę z partnerami strategicznymi – najlepszą drogę dla pionierskich technologii i produktów.



Standard to dla nas za mało. Dopiero produkt wykraczający poza wszystkie wymagania obowiązujących norm jest na tyle dobry, że zasługuje na nazwę uvex.

W uvex perfekcja jest standardem.

W centrum badań uvex wszystkie okulary ochronne są kompleksowo sprawdzane: oprócz norm krajowych i międzynarodowych, wszystkie okulary ochronne spełniają dodatkowo wyśrubowaną wewnętrzną normę uvex, dotyczącą m.in. funkcjonalności, ergonomii, trwałości i komfortu noszenia.

Innowacyjne technologie powlekania należą do podstawowych kompetencji uvex: tak na przykład ulepszona powłoka uvex supravision excellence przewyższa 4-krotnie wymagania odporności na zaparowanie określone w normie EN 168.

Najważniejsze nowości w ofercie uvex



Innowacyjność:
uvex pure-fit podlega w 100% recyklingowi dzięki skierowanej w przyszłość technologii produkcji.



Odpowiedzialność:
materiały i wszechstronna koncepcja okularów ochronnych uvex i-range są bardzo zrównoważone.



Sportowy design:
uvex suXXeed łączy sportowy design z maksymalną funkcjonalnością.

Więcej informacji o naszych nowościach znajduje się na stronach 30/31, 32/33 i 34/35.

Najlepsza widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa

Technologia powłok uvex

Powłoka ma znaczenie

Zaparowane, porysowane lub brudne szybki znacznie zwiększają ryzyko wypadku w trakcie pracy. uvex od dziesięcioleci opracowuje innowacyjne technologie powlekania: w naszym centrum kompetencyjnym w Fürth opracowujemy i produkujemy odporne na zarysowania i nieparujące szybki do okularów dla każdego obszaru zastosowania.



Innowacyjna technologia powłok sprawia, że okulary ochronne uvex są niezawodne w codziennej pracy – przy każdym zastosowaniu.

Innowacyjny proces produkcji

Tradycyjne okulary ochronne łączą odporność na zaparowanie i odporność na zarysowania po obu stronach szybki: ogranicza to odporność na zarysowania, a efekt odporności na zaparowanie nie jest zmniejszany przez regularne czyszczenie. uvex umożliwia powlekanie szybek z obu stron w różny sposób, czego nie można osiągnąć tradycyjnymi metodami.

Idealna widoczność w każdej sytuacji

uvex wyposaża zewnętrzną stronę szybki w powłokę wyjątkowo odporną na zarysowania i chemikalia oraz łatwą do czyszczenia. Strona wewnętrzna uzyskuje maksymalnie długotrwały efekt odporności na zaparowanie – zapewnia to najlepszą widoczność i maksymalne bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

Dostępne są również szybki, które z obu stron są wyposażone w powłokę bardzo odporną na zarysowania, bądź odporną na zaparowanie – w zależności od środowiska pracy.

uvex supravision excellence – next level performance

uvex udoskonalił swoją własną, sprawdzoną technologię powlekania uvex supravision excellence:
wszystkie szybki zapewniają teraz podwójną wydajność w odniesieniu do czasu AF i dzięki temu przewyższają 4-krotnie wymagania normy EN 168.

uvex

warunki suche 0% WP



Teraz z dwukrotnie większą wydajnością AF



15% WP

25% WP

35% WP

uvex supravision excellence

Strona wewnętrzna	**Wydajność**	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	△△△△
▲▲▲△	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

- Znakomite połączenie różnych właściwości powłoki na jednej szybce: jedyna w swoim rodzaju, permanentna powłoka odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i powłoka wyjątkowo odporna na zarysowania po stronie zewnętrznej zapewniają maksymalną skuteczność
- Wyjątkowo odporna na zarysowania i chemikalia strona zewnętrzna z efektem Easy-to-Clean zapewniającym łatwe czyszczenie
- Długotrwały brak parowania po stronie wewnętrznej
- Efekt odporności na zaparowanie nie zmywa się nawet po wielokrotnym czyszczeniu
- Doskonale nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań

niska temperatura –20°C

-10°C

-5°C



uvex supravision plus

Strona wewnętrzna	**Wydajność**	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲△	Odporność na zarysowania	▲▲▲△

- Długotrwały brak parowania i odporność na zarysowania z obu stron
- Efekt odporności na zaparowanie nie zmywa się nawet po wielokrotnym czyszczeniu
- Do obszarów pracy o wysokiej wilgotności powietrza i/lub częstych wahaniach temperatur

Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/en/antifog

Dobierz optymalną powłokę

1. Na osi poziomej **określ** temperaturę **najbardziej odpowiadającą warunkom** w miejscu pracy.
2. Określ procentowo **wilgotność powietrza** w otoczeniu i znajdź odpowiednią wartość na **osi ukośnej**.
3. Na **osi pionowej** określ **stopień zanieczyszczenia**.
4. Połącz te trzy punkty w trójkąt.
5. Kolor **największej powierzchniowo części** tego trójkąta wskaże powłokę **odpowiednią do danego zastosowania**.

Technologia powlekania

Powłoki podstawowe

zanieczyszczenie



100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60% WP
70% WP
100% WP



wysoka temperatura +35°C


uvex supravision sapphire

Strona wewnętrzna	**Wydajność**	Strona zewnętrzna
△△△△	Odporność na zaparowanie	△△△△
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

- Obustronna maksymalna odporność na zarysowania i działanie substancji chemicznych
- Efekt Easy-to-Clean gwarantujący łatwość czyszczenia
- Do pracy w trudnych, zakurzonych i/lub brudnych środowiskach pracy



czystość



wysoka wilgotność 100% WP

WP = wilgotność powietrza

uvex

Technologia powlekania

Powłoki specjalne



Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/en/antifog

uvex supravision extreme

Strona wewnętrzna	**Wydajność**	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	△△△△
▲▲△△	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Strona wewnętrzna:
- trwały, niezmywalny efekt odporności na zaparowanie
- w wilgotnych warunkach tworzy cienką warstwę wody nie ograniczając widoczności

Strona zewnętrzna:
- bardzo odporna na zarysowania i chemikalia oraz łatwa do czyszczenia

Obszar zastosowania:
- w przypadku silnego zaparowania i zwiększonego zabrudzenia

uvex supravision ETC
(extreme temperature conditions)

Strona wewnętrzna	**Wydajność**	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲△△	Odporność na zarysowania	▲▲△△

Strona wewnętrzna i zewnętrzna:
- trwały, niezmywalny efekt odporności na zaparowanie
- w wilgotnych warunkach tworzy cienką warstwę wody nie ograniczając widoczności

Obszar zastosowania:
- przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub częstych wahaniach temperatur

uvex supravision clean

Strona wewnętrzna	**Wydajność**	Strona zewnętrzna
▲▲▲△	Odporność na zaparowanie	△△△△
▲▲▲△	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Opracowane z myślą o sektorze ochrony zdrowia. Szybki z powłoką uvex supravision są autoklawowalne.

Strona wewnętrzna:
- długotrwała odporność na zaparowanie
- wytrzymuje co najmniej 20 cykli autoklawu

Strona zewnętrzna:
- bardzo odporna na zarysowania i chemikalia oraz łatwa do czyszczenia

Obszar zastosowania:
- w czystym, suchym otoczeniu

uvex supravision variomatic

Strona wewnętrzna	**Wydajność**	Strona zewnętrzna
▲▲▲△	Odporność na zaparowanie	△△△△
▲▲▲△	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Samościemniająca się powłoka reagująca na promieniowanie UV. Z długotrwałym brakiem parowania wewnątrz i bardzo wysoką odpornością na zarysowania na zewnątrz.

Powłoka samościemniająca:
- automatyczne przyciemnienie w ciągu 10 sekund i rozjaśnienie w ciągu 30 sekund

Obszar zastosowania:
- przy częstym przechodzeniu z zewnątrz do budynku i z jasności do ciemności

uvex supravision infradur

Strona wewnętrzna	**Wydajność**	Strona zewnętrzna
△△△△	Odporność na zaparowanie	△△△△
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Opracowane z myślą o ochronie spawaczy. Bardzo wysoka odporność na zarysowania z obu stron. Minimalizuje uszkodzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.

Obszar zastosowania:
- podczas prac spawalniczych w bardzo brudnym, suchym otoczeniu z brakiem możliwości zaparowania

uvex supravision infradur plus


Strona wewnętrzna	**Wydajność**	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	△△△△
▲▲▲△	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Opracowane z myślą o ochronie spawaczy. Łączy zalety bardzo długiej odporności na zaparowanie po stronie wewnętrznej i bardzo wysokiej odporności na zarysowania po stronie zewnętrznej. Minimalizuje uszkodzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.

Obszar zastosowania:
- podczas prac spawalniczych w częściowo brudnym otoczeniu i przy możliwym parowaniu

Oznaczenie i normy

Oznaczenie na szybkach
zgodnie z EN 166

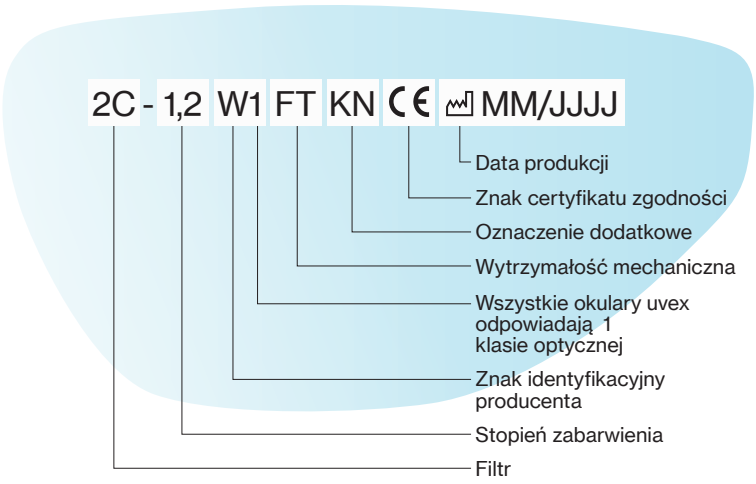

Filtr

2	Filtr ochronny UV (EN 170)
2C/3	Filtr ochronny UV z rozpoznawaniem kolorów (EN 170)
4	Filtr ochrony przed promieniowaniem IR (EN 171)
5	Filtr ochrony przeciwsłonecznej do zastosowań przemysłowych (EN 172)
6	Filtr ochrony przeciwsłonecznej z wymogiem podczerwieni

Stopnie zabarwienia

AR	**1,2** (stopień przepuszczalności światła 74,4–100%)
bezbarwny	**1,2** (stopień przepuszczalności światła 74,4–100%)
bursztynowy	**1,2** (stopień przepuszczalności światła 74,4–100%)
CBR65	**1,4** (stopień przepuszczalności światła 58,1–80%)
srebrny lustrzany 53%	**1,7** (stopień przepuszczalności światła 43,2–58,1%)
szary 23%	**2,5** (stopień przepuszczalności światła 17,8–29,1%)
polavision	**3,1** (stopień przepuszczalności światła 8–17,8%)
szary 14%	**3,1** (stopień przepuszczalności światła 8–17,8%)
srebrny lustrzany 12%	**3,1** (stopień przepuszczalności światła 8–17,8%)


Wytrzymałość mechaniczna

Brak	Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)
S	Zwiększona wytrzymałość
F	Uderzenie o niskiej energii (45 m/s bądź 162 km/h)
B	Uderzenie o średniej energii (120 m/s bądź 432 km/h)
A	Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s bądź 684 km/h)
T	Przetestowano w ekstremalnych temperaturach (-5°C/+55°C)

Oznaczenia dodatkowe

K	Odporność powierzchni na uszkodzenie przez niewielkie cząstki wg EN 168 (odporność na zarysowania)
N	Odporność na zaparowanie wg EN 168
8	Ochrona przed łukiem elektrycznym
9	Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Oznaczenie na oprawce
zgodnie z EN 166

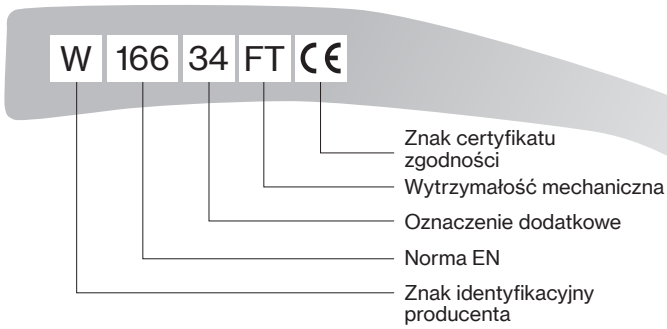

Oznaczenia dodatkowe

Brak	Do ogólnego stosowania
3	Ochrona przed cieczami (kroplami i rozbryzgami)
4	Ochrona przed grubym pyłem o wielkości cząstek > 5 µm
5	Ochrona przed gazami, oparami, mgłą, dymem i drobnym pyłem o wielkości cząstek < 5 µm
8	Ochrona przed łukiem elektrycznym
9	Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Wytrzymałość mechaniczna

Brak	Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)
S	Zwiększona wytrzymałość
F	Uderzenie o niskiej energii (45 m/s bądź 162 km/h)
B	Uderzenie o średniej energii (120 m/s bądź 432 km/h)
A	Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s bądź 684 km/h)
T	Przetestowano w ekstremalnych temperaturach (-5°C/+55°C)



uvex

Zabarwienie szybek

Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji



BEZBARWNY

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 91%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrona przed **zagrożeniami mechanicznymi bez efektu olśnienia**



BURSZTYNOWY

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 88%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrona **przed zagrożeniami mechanicznymi bez efektu olśnienia, ze zwiększeniem kontrastu**



CBR65

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,4
Przepuszczalność: około 65%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona zapewniająca **odprężone, skoncentrowane widzenie**

uvex i-5 (str. 37),
uvex sportstyle (str. 41),
uvex pheos cx2 (str. 42),
uvex super f OTG (str. 57),
uvex pheos cx2 sonic (str. 60),
uvex ultravision (str. 64)



AR (antyrefleksyjny)

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 96,5%
Norma: EN 166, EN 170

Najlepsza ochrona przed **odbiciami i odblaskami** o wysokiej przepuszczalności

uvex sportstyle (str. 41),
uvex i-3, uvex i-3 s (str. 46, 47)

Zabarwienie chroniące przed olśnieniem nie jest wymagane

Przepuszczalność 74–100%

Przepuszczalność 58–80%

Zabarwienie szybek



BRĄZOWY

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: około 20%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym olśnieniem** z **rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych** i **efektem zwiększającym kontrast**



POLAVISION

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: około 14%
Norma: EN 166, EN 172

Redukcja nieprzyjemnych dla oka odblasków poprzez **filtrowanie światła rozproszonego**

uvex polavision (str. 53)

Zalecane jest zabarwienie poprawiające kontrast



SREBRNY LUSTRZANY 53%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,7
Przepuszczalność: około 53%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona w przypadku **zmiennych warunków oświetleniowych**

uvex pheos/
uvex pheos s (str. 44, 45)
uvex i-works (str. 48)



SREBRNY LUSTRZANY 12%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: około 12%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **silnym** sztucznym lub naturalnym **olśnieniem** z **rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**

uvex i-3 (str. 46)
uvex pheos cx2 (str. 42)
uvex sportstyle (str. 41)

Zabarwienie poprawiające kontrast nie jest wymagane



SZARY 23%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: około 23%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym olśnieniem** z **rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**



SZARY 14%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: około 14%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym olśnieniem** z **rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**

uvex pheos cx2 (str. 42)

Zalecane jest zabarwienie chroniące przed olśnieniem



Przepuszczalność 43–58%



Przepuszczalność 18–29%



Przepuszczalność 8–18%

uvex

uvex UV400

100% ochrony przed promieniowaniem UV. 100% bezpieczeństwa. 100% uvex.

Według normy EN 166/170 okulary ochronne powinny chronić przed promieniowaniem UV do 380 nm. Wyniki najnowszych badań naukowych pokazują, że to zbyt mało. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca ochronę przed UV do 400 nm.

Zalecenie przez WHO ochrony przed UV400 opiera się na konkretnych przesłankach. Zewnętrzne tkanki oka, rogówka i soczewka w całości wchłaniają światło UV. Uszkodzenie materiału genetycznego wyrządza głównie promieniowanie UVB, ale UVA ma głębsze działanie, powodujące uszkodzenia termiczne oraz wzmocnienie efektów promieniowania UVB.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß


uvex UV400 – w każdych okularach ochronnych uvex
Zarówno bezbarwne, jak i barwione szybki – wszystkie okulary ochronne uvex skutecznie chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym. uvex UV400 należy do „wyposażenia standardowego", podobnie jak komfort noszenia, sportowa stylistyka i najwyższej jakości powłoki.

Nawet bez słońca – promienie UV wciąż szkodzą oczom
Podczas wykonywania prac na wolnym powietrzu oczy są często narażone na działanie szkodliwego promieniowania UV – nawet przy zachmurzonym niebie. Skutek: niedostateczna ochrona grozi w dłuższej perspektywie dotkliwymi dolegliwościami, takimi jak uszkodzenia rogówki, katarakta i ślepota. Ponadto brak ochrony przyspiesza starzenie się wrażliwej tkanki skórnej wokół oczu i sprzyja powstawaniu guzów.



100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB

Dla oka i otaczającej skóry

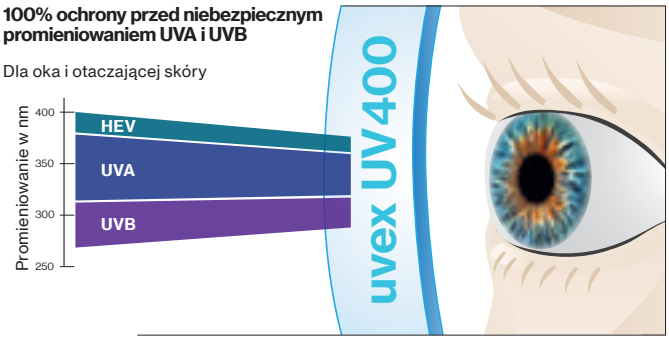

uvex UV400 chroni w 100% przed promieniowaniem UVA i UVB oraz przed wysokoenergetycznym światłem widzialnym (HEV) o długości fali do 400 nm.

uvex UV400 zatrzymuje nie tylko całość promieniowania UVA (szybka 380 nm przepuszcza 20%), ale łagodzi także wywoływane temperaturą zmiany komórkowe, które 10-krotnie wzmacniają czynnik uszkadzający komórki w paśmie od 380 do 400 nm. Dodatkowo osłabiane o 15% jest światło niebieskie (HEV) również mające szkodliwe działanie na siatkówkę.

Okulary i gogle ochronne uvex,
100% bezpieczeństwa.




uvex CBR65

Komfortowe widzenie bez efektu zmęczenia

Profilaktyczna ochrona przed światłem niebieskim
Technologia szybki uvex CBR65 znacznie różni się swoimi właściwościami od uvex UV400.

Odfiltrowuje do 50% składowej światła niebieskiego HEV (High Energy Visible Light) – która w paśmie od 380 nm do 450 nm szczególnie obciąża siatkówkę.
W paśmie powyżej 450 nm do siatkówki dociera tylko 60–70% światła.

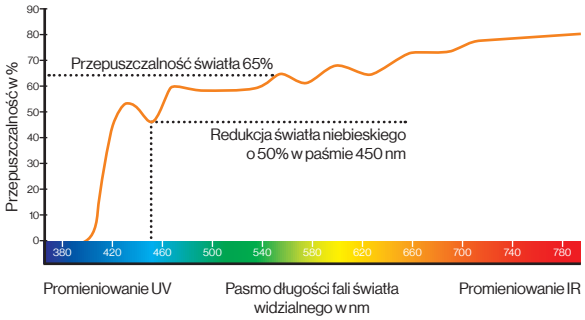

Obciążenie oczu światłem niebieskim znacznie wzrosło wskutek intensywnego korzystania z urządzeń elektronicznych (komputery, smartfony, tablety, telewizory LED) oraz wymiany żarówek na LEDy. Może to w krótkiej perspektywie prowadzić do przemęczenia, bólów głowy oraz zaburzeń koncentracji, a w dalszej do zwiększonego ryzyka zwyrodnienia plamki żółtej uwarunkowanego procesami starzenia.

uvex CBR65 skutecznie chroni oczy przed zagrożeniami zdrowotnymi – i zakłóceniem funkcjonowania zegara biologicznego człowieka.

Contrast

Zwiększenie kontrastu
Dla kontrastowego i przyjemnego widzenia – nawet w rozproszonym świetle.

Bluelight reduction

Redukcja światła niebieskiego
Światło niebieskie występujące w bardzo jasnych miejscach pracy osłabiane jest nawet o 50%.

Relaxed vision

Odprężone widzenie
Mniejsze zmęczenie oczu także podczas dłuższych prac – odprężone widzenie pozwala na zachowanie uwagi i skupienia.

65% transmission

Delikatne zabarwienie
Optymalna ochrona przed olśnieniem – w przypadku wysokich wymagań wizualnych przy naturalnym świetle oraz sztucznym świetle o wysokiej jasności.

reddot award 2016 winner


9183064


9193064


9198064


9169164



9309064



9301064

Więcej informacji na stronie uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/

	uvex i-5 CBR65	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65	uvex ultravision CBR65
Nr art.	9183064	9193064	9198064	9169164	9309064	9301064
Wersja	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, czarny W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	czarny, biały W 166 FT CE	biały, czarny W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE
Szybka	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Waga	29 g	23 g	28 g	39 g	34 g	131 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	8 szt.	10 szt.	4 szt.

uvex

sustainable. flexible. safe.



uvex i-guard
Dodatkowa ochrona przed cieczami, cząstkami i brudem dzięki wysoce elastycznej oprawce, która dopasowuje się bez ucisku do każdego kształtu głowy (oznaczenie 3 i 4 wg EN 166)



uvex i-lite
przekonujący nowoczesny design o płaskiej geometrii szybki



uvex i-guard+
jako gogle ochronne z paskiem spełniają dodatkowe wymagania i posiadają zwiększoną wytrzymałość mechaniczną

uvex i-range


uvex i-range jest nową serią okularów ochronnych 3w1, która umożliwia elastyczny wybór odpowiedniego produktu do niemal każdego obszaru ryzyka i pracy.



x-tended sideshield
dla dodatkowej ochrony bocznej



Płaski design szybki
zapewniający nieograniczone pole widzenia



Ze sprawdzoną **powłoką uvex supravision** i ochroną UV400

protecting planet
by using recycled material // by using bio-based material

Wykorzystanie materiałów poddanych recyklingowi i pochodzenia biologicznego w celu ochrony zasobów i środowiska



Ergonomiczne zauszniki
zapewniające idealne dopasowanie i bezpieczne osadzenie bez ucisków



3-stopniowa regulacja nachylenia zauszników do indywidualnego dopasowania



Miękka, elastyczna uszczelka przylegająca do twarzy, wykonana z trwałych materiałów dla uniwersalnego dopasowania



uvex i-guard+ kit posiada możliwość indywidualnego dostosowania do każdego zastosowania dzięki szybkiej i łatwej wymianie zauszników i paska

Okulary ochronne

uvex i-range

uvex i-range planet
modele wykonane w zrównoważony sposób z poddanego recyklingowi materiału pochodzenia biologicznego


9143295


9143265


9143281


9143296


9143266


9143282


9143297


9143267


9143283

uvex i-range

- wszechstronny asortyment okularów ochronnych 3w1 umożliwiający elastyczny dobór do niemal każdego obszaru pracy
- duży, płaski design szybki zapewniający nieograniczone pole widzenia
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre dopasowanie do wszystkich kształtów głowy i twarzy
- ergonomiczne zauszniki zapewniają bezpieczne osadzenie bez ucisków
- wytrzymała szybka poliwęglanowa ze sprawdzoną technologią uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- bez zawartości metalu
- uvex i-guard: miękka, elastyczna uszczelka przylegająca do twarzy, która dopasowuje się do użytkownika i w ten sposób zapewnia mu optymalną ochronę i komfort. Chroni również przed cieczami i grubym pyłem (oznaczenie 3 i 4)
- uvex i-guard+: powyższe właściwości wraz ze zwiększoną wytrzymałością mechaniczną
- uvex i-guard+ kit: dzięki elastycznej wymianie zauszników i paska okulary można nosić w zależności od zagrożeń w miejscu pracy jako okulary z zausznikami lub gogle ochronne

Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/en/irange

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet	uvex i-guard
Nr art.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296	9143282
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, turkusowy	antracytowy, limonkowy	antracytowy, niebieski	antracytowy, turkusowy	antracytowy, limonkowy
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Szybka	PC bezbarwny	PA bezbarwny, pochodzenia biologicznego	PC szary 23%	PC bezbarwny	PA bezbarwny, pochodzenia biologicznego	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Waga	32 g	32 g	32 g	48 g	48 g	48 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.

uvex i-range	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ kit
Nr art.	9143267	9143297	9143283	9143300
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, turkusowy	antracytowy, limonkowy	antracytowy, niebieski
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwny	PA bezbarwny	PC szary 23%	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Waga	50 g	50 g	50 g	56 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.

Więcej informacji o zrównoważonych modelach z serii i-range na stronie 18/19.

MADE IN GERMANY

uvex

stylish. safe. sustainable.

Designed to recycle
Dzięki nowatorskiej technologii produkcji okulary uvex pure-fit mogą być wytwarzane w całkowicie zautomatyzowany sposób, z zaledwie jednego materiału i bez potrzeby dodatkowego montażu.

Są one w całości wykonane z poliwęglanu, a zatem – tak samo jak opakowanie produktu – mogą w 100% zostać poddane recyklingowi.

Dzięki temu uvex pure-fit jest nadzwyczaj zrównoważonym rozwiązaniem.

Nie tylko innowacyjnym, lecz również wygodnym: te okulary ochronne wyróżniają się nadzwyczajną lekkością. Elastyczne nauszniki idealnie dopasowują się do każdego kształtu głowy i zapewniają bezpieczne osadzenie.

uvex pure-fit występuje w dwóch różnych wariantach: bez powłoki i jako wersja powlekana, ze sprawdzoną technologią uvex supravision.




uvex pure-fit



Bezramkowa i nowatorska konstrukcja szybki zapewniająca najlepsze, nieograniczone widzenie



Elastyczne nauszniki zapewniające idealne dopasowanie i bezpieczne osadzenie bez ucisków



Ze sprawdzoną powłoką uvex supravision lub bez powłoki – ale zawsze z ochroną UV400

uvex

Okulary ochronne

uvex pure-fit

Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/en/purefit



9145014



9145265

x-tended sideshield dla dodatkowej ochrony bocznej



reduced to the max – czyste w formie, ultralekkie okulary ochronne z poliwęglanu o wadze zaledwie 19 gramów



W 100% nadające się do recyklingu

uvex pure-fit

- reduced to the max – czyste w formie, ultralekkie okulary ochronne z innowacyjną koncepcją zauszników i o wadze zaledwie 19 gramów
- bezramkowa konstrukcja szybki zapewniająca szerokie pole widzenia
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- elastyczne zauszniki umożliwiają idealne dopasowanie i bezpieczne osadzenie bez ucisków
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex pure-fit		
Nr art.	9145014	9145265
Wersja	bez powłoki	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	przezroczysty	przezroczysty
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	19 g	19 g
Opakowanie	75 szt.	75 szt.

protecting planet
by creating recyclable products

MADE IN GERMANY



strong.
sporty.
functional.

eXXtremalnie modny wygląd
dynamiczny, atrakcyjny design oprawki

maXXymalny komfort
ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniające wygodne i bezpieczne trzymanie



elastyczne noski zapewniające bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się

doskonała widoczność
dzięki powłoce uvex supravision i ochronie UV400

uvex suXXeed

eXXtra ochrona
Opcjonalna uszczelka zapewnia dodatkową ochronę przed cząsteczkami, brudem i kurzem



Okulary ochronne

uvex suXXeed

uvex suXXeed zapewniają ochronę przez cały dzień pracy i w niemal każdej sytuacji.

Dynamiczny wygląd, idealnie przylegająca geometria oprawki i przyjemnie osadzone zauszniki spełniają wszystkie życzenia – akceptacja noszenia, komfort i ochrona są zagwarantowane.

Nawet podczas intensywnych aktywności fizycznych i prac wymagających dużego wysiłku uvex suXXeed pozostają tam, gdzie powinny być: przed oczami, dla Twojej ochrony. Miękkie, elastyczne noski zapewniają przyjemne oparcie bez ześlizgiwania się.

Jeżeli potrzebujesz jeszcze większej ochrony przed pyłem i brudem, możesz doposażyć uvex suXXeed w dodatkową uszczelkę.



9181265



9181180



9181281



Akcesoria: 9181001
Dodatkowa uszczelka do uvex suXXeed

Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/en/suxxeed-eyewear

uvex suXXeed

- sportowe okulary ochronne o dynamicznym designie, który robi wrażenie
- ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopaswanie bez ześlizgiwania się
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

uvex suXXeed		uvex suXXeed guard		Dodatkowa oprawka
Nr art.	9181265	9181180	9181281	9181001
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence w zestawie dodatkowa uszczelka	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	dodatkowa uszczelka do uvex suXXeed
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, niebieski	antracytowy, limonkowy	czarny
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%	
	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Waga	27 g	32 g	27 g	5 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	20 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

uvex i-5

detailed – modern – trusted

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki innowacyjnemu, nowoczesnemu designowi: dzięki x-tended eyeshield i sideshield okulary uvex i-5 niezawodnie chronią oczy w każdej sytuacji. Dopracowane elementy gwarantują pierwszorzędny komfort noszenia także przy dłuższym użytkowaniu.



reddot winner 2020

PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Design
Ease of Use
www.plusxaward.com

3-stopniowa regulacja
ułatwiająca dopasowanie
do każdego kształtu twarzy




x-tended sideshield
dla optymalnej ochrony bocznego obszaru oczu



x-tended eyeshield
dla większej ochrony przed cząstkami, pyłem i brudem





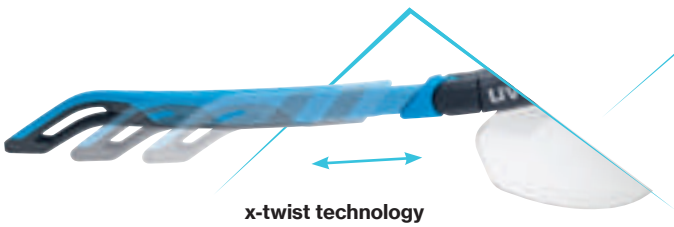

x-twist technology
Dla elastycznego, wygodnego dopasowania do każdego kształtu głowy

Powłoka
uvex supravision



Miękkie, elastyczne noski
zapewniające komfort noszenia bez ucisku i chroniące przed ześlizgiwaniem

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex i-5 · uvex i-5 guard



9183065
9183415
9183265



9183180



9183064



9183281



Akcesoria: 9183001
Dodatkowa uszczelka do uvex i-5

Więcej informacji znajdziesz na stronie **uvex-safety.com/en/i5** (lub po zeskanowaniu kodu QR).

uvex i-5

- sportowe okulary ochronne klasy premium z wieloma funkcjami i możliwościami dopasowania
- x-tended eyeshield: oprawka w technologii Soft Seal obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- ergonomiczne zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre dopasowanie do wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez ucisków
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopaswanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

reddot winner 2020

PLUS X AWARD
2020 | Achieved for:
High Quality
Design
Ease of Use
www.plusxaward.com

uvex i-5				uvex i-5 guard			Dodatkowa oprawka
Nr art.	9183065	9183265	9183415	9183180	9183064	9183281	9183001
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence w zestawie dodatkowa oprawka	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	dodatkowa uszczelka do uvex i-5
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, niebieski	antracytowy, niebieski	antracytowy, niebieski	biały, czarny	antracytowy, limonkowy	antracytowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC CBR65	PC szary 23%	
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Waga	29 g	29 g	29 g	35 g	29 g	29 g	6 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	20 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard



9199005



9199247



9199245



9199680



9199240



9199277



9199276

uvex x-fit pro

- funkcjonale, modułowe okulary ochronne z obszernymi akcesoriami
- ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne trzymanie bez ucisków
- dopasowanie do każdego kształtu głowy i twarzy dzięki uvex Comfort Slider – wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia indywidualną, wygodną pozycję noszenia
- system modułowy pozwala na zamocowanie funkcjonalnych akcesoriów, które zwiększają możliwości zastosowania
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

DESIGN AWARD 2018

PLUS X AWARD honoured as: BEST PRODUCT OF THE YEAR 2018

PLUS X AWARD 2018 achieved for: High Quality, Design, Functionality

uvex x-fit pro				uvex x-fit pro guard	
Nr art.	9199005	9199247	9199245	9199680	9199240
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence bez suwaka	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence bez suwaka, w zestawie dodatkowa uszczelka	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	biały, antracytowy	niebieski, antracytowy	niebieski, antracytowy	niebieski, antracytowy	żółty, antracytowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bursztynowy
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	28 g	24 g	28 g	30 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex x-fit pro		
Nr art.	9199277	9199276
Wersja	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna, bez suwaka	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, jasnoszary	antracytowy, jasnoszary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC szary 23%	PC szary 23%
	UV400	UV400
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	24 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex x-fit · uvex x-fit guard



9199285
9199085



9199265



9199123



9199180



9199286



9199280



Akcesoria: 9958024
Suwak Comfort do uvex x-fit i uvex x-fit pro



Akcesoria: 9199001
Dodatkowa oprawka do uvex x-fit i uvex x-fit pro



Akcesoria: 9958023
Pasek do uvex x-fit i uvex x-fit pro



Akcesoria: 9999100
mini LED light do uvex x-fit i uvex x-fit pro

uvex x-fit

- klasyczne okulary ochronne o ściśle przylegającym dopasowaniu
- bezramkowa konstrukcja szybki zapewniająca szerokie pole widzenia
- opcjonalny suwak Comfort zapewnia dopasowanie do każdego kształtu głowy i twarzy – wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia indywidualną, wygodną pozycję noszenia
- system modułowy pozwala na zamocowanie funkcjonalnych akcesoriów, które zwiększają możliwości zastosowania
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

iF DESIGN AWARD 2018

uvex x-fit					uvex x-fit guard		
Nr art.	9199085	9199285	9199265	9199123	9199180	9199286	9199280
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence w zestawie dodatkowa uszczelka	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary półprzezroczysty W 166 FT CE	szary półprzezroczysty W 166 FT CE	niebieski półprzezroczysty W 166 FT CE	różowy półprzezroczysty W 166 FT CE	szary półprzezroczysty W 166 FT CE	szary półprzezroczysty W 166 FT CE	szary półprzezroczysty W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bursztynowy UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g	29 g	23 g	23 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

	Suwak uvex Comfort	Dodatkowa uszczelka	Pasek uvex x-fit pro	uvex mini LED light
Nr art.	9958024	9199001	9958023	9999100
Wersja	do przypięcia na uvex x-fit i x-fit pro (zausznik)	dodatkowa uszczelka do uvex x-fit i uvex x-fit pro	do zamontowania na uvex x-fit i x-fit pro, bez zawartości metalu	w zestawie 2 adaptery (po lewej i prawej stronie) 4 baterie guzikowe, typ L736F
Kolor	antracytowy	czarny	czarny	adapter+obudowa: czarny światło: białe
Opakowanie	Woreczek 5 par	20 szt.	10 szt.	Szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne uvex

Idealne także dla osób o wąskim owalu twarzy

Geometria naszych okularów jest tak indywidualna jak ludzkie twarze. Część naszego asortymentu dedykowana jest zwłaszcza dla osób o wąskim owalu twarzy.

Dzięki optymalnemu dopasowaniu oraz regulacji, okulary ochronne idealnie trzymają się na głowach o różnych kształtach. Dzięki temu oczy są przez cały czas chronione przed cząstkami, iskrami lub pyłem.

Okulary ochronne
uvex spełnią wszystkie wymagania
– także osób
o wąskim owalu twarzy

Okulary ochronne uvex:


uvex i-3 s 9190


uvex pheos s 9192


uvex sportstyle 9193


uvex i-works 9194


uvex pheos cx2 9198


uvex x-fit 9199

Gogle ochronne uvex:


uvex i-guard+ 9143



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex pheos cx2 sonic 9309



Okulary ochronne

uvex sportstyle


9193080


9193265


9193415


9193376


9193838


9193064


9193280


9193885


9193880

uvex sportstyle

- sportowe, lekkie okulary ochronne z profilowaną szybką do idealnego dopasowania w przypadku wąskich, jak i szerszych twarzy
- połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex sportstyle					
Nr art.	9193080	9193265	9193415	9193376	9193838
Wersja	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision AR
	Oil & Gas				szybki superantyodblaskowe
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary	czarny, limonkowy	antracytowy, niebieski	czarny, petrol	czarny, niebieski
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex sportstyle				
Nr art.	9193064	9193280	9193885	9193880
Wersja	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	uvex supravision variomatic
	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna, srebrny lustrzany	szybki samozaciemniające
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	biały, czarny	biały, czarny	czarny, szary	czarny, antracytowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC CBR65	PC szary 23%	PC srebrny lustrzany szary	PC jasnozielony
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	Szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne

uvex pheos cx2



9198275
9198257



9198258



9198261
9198256



9198285



9198064



9198237



9198230



9198885

uvex pheos cx2

- sportowe okulary ochronne o wysokim komforcie noszenia
- x-tended eyeshield: oprawka w technologii Soft Seal obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami
- ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- bez zawartości metalu



▶ **Dostępne również jako gogle ochronne (patrz strona 60)**

uvex pheos cx2					
Nr art.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, szary	niebieski, szary	czerwony, szary	czarny, jasnoniebieski	czarny, jasnoniebieski
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex pheos cx2					
Nr art.	9198285	9198064	9198237	9198230	9198885
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
	Zwiększenie kontrastu	Ochrona przeciwsłoneczna	Ochrona przeciwsłoneczna	Ochrona przeciwsłoneczna	Ochrona przeciwsłoneczna, srebrny lustrzany
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, żółty	biały, czarny	biały, czarny	biały, czarny	niebieski, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bursztynowy	PC CBR65	PC szary 23%	PC szary 14%	PC srebrny lustrzany
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY


Okulary ochronne pasujące do wizerunku Twojej firmy

Okulary ochronne z „osobowością”

Nienaganna prezentacja zespołu: okulary ochronne uvex oferują wiele możliwości personalizacji – od nadruku logo firmowego na zauszniku po oprawki w kolorach firmowych. W ten sposób można idealnie dopasować środki ochrony indywidualnej do wizerunku firmy.

Oprawka w kolorach firmowych

Twoje okulary ochronne mogą być rozpoznawalne na pierwszy rzut oka dzięki oprawkom w kolorach firmowych.

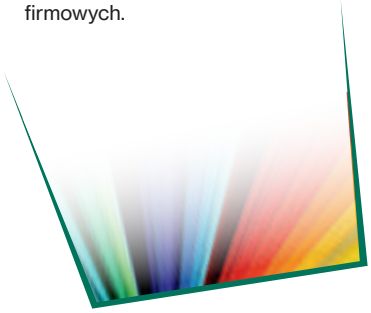

Wstawki w zausznikach

Umieszczenie nazwy firmy na miękkich elementach zauszników to subtelne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.



Tampodruk na zauszniku (od 1 do 4 kolorów)

Najlepszą metodą wykonania kolorowego nadruku logo na zauszniku jest tampodruk.




Jakie są możliwości personalizacji?

Z przyjemnością udzielimy Ci indywidualnej porady w zakresie możliwości technicznych związanych z personalizacją okularów ochronnych.
Proponujemy także skorzystanie z naszego konfiguratora produktu online na stronie

www.uvex-safety.com/configurator (lub zeskanuj kod QR).
Z jego pomocą można wybrać i spersonalizować dany model okularów.

Wymagamy następujących minimalnych ilości zamówienia:
W przypadku tampodruku – co najmniej 500 sztuk
W przypadku kombinacji szybek i zauszników (z tampodrukiem lub bez niego) – co najmniej 2500 sztuk
W przypadku wstawek/ spersonalizowanych kolorów firmowych/spersonalizowanych pasków/grawerowania laserowego – co najmniej 5000 sztuk
Spersonalizowane akcesoria dostępne na zamówienie

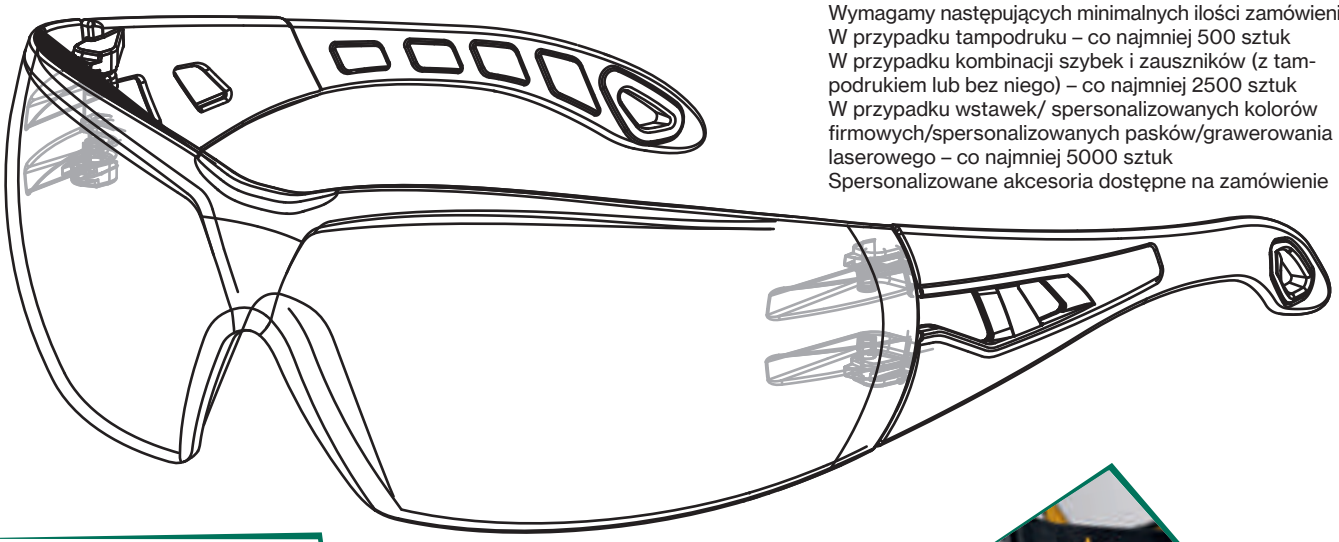



Spersonalizowane akcesoria

Logo firmy nadrukowane na etui



Grawerowanie laserowe na szybce

Okulary ochronne zachowają 100% swojej funkcjonalności nawet w przypadku wykonania na szybce grawerunku metodą laserową.



Haft na pasku

Spersonalizuj swoje okulary poprzez umieszczenie haftu z logiem firmy na pasku.

uvex

Okulary ochronne

uvex pheos · uvex pheos guard


9192080


9192485


9192385



9192180


9192225


9192415


9192281
9192285


9192215


9192280


9192881

uvex pheos

- sportowe, ponadczasowe okulary ochronne; bezoprawkowe dla bardzo dużego pola widzenia
- ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- podczas prac wymagających dużego wysiłku opcjonalny pasek utrzymuje okulary w stałym położeniu
- dostępne w standardowym rozmiarze lub w wąskiej wersji
- odpowiednie do uvex IES
- bez zawartości metalu

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

uvex pheos				uvex pheos CB		
Nr art.	9192080	9192225	9192215	9192485	9192415	9192280
Wersja	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar
	Oil & Gas			"Asian fit" zgodnie z głową testową 2M, ISO 18526-4:2020		
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary	czarny, zielony	jasnoszary, szary	czarny, szary	antracytowy, niebieski	czarny, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g	29 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex pheos					uvex pheos guard
Nr art.	9192385	9192285	9192281	9192881	9192180
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	uvex supravision extreme
	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar, w zestawie dodatkowa
	zwiększenie kontrastu	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna, srebrny lustrzany	uszczelka i pasek
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, żółty	czarny, szary	czarny, szary	jasnoszary, szary	czarny, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bursztynowy	PC szary 23%	PC szary 23%	PC srebrny lustrzany	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex pheos s · uvex pheos s guard


9192725


9192785


9192282



9192745


9192283


9192891



9192680




Akcesoria: 9192001/ 9192002
Dodatkowa uszczelka uvex pheos/ uvex pheos s



Akcesoria: 9958020
Pasek uvex pheos/ uvex pheos s

	uvex pheos s						uvex pheos s guard
Nr art.	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891	9192680
Wersja	uvex supravision excellence wąska wersja	uvex supravision excellence wąska wersja	uvex supravision extreme wąska wersja	uvex supravision excellence wąska wersja, ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision extreme wąska wersja, ochrona przeciwsłoneczna	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie wąska wersja, ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision extreme wąska wersja w zestawie dodatkowa uszczelka i pasek
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	biały, zielony	antracytowy, szary	czarny, szary	biały, pomarańczowy	czarny, szary	jasnoszary, szary	czarny, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%	PC szary 23%	PC srebrny lustrzany	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	45 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

Akcesoria			
Nr art.	9192001	9192002	9958020
Wersja	dodatkowa oprawka do uvex pheos standardowy rozmiar	dodatkowa oprawka do uvex pheos s wąska wersja	pasek do uvex pheos oraz uvex pheos s
Kolor	czarny	czarny	szary, czarny
Opakowanie	20 szt.	20 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne

uvex i-3 · uvex i-3 guard



9190270
9190275



9190175



9190280



9190180



9190838
9190839

9190181



9190281






9190885



9190880

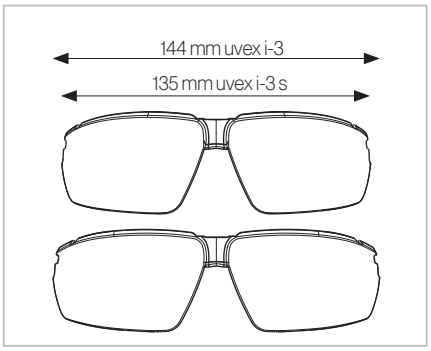

uvex i-3

- regulowane indywidualnie, wielofunkcyjne okulary ochronne klasy premium
- połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne trzymanie bez ucisków
- wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre dopasowanie do wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- dostępne w standardowym rozmiarze lub w wąskiej wersji
- bez zawartości metalu



German Design Award
SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					uvex i-3 guard
Nr art.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190180
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar
		Oil & Gas			w zestawie dodatkowa uszczelka
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski	czarny, jasnoszary	antracytowy, niebieski	czarny, jasnoszary	antracytowy, niebieski
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	30 g	30 g	30 g	30 g	36 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex i-3						
Nr art.	9190839	9190838	9190181	9190281	9190885	9190880
Wersja	uvex supravision AR	uvex supravision AR	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	uvex supravision variomatic
	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar
	superantyodblaskowe	superantyodblaskowe	ochrona przeciwsłoneczna,	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna,	samoprzyciemniające
	szybki	szybki	Oil & Gas		srebrny lustrzany	szybki
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, niebieski	czarny, niebieski	czarny, jasnoszary	czarny, jasnoszary	czarny, jasnoszary	czarny, antracytowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%	PC szary 23%	PC srebrny lustrzany	PC jasnozielony
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Waga	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Opakowanie	10 szt.	Szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	Szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex i-3 s · uvex i-3 s guard



9190065



9190080



9190075



9190680



9190039



9190085



9190086



Akcesoria: 9190001
Dodatkowa uszczelka do uvex i-3 i uvex i-3 s



Akcesoria: 9958009
Sznurek do okularów do uvex i-3 i uvex i-3 s

uvex i-3 s				uvex i-3 s guard
Nr art.	9190065	9190080	9190075	9190680
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	wąska wersja	wąska wersja	wąska wersja	wąska wersja
		Oil & Gas		w zestawie dodatkowa uszczelka
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, szary	czarny, szary	antracytowy, limonkowy	antracytowy, niebieski
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	35 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex i-3 s				Akcesoria	
Nr art.	9190039	9190085	9190086	9190001	9958009
Wersja	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	dodatkowa uszczelka do uvex i-3	sznurek do okularów do uvex i-3
	wąska wersja	wąska wersja	wąska wersja	oraz uvex i-3 s	oraz uvex i-3 s
	szybki superantyodblaskowe	zwiększenie kontrastu	ochrona przeciwsłoneczna		
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172		
Oprawka	czarny, niebieski	antracytowy, żółty	niebieski, szary	czarny	antracytowy, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE		
Szybka	PC bezbarwny	PC bursztynowy	PC szary 23%		
	UV400	UV400	UV400		
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE		
Waga	29 g	29 g	29 g	6 g	–
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	20 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- sportowe, wytrzymałe okulary ochronne, dostępne z szybkami w różnych odcieniach
- ergonomiczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne trzymanie bez ucisków
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- odpowiednie do uvex IES
- bez zawartości metalu

uvex i-works					
Nr art.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie srebrny lustrzany
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, zielony	czarny, żółty	antracytowy, szary	czarny, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bursztynowy	PC szary 23%	PC srebrny lustrzany
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Waga	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex astrospec 2.0


9164065


9164187


9164285


9164275


9164276


9164220


9164246

uvex astrospec 2.0

- klasyczne okulary ochronne o płaskim designie szybki zapewniającym szerokie pole widzenia
- ergonomiczne zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia umożliwiają indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre osadzenie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne trzymanie bez ucisków
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0					uvex astrospec 2.0 CB		
Nr art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164276	9164220	9164246
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme "Asian fit" zgodnie z głową testową 2M, ISO 18526-4:2020	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, jasnoniebieski	czarny, szary	czarny, limonkowy	antracytowy, petrol	niebieski, jasnoniebieski	czarny, żółty	pomarańczowy neonowy, czarny
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bursztynowy	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	42 g	42 g	42 g	42 g	43 g	42 g	42 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- sportowe, bardzo lekkie okulary ochronne o wadze 18 g z innowacyjną koncepcją zauszników zapewniającą duży komfort noszenia
- elastyczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne trzymanie bez ucisków
- miękkie, elastyczne noski zapewniają bezuciskowe trzymanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex super g						
Nr art.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Wymienna szybka	–	–	9172255	9172255	–	–
Wersja	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	plus	excellence	excellence	excellence	excellence
					zwiększenie kontrastu	ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary metaliczny, czarny	bezbarwny, szary	bezbarwny, szary	granatowy, biały	szary metaliczny, czarny	antracytowy, limonkowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bursztynowy	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex super fit



9178065
9178265



9178185



9178415



9178315



9178500



9178385



9178286

uvex super fit

- sportowe, lekkie okulary ochronne z wąskimi, płaskimi zausznikami, które umożliwiają wysoką kompatybilność z innym wyposażeniem ochrony osobistej
- połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex super fit					
Nr art.	9178065	9178185	9178415	9178265	9178315
Wymienna szybka	–	–	–	9172255	9172255
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	granatowy, biały	czarny, biały	biały, szary	granatowy, biały	biały, limonkowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	21 g	21 g	21 g	21 g	21 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex super fit			
Nr art.	9178500	9178385	9178286
Wymienna szybka	–	–	–
Wersja	uvex supravision CR odporność na sterylizację w autoklawie (20 cykli)	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, jasnoniebieski	czarny, biały	czarny, biały
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bursztynowy	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	21 g	21 g	21 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160076



9160120

uvex i-vo

- funkcjonalne okulary ochronne z wieloma funkcjami i możliwościami dopasowania
- zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne trzymanie bez ześlizgiwania się
- miękkie, elastyczne noski zapewniają bezuciskowe trzymanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex i-vo				
Nr art.	9160065	9160185	9160285	9160265
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, pomarańczowy	niebieski, szary	niebieski, szary	niebieski, pomarańczowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	33 g	33 g	33 g	33 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

Nr art.	9160275	9160520	9160076	9160120
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire zwiększenie kontrastu	uvex supravision sapphire ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence z paskiem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary	niebieski, pomarańczowy	czarny, szary	niebieski, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Szybka	PC bezbarwny	PC bursztynowy	PC szary 23%	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTK CE	5-2,5 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Waga	33 g	33 g	33 g	32 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- sportowe okulary dwuszybkowe z filtrem polaryzacyjnym
- technologia uvex polavision chroni przed odbiciami i podrażnieniami optycznymi odciążając oczy, np. w przypadku powierzchni odbijających, takich jak woda lub szkło
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne trzymanie bez ucisków
- miękkie, elastyczne noski zapewniają bezuciskowe trzymanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex polavision	
Nr art.	9231960
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach
	ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, biały
	W 166 F CE
Szybka	PC szary 14%
	UV400
	5-3,1 W1 F CE
Waga	25 g
Opakowanie	Szt.



9175275



9175260
9175160



9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- wytrzymałe okulary ochronne do pełnej ochrony, w tym ochrony przed cieczami i grubym pyłem (oznaczenie 3 i 4)
- miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do użytkownika i zapewnia mu ochronę i komfort
- zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne oparcie bez ześlizgiwania się (oprócz 9175275)
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex skyguard NT				
Nr art.	9175275	9175260	9175160	9175261
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
				ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary, pomarańczowy	niebieski, szary	niebieski, szary	niebieski, szary
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Waga	42 g	44 g	44 g	44 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex

Okulary ochronne

uvex cybric · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076

uvex cybric

- funkcjonalne okulary dwuszybkowe
- zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne trzymanie bez ześlizgiwania się
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

	uvex cybric		
Nr art.	9188075	9188175	9188076
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, pomarańczowy	czarny, pomarańczowy	czarny, pomarańczowy
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE	5-2,5 W1 F CE
Waga	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- klasyczne okulary dwuszybkowe o płaskiej budowie i dobrym pokryciu
- zauszniki o miękkich końcach i regulowanej długości zapewniają możliwość indywidualnego dopasowania, bezuciskowy komfort i stabilne osadzenie bez ześlizgiwania się
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka odporna na zarysowania z obu stron
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex meteor		
Nr art.	9134005	9134002
Wersja	uvex supravision sapphire	bez powłoki
	szybka 56 mm	szybka 56 mm
	szerokość noska 15 mm	szerokość noska 15 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166
Oprawka	szary przezroczysty	szary przezroczysty
	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwny	HG bezbarwny
	UV400	UV330
	2-1,2 W1 FK	W1 S
Waga	28 g	44 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.

uvex futura

- wytrzymałe okulary dwuszybkowe o idealnym, ściśle przylegającym dopasowaniu
- zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre trzymanie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne trzymanie bez ucisków
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex futura		
Nr art.	9180015	9180125
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	brązowy	brązowy
	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE	2C-1,2 W1 FKN CE
Waga	49 g	49 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005
9159105



9159118

uvex winner

- klasyczne, bezramkowe, metalowe okulary ochronne
- miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- miękkie, regulowane noski zapewniają wygodne, bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex winner			
Nr art.	9159005	9159105	9159118
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach	odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie	odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	gun	gun	gun
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9155005

MADE IN GERMANY



9137005

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- klasyczne okulary metalowe o płaskiej konstrukcji do łatwego założenia
- miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- miękkie, regulowane noski zapewniają wygodne, bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka odporna na zarysowania z obu stron
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex mercury	
Nr art.	9155005
Wersja	uvex supravision sapphire
	szybka 54 mm
	rozstaw 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	stalowy niebieski
	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwny
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Waga	30 g
Opakowanie	5 szt.

uvex ceramic

- klasyczne okulary dwuszybkowe, szczególnie odpowiednie dla osób z wąską głową i twarzą
- miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision– szybka odporna na zarysowania z obu stron
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex ceramic	
Nr art.	9137005
Wersja	uvex supravision sapphire
	szybka 49 mm
	rozstaw 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	szary, czarny
	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwny
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Waga	23 g
Opakowanie	5 szt.

uvex

Okulary nakładane na okulary

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- wytrzymałe okulary nakładkowe o płaskiej konstrukcji szybki zapewniającej szerokie pole widzenia
- zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają indywidualne dostosowanie okularów, aby zapewnić dobre dopasowanie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy (oprócz 9161014)
- miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne osadzenie bez ześlizgiwania się (oprócz 9161014)
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex 9161			
Nr art.	9161014	9161005	9161305
Wersja	bez powłoki	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	bezbarwny	niebieski, czarny	niebieski, czarny
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FK CE	2C-1,2 W1 FKN CE
Waga	51 g	46 g	46 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9169065
9169260



9169080



9169081

uvex super OTG

- klasyczne okulary nakładkowe z innowacyjną koncepcją zauszników zapewniających idealne osadzenie i o płaskiej konstrukcji szybki zapewniającej szerokie pole widzenia
- elastyczne zauszniki o miękkich końcach zapewniające wygodne, bezpieczne trzymanie bez ucisków
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex super OTG				
Nr art.	9169065	9169080	9169260	9169081
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, jasnoszary	czarny, jasnoszary	niebieski, jasnoszary	czarny, jasnoszary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Waga	37 g	37 g	37 g	37 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary nakładane na okulary

uvex super f OTG



9169585
9169261



9169500



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- klasyczne okulary nakładane na okulary o płaskiej konstrukcji szybki zapewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane dla maksymalnej akceptacji noszenia
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex super f OTG							
Nr art.	9169585	9169261	9169500	9169164	9169586	9169850	9169615
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean odporność na sterylizację w autoklawie (20 cykli)	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision sapphire ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire zatrzymywanie światła niebieskiego o długości fali do 525 nm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, biały	czarny, biały	biały, jasnoniebieski	czarny, biały	czarny, biały	czarny, biały	czarny, biały
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC CBR65	PC szary 23%	PC jasnozielony	PC pomarańczowy
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV525
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FTK CE
Waga	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	Szt.	8 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

uvex megasonic

Wizjonerska technologia optyczna



Rewolucyjna konstrukcja szybki i nieograniczone pole widzenia sprawiają, że przez uvex megasonic zawsze widać najlepiej – nawet w trudnych warunkach. Sportowa, ergonomiczna konstrukcja i komfort noszenia sprawiają, że idealnie nadają się do użytku przez cały dzień pracy.

reddot winner 2020

pro-K award 2020

PLUS X AWARD 2020 | Achieved for: High Quality Design Ease of Use www.plusxaward.com

Bezramkowa i nowatorska konstrukcja szybki zapewniająca najlepsze, nieograniczone widzenie



x-frame design
Elastyczne dopasowanie do każdej twarzy



Ergonomiczna część przylegająca do twarzy zapewnia idealne dopasowanie i najwyższy komfort





Możliwość połączenia z okularami korekcyjnymi dzięki jedynej w swoim rodzaju budowie ramki



Technologia powłok
uvex supravision



Bardzo szeroki pasek
zapewniający optymalne dopasowanie i zwiększony komfort noszenia

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex megasonic



9320415
9320265



9320281

Więcej informacji znajdziesz na stronie **uvex-safety.com/en/megasonic** (lub po zeskanowaniu kodu QR).

uvex megasonic

- funkcjonalne gogle ochronne z designem gogli narciarskich i panoramicznym polem widzenia
- jedyny w swoim rodzaju design szybki bezramkowej z maksymalnie zoptymalizowanym polem widzenia zapewniającym lepsze dostrzeganie zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo
- miękka, adaptacyjna część przylegająca do twarzy zapewnia uniwersalne dopasowanie do różnych kształtów głowy i twarzy oraz szczelne trzymanie bez ucisków
- duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszniki umożliwiają komfortowe noszenie bez ucisków również razem z okularami korekcyjnymi
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- pasek tekstylny o regulowanej długości i szerokości 30 mm zapewniający optymalne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- trwała korzyść: wymienne szybki i paski
- bez zawartości metalu

reddot winner 2020

pro-K award 2020

PLUS X AWARD 2020 | Achieved for: High Quality Design Ease of Use www.plusxaward.com

uvex megasonic			
Nr art.	9320265	9320415	9320281
Wymienna szybka	9320255	-	9320257
Wymienny pasek	9320011	9320011	9320012
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, niebieski	antracytowy, limonkowy
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Waga	96 g	96 g	96 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- sportowe, kompaktowe oraz bardzo lekkie gogle ochronne
- bardzo miękka i elastyczna, ergonomiczna część przylegająca do twarzy zapewniająca indywidualne dopasowanie i najwyższy komfort noszenia
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- bardzo lekki pasek tekstylny o regulowanej długości zapewniający bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex pheos cx2 sonic			
Nr art.	9309275	9309064	9309286
Wersja	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, czarny	biały, czarny	biały, czarny
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Szybka	PC bezbarwny	PC CBR65	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Waga	34 g	34 g	34 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

uvex academy

Przemysłowe środki ochrony oczu





Praktyczne szkolenia i kursy doszkalające poświęcone podstawom stosowania środków ochrony wzroku.

- Przekazanie podstawowych informacji na temat standardowych obszarów zastosowania środków ochrony oczu, jak np. środki ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, substancjami chemicznymi, promieniowaniem (np. ochrona spawacza) oraz specjalnych obszarów zastosowania
- Prezentacja i ocena zagrożeń związanych z obróbką mechaniczną, promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym (np. podczas spawania lub w związku z obecnością substancji chemicznych) na podstawie przykładów
- Ocena ryzyka obrażeń oczu w miejscach pracy
- Objaśnienie możliwości skutecznego przeciwdziałania ryzyku w miejscu pracy
- Obszerna prezentacja wymagań dotyczących przemysłowych środków ochrony oczu, norm, obszarów zastosowania, oceny ryzyka i sposobów pielęgnacji środków ochrony oczu
- Informacja o klasyfikacji środków ochrony na podstawie ich oznaczenia oraz o obszarach zastosowania różnych środków ochrony

Grupa docelowa
Pracownicy przedsiębiorstwa odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy zatrudnionych, np. specjaliści BHP i specjaliści ds. zaopatrzenia.







Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie **uvex-academy.de,** telefonicznie pod numerem **+49 911 9736-1710** lub pod adresem e-mail **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

uvex CR

Okulary ochronne z możliwością sterylizacji w autoklawie, które przewyższą Twoje oczekiwania



Innowacyjna technologia powlekania – okulary ochronne odporne na zaparowanie, które można sterylizować w autoklawie

Profesjonalna ochrona w czasie pracy w laboratoriach, klinikach, pomieszczeniach czystych lub w produkcji artykułów spożywczych: opracowane przez uvex pierwsze autoklawowalne okulary ochronne z powłoką zapobiegającą zaparowaniu spełniają szczególne wymagania. Od bardzo lekkich okularów z zausznikami po gogle ochronne z szerokim, panoramicznym polem widzenia: uvex CR oferuje okulary ochronne do każdego zastosowania, specjalnie przystosowane do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie (20 razy po 20 minut w temperaturze min. 121°C).

uvex CR – profesjonalna okulary ochronne spełniające normy higieniczne.



9178500



9169500



9302500

uvex super fit CR

- sportowe, lekkie okulary ochronne z wąskimi, płaskimi zausznikami, kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej
- połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne osadzenie bez ucisków
- miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex super fit CR	
Nr art.	9178500
Wersja	uvex supravision clean
	odporność na sterylizację
	w autoklawie (20 cykli)
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	biały, jasnoniebieski
	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	21 g
Opakowanie	10 szt.

uvex super f OTG CR

- klasyczne okulary nakładkowe o płaskiej konstrukcji szybki zapewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane dla maksymalnej akceptacji użytkownika
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex super f OTG CR	
Nr art.	9169500
Wersja	uvex supravision clean
	odporność na sterylizację
	w autoklawie (20 cykli)
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	biały, jasnoniebieski
	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwny
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	39 g
Opakowanie	8 szt.

uvex ultrasonic CR

- funkcjonale gogle ochronne z szybką panoramiczną do szerokiego spektrum zastosowań
- miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- duża objętość wewnętrzna umożliwia przyjemne noszenie bez ucisków również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- pasek silikonowy o regulowanej długości zapewniający bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
- bez zawartości metalu

uvex ultrasonic CR	
Nr art.	9302500
Wymienna szybka	9302259
Wersja	uvex supravision clean
	odporność na sterylizację
	w autoklawie (20 cykli)
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	przezroczysty, biały
	W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwny, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Waga	95 g
Opakowanie	4 szt.

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex ultrasonic



9302245



9302285



9302275



9302601



9302600


9302500



9302286

uvex ultrasonic

- funkcjonale gogle ochronne z szybką panoramiczną do szerokiego spektrum zastosowań
- miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- przestronna objętość wewnętrzna umożliwia przyjemne noszenie bez ucisków również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- pasek tekstylny lub silikonowy o regulowanej długości zapewniający bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
- bez zawartości metalu

uvex ultrasonic				
Nr art.	9302245	9302285	9302275	9302601
Wymienna szybka	9302255	9302255	–	–
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme ograniczona wentylacja
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary, pomarańczowy	czarny, szary	antracytowy, limonkowy	czarny, czerwony
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwny, UV400	PC bezbarwny, UV400	PC bezbarwny, UV400	PC bezbarwny, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Waga	83 g	83 g	83 g	95 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

uvex ultrasonic			
Nr art.	9302600	9302500	9302286
Wymienna szybka	–	9302259	9302256
Wersja	uvex supravision extreme ograniczona wentylacja	uvex supravision clean odporność na sterylizację w autoklawie (20 cykli)	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, szary	przezroczysty, biały	czarny, szary
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwny, UV400	PC bezbarwny, UV400	PC szary, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Waga	95 g	95 g	83 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Gogle ochronne

uvex ultravision



9301714



9301906



9301716



9301424

Uwaga:
Szybki z octanu celulozy nie pasują do modeli z poliwęglanu i odwrotnie.

uvex ultravision

- klasyczne gogle ochronne do szerokiego spektrum zastosowań
- elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- przestronna objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszniki umożliwiają przyjemne noszenie bez ucisków również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- regulowany na długość pasek tekstylny lub neoprenowy zapewniający bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- dostępne również z szybką z octanu celulozy z ochroną antifog od wewnątrz i ochroną UV380
- trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
- bez zawartości metalu

uvex ultravision				
Nr art.	9301714	9301906	9301716	9301424
Wymienna szybka	9300517	9300956	9300517	9300517
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie szeroki nosek, bardzo dobrze leży w połączeniu z półmaskami przeciwpyłowymi	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z piankową nakładką	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z neoprenowym paskiem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty	szary przezroczysty	szary przezroczysty	szary przezroczysty
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Szybka	CA bezbarwny	CA bezbarwny	CA bezbarwny	CA bezbarwny
	UV380	UV380	UV380	UV380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Waga	116 g	130 g	118 g	108 g
Opakowanie	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633



9301064

uvex ultravision					
Nr art.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Wymienna szybka	–	–	9301255	9301255	9301255
Wymienne folie	–	–	–	–	9300316
Wersja	uvex supravision plus	uvex supravision plus z piankową nakładką Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence z piankową nakładką	uvex supravision excellence z odrywanymi foliami, 2 szt. wymienne folie: 9300316
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE
Szybka	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Waga	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Opakowanie	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.

Nr art.	9301815	9301613	9301633	9301064
Wymienna szybka	9301255	9301255	9301255	–
Wymienne folie	–	–	–	–
Wersja	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja górna	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja (gazoszczelna)	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja (gazoszczelna) materiał oprawki odporny na działanie wysokiej temperatury	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	żółty W 166 345 BT CE	czerwony W 166 345 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE
Szybka	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 BTKN CE
Waga	131 g	133 g	133 g	131 g
Opakowanie	Szt.	Szt.	Szt.	Szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Gogle ochronne

uvex ultravision faceguard · Gogle ochronne uvex zakładane na hełm



9301555
Gogle ochronne: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- połączenie gogli ochronnych z maską
- ochrona oczu i twarzy
- 9301555 lub 9301318: mechanizm składania umożliwia podnoszenie podczas używania, np. w celu rozmawiania, picia itp.

	Gogle ochronne z osłoną twarzy	Osłona twarzy	Osłona twarzy
Nr art.	9301555	9301317	9301318
Wersja	gogle ochronne z uvex supravision excellence (9301105) z osłoną twarzy (9301318)	do wszystkich modeli 9301 z szybką PC bez gogli ochronnych bez powłoki	do wszystkich modeli 9301 z szybką PC bez gogli ochronnych bez powłoki
Norma	EN 166, EN 170	–	–
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	przezroczysty CE	przezroczysty CE
Szybka	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	– – –	– – –
Waga	212 g	64 g	81 g
Opakowanie	4 szt.	Szt.	Szt.



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic i uvex ultravision do montażu na hełmie

- gogle ochronne do noszenia razem z hełmem i ochronnikami słuchu uvex K1H lub uvex K2H (nauszniki przeciwhałasowe niedołączone do zestawu)
- do zamontowania uvex ultravision lub uvex ultravision bez ochronników słuchu wymagane są dodatkowe adaptery (nr art. 9924010)

	uvex ultrasonic z uchwytem na hełm	uvex ultrasonic z uchwytem na hełm	Adapter
Nr art.	9302510	9301544	9924010
Wersja	uvex supravision extreme ograniczona wentylacja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	adapter do montażu bez nauszników nahełmowych
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Oprawka	niebieski, szary W 166 34 B CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE	
Szybka	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE	
Waga	121 g	132 g	–
Opakowanie	4 szt. –	4 szt. –	4 szt. po 1 parze

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307365

uvex carbonvision

- klasyczne, lekkie gogle ochronne
- miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- pasek tekstylny lub neoprenowy o regulowanej długości zapewniający bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex carbonvision		
Nr art.	9307375	9307365
Wersja	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme z neoprenowym paskiem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary	czarny, szary
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Waga	46 g	51 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.



9305714

9305514



9405714

uvex 9305

- klasyczne gogle ochronne
- elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- objętość wewnętrzna zapewnia wystarczającą ilość miejsca do noszenia na okularach korekcyjnych
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- pasek tekstylny lub gumowy o regulowanej długości zapewniający bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania
- szybka z octanu celulozy odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i z ochroną UV380
- bez zawartości metalu

uvex 9305		
Nr art.	9305514	9305714
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie, z gumowym paskiem	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie, z tekstylnym paskiem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty	szary przezroczysty
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Szybka	CA bezbarwny, UV380	CA bezbarwny, UV380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Waga	95 g	91 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.

uvex 9405

- klasyczne gogle ochronne
- elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- objętość wewnętrzna zapewnia wystarczającą ilość miejsca do noszenia na okularach korekcyjnych
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- pasek tekstylny o regulowanej długości zapewniający bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- szybka z octanu celulozy odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i z ochroną UV380
- bez zawartości metalu

uvex 9405	
Nr art.	9405714
Wymienna szybka	9400517
Wersja	Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty
	W 166 34 F CE
Szybka	CA bezbarwny, UV380
	2C-1,2 W1 FN CE
Waga	84 g
Opakowanie	4 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrona podczas prac spawalniczych

Zupełnie nowa generacja spawalniczych okularów ochronnych – z szybką w szarym odcieniu i różnymi poziomami ochrony. Innowacyjna technologia niezawodnie chroni przed promieniowaniem UV i podczerwonym oraz umożliwia perfekcyjne rozpoznawanie kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex.

Specjalna powłoka uvex infradur plus zapobiega zaparowaniu wewnętrznej strony szybki. Natomiast odporna na zarysowania powłoka na zewnętrznej stronie szybki minimalizuje uszkodzenia powodowane przez iskry spawalnicze.

Jednocześnie okulary odznaczają się idealnym dopasowaniem i najwyższym komfortem noszenia, dlatego użytkownicy chętnie używają ich podczas pracy.

Uwaga: nie stosować podczas spawania łukiem elektrycznym!



Wszystkie artykuły z szybkami z tworzywa sztucznego przeznaczone do prac spawalniczych chronią zarówno przed promieniowaniem UV i IR, jak i olśnieniem.
Uwaga – produkty te nie zapewniają ochrony przed promieniowaniem laserowym!
Nasi specjaliści udzielają informacji dotyczących bezpieczeństwa i fachowych porad w kwestii wyboru okularów przeciwlaserowych.

laservision
Kontakt pod numerem telefonu
+48 77 482 62 58.

uvex-laservision.com



Poziomy ochrony spawalniczej i zalecane zastosowanie wg EN 169

Poziom ochrony	Zastosowanie
1,7	Dla pomocników spawacza, zatrzymuje promieniowanie UV i jasne światło rozproszone
2	Lekkie cięcie palnikiem gazowym
3	Odrdzewianie płomieniem, cięcie palnikiem gazowym, lekkie spawanie metali
4	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu do 70 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu do 900 l/ h, spawanie staliwa i żeliwa szarego, lekkie spawanie metali
5	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 70–200 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h
6	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 200–800 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex i-5 · uvex futura



9183041



9183043



9183045

uvex i-5

- spawalnicze okulary ochronne klasy premium z wieloma możliwościami dopasowania
- x-tended eyeshield: oprawka w technologii Soft Seal obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- ergonomiczne zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre trzymanie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe osadzenie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpoznawaniem kolorów wg EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

uvex i-5			
Nr art.	9183041	9183043	9183045
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	poziom ochrony spawalniczej 1,7	poziom ochrony spawalniczej 3	poziom ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC szary	PC szary	PC szary
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.



9180145

uvex futura

- wytrzymałe dwuszybkowe okulary spawalnicze o idealnym, ściśle przylegającym dopasowaniu
- zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre osadzenie dla wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne dopasowanie bez ucisków
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka odporna na zarysowania z obu stron
- ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpoznawaniem kolorów wg EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex futura	
Nr art.	9180145
Wersja	uvex infradur
	poziom ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony
	W 166 F CE
Szybka	PC szary
	UV400 + IR
	5 W1 FTK CE
Waga	49 g
Opakowanie	10 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- klasyczne, spawalnicze okulary nakładkowe o płaskiej konstrukcji szybki zapewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane dla maksymalnej akceptacji użytkownika
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez ucisków
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniające komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpoznawaniem kolorów wg EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm

uvex super f OTG			
Nr art.	9169541	9169543	9169545
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	poziom ochrony spawalniczej 1,7	poziom ochrony spawalniczej 3	poziom ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC szary	PC szary	PC szary
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Waga	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.



9320045



9302045

uvex megasonic

- funkcjonalne spawalnicze gogle ochronne z designem gogli narciarskich i panoramicznym polem widzenia
- jedyny w swoim rodzaju design szybki bezramkowej z maksymalnie zoptymalizowanym polem widzenia zapewniającym lepsze dostrzeganie zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo
- miękka, adaptacyjna część przylegająca do twarzy zapewnia uniwersalne dopasowanie do różnych kształtów głowy oraz szczelne trzymanie bez ucisków
- duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszniki umożliwiają przyjemne noszenie bez ucisków również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- pasek tekstylny o regulowanej długości i szerokości 30 mm zapewniający optymalne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpoznawaniem kolorów wg EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex megasonic	
Nr art.	9320045
Wersja	uvex infradur plus
	poziom ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny
	W 166 34 BT CE
Szybka	PC szary
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Waga	96 g
Opakowanie	4 szt.

uvex ultrasonic

- funkcjonalne spawalnicze gogle ochronne z szybką panoramiczną i flip-up do szerokiego spektrum zastosowań
- miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- duża objętość wewnętrzna umożliwia przyjemne noszenie bez ucisków również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- pasek tekstylny o regulowanej długości zapewniający bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała szybka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – szybka trwale odporna na zaparowanie i na zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem IR wg EN 169 z perfekcyjnym rozpoznawaniem kolorów wg EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB do 400 nm
- trwała korzyść: możliwość wymiany szybki
- bez zawartości metalu

uvex ultrasonic	
Nr art.	9302045
Wymienna szybka flip-up	9302085
Wersja	uvex supravision excellence
	z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
Norma	EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka	czarny, zielony
	W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwny, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Dodatkowa szybka	PC szary, UV400 + IR
	uvex infradur, 5 W1 CE
	poziom ochrony spawalniczej 5
Waga	123 g
Opakowanie	4 szt.

MADE IN GERMANY

Akcesoria

Akcesoria do czyszczenia uvex



9970005

Stacja do czyszczenia okularów uvex

- w zestawie
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Pompka z tworzywa sztucznego
- do płynu do czyszczenia uvex 9972103

Płyn do czyszczenia uvex
- płyn do czyszczenia uvex 500 ml odpowiedni do wszystkich szybek okularów uvex

Papier do czyszczenia
- opakowanie uzupełniające papieru do czyszczenia bez silikonu
- około 760 arkuszy
- właściwości antystatyczne
- odpowiedni do wszystkich szybek okularów uvex

Magnetyczny uchwyt ścienny
- do łatwego mocowania stacji do czyszczenia uvex (9970005)

Stacja do czyszczenia okularów uvex	
Nr art.	9970005
Opakowanie	Szt.

Pompka z tworzywa sztucznego	
Nr art.	9973101
Opakowanie	Szt.

Płyn do czyszczenia uvex	
Nr art.	9972103
Treść	500 ml
Opakowanie	Szt.

Papier do czyszczenia	
Nr art.	9971000
Opakowanie	Szt.

Magnetyczny uchwyt ścienny	
Nr art.	9963004
Opakowanie	Szt.



9972130

Ściereczka z mikrofibry uvex

- odpowiednia do czyszczenia wszystkich szybek okularów uvex

Ściereczka z mikrofibry uvex	
Nr art.	9972130
Opakowanie	Woreczek
Zawartość	5 szt.



9972101

Płyn do czyszczenia uvex

- płyn do czyszczenia uvex 500 ml odpowiedni do wszystkich szybek okularów uvex
- uwaga: nie nadaje się do stacji do czyszczenia okularów uvex (9970005 i 9970002)

Płyn do czyszczenia uvex	
Nr art.	9972101
Zawartość	500 ml
Opakowanie	Szt.

- Uwaga:
  akcesoria zamienne do 9970002

Płyn do czyszczenia uvex	
Nr art.	9972100
Zawartość	500 ml
Opakowanie	Szt.

Pompka z tworzywa sztucznego	
Nr art.	9973100
Opakowanie	Szt.

akcesoria zamienne tylko do stacji do czyszczenia uvex 9970002



9963000

Nawilżane chusteczki czyszczące uvex

- 100 sztuk w kartonowym opakowaniu
- pakowane pojedynczo
- bez zawartości silikonu
- nie posiadają właściwości antystatycznych
- odpowiednie do wszystkich szybek okularów uvex

Nawilżane chusteczki czyszczące uvex	
Nr art.	9963000
Opakowanie	Szt.



9957503

Stojak ekspozycyjny uvex

- z wbudowanym lustrem
- na cztery pary okularów z zausznikami i jedne gogle ochronne

Stojak ekspozycyjny uvex	
Nr art.	9957503
Opakowanie	Szt.

uvex

Akcesoria

Przechowywanie



9954600

Etui na okulary uvex

- bardzo wytrzymałe, twarde etui chroniące okulary przed czynnikami zewnętrznymi
- miękko wyścielane wnętrze
- ze szlufką na pasek
- praktyczny karabińczyk
- zaprojektowane z myślą o okularach z zausznikami o mocnym wygięciu (np. uvex i-vo)



9954500

Etui na okulary uvex

- solidne etui
- dodatkowe miejsce na wymienną szybkę
- wzmocnione zapięcie na zamek błyskawiczny
- ze szlufką na pasek
- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex



9954501

Etui na okulary uvex

- duże i wytrzymałe etui na okulary
- dodatkowe miejsce na wymienną szybkę
- ze szlufką na pasek
- odpowiednie do wszystkich okularów zausznikowych i gogli ochronnych uvex

Etui na okulary uvex			
Nr art.	9954600	9954500	9954501
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.



6118002

Etui na okulary uvex

- elastyczne etui wykonane z wytrzymałego nylonu
- indywidualnie regulowane zapięcie na rzep
- możliwość poszerzenia za pomocą bocznego zamka błyskawicznego
- ze szlufką na pasek
- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex



9954355

Etui uvex z mikrofibry

- eleganckie etui z mikrofibry
- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex



9954360

Etui uvex z mikrofibry

- eleganckie etui z mikrofibry
- odpowiednie do wszystkich gogli ochronnych i okularów nakładanych na okulary uvex

	Etui na okulary uvex	Etui uvex z mikrofibry	
Nr art.	6118002	9954355	9954360
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.



9954326

Torba uvex

- elastycznie regulowane kieszenie (na rzep)
- pasek na ramię o regulowanej długości
- liczba miejsc na okulary z zausznikami: 12 szt. (3x4)
- nadaje się również do gogli ochronnych

Torba uvex	
Nr art.	9954326
Opakowanie	Szt.



9957502

uvex SECU Box

- futerał do montażu naściennego
- do okularów i gogli ochronnych:
  2 pary gogli lub
  3 pary okularów z zausznikami lub
  1 para gogli i 2 pary okularów z zausznikami

uvex SECU Box	
Nr art.	9957502
Opakowanie	Szt.

Akcesoria

Sznurki do okularów uvex · Paski uvex



9958017

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości
- informacje na temat kompatybilności z modelami uvex znajdują się w przeglądzie na str. 74.

Sznurek do okularów uvex	
Nr art.	9958017
Opakowanie	10 szt.




9959002

Sznurek do okularów uvex

- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex

Sznurek do okularów uvex	
Nr art.	9959002
Opakowanie	10 szt.

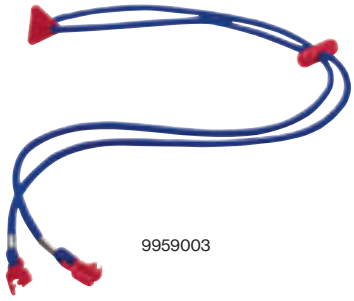

9959003

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości
- informacje na temat kompatybilności z modelami uvex znajdują się w przeglądzie na str. 74.

Sznurek do okularów uvex	
Nr art.	9959003
Opakowanie	10 szt.



9959004

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości
- bez zawartości metalu
- informacje na temat kompatybilności z modelami uvex znajdują się w przeglądzie na str. 74.

Sznurek do okularów uvex	
Nr art.	9959004
Opakowanie	10 szt.



9958020

Pasek uvex pheos

- pasek do modeli uvex pheos i uvex pheos s
- indywidualna regulacja szerokości
- bez zawartości metalu
- patrz strona 44, 45

Pasek uvex pheos	
Nr art.	9958020
Opakowanie	10 szt.



9958023

Pasek uvex x-fit

- pasek do modeli uvex x-fit i uvex x-fit pro
- indywidualna regulacja szerokości
- bez zawartości metalu
- patrz strona 38, 39

Pasek uvex x-fit	
Nr art.	9958023
Opakowanie	10 szt.

uvex

Tabela kompatybilności sznurków i etui

Model	Nazwa	Sznurki/ paski							Etui						
		 9958017	 9958020 (pheos/pheos s)	 9958009 (i-3/ i-3 s)	 9959003	 9959004	 9959002	 9958023 (x-fit)	 9954600	 9954500	 9954501	 6118002	 9954355	 9954360	 9957502 SECU Box
9134	uvex meteor	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9137	uvex ceramic	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9143	uvex i-lite	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9143	uvex i-guard	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	
9143	uvex i-guard+	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	■	■	
9145	uvex pure-fit	■	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	
9155	uvex mercury	■	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	
9159	uvex winner	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9160	uvex i-vo	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9161	uvex 9161	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	
9164	uvex astrospec 2.0	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super OTG	■	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	
9169	uvex super f OTG	■	□	□	□	□	■	□	□	■	■	□	■	■	
9172	uvex super g	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9175	uvex skyguard NT	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	
9175	uvex skyguard NT (9175275)	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	□	■	■	
9178	uvex super fit	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9180	uvex futura	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9181	uvex suXXeed	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9183	uvex i-5	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cybric	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9190	uvex i-3/ i-3 s	■	□	■	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos/ pheos s	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos guard/ s	□	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	
9193	uvex sportstyle	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9194	uvex i-works	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit	■	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit pro	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9231	uvex polavision	■	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	
9305	uvex 9305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	
9307	uvex carbonvision	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	
9405	uvex 9405	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	

2 pary gogli lub 3–4 pary okularów z zausznikami lub
1 para gogli + 2 pary okularów z zausznikami

■ kompatybilne □ niekompatybilne

Zalecenia dotyczące stosowania

Zawsze idealne rozwiązanie

Zagrożenie mechaniczne Zagrożenie chemiczne Zagrożenie związane z promieniowaniem

Obszar pracy	Model okularów	Materiał szybek	Zabarwienie szybek	Powłoka
Precyzyjne prace mechaniczne	Okulary zausznikowe	PC	bezbarwny	uvex supravision AR (antyrefleksyjne) uvex supravision excellence
Lekkie prace montażowe	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence
Szlifowanie Obsługa szlifierki kątowej	Okulary z zausznikami Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Obsługa tokarki i frezarki	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence
Prace w środowisku zapylonym	Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Czyszczenie odlewów	Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Rolnictwo i leśnictwo	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny bursztynowy szary 23%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratoria	Okulary z zausznikami Gogle ochronne	PC CA	bezbarwny	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Praca przy kwasach i nośnikach galwanicznych	Gogle ochronne	PC CA	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zgrzewanie punktowe Lutowanie Spawanie gazowe Cięcie palnikiem gazowym Asystowanie spawaczowi Odlewanie metali Prace przy piecu tyglowym	Okulary z zausznikami Gogle ochronne	PC	Ochrona podczas prac spawalniczych	uvex infradur uvex infradur plus
Prace na wolnym powietrzu (oślepienie przez słońce/ kierowca samochodu)	Okulary z zausznikami	PC	szary brązowy srebrny lustrzany	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Platformy wiertnicze/ transport morski	Okulary z zausznikami	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Silne oświetlenie, oślepienie	Okulary z zausznikami	PC	CBR65 srebrny lustrzany 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zmienne warunki oświetleniowe	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny	uvex supravision AR (antyrefleksyjne)
Warunki sterylne	Okulary z zausznikami Okulary nakładane na okulary	PC	bezbarwny	uvex supravision CR
Oil & Gas	Okulary z zausznikami Okulary nakładane na okulary Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision plus
Osoby odwiedzające zakłady	Okulary z zausznikami Okulary nakładane na okulary	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire bez powłoki

uvex

Okulary ochronne

Zestawienie

Model	Nazwa	Produkt	Opakowanie	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Srebrny lustrzany, od wewnątrz Odporność na zaparowanie	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA odporność na zaparowanie po stronie wewnętrznej	Odporność na zarysowania po obu stronach	Odporność na zarysowania i zaparowanie	Bez powłoki	Strona
9134	uvex meteor	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■														■	54
9137	uvex ceramic	Okulary z oprawką metalową	5 szt.	■															55
9143	uvex i-lite	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■													31
9143	uvex i-guard	Okulary z zausznikami z tworzywa sztucznego	8 szt.			■													31
9143	uvex i-guard+	Gogle ochronne	8 szt.			■													31
9145	uvex pure-fit	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	75 szt.			■												■	33
9155	uvex mercury	Okulary z oprawką metalową	5 szt.	■															55
9159	uvex winner	Okulary z oprawką metalową	5 szt.													■	■		55
9160	uvex i-vo	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■													52
9161	uvex 9161	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■													■	56
9164	uvex astrospec 2.0/ astrospec 2.0 CB	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■	■												49
9169	uvex super OTG	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	8 szt.	■		■													56
9169	uvex super f OTG	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	8 szt.	■		■													57
9169	uvex super f OTG	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	Szt.									■							57
9169	uvex super f OTG	Okulary z zausznikami z tworzywa sztucznego UV525	8 szt.	■															57
9169	uvex super f OTG CR	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	8 szt.						■										62
9169	uvex super f OTG	Okulary spawalnicze z zausznikami	8 szt.											■					70
9172	uvex super g	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■													50
9172	uvex super g	Wymienne szybki	10 szt.			■													50
9175	uvex skyguard NT	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■	■												53
9178	uvex super fit	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■		■											51
9178	uvex super fit CR	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.						■										62
9178	uvex super fit	Wymienne szybki	10 szt.			■													51
9180	uvex futura	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■														54
9180	uvex futura	Okulary spawalnicze z zausznikami	10 szt.										■						69
9181	uvex suXXeed	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■													35
9181	uvex suXXeed	Dodatkowa oprawka	20 szt.																35
9183	uvex i-5	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■		■											37
9183	uvex i-5	Dodatkowa oprawka	20 szt.																37
9183	uvex i-5	Okulary spawalnicze	10 szt.											■					69
9188	uvex cybric	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■														54
9190	uvex i-3/uvex i-3s/uvex i-3guard/uvex i-3s guard	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■				■	■								46/47
9190	uvex i-3	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	Szt.							■		■							46
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Dodatkowa oprawka	20 szt.																47
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.		■	■	■	■			■								44/45
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	Wariant uvex pheos z paskiem	10 szt.				■												44/45
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Dodatkowa oprawka	20 szt.																45
9193	uvex sportstyle	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.		■	■	■	■		■	■								41
9193	uvex sportstyle	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	Szt.									■							41
9194	uvex i-works	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■					■								48
9198	uvex pheos cx2	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■	■				■								42
9199	uvex x-fit/uvex x-fit guard	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■													39
9199	uvex x-fit pro/uvex x-fit pro guard	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■													38
9199	uvex x-fit pro (bez suwaka)	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■													38
9199	uvex x-fit/uvex x-fit pro	Dodatkowa oprawka	20 szt.																39
9231	uvex polavision	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	Szt.													■			53

Model	Nazwa	Produkt	Opakowanie	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Srebrny lustrzany, od wewnątrz Odporność na zaparowanie	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA odporność na zaparowanie po stronie wewnętrznej	Odporność na zarysowania po obu stronach	Odporność na zarysowania i zaparowanie	Bez powłoki	Strona
9301	uvex ultravision	Gogle ochronne	Szt.		■	■									■				64/65
9301	uvex ultravision	Wymienne szybki	Szt.		■										■				64/65
9300	uvex ultravision	Wymienne folie	10 szt.																65
9301	uvex ultravision faceguard	Gogle ochronne	Szt.			■													66
9301	uvex ultravision	Gogle ochronne z uchwytem na hełm	Szt.												■				66
9301	uvex ultravision	Osłona twarzy	Szt.															■	66
9302	uvex ultrasonic	Gogle ochronne	4 szt.			■	■												63
9302	uvex ultrasonic	Wymienne szybki	4 szt.			■													63
9302	uvex ultrasonic	Gogle ochronne z uchwytem na hełm	4 szt.				■												66
9302	uvex ultrasonic CR	Gogle ochronne	4 szt.						■										62
9302	uvex ultrasonic flip-up	Spawalnicze gogle ochronne	4 szt.			■							■						70
9302	uvex ultrasonic flip-up	Wymienne szybki	4 szt.			■							■						70
9305	uvex 9305	Gogle ochronne	4 szt.												■				67
9307	uvex carbonvision	Gogle ochronne	10 szt.				■												67
9309	uvex pheos cx2 sonic	Gogle ochronne	10 szt.				■												60
9320	uvex megasonic	Gogle ochronne	4 szt.			■		■											59
9320	uvex megasonic	Wymienne szybki	4 szt.			■													59
9320	uvex megasonic	Pasek	4 szt.																59
9320	uvex megasonic	Spawalnicze gogle ochronne	4 szt.											■					70
9405	uvex 9405	Gogle ochronne	4 szt.												■				67
9405	uvex 9405	Wymienne szybki	4 szt.												■				67
6118		Etui na okulary	10 szt.																72
9972		Ściereczka z mikrofibry	10 szt.																71
9954		Etui na okulary	10 szt.																72
9954		Torba	Szt.																72
9954		Etui z mikrofibry	10 szt.																72
9957		Stojak ekspozycyjny	Szt.																71
9957		SECU Box	Szt.																72
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	Woreczek (z 5 parami)																39
9958		Sznurek do okularów	10 szt.																73
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Pasek	10 szt.																73
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Pasek	10 szt.																73
9959		Sznurek do okularów	10 szt.																73
9963		Nawilżane chusteczki czyszczące	Szt.																71
9970		Stacja do czyszczenia okularów	Szt.																71
9971		Opakowanie uzupełniające papieru do czyszczenia	Szt.																71
9972		Płyn do czyszczenia	Szt.																71
9973		Pompka z tworzywa sztucznego	Szt.																71
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light z adapterem (do montażu po lewej i prawej stronie)	Szt.																39

uvex

laservision

Produkty laservision - spółki będącej integralną częścią firmy uvex - chronią przed promieniowaniem laserowym jeden z najwrażliwszych narządów - ludzkie oko.
Od przeszło 35 lat czynimy to z zaangażowaniem, nastawieniem na klienta i innowacyjnością – na całym świecie i zgodnie z normami. Czy to w przemyśle, badaniach i rozwoju czy w medycynie, czy to jako okulary, okno, zasłona/roleta czy parawan – produkty ochrony laserowej laservision oznaczają jakość, bezpieczeństwo i ochronę – zgodnie z DNA i hasłem grupy uvex safety – „protecting people"!

Portfolio produktów

- Okulary ochronne z tworzywa sztucznego, szkła lub z powłoką odbijającą
- Ochrona pacjentów, okulary z lupą, okulary IPL
- Szyby ochronne ze szkła i tworzywa sztucznego
- Aktywne osłony chroniące przed laserem
- Wielkopowierzchniowa ochrona laserowa, taka jak: kurtyny, rolety, parawany, rollupy
- Ochrona laserowa stołów optycznych



laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +48 77 482 62 58
e-mail: uvex@uvex-integra.pl



Środki ochrony słuchu

uvex

Środki ochrony słuchu

Gdy mowa o bezpieczeństwie, zamieniamy się w słuch

Ubytek słuchu spowodowany hałasem od lat utrzymuje się na czele chorób zawodowych.
Utrata słuchu zachodzi stopniowo i bezboleśnie. Z tego, że nasz słuch może być zagrożony i jak ważna jest jego ochrona, często zdajemy sobie sprawę zbyt późno.

Tylko te osoby, które doznały utraty słuchu, wiedzą, jak ważny jest to zmysł i mają świadomość tego, że należy o niego dbać.

Czym właściwie jest hałas?

Hałas to nie tylko głośny dźwięk uszkadzający słuch, ale także odgłosy, które odczuwane są jako przeszkadzające i uciążliwe.

Dźwiękiem rozpraszającym może być tykanie zegara lub kapanie wody z kranu.

Jakie są konsekwencje narażenia na hałas?

Nasz słuch dzień i noc pozostaje w stałej gotowości. Zmysł ten nie ma przerw i nie da się go „wyłączyć". Codziennie jesteśmy narażeni na hałas, czy to w miejscu pracy, w czasie wolnym, na ulicy, czy na koncercie – zawsze obciąża on nasz słuch.

Codzienne obciążenie słuchu może powodować jego nieodwracalną utratę. Dotyczy to jednak nie tylko narządu słuchu – hałas negatywnie oddziałuje na całe ciało. Nieświadomie odbieramy hałas całym ciałem, co może prowadzić do zaburzeń koncentracji, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, podwyższonego ciśnienia krwi, a nawet ryzyka zawału serca.

Skutki hałasu szkodliwe dla zdrowia

Poniżej przedstawiony jest maksymalny czas w ciągu dnia, w którym osoba nienosząca środków ochrony słuchu może być narażona na szkodliwy dla zdrowia hałas.

85 dB	8 h	103 dB	7,5 min
88 dB	4 h	106 dB	4 min
91 dB	2 h	109 dB	2 min
94 dB	1 h	112 dB	1 min
97 dB	30 min	115 dB	30 s
100 dB	15 min		





Testy i badania

Wszystkie środki ochrony słuchu uvex posiadają znak CE i podlegają testom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

Gwarancję jakości zapewnia zgodność z normami ISO 9001/2015,I ISO 14001:2015 ISO 45001.

Obowiązujące normy DIN EN:

- EN 352: Część 1 – Nauszniki przeciwhałasowe
- EN 352: Część 2 – Wkładki przeciwhałasowe
- EN 352: Część 3 – Nauszniki przeciwhałasowe przymocowane do środków ochrony głowy i/lub twarzy
- EN 352: Część 4 – Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem
- EN 352: Część 6 – Nauszniki przeciwhałasowe z urządzeniem komunikacyjnym
- EN 352: Część 8 – Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi



Rozpoznawanie sygnałów

Z oceny przeprowadzonej przez stowarzyszenie zawodowe wynika, że środki ochrony słuchu można zakwalifikować do poszczególnych kategorii na podstawie tego, jak sprawdzają się w określonych obszarach zastosowania.

Klasyfikacja wygląda następująco:

S Słyszalność sygnałów podczas budowy nawierzchni kolejowych
V Słyszalność sygnałów podczas prowadzenia pojazdów po drogach publicznych
W Ogólna słyszalność sygnałów alarmowych, odgłosów informacyjnych i mowy
X Maksymalnie tłumiąca ochrona słuchu
E Słyszalność sygnałów przez maszynistę pojazdu trakcyjnego w ruchu kolejowym
E_1: bardzo wysoka przydatność (zwłaszcza dla osób z ubytkiem słuchu)
E_2: wysoka przydatność
E_3: ograniczona przydatność

Wartości tłumienia – skróty, objaśnienia


SNR	Single Number Rating / uproszczony wskaźnik redukcji szumu
f/Hz	Częstotliwość, której jednostką jest herc
(MA) Mean Attenuation	Wartość średnia tłumienia
(SD) Standard Deviation	Odchylenie standardowe
(APV) Assumed Protection Value	Przewidywana wartość tłumienia
Wartość HML	H : Tłumienie na wysokich częstotliwościach
	M : Tłumienie na średnich częstotliwościach
	L : Tłumienie na niskich częstotliwościach

uvex

Środki ochrony słuchu

Rozmiar i dopasowanie

Kanał słuchowy u każdego człowieka jest inny, podobnie jak odcisk palca. Dlatego tak ważny jest dobór poprawnego rozmiaru i odpowiednie dopasowanie. uvex oferuje szeroki asortyment środków ochrony słuchu, aby móc spełnić każde wymagania.

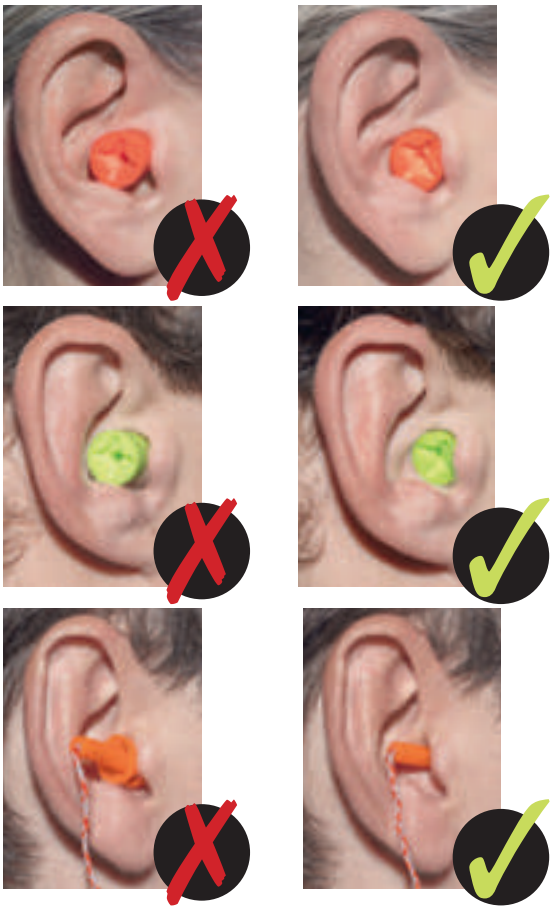


Błędny wybór rozmiaru może spowodować utratę pożądanej wartości tłumienia i poczucie dyskomfortu w trakcie noszenia.

- Zbyt duże zatyczki do uszu nie wchodzą dostatecznie głęboko w kanał słuchowy i nie są w stanie tłumić zgodnie ze swoimi parametrami. Ponadto ich noszenie powoduje dyskomfort.
- Zbyt małe zatyczki do uszu nosi się wprawdzie komfortowo, ale ich skuteczność tłumienia może być niepełna wskutek nieszczelności.
- Okrągłe zatyczki do uszu mogą nie zamykać całkowicie owalnego kanału słuchowego. W takim przypadku należy skorzystać ze środków ochrony słuchu z naszej serii uvex xact-fit.

Zalecamy przetestowanie dwóch rozmiarów zatyczek. Nasze modele uvex com4-fit i uvex x-fit pasują do większości różnych kanałów słuchowych.

Zwróć uwagę na informację o rozmiarze



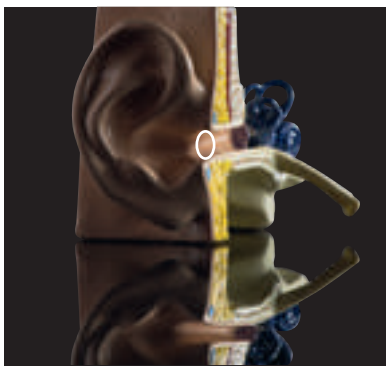

Przekrój poprzeczny kanału słuchowego ma owalny kształt

Każdy może przyzwyczaić się do ochrony słuchu, należy tylko dokonać odpowiedniego wyboru uwzględniając:

- Czas noszenia
- Rodzaj hałasu
- Dobór zatyczek do uszu odpowiednio do wielkości kanału słuchowego
- W miejscach pracy, w których występuje wysoka temperatura, noszenie nauszników ochronnych jest niewskazane
- Dokładność dopasowania (u osób noszących okulary)
- Należy zwracać uwagę na wagę nauszników przeciwhałasowych
- Postępowanie i przechowywanie (brudne dłonie, noszenie rękawic – może stanowić przeszkodę)
- Kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej (hełm, okulary, ochrona dróg oddechowych)

Noszenie poprawnie dobranej ochrony słuchu podczas narażenia na hałas może być postrzegane nawet jako przyjemność!

Środki ochrony słuchu

Różne sytuacje, różne uszy

Unikalna budowa, także we wnętrzu zatyczki


uvex xtra-fit — L

uvex x-fit — M, L

uvex com4-fit — S

uvex hi-com — S, M

uvex xact-fit — M, L

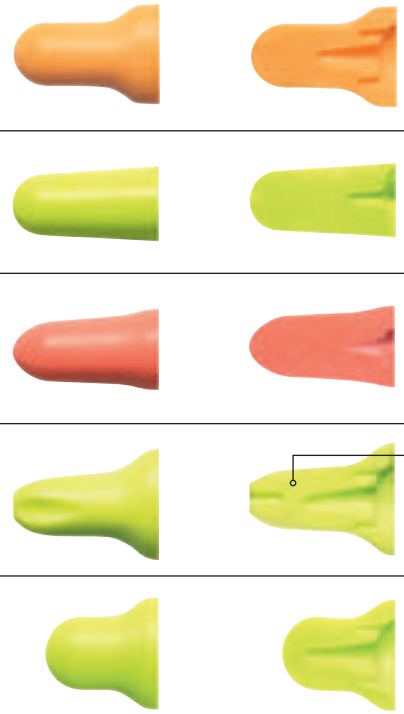

- Specjalne wycięcie zwiększające komfort podczas długotrwałego noszenia
- Konstrukcja minimalizująca ucisk w kanale słuchowym
- Budowa ułatwiająca wkładanie i wyjmowanie


Wyznaczona strefa tłumienia zapewniająca kontrolowaną redukcję hałasu, aby umożliwić komunikację i rozumienie mowy

Ochrona słuchu w każdej sytuacji

Środki ochrony słuchu uvex są dostępne w wielu wersjach i można je stosować w różnych sytuacjach. Jeśli często przebywasz w miejscach, w których panuje duży hałas, potrzebujesz skutecznej izolacji akustycznej.

Jeśli przeszkadza Ci głośna praca maszyn lub dźwięki w biurze i chcesz odgrodzić się od hałasu, ale bez poczucia odizolowania.

Odpowiednia izolacja akustyczna chroni przed szkodliwym lub drażniącym hałasem, nie zaburzając przy tym rozpoznawania mowy ani odbierania sygnałów alarmowych.

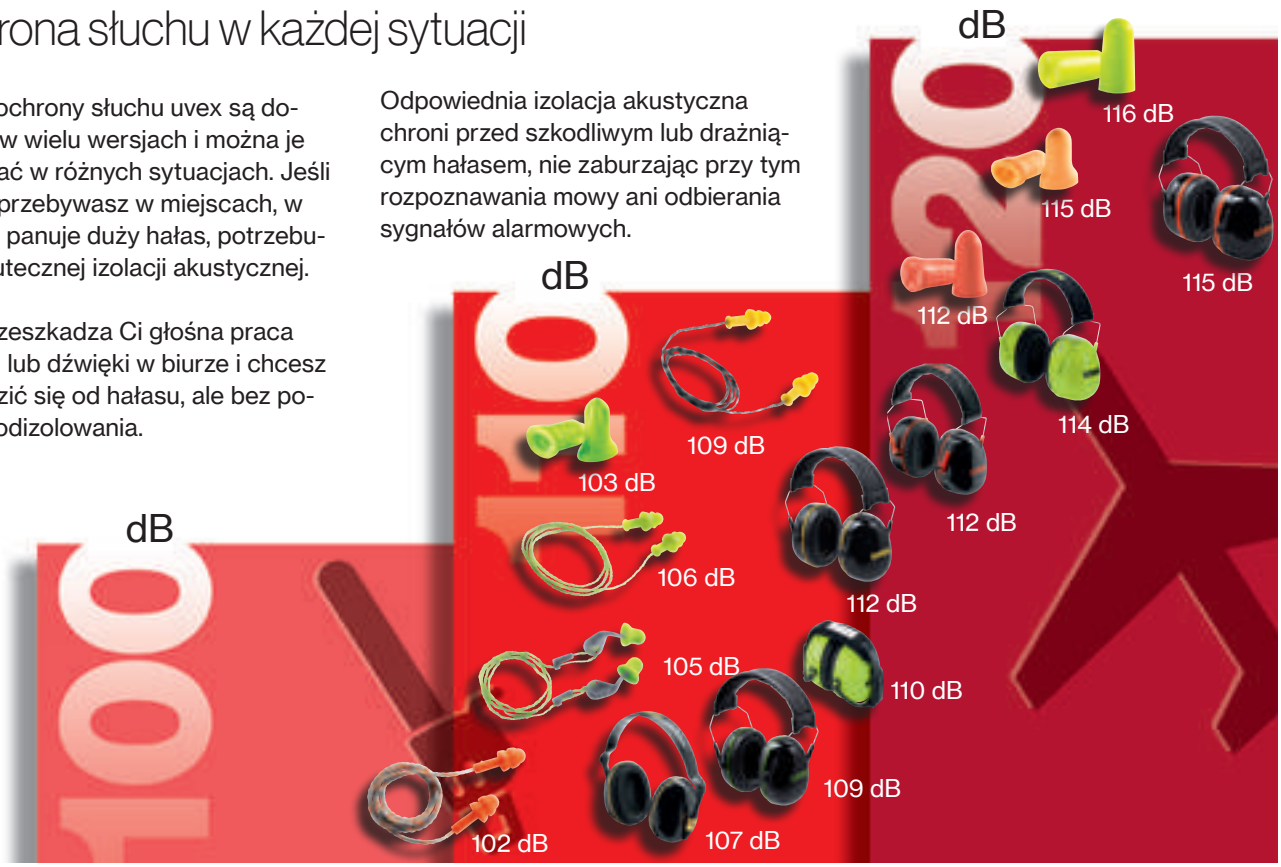

uvex

Środki ochrony słuchu

Seria uvex xact-fit

Jeszcze nigdy korzystanie z zatyczek do uszu nie było tak proste



Nie wymagają rolowania, więc można je włożyć, także mając brudne dłonie lub rękawice

Łatwe, szybkie i prawidłowe wkładanie

Aplikatory o ergonomicznej formie zapewniają łatwe wkładanie i optymalny komfort

Umiarkowana izolacja akustyczna nie przeszkadza w komunikacji i rozumieniu mowy

Oznakowanie na aplikatorze pozwala uzyskać poprawną i powtarzalną pozycję w kanale słuchowym

Wymienne końcówki stanowią ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie

Ze względu na swoją geometrię pasują do większości kanałów słuchowych

Seria uvex xact-fit




uvex xact-fit
strona 90 katalogu



uvex xact-fit detec
strona 92 katalogu




uvex xact-fit multi
strona 90 katalogu

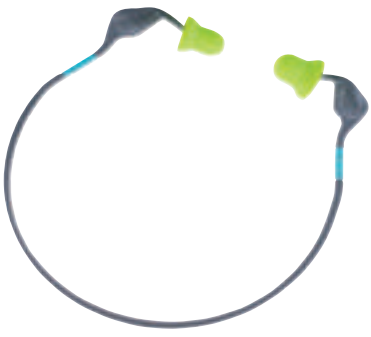

uvex xact-band
strona 94 katalogu

uvex xact-fit – inteligentna ergonomia

Komfort noszenia w nowym wymiarze

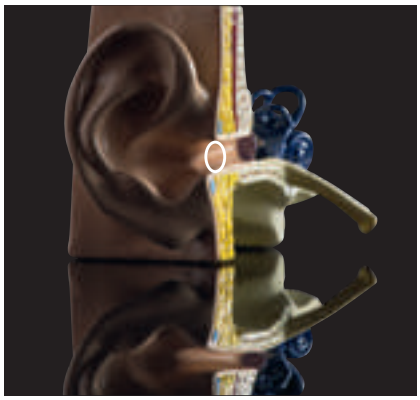


Przekrój poprzeczny kanału słuchowego ma owalny kształt


Ergonomiczna forma aplikatorów do lewego i prawego ucha zwiększa komfort noszenia i ułatwia wkładanie i wyjmowanie zatyczek.

Ponadto ze względu na przyciągający wzrok design są widoczne z daleka, co ułatwia monitorowanie użytkowania pod kątem przepisów dotyczących noszenia.






Optymalne dopasowanie
Piankowe zatyczki o owalnej formie optymalnie dopasowują się do kanału słuchowego, zapewniając większy komfort noszenia



Ergonomiczne wgłębienie na kciuk
Ergonomiczne wgłębienie na kciuk ułatwia poprawne wkładanie i wyjmowanie zatyczek




Sznurek o regulowanej długości

uvex

Środki ochrony słuchu

Jednorazowe zatyczki do uszu

uvex hi-com
Unikalna budowa – również wewnątrz

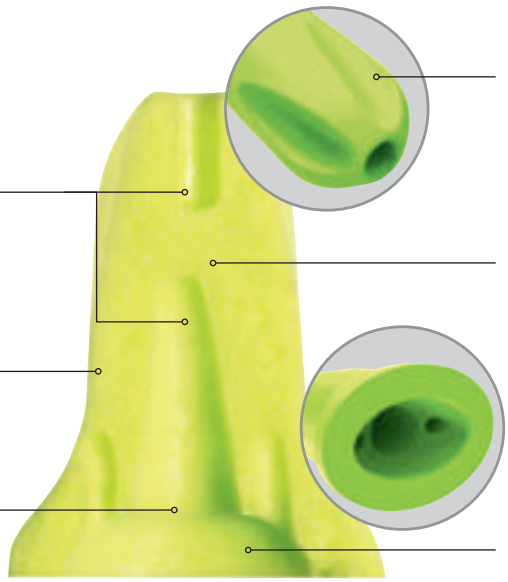

SNR 24 dB S M



2112100
2112095



2112106



2112095
Dozownik kartonowy



2112101

uvex hi-com

- zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
- duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu wewnętrznym
- dostępne w dwóch kolorach
- dodatkowe wymagania: W

uvex hi-com		
Nr art.	2112100	2112101
Wersja	bez sznurka	ze sznurkiem
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami w karton	100 par, pakowane parami w karton

uvex hi-com		
Nr art.	2112095	2112106
Wersja	bez sznurka	bez sznurka
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	limonkowy	beżowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	100 par, pakowane parami w karton	200 par, pakowane parami w karton

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click" na stronie 88

MADE IN SWEDEN

uvex com4-fit

- jednorazowe zatyczki do uszu o kompaktowej, ergonomicznej budowie
- optymalne do wąskich i mniejszych kanałów słuchowych
- doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
- opatentowana technologia X-Grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego i wyraźnie ułatwia wyjmowanie zatyczek
- zwiększony komfort noszenia również przy długotrwałym użytkowaniu
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1



2112012



2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit				
Nr art.	2112004	2112096	2112131	2112012
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka	ze sznurkiem
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	jasnopomarańczowy	jasnopomarańczowy	jasnopomarańczowy	jasnopomarańczowy
Opakowanie	karton	karton	karton	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami w karton	100 par, pakowane parami w karton	15 par, luzem w kartonie	100 par, pakowane parami w karton

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

uvex x-fit

- ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu
- doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
- opatentowana technologia X-Grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego i wyraźnie ułatwia wyjmowanie zatyczek
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1



2112010



2112001
2112094
2112133

uvex x-fit					
Nr art.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka	ze sznurkiem
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	limonkowy	limonkowy	limonkowy	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton	karton	karton	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami w karton	100 par, pakowane parami w karton	50 par, luzem w kartonie	15 par, luzem w kartonie	100 par, pakowane parami w karton

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex xtra-fit

- jednorazowe zatyczki do uszu do średnich i dużych kanałów słuchowych
- idealnie dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując nieszczelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
- bardzo miękkie i przyjemne w noszeniu
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1



2112060
2112093

uvex xtra-fit		
Nr art.	2112060	2112093
Wersja	bez sznurka	bez sznurka
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	pomarańczowy	pomarańczowy
Opakowanie	woreczek	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami w woreczek	100 par, pakowane parami w karton

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click" na stronie 88

MADE IN SWEDEN

uvex

Środki ochrony słuchu

Jednorazowe zatyczki do uszu · Dozownik zatyczek · Opakowania uzupełniające



2112000
2111988



2111989



2111990 2111991 2111992

Dozownik uvex „one2click”

- łatwy w obsłudze, solidny, naścienny dozownik środków ochrony słuchu z dwiema możliwościami mocowania
- dozowanie zatyczek do uszu po jednym kliknięciu
- zapewnia higieniczne i precyzyjne pobieranie
- magnetyczny uchwyt ścienny – nie wymaga wiercenia
- możliwość uzupełnienia również zanim zawartość się wyczerpie
- podstawka zapobiega wypadaniu zatyczek na podłogę
- pasuje do wszystkich jednorazowych zatyczek do uszu uvex
- pojemność: 600 par (500 par xtra-fit)
- wariant z magnesem do dowolnego mocowania na wszystkich powierzchniach magnetycznych (2111988)
- standardowe mocowanie na ścianie za pomocą śrub (2112000)
- magnetyczny uchwyt ścienny z możliwością indywidualnego dopasowania (2111989)

Dozownik uvex „one2click”		
Nr art.	2112000	2111988
Wersja	pusty mocowanie na śruby	pusty mocowanie na magnes
Opakowanie	karton	karton

Magnetyczny uchwyt do dozownika uvex	
Nr art.	2111989
Wersja	zestaw doposażeniowy do dozownika do mocowania na magnes
Materiał	stal polerowana
Opakowanie	karton

Dozownik uvex „one2click”			
Nr art.	2111990	2111991	2111992
Wersja	pełny, gotowy do użytku, mocowanie na śruby 600 par x-fit	pełny, gotowy do użytku, mocowanie na śruby 600 par com4-fit	pełny, gotowy do użytku, mocowanie na śruby 600 par hi-com
Opakowanie	karton	karton	karton

▶ **W celu przymocowania na magnes pełnego dozownika należy dodatkowo zamówić mocowanie magnetyczne 2112989.**

Dozownik uvex „one 2 click” – opakowania uzupełniające



	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Nr art.	2112022	2112023	2124003
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2 dodatkowe wymagania: S, V, W, E_1	EN 352-2 dodatkowe wymagania: S, V, W, E1	EN 352-2 dodatkowe wymagania: W
SNR	37 dB (patrz strona 89)	33 dB (patrz strona 87)	26 dB (patrz strona 90)
Kolor	limonkowy	jasnopomarańczowy	limonkowy
Rozmiar	M	S	M
Opakowanie	karton	karton	karton
Zawartość	300 par, luzem w kartonie	300 par, luzem w kartonie	400 par, luzem w kartonie

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Nr art.	2112118	2112119	2112061
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka
Norma	EN 352-2 dodatkowe wymagania: W	EN 352-2 dodatkowe wymagania: W	EN 352-2 dodatkowe wymagania: S, V, W, E1
SNR	24 dB (patrz strona 86)	24 dB (patrz strona 86)	36 dB (patrz strona 87)
Kolor	limonkowy	beżowy	pomarańczowy
Rozmiar	M	M	L
Opakowanie	karton	karton	woreczek
Zawartość	300 par, luzem w kartonie	300 par, luzem w kartonie	250 par, luzem w woreczku

MADE IN SWEDEN

uvex

Zrównoważone opakowanie uvex

Na zewnątrz z drewna – wewnątrz z trzciny cukrowej


Materiał opakowaniowy zatyczek do uszu uvex jest produkowany z surowców odnawialnych: papier kraftowy z drewna, a powłoka polietylenowa LD po stronie wewnętrznej z trzciny cukrowej. Dzięki temu opakowanie można poddać całkowitemu recyklingowi.

- **Teraz z papieru kraftowego zamiast tworzywa sztucznego**
- **Podlega całkowitemu recyklingowi**
- **Zrównoważone surowce**
- **Zoptymalizowano pod kątem odzyskiwania energii**



Materiał spełnia obowiązujące wymagania dyrektywy UE 94/62 / WE i 2004/12 / WE dotyczące materiałów opakowaniowych / części składowych opakowania.

FSC

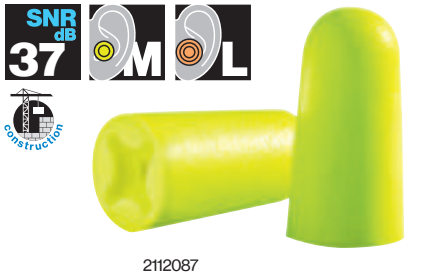

2112087

MADE IN SWEDEN

uvex x-fit

- ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu
- doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
- opatentowana technologia X-Grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego i wyraźnie ułatwia wyjmowanie zatyczek
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit	
Nr art.	2112087
Wersja	bez sznurka
Norma	EN 352-2
Kolor	limonkowy
Opakowanie	karton
Zawartość	100 par, pakowane parami w karton

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB

Szczegółowe informacje na stronie 87

Środki ochrony słuchu

Jednorazowe zatyczki do uszu · Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku · uvex xact-fit





Minipudełko
2124001

2124002

uvex xact-fit

- jednorazowe zatyczki do uszu z aplikatorami z wgłębieniami na kciuki
- wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
- idealnie dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując nieszczelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
- zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
- kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
- miękkie, wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania
- dodatkowe wymagania: W (2124001)

uvex xact-fit		Wymienne końcówki uvex xact-fit
Nr art.	2124001	2124002
Wersja	z aplikatorami wielorazowego użytku w minipudełku	wymienne końcówki w minipudełku
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	250 par, pakowane po 5 par w karton

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9



2124017

uvex xact-fit multi

- zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z zagłębieniem na kciuk
- owalne zatyczki optymalnie przylegają do kanału słuchowego
- zapasowe, wymienne końcówki
- możliwość chwytania w brudne dłonie lub przez rękawice
- dostępne w dwóch różnych rozmiarach
- dodatkowe wymagania: W, S

uvex xact-fit multi S		
Nr art.	2124019	2124017
Wersja	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w minipudełku	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	szary, przezroczysty	szary, przezroczysty
Rozmiar	S	S
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton



2124018

uvex xact-fit multi M/L		
Nr art.	2124020	2124018
Wersja	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w minipudełku	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	szary, przezroczysty	szary, przezroczysty
Rozmiar	M/L	M/L
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

SNR: 26 dB	H: 27 dB	M: 23 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku



Minipudełko
2111201

2111237

uvex whisper

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
- dodatkowe wymagania: W, S

uvex whisper		
Nr art.	2111201	2111237
Wersja	ze sznurkiem w minipudełku	ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	pomarańczowy	pomarańczowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2



Minipudełko
2111212

2111238

uvex whisper+

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Nr art.	2111212	2111238
Wersja	ze sznurkiem w minipudełku	ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8



2111235

uvex whisper supreme

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
- dodatkowe wymagania: W

uvex whisper supreme	
Nr art.	2111235
Wersja	ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2
Kolor	żółty
Opakowanie	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB	L: 26 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

MADE IN SWEDEN

uvex

Środki ochrony słuchu

Wykrywalne zatyczki do uszu



2112114

uvex hi-com detec

- zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- zawartość metalu w sznurku sprawia, że jest on wykrywalny
- duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu wewnętrznym
- dodatkowe wymagania: W

uvex hi-com detec	
Nr art.	2112114
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem
Norma	EN 352-2
Kolor	niebieski
Opakowanie	karton
Zawartość	100 par, pakowane parami w karton

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7



2112011

uvex x-fit detec

- ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu
- doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- opatentowana technologia X-Grip zmniejsza nacisk na ściankę kanału słuchowego i ułatwia wyjmowanie zatyczek
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Nr art.	2112011
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem
Norma	EN 352-2
Kolor	niebieski
Opakowanie	karton
Zawartość	100 par, pakowane parami w karton

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5



2124011



2124013



Minipudełko

uvex xact-fit detec

- wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu z wgłębieniami na kciuki
- wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
- idealnie dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując nieszczelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
- kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
- miękkie wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania
- dodatkowe wymagania: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Nr art.	2124011	2124013
Wersja	z aplikatorem wielokrotnego użytku wymienne końcówki, wykrywalne	wymienne końcówki
Kolor	niebieski	niebieski
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	400 par, pakowane luzem w karton

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

MADE IN SWEDEN



Środki ochrony słuchu

Wykrywalne zatyczki do uszu

SNR 23 dB S



Minipudełko
2111261

2111262

uvex whisper detec

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
- dodatkowe wymagania: W, S

uvex whisper detec		
Nr art.	2111261	2111262
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku	wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	niebieski	niebieski
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR 27 dB M



Minipudełko
2111260

2111239

uvex whisper+ detec

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+ detec		
Nr art.	2111260	2111239
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku	wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	niebieski	niebieski
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton


SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

MADE IN SWEDEN

uvex

Środki ochrony słuchu

Zatyczki do uszu na pałąku

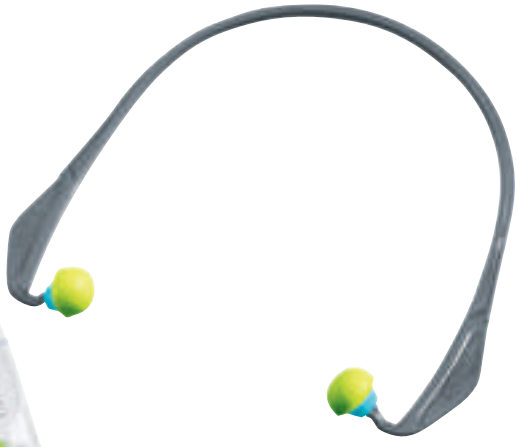

2125361



2125351

uvex x-cap

- ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie pod brodą
- ergonomiczny kształt wymiennych końcówek zapewnia optymalne dopasowanie
- wymienne końcówki
- uszczelki przy wejściu do kanału słuchowego, niwelują ucisk
- dodatkowe wymagania: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
Nr art.	2125361	2125351
Wersja	z pałąkiem	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2	
Kolor	szary, błękitny, limonkowy	błękitny, limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	60 par, pakowane po 5 par w karton

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9



2125344

uvex x-fold

- ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie pod brodą
- ergonomiczny kształt wymiennych końcówek zapewnia optymalne dopasowanie
- składany pałąk ułatwiający przechowywanie i przenoszenie

uvex x-fold		
Nr art.	2125344	2125351
Wersja	ze składanym pałąkiem	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2	
Kolor	szary, błękitny, limonkowy	błękitny, limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	60 par, pakowane po 5 par w karton

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1



2125372

2124002
2124003

uvex xact-band

- wyjątkowo lekkie, ważą tylko 4 gramy
- uszczelnienie w kanale słuchowym, podobnie jak w przypadku zatyczek jednorazowych
- ograniczone przenoszenie hałasu przez pałąk dzięki zintegrowanym elementom dźwiękochłonnym
- wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
- zatyczki na pałąku z wgłębieniami na kciuki
- zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie

uvex xact-band			
Nr art.	2125372	2124002	2124003
Wersja	z pałąkiem	wymienne końcówki	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2		
Kolor	szary, błękitny, limonkowy	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton	karton
Zawartość	5 szt., pakowane pojedynczo w karton	250 par, po 5 par w kartonie	400 par, luzem w kartonie

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB	L: 21 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

MADE IN SWEDEN



Nauszniki ochronne

uvex

uvex aXess one

safe. active. connected.

Bluetooth®

RAL – Real Active Listening
Funkcja aktywnego słuchania z indywidualnym ustawianiem głośności dźwięków otoczenia. Bezpieczne używanie dzięki wbudowanemu ogranicznikowi poziomu dźwięku.

Nadają się do użycia na zewnątrz
Dzięki uszczelkom nadają się do zakurzonych i wilgotnych obszarów pracy.

Telefoniczny zestaw głośnomówiący
Telefonowanie bez przerywania pracy dzięki połączeniu Bluetooth.

Bluetooth® 5.0
Dobra jakość dźwięku, szybkie przesyłanie danych i duży zasięg przy zoptymalizowanym zużyciu energii.

Podwójny tryb połączenia
Ochronniki słuchu można połączyć jednocześnie z dwoma urządzeniami Bluetooth.

Certyfikowane nauszniki ochronne
Wartość tłumienia SNR 31dB



Dioda LED
Sygnalizuje tryb pracy, np. czy prowadzi się rozmowę telefoniczną lub nie jest się zajętym rozmową.

Wygodne klawisze funkcyjne
Są dobrze wyczuwalne i pozwalają na obsługę również w rękawicach.

Audio streaming
Idealne do monotonnych prac

Dwa mikrofony Surround
Do niezawodnego przesyłania dźwięków otoczenia.

Mikrofon do mówienia
Gwarantuje optymalną jakość mowy.

Komunikaty o statusie
Asystent audio informuje przez zapowiedź mówioną („Bluetooth connected"), zatem nie jest potrzebne zdejmowanie ochronników słuchu w obszarze zagrożenia.

Zewnętrzne wejście audio
Łączy urządzenia komunikacyjne lub odtwarzacze multimedialne za pomocą kabla.

Gniazdo ładowania USB typu C
Krótki czas ładowania dzięki większej mocy. Łatwe posługiwanie się dzięki wtyczce osiowo-symetrycznej.

Logotyp i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. i każde ich użycie przez spółkę UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH odbywa się w ramach licencji. Inne marki i ich nazwy są własnością ich właścicieli.

Usłysz to, co ważne

Inteligentna ochrona słuchu zapewniająca większe bezpieczeństwo podczas pracy

Mikrofony zewnętrzne do bezpiecznego porozumiewania się
uvex aXess one to aktywne elektroniczne nauszniki przeciwhałasowe z funkcją RAL (Real Active Listening). Funkcja ta daje poczucie, jakby nie miało się zastosowanej ochrony słuchu, co z kolei umożliwia aktywne zaangażowanie w otoczenie i to pomimo noszenia ochronników słuchu. Dzięki temu możliwe jest porozumiewanie się, a sygnały ostrzegawcze mogą być lepiej słyszane. Można indywidualnie ustawić głośność dźwięków otoczenia.

Maksymalny poziom wyjściowy jest ograniczony, aby zapewnić bezpieczną ochronę słuchu. Wzmocnienie poziomu poniżej ogranicznika poziomu dźwięku jest bardzo pomocne np. przy ustawianiu maszyn lub podczas prac diagnostycznych.

Wygodne odbieranie połączeń poprzez Bluetooth®
uvex aXess one można połączyć ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.0: tym samym ważne połączenia telefoniczne nie będą już pomijane, a telefonowanie jest możliwe bez przerywania pracy. Dzięki podwójnemu trybowi można w razie potrzeby dodać kolejne urządzenie.

Połączenia telefoniczne można w szybki i łatwy sposób odbierać przez naciśnięcie klawiszy funkcyjnych na nausznikach ochronnych – w ten sposób podczas rozmowy obie ręce są wolne. Duży zasięg łączności sprawia, że połączone urządzenia nie muszą znajdować się w miejscu pracy, lecz mogą pozostawać w zabezpieczonej lokalizacji.



2640001



Ochrona przed pyłem i wilgocią
Zaślepki uszczelniają gniazda wtykowe.

USB Type C

SNR dB 31

uvex aXess one

- aktywne nauszniki ochronne z Bluetooth® i składanym pałąkiem
- komunikacja, telefonia i streaming
- tłumienie szkodliwego hałasu impulsowego
- funkcja Real Active Listening do wyraźnego słyszenia dźwięków otoczenia
- przemawiające formą klawisze funkcyjne
- dzięki nieprzemakalności idealne do zastosowań na zewnątrz
- wskaźnik stanu naładowania baterii oraz ostrzeżenie o rozładowaniu baterii
- bezstopniowa regulacja długości zapewniająca idealną pozycję noszenia
- wyścielany pałąk zapewniający komfort noszenia

uvex aXess one	
Nr art.	2640001
Wersja	aktywne nauszniki przeciwhałasowe z Bluetooth
Wartość tłumienia SNR	31 dB
Wartość HML	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Waga	360 g
Kolor	czarny matowy, szary
Opakowanie	szt.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe – Zgodne z DIN EN 352-1



2000002



SNR dB 30

2630010



SNR dB 33

2630020



SNR dB 36

2630030

Uwaga: Pokrowiec na nauszniki przeciwhałasowe należy zamówić oddzielnie





uvex K10 · uvex K20 · uvex K30

- nauszniki przeciwhałasowe ze składanym pałąkiem
- bezstopniowa regulacja długości służąca łatwemu uzyskaniu idealnej pozycji noszenia
- optymalna geometria nauszników zapewniająca bezuciskową osłonę ucha zewnętrznego
- wyścielany pałąk zapewniający komfort noszenia
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki z memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- wymienne poduszki nauszników zapewniające zachowanie wysokich standardów higieny

	uvex K10	uvex K20	uvex K30	Pokrowiec na nauszniki przeciwhałasowe uvex
Nr art.	2630010	2630020	2630030	2000002
Wersja	ze składanym pałąkiem	ze składanym pałąkiem	ze składanym pałąkiem	ze szlufką na pasek i zapięciem na rzep
Wartość tłumienia SNR	30 dB	33 dB	36 dB	
Wartość HML	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB	H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB	
Waga	185 g	230 g	385 g	
Kolor	czarny, zielony	czarny, żółty	czarny, czerwony	
Opakowanie	szt.	szt.	szt.	szt.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe – Zgodne z DIN EN 352-1

SNR 30 dB



2630011

uvex KX10

- nauszniki z gumowaną powierzchnią
- większa przyczepność i bezpieczne utrzymywanie się, idealne do zatłuszczonego lub wilgotnego otoczenia
- składany pałąk
- bezstopniowa regulacja długości służąca łatwemu uzyskaniu idealnej pozycji noszenia
- optymalna geometria nauszników zapewniająca bezuciskowe objęcie ucha zewnętrznego
- wyścielany pałąk zapewniający komfort noszenia
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- wymienne poduszki nauszników zapewniające zachowanie wysokich standardów higieny

uvex KX10	
Nr art.	2630011
Wersja	nauszniki przeciwhałasowe z gumowaną powierzchnią
Wartość tłumienia SNR	30 dB
Wartość HML	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Waga	185 g
Kolor	czarny matowy, szary
Opakowanie	szt.

SNR 33 dB



2630021

uvex K20 hi-viz

- nauszniki hi-viz zapewniające zwiększoną widoczność użytkownika
- składany pałąk
- bezstopniowa regulacja długości służąca łatwemu uzyskaniu idealnej pozycji noszenia
- optymalna geometria nauszników zapewniająca bezuciskowe objęcie ucha zewnętrznego
- wyścielany pałąk zapewniający komfort noszenia
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- wymienne poduszki nauszników zapewniające zachowanie wysokich standardów higieny

uvex K20 hi-viz	
Nr art.	2630021
Wersja	ze składanym pałąkiem
Wartość tłumienia SNR	33 dB
Wartość HML	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Waga	230 g
Kolor	hi-viz
Opakowanie	szt.

uvex

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe – Zgodne z DIN EN 352-1



SNR 28 dB

2600001



SNR 32 dB

2600002



SNR 33 dB

2600003



SNR 35 dB

2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

- nauszniki przeciwhałasowe z regulacją długości
- lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
- łatwa regulacja długości zapewniająca idealną pozycję noszenia
- wyścielany pałąk zapewniający komfort noszenia
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu (oprócz uvex K1)

	uvex K1	uvex K2	uvex K3	uvex K4
Nr art.	2600001	2600002	2600003	2600004
Wersja	z pałąkiem	z pałąkiem	z pałąkiem	z paskiem
Wartość tłumienia SNR	28 dB	32 dB	33 dB	35 dB
Wartość HML	H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB	H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB	H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Waga	180 g	217 g	297 g	356 g
Kolor	czarny, zielony	czarny, żółty	czarny, czerwony	neonowy limonkowy
Opakowanie	szt.	szt.	szt.	szt.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe – Zgodne z DIN EN 352-1



2600012

SNR 31 dB



Możliwe warianty noszenia

SNR 28 dB



2600200

uvex K2, składane

- dielektryczne nauszniki przeciwhałasowe z regulacją długości i składanym pałąkiem
- lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory zapewniające optymalny komfort noszenia
- wzór hi-viz zapewniający dodatkową widoczność użytkownika

uvex K2, składane	
Nr art.	2600012
Wersja	ze składanym pałąkiem
Wartość tłumienia SNR	31 dB
Wartość HML	H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Waga	229 g
Kolor	neonowy limonkowy
Opakowanie	szt.

uvex K200

- dielektryczne nauszniki przeciwhałasowe z regulacją długości
- nadają się do pracy w miejscach, w których występują urządzenia pod napięciem
- idealne dopasowanie pałąka zapewnia optymalną ochronę
- łatwa regulacja długości zapewniająca idealną pozycję noszenia
- czasza obraca się o 360° i tym samym umożliwia różne pozycje noszenia

uvex K200	
Nr art.	2600200
Wersja	możliwość obrotu o 360°
Wartość tłumienia SNR	28 dB
Wartość HML	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Waga	173 g
Kolor	czarny, ochra
Opakowanie	szt.

SNR 29 dB



2600000 2600010 2600011 2600013

uvex K Junior

- nauszniki przeciwhałasowe z krótszym pałąkiem
- nadają się do szerokości głowy do 145 mm, co odpowiada rozmiarowi S/M
- wyścielany pałąk i miękkie poduszki zapewniają optymalny komfort noszenia

uvex K Junior				
Nr art.	2600000	2600010	2600011	2600013
Wersja	ze skróconym pałąkiem	ze skróconym pałąkiem	ze skróconym pałąkiem	ze skróconym pałąkiem
Wartość tłumienia SNR	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB
Wartość HML	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Waga	167 g	167 g	167 g	167 g
Kolor	żółty	niebieski	limonkowy	różowy
Opakowanie	szt.	szt.	szt.	szt.

uvex

Środki ochrony słuchu

Nauszniki z mocowaniem do hełmów do gniazda Euroslot 30 mm – Zgodne z DIN EN 352-3



2630220

2630210

2630230

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H

- nauszniki przeciwhałasowe do mocowania na hełmie ochronnym w gnieździe Euroslot 30 mm
- wersja dielektryczna
- bezstopniowa regulacja długości
- izolacja dźwięków dzięki gumowanym nausznikom
- łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopasowanie do hełmu
- obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- niekompatybilne z przyłbicami uvex pheos

	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
Nr art.	2630210	2630220	2630230
Wersja	dielektryczne nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm	dielektryczne nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm	dielektryczne nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm
Wartość tłumienia SNR	28 dB	30 dB	34 dB
Wartość HML	H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB	H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Waga	216 g	263 g	420 g
Kolor	czarny, zielony	czarny, żółty	czarny, czerwony
Opakowanie	para	para	para

Środki ochrony słuchu

Nauszniki z mocowaniem do hełmów do gniazda Euroslot 30 mm – Zgodne z DIN EN 352-3



SNR 27 dB

2600201



SNR 30 dB

2600202

uvex K1H · uvex K2H

- niekompatybilne z przyłbicami uvex pheos
- łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopasowanie do hełmu
- obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej
- miękkie poduszki dopasowują się do powierzchni przylegania bądź kształtu głowy, zapewniając optymalną wygodę noszenia (uvex K1H)
- poduszki nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu (uvex K2H)

	uvex K1H	uvex K2H
Nr art.	2600201	2600202
Wersja	nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm	nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm
Wartość tłumienia SNR	27 dB	30 dB
Wartość HML	H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Waga	210 g	251 g
Kolor	czarny, zielony	czarny, żółty
Opakowanie	para	para

Możliwości połączeń K10H · K20H · K30H · K1H · K2H

Odpowiednie do następujących połączeń:
przemysłowe hełmy ochronne uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex perfexxion, uvex super boss (str. 115 i nast.) w połączeniu z nausznikami nahełmowymi K10H, K20H, K30H, K1H, K2H (S. 102/103) i przyłbicą 9790 (str. 139)



K10H,K20H,K30H
Wszystkie modele uvex pheos K1H, K2H nie do uvex pheos E
(nie dielektryczne)



uvex pheos alpine



uvex airwing



uvex superboss



uvex perfexxion

uvex

Środki ochrony słuchu

Hełm uvex pheos

Doskonale dostosowują się do każdych warunków dzięki elastycznemu systemowi modułowemu.



Każdy element systemu hełmu pheos został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić zaawansowaną ochronę głowy. Magnetyczny system mocowania przyłbicy i nauszników przeciwhałasowych ułatwia połączenie ich z hełmem, natomiast ergonomiczny system przegubowy zapewnia maksymalną wygodę nawet w przypadku długotrwałego użytkowania.



Magnetyczny system zapięcia
przyłbicy i nauszników przeciwhałasowych

Montaż za pomocą jednego kliknięcia

Unikalny, magnetyczny system zapięcia sprawia, że elementy same się ze sobą złączają – podczas zakładania lub zmieniania nauszników przeciwhałasowych nie ma konieczności zdejmowania hełmu.

Wyjątkowo miękkie nauszniki

Pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki nahełmowe uvex pheos – Zgodne z DIN EN 352-3



2600216

SNR dB 28



2600214
2600215

SNR dB 30



uvex pheos K2P z mocowaniem magnetycznym



uvex pheos K2P i K1P z mocowaniem bagnetowym

uvex pheos K1P · uvex pheos K2P

- miękkie poduszki K1P dopasowują się do powierzchni przylegania bądź kształtu głowy, zapewniając optymalną wygodę noszenia
- poduszki nauszników K2P wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantują wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej
- oba warianty dostępne w wersji bagnetowej, montaż i demontaż w ciągu kilku sekund bez użycia narzędzi (możliwe tylko w połączeniu z hełmem uvex wraz z zamontowaną przyłbicą pheos lub na pheos faceguard)
- nauszniki nahełmowe mogą być stosowane tylko w połączeniu z przyłbicami uvex pheos
- K2P dostępne w wersji magnetycznej, nauszniki można zamontować lub zdemontować w ciągu kilku sekund na noszonym hełmie bez użycia narzędzi (możliwe tylko w połączeniu z adapterem 9790078 lub hełmem uvex wraz z zamontowanym systemem przyłbicy magnetycznej pheos)
- łatwa i wygodna regulacja wysokości nauszników
- dielektryczne

	uvex pheos K1P	uvex pheos K2P	uvex pheos K2P magnet
Nr art.	2600216	2600214	2600215
Wersja	mocowanie mechaniczne	mocowanie mechaniczne	mocowanie magnetyczne
Wartość tłumienia SNR	28 dB	30 dB	30 dB
Wartość HML	H: 34 dB, M: 25 dB, L: 18 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Waga	191 g	230 g	237 g
Kolor	czarny, szary	czarny, żółty	czarny, żółty
Opakowanie	para	para	para

Magnetyczny adapter do hełmu	
Nr art.	9790078
Wersja	adapter do nauszników nahełmowych na magnes
Opakowanie	para

Adapter jest potrzebny do zamocowania na hełmie nauszników przeciwhałasowych uvex pheos K2P 2600215. Jeżeli przyłbica pheos jest już zamontowana magnetycznie, adapter nie jest potrzebny.
Adapter można w dowolnej chwili zamontować na hełmie, wpinając go w gniazdo Euroslot 30 mm. Adapter pasuje tylko do hełmów uvex pheos i uvex pheos alpine.



9790078

Środki ochrony słuchu

Akcesoria



6177116

uvex clear otoplastik

- chusteczki bez zawartości silikonu do łatwego i szybkiego czyszczenia zatyczek do uszu wielokrotnego użytku

uvex clear otoplastik	
Nr art.	6177116
Opakowanie	Szt.
Zawartość	30 chusteczek



2111404

Pudełko na zatyczki uvex

- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek do uszu
- kompaktowy i odporny na zabrudzenia design
- na 1 parę zatyczek wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- lub 2 pary zatyczek wielokrotnego użytku bez sznurka

Pudełko na zatyczki uvex	
Nr art.	2111404
Wersja	puste bez zatyczek
Kolor	przezroczysty
Opakowanie	karton
Zawartość	50 szt. w kartonie



2134000

Uchwyt ścienny na dozownik

- dozownik ścienny z pleksiglasu, pasuje do uvex x-fit (2112001, 2112010, 2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 2112114).

Uchwyt ścienny na dozownik	
Nr art.	2134000
Kolor	przezroczysty
Materiał	PMMA
Opakowanie	szt.



2599971
2599972

uvex K-Series · Zestawy higieniczne

	Zestaw higieniczny Standard uvex K-Series	Zestaw higieniczny Premium uvex K-Series
Nr art.	2599971	2599972
Wersja	akcesoria do uvex K1, uvex K1H, uvex K1P, uvex K200, uvex K junior	akcesoria do uvex K10, uvex KX10, uvex K20, uvex K30, uvex K10H, uvex K20H, uvex K30H, uvex aXess one
Opakowanie	woreczek	woreczek
Zawartość	2 poduszki higieniczne i 2 poduszki izolacyjne w woreczku	2 poduszki higieniczne i 2 poduszki izolacyjne w woreczku



2599978

uvex K-Series · Komfortowe wkładki „uvex dry-pads”

- akcesoria do wszystkich modeli uvex K-Series
- komfortowe wkładki na poduszki uszczelniające wchłaniają wilgoć i pot

uvex K-Series · Komfortowe wkładki „uvex dry-pads”	
Nr art.	2599978
Wersja	samoprzylepne do wszystkich modeli uvex K-Series
Opakowanie	woreczek
Zawartość	10 wkładek w woreczku



2000002

Pokrowiec na nauszniki przeciwhałasowe uvex

Pokrowiec na nauszniki przeciwhałasowe uvex	
Nr art.	2000002
Wersja	ze szlufką na pasek i zapięciem na rzep
Opakowanie	szt.

Środki ochrony słuchu

Materiały marketingowe





Przewodnik po ochronie słuchu

- 25 stron
- z europerforacją
- zawiera wszystkie ważne informacje na temat ochrony słuchu
- nr art. 1001.214 niemiecki
- nr art. 1001.215 angielski

Zestaw testowy ze środkami ochrony słuchu

Opakowanie zawiera:
- jednorazowe/wielorazowe/wykrywalne zatyczki do uszu uvex oraz zatyczki do uszu na pałąku uvex xact-band
- numer artykułu 1000929





Torba na nauszniki ochronne uvex

- pusta z 6 kieszeniami na nauszniki przeciwhałasowe
- nr art. 2599966

Plakat dotyczący stosowania

Numery artykułów
- 1001.165 (niemiecki)
- 1001.166 (angielski)
- format A2

uvex

Środki ochrony słuchu

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Produkt	Kolor	Zawartość	Strona
2000002		Pokrowiec na nauszniki przeciwhałasowe	czarny	Szt.	98/106
2111201	uvex whisper	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	pomarańczowy	50 par, pakowane parami w karton	91
2111212	uvex whisper+	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	limonkowy	50 par, pakowane parami w karton	91
2111235	uvex whisper supreme	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	żółty	50 par, pakowane parami w karton	91
2111237	uvex whisper	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	pomarańczowy	50 par, pakowane parami w karton	91
2111238	uvex whisper+	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	limonkowy	50 par, pakowane parami w karton	91
2111239	uvex whisper+ detec	Wykrywalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	93
2111260	uvex whisper+ detec	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	93
2111261	uvex whisper detec	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	93
2111262	uvex whisper detec	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	93
2111404		Pudełko na zatyczki uvex	przezroczysty	Karton	106
2111988	one 2 click	Dozownik bez zatyczek, na magnes		Karton	88
2111989		Magnetyczny uchwyt ścienny do dozownika		Karton	88
2111990	one 2 click	Dozownik zawierający 600 par zatyczek x-fit		600 par, x-fit	88
2111991	one 2 click	Dozownik zawierający 600 par zatyczek com4-fit		600 par, com4-fit	88
2111992	one 2 click	Dozownik zawierający 600 par zatyczek hi-com		600 par, hi-com	88
2112000	one 2 click	Dozownik na 600 par zatyczek, pusty		Karton	88
2112001	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	200 par, pakowane parami w karton	87
2112004	uvex com4-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	jasnopomarańczowy	200 par, pakowane parami w karton	87
2112010	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	limonkowy	100 par, pakowane parami w karton	87
2112011	uvex x-fit detec	Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	niebieski	100 par, pakowane parami w karton	92
2112012	uvex com4-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	jasnopomarańczowy	100 par, pakowane parami w karton	87
2112013	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	50 par, pakowane luzem w karton	87
2112022	uvex x-fit	Opakowanie uzupełniające	limonkowy	300 par, pakowane luzem w karton	88
2112023	uvex com4-fit	Opakowanie uzupełniające	jasnopomarańczowy	300 par, pakowane luzem w karton	88
2112060	uvex xtra-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	pomarańczowy	200 par, pakowane parami w woreczek	87
2112061	uvex xtra-fit	Opakowanie uzupełniające	pomarańczowy	250 par, pakowane luzem w woreczek	88
2112087	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	100 par, pakowane parami w karton	89
2112093	uvex xtra-fit	Minidozownik na 100 par zatyczek	pomarańczowy	100 par, pakowane parami w karton	87
2112094	uvex x-fit	Minidozownik na 100 par zatyczek	limonkowy	100 par, pakowane parami w karton	87
2112095	uvex hi-com	Minidozownik na 100 par zatyczek	limonkowy	100 par, pakowane parami w karton	86
2112096	uvex com4-fit	Minidozownik na 100 par zatyczek	jasnopomarańczowy	100 par, pakowane parami w karton	87
2112100	uvex hi-com	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	200 par, pakowane parami w karton	86
2112101	uvex hi-com	Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	limonkowy	100 par, pakowane parami w karton	86
2112106	uvex hi-com	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	beżowy	200 par, pakowane parami w karton	86
2112114	uvex hi-com detec	Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	niebieski	100 par, pakowane parami w karton	92
2112118	uvex hi-com	Opakowanie uzupełniające	limonkowy	300 par, pakowane luzem w karton	88
2112119	uvex hi-com	Opakowanie uzupełniające	beżowy	300 par, pakowane luzem w karton	88
2112131	uvex com4-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	jasnopomarańczowy	15 par, pakowane luzem w karton	87
2112133	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	15 par, pakowane luzem w karton	87
2124001	uvex xact-fit	Zatyczki do uszu ze sznurkiem i uchwytem	limonkowy, szary	50 par, pakowane parami w karton	90
2124002	uvex xact-fit	Wymienne końcówki	limonkowy	250 par, pakowane po 5 par w karton	90/94
2124003	uvex xact-fit	Opakowanie uzupełniające	limonkowy	400 par, pakowane luzem w karton	88
2124011	uvex xact-fit detec	Wykrywalne zatyczki do uszu z aplikatorem	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	92
2124013	uvex xact-fit detec	Wymienne końcówki	niebieski	400 par, pakowane luzem w karton	92
2124017	uvex xact-fit multi S	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	90
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	90
2124019	uvex xact-fit multi S	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	90
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	90
2125344	uvex x-fold	Nauszniki przeciwhałasowe ze składanym pałąkiem	szary, błękitny, limonkowy	5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	94
2125351		Wymienne zatyczki do nauszników przeciwhałasowych na pałąku uvex x-cap i uvex x-fold	błękitny, limonkowy	60 par, pakowane po 5 par w karton	94
2125361	uvex x-cap	Zatyczki przeciwhałasowe na pałąku	szary, błękitny, limonkowy	15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	94
2125372	uvex xact-band	Zatyczki przeciwhałasowe na pałąku	szary, błękitny, limonkowy	5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	94
2134000		Uchwyt ścienny na dozownik		Szt.	106
2599971		Zestaw higieniczny uvex K-Series standard		2 poduszki nauszników i 2 poduszki izolacyjne w woreczku	106
2599972		Zestaw higieniczny do uvex K-Series premium		2 poduszki nauszników i 2 poduszki izolacyjne w woreczku	106
2599978		Komfortowe wkładki		10 wkładek w woreczku	106
2600000	uvex K Junior	Nauszniki przeciwhałasowe	żółty	Szt.	101
2600001	uvex K1	Pasywne nauszniki przeciwhałasowe	czarny, zielony	Szt.	100
2600002	uvex K2	Nauszniki przeciwhałasowe	czarny, żółty	Szt.	100
2600003	uvex K3	Nauszniki przeciwhałasowe	czarny, czerwony	Szt.	100
2600004	uvex K4	Nauszniki przeciwhałasowe	neonowy limonkowy	Szt.	100
2600010	uvex K Junior	Nauszniki przeciwhałasowe	niebieski	Szt.	101
2600011	uvex K Junior	Nauszniki przeciwhałasowe	limonkowy	Szt.	101
2600012	uvex K2, składane	Nauszniki przeciwhałasowe ze składanym pałąkiem	neonowy limonkowy	Szt.	101
2600013	uvex K Junior	Nauszniki przeciwhałasowe	różowy	Szt.	101
2600200	uvex K200	Nauszniki przeciwhałasowe	czarny, ochra	Szt.	101
2600201	uvex K1H	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny, zielony	Para	103
2600202	uvex K2H	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny, żółty	Para	103
2600214	uvex pheos K2P	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny, żółty	Para	105
2600215	uvex pheos K2P magnet	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny, żółty	Para	105
2600216	uvex pheos K1P	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny, szary	Para	105
2630010	uvex K10	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny, zielony	Szt.	98
2630011	uvex KX10	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny matowy, zielony	Szt.	99
2630020	uvex K20	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny, żółty	Szt.	98
2630021	uvex K20 hi-viz	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	hi-viz	Szt.	99
2630030	uvex K30	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny, czerwony	Szt.	98
2630210	uvex K10H	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny, zielony	Szt.	102
2630220	uvex K20H	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny, żółty	Szt.	102
2630230	uvex K30H	Nauszniki przeciwhałasowe nahełmowe	czarny, czerwony	Szt.	102
2640001	uvex aXess one	Aktywne nauszniki przeciwhałasowe	czarny matowy, szary	Szt.	97
6177116	uvex clear otoplastik	Chusteczki do czyszczenia bez zawartości silikonu		30 chusteczek, szt.	106
9790078		Adapter do kasku, magnetyczny	czarny	Para	105



Hełmy ochronne

uvex

protecting planet

Aby uwidocznić swoją własną misję na rzecz zrównoważonego rozwoju, uvex stworzył serię produktów **„protecting planet”**.

protecting planet to dla uvex więcej niż tylko slogan. W oparciu o hasło marki **„protecting people”** staje się on obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju: **ekologii**, **ekonomii** i **kwestii społecznych** do wszelkich działań we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.



uvex pheos planet

uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR





Ważnym elementem systemu produktów **protecting planet** jest **uvex pheos planet.**

protecting planet

by using recycled material // by using bio-based material

Skorupa hełmu składa się w 30 procentach z tworzywa sztucznego pochodzenia biologicznego. Organiczny surowiec, jakim jest trzcina cukrowa, jest przetwarzany zgodnie z najsurowszymi wymogami jakościowymi i osiąga wysoką stabilność i wytrzymałość. Więźba składa się w 50-procentach z grantulatu powstałego po przemiale pozostałości po skorupach hełmów. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć liczbę odrzutów związanych z procesem produkcji.

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Wszystkie opakowania jednostkowe składają się z materiałów wtórnie przetworzonych i pochodzą z gospodarki cyrkularnej. Opakowania po zużyciu mogą zostać poddane recyklingowi. To dodatkowo oszczędza surowce kopalne. Instrukcje obsługi wykonane są w 100% z makulatury.

uvex pheos planet B-WR
uvex pheos planet B-S-WR

- skorupa hełmu jest częściowo wykonana z tworzywa sztucznego pochodzenia biologicznego
- więźba częściowo wykonana z regranulowanych skorup hełmu





	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR
Nr art.	9772042	9772043
Kolor	biały	biały
Wersja	z długim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex

Ogólne informacje o normach

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Przemysłowe hełmy ochronne

Ochrona przed spadającymi przedmiotami i ich następstwami, takimi jak uraz mózgu i pęknięcie czaszki

Obowiązujące wymagania: dotyczące wszystkich hełmów z certyfikatem zgodności z normą EN 397.
- amortyzacja uderzeń pionowych
- odporność na przebicia (przez uderzenie przedmiotem z ostrą krawędzią lub wierzchołkiem)
- odporność na ogień
- mocowanie paska podbródkowego: pasek podbródkowy ustępuje przy min. 150 N i maks. 250 N

Opcjonalne wymagania: hełm z certyfikatem zgodności z normą EN 397 może spełniać te wymagania, ale nie jest to wymóg bezwzględny.
- bardzo niskie temperatury (-20°C lub -30°C)
- bardzo wysokie temperatury (+150°C)
- izolacja elektryczna (440 V)
- ochrona przed stopionym metalem (MM)
- ochrona przed deformacją boczną

Bardzo niskie temperatury (-20°C lub -30°C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	 uvex perfexxion
Bardzo wysokie temperatury (+150°C)		uvex thermo boss			
Izolacja elektryczna (440 V)	 uvex airwing E	 uvex thermo boss			
Stopiony metal (MM)			 uvex pheos		
Deformacja boczna					 uvex perfexxion

EN 50365 – Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

Ochrona przed porażeniem elektrycznym i zapobieganie przepływowi przez głowę prądu o niebezpiecznym natężeniu

Wymagania:
- wszystkie hełmy muszą spełniać wymagania normy EN 397
- ochrona przed prądem o napięciu zmiennym do 1000 V (AC) lub stałym do 1500 V (DC)
- hełmy elektroizolacyjne nie mogą zawierać żadnych elementów przewodzących prąd
- otwory wentylacyjne (jeśli występują) nie mogą dopuszczać do przypadkowego zetknięcia się głowy z elementami znajdującymi się pod napięciem



uvex pheos E

Ogólne informacje o normach

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Hełmy alpinistyczne

Ochrona przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wspinaczki

Wymagania:

- amortyzacja uderzeń pionowych oraz od strony czołowej, bocznej i grzbietowej
- odporność na przebicia
- element mocujący (zwolnienie paska podbródkowego przy sile wynoszącej min. 500 N)
- wytrzymałość mocowania: pasek podbródkowy może rozciągać się maksymalnie o 25 mm
- skuteczność mocowania: hełm nie może przesuwać się po głowie



uvex pheos alpine



uvex perfexxion

EN 1078 – Europejski standard hełmu kolarskiego

Ochrona rowerzystów i użytkowników deskorolek i łyżworolek

Wymagania:

- zdolność absorpcji wstrząsów przy przyłożeniu siły pionowej
- odporność na przebicie
- niskie temperatury (-20°C)
- gwarancja skuteczności paska podbródkowego za pomocą próby odrywania
- zapewnienie wytrzymałości mechanicznej paska podbródkowego o maksymalnej dopuszczalnej rozciągliwości 35mm



uvex perfexxion



uvex

uvex perfexxion

Wielofunkcyjna ochrona głowy zapewniająca najwyższy komfort noszenia






Brak gromadzenia się ciepła – dzięki maksymalnej wentylacji

Regulowane otwory wentylacyjne zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i zapobiegają gromadzeniu się nieprzyjemnego ciepła pod hełmem.



Wyjątkowa wygoda i wysoki komfort noszenia

Wbudowane wnętrze z siateczki i wyścielana więźba zapewniają dodatkowy komfort. Siateczka zapewnia optymalną wentylację.



Idealne dopasowanie do każdego użytkownika

poprzez bezstopniową regulację szerokości i wysokości.

uvex perfexxion spełnia w równym stopniu standardy ochrony dla hełmów przemysłowych, alpinistycznych i rowerowych – i jest szczególnie wygodny w noszeniu dzięki optymalnej kontroli mikroklimatu i komfortowemu dopasowaniu.

Hełmy ochronne

uvex perfexxion



9720940



9720040



9720950



9720050

Testowane pod kątem LD

uvex perfexxion

- unikalne połączenie norm EN 397 (częściowo), EN 12492 oraz EN 1078
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do przypinania ochronników słuchu
- dodatkowe sloty do rozbudowy za pomocą różnych akcesoriów
- zgodność z następującymi normami:
  - EN 397 (częściowo) – norma dla przemysłowych hełmów ochronnych
    - opcjonalne wymagania: LD, -30°C
  - EN 12492 – norma dla kasków alpinistycznych
  - EN 1078 – norma dla kasków rowerowych
- zwiększona sztywność boczna (LD) zapewnia dodatkową funkcję ochronną
- regulowane, komfortowe otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości i wysokości
- więźba ze zintegrowaną siateczką zapewniająca dodatkowy komfort noszenia
- dostępne dwa rozmiary (M i L) dla optymalnego dopasowania
- dodatkowy przypinany daszek w zestawie

uvex perfexxion				
Nr art.	9720940	9720950	9720040	9720050
Kolor	czarny	czarny	biały	biały
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30°C, LD	EN 397, -30°C, LD	EN 397, -30°C, LD	EN 397, -30°C, LD
	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078
Rozmiar	M (od 52 do 58 cm)	L (od 59 do 63 cm)	M (od 52 do 58 cm)	L (od 59 do 63 cm)
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.

uvex

Hełmy ochronne

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762020


9762220


9762420


9762920


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i nahełmowych ochronników słuchu
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- trzy regulowane szczeliny wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex airwing B)
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex airwing B ze standardową więźbą							
Nr art.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex airwing B-WR z pokrętłem						
Nr art.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.


9750020


9750120


9750520

uvex super boss

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i nahełmowych ochronników słuchu
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-20°C)
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- wyposażony w napotnik 9790004
- regulowane boczne szczeliny wentylacyjne
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex super boss ze standardową więźbą			
Nr art.	9750020	9750120	9750520
Kolor	biały	żółty	niebieski
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20°C	EN 397, -20°C	EN 397, -20°C
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY

Hełmy ochronne

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

9762021


9762121


9762221


9762331


9762431


9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i nahełmowych ochronników słuchu
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex airwing B-S)
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-S-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex airwing B-S ze standardową więźbą						
Nr art.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex airwing B-S-WR z pokrętłami						
Nr art.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.


9754000


9754100


9754300

uvex thermo boss

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłony twarzy uvex, ochronników słuchu i rynienki
- skorupa hełmu z odpornego na działanie wysokich temperatur poliwęglanu
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi (440 V AC i +150°C)
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- wyposażony w napotnik 9790004
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex thermo boss			
Nr art.	9754000	9754100	9754300
Kolor	biały	żółty	czerwony
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym		
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150°C, 440 V AC	+150°C, 440 V AC	+150°C, 440 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Hełmy ochronne

uvex pheos alpine



9773050



9773150



9773250



9773350



9773450



9773550



9773950

uvex pheos alpine

- wielofunkcyjny hełm ochronny do pracy na wysokości oraz akcji ratunkowych
- połączenie właściwości przemysłowych hełmów ochronnych (EN 397) i wymogów dla kasków alpinistycznych (EN 12492)
- lekka skorupa hełmu z ABS zapewnia ochronę i wytrzymałość
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu i osłony twarzy
- możliwość mocowania czołówki i gogli ochronnych
- stale otwarte otwory wentylacyjne
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- przymocowany pasek podbródkowy do zastosowania zgodnie z EN 12492
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wysoki komfort
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości
- hełm jest wyposażony standardowo w czarny napotnik z poliuretanu (nr art. 9760009). Opcjonalnie można zamówić jasny napotnik ze skóry syntetycznej (nr art. 9760005)

product design award 2013

uvex pheos alpine z pokrętłem							
Nr art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.,	szt.,	szt.,	szt.,	szt.,	szt.,	szt.,
	pakowane pojedynczo	pakowane pojedynczo	pakowane pojedynczo	pakowane pojedynczo	pakowane pojedynczo	pakowane pojedynczo	pakowane pojedynczo
	w karton	w karton	w karton	w karton	w karton	w karton	w karton
Opakowanie zbiorcze	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.

Hełmy ochronne

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/forestryset
(lub poprzez skanowanie kodu QR).


9774236


9774237


9774238

uvex pheos forestry

- zestaw specjalnie dostosowany do wymagań prac leśnych składający się z hełmu ochronnego uvex pheos ABS B-S-WR, osłony twarzy do prac leśnych uvex pheos oraz ochronników słuchu mocowanych mechanicznie uvex pheos K2P
- z fabrycznie naklejonym zestawem naklejek i zamontowanym paskiem podbródkowym i gwizdkiem
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C), EN 352-3 i EN 1731
- wbudowana osłona twarzy z metalową siatką o wysokiej przepuszczalności światła chroni przed ciałami obcymi, nie zasłaniając pola widzenia
- ochronniki słuchu o wysokim poziomie tłumienia (SNR: 30 dB) idealnie uzupełniają system i skutecznie chronią przed hałasem emitowanym przez piły łańcuchowe i kosy spalinowe
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację w kierunku ruchu użytkownika
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości jedną ręką

uvex pheos forestry – zmontowany fabrycznie zestaw			
Nr art.	9774236	9774237	9774238
Kolor	żółty	pomarańczowy	czerwony
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30°C, MM	EN 397, -30°C, MM	EN 397, -30°C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 15 szt.	karton, 15 szt.	karton, 15 szt.

uvex pheos forestry – części zamienne		
Nr art.		**Jednostka zamówienia**
9790210	metalowa osłona twarzy	szt.
2600214	uvex K2P mocowanie mechaniczne	szt.
9760106	więźba pheos ABS	szt.
9760009	napotnik pheos ABS	szt.
9790021	4-punktowy pasek podbródkowy	szt.
9790146	gwizdek	szt.


9772071


9772171


9772271


9772371

MADE IN GERMANY

uvex pheos ABS

- hełm ochronny z ABS ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- wysoka sztywność boczna
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokrętłem (9760106) i napotnikiem (9760009)
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos ABS B-S-WR z pokrętłem				
Nr art.	9772071	9772171	9772271	9772371
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397,	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.

uvex

Hełmy ochronne

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR


9772020


9772120


9772220


9772430


9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal")
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex pheos B)
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos B-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos B ze standardową więźbą						
Nr art.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Kolor	biały	żółty	pomarań-czowy	czerwony	niebieski	czarny
Wersja	z długim daszkiem					
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 51	od 51	od 51	od 51	od 51	od 51
	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex pheos B-WR z pokrętłem							
Nr art.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.


9772332


9772832


9772932

uvex pheos B-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal")
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości
- wyposażony w napotnik 9760005
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos B-S-WR z pokrętłem							
Nr art.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	niebieski	ciemnoszary	czarny
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY

Hełmy ochronne

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR


9770020


9770120


9770230


9770430


9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal"). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z normą EN 50365 (1000 V AC).
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex pheos E)
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos E-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005 (uvex pheos E) lub 9760009 (uvex pheos E-WR)
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E ze standardową więźbą		
Nr art.	9770020	9770120
Kolor	biały	żółty
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex pheos E-WR z pokrętłem							
Nr art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	ciemnoszary
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.


9770331


9770832


9770931

uvex pheos E-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal"). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z normą EN 50365 (1000 V AC)
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości
- wyposażony w napotnik 9760009
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E-S-WR z pokrętłem								
Nr art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	ciemnoszary	czarny
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Hełmy ochronne

uvex pheos IES · uvex pheos S-KR · Paski odblaskowe






9772040


9772140


9772240


9772340


9772540

uvex pheos IES

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmowych ochronników słuchu, latarek i systemu Integrated Eyewear System (IES)
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal")
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości – dodatkowo istnieje możliwość zamontowania okularów ochronnych uvex pheos, uvex pheos s lub uvex i-works
- wyposażony w napotnik 9760007
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos IES z pokrętłem					
Nr art.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Kolor	biały	żółty	pomarań-	czerwony	niebieski
Wersja	z długim daszkiem		czowy		
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 55	od 55	od 55	od 55	od 55
	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm
Jednostka	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
zamówienia					
Opakowanie	karton,	karton,	karton,	karton,	karton,
zbiorcze	25 szt.	25 szt.	25 szt.	25 szt.	25 szt.

MADE IN GERMANY


9772034


9772134


9772234


9772335


9772534

uvex pheos S-KR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- wyposażony w napotnik 9760005
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę
- przymocowany 4-punktowy pasek podbródkowy
- klips mocujący (9790022) do ustawiania paska podbródkowego w pozycji spoczynkowej lub jako uchwyt do gogli ochronnych
- produkty dopuszczone przez BG-Bau dostępne na zamówienie

uvex pheos S-KR					
Nr art.	9772034	9772134	9772234	9772335	9772534
Kolor	biały	żółty	pomarań-	czerwony	niebieski
Wersja	z krótkim daszkiem		czowy		
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52	od 52	od 52	od 52	od 52
	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm
Jednostka	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
zamówienia					
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY



uvex pheos reflex set L
(dowolny wybór koloru hełmu)

uvex pheos reflex set L

- hełm ochronny z zestawem naklejek odblaskowych
- naklejki są fabrycznie naklejone na hełmie

uvex pheos reflex set L					
Nr art.	**Kolor**	**Wersja**	**Nr art.**	**Kolor**	**Wersja**
9772026	biały	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi	9772038	biały	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772126	żółty	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi	9772137	żółty	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772226	pomarańczowy	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi	9772239	pomarańczowy	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772326	czerwony	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi	9772334	czerwony	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772526	niebieski	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi	9772537	niebieski	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772926	czarny	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi	9770026	biały	uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9772035	biały	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi	9770126	żółty	uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9772138	żółty	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi	9770036	biały	uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi
9772236	pomarańczowy	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi	9770136	żółty	uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi
9772437	zielony	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi	9770536	niebieski	uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi
9772538	niebieski	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi			
9772936	czarny	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi			
Opakowanie		25 szt.			

▶ Szczegółowych informacji udziela nasza bezpłatna infolinia pod numerem **0800 6644893.**

Hełmy ochronne

Akcesoria



9790065
do użytku z hełmem ochronnym (hełm należy dokupić osobno)



9790075 do użytku z hełmem ochronnym (hełm należy dokupić osobno)



9790076 do użytku z hełmem ochronnym (hełm należy dokupić osobno)



9790068



9790066



9790086 do użytku z hełmem ochronnym (hełm należy dokupić osobno)



9790086

Kaptur zimowy uvex

- kaptur zimowy do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
- materiał zewnętrzny chroni przed wiatrem i wodą
- okalająca taśma odblaskowa
- boczna siatka dla łatwiejszego kontaktu z otoczeniem (okolice uszu)
- ocieplający materiał polarowy od wewnątrz

Kominiarka uvex

- kominiarka uvex to idealne uzupełnienie zimowego kaptura – bezstopniowa regulacja za pomocą zapięcia na rzep

Osłona szyi uvex

- osłona szyi uvex chroni przed brudem, kurzem, odłamkami i promieniowaniem słonecznym
- do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
- zacisk do okularów 9790022 umożliwia przypięcie osłony szyi do skorupy hełmu uvex pheos

Chłodząca osłona szyi uvex

- z wyjątkową funkcją chłodzenia – efekt utrzymuje się do 8 godzin, ochrona przeciwsłoneczna

	Kaptur zimowy uvex		Kominiarka uvex	Osłona szyi uvex		Chłodząca osłona szyi
Nr art.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Wersja	100% poliester	100% poliester	100% poliester	100% poliester	100% poliester	100% poliester
Kolor	jaskrawy żółty	jaskrawy pomarańczowy	czarny	pomarańczowy	żółty	żółty
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.



9790006



9790010



9790015



9790016



9790012

Czepki higieniczne · Czapki zimowe

	Czepek higieniczny	Czapki zimowe			
Nr art.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Wersja	100% włóknina	50% bawełna	50% bawełna	60% poliester, 30% bawełna	60% poliester, 30% bawełna
		50% wełna	50% żywa wełna	8% nylon, 2% elastan	8% nylon, 2% elastan
Kolor	biały	granatowy	czarny	czarny	granatowy
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	od S do M	od L do XL	rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia	100 szt.	szt.	szt.	szt.	szt.


uvex

Hełmy ochronne

Akcesoria



9790000



9790004



9772001



9760007



9760012




9760011



9760009



9760014




9760000



9760001



9760005



9790018

Akcesoria do hełmów uvex super boss i uvex thermo boss

	Więźba do uvex super boss i uvex thermo boss	Napotnik do uvex super boss i uvex thermo boss
Nr art.	9790000	9790004
Wersja	sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik	skóra ekologiczna
Jednostka zamówienia	szt.	szt.

Akcesoria do uvex pheos IES

	Więźba do IES do uvex pheos (nie do pheos E i pheos alpine)	Napotnik do pheos IES
Nr art.	9772001	9760007
Wersja	sześciopunktowa więźba tekstylna z napotnikiem tekstylnym i z zaciskiem do okularów uvex pheos	tkanina, pianka
Jednostka zamówienia	szt.	szt.

Akcesoria do uvex pheos E-WR i uvex pheos alpine

	Więźba do uvex pheos E-WR	Więźba do uvex pheos alpine
Nr art.	9760012	9760011
Wersja	Sześciopunktowa więźba tekstylna Napotnik	Sześciopunktowa więźba tekstylna Napotnik
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.

	Napotnik do uvex pheos alpine i uvex pheos E-WR	Osłona na pokrętło
Nr art.	9760009	9760014
Wersja	PU, skóra	Poliester
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.

Akcesoria do uvex pheos i uvex airwing

	Standardowa więźba do uvex pheos i uvex airwing	Więźba do uvex pheos i uvex airwing (nie do uvex pheos E) z pokrętłem
Nr art.	9760000	9760001
Wersja	sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik	sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik
Jednostka zamówienia	szt.	szt.

	Napotnik do uvex pheos, uvex airwing i uvex pheos alpine
Nr art.	9760005
Wersja	skóra ekologiczna napotnik
Jednostka zamówienia	szt.

uvex pheos reflex set M

- zestaw naklejek odblaskowych
- bardzo wysoka jasność dzięki folii pryzmatycznej
- wystarczy nakleić
- do wszystkich hełmów ochronnych uvex pheos i uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set M	
Nr art.	9790018
Jednostka zamówienia	szt.


9790005


9790007


9790035


9790021


9772002


9790023

9790022


9790149



9790071


9790166




9790077




9790153

Akcesoria do uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss i uvex thermo boss

	Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do pheos IES i pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss i uvex thermo boss
Nr art.	9790005
Wersja	solidna skórzana konstrukcja z oczkami z tworzywa sztucznego z metalowymi nitami, regulacja długości
Jednostka zamówienia	szt.

	Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex airwing i pheos	Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos (nieodpowiedni do uvex pheos alpine)
Nr art.	9790007	9790035
Wersja	pasek tekstylny z zapięciem na przycisk, oczkami z tworzywa sztucznego i wyściółką części podbródkowej z regulacją długości	solidna wersja skórzana z haczykami z tworzywa sztucznego z metalowymi nitami, regulacja długości
Jednostka zamówienia	szt.	szt.

	Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do uvex pheos alpine) i uvex pheos E
Nr art.	9790021
Wersja	pasek tekstylny z zapięciem na przycisk, haczyki z tworzywa sztucznego i wyściółką części podbródkowej z regulacją długości
Jednostka zamówienia	szt.

	Mocowanie okularów IES (z suwakiem) do systemu IES uvex pheos	Uchwyt na ołówek do uvex pheos i uvex pheos E
Nr art.	9772002	9790023
Wersja	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Opakowanie	10 szt.	szt.

	Klips do gogli do uvex pheos/ klips do paska podbródkowego do uvex pheos alpine
Nr art.	9790022
Wersja	plastikowy klips do mocowania paska gogli ochronnych lub paska podbródkowego do hełmu
Opakowanie	10 szt.

	Podkładka pod kark uvex spiderneck
Nr art.	9790149
Wersja	odpowiednia do hełmów uvex pheos i uvex airwing z pokrętłem więźba odpowiednia do uvex pheos alpine po zdjęciu pokrętła powiększenie powierzchni przylegania na karku, podwyższenie komfortu, lepszy rozkład ciężaru hełmu łatwy montaż: dopasowanie za pomocą pokrętła
Jednostka zamówienia	szt.

	Uchwyt na wizytówki
Nr art.	9790166
Zawartość	10 uchwytów + 20 wizytówek z PCW
Opakowanie	10 szt.

	Torba na hełm uvex do Przechowywania i transportu hełmów ochronnych uvex	Zestaw zatyczek do szczelin hełmu
Nr art.	9790071	9790077
Wersja	poliester	tworzywo sztuczne
Jednostka zamówienia	szt.	szt.

Naklejka na hełm uvex pheos

- do oznaczania różnych brygad roboczych
- trwała i odporna na warunki atmosferyczne wysokowydajna folia PCV

Naklejka na hełm uvex pheos							
Nr art.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Kolor	srebrny	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Materiał	folia PCV	folia PCV	folia PCV	folia PCV	folia PCV	folia PCV	folia PCV
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.

uvex

Hełmy ochronne

Akcesoria: latarki nahełmowe

▶ Wszystkie lampy czołowe LED uvex są wpinane w przednią szczelinę hełmów uvex pheos, uvex pheos alpine.



9790062
9790063



9790069



9790029



9790064

Lampa czołowa uvex pheos Lights · pheos Lights EX

- lampa czołowa LED z dwoma oddzielnymi reflektorami zapewniającymi widoczność z daleka i z bliska
- zwarta budowa, niewielka masa (80 g), wysoka wytrzymałość
- źródło energii elektrycznej: akumulator litowo-jonowy 1,7 h
- natężenie oświetlenia: maks. 6500 lx
- temperatura użytkowania: od -20°C do +50°C
- w zestawie ładowarka
- czas ładowania: około 4,5 h
- stopień ochrony IP67 (pyło- i wodoszczelność)
- 9790063: dopuszczenie ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Nacisnąć wyłącznik	Tryby pracy	Lumeny	Zasięg	Czas świecenia
Światło reflektorowe	Niski	55	5 m	11 h
	Wysoki	115	10 m	5,5 h
Światło punktowe	Niski	55	50 m	11 h
	Wysoki	115	100 m	5,5 h

KS-6002-DUO

- latarka na hełm LED z dwiema oddzielnymi soczekwami do emisji swiatła punktowego i reflektorowego
- kompaktowa konstrukcja
- obszar oświetlany jest regulowany bezstopniowo
- źródło energii elektrycznej: akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 1,7 Ah
- natężenie oświetlenia: maks. 8500 lx
- temperatura użytkowania: od -20°C do +60°C
- klasa szczelności: IP67 (pyło- i wodoszczelność)
- w zestawie ładowarka
- czas ładowania: około 5 h

Nacisnąć wyłącznik	Tryby pracy	Lumeny	Zasięg	Czas świecenia
Światło reflektorowe	Normalny	80	5 m	11 h
	Silny	200	10 m	4 h
Światło punktowe	Normalny	80	80 m	11 h
	Silny	160	180 m	5,5 h

Lampa czołowa LED u-cap sport · Adapter do hełmu uvex pheos

- lampa czołowa LED z dwoma oddzielnymi elementami świecącymi zapewniającymi widoczność z daleka i przy oświetleniu reflektorowym
- zwarta budowa przy bardzo małej masie (55 g bez baterii)
- źródło energii elektrycznej: 3 baterie AAA (należy dokupić osobno)
- natężenie oświetlenia: ok. 4000 lx
- temperatura użytkowania: od -20°C do +45 °C
- klasa ochrony IP 66 (całkowita ochrona przed kurzem i silną strugą wody)
- adapter pasuje do hełmów uvex pheos i uvex pheos alpine

Przytrzymać wyłącznik przez 1 s	Tryby pracy	Lumeny	Zasięg	Czas świecenia
Światło reflektorowe	Wysoki	30	7 m	80 h
	Niski	10	3 m	150 h
Światło punktowe	Środkowy	40	80 m	70 h
	Wysoki	100	110 m	30 h
	Niski	5	10 m	150 h

	Czołówka LED pheos Lights	Czołówka LED pheos Lights EX	Lampa czołowa LED KS-6002-DUO	Lampa czołowa LED uvex u-cap sport	Adapter do hełmu uvex pheos
Nr art.	9790062	9790063	9790029	9790064	9790069
Wersja	do hełmów uvex pheos	do hełmów uvex pheos – ATEX	do hełmów uvex pheos	do uvex u-cap sport	do lampy czołowej LED uvex u-cap sport do połączenia z hełmami uvex pheos i uvex pheos alpine
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.



9790028



9790213



9790214

KS-7630-MCII

- kompaktowa konstrukcja
- stopień ochrony IP 67 (pyłoszczelna i wodoszczelna)
- temperatura zastosowania od -15°C do +50°C
- źródło energii elektrycznej: akumulator litowo-jonowy
- czas ładowania: około 9 h
- >80% pojemności po 500 cyklach ładowania
- dopuszczenie ATEX (RiLi 2014/34/UE)

Tryb	Lumeny	Moc**	Zasięg	Czas świecenia
Światło awaryjne	70 lm	≥3000 lx	80 m	≥30 h
Oświetlenie robocze	180 lm	≥5500 lx	140 m	≥14 h
Silne oświetlenie*	230 lm	≥10 000 lx	190 m	≥6 h

KS 7630 MCII	
Nr art.	9790028
Wersja	do hełmów uvex pheos
Jednostka zamówienia	szt.

Suprabeam V3air rechargeable · Uniwersalna opaska silikonowa do Suprabeam V3air rechargeable

- lampa czołowa LED z regulacją umożliwiającą uzyskanie światła punktowego i reflektorowego
- płynna regulacja ściemnienia w zakresie od 180 do 8 lm
- mocna konstrukcja przy niewielkiej masie (148 g); równomierny rozkład wagi dzięki akumulatorowi z tyłu opaski
- źródło energii elektrycznej: akumulator litowo-polimerowy 1,4 Ah
- strumień świetlny: maks. 320 lm
- czas świecenia: maks. 100 h
- temperatura użytkowania: od -20°C do +50°C
- klasa ochrony IPX4 (ochrona przed bryzgami wody
- regulacja kąta padania światła: oświetlenie na odległość lub bezpośrednio przed użytkownikiem we wszystkich kierunkach
- zasięg 210 m
- 9790214: do mocowania do wszystkich hełmów ochronnych uvex
- 9790214: zapobiega ześlizgiwaniu się latarki z hełmu

	Suprabeam V3air rechargeable	Uniwersalna opaska silikonowa
Nr art.	9790213	9790214
Wersja	z opaską; z art. 9790214 pasuje do wszystkich hełmów uvex	do V3air rechargeable
Jednostka zamówienia	szt.	szt.

* tylko do KS-7630-MCII
** mierzone w odległości 1 m



Osłony i ochrona twarzy

uvex

Osłony twarzy, oznaczenia i normy

Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji



Poliwęglanowe szybki z powłoką uvex supravision excellence

Poliwęglan odznacza się wysoką odpornością. Powlekane szybki są odporne na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporne na zarysowania i na działanie substancji chemicznych od zewnątrz. Odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem. Dzięki nieprzywierającej nanotechnologii szybki czyści się wyjątkowo łatwo i są one mniej podatne na zanieczyszczenia.



Szybki z octanu celulozy

Szybki z octanu celulozy nadają się do ochrony przed substancjami chemicznymi.



Siatki ze stali nierdzewnej

Są wytrzymałe i odznaczają się rewelacyjną stabilnością i trwałością. Siatka ze stali nierdzewnej zapewnia większą przepuszczalność światła niż nylonowa i stosowana jest podczas mniej precyzyjnych czynności mechanicznych w rolnictwie i leśnictwie.


Ogólne informacje o normach

EN 166 – Ochrona indywidualna oczu


Norma europejska EN 166 opisuje wszystkie wymagania dotyczące ogólnej ochrony oczu. Osłony zgodne z normą EN 166 składają się z oprawki i szybki.

Oznaczenia wg DIN EN 166

Oznaczenia na oprawce

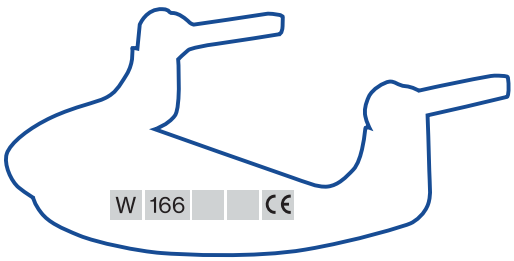

Oznaczenia na szybce

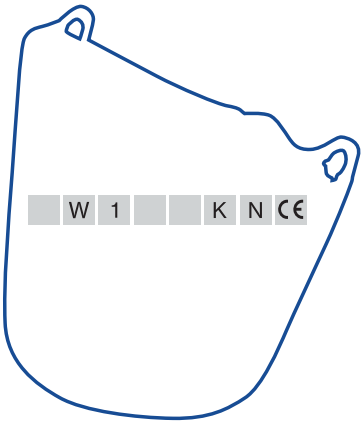

Szczegółowy opis oznaczeń na oprawce i na szybce znajduje się na stronie 25

Oznaczenie i normy

EN 170 – Filtry chroniące przed nadfioletem

W ramach standardów dotyczących specjalnych wymagań produktowych norma EN 170 wyznacza poziomy ochrony i wymogi odnośnie przepuszczalności filtrów ochronnych UV. Zbyt długie działanie światła ultrafioletowego na soczewkę oka może pozbawić ją zdolności poprawnego widzenia. Może to spowodować problemy ze wzrokiem lub utratę wzroku. Szybki osłon zgodne z normą EN 170 spełniają wymagania dotyczące skuteczności ochrony, niezbędnej w celu ochrony oczu podczas prac związanych z działaniem promieniowania ultrafioletowego.

EN 1731 – Siatkowe ochrony twarzy

Norma europejska EN 1731 opisuje wszystkie wymagania dotyczące indywidualnej ochrony oczu i twarzy z materiałów tekstylnych. Osłony zgodne z normą EN 1731 składają się z oprawki i szybki.


Informacje techniczne na oprawce i szybce są podane według EN 1731 w następującej kolejności:
• Znak identyfikacyjny producenta
• Numer normy europejskiej
• Symbol wytrzymałości mechanicznej

	Wytrzymałość mechaniczna
Brak	Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)
S	Podwyższona wytrzymałość (tylko filtr)
F	Uderzenie o niskiej energii (45 m/s)
B	Uderzenie o średniej energii (120 m/s)
A	Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)
T	Przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C)

GS-ET 29

W przypadku prac przy instalacjach i narzędziach znajdujących się pod napięciem musi zostać uwzględnione ryzyko wynikające z zagrożeń wywołanych łukiem elektrycznym. Łuk elektryczny zwarciowy powstaje z reguły w efekcie zwarcia między przewodnikami elektrycznymi. Procedura GS-ET 29 służy do badania i certyfikacji osłon twarzy spełniających dodatkowe wymaganie elektroizolacji. W przypadku osłon chodzi o produkt kategorii III, oznaczającej występowanie zagrożenia kalectwem lub śmiercią.
Na podstawie parametrów łuku elektrycznego podanych w certyfikacie produktu można rozpoznać, do jakich zastosowań jest odpowiedni. Rozróżniane są dwie klasy: klasa 1 – do 4 kA i klasa 2 – do 7 kA.

Oznaczenie według GS-ET 29

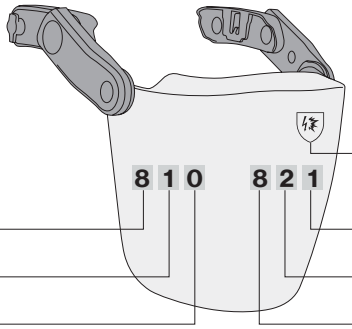

IEC 60417-6353 (2016-02)
Ochrona przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym

Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciowym

Ochrona przed łukiem elektrycznym do 4 kA

Przepuszczalność światła dziennego ≥75%

Przepuszczalność światła dziennego >50% i <75%*

Ochrona przed łukiem elektrycznym do 7 kA

Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciowym



Przed



Po łuku elektrycznym 7 kA

* Należy stosować oświetlenie uzupełniające, aby uzyskać minimalne natężenie oświetlenia za ochroną twarzy wynoszące 30 luksów.

uvex

Osłony i ochrona twarzy


Osłony twarzy uvex pheos

Osłona uvex pheos

- Poliwęglanowe osłony twarzy z powłoką uvex supravision excellence
- Osłona twarzy jest odporna na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporna na zarysowania i na działanie substancji chemicznych od zewnątrz. Odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem
- Łatwość czyszczenia za sprawą efektu nano-clean
- Dostępne dwie wersje mocowania: mechaniczne lub magnetyczne
- Osłony twarzy 9906002, 9906003 i 9906009 pasują do następujących przemysłowych hełmów ochronnych:
  - uvex pheos B-S-WR
  - Hełm ochronny do pracy na wysokości uvex pheos alpine (wymagany adapter osłony twarzy nr art. 9790067)
- Osłony twarzy uvex pheos SLB 1 (9906005 i 9906006) oraz uvex pheos SLB 2 (9906007 i 9906008) pasują tylko do przemysłowego hełmu ochronnego uvex pheos E-S-WR
- Możliwa wymiana szybek
- Spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170
- Dopuszczenie do obszarów zastosowania 3 (ciecze) i 9 (gorące ciała stałe i ciekły metal)
- Osłony twarzy uvex pheos SLB 1 są klasyfikowane jako ochrona przed łukiem elektrycznym klasy 1 (4 kA) według procedury GS-ET 29
- Osłony twarzy uvex pheos SLB 2 są klasyfikowane jako ochrona przed łukiem elektrycznym klasy 2 (7 kA) według procedury GS-ET 29
- Możliwości zestawiania są przedstawione na następnej stronie (strona 132)

Idealna „pozycja spoczynkowa” osłony twarzy i ochrony słuchu

Gdy osłona twarzy nie jest uzywana, można ją unieść nad skorupę hełmu. Z kolei ochronniki słuchu można ustawić w pozycji spoczynkowej, składając je do tyłu. Wszystko ściśle do siebie przylega i jest optymalnie wyważone nad środkiem ciężkości hełmu. Mięśnie szyi nie są niepotrzebnie obciążane. Zapewnia to wygodę noszenia i maksymalną swobodę ruchów.

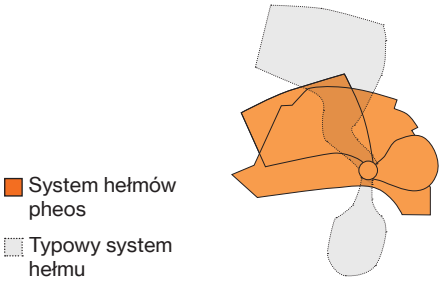

Niezawodna ochrona twarzy

Odporna na zaparowanie i zarysowania osłona twarzy z wysokogatunkowego poliwęglanu spełnia najwyższe wymogi pod względem estetycznym. Osłona twarzy idealnie pasuje do hełmu: odlewana wtryskowo, przezroczysta osłona chroni przed wnikaniem cząsteczek do jej wnętrza.




Magnetyczny i mechaniczny system zapięcia

Wszystkie osłony twarzy są fabrycznie zmontowane z adapterem do hełmu. Jest on wpinany w boczne szczeliny hełmu i pozostaje tam trwale przymocowany.

W przypadku magnetycznego systemu zapięcia elementy dodatkowe, osłonę twarzy i ochronniki słuchu, można w dowolnym momencie wymontować. Osłona twarzy odpinana jest przez naciśnięcie bocznego zapięcia.

W przypadku ponownego montażu elementy zatrzaskują się samoczynnie. Podczas montażu i zdejmowania akcesoriów hełm może cały czas pozostawać na głowie.

W przypadku mechanicznego systemu zapięcia ochronniki słuchu można w dowolnym momencie wymontować za pomocą zapięcia bagnetowego. Mechaniczna osłona twarzy pozostaje trwale przymocowana na hełmie.

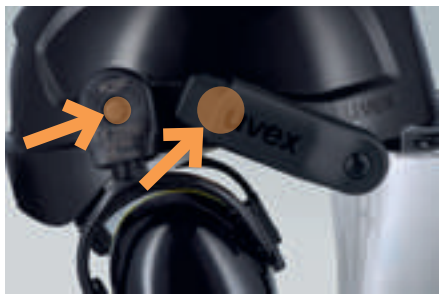

Magnetyczny
system zapięcia osłony twarzy i ochronników słuchu



Mechaniczny
system zapięcia osłony twarzy i ochronników słuchu



Osłony i ochrona twarzy

Osłony twarzy uvex pheos



9906002
9906005



9906007



9906003
9906006



9906008



9906009

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Nr art.	9906002	9906005	9906007
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mocowanie mechanicznie	certyfikowana jako wizjer klasy 1	certyfikowana jako wizjer klasy 2
	zapięcie bagnetowe do ochronników słuchu	do ochrony przed łukiem elektrycznym	do ochrony przed łukiem elektrycznym
		mocowanie mechanicznie	mocowanie mechanicznie
		zapięcie bagnetowe do ochronników słuchu	zapięcie bagnetowe do ochronników słuchu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Oprawka	czarny	czarny	czarny
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Szybka	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo	szt., pakowane pojedynczo	szt., pakowane pojedynczo
	w woreczki polietylenowe	w woreczki polietylenowe	w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 14 szt.
Wymienna szybka	9906013, pakowane pojedynczo	9906012, pakowane pojedynczo	9906017, pakowane pojedynczo
	w woreczek polietylenowy	w woreczek polietylenowy	w woreczek polietylenowy

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic	uvex pheos magnetic z osłoną podbródka
Nr art.	9906003	9906006	9906008	9906009
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mocowanie magnetycznie	certyfikowana jako wizjer klasy 1	certyfikowana jako wizjer klasy 2	z małą częścią podbródkową
		do ochrony przed łukiem elektrycznym	do ochrony przed łukiem elektrycznym	mocowanie magnetyczne
		mocowanie magnetycznie	mocowanie magnetycznie	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny	czarny	czarny	czarny
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Szybka	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo	szt., pakowane pojedynczo	szt., pakowane pojedynczo	szt., pakowane pojedynczo
	w woreczki polietylenowe	w woreczki polietylenowe	w woreczki polietylenowe	w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 20 szt.	karton, 20 szt.	karton, 14 szt.	karton, 20 szt.
Wymienna szybka	9906013, pakowane pojedynczo	9906012, pakowane pojedynczo	9906017, pakowane pojedynczo	9906014, pakowane pojedynczo
	w woreczek polietylenowy	w woreczek polietylenowy	w woreczek polietylenowy	w foliowy woreczek

uvex

Osłony i ochrona twarzy

System osłony twarzy uvex pheos – możliwości zestawiania i akcesoria

Możliwości zestawiania osłon twarzy uvex pheos

	Nr art.	Ramka osłony twarzy	Osłona	Ochrona	Pasujące hełmy	Ochronniki słuchu
	9906002	Mechaniczna	Poliwęglan, bezbarwna	przed czynnikami mechanicznymi (np. iskry, odłamki)	Wszystkie hełmy uvex pheos z krótkim daszkiem uvex pheos alpine (z adapterem osłony twarzy 9790067)	2600214 
	9906003	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna			2600215 
	9906009	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna z osłoną na podbródek			
	9906005	Mechaniczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV	Przed łukiem elektrycznym do 4 kA (kiloamperów)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV			2600215
	9906007	Mechaniczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV i częścią podbródkową	Przed łukiem elektrycznym do 7 kA (kiloamperów)		2600214
	9906008	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV i częścią podbródkową			2600215



9790067





9790074



9790078





9954362

Akcesoria do systemu osłony twarzy uvex pheos

	Adapter do mocowania osłony
Nr art.	9790067
Wersja	do połączenia z hełmem ochronnym do prac na wysokości uvex pheos alpine do wetknięcia po wewnętrznej stronie części czołowej osłony twarzy (zestaw nie zawiera osłony twarzy)
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe

	Magnetyczny adapter do hełmu
Nr art.	9790078
Wersja	adapter do hełmu z założonymi ochronnikami słuchu uvex pheos K2P magnet (2600215) bez osłony twarzy, jest potrzebny tylko w przypadku niestosowania osłony twarzy
Jednostka zamówienia	para, pakowane parami w woreczki polietylenowe

	Ochrona przed słońcem/deszczem
Nr art.	9790074
Wersja	do ochrony przed słońcem i deszczem, zakładana po stronie wewnętrznej części czołowej osłony twarzy, nie pasuje do osłon twarzy uvex pheos SLB 1 i uvex pheos SLB 2
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe

	Materiałowy pokrowiec na osłony
Nr art.	9954362
Wersja	pokrowiec do przechowywania i przenoszenia osłon twarzy uvex i hełmów uvex, czarny
Jednostka zamówienia	szt., luzem

Osłony i ochrona twarzy

9790 · 9725 · 9726 · Osłony twarzy do prac leśnych



9790048



9790047



9924010

uvex 9790

- osłona wykonana z wytrzymałego poliwęglanu do przemysłowych hełmów ochronnych airwing i pheos oraz nahełmowych ochronników słuchu 3200H, K1H i K2H
- w przypadku prac w obrębie instalacji elektrycznych musi zostać dobrany odpowiedni hełm elektroizolacyjny z dielektrycznymi nausznikami z mocowaniem do hełmów
- szybkę osłony, uchwyt na hełm i adapter należy zamówić jako oddzielne części
- do połączenia hełmu i osłony twarzy (bez nauszników z mocowaniem do hełmów) potrzebne są dodatkowe adaptery (nr art. 9924010)

▶ Zestaw nie zawiera hełmu, oprawki nahełmowej i ochronników słuchu.

Szybka osłony 9790	
Nr art.	9790048
Wersja	brak powłoki
	certyfikowana jako wizjer klasy 1 do ochrony przed łukiem elektrycznym
	montowana w oprawce nahełmowej 9790047
Norma	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Szybka	PC bezbarwna, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Jednostka	szt., pakowane pojedynczo
zamówienia	w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 100 szt.

	Oprawka nahełmowa	Adapter osłony twarzy 9790
	do osłony twarzy 9790	
Nr art.	9790047	9924010
Wersja	oprawka nahełmowa do	adapter do montażu osłony twarzy
	osłony twarzy 9790 (9790048)	bez ochronników nahełmowych
Oprawka	czarny	
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Jednostka	szt., pakowane pojedynczo	szt., pakowane pojedynczo
zamówienia	w woreczki polietylenowe	w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 90 szt.	karton, 500 szt.



9725514
9726014



uvex 9725 · uvex 9726

- osłony twarzy z poliwęglanu i octanu celulozy z adapterami do montażu w bocznych szczelinach hełmu
- łatwa wymiana szybki
- nie można łączyć z ochronnikami słuchu
- kompatybilne z hełmami uvex airwing i uvex superboss

▶ Zestaw nie zawiera hełmu!

	9725	9726
Nr art.	9725514	9726014
Wersja	szybka z octanu celulozy	szybka z poliwęglanu
	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	brak powłoki
	grubość materiału: 1 mm	grubość materiału: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny	czarny
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Szybka	CA bezbarwna, UV 380	PC bezbarwna, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Jednostka	szt., pakowane pojedynczo	szt., pakowane pojedynczo
zamówienia	w woreczki polietylenowe	w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 20 szt.	karton, 20 szt.
Wymienna szybka	9050517	9723017

Osłona twarzy do prac leśnych uvex pheos

- osłona twarzy z metalowej siatki do prac leśnych
- kompatybilna z hełmem uvex pheos ABS
- oznaczenie osłony twarzy: w EN 1731:2006-F

Dalsze informacje na stronie 119

uvex

uvex pheos faceguard

System ochrony twarzy



Innowacyjny system ochrony twarzy składa się z uchwytu nagłownego o regulowanej wysokości oraz szerokości i wysokiej jakości osłony z poliwęglanu. Dzięki specjalnej powłoce, osłona twarzy zachowuje przez długi czas odporność na zaparowanie i może być blokowana w dowolnej pozycji. Specjalny mechanizm obrotowy umożliwia szybkie przypinanie i odpinanie ochronników słuchu. W zależności od obszaru zastosowania, dzięki szerokiej gamie akcesoriów, można rozbudować system i odpowiednio dostosować go do swoich potrzeb.

Szczegółowe informacje o multifunkcjonalnym systemie uvex



Środek ciężkości na środku głowy
Odciążenie mięśni szyi i kręgosłupa

Regulacja wysokości systemu umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb



Dodatkowa czapka ochronna
zatrzaskuje się w systemie i chroni głowę przed uderzeniami



Dopasowanie regulowane za pomocą pokrętełа z szeroką nakładką na kark
Płynna regulacja szerokości jedną ręką za pomocą pokrętełа zapewnia indywidualne dopasowanie i wygodę noszenia.
Do obwodów głowy od 52 do 64

Więźba i napotnik
Wygodnie dostosowuje się do kształtu głowy



Unieruchomienie osłony twarzy pod dowolnym kątem
Możliwa wymiana szybek





Zdejmowane ochronniki słuchu
Do dodatkowej ochrony

Osłona twarzy z wytrzymałego poliwęglanu
Zewnętrzna strona odporna na zadrapania
Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Ochrona UV400



Zalety uvex pheos faceguard:

- Fabrycznie zmontowany system ochrony twarzy — gotowy do użytku
- Szerokie pole widzenia i najwyższa jakość optyczna
- Wytrzymała poliwęglanowa osłona z powłoką uvex supravision excellence odporną na zaparowanie i zarysowania
- Niewielka waga, płaska konstrukcja i optymalne położenie środka ciężkości odciążające kręgosłup
- Modułowy system z możliwością rozbudowy
- Możliwość wymiany poszczególnych elementów
- Komfort noszenia także z okularami i półmaskami ochronnymi

Więcej informacji na stronie **uvex-safety.com/en/pheosfaceguard** (lub poprzez skanowanie kodu QR).

uvex pheos faceguard

System ochrony twarzy

Konstrukcja zapewniająca ochronę twarzy i kręgosłupa szyjnego

Projektując uvex pheos faceguard, kierowaliśmy się budową anatomiczną człowieka. System ochrony twarzy jest tak wyważony, aby opierał się na środku głowy. Dzięki niewielkiej wadze i optymalnie położonemu środkowi ciężkości, który utrzymuje głowę w naturalnej pozycji, osłona nie powoduje przeciążenia kręgosłupa szyjnego ani pleców. Wąska konstrukcja i szerokie pole widzenia sprzyjają utrzymaniu naturalnej pozycji kręgosłupa szyjnego.





9790211



9790212



9790215

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard z ochroną słuchu	uvex pheos faceguard z ochroną słuchu i siatkową osłoną twarzy
Nr art.	9790211	9790212	9790215
Wersja	zmontowany fabrycznie system	zmontowany fabrycznie system	zmontowany fabrycznie system
	do obwodów głowy 52–64 cm,	do obwodów głowy 52–64 cm,	do obwodów głowy 52–64 cm,
	poliwęglanowa szybka,	poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence	siateczkowy wizjer ze stali nierdzewnej o wysokiej przepuszczalności światła
	z powłoką uvex supravision excellence	z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB),	z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB),
	bez ochrony słuchu	dalsze informacje na stronie 105	dalsze informacje na stronie 105
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731
Oprawka	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE
Szybka	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400	Siateczkowy wizjer ze stali nierdzewnej, przepuszczalność światła >60%
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	W EN 1731:2006 F CE
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w karton	szt., pakowane pojedynczo w karton	szt., pakowane pojedynczo w karton

Akcesoria



9760107



9760108

9906013



9790074



2600216



9790159



9790160



9790170

	Więźba	Napotnik	Wymienna przyłbica	Ochrona	Zatyczki do uszu	uvex pheos faceguard	Wymienna przyłbica	Przeciwsłoneczna
			Osłona	przeciwsłoneczna	K1P	Czapka ochronna	Siateczkowy wizjer	Osłona szyi
Nr art.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	9790159	9790160	9790170
Wersja	tworzywo sztuczne	tekstylny	poliwęglan	do ochrony	ochronniki słuchu	czapka ochronna do	wymienna szybka	tkanina z efektem
	rozmiary głowy		uvex supravision	przed słońcem	do uvex pheos	uvex pheos faceguard	siateczkowy wizjer	chłodzenia funkcja
	52–64 cm		excellence	i deszczem,	faceguard	skorupa z ABS: czarny	ze stali nierdzewnej	ochrona przed
			powłoka	wtykana w osłonę	SNR 28 dB	52–64 cm	do uvex	słońcem
						EN 812	pheos faceguard	
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	para, pakowane parami w karton	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy

uvex

Osłony i ochrona twarzy

Ochrona twarzy · Gogle ochronne



9705014



9706514



9707014



9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- osłony twarzy z octanu celulozy z wbudowaną częścią czołową
- łatwa wymiana szybki
- nie można łączyć z hełmami ochronnymi
- mechanizm podnoszenia szybki z płynną regulacją
- możliwość wygodnego ustawienia obwodu głowy za pomocą pokrętła

uvex 9707 · uvex 9708

- osłony twarzy z octanu celulozy z wbudowaną częścią czołową i dodatkową osłoną głowy z odpornego na uderzenia polistyrenu
- łatwa wymiana szybki
- mechanizm podnoszenia z płynną regulacją
- możliwość wygodnego ustawienia obwodu głowy za pomocą pokrętła

	Osłona twarzy 9705	Osłona twarzy 9706	Osłona twarzy 9707	Osłona twarzy 9708
Nr art.	9705014	9706514	9707014	9708514
Wersja	brak powłoki	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	brak powłoki	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny	czarny	czarny	czarny
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Szybka	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe			
Opakowanie zbiorcze	karton, 15 szt.	karton, 15 szt.	karton, 10 szt.	karton, 10 szt.
Wymienna szybka	9060017	9050517	9060017	9050517

Akcesoria

uvex pheos



		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos alpine	uvex perfexxion
9760000	Standardowa więżba	■	▪	▪	■	▪	▪	▪	▪	–	–
9760001	Więżba z pokrętłem	▪	■	■	–	–	–	▪	■	–	–
9760011	Więżba pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–
9760012	Więżba uvex pheos E-WR	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	▪	–	–
9772001	Więżba IES	▪	▪	▪	–	–	–	■	▪	–	–
9760009	Napotnik uvex pheos alpine i uvex pheos E-WR	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	▪	■	–
9760007	Napotnik IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9760005	Napotnik beżowy	■	■	■	■	▪	▪	–	■	–	–
9790035	Skórzany pasek podbródkowy IES	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	–	–
9790005	Skórzany pasek podbródkowy	▪	▪	▪	–	–	–	–	▪	▪	–
9790021	Czteropunktowy pasek podbródkowy	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	■	–	–
9790023	Uchwyt na długopis	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	–
9772002	Zacisk do okularów IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790022	Zacisk do gogli	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	■	■	–
9790065	Kaptur zimowy, żółty	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790066	Kominiarka	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790068	Kaptur zimowy, pomarańczowy	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790075	Osłona szyi, pomarańczowa	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790076	Osłona szyi, żółta	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790086	Chłodząca osłona szyi	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790166	Uchwyt na wizytówki	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790018	Zestaw naklejek odblaskowych M uvex pheos	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790151-9790156	Naklejka na hełm uvex pheos	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	–
9906002 9906003	Osłona uvex pheos	–	–	▪	–	–	▪	–	▪	▪	–
9906005 9906006	Osłona twarzy uvex pheos SLB1	–	–	–	–	–	▪	–	–	–	–
9906007 9906008	Osłona twarzy uvex pheos SLB2	–	–	–	–	–	▪	–	–	–	–
2600201 2600202	uvex K1H/ uvex K2H	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪	▪
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
2600214 2600215 2600216	uvex K1P/ uvex K2P	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790078	Magnetyczny adapter do hełmu	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790062	Czołówka LED pheos Lights	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪	–
9790063	Czołówka LED pheos Lights EX	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪	–
9790028	Lampa czołowa LED KS-7630-MCII	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪	▪
9790029	Lampa czołowa LED KS-6002 DUO	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪	▪
9790064	Lampa czołowa LED u-cap sport	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790069	Adapter do hełmu uvex pheos	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

■ Standardowy element zestawu ▪ Kompatybilne – Niekompatybilne

Akcesoria

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Standardowa więźba	■	□	■	□	–	–
9760001	Więźba z pokrętłem	□	■	□	■	–	–
9790000	Więźba do uvex super boss/ uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Napotnik, beżowy	■	■	■	■	–	–
9790004	Napotnik do uvex super boss/ uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Skórzany pasek podbródkowy	□	□	□	□	□	□
9790007	Czteropunktowy pasek podbródkowy	□	□	□	□	□	□
9790065	Kaptur zimowy, żółty	□	□	□	□	□	□
9790066	Kominiarka	□	□	□	□	□	□
9790068	Kaptur zimowy, pomarańczowy	□	□	□	□	□	□
9790075	Osłona szyi, pomarańczowa	□	□	□	□	□	□
9790076	Osłona szyi, żółta	□	□	□	□	□	□
9790086	Chłodząca osłona szyi	□	□	□	□	□	□
9790047	Uchwyt na kask uvex 9790	□	□	□	□	–	–
9790048	Szybka uvex 9790	□	□	□	□	–	–
2600201 2600202	uvex K1H/ uvex K2H	□	□	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	□	□	□	□	□	□

■ Standardowy element zestawu □ Kompatybilne – Niekompatybilne



Ochrona głowy pasująca do identyfikacji wizualnej firmy


Indywidualna ochrona głowy

Hełmy i czapki ochronne uvex można spersonalizować zgodnie z dowolnymi życzeniami, aby ujednolicić wygląd pracowników z identyfikacją wizualną firmy.


Na wszelkie pytania może odpowiedzieć serwis uvex.
Tel. +48 77 4826 258 · e-mail: uvex@uvex-integra.pl





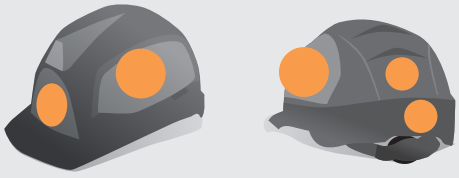

Druk tamponowy na hełmie
(od 1 do 5 kolorów)
Miejsca nadruku na przykładzie uvex pheos.

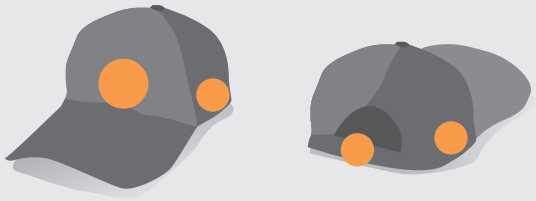

Haft i nadruk
Miejsca haftu i nadruku na przykładzie uvex u-cap sport.

Personalizacja na hełmie	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Kolor specjalny	Od 300 sztuk za dopłatą Od 600 sztuk wliczone w cenę	Od 600 sztuk wliczone w cenę
Nowy wariant:		
– Wariant elektroizolacyjny lub chemoodporny w kolorze z obecnej oferty	Od 300 sztuk	
– Wariant ze skróconym daszkiem w kolorze z obecnej oferty	Od 100 sztuk	
– Inna więźba i pasek podbródkowy w hełmie z obecnej oferty	Od 25 szt.	
Uszlachetnienie: nadruk, naklejka, zestaw odblaskowy	Od 25 sztuk Wielkość ponownego zamówienia: 25 szt.	

Personalizacja czapek ochronnych	
Kolor specjalny	Od 1000 sztuk
Nowy wariant:	
– Z kolorem z obecnej oferty	Od 600 sztuk
Uszlachetnienie: haft, nadruk	Od 25 szt.

Obowiązują następujące warunki ramowe:
- Minimalna wielkość zamówienia: 25 czapek
- Wielkość ponownego zamówienia: 25 szt.
- Liczba kolorów w hafcie: maks. 14
- Tekstylna czapka w kolorze specjalnym: od 1000 szt.
- Wymagany plik wektorowy (.eps, .ai) i plik graficzny (.jpg, .pdf) na wzór

Jakie są możliwości personalizacji?

Z przyjemnością udzielimy porady oraz wszelkich informacji o możliwościach personalizacji naszych środków ochrony głowy.


uvex

uvex u-cap sport

Ochrona głowy w sportowym stylu

Niezawodnie chroni i ładnie wygląda: uvex u-cap sport to nowatorska czapka ochronna zgodna z normą EN 812 o sportowym fasonie baseballówki. Ergonomiczny kształt twardej skorupy ze zintegrowanymi elementami amortyzującymi zapewnia bezpieczeństwo i optymalny komfort noszenia. Aby zapewnić członkom zespołu jednolity wizerunek, model ten jest również dostępny jako standardowa czapka z daszkiem przeznaczona dla osób pracujących w miejscach, w których ochrona głowy nie jest obowiązkowa.

GOLD 2015
pro-K award



Wbudowane elementy amortyzujące o strukturze plastra miodu
Całą funkcję ochrony wymaganą w normie EN 812 gwarantuje specjalnie opracowana konstrukcja nośna o strukturze plastra miodu z wbudowanymi elementami amortyzującymi.



Elastyczność zainspirowana pancerzem pancernika
uvex u-cap sport zyskuje dodatkową elastyczność dzięki skorupie o budowie pancerza pancernika i zgodnie z zasadami ergonomii dopasowuje się do różnych obwodów i owali głowy. Przedłużone wycięcie w okolicy uszu ułatwia stosowanie ochronników słuchu.





Płynna regulacja
uvex u-cap sport można szybko i bezpiecznie dopasować za pomocą rzepu.



Czołówka LED uvex u-cap sport z mocowaniem na magnes
- Łatwa obsługa: dzięki mocowaniu na magnes, czołówkę można łatwo i szybko przypiąć do czapki uvex u-cap sport i ją od niej odpiąć.
- Skręcając przegub, można skierować światło latarki w dowolną stronę.
- Różne poziomy natężenia światła.

uvex u-cap sport

Bogactwo wariantów do wielu zastosowań



9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425



9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424



9794110



9794415



9794111

Latarka LED uvex u-cap sport pasuje do wszystkich czapek u-cap sport warianty dostępne na stronie 126.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Nr art.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny			z krótkim daszkiem (4 cm) i miękką wyściółką z tkaniny skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Nr art.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Wersja	z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny			z długim daszkiem (7 cm) i miękką wyściółką z tkaniny skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Wyściółka uvex u-cap sport

Wyściółka do uvex u-cap sport	
Nr art.	9794415
Wersja	miękka, wygodna wyściółka z tkaniny siateczkowej zapewnia wysoki komfort noszenia czapek ochronnych uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Kolor	czarny
Rozmiar	rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.

Baseballówka

Baseballówka		
Nr art.	9794110	9794111
Wersja	z długim daszkiem (7 cm), bez skorupy	z krótkim daszkiem (4 cm), bez skorupy
Kolor	czarny	czarny
Rozmiar	od 55 do 63 cm	od 55 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492

Latarka LED uvex u-cap sport pasuje do wszystkich czapek u-cap sport warianty dostępne na stronie 126.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Nr art.	9794407	9794408
Wersja	z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny	
Norma	EN 812	EN 812
Kolor	granatowy	granatowy
Rozmiar	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Nr art.	9794430	9794420	9794421
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Nr art.	9794444	9794416	9794417
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm) i miękką wyściółką z tkaniny skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Nr art.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny w kolorach sygnalizacyjnych określonych w normie EN 471 – zapewnia większą widoczność oraz bezpieczeństwo użytkownika					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	jaskrawy żółty	jaskrawy żółty	jaskrawy żółty	jaskrawy pomarańczowy	jaskrawy pomarańczowy	jaskrawy pomarańczowy
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Hełmy ochronne

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9050517	Akcesoria	Wymienna szybka, CA, odporna na zaparowanie	bezbarwny	133/136
9060017	Akcesoria	Wymienna szybka, CA	bezbarwna	136
9705014	Akcesoria	Osłona twarzy, CA	bezbarwna	136
9706514	Akcesoria	Osłona twarzy, CA, odporna na zaparowanie	bezbarwna	136
9707014	Akcesoria	Osłona twarzy, CA	bezbarwna	136
9708514	Akcesoria	Osłona twarzy, CA, odporna na zaparowanie	bezbarwna	136
9720040	uvex perfexxion	Hełm ochronny	biały	115
9720050	uvex perfexxion	Hełm ochronny	biały	115
9720940	uvex perfexxion	Hełm ochronny	czarny	115
9720950	uvex perfexxion	Hełm ochronny	czarny	115
9723017	Akcesoria	Wymienna szybka, PC	bezbarwna	133
9725514	Akcesoria	Osłona twarzy, CA	bezbarwna	133
9726014	Akcesoria	Osłona twarzy, PC	bezbarwna	133
9750020	uvex super boss	Hełm ochronny	biały	116
9750120	uvex super boss	Hełm ochronny	żółty	116
9750520	uvex super boss	Hełm ochronny	niebieski	116
9754000	uvex thermo boss	Hełm ochronny	biały	117
9754100	uvex thermo boss	Hełm ochronny	żółty	117
9754300	uvex thermo boss	Hełm ochronny	czerwony	117
9760000	Akcesoria	Więźba standardowa		124
9760001	Akcesoria	Więźba z pokrętłem		124
9760005	Akcesoria	Napotnik, eko-skóra		124
9760007	Akcesoria	Napotnik, tkanina/pianka		124
9760009	Akcesoria	Napotnik pheos ABS		119/124
9760011	Akcesoria	Więźba do uvex pheos alpine		124
9760012	Akcesoria	Więźba do uvex pheos E-WR		124
9760014	Akcesoria	Osłona na pokrętło		124
9760106	Akcesoria	więźba pheos ABS		119
9760107	Akcesoria	Więźba faceguard		135
9760108	Akcesoria	Napotnik do więźby		135
9762020	uvex airwing B	Hełm ochronny	biały	116
9762021	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	biały	117
9762030	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	biały	116
9762031	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	biały	117
9762120	uvex airwing B	Hełm ochronny	żółty	116
9762121	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	żółty	117
9762130	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	żółty	116
9762131	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	żółty	117
9762220	uvex airwing B	Hełm ochronny	pomarańczowy	116
9762221	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	pomarańczowy	117
9762230	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	116
9762231	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	117
9762320	uvex airwing B	Hełm ochronny	czerwony	116
9762321	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	czerwony	117
9762330	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	czerwony	116
9762331	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	117
9762420	uvex airwing B	Hełm ochronny	zielony	116
9762421	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	zielony	117
9762430	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	zielony	116
9762431	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	zielony	117
9762520	uvex airwing B	Hełm ochronny	niebieski	116
9762521	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	niebieski	117
9762530	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	niebieski	116
9762531	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	niebieski	117
9762920	uvex airwing B	Hełm ochronny	czarny	116
9770020	uvex pheos E	Hełm ochronny	biały	121
9770026	uvex pheos E	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	122
9770030	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	biały	121
9770031	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	biały	121
9770036	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	122
9770120	uvex pheos E	Hełm ochronny	żółty	121
9770126	uvex pheos E	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	122
9770130	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	żółty	121
9770131	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	żółty	121
9770136	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	122
9770230	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	121
9770231	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	121
9770330	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	czerwony	121
9770331	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	121
9770430	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	zielony	121
9770431	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	zielony	121
9770530	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	niebieski	121
9770531	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	niebieski	121
9770536	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	niebieski	122
9770830	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	ciemnoszary	121
9770832	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	ciemnoszary	121
9770931	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	czarny	121
9772001	Akcesoria	Więźba IES		124
9772002	Akcesoria	Zacisk do okularów		125
9772020	uvex pheos B	Hełm ochronny	biały	120
9772026	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	122
9772030	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	biały	120
9772031	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	biały	120
9772034	uvex pheos S-KR	Hełm ochronny	biały	122
9772035	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	122
9772038	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	122
9772040	uvex pheos IES	Hełm ochronny	biały	122
9772042	uvex pheos planet B-WR	Hełm ochronny	biały	110/111
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Hełm ochronny	biały	110/111
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	biały	119
9772120	uvex pheos B	Hełm ochronny	żółty	120
9772126	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	122
9772130	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	żółty	120
9772131	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	żółty	120
9772134	uvex pheos S-KR	Hełm ochronny	żółty	122
9772137	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	122
9772138	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	122
9772140	uvex pheos IES	Hełm ochronny	żółty	122
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	żółty	119
9772220	uvex pheos B	Hełm ochronny	pomarańczowy	120
9772226	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	pomarańczowy	122
9772230	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	120
9772231	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	120
9772234	uvex pheos S-KR	Hełm ochronny	pomarańczowy	122
9772236	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	pomarańczowy	122
9772239	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	pomarańczowy	122
9772240	uvex pheos IES	Hełm ochronny	pomarańczowy	122
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	119
9772320	uvex pheos B	Hełm ochronny	czerwony	120
9772326	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czerwony	122
9772330	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	czerwony	120
9772332	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	120
9772334	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czerwony	122
9772335	uvex pheos S-KR	Hełm ochronny	czerwony	122
9772340	uvex pheos IES	Hełm ochronny	czerwony	122
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	119
9772430	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	zielony	120
9772437	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	zielony	122
9772520	uvex pheos B	Hełm ochronny	niebieski	120
9772526	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czerwony	122
9772530	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	niebieski	120
9772531	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	niebieski	120
9772534	uvex pheos S-KR	Hełm ochronny	niebieski	122
9772537	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	niebieski	122
9772538	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	niebieski	122
9772540	uvex pheos IES	Hełm ochronny	niebieski	122
9772832	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	ciemnoszary	120
9772920	uvex pheos B	Hełm ochronny	czarny	120
9772926	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czarny	122
9772930	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	czarny	120
9772932	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	czarny	120
9772936	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czarny	122
9773050	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	biały	118
9773150	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	żółty	118

uvex

Hełmy ochronne

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9773250	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	pomarańczowy	118
9773350	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	czerwony	118
9773450	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	zielony	118
9773550	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	niebieski	118
9773950	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	czarny	118
9774236	uvex pheos	forestry	żółty	119
9774237	uvex pheos	forestry	pomarańczowy	119
9774238	uvex pheos	forestry	czerwony	119
9790000	Akcesoria	Więźba		124
9790004	Akcesoria	Napotnik, skóra		124
9790005	Akcesoria	Skórzany pasek podbródkowy		125
9790006	Akcesoria	Czepek higieniczny	biały	123
9790007	Akcesoria	Czteropunktowy pasek podbródkowy		125
9790010	Akcesoria	Czapka zimowa	granatowy	123
9790012	Akcesoria	Czapka zimowa	granatowy	123
9790015	Akcesoria	Czapka zimowa	czarny	123
9790016	Akcesoria	Czapka zimowa	czarny	123
9790018	uvex pheos reflex set M	Zestaw naklejek odblaskowych		124
9790021	Akcesoria	Czteropunktowy pasek podbródkowy		119/125
9790022	Akcesoria	Zacisk na gogle/zacisk na pasek podbródkowy		125
9790023	Akcesoria	Uchwyt na długopis		125
9790028	Akcesoria	Lampa czołowa LED KS-7630-MCII		126
9790029	Akcesoria	Lampa czołowa LED KS-6002-DUO		126
9790035	Akcesoria	Skórzany pasek podbródkowy		125
9790047	Akcesoria	Uchwyt na kask	czarny	133
9790048	Akcesoria	Szybka osłony, PC	bezbarwna	133
9790062	Akcesoria	Czołówka LED pheos Lights		126
9790063	Akcesoria	Czołówka LED pheos Lights EX		126
9790064	Akcesoria	Lampa czołowa LED u-cap sport		126
9790065	Akcesoria	Kaptur zimowy	jaskrawy żółty	123
9790066	Akcesoria	Kominiarka	czarny	123
9790067	Akcesoria	Adapter do mocowania osłony	czarny	132
9790068	Akcesoria	Kaptur zimowy	jaskrawy pomarańczowy	123
9790069	Akcesoria	Adapter nakaskowy do lampy czołowej LED u-cap sport		126
9790071	Akcesoria	Torba na hełm		125
9790074	Akcesoria	Ochrona przed słońcem/deszczem		132/135
9790075	Akcesoria	Osłona szyi	pomarańczowy	123
9790076	Akcesoria	Osłona szyi	żółty	123
9790077	Akcesoria	Zestaw zatyczek do szczelin hełmu		125
9790078	Akcesoria	Adapter do hełmu, magnetyczny		132
9790086	Akcesoria	Chłodząca osłona szyi		123
9790146	Akcesoria	Gwizdek		119
9790149	Akcesoria	Podkładka pod kark		125
9790150	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	srebrny	125
9790151	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	żółty	125
9790152	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	pomarańczowy	125
9790153	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	czerwony	125
9790154	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	zielony	125
9790155	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	niebieski	125
9790156	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	czarny	125
9790159	Akcesoria	Czapka ochronna uvex pheos faceguard	czarny	135
9790160	Akcesoria	Szybka wymienna do siateczkowej osłony		135
9790166	Akcesoria	Uchwyt na wizytówki		125
9790170	Akcesoria	Ochrona przeciwsłoneczna/ osłona szyi		135
9790210	Akcesoria	metalowa osłona twarzy		119
9790211	uvex pheos faceguard	System ochrony twarzy uvex pheos faceguard		135
9790212	uvex pheos faceguard	System ochrony twarzy uvex pheos faceguard z ochroną słuchu		135
9790213	Akcesoria	V3air rechargeable		126
9790214	Akcesoria	Uniwersalna opaska silikonowa		126
9790215	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard z ochroną słuchu i siatkową osłoną twarzy		135
9794110	Baseballówka	Z długim daszkiem, obwód głowy od 55 do 63 cm	czarny	141
9794111	Baseballówka	Z krótkim daszkiem, obwód głowy od 55 do 63 cm	czarny	141
9794400	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	141

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9794401	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	141
9794402	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	141
9794403	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	141
9794404	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	141
9794407	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	granatowy	142
9794408	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	granatowy	142
9794409	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	141
9794415	uvex u-cap sport	Więźba	czarny	141
9794416	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	142
9794417	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	142
9794420	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	142
9794421	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	142
9794422	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	141
9794423	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	141
9794424	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	141
9794425	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	141
9794430	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	142
9794442	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	141
9794443	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	141
9794444	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	142
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	jaskrawy żółty	142
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	jaskrawy żółty	142
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	jaskrawy żółty	142
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	jaskrawy pomarańczowy	142
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	jaskrawy pomarańczowy	142
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	jaskrawy pomarańczowy	142
9906002	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos, PC	bezbarwna	131
9906003	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos magnetic, PC	bezbarwna	131
9906005	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 1, PC	bezbarwna	131
9906006	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	bezbarwna	131
9906007	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 2, PC	niebieski	131
9906008	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	niebieski	131
9906009	Akcesoria	uvex pheos magnetic z osłoną podbródka	czarny	131
9906012	Akcesoria	Szybka wymienna do osłony pheos	bezbarwna	131
9906013	Akcesoria	Szybka wymienna do osłony pheos SLB 1	bezbarwna	131/135
9906014	Akcesoria	Szybka wymienna do osłony pheos	bezbarwna	131
9906017	Akcesoria	Szybka wymienna do osłony pheos SLB 2	niebieski	131
9924010	Akcesoria	Adapter	czarny	133
9954362	Akcesoria	Materiałowy pokrowiec na osłony		132



Ochrona dróg oddechowych

uvex

EN149:2001+A1:2009

Środki ochrony dróg oddechowych – półmaski filtrujące do ochrony przed cząsteczkami

Wszystkie półmaski ochronne uvex są sprawdzone i dopuszczone do użytku zgodnie z **europejską normą EN 149**. Norma definiuje różnorodne wymagania dotyczące półmasek ochronnych w celu zapewnienia użytkownikowi jak najwyższej ochrony i jak największego komfortu.

Najważniejsze testy w ramach normy EN149:

- pomiar oporu wdechowego i wydechowego
- kontrola zaworu wydechowego
- kontrola wzrokowa (oznaczenie, dopuszczenie do użytku)
- określenie wydajności filtra (klasa ochrony)
- opcjonalnie: przeprowadzenie testu pyłu dolomitowego

Szczegółowe informacje dotyczące norm i wytycznych w zakresie ochrony dróg oddechowych można znaleźć na stronie:

https://ures.uvex.de

Norma dzieli półmaski ochronne w zależności od wydajności filtra oraz przepuszczalności na trzy klasy ochrony:

FFP 1

Półmaski ochronne klasy FFP1 charakteryzują się zdolnością filtracyjną min. **80%** do 4-krotności danej wartości granicznej (AGW*). Półmaski są odpowiednie w przypadku cząsteczek nietoksycznych i niefibrogenicznych.

FFP 2

Do szkodliwych dla zdrowia cząsteczek, pyłów i mgły odpowiednie są półmaski ochronne klasy FFP2. Ich zdolność filtracyjna wynosi min. **94%** do 10-krotności odpowiedniej wartości granicznej (AGW*).

FFP 3

Najwyższą klasę ochrony – FFP3 – stanowią półmaski o wydajności filtracyjnej min. **99%**. Filtrują one do 30-krotności danej wartości granicznej (AGW*) i nadają się do ochrony przed toksycznymi cząsteczkami, pyłami i mgłą.



Aby na pierwszy rzut oka można było rozpoznać poziom ochrony półmasek uvex, wszystkie półmaski FFP1 oznaczone są kolorem **niebieskim**, modele FFP2 – **pomarańczowym**, a maski FFP3 – **czarnym**.

D

Oprócz standardowych testów, wszystkie półmaski ochronne uvex poddawane są testowi pyłu dolomitowego, w związku z czym oznaczone są literą „D". Produkty do ochrony dróg oddechowych uvex zapewniają najlepszy komfort oddychania nawet przy ekstremalnym zapyleniu i długotrwałym użytkowaniu.

Półmaski ochronne uvex odpowiadają aktualnym przepisom Unii Europejskiej. Wszystkie środki ochrony dróg oddechowych należą do indywidualnego wyposażenia ochronnego kategorii III (wysokie ryzyko).

* AGW = najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy – to średnie stężenie substancji we wdychanym powietrzu, dla którego nie zachodzi ryzyko (chronicznego ani ostrego) uszczerbku na zdrowiu, jeśli pracownicy pracują pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie. AGW zastępuje maksymalne stężenie w miejscu pracy (MAK) oraz techniczne stężenie standardowe (TKR) – jeżeli jednak te dwie wartości nie są w pełni uwzględnione w AGW, można tymczasowo posłużyć się nimi do oceny zagrożeń.

Środki ochrony dróg oddechowych uvex — przewodnik

Szybki sposób na dopasowanie odpowiedniej półmaski oddechowej

Ponieważ wybór odpowiedniego środka ochrony dróg oddechowych ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika, należy mu poświęcić dużo uwagi. Podczas wyboru odpowiedniej półmaski ochronnej należy zwrócić uwagę na następujące elementy:



- Rodzaj, charakter i stężenie substancji niebezpiecznych muszą być określone lub znane (patrz numer CAS i AGW). Pomiary mogą przeprowadzać np. zrzeszenia zawodowe. Orientacyjne, minimalne wymagania dla wybranych czynności znajdują się na kolejnej stronie.
- Po określeniu wymaganego poziomu ochrony (FFP1, FFP2 lub FFP3), na podstawie poniższej tabeli można wybrać odpowiedni model półmaski dostosowany do warunków pracy.
- W otoczeniu musi znajdować się wystarczająca ilość tlenu. Należy znać krajowe przepisy w tym zakresie. W Niemczech minimalną ilością jest 17%.
- Jeśli wymaga się stosowania innych środków ochrony indywidualnej, muszą one być kompatybilne z półmaską. Półmaski ochronne uvex mogą być używane z okularami ochronnymi uvex (patrz strona 149).
- Środki ochrony dróg oddechowych nie mogą być używane przez osoby noszące brody, bokobrody lub mające głębokie blizny w miejscu, do którego przylega uszczelka półmaski, ponieważ nie pozwalają one na bezpieczne dopasowanie. Skontaktuj się z naszym doradcą, aby otrzymać indywidualne rozwiązanie.
- Zaleca się, aby maski oznaczone symbolem „NR” były używane przez maks. 8 godzin. Maski oznaczone symbolem „R” mogą być używane do 24 godzin, ale powinny być czyszczone po każdym użyciu. Zasadniczo przyjmuje się, że półmaskę należy wymienić, gdy oddychanie przez nią staje się odczuwalnie trudniejsze.
- Jeśli w miejscu pracy wymaga się noszenia maski gazowej, należy pamiętać, że półmaski przeciwpyłowe uvex nie zapewnią odpowiedniej ochrony.

Asortyment

Krótkotrwałe użytkowanie lub użytkowanie podczas wykonywania lekkiej pracy w normalnej temperaturze otoczenia		
Poziom ochrony	Półmaska składana na płasko (z zaworem lub bez)	Półmaska kształtowa (z zaworem lub bez)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Długotrwałe użytkowanie lub użytkowanie podczas wykonywania ciężkiej pracy w podwyższonej temperaturze otoczenia		
Poziom ochrony	Półmaska składana na płasko (z zaworem)	Półmaska kształtowa (z zaworem)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Z węglem aktywnym pochłaniającym przykre zapachy		
Poziom ochrony	Półmaska składana na płasko (z zaworem)	Półmaska kształtowa (z zaworem)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

▶ Minimalne wymagania dla wybranych obszarów zastosowania można znaleźć na stronie 148.



uvex silv-Air

Zastosowania

Rodzaj pracy	Szkodliwe substancje	Klasa ochrony		
		FFP1	FFP2	FFP3
Obróbka drewna				
Drewno miękkie: szlifowanie i cięcie	Drobne cząsteczki, pył drzewny		■	
Drewno twarde (dąb, buk, drewno tropikalne): szlifowanie i cięcie	Drobne cząsteczki, pył drzewny			■
Usuwanie farb przez szczotkowanie/piaskowanie	Drobne cząsteczki farby		■	
Usuwanie farb na bazie chromu przez szczotkowanie/piaskowanie	Drobne cząsteczki farby			■
Nakładanie farb rozpuszczalnych na bazie miedzi/chromu/arsenu	Drobna mgła farby			■
Przemysł budowlany i dodatkowe usługi budowlane				
Prace cementowe, tynkowanie, układanie płytek, pokrycia dachowe	Pył cementowy, tynkowy, ceglany lub glazurniczy		■	
Prace murarskie: cięcie, wiercenie, rozbiórka			■	
Azbest: prace krótkotrwałe	Włókna			■
Izolowanie dachów: włókna szklane i mineralne	Pył i włókna		■	
Masa szpachlowa/ wypełniacze: szlifowanie	Pył		■	
Prace spawalnicze				
Spawanie stali nierdzewnej i aluminium	Opary tlenku metalu/aluminium			■
Prace lutownicze	Opary			■
Obróbka metalu				
Metal: wiercenie, szlifowanie, frezowanie, zginanie	Pył metaliczny		■	
Stale wysokostopowe/ stal nierdzewna: wiercenie, szlifowanie, frezowanie, zginanie	Pył metaliczny			■
Utylizacja odpadów i czyszczenie				
Sortowanie i utylizowanie odpadów	Pył, grzyby		■	
Utylizacja odpadów medycznych	Bakterie, zarodniki			■
Zamiatanie podłóg	Pył (nietoksyczny)	■		
Cząstki skażone radioaktywnie	Pył			■
Rolnictwo				
Zwalczanie epidemii i leczenie zwierząt	Bakterie, wirusy			■
Prace z zarodnikami grzybów	Zarodniki			■
Praca z sianem, zbożem i mąką	Pył	■		
Medycyna/służba zdrowia/opieka zdrowotna				
Alergie, pyłki, kurz domowy, sierść zwierząt	Pył, cząsteczki, zarodniki		■	
Bakterie, wirusy, choroby zakaźne, legionella	Bakterie, wirusy			■

▶ Podane klasy filtrów odnoszą się do wymogów minimalnych i podano je jedynie w celach informacyjnych. Przed użyciem użytkownik powinien sprawdzić, czy dana półmaska oddechowa spełnia wymagania dotyczące ochrony przed materiałami szkodliwymi o danym stężeniu!

Perfekcyjne dopasowanie

Dostępne kombinacje półmasek ochronnych uvex z okularami ochronnymi uvex



	Strona katalogowa	Półmaski składane FFP 1, FFP 2, FFP 3	Półmaski kształtowe FFP 1, FFP 2, FFP 3	Półmaski kształtowe FFP 2, FFP 3	Półmaski kształtowe FFP 1, FFP 2, FFP 3	Półmaski składane FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air premium	150 - 152					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex silv-Air e	153 - 155		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	156 - 158	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	159 - 161	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex i-3 uvex i-5	46 - 47 36 - 37	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	44 - 45 41	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	51 50	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	39 38	■	■	■	■	■
uvex i-vo	52	■	■	□	■	■
uvex i-works	48	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	42	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	60	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	56 57	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	49 53	■	□	□	■	■
uvex carbonvision	67	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	63 64 - 65	■	■	■	■	■
uvex megasonic	59	■	□	□	■	■

Zalecenia te opierają się na naszym doświadczeniu – w każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie testów.

■ pełna kompatybilność

□ częściowa kompatybilność

uvex

uvex silv-Air premium

Półmaski ochronne



- optymalny design zapewniający najwyższy komfort noszenia i stabilne dopasowanie
- dostępne w dwóch rozmiarach gwarantujących optymalne dopasowanie
- uszczelka (w obszarze nosowym w przypadku FFP1 i FFP2, w obszarze nosowym i podbródka w przypadku FFP3) oraz zacisk nosowy zapewniające większą wygodą i szczelność
- pojedyncze opakowanie – spełnia najwyższe wymagania higieniczne
- regulowana opaska zapewnia większą ochronę i wygodę
- opcjonalnie: zawór wydechowy zmniejszający temperaturę i wilgotność
- modele w klasach FFP2 i FFP3 dostępne w wersji zapobiegającej nieprzyjemnym zapachom (5220+, 5320+)




Elastyczny, regulowany zacisk nosowy zapewniający wyjątkową szczelność.



Wygodna uszczelka zapewniająca wysoki komfort i bezpieczne dopasowanie.



Półmaski pakowane pojedynczo – spełniają najwyższe wymagania higieniczne.



Szeroka, tekstylna opaska zapewniająca wygodne i stabilne dopasowanie półmaski.



Zawór wydechowy redukujący temperaturę i wilgotność.

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Półmaski składane		Półmaski składane		Półmaski składane	
Wersja wąska	Wersja szeroka	Wersja wąska	Wersja szeroka	Wersja wąska	Wersja szeroka
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D z węglem		 5320+ NR D z węglem

uvex silv-Air premium

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP1 i FFP2



8765100
8775100



8765110
8775110

uvex silv-Air 5100 // 5110

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do **wąskich i średnich owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 5110: zawór wydechowy zmniejszający temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejszający opór oddychania

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Nr art.	8765100	8775100	8765110	8775110
Wersja	Półmaska składana na płasko FFP1 NR D bez zaworu – wersja wąska		Półmaska składana FFP1 NR D z zaworem – wersja wąska	
Kolor	biały		biały	
Opakowanie	30 szt.	Woreczek	15 szt.	Woreczek
Zawartość	30 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek	15 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek



8765101
8775101



8765111
8775111

uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 5110+: zawór wydechowy zmniejszający temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejszający opór oddychania

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Nr art.	8765101	8775101	8765111	8775111
Wersja	Półmaska składana FFP1 NR D bez zaworu – wersja szeroka		Półmaska składana FFP1 NR D z zaworem – wersja szeroka	
Kolor	biały		biały	
Opakowanie	30 szt.	Woreczek		
Zawartość	30 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek	15 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek



8765200
8775200



8765210
8775210

uvex silv-Air 5200 // 5210

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do **wąskich i średnich owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 5210: zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór oddychania

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Nr art.	8765200	8775200	8765210	8775210
Wersja	Półmaska składana FFP2 NR D bez zaworu – wersja wąska		Półmaska składana FFP2 NR D z zaworem – wersja wąska	
Kolor	biały		biały	
Opakowanie	30 szt.	Woreczek	15 szt.	Woreczek
Zawartość	30 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek	15 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek



8765201
8775201



8765211
8775211



8765221
8775221

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 5210+/ 5220+: zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór oddychania
- 5220+: dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+	
Nr art.	8765201	8775201	8765211	8775211
Wersja	Półmaska składana FFP2 NR D bez zaworu – wersja szeroka		Półmaska składana FFP2 NR D z zaworem – wersja szeroka	
Kolor	biały		biały	
Opakowanie	30 szt.	Woreczek	15 szt.	Woreczek
Zawartość	30 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek	15 szt., pojedynczo pakowane w karton	3 szt., pojedynczo pakowane w woreczek

uvex silv-Air 5220+		
Nr art.	8765221	8775221
Wersja	Półmaska składana FFP2 NR D z zaworem i węglem – wersja szeroka	
Kolor	szary	
Opakowanie	15 szt.	Woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek

uvex

uvex silv-Air premium

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP3



8765310
8775310

uvex silv-Air 5310

- półmaska składana na płasko filtrująca cząstki stałe do **wąskich i średnich owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające szczelne, bezpieczne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór oddychania

uvex silv-Air 5310		
Nr art.	8765310	8775310
Wersja	Półmaska składana FFP3 NR D z zaworem – wersja wąska	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt.	Woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek



8765311
8775311

uvex silv-Air 5310+

- półmaska składana na płasko filtrująca cząstki stałe do **szerszych kształtów twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające szczelne, bezpieczne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór oddychania

	uvex silv-Air 5310+	
Nr art.	8765311	8775311
Wersja	Półmaska składana FFP3 NR D z zaworem – wersja szeroka	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt.	Woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek



8765321
8775321


uvex silv-Air 5320+

- półmaska składana na płasko filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroka bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające szczelne, bezpieczne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór oddychania
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej

	uvex silv-Air 5320+	
Nr art.	8765321	8775321
Wersja	Półmaska składana FFP3 NR D z zaworem i węglem – wersja szeroka	
Kolor	szary	
Opakowanie	15 szt.	Woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air e


Półmaski ochronne

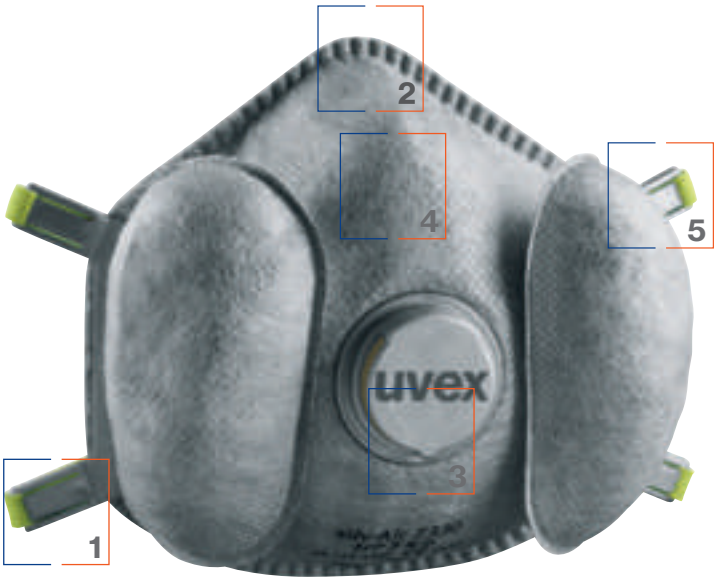

- wydajna półmaska ochronna o doskonałej ochronie i najwyższym komforcie noszenia
- połączenie wysokiej jakości materiału filtrującego i zwiększonej powierzchni filtrowania znacznie zmniejsza opór wydechowy
- dodatkowe zawory zapewniają przyjemny, chłodny mikroklimat pod półmaską (efekt chłodzenia)
- geometria 3D w obszarze nosa umożliwia idealne dopasowanie
- regulowana tekstylna opaska zapewnia indywidualne i wygodne dopasowanie
- wbudowana uszczelka gwarantuje szczególny komfort



Opaska o regulowanej długości zapewnia optymalne dopasowanie.




Precyzyjna konstrukcja w obszarze nosa zapewniająca bezpieczne dopasowanie.



Duże zawory gwarantują niewielki opór wdechowy.



Wgłębienie nosowe: zapewnia bezpieczne dopasowanie do niemal każdego kształtu nosa.



Elastyczne czteropunktowe mocowanie paska zapewnia wygodę.

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2	FFP 3
	Półmaski kształtowe	Półmaski kształtowe
	 7212 NR D	 7312 R D
		 7317 R D
	 7232 R D	 7333 R D
	 7233 R D	 7330 R D

uvex

uvex silv-Air e

Wydajne półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP2 i FFP3



8707233
8707333

Instrukcja zakładania



8707232
8707330

uvex silv-Air High-Performance – ochrona dróg oddechowych w nowym wymiarze

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym i zaworami wdechowymi
- system High-Performance-climazone z trzema komorami zapewniającymi przyjemny, chłodny mikroklimat wewnątrz półmaski
- elastyczna tekstylna opaska z zaciskiem umożliwiającym dokładną regulację
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski
- dwa dodatkowe filtry z zaworami inhalacyjnymi zmniejszają opór oddychania i zwiększają komfort, ułatwiając wymianę powietrza
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- połączenie trójwymiarowego przetłoczenia przy części nosowej z uszczelką gwarantuje bezpieczne dopasowanie do niemal każdego kształtu nosa

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Nr art.	8707233	8707333
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 R D z zaworami	Półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworami
Kolor	biały	biały
Opakowanie	3 szt.	3 szt.
Zawartość	3 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w karton

uvex silv-Air High-Performance – doskonała ochrona i najwyższy komfort noszenia

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym i zaworami inhalacyjnymi
- system High-Performance-climazone z trzema komorami zapewniającymi przyjemny, chłodny mikroklimat wewnątrz półmaski
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualnie regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski
- dwa dodatkowe filtry z zaworami inhalacyjnymi zmniejszają opór oddychania i zwiększają komfort, ułatwiając wymianę powietrza
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- wgłębienie nosowe na uszczelce zapewnia bezpieczne dopasowanie do niemal każdego kształtu nosa

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Nr art.	8707232	8707330
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 R D z zaworami	Półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworami
Kolor	srebrnoszary	srebrnoszary
Opakowanie	3 szt.	3 szt.
Zawartość	3 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w karton

uvex

uvex silv-Air e

Wydajne półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP2 i FFP3



8707317
8707318

uvex silv-Air 7317

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu noszenia
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- bez zacisku nosowego (bez zawartości metalu)
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualne regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski
- bardzo szeroka, tekstylna opaska zapewniająca wygodne i stabilne dopasowanie półmaski

uvex silv-Air 7317		
Nr art.	8707317	8707318
Wersja	Półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworem	
Kolor	biały	biały
Opakowanie	Pudełko	Karton
Zawartość	5 szt.,	80 szt.,
		pakowane pojedynczo
	pakowane w pudełko	pakowane w karton

8707312

uvex silv-Air 7312

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu noszenia
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualne regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

	uvex silv-Air 7312
Nr art.	8707312
Wersja	Półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworem
Kolor	biały
Opakowanie	5 szt.
Zawartość	5 szt., pakowane w karton

8707212

uvex silv-Air 7212

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu noszenia
- bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7212	
Nr art.	8707212
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem
Kolor	biały
Opakowanie	15 szt.
Zawartość	15 szt., pakowane w karton



Anatomiczne ukształtowanie oraz zacisk nosowy zapewniają bezpieczne dopasowanie i najwyższy komfort noszenia.



Czteropunktowe mocowanie zapewnia wygodne i stabilne dopasowanie półmaski.




Wysokiej jakości materiał filtrujący zapewnia niewielki opór oddechowy. Dzięki białej, gładkiej powierzchni, półmaski mogą być używane również do zastosowań wymagających spełnienia najwyższych norm w zakresie higieny.

uvex

uvex silv-Air p

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP1, FFP2 i FFP3

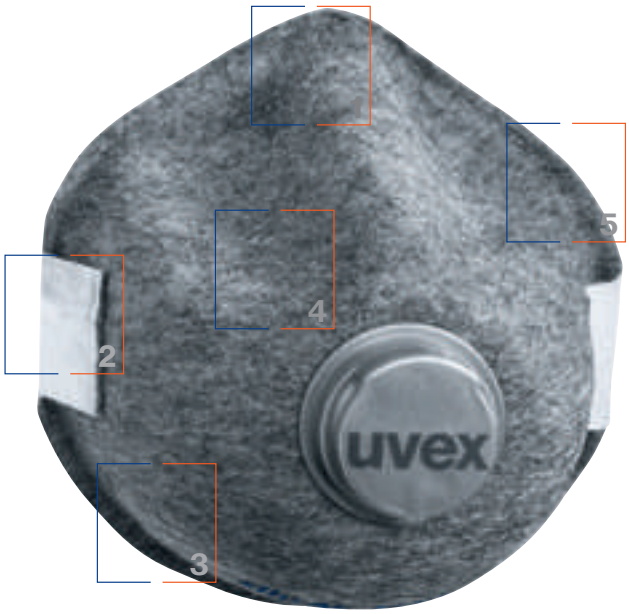

- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu użytkowania
- opcjonalnie: zawór wydechowy zmniejszający temperaturę i wilgotność
- najwyższa kompatybilność z okularami ochronnymi uvex dzięki optymalnej konstrukcji obszaru nosowego
- srebrnoszary materiał wierzchni uvex silv-Air zapobiega konieczności przedwczesnej utylizacji z powodu zabrudzenia powierzchni
- modele w klasie FFP3 są dodatkowo wyposażone w zacisk nosowy oraz czteropunktowe mocowanie opaski zapewniające największy komfort




Wszystkie półmaski kształtowe uvex silv-Air w klasach ochrony FFP1 i FFP2 są w całości wolne od metali.




Bezszwowa, elastyczna opaska zapewniająca równomierne rozłożenie nacisku oraz wygodę.



Przylegające, miękkie krawędzie materiału zapewniające większy komfort użytkowania.



Trójwymiarowa, optymalna konstrukcja odpowiadająca za kompatybilność z okularami ochronnymi zapewnia szczelność bez zacisku nosowego.



Półmaska kształtowa FFP 2 jest dostępna opcjonalnie z filtrem z węglem aktywnym chroniącym przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami zgodnie z wartościami granicznymi parametrów.

uvex silv-Air p

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Półmaski składane	Półmaski kształtowe	Półmaski składane	Półmaski kształtowe	Półmaski składane	Półmaski kształtowe
 8103 NR D	 7100 NR D	 8203 NR D	 7200 NR D		
 8113 NR D	 7110 NR D	 8213 NR D	 7210 NR D	 8313 NR D	 7310 R D
			 z węglem 7220 NR D		 z węglem 7320 R D

uvex silv-Air p

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP1 i FFP2



8707100



8707110



8708103



8708113

uvex silv-Air 7100 // 7110

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe
- nie zawiera metalu
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu noszenia
- bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- 7110: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

	uvex silv-Air 7100	uvex silv-Air 7110
Nr art.	8707100	8707110
Wersja	Półmaska kształtowa FFP1 NR D bez zaworu	Półmaska kształtowa FFP1 NR D z zaworem
Kolor	srebrnoszary	srebrnoszary
Opakowanie	20 szt.	15 szt.
Zawartość	20 szt., pakowane w karton	15 szt., pakowane w karton

uvex silv-Air 8103 // 8113

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe
- hydrofobowa powłoka materiałowa
- bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- wyściółka z pianki w obszarze podbródka i nosa zapewniająca bezpieczne dopasowanie
- 8113: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

	uvex silv-Air 8103	uvex silv-Air 8113
Nr art.	8708103	8708113
Wersja	Półmaska składana na płasko FFP1 NR D	Półmaska składana FFP1 NR D
	bez zaworu	z zaworem
Kolor	srebrny	srebrny
Opakowanie	20 szt.	15 szt.
Zawartość	20 szt., pakowane pojedynczo w karton	15 szt., pakowane pojedynczo w karton



8707200



8707210



8708220

uvex silv-Air 7200

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe
- nie zawiera metalu
- bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie

uvex silv-Air 7200	
Nr art.	8707200
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 NR D bez zaworu
Kolor	srebrnoszary
Opakowanie	20 szt.
Zawartość	20 szt., pakowane w karton

uvex silv-Air 7210

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- nie zawiera metalu
- bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7210	
Nr art.	8707210
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem
Kolor	srebrnoszary
Opakowanie	15 szt.
Zawartość	15 szt., pakowane w karton

uvex silv-Air 7220

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- nie zawiera metalu
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej
- bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7220	
Nr art.	8707220
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem i węglem
Kolor	srebrny, antracytowy
Opakowanie	15 szt.
Zawartość	15 szt., pakowane w karton

uvex

uvex silv-Air p

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP 2 i FFP 3



8708203



8708213

uvex silv-Air 8203 // 8213

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe
- hydrofobowa powłoka materiałowa
- bezszwowa opaska zapewniająca wygodę i pewne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- wyściółka z pianki w obszarze podbródka i nosa zapewniająca bezpieczne dopasowanie
- 8213: zawór wydechowy optymalizujący mikroklimat

	uvex silv-Air 8203	uvex silv-Air 8213
Nr art.	8708203	8708213
Wersja	Półmaska składana FFP2 NR D bez zaworu	Półmaska składana FFP2 NR D z zaworem
Kolor	srebrny	srebrny
Opakowanie	20 szt.	15 szt.
Zawartość	20 szt., pakowane pojedynczo w karton	15 szt., pakowane pojedynczo w karton



8708313

uvex silv-Air 8313

- półmaska składana na płasko filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- hydrofobowa powłoka materiałowa
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualne regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 8313	
Nr art.	8708313
Wersja	Półmaska składana FFP3 NR D z zaworem
Kolor	srebrny
Opakowanie	15 szt.
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton



8707310



8707320

uvex silv-Air 7310 // 7320

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodne, bezpieczne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualne regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski
- 7320: dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej


	uvex silv-Air 7310	uvex silv-Air 7320
Nr art.	8707310	8707320
Wersja	Półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworem	Półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworem i węglem
Kolor	srebrnoszary	srebrny, antracytowy
Opakowanie	5 szt.	5 szt.
Zawartość	5 szt., pakowane w karton	5 szt., pakowane w karton

uvex silv-Air c

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP1, FFP2 i FFP3




- miękkie krawędzie materiału zapewniające większy komfort użytkowania
- bezszwowa opaska umożliwia komfortowe i bezpieczne dopasowanie
- opcjonalnie: zawór wydechowy ułatwia wymianę powietrza i obniża temperaturę oraz wilgotność wewnątrz półmaski
- uszczelka (w obszarze nosowym w przypadku FFP1 i FFP2, dookoła w przypadku FFP3) i zacisk nosowy zapewniające najwyższy stopień ochrony i komfort noszenia
- modele FFP2 wyposażone w filtr z węglem aktywnym zapobiegający nieprzyjemnym zapachom (2220, 3220)
- półmaski kształtowe FFP3 są dostępne w dwóch rozmiarach i dodatkowo wyposażone w czteropunktowe mocowanie opaski



Dowolnie regulowany zacisk nosowy zapewniający indywidualne i bezpieczne dopasowanie.



Redukcja nacisku dzięki miękkim krawędziom materiału.



Bezszwowa opaska z funkcją regulacji dla optymalnego dopasowania.



Zawór wydechowy z otworem 360° minimalizuje opór przy oddychaniu i zmniejsza temperaturę wewnątrz półmaski.



Górna uszczelka utrzymuje półmaskę w odpowiednim położeniu i zwiększa komfort.

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Półmaski składane	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D z węglem	3310 NR D	
Półmaski kształtowe	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D z węglem	2310 NR D	2312 NR D

uvex

uvex silv-Air c

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP1 i FFP2



8733100
8753100



8733110
8753110

uvex silv-Air 3100 // 3110

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe
- bezszwowa opaska i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 3110: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 3100		
Nr art.	8733100	8753100
Wersja	Półmaska składana na płasko FFP1 NR D bez zaworu	
Kolor	biały	
Opakowanie	30 szt.	Woreczek
Zawartość	30 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air 3110		
Nr art.	8733110	8753110
Wersja	Półmaska składana na płasko FFP1 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt.	Woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek



8732100
8752100



8732110
8752110

uvex silv-Air 2100 // 2110

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe
- bezszwowa opaska i zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie półmaski
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 2110: zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór oddychania, minimalizując nagromadzenie wilgoci pod półmaską

uvex silv-Air 2100		
Nr art.	8732100	8752100
Wersja	Półmaska kształtowa FFP1 NR D bez zaworu	
Kolor	biały	
Opakowanie	20 szt.	Woreczek
Zawartość	20 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek

uvex silv-Air 2110		
Nr art.	8732110	8752110
Wersja	Półmaska kształtowa FFP1 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt.	Woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek



8733200
8753200



8733210
8753210

Instrukcja zakładania

uvex silv-Air 3200 // 3210

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe
- bezszwowa opaska i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 3210: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 3200		
Nr art.	8733200	8753200
Wersja	Półmaska składana FFP2 NR D bez zaworu	
Kolor	biały	
Opakowanie	30 szt.	Woreczek
Zawartość	30 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air 3210		
Nr art.	8733210	8753210
Wersja	Półmaska składana FFP2 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt.	Woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	3 szt., pakowane pojedynczo w woreczek



8733220

uvex silv-Air 3220

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej
- bezszwowa opaska i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 3220	
Nr art.	8733220
Wersja	Półmaska składana FFP2 NR D z zaworem i węglem
Kolor	srebrny
Opakowanie	15 szt.
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton

uvex silv-Air c

Półmaski ochronne o poziomie ochrony FFP2 i FFP3



8732200
8752200



8732210
8752210

Instrukcja zakładania



8732220

uvex silv-Air 2200 // 2210

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe
- bezszwowa opaska i elastycznie regulowany zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie półmaski
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- 2210: zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 2200		
Nr art.	8732200	8752200
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 NR D bez zaworu	
Kolor	biały	
Opakowanie	20 szt.	Woreczek
Zawartość	20 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek

uvex silv-Air 2210		
Nr art.	8732210	8752210
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt.	Woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane w karton	3 szt., pakowane w woreczek

uvex silv-Air 2220

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej
- bezszwowa opaska i elastycznie regulowany zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie półmaski
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 2220	
Nr art.	8732220
Wersja	Półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem i węglem
Kolor	srebrny
Opakowanie	15 szt.
Zawartość	15 szt., pakowane w karton



8732310
8752311



8732312
8752312

Instrukcja zakładania



8733310
8753311

uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, wyposażona w zawór wydechowy dostosowany do **szerszych kształtów twarzy**
- 2312: kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, wyposażona w zawór wydechowy dostosowany do **mniejszych i średnich kształtów twarzy**
- czteropunktowe mocowanie opaski i elastycznie regulowany zacisk nosowy dla zapewnienia wygodnego i bezpiecznego dopasowania półmaski do twarzy użytkownika
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i szczelne, bezpieczne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

	uvex silv-Air 2310	
Nr art.	8732310	8752311
Wersja	Półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem – wersja szeroka	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt.	Woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane w karton	2 szt., pakowane w woreczek

uvex silv-Air 2312		
Nr art.	8732312	8752312
Wersja	Półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem – wersja wąska	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt.	Woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane w karton	2 szt., pakowane w woreczek

uvex silv-Air 3310

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe z zaworem wydechowym
- pasek z możliwością regulacji i elastyczny, regulowany zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie
- wygodna, przylegająca uszczelka zapewniająca szczelne, bezpieczne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 3310		
Nr art.	8733310	8753311
Wersja	Półmaska składana na płasko FFP3 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt.	Woreczek
Zawartość	15 szt., pakowane pojedynczo w karton	2 szt., pakowane pojedynczo w woreczek

uvex

uvex silv-Air

Przegląd najważniejszych cech produktów

Zawór wydechowy 360° znacznie zmniejsza opór przy oddychaniu, a także temperaturę i wilgotność wewnątrz półmaski.

Wygodna uszczelka na obwodzie półmaski
Miękka uszczelka zapewnia szczelność oraz pewne i bezpieczne dopasowanie.

Miękka uszczelka w obszarze nosa i podbródka zapewnia wygodę i bezpieczne dopasowanie.

Komfortowa uszczelka w części nosowej
Miękka uszczelka w części nosowej zapewnia bezpieczne i bezuciskowe dopasowanie.

Wygodny zacisk nosowy
Półmaskę wyposażono w wysokiej jakości zacisk nosowy, który ułatwia jej dopasowanie do kształtu twarzy.

Nie zawiera metalu
Półmaska jest całkowicie pozbawiona metalu i została wykonana z materiałów przyjaznych dla skóry.

4-punktowe mocowanie opaski zapewniające komfortowe, indywidualnie regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski do kształtu twarzy użytkownika.

Półmaski są **pakowane pojedynczo** i spełniają najwyższe wymagania higieniczne.

Z węglem aktywnym
Dodatkowa warstwa węgla aktywnego w filtrze pochłania przykre zapachy.

Trójwymiarowy kształt części nosowej zapewnia bezpieczne dopasowanie, wysoki poziom szczelności i zapobiega zaparowaniu okularów ochronnych bez powłoki.

Doskonała kontrola mikroklimatu
Dzięki zastosowaniu dodatkowych filtrów połączonych z zaworem wdechowym półmaska zapewnia bardzo niski opór przy oddychaniu. Kontrola mikroklimatu zapewnia najlepszy komfort noszenia.

Oznaczenie R
Półmaska została przetestowana pod kątem przydatności do ponownego użycia i może być stosowana przez kilka zmian roboczych.

Oznaczenie NR
Półmaski nie są zdatne do ponownego użytku i dlatego po zakończeniu zmiany powinno się je zutylizować.

Oznaczenie D
Półmaska została poddana dodatkowemu testowi pyłu dolomitowego i zapewnia doskonałą oddychalność nawet w bardzo zapylonym otoczeniu przy długotrwałym użytkowaniu.



8701011

uvex clear

• spray do czyszczenia półmasek ochronnych oznaczonych literą „R”

Spray czyszczący uvex clear	
Nr art.:	8701011
Opakowanie	1 szt.
Zawartość	360 ml

uvex silv-Air

Zestawienie

Nr art.	Oznaczenie	Typ	Właściwości	Opakowanie	Liczba w opakowaniu zbiorczym	Strona
8701011	uvex clear	Spray czyszczący		1 puszka (360 ml)	100	162
8707100	uvex silv-Air 7100	Półmaska kształtowa FFP1 bez zaworu		20 szt.	180	157
8707110	uvex silv-Air 7110	Półmaska kształtowa FFP1 z zaworem		15 szt.	135	157
8707200	uvex silv-Air 7200	Półmaska kształtowa FFP2 bez zaworu		20 szt.	180	157
8707210	uvex silv-Air 7210	Półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		15 szt.	135	157
8707212	uvex silv-Air 7212	Półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		15 szt.	135	155
8707220	uvex silv-Air 7220 z węglem	Półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		15 szt.	135	157
8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Półmaska kształtowa FFP2 z systemem 3-komorowym		3 szt.	36	154
8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Półmaska kształtowa FFP2 z systemem 3-komorowym		3 szt.	36	154
8707310	uvex silv-Air 7310	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		5 szt.	60	158
8707312	uvex silv-Air 7312	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		5 szt.	60	155
8707317	uvex silv-Air 7317	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		5 szt.	60	155
8707318	uvex silv-Air 7317	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		80 szt.	120	155
8707320	uvex silv-Air 7320 z węglem	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		5 szt.	60	158
8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Półmaska kształtowa FFP3 z systemem 3-komorowym		3 szt.	36	154
8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Półmaska kształtowa FFP3 z systemem 3-komorowym		3 szt.	36	154
8708103	uvex silv-Air 8103	Półmaska składana na płasko FFP1 bez zaworu		20 szt.	480	157
8708113	uvex silv-Air 8113	Półmaska składana FFP1 z zaworem		15 szt.	360	157
8708203	uvex silv-Air 8203	Półmaska składana FFP2 bez zaworu		20 szt.	480	158
8708213	uvex silv-Air 8213	Półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	360	158
8708313	uvex silv-Air 8313	Półmaska składana FFP3 z zaworem		15 szt.	360	158
8732100	uvex silv-Air 2100	Półmaska kształtowa FFP1 bez zaworu		20 szt.	240	160
8732110	uvex silv-Air 2110	Półmaska kształtowa FFP1 z zaworem		15 szt.	180	160
8732200	uvex silv-Air 2200	Półmaska kształtowa FFP2 bez zaworu		20 szt.	240	161
8732210	uvex silv-Air 2210	Półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		15 szt.	180	161
8732220	uvex silv-Air 2220 z węglem	Półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		15 szt.	180	161
8732310	uvex silv-Air 2310	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		15 szt.	180	161
8732312	uvex silv-Air 2312	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		15 szt.	180	161
8733100	uvex silv-Air 3100	Półmaska składana na płasko FFP1 bez zaworu		30 szt.	360	160
8733110	uvex silv-Air 3110	Półmaska składana FFP1 z zaworem		15 szt.	180	160
8733200	uvex silv-Air 3200	Półmaska składana FFP2 bez zaworu		30 szt.	360	160
8733210	uvex silv-Air 3210	Półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	180	160
8733220	uvex silv-Air 3220 z węglem	Półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	180	160
8752100	uvex silv-Air 2100	Półmaska kształtowa FFP1 bez zaworu		3 szt.	60	160
8752110	uvex silv-Air 2110	Półmaska kształtowa FFP1 z zaworem		3 szt.	60	160
8752200	uvex silv-Air 2200	Półmaska kształtowa FFP2 bez zaworu		3 szt.	60	161
8752210	uvex silv-Air 2210	Półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		3 szt.	60	161
8752311	uvex silv-Air 2310	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		2 szt.	20	161
8752312	uvex silv-Air 2312	Półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		2 szt.	20	161
8753100	uvex silv-Air 3100	Półmaska składana FFP1 bez zaworu		3 szt.	60	160
8753110	uvex silv-Air 3110	Półmaska składana FFP1 z zaworem		3 szt.	60	160
8753200	uvex silv-Air 3200	Półmaska składana FFP2 bez zaworu		3 szt.	60	160
8753210	uvex silv-Air 3210	Półmaska składana FFP2 z zaworem		3 szt.	60	160
8753311	uvex silv-Air 3310	Półmaska składana FFP3 z zaworem		2 szt.	60	161
8765100	uvex silv-Air 5100	Półmaska składana FFP1 bez zaworu		30 szt.	480	151
8765101	uvex silv-Air 5100+	Półmaska składana FFP1 bez zaworu		30 szt.	480	151

uvex

uvex silv-Air

Zestawienie

Nr art.	Oznaczenie	Typ	Właściwości	Opakowanie	Liczba w opako-waniu zbiorczym	Strona
8765110	uvex silv-Air 5110	Półmaska składana FFP1 z zaworem		15 szt.	240	151
8765111	uvex silv-Air 5110+	Półmaska składana FFP1 z zaworem		15 szt.	240	151
8765200	uvex silv-Air 5200	Półmaska składana FFP2 bez zaworu		30 szt.	480	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	Półmaska składana FFP2 bez zaworu		30 szt.	480	151
8765210	uvex silv-Air 5210	Półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	240	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	Półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	240	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ z węglem	Półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	240	151
8765310	uvex silv-Air 5310	Półmaska składana FFP3 z zaworem		15 szt.	240	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	Półmaska składana FFP3 z zaworem		15 szt.	240	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ z węglem	Półmaska składana FFP3 z zaworem		15 szt.	240	152
8775100	uvex silv-Air 5100	Półmaska składana FFP1 bez zaworu		3 szt.	60	151
8775101	uvex silv-Air 5100+	Półmaska składana FFP1 bez zaworu		3 szt.	60	151
8775110	uvex silv-Air 5110	Półmaska składana FFP1 z zaworem		3 szt.	60	151
8775111	uvex silv-Air 5110+	Półmaska składana FFP1 z zaworem		3 szt.	60	151
8775200	uvex silv-Air 5200	Półmaska składana FFP2 bez zaworu		3 szt.	60	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	Półmaska składana FFP2 bez zaworu		3 szt.	60	151
8775210	uvex silv-Air 5210	Półmaska składana FFP2 z zaworem		3 szt.	60	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	Półmaska składana FFP2 z zaworem		3 szt.	60	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ z węglem	Półmaska składana FFP2 z zaworem		3 szt.	60	151
8775310	uvex silv-Air 5310	Półmaska składana FFP3 z zaworem		3 szt.	60	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	Półmaska składana FFP3 z zaworem		3 szt.	60	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ z węglem	Półmaska składana FFP3 z zaworem		3 szt.	60	152




Kombinezony ochronne

uvex

Kombinezony ochronne

Przewodnik po normach i produktach

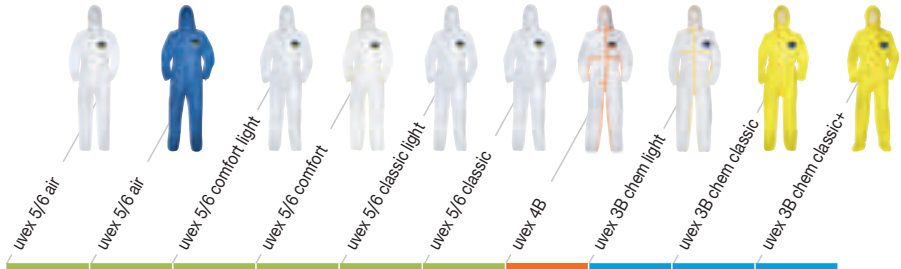


		uvex 5/6 air 98173	uvex 5/6 air 89976	uvex 5/6 comfort light 88497	uvex 5/6 comfort 98710	uvex 5/6 classic light 17595	uvex 5/6 classic 98449	uvex 4B 98375	uvex 3B chem light 89843	uvex 3B chem classic 89880	uvex 3B chem classic+ 88498
EN 14605	Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (test strumienia cieczy)								■	■	■
EN 14605	Odzież chroniąca przed rozpylonymi cieczami (test rozpylonej cieczy)							■	■	■	■
EN 13034	Odzież zapewniająca ograniczoną ochronę przed rozpylonymi cieczami (ochrona przed mgłą)	■	■	■	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi (ochrona przed ciałami stałymi)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Odzież ochronna o właściwościach antystatycznych (gwarantowane wyłącznie przy wilgotności powietrza >25%.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi					■	■	■	■	■	■
EN 1073-2	Odzież chroniąca przed przenikaniem cząstek radioaktywnych (nie chroni przed promieniowaniem radioaktywnym)	■	■	■		■	■	■	■	■	■
DIN 32781	Odzież ochronna przeciwko środkom ochrony roślin							■			
ISO 27065	Odzież ochronna do stosowania przy pracy ze środkami ochrony roślin								■		

Szczegółowe informacje znajdują się w aktualnych certyfikatach, kartach danych technicznych lub etykietach umieszczonych na produkcie!

Określenie warunków otoczenia

Czy w swojej pracy masz kontakt z zapylonymi, wilgotnymi lub mokrymi warunkami? Aby ułatwić wybór odpowiedniego kombinezonu, nasze produkty klasyfikowane są według rodzajów warunków otoczenia. Stopień przydatności jest determinowany przez sumaryczne warunki panujące w miejscu pracy.
Podaliśmy również informacje dotyczące oddychalności, dzięki czemu użytkownik może łatwo ocenić komfort noszenia.

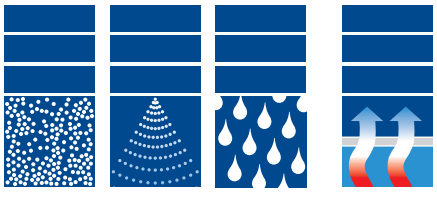

pył | wilgoć | ciecz | oddychal-ność

Identyfikacja cech dodatkowych

W przypadku niektórych warunków pracy należy wziąć pod uwagę dodatkowe wymagania. Symbole określają, czy artykuł nie zawiera silikonów oraz substancji mogących zakłócać procesy lakiernicze.



Kombinezony ochronne

Cechy typu 4 i typu 5/6 oraz technologie

1

3-częściowy kaptur

- optymalne dopasowanie
- brak ograniczenia pola widzenia
- idealnie dopasowane do maski i gogli
- gumka wzdłuż krawędzi z przyjemnym w dotyku wykończeniem

2

Klapa na zamek

- klapa na zamek z wbudowaną taśmą klejącą
- łatwe przyklejanie
- dodatkowe bezpieczeństwo

3

Pętelka na palec

- pętelki na palce wykonane z wygodnej, miękkiej gumy
- zapobiega podwijaniu się rękawów
- dodatkowe bezpieczeństwo

4

Gumka w talii

- wszyta gumka w talii zapewnia optymalne dopasowanie
- komfortowa swoboda ruchów


5

Gumowe ściągacze przy rękawach i nogawkach


- elastyczne paski do dobrego dopasowania rękawów i nogawek zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo
- miękka gumka wzdłuż krawędzi zapewnia komfort noszenia




Technologie



uvex SMS
- struktura z kilku warstw włókniny polipropylenowej
- mieszanka włókniny typu spunbond i meltblown zapewniająca równowagę między wytrzymałością i miękkością
- wysoka przepuszczalność powietrza i oddychalność



uvex com4-Laminat
- włóknina polipropylenowa laminowana mikroporowatą folią polietylenową
- spunbond po wewnętrznej stronie zapewnia przyjemne uczucie na skórze
- materiał nie przywiera do skóry
- mikroporowata warstwa pozwala na pewną oddychalność



uvex Laminat light
- włóknina polipropylenowa laminowana folią polietylenową
- spunbond po stronie wewnętrznej zapewnia komfortowe dopasowanie
- materiał nie przywiera do skóry
- w połączeniu z folią uzyskuje się wyższy poziom ochrony, ale zmniejsza się oddychalność



uvex Laminat classic
- włóknina polipropylenowa laminowana folią polipropylenową
- spunbond po stronie wewnętrznej zapewnia komfortowe dopasowanie
- materiał nie przywiera do skóry
- folia polipropylenowa stanowi skuteczną barierę dla szerokiej gamy organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych

uvex

uvex 3B chem classic

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 3B



89880



88498

Wyposażenie dla 88498:



Podwójna klapa na zamek błyskawiczny ułatwia ubieranie



Podwójne rękawy dla większego bezpieczeństwa



Zintegrowana skarpeta na buty dla większego bezpieczeństwa

uvex 3B chem classic • uvex 3B chem classic+


Cechy ogólne:
- maksymalne bezpieczeństwo i ochrona dzięki wyjątkowo trwałemu materiałowi ze zgrzewanymi ultradźwiękowo i uszczelnianymi szwami
- lekki i wytrzymały materiał, przyjazny dla skóry dzięki włókninie z miękkiego materiału po stronie wewnętrznej


Ochrona:
- zapewnia ochronę przed szeroką gamą chemikaliów
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek

Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
- praca z organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi
- czyszczenie i prace konserwacyjne
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- przemysł spożywczy
- neutralizacja i usuwanie skażenia gleby
- czyszczenie przemysłowe i prace konserwacyjne
- czyszczenie zbiorników
- prace z lakierami i farbami
- utylizacja szkodliwych materiałów
- rolnictwo
- oczyszczanie ścieków i budowa kanalizacji
- gospodarka odpadami
- reagowanie w sytuacji katastrof, praca w służbach ratowniczych
- weterynaria i zwalczanie chorób
- przemysł naftowy i petrochemiczny

Certyfikat zgodności z







	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
Nr art.	89880	88498
Materiał	polipropylen Spunbond, z laminowaną folią polipropylenową	polipropylen Spunbond, z laminowaną folią polipropylenową
Kolor	żółty	żółty
Rozmiary	od S do 3XL	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	Karton, 25 szt.	Karton, 25 szt.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex 3B chem light

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 3B



89843

uvex 3B chem light

Cechy ogólne:
- wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu i bardzo elastycznemu materiałowi z przyjazną dla skóry włókniną po wewnętrznej stronie

Ochrona:
- idealny do prac sprzątających
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek

Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów


Zastosowanie:
- kontakt z chemikaliami o niskim stężeniu
- czyszczenie budynków i zakładów przemysłowych
- przemysł stoczniowy i motoryzacyjny
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- praca z farbami i lakierami
- przemysł elektroniczny
- praca przy azbeście i rozbiórkach
- neutralizacja skażenia gleby
- hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne
- gospodarka odpadami


uvex 3B chem light	
Nr art.	89843
Materiał	polipropylen Spunbond laminowana folia polietylenowa
Kolor	biały, żółty
Rozmiary	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	Szt.
Opakowanie zbiorcze	Karton, 40 szt.



Uszczelnione i klejone szwy
Optymalna ochrona przed penetracją przez ciecz w aerozolu i cząstkami stałymi.

Certyfikat zgodności z

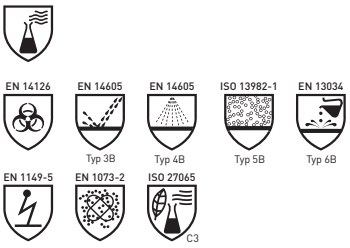







Wymieniono tylko przykładowe substancje chemiczne.
Dokładny wykaz substancji dla poszczególnych elementów odzieży podano w arkuszach danych technicznych.
Informacje na ich temat można również uzyskać w naszym systemie Chemical Expert System (patrz str. 177).

Substancje chemiczne	Nr CAS	89843	89880
		Klasa wg EN 14325	Klasa wg EN 14325
Aceton	67-64-1	6 z 6	1 z 6
Acetonitryl	75-05-8	6 z 6	0 z 6
Chlorek żelaza(III) (wod., 45%)	7705-08-0	–	6 z 6
Kwas fluorowodorowy (wod., 49%)	7664-39-3	6 z 6	6 z 6
Kwas fluorowodorowy (wod., od 71 do 75%)	7664-39-3	–	5 z 6
Kwas fluorowodorowy w moczniku (od 62 do 64%)	7664-39-3	–	2 z 6
Formaldehyd (wod., 10%)	50-00-0	–	6 z 6
Izopropanol	67-63-0	6 z 6	6 z 6
Metanol	67-56-1	6 z 6	6 z 6
Wodorotlenek sodu 50%	1310-73-2	6 z 6	6 z 6
Kwas azotowy 69,5%	7697-37-2	–	6 z 6
Kwas solny (wod., 37%)	7647-01-0	5 z 6	6 z 6
Kwas siarkowy 96%	7664-93-9	6 z 6	6 z 6
Nadtlenek wodoru	7722-84-1	6 z 6	6 z 6

Zawarte w tabeli dane ustalone są w warunkach laboratoryjnych (w temperaturze 21 ±2°C). Ponieważ w praktyce często występują dodatkowe czynniki, takie jak podwyższona temperatura oraz oddziaływania mechaniczne, dane należy traktować jedynie orientacyjne. Powyższe dane nie powinny zastępować informacji uzyskanych podczas własnych testów przydatności.

uvex

uvex 4B · uvex 3B chem light

Ochrona przed pestycydami — DIN 32781/ ISO 27065

Rolnicy i leśnicy są stale narażeni na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych.
W zależności od zastosowania, czasu narażenia i określonych oddziaływań substancji niebezpiecznej może wystąpić konieczność zastosowania środków ochrony indywidualnej. Oprócz środków ochrony dróg oddechowych i rękawic ochronnych, ważnym elementem takiego wyposażenia jest odzież ochronna.



Szczegółowe informacje można znaleźć w naszym wpisie na blogu poświęconym temu tematowi

uvex 4B

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 4B



98375



89094



Uszczelnione i klejone szwy
Optymalna ochrona przed penetracją przez ciecz w aerozolu i cząstkami stałymi.

uvex 4B


Cechy ogólne:
- wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu i bardzo elastycznemu materiałowi z przyjazną dla skóry włókniną po wewnętrznej stronie


Ochrona:
- uszczelnione szwy zapewniające optymalną ochronę
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek

Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
- niskociśnieniowe czyszczenie obiektów przemysłowych i budynków
- przemysł stoczniowy i motoryzacyjny
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- praca z farbami i lakierami
- rolnictwo i ogrodnictwo
- zwalczanie szkodników
- przemysł elektroniczny
- praca przy azbeście i rozbiórkach
- neutralizacja skażenia gleby
- przemysł farmaceutyczny i prace laboratoryjne
- pobieranie próbek
- hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne
- gospodarka odpadami

Certyfikat zgodności z







	uvex 4B	uvex 4B z osłoną na buty
Nr art.	98375	89094
Materiał	polipropylen Spunbond laminowana folia polietylenowa	polipropylen Spunbond laminowana folia polietylenowa
Kolor	biały, pomarańczowy	biały, pomarańczowy
Rozmiary	od S do 3XL	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	Karton, 40 szt.	Karton, 40 szt.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 5/6 classic

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 5/6



98449



17595



uvex 5/6 classic

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki i oddychający materiał gwarantuje doskonałe połączenie komfortu i bezpieczeństwa
- przyjazna dla skóry, miękka włóknina po stronie wewnętrznej


Ochrona:
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek


Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
- praca z pyłami i suchymi substancjami chemicznymi
- prace lakiernicze i ochrona przed rozpryskami farby
- produkcja i przetwarzanie włókna szklanego
- czyszczenie przemysłowe i prace konserwacyjne
- przemysł motoryzacyjny
- szlifowanie i polerowanie
- cementownie
- górnictwo i kopalnictwo
- prace rozbiórkowe i remontowe
- praca z azbestem
- obróbka drewna i metali
- budownictwo
- przemysł farmaceutyczny

▶ **więcej artykułów na zapytanie**

Certyfikat zgodności z





	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
Nr art.	98449	17595
Materiał	polipropylen Spunbond z laminowaną folią polipropylenową	polipropylen Spunbond z laminowaną folią polipropylenową
Kolor	biały	biały
Rozmiary	od S do 3XL	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	Karton, 50 szt.	Karton, 50 szt.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex 5/6 comfort

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 5/6



98710



88497



98710: oddychający laminat polietylenowy z przepuszczalnym panelem tylnym z materiału SMS zapewniający dobrą oddychalność i odprowadzanie wilgoci.



88497: oddychający laminat polietylenowy z przepuszczalnym panelem tylnym z materiału SMS zapewniający dobrą oddychalność i odprowadzanie wilgoci.



uvex 5/6 comfort

Cechy ogólne:
- laminat polietylenowy w połączeniu z tylną częścią z materiału SMS zapewnia wysoki poziom oddychalności bez zmniejszania ochrony.

Ochrona:
- 98710: szwy w kontrastującym kolorze
- 88497: z wewnętrznym szwem overlockowym
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek


Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, wszytym gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
- praca z pyłami i suchymi substancjami chemicznymi
- prace lakiernicze i ochrona przed rozpryskami farby
- produkcja i przetwarzanie włókna szklanego
- czyszczenie przemysłowe i prace konserwacyjne
- przemysł motoryzacyjny
- szlifowanie i polerowanie
- cementownie
- górnictwo i kopalnictwo
- prace rozbiórkowe i remontowe
- praca z azbestem
- obróbka drewna i metali
- budownictwo
- pomieszczenia czyste
- przemysł farmaceutyczny

Certyfikat zgodności z









	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 comfort light
Nr art.	98710	88497
Materiał	podstawowy materiał: polipropylen Spunbond z laminowaną folią polipropylenową	podstawowy materiał: polipropylen Spunbond z laminowaną folią polipropylenową
	tył: materiał Spunbond (SMS)	tył: materiał Spunbond (SMS)
Kolor	biały, limonkowy	biały
Rozmiary	od S do 3XL	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	Karton, 40 szt.	Karton, 40 szt.

uvex

uvex 5/6 air

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 5/6



98173



89976

uvex 5/6 air


Cechy ogólne:
- przepuszczający powietrze materiał SMS zapewniający doskonałe odprowadzanie wilgoci
- idealnie sprawdza się podczas długotrwałych prac w wysokich temperaturach


Ochrona:
- idealne do miejsc o dużym stężeniu pyłów w powietrzu
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną klapą na zamek

Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
- prace z substancjami chemicznymi w postaci pyłu i proszku
- praca z azbestem
- produkcja i przetwarzanie włókien szklanych, ceramicznych i syntetycznych żywic
- obróbka drewna i metali
- budownictwo
- przemysł motoryzacyjny
- szlifowanie i polerowanie
- cementownie
- górnictwo i kopalnictwo
- prace renowacyjne i remontowe
- przemysł farmaceutyczny
- przeglądy

Certyfikat zgodności z





uvex 5/6 air		
Nr art.	98173	89976
Materiał	polipropylen Spunbond	polipropylen Spunbond
Kolor	biały	niebieski
Rozmiary	od S do 3XL	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.
Opakowanie zbiorcze	Karton, 50 szt.	Karton, 50 szt.

uvex-safety.com/en/overalls



Jednorazowa ochrona chemiczna

Akcesoria



9875200



9875300



9874946
9874948



9875046



8935346



8909746



8909546



8909646

Kaptur · ochraniacze przedramion · ochraniacze na obuwie


	Kaptur	Ochraniacze przedramion	Ochraniacze na obuwie		Ochraniacze na obuwie
Nr art.	9875200	9875300	9874946	9874948	9875046
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	od 42 do 46	od 46 do 48	od 42 do 46
Wersja	z zapięciem na rzep	z elastyczną taśmą po obu stronach	otwór wykończony elastyczną taśmą		otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem
Materiał	polipropylen Spunbond	polipropylen Spunbond	polipropylen Spunbond		polipropylen Spunbond
	z laminowaną folią polipropylenową	z laminowaną folią polipropylenową	z laminowaną folią polipropylenową		z laminowaną folią polipropylenową
Kolor	biały	biały	biały		biały
Jednostka zamówienia	woreczek	woreczek	woreczek		woreczek
Zawartość	50 szt., luzem	50 par, pakowane luzem	100 par, pakowane luzem		50 par, pakowane luzem

	Ochraniacze na obuwie	Ochraniacze na obuwie	Ochraniacze na obuwie	Ochraniacze na obuwie
		z powłoką antypoślizgową	z powłoką antypoślizgową	z powłoką antypoślizgową
Nr art.	8935346	8909746	8909546	8909646
Rozmiar	od 42 do 46	od 42 do 46	od 42 do 46	od 42 do 46
Wersja	otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem	z podeszwą antypoślizgową, otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem ulepszone dopasowanie	z podeszwą antypoślizgową, otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem ulepszone dopasowanie	z podeszwą antypoślizgową, otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem
Materiał	polipropylen Spunbond laminowany folią polipropylenową	polipropylen Spunbond z laminowaną folią polipropylenową	polipropylen Spunbond z laminowaną folią polipropylenową	polipropylen Spunbond z laminowaną folią polipropylenową
Kolor	żółty	biały	biały	żółty
Jednostka zamówienia	woreczek	woreczek	woreczek	woreczek
Zawartość	30 par, pakowane luzem	100 par, pakowane luzem	25 par, pakowane luzem	30 par, pakowane luzem

uvex

Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi

Ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi

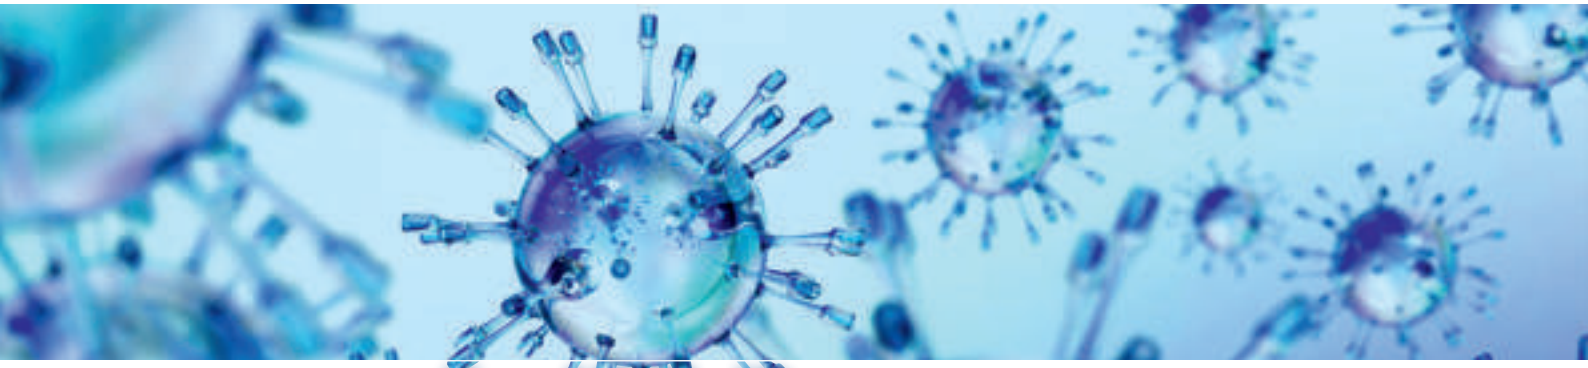

Do kontaktu pracowników z substancjami biologicznymi może dojść w różnych warunkach. Aby zapobiec potencjalnej infekcji, należy stosować środki ochrony indywidualnej.
Odzież chroniąca przed czynnikami chorobotwórczymi stanowi barierę fizyczną pomiędzy użytkownikiem a źródłem zakażenia i zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób.

Mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby i wirusy, są zazwyczaj określane jako czynniki biologiczne. Szczegółowa definicja znajduje się w dyrektywie UE 2000/54/WE. Istotną informacją jest to, że czynniki te mogą powodować infekcje lub alergie oraz wykazywać właściwości toksyczne.

Odpowiednio do wynikającego z nich ryzyka infekcji czynniki biologiczne podzielone są na cztery grupy:

Grupa ryzyka 1:
Czynniki biologiczne przez które wywołanie choroby u ludzi jest mało prawdopodobne.

Grupa ryzyka 2:
Czynniki biologiczne, które mogą wywołać choroby u ludzi oraz mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników. Rozprzestrzenianie się czynników wśród społeczności jest mało prawdopodobne, skuteczna profilaktyka lub leczenie są możliwe.

Grupa ryzyka 3:
Czynniki biologiczne, które powodują ciężkie choroby u ludzi i stanowią poważne zagrożenie dla pracowników. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się wśród społeczności, ale w normalnych warunkach możliwe jest skuteczne zapobieganie i leczenie.

Grupa ryzyka 4:
Czynniki biologiczne, które powodują ciężkie choroby u ludzi i stanowią poważne zagrożenie dla pracowników. Niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się wśród społeczności jest wysokie i w normalnych warunkach nie jest możliwe skuteczne zapobieganie i leczenie.

W załączniku dyrektywy UE 2000/54/WE są szczegółowo przedstawione grupy ryzyka poszczególnych czynników biologicznych.

Typowe obszary zastosowań, w przypadku których pracownicy mogą mieć kontakt z czynnikami zakaźnymi:
- oczyszczalnie ścieków, budowa kanalizacji
- utylizacja odpadów
- rolnictwo
- przemysł spożywczy
- prace związane z kontaktem ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego
- służba zdrowia, szpitale, służby ratunkowe

Szczegółowa lista możliwych czynników biologicznych dla różnych obszarów zastosowań i możliwych chorób znajduje się np. w raporcie 1/2013 Niemieckiego Instytutu Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia (BGIA).

Odzież ochronna wg EN 14126:2003

Norma EN 14126 określa wymagania w zakresie ochrony przed czynnikami zakaźnymi. Zdefiniowane procedury testowe koncentrują się na nośnikach mikroorganizmów, takich jak płyny, aerozole lub cząstki stałe w postaci pyłu. Ze względu na zróżnicowany charakter mikroorganizmów zdefiniowanie wszystkich kryteriów nie jest dla nich możliwe. Testy wymienione w tej normie odnoszą się jedynie do materiału – nie uwzględniono w niej rodzaju szwów. Ponieważ mikroorganizmy są na tyle małe, że mogą przeniknąć przez niewielkie otwory wykonane przez igłę, szwy uszczelnione zapewniają wyższy poziom ochrony.

Kombinezon ochronny powinien ponadto być certyfikowany jako odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi (patrz strona 177).

Samo noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej nie jest gwarancją wystarczającej ochrony. Ważnym aspektem zapewniającym bezpieczeństwo jest również odpowiednie zakładanie i zdejmowanie środków ochrony indywidualnej (patrz strona 178). Osoba pomagająca użytkownikowi podczas zdejmowania odzieży jest także narażona na skażenie.


Model	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic +	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
Nr art.	89880	88498	89843, 89094	98375	98449	17595
ISO/FDIS 16604/16603 Ochrona przed zanieczyszczonymi cieczami	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6
EN 14126 załącznik A Ochrona przed mechanicznym kontaktem z substancjami zawierającymi zanieczyszczone ciecze	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6
ISO/DIS 22611 Ochrona przed zanieczyszczonymi płynnymi aerosolami	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3
ISO/DIS 22612 Ochrona przed zanieczyszczonymi cząsteczkami substancji stałych	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3

Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi

Przewodnik po normach i produktach

Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem
Od niewielkich rozprysków cieczy, aż po niebezpieczne chemikalia i substancje radioaktywne: każdego dnia pracownicy są narażeni na różne niebezpieczeństwa. Aby ułatwić wybór odpowiedniej odzieży ochronnej, Unia Europejska określiła zharmonizowane normy dotyczące różnych klas ochrony (nazywane również typami), w zakresie ochrony przed chemikaliami w kategorii III.

Określony za pomocą certyfikacji typ ochrony informuje o tym, do jakiego rodzaju ekspozycji (pył, ciecz, gaz) przeznaczony jest dany kombinezon.
Oznaczenie poszczególnych typów zapewnia wyłącznie spełnienie wymogów podstawowych koniecznych do certyfikacji. Szczegóły dotyczące poszczególnych testów znajdują się w naszych kartach charakterystyki produktu.

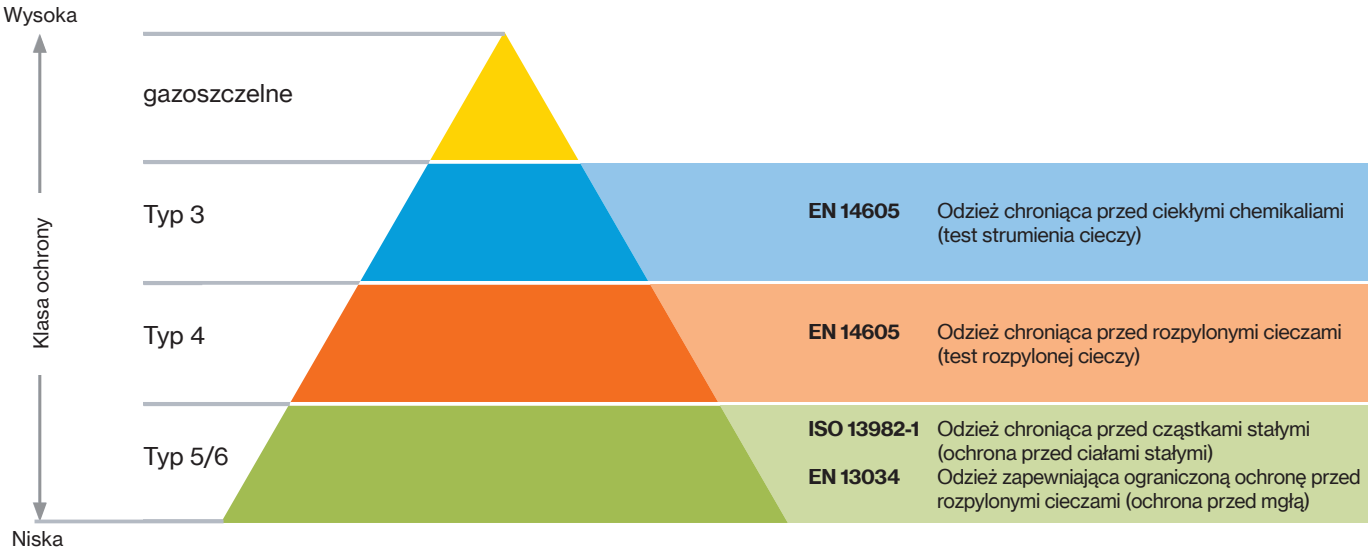

Aby zawsze móc zapewniać zespołowi optymalną ochronę, w przypadku kombinezonów ochronnych należy przestrzegać czasów przenikania. Kombinezony ochronne uvex zostały poddane wymaganym testom na przenikanie. Więcej informacji na temat czasów przenikania poszczególnych substancji chemicznych można znaleźć w kartach danych technicznych lub systemie uvex Chemical Expert System.

Internetowa baza danych substancji chemicznych
uvex Chemical Expert System (CES) zapewnia rozległą bazę danych w zakresie substancji chemicznych umożliwiającą wybór odpowiedniej jednorazowej odzieży ochronnej do pracy z substancjami niebezpiecznymi.
Użytkownicy mogą tworzyć własne listy przenikania lub zwrócić się po radę do naszych ekspertów. Za pomocą kilku kliknięć można zaopatrzyć się w odpowiednią jednorazową odzież ochronną oraz pasujące do niej rękawice do ochrony przed chemikaliami odpowiadające określonym wymaganiom.



https://ces.uvex.de

Czasy przenikania ustalane są w warunkach laboratoryjnych. Ponieważ w praktyce często występują również dodatkowe obciążenia – takie jak podwyższona temperatura lub oddziaływania mechaniczne – dane te są tylko orientacyjne. Po zanieczyszczeniu, zużyciu lub uszkodzeniu należy niezwłocznie zdjąć kombinezon oraz zutylizować go zgodnie z przepisami!

uvex

Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi

Wytyczne dotyczące użytkowania

Wskazówki dotyczące zakładania i zdejmowania



Instrukcja zakładania i zdejmowania typu 3B (PDF)

Instrukcja zakładania

Instrukcja zdejmowania



Instrukcja zakładania i zdejmowania typu 5/6 (PDF)

Instrukcja zakładania i zdejmowania

Informacje na temat wyboru właściwego rozmiaru jednorazowego kombinezonu ochronnego


Aby zapewnić optymalny krój, a co za tym idzie, bezpieczeństwo podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi, uvex oferuje jednorazowe kombinezony robocze w wielu rozmiarach.
Aby określić prawidłowy rozmiar, nie należy jednak w żadnym wypadku kierować się po prostu swoim zwyczajowym rozmiarem odzieży. Zamiast tego poniższy przegląd pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar w oparciu o wzrost i obwód klatki piersiowej.

Wzrost w cm	Obwód klatki piersiowej w cm	Rozmiary do wyboru
164–170 cm	84 - 92 cm	S
170–176 cm	92–100 cm	M
176–182 cm	100–108 cm	L
182–188 cm	108–116 cm	XL
188–194 cm	116–124 cm	XXL
194–200 cm	124–132 cm	XXXL

Wybór odpowiedniej odzieży chroniącej przed chemikaliami

W celu dobrania właściwej odzieży chroniącej przed chemikaliami do konkretnego zastosowania, ważne jest, aby przydatność kombinezonu do użycia w danych warunkach została uprzednio zweryfikowana przez specjalistę ds. BHP. Różne substancje chemiczne mogą powodować ciężkie, a nawet nieodwracalne obrażenia ciała użytkownika, jeżeli nie są stosowane odpowiednie środki ochrony. Właśnie w tym celu należy położyć szczególny nacisk na staranny wybór odzieży chroniącej przed chemikaliami.

Uwaga: rolą użytkownika jest samodzielne określenie, czy dany kombinezon ochronny jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania. uvex w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zastosowanie i użytkowanie powyższych produktów.

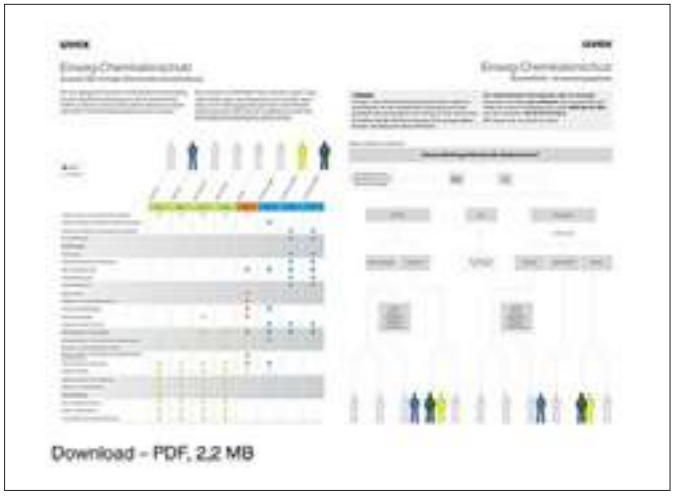

Właściwe postępowanie z jednorazową odzieżą ochronną uvex

Przechowywanie
Jednorazowa odzież ochronna uvex musi być przechowywana w oryginalnym opakowaniu, w zaciemnionym i suchym miejscu, w temperaturze 15–25°C.
Po użyciu należy ją zutylizować zgodnie z przepisami.

Pranie jednorazowych kombinezonów ochronnych
Jednorazowe kombinezony ochronne są przeznaczone tylko do jednorazowego użytku i dlatego nie należy ich prać.

Trwałość
Zaleca się, aby produkt zużyć w ciągu 5 lat od daty produkcji, która jest widoczna na etykiecie.

uvex-safety.com/en/overalls



Rękawice ochronne

uvex

protecting planet

Firma uvex stworzyła serię **protecting planet**, aby wyeksponować swoją misję na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dla uvex protecting planet to coś więcej niż tylko slogan. **protecting people** zakłada odpowiedzialne włączenie trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli **ekologii**, **ekonomii** i **kwestii społecznych** do wszystkich działań prowadzonych we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.



uvex Bamboo TwinFlex®
D xg planet



Ważną częścią systemu produktów
planet series jest rękawica
uvex Bamboo TwinFlex® D xg planet.

protecting planet

**by using bio-based material //
by using recycled material //
by using no harmful substances**

Dzięki zastosowaniu wiskozy bambusowej uvex wykorzystuje materiał, który bazuje na odnawialnym surowcu bambusowym oraz na poliamidzie z recyklingu. Materiały odnawialne stanowią łącznie 45% zastosowanego materiału! Rękawicę wyróżnia fakt, że bezkompromisowo spełnia wymogi określone w rozporządzeniu REACH, a tolerancja skórna została potwierdzona dermatologicznie przez Instytut proDerm.



protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Opakowanie rękawic zostało znacznie zminimalizowane. Zamiast gumek stosuje się papierowe opaski. Całkowicie zrezygnowano z worków poliestrowych.



protecting planet

**by having a
CO_2 neutral production**

Firma uvex safety gloves posiada certyfikaty zgodności zarówno z normą zarządzania środowiskowego ISO 14001, jak i normą zarządzania energią ISO 50001, a produkcja jest całkowicie neutralna pod względem emisji CO_2. Nowo uruchomiona elektrociepłownia dodatkowo zmniejszy zużycie energii w zakładzie w Lüneburgu dzięki wysokiej efektywności energetycznej > 90% technologii CHP. Elektrociepłownia blokowa już dziś spełnia ustawowe wymagania dotyczące spalin, które wejdą w życie od 01.01.2024 roku, a tym samym jest jedną z pierwszych elektrociepłowni w Niemczech, która spełnia tę normę.

Bamboo TwinFlex® Technology jest zarejestrowanym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

uvex

Innowacyjne rękawice ochronne „Made in Germany”

Kompetencje w zakresie produkcji i technologii



Wideo

Centrum wiedzy uvex w niemieckim Lüneburgu, gdzie produkowane są rękawice ochronne

W pełni zintegrowany proces projektowo-produkcyjny, najnowocześniejsze zautomatyzowane linie produkcyjne i rygorystyczna kontrola produkcji gwarantują pierwszorzędną jakość naszych rękawic ochronnych. Produkcja w Niemczech zapewnia zrównoważone procesy, oszczędność zasobów i krótką drogę między producentem a użytkownikiem.

Zrównoważona produkcja

- Produkcja neutralna pod względem emisji CO2
- Produkcja bez stosowania rozpuszczalników i plastyfikatorów
- Zrównoważone zarządzanie środowiskiem i energią (ISO 14001/ ISO 50001)
- Krótszy transport dzięki lokalnej produkcji „Made in Germany”

Odpowiedzialność społeczna

- Kompleksowe wdrożenie norm MOP
- Bieżące audyty społeczne w firmach partnerskich (standardy społeczne grupy uvex)
- Zaangażowanie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Ochrona zdrowia

- Bezkompromisowe wypełnianie wymogów określonych w rozporządzeniu REACH dotyczącym wolności od substancji szkodliwych
- Ciągła analiza prawie 200 substancji krytycznych (norma zanieczyszczenia grupy uvex)
- Certyfikat zgodności ze standardem Oeko-Tex® 100
- Brak substancji alergizujących dzięki standardowi DERMA

Komfort

- Wysoki komfort noszenia dzięki zastosowaniu naturalnych i funkcjonalnych włókien oddychających
- Optymalne czucie dzięki ergonomicznemu dopasowaniu
- Naturalnie przyjemne materiały w kontakcie ze skórą

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED proderm-seal.org

MADE IN GERMANY

TÜV SÜD ISO 9001 Zarządzanie jakością

TÜV SÜD ISO 50001 Zarządzanie energią

TÜV SÜD ISO 14001 Zarządzanie środowiskiem

 Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów OEKO-TEX® i proDERM dostępne na stronie uvex-safety.com/certificates

Zaawansowane know-how stanowi część naszych usług

Kompetencje serwisowe







Wiemy dokładnie, czego potrzebujesz.

Nasza wiedza jest zawsze do Twojej dyspozycji. Podstawą jest analiza zagrożeń na terenie zakładu klienta. Nasi fachowcy w zakresie ochrony dłoni ustalają z nim, jakie rękawice ochronne najlepiej spełnią jego indywidualne wymagania. Naszą ofertę serwisową uzupełniają szkolenia, analizy laboratoryjne i narzędzia online.

W pełni zintegrowany proces projektowo-produkcyjny

- Produkcja przędzy i wyściółki we własnym zakresie
- Samodzielny compounding (mieszanie)
- Specjalnie zaprojektowane formy/ urządzenia technologiczne
- Opracowanie indywidualnych rozwiązań
- Modyfikacje techniczne istniejących produktów (np. ocieplana podszewka)
- Produkcja na zamówienie (np. rękawice dla niepełnosprawnych)

Konsultacje/ szkolenia/ technologia zastosowań

- Konsultacje na terenie zakładu prowadzone przez specjalistów produktowych uvex
- Nastawione na praktykę seminaria o ochronie dłoni (uvex academy)
- Możliwość zwiedzenia zakładu i laboratorium przez klientów
- Współpraca z instytutami naukowymi
- Usługi pomiarowe i analityczne we własnych laboratoriach
  - Test odporności mechanicznej zgodnie z normą EN 388
  - Test odporności na przenikanie zgodnie z normą EN 374
  - Badania specjalne (np. właściwości antystatycznych/ przyczepności/ odporności na warunki klimatyczne)
- Indywidualne certyfikaty (np. dla składników, zgodności powłoki, przydatności do pracy przy produktach spożywczych)

Informacje/e-usługi

- Chemical Expert System (CES)
- Projektant rękawic
- Przewodnik po rękawicach dostępny online
- Karty katalogowe produktów dostępne online
- Deklaracje zgodności dostępne online

Więcej informacji na stronie www.uvex-safety.de/usglfilm

uvex

Rękawice ochronne
Zagrożenia mechaniczne/szczególne

Prace precyzyjne

uvex phynomic













strona 194	strona 195	strona 195	strona 195	strona 196	strona 196	strona 196	strona 197	strona 197	strona 198	strona 198
uvex phynomic airLite A ESD	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic XG	uvex phynomic x-foam HV	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w

uvex rubipor




strona 199	strona 199
uvex rubipor XS	uvex rubipor XS

uvex athletic




strona 200	strona 200
uvex athletic lite	uvex athletic allround

uvex unilite




strona 201	strona 201
uvex unilite 6605	uvex unilite 7700

uvex unipur








strona 201	strona 202	strona 202	strona 202	strona 203	strona 203
uvex unipur 6634	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631	uvex unipur 6639	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT

uvex unigrip




strona 203	strona 203
uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620

Prace ogólne

uvex profi








strona 204	strona 204	strona 204	strona 205	strona 205	strona 205
uvex contact ergo ENB20C	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG	uvex glove clip

Ciężkie prace






strona 206	strona 206	strona 206	strona 206
uvex rubiflex	uvex unilite 7710 F	uvex com-pact NB27E	uvex com-pact NB27H

Ochrona przed wysoką temperaturą





strona 207	strona 207	strona 207
uvex nk	uvex k-basic extra	uvex profatherm

Ochrona przed niską temperaturą

uvex unilite thermo




strona 208	strona 208	strona 208	strona 208
uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD	uvex unilite thermo plus cut c

Prace pod napięciem

strona 209	strona 209
uvex power protect V1000	uvex arc protect g1

Rękawice ochronne

Ochrona przed przecięciem

uvex D500/ uvex C500












strona 213	strona 214	strona 214	strona 215	strona 215	strona 215	strona 215	strona 216	strona 216	strona 216
uvex Bamboo Twinflex® D xg	uvex D500 foam	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet

uvex C300





strona 217	strona 217	strona 217
uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet

Ochrona przed przecięciem

uvex phynomic






strona 218	strona 219	strona 219	strona 219
uvex phynomic airLite B ESD	uvex phynomic airLite C ESD	uvex phynomic C3	uvex phynomic C5

uvex unidur








strona 220	strona 220	strona 220	strona 220	strona 221
uvex unidur 6641	uvex unidur 6648	uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	uvex unidur 6659 foam



strona 221
uvex athletic D5 XP



strona 221	strona 221
uvex unidur sleeve C	uvex unidur sleeve C TL

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z wyściółką z bawełny — powłoka nitrylowa

Ochrona przed przecięciem

uvex rubiflex







strona 224	strona 224	strona 224	strona 225	strona 225
uvex rubiflex S	uvex rubiflex	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex S XG	uvex rubiflex S

uvex u-chem







strona 226	strona 226	strona 226	strona 227	strona 228
uvex u-chem 3300	uvex u-chem 3200	uvex u-chem 3100	uvex u-chem 3500	uvex rubiflex ESD

uvex protector





strona 230	strona 230	strona 230
uvex protector chemical	uvex protector chemical	uvex u-chem 3200 cut D

Rękawice ochronne bez bawełnianej wyściółki



strona 231	strona 231	strona 229	strona 229
uvex profastrong NF33	uvex profapren CF33	uvex profabutyl B-05R	uvex profaviton BV-06

Jednorazowe rękawice ochronne

uvex u-fit

strona 233	strona 233	strona 233	strona 233
uvex u-fit strong N2000	uvex u-fit	uvex u-fit ft	uvex u-fit lite

uvex

Przewodnik po rękawicach uvex

Normy i odniesienie do stosownego produktu

Międzynarodowe normy dotyczące rękawic ochronnych

Międzynarodowe normy dotyczące rękawic ochronnych		Strona
DIN EN 388:2016-03	Rękawice ochronne zabezpieczające przed zagrożeniami mechanicznymi	188
DIN EN ISO 374-1:2018-10	Rękawice ochronne zabezpieczające przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami	189
DIN EN 16350:2014-07	Rękawice ochronne – właściwości elektrostatyczne	191
DIN EN 60903:2003	Prace pod napięciem – rękawice elektroizolacyjne	191
DIN EN 61482-1-2:2015-08	Prace pod napięciem – odzież ochronna zabezpieczająca przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym – część 1–2	191
DIN EN 407:2020-06	Rękawice ochronne i inne wyposażenie chroniące ręce przed zagrożeniami termicznymi (wysoką temperaturą i/lub ogniem)	190
DIN EN 511:2006-07	Rękawice ochronne zabezpieczające przed niskimi temperaturami	190
	Dopuszczenie do kontaktu z żywnością (materiały do produkcji rękawic)	188

Służymy pomocą w odpowiednim doborze rękawic ochronnych

	Nasze usługi znajdziesz na stronie internetowej uvex	Strona
1	Konsultant uvex ds. rękawic ochronnych – sposób na szybki dobór właściwych rękawic	222
2	uvex ChemicalExpert System – baza danych substancji chemicznych, wykaz substancji przenikających – projektant rękawic uvex	222

uvex – Doradztwo i wiedza o produktach z jednego źródła


Przewodnik po rękawicach uvex

Piktogramy

Piktogramy umieszczone w naszym katalogu pomogą Ci w doborze właściwych rękawic ochronnych.

1. Wybór potencjalnego zagrożenia

Jakie jest główne ryzyko dla użytkownika w miejscu pracy?

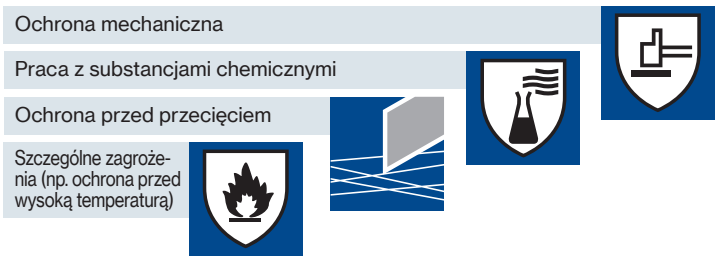

2. Ustalenie indywidualnych wymagań

Do jakiego rodzaju prac wybierasz rękawice ochronne?



3. Określenie warunków otoczenia

Czy czynności są wykonywane w warunkach mokrych/zaolejonych czy raczej wilgotnych albo suchych?
Stopień przydatności jest determinowany przez sumaryczne warunki panujące w miejscu pracy.



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Tkaniny wolne od substancji szkodliwych

MADE IN GERMANY

Wyprodukowane w Niemczech

clima zone

Materiały oddychające zapewniające wysoki komfort noszenia

Tolerancja skórna potwierdzona dermatologicznie

Możliwość obsługi ekranu dotykowego

Bezpieczeństwo (ochrona przed przecięciem) i komfort (włókna bambusowe) dzięki Bamboo TwinFlex® Technology

Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów dostępne na stronie:
uvex-safety.com/certificates

uvex


Normy

EN 388:2016

Norma dotycząca rękawic ochronnych zabezpieczających przed zagrożeniami mechanicznymi

Norma EN 388:2016 zawiera różne metody badań, przy pomocy których można porównać właściwości mechaniczne rękawic. Na szczególną uwagę zasługuje 6 następujących poziomów wydajności.

EN 388:2016



4 X 3 2 D P

- (f) Ochrona przed uderzeniami (P w przypadku pozytywnego wyniku testu)
- (e) Odporność na przecięcie wg ISO (od A do F)
- (d) Odporność na przekłucie (od 0 do 4)
- (c) Odporność na rozdarcie (od 0 do 4)
- (b) Odporność na przecięcie – test Coupe (od 0 do 5; X=nie ma zastosowania lub nie badano)
- (a) Odporność na ścieranie (od 0 do 4)

Wideo



(a) **Odporność na ścieranie**
Aby przetestować odporność rękawicy ochronnej na ścieranie, materiał jest poddawany działaniu papieru ściernego pod ciśnieniem. Wartość referencyjną stanowi liczba cykli potrzebnych do przerwania ciągłości materiału.
(Najwyższy poziom wydajności: 4 = 8000 cykli).

(b) **Odporność na przecięcie – test Coupe**
Aby przetestować odporność rękawicy ochronnej na przecięcie, używany jest nóż krążkowy, który przecina materiał rękawicy ze stałą prędkością i stałą siłą. Wartość referencyjną stanowi porównanie z materiałem referencyjnym i wynikający z tego wskaźnik.
(Najwyższy poziom wydajności: 5 = wskaźnik 20).

(c) **Odporność na rozerwanie**
Aby przetestować odporność na rozerwanie, materiał rękawicy ochronnej jest najpierw nacinany. Wartość referencyjną stanowi siła wymagana do rozerwania materiału.
(Najwyższy poziom wydajności: 4 = 75 N)

(d) **Odporność na przekłucie**
Aby przetestować odporność na przekłucie badany materiał przebija się gwoździem (wymiar stały). Zastosowana do tego siła stanowi wartość referencyjną.

(e) **Odporność na przecięcie – TDM**
Zastosowanie procedury testowej zgodnie z ISO 13997 jest istotne dla materiałów, które w ramach testu Coupe spowodowały stępienie noża krążkowego (patrz wyżej). Mierzona jest siła potrzebna do przecięcia materiału o określonej długości (20 mm).
(Najwyższy poziom wydajności: F = 30 N).

(f) **Dodatkowa ochrona przed uderzeniami**
Rękawice z poziomem wydajności „P" na końcu zapewniają specyficzną amortyzację uderzeń.

Klasy dopuszczalności

Rękawice ochronne do kontaktu z żywnością muszą być wykonane w taki sposób, aby w normalnych i przewidywalnych warunkach nie przenosiły (w formie migracji) na żywność żadnych substancji, które mogłyby zagrażać zdrowiu ludzkiemu.



Obszar zastosowania	Wodne pH > 4,5	Kwasowe pH < 4,5	Alkoholowe	Tłuszczowe	Suche, beztłuszczowe
Przykłady	Napoje bezalkoholowe Owoce Jaja Warzywa Skorupiaki	Ocet Drożdże Mleko Jogurt	Wino Wódki Likiery	R1 = oliwa z oliwek R2 = masło, margaryna R3 = ryby, sery, wypieki R4 = mięso, drób R5 = kanapki, wyroby smażone w tłuszczu	Chleb Makaron Ryż Herbata Przyprawy Rośliny strączkowe
uvex phynomic airlite A ESD	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex profi ergo/ uvex contact ergo	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex phynomic C3/ uvex phynomic C5	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex rubiflex oraz uvex rubiflex S	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex profastrong NF 33	TAK	TAK	TAK	TAK (R2–R5)	TAK
uvex u-fit	TAK	TAK	TAK	TAK (R3–R5)	TAK
uvex phynomic foam	TAK	TAK	TAK	TAK (R5)	TAK
uvex phynomic lite (w)	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex unilite thermo	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
uvex u-fit strong N2000	TAK	NIE	TAK	TAK (R3–R5)	TAK
uvex u-fit lite	TAK	NIE	TAK	TAK (R3–R5)	TAK
uvex u-chem 3300	TAK	TAK	TAK	TAK (R2–R5)	TAK

EN ISO 374-1:2018
Norma dotycząca rękawic ochronnych zabezpieczających przed chemikaliami

Rękawice chroniące przed chemikaliami muszą spełniać wymagania normy europejskiej EN ISO 374-1.

Testowane substancje chemiczne: w ramach procedury certyfikacyjnej materiał rękawicy musi zostać przetestowany pod kątem przenikania chemikaliów w liczbie 6, 3 lub 1 z listy 18 chemikaliów testowych, w zależności od klasy typu.

Symbol literowy	Badana substancja chemiczna	Grupa	Klasa
A	Metanol	Związki polarne*	Alkohol prosty
B	Aceton		Keton
C	Acetonitryl		Nitryl
G	Dietyloamina		Amin
H	Tetrahydrofuran		Związki heterocykliczne i eterowe.
I	Octan etylu		Ester
T	Formaldehyd 37%		Aldehyd
J	n-heptan	Związki alifatyczne*	
F	Toluen	Związki aromatyczne*	
D	Dichlorometan	Związki halogenopochodne*	chlorowany
L	Kwas siarkowy 96%	Kwasy	Kwas nieorganiczny, utleniający
M	Kwas azotowy 65%		Kwas nieorganiczny, utleniający
N	Kwas octowy 99%		Kwasy organiczne
S	Kwas fluorowodorowy 40%		Kwas nieorganiczny
K	Wodorotlenek sodu 40%	Zasady (ługi)	Zasada nieorganiczna
O	Woda amoniakalna 25%		Zasada organiczna
P	Nadtlenek wodoru 30%	Nadtlenek (środek wybielający)	Nadtlenek

* Rozpuszczalniki (węglowodory)

Oznaczenie rękawic ochronnych

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLMNO

Odporność na przenikanie typu A:
przy co najmniej 6 badanych substancjach chemicznych, przez co najmniej 30 minut każda.

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKL

Odporność na przenikanie typu B:
przy co najmniej 3 badanych substancjach chemicznych, przez co najmniej 30 minut każda.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Odporność na przenikanie typu C:
przy co najmniej 1 badanej substancji chemicznej, przez co najmniej 10 minut każda.

uvex Chemical Expert System to wielojęzyczna platforma internetowa, która umożliwia uzyskanie informacji na temat indywidualnych czasów przenikania. Ponadto doświadczeni pracownicy na miejscu i w centrum wiedzy ochrony dłoni w Lüneburgu chętnie udzielą wszelkich rad i odpowiedzi na pytania dotyczące rękawic chemoochronnych.

Doradcy techniczni uvex chętnie udzielą dodatkowych wyjaśnień.

DIN EN 374-5: 2016
Norma dotycząca rękawic ochronnych zabezpieczających przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

W celu ochrony przed mikroorganizmami, takimi jak bakterie, grzyby i wirusy, rękawice muszą zostać poddane specjalnym testom penetracyjnym zgodnie z ISO 16604:2004 (metoda B) i uzyskać wynik pozytywny.
Dopiero wówczas mogą zostać oznaczone piktogramem zgodności z normą EN ISO 374-5.

Oznaczenie rękawic ochronnych

EN ISO 374-5:2016



Virus


Wersja 1:
ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami

EN ISO 374-5:2016



Wersja 2:
ochrona przed bakteriami i grzybami

Oznaczenie na rękawicach

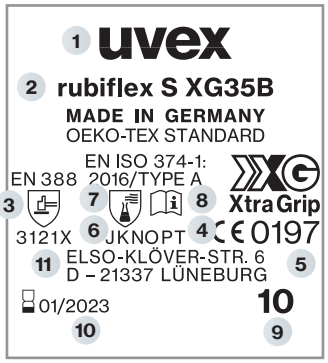

1 Nazwa producenta
2 Oznaczenie rękawicy
3 Klasa ochrony mechanicznej
4 Znak zgodności CE
5 Nr jednostki certyfikującej
6 Litery oznaczają związki chemiczne, w odniesieniu do których rękawica ma indeks ochrony na poziomie co najmniej klasy 2.
7 Piktogram z oznaczeniem wg normy
8 Stosować się do dołączonej instrukcji obsługi
9 Rozmiar rękawicy
10 Data ważności
11 Adres producenta

Przenikanie

Zmierzony czas przenikania	Poziom odporności na przenikanie
> 10 min	Klasa 1
> 30 min	Klasa 2
> 60 min	Klasa 3
> 120 min	Klasa 4
> 240 min	Klasa 5
> 480 min	Klasa 6

Przepuszczalność to przenikanie cząsteczek przez materiał rękawicy ochronnej. Czas, jaki potrzebuje na to substancja chemiczna, wyrażany jest poziomem skuteczności według normy EN ISO 374-1. Rzeczywisty czas działania ochrony w miejscu pracy może znacznie różnić się od tego poziomu skuteczności.

Normy


EN 407:2020 · DIN EN 511:2016

DIN EN 407:2020
Norma dotycząca rękawic ochronnych zabezpieczających przed zagrożeniami termicznymi – wysoką temperaturą

Europejska **norma DIN EN 407** reguluje wymagania dotyczące rękawic ochronnych zabezpieczających przed zagrożeniami termicznymi podczas kontaktu z wysoką temperaturą. Rękawice ochronne, które posiadają certyfikat zgodności z tą normą, chronią użytkownika na przykład przed ciepłem kontaktowym, promieniowaniem cieplnym i niewielkimi rozpryskami stopionego metalu.

Norma nie dotyczy rękawic do szczególnych zastosowań, np. rękawic stosowanych przez strażaków. Według normy DIN EN 407 rękawice termoodporne powinny spełniać następujące kryteria:

- trudnopalny lub ograniczający rozprzestrzenianie płomienia materiał
- niska wymiana ciepła (działanie ochronne przed promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym i ciepłem kontaktowym)
- odporność na działanie wysokiej temperatury

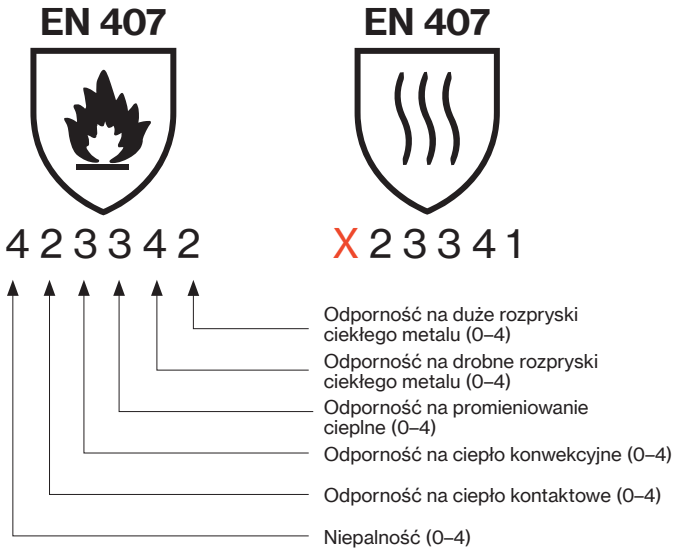

Ważne zmiany normy!


W nowej normie DIN EN 407: 2020 pierwsza klasa wydajności nie jest już nazywana palnością, lecz „ograniczoną podatnością na płomienie". Jeśli rękawica nie została przetestowana pod tym kątem, stosuje się nowy piktogram (patrz powyżej po prawej). Nie ma jednak zmian dotyczących klas wydajności.

Na podstawie wyniku badania zgodnie z normą DIN EN 407 rękawice ochronne klasyfikowane są pod względem poziomu skuteczności ochrony przed poszczególnymi zagrożeniami termicznymi. Ważne jest, aby rękawica nie stykała się z otwartym ogniem, chyba że podczas badania ograniczonej podatności na płomienie spełnia wymagania 3 klasy wydajności.

Norma DIN EN 511:2006
Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi – zimnem

Rękawice ochronne zabezpieczające przed niskimi temperaturami muszą spełniać wymagania **normy europejskiej DIN EN 511**. Rękawice posiadające taki certyfikat powinny chronić użytkownika przed przenikaniem zimna z otoczenia oraz przed zimnem kontaktowym w trakcie bezpośredniego kontaktu.

Ponadto rękawicę można przetestować pod kątem nieprzemakalności zgodnie z normą EN ISO 15383, aby chroniła dłonie przed wilgocią i zamoczeniem. Test jest zaliczany pozytywnie, jeśli przez 30 minut do rękawicy ochronnej nie przeniknie woda.

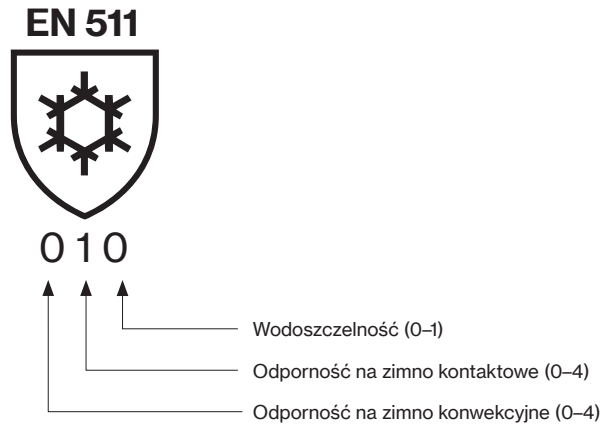

Podobnie jak w przypadku ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, w odniesieniu do poszczególnych aspektów dotyczących rękawic ochronnych określane są różne klasy wydajności. Klasy wydajności oznacza się cyframi od 0 do 4 umieszczonymi obok piktogramu, przy czym 4 odpowiada najwyższej klasie wydajności.



DIN EN 16350:2014
Rękawice ochronne – właściwości elektrostatyczne

Co określa norma?

Wybór odpowiednich środków ochrony osobistej (ŚOI) jest szczególnie ważny w miejscach, gdzie panują niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia warunki pracy. W normie europejskiej EN 16350:2014 Rękawice ochronne – Właściwości elektrostatyczne po raz pierwszy określono warunki testowe i minimalne wymagania dotyczące właściwości elektrostatycznych rękawic ochronnych.

- Rezystancja skrośna musi być mniejsza niż $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Warunki atmosferyczne badania: temperatura powietrza: 23 ± 1°C, wilgotność względna powietrza: 25 ± 5%.

Ważna uwaga!
Rękawice ochronne rozpraszające ładunek elektrostatyczny są skuteczne tylko przy uziemieniu użytkownika przez rezystancję mniejszą niż $10^8\ \Omega$.

Co użytkownik powinien wziąć pod uwagę?

W normie EN 16350:2014 po raz pierwszy wyznaczono pułap rezystancji skrośnej, którego nie zawierała dotychczasowa norma EN 1149. Dlatego użytkownik musi kierować się w wyborze tym, czy rękawice ochronne spełniają wymagania normy EN 16350:2014.
Informacja o normie DIN EN 1149 nie jest już wystarczająca, ponieważ jest w niej opisana tylko technika badania, ale nie jest wskazany żaden limit.

Więcej informacji na ten temat:

DIN EN 60903:2003
Prace pod napięciem – rękawice z izolowanego materiału

Rękawice ochronne spełniające wymagania normy DIN EN 60903 to ŚOI kategorii 3. Klasa ochronności izolujących środków ochrony indywidualnej (ŚOI) określana jest w zależności od napięcia znamionowego urządzenia. Określa się przy tym maksymalne znamionowe napięcie zmienne (AC) oraz znamionowe napięcie stałe (DC) urządzenia.

Oznaczenie rękawic ochronnych



Klasa ochronności	maks. dopuszczalne znamionowe napięcie zmienne (AC)	maks. dopuszczalne znamionowe napięcie stałe (DC)
00	500 V	750 V
0	1000 V	1500 V
1	7500 V	11 250 V
2	17 000 V	25 500 V
3	26 500 V	39 750 V
4	36 000 V	54 000 V

Dodatkowe oznaczenie

R

Kategoria	wykazujące odporność na
A	Kwasy
H	Olej
Z	Ozon
C	Ekstremalnie niskie temperatury

DIN EN 61482-1-2:2015-08
Prace pod napięciem – odzież ochronna zabezpieczająca przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym

Część 1–2: metoda badania – metoda 2:
Oznaczenie klas ochrony materiału przed zagrożeniem łukiem elektrycznym i metody badania właściwości odzieży za pomocą ukierunkowanego łuku testowego (test skrzynkowy)

Podczas prac przy instalacjach elektrycznych ręce są najbardziej narażone na poparzenia przez łuki elektryczne zwarciowe. Niestety w Niemczech nie ma uznanej normy dotyczącej rękawic ochronnych odnoszącej się do badania potencjalnych zagrożeń związanych z łukiem elektrycznym zwarciowym. Z tego powodu rękawice ochronne zabezpieczające przed wyładowaniami termicznymi z łuku elektrycznego zwarciowego są generalnie testowane zgodnie z normą EN 61482-1-2 i odpowiednio klasyfikowane.

Klasa	Prąd testowy [kA]	Czas łuku elektrycznego [ms]	Energia łuku elektrycznego [kJ]	Energia oddziaływania [kJ/m²]
1	4	500	168 +/- 17	146 +/- 28
2	7	500	320 +/- 22	427 +/- 39

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace wszechstronne

Prace precyzyjne	Prace ogólne	Prace ciężkie
Czynności wymagające doskonałego czucia.	Czynności ogólne wymagające użycia wytrzymałych i niezawodnych rękawic ochronnych.	Trudne czynności niewymagające precyzji, podczas których niezbędna jest mocna i wytrzymała rękawica ochronna.
Przykłady: montaż precyzyjny, trzymanie drobnych części (np. śrubek), obsługa elementów sterujących, kontrola finalna.	Przykłady: przeglądy, prace transportowe, lekka obróbka metali, zwykłe prace montażowe, prace konserwacyjne.	Przykłady: ciężkie prace transportowe (np. transport palet), prace budowlane, przeglądy.



Obszary robocze, w których nie występuje wilgoć (woda, olej silnikowy, smar, olej chłodniczy itp.).
Rękawice ochronne dla takich warunków pracy cechują się najwyższą oddychalnością.
Przykłady: kontrola jakości, czynności montażowe, wysyłka, obróbka końcowa.

Obszary robocze, w których występuje wilgoć. Rękawice ochronne do tego obszaru są w mniejszym stopniu oddychające. W tym przypadku ważna jest powłoka nieprzepuszczająca wody i oleju, która odznacza się też właściwościami antypoślizgowymi.
Przykłady: nasmarowane olejem elementy, czynności wykonywane na zmianę w obszarach suchych i mokrych.

Obszary robocze, w których dłoń ma być chroniona przed cieczami (z wyłączeniem chemikaliów).
Wymagana jest możliwie szczelna rękawica ochronna o wysokich właściwościach antypoślizgowych.
Przykłady: wyjmowanie zaolejonych/mokrych elementów z maszyn, wykonywanie prac na wolnym powietrzu (wilgoć atmosferyczna).

uvex

uvex phynomic
Perfekcja w 3 wymiarach

1. Idealne dopasowanie



3D Ergo Technology –
precyzja aż po opuszki palców

- Ergonomiczne rozwiązanie dla każdego użytkownika:
  do ośmiu idealnie dopasowanych rozmiarów
- Zalety dla użytkownika:
  - rękawica przylega jak druga skóra
  - naturalny dotyk
  - maksymalna elastyczność eliminuje zmęczenie podczas pracy

2. Optymalna funkcjonalność



Powłoki idealnie dopasowane do zastosowań

- Do obszarów suchych:
  impregnacja wodno-polimerowa
- Obszary suche i lekko wilgotne: powłoka z pianki aqua-polimerowej
- Do obszarów wilgotnych i zaolejonych:
  powłoka z pianki aqua-polimer xtra grip
- Do obszarów mokrych i zaolejonych:
  powłoka aqua-polimerowa Pro
- Do obsługi monitorów przemysłowych z ekranem dotykowym: powłoka z pianki aqua-polimerowej airLite***

3. Rękawice bezpieczne dla skóry i produktów



Doskonała ochrona skóry i produktu

Ochrona zdrowia
- Bardzo dobra tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie*
- Certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100
- Brak szkodliwych rozpuszczalników (DMF, TEA)
- Brak substancji alergennych

Ochrona produktu
- Nadaje się do wrażliwych powierzchni
- Nie pozostawia śladów i odcisków
- Bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością**

clima zone

MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



* Seria uvex phynomic została przebadana w warunkach klinicznych przez proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg, Niemcy). Bardzo dobra tolerancja rękawic ochronnych uvex phynomic przez skórę została potwierdzona dermatologicznie (badania proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów Oeko-Tex® i proDERM® dostępne na stronie: uvex-safety.com/certificates

** Modele uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 i uvex phynomic C5

*** Modele uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne

Technologia przyszłości
Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje w produkcji metody inteligentne. Digitalizacja produkcji przemysłowej (Przemysł 4.0.) bardzo szybko się rozwija. W rękawicach ochronnych uvex phynomic airLite A ESD można obsługiwać prawie wszystkie popularne ekrany dotykowe, tablety i telefony komórkowe stosowane w przyszłościowych rozwiązaniach.



Dotyczy to wszystkich produktów oznaczonych tym symbolem.

Ochrona użytkownika i najnowsza technologia powłok uvex
Nowo opracowana powłoka aqua-polimerowa „airLite" w połączeniu z cienką wyściółką (18 G) zapewnia, oprócz możliwości obsługi ekranów dotykowych, także najwyższy poziom czucia podczas prac precyzyjnych i manipulowania najmniejszymi i najdelikatniejszymi elementami.

Ponadto zostały one przetestowane przez instytut pro-DERM® w długotrwałym badaniu terenowym. Rękawice są dobrze tolerowane przez skórę.



W serii uvex phynomic airLite ESD znajdują się także produkty chroniące przed przecięciem na poziomie B i C. Dostępne na stronie 218/219.



EN 16350:2014

EN 388:2016

3110X

60038

DERMATOLOGICALLY APPROVED
TESTED BY INSTITUTE
proDERM
proDERM-seal.com

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- najlżejsza rękawica ochronna w swojej klasie
- właściwości antystatyczne (DIN EN 16350:2014)
- odczuwalna różnica w komforcie noszenia: połączenie wysokiego poziomu czucia, lekkości i zdolności oddychania
- możliwość obsługiwania wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych
- cienka, oddychająca powłoka aqua-polimerowa „airLite" zapewnia najwyższy poziom czucia i pozwala na obsługiwanie ekranu dotykowego
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja skóry potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- sortowanie
- kontrola jakości

Więcej informacji na stronie www.uvex-safety.com/airlite

	uvex phynomic airLite A ESD
Nr art.	60038
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 1 1 0 X), EN 16350
Materiał	poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką aqua-polimerową airLite
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	czarny
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne



EN 388:2016

3121X

60050

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- zapewniająca dobre czucie rękawica ochronna do mechanicznych prac precyzyjnych
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki aqua-polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- powłoka o wysokiej oddychalności
- wysoki poziom czucia przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie
- przemysł spożywczy
- pakowanie



EN 388:2016

3121X

60049

MADE IN GERMANY

uvex phynomic allround

- lekka i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna o wszechstronnym zastosowaniu do wykonywania czynności mechanicznych
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki aqua-polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- powłoka o wysokiej oddychalności
- wysoki poziom czucia przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Zastosowanie:
- czynności konserwacyjne
- montaż
- prace precyzyjne
- prace transportowe/ pakowanie
- przeglądy



EN 388:2016

4121X

60070

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG

- elastyczna i ekstremalnie wytrzymała rękawica monterska
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce aqua-polimerowej Xtra Grip
- doskonały chwyt w zaolejonych obszarach
- wysoka oddychalność dzięki piankowej powłoce o otwartych porach
- bardzo dobre czucie przy montażu (pokrytych olejem) części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików


Zastosowanie:
- prace precyzyjne
- montaż
- czynności konserwacyjne
- przeglądy
- rzemiosło
- prace betoniarskie i budowlane

	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic XG
Nr art.	60050	60049	60070
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał	poliamid, elastan	poliamid, elastan	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki aqua-polimerowej	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki aqua-polimerowej	wnętrze dłoni i opuszki palców z aqua-polimerową powłoką z pianki Xtra Grip
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne	obszary suche i lekko wilgotne	wilgotne i zaolejone powierzchnie robocze
Kolor	biały, szary	szary, czarny	czarny, czarny
Rozmiary	od 5 do 12	od 5 do 12	od 6 do 12
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne



Perforowana linia przerwania



EN 388:2016
3 1 X 1 X

60054



EN 388:2016
3 1 3 1 X

60060



EN 388:2016
3 1 3 1 X

60061

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- jedyna w swoim rodzaju rękawica ochronna z perforowanymi sekcjami umożliwiającymi przerwanie
- obniżona odporność na rozdarcie w obszarze palców dzięki bezszwowym miejscom umożliwiającym szybkie przerwanie, które znacząco zmniejszają ryzyko urazów dłoni podczas pracy z wykorzystaniem narzędzi elektrycznych
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce z pianki aqua-polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- powłoka o wysokiej oddychalności
- wysoki poziom czucia przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

UWAGA:
- rękawice charakteryzuje częściowa zdatność do kontaktu z ruchomymi elementami maszyn
- kluczowe znaczenie ma dokładna analiza zagrożeń prowadzona wraz ze specjalistami uvex w zakresie ochrony dłoni

	uvex phynomic x-foam HV
Nr art.	60054
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 1 X 1 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z piankową powłoką aqua-polimerową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	pomarańczowy, szary
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- rękawica ochronna o wodoodpornej powłoce z pianki aqua-polimerowej do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na wolnym powietrzu
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki trwałej powłoce
- bardzo dobry chwyt w wilgotnych i mokrych obszarach
- wysoka oddychalność powłoki
- bardzo dobre czucie przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Zastosowanie:
- prace precyzyjne
- montaż
- czynności konserwacyjne
- przeglądy

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus
Nr art.	60060	60061
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)
Materiał	poliamid, elastan	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki aqua-polimerowej	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z pianki aqua-polimerowej
Zastosowanie	suche i zaolejone powierzchnie robocze	suche i zaolejone powierzchnie robocze
Kolor	niebieski, antracytowy	niebieski, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 12	od 6 do 12
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne/ prace w trudnych warunkach

uvex phynomic pro: Komfort made by uvex

Oprócz funkcji ochronnej rękawice ochronne przeznaczone do prac montażowych muszą spełniać inne ważne wymagania użytkownika: wysoki poziom czucia, komfort noszenia rękawicy ochronnej oraz elastyczna, antypoślizgowa powłoka, która nie utrudnia pracy w rękawicach.

Wiele obecnie dostępnych rękawic ochronnych spełnia te wymagania. Jednakże często zdarzają się „zastosowania mieszane", które obarczone są pracą w warunkach silnego zabrudzenia i wilgoci, a pomimo których użytkownik nadal potrzebuje bardzo wysokiego poziomu wrażliwości. Zastosowanie większej liczby powłok otwartych prowadzi z jednej strony do zabrudzonych, mokrych/zaolejonych rąk, a z drugiej do skrócenia żywotności rękawic, ponieważ muszą być one odpowiednio wcześnie utylizowane.

I tu właśnie wkracza nasza nowa koncepcja produktu.

Powłoka: powłoka aqua-polimerowa pro charakteryzuje się niezawodną odpornością na brud i wilgoć. Została ona nałożona specjalnie ponad wysokość knykci. Pozostaje przy tym niezwykle elastyczna i zapewnia doskonałą przyczepność na sucho i na mokro (zarówno do zastosowań wodnych, jak i olejowych).

Wyściółka: dzięki naszemu opatentowanemu rozwiązaniu Bamboo Twinflex® Technology wyznaczyliśmy właśnie nowy standard w segmencie ochrony przed przecięciem. Teraz za sprawą uvex phynomic pro wkraczamy również na nowy poziom w segmencie Cut 1.

Opracowana przez nas wyściółka składa się z połączenia bambusa i poliamidu/elastanu. W przypadku powłoki odpornej na brud i wilgoć szczególnie ważne jest użycie kombinacji włókien, które mogą odprowadzać i magazynować wilgoć z dala od skóry. Ponadto przekonująca jest jedwabista delikatność włókien wyczuwalna przez skórę.

Czystość „Made in Germany": również ten produkt należący do serii uvex phynomic został przebadany przez instytut proDERM® w złożonym procesie badawczym przy użyciu wielu testów płatkowych i badań z udziałem użytkowników, a ich dobra tolerancja przez skórę została potwierdzona dermatologicznie.



60064



60062

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro 2 · uvex phynomic pro

- zapewniająca dobre czucie, odporna na brud i wilgoć rękawica ochronna
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki trwałej powłoce aqua-polimerowej Pro
- bardzo dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- wysoka oddychalność i bardzo dobra absorpcja wilgoci dzięki wiskozie bambusowej będącej składową wyściółki
- bardzo dobre czucie przy pracy z małymi elementami
- wyściółka z włókna bambusowego i poliamidu/elastanu jest przyjemna dla skóry
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Zastosowanie:
- montaż
- czynności konserwacyjne
- przeglądy
- prace betoniarskie i budowlane
- czynności na świeżym powietrzu

	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic pro
Nr art.	60064	60062
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał	włókno bambusowe, poliamid, elastan	włókno bambusowe, poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką aqua-polimerową Pro	powłoka wnętrza dłoni i 3/4 grzbietu dłoni: powłoką aqua-polimerową Pro
Zastosowanie	wilgotne i zaolejone powierzchnie robocze	wilgotne i zaolejone powierzchnie robocze
Kolor	niebieski, antracytowy	niebieski, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 12	od 6 do 12
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne



EN 388:2016

2121X

60040



EN 388:2016

2121X

60041

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- lekka rękawica ochronna redukująca uczucie zmęczenia
- wysoka odporność na ścieranie dzięki bardzo cienkiej, ale trwałej impregnacji wodno-polimerowej
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- bardzo dobra oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, ogranicza pocenie
- wysoki poziom czucia przy pracy z małymi częściami
- brak zawartości katalizatorów, tolerancja skóry potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie
- przemysł spożywczy

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
Nr art.	60040	60041
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał	poliamid, elastan	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z impregnacją wodno-polimerową	wnętrze dłoni i opuszki palców z impregnacją wodno-polimerową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	szary, szary	biały, biały
Rozmiary	od 5 do 12	od 5 do 12
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne



60276



60316

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- lekka, elastyczna rękawica ochronna z rozciągliwej tkaniny bawełnianej
- dobry chwyt w suchych obszarach
- wysoka oddychalność dzięki cienkiej impregnacji NBR
- wysoki poziom czucia dzięki rozciągliwej tkaninie bawełnianej z elastanem
- ergonomiczne dopasowanie

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace kontrolne
- sortowanie
- ochrona produktu

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Nr art.	60276	60316
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (1 1 1 0 X)	EN 388 (1 1 1 0 X)
Materiał	splot bawełniany, elastan	splot bawełniany, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców	wnętrze dłoni i opuszki palców
	oddychającym	oddychającym
	specjalną impregnacją NBR	specjalną impregnacją NBR
Zastosowanie	obszary suche	obszary suche
Kolor	biały, biały	biały, niebieski
Rozmiary	od 6 do 10	od 6 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne



60027

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

uvex athletic lite

- lekka rękawica do czynności mechanicznych, zapewniająca wysoki poziom czucia
- matowa powłoka mikropiankowa z otwartymi porami i wyjątkową odpornością na ścieranie
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- wysoka oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, ogranicza pocenie
- perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit" i elastanowej wyściółce
- brak zawartości substancji szkodliwych w rozumieniu Oeko-Tex® Standard 100

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- czynności konserwacyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

	uvex athletic lite
Nr art.	60027
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 3 2 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką mikropiankową NBR
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze
Kolor	niebieski, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par





60028

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

uvex athletic allround

- lekka i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna o wszechstronnym zastosowaniu do wykonywania czynności mechanicznych
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki aqua-polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit" i elastanowej wyściółce
- brak zawartości substancji szkodliwych w rozumieniu Oeko-Tex® Standard 100

Zastosowanie:
- czynności konserwacyjne
- montaż
- prace transportowe/ pakowanie
- sortowanie

	uvex athletic allround
Nr art.	60028
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką piankową NBR
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze
Kolor	szary, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne



60573



60585



60321

uvex unilite 6605

- lekka rękawica dzianinowa z powłoką z pianki NBR do precyzyjnych prac montażowych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce i wyściółce poliamidowej
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- oddychalność
- dobre czucie
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- montaż drobnych części
- prace kontrolne
- sortowanie

	uvex unilite 6605
Nr art.	60573
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiał	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze
Kolor	czarny, czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

uvex unilite 7700

- elastyczna i wytrzymała rękawica ochronna do mechanicznych prac precyzyjnych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wyściółce poliamidowo-elastanowej oraz powłoce z kauczuku NBR i poliuretanu
- dobry chwyt w suchych, lekko wilgotnych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

	uvex unilite 7700
Nr art.	60585
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR/poliuretanową
Zastosowanie	suche i wilgotne oraz zaolejone powierzchnie robocze
Kolor	szary, czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex unipur 6634

- odporna na wilgoć rękawica ochronna NBR do prac mechanicznych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wyściółce poliamidowej i powłoce NBR
- dobry chwyt w wilgotnych obszarach
- dobre czucie
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- ogólne prace konserwacyjne
- czynności konserwacyjne

	uvex unipur 6634
Nr art.	60321
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR
Zastosowanie	mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie robocze
Kolor	szary, czarny
Rozmiary	od 7 do 10
Opakowanie	10 par

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne



60943



60944



60248

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- lekka i zapewniająca bardzo dobre czucie rękawica ochronna z poliuretanu do mechanicznych prac precyzyjnych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- doskonałe czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Nr art.	60943	60944
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Materiał	poliamid	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze	suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze
Kolor	biały, biały	szary, szary
Rozmiary	od 6 do 11	od 6 do 11
Opakowanie	10 par	10 par

uvex unipur 6639

- lekka, zapewniająca dobre czucie i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna PU do wykonywania precyzyjnych prac mechanicznych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- doskonałe czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

	uvex unipur 6639
Nr art.	60248
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	czarny, czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/ prace ogólne



60556

Wariant nakrapiany (wnętrze dłoni)



60587

Wariant bez nakropień na wnętrzu dłoni

MADE IN GERMANY



60238



60135

uvex unipur carbon

- zapewniająca doskonałe czucie, antystatyczna rękawica ochronna do prac precyzyjnych z częściami elektronicznymi
- bardzo dobry chwyt
- spełnia wymogi normy DIN EN 16350:2014
- bardzo wysoka oddychalność
- doskonałe czucie

Zastosowanie:
- obsługa monitorów dotykowych
- przemysł elektroniczny
- prace w obszarach ESD
- montaż elementów elektronicznych

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Nr art.	60556	60587
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	EN 16350	EN 16350
Materiał	poliamid, włókno węglowe	poliamid, włókno węglowe
Powłoka	mikrowypustki z włókna	opuszki palców z cienką
	węglowego na wnętrzu dłoni,	powłoką elastomerową
	opuszki palców z cienką	
	powłoką elastomerową	
Zastosowanie	obszary suche	
Kolor	szary, czarny, biały	szary, biały
Rozmiary	od 6 do 10	od 6 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

uvex unigrip

- rękawice ochronne z dzianiny w wersjach z 13 oczkami (uvex unigrip PA i uvex unigrip 6620) do precyzyjnych prac mechanicznych oraz z 10 oczkami (uvex unigrip 6624) do bardziej ogólnych zadań mechanicznych
- dobry chwyt w suchych obszarach dzięki cienkim wypustkom PCW

Zastosowanie:
- montaż
- sortowanie
- pakowanie

	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
Nr art.	60238	60135
Wersja	mankiet ze ściągaczem, 10 oczek	mankiet ze ściągaczem, 13 oczek
Norma	EN 388 (2 2 4 2 B)	EN 388 (2 2 4 1 B)
Materiał	poliamid, bawełna	poliamid, bawełna
Powłoka	wnętrze dłoni i palce	wnętrze dłoni i palce
	z wypustkami PCW	z wypustkami PCW
Zastosowanie	obszary suche	
Kolor	szary, czerwony	biały, niebieski
Rozmiary	od 7 do 10	od 7 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace ogólne/ prace w trudnych warunkach



60150



60147



60148

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- szczelna, wytrzymała bawełniana rękawica ochronna z powłoką NBR
- bardzo dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność
- wysoki komfort noszenia dzięki wyściółce bawełnianej dobrze absorbującej parę wodną

Zastosowanie:
- montaż
- prace kontrolne
- przeglądy
- spedycja/logistyka
- pakowanie

	uvex contact ergo ENB20C
Nr art.	60150
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	splot bawełniany
Powłoka	wnętrze dłoni i palce ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	obszary oleiste lub pokryte smarem
Kolor	biały, pomarańczowy
Rozmiary	od 6 do 10
Opakowanie	10 par

uvex profi ergo

- bawełniane rękawice ochronne z powłoką NBR do uniwersalnych zastosowań
- bardzo dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność
- wysoki komfort noszenia dzięki wyściółce bawełnianej dobrze absorbującej parę wodną

Zastosowanie:
- montaż
- prace kontrolne
- czynności konserwacyjne
- lekka i średnia obróbka metalu

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Nr art.	60147	60148
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni ze specjalną powłoką z NBR (kauczuk nitrylowy)	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni ze specjalną powłoką z NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	mokre, zaolejone lub zatłuszczone warunki zastosowania	mokre, zaolejone lub zatłuszczone warunki zastosowania
Kolor	biały, pomarańczowy	biały, pomarańczowy
Rozmiary	od 6 do 11	od 6 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace ogólne/ prace w trudnych warunkach



60558



60208

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



6047900

uvex profi ergo XG

- rękawica ochronna wykonana z zastosowaniem uvex Xtra Grip Technology
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wielowarstwowej budowie zwiększającej żywotność produktu
- doskonały chwyt w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność
- wysoki komfort noszenia dzięki wyściółce bawełnianej dobrze absorbującej parę wodną

Zastosowanie:
- montaż
- prace kontrolne
- czynności konserwacyjne
- lekka i średnia obróbka metalu
- prace betoniarskie i budowlane
- czynności na świeżym powietrzu

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Nr art.	60558	60208
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X),	EN 388 (3 1 2 1 X),
	EN 407 (X 1 X X X X)	EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni	wnętrze dłoni i cały
	ze specjalną powłoką z NBR	grzbiet dłoni pokryte specjalną powłoką NBR
	i Xtra Grip (kauczuk nitrylowy)	i Xtra Grip (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem	obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor	biały, pomarańczowy, czarny	biały, pomarańczowy, czarny
Rozmiary	od 6 do 11	od 6 do 11
Opakowanie	10 par	10 par

uvex glove clip

- uniwersalne możliwości mocowania dzięki karabińczykom
- łatwa obsługa
- nadaje się do praktycznie wszystkich rękawic
- szybkie mocowanie i wyjmowanie rękawic
- doskonały chwyt dzięki ząbkowanym zaciskom
- łatwe mocowanie do ubrania roboczego

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- budownictwo i przemysł metalowy
- montaż precyzyjny
- czynności konserwacyjne

	uvex glove clip
Nr art.	6047900
Wersja	uchwyt do rękawic z karabińczykiem
Materiał	poliwęglan
Powłoka	brak
Zastosowanie	umożliwia łatwy dostęp do rękawic
Kolor	czarny
Opakowanie	10 sztuk

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ciężkie prace



89636



60278



60946



60945

EN 388:2016




3111X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2004



4121X X1XXXX

EN 388:2016



4121B

uvex rubiflex

- w pełni powlekane bawełniane rękawice ochronne do zastosowań mechanicznych
- bardzo wysoka odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie

Zastosowanie:
- prace kontrolne
- czynności konserwacyjne
- przeglądy
- lekka i średnia obróbka metalu
- prace lakiernicze

	uvex rubiflex NB27
Nr art.	89636
Wersja	z mankietem, ok. 27 cm
Norma	EN 388 (3 1 1 1 X)
Materiał	splot bawełniany
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	mokre, zaolejone lub zatłuszczone warunki zastosowania
Kolor	pomarańczowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex unilite 7710 F

- szczelna rękawica montażowa ze strukturą Grip
- bardzo dobry chwyt w mokrych i zaolejonych obszarach
- wyjątkowo odporne na ścieranie, zwłaszcza podczas ciężkich prac
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C (poziom 1)
- wyściółka z bardzo elastycznej, bezszwowej dzianiny poliestrowej

Zastosowanie:
- czynności konserwacyjne, montaż
- budownictwo
- obróbka metali
- rzemiosło
- przemysł naftowy i gazowy
- prace wykonywane na zewnątrz

	uvex-unilite 7710F
Nr art.	60278
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	poliester (bez szwów)
Powłoka	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni pokryty NBR (kauczuk nitrylowy) z wykończeniem Grip
Zastosowanie	bardzo dobry chwyt przy pracach w mokrych i zaolejonych obszarach
Kolor	niebieski, czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex compact

- bardzo trwałe rękawice ochronne z kauczuku NBR do prac w trudnych warunkach oraz czynności z wykorzystaniem surowców
- bardzo wysoka odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR

Zastosowanie:
- prace betoniarskie i budowlane
- przemysł żelazny i stalowy
- obróbka drewna
- spedycja/logistyka

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Nr art.	60946	60945
Wersja	mankiet płócienny	mankiet płócienny
Norma	EN 388 (4 1 2 1 B)	EN 388 (4 1 2 1 B)
Materiał	jersey bawełniany	jersey bawełniany
Powłoka	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni z powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	mokre, zaolejone lub zatłuszczone warunki zastosowania	
Kolor	biały, niebieski	biały, niebieski
Rozmiary	od 9 do 10	10
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed wysoką temperaturą



EN 388:2016 2342X
EN 407:2004 X1XXXX

60213

Wyściółka warstwowa



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016 2442D
EN 407:2004 X2XXXX

60179

Wyściółka bawełniana





60595

EN 388:2016 2241B
EN 407:2004 X2XXXX

uvex nk

- rękawica ochronna do prac wymagających izolacji termicznej
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- bardzo dobry chwyt w suchych, wilgotnych i zaolejonych obszarach dzięki szorstkiej powierzchni
- dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z ciepłymi i gorącymi przedmiotami
- nadaje się do kontaktu z gorącymi przedmiotami do +100°C (zgodnie z normą EN 407)

Zastosowanie:
- obsługa narzędzi w trudnych warunkach
- obróbka blach
- budowa maszyn i narzędzi
- kontakt z zimnymi i gorącymi przedmiotami

	uvex NK2722	uvex NK4022
Nr art.	60213	60202
Wersja	z mankietem, ok. 27 cm	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	splot bawełniany/ dzianina aramidowa	
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)	
Zastosowanie	mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie	
Kolor	pomarańczowy	
Rozmiary	od 9 do 10	od 9 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

uvex k-basic extra

- rękawica ochronna wykonana z grubo tkanej dzianiny Kevlar® do prac mechanicznych i przy wysokich temperaturach
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z gorącymi przedmiotami
- nadają się do kontaktu z gorącymi przedmiotami do +250°C
- dobra ochrona przed przecięciem
- wysoki komfort noszenia dzięki bawełnianej wyściółce
- oddychalność

Zastosowanie:
- lekka i średnia obróbka metali
- prace ze szkłem
- przemysł motoryzacyjny

	uvex k-basic extra 6658
Nr art.	60179
Wersja	mankiet ze ściągaczem, 7 oczek
Norma	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał	100% dzianiny Kevlar®, podszewka bawełniana (wewnątrz)
Powłoka	brak
Zastosowanie	odporność na przecięcia i wysoką temperaturę
Kolor	żółty
Rozmiary	8, 10, 12
Opakowanie	5 par

uvex profatherm

- rękawica ochronna z bawełny frotté do prac wymagających izolacji termicznej
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z gorącymi przedmiotami
- nadają się do kontaktu z gorącymi przedmiotami do +250°C
- wysoki komfort noszenia dzięki bawełnie frotté wewnątrz rękawicy

Zastosowanie:
- lekka i średnia obróbka metali
- przemysł żelazny i stalowy
- obróbka tworzyw sztucznych

	uvex profatherm XB40
Nr art.	60595
Wersja	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał	bawełna frotte
Powłoka	brak
Zastosowanie	z izolacją cieplną w wysokich i niskich temperaturach
Kolor	biały
Rozmiary	11
Opakowanie	6 par

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed niską temperaturą



60593

EN 388:2016 EN 511

3131X 010



60592

EN 388:2016 EN 511

3131X 010



60942

EN 388:2016 EN 511

3231X 12X



60591

EN 388:2016 EN 511

3X42C 02X

uvex unilite thermo

- zimowa rękawica o dwuwarstwowej strukturze
- wysoka odporność na ścieranie mechaniczne elastycznej powłoki polimerowej odpornej na niskie temperatury
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z zimnymi przedmiotami
- dobre dopasowanie

Zastosowanie:
- praca w niskiej temperaturze
- prace betoniarskie i budowlane
- praca w chłodniach i magazynach
- praca na wózku widłowym

uvex unilite thermo plus cut c

- doskonałe czucie
- wysoka odporność na ścieranie
- elastyczność w niskiej temperaturze
- odporność mechaniczna
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem (poziom C)

Obszary zastosowania:
- praca w niskiej temperaturze
- budownictwo i przemysł metalowy
- praca w chłodniach i magazynach
- praca na wózku widłowym
- kontakt z ostrymi elementami, np.: montaż, sortowanie
- pakowanie

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
Nr art.	60593	60592	60942
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3231X), EN 511 (12X)
Materiał	akryl i żywa wełna (wewnątrz), poliamid i elastan (na zewnątrz)	akryl i żywa wełna (wewnątrz), poliamid i elastan (na zewnątrz)	bawełna frotte i akryl (wewnątrz), nylon (na zewnątrz)
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z PCW zachowującą elastyczność w niskich temperaturach powłoka polimerowa	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z powłoką z PCW zachowującą elastyczność w niskich temperaturach powłoka polimerowa	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni z powłoką zachowującą elastyczność w niskich temperaturach powłoka poprawiająca chwyt (3/4)
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze	suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze	suche, zaolejone powierzchnie robocze
Kolor	czarny, czarny	czarny, czarny	czerwony, czarny
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11	od 8 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

	uvex unilite thermo plus cut c
Nr art.	60591
Wersja	grzbiet dłoni częściowo powlekany, mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Materiał	dwuwarstwowa konstrukcja: akryl (wewnątrz), włókno szklane/poliamid (na zewnątrz)
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką polimerową zachowującą elastyczność w niskich temperaturach
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze
Kolor	limonkowy, czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace pod napięciem



60840

EN 60903:2003

Class 0/RC



60838

EN 388:2016 1X21X

EN 407:2004 4111XX

EN 61482-1-2 Class 1

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex power protect V1000

- ochrona przed napięciem elektrycznym do 1000 V
- anatomiczny krój zapewnia użytkownikowi bardzo dobre czucie
- wysoka elastyczność materiału rękawicy zapewnia przyjemny komfort noszenia nawet w niskich temperaturach

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- warsztaty samochodowe, pomoc drogowa
- przemysł elektroniczny
- dostawcy energii elektrycznej

uvex arc protect g1

- ergonomiczne dopasowanie
- dobry komfort noszenia
- doskonałe czucie
- bardzo dobra ochrona przed wyładowaniem termicznym
- klasa łuku elektrycznego zwarciowego 1 według normy EN 61482-1-2 (test skrzynkowy)
- ochrona termiczna
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® standard 100

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł elektroniczny
- czynności konserwacyjne

	uvex power protect V1000
Nr art.	60840
Wersja	mankiet, w pełni powlekany, około 41 cm
Norma	EN 60903 (klasa 0/RC)
Materiał	bez wyściółki
Powłoka	lateks naturalny, ok. 1,6 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie kwasów, olejów i ozonu
Kolor	czerwony
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	para

	uvex arc protect g1
Nr art.	60838
Wersja	mankiet, w pełni powlekany, około 27 cm
Norma	388 (1 X 2 1 X), 407 (4 1 1 1 X X), 61482-1-2 (klasa 1)
Materiał	modakryl, bawełna, antystatyczny
Powłoka	brak
Zastosowanie	obszary suche
Kolor	antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Zestawienie produktów zapewniających ochronę przed przecięciem

ISO 13997	Prace precyzyjne	Prace ogólne	Prace ciężkie
D	uvex Bamboo TwinFlex D xg	uvex athletic D5 XP uvex D500 foam	
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic airLite C ESD uvex phynomic C5	uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG
B	uvex phynomic airLite B ESD uvex phynomic C3	uvex unidur 6641 uvex unidur 6648 uvex unidur 6649	uvex unidur 6643

Suche

Wilgotne/ lekko zaolejone

Mokre/zaolejone

Jako rękawice o poziomie ochrony przed przecięciem klasy E lub wyższej uvex poleca produkty firmy HexArmor®.



Bamboo TwinFlex® Technology

Zaawansowana technologia zapewniająca większy komfort w rękawicach chroniących przed przecięciem

Uczucie jedwabistej miękkości oraz wysoka absorpcja wilgoci za sprawą włókien bambusowych

Rękawice uvex chroniące przed przecięciem wykonano w oparciu o opatentowane rozwiązanie Bamboo TwinFlex® Technology najnowszej generacji. Wyznaczają nowe standardy w zakresie ochrony, komfortu, elastyczności, zręczności oraz oszczędności. Rękawice o dostosowanej do indywidualnych potrzeb klasie ochrony przed przecięciem cechują się wysokim komfortem noszenia, szczególnie w przypadku wykonywania wymagających czynności. Unikalne połączenie włókna bambusowego dającego uczucie jedwabistej miękkości; z zaawansowanymi technologicznie włóknami ochronnymi odpowiada za komfort noszenia i dobre właściwości mikroklimatyczne, zachowując jednocześnie wysoki stopień ochrony. Tylko noszone rękawice ochronne zapobiegają wypadkom.


Technologia

Opatentowana funkcja ochronna Bamboo TwinFlex®
Odporne na przecięcie włókna szklane i odporny na ścieranie poliamid gwarantują optymalną ochronę mechaniczną. Połączenie włókien stalowych z HPPE i poliamidem podnosi skuteczność ochrony przed przecięciem nawet do poziomu D.

Opatentowana funkcja Bamboo TwinFlex® zapewniająca komfort
Jedwabiście miękki, wygodny materiał po wewnętrznej stronie rękawicy wykonany z bambusowej wiskozy zapewnia skórze bardzo wysoki komfort noszenia. Włókna bambusowe nie tylko zapewniają skórze uczucie przyjemnej miękkości, ale przede wszystkim charakteryzują się bardzo wysoką i szybką absorpcją wilgoci, dzięki czemu skóra podczas noszenia pozostaje przyjemnie sucha.

Bamboo TwinFlex® Technology[1]

Poziom C ochrony przed przecięciem

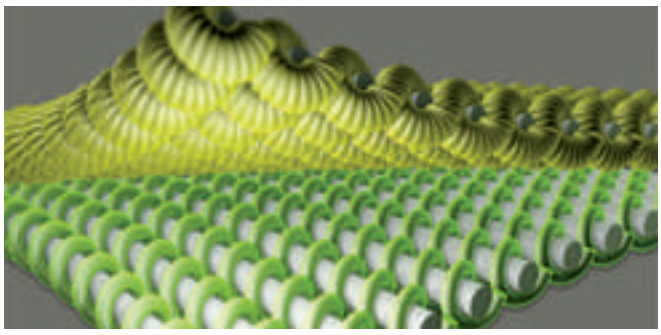

Poliamid
(odporność na ścieranie)



Włókno szklane
(ochrona przed przecięciem)

Bambus
(Komfort noszenia)




Wysokogatunkowe włókno HPPE
(odporność na rozdarcie)

np. uvex C500 M, uvex C500 i uvex C300

Zasada podwójnej warstwy

Poziom D ochrony przed przecięciem

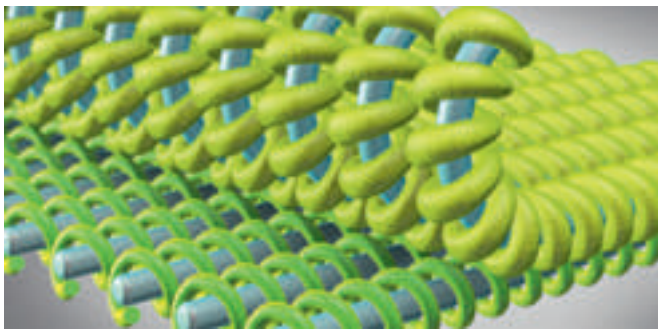

Poliamid
(Odporność na ścieranie)



Włókno stalowe
(ochrona przed przecięciem)

Bambus
(Komfort noszenia)



Wysokogatunkowe włókno HPPE
(odporność na rozdarcie)

np. uvex Bamboo Twinflex D xg, uvex D500 foam

1 Bamboo TwinFlex® Technology jest zarejestrowanym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

uvex

Bamboo TwinFlex® Technology

Zaawansowana technologia zapewniająca większy komfort w rękawicach chroniących przed przecięciem

Najwyższej klasy kontrola mikroklimatu

uvex climazone — odczuwalnie większy komfort

- zmniejszona potliwość
- wysoka oddychalność
- wielokrotnie większa absorpcja wilgoci niż w przypadku innych włókien

Komfort noszenia oraz poprawa mikroklimatu stanowią najważniejsze punkty odniesienia przy projektowaniu rękawic ochronnych.
W dążeniu do ciągłego doskonalenia, system zarządzania mikroklimatem uvex climazone stosowany w rękawicach ochronnych podlega stałemu rozwojowi we współpracy z wiodącymi na rynku partnerami i uznanymi instytutami kontrolnymi i badawczymi.



clima zone

NOWOŚĆ
uvex
protexxion zone



Zauważalnie lepsze

1. Komfort
2. Ochrona zdrowia
3. Efektywność ekonomiczna (wytrzymałość)
4. Ochrona, obsługa ekranu dotykowego
5. Jakość, zrównoważony rozwój

45%

materiałów ekologicznych:

- Włókna bambusowe dające uczucie komfortu
- Poliamid pochodzący z recyklingu

protecting planet
by using biobased material //
by using recycled material //
by using no harmful substances

Bamboo TwinFlex® D xg

Najnowsza generacja rękawic ochronnych zabezpieczających przed przecięciem – poziom Cut D



Komfort: włókna bambusowe dające uczucie jedwabistej miękkości



Zdrowie: przetestowane pod kątem tolerancji skórnej



Wytrzymałość: uvex protexxion zone



Dodatkowa funkcja: możliwość obsługi ekranu dotykowego



Krótkie odległości: made in Germany



60090

EN 388:2016 4X41D

EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip

clima zone

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® D xg

- opatentowana technologia przędzy Bamboo TwinFlex® zapewnia szybkie wchłanianie i wysoką retencję wilgoci oraz uczucie jedwabistej miękkości na skórze
- wykorzystanie zrównoważonych surowców: włókien bambusowych, poliamidu pochodzącego z recyklingu
- wysoki poziom czucia (18GG)
- adaptacyjne dopasowanie: po kilku minutach noszenia dokładnie dopasowuje się do kształtu dłoni
- wyjątkowo lekka, cienka i elastyczna z wysoką ochroną przed przecięciem (Cut D)
- koniec ze zdejmowaniem rękawicy dzięki możliwości obsługi ekranu dotykowego
- ochrona przed wysoką temperaturą: ochrona przed ciepłem kontaktowym do temperatury 100°C
- długa żywotność dzięki uvex protexxion zone i wysokiej jakości powłoce Xtra Grip
- uvex protexxion zone z gładką powierzchnią materiału zapewnia płynną pracę
- przetestowane dermatologicznie, brak substancji alergennych

	uvex Bamboo TwinFlex® D xg
Nr art.	60090
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4X41D), EN 407 (X1XXXX)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, stal, poliamid, elastan
Powłoka	powłoka polimerowa Xtra Grip
Zastosowanie	w obszarach suchych i wilgotnych/zaolejonych
Kolor	zielony, czarny
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

Bamboo TwinFlex® Technology jest zarejestrowanym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

uvex

Rękawice ochronne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2016
4X42D

60604

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



wzmocnienie strefy kciuka ▶



EN 388:2003
4542

EN 388:2016
4X42C

EN 407:2004
X1XXXX

60498

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex D500 foam

- rękawica chroniąca przed przecięciem o wyjątkowym komforcie noszenia i wszechstronnym zastosowaniu
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem (poziom D) dzięki opatentowanemu rozwiązaniu Bamboo TwinFlex® Technology
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- budownictwo
- browarnictwo, produkcja napojów
- przemysł szklarski
- czynności konserwacyjne
- obróbka metali

	uvex D500 foam
Nr art.	60604
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 X 4 2 D)
Materiał	wiskoza bambusowa, Dyneema® Diamond, stal, poliamid
Powłoka	dłoń i opuszki palców pokryte powłoką wysokowydajnego elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	limonkowy, antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex C500 M foam

- rękawica chroniąca przed przecięciem o wyjątkowym komforcie noszenia i wszechstronnym zastosowaniu
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanemu rozwiązaniu Bamboo TwinFlex® Technology
- częściowo wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
- bardzo dobre czucie, wysoka elastyczność
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- budownictwo
- browarnictwo, produkcja napojów
- przemysł szklarski
- czynności konserwacyjne
- obróbka metali

	uvex C500 M foam
Nr art.	60498
Wersja	mankiet z dzianiny, wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	dłoń i opuszki palców pokryte powłoką wysokowydajnego elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip
Zastosowanie	do zastosowania w wilgotnych obszarach
Kolor	limonkowy, czarny, antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par





Dyneema® jest znakiem towarowym Royal DSM N.V.

Rękawice ochronne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2003 254X | EN 388:2016 2X4XC

60491



EN 388:2003 254X | EN 388:2016 1X4XC

60497



EN 388:2003 4542 | EN 388:2016 4X42C

60496



EN 388:2003 4542 | EN 388:2016 4X42C

60600

EN 407:2004 X1XXXX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex C500

- rękawica chroniąca przed przecięciem lub osłona przedramienia (uvex C500 sleeve) o wyjątkowym komforcie noszenia i wszechstronnym zastosowaniu
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip (uvex C500 wet plus i uvex C500 XG)
- bardzo dobry chwyt na powierzchni suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej lub mokrej (uvex C500 wet plus) oraz zaolejonej (uvex C500 XG)
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanemu rozwiązaniu uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- montaż
- czynności konserwacyjne
- obróbka metalu
- spedycja/logistyka
- sortowanie
- prace ze szkłem
- obróbka blach
- przemył papierniczy
- budownictwo
- przemysł żelazny i stalowy

	uvex C500 sleeve		uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Nr art.	60491-07	60491-10	60497	60496	60600
Wersja	zarękawek ochronny z zapięciem na rzep, 34 cm (M), 40 cm (L)		mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid		wiskoza bambusowe, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowe, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowe, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	brak		brak	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE)	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni z powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE) i powłoką Xtra Grip
Zastosowanie	obszary suche		obszary suche	mokre, zaolejone lub zatłuszczone warunki zastosowania	wilgotne, mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie
Kolor	limonkowy		limonkowy	limonkowy, antracytowy	limonkowy, antracytowy
Rozmiary	M	L	od 7 do 11	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	sztuka	sztuka	10 par	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2003 254X
EN 388:2016 XX4XC

60499



EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C
EN 407:2004 X1XXXX

60494



EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C
EN 407:2004 X1XXXX

60492

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex C500

- rękawica chroniąca przed przecięciem o najwyższym komforcie noszenia
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip (uvex C500 foam i uvex C500 wet)
- bardzo dobry chwyt na powierzchni suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej (uvex C500 foam) oraz mokrej (uvex C500 wet)
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanemu rozwiązaniu uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- model jest odporny na działanie ciepła kontaktowego o temperaturze do +100°C zgodnie z normą EN 407 (uvex C500 foam i C500 wet)
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- montaż
- czynności konserwacyjne
- obróbka metalu
- spedycja/logistyka
- sortowanie
- prace ze szkłem
- obróbka blach
- przemył papierniczy
- budownictwo
- przemysł żelazny i stalowy

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Nr art.	60499	60494	60492
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i palce z powłoką z wysokowydajnego winylu (HPV) z nakropieniem poprawiającym chwyt	wnętrze dłoni i opuszki palców z wysokowydajnego elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip	wnętrze dłoni i opuszki palców z wysokowydajnego elastomeru (HPE)
Zastosowanie	obszary suche	do zastosowania w wilgotnych obszarach	obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor	limonkowy, antracytowy	limonkowy, antracytowy	limonkowy, antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2003 234X | EN 388:2016 XX4XC

60549



EN 388:2003 4342 | EN 388:2016 3X42C

60544



EN 388:2003 4342 | EN 388:2016 4X42C

60542

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex C300

- rękawica chroniąca przed przecięciem o najwyższym komforcie noszenia
- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce Soft Grip (uvex C300 foam i uvex C300 wet)
- bardzo dobry chwyt na powierzchni suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej (uvex C300 foam) oraz mokrej (uvex C300 wet)
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanemu rozwiązaniu uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- montaż
- czynności konserwacyjne
- obróbka metalu
- spedycja/logistyka
- sortowanie
- prace ze szkłem
- obróbka blach

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Nr art.	60549	60544	60542
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i palce z powłoką wysokowydajnego winylu (HPV) i nakropieniami poprawiającymi chwyt	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE)
Zastosowanie	suche	do zastosowania w wilgotnych obszarach	mokre, zaolejone lub zatłuszczone
	warunki zastosowania		warunki zastosowania
Kolor	antracytowy	antracytowy	antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

Bamboo TwinFlex® Technology jest zastrzeżonym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Niemcy.

uvex phynomic – perfekcja w trzech wymiarach

1. Idealne dopasowanie
2. Optymalna funkcjonalność
3. Doskonała czystość

Rękawice uvex phynomic charakteryzują się nie tylko ergonomicznym i idealnym do dopasowaniem, ale przede wszystkim najwyższym poziomem ochrony zdrowia: nie zawierają substancji alergennych, szkodliwych rozpuszczalników, a ich tolerancja skórna została potwierdzona dermatologicznie przez Instytut proDerm® na podstawie testów przeprowadzonych z udziałem użytkowników. (patrz także s. 193)

Dodatkowe funkcje, takie jak możliwość obsługi ekranu dotykowego, ESD czy dopuszczenie do kontaktu z żywnością umożliwiają wykorzystanie rękawic w specjalnych obszarach zastosowań.





◀ Bardzo lekka i cienka (18GG)

60078

EN 388:2016
3 X 3 2 B
EN 16350:2014

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite B ESD

- najlżejsza i zapewniająca najlepsze czucie rękawica chroniąca przed przecięciem o poziomie ochrony B
- właściwości antystatyczne (DIN EN 16350:2014)
- odczuwalna różnica w komforcie noszenia: połączenie najwyższego poziomu czucia, lekkości i zdolności oddychania
- możliwość obsługiwania wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych
- cienka, oddychająca powłoka aqua-polimerowa „airLite" w połączeniu z cienką wyściółką (18 G), zapewnia najwyższy poziom czucia podczas prac precyzyjnych
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- brak włókien szklanych i stalowych

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

	uvex phynomic airLite B ESD
Nr art.	60078
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 X 3 2 B), EN 16350
Materiał	Dyneema® Diamond Technology, poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką aqua-polimerową airLite
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	jasnoniebieski, czarny
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

Bardzo lekka i cienka (18GG) ▶



EN 388:2016
3 X 4 2 C
EN 16350:2014

60084



EN 388:2016
4 X 4 3 B

60080



EN 388:2016
4 X 4 2 C

60081

Najnowsza technologia produkcji przędzy ▶

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite C ESD

- najlżejsza i zapewniająca najlepsze czucie rękawica chroniąca przed przecięciem o poziomie ochrony C
- właściwości antystatyczne (DIN EN 16350:2014)
- dobre czucie w połączeniu z wysokim poziomem ochrony antyprzecięciowej (poziom C) dzięki innowacyjnym włóknom: Dyneema® Diamond 2.0
- brak włókien szklanych i stalowych
- możliwość obsługiwania wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych
- cienka, oddychająca powłoka aqua-polimerowa „airLite" w połączeniu z cienką wyściółką (18 G), zapewnia najwyższy poziom czucia podczas prac precyzyjnych
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

	uvex phynomic airLite C ESD
Nr art.	60084
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350
Materiał	Dyneema® Diamond 2.0 Technology, poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką aqua-polimerową airLite
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	niebieski, czarny
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

uvex phynomic C3

- zapewniająca dobre czucie rękawica chroniąca przed przecięciem do prac mechanicznych
- dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki odpornej na wilgoć piankowej powłoce aqua-polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- dobra ochrona przed przecięciem i wysoka odporność na rozerwanie

Zastosowanie:
- montaż
- prace kontrolne
- sortowanie
- przemysł spożywczy

	uvex phynomic C3
Nr art.	60080
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 X 4 3 B)
Materiał	poliamid, elastan, HPPE, włókno szklane
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki aqua-polimerowej
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	sky blue, szary
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

uvex phynomic C5

- wszechstronna rękawica chroniąca przed przecięciem do czynności mechanicznych
- dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki aqua-polimerowej
- bardzo dobry chwyt w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem (poziom C) i wysoka odporność na rozerwanie

Zastosowanie:
- montaż
- prace kontrolne
- sortowanie
- przemysł spożywczy

protecting planet
by using biobased material // by using no harmful substances

	uvex phynomic C5
Nr art.	60081
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał	Dyneema® Diamond Technology, poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki aqua-polimerowej
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	niebieski, szary
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



60210

EN 388:2003 4343 EN 388:2016 4343B

uvex unidur 6641

- rękawica chroniąca przed przecięciem z powloką PU z wysokiej jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance
- doskonała odporność na ścieranie mechaniczne dzięki dobremu połączeniu włókien i powłok
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki zastosowaniu wysokiej jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance
- bardzo dobre czucie
- wysoka elastyczność
- bardzo dobry komfort noszenia

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- czynności konserwacyjne
- montaż
- obróbka metalu
- pakowanie

	uvex unidur 6641
Nr art.	60210
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 3 4 3 B)
Materiał	HPPE, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie	w obszarach suchych i lekko wilgotnych
Kolor	biały, szary
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par





60932



60516

EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

uvex unidur 6648 · uvex unidur 6649

- rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką PU i z włóknami HPPE
- doskonała odporność na ścieranie mechaniczne
- dobry chwyt w wilgotnych i zaolejonych obszarach
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki włóknom HPPE
- dobre czucie
- wysoka elastyczność
- dobry komfort noszenia

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- przeglądy
- lekka i średnia obróbka metali
- pakowanie

	uvex unidur 6648	uvex unidur 6649
Nr art.	60932	60516
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)	
Materiał	HPPE, elastan	HPPE, poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową	
Zastosowanie	w obszarach suchych i lekko wilgotnych	
Kolor	biały, czarny	niebieski melanż, szary
Rozmiary	od 6 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par





60314

EN 388:2003 4344 EN 388:2016 4344B

uvex unidur 6643

- rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką NBR z wysokiej jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance
- doskonała odporność na ścieranie mechaniczne powłoki NBR
- dobry chwyt w wilgotnych i zaolejonych obszarach
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki zastosowaniu wysokiej jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance
- dobre czucie
- wysoka elastyczność
- dobry komfort noszenia

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- czynności konserwacyjne
- montaż
- obróbka blach
- przeglądy

	uvex unidur 6643
Nr art.	60314
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 3 4 4 B)
Materiał	HPPE, poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	mokre, zaolejone lub zatłuszczone warunki zastosowania
Kolor	szary melanż, czarny
Rozmiary	od 7 do 10
Opakowanie	10 par



Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



60938



60030



60974

60973

EN 388:2003 4543 EN 388:2016 4X44C

uvex unidur 6659 foam

- rękawica ochronna zabezpieczająca przed przecięciem z powłoką piankową NBR i włóknem szklanym HPPE
- powłoka z pianki NBR o doskonałej wytrzymałości na ścieranie mechaniczne zapewnia długą żywotność
- dobry chwyt w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki połączeniu włókien szklanych i HPPE
- bardzo dobre czucie
- wysoka elastyczność
- bardzo dobry komfort noszenia

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- montaż
- czynności konserwacyjne
- obróbka metalu
- spedycja/logistyka

	uvex unidur 6659 foam
Nr art.	60938
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 X 4 4 C)
Materiał	HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie	w obszarach suchych i lekko wilgotnych
Kolor	szary melanż, czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

EN 388:2016 4X43D

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

uvex athletic D5 XP

- wysoka odporność na przecięcie (poziom D)
- dobry chwyt w przypadku suchych i (lekko) zaolejonych/mokrych elementów
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- wzmocniony obszar między kciukiem a palcem wskazującym
- wysoka elastyczność, bardzo dobre dopasowanie
- bardzo dobre czucie
- możliwość prania przemysłowego

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- obróbka metali
- przemysł szklarski
- prace kontrolne
- sortowanie
- pakowanie

	uvex athletic D5 XP
Nr art.	60030
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 X 4 3 D)
Materiał	HPPE, stal, poliamid/elastan
Powłoka	powlekane wnętrze dłoni i końcówki palców, powłoka piankowa Micro-NBR
Zastosowanie	suche, lekko wilgotne/ zaolejone warunki zastosowania
Kolor	szary, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

EN 388:2016 2X4XC

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C · uvex unidur sleeve C TL

- bardzo dobra odporność na przecięcie (poziom ochrony C)
- niezwykle cienki i elastyczny materiał
- wysoki komfort
- zapięcie na rzep umożliwia indywidualne dopasowanie
- Oeko-Tex® Standard 100
- 60974: pętla na kciuk (TL = thumb loop) zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo (ochrona przed skaleczeniami nadgarstka)

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł szklarski
- obróbka metali
- montaż
- czynności konserwacyjne
- prace budowlane

	uvex unidur sleeve C	uvex unidur sleeve C TL
Nr art.	60973	60974
Wersja	osłona przedramienia z zapięciem na rzep 46 cm (M), 50 cm (L)	osłona przedramienia z zapięciem na rzep z pętlą na kciuk 46 cm (M), 50 cm (L)
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)	
Materiał	HPPE, włókno szklane, poliamid	
Powłoka	bez powłoki	
Zastosowanie	suche środowisko pracy	
Kolor	szary melanż	szary melanż
Rozmiary	M, L	M, L
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka

uvex Chemical Expert System

Doradztwo i wiedza o produktach z jednego źródła

Konsultant uvex ds. rękawic ochronnych

Sposób na szybki dobór właściwych rękawic
Narzędzie uvex glove Navigator zapewnia orientację w całym asortymencie rękawic ochronnych uvex:

https://www.uvex-safety.com/en/products/schutzhandschuhberater/

uvex Chemical Expert System:

Baza chemikaliów oraz rękawic dostępna online.
Jako producent oferujemy dostęp do naszej obszernej internetowej bazy chemikaliów. Wystarczy kilka kroków, aby otrzymać pełne informacje o odporności naszych rękawic ochronnych na dane substancje chemiczne.

Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do następujących funkcji premium:

- Pełen dostęp do wyników badań dotyczących wszystkich wymienionych chemikaliów
- Tworzenie własnego wykazu substancji przenikających i zarządzanie nim
- Korzystanie z projektanta rękawic: dostęp do projektów rękawic stworzonych przez naszych ekspertów
- Tworzenie własnych projektów rękawic i zarządzanie nimi

https://ces.uvex.de

uvex Chemical Expert System (online)


Baza danych chemikaliów dotycząca rękawic ochronnych

Przyporządkowanie: rękawice ochronne ⟷ materiały niebezpieczne (wykazy substancji przenikających)



Projektant rękawic

Przyporządkowanie: rękawice ochronne ⟷ wykonywane czynności (projekty rękawic)

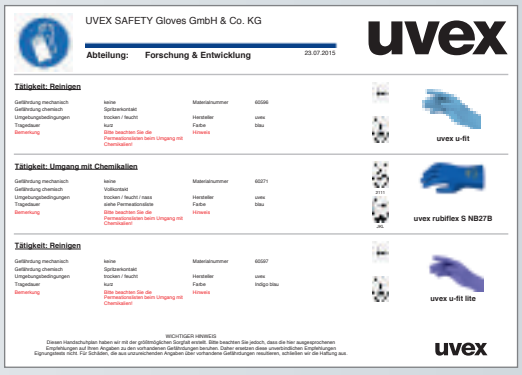



Zagrożenia chemiczne

Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

Rękawice ochronne zabezpieczające przed chemikaliami są stosowane w najróżniejszych obszarach i nie mogą utrudniać użytkownikowi wykonywania jego obowiązków.

Dlatego opracowując nowe rękawice chroniące przed chemikaliami, uvex zwraca uwagę na wymagania wobec produktu w poszczególnych obszarach zastosowania.

Przedstawiona tabela pomoże Ci wybrać odpowiedni materiał na rękawice ochronne zabezpieczające przed chemikaliami:

Praca z substancjami chemicznymi	Przykładowe branże	Potencjalny kontakt/ rozbryzg	Nieregularny kontakt	Stały kontakt	Obszar zagrożony wybuchem
Związki alifatyczne (tłuszcz, olej mineralny)	Kontakt ze środkami czyszczącymi Przetwórstwo olejów mineralnych Kleje Produkcja lakierów	Nitryl	Nitryl	Nitryl	uvex rubiflex ESD
Związki polarne	Środek czyszczący/ rozcieńczalnik uniwersalny Klej Loctite Przemysł lakierniczy Przemysł drukarski Surowce w przemyśle chemicznym Półprodukty w przemyśle chemicznym	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren	Butyl	uvex profabutyl
Związki polarne (alkohole)	Środki dezynfekcyjne, surowce w przemyśle chemicznym	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren Butyl	uvex rubiflex ESD, uvex profabutyl
Związki aromatyczne, związki halogenopochodne	Rozpuszczalniki do lakierów, żywic, olejów Kleje Przemysł drukarski i lakierniczy	Nitryl	Nitryl	Viton	
Roztwory wodne, rozcieńczone kwasy/zasady	Uzdatnianie wody (oczyszczalnia ścieków) Sprzątanie budynków	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren Chloropren/nitryl	uvex rubiflex ESD
Skoncentrowane kwasy/zasady	Galwanizacja obróbka powierzchni aluminium (anodowanie), stali, surowce w przemyśle chemicznym, produkcja nawozów, przemysł spożywczy/ surowce w produkcji polimerów	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren	Nitryl Chloropren Chloropren/nitryl Butyl	uvex profabutyl

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

Wzmocniona budowa ▶

EN ISO 374-1:2016/typ A
JKNOPT
EN 388:2016
2121X
EN 407:2020
X1XXXX



89646

EN ISO 374-1:2016/typ B
JKOPT
EN 388:2016
2121X
EN 407:2020
X1XXXX



89647 89651

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed chemikaliami ze wzmocnioną wyściółką ze splotu bawełnianego
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobra odporność na wiele chemikaliów, kwasów, zasad, olejów mineralnych i rozpuszczalników
- dobra izolacja termiczna dzięki wzmocnionej wyściółce
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł chemiczny
- budowa maszyn i narzędzi
- obróbka metalu
- piaskowanie
- przemysł spożywczy

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Nr art.	89646	98891	98902
Wersja	z mankietem, ok. 27 cm	mankiet, ok. 35 cm	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)		
Materiał	splot bawełniany, wzmocniony	splot bawełniany, wzmocniony	splot bawełniany, wzmocniony
Powłoka	w pełni powlekana ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) około 0,50 mm	w pełni powlekany ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) około 0,50 mm	w pełni powlekane ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) około 0,50 mm
Zastosowanie	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów		
Kolor	zielony	zielony	zielony
Rozmiary	od 8 do 11	od 8 do 11	od 8 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

uvex rubiflex S (wersja długa)

- długie rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed chemikaliami ze wzmocnioną wyściółką ze splotu bawełnianego
- dodatkowy ściągacz na końcu mankietu (NB60SZ/NB80SZ)
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobra odporność na wiele chemikaliów, kwasów, zasad, olejów mineralnych i rozpuszczalników
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- przemysł chemiczny
- budowa kanalizacji
- oczyszczanie miasta
- piaskowanie

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Nr art.	89647	60190	89651	60191
Wersja	mankiet, ok. 60 cm	mankiet, ok. 80 cm	gumowy ściągacz na końcu mankietu, około 60 cm	gumowy ściągacz na końcu mankietu, około 80 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ B (J K O P T) EN 407 (X 1 X X X X)			
Materiał	splot bawełniany wzmocniony	splot bawełniany wzmocniony	splot bawełniany wzmocniony	splot bawełniany wzmocniony
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) około 0,50 mm			
Zastosowanie	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów			
Kolor	zielony	zielony	zielony	zielony
Rozmiary	od 9 do 11	od 9 do 11	od 9 do 11	od 9 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

Doskonały chwyt



EN ISO 374-1:2016/typ A
JKNOPT

EN 388:2016
3121X

EN 407:2020
X1XXXX

60557

Xtra Grip

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

Lekkość i elastyczność



EN ISO 374-1:2016/typ A
JKNOPT

EN 388:2016
2111X

EN 407:2020
X1XXXX

Zgodność z LABS VDMA 24364-A1/A2-L/W

60224

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- lekkie rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed chemikaliami i zapewniające optymalny chwyt
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne i długi czas odporności dzięki wielowarstwowej strukturze
- doskonały chwyt w mokrych i zaolejonych obszarach dzięki uvex Xtra Grip Technology
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne
- bardzo dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł chemiczny
- laboratoria
- czynności konserwacyjne
- obróbka metalu

uvex rubiflex S

- bardzo lekkie rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed chemikaliami przeznaczone do stosowania przy wielu różnych rodzajach środków chemicznych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne
- doskonałe czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- branża motoryzacyjna
- przemysł chemiczny
- laboratoria
- prace lakiernicze
- przemysł spożywczy

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Nr art.	60560	60557
Wersja	z mankietem, ok. 27 cm	mankiet, ok. 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) i XG Grip, około 0,40 mm	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) i XG Grip, około 0,40 mm
Zastosowanie	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych oraz wielu chemikaliów	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych oraz wielu chemikaliów
Kolor	niebieski, czarny	niebieski, czarny
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Nr art.	60271	60224
Wersja	z mankietem, ok. 27 cm	mankiet, ok. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,40 mm	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,40 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor	niebieski	niebieski
Rozmiary	od 7 do 11	od 6 do 11
Opakowanie	10 par	10 par

uvex

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bambusową wyściółką: powłoka NBR

EN ISO 374-1:2016/typ A
JKLOPT
EN 388:2016
2121X
EN ISO 374-5:2016



60971

uvex u-chem 3300

- rękawice ochronne zabezpieczające przed chemikaliami z powłoką NBR, zapewniające doskonałe czucie, z bezszwową wyściółką z wiskozy bambusowej i nylonu
- doskonały komfort noszenia dzięki przyjemnym włóknom bambusowym przylegającym do skóry
- bardzo wysoka elastyczność
- doskonałe czucie
- dobry chwyt w wilgotnych obszarach
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne

Zastosowanie:
- przemysł chemiczny
- przemysł drukarski
- czynności konserwacyjne
- prace lakiernicze
- przemysł spożywczy
- przemysł farmaceutyczny
- usuwanie zanieczyszczeń

	uvex u-chem 3300
Nr art.	60971
Wersja	mankiet, w pełni powlekany, około 32 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K L O P T)
Materiał	wiskoza bambusowa i nylon
Powłoka	w pełni powlekana NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,21 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor	niebieski
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

EN ISO 374-1:2016/typ A
JKLMOT
EN 388:2016
3131X



60972

uvex u-chem 3200

- najlepsza przyczepność do powierzchni zaolejonych
- wygodny i pewny chwyt
- dobre właściwości mechaniczne
- rewelacyjne dopasowanie

Zastosowanie:
- budownictwo
- przemysł chemiczny
- przemysł drukarski
- prace kontrolne i konserwacyjne
- obróbka metalu (czyszczenie)
- przemysł metalowy
- przetwórstwo olejów mineralnych
- przemysł naftowy i gazowy
- przemysł petrochemiczny

	uvex u-chem 3200
Nr art.	60972
Wersja	mankiet, w pełni powlekany, około 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K L M O T)
Materiał	dzianina nylonowa
Powłoka	w pełni powlekane NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor	petrol, czarny
Rozmiary	od 7 do 12
Opakowanie	10 par

EN ISO 374-1:2016/typ A
AJKLMO
EN 388:2016
4121X



60968

uvex u-chem 3100

- idealne połączenie ochrony chemicznej i doskonałego chwytu
- bardzo dobra ochrona mechaniczna
- dobre dopasowanie
- dobra odporność na wiele chemikaliów
- bardzo dobry chwyt w wilgotnych i zaolejonych obszarach
- bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- przemysł chemiczny
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł metalowy
- przemysł mechaniczny, piaskowanie

	uvex u-chem 3100
Nr art.	60968
Wersja	mankiet, w pełni powlekany, około 30 cm
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / typ A (A J K L M O)
Materiał	bawełna (bez szwów)
Powłoka	w pełni powlekane NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor	czarny
Rozmiary	od 8 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka CR/NBR

EN ISO 374-1:2016/typ A
A C J K L M N O P S T

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

EN 407:2004
X 1 X X X X

EN 388:2016
3 1 2 1 X



60188

uvex u-chem 3500

- rękawice chroniące przed chemikaliami z powłoką NBR zapewniającą wysoką czułość i wysoki poziom ochrony (ochrona przed 11 z 18 badanych chemikaliów)
- połączenie nitrylu i chloroprenu chroni przed alkoholami, węglowodorami alifatycznymi oraz koncentratami kwasów i zasad, czas przenikania ≥ 120 minut.
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C (poziom 1)
- bardzo dobre dopasowanie, niezwykle wysoki komfort noszenia dzięki bezszwowej wyściółce z bawełny

Zastosowanie:
- przemysł chemiczny: mieszaniny, przelewanie i przetwarzanie środków chemicznych
- przemysł drukarski (np. czyszczenie wałków drukarskich)
- galwanizacja
- obróbka powierzchni (np. profile aluminiowe)
- konserwacja, armatura rurowa
- akcje ratownicze, w przypadku których rodzaj chemikaliów jest niejasny

	uvex u-chem 3500
Nr art.	60188
Wersja	mankiet, w pełni powlekany, około 32 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/ typ A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	bawełna (bez szwów)
Powłoka	w pełni powlekane chloroprenem i NBR (nitrylo-kauczuk)
Zastosowanie	bardzo dobra odporność na aceton, środki czyszczące, kleje, rozpuszczalniki
Kolor	pomarańczowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: przewodząca powłoka NBR

Idealne rozwiązanie w przypadku miejsc zagrożonych wybuchem

Nowa norma DIN EN 16350:2014 (Rękawice ochronne – właściwości elektrostatyczne) po raz pierwszy określa właściwości elektrostatyczne oraz metody badania rękawic ochronnych do stref zagrożenia pożarem i wybuchem.
Warunki badania i minimalne wymagania określone są w normie DIN EN 16350:2014 w następujący sposób:

- Rezystancja skrośna musi być mniejsza niż $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Badanie rezystancji skrośnej R_V wykonywane jest według DIN EN 1149-2:1997.
- Warunki atmosferyczne badania: temperatura powietrza: 23 ± 1°C, wilgotność względna powietrza: 25 ± 5%.

Rękawice uvex rubiflex ESD spełniają wymagania nowej normy DIN EN 16350:2014.



60954

EN ISO 374-1:2016/typ A
J K L O P T

EN 388:2016
2 1 1 X


EN 16350:2014

EN 407:2020
X 1 X X X X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

Funkcjonalne połączenie wyściółki i powłoki

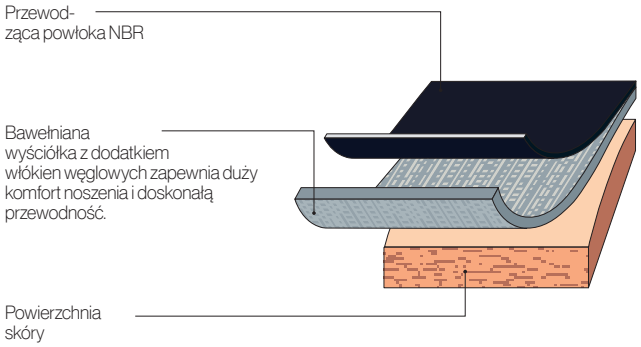

uvex rubiflex ESD

- lekkie rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed chemikaliami przeznaczone do prac w obszarach zagrożonych wybuchem i pożarem
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne
- doskonałe czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana i włókna węglowe
- bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł chemiczny
- lakiernie
- rafineria
- przetwórstwo tworzyw sztucznych
- prace w obszarach ESD

	uvex rubiflex ESD NB35A
Nr art.	60954
Wersja	mankiet, ok. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K L O P T), EN 16350, EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	splot bawełniany, włókno węglowe
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką z NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,40 mm
Zastosowanie	dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor	czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne bez wyściółki



EN ISO 374-1:2016/typ A
ABIKLNOT
EN 388:2016
2010X
EN 16350:2014

60949

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- bezszwowe rękawice chroniące przed chemikaliami, wykonane z kauczuku butylowego
- dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na związki o wiązaniach jonowych, takie jak estry, ketony, aldehydy, aminy, nasycone roztwory soli oraz kwasy i zasady
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność
- spełnia wymagania normy DIN EN 16350:2014

Zastosowanie:
- przemysł chemiczny
- prace w obszarach ESD

	uvex profabutyl B-05R
Nr art.	60949
Wersja	mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (A B I K L N O T), EN 16350
Materiał	bez szwu
Powłoka	bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,50 mm)
Zastosowanie	dobra odporność na związki polarne, a także kwasy i zasady
Kolor	czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	para



EN ISO 374-1:2016/typ A
AFKLMN
EN 388:2016
2120A

60957

MADE IN GERMANY

uvex profaviton

- rękawice chroniące przed chemikaliami, wykonane z kauczuku butylowego z zewnętrzną warstwą Viton®
- dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne (heksan, benzen, toluen, ksylen i inne), chlorowcowane węglowodory (trichloroetylen, perchloroetylen, chlorek metylenu i inne), kwasy organiczne i nieorganiczne (od rozcieńczonych do stężonych) i nasycone roztwory soli
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- przemysł chemiczny

	uvex profaviton BV-06
Nr art.	60957
Wersja	mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/ typ A (A F K L M N)
Materiał	bez szwu
Powłoka	bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,40 mm) i poszewka Viton® (ok. 0,20 mm)
Zastosowanie	dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne, węglowodory halogenowane
Kolor	czarny
Rozmiary	od 8 do 11
Opakowanie	para

VITON® jest znakiem towarowym E.I. du Pont de Nemours and Company.

Zagrożenia chemiczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



60535 60536

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
502-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY




60636

uvex protector chemical

- bardzo wytrzymała rękawica ochronna, która łączy szczelność i optymalną ochronę przed przecięciem dzięki wielowarstwowej technologii
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki wielowarstwowej konstrukcji wyściółki z bawełny, HPPE i włókna szklanego
- dobry chwyt w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- uvex protector chemical zapewnia ochronę przed działaniem chemikaliów
- dobry komfort noszenia

Zastosowanie:
- prace o dużym ryzyku przecięcia i kontaktu z chemikaliami
- obsługa narzędzi w trudnych warunkach
- obróbka blach
- budowa maszyn i narzędzi

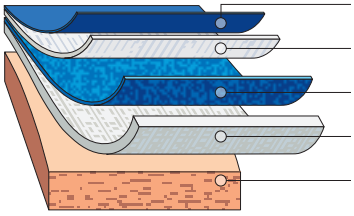

Impregnacja NBR zwiększająca chwyt

HPPE/ włókno szklane/ PA zapewniające wysoką odporność na przecięcie

Nitrylowa powłoka zapewniająca ochronę przed działaniem chemikaliów

Warstwa bawełniana zapewniająca rewelacyjny komfort noszenia

Powierzchnia skóry

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Nr art.	60535	60536
Wersja	z mankietem, ok. 27 cm	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K N O P T)
Materiał	wyściółka warstwowa: interlock bawełniany, HPPE, włókno szklane, PA	
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)	
Zastosowanie	dobra odporność na działanie olejów, smarów i wielu chemikaliów	
Kolor	niebieski	niebieski
Rozmiary	od 9 do 10	od 9 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

uvex u-chem 3200 cut D

- najlepsza przyczepność do powierzchni zaolejonych
- wygodny i pewny chwyt
- wysoki poziom ochrony przed przecięciem (D)
- doskonałe dopasowanie
- praca z elementami o ostrych krawędziach

Zastosowanie:
- budownictwo
- przemysł chemiczny
- przemysł drukarski
- prace kontrolne i konserwacyjne
- obróbka metalu (czyszczenie)
- przemysł metalowy
- przetwórstwo olejów mineralnych
- przemysł naftowy i gazowy
- przemysł petrochemiczny
- naprawa/konserwacja

	uvex u-chem 3200 cut D
Nr art.	60636
Wersja	mankiet, w pełni powlekany, około 35 cm
Norma	EN 388 (4 X 4 1 D), EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K L M O T)
Materiał	stal, PES, PA
Powłoka	w pełni powlekana specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	dobra odporność na działanie olejów, smarów oraz wielu chemikaliów
Kolor	petrol, czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne bez wyściółki

EN ISO 374-1:2016/typ A

AJKLOT

EN 388:2016

4101X

EN ISO 374-5:2016

VIRUS



60122

EN ISO 374-1:2016/typ A

AKLMNO

EN 388:2016

3131X

EN ISO 374-5:2016



60119

uvex profastrong

- rękawice ochronne z powłoką NBR i flokowaną bawełną zapewniające wysoką czułość i ochronę przed substancjami chemicznymi
- doskonała odporność na ścieranie mechaniczne
- dobry chwyt w wilgotnych i mokrych obszarach dzięki strukturze Grip po wewnętrznej stronie dłoni
- dobra odporność na różnego rodzaju oleje, smary, kwasy i alkalia
- dobre czucie
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł chemiczny
- przemysł drukarski
- laboratoria
- przemysł spożywczy

	uvex profastrong NF33
Nr art.	60122
Wersja	mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą Grip, około 33 cm
Norma	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (A J K L O T)
	EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Materiał	flokowana bawełna
Powłoka	w pełni powlekana NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,38 mm
Zastosowanie	dobra odporność na oleje, smary, kwasy i rozpuszczalniki
Kolor	zielony
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	12 par

uvex profapren

- elastyczna, chloroprenowa rękawica flokowana bawełną chroniąca przed chemikaliami
- dobry chwyt w wilgotnych i mokrych obszarach dzięki strukturze Grip po wewnętrznej stronie dłoni
- dobra odporność na wiele chemikaliów i rozpuszczalników
- dobre czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- przemysł chemiczny
- przemysł drukarski
- obróbka metalu (czyszczenie)
- usuwanie zanieczyszczeń

	uvex profapren CF33
Nr art.	60119
Wersja	mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą Grip, około 33 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ A (A K L M N O)
	EN ISO 374-5:2016
Materiał	flokowana bawełna
Powłoka	w pełni powlekana polichloroprenem (wewnętrzna strona lateksowa), ok. 0,71 mm
Zastosowanie	dobra odporność na wiele chemikaliów
Kolor	ciemnoniebieski
Rozmiary	od 7 do 10
Opakowanie	10 par

uvex

Zagrożenia chemiczne

Jednorazowe rękawice ochronne

Seria produktów uvex u-fit to wysokiej jakości jednorazowe rękawice ochronne, gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności.
uvex u-fit zapewnia skuteczną ochronę w wielu obszarach zastosowań, takich jak chemia, medycyna, przemysł spożywczy i produkcja, umożliwiając zarazem wygodną i precyzyjną pracę.

Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom, jednorazowe rękawice ochronne uvex oferujemy w czterech wariantach:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit ft
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit; uvex u-fit ft	uvex u-fit strong N2000
Materiał	NBR bez zawartości katalizatorów (kauczuk nitrylowy)	NBR (kauczuk nitrylowy)	NBR (kauczuk nitrylowy)
	Grubość 0,06 mm	Grubość 0,10 mm	Grubość 0,20 mm
	brak zawartości silikonu	brak zawartości silikonu	brak zawartości silikonu
	niepudrowane	niepudrowane	niepudrowane
	bez protein lateksowych	bez protein lateksowych	bez protein lateksowych
Certyfikacja	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	Kontakt z żywnością	Kontakt z żywnością	Kontakt z żywnością
Właściwości	Bardzo dobre czucie	Dobra odporność mechaniczna	Bardzo dobra odporność mechaniczna
	Właściwości hipoalergiczne	Dobra odporność na działanie chemikaliów (bryzgoodporność)	Zwiększona odporność na działanie chemikaliów (bryzgoodporność)
Użytkowanie	Łatwe zakładanie dzięki wzmocnionej rolowanej krawędzi	Łatwe zakładanie dzięki wzmocnionej rolowanej krawędzi	Łatwe zakładanie dzięki wzmocnionej rolowanej krawędzi





Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompletną listę odporności.

Szczegółowe informacje zawiera także nasz system online uvex Chemical Expert System na stronie **https://ces.uvex.de**

Obszar zastosowania	uvex u-fit lite	uvex u-fit; uvex u-fit ft	uvex u-fit strong N2000
Precyzyjne prace montażowe, suche/oleiste warunki	+ +	+	–
Prace montażowe, suche/oleiste warunki	+	+	++
Ochrona produktu	++	++	+
Delikatne czyszczenie	+	+	++
Prace kontrolne	++	++	+
Przetwarzanie żywności	+	+	+
Substancje chemiczne	Prace krótkotrwałe zgodnie z listą odporności	Prace krótkotrwałe zgodnie z listą odporności	Zgodnie z listą odporności
Lakiernie	jako ochrona przeciwbryzgowa	jako ochrona przeciwbryzgowa	Pełny kontakt zgodnie z listą odporności

Zagrożenia chemiczne

Jednorazowe rękawice ochronne

Brak katalizatorów

EN ISO 374-1:2016/ typ B
KPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS



60597

EN ISO 374-1:2016/ typ B
KPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS



60596

EN ISO 374-1:2016/ typ B
JKPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS



60166

EN ISO 374-1:2016/ typ A
JKLOPST
EN ISO 374-5:2016
VIRUS



60962









uvex u-fit lite

- bardzo lekka i cienka rękawica jednorazowa NBR (0,06 mm)
- dobry chwyt dzięki szorstkim opuszkom palców
- dobra odporność mechaniczna
- niezawodna ochrona przed rozbryzgami podczas pracy z substancjami chemicznymi w formie kwasów, zasad, roztworów solnych w postaci stałej i wodnej
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- doskonałe czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- bardzo wysoka elastyczność
- brak zawartości katalizatorów

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace kontrolne
- krótkotrwały kontakt z chemikaliami
- lakiernia (jako ochrona przed rozbryzgami)
- przemysł spożywczy
- delikatne czyszczenie
- ochrona produktu

uvex u-fit · uvex u-fit ft

- cienkie i niezawodne jednorazowe rękawice z kauczuku NBR (0,10 mm)
- szorstka powierzchnia rękawic zapewnia wyjątkowy chwyt
- 60166: dobry chwyt dzięki szorstkim opuszkom palców
- bardzo dobra odporność mechaniczna
- niezawodna ochrona przed rozbryzgami podczas pracy z substancjami chemicznymi w formie kwasów, zasad, roztworów solnych w postaci stałej i wodnej
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- doskonałe czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- bardzo wysoka elastyczność

Zastosowanie:
- montaż precyzyjny
- prace kontrolne
- krótkotrwały kontakt z chemikaliami
- lakiernia (jako ochrona przed rozbryzgami)
- przemysł spożywczy
- delikatne czyszczenie
- ochrona produktu
- 60166: ochrona zdrowia

uvex u-fit strong N2000

- wzmocniona jednorazowa rękawica ochronna z kauczuku nitrylowego (0,20 mm)
- ochrona przed rozpryskami przy kontakcie z wieloma substancjami chemicznymi
- dobry chwyt
- duże czucie
- bardzo dobra odporność mechaniczna
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

Zastosowanie:
- laboratoria
- przemysł chemiczny
- montaż precyzyjny
- prace lakiernicze
- usuwanie zanieczyszczeń
- przemysł spożywczy

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit ft	uvex u-fit strong N2000
Nr art.	60597	60596	60166	60962
Wersja	szorstkie opuszki palców, około 24 cm	szorstka powierzchnia rękawicy, około 24 cm	szorstkie opuszki palców, około 24 cm	szorstkie opuszki palców, około 28 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/ typ B (K P T), EN 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 374-1:2016/ typ B (K P T), EN 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 374-1:2016/ typ B (J K P T), EN 374-5:2016 VIRUS	EN ISO 374-1:2016/ typ A (J K L O P S T) EN 374-5:2016 VIRUS
Materiał	bez szwu	bez szwu	bez szwu	bez szwu
Powłoka	NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,06 mm	NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,10 mm	NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,10 mm	NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,20 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów i olejów	dobra odporność na działanie smarów i olejów	dobra odporność na działanie smarów i olejów	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu chemikaliów
Kolor	niebieski indygo	niebieski	niebieski	niebieski
Rozmiary	od S do XL	od S do XL	od XS do XL	od S do XXL
Opakowanie	pudełko	pudełko	pudełko	pudełko
Spis treści	100 sztuk w pudełku	100 sztuk w pudełku	100 sztuk w pudełku	50 sztuk w pudełku

uvex

Rękawice ochronne

Zestawienie

Nr art.	Nazwa artykułu	Rozmiary	Opakowanie	Strona
60027	uvex athletic lite	od 6 do 11	10 par/wiązka	200
60028	uvex athletic allround	od 6 do 11	10 par/wiązka	200
60030	uvex athletic D5 XP	od 6 do 11	10 par/wiązka	221
60038	uvex phynomic airLite A ESD	od 6 do 12	10 par/wiązka	194
60040	uvex phynomic lite	od 5 do 12	10 par/wiązka	198
60041	uvex phynomic lite w	od 5 do 12	10 par/wiązka	198
60049	uvex phynomic allround	od 5 do 12	10 par/wiązka	195
60050	uvex phynomic foam	od 5 do 12	10 par/wiązka	195
60054	uvex phynomic x-foam HV	od 6 do 12	10 par/wiązka	196
60060	uvex phynomic wet	od 6 do 12	10 par/wiązka	196
60061	uvex phynomic wet plus	od 6 do 12	10 par/wiązka	196
60062	uvex phynomic pro	od 6 do 12	10 par/wiązka	197
60064	uvex phynomic pro 2	od 6 do 12	10 par/wiązka	197
60070	uvex phynomic XG	od 6 do 12	10 par/wiązka	195
60078	uvex phynomic airLite B ESD	od 6 do 12	10 par/wiązka	218
60080	uvex phynomic C3	od 6 do 12	10 par/wiązka	219
60081	uvex phynomic C5	od 6 do 12	10 par/wiązka	219
60084	uvex phynomic airLite C ESD	od 6 do 12	10 par/wiązka	219
60090	uvex BambooTwinflex®	od 6 do 12	10 par/wiązka	213
60119	uvex profapren CF33	od 7 do 10	10 par/wiązka	231
60122	uvex profastrong NF33	od 7 do 11	12 par/wiązka	231
60135	uvex unigrip 6620	od 7 do 10	10 par/wiązka	203
60147	uvex profi ergo ENB20A	od 6 do 11	10 par/wiązka	204
60148	uvex profi ergo ENB20	od 6 do 10	10 par/wiązka	204
60150	uvex contact ergo	od 6 do 10	10 par/wiązka	204
60166	uvex u-fit ft	od XS do XL	100 sztuk w kartonie	233
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 par/wiązka	207
60188	uvex u-chem 3500	od 7 do 11	10 par/wiązka	227
60190	uvex rubiflex S NB80S	od 9 do 11	10 par/wiązka	224
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	od 9 do 11	10 par/wiązka	224
60202	uvex NK4022	od 9 do 10	10 par/wiązka	207
60208	uvex profi ergo XG20	od 6 do 11	10 par/wiązka	205
60210	uvex unidur 6641	od 6 do 11	10 par/wiązka	220
60213	uvex NK2722	od 9 do 10	10 par/wiązka	207
60224	uvex rubiflex S NB35B	od 7 do 11	10 par/wiązka	225
60238	uvex unigrip 6624	od 7 do 10	10 par/wiązka	203
60248	uvex unipur 6639	od 6 do 11	10 par/wiązka	202
60271	uvex rubiflex S NB27B	od 7 do 11	10 par/wiązka	225
60276	uvex rubipor XS2001	od 6 do 10	10 par/wiązka	199
60278	uvex unilite 7710F	od 7 do 11	10 par/wiązka	206
60314	uvex unidur 6643	od 7 do 10	10 par/wiązka	220
60316	uvex rubipor XS5001B	od 6 do 10	10 par/wiązka	199
60321	uvex unipur 6634	od 7 do 10	10 par/wiązka	201
6047900	uvex glove clip	–	10 sztuk/pudełko	205
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 sztuka	215
60492	uvex C500 wet	od 7 do 11	10 par/wiązka	216
60494	uvex C500 foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	216
60496	uvex C500 wet plus	od 7 do 11	10 par/wiązka	215
60497	uvex C500	od 7 do 11	10 par/wiązka	215

Nr art.	Nazwa artykułu	Rozmiary	Opakowanie	Strona
60498	uvex C500 M foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	214
60499	uvex C500 dry	od 7 do 11	10 par/wiązka	216
60516	uvex unidur 6649	od 7 do 11	10 par/wiązka	220
60535	uvex protector chemical NK2725B	od 9 do 10	10 par/wiązka	230
60536	uvex protector chemical NK4025B	od 9 do 10	10 par/wiązka	230
60542	uvex C300 wet	od 7 do 11	10 par/wiązka	217
60544	uvex C300 foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	217
60549	uvex C300 dry	od 7 do 11	10 par/wiązka	217
60556	uvex unipur carbon	od 6 do 10	10 par/wiązka	203
60557	uvex rubiflex S XG35B	od 7 do 11	10 par/wiązka	225
60558	uvex profi ergo XG20A	od 6 do 11	10 par/wiązka	205
60560	uvex rubiflex S XG27B	od 7 do 11	10 par/wiązka	225
60573	uvex unilite 6605	od 6 do 11	10 par/wiązka	201
60585	uvex unilite 7700	od 7 do 11	10 par/wiązka	201
60587	uvex unipur carbon FT	od 6 do 10	10 par/wiązka	203
60591	uvex unilite thermo plus cut c	od 7 do 11	10 par/wiązka	208
60592	uvex unilite thermo plus	od 7 do 11	10 par/wiązka	208
60593	uvex unilite thermo	od 7 do 11	10 par/wiązka	208
60595	uvex profatherm XB40	11	6 par/wiązka	207
60596	uvex u-fit	od S do XL	100 sztuk/pudełko	233
60597	uvex u-fit lite	od S do XL	100 sztuk/pudełko	233
60600	uvex C500 XG	od 7 do 11	10 par/wiązka	215
60604	uvex D500 foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	214
60636	uvex u-chem 3200 cut D	od 7 do 11	10 par/wiązka	230
60838	uvex arc protect g1	od 7 do 11	10 par/wiązka	209
60840	uvex power protect V1000	od 7 do 11	1 para	209
60932	uvex unidur 6648	od 6 do 11	10 par/wiązka	220
60938	uvex unidur 6659 foam	od 6 do 11	10 par/wiązka	221
60942	uvex unilite thermo HD	od 8 do 11	10 par/wiązka	208
60943	uvex unipur 6630	od 6 do 11	10 par/wiązka	202
60944	uvex unipur 6631	od 6 do 11	10 par/wiązka	202
60945	uvex compact NB27H	10	10 par/wiązka	206
60946	uvex compact NB27E	od 9 do 10	10 par/wiązka	206
60949	uvex profabutyl B-05R	od 7 do 11	1 para	229
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	od 6 do 11	10 par/wiązka	228
60957	uvex profaviton BV-06	od 8 do 11	1 para	229
60962	uvex u-strong N2000	od S do XL	50 sztuk/pudełko	233
60968	uvex u-chem 3100	od 8 do 11	10 par/wiązka	226
60971	uvex u-chem 3300	od 7 do 11	10 par/wiązka	226
60972	uvex u-chem 3200	od 7 do 12	10 par/wiązka	226
60973	uvex unidur sleeve C	M, L	1 sztuka	221
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 sztuka	221
89636	uvex rubiflex NB27	od 7 do 11	10 par/wiązka	206
89646	uvex rubiflex S NB27S	od 8 do 11	10 par/wiązka	224
89647	uvex rubiflex S NB60S	od 9 do 11	10 par/wiązka	224
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	od 9 do 11	10 par/wiązka	224
98891	uvex rubiflex S NB35S	od 8 do 11	10 par/wiązka	224
98902	uvex rubiflex S NB40S	od 8 do 11	10 par/wiązka	224


HexArmor®

uvex

SuperFabric®

Zawsze o krok przed

HexArmor® jest wyłącznym licencjobiorcą markowego materiału SuperFabric® w dziedzinie ŚOI do zastosowań przemysłowych. Produkty HexArmor® z markowym materiałem SuperFabric® gwarantują szczególnie dobrą ochronę przed przecięciem, jakiej nie mogą zapewnić praktycznie żadne inne rękawice ochronne. Technologia SuperFabric® została specjalnie opracowana, aby zapobiegać przecięciom sięgającym skóry. Dodatkowo skuteczność poprawia zastosowanie cienkich „płytek ochronnych".

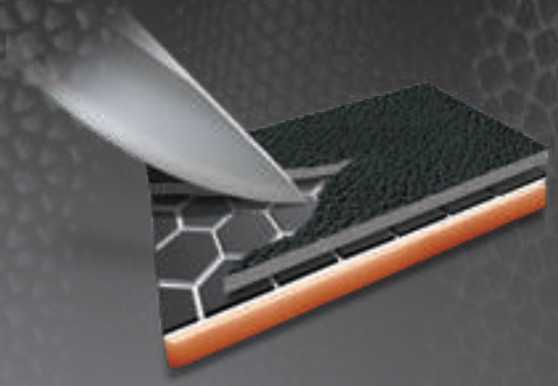

Odporność na uderzenia

Każdy rodzaj i rozmiar uderzenia może być odczuwalny przez pracownika. Czy to wywołane przez spadające narzędzia bądź urządzenia, czy też będące wynikiem zmiażdżenia – uderzenia mają jedną wspólną cechę: nieprzewidywalność. Pracownicy muszą być stale przygotowani na uderzenia i zmiażdżenia, ale także muszą być przed nimi chronieni: opatentowane rozwiązanie IR-X® Impact Exoskeleton™ od firmy HexArmor® redukuje obrażenia i ich następstwa, co zostało potwierdzone.



Odporność na przebicia

Igły to ostre, ukośne narzędzia kłujące przeznaczone do przekłuwania skóry. Odporne na przebicia produkty HexArmor® są wielokrotnie pokryte markowym materiałem SuperFabric®. Płytki ochronne wykonane z markowego materiału SuperFabric® blokują i przeciwstawiają się ukłuciom lub kierują je w niewielkie przestrzenie między płytami ochronnymi. Warstwy tkaniny ułożone jedna na drugiej zapewniają dodatkową ochronę przed przebiciem.

Produkty HexArmor® zostały przetestowane w warunkach rzeczywistych i wykazano, że zmniejszają obrażenia spowodowane ukłuciem igłą. Dzięki odpowiedniej procedurze testowej możesz dopasować właściwą rękawicę ochronną do ochrony swoich pracowników. Jak zawsze zalecamy sprawdzić komfort noszenia w praktyce, aby znaleźć odpowiednią ochronę wymaganą dla Twojego obszaru zastosowania.





protecting people
HexArmor® + uvex

SuperFabric®

Więcej informacji na stronie
https://www.uvex-safety.com/en/hexarmor



uvex i HexArmor® — dwie marki i jedna globalna misja: protecting people. Wszystkim klientom firmy uvex na półkuli wschodniej (Europa, Afryka, Bliski Wschód i Rosja) oferujemy wybrany asortyment rękawic ochronnych z portfolio HexArmor. Odkryj gamę produktów HexArmor® na stronie **www.uvex-safety.com/en/hexarmor**



Odzież robocza
Odzież ochronna

uvex

protecting planet

Aby wyeksponować swoją misję na rzecz zrównoważonego rozwoju, firma uvex stworzyła własną markę **protecting planet.**

Dla firmy uvex **protecting planet** to coś więcej niż tylko marka odzieży. W oparciu o hasło **protecting people** staje się ona obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli **ekologii, ekonomii** i **kwestii społecznych** do wszystkich działań we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.



uvex suXXeed greencycle planet



Ważną częścią systemu produktów
planet series jest kolekcja
uvex suXXeed greencycle planet

protecting planet

**by reducing waste //
by using compostable material //
by using no harmful substances**

Wszystkie materiały, z których wykonana jest odzież, w całości nadają się do kompostowania, a produkty posiadają znak jakości cradle to cradle™. Oprócz bawełny wyróżnia się tutaj zastosowanie specjalnego poliestru, który dzięki strukturze kopolimerowej rozkłada się w bardzo krótkim czasie. W odzieży cradle to cradle™ stosowane są wyłącznie składniki, co do których udowodniono, że nie wywierają szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Co więcej, złoty certyfikat cradle to cradle™ gwarantuje, że w procesie produkcyjnym do ścieków nie przedostają się żadne chemikalia. Po zużyciu się odzieży jej elementy składowe mogą być ponownie wprowadzone do obiegu poprzez kompostowanie.

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Opakowania jednostkowe wraz z etykietami i zawieszkami również podlegają rozkładowi biologicznemu.

protecting planet

by saving energy

Do produkcji odzieży wykorzystywana jest energia odnawialna. Równocześnie kompensowane jest co najmniej 50% bezpośrednich emisji miejscowych. Umiejscowienie produkcji w Europie i wynikające z tego krótkie trasy transportowe zapewniają, że nie ma niepotrzebnego obciążenia środowiska naturalnego.

Cradle to Cradle Certified™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

uvex

uvex suXXeed greencycle planet

Całkowicie zrównoważona odzież robocza

Dzięki kolekcji uvex suXXeed greencycle planet udało nam się stworzyć pierwszą kolekcję odzieży roboczej bezpiecznej dla obiegów biologicznych. Odzież ta nadaje się dla kobiet i mężczyzn pracujących w magazynach i biurach, jak również do noszenia w czasie wolnym, zapewnia ponadczasowy wygląd i posiada certyfikat Cradle to Cradle™.



Koszula robocza

Nr art. **88812** antracytowy
Rozmiar od S do 6XL
Materiał 48% bawełna, 48% poliester, 4% elastan, ok. 230 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Opis: • biodegradowalny poliester i elastan • produkt nadający się do recyklingu dla zapewnienia czystej przyszłości • krój regular fit • plisa guzikowa na środku przodu • wywijany kołnierz • jedna kieszeń na piersi z pętelką na okulary i długopis • mankiety zapinane na guziki • złoty certyfikat Cradle to Cradle™

Bermudy

Nr art. **88811** antracytowy
Rozmiar od 42 do 64
Materiał 48% bawełna, 48% poliester, 4% elastan, ok. 230 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Opis: • biodegradowalny poliester i elastan • produkt nadający się do recyklingu dla zapewnienia czystej przyszłości • krój regular fit • ergonomiczny krój • klin w obszarze krocza • ściągacz gumowy z tyłu, rozcięcie z plisą guzikową • kieszeń boczna po lewej stronie z zapięciem na guzik • kieszeń na calówkę i długopis po prawej stronie • kieszenie tylne • grawerowane logo uvex • złoty certyfikat Cradle to Cradle™



Spodnie cargo

męskie

Nr art. **88868** antracytowy

damskie

Nr art. **88876** antracytowy
Rozmiar od 34 do 54
Materiał 48% bawełna, 48% poliester, 4% elastan, ok. 230 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Opis: • biodegradowalny poliester i elastan • produkt nadający się do recyklingu dla zapewnienia czystej przyszłości • krój regular fit • ergonomiczny wykrój • klin w obszarze krocza • ściągacz gumowy z tyłu, rozcięcie z plisą guzikową • kieszeń boczna po lewej stronie z zapięciem na guzik • kieszeń na calówkę i długopis po prawej stronie • kieszenie tylne • grawerowane logo uvex • złoty certyfikat Cradle to Cradle™



T-shirt

męski

Nr art. **88888** zielony
88889 jasnoszary
88890 jasnoniebieski
Rozmiar od S do 6XL

damski

Nr art. **88885** zielony
88886 jasnoszary
88887 jasnoniebieski
Rozmiar od XS do 4XL
Materiał 98% bawełna, 2% elastan, ok. 170 g/m²

Opis: • biodegradowalny elastan • produkt nadający się do recyklingu dla zapewnienia czystej przyszłości • krój regular fit • okrągły dekolt (wersja męska) • dekolt łódka (wersja damska) • złoty certyfikat Cradle to Cradle™

Cradle to Cradle Certified™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Cradle to Cradle Products Innovation Institute.



uvex

Kolekcja uvex 26

Wewnątrz i na zewnątrz — z uvex 24/7/365 do pracy, sportu i rekreacji

Od 1926 r. uvex chroni ludzi przy pracy, uprawianiu sportu i w czasie wolnym. Modne kolory i specjalne materiały Kolekcji 26 pokazują, z jaką jakością łączymy odzież roboczą i wzornictwo ubrań noszonych w czasie wolnym.

Przy każdej pogodzie. Wytrzymałe. Miejski styl. W pracy i w wolnym czasie.



Koszulka polo

męska

Nr art. **88360** ■ czarny
88361 □ biały

Rozmiar od S do 4XL
Materiał 70% bawełna, 30% poliester pika, ok. 200 g/m²

Opis: • koszulka polo z przyjemnej dla skóry mieszanki materiałów o swobodnym kroju • schludny wygląd i swobodny fason • standard 100 OEKO-TEX®



Kurtka przeciwdeszczowa

męska

Nr art. **88354** ■ szafranowy
Rozmiar od S do 4XL

damska

Nr art. **88355** ■ szafranowy
Rozmiar od XS do 3XL
Materiał 100% poliester (z recyklingu), ok. 110 g/m²

Opis: • lekka i funkcjonalna • zajmuje mało miejsca po spakowaniu • wodoszczelny zamek błyskawiczny i kaptur przeciwdeszczowy • krój ramion typu „high rise" • wcięcie w talii • oddychalność MVP 8000 g/m²/24 h • 10 000 mm słupa wody



Parka

męska

Nr art. **88352** ■ ciemnoniebieski
88323 ■ oliwkowy
Rozmiar od S do 4XL

damska

Nr art. **88353** ■ ciemnoniebieski
Rozmiar od XS do 3XL
Materiał Materiał zewnętrzny: 100% nylon
Podszewka i watowanie: 100% poliester, ok. 170 g/m²

Opis: • ogrzewająca i jednocześnie wiatroszczelna i wodoodporna • szykowny miejski wygląd • watowanie zapewniające optymalną izolację termiczną • wstępnie uformowany, wcięty w talii krój (wersja damska) zapewniający maksymalną swobodę ruchów • kieszenie z zamkiem błyskawicznym • oddychalność MVP 10 000 g/m²/24 h • 10 000 mm słupa wody



Spodnie funkcyjne

męskie

Nr art. **88350** ■ czarny
Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110

damskie

Nr art. **88351** ■ czarny
Rozmiar od 34 do 50
Materiał 92% poliamid, 8% elastan ok. 178 g/m²

Opis: • stylowe i wyjątkowo lekkie • warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie • warstwa wewnętrzna szczotkowana • krój chino z inteligentną konstrukcją kroju 3D • kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny

Więcej informacji na temat testowania zgodnie z certyfikatem zgodności OEKO-TEX® Standard 100 na stronie uvex-safety.de/zertifikate i na stronie 253.

uvex

uvex suXXeed

Jeden styl, jeden krój, jedna rodzina.

Od stóp do głów, od bielizny do ochrony przed łukiem elektrycznym, od odzieży codziennej do odzieży ochronnej: w bogatej ofercie kolekcji uvex suXXeed każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy szukasz odzieży roboczej i ochronnej czy zrównoważonego stylu casual, kolekcje uvex suXXeed są tak obszerne i elastyczne jak zadania, do których zostały stworzone.

Dzięki różnorodnym funkcjom i doskonale dobranym materiałom gwarantują elastyczność i komfort. Odpowiednie kroje i 360° performance fit zapewniają idealne dopasowanie, a dzięki różnym modelom dla kobiet i mężczyzn naprawdę każdy może doświadczyć wyjątkowości tej odzieży roboczej.

Masz ochotę na odrobinę urozmaicenia? Wszystkie produkty z tej kolekcji dzięki doborowi kolorystyki i materiałów są doskonale dopasowane do różnorodnych wymagań występujących na stanowiskach pracy. Jednakże dzięki pasującym do siebie elementom kolekcji nic nie stoi na przeszkodzie, aby łączyć je ze sobą i samodzielnie zestawiać swoje ulubione elementy odzieży. W ten sposób bezpieczeństwo spotyka się ze stylem.



uvex suXXeed



uvex suXXeed basic




uvex suXXeed greencycle planet



uvex suXXeed seamless underwear

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

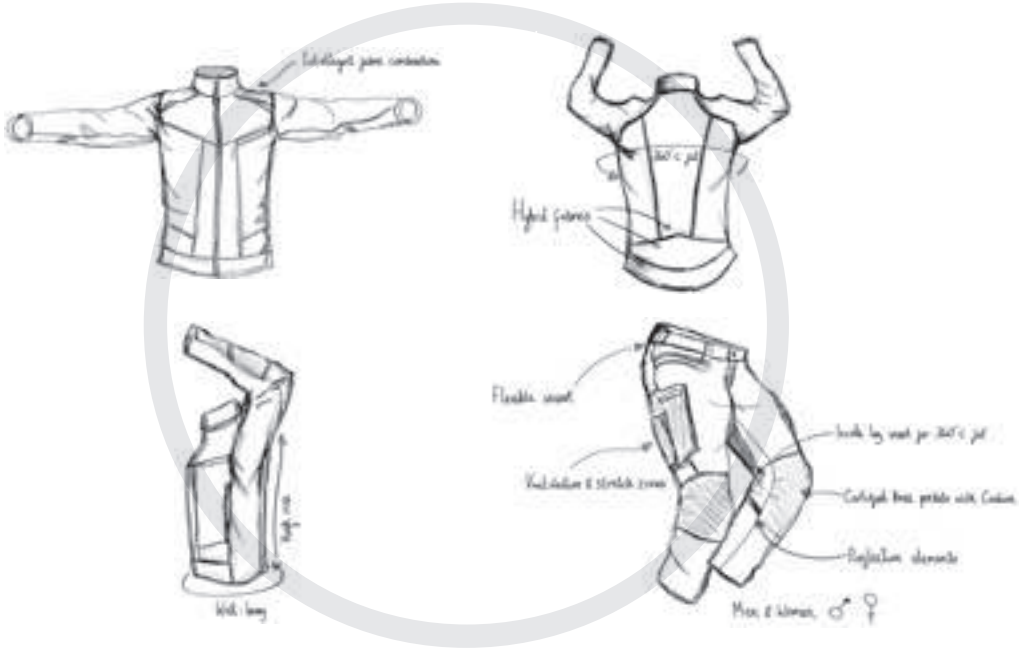


uvex suXXeed construction

uvex suXXeed arc

uvex suXXeed ESD

uvex suXXeed multifunction

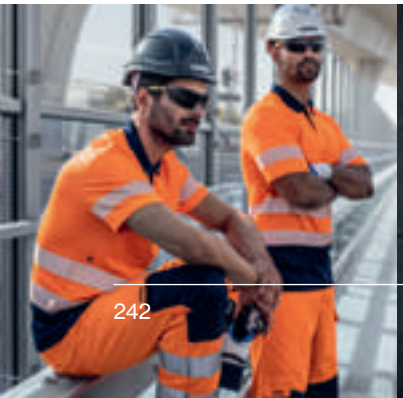









uvex

uvex suXXeed

Klasyka dla każdego. I dla każdej.

Rzemiosło i przemysł, regular i slim fit, odzież damska i męska — to nie muszą być przeciwieństwa. Dzięki dopasowaniu i sportowemu wzornictwu kolekcja uvex suXXeed łączy w sobie to, co najlepsze z różnych światów. Nietypowe kombinacje materiałów i doskonałe dopasowanie to rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą iść na kompromis w kwestii odzieży roboczej.

Video



Spodnie cargo

męskie – krój regular fit

Nr art. **89668** ciemnogranatowy
89669 grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110

damskie – krój regular fit

Nr art. **89686** ciemnogranatowy
89688 grafitowy

Rozmiar od 19 do 26, od 34 do 54
Materiał 65% poliester, 35% bawełna, ok. 245 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Opis: • elastyczny pas • strefy wentylacji z elastyczną wstawką z tyłu uda • dwie kieszenie tylne i na udach, każda wzmocniona materiałem CORDURA® • zintegrowana kieszeń na calówkę, telefon komórkowy i narzędzia • wzmocnienie na kolanach z materiału CORDURA® oraz wewnętrzne kieszenie na ochraniacze na kolana (art. 9868900) (wersja męska) • elementy odblaskowe • OEKO-TEX® Standard 100



Spodnie cargo

męskie – slim fit

Nr art. **89659** ciemnogranatowy
89665 grafitowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110

damskie – slim fit

Nr art. **88288** ciemnogranatowy
88287 grafitowy

Rozmiar od 19 do 26, od 34 do 54
Materiał 60% bawełna, 20% poliester, 20% elastomultiester, ok. 280 g/m²

Opis: • sportowy krój slim-fit z dodatkiem włókien elastycznych dla jeszcze większej swobody ruchów • elastyczny pas • strefy wentylacji z elastyczną wstawką z tyłu uda • dwie kieszenie tylne i na udach, każda wzmocniona materiałem CORDURA® • zintegrowana kieszeń na calówkę, telefon komórkowy i narzędzia • wąskie zakończenia nogawek • elementy odblaskowe • OEKO-TEX® Standard 100



Kurtka Realworker

męska

Nr art. **89466** ciemnogranatowy
89467 grafitowy

Rozmiar od S do 6XL

damska

Nr art. **89474** ciemnogranatowy
89653 grafitowy

Rozmiar od XS do 4XL
Materiał 1. Materiał zewnętrzny: 95% poliester, 5% elastan, ok. 230 g/m²
2. Materiał zewnętrzny: 92% poliester, 8% elastan
3. Materiał zewnętrzny: 65% poliester, 35% bawełna, ok. 245 g/m²

Opis: • połączenie wytrzymałej tkaniny mieszanej, materiału softshell oraz elastycznych wstawek w tylnej części kurtki dla optymalnego komfortu • nowy krój z konstrukcją ramion „high rise" i dodatkową rozciągliwością dla jeszcze większej swobody ruchów • jedna kieszeń na piersi i dwie kieszenie boczne na przybory do pracy • jedna kieszeń wewnętrzna po lewej stronie na rzep • elementy odblaskowe • OEKO-TEX® Standard 100 (nr art. 89653)

CORDURA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy INVISTA™.

Więcej informacji na temat certyfikatu OEKO-TEX® Standard 100 można znaleźć na stronie uvex-safety.de/zertifikate i na stronie 253.

uvex

uvex suXXeed seamless underwear

Pod ubraniem, wyjątkowa ochrona

Na co dzień, w pracy ważne jest nie tylko ubranie. W chłodne dni ważne jest również to, co pod spodem. Bez bocznych szwów, ale ze strefami funkcyjnymi, które wspierają każdy ruch. Dzięki właściwościom regulacyjnym i różnym długościom bielizna ta nadaje się dla wszystkich, od narciarzy po pracowników budowlanych.







Koszulka z długim rękawem
męska

Nr art. **88301** ■ czarny
Rozmiar od S, M/L do 5XL/6XL

damska

Nr art. **88305** ■ czarny
Rozmiar od XS/S do 3XL/4XL
Materiał 60% polipropylen, 28% wełna, 8% poliamid, 4% elastan, ok. 250 g/m²

Opis: • bez przeszkadzających szwów • optymalne wsparcie dzięki inteligentnemu połączeniu materiału z wełną • do użytku w pracy i w czasie wolnym • materiał szybkoschnący, neutralizujący zapachy, ogrzewający i regulujący wilgoć • inteligentna koncepcja stref dla zwiększonej swobody ruchów • OEKO-TEX® Standard 100

Spodnie 7/8
damskie

Nr art. **88306** ■ czarny
Rozmiar od XS/S do 3XL/4XL
Materiał 68 % polipropylen, 28% lyocell, 4% elastan, ok. 200 g/m²

Opis: • z materiałem TENCEL™ bez przeszkadzających szwów • do użytku w pracy lub w czasie wolnym • nadaje się do uprawiania jogi • materiał szybkoschnący, antybakteryjny i neutralizujący zapachy • OEKO-TEX® Standard 100

Długie spodnie
męskie

Nr art. **88302** ■ czarny
Rozmiar od S, M/L do 5XL/6XL
Materiał 60% polipropylen, 28% wełna, 8% poliamid, 4% elastan, ok. 250 g/m²

Opis: • do użytku w pracy lub w czasie wolnym • bez przeszkadzających szwów • mieszanka materiałowa z wełną • materiał szybkoschnący, neutralizujący zapachy, ogrzewający i regulujący wilgoć • inteligentna koncepcja stref dla zwiększonej swobody ruchów • OEKO-TEX® Standard 100

TENCEL™ to zarejestrowana marka Lenzing Gruppe. Dryarn® to zarejestrowana marka firmy Aquafil AG.

Więcej informacji na temat certyfikatu OEKO-TEX® Standard 100 można znaleźć na stronie uvex-safety.de/zertifikate i na stronie 253.



uvex

uvex perfeXXion

Doskonałe zestawienie kolorystyczne, możliwość prania mechanicznego.

Kto szuka uniwersalności, znajdzie ją tutaj. Czy to do pracy w ogrodzie i kształtowania krajobrazu, zarządzania budynkami czy obróbki drewna — wszyscy znajdą tu coś dla siebie. Wytrzymałe spodnie i bluzy z kolekcji uvex perfeXXion przeznaczone są dla wszystkich, którzy poszukują trwałej odzieży w typowej, wysokiej jakości. A co najważniejsze wszystkie pojedyncze elementy można łączyć ze sobą, nadają się też do prania w pralce.

EN 14404

w połączeniu z poduszką pod kolano (nr art. 9868900)

Typ 2 – poziom 1

Bermudy premium

Nr art. **17200** kakaowy
17201 jodłowy
17202 łupkowy

Rozmiar od 42 do 66
Materiał patrz spodnie premium

Opis: • bardzo wytrzymały materiał dzięki trwałej przędzy i specjalnej strukturze tkaniny • dwie wielofunkcyjne kieszenie z tyłu i na udach, łącznie z kieszonkami na całówkę, telefon komórkowy i narzędzia, a także przegródką na długopis i pętlę na młotek • dwie kieszenie tylne • ściągacz gumowy z tyłu • OEKO-TEX® Standard 100



Spodnie premium

z kieszeniami na kolanach

Nr art. **17191** kakaowy
17192 jodłowy
17193 łupkowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110
Materiał 65% poliester, 35% bawełna, ok. 290 g/m²

INDUSTRIAL WASH●●

Opis: zobacz także bermudy premium • ukryte elastyczne wstawki na kolanach i naszywane kieszenie na kolanach z materiału CORDURA® • ochraniacze na kolana (art. 9868900) • elementy odblaskowe • OEKO-TEX® Standard 100

Spodnie basic

Nr art. **17194** kakaowy
17195 jodłowy
17196 łupkowy

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110
Materiał patrz spodnie premium

Opis: • bardzo wytrzymały materiał dzięki trwałej przędzy i specjalnej strukturze tkaniny • dwie naszyte kieszenie boczne łącznie z kieszonkami na całówkę, telefon komórkowy i narzędzia, a także przegródki na długopisy • dwie kieszenie tylne • ściągacz gumowy z tyłu • OEKO-TEX® Standard 100



Kurtka hybrydowa basic

Nr art. **17222** kakaowy
17223 jodłowy
17224 łupkowy

Rozmiar od XS do 6XL
Materiał 1. Materiał zewnętrzny: 65% poliester, 35% bawełna, ok. 275 g/m²
2. Materiał zewnętrzny: 100% poliester, ok. 310 g/m²

INDUSTRIAL WASH●●

Opis: • inteligentne połączenie materiałów z częściami wykonanymi z polaru • jedna kieszeń na piersi po lewej stronie z pionowym wlotem i ukrytym zamkiem błyskawicznym • dwie kieszenie boczne • elementy odblaskowe • OEKO-TEX® Standard 100

CORDURA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy INVISTA™.

Więcej informacji na temat certyfikatu OEKO-TEX® Standard 100 można znaleźć na stronie uvex-safety.de/zertifikate i na stronie 253.

uvex

uvex perfect



Doskonała jedność dzięki różnorodnym możliwościom

Zdefiniowaliśmy na nowo doskonałość dzięki kolekcji uvex perfect. Duży asortyment, wiele kolorów, różne materiały — i wszystko do siebie pasuje. Różne style można doskonale łączyć ze sobą i w ten sposób uzyskiwać wizualną spójność zespołu. Alternatywnie, wzory można wybierać również indywidualnie. Dowolne łączenie zamiast nudnej szarej jednolitości.



Bermudy

Nr art. **98841** chabrowy
98842 antracytowy

Rozmiar od 42 do 64
Materiał 65% poliester, 35% bawełna, ok. 250 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Opis: • boczne kieszenie, dwie tylne kieszenie i kieszenie na udach z zapięciem • naszywana kieszeń na telefon komórkowy, długopis i calówkę • detale z odblaskowymi lamówkami • pięć szlufek na pasek • regulowany za pomocą guzika ściągacz w pasie • OEKO-TEX® Standard 100



Spodnie

Nr art. **98837** chabrowy
98838 granatowy
89243 antracytowy

Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110
Materiał 65% poliester, 35% bawełna, ok. 250 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Nr art. **98833** chabrowy
98836 zielony
98834 szary
98835 czerwony
89959 antracytowy

Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110
Materiał 65% bawełna, 35% poliester, ok. 310 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Opis: • regulowany ściągacz gumowy w pasie • kieszeń boczna, podwójna kieszeń na calówkę, kieszeń tylna i kieszeń na udzie z zapięciem • strefy rozciągania na zewnątrz kolan dla zapewnienia większej swobody ruchu • OEKO-TEX® Standard 100



Kurtka do pasa

Nr art. **16269** chabrowy
16270 zielony
16271 szary
16272 czerwony
89957 antracytowy

Rozmiar od 40/42 do 64/66, od 90/94 do 106/110
Materiał 65% bawełna, 35% poliester, ok. 310 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Nr art. **16273** chabrowy
16274 granatowy
89219 antracytowy

Rozmiar od 40/42 do 64/66, od 90/94 do 106/110
Materiał 65% bawełna, 35 % poliester, ok. 250 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Opis: • zapięcie z przodu z ukrytymi zatrzaskami metalowymi • dwie kieszenie na piersi z miejscem na długopis oraz jedna wewnętrzna kieszeń na piersi z możliwością zapięcia • dwie boczne kieszenie z ukośnym otwarciem • strefy rozciągania na ramionach dla większej swobody ruchów • dół i mankiety z regulacją szerokości • OEKO-TEX® Standard 100

Więcej informacji na temat testowania zgodnie z certyfikatem zgodności OEKO-TEX® Standard 100 na stronie uvex-safety.de/zertifikate i na stronie 253.



uvex

uvex suXXeed arc
uvex suXXeed multifunction

EN ISO 11611	EN ISO 11612	EN 61482-2	EN 1149-5
Klasa 1–A1	A1, B1, C1, F1	APC=1 APC=2 Tylko przód i rękawy	

IEC 61482-2 APC 2 (7ka)
IEC 61482-2 APC 2 w 2-warstwowych partiach kurtki i spodni (przód i rękawy)

IEC 61482-1-1 ATPV
w 2-warstwowych partiach kurtki i spodni (przód i rękawy)= 46 cal/cm²
w 2-warstwowych partiach kurtki (przód i rękawy)
w połączeniu z koszulką 7937 = 62 cal/cm²
w 2-warstwowych partiach kurtki (przód i rękawy)
w połączeniu z koszulą 7421 = 57 cal/cm²

Udana próba z podwyższoną energią łuku
od 558,7 - 564,8 kJ dla 2-warstwowej kurtki z koszulką, model 7937
Zgodnie z normą IEC â61482-1-2 przy 11,7 kA/ 0,5 s
(testowane przez Eurotest)

Dla wszystkich, którzy pracują pod napięciem

Kolekcje suXXeed arc i suXXeed multifunction opierają się na najwyższych standardach bezpieczeństwa przy pracach ciężkich i niebezpiecznych. Oprócz ochrony przed gorącem i płomieniami oferują rozszerzoną ochronę przed łukami elektrycznymi. Dzięki temu idealnie nadają się do pracy przy elementach naładowanych elektrycznie, a dzięki krojowi 3D idealnie dopasowują się do wszystkich ruchów.

EN ISO 11611	EN ISO 11612	EN 61482-2	EN 1149-5	EN 13034
Klasa 1-A1	A1, B1, C1, E2, F1	APC=1		Typ 6





Kurtka
uvex suXXeed arc

Nr art. 88492 grafitowy
Rozmiar od S do 6XL
Materiał Materiał zewnętrzny: 50% bawełna, 49% poliester, 1% włókna antystatyczne, 345 g/m²
Podszewka: 88% bawełna, 12% poliamid, 200 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Opis: • wielofunkcyjna i spełniająca najwyższe wymagania w zakresie ochrony • ergonomiczny krój • dwuwarstwowa konstrukcja z przodu i na rękawach • zintegrowane strefy rozciągania dla większej swobody ruchów pod pachami i na plecach • konstrukcja rękawów „high rise" • trudnopalne paski odblaskowe • pomarańczowe piktogramy umożliwiające szybkie rozróżnienie klas ochrony • najwyższa ochrona w połączeniu z koszulką z długimi rękawami (nr art. 89312; 89409; 89798) lub Polo pro

Kurtka
uvex suXXeed multifunction

Nr art. 88281 ciemnogranatowy
88282 grafitowy
Rozmiar od S do 6XL
Materiał 49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid, 3% poliamid, 1% włókna antystatyczne, ok. 300 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Opis: • wielofunkcyjna i spełniająca najwyższe wymagania w zakresie ochrony we wzornictwie uvex suXXeed • trudnopalna tkanina i zastosowanie włókien paraaramidowych i poliamidowych zapewniają wysoką trwałość i wielofunkcyjną ochronę przed płynnym żelazem E2 i działaniem chemikaliów o niskim stopniu zagrożenia • szczególna miękkość i przyjazny dla skóry komfort noszenia • zintegrowane strefy rozciągania dla większej swobody ruchów • konstrukcja rękawów „high rise" • trudnopalne paski odblaskowe

Spodnie
uvex suXXeed arc

Nr art. 88493 grafitowy
Rozmiar od 42 do 66, od 90 do 110, od 23 do 32
Materiał patrz kurtka

Opis: • dla najwyższych wymagań w zakresie ochrony w niebezpiecznych środowiskach • szczególna miękkość i przyjazny dla skóry komfort noszenia • dwuwarstwowa konstrukcja na przodzie • klin w kroku dla największej swobody ruchów • dwie kieszenie na nogawkach i po bokach • z wewnętrznymi kieszeniami na kolanach • trudnopalne paski odblaskowe • pomarańczowe piktogramy dla rozróżnienia

Spodnie
uvex suXXeed multifunction

Nr art. 88283 ciemnogranatowy
88284 grafitowy
Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110
Materiał patrz kurtka

Opis: • dla najwyższych wymagań w zakresie ochrony w niebezpiecznych środowiskach • wzornictwo uvex suXXeed • wewnętrzna kieszeń na ochraniacze na kolana • trudnopalne paski odblaskowe

Spodnie robocze na szelkach
uvex suXXeed arc

Nr art. 88494 grafitowy
Rozmiar od 42 do 66, od 90 do 110, od 23 do 32
Materiał patrz kurtka

Opis: • maksymalna ochrona podczas pracy w ekstremalnych warunkach • szczególna miękkość i przyjemny dla skóry komfort noszenia • dwuwarstwowa konstrukcja na przodzie • zintegrowane strefy rozciągania po bokach dla większej swobody ruchów • trudnopalne paski odblaskowe • pomarańczowe piktogramy dla rozróżnienia

Spodnie robocze na szelkach
uvex suXXeed multifunction

Nr art. 88285 ciemnogranatowy
88286 grafitowy
Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110
Materiał patrz kurtka

Opis: • maksymalna ochrona podczas pracy w ekstremalnych warunkach • wzornictwo uvex suXXeed • zintegrowane strefy rozciągania dla większej swobody ruchów • wewnętrzna kieszeń na ochraniacze na kolana • trudnopalne paski odblaskowe

uvex

uvex protection perfect multifunction

Odzież ochronna różnorodna jak dzień pracy.

Czy to chemikalia, łuki elektryczne, ciepło, płomienie, odpryski metalu, czy też wszystko naraz: kolekcja uvex protection perfection multifunction obejmuje wszystkie zagrożenia występujące w przemyśle. Określenie tej kolekcji jako uniwersalnej byłoby niedomówieniem, ponieważ dzięki elastycznym wstawkom podąża ona za wszystkimi ruchami i w ten sposób zawsze chroni całe ciało.

EN ISO 11611	EN 1149-5	EN ISO 11612	EN 61482-2	EN 13034
Klasa 1–A1		A1, B1, C1, E2, F1	APC= 1	Typ 6







Kurtka

Nr art. **17241** chabrowy
17242 ciemnoszary

Rozmiar od 40/42 do 64/66, od 90/94 do 106/110

Materiał 49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid, 3% poliamid, 1% włókna antystatyczne, ok. 300 g/m²

60°C | INDUSTRIAL WASH●●

Opis: • przednia listwa z ukrytym zamkiem błyskawicznym i zapięciem na rzep • kieszenie na piersi, napoleońska i boczne z możliwością zapięcia • trudnopalny materiał • trudnopalne paski odblaskowe • elastyczne wstawki w obszarze ramion z tyłu • dół rękawów z regulacją szerokości zapięciem na rzep • szczególna miękkość i przyjazny dla skóry komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny

Spodnie

Nr art. **17245** chabrowy
17246 ciemnoszary

Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 64, od 90 do 110

Materiał 49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid, 3% poliamid, 1% włókna antystatyczne, ok. 300 g/m²

60°C | INDUSTRIAL WASH●●

Opis: • kieszeń na nogawce, z tyłu i kieszeń na calówkę z możliwością zapięcia • strefy rozciągania po zewnętrznej stronie kolana dla większej swobody ruchów • trudnopalny materiał • trudnopalne paski odblaskowe • wewnętrzna kieszeń na ochraniacze na kolana • szczególna miękkość i przyjazny dla skóry komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny

Spodnie robocze na szelkach

Nr art. **17251** chabrowy
17252 ciemnoszary

Rozmiar od 40/42 do 64/66, od 90/94 do 106/110

Materiał patrz spodnie

Opis: • kieszeń na klatce piersiowej, kieszeń na nogawce, z tyłu i na calówkę z możliwością zapięcia • strefy rozciągania po zewnętrznej stronie kolana dla większej swobody ruchów • trudnopalny materiał • trudnopalne paski odblaskowe • wewnętrzna kieszeń na ochraniacze na kolana

▶ **Uwaga: ta odzież ochronna musi być zawsze noszona jako kombinezon w połączeniu z kurtką i spodniami roboczymi na szelkach/ spodniami!**



uvex

uvex suXXeed construction

Ochrona całego ciała przed słońcem dla wszystkich pracujących na zewnątrz

Na placach budowy czai się wiele niebezpieczeństw. Nie tylko oczywiste ryzyka obrażeń, ale także oparzeń słonecznych i raka skóry. Dlatego w kolekcji uvex suXXeed construction zastosowaliśmy ochronę przed promieniowaniem UV. Oprócz ochrony przed słońcem linia ta oferuje idealne dopasowanie dzięki krojowi 3D i jest częściowo wykonana z materiałów przyjaznych dla środowiska.





EN ISO 20471 1 — Rozmiar S–M

EN ISO 20471 2 — Rozmiar L–6XL

UV STANDARD 801 PROTECT 20

MADE PARTLY FROM

EN ISO 20471 2

UV STANDARD 801 PROTECT 80

EN ISO 20471 1

UV STANDARD 801 PROTECT 80

Koszulka polo

krótki rękaw

Nr art.	**88279**	ostrzegawczy pomarańczowy
	88280	ostrzegawczy żółty
Rozmiar	od S do 6XL	
Materiał	50% poliester, 50% bawełna, ok. 180 g/m²	

długi rękaw

Nr art.	**88277**	ostrzegawczy pomarańczowy
	88278	ostrzegawczy żółty
Rozmiar	od S do 6XL	
Materiał	50% poliester, 50% bawełna, ok. 180 g/m²	

Opis: • kołnierzyk polo z listwą guzikową • 50% poliester z recyklingu • odblaskowe paski dookoła • ochrona UV certyfikowana zgodnie z normą UV 801 z UPF 20 • długi rękaw: dodatkowo testowane zgodnie z DIN EN 13758-1 z UPF 30 (klasyfikowane zgodnie z AS/ NZS 4399) • zakwalifikowane przez BG Bau • OEKO-TEX® Standard 100

Kurtka do pasa

Nr art.	**88265**	ostrzegawczy pomarańczowy
	88266	ostrzegawczy żółty
Rozmiar	od XS do 4XL	
Materiał	50% bawełna, 50% poliester, ok. 270 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●●

Opis: • krój ramion typu „high-rise" • krój 3D • dwie kieszenie boczne • zamek błyskawiczny z przodu na środku • dwie kieszenie wewnętrzne • odblaskowe paski • regulowany dół rękawów • ochrona przed promieniowaniem UV zgodna z normą UV Standard 801 z UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

Spodnie

Nr art.	**88267**	ostrzegawczy pomarańczowy
	88268	ostrzegawczy żółty
Rozmiar	od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110	
Materiał	50% bawełna, 50% poliester, ok. 270 g/m²	


INDUSTRIAL**WASH**●●

Opis: • klin w kroku dla największej swobody ruchów • elastyczny pas z guzikiem patentowym • dwie kieszenie tylne • kieszeń na całówkę prawej stronie • ochrona przed promieniowaniem UV zgodna z normą UV Standard 801 z UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

Więcej informacji na temat testowania zgodnie z certyfikatem zgodności OEKO-TEX® Standard 100 na stronie uvex-safety.de/zertifikate i na stronie 253.

uvex

uvex protection active flash

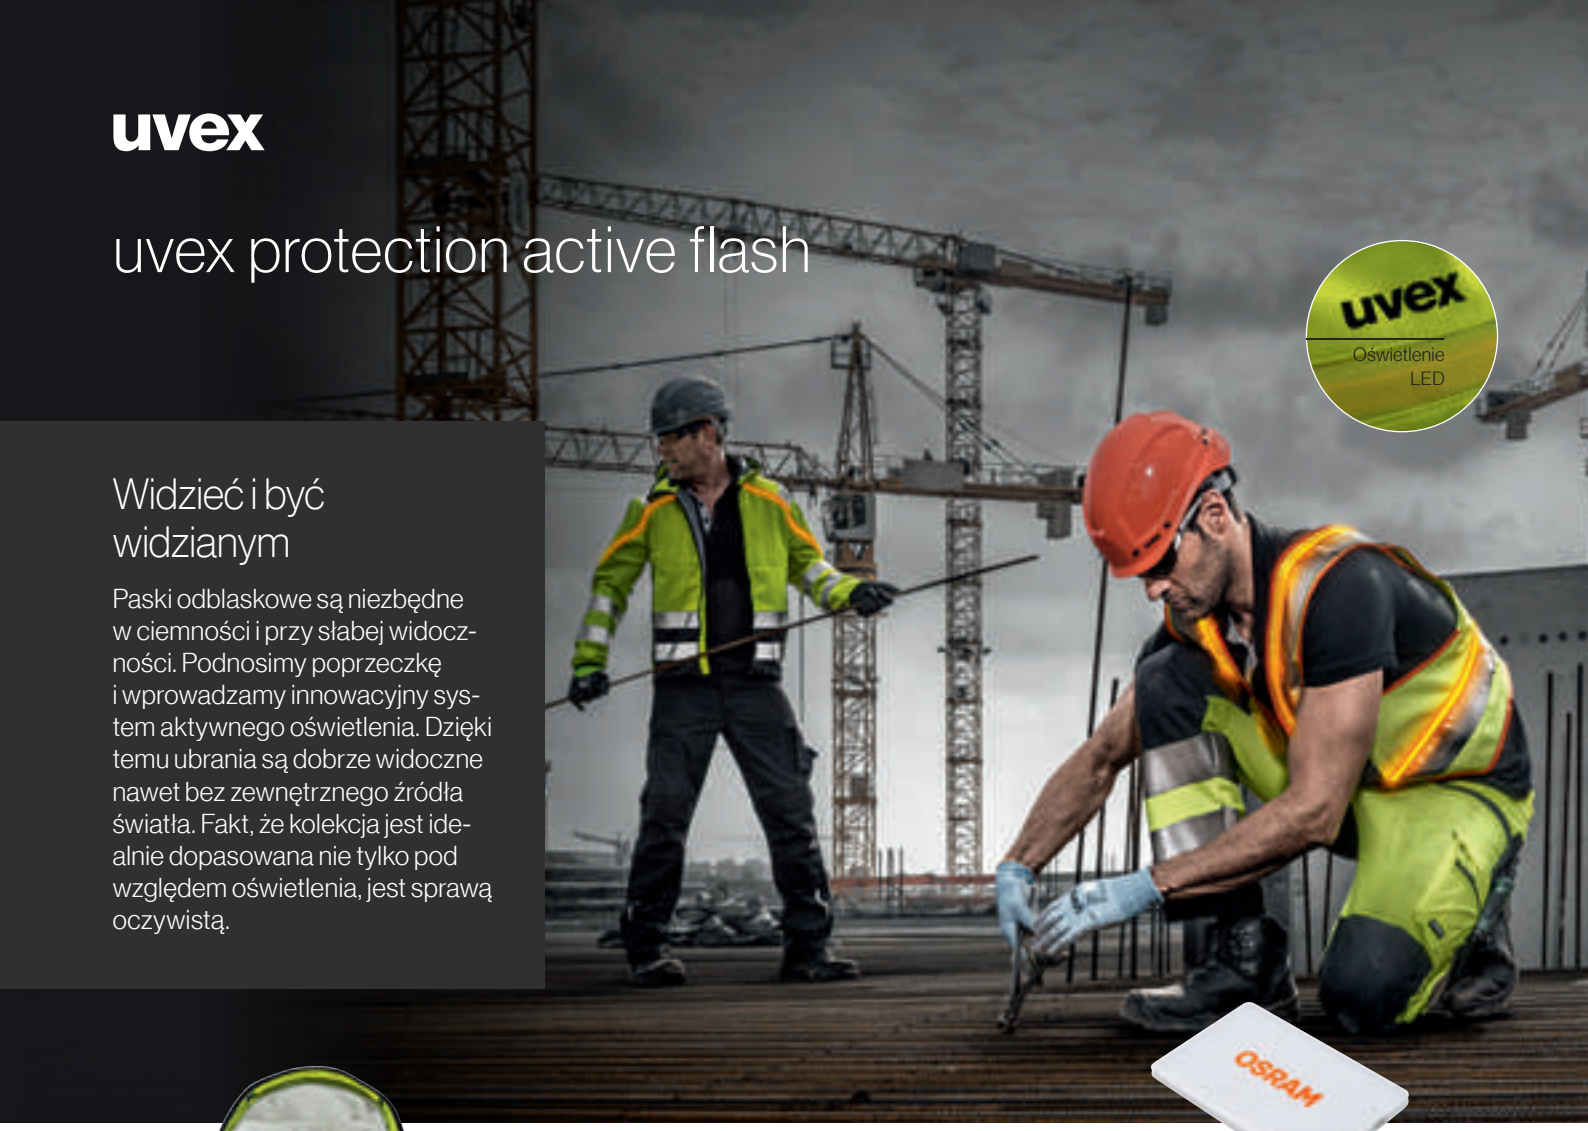

Widzieć i być widzianym

Paski odblaskowe są niezbędne w ciemności i przy słabej widoczności. Podnosimy poprzeczkę i wprowadzamy innowacyjny system aktywnego oświetlenia. Dzięki temu ubrania są dobrze widoczne nawet bez zewnętrznego źródła światła. Fakt, że kolekcja jest idealnie dopasowana nie tylko pod względem oświetlenia, jest sprawą oczywistą.



EN ISO 20471

2


Kurtka softshell

Nr art. **89910** ostrzegawczy żółty/ szary

Rozmiar od S do 6XL

Materiał 100% poliester, z membraną z trzema warstwami, ok. 240 g/m²

Opis: • wiatroszczelna i wodoodporna, ostrzegawcza softshellowa kurtka ochronna • kieszeń napoleońska z lewej strony oraz dwie duże kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym • aktywna ochrona poprzez wbudowany układ oświetlenia • 10 000 mm słupa wody • lekki, wytrzymały i oddychający materiał



EN ISO 20471

1



Kamizelka

z przełącznikiem

Nr art. **17322** ostrzegawczy żółty/ ostrzegawczy pomarańczowy

Rozmiar od M do 3XL

Materiał 65% poliester, 35% bawełna, ok. 245 g/m²

Opis: • aktywna ochrona dzięki poziomemu i pionowemu układowi oświetlenia • zapięcie na rzep do szybkiego zapinania kamizelki • z przełącznikiem do różnych trybów świecenia



EN ISO 20471

2

Kamizelka

z przełącznikiem

Nr art. **17323** ostrzegawczy żółty
17324 ostrzegawczy pomarańczowy

Rozmiar od M do 3XL

Materiał 100% poliester; siateczka

Opis: • aktywna ochrona dzięki pionowemu układowi oświetlenia • zapięcie na rzep do szybkiego zapinania kamizelki • z przełącznikiem do różnych trybów świecenia


Zestaw akumulatorów

Do modeli z przełącznikiem

Nr art. **1733200** ☐ biały

Opis: • przenośny akumulator zewnętrzny do art. nr 17322, 17323, 17324 • wymiary: 93 × 58 × 12 mm, ok. 83 g

Szczególnie odpowiednie do stosowania w przemyśle budowlanym

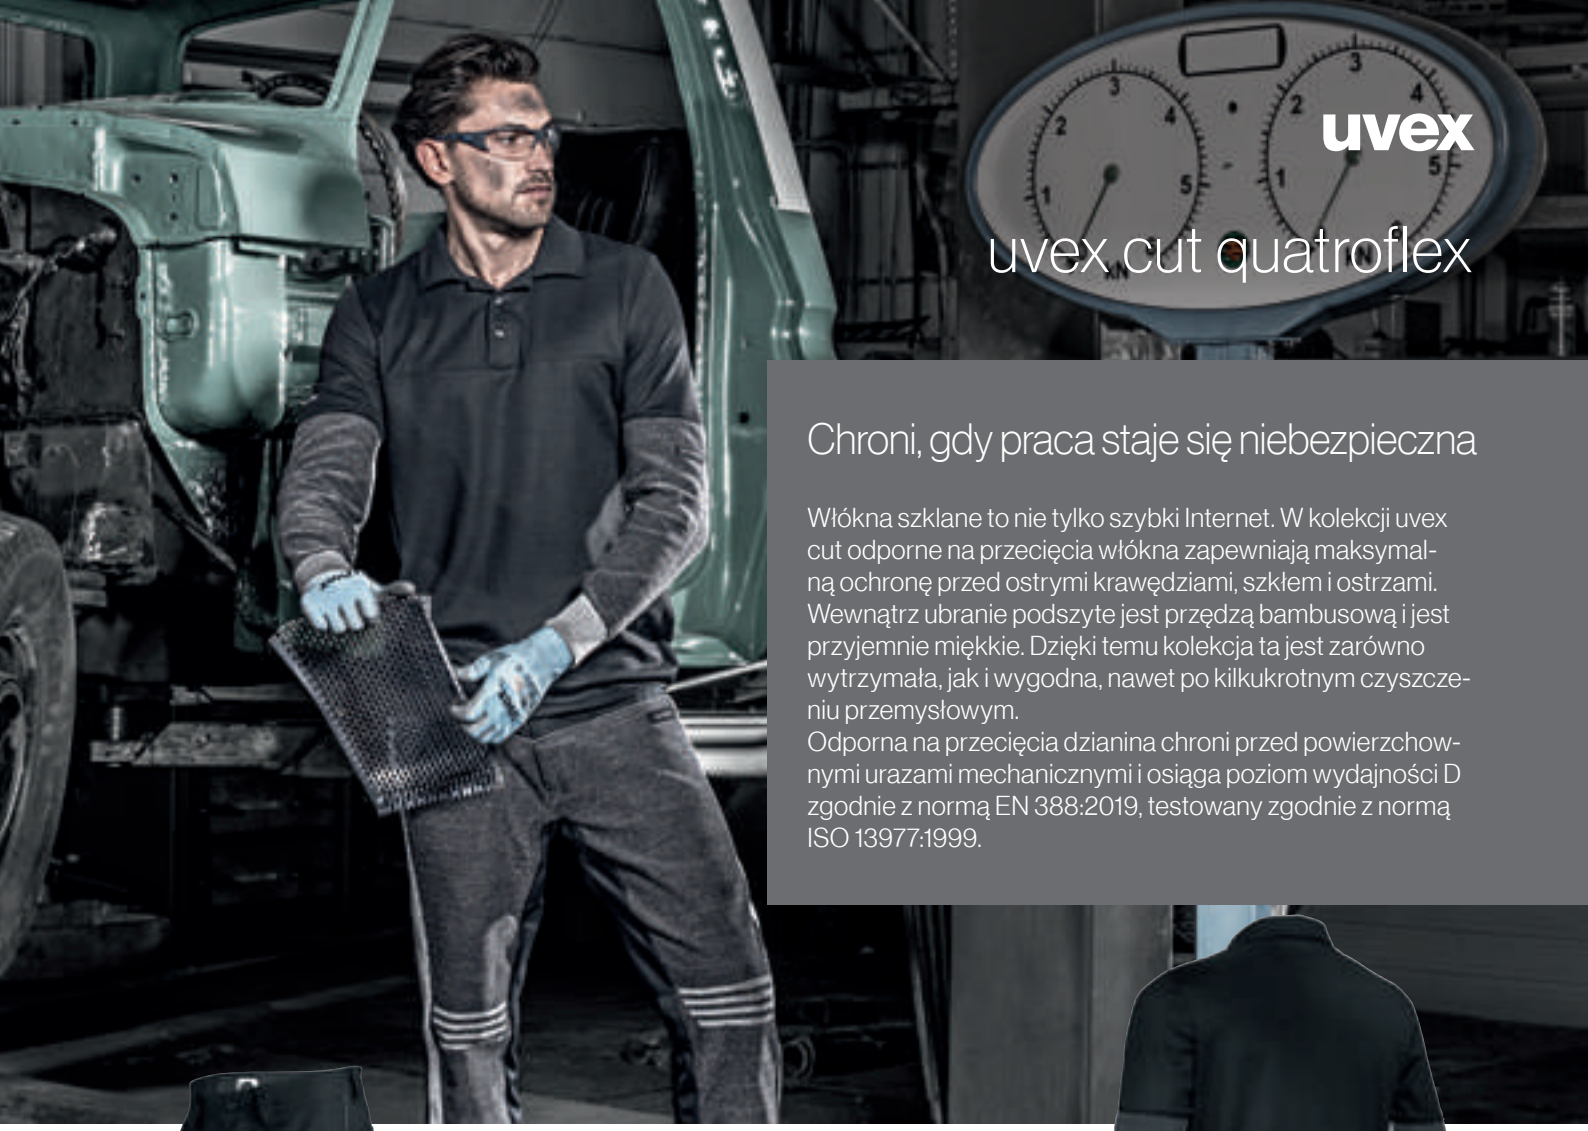

uvex cut quatroflex

Chroni, gdy praca staje się niebezpieczna

Włókna szklane to nie tylko szybki Internet. W kolekcji uvex cut odporne na przecięcia włókna zapewniają maksymalną ochronę przed ostrymi krawędziami, szkłem i ostrzami. Wewnątrz ubranie podszyte jest przędzą bambusową i jest przyjemnie miękkie. Dzięki temu kolekcja ta jest zarówno wytrzymała, jak i wygodna, nawet po kilkukrotnym czyszczeniu przemysłowym.
Odporna na przecięcia dzianina chroni przed powierzchownymi urazami mechanicznymi i osiąga poziom wydajności D zgodnie z normą EN 388:2019, testowany zgodnie z normą ISO 13977:1999.







Spodnie uvex cut quatroflex

Nr art. **17270** czarny/ antracytowy (przód nogawek spodni)

Rozmiar od 42 do 64, od 90 do 110

Materiał Spodnie: 65% poliester, 35% bawełna, przód nogawek spodni z dzianiny chroniącej przed przecięciem, ok. 245 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Opis: • sportowy krój • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na kolanach • dzianinowe, rozciągliwe wstawki wzdłuż bocznego szwu • ściągacz gumowy z tyłu • dwie kieszenie tylne • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z materiału Bamboo TwinFlex®: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca

T-Shirt uvex cut quatroflex

Nr art. **17268** czarny/ antracytowy (rękawy)

Rozmiar od S do 3XL

Materiał Longsleeve: 50% bawełna, 50% poliester, Rękawy ³/₄ z dzianiny odpornej na przecięcie, 160 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Opis: • przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey z rękawami z ochroną przed przecięciem o wysokiej klasie ochrony • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łokciach • zakończenie rękawów z dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z materiału Bamboo TwinFlex®: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca

Bluza polo uvex cut quatroflex

Nr art. **17266** czarny/ antracytowy (rękawy)

Rozmiar od S do 3XL

Materiał Bluza polo: 55% bawełna, 45% poliester, rękawy ³/₄ wykonane z odpornej na przecięcie dzianiny, ok. 185 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Opis: patrz poniżej

Nr art. **17267** czarny/ antracytowy (rękawy)

Rozmiar od S do 3XL

Materiał Bluza polo: 54% modakryl, 44% bawełna, 2% włókna antystatyczne, rękawy ³/₄ z dzianiny chroniącej przed przecięciem, ok. 195 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Opis: • dopasowany krój • rękawy wykonane z materiału odpornego na przecięcia o wysokiej klasie ochrony przed przecięciami w połączeniu z odpornym na ciepło materiałem z oddychającego włókna funkcjonalnego • listwa z 3 guzikami • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łokciach • zakończenie rękawów z dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z materiału Bamboo TwinFlex®: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca

uvex

uvex suXXeed ESD

Optymalna ochrona człowieka i maszyny

Kolekcja uvex suXXeed ESD zapobiega przechodzeniu wyładowań elektrostatycznych z użytkownika na maszynę. Dzięki temu chronione są wrażliwe elementy elektroniczne. Dzięki typowemu krojowi 3D i krojowi ramion typu „high-rise" zarówno w modelach damskich, jak i męskich, dopasowanie jest zawsze doskonałe. Nawiasem mówiąc, ESD oznacza właśnie wyładowanie elektrostatyczne (electrostatic discharge).



Koszulka bezszwowa

męska

Nr art. **88264** ■ czarny
Rozmiar od XS/S do 3XL/4XL

damska

Nr art. **88264** ■ czarny
Rozmiar od XS, S/M do XXL/3XL, 4XL
Materiał 91% polipropylen, 7% poliamid, 2% srebro

Opis: • odpowiednia ochrona przed ESD dzięki włóknom antystatycznym • materiał szybkoschnący, antybakteryjny, neutralizujący zapachy dzięki zastosowaniu innowacyjnego włókna Dryarn® • wykonanie bezszwowe dla absolutnego komfortu • OEKO-TEX® Standard 100



Spodnie

Nr art. **88263** ■ grafitowy
Rozmiar od 23 do 32, od 42 do 66, od 90 do 110
Materiał 66,5% poliester, 32% bawełna, 1,5% włókna antystatyczne, ok. 245 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Opis: • najwyższa ochrona dzięki antystatycznym włóknom zapewniającym optymalne rozpraszanie ładunków i przewodzenie • klin w kroku dla większej swobody ruchów • elastyczny pas z guzikiem patentowym • lewa kieszeń boczna z klapką i zapięciem na zatrzask • OEKO-TEX® Standard 100



Płaszcz

Nr art. **88260** □ biały
88261 ■ grafitowy
Rozmiar od S do 6XL
Materiał 66,5% poliester, 32% bawełna, 1,5% włókna antystatyczne, ok. 245 g/m²

INDUSTRIALWASH●●

Opis: • z włóknem antystatycznym dla optymalnego rozpraszania ładunków i przewodzenia • ergonomiczny krój 3D • krój ramion typu „high rise" • kieszeń na piersi po lewej stronie, dwie kieszenie boczne • stójka • OEKO-TEX® Standard 100

Dryarn® to zarejestrowana marka firmy Aquafil AG.
Więcej informacji na temat testowania zgodnie z certyfikatem zgodności OEKO-TEX® Standard 100 na stronie uvex-safety.de/zertifikate i na stronie 253.



OEKO-TEX® Standard 100 Certyfikaty

Tekstylia testowane zgodnie z kryteriami OEKO-TEX® Standard 100 gwarantują, że nie ma w nich substancji w ilościach szkodliwych dla zdrowia ludzi. Certyfikat OEKO-TEX® otrzymują tylko te produkty, które spełniają bardzo surowe wymagania i przechodzą ciągłe kontrole.

Tutaj można zobaczyć, którym produktom przyznano które certyfikaty:

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S20-0516 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

S20-0516 HOHENSTEIN HTTI
dotyczy następujących artykułów:
16269,16270, 16271, 16272, 16273, 16274, 171191, 17192, 17193, 17194, 17195, 17196, 17200, 17201, 17202, 17222, 17223, 17224, 88260, 88261, 88264, 88265, 88266, 88267, 88268, 88287, 88288, 89219, 89243, 89659, 89665, 89668, 89669, 89686, 89688, 89959, 98833, 98834, 98835, 98836, 98837, 98838, 98841, 98842

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
18.HCN.32524 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

18.HCN.32524 HOHENSTEIN HTTI
dotyczy następujących artykułów:
88466, 88467, 89474, 89653

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
14.HTR.53207 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

14.HTR.53207 HOHENSTEIN HTTI
dotyczy następujących artykułów:
88360, 88361

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
09.HBD.66950 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

09.HBD.66950 HOHENSTEIN HTTI
dotyczy następujących artykułów:
88277, 88278, 88279, 88280

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
33074 OeTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

33074 OeTI
dotyczy następujących artykułów:
88301, 88302, 88305, 88306, 88263

uvex

Przegląd

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Nr mod.	Strona
16269	uvex perfect	Kurtka do pasa	chabrowy	8864	246
16270	uvex perfect	Kurtka do pasa	zielony	8864	246
16271	uvex perfect	Kurtka do pasa	szary	8864	246
16272	uvex perfect	Kurtka do pasa	czerwony	8864	246
16273	uvex perfect	Kurtka do pasa	chabrowy	8865	246
16274	uvex perfect	Kurtka do pasa	granatowy	8865	246
17191	uvex perfeXXion	Spodnie premium	kakaowy	3852	245
17192	uvex perfeXXion	Spodnie premium	jodłowy	3852	245
17193	uvex perfeXXion	Spodnie premium	łupkowy	3852	245
17194	uvex perfeXXion	Spodnie basic	kakaowy	3853	245
17195	uvex perfeXXion	Spodnie basic	jodłowy	3853	245
17196	uvex perfeXXion	Spodnie basic	łupkowy	3853	245
17200	uvex perfeXXion	Bermudy premium	kakaowy	3854	245
17201	uvex perfeXXion	Bermudy premium	jodłowy	3854	245
17202	uvex perfeXXion	Bermudy premium	łupkowy	3854	245
17222	uvex perfeXXion	Kurtka hybrydowa basic	kakaowy	4787	245
17223	uvex perfeXXion	Kurtka hybrydowa basic	jodłowy	4787	245
17224	uvex perfeXXion	Kurtka hybrydowa basic	łupkowy	4787	245
17241	uvex protection perfect multifunction	Kurtka	chabrowy	4792	248
17242	uvex protection perfect multifunction	Kurtka	ciemnoszary	4792	248
17245	uvex protection perfect multifunction	Spodnie	chabrowy	3855	248
17246	uvex protection perfect multifunction	Spodnie	ciemnoszary	3855	248
17251	uvex protection perfect multifunction	Spodnie robocze na szelkach	chabrowy	3661	248
17252	uvex protection perfect multifunction	Spodnie robocze na szelkach	ciemnoszary	3661	248
17266	uvex cut quatroflex	Koszulka polo	czarny/ antracytowy	7926	251
17267	uvex cut quatroflex	Koszulka polo	czarny/ antracytowy	7927	251
17268	uvex cut quatroflex	T-shirt	czarny/ antracytowy	7930	251
17270	uvex cut quatroflex	Spodnie	czarny/ antracytowy	3850	251
17322	uvex protection active flash	Kamizelka	ostrzegawczy żół-ty/ ostrzegawczy pomarańczowy	7973	250
17323	uvex protection active flash	Kamizelka	ostrzegawczy żółty	7974	250
17324	uvex protection active flash	Kamizelka	ostrzegawczy pomarańczowy	7974	250
88260	uvex suXXeed ESD	Płaszcz	biały	7464	252
88261	uvex suXXeed ESD	Płaszcz	grafitowy	7464	252
88263	uvex suXXeed ESD	Spodnie	grafitowy	7466	252
88264	uvex suXXeed ESD	Koszulka bezszwowa	czarny	7467	252
88265	uvex suXXeed construction	Kurtka do pasa	ostrzegawczy pomarańczowy	7468	249
88266	uvex suXXeed construction	Kurtka do pasa	ostrzegawczy żółty	7468	249
88277	uvex suXXeed construction	Koszulka polo z długim rękawem	ostrzegawczy pomarańczowy	7474	249
88278	uvex suXXeed construction	Koszulka polo z długim rękawem	ostrzegawczy żółty	7474	249
88279	uvex suXXeed construction	Koszulka polo z krótkim rękawem	ostrzegawczy pomarańczowy	7479	249
88280	uvex suXXeed construction	Koszulka polo z krótkim rękawem	ostrzegawczy żółty	7479	249
88281	uvex suXXeed multifunction	Kurtka	ciemnogranatowy	7475	247
88282	uvex suXXeed multifunction	Kurtka	grafitowy	7475	247
88283	uvex suXXeed multifunction	Spodnie	ciemnogranatowy	7476	247
88284	uvex suXXeed multifunction	Spodnie	grafitowy	7476	247
88285	uvex suXXeed multifunction	Spodnie robocze na szelkach	ciemnogranatowy	7478	247
88286	uvex suXXeed multifunction	Spodnie robocze na szelkach	grafitowy	7478	247
88287	uvex suXXeed	Spodnie cargo damskie – slim fit	grafitowy	7481	243
88288	uvex suXXeed	Spodnie cargo damskie – slim fit	ciemnogranatowy	7481	243
88301	uvex suXXeed seamless underwear	Koszulka z długim rękawem męska	czarny	7482	244
88302	uvex suXXeed seamless underwear	Długie spodnie	czarny	7483	244
88305	uvex suXXeed seamless underwear	Koszulka z długim rękawem damska	czarny	7486	244
88306	uvex suXXeed seamless underwear	Spodnie 7/8	czarny	7487	244
88308	uvex suXXeed construction	Kurtka polarowa	ostrzegawczy pomarańczowy	7489	249
88309	uvex suXXeed construction	Kurtka polarowa	ostrzegawczy żółty	7489	249
88323	Kolekcja uvex 26	Parka męska	oliwkowy	7302	241
88350	Kolekcja uvex 26	Spodnie funkcyjne męskie	czarny	7300	241
88351	Kolekcja uvex 26	Spodnie funkcyjne damskie	czarny	7301	241
88352	Kolekcja uvex 26	Parka męska	ciemnonie-bieski	7302	241
88353	Kolekcja uvex 26	Parka damska	ciemnonie-bieski	7303	241
88354	Kolekcja uvex 26	Kurtka przeciwdeszczowa męska	szafranowy	7304	241
88355	Kolekcja uvex 26	Kurtka przeciwdeszczowa damska	szafranowy	7305	241
88360	Kolekcja uvex 26	Koszulka polo męska	czarny	7309	241
88361	Kolekcja uvex 26	Koszulka polo męska	biały	7309	241
88492	uvex suXXeed arc	Kurtka	grafitowy	7654	247
88493	uvex suXXeed arc	Spodnie	grafitowy	7655	247
88494	uvex suXXeed arc	Spodnie robocze na szelkach	grafitowy	7656	247
88811	uvex suXXeed greencycle planet	Bermudy	antracytowy	7338	240
88812	uvex suXXeed greencycle planet	Koszula robocza	antracytowy	7339	240
88868	uvex suXXeed greencycle planet	Spodnie cargo męskie	antracytowy	7334	240
88876	uvex suXXeed greencycle planet	Spodnie cargo damskie	antracytowy	7336	240
88885	uvex suXXeed greencycle planet	T-shirt damski	ciemnozielony	7341	240
88886	uvex suXXeed greencycle planet	T-shirt damski	jasnoszary	7341	240
88887	uvex suXXeed greencycle planet	T-shirt damski	jasnoniebieski	7341	240
88888	uvex suXXeed greencycle planet	T-shirt męski	ciemnozielony	7340	240
88889	uvex suXXeed greencycle planet	T-shirt męski	jasnoszary	7340	240
88890	uvex suXXeed greencycle planet	T-shirt męski	jasnoniebieski	7340	240
89219	uvex perfect	Kurtka do pasa	antracytowy	8865	246
89243	uvex perfect	Spodnie	antracytowy	8927	246
89466	uvex suXXeed	Kurtka Realworker męska	ciemnograna-towy	7423	243
89467	uvex suXXeed	Kurtka Realworker męska	grafitowy	7423	243
89474	uvex suXXeed	Kurtka Realworker damska	ciemnograna-towy	8996	243
89653	uvex suXXeed	Kurtka Realworker damska	grafitowy	8996	243
89659	uvex suXXeed	Spodnie cargo męskie – slim fit	ciemnograna-towy	7424	243
89665	uvex suXXeed	Spodnie cargo męskie – slim fit	grafitowy	7424	243
89668	uvex suXXeed	Spodnie cargo męskie – regular fit	ciemnograna-towy	8997	243
89669	uvex suXXeed	Spodnie cargo męskie – regular fit	grafitowy	8997	243
89686	uvex suXXeed	Spodnie cargo damskie – regular fit	ciemnograna-towy	7429	243
89688	uvex suXXeed	Spodnie cargo damskie – regular fit	grafitowy	7429	243
89910	uvex protection active flash	Kurtka softshell	ostrzegawczy żółty/szary	7443	250
89957	uvex perfect	Kurtka do pasa	antracytowy	8864	246
89959	uvex perfect	Spodnie	antracytowy	8926	246
98833	uvex perfect	Spodnie	chabrowy	8926	246
98834	uvex perfect	Spodnie	szary	8926	246
98835	uvex perfect	Spodnie	czerwony	8926	246
98836	uvex perfect	Spodnie	zielony	8926	246
98837	uvex perfect	Spodnie	chabrowy	8927	246
98838	uvex perfect	Spodnie	granatowy	8927	246
98841	uvex perfect	Bermudy	chabrowy	8929	246
98842	uvex perfect	Bermudy	antracytowy	8929	246
1733200	uvex protection active flash	Zestaw akumulatorów	biały	9828	250







Osobiste środki ochrony indywidualnej

uvex

SBU Occupational Health

Osobiste środki ochrony indywidualnej uvex



Osobiste środki ochrony indywidualnej

Zdrowie pracowników ma dla nas kluczowe znaczenie w ramach misji uvex **„protecting people”**.

uvex oferuje dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania premium z zakresu ochrony wzroku, słuchu i stóp, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo całemu zespołowi. Osobiste środki ochrony indywidualnej łączą w sobie wysoki poziom innowacyjności i indywidualne dopasowanie do użytkownika, dzięki czemu każdy produkt jest wyjątkowy.

Wszystkie produkty z zakresu optyki, ochrony słuchu i ortopedii są wykonywane na zamówienie i tym samym dostosowane do potrzeb Państwa pracowników.

Rozwiązania produktowe oparte na osiągnięciach nauki, które nie tylko zapewniają ochronę i komfort, lecz także mają właściwości poprawiające dopasowanie, a w konsekwencji zwiększające zadowolenie użytkownika.

protecting planet
by creating durable products

Nasze zindywidualizowane produkty ochronne charakteryzują się przede wszystkim trwałością. W porównaniu ze standardowymi produktami (takimi jak np. okulary na okulary, jednorazowe środki ochrony słuchu) są one używane wielokrotnie dłużej.Oznacza to, że oszczędzamy cenne zasoby i produkujemy znacznie mniej odpadów przez cały okres użytkowania.

Obietnica uvex:

Jakość. Rozwój. Zachwyt.

„Made in uvex”

Długoletnie doświadczenie i innowacyjne technologie stanowią podstawę produktów tworzonych zgodnie z najsurowszymi standardami bezpieczeństwa.

Osobiste środki ochrony indywidualnej uvex gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody.

Przekonują doskonałym komfortem noszenia, atrakcyjnym wzornictwem i przemyślaną funkcjonalnością. Nasze innowacje wyznaczają nowe standardy w zakresie jakości i technologii.

Nasze hasło „Made in uvex” gwarantuje kompleksowy system jakości i najlepsze techniczne wykonanie. Wszystkie użyte materiały są wolne od szkodliwych substancji i są regularnie sprawdzane.

uvex przywiązuje dużą wagę do koncepcji zrównoważonego rozwoju z najwyższej klasy produktami i wewnętrznym łańcuchem tworzenia wartości, koncentrując się na zakładach produkcyjnych w Niemczech i Europie. Dodatkowo uvex oferuje maksimum usług przy maksymalnej elastyczności.

Oferta może się różnić w zależności od kraju. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o niezobowiązujący kontakt z naszymi ekspertami.

SBU Occupational Health

Osobiste środki ochrony indywidualnej uvex



Indywidualna ochrona oczu – korekcyjne okulary ochronne uvex

- certyfikowane korekcyjne okulary ochronne zgodne z normą EN 166 oraz rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE 2016/425)
- szeroka gama typów ostrości i materiałów soczewkowych spełniających wszystkie wymagania
- szeroka gama oprawek w różnych wzorach uwzględnia różnorodne kształty głów Państwa pracowników i to w skali międzynarodowej
- wykwalifikowane doradztwo i indywidualne dopasowanie przez specjalistów uvex



Indywidualna ochrona oczu – okulary uvex do pracy przy monitorach

- okulary do pracy przy monitorach do wykonywania czynności zawodowych przed monitorem komputera, gdzie okulary ochronne nie są obowiązkowe
- szeroka gama typów ostrości i materiałów soczewkowych spełniających wszystkie wymagania
- wykwalifikowane doradztwo i indywidualne dopasowanie przez specjalistów uvex



Indywidualnie dopasowana ochrona słuchu – uvex high-fit

- certyfikowane ochronniki słuchu zgodne z normą EN 352
- szeroki wybór filtrów, kształtów zatyczek do uszu i materiałów zapewnia właściwą ochronę słuchu praktycznie we wszystkich obszarach zastosowania
- indywidualne dopasowanie przez wykwalifikowanych specjalistów



Rozwiązania ortopedyczne do obuwia ochronnego uvex – uvex medicare

- obuwie ortopedyczne ma certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN ISO 20345:2011
- wygodne, spersonalizowane wkładki oraz korekcja obuwia
- szeroki wybór właściwego obuwia ochronnego uvex
- obuwie specjalne uvex motion 3XL odpowiednie do bardzo szerokich stóp oraz dla osób z problemami zdrowotnymi (np. cukrzyków)
- indywidualne dopasowanie przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie ortopedii

uvex

uvex academy





Korekcyjne okulary ochronne

Największą zaletą korekcyjnych okularów ochronnych jest indywidualne dopasowanie do wady wzroku i ochrona oczu przed czynnikami mechanicznymi i optycznymi. To seminarium umożliwia uczestnikom pełnienie w swoim przedsiębiorstwie funkcji specjalisty ds. korekcyjnych okularów ochronnych i ich dopasowania

- informacje o podstawach prawnych, podstawach badania i normach
- przekazanie wiedzy o korekcyjnych okularach ochronnych
- omówienie różnych materiałów szkieł i oprawek, ich specyficznych cech i właściwości
- objaśnienie różnych typów ostrości i ich optymalnego wykorzystania
- ocena zagrożeń danego miejsca pracy i wybór optymalnych korekcyjnych okularów ochronnych
- umiejętność ustalania parametrów niezbędnych do dopasowania okularów korekcyjnych
- dokonanie wyboru, udzielenie porad i dopasowanie korekcyjnych okularów ochronnych w praktyce
- wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji korekcyjnych okularów ochronnych

Grupa docelowa
Pracownicy przedsiębiorstwa odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy lub dopasowanie okularów ochronnych, np. specjaliści BHP, lekarze zakładowi, pracownicy wewnętrznych służb medycznych.







Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie **uvex-academy.de**, telefonicznie pod numerem **+49 911 9736-1710** lub poprzez adres e-mail **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz



Obuwie ochronne

uvex

protecting planet

Aby wyeksponować swoją misję na rzecz zrównoważonego rozwoju, uvex stworzył serię produktów **protecting planet**.

Dla uvex protecting planet to coś więcej niż tylko marka odzieży. W oparciu o motto **protecting people** staje się ona obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli **ekologii**, **ekonomii** i **kwestii społecznych** do wszystkich działań we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.



uvex 1 G2 planet







Ważną składową systemu produktów **planet series** jest kolekcja **uvex 1 G2 planet.**

protecting planet

**by using bio-based material //
by using recycled material //
by using no harmful substances**

Zewnętrzny materiał półbuta ochronnego składa się w 100% z poliestru pozyskanego z przetworzonych butelek PET. Tekstylna wkładka antyprzebiciowa zawiera do 100% włókien z recyklingu. W nadnosku z TPR zastosowano 40% TPU pochodzącego z recyklingu. Dystansowa podszewka z siatki zawiera do 52% poliestru pochodzącego z recyklingu i do 18% włókien bambusowych. Wymienną wkładkę zapewniającą komfort klimatyczny również wykonano w całości z recyklingowanej pianki PU i poliestru. Cały półbut ochronny wyprodukowano bez użycia żadnych szkodliwych substancji z listy substancji zabronionych.

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Wszystkie pudełka na buty uvex zawierają do 90% tektury pochodzącej z recyklingu. Papier bibułkowy pochodzi w 100% z makulatury, a instrukcje użytkowania zawierają do 100% przetworzonej makulatury.

protecting planet

**by reducing waste //
by reducing CO_2 emissions**

Zakład produkcyjny uvex w miejscowości Ceva we Włoszech już od kilku lat korzysta wyłącznie z ekologicznej energii elektrycznej i ekologicznego gazu, a system zarządzania środowiskowego jest od 2017 r. certyfikowany na zgodność z normą ISO 14001. Ponadto zakład wykorzystuje energię ze źródeł odnawialnych, pozyskiwaną z systemu fotowoltaicznego. Firma uvex przykłada dużą wagę do zapobiegania powstawaniu odpadów. Kilka lat temu zmieniliśmy na przykład kształt podeszwy, aby znacznie ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów. Stale optymalizujemy też proces czyszczenia i formowania wtryskowego. Od pewnego czasu gromadzimy odpady PU i przetwarzamy je na granulat, który można ponownie wykorzystać. Zewnętrzna podeszwa uvex 1 G2 planet wykonana z TPU zawiera do 10% przetworzonych odpadów PU z naszej własnej produkcji.

uvex

Półbuty ochronne spełniające najwyższe wymagania

Centrum wiedzy o obuwiu ochronnym uvex



Innowacyjność:
Jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie

Optymalna przyczepność podeszwy uzyskana dzięki wysokiej jakości szorstkiej struktury powierzchni wykonanej specjalnym ogniwem laserowym.

Centrum wiedzy o obuwiu ochronnym uvex w Ceva (CN), Włochy

Fachowa wiedza, najnowocześniejsze zautomatyzowane linie produkcyjne i zoptymalizowane procesy zapewniające zgodność z normami ochrony środowiska gwarantują pierwszorzędną i trwałą jakość naszych półbutów ochronnych.

Produkcja we Włoszech, w jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych obuwia ochronnego w Europie, zapewnia efektywność, oszczędność zasobów i krótką drogę między producentem a użytkownikiem.

Know-how

- produkcja półbutów ochronnych uvex z podeszwą zewnętrzną z poliuretanu, termoplastycznego poliuretanu i gumy
- innowacyjne technologie produkcyjne, m.in. z wykorzystaniem efektu oddawania energii (rebound)
- cztery maszyny DESMA do produkcji podeszew zewnętrznych uvex, trzy z nich wyposażone w system DESMA AMIR (automatyczne prowadzenie materiału z użyciem zintegrowanego robota)
- wszechstronnie wyposażone laboratorium badawcze, które czuwa nad zapewnieniem jakości i ciągłości produkcji oraz pracuje nad rozwojem produktów



Specjalizacja:
Bezpośredni wtrysk podeszwy w półbutach ochronnych uvex

Więcej informacji można znaleźć na kolejnych stronach katalogu lub skontaktować się bezpośrednio z ekspertami uvex.

Made in uvex
Made in Italy

Zrównoważony rozwój

- stosowanie 100% ekologicznej energii elektrycznej i ekologicznego gazu
- stosowanie przyjaznej dla środowiska energii słonecznej (system fotowoltaiczny od 2011 roku)
- recykling i redukcja odpadów poliuretanowych w ramach zarządzania odpadami PUR
- stosowanie środków antyadhezyjnych na bazie wody (potwierdzone licznymi aprobatami przemysłu motoryzacyjnego i dostawców)



Odpowiedzialność:
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz prądu i gazu neutralnych pod względem emisji CO_2

Certyfikacja

- system zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z normą ISO 9001 (od 2003 r.)
- system zarządzania środowiskowego z certyfikatem ISO 14001 (od 2017 r., pierwszy certyfikat uvex safety group)
- system zarządzania bezpieczeństwem pracy z certyfikatem ISO 45001 (od 2020 r., zastąpił certyfikat OHSAS 18001)

Obszary kompetencji w centrali uvex w Fürth w Niemczech

- projektowanie i rozwój produktów
- biomechanika
- modelowanie i prototypowanie
- jakość i międzynarodowe wsparcie produkcji
- zarządzanie łańcuchem dostaw
- obsługa handlowa
- procesy technologiczne
- szkolenia, zarządzanie produktem i marketing







uvex

Obuwie ochronne

Warunki zastosowania: lekkie – średnie – ciężkie













Lekkie

warunki zastosowania

Lekkie warunki zastosowania obejmują wszystkie obszary, w których praca jest wykonywana głównie w pomieszczeniach i nie wiążą się z wysokimi wymaganiami wobec właściwości fizycznych podeszwy zewnętrznej. Należą do nich np. praca przy montażu, obsługa magazynu czy logistyka.

Średnie

warunki zastosowania

Średnie warunki zastosowania mają miejsce w pomieszczeniach i poza nimi i stawiają o wiele wyższe wymagania wobec wytrzymałości mechanicznej podeszwy zewnętrznej. Najczęstszymi użytkownikami są rzemieślnicy, służby komunalne i przemysł chemiczny.

Ciężkie

warunki zastosowania

Trudne warunki zastosowania wiążą się ze zróżnicowanymi warunkami zewnętrznymi, stawiającymi bardzo wysokie wymagania wobec buta, jego trwałości i stabilności. Występują one przede wszystkim w przemyśle ciężkim oraz w budownictwie, szczególnie wysokościowym oraz podziemnym.

uvex multiple fit system

W ramach systemu multiple fit poszczególne modele obuwia ochronnego oferowane są z różną grubością wkładki w tym samym rozmiarze. Dzięki temu obwód we wnętrzu buta zmienia się w okolicy najszerszej części stopy. Obwód stopy ustala się w obszarze między stawem palucha a stawem małego palca przy obciążeniu stopy, alternatywnie można również zmierzyć szerokość stopy w tym miejscu (zobacz rysunek).


Zestawienie rozmiarów i odpowiadających im wymiarów znajduje się w tabeli poniżej (wszystkie wymiary w mm):



Rozmiar obuwia uvex	Długość stopy	Rozmiar (UK)	Szerokość 10	Szerokość 11 (standardowy rozmiar)	Szerokość 12	Szerokość 14
			Obwód	Obwód	Obwód	Obwód
35	217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	3,5	221	227	233	245
37	232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	5	230	236	242	254
39	247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	6,5	239	245	251	263
41	262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	8	248	254	260	272
43	277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	10	257	263	269	281
45	292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	11	266	272	278	290
47	307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	13	275	281	287	299
49	322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	14,5	284	290	296	308
51	337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	16	293	299	305	317

Wszystkie wymiary podano w mm

Na podstawie długości stopy użytkownika w tabeli można znaleźć niezbędną szerokość.

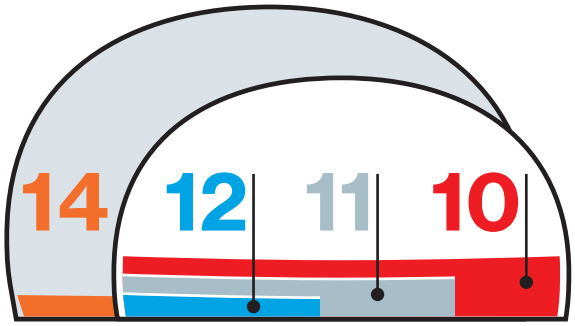

dobór rozmiarów uvex – aplikacja

Wybór właściwego rozmiaru obuwia ochronnego ma duże znaczenie dla skuteczności działania właściwości ochronnych. Ponadto tylko idealne dopasowanie gwarantuje trwały komfort noszenia. Każdy producent interpretuje jednak rozmiary obuwia na swój sposób. Za pomocą kalkulatora doboru rozmiarów uvex w aplikacji można ustalić poprawny rozmiar i szerokość obuwia uvex, aby móc z przyjemnością i pełną skutecznością nosić obuwie w ciągu całego dnia pracy.



uvex

Obuwie ochronne

Omówienie oznaczeń

uvex climazone
uvex climazone to innowacyjny system zarządzania mikroklimatem od stóp do głów. W efekcie połączenia kompetencji uvex w zakresie badań, rozwoju produktów i stosowania inteligentnych materiałów oraz technologii produkcji powstał unikalny system produktów utrzymujących optymalny mikroklimat, w tym np. obuwie ochronne.

uvex bionom x
uvex przyjął wyjątkowe, oparte na biomechanice, podejście do projektowania półbutów ochronnych. Jego wyrazem są wyraźne wspólne linie, które optymalizują interakcję między stopą, cholewką, podeszwą a podłożem oraz zapewniają wyjątkowe właściwości użytkowe i komfort we wszystkich zastosowaniach.

ESD
ESD oznacza kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, których niekontrolowane wyładowanie mogłoby spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych lub wybuch. Buty ochronne z symbolem ESD spełniają wymagania ochrony antystatycznej przy rezystancji upływu mniejszej niż 35 MΩ. Szczegółowy opis na stronie 269.

Brak silikonu
Niektóre materiały, takie jak silikon, zmiękczacze itp., mogą szkodzić lakierowanej powłoce powierzchni. Materiały podeszew butów z tym znakiem zostały przebadane i dopuszczone do użytku przez przemysł motoryzacyjny.

uvex medicare
Znakiem uvex medicare jest oznaczone obuwie ochronne z atestem do ortopedycznych dopasowań i korekcji obuwia zgodnie z niemieckimi przepisami DGUV 112-191 i/lub normą austriacką ÖNORM Z 1259.

uvex construction
Obuwie szczególnie polecane do prac w sektorze budowlanym.

Damskie i męskie kopyta szewskie uvex
Warunkiem indywidualnego spełnienia wymagań użytkowniczek i użytkowników obuwia ochronnego jest uwzględnienie różnic między specyficznymi potrzebami stóp damskich i męskich. Obuwie ochronne w rozmiarach od 35 do 40 opatrzone tym znakiem jest produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego.

System BOA® Fit

System BOA® Fit, stosowany w produktach najróżniejszych kategorii (sport, BHP i medycyna), umożliwia skuteczne i idealne dopasowanie. Składa się on z precyzyjnie regulowanego zapięcia obrotowego, lekkiej, ale wytrzymałej linki i śliskich przelotek.

Zalety systemu BOA®

Komfort dzięki dopasowaniu
Uzyskaj precyzyjne dopasowanie szybko i bez wysiłku. Drobne regulacje można przeprowadzać błyskawicznie nawet w trakcie pracy, aby nie było konieczności jej przerywania.

Zaufanie w każdej sytuacji
System BOA® Fit jest bardzo wytrzymały i testowany w najtrudniejszych warunkach. Działa niezawodnie, dzięki czemu użytkownik może skupić się wyłącznie na pracy.

Bezpieczeństwo
Precyzyjnie wykonane linki BOA® znajdują się wewnątrz zapięcia obrotowego i nie mogą się nigdzie zaczepić ani samoczynnie rozwiązać.

Fit for life with BOA®

Zapięcia obrotowe i linki BOA® są objęte gwarancją, która jest ważna, dopóki jest używany but, w który są wbudowane.

Jak to działa

Naciskasz, aby zapiąć

Przekręcasz, aby dopasować

Ciągniesz, aby rozpiąć




sympatex®

Optymalny komfort na każdą pogodę: wodoodporne, oddychające, wiatroodporne

Nie ma nic mniej komfortowego niż zimna i mokra odzież i obuwie. Firma sympatex opracowała specjalną membranę, która pochłania parę wodną i odprowadza ją na zewnątrz. Dzięki temu stopa zawsze pozostaje ciepła i sucha, nawet w ekstremalnych warunkach.

A najlepsza wiadomość jest taka: im bardziej intensywna aktywność fizyczna, tym lepsze działanie membrany sympatex. Obuwie z membraną sympatex zapewnia też skuteczną ochronę przed zimnem i deszczem.

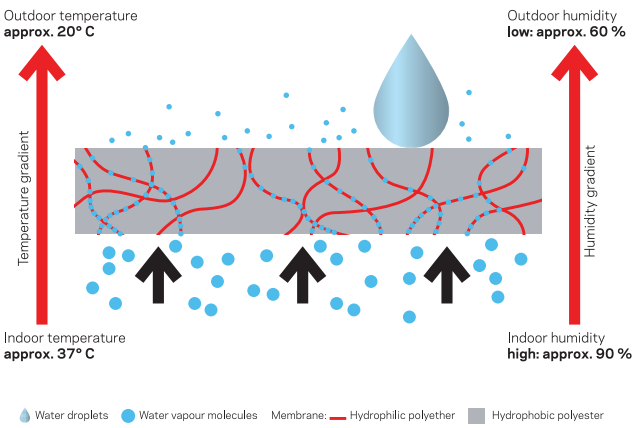

100% WATERPROOF
100% WINDPROOF
OPTIMALLY BREATHABLE
DURABLE
RECYCLABLE & RECYCLED
PFC-FREE
PTFE-FREE
CO2 NEUTRAL



www.sympatex.com


Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA.
sympatex® jest marką zastrzeżoną firmy sympatex Technologies GmbH.

uvex

Obuwie ochronne

Normy · Oznaczenia

Oznaczenie na bucie

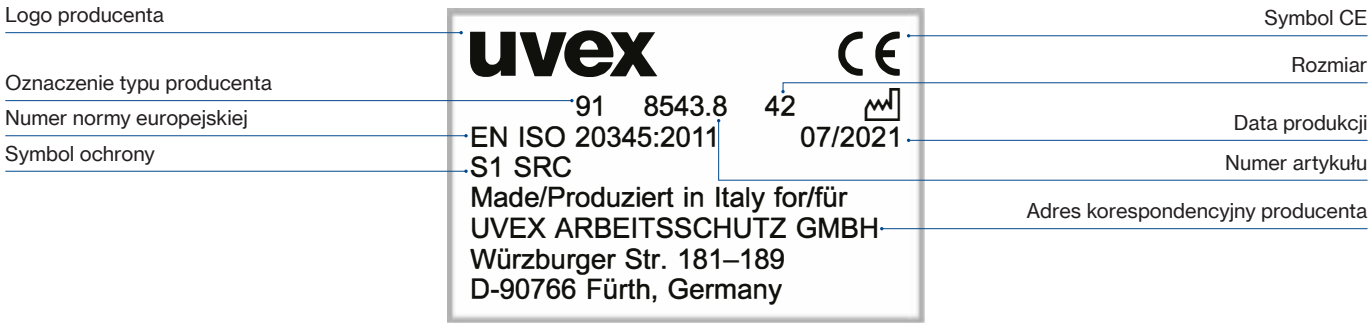

Podstawowe i dodatkowe wymogi dotyczące obuwia	Obuwie ochronne EN ISO 20345	Obuwie robocze EN ISO 20347
Wymogi podstawowe wobec obuwia oraz odporność podnosków na uderzenia	SB 200 J	OB Brak wymagań
Dodatkowe wymogi: zamknięty obszar pięty, właściwości antystatyczne, absorpcja energii na pięcie oraz odporność na działanie oleju napędowego	S1	O1 (bez odporności na działanie paliw)
Dodatkowe wymogi: jak poprzednie, dodatkowo ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody	S2	O2
Dodatkowe wymogi: jak poprzednio, dodatkowo odporność na przebicie*, wyprofilowana zewnętrzna podeszwa	S3	O3
Podstawowe i dodatkowe wymogi dotyczące np. obuwia z PCW lub PU		
Wymogi podstawowe wobec obuwia oraz odporność podnosków na uderzenia	SB 200 J	OB Brak wymagań
Dodatkowe wymogi: właściwości antystatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty, odporność na działanie oleju napędowego, odporność na przebicie*, wyprofilowana zewnętrzna podeszwa	S5	O5
Wybór obuwia zależy od rodzaju ryzyka zawodowego. W przypadku wszystkich rodzajów obuwia mogą być zalecane dodatkowe wymogi (np. wymagania dotyczące izolacji przed ciepłem lub zimnem, odporności na penetrację lub rezystancji skrośnej w przypadku właściwości antystatycznych). Takie obuwie posiada odpowiednie oznaczenie. Zasady przeprowadzania testów pod kątem wszystkich podstawowych i dodatkowych wymogów są określone w normie EN ISO 20344.		

Obuwie musi spełniać jeden z trzech poniższych wymogów, co musi też być wskazane przez oznakowanie w obuwiu.

Ozn.	**Badana właściwość**	**Warunki testowe**	**Współczynnik tarcia**
SRA	Właściwości antypoślizgowe na ceramicznej posadzce pokrytej roztworem laurylosiarczanu sodu	Poślizg pięty do przodu Poślizg w przód na płaskiej powierzchni	Nie mniej niż 0,28 Nie mniej niż 0,32
SRB	Właściwości antypoślizgowe na stalowym podłożu pokrytym gliceryną	Poślizg pięty do przodu Poślizg w przód na płaskiej powierzchni	Nie mniej niż 0,13 Nie mniej niż 0,18
SRC	Właściwości antypoślizgowe na ceramicznej posadzce pokrytej roztworem laurylosiarczanu sodu i na stalowej podłodze pokrytej gliceryną	Obejmuje wszystkie warunki testu wyszczególnione w a. i b.	

Dodatkowe wymogi dotyczące specjalnych zastosowań wraz z odpowiednimi symbolami (fragment)

SYMBOL	**ZAGROŻENIE**	**EN ISO 20345**					**EN ISO 20347**			
		SB	**S1**	**S2**	**S3**	**S5**	**OB**	**O1**	**O2**	**O3**
–	Wymóg podstawowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Odporność na przebicie*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A	Obuwie antystatyczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E	Absorpcja energii w obszarze pięty	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HI	Izolacja przed ciepłem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CI	Izolacja przed zimnem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WRU	Odporność górnej części buta na przenikanie i absorpcję wody	■		■	■		■		■	■
HRO	Odporność podeszwy zewnętrznej na ciepło kontaktowe (+300°C/min)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WR	Wodoszczelność całego buta	■	■	■	■		■	■	■	■
M	Ochrona śródstopia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FO	Odporność na działanie oleju i benzyny	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Spełnia określone wymogi ■ Istnieje możliwość spełnienia wymogu, jednak nie został on przewidziany

Na przełomie roku 2021 i 2022 zostanie opublikowana nowelizacja serii norm EN ISO 20344. W przypadku pytań dotyczących zapowiadanych zmian lub uzupełnień prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

* Odporność na przebicie

Uwaga: należy pamiętać, że w warunkach laboratoryjnych odporność na przebicie obuwia badano przy użyciu tępego gwoździa testowego o średnicy 4,5 mm przy użyciu siły 1100 N. Wyższe wartości siły lub cieńsze gwoździe mogą zwiększać ryzyko przebicia. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie alternatywnych środków zapobiegawczych.
Obecnie w przypadku obuwia ochronnego dostępne są dwa główne rodzaje wkładek antyprzebiciowych. Są to wkładki metalowe i wykonane z materiałów niemetalowych. Oba te rodzaje spełniają minimalne wymagania w zakresie odporności na przebicie, o których mowa w normie podanej na obuwiu. Każdy z nich ma jednak dodatkowe zalety lub wady, w tym te, które przedstawiono poniżej:

Wkładki metalowe – mniej podatne na uszkodzenia spowodowane ostrym kształtem przedmiotu (np. średnica, geometria, ostrość). Jednak ze względu na ograniczenia związane z budową obuwia nie obejmują one całej powierzchni styku buta z podłożem.
Wkładki niemetalowe – mogą być lżejsze i bardziej elastyczne oraz chronią większą powierzchnię w porównaniu z wkładkami metalowymi, jednak charakteryzują się większą podatnością na przebicie ze względu na kształt ostrego przedmiotu/ źródła zagrożenia (np. średnica, geometria, ostrość).
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rodzaju wkładki antyprzebiciowej w danym obuwiu, należy skontaktować się z producentem lub dostawcą, zgodnie z informacją dla użytkownika.


Ładunki elektrostatyczne

Kontrolowanie niepożądanych wyładowań elektrostatycznych odgrywa ważną rolę w przemyśle. Coraz więcej pracowników ma kontakt z procesami, materiałami lub przedmiotami wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne. Na każdym z tych stanowisk pracy w ramach systemu odprowadzania ładunków elektrostatycznych często wymagane jest noszenie obuwia ochronnego.

Niezależnie od metody pomiaru spełnienie wymogów różnych norm (np. EN ISO 20345, EN 61340) wymaga rezystancji skrośnej w zakresie od 100 kΩ (1,0 x 10^5 Ω) do 100 MΩ (1 x 10^8 Ω).

Wszystkie produkty z tym certyfikatem są w katalogu oznaczone symbolem ESD.

Produkty te spełniają także wymogi dotyczące obuwia antystatycznego zawarte w niemieckiej regule technicznej dla substancji niebezpiecznych (TRGS) 727 „Zapobieganie zapłonowi wskutek wyładowań elektrostatycznych”.

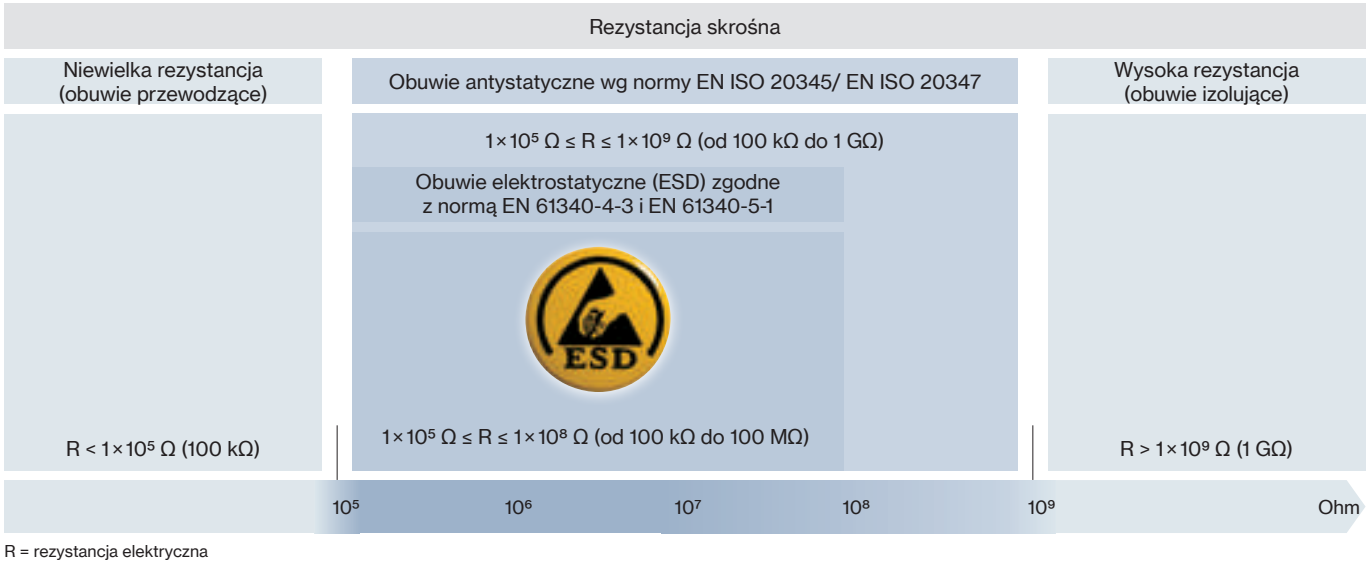

R = rezystancja elektryczna

uvex

uvex 1 G2 – Science. Not Fiction.

uvex x-dry knit Technology

100% wydajności. 100% komfortu noszenia. 100% suchych stóp.
Unikalna technologia uvex x-dry knit zapewnia nadzwyczajny komfort noszenia i suchość stóp: 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Efekt ten uzyskano dzięki inteligentnemu połączeniu doskonałej oddychalności z właściwościami hydrofobowymi innowacyjnej cholewki uvex x-dry knit. Pocenie się z powodu przegrzania stóp lub mokre stopy w wyniku gwałtownego przenikania wody z zewnątrz należą już do przeszłości. Niezależne testy przeprowadzone przez instytut PFI Pirmasens potwierdzają wyjątkowe właściwości technologii uvex x-dry knit.

Przepuszczalność pary wodnej
40x
lepsza niż minimalna wymagana wartość wg EN ISO 20345

Współczynnik pary wodnej
17x
lepszy niż minimalna wymagana wartość wg EN ISO 20345

Przenikanie wody
100%
mniejsze niż minimalna wymagana wartość wg EN ISO 20345

Absorpcja wody
10x
lepsza niż minimalna wymagana wartość wg EN ISO 20345

uvex x-tended grip Technology

100% wydajności. Większa stabilność i bezpieczeństwo. Dłuższa żywotność.
Najnowsza generacja zewnętrznych podeszew z TPU oparta na technologii uvex x-tended grip gwarantuje jeszcze lepsze właściwości użytkowe dzięki odpornemu na ścieranie profilowi zewnętrznej podeszwy, która nie ślizga się na gładkim lub mokrym podłożu. Rezultat: większa stabilność i bezpieczeństwo użytkownika podczas chodzenia. Mniejsze zużycie, a tym samym niższe koszty dzięki dłuższej żywotności.

Ścieranie uvex x-tended grip
66%
mniejsze niż określa norma

Pod podwójnym obciążeniem
33%
mniejsze ścieranie niż określa norma



Większe bezpieczeństwo dzięki zoptymalizowanej antypoślizgowości



Zoptymalizowana antypoślizgowość ++
Materiał TPU z gumowym wykończeniem

Zoptymalizowana antypoślizgowość
Materiał TPU

Zoptymalizowana antypoślizgowość ++
Materiał TPU z gumowym wykończeniem

Zoptyma-lizowane ścieranie

uvex

Science. Not Fiction.
uvex i-PUREnrj Technology

Amortyzują. Stabilizują. Oddają energię.

Większa stabilność. Mniejsze ryzyko kontuzji. Więcej bezpieczeństwa.

Doskonała stabilność i bezpieczne dopasowanie w bucie dzięki wyścielanej pianką części piętowej i dostosowanej gęstości technologii uvex i-PUREnrj. Zmniejsza ryzyko kontuzji spowodowane skręceniem kostki.




Mniejsze odczuwanie zmęczenia.
Większa wygoda.
Większa wydajność.

21%

mniejsze odczuwane zmęczenie w porównaniu ze standardowymi podeszwami z poliuretanu

Dodatkowe informacje na stronie www.uvex-safety.com/uvex1G2

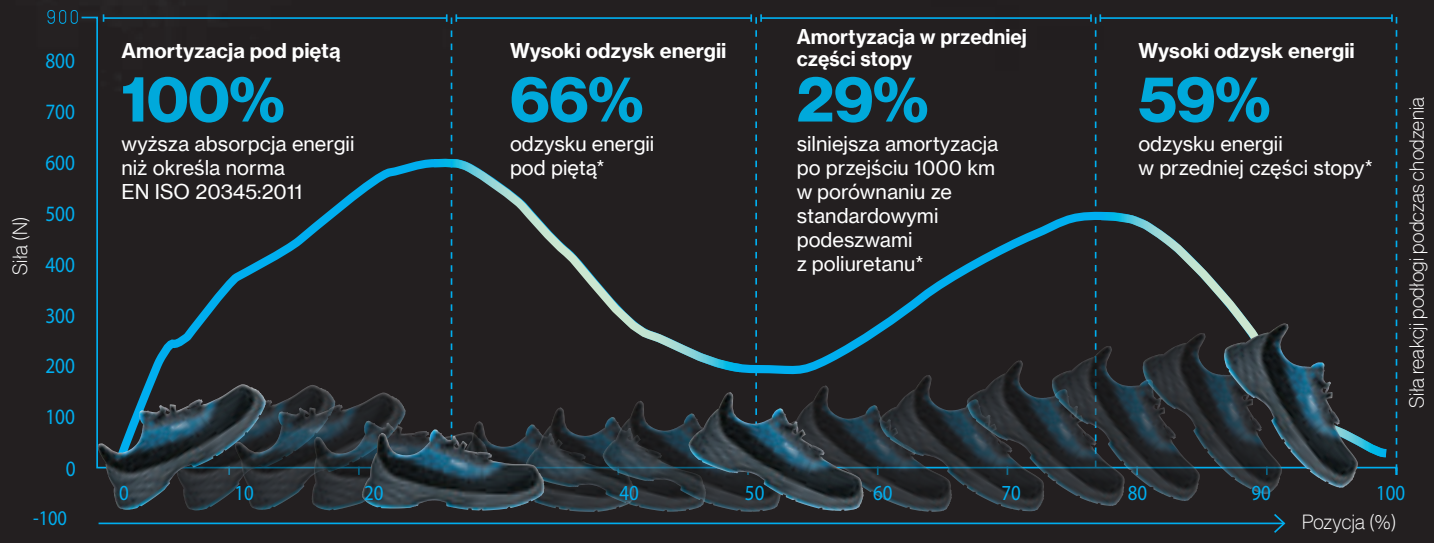

* Wszystkie zaznaczone wyniki udokumentowano w: protokole z badania nr L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019 r.

uvex

uvex 1 G2 planet

100% Performance.
25% recycled.*

protecting planet
by using
recycled material



Dodatkowe informacje
na stronie
www.uvex-safety.de/
uvex1G2planet

Od zewnętrznego materiału buta po podeszwę nowy uvex 1 G2 planet łączy w sobie zrównoważony rozwój i wydajność. Zawiera do 25% materiałów pochodzących z recyklingu w przeliczeniu na wagę, zgodnie z normą DIN EN ISO 14021:2016, bez utraty właściwości ochronnych i komfortu charakterystycznych dla modeli uvex 1 G2.

Wiele części buta, takich jak zewnętrzny materiał i wkładka, wykonano nawet w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. Do produkcji zewnętrznej podeszwy wykorzystujemy własne odpady PU: stanowią one do 10% materiału podeszwy uvex x-tended grip planet.

*wg wyliczenia zgodnego z normą DIN EN ISO 14021:2016

40%
materiału pochodzącego
z recyklingu
w nadnosku z TPR

100% materiału
sznurówek pochodzi
z recyklingu

Odporność na penetrację
dzięki wykorzystaniu
100%
włókien pochodzących
z recyklingu



uvex x-tended grip planet

10%

zewnętrznej podeszwy z TPU
wykonane z przetworzonych
odpadów PU



Wkładka zapewniająca komfortowy mikroklimat

100%


poliestru i pianki PU
pochodzących z recyklingu



uvex x-dry knit planet

100%

PET z przetworzonych butelek
w zewnętrznym materiale buta

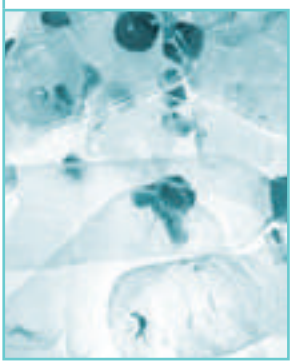

Dystansowa podszewka z siatki

18%

podszewki wykonano
z bambusa, 52% poliestru
z recyklingu





Technologia uvex i-PUREnrj

Amortyzują. Stabilizują. Oddają energię.

- doskonała amortyzacja i odzysk energii
- doskonała stabilność dzięki wyścielanej pianką części piętowej, która zmniejsza ryzyko kontuzji



uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 G2 planet



68232



68242

clima zone



uvex 1 G2 planet · Półbut S1 P SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekkie półbuty ochronne S1 P wykonane ze materiałów ekologicznych i pochodzących z recyklingu
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki

Ochrona:
- nowoczesna technologia podeszwy uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty
- w ergonomicznej zewnętrznej podeszwie x-tended grip planet z TPU zawierającej do 10% przetworzonych odpadów PU z własnej produkcji wykorzystano najnowszą wiedzę z dziedziny biomechaniki – jest wyjątkowo stabilna, wykazuje bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, a bieżnik znakomicie sprawdza się na posadzkach przemysłowych
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie
- spełniająca wymagania aktualnych norm bezpieczeństwa, wkładka antyprzebiciowa wykonana z materiału pochodzącego w 100% z recyklingu, bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta
- nadnosek z TPU wykonany w 40% z materiału pochodzącego z recyklingu chroni zewnętrzny materiał buta przed ścieraniem

Komfort:
- oddychająca podszewka wewnętrzna wykonana w 18% z bambusa i w 52% z przetworzonego poliestru zapewnia optymalne zarządzanie mikroklimatem
- tkaninę uvex x-dry knit planet wykonano w 100% z recyklingowanych butelek PET
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki zastosowaniu nowego, szerszego kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z tkaniny
- wymienna wygodna wkładka antystatyczna, której zewnętrzną warstwę wykonano w 100% z recyklingowanych butelek PET oraz z pianki PU z przetworzonych odpadów produkcyjnych i recyklingowanego PU; z systemem transportu wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy oraz z dobrym podparciem łuku stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano głównie z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 G2 planet	Półbut	Półbut
Nr art., szerokość 11	**68232**	**68242**
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC
Materiał zewnętrzny	tkanina	tkanina
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420



68437
68438
68439
68430



68447
68448
68449
68440



68457
68458
68459
68450

clima zone



uvex 1 G2 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki sandał ochronny lub perforowany półbut ochronny S1, półbut lub trzewik ochronny S2
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut), indywidualnie regulowany podwójny rzep (sandał)

Ochrona:
- nowoczesna technologia podeszwy uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty
- w ergonomicznej zewnętrznej podeszwie x-tended grip z TPU wykorzystano najnowszą wiedzę z dziedziny biomechaniki – jest wyjątkowo stabilna, wykazuje bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, a bieżnik znakomicie sprawdza się na posadzkach przemysłowych
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu szewskiemu użytemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z mikroweluru perforowanego (modele S1) oraz hydrofobowego (modele S2)
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy
- miękko wyścielany język przeciwpyłowy (półbut, trzewik sznurowany) i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 G2	Sandał	Półbut perforowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	68427	68437	68447	68457
Nr art., szerokość 11	**68428**	**68438**	**68448**	**68458**
Nr art., szerokość 12	68429	68439	68449	68459
Nr art., szerokość 14	68420	68430	68440	68450
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 G2



68341
68342
68343
68344



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374

clima zone



uvex 1 G2 · Sandał S1 P SRC · Perforowany półbut S1 P SRC · Półbut S1 P SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki sandał ochronny lub perforowany półbut ochronny S1 P
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut), indywidualnie regulowany podwójny rzep (sandał)

Ochrona:
- nowoczesna technologia podeszwy uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty
- w ergonomicznej zewnętrznej podeszwie x-tended grip z TPU wykorzystano najnowszą wiedzę z dziedziny biomechaniki – jest wyjątkowo stabilna, wykazuje bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, a bieżnik znakomicie sprawdza się na posadzkach przemysłowych
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu szewskiemu użytemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z doskonale oddychającej, wodoodpornej tkaniny uvex x-dry knit (model 6834) lub perforowanego, zaawansowanego technologicznie mikroweluru (modele 6836 i 6837)
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 G2	Półbut	Sandał	Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10	68341	68361	68371
Nr art., szerokość 11	**68342**	**68362**	**68372**
Nr art., szerokość 12	68343	68363	68373
Nr art., szerokość 14	68344	68364	68374
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Materiał zewnętrzny	tkanina	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 1 G2



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403



68391
68392
68393
68394

clima zone

uvex 1 G2 · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S3
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut, modele od 68381 do 68384)
- system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort (półbut, modele od 68401 do 68403)

Ochrona:
- nowoczesna technologia podeszwy uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty
- w ergonomicznej zewnętrznej podeszwie x-tended grip z TPU wykorzystano najnowszą wiedzę z dziedziny biomechaniki – jest wyjątkowo stabilna, wykazuje bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, a bieżnik znakomicie sprawdza się na posadzkach przemysłowych
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu szewskiemu użytemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej budowie z zastosowaniem wodoodpornego, zaawansowanego mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 G2	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	68381	68401	68391
Nr art., szerokość 11	**68382**	**68402**	**68392**
Nr art., szerokość 12	68383	68403	68393
Nr art., szerokość 14	68384	-	68394
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 G2



68267
68268

68287
68288
68289
68280

68297
68298
68299
68290

68317
68318
68319
68310

68329

clima zone

uvex 1 G2 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC · Perforowany trzewik zapinany na rzep S1 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekkie obuwie ochronne S1
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut), indywidualnie regulowany podwójny rzep, który można optymalnie dopasować według wymagań użytkownika (sandał i trzewik zapinany na rzep)

Ochrona:
- nowoczesna technologia podeszwy uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu szewskiemu użytemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej budowie z zastosowaniem zaawansowanego mikroweluru, perforacja
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy
- miękko wyścielany język przeciwpyłowy (półbut, trzewik sznurowany) i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 G2	Półbut perforowany	Sandał	Półbut perforowany	Perforowany trzewik sznurowany	Perforowany trzewik zapinany na rzep
Nr art., szerokość 10	68267	68287	68297	68317	-
Nr art., szerokość 11	**68268**	**68288**	**68298**	**68318**	**-**
Nr art., szerokość 12	-	68289	68299	68319	68329
Nr art., szerokość 14	-	68280	68290	68310	-
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 43	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para



68307
68308
68309
68300



68337
68338
68339
68330

clima zone



uvex 1 G2 · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekkie obuwie ochronne S2
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

Ochrona:
- nowoczesna technologia podeszwy uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu szewskiemu użytemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikrowe-luru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 G2	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	68307	68337
Nr art., szerokość 11	**68308**	**68338**
Nr art., szerokość 12	68309	68339
Nr art., szerokość 14	68300	68330
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480

68467
68468
68469
68460

68477
68478
68479
68470

DESIGN AWARD 2020

clima zone

uvex 1 G2 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki sandał ochronny, perforowany półbut lub trzewik ochronny S1
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut), indywidualnie regulowany podwójny rzep (sandał)

Ochrona:
- nowoczesna technologia podeszwy uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu szewskiemu użytemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej budowie z zastosowaniem zaawansowanego mikroweluru, perforacja
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy
- miękko wyścielany język przeciwpyłowy (półbut, trzewik sznurowany) i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 G2	Sandał	Półbut perforowany	Perforowany trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	68487	68467	68477
Nr art., szerokość 11	**68488**	**68468**	**68478**
Nr art., szerokość 12	68489	68469	68479
Nr art., szerokość 14	68480	68460	68470
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para



68497
68498
68499
68490



68507
68508
68509
68500

clima zone

uvex 1 G2 · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S2
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

Ochrona:
- nowoczesna technologia podeszwy uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki termoaktywnym oddychającym materiałom i szerszemu kopytu szewskiemu użytemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej budowie z zastosowaniem wodoodpornego, zaawansowanego mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy oraz dobre właściwości podparcia łuku stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 G2	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	68497	68507
Nr art., szerokość 11	**68498**	**68508**
Nr art., szerokość 12	68499	68509
Nr art., szerokość 14	68490	68500
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para


uvex
Wideo

uvex

Winners at work — uvex 1 sport



Designed for Individuals







Sportowy design

Sportowy design łączy się z przemyślaną funkcjonalnością: uvex 1 sport zachwyca młodzieżową nowoczesną stylistyką, modnym fasonem oraz niezrównanym komfortem. Cechy te wynikają z niewielkiej masy, zoptymalizowanych pod względem mikroklimatu materiałów high-tech i ergonomicznej, elastycznej podeszwy zewnętrznej.

uvex 1 sport – idealny towarzysz na co dzień i do pracy.

Teraz dostępne również jako obuwie robocze na stronie 287.

Wysoka oddychalność

Oddychający siateczkowy materiał zewnętrzny z tkaniny zapewnia optymalną wentylację. Sportowy wygląd uvex 1 sport zwiększa motywację do noszenia obuwia ochronnego.

Strona internetowa

Lekkie i ergonomiczne

Podeszwa uvex 1 sport

- Ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości do lekkich warunków pracy
- Rewelacyjny komfort noszenia
- Uniwersalność zastosowań na prawie każdym podłożu
- Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe (SRC)
- Odporność na ścieranie
- Spełniają wymagania ESD, rezystancja upływu < 35 MΩ
- Brak substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 sport



65971
65972
65973
65974

65987
65988
65989
65980

65991
65992
65993
65994

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

clima zone

uvex 1 sport · Półbut S1 SRC/S1 P SRC

Cechy ogólne:
- nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S1 i S1 P
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (półbut S1 P)

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z wysokiej jakości materiału
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 sport	Półbut	Półbut	Półbut
Nr art., szerokość 10	65971	65987	65991
Nr art., szerokość 11	**65972**	**65988**	**65992**
Nr art., szerokość 12	65973	65989	65993
Nr art., szerokość 14	65974	65980	65994
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC
Materiał zewnętrzny	materiał tekstylny	materiał tekstylny	materiał tekstylny
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 43	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 1 sport



S1P 65941 65942 65943 65944 **S1** 65947 65948 65949 65940

65961 65962 65963 65964

65901 65902 65903 65904

65921 65922 65923 65924

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

clima zone

uvex 1 sport · Półbut S3 SRC/S1 P SRC/S1 SRC

Cechy ogólne:
- nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S1, S1 P i S3
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (w półbucie S1 P i S3)

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z wysokiej jakości materiału
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 sport	Półbut	Półbut	Półbut	Półbut	Półbut
Nr art., szerokość 10	65941	65947	65901	65961	65921
Nr art., szerokość 11	**65942**	**65948**	**65902**	**65962**	**65922**
Nr art., szerokość 12	65943	65949	65903	65963	65923
Nr art., szerokość 14	65944	65940	65904	65964	65924
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC
Materiał zewnętrzny	materiał tekstylny	materiał tekstylny	materiał tekstylny	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 sport white



65807
65808
65809



65817
65818
65819



65821
65822
65823

clima zone



uvex 1 sport white · Półbut S2 SRC/S3 SRC

Cechy ogólne:
- nowoczesny, wyjątkowo lekki i elastyczny półbut ochronny S2 lub S3, niezawierający metalu
- cholewka z wodoodpornego, łatwego w czyszczeniu materiału z mikrofibry
- minimalna liczba szwów redukująca liczbę miejsc, w których mogą powstawać zanieczyszczenia
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- możliwość prania ręcznego w temperaturze do 30°C
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o wyjątkowej amortyzacji i bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (półbut S3)

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękko wyścielany język przeciwpyłowy (półbut S3) i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 sport white	Półbut	Półbut	Półbut
Nr art., szerokość 10	65807	65817	65821
Nr art., szerokość 11	**65808**	**65818**	**65822**
Nr art., szerokość 12	65809	65819	65823
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrofibra	mikrofibra	mikrofibra
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para



65937
65938
65939



65957
65958
65959

clima zone



uvex 1 sport NC · Półbut O1 FO SRC

Cechy ogólne:
- nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty robocze O1 bez podnoska
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z wysokiej jakości materiału
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyściełany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 sport NC	Półbut	Półbut
Nr art., szerokość 10	65937	65957
Nr art., szerokość 11	**65938**	**65958**
Nr art., szerokość 12	65939	65959
Norma	EN ISO 20347:2012	EN ISO 20347:2012
	O1 FO SRC	O1 FO SRC
Materiał zewnętrzny	materiał tekstylny	materiał tekstylny
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para

uvex

uvex 1 — nowa definicja wydajności



Next Level Equipment

Specjalne ukształtowanie w strefie stawów zapewnia optymalny skręt i wysoką elastyczność

Samoczyszczący bieżnik z optymalnymi właściwościami antypoślizgowymi (oznaczenie SRC)



Rewelacyjna elastyczność. Optymalny komfort użytkownika.

Ergonomiczny kształt podeszwy zewnętrznej wspomaga naturalny ruch i elastyczność stopy.

Wyjątkowo odporne na ścieranie wstawki z TPU umożliwiają bezpieczne stawianie i przesuwanie stopy, co pomaga w zapobieganiu wypadkom.

Przegubowa wkładka umożliwiająca bezpieczne wchodzenie po drabinie.

Punkt obrotu ułatwia obracanie się w pozycji stojącej



100% więcej amortyzacji, komfort w 3 wymiarach.

System amortyzacji uvex 1 Multi Layer składa się z dwuwarstwowej podeszwy z poliuretanu uvex 1 i komfortowej wkładki z optymalną amortyzacją przedniej części stopy i pięty, dzięki czemu wspomaga układ mięśniowo-szkieletowy. Absorpcja energii pod piętą jest prawie 100% wyższa niż wymaga tego norma EN ISO 20345. To niezakłócony komfort chodzenia.



Wyjątkowa stabilność, niezawodna równowaga i bezpieczeństwo

Nieprzerwana stabilność jest czynnikiem zapobiegającym wypadkom podczas pracy. Widoczna z zewnątrz, wkomponowana w formę podeszwy część piętowa zapewnia stabilność, prowadzenie i dodatkową ochronę. Wariant x-tended support zapewnia dodatkowo funkcję wsparcia bocznego i bardziej rozbudowaną ochronę przed wygięciem i uderzeniem. Obydwa warianty podeszwy mocno obejmują stopę, nie pozbawiając jej jednak elastyczności.



Cholewka uvex monoskin. Brak ucisku i wygodne dopasowanie

Całkowicie pozbawiona metalu cholewka uvex monoskin z mikrofibry hightech, dzięki prawie bezszwowemu wykonaniu, zapewnia najwyższy komfort noszenia bez punktów ucisku podczas długich godzin pracy.



Standard uvex climazone, idealny mikroklimat

Duża powierzchnia perforacji, materiał zewnętrzny o wysokiej zdolności oddychania i dystansowa podszewka z siatki oraz komfortowa wkładka z systemem odprowadzania wilgoci zapewniają skuteczną wentylację i przeciwdziałają nieprzyjemnemu poceniu.



85427
85428
85429
85420

85437
85438
85439
85430

65657
65658
65659
BOA®

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

clima zone

uvex 1 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki, wszechstronny sandał ochronny S1 lub perforowany półbut ochronny
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut 8543)
- system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort (półbut 6565)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom perforowanym i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyściełany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1	Sandał	Półbut perforowany	Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10	85427	85437	65657
Nr art., szerokość 11	**85428**	**85438**	**65658**
Nr art., szerokość 12	85429	85439	65659
Nr art., szerokość 14	85420	85430	-
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1



85447
85448
85449
85440



65667
65668
65669

BOA®



85457
85458
85459
85450

clima zone



uvex 1 · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S2 o szerokim zastosowaniu
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut 8544)
- system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort (półbut 6566)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	85447	65667	85457
Nr art., szerokość 11	**85448**	**65668**	**85458**
Nr art., szerokość 12	85449	65669	85459
Nr art., szerokość 14	85440	-	85450
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA



clima zone

uvex 1 ladies · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC · Półbut S2 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekkie obuwie ochronne o szerokim zastosowaniu
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójny rzep z regulowaną długością (sandał)
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom perforowanym (sandał) i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikrowełuru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany język i kołnierz, półbut S2 z językiem przeciwpyłowym

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1	Sandał	Półbut perforowany	Półbut	Perforowany trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	85607	85617	85627	85647
Nr art., szerokość 11	**85608**	**85618**	**85628**	**85648**
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S1 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1



85467
85468
85469



85477
85478
85479

clima zone



uvex 1 · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki, perforowany półbut lub trzewik ochronny S1 o szerokim zastosowaniu
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom perforowanym i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1	Półbut perforowany	Perforowany trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	85467	85477
Nr art., szerokość 11	**85468**	**85478**
Nr art., szerokość 12	85469	85479
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

German
Design Award
WINNER 2015

clima zone

uvex 1 x-tended support · Perforowany półbut S1 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny S1 o szerokim zastosowaniu
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie zabudowanej części bocznej buta zapewnia dodatkową ochronę przed urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie prowadzenie stopy

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom perforowanym i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyściełany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 x-tended support	Półbut perforowany	Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10	85127	85117
Nr art., szerokość 11	**85128**	**85118**
Nr art., szerokość 12	85129	85119
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85141
85142
85143

65681
65682
65683

85191
85192
85193

clima zone

uvex 1 x-tended support · Sandał S1 P SRC · Perforowany półbut S1 P SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny lub sandał ochronny S1 P o szerokim zastosowaniu
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut 8514 i 8519)
- podwójny rzep z regulowaną długością (sandał)
- system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort (półbut 6568)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie zabudowanej powierzchni; zapewnia dodatkową ochronę przed urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie prowadzenie stopy (tylko modele półbutów)
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom perforowanym i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 x-tended support	Sandał	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10	85361	85141	65681	85191
Nr art., szerokość 11	**85362**	**85142**	**65682**	**85192**
Nr art., szerokość 12	85363	85143	65683	85193
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA



85161
85162
85163



65671
65672
65673

BOA



85171
85172
85173

clima zone



uvex 1 x-tended support · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S3 o szerokim zastosowaniu
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut 8516)
- system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort (półbut 6567)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie zabudowanej części bocznej buta zapewnia dodatkową ochronę przed urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie prowadzenie stopy (półbut i trzewik)
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 x-tended support	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	85161	65671	85171
Nr art., szerokość 11	**85162**	**65672**	**85172**
Nr art., szerokość 12	85163	65673	85173
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

uvex

uvex 1 business — połączenie stylu i bezpieczeństwa

Idealne do biura i hali produkcyjnej

Ze spotkania prosto na linię produkcyjną? uvex łączy klasyczne cechy świata mody – obuwie Derby oraz Desert i Chelsea – z nową linią obuwia ochronnego. W obuwiu ochronnym uvex 1 business można wszystko – elegancko i zarazem bezpiecznie! Jego atrakcyjny wygląd pasuje najlepiej do stylu Smart Business i Casual, a nowa forma stalowego podnoska zapewnia swobodę ruchu palców i maksymalną ochronę. Gwarantują one przy tym zawsze pierwszorzędny komfort noszenia. Od rana do wieczora.

Zadowolenie użytkownika
Wyjątkowo lekkie obuwie ochronne o nowoczesnym biznesowym wyglądzie dostępne w wersjach S2 i S3 w eleganckich kolorach czarnym, granatowym i szarym.



Gwarancja bezpieczeństwa
Bardzo szeroki stalowy podnosek, antyprzebiciowa wkładka bez zawartości metalu oraz przekraczająca wymogi normy dotyczące amortyzacji (o prawie 100%) zewnętrzna podeszwa o właściwościach antypoślizgowych zapewniają idealną ochronę.



Oddychające materiały
Oddychający materiał bez zawartości chromu i komfortowa wkładka antystatyczna zapewniają przyjemny mikroklimat w bucie – także podczas dłuższego noszenia.



Komfortowe dopasowanie
Innowacyjny materiał mikrowelurowy z miękką wyściółką i wkładka z dodatkową amortyzacją pięty i przedniej części stopy gwarantują komfortowe użytkowanie bez ucisków.



Rozwiązania ortopedyczne zgodne z DGUV 112-191* i ÖNORM Z1259

clima zone

Dodatkowe informacje na stronie www.uvex-safety.com/uvex1business

* Dawniej BGR 191


uvex
Highstreet
Fashion
meets Safety

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 business



uvex 1 business · Półbut S2 SRC/S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC · Trzewiki wsuwane S3 SRC

Cechy ogólne:
- nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty i trzewiki ochronne S2 i S3 – bezpieczne, eleganckie, bardzo wygodne – w biznesowym stylu
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- solidny, bardzo szeroki stalowy podnosek podnoszący komfort noszenia
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (wariant S3)

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- z zaawansowanego technologicznie mikroweluru, przyjemne uczucie miękkości bez miejsc ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 business	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany	Trzewiki z wysoką cholewką wsuwane
Nr art., szerokość 10	84697	84281	84271	84261
Nr art., szerokość 11	**84698**	**84282**	**84272**	**84262**
Nr art., szerokość 12	84699	84283	84273	84263
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	materiał tekstylny	materiał tekstylny	materiał tekstylny	materiał tekstylny
Rozmiar	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para



84301
84302
84303



84481
84482
84483



84491
84492
84493

clima zone

uvex 1 business · Półbut S3 SRC

Cechy ogólne:
- nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S3 – bezpieczne, eleganckie, bardzo wygodne – w biznesowym stylu
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom (model 8430)
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- solidny, bardzo szeroki stalowy podnosek podnoszący komfort noszenia
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- z zaawansowanego technologicznie mikroweluru (model 8430) lub miękkiej, hydrofobowej, gładkiej skóry licowej (modele 8448, 8449), przyjemne uczucie miękkości bez miejsc ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex 1 business	Półbut	Półbut	Półbut
Nr art., szerokość 10	84301	84481	84491
Nr art., szerokość 11	**84302**	**84482**	**84492**
Nr art., szerokość 12	84303	84483	84493
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	materiał tekstylny	materiał tekstylny	materiał tekstylny
Rozmiar	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

uvex motion style



69898



69988



69788



69798

clima zone

uvex motion style · Perforowany półbut S1 SRC · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC

Cechy ogólne:
- lekki półbut lub trzewik ochronny S1 lub S2 o sportowym designie
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania (półbut)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- samoczyszcząca, lekka podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o najwyższej odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach antypoślizgowych
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca podszewka i materiały zewnętrzne z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- wykonane z zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca optymalną amortyzację pięty i przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój:
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do lekkich prac

uvex motion style	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 11	**69898**	**69988**	**69788**	**69798**
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	materiał tekstylny	materiał tekstylny	materiał tekstylny	materiał tekstylny
Rozmiar	od 36 do 50	od 36 do 50	od 36 do 50	od 36 do 50
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex motion 3XL



64963

clima zone

uvex motion 3XL · Półbut S3 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo szeroki, innowacyjny półbut
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- podeszwa zewnętrzna z poliuretanu, z możliwością indywidualnego dopasowania dzięki dostępnym różnym modyfikacjom buta
- dużo miejsca na włożenie wkładki dla diabetyków

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta
- wydłużony napiętek uvex anti-twist zapewniający większą stabilność oraz ochronę przed skręceniem kostki

Komfort:
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- miękko wyścielane wyłożenie cholewki lub kołnierz i wyścielany język chroniący przed pyłem
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania
- indywidualnie dobierana, antystatyczna wkładka EVA

Zrównoważony rozwój:
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

uvex motion 3XL	Półbut
Nr art. szerokość >15	**64963**
Norma	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 50
Jednostka zamówienia	Para

uvex

Winners at Work – uvex 2

Pushing the Limits!







Doskonałe we wszystkich dziedzinach

Innowacyjna seria obuwia ochronnego uvex 2 o klasie bezpieczeństwa S3 i S1 P sprosta wszystkim wyzwaniom: optymalna amortyzacja, ergonomiczne dopasowanie, lekkość i najlepszy mikroklimat zapewniają maksymalną wydajność w codziennej pracy i na nowo definiują granice dla obuwia ochronnego.

Energooszczędność i lekkość
Pomaga zredukować zmęczenie.

System amortyzacji najwyższej klasy
Mniejsze naprężenia przy każdym kroku.

Niezawodna stabilność
Maksymalna swoboda ruchu.

Brak ucisku i wygodne dopasowanie
Dzięki budowie cholewki uvex monoskin.


Anatomiczne dopasowanie
Perfekcyjna optymalizacja.


Komfort chodzenia z przyjemnym mikroklimatem
Wysoka oddychalność dzięki systemowi uvex climazone.

100% lepsze niż nakazuje norma
Dzięki absorpcji energii w obszarze pięty na poziomie prawie 40 J obuwie ochronne uvex 2 zmniejsza obciążenie ciała.

Mimo antyprzebiciowej podeszwy środkowej absorpcja energii pod piętą jest około 100% wyższa niż wymaga tego norma EN ISO 20345.


Wielowarstwowy system amortyzacji uvex 2 Multi Layer i antystatyczna wkładka komfortowa z amortyzacją pięty i przedniej części stopy chronią układ mięśniowo-szkieletowy na twardym i trudnym podłożu.





1 Komfortowa wkładka
2 Podeszwa środkowa z PU
3 Podeszwa zewnętrzna z PU lub gumy





Niezwykła lekkość
Seria uvex 2 należy do najlżejszych modeli obuwia ochronnego S3 i S1 P przeznaczonego do pracy w trudnym terenie.[1]

1 Dane pomiarowe dotyczą półbuta perforowanego w rozmiarze 42.

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD
AWARD
2016 *

GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016 *

Strona internetowa

Wideo









Wysoka elastyczność
Nieograniczona swoboda ruchu również w pozycji klęczącej dzięki elastycznej, niezawierającej metalu wkładce antyprzebiciowej. System szybkiego sznurowania uvex zapewnia łatwe regulowanie sznurowadeł i zachowanie komfortu stopy przez cały dzień[2].

Doskonała stabilność
Nosek z odlewanego poliuretanu zapewnia niezawodną ochronę materiału zewnętrznego oraz zapobiega zużyciu i otarciom podczas klękania. Widoczna z zewnątrz, wkomponowana w formę podeszwy część piętowa zapewnia stabilność, pewność w stawianiu stopy i dodatkową ochronę – nie pogarszając komfortu noszenia.

2 Właściwości zależą od modelu. Możliwość stosowania standardowych sznurowadeł (w zestawie).



uvex

Technologia uvex 2 — MACSOLE®

Technologia gumy MACSOLE®

Technologię gumy MACSOLE® już od ponad 20 lat z powodzeniem stosuje się w niezwykle innowacyjnych, wygodnych półbutach ochronnych przeznaczonych do zadań specjalnych, spełniających bardzo wysokie standardy jakości. Opatentowana mieszanka gumowa stworzona przez uvex safety group znajduje zastosowanie zarówno w markach uvex, jak i Heckel, aby zapewnić optymalną ochronę.

Guma znana jest z doskonałych właściwości wykorzystywanych w różnych obszarach zastosowań. Charakteryzuje się antypoślizgowością, trwałością, odpornością na ścieranie, przyczepnością, odpornością na ciepło i zimno, odpornością chemiczną i wysoką elastycznością. Korzystając z tych właściwości, uvex opracowuje nowe technologie gumowych podeszew marki MACSOLE®. Podeszwa MACSOLE® jest wykonana ze specjalnej stuprocentowej mieszanki gumowej, która jest owocem ciągłych badań prowadzonych w naszych laboratoriach badawczo-rozwojowych.







Trwałość

Podeszwa MACSOLE® jest wykonana z unikalnej, ekskluzywnej mieszanki gumowej, która zapewnia naszym produktom doskonałą trwałość i odporność na ścieranie.

Antypoślizgowość

Ekskluzywna formuła sprawia, że antypoślizgowość gumy MACSOLE® znacznie przekracza wymagania wskazane w normie dotyczącej obuwia ochronnego.



Odporność na ekstremalne temperatury

Tylko guma jest odporna na temperaturę nawet 300°C i spełnia dodatkowy wymóg HRO (odporność na kontakt z gorącym podłożem) normy dla obuwia ochronnego.

Amortyzacja

Unikalna i ekskluzywna mieszanka gumowa stosowana w połączeniu z miękką podeszwą środkową z PU we wszystkich modelach MACSOLE® zapewnia doskonałą amortyzację i naturalną elastyczność. Modele MACSOLE® zmniejszają ryzyko wypadków oraz łagodzą uczucie zmęczenia nóg i stóp spowodowane chodzeniem i długotrwałym staniem.

MACSOLE® jest zastrzeżoną marką firmy UVEX HECKEL s.a.s.

Obuwie ochronne

uvex 2 STX MACSOLE®



65241
65242
65243



65251
65252
65253

sympatex®
clima zone

uvex 2 STX MACSOLE® · Półbut S3 WR HI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 WR HI HRO SRC

Cechy ogólne:
- lekki i elastyczny, wodoodporny półbut lub trzewik ochronny w wersji S3 WR
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (modele od 65241 do 65243)

Ochrona:
- wodoodporny i oddychający dzięki zastosowaniu materiału sympatex® (oznaczenie WR)
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa złożona z poliuretanowej podeszwy środkowej o bardzo dobrych właściwościach amortyzujących oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy zewnętrznej z technologią uvex MACSOLE®
- symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z normą w temperaturze +150°C)
- symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury na poziomie do +300°C
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- oddychający i jednocześnie wodoodporny dzięki zastosowaniu materiału sympatex®
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikrowełuru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- zwiększona elastyczność gumowej podeszwy uvex MACSOLE® przy niskich temperaturach
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 STX MACSOLE®	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	65241	65251
Nr art., szerokość 11	**65242**	**65252**
Nr art., szerokość 12	65243	65253
Nr art., szerokość 14	-	-
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 WR HI HRO SRC	S3 WR HI HRO SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	Laminat sympatex®	Laminat sympatex®
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para

sympatex® jest zastrzeżoną marką firmy sympatex Technologies GmbH.

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 MACSOLE®



uvex 2 MACSOLE® · Półbut S3 HI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC

Cechy ogólne:
- lekkie i elastyczne półbuty i trzewiki ochronne S3
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut 6522)
- system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort (półbut 6531)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa złożona z podeszwy środkowej o bardzo dobrych właściwościach amortyzujących oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy zewnętrznej z technologią uvex MACSOLE®
- ocieplana podszewka buta (oznaczenie CI wg EN ISO 20345, tylko trzewik zimowy)
- symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z normą w temperaturze +150°C)
- symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury na poziomie do +300°C
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa antyprzebiciowa wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta i jest pozbawiona mostków cieplnych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- zwiększona elastyczność gumowej podeszwy uvex MACSOLE® przy niskich temperaturach
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 MACSOLE®	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany	Zimowy trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	65221	65311	65231	-
Nr art., szerokość 11	**65222**	**65312**	**65232**	**-**
Nr art., szerokość 12	65223	65313	65233	65303
Nr art., szerokość 14	65224	-	65234	-
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC
Materiał zewnętrzny	wodoodporna wierzchnia skóra licowa	wodoodporna wierzchnia skóra licowa	wodoodporna wierzchnia skóra licowa	wodoodporna wierzchnia skóra licowa
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	ocieplana podszewka
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

Obuwie ochronne

uvex 2 MACSOLE®



65201
65202
65203
65204



65211
65212
65213
65214



65281
65282
65283
65284



65291
65292
65293
65294

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017

MAC sole

clima zone

uvex 2 MACSOLE® · Sandał S1 P HRO SRC · Perforowany półbut S1 P HRO SRC · Półbut S3 HI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC

Cechy ogólne:
- lekkie i elastyczne obuwie ochronne
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa złożona z poliuretanowej podeszwy środkowej o bardzo dobrych właściwościach amortyzujących oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy zewnętrznej z technologią uvex MACSOLE®
- symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z normą w temperaturze +150°C, dotyczy tylko modeli S3)
- symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury na poziomie do +300°C
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikrowe-luru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyściełany język przeciwpyłowy i kołnierz (modele S3)
- zwiększona elastyczność gumowej podeszwy uvex MACSOLE® przy niskich temperaturach
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 MACSOLE®	Sandał	Półbut perforowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	65201	65211	65281	65291
Nr art., szerokość 11	**65202**	**65212**	**65282**	**65292**
Nr art., szerokość 12	65203	65213	65283	65293
Nr art., szerokość 14	65204	65214	65284	65294
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P HRO SRC	S1 P HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016



65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034

clima zone

uvex 2 · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC

Cechy ogólne:
- lekkie i elastyczne półbuty i trzewiki ochronne S3
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomicznie zaprojektowana zewnętrzna podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo dobrą odpornością na poślizg
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	65021	65031
Nr art., szerokość 11	**65022**	**65032**
Nr art., szerokość 12	65023	65033
Nr art., szerokość 14	65024	65034
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC
Materiał zewnętrzny	wodoodporna wierzchnia skóra licowa	wodoodporna wierzchnia skóra licowa
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para



65001
65002
65003
65004

65011
65012
65013
65014

65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017

clima zone

uvex 2 · Sandał S1 P SRC · Perforowany półbut S1 P SRC · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC

Cechy ogólne:
- lekkie i elastyczne półbuty ochronne
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie regulowane, elastyczne sznurówki z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurówki (półbut)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomicznie zaprojektowana zewnętrzna podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo dobrą odpornością na poślizg
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany język przeciwpyłowy i kołnierz (modele S3)
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2	Sandał	Półbut perforowany	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	65001	65011	65081	65091
Nr art., szerokość 11	**65002**	**65012**	**65082**	**65092**
Nr art., szerokość 12	65003	65013	65083	65093
Nr art., szerokość 14	65004	65014	65084	65094
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 construction



The essential allrounder

Bezpieczny — innowacyjny — wytrzymały

Nowe obuwie uvex 2 construction zostało opracowane z myślą o szczególnych wyzwaniach branży budowlanej. Przemysł budowlany i produkcyjny może być wyjątkowo wymagający wobec pracowników i ich obuwia roboczego. Do wysokich wymagań mechanicznych dochodzą również ekstremalne warunki pogodowe.

Dzięki inteligentnej konstrukcji i innowacyjnym technologiom modele uvex 2 construction zapewniają niezawodną ochronę, stabilność i wyjątkowy komfort.



clima zone



Technologia uvex waterstop
Technologia uvex waterstop niezawodnie chroni przed wnikaniem wody cztery razy dłużej niż określono w normie.



Stabilność i ochrona kostki
Anatomiczny kształt części piętowej zapewnia stabilność i ochronę przed skręceniem kostki, szczególnie na nierównych powierzchniach.



Zwiększona widoczność
Odblaskowe paski boczne gwarantują optymalną widoczność i bezpieczeństwo, zwłaszcza w słabo oświetlonym środowisku pracy.



Właściwości antypoślizgowe
Głęboki, samoczyszczący profil podeszwy charakteryzuje się doskonałą przyczepnością bez poślizgu, nawet na drabinach czy gładkich powierzchniach.

Obuwie ochronne

uvex 2 construction



65101
65102
65103

65121
65122
65123

65131
65132
65133

uvex 2 construction · Trzewik sznurowany S3 SRC

Cechy ogólne:
- wytrzymały, lekki i nowoczesny trzewik ochronny S3 o szerokim dopasowaniu
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- odporny na brud i działanie wysokich temperatur, łatwy w obsłudze system sznurowania

Ochrona:
- wodoodporna skóra z technologią uvex waterstop zapewnia niezawodną ochronę przed zachlapaniem w czasie deszczu i prac porządkowych
- niezawodna ochrona dla użytkownika i materiału: stalowa wkładka antyprzebiciowa
- wyścielana pianką i wykonana z poliuretanu część piętowa o anatomicznym kształcie zapewnia stabilność i ochronę przed skręceniem kostki
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie
- ergonomicznie zaprojektowana zewnętrzna podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo dobrą odpornością na poślizg
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- odblaskowe paski boczne dla optymalnej widoczności

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z wodoodpornej skóry
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 są produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

▶ **Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.**

uvex 2 construction	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	65101	65121	65131
Nr art., szerokość 11	**65102**	**65122**	**65132**
Nr art., szerokość 12	65103	65123	65133
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Materiał zewnętrzny	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	materiał tekstylny	materiał tekstylny	materiał tekstylny
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

uvex

uvex 2 xenova® — solidna różnorodność

Trend-setting all-rounder





Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Wytrzymałe obuwie ochronne z serii uvex 2 xenova® pozwala bezpiecznie i wygodnie chodzić po każdej powierzchni. Obuwie uvex 2 xenova® znakomicie sprawdza się w czasie pracy w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Zastosowanie: budowa maszyn i instalacji, obróbka metali, energetyka (wytwarzanie, dostawy i przesył), służby komunalne, utrzymanie dróg i autostrad, kolejnictwo, transport i logistyka, lotniska, niezależne wykonawstwo, usługi okołobudowlane oraz ogrodnictwo i architektura krajobrazu. uvex 2 xenova® – uniwersalne obuwie do szerokiego spektrum zastosowań.

Nie zawierają metalu

Optymalne bezpieczeństwo w połączeniu z trwałym komfortem noszenia. uvex xenova® posiada lekkie i elastyczne elementy – podnosek bez zawartości metalu i, opcjonalnie, pozbawioną mostków cieplnych wkładkę antyprzebiciową (również niezawierającą metalu).



Wygodne i lekkie

Obuwie ochronne uvex 2 xenova® zostało zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na komfort chodzenia. Idealna amortyzacja, duża przewiewność, niska waga i rewelacyjne dopasowanie to efekt unikalnego połączenia technologii uvex.


Dodatkowe informacje na stronie www.uvex-safety.com/uvex2xenova



Standard uvex climazone
Materiał zewnętrzny o wysokiej oddychalności, dystansowa podszewka z siatki oraz komfortowa wkładka z systemem odprowadzania wilgoci zapewniają skuteczną wentylację i przeciwdziałają nieprzyjemnemu poceniu.



System z możliwością zmiany wkładek uvex o 3 grubościach oraz nowo zaprojektowane kopyto szewskie zapewniające rewelacyjne dopasowanie.



Lekka i wytrzymała podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości, o wysokich właściwościach antypoślizgowych (SRC) i wielowarstwowej amortyzacji.

Imponująca różnorodność

Na bazie wysokogatunkowego czarnego mikroweluru lub skóry licowej, seria uvex 2 xenova® oferuje pełną gamę klas ochrony – S1, S1 P, S2 i S3 – oraz imponującą różnorodność stylów z niebieskimi, zielonymi i czerwonymi akcentami kolorystycznymi.

Zestawienie wszystkich modeli uvex 2 xenova® znajduje się na stronie 314.




uvex

uvex

uvex 2 xenova®

Zestawienie modeli

uvex 2 xenova® z materiałem zewnętrznym z mikroweluru			
S1 Sandał	 95537 95538 95539	 95597 95598 95599	 95047 95048 95049
S1 P Sandał	 95531 95532 95533	 95591 95592 95593	 95041 95042 95043
S1 Półbut perforowany	 95547 95548 95549	 95607 95608 95609	 95057 95058 95059
S1 P Półbut perforowany z systemem BOA® Fit	 95581 95582 95583		
S2 Półbut	 95577 95578 95579	 95687 95688 95689	 95087 95088 95089
uvex 2 xenova® z materiałem zewnętrznym ze skóry			
S2 Półbut	 95557 95558 95559	 95647 95648 95649	 95067 95068 95069
S2 Trzewik sznurowany	 95567 95568 95569	 95667 95668 95669	 95077 95078 95079
S3 Półbut	 95551 95552 95553	 95641 95642 95643	 95061 95062 95063
S3 Trzewik sznurowany	 95561 95562 95563	 95661 95662 95663	 95071 95072 95073
S3 Trzewik sznurowany z SYSTEMEM BOA® fit	 95691 95692 95693		



S1 P | 95531, 95532, 95533 **S1** | 95537, 95538, 95539



S1 P | 95591, 95592, 95593 **S1** | 95597, 95598, 95599



S1 P | 95041, 95042, 95043 **S1** | 95047, 95048, 95049

clima zone

uvex 2 xenova® · Sandał S1 SRC/S1 P SRC

Cechy ogólne:
- lekki i nowoczesny sandał ochronny S1 lub S1 P
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójne, indywidualnie regulowane zapięcie na rzep

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, antyprzebiciowa wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (modele S1 P)
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany kołnierz i język

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 xenova®	Sandał	Sandał	Sandał	Sandał	Sandał	Sandał
Nr art., szerokość 10	95531	95537	95591	95597	95041	95047
Nr art., szerokość 11	**95532**	**95538**	**95592**	**95598**	**95042**	**95048**
Nr art., szerokość 12	95533	95539	95593	95599	95043	95049
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



95547
95548
95549

95581
95582
95583



95607
95608
95609

95057
95058
95059

clima zone



uvex 2 xenova® · Perforowany półbut S1 SRC/S1 P SRC

Cechy ogólne:
- lekki i nowoczesny, perforowany półbut ochronny S1 lub S1 P
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort (półbut 9558)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, antyprzebiciowa wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (półbut 9558)
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom, materiałowi perforowanemu i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany kołnierz i język

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 xenova®	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10	95547	95581	95607	95057
Nr art., szerokość 11	**95548**	**95582**	**95608**	**95058**
Nr art., szerokość 12	95549	95583	95609	95059
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA



95577
95578
95579



95687
95688
95689



95087
95088
95089

clima zone



uvex 2 xenova® · Półbut S2 SRC

Cechy ogólne:
- lekki i nowoczesny półbut ochronny S2
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz

Zrównoważony rozwój:
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 xenova®	Półbut	Półbut	Półbut
Nr art., szerokość 10	95577	95687	95087
Nr art., szerokość 11	**95578**	**95688**	**95088**
Nr art., szerokość 12	95579	95689	95089
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



Wszystkie warianty S3 ze skórzanym nadnoskiem powlekanym PU



S3 95551 95552 95553 **S2** 95557 95558 95559



S3 95641 95642 95643 **S2** 95647 95648 95649



S3 95061 95062 95063 **S2** 95067 95068 95069

clima zone



uvex 2 xenova® · Półbut S2 SRC/S3 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki, półbut ochronny S2 lub S3 o szerokim zastosowaniu
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki skórzanej nakładce z poliuretanu (modele S3)
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- wygodny system sznurowania

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, antyprzebiciowa wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (modele S3)
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 xenova®	Półbut	Półbut	Półbut	Półbut	Półbut	Półbut
Nr art., szerokość 10	95551	95557	95641	95647	95061	95067
Nr art., szerokość 11	**95552**	**95558**	**95642**	**95648**	**95062**	**95068**
Nr art., szerokość 12	95553	95559	95643	95649	95063	95069
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC
Materiał zewnętrzny	wodoodporna	wodoodporna	wodoodporna	wodoodporna	wodoodporna	wodoodporna
	skóra licowa	skóra licowa	skóra licowa	skóra licowa	skóra licowa	skóra licowa
Materiał podszewki	dystansowa podszewka	dystansowa podszewka	dystansowa podszewka	dystansowa podszewka	dystansowa podszewka	dystansowa podszewka
	z siatki	z siatki	z siatki	z siatki	z siatki	z siatki
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para	Para



Wszystkie warianty S3 ze skórzanym nadnoskiem powlekanym PU



95691
95692
95693
BOA®



S3 95561 95562 95563 **S2** 95567 95568 95569



S3 95661 95662 95663 **S2** 95667 95668 95669



S3 95071 95072 95073 **S2** 95077 95078 95079

clima zone



uvex 2 xenova® · Trzewik sznurowany S2 SRC/S3 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki sznurowany trzewik ochronny S2 lub S3 o szerokim zastosowaniu
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki skórzanej nakładce z poliuretanu (modele S3)
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- wygodny system sznurowania z dwoma parami haczyków do sznurowadeł
- system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort (trzewik sznurowany 9569)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, antyprzebiciowa wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (modele S3)
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 xenova®	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	95691	95561	95567	95661	95667	95071	95077
Nr art., szerokość 11	**95692**	**95562**	**95568**	**95662**	**95668**	**95072**	**95078**
Nr art., szerokość 12	95693	95563	95569	95663	95669	95073	95079
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał zewnętrzny	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para	Para	Para

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

uvex

uvex 2 trend — nowy wymiar bezpieczeństwa i komfortu

Dodaje kolorów do Twojego dnia.

Hala montażowa, hala produkcyjna, prace wewnątrz i na zewnątrz:
W nowej linii obuwia ochronnego uvex 2 trend wykorzystano wiele sprawdzonych technologii. Dzięki temu obuwie jest idealne do średnich warunków pracy (S1–S3). Napiętek uvex anti-twist chroni przed skręceniem kostki, a wysokogatunkowe materiały podeszwy zewnętrznej wraz ze sportową stylistyką i efektownymi kolorami zwiększają zadowolenie użytkownika. Efekt: najwyższy komfort i bezpieczeństwo w codziennej pracy.



Affordable Quality and Comfort

Sportowy design
Efektowne kolory i długie, elastyczne sznurówki nadają linii uvex 2 trend sportowego charakteru, zachęcając zarazem do ich noszenia.

Lepsza widoczność
Elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność nawet w słabym oświetleniu, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa.

Przyjemny mikroklimat
Oddychający mikrowelurowy materiał bez zawartości chromu gwarantuje optymalny mikroklimat wewnątrz buta – także podczas długotrwałego noszenia.



clima zone

ESD

Rozwiązania ortopedyczne zgodne z DGUV 112-191* i ÖNORM Z1259

Dodatkowe informacje na stronie www.uvex-safety.com/uvex2trend



Pierwszorzędny komfort noszenia
Podeszwa przystosowuje się do kształtu stopy i sprawia, że noszenie butów ochronnych jest przyjemne.



Właściwości antypoślizgowe
Ergonomiczna podeszwa zewnętrzna przystosowuje się do ruchu posuwistego stopy. Nowoczesny bieżnik podeszwy zewnętrznej zapewnia najlepszą przyczepność na prawie każdym podłożu.



Stabilny nadnosek**
Bezpośrednio formowany wtryskowo nadnosek z poliuretanu w wariantach S3 skutecznie chroni cholewę przed zużyciem podczas wykonywania czynności w pozycji klęczącej.



Niezawodna ochrona przed skręceniem
Innowacyjny stabilizujący napiętek uvex anti-twist zapewnia dodatkową równowagę i skutecznie zapobiega bolesnym skręceniom.

* Wcześniej BGR 191 ** W wybranych modelach

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 trend



S1 P | 69361 69362 69363 **S1** | 69367 69368 69369



69061
69062
69063



69461
69462
69463

clima zone

uvex 2 trend · Sandał S1 SRC/S1 P SRC

Cechy ogólne:
- sportowy sandał ochronny S1 lub S1 P o szerokim dopasowaniu
- wykonane z syntetycznych materiałów, w tym oddychającego mikroweluru, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójne, indywidualnie regulowane zapięcie na rzep

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- niezawodna ochrona: stalowa wkładka antyprzebiciowa (model S1 P), stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist do ochrony przed skręceniem kostki
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca podszewka i materiały zewnętrzne z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 trend	Sandał	Sandał	Sandał	Sandał
Nr art., szerokość 10	69361	69367	69061	69461
Nr art., szerokość 11	**69362**	**69368**	**69062**	**69462**
Nr art., szerokość 12	69363	69369	69063	69463
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 36 do 52	od 36 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex 2 trend



69381
69382
69383

BOA



69081
69082
69083

BOA



S1 P 69371 69372 69373 **S1** 69377 69378 69379



69077
69078
69079



69477
69478
69479

clima zone

uvex 2 trend · Perforowany półbut S1 SRC/S1 P SRC

Cechy ogólne:
- sportowy półbut ochronny S1 lub S1 P o szerokim dopasowaniu
- wykonane z syntetycznych materiałów, w tym oddychającego mikroweluru, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- system BOA® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort (modele 6938 i 6908)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- niezawodna ochrona: stalowa wkładka antyprzebiciowa (model S1 P), stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist do ochrony przed skręceniem kostki
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca podszewka i materiały zewnętrzne z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 trend	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany	Półbut perforowany
Nr art., szerokość 10	69371	69377	69381	69077	69081	69477
Nr art., szerokość 11	**69372**	**69378**	**69382**	**69078**	**69082**	**69478**
Nr art., szerokość 12	69373	69379	69383	69079	69083	69479
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka	dystansowa podszewka	dystansowa podszewka	dystansowa podszewka	dystansowa podszewka	dystansowa podszewka
	z siatki	z siatki	z siatki	z siatki	z siatki	z siatki
Rozmiar	od 36 do 52	od 36 do 52	od 36 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para	Para

BOA® i BOA Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 trend



69397
69398
69399



69097
69098
69099



69497
69498
69499

clima zone

uvex 2 trend · Półbut S2 SRC

Cechy ogólne:
- sportowy półbut ochronny S2 o szerokim dopasowaniu
- wykonane z syntetycznych materiałów, w tym oddychającego mikroweluru, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca podszewka i materiały zewnętrzne oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 trend	Półbut	Półbut	Półbut
Nr art., szerokość 10	69397	69097	69497
Nr art., szerokość 11	**69398**	**69098**	**69498**
Nr art., szerokość 12	69399	69099	69499
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Materiał zewnętrzny	mikrowelur	mikrowelur	mikrowelur
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 36 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para



69341
69342
69343

69347
69348
69349



69351
69352
69353



69357
69358
69359

clima zone

uvex 2 trend · Półbut S2/S3 SRC · Trzewik sznurowany S2/S3 SRC

Cechy ogólne:
- sportowy półbut lub sznurowany trzewik ochronny S2 i S3 o szerokim dopasowaniu
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- odporny na brud i działanie wysokich temperatur, łatwy w obsłudze system sznurowania
- piankowa nakładka nad podnoskiem chroniąca materiał zewnętrzny (model S3)

Ochrona:
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- niezawodna ochrona: stalowa wkładka antyprzebiciowa (model S3), stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist do ochrony przed skręceniem kostki
- ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o podwójnej gęstości o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca podszewka i materiały zewnętrzne oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- do średnio ciężkich prac

uvex 2 trend	Półbut	Półbut	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	69341	69347	69351	69357
Nr art., szerokość 11	**69342**	**69348**	**69352**	**69358**
Nr art., szerokość 12	69343	69349	69353	69359
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC
Materiał zewnętrzny	miękka skóra licowa	miękka skóra licowa	miękka skóra licowa	miękka skóra licowa
Materiał podszewki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki	dystansowa podszewka z siatki
Rozmiar	od 36 do 52	od 36 do 52	od 36 do 52	od 36 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para

uvex

uvex 3 – nowa definicja bezpieczeństwa i lekkości

uvex 3 opracowano specjalnie z myślą o ekstremalnych wymaganiach, do zastosowań w trudnych warunkach. Łączy niezbędną wytrzymałość ze sportowym, dynamicznym designem. Jest wyposażony w najnowsze technologie uvex i chroni użytkowników, zapewniając jednocześnie wiele komfortu.

Hard work.
Easy going.



Zrównoważony rozwój – wkładka wykonana z materiałów z recyklingu
Obuwie uvex 3 jest produkowane w sposób zrównoważony i bez użycia szkodliwych substancji, zgodnie z listą substancji zabronionych. Wkładka jest wykonana w 100% z włókien i pianki pochodzących z recyklingu.



Nadzwyczajny poziom przekazywania bodźców dotykowych
Wysoka czułość i elastyczność podeszwy są szczególnie ważne podczas obsługi maszyn sterowanych nożnie.



Technologia uvex waterstop
Technologia uvex waterstop niezawodnie chroni przed wnikaniem wody cztery razy dłużej niż określono w normie.

uvex







Technologia uvex i-PUREnrj
Nowa podeszwa poliuretanowa uvex i-PUREnrj oddaje użytkownikowi energię za pośrednictwem całej powierzchni i nadaje nowy wymiar amortyzacji i stabilności. Podeszwa uvex 3 wyjątkowo skutecznie niweluje uczucie zmęczenia dzięki odzyskowi odpowiednio 68% i 65% energii w przedniej części stopy i pod piętą oraz wysokiej amortyzacji na poziomie 44 dżuli.

bionom x
clima zone

Rozwiązania ortopedyczne zgodne z DGUV 112-191* i ÖNORM Z1259



uvex anklepro
Doskonała ochrona przed bolesnymi urazami w okolicy kostki.

uvex lacelock
Zoptymalizowany system sznurowania z haczykami blokującymi zapewnia większą stabilność.





uvex bionom x
uvex bionom x zakłada, że przy tworzeniu nowych produktów należy łączyć podstawowe funkcje biomechaniczne ciała z funkcjami obuwia, aby ciało, obuwie i środowisko tworzyły harmonijną całość. Nasz organizm może chronić nas przed urazami tylko, jeżeli zachowuje optymalną sprawność. Produkt uvex bionom x został opracowany wspólnie z naszym ekspertem ds. biomechaniki, dr. Calebem Wegenerem z uvex safety group w Australii.

* Dawniej BGR 191

uvex

Obuwie ochronne

uvex 3



68741
68742
68743

bionom x
clima zone

uvex 3 · Trzewik sznurowany S3 CI SRC

Cechy ogólne:
- wytrzymały, nowoczesny i lekki trzewik ochronny o bardzo szerokim dopasowaniu
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- lekki i odporny na brud system sznurowania

Ochrona:
- nowoczesna technologia podeszwy uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty
- innowacyjna konstrukcja uvex bionom x zapewnia biomechaniczną symbiozę między stopą, cholewką buta, podeszwą i podłożem
- wodoodporna skóra z technologią uvex waterstop zapewnia niezawodną ochronę przed zachlapaniem w czasie deszczu i prac porządkowych
- pianka uvex anklepro o wyjątkowych właściwościach amortyzujących chroni kostkę przed bolesnymi urazami
- haczyk blokujący uvex lacelock zapewnia pewne dopasowanie i większą stabilność podczas sznurowania
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- spełniająca wymagania najaktualniejszych norm bezpieczeństwa wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta
- wyścielana pianką i wykonana z poliuretanu część piętowa o anatomicznym kształcie zapewnia stabilność i ochronę przed skręceniem kostki
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie
- ergonomicznie zaprojektowana zewnętrzna podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo dobrą odpornością na poślizg
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- elementy odblaskowe dla optymalnej widoczności

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z wodoodpornej skóry
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękko wyścielany język przeciwpyłowy ze skóry i kołnierz wykonany z tkaniny odpornej na ścieranie

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- prace w trudnych warunkach

▶ **Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.**

uvex 3	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	68741
Nr art., szerokość 11	**68742**
Nr art., szerokość 12	68743
Norma	EN ISO 20345:2011
	S3 CI SRC
Materiał zewnętrzny	wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	materiał tekstylny
Rozmiar	od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para



68721
68722
68723



68731
68732
68733

bionom x
clima zone

uvex 3 · Trzewik sznurowany S3 CI SRC

Cechy ogólne:
- wytrzymały, nowoczesny i lekki trzewik ochronny o bardzo szerokim dopasowaniu
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa, nie zawierają silikonów, zmiękczaczy ani innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- większa trwałość zewnętrznego materiału nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- lekki i odporny na brud system sznurowania

Ochrona:
- nowoczesna technologia podeszwy uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amortyzacyjnymi w obszarach przedniej części stopy i pięty, z oddawaniem energii (rebound) na całej podeszwie środkowej i optymalną stabilizacją dzięki piankowemu wsparciu w okolicy pięty
- innowacyjna konstrukcja uvex bionom x zapewnia biomechaniczną symbiozę między stopą, cholewką buta, podeszwą i podłożem
- wodoodporna skóra z technologią uvex waterstop zapewnia niezawodną ochronę przed zachlapaniem w czasie deszczu i prac porządkowych
- pianka uvex anklepro o wyjątkowych właściwościach amortyzujących chroni kostkę przed bolesnymi urazami
- haczyk blokujący uvex lacelock zapewnia pewne dopasowanie i większą stabilność podczas sznurowania
- spełniają wymagania ESD wobec rezystancji upływu poniżej 35 MΩ
- niezawodna ochrona dla użytkownika i materiału: stalowa wkładka antyprzebiciowa
- wyścielana pianką i wykonana z poliuretanu część piętowa o anatomicznym kształcie zapewnia stabilność i ochronę przed skręceniem kostki
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie
- ergonomicznie zaprojektowana zewnętrzna podeszwa z poliuretanu o podwójnej gęstości, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo dobrą odpornością na poślizg
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- elementy odblaskowe dla optymalnej widoczności

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki oddychającym materiałom i nowo zaprojektowanemu kopytu szewskiemu używanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z wodoodpornej skóry
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i w przedniej części stopy
- miękko wyścielany, skórzany język przeciwpyłowy i kołnierz wykonany ze skóry perforowanej

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- prace w trudnych warunkach

▶ **Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.**

uvex 3	Trzewik sznurowany	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 10	68721	68731
Nr art., szerokość 11	**68722**	**68732**
Nr art., szerokość 12	68723	68733
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 CI SRC	S3 CI SRC
Materiał zewnętrzny	wodoodporna skóra licowa	wodoodporna skóra licowa
Materiał podszewki	materiał tekstylny	materiał tekstylny
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

uvex quatro STX



84062



84072

sympatex®
clima zone

uvex quatro STX · Półbut S3 WR HI CI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 WR HI CI HRO SRC

Cechy ogólne:
- trwały i nowoczesny, wodoodporny, sznurowany półbut lub trzewik ochronny w wersji S3 WR o bardzo szerokim dopasowaniu
- nieskomplikowany system wiązania odporny na gromadzenie się brudu
- bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z piankowym oblaniem dodatkowo chroniącym materiał w obszarze palców

Ochrona:
- wodoodporny i oddychający dzięki zastosowaniu materiału sympatex® (oznaczenie WR)
- dwukomponentowa podeszwa zbudowana z amortyzującej poliuretanowej podeszwy środkowej i wytrzymałej zewnętrznej podeszwy gumowej o właściwościach antypoślizgowych
- odporna na działanie większości substancji chemicznych i na przecięcia podeszwa zewnętrzna, która optymalnie chroni przed wysoką i niską temperaturą
- niezawodna ochrona: stalowa wkładka antyprzebiciowa, stalowy podnosek i stabilizujący napiętek chroniący przed skręceniem kostki
- symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z normą w temperaturze +150°C)
- oznaczenie CI oznacza izolację buta przed zimnem
- symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury na poziomie do +300°C

Komfort:
- idealny mikroklimat dla stóp dzięki uvex climazone: oddychająca podszewka z membrany sympatex® oraz wkładka klimatyczna z systemem transportu wilgoci
- oddychający i jednocześnie wodoodporny dzięki zastosowaniu materiału sympatex®
- miękki wyścielany kołnierz (trzewik), miękko wyścielane wyłożenie cholewki (półbut) i wyścielany język chroniący przed pyłem
- wyjmowana wkładka antystatyczna zapewniająca optymalne wsparcie stopy

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- prace w trudnych warunkach

▶ **Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.**

uvex quatro STX	Półbut	Trzewik sznurowany
Nr art., szerokość 11	**84062**	**84072**
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 WR HI CI HRO SRC	S3 WR HI CI HRO SRC
Materiał zewnętrzny	wodoodporna mocna skóra nappa	wodoodporna mocna skóra nappa
Materiał podszewki	Laminat sympatex®	Laminat sympatex®
Rozmiar	od 38 do 48	od 38 do 48
Jednostka zamówienia	Para	Para

sympatex® jest zastrzeżoną marką firmy sympatex Technologies GmbH.

Obuwie ochronne

uvex quatro pro



84002 84012 84022 84032 84039

clima zone

uvex quatro pro · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC · Zimowy trzewik sznurowany S3 CI SRC · Zimowy trzewik na zamek S3 CI SRC/S2 CI SRC

Cechy ogólne:
- wytrzymałe, nowoczesne obuwie ochronne o bardzo szerokim dopasowaniu
- nieskomplikowany system wiązania odporny na gromadzenie się brudu (modele sznurowane)

Ochrona:
- bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z piankowym oblaniem dodatkowo chroniącym materiał w obszarze palców
- podeszwa w stylu outdoorowym zapewnia wysoką stabilność dzięki podparciu pięty, wsparciu w strefie stawów i grubemu samoczyszczącemu bieżnikowi o doskonałej przyczepności
- niezawodna ochrona: stalowa wkładka antyprzebiciowa, stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki
- ocieplana podszewka buta (oznaczenie CI wg EN ISO 20345) (modele zimowe)

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca podszewka z tkaniny i wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- miękki wyściełany kołnierz (trzewik), miękko wyściełane wyłożenie cholewki (półbut) i wyściełany język chroniący przed pyłem
- wygodne zakładanie i zdejmowanie dzięki wewnętrznemu zamkowi błyskawicznemu (84032, 84039)
- antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca optymalną amortyzację pięty i przedniej części stopy

Zrównoważony rozwój:
- wykonano częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, aby chronić zasoby naturalne
- bez zawartości szkodliwych substancji zgodnie z własną listą substancji zabronionych

Zastosowanie:
- prace w trudnych warunkach

▶ **Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.**

uvex quatro STX	Półbut	Trzewik sznurowany	Buty zimowe	Buty zimowe	Buty zimowe
Nr art., szerokość 11	84002	84012	84022	84032	84039
Norma	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 CI SRC	S3 CI SRC	S2 CI SRC
Materiał zewnętrzny	wodoodporna	wodoodporna	wodoodporna	wodoodporna	wodoodporna
	wytrzymała skórzana cholewka	wytrzymała skórzana cholewka	wytrzymała skórzana cholewka	wytrzymała skórzana cholewka	wytrzymała skórzana cholewka
Materiał podszewki	materiał tekstylny	materiał tekstylny	kożuszek tekstylny	kożuszek tekstylny	kożuszek tekstylny
Rozmiar	od 38 do 50	od 38 do 50	od 38 do 50	od 38 do 50	od 38 do 50
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para

uvex

Obuwie ochronne

Akcesoria · Wkładki



clima zone

Wkładka zapewniająca komfort klimatyczny uvex 1 G2 · uvex 3 · uvex 1 sport · uvex 1 sport white · uvex 1 sport NC · uvex 1 business · uvex 2 trend · uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 construction · uvex 2 xenova®

- ulepszona amortyzacja na całej powierzchni stopy
- wykonana z oddychających, wchłaniających wilgoć i szybko wysychających materiałów
- strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne
- podparcie łuku stopy
- możliwość prania ręcznego w temperaturze 30°C

Akcesoria – wkładki	Wkładka uvex 1 G2, uvex 3	Wkładka uvex 1 sport, uvex 1 sport white	Wkładka uvex 1 sport NC	Wkładka uvex 1 business	Wkładka uvex 2 trend	Wkładka uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®
Nr art., szerokość 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347
Nr art., szerokość 11	**94908**	**95798**	**95178**	**95158**	**95188**	**95348**
Nr art., szerokość 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349
Nr art., szerokość 14	94900	95790	-	-	-	95340
Wykonanie	do uvex 1 G2, uvex 3	do uvex 1 sport, uvex 1 sport white	do uvex 1 sport NC	do uvex 1 business	do uvex 2 trend	do uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 39 do 52	od 36 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para	Para	Para	Para



LOW
Nr art. 95281
Nr art. 95284
Nr art. 95287
Rozmiary 35–52



MEDIUM
Nr art. 95282
Nr art. 95285
Nr art. 95288
Rozmiary 35–52



HIGH
Nr art. 95283
Nr art. 95286
Nr art. 95289
Rozmiary 35–52

clima zone

Komfortowa wkładka uvex tune-up

Antystatyczna wkładka profilowana do obuwia ochronnego. Zwiększa komfort noszenia, poprawia ergonomię dzięki optymalnemu podparciu łuku stopy i przyczynia się do redukcji zmęczenia stóp.

- trzy wersje podparcia łuku stopy: wysokie, średnie, niskie
- bardzo dobra amortyzacja zapewnia przyjemność chodzenia
- redukuje objawy zmęczenia
- zapobiega uciskom
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- oddychający i wchłaniający wilgoć materiał
- działanie antybakteryjne
- właściwości antystatyczne
- odpowiednie do obuwia antystatycznego
- możliwość prania ręcznego w temperaturze 30°C
- certyfikat zgodności następujących serii obuwia uvex

Akcesoria – wkładki	Komfortowa wkładka uvex tune-up	Komfortowa wkładka uvex tune-up	Komfortowa wkładka uvex tune-up
Nr art., podparcie łuku stopy niskie	95281	95284	95287
Nr art., podparcie łuku stopy średnie	**95282**	**95285**	**95288**
Nr art., podparcie łuku stopy wysokie	95283	95286	95289
Wykonanie certyfikowane na zgodność z normą EN ISO 20345:2011 do obuwia ochronnego	uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	uvex 1 sport	uvex 1 G2
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Jednostka zamówienia	Para	Para	Para



95954
95956

clima zone

Komfortowa wkładka climatic uvex 3D hydroflex® foam

- pełna amortyzacja stopy dzięki dodatkowym elementom amortyzującym w strefach pięty i przedniej części stopy gwarantuje wygodę w strefach szczególnie narażonych na obciążenie
- materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
- perforacja zapewniająca lepszą wentylację
- strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne
- podparcie łuku stopy

Akcesoria – wkładki	Wkładka uvex quatro pro, uvex origin	Wkładka uvex motion style
Nr art., szerokość 11	**95954**	**95956**
Wykonanie	do uvex quatro pro, uvex origin	do uvex motion style
Rozmiar	od 38 do 50	od 36 do 50
Jednostka zamówienia	Para	Para

Obuwie ochronne

uvex care system



uvex nano shoe add on


Impregnat do ochrony obuwia przed przenikaniem wilgoci i przed plamami

Sposób działania
Impregnat na bazie wody uvex nano shoe add on tworzy bezbarwną, niewidoczną warstwę na skórzanej lub tekstylnej powierzchni wierzchniej i chroni obuwie przed przenikaniem wilgoci i poplamieniem wodą lub olejem.
Chociaż preparat nie zawiera nanocząsteczek, technologiczny know-how wywodzi się z chemicznej nanotechnologii: impregnat uvex nano shoe add on tak wygładza powierzchnię buta, że wilgoć po prostu się z niej ześlizguje. Impregnacja nie wpływa na wygląd ani zdolność oddychania zewnętrznego materiału niezależnie od tego, czy to zamsz, skóra licowa czy materiały tekstylne. Nie zawiera agresywnych substancji czynnych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię obuwia.

Efekty stosowania
- Ochrona przed przenikaniem wilgoci:
  Przenikanie wilgoci przez zaimpregnowaną powierzchnię skórzaną lub tekstylną jest znacznie mniejsze. Woda i oleje ześlizgują się z powierzchni.
- Zachowanie oddychalności:
  Impregnat uvex nano shoe add on nie wpływa na zdolność oddychania materiału zewnętrznego obuwia.
- Ułatwianie czyszczenia:
  Powierzchnie obuwia zaimpregnowane preparatem uvex nano shoe add on można łatwo czyścić, ponieważ plamy z wody i oleju nie wnikają głęboko w materiał.
- Trwałe przeciwdziałanie ponownemu zanieczyszczeniu:
  Regularne stosowanie skutecznie przeciwdziała ponownemu zanieczyszczeniu cieczami na bazie wody i oleju.
- Brak widocznych lub wyczuwalnych zmian na powierzchni:
  Bezbarwny impregnat uvex nano shoe add nie wpływa na wygląd ani na strukturę powierzchni. Impregnat uvex nano shoe add on nie zawiera formaldehydów, fenoli ani nanocząsteczek.

Stosowanie
- Dokładnie oczyścić powierzchnię skórzaną lub tekstylną
- Wstrząsnąć preparat przed użyciem, następnie spryskać nim równomiernie materiał, aby powstała cienka warstwa na powierzchni (należy uważać, aby nie powstały krople)
- W razie potrzeby zetrzeć nadmiar cieczy ściereczką
- Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej na co najmniej 12 godzin
- W celu odświeżenia postępować tak samo jak podczas pierwszej impregnacji

Zasada działania preparatu nano shoe add on

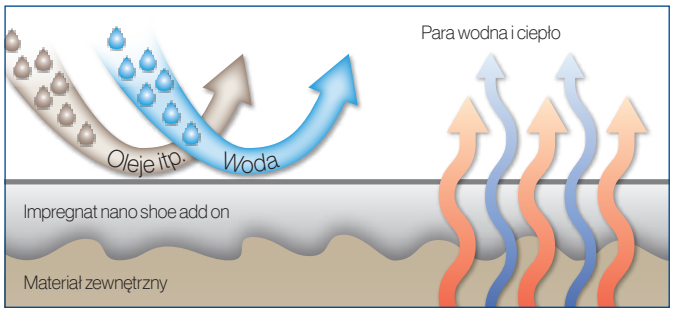

uvex nano shoe add on	
Nr art.	9698100
Pojemność	100 ml
Jednostka zamówienia	Sztuka



uvex nano shoe add in


Przeciwzapachowy i przeciwgrzybiczny środek do dezynfekcji obuwia

Sposób działania
Preparat do obuwia uvex nano shoe add in wykorzystuje specjalnie opracowane technologie do kontrolowanego uwalniania substancji czynnych w celu uzyskania trwałego efektu:
Zawarte w środku do dezynfekcji substancje antybakteryjne i grzybobójcze aktywnie i trwale eliminują bakterie i grzyby. Mimo, że preparat nie zawiera nanocząsteczek, wykorzystany know-how wywodzi się z chemicznej nanotechnologii:
Do dezynfekcji obuwia stosowane są tylko dopuszczone substancje czynne, używane od lat w kosmetyce (brak formaldehydów i fenoli).

Efekty stosowania
- Ochrona przed zapachami:
  Regularne stosowanie uvex nano shoe add in zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W odróżnieniu od dezodorantów środek ten nie tłumi, ale zwalcza przyczynę zapachów, jaką są bakterie.
- Ciągłe usuwanie nieprzyjemnego zapachu:
  Środek przywraca neutralny zapach butów po ich noszeniu.
- Eliminacja grzybów:
  Dermatofity i drożdżaki zaliczają się do najczęstszych przyczyn dolegliwości skórnych na stopach („grzybica stóp"). Preparat do obuwia uvex nano shoe add in eliminuje znajdujące się w butach grzyby i zapobiega ich ponownemu rozwojowi.

Stosowanie
- Możliwość stosowania na powierzchni wewnętrznej każdego obuwia
- Spryskać wnętrze buta środkiem do obuwia uvex nano shoe add in (około 5–10 dawek) na świeżym powietrzu. Poczekać około 15 minut. Po wyschnięciu obuwie nadaje się do użytku.
- Zalecany sposób użycia w przypadku mocno zużytych butów: stosować trzy aplikacje na tydzień.
- Regularne stosowanie zapobiega nieprzyjemnym zapachom i rozwojowi grzybów

Zasada działania nano shoe add in
Kontrolowane uwalnianie bakteriobójczych środków chroniących przed nieprzyjemnym zapachem stóp oraz grzybicą

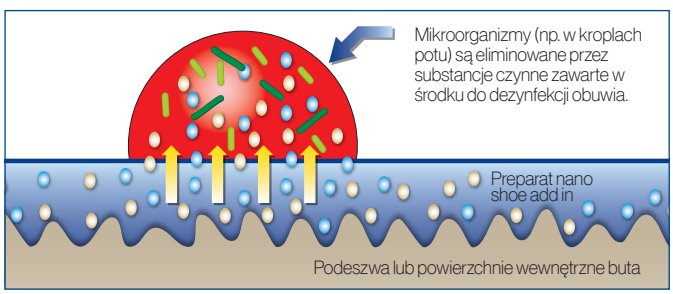

uvex nano shoe add in	
Nr art.	9698300
Pojemność	125 ml
Jednostka zamówienia	Sztuka

Obuwie ochronne

But polimerowy · Akcesoria



94756



94766



98754

Obuwie ochronne NORA S5 SRC

Cechy ogólne:
- wysoki but ochronny z PCW

Ochrona:
- wolne od zmiękczaczy zawartych na liście kandydackiej SVHC do rozporządzenia REACH
- odporność na oleje, smary, paliwa, zasady, kwasy i środki dezynfekujące
- ze stalowym podnoskiem i stalową wkładką antyprzebiciową
- wzmocnienie w obszarze palców i pięty, dodatkowa ochrona kostki
- właściwości antystatyczne

Komfort:
- anatomiczny kształt zapobiega zmęczeniu stóp
- wysokość cholewki 33 cm (w rozmiarze 42)
- możliwość skrócenia długiej cholewki wg indywidualnych potrzeb
- anatomicznie wyprofilowana wkładka
- kształt ułatwiający ściąganie

Obuwie ochronne NORA S5 SRC		
Nr art.	94756	94766
Norma	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Materiał zewnętrzny	PCW	PCW
Rozmiar	od 37 do 48	od 36 do 47
Jednostka zamówienia	Para	Para

Skarpety uvex z wyściółką trykotową

- przyjazne dla skóry
- wyjątkowo wysoki poziom absorpcji wilgoci
- możliwość prania w temperaturze 30°C
- elastyczność

Skarpety uvex z wyściółką trykotową	
Nr art.	98754
Rozmiar	od 39/40 do 47/48
Jednostka zamówienia	Para

uvex

Obuwie ochronne

Zestawienie

Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona
64963	uvex motion 3XL	–	301
65001	uvex 2	95347	309
65002	uvex 2	95348	309
65003	uvex 2	95349	309
65004	uvex 2	95340	309
65011	uvex 2	95347	309
65012	uvex 2	95348	309
65013	uvex 2	95349	309
65014	uvex 2	95340	309
65021	uvex 2	95347	308
65022	uvex 2	95348	308
65023	uvex 2	95349	308
65024	uvex 2	95340	308
65031	uvex 2	95347	308
65032	uvex 2	95348	308
65033	uvex 2	95349	308
65034	uvex 2	95340	308
65081	uvex 2	95347	309
65082	uvex 2	95348	309
65083	uvex 2	95349	309
65084	uvex 2	95340	309
65091	uvex 2	95347	309
65092	uvex 2	95348	309
65093	uvex 2	95349	309
65094	uvex 2	95340	309
65101	uvex 2 construction	95347	311
65102	uvex 2 construction	95348	311
65013	uvex 2 construction	95349	311
65121	uvex 2 construction	95347	311
65122	uvex 2 construction	95348	311
65123	uvex 2 construction	95349	311
65131	uvex 2 construction	95347	311
65132	uvex 2 construction	95348	311
65133	uvex 2 construction	95349	311
65201	uvex 2 MACSOLE®	95347	307
65202	uvex 2 MACSOLE®	95348	307
65203	uvex 2 MACSOLE®	95349	307
65204	uvex 2 MACSOLE®	95340	307
65211	uvex 2 MACSOLE®	95347	307
65212	uvex 2 MACSOLE®	95348	307
65213	uvex 2 MACSOLE®	95349	307
65214	uvex 2 MACSOLE®	95340	307
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	306
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	306
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	306
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	306
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	306
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	306
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	306
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	306
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	305
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	305
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	305
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	305
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	305
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	305
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	307
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	307
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	307
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	307
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	307
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	307
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	307
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	307
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	306
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	306
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	306
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	306
65657	uvex 1	95347	289
65658	uvex 1	95348	289
65659	uvex 1	95349	289
65667	uvex 1	95347	290
65668	uvex 1	95348	290
65669	uvex 1	95349	290
65671	uvex 1 x-tended support	95347	295
65672	uvex 1 x-tended support	95348	295
65673	uvex 1 x-tended support	95349	295
65681	uvex 1 x-tended support	95347	294
65682	uvex 1 x-tended support	95348	294
65683	uvex 1 x-tended support	95349	294
65807	uvex 1 sport white	95797	286
65808	uvex 1 sport white	95798	286
65809	uvex 1 sport white	95799	286
65817	uvex 1 sport white	95797	286
65818	uvex 1 sport white	95798	286
65819	uvex 1 sport white	95799	286
65821	uvex 1 sport white	95797	286
65822	uvex 1 sport white	95798	286
65823	uvex 1 sport white	95799	286
65901	uvex 1 sport	95797	285
65902	uvex 1 sport	95798	285
65903	uvex 1 sport	95799	285
65904	uvex 1 sport	95790	285

Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona
65921	uvex 1 sport	95797	285
65922	uvex 1 sport	95798	285
65923	uvex 1 sport	95799	285
65924	uvex 1 sport	95790	285
65937	uvex 1 sport NC	95177	287
65938	uvex 1 sport NC	95178	287
65939	uvex 1 sport NC	95179	287
65940	uvex 1 sport	95790	285
65941	uvex 1 sport	95797	285
65942	uvex 1 sport	95798	285
65943	uvex 1 sport	95799	285
65944	uvex 1 sport	95790	285
65947	uvex 1 sport	95797	285
65948	uvex 1 sport	95798	285
65949	uvex 1 sport	95799	285
65957	uvex 1 sport NC	95177	287
65958	uvex 1 sport NC	95178	287
65959	uvex 1 sport NC	95179	287
65961	uvex 1 sport	95797	285
65962	uvex 1 sport	95798	285
65963	uvex 1 sport	95799	285
65964	uvex 1 sport	95790	285
65971	uvex 1 sport	95797	284
65972	uvex 1 sport	95798	284
65973	uvex 1 sport	95799	284
65974	uvex 1 sport	95790	284
65980	uvex 1 sport	95790	284
65987	uvex 1 sport	95797	284
65988	uvex 1 sport	95798	284
65989	uvex 1 sport	95799	284
65991	uvex 1 sport	95797	284
65992	uvex 1 sport	95798	284
65993	uvex 1 sport	95799	284
65994	uvex 1 sport	95790	284
68232	uvex 1 G2 planet	–	274
68242	uvex 1 G2 planet	–	274
68267	uvex 1 G2	94907	278
68268	uvex 1 G2	94908	278
68280	uvex 1 G2	94900	278
68287	uvex 1 G2	94907	278
68288	uvex 1 G2	94908	278
68289	uvex 1 G2	94909	278
68290	uvex 1 G2	94900	278
68297	uvex 1 G2	94907	278
68298	uvex 1 G2	94908	278
68299	uvex 1 G2	94909	278
68300	uvex 1 G2	94900	279
68307	uvex 1 G2	94907	279
68308	uvex 1 G2	94908	279
68309	uvex 1 G2	94909	279
68310	uvex 1 G2	94900	278
68317	uvex 1 G2	94907	278
68318	uvex 1 G2	94908	278
68319	uvex 1 G2	94909	278
68329	uvex 1 G2	94909	278
68330	uvex 1 G2	94900	279
68337	uvex 1 G2	94907	279
68338	uvex 1 G2	94908	279
68339	uvex 1 G2	94909	279
68341	uvex 1 G2	94907	276
68342	uvex 1 G2	94908	276
68343	uvex 1 G2	94909	276
68344	uvex 1 G2	94900	276
68361	uvex 1 G2	94907	276
68362	uvex 1 G2	94908	276
68363	uvex 1 G2	94909	276
68364	uvex 1 G2	94900	276
68371	uvex 1 G2	94907	276
68372	uvex 1 G2	94908	276
68373	uvex 1 G2	94909	276
68374	uvex 1 G2	94900	276
68381	uvex 1 G2	94907	277
68382	uvex 1 G2	94908	277
68383	uvex 1 G2	94909	277
68384	uvex 1 G2	94900	277
68391	uvex 1 G2	94907	277
68392	uvex 1 G2	94908	277
68393	uvex 1 G2	94909	277
68394	uvex 1 G2	94900	277
68401	uvex 1 G2	94907	277
68402	uvex 1 G2	94908	277
68403	uvex 1 G2	94909	277
68420	uvex 1 G2	94900	275
68427	uvex 1 G2	94907	275
68428	uvex 1 G2	94908	275
68429	uvex 1 G2	94909	275
68430	uvex 1 G2	94900	275
68437	uvex 1 G2	94907	275
68438	uvex 1 G2	94908	275
68439	uvex 1 G2	94909	275
68440	uvex 1 G2	94900	275
68447	uvex 1 G2	94907	275
68448	uvex 1 G2	94908	275

Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona
68449	uvex 1 G2	94909	275
68450	uvex 1 G2	94900	275
68457	uvex 1 G2	94907	275
68458	uvex 1 G2	94908	275
68459	uvex 1 G2	94909	275
68460	uvex 1 G2	94900	280
68467	uvex 1 G2	94907	280
68468	uvex 1 G2	94908	280
68469	uvex 1 G2	94909	280
68470	uvex 1 G2	94900	280
68477	uvex 1 G2	94907	280
68478	uvex 1 G2	94908	280
68479	uvex 1 G2	94909	280
68480	uvex 1 G2	94900	280
68487	uvex 1 G2	94907	280
68488	uvex 1 G2	94908	280
68489	uvex 1 G2	94909	280
68490	uvex 1 G2	94900	281
68497	uvex 1 G2	94907	281
68498	uvex 1 G2	94908	281
68499	uvex 1 G2	94909	281
68500	uvex 1 G2	94900	281
68507	uvex 1 G2	94907	281
68508	uvex 1 G2	94908	281
68509	uvex 1 G2	94909	281
68721	uvex 3	94907	329
68722	uvex 3	94908	329
68723	uvex 3	94909	329
68731	uvex 3	94907	329
68732	uvex 3	94908	329
68733	uvex 3	94909	329
68741	uvex 3	94907	328
68742	uvex 3	94908	328
68743	uvex 3	94909	328
69061	uvex 2 trend	95187	322
69062	uvex 2 trend	95188	322
69063	uvex 2 trend	95189	322
69077	uvex 2 trend	95187	323
69078	uvex 2 trend	95188	323
69079	uvex 2 trend	95189	323
69081	uvex 2 trend	95187	323
69082	uvex 2 trend	95188	323
69083	uvex 2 trend	95189	323
69097	uvex 2 trend	95187	324
69098	uvex 2 trend	95188	324
69099	uvex 2 trend	95189	324
69341	uvex 2 trend	95187	325
69342	uvex 2 trend	95188	325
69343	uvex 2 trend	95189	325
69347	uvex 2 trend	95187	325
69348	uvex 2 trend	95188	325
69349	uvex 2 trend	95189	325
69351	uvex 2 trend	95187	325
69352	uvex 2 trend	95188	325
69353	uvex 2 trend	95189	325
69357	uvex 2 trend	95187	325
69358	uvex 2 trend	95188	325
69359	uvex 2 trend	95189	325
69361	uvex 2 trend	95187	322
69362	uvex 2 trend	95188	322
69363	uvex 2 trend	95189	322
69367	uvex 2 trend	95187	322
69368	uvex 2 trend	95188	322
69369	uvex 2 trend	95189	322
69371	uvex 2 trend	95187	323
69372	uvex 2 trend	95188	323
69373	uvex 2 trend	95189	323
69377	uvex 2 trend	95187	323
69378	uvex 2 trend	95188	323
69379	uvex 2 trend	95189	323
69381	uvex 2 trend	95187	323
69382	uvex 2 trend	95188	323
69383	uvex 2 trend	95189	323
69397	uvex 2 trend	95187	324
69398	uvex 2 trend	95188	324
69399	uvex 2 trend	95189	324
69461	uvex 2 trend	95187	322
69462	uvex 2 trend	95188	322
69463	uvex 2 trend	95189	322
69477	uvex 2 trend	95187	323
69478	uvex 2 trend	95188	323
69479	uvex 2 trend	95189	323
69497	uvex 2 trend	95187	324
69498	uvex 2 trend	95188	324
69499	uvex 2 trend	95189	324
69788	uvex motion style	95956	300
69798	uvex motion style	95956	300
69898	uvex motion style	95956	300
69988	uvex motion style	95956	300
84002	uvex quatro pro	95954	331
84012	uvex quatro pro	95954	331
84022	uvex quatro pro	95954	331
84032	uvex quatro pro	95954	331

Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona
84039	uvex quatro pro	95954	331
84062	uvex quatro STX		330
84072	uvex quatro STX		330
84261	uvex 1 business	95157	298
84262	uvex 1 business	95158	298
84263	uvex 1 business	95159	298
84271	uvex 1 business	95157	298
84272	uvex 1 business	95158	298
84273	uvex 1 business	95159	298
84281	uvex 1 business	95157	298
84282	uvex 1 business	95158	298
84283	uvex 1 business	95159	298
84301	uvex 1 business	95157	299
84302	uvex 1 business	95158	299
84303	uvex 1 business	95159	299
84481	uvex 1 business	95157	299
84482	uvex 1 business	95158	299
84483	uvex 1 business	95159	299
84491	uvex 1 business	95157	299
84492	uvex 1 business	95158	299
84493	uvex 1 business	95159	299
84697	uvex 1 business	95157	298
84698	uvex 1 business	95158	298
84699	uvex 1 business	95159	298
85117	uvex 1 x-tended support	95347	293
85118	uvex 1 x-tended support	95348	293
85119	uvex 1 x-tended support	95349	293
85127	uvex 1 x-tended support	95347	293
85128	uvex 1 x-tended support	95348	293
85129	uvex 1 x-tended support	95349	293
85141	uvex 1 x-tended support	95347	294
85142	uvex 1 x-tended support	95348	294
85143	uvex 1 x-tended support	95349	294
85161	uvex 1 x-tended support	95347	295
85162	uvex 1 x-tended support	95348	295
85163	uvex 1 x-tended support	95349	295
85171	uvex 1 x-tended support	95347	295
85172	uvex 1 x-tended support	95348	295
85173	uvex 1 x-tended support	95349	295
85191	uvex 1 x-tended support	95347	294
85192	uvex 1 x-tended support	95348	294
85193	uvex 1 x-tended support	95349	294
85361	uvex 1 x-tended support	95347	294
85362	uvex 1 x-tended support	95348	294
85363	uvex 1 x-tended support	95349	294
85420	uvex 1	95340	289
85427	uvex 1	95347	289
85428	uvex 1	95348	289
85429	uvex 1	95349	289
85430	uvex 1	95340	289
85437	uvex 1	95347	289
85438	uvex 1	95348	289
85439	uvex 1	95349	289
85440	uvex 1	95340	290
85447	uvex 1	95347	290
85448	uvex 1	95348	290
85449	uvex 1	95349	290
85450	uvex 1	95340	290
85457	uvex 1	95347	290
85458	uvex 1	95348	290
85459	uvex 1	95349	290
85467	uvex 1	95347	292
85468	uvex 1	95348	292
85469	uvex 1	95349	292
85477	uvex 1	95347	292
85478	uvex 1	95348	292
85479	uvex 1	95349	292
85607	uvex 1 ladies	95347	291
85608	uvex 1 ladies	95348	291
85617	uvex 1 ladies	95347	291
85618	uvex 1 ladies	95348	291
85627	uvex 1 ladies	95347	291
85628	uvex 1 ladies	95348	291
85647	uvex 1 ladies	95347	291
85648	uvex 1 ladies	95348	291
94756	Akcesoria	–	341
94766	Akcesoria	–	341
94900	Wkładki	–	338
94907	Wkładki	–	338
94908	Wkładki	–	338
94909	Wkładki	–	338
95041	uvex 2 xenova®	95347	315
95042	uvex 2 xenova®	95348	315
95043	uvex 2 xenova®	95349	315
95047	uvex 2 xenova®	95347	315
95048	uvex 2 xenova®	95348	315
95049	uvex 2 xenova®	95349	315
95057	uvex 2 xenova®	95347	316
95058	uvex 2 xenova®	95348	316
95059	uvex 2 xenova®	95349	316
95061	uvex 2 xenova®	95347	318
95062	uvex 2 xenova®	95348	318



uvex

Nr art.	Kolekcja	Wkładka wymienna	Strona
95063	uvex 2 xenova®	95349	318
95067	uvex 2 xenova®	95347	318
95068	uvex 2 xenova®	95348	318
95069	uvex 2 xenova®	95349	318
95071	uvex 2 xenova®	95347	319
95072	uvex 2 xenova®	95348	319
95073	uvex 2 xenova®	95349	319
95077	uvex 2 xenova®	95347	319
95078	uvex 2 xenova®	95348	319
95079	uvex 2 xenova®	95349	319
95087	uvex 2 xenova®	95347	317
95088	uvex 2 xenova®	95348	317
95089	uvex 2 xenova®	95349	317
95157	Wkładki	–	338
95158	Wkładki	–	338
95159	Wkładki	–	338
95177	Wkładki	–	338
95178	Wkładki	–	338
95179	Wkładki	–	338
95187	Wkładki	–	338
95188	Wkładki	–	338
95189	Wkładki	–	338
95281	Wkładki	–	339
95282	Wkładki	–	339
95283	Wkładki	–	339
95284	Wkładki	–	339
95285	Wkładki	–	339
95286	Wkładki	–	339
95287	Wkładki	–	339
95288	Wkładki	–	339
95289	Wkładki	–	339
95340	Wkładki	–	338
95347	Wkładki	–	338
95348	Wkładki	–	338
95349	Wkładki	–	338
95531	uvex 2 xenova®	95347	315
95532	uvex 2 xenova®	95348	315
95533	uvex 2 xenova®	95349	315
95537	uvex 2 xenova®	95347	315
95538	uvex 2 xenova®	95348	315
95539	uvex 2 xenova®	95349	315
95547	uvex 2 xenova®	95347	316
95548	uvex 2 xenova®	95348	316
95549	uvex 2 xenova®	95349	316
95551	uvex 2 xenova®	95347	318
95552	uvex 2 xenova®	95348	318
95553	uvex 2 xenova®	95349	318
95557	uvex 2 xenova®	95347	318
95558	uvex 2 xenova®	95348	318
95559	uvex 2 xenova®	95349	318
95561	uvex 2 xenova®	95347	319
95562	uvex 2 xenova®	95348	319
95563	uvex 2 xenova®	95349	319
95567	uvex 2 xenova®	95347	319
95568	uvex 2 xenova®	95348	319
95569	uvex 2 xenova®	95349	319
95577	uvex 2 xenova®	95347	317
95578	uvex 2 xenova®	95348	317
95579	uvex 2 xenova®	95349	317
95581	uvex 2 xenova®	95347	316
95582	uvex 2 xenova®	95348	316
95583	uvex 2 xenova®	95349	316
95591	uvex 2 xenova®	95347	315
95592	uvex 2 xenova®	95348	315
95593	uvex 2 xenova®	95349	315
95597	uvex 2 xenova®	95347	315
95598	uvex 2 xenova®	95348	315
95599	uvex 2 xenova®	95349	315
95607	uvex 2 xenova®	95347	316
95608	uvex 2 xenova®	95348	316
95609	uvex 2 xenova®	95349	316
95641	uvex 2 xenova®	95347	318
95642	uvex 2 xenova®	95348	318
95643	uvex 2 xenova®	95349	318
95647	uvex 2 xenova®	95347	318
95648	uvex 2 xenova®	95348	318
95649	uvex 2 xenova®	95349	318
95661	uvex 2 xenova®	95347	319
95662	uvex 2 xenova®	95348	319
95663	uvex 2 xenova®	95349	319
95667	uvex 2 xenova®	95347	319
95668	uvex 2 xenova®	95348	319
95669	uvex 2 xenova®	95349	319
95687	uvex 2 xenova®	95347	317
95688	uvex 2 xenova®	95348	317
95689	uvex 2 xenova®	95349	317
95691	uvex 2 xenova®	95347	319
95692	uvex 2 xenova®	95348	319
95693	uvex 2 xenova®	95349	319
95790	Wkładki	–	338
95797	Wkładki	–	338
95798	Wkładki	–	338
95799	Wkładki	–	338
95954	Wkładki	–	339
95956	Wkładki	–	339
9698100	uvex nano shoe add on	–	340
9698300	uvex nano shoe add in	–	340
98754	Akcesoria	–	341

uvex

uvex academy

Przemysłowe obuwie ochronne





Nastawione na aspekty praktyczne seminarium ułatwia określenie niezbędnego wyposażenia ochronnego pracowników i dobranie odpowiedniej ochrony stóp na podstawie analizy zagrożeń

- podstawowe informacje dotyczące obszarów stosowania obuwia ochronnego
- informacje dotyczące norm, różnic między wymaganiami nadrzędnymi i drugorzędnymi oraz ich stosowania
- opis oznaczeń umieszczonych na obuwiu ochronnym oraz znaczenie poszczególnych kodów
- identyfikacja oraz ocena zagrożeń, opracowanie strategii analizy ryzyka oraz właściwy dobór środków ochrony
- materiałoznawstwo, techniki produkcji i obszary zastosowania, m.in.
  – materiały zewnętrzne/ materiały podszewki
  – podeszwy zewnętrzne
  – podnosek
  – wkładki antyprzebiciowe
- dobór właściwego obuwia ochronnego do danego zastosowania

Grupa docelowa
Osoby odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, np. specjaliści ds. BHP, specjaliści ds. zakupów oraz przedstawiciele związków zawodowych.







Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie **uvex-academy.de**, telefonicznie pod numerem **+49 911 9736-1710** lub na adres e-mail **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex academy

Skorzystaj z naszej wiedzy.

Akademia uvex organizuje szkolenia dla początkujących oraz szkolenia dokształcające związane ze środkami ochrony indywidualnej oraz z bezpieczeństwem pracy.

Wszystkie proponowane przez nas szkolenia mogą być również przeprowadzone jako seminaria wewnętrzne lub firmowe. Na życzenie organizujemy seminaria zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

- ochrona przed promieniowaniem laserowym
- ochrona oczu (więcej informacji: strona 61)
- korekcyjne okulary ochronne
- ochrona słuchu
- ochrona rąk
- ochrona stóp (więcej informacji: strona 339)
- praktyka







Akademia uvex to
kompetentny partner
do prowadzenia szkoleń.

Dodatkowe informacje na stronie uvex-academy.com





Okulary ochronne uvex 11

Technologia powłok 22
Oznaczenie i normy 25
Odcienie soczewek 26
Okulary ochronne 30
Okulary na okulary 56
Gogle ochronne 59
Ochrona spawalnicza 69
Akcesoria 71
Tabela kompatybilności sznurków i etui 74
Zalecenia dot. zastosowania 75
Przegląd okularów ochronnych uvex 76

Ochrona słuchu uvex 79

Niebezpieczny hałas 80
Rozmiar i dopasowanie 82
Jednorazowe zatyczki do uszu 86
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku 90
Wykrywalne zatyczki do uszu 92
Zatyczki do uszu na pałąku 94
Nauszniki 97
Kompatybilność z hełmem uvex pheos 103
Akcesoria 106
Przegląd ochrony słuchu 108

Ochrona głowy uvex 103

Przegląd norm 112
Hełmy ochronne 115
Akcesoria 123
Latarki na hełm 126
Wizjery, oznaczenie i normy 128
Osłony i ochrona twarzy 130
System ochrony twarzy 134
Akcesoria – możliwe zestawienia 137
Czapki ochronne 141
Przegląd środków ochrony głowy 143

Ochrona dróg oddechowych uvex 145

Porady w zakresie ochrony dróg oddechowych 146
Środki ochrony dróg oddechowych uvex 147
Zastosowania 148
Dostępne kombinacje z okularami ochronnymi uvex 149
Półmaski ochronne uvex silv-Air premium 150
Półmaski ochronne uvex silv-Air e 153
Półmaski ochronne uvex silv-Air p 156
Półmaski ochronne uvex silv-Air c 159
Przegląd piktogramów – funkcje 162
Przegląd środków ochrony dróg oddechowych 163

Kombinezony ochronne uvex 165

Wskazówki dotyczące norm i produktów 166
Kombinezony ochronne typu 3B 168
Kombinezony ochronne typu 4B 170
Kombinezony ochronne typu 5/6 172
Akcesoria 175
Ochrona przed czynnikami zakaźnymi 176
Baza danych substancji chemicznych 177
Wskazówki dotyczące zastosowania i wyboru 178

Rękawice ochronne uvex 179

Normy 188
Bezpieczeństwo żywności 188
Rękawice ochronne zabezpieczające przed zagrożeniami mechanicznymi 192
uvex Chemical Expert System 222
Rękawice ochronne zabezpieczające przed zagrożeniami chemicznymi 223
Jednorazowe rękawice ochronne 232
Przegląd rękawic ochronnych uvex 234

Odzież robocza uvex 237

Kolekcja uvex suXXeed greencycle planet 240
Kolekcja uvex 26 241
Kolekcja uvex suXXeed 243
Kolekcja uvex suXXeed seamless underwear 244
Kolekcja uvex perfeXXion 245
Kolekcja uvex perfect 246
Kolekcja uvex suXXeed arc 247
Kolekcja uvex suXXeed multifunction 247
Kolekcja protection perfect multifunction Kollektion 248
Kolekcja uvex suXXeed construction 249
Kolekcja uvex protection active flash 250
Kolekcja uvex cut 251
Kolekcja uvex suXXeed ESD 252

Osobiste środki ochrony indywidualnej uvex 255

Obuwie ochronne uvex 259

Obszary zastosowań 264
System uvex multiple fit 265
Przegląd piktogramów 266
Technologie 267
Normy i oznaczenia, ESD 268
Obuwie ochronne 274
Akcesoria: wkładki 332
uvex care system 334
Buty polimerowe 335
Przegląd obuwia ochronnego 336

uvex



12.21/1.5/8 · Wydrukowano w Niemczech.
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych. © 2021 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

wydanie polskie

protecting planet
Do produkcji tego katalogu uvex używa przyjaznego dla środowiska papieru makulaturowego Steinbeis. W porównaniu z papierem z włókien pierwotnych oznacza to znaczną oszczędność zasobów przy drukowaniu katalogu:

Drewno	Woda	Energia	Emisja CO_2
2.885 kg	28.846 l	10.805 kWh	1.541 kg

neutralne dla klimatu
Produkt drukowany
ClimatePartner.com/11586-2108-1007

Druk jest certyfikowany jako neutralny dla klimatu.

UVEX SAFETY Polska
sp. z o.o. sp. k.
Większyce, ul. Głogowska 3A
47-208 Reńska Wieś
POLAND
T: +48 77 482 62 58
F: +48 77 482 62 57
E: uvex@uvex-integra.pl
I: uvex-safety.pl

protecting people