



Hełmy ochronne

uvex

protecting planet

Aby uwidocznic swoj wasn misj na rzecz zrównowaonego rozwoju, uvex stworzy serij produkt „**protecting planet**”.

protecting planet to dla uvex wicej ni tylko slogan. W oparciu o haso marki „**protecting people**” staje si on obietnic odpowiedzialnego wczenia trzech filarw zrównowaonego rozwoju: **ekologii, ekonomii i kwestii spoecznych** do wszelkich dziaan we wszystkich obszarach przedsibiorstwa.

Dlatego te uvex caociowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy acucha tworzenia wartoci, czego efektem jest moliwie najbardziej zrównowaony produkt.



uvex pheos planet

uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR

Ważnym elementem systemu produktów **protecting planet** jest **uvex pheos planet**.



protecting planet

by using recycled material //
by using bio-based material



Skorupa hełmu składa się w 30 procentach z tworzywa sztucznego pochodzenia biologicznego. Organiczny surowiec, jakim jest trzcina cukrowa, jest przetwarzany zgodnie z najsurowszymi wymogami jakościowymi i osiąga wysoką stabilność i wytrzymałość. Więżba składa się w 50-procentach z grantulatu powstałego po przemiale pozostałości po skorupach hełmów. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć liczbę odrzutów związanych z procesem produkcji.



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging

Wszystkie opakowania jednostkowe składają się z materiałów wtórnie przetworzonych i pochodzą z gospodarki cyrkularnej. Opakowania po zużyciu mogą zostać poddane recyklingowi. To dodatkowo oszczędza surowce kopalne. Instrukcje obsługi wykonane są w 100% z makulatury.



uvex pheos planet B-WR
uvex pheos planet B-S-WR

- skorupa hełmu jest częściowo wykonana z tworzywa sztucznego pochodzenia biologicznego
- więżba częściowo wykonana z regranulowanych skorup hełmu



	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR
Nr art.	9772042	9772043
Kolor	biały	biały
Wersja	z długim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

Ogólne informacje o normach

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Przemysłowe hełmy ochronne





Ochrona przed spadającymi przedmiotami i ich następstwami, takimi jak uraz mózgu i pęknięcie czaszki

Obowiązujące wymagania: dotyczące wszystkich hełmów z certyfikatem zgodności z normą EN 397.

- amortyzacja uderzeń pionowych
- odporność na przebicia (przez uderzenie przedmiotem z ostrą krawędzią lub wierzchołkiem)
- odporność na ogień
- mocowanie paska podbródkowego: pasek podbródkowy ustępuje przy min. 150 N i maks. 250 N

Opcjonalne wymagania: hełm z certyfikatem zgodności z normą EN 397 może spełniać te wymagania, ale nie jest to wymóg bezwzględny.

- bardzo niskie temperatury (-20°C lub -30°C)
- bardzo wysokie temperatury (+150°C)
- izolacja elektryczna (440 V)
- ochrona przed stopionym metalem (MM)
- ochrona przed deformacją boczną

Bardzo niskie temperatury (-20°C lub -30°C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	 uvex perfixion
Bardzo wysokie temperatury (+150°C)		 uvex thermo boss			
Izolacja elektryczna (440 V)	 uvex airwing E	 uvex thermo boss			
Stopiony metal (MM)			 uvex pheos		
Deformacja boczna					 uvex perfixion

EN 50365 – Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

Ochrona przed porażeniem elektrycznym i zapobieganie przepływowi przez głowę prądu o niebezpiecznym natężeniu

Wymagania:

- wszystkie hełmy muszą spełniać wymagania normy EN 397
- ochrona przed prądem o napięciu zmiennym do 1000 V (AC) lub stałym do 1500 V (DC)
- hełmy elektroizolacyjne nie mogą zawierać żadnych elementów przewodzących prąd
- otwory wentylacyjne (jeśli występują) nie mogą dopuszczać do przypadkowego zetknięcia się głowy z elementami znajdującymi się pod napięciem



uvex pheos E

Ogólne informacje o normach

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Hełmy alpinistyczne

Ochrona przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wspinaczki

Wymagania:

- amortyzacja uderzeń pionowych oraz od strony czołowej, bocznej i grzbietowej
- odporność na przebicia
- element mocujący (zwolnienie paska podbródkowego przy sile wynoszącej min. 500 N)
- wytrzymałość mocowania: pasek podbródkowy może rozciągać się maksymalnie o 25 mm
- skuteczność mocowania: hełm nie może przesuwać się po głowie



uvex pheos alpine



uvex perffexion



EN 1078 – Europejski standard hełmu kolarskiego

Ochrona rowerzystów i użytkowników deskorolek i łyżworolek

Wymagania:

- zdolność absorpcji wstrząsów przy przyłożeniu siły pionowej
- odporność na przebicie
- niskie temperatury (-20°C)
- gwarancja skuteczności paska podbródkowego za pomocą próby odrywania
- zapewnienie wytrzymałości mechanicznej paska podbródkowego o maksymalnej dopuszczalnej rozciągliwości 35mm



uvex perffexion



uvex perfexxion

Wielofunkcyjna ochrona głowy zapewniająca najwyższy komfort noszenia



Brak gromadzenia się ciepła – dzięki maksymalnej wentylacji

Regulowane otwory wentylacyjne zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i zapobiegają gromadzeniu się nieprzyjemnego ciepła pod hełmem.



Wyjątkowa wygoda i wysoki komfort noszenia

Wbudowane wewnątrz z siateczki i wyściełana więzba zapewniają dodatkowy komfort. Siateczka zapewnia optymalną wentylację.



Idealne dopasowanie do każdego użytkownika

poprzez bezstopniową regulację szerokości i wysokości.

uvex perfexxion spełnia w równym stopniu standardy ochrony dla hełmów przemysłowych, alpinistycznych i rowerowych – i jest szczególnie wygodny w noszeniu dzięki optymalnej kontroli mikroklimatu i komfortowemu dopasowaniu.

Hełmy ochronne

uvex perffexion



9720940



9720040



9720950



9720050



Testowane pod kątem LD

uvex perffexion

- unikalne połączenie norm EN 397 (częściowo), EN 12492 oraz EN 1078
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do przypięcia ochronników słuchu
- dodatkowe sloty do rozbudowy za pomocą różnych akcesoriów
- zgodność z następującymi normami:
 - EN 397 (częściowo) – norma dla przemysłowych hełmów ochronnych
 - opcjonalne wymagania: LD, -30°C
 - EN 12492 – norma dla kasków alpinistycznych
 - EN 1078 – norma dla kasków rowerowych
- zwiększona sztywność boczna (LD) zapewnia dodatkową funkcję ochronną
- regulowane, komfortowe otwory wentylacyjne zapewniające maksymalną wentylację
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości i wysokości
- więźba ze zintegrowaną siateczką zapewniającą dodatkowy komfort noszenia
- dostępne dwa rozmiary (M i L) dla optymalnego dopasowania
- dodatkowy przypinany daszek w zestawie

uvex perffexion				
Nr art.	9720940	9720950	9720040	9720050
Kolor	czarny	czarny	biały	biały
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30°C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30°C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30°C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30°C, LD EN 12492, EN 1078
Rozmiar	M (od 52 do 58 cm)	L (od 59 do 63 cm)	M (od 52 do 58 cm)	L (od 59 do 63 cm)
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.

Hełmy ochronne

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i nahałmowych ochronników słuchu
- boczne adaptory Eurosłot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- trzy regulowane szczeliny wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex airwing B)
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex airwing B ze standardową więźbą							
Nr art.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex airwing B-WR z pokrętkiem						
Nr art.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



uvex super boss

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i nahałmowych ochronników słuchu
- boczne adaptory Eurosłot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-20°C)
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- wyposażony w napotnik 9790004
- regulowane boczne szczeliny wentylacyjne
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex super boss ze standardową więźbą			
Nr art.	9750020	9750120	9750520
Kolor	biały	żółty	niebieski
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20°C	EN 397, -20°C	EN 397, -20°C
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



Hełmy ochronne

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i nahałmowych ochronników słuchu
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex airwing B-S)
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-S-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex airwing B-S ze standardową więźbą						
Nr art.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex airwing B-S-WR z pokrętkami						
Nr art.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



uvex thermo boss

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłony twarzy uvex, ochronników słuchu i rynienki
- skorupa hełmu z odpornego na działanie wysokich temperatur poliwęglanu
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi (440 V AC i +150°C)
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- wyposażony w napotnik 9790004
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex thermo boss			
Nr art.	9754000	9754100	9754300
Kolor	biały	żółty	czerwony
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	poliwęglan wzmocniony	włóknem szklanym	
Norma	EN 397 +150°C, 440 V AC	EN 397 +150°C, 440 V AC	EN 397 +150°C, 440 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



Hełmy ochronne uvex pheos alpine



9773050



9773150



9773250



9773350



9773450



9773550



9773950



uvex pheos alpine

- wielofunkcyjny hełm ochronny do pracy na wysokości oraz akcji ratunkowych
- połączenie właściwości przemysłowych hełmów ochronnych (EN 397) i wymogów dla kasków alpinistycznych (EN 12492)
- lekka skorupa hełmu z ABS zapewnia ochronę i wytrzymałość
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu i osłony twarzy
- możliwość mocowania czołówki i gogli ochronnych
- stale otwarte otwory wentylacyjne
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- przymocowany pasek podbródkowy do zastosowania zgodnie z EN 12492
- sześciopunktowa więzba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wysoki komfort
- więzba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości

- hełm jest wyposażony standardowo w czarny napotnik z poliuretanu (nr art. 9760009). Opcjonalnie można zamówić jasny napotnik ze skóry syntetycznej (nr art. 9760005)



product
design award

2013

uvex pheos alpine z pokrętkiem

Nr art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C
Norma	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w karton	szt., pakowane pojedynczo w karton	szt., pakowane pojedynczo w karton	szt., pakowane pojedynczo w karton	szt., pakowane pojedynczo w karton	szt., pakowane pojedynczo w karton	szt., pakowane pojedynczo w karton
Opakowanie zbiorcze	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.

Hełmy ochronne

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS



Więcej informacji na stronie uvex-safety.com/en/forestryset (lub poprzez skanowanie kodu QR).



9774236



9774237



9774238



uvex pheos forestry

- zestaw specjalnie dostosowany do wymagań prac leśnych składający się z hełmu ochronnego uvex pheos ABS B-S-WR, osłony twarzy do prac leśnych uvex pheos oraz ochronników słuchu mocowanych mechanicznie uvex pheos K2P
- z fabrycznie naklejonym zestawem naklejek i zamontowanym paskiem podbródkowym i gwizdkiem
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C), EN 352-3 i EN 1731
- wbudowana osłona twarzy z metalową siatką o wysokiej przepuszczalności światła chroni przed ciałami obcymi, nie zasłaniając pola widzenia
- ochronniki słuchu o wysokim poziomie tłumienia (SNR: 30 dB) idealnie uzupełniają system i skutecznie chronią przed hałasem emitowanym przez piły łańcuchowe i kosy spalinowe
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację w kierunku ruchu użytkownika
- wiązba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości jedną ręką

uvex pheos forestry – zmontowany fabrycznie zestaw			
Nr art.	9774236	9774237	9774238
Kolor	żółty	pomarańczowy	czerwony
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30°C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30°C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30°C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka	szt.	szt.	szt.
zamówienia			
Opakowanie zbiorcze	karton, 15 szt.	karton, 15 szt.	karton, 15 szt.

uvex pheos forestry – części zamienne		
Nr art.		Jednostka zamówienia
9790210	metalowa osłona twarzy	szt.
2600214	uvex K2P mocowanie mechaniczne	szt.
9760106	wiązba pheos ABS	szt.
9760009	napotnik pheos ABS	szt.
9790021	4-punktowy pasek podbródkowy	szt.
9790146	gwizdek	szt.



9772071



9772171



9772271



9772371

MADE IN GERMANY



uvex pheos ABS

- hełm ochronny z ABS ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahełmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- wysoka sztywność boczna
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- wiązba z pokrętkiem (9760106) i napotnikiem (9760009)
- sześciopunktowa wiązba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos ABS B-S-WR z pokrętkiem				
Nr art.	9772071	9772171	9772271	9772371
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30°C, MM	EN 397, -30°C, MM	EN 397, -30°C, MM	EN 397, -30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka	szt.	szt.	szt.	szt.
zamówienia				
Opakowanie zbiorcze	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.

Hełmy ochronne

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR



uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, najełmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”)
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex pheos B)
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos B-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos B ze standardową więźbą						
Nr art.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	niebieski	czarny
Wersja	z długim daszkiem					
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Temperatura	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.					
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex pheos B-WR z pokrętkiem

Nr art.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Wersja	z długim daszkiem						
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Temperatura	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.						
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



uvex pheos B-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, najełmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”)
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację

- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości
- wyposażony w napotnik 9760005
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos B-S-WR z pokrętkiem

Nr art.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	niebieski	ciemnoszary	czarny
Wersja	z krótkim daszkiem						
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Temperatura	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.						
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



Hełmy ochronne

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahałmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z normą EN 50365 (1000 V AC).
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex pheos E)
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos E-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005 (uvex pheos E) lub 9760009 (uvex pheos E-WR)
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E ze standardową więźbą	
Nr art.	9770020 9770120
Kolor	biały żółty
Wersja	z długim daszkiem z długim daszkiem
Materiał	HDPE HDPE
Norma	EN 397 EN 397
	-30°C, MM -30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC
Rozmiar	od 51 do 61 cm od 51 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt. szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt. karton, 25 szt.

uvex pheos E-WR z pokrętkiem

Nr art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	ciemnoszary
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



uvex pheos E-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahałmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z normą EN 50365 (1000 V AC)
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości
- wyposażony w napotnik 9760009
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E-S-WR z pokrętkiem

Nr art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	ciemnoszary	czarny
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



Hełmy ochronne

uvex pheos IES · uvex pheos S-KR · Paski odbłaskowe



uvex pheos IES

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahałmowych ochronników słuchu, latarek i systemu Integrated Eyewear System (IES)
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal”)
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości – dodatkowo istnieje możliwość zamontowania okularów ochronnych uvex pheos, uvex pheos s lub uvex i-works
- wyposażony w napotnik 9760007
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos IES z pokrętkiem					
Nr art.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	niebieski
Wersja	z długim daszkiem				
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 55	od 55	od 55	od 55	od 55
	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.				
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



MADE IN GERMANY



uvex pheos S-KR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nahałmowych ochronników słuchu i latarek
- boczne adaptory Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- wyposażony w napotnik 9760005
- więźba z pokrętkiem do płynnej regulacji szerokości
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę
- przymocowany 4-punktowy pasek podbródkowy
- klips mocujący (9790022) do ustawiania paska podbródkowego w pozycji spoczynkowej lub jako uchwyt do gogli ochronnych
- produkty dopuszczone przez BG-Bau dostępne na zamówienie

uvex pheos S-KR					
Nr art.	9772034	9772134	9772234	9772335	9772534
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	niebieski
Wersja	z krótkim daszkiem				
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52	od 52	od 52	od 52	od 52
	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm
Jednostka zamówienia	szt.				
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY



uvex pheos reflex set L

- hełm ochronny z zestawem naklejek odbłaskowych
- naklejki są fabrycznie naklejone na hełmie



uvex pheos reflex set L
(dowolny wybór koloru hełmu)

uvex pheos reflex set L						
Nr art.	Kolor	Wersja	Nr art.	Kolor	Wersja	
9772026	biały	uvex pheos B z naklejkami odbłaskowymi	9772038	biały	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odbłaskowymi	
9772126	żółty	uvex pheos B z naklejkami odbłaskowymi	9772137	żółty	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odbłaskowymi	
9772226	pomarańczowy	uvex pheos B z naklejkami odbłaskowymi	9772239	pomarańczowy	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odbłaskowymi	
9772326	czerwony	uvex pheos B z naklejkami odbłaskowymi	9772334	czerwony	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odbłaskowymi	
9772526	niebieski	uvex pheos B z naklejkami odbłaskowymi	9772537	niebieski	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odbłaskowymi	
9772926	czarny	uvex pheos B z naklejkami odbłaskowymi	9770026	biały	uvex pheos E z naklejkami odbłaskowymi	
9772035	biały	uvex pheos B-WR z naklejkami odbłaskowymi	9770126	żółty	uvex pheos E z naklejkami odbłaskowymi	
9772138	żółty	uvex pheos B-WR z naklejkami odbłaskowymi	9770036	biały	uvex pheos E-WR z naklejkami odbłaskowymi	
9772236	pomarańczowy	uvex pheos B-WR z naklejkami odbłaskowymi	9770136	żółty	uvex pheos E-WR z naklejkami odbłaskowymi	
9772437	zielony	uvex pheos B-WR z naklejkami odbłaskowymi	9770536	niebieski	uvex pheos E-WR z naklejkami odbłaskowymi	
9772538	niebieski	uvex pheos B-WR z naklejkami odbłaskowymi				
9772936	czarny	uvex pheos B-WR z naklejkami odbłaskowymi				
Opakowanie	25 szt.					

► Szczegółowych informacji udziela nasza bezpłatna infolinia pod numerem **0800 6644893**.

Hełmy ochronne

Akcesoria



9790065
do użytku z hełmem
ochronnym
(hełm należy dokupić
osobno)



9790075 do użytku
z hełmem ochronnym
(hełm należy dokupić
osobno)



9790076 do użytku
z hełmem ochronnym
(hełm należy dokupić
osobno)



9790068



9790066



9790086 do użytku
z hełmem ochronnym
(hełm należy dokupić
osobno)



9790086

Kaptur zimowy uvex

- kaptur zimowy do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
- materiał zewnętrzny chroni przed wiatrem i wodą
- okalająca taśma odblaskowa
- boczna siatka dla łatwiejszego kontaktu z otoczeniem (okolicie uszu)
- ocieplający materiał polarowy od wewnątrz

Kominiarka uvex

- kominiarka uvex to idealne uzupełnienie zimowego kaptura – bezstopniowa regulacja za pomocą zapięcia na rzep

Osłona szyi uvex

- osłona szyi uvex chroni przed brudem, kurzem, odłamkami i promieniowaniem słonecznym
- do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
- zacisk do okularów 9790022 umożliwi przypięcie osłony szyi do skorupy hełmu uvex pheos

Chłodząca osłona szyi uvex

- z wyjątkową funkcją chłodzenia – efekt utrzymuje się do 8 godzin, ochrona przeciwsłoneczna

	Kaptur zimowy uvex		Kominiarka uvex	Osłona szyi uvex		Chłodząca osłona szyi
Nr art.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Wersja	100% poliester	100% poliester	100% poliester	100% poliester	100% poliester	100% poliester
Kolor	jaskrawy żółty	jaskrawy pomarańczowy	czarny	pomarańczowy	żółty	żółty
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.



Czepki higieniczne · Czapki zimowe

	Czepak higieniczny	Czapki zimowe			9790012
Nr art.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Wersja	100% włóknina	50% bawełna 50% wełna	50% bawełna 50% żywa wełna	60% poliester, 30% bawełna 8% nylon, 2% elastan	60% poliester, 30% bawełna 8% nylon, 2% elastan
Kolor	biały	granatowy	czarny	czarny	granatowy
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	od S do M	od L do XL	rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia	100 szt.	szt.	szt.	szt.	szt.

Hełmy ochronne

Akcesoria



9790000


9790004



9772001



9760007

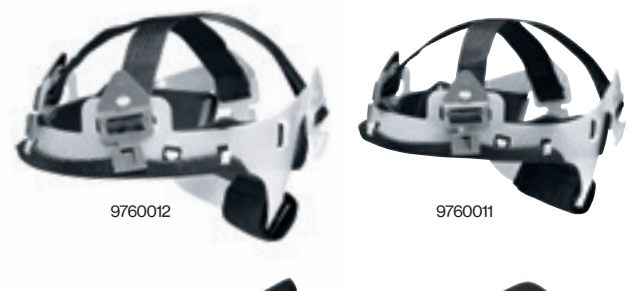

9760012


9760011



9760009



9760014

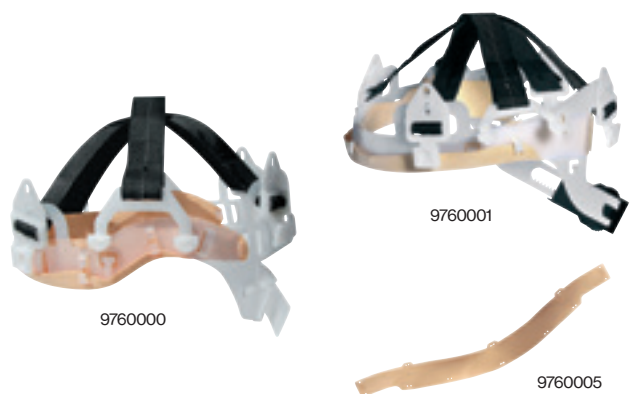


9760000

9760001



9760005



9790018



Akcesoria do hełmów uvex super boss i uvex thermo boss

	Więźba do uvex super boss i uvex thermo boss	Napotnik do uvex super boss i uvex thermo boss
Nr art.	9790000	9790004
Wersja	sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik	skóra ekologiczna
Jednostka zamówienia	szt.	szt.

Akcesoria do uvex pheos IES

	Więźba do IES do uvex pheos (nie do pheos E i pheos alpine)	Napotnik do pheos IES
Nr art.	9772001	9760007
Wersja	sześciopunktowa więźba tekstylna z napotnikiem tekstylnym i z zaciskiem do okularów uvex pheos	tkanina, pianka
Jednostka zamówienia	szt.	szt.

Akcesoria do uvex pheos E-WR i uvex pheos alpine

	Więźba do uvex pheos E-WR	Więźba do uvex pheos alpine
Nr art.	9760012	9760011
Wersja	Sześciopunktowa więźba tekstylna Napotnik	Sześciopunktowa więźba tekstylna Napotnik
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.

	Napotnik do uvex pheos alpine i uvex pheos E-WR	Ośłona na pokrętko
Nr art.	9760009	9760014
Wersja	PU, skóra	Poliester
Jednostka zamówienia	Szt.	Szt.

Akcesoria do uvex pheos i uvex airwing

	Standardowa więźba do uvex pheos i uvex airwing	Więźba do uvex pheos i uvex airwing (nie do uvex pheos E) z pokrętkiem
Nr art.	9760000	9760001
Wersja	sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik	sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik
Jednostka zamówienia	szt.	szt.

	Napotnik do uvex pheos, uvex airwing i uvex pheos alpine
Nr art.	9760005
Wersja	skóra ekologiczna napotnik
Jednostka zamówienia	szt.

uvex pheos reflex set M

- zestaw naklejek odbłaskowych
- bardzo wysoka jasność dzięki folii pryzmatycznej
- wystarczy nakleić
- do wszystkich hełmów ochronnych uvex pheos i uvex pheos alpine

	uvex pheos reflex set M
Nr art.	9790018
Jednostka zamówienia	szt.

Hełmy ochronne

Akcesoria

Akcesoria do uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss i uvex thermo boss



	Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do pheos IES i pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss i uvex thermo boss	
Nr art.	9790005	
Wersja	solidna skórzana konstrukcja z oczkami z tworzywa sztucznego z metalowymi nitami, regulacja długości	
Jednostka zamówienia	szt.	
	Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex airwing i pheos	Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos (nieodpowiedni do uvex pheos alpine)
Nr art.	9790007	9790035
Wersja	pasek tekstylny z zapięciem na przycisk, oczkami z tworzywa sztucznego i wysięłką części podbródkowej z regulacją długości	solidna wersja skórzana z haczykami z tworzywa sztucznego z metalowymi nitami, regulacja długości
Jednostka zamówienia	szt.	
	Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do uvex pheos alpine) i uvex pheos E	
Nr art.	9790021	
Wersja	pasek tekstylny z zapięciem na przycisk, haczyki z tworzywa sztucznego i wysięłką części podbródkowej z regulacją długości	
Jednostka zamówienia	szt.	
	Mocowanie okularów IES (z suwakiem) do systemu IES uvex pheos	Uchwyt na ołówki do uvex pheos i uvex pheos E
Nr art.	9772002	9790023
Wersja	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Opakowanie	10 szt.	10 szt.
	Klips do gogli do uvex pheos/ klips do paska podbródkowego do uvex pheos alpine	
Nr art.	9790022	
Wersja	plastikowy klips do mocowania paska gogli ochronnych lub paska podbródkowego do hełmu	
Opakowanie	10 szt.	
	Podkładka pod kark uvex spiderneck	
Nr art.	9790149	
Wersja	odpowiednia do hełmów uvex pheos i uvex airwing z pokrętłem wiązba odpowiednia do uvex pheos alpine po zdjęciu pokrętła powiększenie powierzchni przylegania na karku, podwyższenie komfortu, lepszy rozkład ciężaru hełmu łatwy montaż: dopasowanie za pomocą pokrętła	
Jednostka zamówienia	szt.	
	Uchwyt na wizytówki	
Nr art.	9790166	
Zawartość	10 uchwytów + 20 wizytówek z PCW	
Opakowanie	10 szt.	
	Torba na hełm uvex do przechowywania i transportu hełmów ochronnych uvex	Zestaw zatyczek do szczelin hełmu
Nr art.	9790071	9790077
Wersja	poliester	tworzywo sztuczne
Jednostka zamówienia	szt.	

Naklejka na hełm uvex pheos

- do oznaczania różnych brygad roboczych
- trwała i odporna na warunki atmosferyczne wysokowydajna folia PCV

Naklejka na hełm uvex pheos							
Nr art.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Kolor	srebrny	żółty	pomarań- czowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Materiał	folia PCV	folia PCV	folia PCV	folia PCV	folia PCV	folia PCV	folia PCV
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.

Hełmy ochronne

Akcesoria: latarki nahełmowe

► Wszystkie lampy czołowe LED uvex są wpinane w przednią szczelinę hełmów uvex pheos, uvex pheos alpine.

9790062
9790063



9790069

Lampa czołowa uvex pheos Lights · pheos Lights EX

- lampa czołowa LED z dwoma oddzielnymi reflektorami zapewniającymi widoczność z daleka i z bliska
- zwarta budowa, niewielka masa (80 g), wysoka wytrzymałość
- źródło energii elektrycznej: akumulator litowo-jonowy 1,7 h
- natężenie oświetlenia: maks. 6500 lx
- temperatura użytkowania: od -20°C do +50°C
- w zestawie ładowarka
- czas ładowania: około 4,5 h
- stopień ochrony IP67 (pyło- i wodoszczelność)
- 9790063: dopuszczenie ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Nacisnąć wyłącznik	Tryby pracy	Lumeny	Zasięg	Czas świecenia
Światło reflektorowe	Niski	55	5 m	11 h
	Wysoki	115	10 m	5,5 h
Światło punktowe	Niski	55	50 m	11 h
	Wysoki	115	100 m	5,5 h

KS-6002-DUO

- latarka na hełm LED z dwiema oddzielnymi soczewkami do emisji światła punkowego i reflektorowego
- kompaktowa konstrukcja
- obszar oświetlany jest regulowany bezstopniowo
- źródło energii elektrycznej: akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 1,7 Ah
- natężenie oświetlenia: maks. 8500 lx
- temperatura użytkowania: od -20°C do +60°C
- klasa szczelności: IP67 (pyło- i wodoszczelność)
- w zestawie ładowarka
- czas ładowania: około 5 h

Nacisnąć wyłącznik	Tryby pracy	Lumeny	Zasięg	Czas świecenia
Światło reflektorowe	Normalny	80	5 m	11 h
	Silny	200	10 m	4 h
Światło punktowe	Normalny	80	80 m	11 h
	Silny	160	180 m	5,5 h

Lampa czołowa LED u-cap sport · Adapter do hełmu uvex pheos

- lampa czołowa LED z dwoma oddzielnymi elementami świecącymi zapewniającymi widoczność z daleka i przy oświetleniu reflektorowym
- zwarta budowa przy bardzo małej masie (55 g bez baterii)
- źródło energii elektrycznej: 3 baterie AAA (na-leży dokupić osobno)
- natężenie oświetlenia: ok. 4000 lx
- temperatura użytkowania: od -20°C do +45 °C
- klasa ochrony IP 66 (całkowita ochrona przed kurzem i silną strugą wody)
- adapter pasuje do hełmów uvex pheos i uvex pheos alpine

Przytrzymać wyłącznik przez 1 s	Tryby pracy	Lumeny	Zasięg	Czas świecenia
Światło reflektorowe	Wysoki	30	7 m	80 h
	Niski	10	3 m	150 h
	Środkowy	40	80 m	70 h
Światło punktowe	Wysoki	100	110 m	30 h
	Niski	5	10 m	150 h

Nr art.	Czołówka LED pheos Lights 9790062	Czołówka LED pheos Lights EX 9790063	Lampa czołowa LED KS-6002-DUO 9790029	Lampa czołowa LED uvex u-cap sport 9790064	Adapter do hełmu uvex pheos 9790069
Wersja	do hełmów uvex pheos	do hełmów uvex pheos – ATEX	do hełmów uvex pheos	do uvex u-cap sport	do lampy czołowej LED uvex u-cap sport do połączenia z hełmami uvex pheos i uvex pheos alpine
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.

9790028



9790213



9790214

KS-7630-MCII

- kompaktowa konstrukcja
- stopień ochrony IP 67 (pyłoszczelna i wodoszczelna)
- temperatura zastosowania od -15°C do +50°C
- źródło energii elektrycznej: akumulator litowo-jonowy
- czas ładowania: około 9 h
- >80% pojemności po 500 cyklach ładowania
- dopuszczenie ATEX (RiLi 2014/34/UE)

Tryb	Lumeny	Moc**	Zasięg	Czas świecenia
Światło awaryjne	70 lm	≥3000 lx	80 m	≥30 h
Oświetlenie robocze	180 lm	≥5500 lx	140 m	≥14 h
Silne oświetlenie*	230 lm	≥10 000 lx	190 m	≥6 h

KS 7630 MCII	
Nr art.	9790028
Wersja	do hełmów uvex pheos
Jednostka zamówienia	szt.

Suprabeam V3air rechargeable · Uniwersalna opaska silikonowa do Suprabeam V3air rechargeable

- lampa czołowa LED z regulacją umożliwiającą uzyskanie światła punkowego i reflektorowego
- płynna regulacja ściemnienia w zakresie od 180 do 8 lm
- mocna konstrukcja przy niewielkiej masie (148 g); równomierny rozkład wagi dzięki akumulatorowi z tyłu opaski
- źródło energii elektrycznej: akumulator litowo-polimerowy 1,4 Ah
- strumień świetlny: maks. 320 lm
- czas świecenia: maks. 100 h

- temperatura użytkowania: od -20°C do +50°C
- klasa ochrony IPX4 (ochrona przed bryzgami wody)
- regulacja kąta padania światła: oświetlenie na odległość lub bezpośrednio przed użytkownikiem we wszystkich kierunkach
- zasięg 210 m
- 9790214: do mocowania do wszystkich hełmów ochronnych uvex
- 9790214: zapobiega ześlizgiwaniu się latarki z hełmu

	Suprabeam V3air rechargeable	Uniwersalna opaska silikonowa
Nr art.	9790213	9790214
Wersja	z opaką; z art. 9790214 pasuje do wszystkich hełmów uvex	do V3air rechargeable
Jednostka zamówienia	szt.	szt.