uvex

2018

protecting people

uvex´s styrker baseres på tre centrale brandværdier:

Lederskab Kvalitet. Entusiasme.

Kære kunder

Vores brandværdier er krævende og forpligtende på samme tid. Alle vores bestræbelser er, hver dag indrettet til at leve efter disse brandværdier, at fylde disse med indhold og at gøre dem oplevelsesrige for dig. De personificerer vores DNA, de er en del af vores brandløfte og danner grundlaget for vores kompentenceområder.

Brandværdien **lederskab** beskriver vores krav til markedslederskab. Med banebrydende nyskabelser inden for produkter, teknologier og serviceydelser, ønsker vi at sætte nye standarder og skabe nye trends. Derfor bruger vi meget tid på at arbejde indenfor området wearable teknologier og forfølger under navnet **uvex techware** en helt ny tilgang til produkter og omfattende serviceydelser. Målet er at opnå en milepæl i retning af nye teknologier inden for området sensorik, optik og de dermed forbundne softwareløsninger, hvad angår ekstra udnyttelse og der i gennem, at opnå en merværdi for kunden.
Brandværdien **kvalitet** underbygges blandt andet gennem vores internationale produktionskompetence inden for hele værdiskabelseskæden Vi kontrollerer hele processen – fra produktets idé gennem forskning og udvikling til det endelige slutprodukt. Et centralt fokus ligger derved på bæredygtighed. Dette bekræftes af regelmæssige certificeringer af eksterne parter, som f.eks. i 2017, iht. ISO 14001 i forbindelse med vores skoproduktion. Målet er at revidere alle andre uvex-fabrikker, ligeledes iht. denne miljøstandard.

Med vores passion og vores vilje til topydelser ønsker vi, at vække positive følelser hos dig og dine medarbejdere. Vi ønsker at begejstre dig med og af Uvex. Brandværdien **entusiasme** står også for vores engagement i international elitesport inden for vintersport, cykling og ridning og dermed for en helhedsmæssig omsætning af vores mission protecting people (at beskytte mennesker)

Alle medarbejdere i Uvex Safety Group repræsenterer vores brandværdier og ønsker som brandambassadører, at yde et bidrag til motivation og bevarelse af deres medarbejderes sundhed. Stol på os, vores produkt- og serviceløsninger og lad os i fællesskab gøre arbejdsmiljøet endnu sikrere.
Ledelsen af UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)

Martin Leusmann

Stefan Wehner

Stefan Brück (CEO)

Stefan Wehner

Martin Leusmann

uvex er den innovative

systemleverandør af brandmærker

med international produktekspertise. Vi råder over et internationalt netværk af højkvalificerede partnere, både inden for sourcing og salg for at kunne dække de forskellige krav, som stilles af markedet og kunderne.

Innovation

Under inddragelse af vores kunders ønsker og forventninger, udvikler, producerer og sælger vi produkter med de højeste krav til kvalitet, funktionalitet og innovation, som sørger for og understøtter sikkerheden på arbejdspladsen. Med et omfattende servicekoncept, forfølger vi målet, at generere en målbar merværdi for vores kunder i hele verden.

Protecting people (at beskytte mennesker)

For os er mennesket i fokus. At beskytte og understøtte mennesker i deres arbejdsmiljø og faglige miljø er det erklærede mål i vores virksomhed.
Vi tilbyder vores egne medarbejdere faglig udvikling og karrieremuligheder i en international virksomhed.

Digital transformation

understøtter vores eksisterende kernekompetencer, skaber yderligere kundefordele, giver mulighed for udvikling af nye forretningsmodeller og bidrager til sikring af den nuværende og fremtidige økonomiske succes.

Kvalitet

Som producent, har vi meget høje kvalitetskrav til vores produkter og tjenesteydelser. "Made in uvex" er et kvalitetsstempel til vores kunder som de kan stole på. Vi ønsker at bringe det økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige engagement i samklang. For at opnå dette, har vi sat os krævende standarder iht. vores produktionsfaciliteter og produkter, der også understøttes af vores netværkspartnere.

Mærke

Mærket uvex er vores fremtid. Vi gør alt for at vores kunder, leverandører og medarbejdere hele tiden oplever de definerede brandværdier og skaber deres egen succes gennem kraften af det pågældende mærke.

Vores mål er at komme øverst på

sejrsskamlen.

uvex

uvex safety + uvex sports. Et perfekt TEAM.

uvex produkter beskytter mennesker på arbejde såvel som ved sport og i fritiden. Som partner i den internationale elitesport udstyrer uvex i hele verden over 1.000 top-patleter med for eksempel, skibriller, ride- eller cykelhjelme.

Overførslen af knowhow mellem uvex safety og uvex sport gør vores produkter endnu mere sikre, funktionelle og komfortable - begge produktdivisioner profiterer gensidigt af samarbejdet.

Dette viste sig også på Challenge Roth i 2017, verdens største konkurrence på triatlon langdistancen: uvex safety udstyrede opbygningsholdet, uvex sports atleterne – sådan ser vellykket teamwork ud.

Beskyttelsesbriller

uvex

fugt 0% LF

15% LF

25% LF

35% LF

uvex supravision excellence

kulde -20 ° C

-10°C

-5°C

uvex supravision plus

Core Coatings

uvex supravision sapphire

coatede glas er ekstremt ridsefaste på begge sider og har fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier. Det avancerede coatingsystem, som er optimeret med nanoteknologi, har markant bedre snavs- og vandskyende egenskaber og er derfor lettere at rengøre. Vand- og olieholdigt snavs er let at fjerne.

uvex supravision excellence

Coatede glas hindrer dug på indersiden og er ekstremt ridsefaste og kemikaliebestandige på ydersiden. Anti-dugfunktionen er permanent. Takket være nano-clean-effekten er glassene ekstra lette at rengøre og tager mindre mod snavs.

uvex supravision plus

Glas som er coatet på på begge mod dug, ridser og statisk elektricitet. Antidug-funktionen holder - også efter gentagen rengøring.

snavset

Find din optimale coating

1. Vælg gradtallet for din arbejdsplads på den vandrette temperaturakse.
2. Definer fugtigheden i miljøet som en procentdel og find værdien på den skrå akse.
3. Bestem forureningsgraden på den lodrette akse.
4. Forbind disse tre punkter, så de danner en trekant.

Den geografisk største andel i denne trekant viser dig, hvilken coating, der passer bedst til formålet.

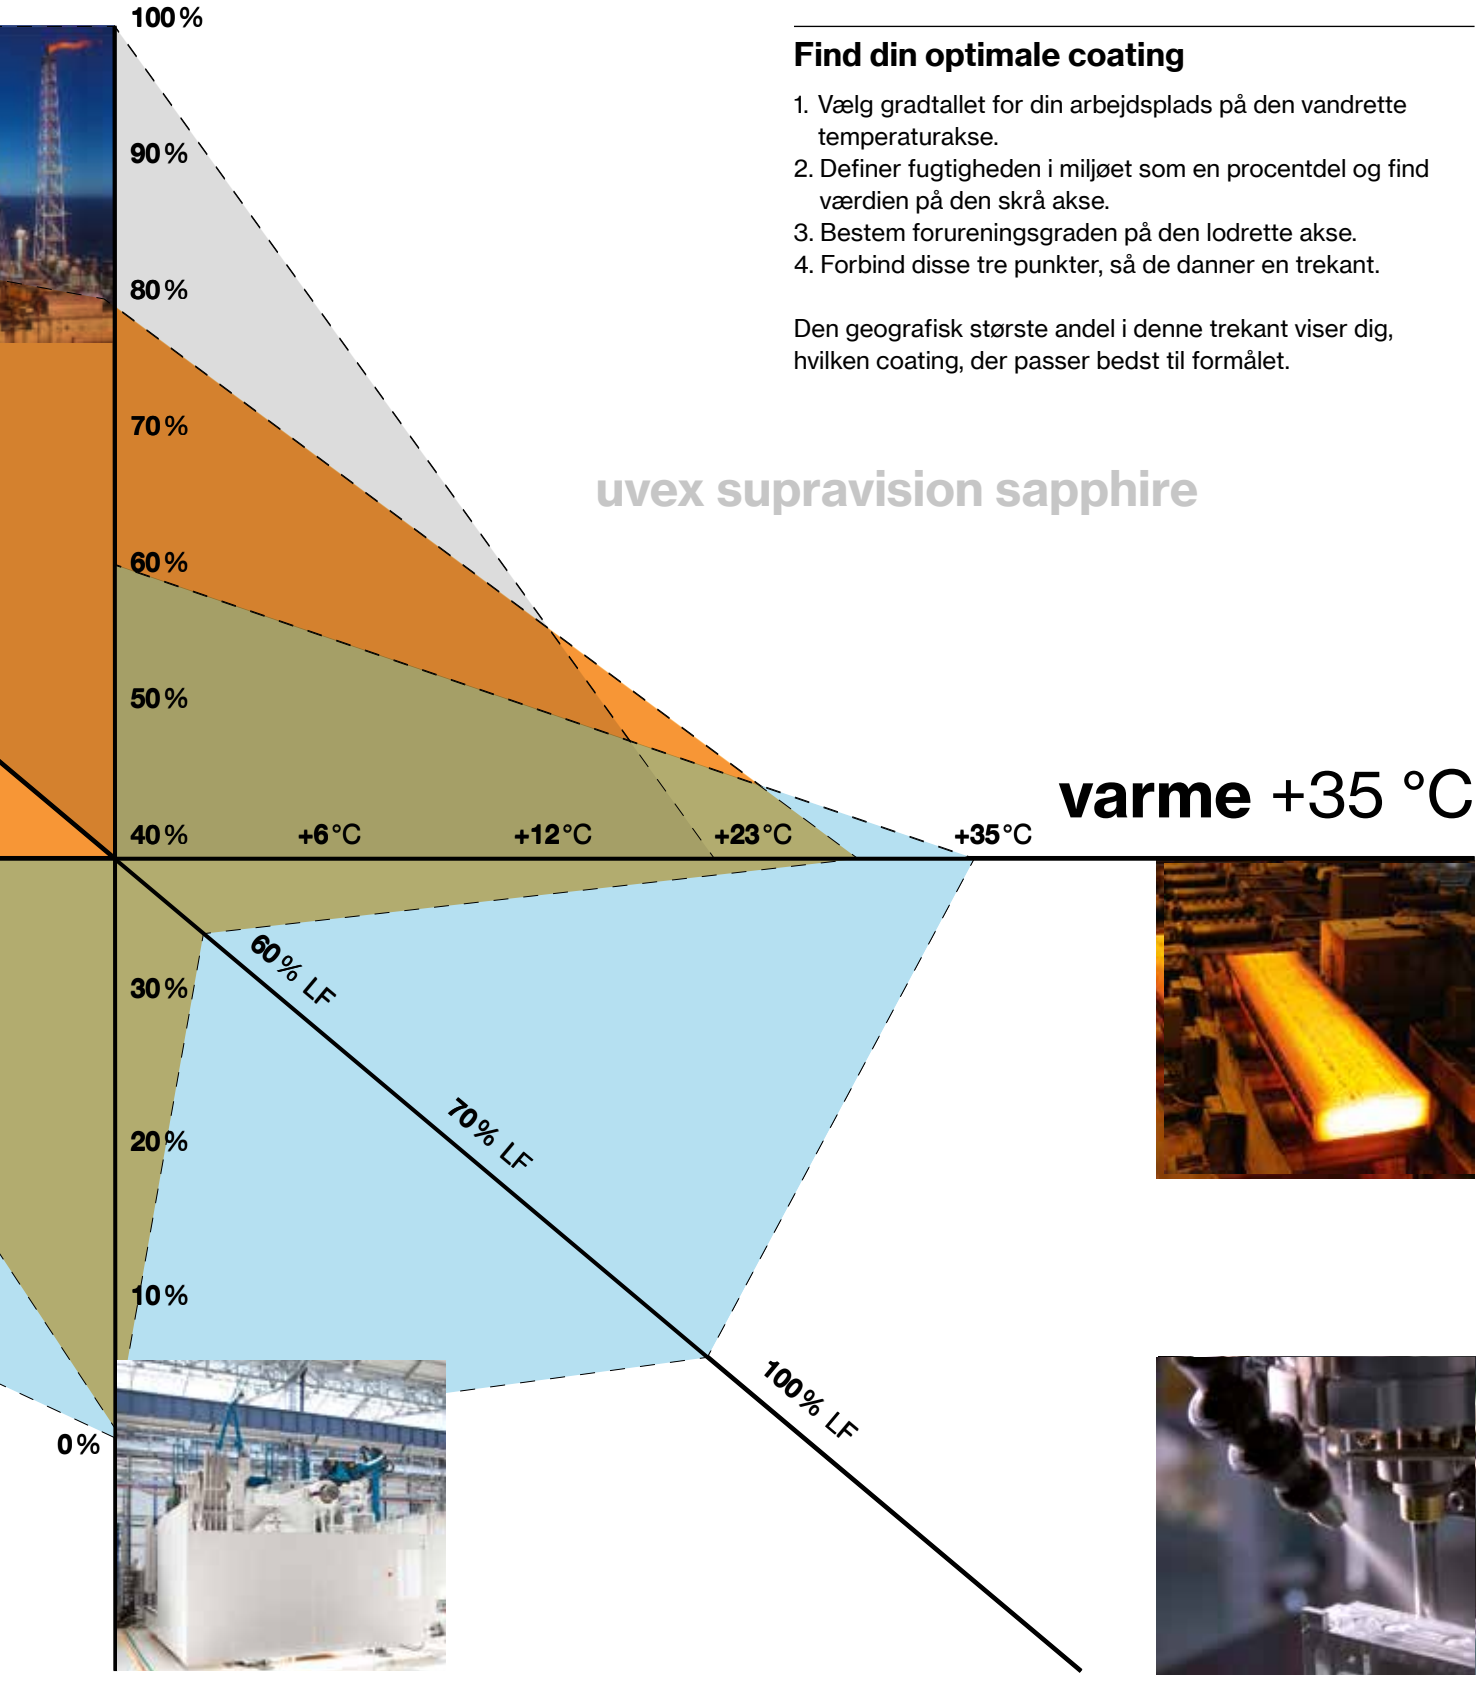

uvex supravision sapphire

varme +35 °C

ren

fugt 100% LF

LF = Luftfugtighed

uvex

Særlige coatings

uvex supravision extreme

Coatede glas er ridsefaste på ydersiden og har anti-dugfunktion på indersiden. Duggen kan ikke fortættes eller dannes på coatingen. Ideel til arbejdsområder med langvarig eksponering for kraftig dug og høje forureningsniveauer.

uvex supravision variomatic

Coatede glas med farveskiftende filtre, der automatisk bliver mørkere på 10 sekunder eller lysere igen på 30 sekunder, og derfor giver optimalt syn. Nu med den gennemprøvede uvex supravision excellence-teknologi (anti-dug på indersiden, ekstremt ridsefast på ydersiden). Særlig velegnet til arbejdsområder med hyppige skift mellem inde og ude, fra lys til mørke.

uvex supravision clean

Coatede glas kan autoklaveres og er modstandsdygtige over for kemikalier. Antidug på indersiden, ekstremt ridsefast på ydersiden. Antidug-funktionen holder til mindst 10 autoklaveringer. Coatingen sikrer total dugfrihed og maksimal synlighed.

uvex infradur

Coatede glas, som er ridsefaste på begge sider og minimerer skader fra svejsegnister.

uvex infradur plus

Coatede glas med antidug-funktion på indersiden og ekstremt ridsefaste på ydersiden, hvilket tillige minimerer skader fra svejsegnister.

Mærkning og standarder

Mærkning på stellet

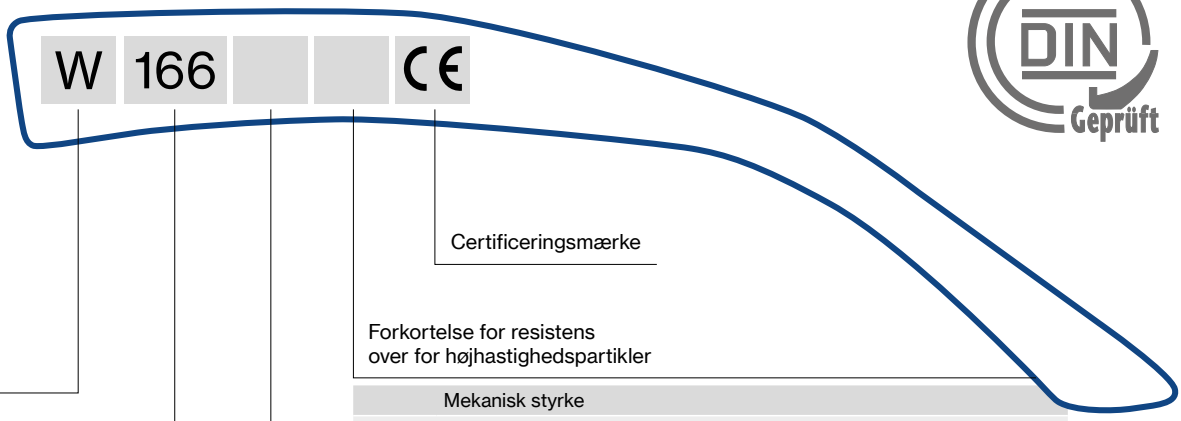

Producentens identifikationsmærke

EN-normens nummer

Anvendelsesområder

Certificeringsmærke

Forkortelse for resistens over for højhastighedspartikler

	Mekanisk styrke
uden	Mindste styrke (kun filter)
S	Forøget styrke (kun filter)
F	Lav slagenergi (45 m/s)
B	Medium slagenergi (120 m/s)
A	Høj slagenergi (190 m/s)
T	Testet under ekstreme temperaturer (-5 °C, +55 °C)

	Navn	Beskrivelse af anvendelsesområder
uden	Generel brug	Ikke spec. mekaniske risici, farer ved UV- og/eller synlig IR-stråling
3	Væsker	Væsker (dråber og sprøjt)
4	Groft støv	Støv med en kornstørrelse > 5 µm
5	Gas og fint støv	Gas, damp, tåge, røg og støv med partikelstørrelse < 5 µm
8	Lysbuer	Lysbuer ved kortslutning i elektrisk udstyr
9	„Smeltede metaller og varme faststoffer“	Metalsprøjt og indtrængning af varme faststoffer

Mærkning af glas

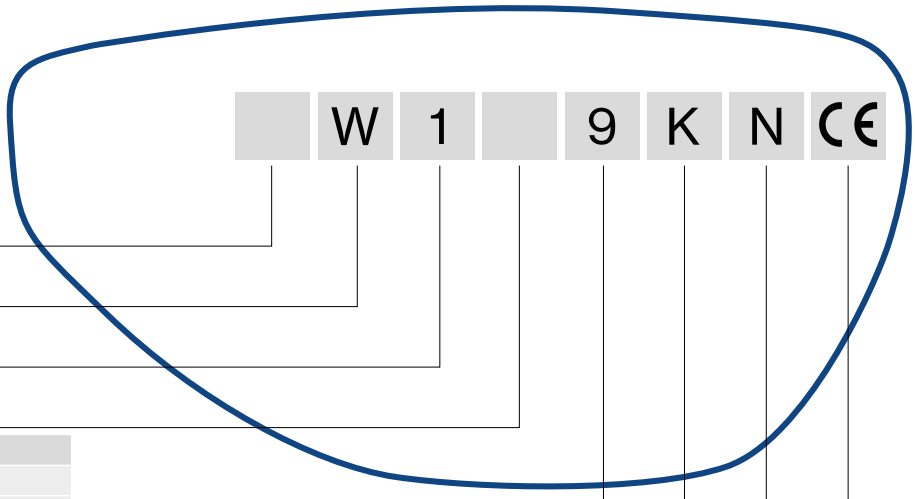

Beskyttelsesniveau (kun filter)

Producentens identifikationsmærke

Optisk klasse

Forkortelse for mekanisk styrke

	Mekanisk styrke
uden	Mindste styrke (kun filter)
S	Forøget styrke (kun filter)
F	Lav slagenergi (45 m/s)
B	Medium slagenergi (120 m/s)
A	Høj slagenergi (190 m/s)
T	Testet under ekstreme temperaturer (-5 °C, +55 °C)

Forkortelse for manglende overholdelse af smeltet metal og modstand mod gennemtrængning af varme faststoffer

Forkortelse for slidstyrke

Forkortelse for resistens mod dannelse af dug

Certificeringsmærke

uvex

Glassets toning

Den rette løsning til enhver opgave

KLAR

Beskyttelse: UV 400
mærkning: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 91%
Norm: EN 166, EN 170

Beskyttelse mod **mekaniske farer uden blænding**

ORANGE

Beskyttelse: UV 400
mærkning: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 88 %
Norm: EN 166, EN 170

Beskyttelse mod **mekaniske farer uden blænding, med kontrastforstærkning**

CBR 65

Beskyttelse: UV 400
mærkning: 5-1,4
Transmission: 65 %
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse, der tilbyder **afslappet, koncentreret syn**

uvex sportstyle (S. 13),
uvex pheos cx2 (S. 14)

AR (anti-reflekterende)

Beskyttelse: UV 400
mærkning: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 96,5 %
Norm: EN 166, EN 170

Bedste beskyttelse mod **blænding og reflekser** med høj transmission

uvex sportstyle (S. 13),
uvex i-3 (S. 15)

Toning med beskyttelse mod blænding ikke nødvendig ←

74-100% transmission

58-80% transmission

Toninger af glas

Bestemmelse

BRUN

Beskyttelse: UV 400
mærkning: 5-2,5
Transmission: 20 %
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse mod **naturlig blænding** med **signalfarve-genkendelse** og **kontrastforstærkende effekt**

uvex i-vo (S. 20),
uvex ultrasonic (S. 23)

POLAVISION

Beskyttelse: UV 400
mærkning: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Reducerer generende overfladerefleksioner ved **filtrering af falsk lys**

SØLVSPEJL 53%

Beskyttelse: UV 400
mærkning: 5-1,7
Transmission: 53 %
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse under **skiftende lysforhold**

uvex pheos/uvex pheos s (S.18),
uvex i-works (S. 16)

SØLVSPEJL 12%

Beskyttelse: UV 400
mærkning: 5-3,1
Transmission: 12 %
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse mod **ekstrem** kunstig eller naturlig **blænding** med **signalfarve-genkendelse**

uvex i-3 (S. 15)

GRÅ 23%

Beskyttelse: UV 400
mærkning: 5-2,5
Transmission: 23 %
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse mod **naturlig blænding** med **signalfarve-genkendelse**

GRÅ 14%

Beskyttelse: UV 400
mærkning: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Beskyttelse mod **naturlig blænding** med **signalfarve-genkendelse**

uvex astrospec 2.0 (S. 17)

Toning med kontrastforbedring anbefales

Toning med kontrastforbedring er ikke nødvendig

Toning med antirefleks anbefales

43-58% transmission

18–29 % transmission

8-18% transmission

uvex

Beskyttelsesbriller

uvex x-fit

9199.265

9199.280

9199.085

9199.286

uvex x-fit

- klassiske beskyttelsesbriller med god beskyttelse af øjets område
- lav vægt på 23 gram
- Coatingteknologi uvex supravision
- innovativt stang-hængselsystem
- metalfri

uvex x-fit				
Art.-Nr.	9199.265	9199.085	9199.280	9199.286
Design	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
			Solbeskyttelse	
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Stel	blå gennemsigtig	grå gennemsigtig	grå gennemsigtig	grå gennemsigtig
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC klar	PC klar	PC grå 23%	PC orange
	UV 400	UV 400	Solbeskyttelse UV 400	UV 400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTK CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
VE	5	5	5	5

Beskyttelsesbriller

uvex sportstyle

9193.376

9193.265

9193.280

9193.838

9193.080

9193.880

9193.064

uvex sportstyle

- ultra let beskyttelsesbriller i sporty design
- optimal synlighed takket være uvex glasgeometri
- uvex supravision coatingteknologi
- blød, justerbar næsebro og bløde skridsikre hockeyender (uvex duo component-teknologi) giver en pasform, uden trykpunkter

Brugsområder:
- uvex supravision AR: Arbejdsområder med stærkt lys eller blandet lys
- uvex supravision variomatic: offshoring, maritim

uvex sportstyle							
Art.-Nr.	9193.376	9193.265	9193.280	9193.838	9193.880	9193.080	9193.064
Design	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme Solbeskyttelse	uvex supravision AR super antirefleks Glas	uvex supravision variomatic farveskiftende glas	uvex supravision plus Olie og gas	uvex supravision extreme Solbeskyttelse
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Stel	sort, petrol	sort, lime	hvid, sort	sort, blå	sort, antracit	sort, grå	hvid, sort
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC klar	PC klar	PC grå 23%	PC klar	PC lysegrøn	PC klar	PC CBR 65
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	5-1,1<2 W 1 FTN CE	2C-1,2 W 1 FT KN CE	5-1,4 W1 FT KN CE
VE	5	5	5	5	5	5	5

uvex

Beskyttelsesbriller

uvex pheos cx2

9198.256

9198.237

9198.285

9198.275

9198.257

9198.258

9198.064

uvex pheos cx2

- Beskyttelsesbriller i moderne, sporty design med "X"-mærket
- komfortabel beskyttelse med X-tended Eyeshield
- Optimal beskyttelse takket være X-Twist-teknologi, der giver perfekt pasform, som ikke glider
- stort synsfelt med duosfærisk glas
- innovativ uvex duo component-teknologi, der giver maksimal komfort
- fremragende ventilation sikrer sundt øjenklima
- passer godt med andre personlige værnemidler

▶ **Fås også som hybrid brille / goggles (se side 22)**

uvex pheos cx2							
Art.-Nr.	9198.256	9198.237	9198.285	9198.257	9198.258	9198.064	9198.275
Design	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Solbeskyttelse	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Solbeskyttelse	uvex supravision safir
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Stel	sort, lyseblå	hvid, sort	sort, gul	blå, grå	rød, grå	hvid, sort	blå, grå
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC klar	PC grå 23%	PC orange	PC klar	PC klar	PC CBR 65	PC klar
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-1,4 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT K CE
VE	5	5	5	5	5	5	5

Beskyttelsesbriller

uvex i-3

9190.275

9190.220

9190.885

9190.070

9190.281

9190.838
9190.839

9190.280 9190.175

9190.880

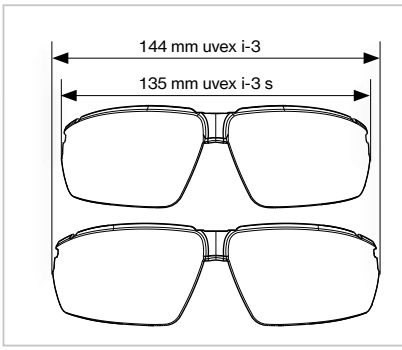

uvex i-3 · uvex i-3 s

- trendy tre-komponent beskyttelsesbriller med innovative funktioner
- metalfri
- fås i smal eller standardstørrelse
- pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins justering af stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer
- blød justerbar næsebro, bløde skridsikre hockeyender og metalfrie hængsler (tre-komponent teknologi) sikrer komfort og forhindrer trykpunkter

Brugsområder:
- uvex supravision AR: Arbejdsområder med stærkt lys eller blandet lys
- uvex supravision variomatic: Offshoring, Maritim

German Design Award SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					
Art.-Nr.	9190.275	9190.070	9190.280	9190.220	9190.281
Reserveglas	9190.258	-	9190.258	-	-
Design	uvex supravision excellence Standardstørrelse	uvex supravision sapphire Standardstørrelse	uvex supravision excellence Standardstørrelse	uvex supravision excellence Standardstørrelse kontrastforøgende	uvex supravision excellence Standardstørrelse Solbeskyttelse
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Stel	antracit, blå W 166 FT CE	grafit, oliven W 166 FT CE	sort, lysegrå W 166 FT CE	antracit, gul W 166 FT CE	sort, lysegrå W 166 FT CE
Glas	PC klar UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC klar UV 400 2C-1,2 W 1 FTK CE	PC klar UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC orange UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC grå 23% UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5	5

uvex i-3					
Art.-Nr.	9190.880	9190.885	9190.175	9190.838	9190. 839
Reserveglas	-	-	-	-	-
Design	uvex supravision variomatic Standardstørrelse farveskiftende glas	AF på indersiden Standardstørrelse Solbeskyttelse, sølvspejl	uvex supravision plus Standardstørrelse Olie og gas	uvex supravision AR Standardstørrelse super antirefleks-glas	uvex supravision AR Standardstørrelse super antirefleks-glas
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Stel	sort, antracit W 166 FT CE	sort, lysegrå W 166 FT CE	sort, lysegrå W 166 FT CE	sort, blå W 166 FT CE	sort, blå W 166 FT CE
Glas	PC lysegrøn UV 400 5-1,1<2 W 1 FKN	PC sølvspejl grå UV 400 5-3,1 W 1 FT CE	PC klar UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC klar UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE	PC klar UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE
VE	1	5	5	1 (Detail)	5

uvex

Beskyttelsesbriller

uvex i-works

9194.171

9194.175

9194.270

9194.365

9194.885

uvex i-works

- Beskyttelsesbriller med sporty design: attraktivt udseende og robust kvalitet
- metalfri
- uvex supravision coatingteknologi
- behagelig blød brillestang (uvex duo component-teknologi), skridsikker pasform uden trykpunkter
- Hockeyender i fladt design med hul til brillesnor
- passer godt sammen med andre personlige værnemidler
- passer godt med uvex IES-systemet (se side 45)

uvex i-works					
Art.-Nr.	9194.171	9194.175	9194.270	9194.365	9194.885
Design	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Solbeskyttelse	uvex supravision excellence	AF på indersiden Sølvspejl
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Stel	antracit, blå	antracit, grøn	antracit, grå	sort, gul	sort, grå
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC klar	PC klar	PC grå 23%	PC orange	PC sølvspejl grå
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-1,7 W 1 FTN CE
VE	5	5	5	5	5

Beskyttelsesbriller

uvex astrospec 2.0 · uvex astrospec

9164.065

9164.220

9164.275

9164.285

9164.187

9164.387

9164.246

reddot award 2014 winner

uvex astrospec 2.0

- innovativ udvikling af verdens mest populære beskyttelsesbriller uvex astrospec
- Panoramaglas med integreret sidebeskyttelse, som sikrer optimal beskyttelse af området omkring øjet
- pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins justering af stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer
- Uvex ventilationssystem med labyrinttætning, der sikrer et komfortabelt klima omkring øjnene
- bløde skridsikre hockeyender (uvex duo component-teknologi) forhindrer trykpunkter
- nem opbevaring i brystlomme, takket være Flatfold-designet

uvex astrospec 2.0							
Art.-Nr.	9164.065	9164.275	9164.285	9164.220	9164.387	9164.246	9164.187
Design	uvex supravision safir	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontrastforøgende	uvex supravision excellence Solbeskyttelse	uvex supravision excellence Solbeskyttelse	uvex supravision plus Olie og gas
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Stel	blå, lyseblå	antracit, petrol	sort, lime	sort, gul	sort, grå	neonorange, sort	sort, grå
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC klar, UV 400	PC klar, UV 400	PC klar, UV 400	PC orange, UV 400	PC grå 14%, UV 400	PC grå 23%, UV 400	PC klar, UV 400
	2C-1,2 W 1 FTK CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-3,1 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5	5	5	5

9168.035

9168.017

9168.065
9168.265

uvex astrospec

- en af verdens bedst sælgende beskyttelsesbriller
- pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins justering af stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer
- integreret sidebeskyttelse
- Panoramisk glas i polycarbonat med flad geometri, der sikrer ubegrænset syn
- bløde duo-flex hockeyender

uvex astrospec				
Art.-Nr.	9168.035	9168.017	9168.065	9168.265
Design	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Solbeskyttelse	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Stel	gul, sort	gul, sort	blå	blå
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Glas	PC klar, UV 400	PC grå 23%, UV 400	PC klar, UV 400	PC klar, UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
VE	5	5	5	5

uvex

Beskyttelsesbriller

uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos s blue

9192.225

9192.215

9192.245

9192.385

9192.881

9192.080

9192.285
9192.281

9192.280

9192.765
9192.726
smal udgave

uvex pheos

- Moderne beskyttelsesbriller i moderne look med duosfærisk glasteknologi
- metalfri
- fås i smal eller standardstørrelse
- bæredygtig udgave baseret på vedvarende ressourcer (uvex pheos blue og uvex pheos s blue)
- Sæt bestående af et monteret ekstra stel med blød polstring og tilpasset elastik (uvex pheos guard)
- Ekstra beskyttelse af øjenbrynene takket være Eye plus Protection, som også dækker det øverste område
- bløde skridsikre hockeyender (uvex duo component-teknologi) forhindrer trykpunkter
- meget stort synsfelt uden ramme
- passer godt sammen med andre personlige værnemidler
- Standard størrelser, der passer med uvex IES-systemet (se side 45)

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

	uvex pheos					
Art.-Nr.	9192.225	9192.385	9192.285	9192.881	9192.215	9192.245
Design	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	AF på indersiden	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Standardstørrelse	Standardstørrelse, kontrastforøgende	Standardstørrelse, Solbeskyttelse	Standardstørrelse, Solbeskyttelse, sølvspejl	Standardstørrelse	Standardstørrelse, Solbeskyttelse
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Stel	sort, grøn	sort, gul	sort, grå	lysegrå, grå	lysegrå, grå	sort, orange
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Glas	PC klar	PC orange	PC grå 23%	PC sølvspejl grå	PC klar	PC grå 23%
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	5-1,7 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE
VE	1	1	1	1	1	1

	uvex pheos			uvex pheos blå	uvex pheos s blå
Art.-Nr.	9192.280	9192.281	9192.080	9192.765	9192.726
Design	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Standardstørrelse	Standardstørrelse, Solbeskyttelse	Standardstørrelse, Olie og gas	Standardstørrelse, på basis af bæredygtige råmaterialer	smal udgave, på basis af bæredygtige råmaterialer
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Stel	sort, grå	sort, grå	sort, grå	sand, blå	sand, blå
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Glas	PC klar	PC grå 23%	PC klar	PC klar	PC klar
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE
VE	1	1	1	1	1

Beskyttelsesbriller

uvex super fit · uvex super fit ETC

9178.065
9178.265

9178.385

9178.500

9178.286

9178.315

9178.415

9178.185

uvex super fit

- let beskyttelsesbrille i sporty design
- blød, justerbar næsebro
- aerodynamisk optimeret og forbukket glasgeometri, der sikrer fremragende ventilation og godt øjenklima
- ekstremt behagelige at have på, takket være den lave vægt på kun 21 gram
- begge sider har permanent antidug-funktion - og er helt fri for dug (uvex super fit ETC)

Brugsområder:

- uvex supravision clean: sterilt arbejdsmiljø (laboratorier, hospitaler, renrum, fødevareproduktion)
- ETC på begge sider: høj fugtighed og temperaturændringer (frostlager, tunnelbyggeri, restauranter, fødevareindustrien)

	uvex super fit			
Art.-Nr.	9178.065	9178.265	9178.286	9178.185
Design	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Solbeskyttelse	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Stel	marineblå, hvid	marineblå, hvid	sort, hvid	sort, hvid
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC klar	PC klar	PC grå 23%	PC klar
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FT DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	5-2,5 W 1 FTKN DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
VE	1	1	1	1

			uvex super fit CR	uvex super fit ETC
Art.-Nr.	9178.385	9178.315	9178.500	9178.415
Design	uvex supravision excellence kontrastforøgende	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoklaverbar	ETC på begge sider
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Stel	sort, hvid	hvid, lime	hvid, lyseblå	hvid, grå
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC orange	PC klar	PC klar	PC klar
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	2C-1,2 W 1 FTN DIN CE
VE	1	1	1	1

Coatede uvex ETC-glas, som ikke dugger. I stedet for dråber, dannes en film af vand.

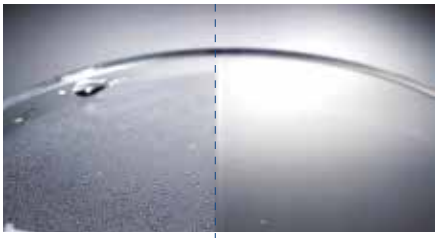

Anti-dug coating efter 8 sek. | uvex ETC

uvex

Beskyttelsesbriller

uvex i-vo

9160.520

9160.068

9160.085
9160.285

9160.265

9160.065

9160.275

9160.268

9160.076

9160.120

uvex i-vo

- trendy beskyttelsesbriller med længdejusterbare stænger
- pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins justering af stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer
- blød uvex quattroflex-stang og bløde komponenter på næse og pande sikrer blød og trykfri pasform
- uindskrænket periferisk syn takket være glassets geometri

uvex i-vo					
Art.-Nr.	9160.520	9160.065	9160.068	9160.076	9160.085
Reserveglas	9160.052	9160.055	-	9160.318	9160.055
Design	uvex supravision sapphire kontrastforøgende	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Solbeskyttelse	uvex supravision sapphire Solbeskyttelse	uvex supravision sapphire
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Stel	blå, orange	blå, orange	blå, orange	sort, grå	blå, grå
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC orange	PC klar	PC brun	PC grå 23%	PC klar
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FT CE	5-2,5 W 1 FT CE	5-2,5 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FT CE
VE	5	5	5	5	5

Art.-Nr.	9160.120	9160.265	9160.275	9160.285	9160.268
Reserveglas	9160.255	9160.255	9160.255	9160.255	-
Design	uvex supravision excellence med hovedrem	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Solbeskyttelse
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Stel	blå, grå	blå, orange	sort, grå	blå, grå	blå, orange
	-	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC klar	PC klar	PC klar	PC klar	PC brun
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN 166 F DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5	5

Beskyttelsesbriller

uvex skyguard NT · uvex skylite

9175.260
9175.160

9175.261

9175.275

uvex skyguard NT

- Beskyttelsesbriller med komplet beskyttelse
- fuld øjenbeskyttelse mod flyvende partikler takket være faststøbt, blød TPU-belægning (Mærke 3 - Væsker og 4 - groft støv)
- pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins længdejustering af stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer
- bløde fleksible komponenter tilpasser sig ansigtet individuelt

uvex skyguard NT				
Art.-Nr.	9175.260	9175.261	9175.160	9175.275
Design	uvex supravision excellence længdejusterbar rem	uvex supravision excellence Solbeskyttelse, længdejusterbar rem	uvex supravision extreme længdejusterbar rem	uvex supravision excellence særligt velegnet i kombination med hjelme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Stel	blå, grå W 166 34 F CE	blå, grå W 166 34 F CE	blå, grå W 166 34 F CE	grå, orange W 166 34 F CE
Glas	PC klar UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC grå 23% UV 400 5-2,5 W 1 FKN DIN CE	PC klar UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC klar UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
VE	5	5	5	5

9174.095

9174.065

9174.096

9174.066

uvex skylite

- Beskyttelsesbriller med god beskyttelse af øjets område
- integreret, matteret sidebeskyttelse

uvex skylite				
Art.-Nr.	9174.095	9174.096	9174.065	9174.066
Design	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Solbeskyttelse	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Solbeskyttelse
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Stel	rød, metallisk W 166 F CE	rød, metallisk W 166 F CE	blå W 166 F CE	blå W 166 F CE
Glas	PC klar UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC grå 23% UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE	PC klar UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC grå 23% UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE
VE	5	5	5	5

uvex

Beskyttelsesbriller, hybrid

uvex pheos cx2 sonic

9309.275

9309.286

uvex pheos cx2 sonic

- Uvex letteste hybride beskyttelsesbriller (34 gram) i et kompakt design
- høj mekanisk styrke B (120 m/s)
- Mærkning 3 (væsker), 4 (groft støv) og T (ekstreme temperaturer)
- komfortabel beskyttelse takket være de bløde ansigts- og næsebroer, som er støbt ind i brillen
- Coatingteknologi uvex supravision
- meget blødt og let elastik i stof, der giver sikker og behagelig pasform
- passer godt sammen med andre personlige værnemidler

uvex pheos cx2 sonic		
Art.-Nr.	9309.275	9309.286
Design	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		Solbeskyttelse
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Stel	hvid, sort	hvid, sort
	W 166 3 4 BT CE	W 166 3 4 BT CE
Glas	PC klar, UV 400	PC grå 23%, UV 400
	2C-1,2 W 1 BT KN CE	5-2,5 W 1 BT KN CE
VE	5	5

Beskyttelsesbriller, hybrid

uvex ultrasonic

9302.245

9302.600

9302.601

9302.285

9302.247

9302.281

9302.275

9302.286

9302.500

uvex ultrasonic

- Beskyttelsesbriller med sporty design, der også er velegnet som overbrille
- Udskifteligt glas
- høj mekanisk styrke (B: 120 m/s)
- bredt panoramisk synsfelt
- ingen problemer med tryk ved konstant brug, takket være en kombination af hårde og bløde komponenter

Brugsområder:
- uvex supravision clean: sterilt arbejdsmiljø (laboratorier, hospitaler, renrum, fødevareproduktion)

uvex ultrasonic					
Art.-Nr.	9302.245	9302.285	9302.247	9302.286	9302.275
Reserveglas	9302.255	9302.255	9302.257	9302.256	-
Design	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Solbeskyttelse	uvex supravision excellence Solbeskyttelse	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Stel	grå, orange	sort, grå	grå, orange	sort, grå	antracit, lime
	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE
Glas	PC klar, UV 400	PC klar, UV 400	PC brun, UV-400	PC grå, UV-400	PC klar, UV 400
	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE	5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
VE	4	4	4	4	4

Art.-Nr.	9302.600	9302.601	9302.281	9302.500
Reserveglas	-	9302.255	9302.255	9302.259
Design	uvex supravision extreme reduceret ventilation	uvex supravision extreme reduceret ventilation	uvex supravision excellence med pandebånd i neopren	uvex supravision clean autoklaverbar
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Stel	blå, grå	sort, rød	sort, grå	transparent, hvid
	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE
Glas	PC klar, UV 400	PC klar, UV 400	PC klar, UV 400	PC klar, UV 400
	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
VE	4	4	4	4

uvex

Svejsebeskyttelse

En helt ny generation af svejsebriller – med gråtonede glas og forskellige beskyttelsesniveauer. Den innovative teknologi sørger for pålidelig beskyttelse mod UV- og infrarød stråling og muliggør perfekt farveopfattelse via uvex solbeskyttelsesfiltre.

Den særlige uvex infradur plus-coating og „anti-dug"-funktion undgår dug inde i brillen - den ekstremt ridsefaste coating på ydersiden minimerer skader fra svejsegnister.

Samtidig imponerer svejsebrillerne med deres perfekte pasform og maksimale komfort: og man bærer typisk kun en svejsebrille, når den sidder godt gennem hele dagens arbejde.

Bemærk: Må ikke bruges til elektrisk svejsning!

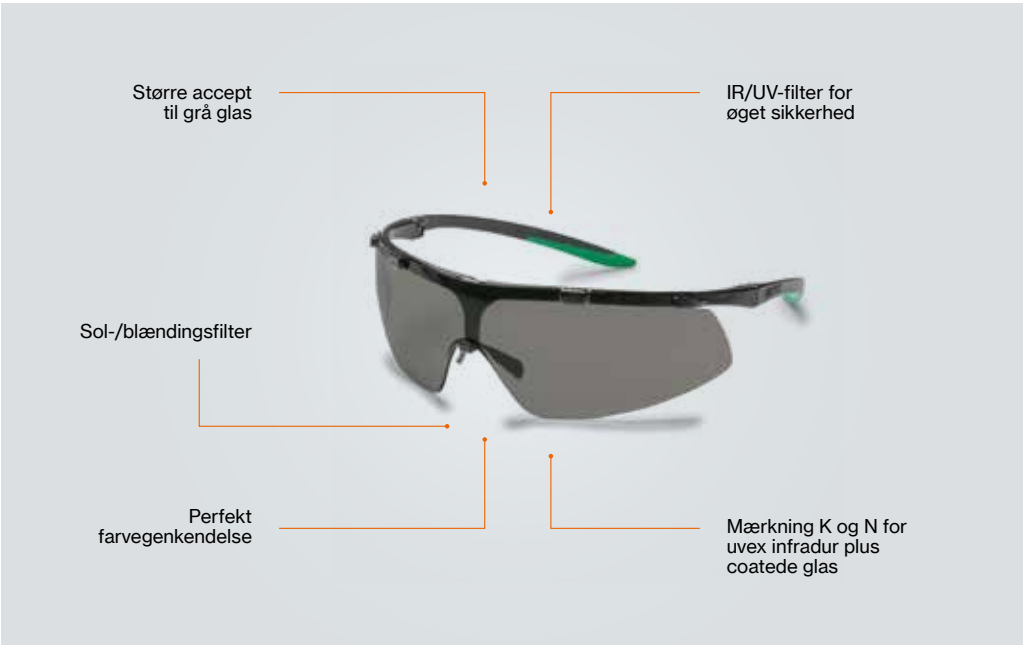

Alle vores produkter til svejsning beskytter mod UV- og IR-stråling samt blænding.

De giver ikke tilstrækkelig beskyttelse mod laserstråling!

Kontakt vores kompetente eksperter og lad dem rådgive dig om sikkerhed og valg af briller mod laserstråling.

laservision

Du kan ringe til dem på
tlf. +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.de

Svejsebeskyttelse

uvex i-vo · uvex super fit

9160.041

9160.043

9160.045

uvex i-vo

- trendy svejsebriller med justerbare stænger
- perfekt farveopfattelse via uvex solbeskyttelse
- ny filterteknologi, der kombinerer UV- og IR-beskyttelse
- Minimering af skader fra svejsegnister
- pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins justering af stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer
- blød uvex quattroflex-stang og bløde komponenter på næse og pande sikrer blød og trykfri pasform
- uindskrænket periferisk syn takket være glassets geometri

uvex i-vo			
Art.-Nr.	9160.041	9160.043	9160.045
Design	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Svejsebeskyttelsestrin 1.7	Svejsebeskyttelsestrin 3	Svejsebeskyttelsestrin 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Stel	sort, grøn	sort, grøn	sort, grøn
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC grå	PC grå	PC grå
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5

9178.041

9178.043

uvex super fit

- lette svejsebriller i sporty design
- perfekt farveopfattelse via uvex solbeskyttelse
- ny filterteknologi, der kombinerer UV- og IR-beskyttelse
- Minimering af skader fra svejsegnister
- blød, justerbar næsebro
- aerodynamisk optimeret og forbukket glasgeometri, der sikrer fremragende ventilation og godt øjenklima
- stor komfort, takket være den lave vægt på kun 21 gram

uvex super fit		
Art.-Nr.	9178.041	9178.043
Design	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Svejsebeskyttelsestrin 1.7	Svejsebeskyttelsestrin 3
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Stel	sort, grøn	sort, grøn
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC grå	PC grå
	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE
VE	5	5

uvex

Svejsebeskyttelse

uvex astrospec 2.0

9164.141

9164.143

9164.144

9164.145

9164.146

uvex astrospec 2.0

- innovativ videreudvikling af verdens mest populære beskyttelsesbriller uvex astrospec
- perfekt farveopfattelse via uvex solbeskyttelse
- ny filterteknologi, der kombinerer UV- og IR-beskyttelse
- Minimering af skader fra svejsegnister
- Panoramaglas i polycarbonat med en integreret sidebeskyttelse, der sikrer optimal beskyttelse omkring øjet
- pålidelig beskyttelse takket være perfekt pasform: Flertrins justering af stængerne sikrer individuel tilpasning til alle ansigtsformer
- uvex ventilationssystem med labyrinttætning, der sikrer et komfortabelt klima omkring øjnene
- blød justerbar næsebro og bløde, skridsikre hockeyender (uvex duo component-teknologi) forhindrer trykpunkter
- nem opbevaring i brystlomme, takket være Flatfold-designet

uvex astrospec 2.0					
Art.-Nr.	9164.141	9164.143	9164.144	9164.145	9164.146
Design	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Svejsebeskyttelsestrin 1.7	Svejsebeskyttelsestrin 3	Svejsebeskyttelsestrin 4	Svejsebeskyttelsestrin 5	Svejsebeskyttelsestrin 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Stel	sort, grøn	sort, grøn	sort, grøn	sort, grøn	sort, grøn
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Glas	PC grå	PC grå	PC grå	PC grå	PC grå
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	4 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE	6 W 1 FTKN CE
VE	1	1	1	1	1

Svejsebeskyttelsestrin og anbefalet brug jfr. EN 169

Beskyttelsesniveau	Brug	Forbrug gas	Volumenstrømningshastighed (l/t)
1,7	Til svejseassistenter mod spredt stråling ved hjælpeopgaver	-	-
3	Let flammeskæring	-	-
4	Svejsning og hårdlodning	Acetylen	til 70
5	Svejsning og hårdlodning Flammeskæring	Acetylen Oxygen	70 til 200 900-2000
6	Svejsning og hårdlodning Flammeskæring	Acetylen Oxygen	200 til 800 2000 til 4000

Svejsebeskyttelse

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

9302.043

9302.045

uvex ultrasonic flip-up

- Svejsebriller med sporty design, også velegnet som en overbrille
- Udskifteligt glas
- perfekt farveopfattelse via uvex solbeskyttelse
- ny filterteknologi, der kombinerer UV- og IR-beskyttelse
- Minimering af skader fra svejsegnister
- høj mekanisk styrke (B: 120 m/s)
- bredt panoramisk synsfelt
- ingen problemer med tryk ved konstant brug, takket være en kombination af hårde og bløde komponenter

uvex ultrasonic		
Art.-Nr.	9302.043	9302.045
Reserveglas flip-up	9302.083	9302.085
Design	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	med opklappeligt og let	med opklappeligt og let
	udskifteligt filter	udskifteligt filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Stel	sort, grøn	sort, grøn
	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE
Glas	PC klar, UV 400	PC klar, UV 400
	2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE	2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE
Ekstra glas	PC grå, UV 400 og IR	PC grå, UV 400 og IR
	uvex infradur, 3 W 1 CE	uvex infradur, 5 W 1 CE
	Svejsebeskyttelsestrin 3	Svejsebeskyttelsestrin 5
VE	4 (komplet brille)	4 (komplet brille)
	1 (reserveglas flip-up)	1 (reserveglas flip-up)

9301.145

9301.185

uvex ultravision

- klassisk svejsebrille med ubegrænset sideværts opfattelse
- også velegnet som overbrille
- med opklappeligt og let udskifteligt filter
- perfekt farveopfattelse via uvex solbeskyttelse
- ny filterteknologi, der kombinerer UV- og IR-beskyttelse
- Minimering af skader fra svejsegnister
- polycarbonat med høj mekanisk styrke (B: 120 m/s)
- optimale bæreegenskaber takket være et sofistikeret ventilationssystem

uvex ultravision	
Art.-Nr.	9301.145
Reserveglas	9301.185
Design	uvex infradur plus
	Svejsebeskyttelsestrin 5
Norm	EN 166, EN 169
Stel	sort
	W 166 3 B CE
Glas	PC grå, UV 400 og IR
	5 W 1 BKN CE
VE	1

uvex

Beskyttelsesbriller

Hurtigt overblik

		uvex supravision excellence	uvex supreavision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex supravision AR	uvex supravision variomatic	Sølvspejl	uvex infradur	uvex infradur plus
9160.041	uvex i-vo svejsebrille											■
9160.043	uvex i-vo svejsebrille											■
9160.045	uvex i-vo svejsebrille											■
9160.065	uvex i-vo				■							
9160.068	uvex i-vo				■							
9160.076	uvex i-vo				■							
9160.085	uvex i-vo				■							
9160.120	uvex i-vo	■										
9160.265	uvex i-vo	■										
9160.268	uvex i-vo	■										
9160.275	uvex i-vo	■										
9160.285	uvex i-vo	■										
9160.520	uvex i-vo				■							
9164.065	uvex astrospec 2.0				■							
9164.141	uvex astrospec 2.0 Svejsebrille											■
9164.143	uvex astrospec 2.0 Svejsebrille											■
9164.144	uvex astrospec 2.0 Svejsebrille											■
9164.145	uvex astrospec 2.0 Svejsebrille											■
9164.146	uvex astrospec 2.0 Svejsebrille											■
9164.187	uvex astrospec 2.0					■						
9164.220	uvex astrospec 2.0	■										
9164.246	uvex astrospec 2.0	■										
9164.275	uvex astrospec 2.0		■									
9164.285	uvex astrospec 2.0	■										
9164.387	uvex astrospec 2.0	■										
9168.017	uvex astrospec				■							
9168.035	uvex astrospec				■							
9168.065	uvex astrospec				■							
9168.265	uvex astrospec	■										
9174.065	uvex skylite				■							
9174.066	uvex skylite				■							
9174.095	uvex skylite				■							
9174.096	uvex skylite				■							
9175.160	uvex skyguard NT		■									
9175.260	uvex skyguard NT	■										
9175.261	uvex skyguard NT	■										
9175.275	uvex skyguard NT	■										
9178.041	uvex super fit svejsebrille											■
9178.043	uvex super fit svejsebrille											■
9178.065	uvex super fit				■							
9178.185	uvex super fit					■						
9178.265	uvex super fit	■										
9178.286	uvex super fit	■										
9178.315	uvex super fit	■										
9178.385	uvex super fit	■										
9178.415	uvex super fit ETC						■					
9178.500	uvex super fit CR			■								
9190.070	uvex i-3				■							
9190.175	uvex i-3					■						
9190.220	uvex i-3	■										
9190.275	uvex i-3	■										
9190.280	uvex i-3	■										
9190.281	uvex i-3	■										
9190.838	uvex i-3							■				

		uvex supravision excellence	uvex supreavision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex supravision AR	uvex supravision variomatic	Sølvspejl	uvex infradur	uvex infradur plus
9190.839	uvex i-3							■				
9190.880	uvex i-3								■			
9190.885	uvex i-3									■		
9192.080	uvex pheos					■						
9192.215	uvex pheos	■										
9192.225	uvex pheos	■										
9192.245	uvex pheos	■										
9192.280	uvex pheos	■										
9192.281	uvex pheos	■										
9192.285	uvex pheos	■										
9192.385	uvex pheos	■										
9192.726	uvex pheos s blå	■										
9192.765	uvex pheos blå	■										
9192.881	uvex pheos									■		
9193.064	uvex sportstyle		■									
9193.080	uvex sportstyle					■						
9193.265	uvex sportstyle	■										
9193.280	uvex sportstyle		■									
9193.376	uvex sportstyle		■									
9193.838	uvex sportstyle							■				
9193.880	uvex sportstyle								■			
9194.171	uvex i-works	■										
9194.175	uvex i-works	■										
9194.270	uvex i-works	■										
9194.365	uvex i-works	■										
9194.885	uvex i-works									■		
9198.064	uvex pheos cx2	■										
9198.237	uvex pheos cx2	■										
9198.256	uvex pheos cx2	■										
9198.257	uvex pheos cx2	■										
9198.258	uvex pheos cx2	■										
9198.275	uvex pheos cx2				■							
9198.285	uvex pheos cx2	■										
9199.085	uvex x-fit				■							
9199.265	uvex x-fit	■										
9199.280	uvex x-fit	■										
9199.286	uvex x-fit	■										
9301.145	uvex ultravision svejsebrille											■
9302.043	uvex ultrasonic svejsebrille	■									■	
9302.045	uvex ultrasonic svejsebrille	■									■	
9302.245	uvex ultrasonic	■										
9302.247	uvex ultrasonic	■										
9302.275	uvex ultrasonic		■									
9302.281	uvex ultrasonic	■										
9302.285	uvex ultrasonic	■										
9302.286	uvex ultrasonic	■										
9302.500	uvex ultrasonic CR			■								
9302.600	uvex ultrasonic		■									
9302.601	uvex ultrasonic		■									
9309.275	uvex pheos cx2 sonic		■									
9309.286	uvex pheos cx2 sonic		■									

uvex

Anbefalet brug

Altid den ideelle løsning

Mekaniske farer Kemiske farer Strålefarer

Arbejdsområde	Brillemodel	Glasmateriale	Glassets toning	Coating
Finmekanisk arbejde	Beskyttelsesbriller	PC	klar	uvex supravision AR (anti-refleks) uvex supravision excellence
Let montagearbejde	Beskyttelsesbriller	PC	klar	uvex supravision excellence
Slibearbejde Vinkelslibning	Beskyttelsesbriller Hybridbrille	PC	klar	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Drejning og fræsning	Beskyttelsesbriller	PC	klar	uvex supravision excellence
Støvfyldt arbejde	Hybridbrille	PC	klar	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Gips- og pudsearbejde	Hybridbrille	PC	klar	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Landbrugs- og skovarbejde	Beskyttelsesbriller	PC	farveløs orange grå 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratoriearbejde	Beskyttelsesbriller Hybridbrille	PC CA	klar	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Syre- og galvaniseringsarbejder	Hybridbrille	PC CA	klar	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Punktsvejsning Lodning Autogensvejsning Skærebrænding Svejseassistenter Metalstøbning Arbejde ved ovne	Beskyttelsesbriller Hybridbrille	PC	Svejsebeskyttelse	uvex infradur uvex infradur plus
Arbejde i det fri (Solblænding/Chauffører)	Beskyttelsesbriller	PC	grå brun sølvspejl	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Offshoring / Maritim	Beskyttelsesbriller	PC	variomatic	uvex supravision variomatic
Stærk belysning Blænding	Beskyttelsesbriller	PC	CBR 65 Sølvspejl 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Blandet lys	Beskyttelsesbriller	PC	klar	uvex supravision AR (anti-refleks)
Sterilt arbejdsmiljø	Beskyttelsesbrille Overbrille	PC	klar	uvex supravision CR
Olie og gas	Beskyttelsesbrille Overbrille Hybridbrille	PC	klar	uvex supravision plus
Fabriksbesøg	Beskyttelsesbrille Overbrille	PC	klar	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

Høreværn

uvex

Høreværn

Lyt efter, når det kommer til sikkerhed

Test og kontroller

Alle uvex høreværnsprodukter svarer til de aktuelle lovgivninger i EU og iht. CE standarden og er testet i henhold til gældende europæiske standarder.

Kontinuerlig kvalitetssikring gennem ISO 9001/2008.

Relevante DIN EN-standarder er:

- EN 352: Del 1 – Høreværn
- EN 352: Del 2 – Ørepropper
- EN 352: Del 3 - Høreværnshjem

Signalgenkendelse

I en af beregningsmetoderne, som er implementeret af erhvervsfællesskabet, kan høreværnsprodukter kategoriseres som værende særlig velegnet til brug i specielle indsatsområder.

Disse bemærkninger er defineret som følgerde:

S signalhøring i sporets overbygning muligt
V Signalhøring ved kørsel af fartøjer i den offentlige trafik mulig
W Advarselssignalhøring generelt, informationsmæssige lyde og sprogforståelse opfyldt
E Signalhøring for chauffører og lokomotivførere til rangérdrift i jernbanedrift mulig

E_1: meget velegnet, særligt velegnet til personer med nedsat hørelse

E_2: velegnet

E_3: moderat egnet

Arbejsmiljøloven støj og vibration

Gyldig siden 09.03.2007

Høreværn

Engangsørepropper

uvex xact-fit

- Engangsørepropper med tommelfingergreb
- Spenderegnet reserveprop
- Tilpasser sig ideelt øregangens form og størrelse og minimerer dermed lækager til en ideel tilpasning og optimal beskyttelse
- Tommelfingergreb giver hurtig og nem håndtering
- af anatomien i det menneskelige øres efterlignede form – så de hele tiden sidder bekvemt
- bløde reserveplugger garanterer høj bærekomfort

2124.001
2112.124

2124.002

	uvex xact-fit		uvex xact-fit reserveplugger
Artikelnummer	2124.001	2112.124	2124.002
Udførelse	Med genanvendelig pin	Med genanvendelig pin	Reserveprop
Standard	EN 352-2	EN 352-2	
	Yderligere krav: W	Yderligere krav: W	
SNR	26 dB	26 dB	
Farve	Lime	Lime	Lime
Størrelse	M	M	M
VE	50 par, parvis i miniæske	Detail Minibox, 1 par med snor og pin, 2 par reserveplugger	250 par, 5-par i miniæske

SNR: 26 dB	H: 28 dB M: 23 dB L: 19 dB							
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

uvex hi-com

- lavtisolerende øreplugger med fremragende taleopfattelse
- fås i to farver
- Reducerer indre ørelyde, som opstår når der bæres høreværn

2112.101

2112.100
2112.120

2112.106

uvex hi-com				
Artikelnummer	2112.100	2112.101	2112.120	2112.106
Udførelse	uden snor	med snor	uden snor	uden snor
Standard	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Yderligere krav: W	Yderligere krav: W	Yderligere krav: W	Yderligere krav: W
SNR	24 dB	24 dB	24 dB	24 dB
Farve	lime	lime	lime	beige
Størrelse	M	M	M	M
VE	200 par, parvis i posen	100 par, parvis i posen	Retail miniæske, 6 par	200 par, parvis i posen

SNR: 24 dB	H: 26 dB M: 20 dB L: 18 dB							
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Med uvex Decibel appen kan du altid finde det rigtige høreværn.
Gratis download fra iTunes Store.

uvex

Høreværn

Engangsørepropper

2112.012

2112.004
2112.121

uvex com4-fit

- Engangsørepropper i kompakt, ergonomisk design
- optimal til smalle og mindre øregange
- egnet til brug i ekstremt støjbelastede omgivelser
- patenteret X-gripteknologi reducerer trykket i øregangen og letter også mærkbart fjernelsen af proppen
- øget komfort også ved langvarig brug

uvex com4-fit			
Artikelnummer	2112.004	2112.012	2112.121
Udførelse	uden snor	med snor	uden snor
standard	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Yderligere krav: S, V, W, E 1	Yderligere krav: S, V, W, E 1	Yderligere krav: S, V, W, E 1
SNR	33 dB	33 dB	33 dB
Farve	lys orange	lys orange	lys orange
Størrelse	S	S	S
VE	200 par, parvis i posen	100 par, parvis i posen	Retail-miniæske, 6 par

SNR: 33 dB	H: 33 dB M: 30 dB L: 29 dB							
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

2112.010

2112.001
2112.123

uvex x-fit

- ergonomisk forformede engangsørepropper
- egnet til brug i ekstremt støjbelastede omgivelser
- patenteret X-gripteknologi reducerer trykket i øregangen og letter også mærkbart fjernelsen af proppen

uvex x-fit			
Artikelnummer	2112.001	2112.010	2112.123
Udførelse	uden snor	med snor	uden snor
Standard	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Yderligere krav: S, V, W, E 1	Yderligere krav: S, V, W, E 1	Yderligere krav: S, V, W, E 1
SNR	37 dB	37 dB	37 dB
Farve	lime	lime	lime
Størrelse	M	M	M
VE	200 par, parvis i posen	100 par, parvis i posen	Retail-miniæske, 6 par

SNR: 37 dB	H: 36 dB M: 34 dB L: 34 dB							
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

2112.060
2112.122

uvex xtra-fit

- Engangsørepropper til mellemstore og store øregange
- Tilpasser sig ideelt øregangens form og størrelse og minimerer dermed lækager til en ideel tilpasning og optimal beskyttelse
- Meget blød og behagelig at bære

uvex xtra-fit		
Artikelnummer	2112.060	2112.122
Udførelse	uden snor	uden snor
Standard	EN 352-2	EN 352-2
	Yderligere krav: S, V, W, E 1	Yderligere krav: S, V, W, E 1
SNR	36 dB	36 dB
Farve	orange	orange
Størrelse	L	L
VE	200 par, parvis i posen	Retail-miniæske, 6 par

SNR: 36 dB	H: 34 dB M: 33 dB L: 32 dB							
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

Høreværn

Genbrugelige øreplugger

2111.201

2111.237

uvex whisper

- rengøringsvenlig genanvendelig øreprop med snor
- glat, smudsafvisende overflade er let at rengøre med vand og mild sæbe
- Hygiejneæske tillader hygiejnisk opbevaring af propperne
- Altid til rådighed og klar takket være snoren - i støjfrie områder kan proppen bæres komfortabelt rundt om halsen

uvex whisper		
Artikelnummer	2111.201	2111.237
Udførelse	med snor	med snor i propæske
Standard	EN 352-2	EN 352-2
	Yderligere krav: S, W	Yderligere krav: S, W
SNR	23 dB	23 dB
Farve	orange	orange
Størrelse	M	M
VE	50 par	50 par

SNR: 23 dB	H: 24 dB M: 20 dB L: 17 dB							
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

2111.212

2111.238

uvex whisper +

- rengøringsvenlig genanvendelig øreprop med snor
- glat, smudsafvisende overflade er let at rengøre med vand og mild sæbe
- Hygiejneæske tillader hygiejnisk opbevaring af propperne
- Altid til rådighed og klar takket være snoren - i støjfrie områder kan proppen bæres komfortabelt rundt om halsen

uvex whisper +		
Artikelnummer	2111.212	2111.238
Udførelse	med snor	med snor i propæske
Standard	EN 352-2	EN 352-2
	Yderligere krav: S, V, W, E_1	Yderligere krav: S, V, W, E_1
SNR	27 dB	27 dB
Farve	lime	lime
Størrelse	M	M
VE	50 par	50 par

SNR: 27 dB	H: 27 dB M: 24 dB L: 22 dB							
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

2111.235

uvex whisper supreme

- rengøringsvenlig genanvendelig øreprop med snor
- glat, smudsafvisende overflade er let at rengøre med vand og mild sæbe
- Hygiejneæske tillader hygiejnisk opbevaring af propperne
- Altid til rådighed og klar takket være snoren - i støjfrie områder kan proppen bæres komfortabelt rundt om halsen

uvex whisper supreme	
Artikelnummer	2111.235
Udførelse	med snor i propæske
Standard	EN 352-2
	Yderligere krav: W
SNR	30 dB
Farve	gul
Størrelse	L
VE	50 par

SNR: 30 dB	H: 31 dB M: 27 dB L: 26 dB						
f / Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

uvex

Høreværn

Bøjlehøreværn

2125.361

uvex x-cap

- Ergonomisk formet bøjlehøreværn til optimal bæreposition foran hagen
- ergonomisk formet reserveprop til optimal bærekomfort

uvex x-cap		
Artikelnummer	2125.361	2125.351
Udførelse	Med bøjle	Reserveprop
Standard	EN 352-2	
	Yderligere krav: W, E_3	
SNR	24 dB	
Farve	grå, himmelblå, lime	himmelblå, lime
VE	15 styk	60 par, 5 par parvis i polyzippose

SNR: 24 dB	H: 27 dB M: 19 dB L: 18 dB							
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9

2125.344

uvex x-fold

- ergonomisk formet bøjlehøreværn til optimal bæreposition foran hagen
- ergonomisk formet reserveprop til optimal bærekomfort
- foldbar og dermed altid til rådighed og nem at transportere

uvex x-fold		
Artikelnummer	2125.344	2125.351
Udførelse	med foldbar bøjle	reserveprop
Standard	EN 352-2	
SNR	23 dB	
Farve	grå, himmelblå, lime	himmelblå, lime
VE	5 styk	60 par, 5 par parvis i polyzippose

SNR: 23 dB	H: 26 dB M: 18 dB L: 17 dB							
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1

2125.362

uvex xact-bånd

- Bøjlehøreværn med tommelfingergreb
- Spenderegnet reserveprop
- Ergonomisk formede pinde virker direkte i øregangen og er ikke kun på det ydre øre
- Tommelfingergreb giver hurtig og nem håndtering
- Reduceret lydtransmission via båndet gennem indarbejdede lydblocker
- Ekstrem lav vægt på kun 4 gram

uvex xact-band			
Artikelnummer	2125.362	2124.002	2124.003
Udførelse	Med bøjle	Reserveprop	Reserveprop
standard	EN 352-2		
SNR	26 dB		
Farve	grå, himmelblå, lime	lime	lime
VE	10	250 par, 5 par parvis i miniæske	400 par, løs i refillæske

SNR: 26 dB	H: 29 dB M: 22 dB L: 21 dB							
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

Høreværn

uvex K-serier · Egenskaber

uvex K-serier

Længdejustering
Letindstillelig længdejustering til en perfekt bæreposition for at garantere optimal beskyttelse.

Polstret hovedbånd
Polstret hovedbånd til optimal komfort, selv ved længere tids brug.

Memory foam
Kapselpolster lavet af ekstra blødt og blødt memory foam garanterer optimal komfort selv ved længere tids brug.

Meget let
Længere bæretider er mere komfortable, da der skal bæres mindre vægt på hovedet.

Certificering
Certificeret iht. EN 352-1, Australian Standard AS / NZS og ANSI.

uvex K200

Længdejustering
Letindstillelig længdejustering til en perfekt bæreposition for at garantere optimal beskyttelse.

Optimal tilpasning
Perfekt tilpasning af hovedbøjlen for optimal beskyttelse.

Kan drejes 360 °
Kapsler kan drejes 360 ° til forskellige bærepositioner. Kapselhøreværn kan bæres som hovedbåndsvariant foran hagen eller bag nakken.

Dielektrisk
Metalfrit kapselhøreværn er egnet til anvendelsen i arbejdsområder med elektriske spændinger.

Tilbehør

Reservepuder
Udskifteligt reservepolster for en langvarig komfort og hygiejnisk brug.

Komfortpuder
Selvklæbende komfortpuder muliggør en behagelig og optimal komfort, selv ved højere temperaturer.

uvex K1H · uvex K2H

Længdejustering
Letindstillelig længdejustering til en perfekt bæreposition for at garantere optimal beskyttelse.

Parkeringsposition
360 ° rotation til en optimal beredskabs- og hvilestilling for høreværnet.

Hjelm-visir-kombination
For at give optimal beskyttelse af hele hovedet, kan Uvex kapselhøreværnene kombineres med industrielle hjelme og visirer.

uvex

Høreværn

Kapselhøreværn

2600.001

uvex K1

- Kapselhøreværn med længdejustering
- Lav vægt og kapselvolumen
- Letindstillelig længdejustering til den perfekte bæreposition
- blød overflade og polstret hovedbånd til optimal bærekomfort

uvex K1	
Artikelnummer	2600.001
Udførelse	med længdejustering
Standard	EN 352-1
SNR	28 dB
Farve	sort, grøn
VE	1 styk

SNR: 28 dB	H: 35 dB M: 24 dB L: 17 dB						
f / Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
SD dB	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
APV dB	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1

2600.002

uvex K2

- Kapselhøreværn med længdejustering
- Lav vægt og kapselvolumen
- Letindstillelig længdejustering til den perfekte bæreposition
- Polstret hovedbånd til maksimal komfort
- Kapselpolster lavet af ekstra blødt memory foam garanterer en behagelig pasform selv ved langvarig brug

uvex K2	
Artikelnummer	2600.002
Udførelse	med længdejustering
Standard	EN 352-1
SNR	32 dB
Farve	sort, gul
VE	1 styk

SNR: 32 dB	H: 37 dB M: 29 dB L: 21 dB						
f / Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8
SD dB	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0
APV dB	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7

2600.012

uvex K2 foldbar

- Kapselhøreværn med foldbar hovedbånd
- Lav vægt og kapselvolumen
- Kapselpolster lavet af ekstra blødt memory foam til optimal bærekomfort
- hi-viz design for yderligere visuel synlighed for brugeren

uvex K2 foldbar	
Artikelnummer	2600.012
Udførelse	med foldbart hovedbånd
Standard	EN 352-1
SNR	31 dB
Farve	neon lime
VE	1 styk

SNR: 31 dB	H: 35 dB M: 29 dB L: 21 dB						
f / Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	16,2	20,5	30,5	39,5	35,3	36,3	39,7
SD dB	2,4	2,0	1,8	2,3	1,4	2,7	2,7
APV dB	13,8	18,5	28,6	37,2	33,9	33,6	37,1

Høreværn

Kapselhøreværn

2600.003

uvex K3

- Kapselhøreværn med længdejustering
- lav vægt og kapselvolumen
- højere isolering i området af de høje frekvenser
- Let indstillelig længdejustering til den perfekte bæreposition
- polstret hovedbånd til maksimal komfort
- Kapselpolster lavet af ekstra blødt memory foam garanterer en behagelig pasform selv ved langvarig brug

uvex K3	
Artikelnummer	2600.003
Udførelse	med længdejustering
Standard	EN 352-1
SNR	33 dB
Farve	sort, rød
VE	1 styk

SNR: 33 dB	H: 36 dB M: 30 dB L: 22 dB						
f / Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8
APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9

2600.004

uvex K4

- Optimal beskyttelse i ekstrem støjbelastet omgivelse
- Letindstillelig længdejustering og optimal hovedbåndspolstring til optimal bærekomfort
- hi-viz design for yderligere visuel synlighed for brugeren
- Kapselpolster lavet af ekstra blødt memory foam garanterer en behagelig pasform selv ved langvarig brug

uvex K4	
Artikelnummer	2600.004
Udførelse	med længdejustering
Standard	EN 352-1
SNR	35 dB
Farve	neon lime
VE	1 styk

SNR: 35 dB	H: 38 dB M: 33 dB L: 24 dB						
f / Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	20,2	24,6	35,5	41,5	38,4	42,1	45,0
SD dB	3,0	1,8	2,6	2,3	2,7	3,5	2,8
APV dB	17,2	22,8	32,9	39,2	35,7	38,6	42,2

uvex

Høreværn

Kapselhøreværn

2600.200

uvex K200

- Dielektrisk kapselhøreværn med længdejustering
- kan indsættes i arbejdsområder, med elektrisk spænding
- ideel tilpasning af hovedbøjlen garanterer optimal beskyttelse
- Letindstillelig længdejustering til den perfekte bæreposition
- Kapsel kan drejes 360 grader, og er dermed konciperet til forskellige bærepositioner

uvex K200	
Artikelnummer	2600.200
Udførelse	360° hovedbåndsjustering
standard	EN 352-1
SNR	28 dB
Farve	sort, okker
VE	1 styk

SNR: 28 dB	H: 33 dB M: 25 dB L: 18 dB						
f / Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
SD dB	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
APV dB	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8

2600.000

uvex K Junior

- Børne-kapselhøreværn med forkortet hovedbånd
- egnet til hovedbredder op til 145 mm, dette svarer til hovedbredderne S/M
- polstret hovedbånd og bløde støttepuder til en optimal bærekomfort

uvex K Junior	
Artikelnummer	2600.000
Udførelse	med afkortet hovedbånd
standard	EN 352-1
SNR	29 dB
Farve	gul
VE	1 styk

SNR: 29 dB	H: 34 dB M: 26 dB L: 18 dB						
f / Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Isolering dB	15,9	17,0	27,2	37,0	34,5	39,9	39,1
SD dB	3,6	2,4	2,7	3,3	3,3	3,1	3,6
APV dB	12,3	14,6	24,5	34,0	31,2	36,8	35,6

Hovedbeskyttelse

uvex

Standarder i overblik

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Industrielle sikkerhedshjelme beskytter mod faldende genstande og deres konsekvenser såsom hjerneskade og kraniebrud

Obligatoriske krav: Disse krav skal alle hjelme, som certificeres iht. EN 397, opfylde.

- Stødabsorbering vertikalt
- Penetrationsmodstand (mod spidse og skarpe genstande)
- flammemodstand
- Hageremsfastgørelse: Hagerem udløses ved minimalt N 150 og højest ved 250 N

Optionelle krav: disse krav kan en hjelm, der er certificeret i henhold til EN 397, opfylde, men det er ikke nogen obligatoriske krav.

- meget lave temperaturer (-20 °C eller -30 °C)
- meget høje temperaturer (150 °C)
- elektrisk isolering (440 V)
- smeltet metal (MM)
- sideværts deformering

meget lave temperaturer (-20 °C eller -30 °C)	uvex pheos				uvex pheos alpine
meget høje temperaturer (150 °C)					
elektrisk isolering (440 V)	uvex pheos E	uvex pheos E-WR			
smeltet metal (MM)	uvex pheos IES uvex pheos E	uvex pheos B uvex pheos E-WR	uvex pheos B-WR	uvex pheos BS-WR	uvex pheos alpine

EN 50365 - elektrisk isolerende hjelme til arbejder på lavspændingsanlæg beskyttelse mod elektrisk stød og for at forhindre farlig kropsgennemstrømning i gennem hovedet

krav:

- Alle hjelme skal også opfylde kravene iht. EN 397.
- Beskyttelse mod AC vekselspænding op til 1000 V (AC) eller DC jævnspænding op til 1500 V (DC)
- Isolerende hjelme må ikke indeholde ledende dele.
- Ventilationsåbninger (så vidt tilstede), må ikke tillade uhensigtsmæssig kontakt med dele som står under spænding.

uvex pheos E

uvex pheos E-WR

Oversigt over standarder

EN 12492 · EN 14052

EN 12492 – Bjergbestigningshjelm

beskyttelse mod farer, der kan opstå, når bjergbestigere udfører aktiviteter

krav:

- Stødabsorbering vertikalt, frontal, lateral, dorsal
- Modstand mod indtrængning
- Bæreanordning (hagerem løsnes ved min. 500 N)
- Bæreanordningens styrke: Hagerem må udvise en maksimal forlængelse på 25 mm
- Effektivitet af bæreanordning: Hjelm må ikke glide af hovedet

uvex pheos alpine

uvex perfexxion

EN 14052 – High performance industrielle beskyttelseshjelme beskyttelse mod faldende genstande og sidekollision og deraf opstående hjerneskade, kraniebrud og nakkeskader

Obligatoriske krav:

- Stødabsorbering vertikalt og lateralt
- Modstand mod gennemtrængning vertikalt og lateralt
- Eftergivelse af fastgørelsessystemet: Hagerem giver efter ved mindst 150 og højest 250 N
- Fastgørelsessystemets effektivitet: Hjelm må ikke fjernes helt fra prøvehovedet ved stødabsorberings- og gennemtrængningskontrollen
- flammemodstand

Disse krav kan en hjelm, som er certificeret i henhold til EN 14052, opfylde, men det er ikke nogen obligatoriske krav.

uvex perfexxion

Valgfrit:

- lave temperaturer (-20 °C, -30 °C, -40 °C)
- højere temperaturer (150 °C)
- strålingsvarme
- elektrisk isolering
- smeltet metal (MM)

uvex

Hovedbeskyttelse

uvex perfexxion

9720.020

9720.021

9720.920

9720.921

uvex perfexxion

- unik kombination af standarderne EN 14052, 12492 og 1078
- Sikkerhedshjelm med slots til uvex visirer, høreværn og hjelmlamper
- Euroslot-beholdere (30 mm) på siden til montering af kapselhøreværn
- yderligere slots på den side for udvidelse med meget tilbehør
- opfylder standarderne EN 14052 - højeffektiv industrisikkerhedshjelm EN 12492 - bjergbestigningshjelm EN 1078 - cykelhjelm
- seks variable og komfortable ventilationsåbninger til maksimal ventilation
- Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredde- og højderegulering
- optimal pasform takket være to forskellige størrelser (M og L)
- ingen yderligere hagerem nødvendig - nemt skift mellem industrihjelm EN 14052 og bjergbestignings- (EN 12492) / cykelhjelm (EN 1078) via pisklukning, der går i hak

uvex perfexxion								
Artikelnummer	9720.020	9720.021	9720.030	9720.031	9720.920	9720.921	9720.930	9720.931
Farve	hvid	hvid med logo	hvid	hvid med logo	sort	sort med logo	sort	sort med logo
Udførelse	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm
Standard	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078
Størrelse	M (52 til 57 cm)	M (52 til 57 cm)	L (58 til 63 cm)	L (58 til 63 cm)	M (52 til 57 cm)	M (52 til 57 cm)	L (58 til 63 cm)	L (58 til 63 cm)
VE	1	1	1	1	1	1	1	1
Omkartonmængde	6	6	6	6	6	6	6	6

uvex perfexxion Reflekssæt

- stærkt reflekterende påklæbningssæt
- let at påklæbe
- Egnet til sikkerhedshjelmen uvex perfexxion

uvex perfexxion Reflekssæt	
Artikelnummer	9790.083
VE	1

Hovedbeskyttelse

uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

9772.040

9772.140

9772.240

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930

uvex pheos IES

- Sikkerhedshjelm med slots til uvex visirer, hjelmkapsler, hjelmlamper og integreret eyewear system (IES)
- Euroslot-beholdere (30 mm) på siden til montering af kapselhøreværn
- Opfylder standarden EN 397 og yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 °C) og metalsprøjt (MM = "Smeltet metal")
- tre variable ventilationsåbninger til maksimal ventilation
- Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredderegulering – derudover er der mulighed for at montere et par beskyttelsesbriller uvex pheos s eller uvex i-works
- 6-punkts tekstilbånds vedhæftning garanterer optimal pasform og komfort

uvex pheos IES					
Artikelnummer	9772.040	9772.140	9772.240	9772.340	9772.540
Farve	hvid	gul	orange	rød	blå
Udførelse	med en lang skærm og IES (Integrated Eyewear System)				
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Størrelse	55 til 61 cm	55 til 61 cm	55 til 61 cm	55 til 61 cm	55 til 61 cm
VE	1	1	1	1	1
Omkartonmængde	25	25	25	25	25

product design award 2013

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- Sikkerhedshjelm med slots til uvex visirer, høreværn og hjelmlamper
- På siden anbragte euroslotbeholdere (30 mm) til anbringelse af kapselhøreværn
- opfylder standarden EN 397 og yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 °C) og metalsprøjt (MM = "Smeltet metal")
- tre variable ventilationsåbninger til maksimal ventilation
- konventionelt indvendigt udstyr for en individuel, bekvem pasform (uvex pheos B)
- Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredderegulering (uvex pheos B-WR)
- 6-punkts tekstilbånds vedhæftning garanterer optimal pasform og komfort

uvex pheos B						
Artikelnummer	9772.020	9772.120	9772.220	9772.320	9772.520	9772.920
Farve	hvid	gul	orange	rød	blå	sort
Udførelse	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm
Standard	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM
størrelse	51 til 61 cm	51 til 61 cm	51 til 61 cm	51 til 61 cm	51 til 61 cm	51 til 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1
Omkartonmængde	25	25	25	25	25	25

uvex pheos B-WR							
Artikelnummer	9772.030	9772.130	9772.230	9772.330	9772.430	9772.530	9772.930
Farve	hvid	gul	orange	rød	grøn	blå	sort
Udførelse	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm
Standard	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM
Størrelse	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1	1
Omkartonmængde	25	25	25	25	25	25	25

uvex

Hovedbeskyttelse

uvex pheos BS-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR

9772.332

9772.832

9772.932

uvex pheos BS-WR

- Sikkerhedshjelm med slots til uvex visirer, høreværn og hjelmlamper
- På siden er der euroslotbeholdere (30 mm) til anbringelse af kapselhøreværn
- opfylder standarden EN 397 og yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 °C) og metalsprøjt (MM = "Smeltet metal")
- tre variable ventilationsåbninger til maksimal ventilation
- Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredderegulering
- Forkortet skærm til et udvidet synsfelt opad
- 6-punkts tekstilbånds vedhæftning garanterer optimal pasform og komfort

uvex pheos BS-WR						
Artikelnummer	9772.031	9772.131	9772.332	9772.531	9772.832	9772.932
Farve	hvid	gul	rød	blå	mørkegrå	sort
Udførelse	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Størrelse	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1
Omkartonmængde	25	25	25	25	25	25

9770.020

9770.120

9770.230

9770.430

9770.530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- Sikkerhedshjelm med slots til uvex visirer, høreværn og hjelmlamper
- På siden er hjelmen udstyret med euroslotbeholdere (30 mm) til anbringelse af kapselhøreværn
- Fuldstændig lukket hjelmskål til anvendelse i elektrikerområdet
- opfylder standarden EN 397 og yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 °C) og metalsprøjt (MM = "Smeltet metal") og er godkendt iht. EN 50365 (1000 V AC)
- konventionel indre interiør til en individuel pasform (uvex pheos E)
- Indvednigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredderegulering (uvex pheos E-WR)
- 6-punkts tekstilbånds vedhæftning garanterer optimal pasform og komfort

uvex pheos E		
Artikelnummer	9770.020	9770.120
Farve	hvid	gul
Udførelse	med lang skærm	med lang skærm
Standard	EN 397	EN 397
	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Størrelse	51 til 61 cm	51 til 61 cm
VE	1	1
Omkartonmængde	25	25

uvex pheos E-WR						
Artikelnummer	9770.030	9770.130	9770.230	9770.330	9770.430	9770.530
Farve	hvid	gul	orange	rød	grøn	blå
Udførelse	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm	med lang skærm
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Størrelse	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1
Omkartonmængde	5	5	5	5	5	5

9773.050

9773.150

9773.250

9773.350

9773.450

9773.550

9773.950

uvex pheos alpine

- Multifunktionshjelm til arbejde i højder og i forbindelse med redning
- Kombination af egenskaberne ved den industrielle hjelm (EN 397) med kravene iht. en klatrehjelm (EN 12492)
- På siden er hjelmen udstyret med euroslotbeholdere (30 mm) til anbringelse af kapselhøreværn
- Fastgørelsesmuligheder til pandelygte,fuldvisirsbriller og ansigtsbeskyttelse er tilstede
- Opfylder standarden EN 397 og et yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 °C)
- fastnittet fire-punkts-hagerem til brug iht. EN 12492
- vedlagt hagerem (artikkelnummer 9790.005) til anvendelse iht. EN 397
- Let hjelmskål af ABS giver beskyttelse og holdbarhed
- 6-punkts tekstilbånds vedhæftning garanterer optimal pasform og meget komfort
- Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredderegulering
- Forkortet skærm til et udvidet synsfelt opad
- standardmæssigt med et sort PU-svedbånd (artikelnummer 9760.009) leveret, valgfrit er et lyst svedbånd i kunstlæder til rådighed (artikelnummer 9760.005)

product design award 2013

uvex pheos alpine							
Artikelnummer	9773.050	9773.150	9773.250	9773.350	9773.450	9773.550	9773.950
Farve	hvid	gul	orange	rød	grøn	blå	sort
Udførelse	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm	med kort skærm
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Størrelse	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm	52 til 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1	1
Omkartonmængde	6	6	6	6	6	6	6

Hovedbeskyttelse

uvex pheos skovarbejdersæt · Refleksstriber

9774.233

uvex pheos skovarbejdersæt

- specielt tilpasset sæt til kravene i forbindelse med skovbrug bestående af uvex pheos B-WR beskyttelseshjelm 9772.230, 3000.165 uvex dBex høreværnskapsler og metalgittervisir 9790.044
- Opfylder standarderne EN 166, 1731 352-1 og 397, og et yderligere krav til meget lave temperaturer (-30 °C)
- aflåseligt gittervisir beskytter mod fremmedlegemer og garanterer et frit syn
- Høreværnkapsler afrunder den perfekte hovedbeskyttelse
- tre variable ventilationsåbninger til maksimal ventilation
- Indvendigt udstyr med drejehjulssystem for en trinløs bredderegulering

▶ **Advarsel:**
Hvis du ønsker at bruge sættet uden høreværn, så skal du bruge ekstra adaptere til anbringelse af viseret (artikelnummer 9790.042).

uvex pheos skovarbejdersæt	
Artikelnummer	9774.233
Udførelse	Komplet sæt til skov- og skovbrugs rbejde
Standard	EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166
	-30 °C
Farve	orange
Størrelse	52 til 61 cm
VE	1
Omkartonmængde	25

Enkeltdele fra uvex pheos skovarbejdersæt		
Artikelnummer		**VE**
9790.040	Holderamme til hjelm	1 styk
9790.044	Gittervisir (metal) eller	1 styk
9790.043	Gittervisir (nylon)	1 styk
3000.165	Hjelmkapsler Uvex dBex 3000H	1 par
9790.042	Adapter (til montering uden hjelm kapsler)	1 par

9790.018

uvex pheos refleks sæt L
(hjelmfarve vælges)

uvex pheos reflekssæt M

- stærkt reflekterende påklæbningssæt
- ekstremt høj lysstyrke gennem prisme-folje
- let at påklæbe
- passende til alle Uvex pheos og pheos alpine sikkerhedshjelme

uvex pheos reflekssæt M	
Artikelnummer	9790.018
VE	1

uvex pheos reflekssæt L

- Sikkerhedshjelm med stærkt reflekterende mærkatsæt
- de allerede pålimede hjelme udleveres
- individualiserede hjelme er udelukket fra ombytning

▶ Kontakt venligst vores service-hotline **+49 911 9786-0.**

uvex pheos reflekssæt L		
Artikelnummer	**Farve**	**Udførelse**
9772.026	hvid	uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.126	gul	uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.226	orange	uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.326	rød	uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.526	blå	uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.926	sort	uvex pheos B med reflekterende klistermærker
9772.035	hvid	uvex pheos B-WR med reflekterende klistermærker
9772.138	gul	uvex pheos B-WR med reflekterende klistermærker
9772.236	orange	uvex pheos B-WR med reflekterende klistermærker
9772.538	blå	uvex pheos B-WR med reflekterende klistermærker
9772.936	sort	uvex pheos B-WR med reflekterende klistermærker
9772.038	hvid	uvex pheos BS-WR med reflekterende klistermærker
9772.137	gul	uvex pheos BS-WR med reflekterende klistermærker
9772.537	blå	uvex pheos BS-WR med reflekterende klistermærker
9770.026	hvid	uvex pheos E med reflekterende klistermærker
9770.126	gul	uvex pheos E med reflekterende klistermærker
9770.036	hvid	uvex pheos E-WR med reflekterende klistermærker
9770.136	gul	uvex pheos E-WR med reflekterende klistermærker
VE	25 styk	

Hovedbeskyttelse

uvex pheos visirsystem

9906.005

9906.002

9906.003
9906.006

9906.007

9906.008

uvex pheos visir

- Visirer lavet af polycarbonat med uvex supravision excellence coatingteknologi
- fås i to monteringstyper: mekaniske håndtagsarme eller selvlåsende magnetlukninger
- Visir 9906.002 og 9906,003 kan kombineres med en industriel sikkerhedshjelme uvex pheos E-S-WR, WR-uvex pheos B-S og sikkerhedshjelmen til arbejde i højder uvex pheos alpint (til kombinationen med uvex pheos alpine er en visiradapter, artikelnummer 9790.067 nødvendig)
- Visir uvex pheos SLB1 (9906,005 og 9906,006) og uvex pheos SLB 2 (9906,007 og 9906,008) kan kun kombineres med den industrielle sikkerhedshjelm uvex pheos E-S-WR
- Visir 9906.002 kan kombineres med kapselhøreværnet uvex pheos K2H (mekanisk), artikelnummer 2600.204
- Visir 9906.003 kan kombineres med kapselhøreværnet uvex pheos K2H magnet, artikelnummer 2600.205
- Udskifteligt glas
- Opfylder standarderne EN 166 og EN 170, desuden kendemærket iht. anvendelsesområderne 3 (væsker) og 9 (smeltede metaller og varme faste stoffer)
- Visire uvex pheos SLB 1 (9906.005 og 9906.006) som forstyrrelseslysbuevisir klasse 1 (4 n) iht- GS-ET 29 certificeret
- Visir uvex pheos SLB 2 (9906.007 og 9906.008) som forstyrrelseslysbuevisir klasse 2 (7 kA) iht. GS-ET 29 certificeret

▶ Hjelm er ikke inkluderet i leveringen!

	uvex pheos	uvex pheos magnetisk
Artikelnummer	9906.002	9906.003
Reserveglas	9906.013	9906.013
Udførelse	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	med mekaniske vægtstangsarme	med mekaniske vægtstangsarme
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Stel	sort	sort
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Glas	PC klar, UV 400	PC klar, UV 400
	0196 2C-1,2 1 W B 9 kN CE	0196 2C-1,2 1 W B 9 kN CE
VE	1	1

	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 1 magnetic
Artikelnummer	9906.005	9906.006
Reserveglas	9906.012	9906.012
Udførelse	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Klassifikation forstyrrelseslysbue klasse 1	Klassifikation forstyrrelseslysbue klasse 1
	med mekaniske vægtstangsarme	med mekaniske vægtstangsarme
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Stel	sort	sort
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Glas	PC klar, UV 400	PC klar, UV 400
	2C-1,2 1 B W 8-1-0 9 kN CE 0196	2C-1,2 1 B W 8-1-0 9 kN CE 0196
VE	1	1

	uvex pheos SLB 2	uvex pheos SLB 2 magnetisc
Artikelnummer	9906.007	9906.008
Reserveglas	9906.017	9906.017
Udførelse	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Klassifikation forstyrrelseslysbue klasse 2	Klassifikation forstyrrelseslysbue klasse 2
	med mekaniske vægtstangsarme og hagebeskytter	med magnet vægtstangsarme og hagebeskytter
standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Stel	sort	sort
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Glas	PC blå, UV-400	PC blå, UV-400
	2C-1,2 1 B W 8-2-0 9 kN CE 0196	2C-1,2 1 B W 8-2-0 9 kN CE 0196
VE	1	1

uvex

Hovedbeskyttelse

Hurtigt overblik

Artikel-nummer	Navn	Beskrivelse	Farve	Side
3000.165		Hjelmkapsler Uvex dBex 3000H		48
9720.020	uvex perfexxion	Sikkerhedshjelm	hvid	44
9720.021	uvex perfexxion	Sikkerhedshjelm	hvid	44
9720.030	uvex perfexxion	Sikkerhedshjelm	hvid	44
9720.031	uvex perfexxion	Sikkerhedshjelm	hvid	44
9720.920	uvex perfexxion	Sikkerhedshjelm	sort	44
9720.921	uvex perfexxion	Sikkerhedshjelm	sort	44
9720.930	uvex perfexxion	Sikkerhedshjelm	sort	44
9720.931	uvex perfexxion	Sikkerhedshjelm	sort	44
9770.020	uvex pheos E	Sikkerhedshjelm	hvid	46
9770.026	uvex pheos E	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	hvid	48
9770.030	uvex pheos E-WR	Sikkerhedshjelm	hvid	46
9770.036	uvex pheos E-WR	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	Hvid	48
9770.120	uvex pheos E	Sikkerhedshjelm	gul	46
9770.126	uvex pheos E	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	gul	48
9770.130	uvex pheos E-WR	Sikkerhedshjelm	gul	46
9770.136	uvex pheos E-WR	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	gul	48
9770.230	uvex pheos E-WR	Sikkerhedshjelm	orange	46
9770.330	uvex pheos E-WR	Sikkerhedshjelm	Rød	46
9770.430	uvex pheos E-WR	Sikkerhedshjelm	grøn	46
9770.530	uvex pheos E-WR	Sikkerhedshjelm	blå	46
9772.020	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm	hvid	45
9772.026	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	Hvid	45
9772.030	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm	Hvid	45
9772.031	uvex pheos BS-WR	Sikkerhedshjelm	hvid	46
9772.035	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	Hvid	45
9772.038	uvex pheos BS-WR	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	hvid	46
9772.040	uvex pheos IES	Sikkerhedshjelm	hvid	45
9772.120	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm	gul	45
9772.126	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	gul	45
9772.130	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm	gul	45
9772.131	uvex pheos BS-WR	Sikkerhedshjelm	gul	46
9772.137	uvex pheos BS-WR	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	gul	48
9772.138	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	gul	48
9772.140	uvex pheos IES	Sikkerhedshjelm	gul	45
9772.220	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm	orange	45
9772.226	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	orange	48
9772.230	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm	orange	45
9772.236	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	orange	48
9772.240	uvex pheos IES	Sikkerhedshjelm	orange	45
9772.320	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm	rød	45
9772.326	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	rød	48
9772.330	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm	rød	45
9772.332	uvex pheos BS-WR	Sikkerhedshjelm	rød	46
9772.340	uvex pheos IES	Sikkerhedshjelm	rød	45
9772.430	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm	grøn	45
9772.520	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm	blå	45
9772.526	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	rød	48
9772.530	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm	blå	45
9772.531	uvex pheos BS-WR	Sikkerhedshjelm	blå	46
9772.537	uvex pheos BS-WR	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	blå	48
9772.538	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	blå	48
9772.540	uvex pheos IES	Sikkerhedshjelm	blå	45
9772.832	uvex pheos BS-WR	Sikkerhedshjelm	mørkegrå	46
9772.920	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm	sort	45
9772.926	uvex pheos B	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	sort	48
9772.930	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm	sort	45
9772.932	uvex pheos BS-WR	Sikkerhedshjelm	sort	46
9772.936	uvex pheos B-WR	Sikkerhedshjelm med reflekterende klistermærker	sort	48
9773.050	uvex pheos alpine	Sikkerhedshjelm	hvid	47
9773.150	uvex pheos alpine	Sikkerhedshjelm	gul	47
9773.250	uvex pheos alpine	Sikkerhedshjelm	orange	47
9773.350	uvex pheos alpine	Sikkerhedshjelm	rød	47
9773.450	uvex pheos alpine	Sikkerhedshjelm	grøn	47
9773.550	uvex pheos alpine	Sikkerhedshjelm	blå	47
9773.950	uvex pheos alpine	Sikkerhedshjelm	Sort	47
9774.233	uvex pheos	Skovarbejdersæt	orange	48
9790.018	uvex pheos reflekssæt M	stærkt reflekterende påklæbnings-sæt		48
9790.040	Skovarbejdersæt	Holderamme til hjelm		48
9790.042	Skovarbejdersæt	Adapter til montering uden hjelmkapsler		48
9790.043	Skovarbejdersæt	Gittervisir, nylon		48
9790.044	Skovarbejdersæt	Gittervisir, metal		48
9790.083	uvex perfexxion	Reflekssæt		44
9906.002	uvex pheos	Visir, PC	klar	49
9906.003	uvex pheos magnetisk	Visir, PC	klar	49
9906.005	uvex pheos SLB 1	Visir, PC	klar	49
9906.006	uvex pheos SLB 1 magnetic	Visir, PC	klar	49
9906.007	uvex pheos SLB 2	Visir, PC	blå	49
9906.008	uvex pheos SLB 2 magnetic	Visir, PC	blå	49
9906.012		Reserveglas	klar	49
9906.013		Reserveglas	klar	49
9906.017		Reserveglas	blå	49

Åndedrætsværn

uvex

uvex silv-Air

Brugsoversigt

Aktivitet	Skadelige stoffer	Beskyttelsesklasse		
		FFP 1	FFP 2	FFP 3
Træarbejde				
Blødt træ: Slibning og skæring	Fine partikler, træstøv		■	
Hårdt træ (eg, bøg, tropisk træ): Slibning og skæring	Fine partikler, træstøv			■
Farve slibe / børste	Fine farvepartikler		■	
Farve slibe / børste (kromholdige farver)	Fine farvepartikler			■
Vandopløselige malinger, kobber/krom/arsen	Fin maletåge			■
Byggeri og byggerelaterede fag				
Cementarbejde, pudsning, fliselægning, tagdækning	Cement-/gips-/klinke-/murstensstøv		■	
Murværk: Skæring, boring, nedrivning			■	
Asbest: Mindre arbejdsopgaver	Fibre			■
Tagisolering: Glas- og mineralfibre	Støv og fibre		■	
Spartelmasse/Filler: Slibning	Støv		■	
Svejseopgaver				
Svejsning i rustfrit stål og aluminium	Røg fra metal og aluminiumoxid			■
Hårdlodning	Røg			■
Metalbearbejdning				
Metal: Boring, slibning, fræsning, bøjning	Metalstøv		■	
Stærkt legeret stål / rustfrit stål: Boring, slibning, fræsning, bøjning	Metalstøv			■
Bortskaffelse / rengøring				
Sortering og bortskaffelse af affald	Støv, svampe		■	
Bortskaffelse af medicinsk affald	Bakterier, sporer			■
Fejning af gulve	Støv (ikke-toksisk)	■		
Radioaktivt forurenet støv	Støv			■
Landbrug				
Dyresygdomme / behandling af syge dyr	Bakterier, vira			■
Omgang med svampesporer	Sporer			■
Omgang med hø, korn, mel	Støv	■		
Medicin/pleje/sundhed				
Allergier, pollen, husstøv, dyrehår	Støv, partikler, sporer		■	
Bakterier, vira, infektioner, Legionella	Bakterier, vira			■

▶ De angivne filterklasser er minimumskrav og tjener til orientering.
Det er brugerens ansvar, før brug, at kontrollere om åndedrætsværnet opfylder de europæiske krav mht. farlige stoffer og koncentration!

Partikelfiltre inddeles i tre klasser:

FFP1 mht. støv, som hverken er giftigt eller fibrogent. Kan bruges op til 4 gange den pågældende grænseværdi (AGW*).

FFP2 mht. sundhedsskadelige eller mindre giftige partikler/støv, tåge og røg; Filtre til faste og flydende partikler med mellemhøj filtreringskapacitet. Kan bruges op til 10 gange den pågældende grænseværdi (AGW*).

FFP3 mht. giftige partiler/støv, tåger og røg; Filtre til faste eller flydende aerosoler med stor filtreringskapacitet. Kan bruges op til 30 gange den pågældende grænseværdi (AGW*).

* AGW = Grænseværdien for arbejdsmiljø er den gennemsnitlige koncentration af et stof i indåndingsluften på arbejdspladsen, under hvilken der ikke forventes nogen skade (kronisk eller akut), når medarbejderne arbejder der fem dage om ugen, otte timer om dagen. AGW angiver den maksimalt tilladte koncentration og den tekniske koncentration (TRK) – så længe begge værdier endnu ikke er fuldt indregnet i AGW, kan de midlertidigt endnu bruges til vurdering af farer på arbejdspladsen.

uvex silv-Air premium

Åndedrætsværn beskyttelsesniveau FFP1 og 2 FFP

8765.100

uvex silv-Air 5100

- partikelfiltrerende foldemaske
- bred, med gennemgående hovedrem, der sikrer komfortabel og sikker placering af masken
- integreret, fleksibel og indstillelig næseklemme
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform

8765.110

uvex silv-Air 5110

- partikelfiltrerende foldemaske med udåndingsventil
- bred, med gennemgående hovedrem, der sikrer komfortabel og sikker placering af masken
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform
- integreret, fleksibel og indstillelig næseklemme
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt og sænker vejrtrækningsmodstanden markant

uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110
Art.-Nr.	8765.100	8765.110
Design	Foldemaske FFP 1 NR D uden ventil	Foldemaske FFP 1 NR D med ventil
Farve	hvid	hvid
VE	30 styk, pakket enkeltvis	15 styk, pakket enkeltvis

8765.200

uvex silv-Air 5200

- partikelfiltrerende foldemaske
- bred, med gennemgående hovedrem, der sikrer komfortabel og sikker placering af masken
- integreret, fleksibel og indstillelig næseklemme
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform

8765.210

uvex silv-Air 5210

- partikelfiltrerende foldemaske med udåndingsventil
- bred, med gennemgående hovedrem, der sikrer komfortabel og sikker placering af masken
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform
- integreret, fleksibel og indstillelig næseklemme
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt og sænker vejrtrækningsmodstanden markant

8765.220

uvex silv-Air 5220

- partikelfiltrerende foldemaske med udåndingsventil
- bred, med gennemgående hovedrem, der sikrer komfortabel og sikker placering af masken
- ekstra aktivt kulfilter, der modvirke lugte, gasser og dampe under grænseværdien
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform
- integreret, fleksibel og indstillelig næseklemme
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt og sænker vejrtrækningsmodstanden markant

	uvex silv-Air 5200	uvex silv-Air 5210	uvex silv-Air 5220
Art.-Nr.	8765.200	8765.210	8765.220
Design	Foldemaske FFP2 NR D uden ventil	Foldemaske FFP2 NR D med ventil	Foldemaske FFP2 NR D med ventil og carbon
Farve	hvid	hvid	hvid
VE	30 styk, pakket enkeltvis	15 styk, pakket enkeltvis	15 styk, pakket enkeltvis

uvex

uvex silv-Air High-Performance FFP2 og FFP3

Laveste vejrtrækningsmodstand. Integreret kølevirkning.

8707.233
8707.333

8707.330

uvex silv-Air High-Performance - Åndedrætsværn i nye dimensioner

- partikelfiltrerende formmaske med ud- og indåndingsventil
- High Performance climazone-system med tre kamre, der sikrer behagelig, kølig luft under masken
- fleksibel hovedrem i stof med nakkespænde og individuel tilpasning
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt under masken og sænker vejrtrækningsmodstanden markant
- to ekstra filtre med indåndingsventil, der sikrer lavere vejrtrækningsmodstand og mere komfort ved at lette udvekslingen af luft
- meget blød, omsluttende kant, der sikrer maksimal komfort og pålidelig tætning
- Kombinationen af næseområde og kant i 3D sørger for optimal tætning om stort set alle næseformer

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Art.-Nr.	8707.233	8707.333
Design	Formmaske FFP2 R D med ventiler	Formmaske FFP3 R D med ventiler
Farve	hvid	hvid
VE	3 styk	3 styk

uvex silv-Air High-Performance – perfekt beskyttelse og optimal komfort

- partikelfiltrerende formmaske med ud- og indåndingsventil
- High Performance climazone-system med tre kamre, der sikrer behagelig, kølig luft under masken
- Firepunkts hovedrem, der giver masken en komfortabel, personlig og sikker pasform
- integreret, fleksibel og indstillelig næseklemme
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt under masken og sænker vejrtrækningsmodstanden markant
- to ekstra filtre med indåndingsventil, der sikrer lavere vejrtrækningsmodstand og mere komfort ved at lette udvekslingen af luft
- silv-Air overmateriale i topkvalitet, der giver optimale vejrtrækningsværdier
- meget blød, omsluttende kant, der sikrer maksimal komfort og pålidelig tætning
- Næseudskæringen ved kanten giver ideel, tæt pasform på stort set alle næseformer.

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Art.-Nr.	8707.232	8707.330
Design	Formmaske FFP2 R D med ventiler	Formmaske FFP3 R D med ventil
Farve	sølvgrå	sølvgrå
VE	3 styk	3 styk

Længdejusterbar hovedrem, der giver optimal pasform.

Præcis næseform, der sikrer perfekt, tæt pasform.

Store indåndingsventiler sikrer en meget lav vejrtrækningsmodstand.

Næseudskæring: giver ideel, tæt pasform på stort set alle næseformer.

silv-Air overmateriale i topkvalitet, der giver optimale vejrtrækningsværdier

Fleksibel 4-punkts montering sikrer, at hovedremmen sidder komfortabelt.

uvex silv-Air c

Åndedrætsværn beskyttelsesniveau FFP2

8733.200

uvex silv-Air 3200

- partikelfiltrerende foldemaske
- gennemgående hovedrem og fleksibel, indstillelig næseklemme
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform

8733.210

uvex silv-Air 3210

- partikelfiltrerende foldemaske med udåndingsventil
- gennemgående hovedrem og fleksibel, indstillelig næseklemme
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt under masken og sænker vejrtrækningsmodstanden markant

8733.220

uvex silv-Air 3220

- partikelfiltrerende foldemaske med udåndingsventil
- ekstra aktivt kulfilter, der modvirke lugte, gasser og dampe under grænseværdien
- gennemgående hovedrem og fleksibel, indstillelig næseklemme
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt under masken og sænker vejrtrækningsmodstanden markant

uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210	uvex silv-Air 3220
Art.-Nr.	8733.200	8733.210	8733.220
Design	Foldemaske FFP2 NR D uden ventil	Foldemaske FFP2 NR D med ventil	Foldemaske FFP2 NR D med ventil og carbon
Farve	hvid	hvid	sølv
VE	30 styk, pakket enkeltvis	15 styk, pakket enkeltvis	15 styk, pakket enkeltvis

8732.200

uvex silv-Air 2200

- partikelfiltrerende formmaske
- gennemgående hovedrem og fleksibel, indstillelig næseklemme, der giver masken komfortabel og sikker pasform
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform

8732.210

uvex silv-Air 2210

- partikelfiltrerende formmaske med udåndingsventil
- gennemgående hovedrem og fleksibel, indstillelig næseklemme, der giver masken komfortabel og sikker pasform
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt under masken og sænker vejrtrækningsmodstanden markant

8732.220

uvex silv-Air 2220

- partikelfiltrerende formmaske med udåndingsventil
- ekstra aktivt kulfilter, der modvirke lugte, gasser og dampe under grænseværdien
- gennemgående hovedrem og fleksibel, indstillelig næseklemme, der giver masken komfortabel og sikker pasform
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt under masken og sænker vejrtrækningsmodstanden markant

	uvex silv-Air 2200	uvex silv-Air 2210	uvex silv-Air 2220
Art.-Nr.	8732.200	8732.210	8732.220
Design	Formmaske FFP2 NR D uden ventil	Formmaske FFP2 NR D med ventil	Formmaske FFP2 NR D med ventil og carbon
Farve	hvid	hvid	sølv
VE	20 styk	15 styk	15 styk

uvex silv-Air c

Åndedrætsværn beskyttelsesniveau FFP3

8733.310

uvex silv-Air 3310

- partikelfiltrerende foldemaske med udåndingsventil
- justerbar hovedrem og fleksibel, justerbar næseklemme, der giver masken en komfortabel, sikker pasform
- komfortabel tætning omkring næsen sikrer pålidelig og tæt pasform
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt under masken og sænker vejrtrækningsmodstanden markant

uvex silv-Air 3310	
Art.-Nr.	8733.310
Design	Foldemaske FFP3 NR D med ventil
Farve	hvid
VE	15 styk, pakket enkeltvis

8732.310

uvex silv-Air 2310

- partikelfiltrerende formmaske med udåndingsventil **til større ansigtsformer**
- Firepunkts hovedrem og justerbare næseklemme, der giver masken en komfortabel og sikker pasform
- meget blød, omsluttende kant, der sikrer maksimal komfort og pålidelig, tæt pasform
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt under masken og sænker vejrtrækningsmodstanden markant

8732.312

uvex silv-Air 2312

- partikelfiltrerende formmaske med udåndingsventil - ergonomisk tilpasset **små til mellemstore ansigtsformer**
- Firepunkts hovedrem og justerbare næseklemme, der giver masken en komfortabel og sikker pasform
- meget blød, omsluttende kant, der sikrer maksimal komfort og pålidelig, tæt pasform
- Udåndingsventil, der reducerer varme og fugt under masken og sænker vejrtrækningsmodstanden markant

	uvex silv-Air 2310	uvex silv-Air 2312
Art.-Nr.	8732.310	8732.312
Design	Formmaske FFP3 NR D med ventil	Formmaske FFP3 NR D med ventil
Farve	hvid	hvid
VE	15 styk	15 styk

Beskyttelseshandsker

uvex

EN 388:2016

Normændring for skærefaste handsker

Den europæiske klassificering af beskyttelsesklasser for skærefaste handsker har hidtil fulgt normen EN 388:2003. Den fortsatte udvikling af tekniske materialer – såkaldte højtydende fibre – har krævet en tilpasning af tests og klassificeringen af disse produkter og er implementeret i EN 388:2016

Testmetoder i henhold til EN 388:2003

- Test af skærefasthed med Coupe-test
- roterende rundkniv kører frem og tilbage på testemnet med konstant kraft (5 Newton) og roterer modsat bevægelsesretningen
- Indeksværdien beregnes ud fra antallet af cykler, der er nødvendige for at skære gennem prøveemnet, og fra graden af bladets slitage
- Der udføres fem målinger på denne måde pr. testemne Gennemsnittet af de fem indeksværdier angiver den pågældende præstationsklasse for beskyttelseshandsken.

Præstationstrin	1	2	3	4	5
Indeks	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

Testmetoder i henhold til EN 388:2016/ISO 13997

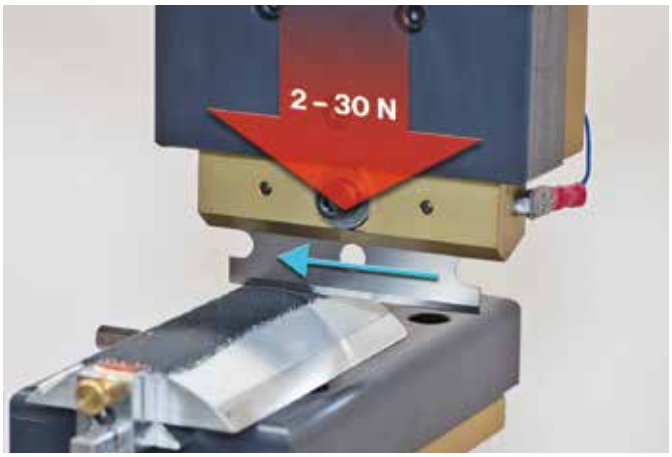

- Når det angår skærehandsker, kan materialerne sløve knivbladet (fx glas- og stålfibre).
- yderligere testmetode jfr. ISO 13997: Bestemmelse af handskens holdbarhed mod en skarp genstand ved enkelt kontakt med større kraft
- Herved føres en lang, lige klinge en gang over testemnet. Den mindste kraft, der kræves til gennemskæring af testprøven, bestemmes efter 20 millimeter.
- Resultatet udtrykkes i Newton (N) og fordeles efter en skærebeskyttelsessklasse.

Præstationstrin	A	B	C	D	E	F
Newtonværdi	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Der kan ikke drages nogen korrelation mellem de forskellige vurderingsskalaer. Eftersom handsken i praksis leverer en fortsat høj skærebeskyttelse, forekommer der kun en ændring i den normative klassificering af dens ydeevne.

Som førende producent af skæresikre beskyttelsesprodukter, råder uvex eget laboratorium over den nyeste måleteknologi for begge standarder, er svarer altid gerne på dine spørgsmål.

Se mere information om standarderne EN 388:2016 og EN ISO 374-1:2016 på
uvex-safety.com/blog/de/tag/schutzhandschuhe/

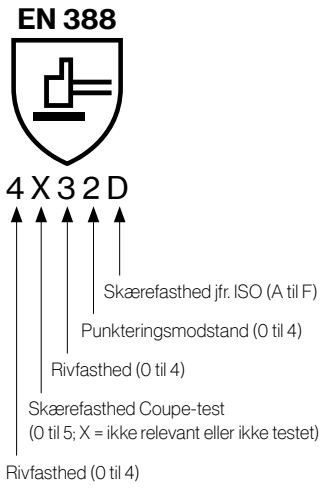

DIN EN 16350: 2014

Beskyttelseshandsker – Elektrostatiske egenskaber

Hvad definerer standarden?

Valget af egnede personlige værnemidler (PV) er af stor betydning, hvor der forekommer farlige eller sundhedsskadelige arbejdsvilkår. Ved brand- og eksplosionsfarlige arbejdsområder bruges der for første gang en europæisk standard med DIN EN 16350:2014 Beskyttelseshandsker - Elektrostatiske egenskaber, der specificerer testbetingelser og minimumskrav mht. beskyttelseshandskers elektrostatiske egenskaber:

- Modstanden skal være mindre end $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Testatmosfære: Lufttemperatur på 23 ± 1 °C, relativ luftfugtighed på 25 ± 5%.

Vigtigt!
Elektrostatisk afledende handsker virker kun, når bæreren er jordforbundet via en modstand på under $10^8\ \Omega$.

Hvad skal brugeren være opmærksom på?

DIN EN 16350:2014 for beskyttelseshandsker angiver for første gang en grænseværdi for gennemgangsmodstanden, som ikke tidligere var indeholdt i DIN EN 1149
Derfor skal brugere nødvendigvis tage hensyn til beskyttelseshandskernes egnetheden i henhold til DIN EN 16350:2014. Henvisning til DIN EN 1149 er ikke længere er tilstrækkelig, da dette kun beskriver testproceduren og ikke angiver en grænseværdi.

I henhold til DIN EN 16350: Hvad kan godkendte handsker anno 2014 bruges til?

Beskyttelseshandsker, der overholder DIN EN 16350: Handsker, der er testet i 2014; i brand- og eksplosionsfarlige arbejdsområder (fx raffinaderier) og danner et vigtigt led i kæden til jord (handsker - beskyttelsesbeklædning - sko - jord).
I forbindelse med de elektrostatiske egenskaber og elektrostatisk afladning tages der typisk også hensyn til elektrostatisk afladning (ESD), når det gælder beskyttelsesprodukter. I henhold til DIN EN 16350: Beskyttelseshandsker, som er godkendt i 2014, kan bruges til alle ESD-produkters formål.

uvex unipur carbon

uvex rubiflex ESD

uvex

EN ISO 374-1:2016

Standardændring for kemikaliebeskyttelseshandsker

Kemikaliebeskyttelseshandsker skal opfylde kravene i den europæiske standard EN ISO 374-1. Denne standard har gennemgået grundlæggende ændringer ifm. certificeringen.

Del 1 (Terminologi og krav til ydeevne mht. kemiske risici) indeholder væsentlige fornyelser:

- Udvidelse af testkemikalierne fra 12 til 18
- Afskaffelse af bægerglas mht. "vandtætte beskyttelseshandsker med ringe beskyttelse mod kemiske risici"
- Typebestemmelse af handskerne i type A, B eller C
- Ændringer i mærkningen på produktet:

  Piktogram Erlenmeyer-kolbe med et forskelligt antal bogstaver for testkemikalier, afhængigt af typen

Ny mærkning af beskyttelseshandskerne:

EN ISO 374-1:2016/Type A

Gennemtrængelighedsresistens af type A:
ved mindst 6 testkemikalier og mindst 30 minutter hver

EN ISO 374-1:2016/Type B

Gennemtrængelighedsresistens af type B:
ved mindst. 3 testkemikalier og mindst 30 minutter hver.

EN ISO 374-1:2016/Type C

Gennemtrængelighedsresistens af type C:
ved mindst. 1 testkemikalie og mindst 10 minutter hver.

Udvidelse af testkemikalier:
Testkatalog er udvidet jfr. den nye standard

Bogstavkode		Testkemikalie	CAS-Nr.	Klasse
BESTÅENDE	A	Methanol	67-56-1	Primær alkohol
	B	Acetone	67-64-1	Keton
	C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
	D	Dichlormethan	75-09-2	Chloreret carbonhydrid
	E	Carbondisulfid	75-15-0	Svovlholdig organisk forbindelse
	F	Toluol	108-88-3	Aromatisk carbonhydrid
	G	Diethylamin	109-89-7	Amin
	B	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocykliske og æterforbindelser
	I	Ethylacetat	141-78-6	Ester
	J	n-Heptan	142-82-5	Alifatisk carbonhydrid
	K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Uorganisk base
	L	Svovlsyre 96%	7664-93-9	Uorganisk syre, oxiderende
NY	M	Salpetersyre 65%	7697-37-2	Uorganisk syre, oxiderende
	N	Eddikesyre 99%	64-19-7	Organisk syre
	O	Ammoniakvand 25%	1336-21-6	Organisk base
	P	Hydrogenperoxid 30%	7722-84-1	Peroxid
	S	Flussyre 40%	7664-39-3	Uorganisk syre
	T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd

Som før spiller producentens rådgivning mht. brugen en vigtig rolle. Det konkrete behov for beskyttelse skal bestemmes som en del af en risikovurdering af de faktiske aktiviteter på arbejdspladserne og under hensyntagen til de specifikke anvendelsesbetingelser. De individuelle krav skal defineres af brugeren eller de ansvarlige eksperter i arbejdssikkerhed og den specifikke beskyttelsesfunktion mht. de beskyttelseshandsker, der anmodes om fra producenten.

uvex Chemical Expert System tilbyder en flersproget onlinebaseret platform, der undersøger individuelle gennemtrængningstider. Derudover vil vores erfarne personale på stedet og i vores kompetencecenter for håndbeskyttelse Lüneburg med glæde rådgive dig om eventuelle spørgsmål om beskyttelseshandsker mht. kemiske risici.

Mærkning på handsken



1 Producentens navn
2 Handskens betegnelse
3 Ydelsesniveauer, mekanisk
4 CE-overensstemmelsesmærkning
5 Testinstituttets nummer
6 Bogstaver symboliserer testkemikalier, mod hvilke handsken mindst har opnået et beskyttelsesindeks i klasse 2.
7 Piktogram med standardbetegnelse
8 Bemærk vedlagte brugsanvisning
9 Handskestørrelse

Gennemtrængning

Målt gennemtrængningstid	Ydelsesniveau mod gennemtrængning
> 10 min	Klasse 1
> 30 min	Klasse 2
> 60 min	Klasse 3
> 120 min	Klasse 4
> 240 min	Klasse 5
> 480 min	Klasse 6

Gennemtrængning er den molekylære penetration gennem handskematerialet. Den tid, det tager for kemikaliet, udtrykkes i et ydelsesniveau i henhold til EN ISO 374-1.

Beskyttelsens faktiske varighed på arbejdspladsen kan afvige væsentligt fra dette niveau.

Din uvex-repræsentant rådgiver dig med glæde!

Mekaniske farer

Anvendelse: Præcision/Allround

	Præcision	Allround	Heavy Duty
	Aktiviteter, hvortil der kræves en høj grad af følsomhed.	Generelt, også skiftende aktiviteter, hvortil der kræves en mere robust og holdbar handske.	Grove aktiviteter, hvortil der kræves en meget robust og slidstærk handske.
	Eksempler: Præcisionsmontage, arbejde med små dele (fx skruer), betjening af kontrolelementer, afsluttende kontrol.	Eksempler: Vedligeholdelsesopgaver, transportarbejde, let bearbejdning af metal, normale samleprocesser, vedligeholdelse.	Eksempler: tunge transportopgaver (fx palletransport), byggeri, vedligeholdelse.
Tør	uvex rubipor Serie uvex unipur carbon uvex unipur Serie	uvex unilite 6605 uvex unilite 7700 uvex unipur 6634	uvex synexo M100
Fugtig / let fedtet	uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG	uvex synexo Z200	
Våd / Fedtet	uvex profi ergo	uvex profi XG	

Arbejdsområder, hvor der ikke forekommer fugt (vand, olie, fedt, kølevæske, etc.).
Beskyttelseshandsker til dette område er meget åndbare.
Eksempler: Kvalitetskontrol, samleprocesser, forsendelse, efterbehandling.

Arbejdsområder, hvor der forekommer noget fugt. I dette område er handskerne mindre åndbare.
Her er det vigtigt med en vand-/olieafvisende belægning, som også garanterer stor skridsikkerhed.
Eksempler: olieimprægnerede emner, skiftende aktiviteter i tørre og våde områder.

Arbejdsområder, hvor hænderne skal beskyttes mod kontaktmedier (ingen kemikalier).
Dette kræver en handske, der er så tæt som muligt og med høj skridsikkerhed.
Eksempler: Fjernelse af fedtede/våde dele fra maskiner, udendørs aktiviteter (vejrrelateret luftfugtighed).

Mekaniske farer

Anvendelse: Præcision/Allround

EN 388
4131

60060

EN 388
4131

60061

EN 388
4131

60070

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- Beskyttelseshandske med vandafvisende Aqua-polymer-skumcoating til udendørs brug
- fremragende mekanisk slidstyrke takket være den robuste coating
- ekstremt godt greb i fugtige og våde områder
- høj åndbarhed gennem coatingen
- ekstremt god smidighed og følsomhed ved samling af dele

Brugsområder:
- Præcisionsarbejde
- Montering
- Vedligeholdelse
- Vedligeholdelse

uvex phynomic XG

- fleksibel og ekstremt robust montagehandske med klassens bedste olie-greb
- fremragende mekanisk rivfasthed takket være Aqua-Polymer Xtra-Grip-coatingen
- Fremragende og sikkert greb i fedtede områder
- høj åndbarhed takket være skumcoating med åbne porer
- meget god taste- og c med montering af (olieholdige) dele

Brugsområder:
- Præcisionsarbejde
- Montering
- Vedligeholdelse
- Vedligeholdelse
- Håndværk
- Beton- og byggeopgaver

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic XG
Artikel-Nr.	60060	60061	60070
Design	Ribkant	Ribkant	Ribkant
Norm	EN 388 (4 1 3 1)	EN 388 (4 1 3 1)	EN 388 (4 1 3 1)
Materiale	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan
Coating	Håndflade og fingerspidser med Aqua-Polymer-Skumcoating	Håndfladen og 3/4 af bagsiden af hånden med Aqua-Polymer-Skumcoating	Håndflade og fingerspidser med Aqua-polymer Xtra-Grip-Skumcoating
Egnethed	til våde og fedtede arbejdsvilkår	til våde og fedtede arbejdsvilkår	til våde og fedtede arbejdsvilkår
Farve	blå, antracit	blå, antracit	sort, sort
Størrelser	6 til 12	6 til 12	6 til 12

Mekaniske farer

Anvendelse: Præcision/Allround/Heavy Duty

60020

60021

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
S20-0516 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex synexo Z200

- fleksibel og ekstremt robust montagehandske med klassens bedste olie-greb
- fremragende mekanisk rivfasthed takket være Aqua-Polymer Xtra-Grip-coatingen
- Fremragende og sikkert greb i fedtede områder
- høj åndbarhed takket være skumcoating med åbne porer
- meget god taste- og c med montering af (olieholdige) dele
- delvist forstærket beskyttelseszone i området ved tommel- og pege-finger giver en højere riv- og skærefasthed (niveau B)

Brugsområder:
- Præcisionsarbejde
- Montering
- Vedligeholdelse
- Vedligeholdelse
- Håndværk

	uvex synexo Z200
Artikel-Nr.	60020
Design	Ribkant
Norm	EN 388 (4 x 3 1 B)
Materiale	Polyamid, Elastan, HPPE
Coating	Håndflade og fingerspidser med Aqua-polymer Xtra-Grip-skumcoating
Egnethed	til våde og fedtede arbejdsvilkår
Farve	sort, hvid, sort
Størrelser	6 til 12

uvex synexo M100

- sømløs mekanikerhandske med tommelfingerforstærkning til robuste aktiviteter
- godt, sikkert greb i tørre og våde områder
- god beskyttelse mod stød og slag takket være en ekstra polstret håndflade
- god pasform
- høj fleksibilitet
- stor komfort
- fleksibel velcrolukning

Brugsområder:
- Arbejde med høj mekanisk belastning
- Byggearbejde
- Minedrift
- Vedligeholdelse

	uvex synexo M100
Artikel-Nr.	60021
Design	Ribkant, velcrolukning, polstring i håndfladen
Norm	EN 388 (3 1 3 1)
Materiale	Polyamid
Coating	Håndflade og fingerspidser med NBR-coating (nitril-gummi) og Grip-Finish
Egnethed	til tørre områder og fugtige, olieagtige arbejdsforhold
Farve	rød, sort
Størrelser	7 til 11

uvex

Mekaniske farer

Anvendelse: Præcision/Allround

60276

60316

60201

60234

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 520-0516 Hohenstein

climazone MADE IN GERMANY

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 520-0516 Hohenstein

climazone MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- let, elastisk handske med elastisk bomuldsmateriale
- godt greb i tørre områder
- høj åndbarhed via tynd NBR-imprægnering
- god taste- og fingerspidsfornemmelse takket være det fleksible, elastiske bomuldsmateriale med elastan
- ergonomisk pasform

Brugsområder:
- Præcisionsmontage
- Kontrolarbejde
- sorteringsarbejde
- Produktbeskyttelse

uvex rubipor ergo

- let, elastisk beskyttelseshandske
- godt greb i tørre områder
- høj åndbarhed via tynd NBR-imprægnering
- god taste- og fingerspidsfornemmelse
- ergonomisk pasform

Brugsområder:
- Præcisionsmontage
- Kontrolarbejde
- sorteringsarbejde
- Produktbeskyttelse

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Artikel-Nr.	60276	60316
Design	Ribkant	Ribkant
Norm	EN 388 (0 1 2 1)	EN 388 (0 1 2 1)
Materiale	Bomuld-interlock, elastan	Bomuld-interlock, elastan
Coating	Håndflade og fingerspidser med åndbar NBR-special-imprægnering	Håndflade og fingerspidser med åndbar NBR-special-imprægnering
Egnethed	til tørre anvendelsesområder	til tørre anvendelsesområder
Farve	hvid, hvid	hvid, blå
Størrelser	6 til 10	6 til 10

	uvex rubipor ergo E5001B	uvex rubipor ergo E2001
Artikel-Nr.	60201	60234
Design	Ribkant	Ribkant
Norm	EN 388 (0 1 2 1)	EN 388 (0 1 2 1)
Materiale	Bomuld-interlock	Bomuld-interlock
Coating	Håndflade og fingre med åndbar NBR-special-imprægnering	Håndflade og fingre med åndbar NBR-special-imprægnering
Egnethed	til tørre anvendelsesområder	til tørre anvendelsesområder
Farve	hvid, blå	hvid, orange
Størrelser	6 til 10	6 til 10

Mekaniske farer

Anvendelse: Præcision/Allround

60585

60573

60321

uvex unilite 7700

- fleksibel og robust beskyttelseshandske til mekanisk præcisionsarbejde
- god mekanisk rivfasthed af foret i polyamid-elastan og NBR-polyurethancoatingen
- godt, sikkert greb i tørre og let fugtige til let fedtede områder
- god taste- og fingerspidsfornemmelse
- ekstremt god pasform
- høj fleksibilitet

Brugsområder:
- Præcisionsmontage
- Præcisionsarbejde
- Kontrolarbejde
- sorteringsarbejde

	uvex unilite 7700
Artikel-Nr.	60585
Design	Ribkant
Norm	EN 388 (4 1 3 1)
Materiale	Polyamid, Elastan
Coating	Håndflade og fingerspidser med NBR/polyurethancoating
Egnethed	til tørre og fugtige, fedtede arbejdsvilkår
Farve	grå, sort
Størrelser	7 til 11

uvex unilite 6605

- let strikket handske med NBR-skumcoating til mekanisk præcisionsarbejde
- god mekanisk rivfasthed takket være polyamid-foret og coatingen
- godt, sikkert greb i tørre og let fugtige områder
- åndbar
- god taste- og fingerspidsfornemmelse
- god pasform
- høj fleksibilitet

Brugsområder:
- Præcisionsmontage
- Montage af smådele
- Kontrolarbejde
- sorteringsarbejde

	uvex unilite 6605
Artikel-Nr.	60573
Design	Ribkant
Norm	EN 388 (4 1 2 2)
Materiale	Polyamid
Coating	Håndflade og fingerspidser med Nitrilskum-coating
Egnethed	til tørre og let fugtige områder
Farve	sort, sort
Størrelser	6 til 11

uvex unipur 6634

- fugttætte NBR-beskyttelseshandske til udendørs mekanisk brug
- ekstremt god mekanisk rivfasthed af både polyamidforet og NBR-coatingen
- godt, sikkert greb i våde områder
- god taste- og fingerspidsfornemmelse
- god pasform
- høj fleksibilitet

Brugsområder:
- Præcisionsmontage
- Præcisionsarbejde
- generel vedligeholdelse
- Vedligeholdelse

	uvex unipur 6634
Artikel-Nr.	60321
Design	Ribkant
Norm	EN 388 (4 1 3 3)
Materiale	Polyamid
Coating	Håndflade og fingerspidser med NBR-coating
Egnethed	til våde, fedtede eller oliebelagte Anvendelsesområder
Farve	grå, sort
Størrelser	7 til 10

Mekaniske farer

Anvendelse: Allround / Heavy Duty

60147 60148

uvex profi ergo

- Universal anvendelig bomuld-interlock-handske med NBR-coating
- meget godt og sikkert greb i fugtige, våde og fedtede områder
- god taste- og fingerspidsfornemmelse
- ergonomisk pasform
- høj fleksibilitet
- ekstremt god komfort takket være bomuldsforets høje absorption af vanddamp

Brugsområder:
- Montering
- Kontrolarbejde
- Vedligeholdelse
- let til moderat metalarbejde

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Artikel-Nr.	60147	60148
Design	Ribkant	Ribkant
Norm	EN 388 (2 1 2 1)	EN 388 (2 1 2 1)
Materiale	Bomuld-interlock	Bomuld-interlock
Coating	Håndfladen og ¾ håndryggen med NBR-special-coating (Nitril-gummi)	Håndfladen og hele håndryggen med NBR-special-coating (Nitril-gummi)
Egnethed	til våde, fedtede eller oliebelagte Anvendelsesområder	til våde, fedtede eller oliebelagte Anvendelsesområder
Farve	hvid, orange	hvid, orange
Størrelser	6 til 11	6 til 10

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 520-0516 Hohenstein

MADE IN GERMANY

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

60558 60208

uvex profi ergo XG

- Beskyttelseshandske med uvex Xtra Grip Technology
- meget god mekanisk rivfasthed og øget levetid takket være den flerlagede struktur
- fremragende og sikkert greb i fugtige, våde og fedtede områder
- god taste- og fingerspidsfornemmelse
- ergonomisk pasform
- høj fleksibilitet
- ekstremt god komfort takket være bomuldsforets høje absorption af vanddamp

Brugsområder:
- Montering
- Kontrolarbejde
- Vedligeholdelse
- let til moderat metalarbejde
- Beton- og byggeopgaver
- Udendørs aktiviteter

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Artikel-Nr.	60558	60208
Design	Ribkant	Ribkant
Norm	EN 388 (3 1 2 1)	EN 388 (3 1 2 1)
Materiale	Bomuld-interlock	Bomuld-interlock
Coating	Håndfladen og ¾ håndryggen med NBR-special-coating og Xtra-Grip-coating (Nitril-gummi)	Håndfladen og hele håndryggen med NBR-special og Xtra-Grip-Coating (Nitril-gummi)
Egnethed	til våde, fedtede eller fedtet anvendelsesområder	til våde, fedtede eller fedtet anvendelsesområder
Farve	hvid, orange, sort	hvid, orange, sort
Størrelser	6 til 11	6 til 11

Xtra Grip

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 520-0516 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Mekaniske farer

Innovative produkter til effektiv beskyttelse

Effektiv håndbeskyttelse betyder: perfekt balance mellem pålidelig beskyttelse og komfort - fordi beskyttelseshandsker kun virker, når de er på. uvex udvikler løbende innovative fiber- og coatingteknologier som fx den patenterede Bamboo TwinFlex® Technology.

I praksis, udover de rene klassificeringer af skæringsbeskyttelsesniveauet jfr. EN 388:2016/ ISO 13997, spiller faktorerne skære- og rivfasthed også en afgørende rolle. Hvis skærefastheden henhold til standarden kun nås vha. en høj andel af glasfibre, kan dette ske på bekostning af rivfastheden.



Godt design: Kerne - kappe - garn.

Når det gælder komfort og accept, afhænger det af materialernes forarbejdning (som fx glas- eller stålfibre): Huden bør kun komme i kontakt med komfortfibre. Hvis produkterne coates, ændres deres pasform og fleksibilitet For at sikre deres effektivitet, skal coatingen også være ekstremt holdbar.

Den nye klassificering af skærebeskyttelseshandskerjfr EN 388:2016/ISO 13997

Ændringerne i den nye DIN EN 388:2016/ISO 13997 gælder især skærefaste handsker, som er fremstillet af materialer, der kan sløve bladene (fx ved glas- og stålfibre.).

Som førende producent af skæresikre beskyttelsesprodukter, råder uvex eget laboratorium over den nyeste måleteknologi for begge standarder, er svarer altid gerne på dine spørgsmål.

Forskelle	**DIN EN 388:2003**	**DIN EN 388:2016/ ISO 13997**
Klingeform	rund	lige
Skæretype	roterende med gentagen kontakt	lige med enkelt kontakt
Kraftudøvelse	konstant ved 5 N	variabel mellem 2-30 N

Klassificering af effektniveauer

DIN EN 388:2003	1	2	3	4	5
Indeks	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

DIN EN 388:2016/ ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtonværdi	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Mærkning af beskyttelseshandsker

De opnåede resultater vises under DIN EN 388:2016/ISO 13997 standardpiktogram

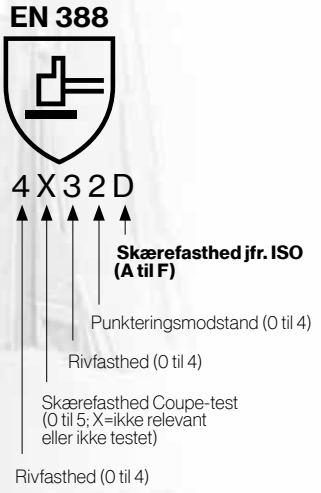

Mekaniske farer

Overblik over skærefaste produkter

ISO Level 13997	Præcision	Allround	Heavy Duty	
D				
C	uvex C500 uvex phynomic C5	uvex C500 sleeve uvex synexo M500	uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex synexo impact 1	
B	uvex phynomic C3			

Tør Fugtig/let fedtet Våd/fedtet

For beskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau E og højere, anbefaler uvex produkter fra HexArmor®.

Mekaniske farer

Anvendelse: Skærebeskyttelse

EN 388:2003 4343 EN 388:2016 4X43B

60080

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X42C

60081

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C3

- lettere og mere følsom, skærefast handske til mekaniske aktiviteter
- ekstremt god mekanisk rivfasthed takket være den fugtafvisende coating med Aqua-polymerskum
- meget godt, sikkert greb i tørre og let fugtige områder
- god skære og rivfasthed
- coating med høj åndbarhed
- fremragende fingerspidsfornemmelse ved montering af dele

Brugsområder:
- Præcisionsmontage
- Præcisionsarbejde
- Kontrolarbejde
- sorteringsarbejde
- Fødevareforarbejdning

uvex phynomic C5

- lettere og mere følsom, all-round skærefast handske til mekaniske aktiviteter
- ekstremt god mekanisk rivfasthed takket være den fugtafvisende coating med Aqua-polymerskum
- meget godt, sikkert greb i tørre og let fugtige områder
- meget god skærebeskyttelse (niveau C) og høj rivfasthed
- coating med høj åndbarhed
- fremragende fingerspidsfornemmelse ved montering af dele
- perfekt sundheds og produktbeskyttelse

Brugsområder:
- Præcisionsmontage
- Præcisionsarbejde
- Kontrolarbejde
- sorteringsarbejde
- Fødevareforarbejdning

	uvex phynomic C3
Artikel-Nr.	60080
Design	Ribkant
Norm	EN 388 (4 x 4 3 B)
Materiale	Polyamid, Elastan, HPPE, Glas
Coating	Håndflade og fingerspidser med coating af Aqua-polymerskum
Egnethed	til tørre og let fugtige områder
Farve	himmelblå
Størrelser	6 til 12

	uvex phynomic C5
Artikel-Nr.	60081
Design	Ribkant
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiale	Dyneema® Diamond Technology, Polyamid, Elastan
Coating	Håndflade og fingerspidser med coating af Aqua-polymerskum
Egnethed	til tørre og let fugtige områder
Farve	blå, grå
Størrelser	6 til 12

uvex

Beskyttelseshandsker

Anvendelse: Skærebeskyttelse

til krævende brug sælger uvex beskyttelseshandsker af mærket HexArmor®.
Yderligere oplysninger: www.hexarmor.eu

EN 388:2003 4543 EN 388:2016 4X43C

60598

EN 388:2016 4X42C

60022

uvex synexo impact 1

- sømløs skærebeskyttelseshandske, der beskyttere ved robuste aktiviteter, især i olie- og gasindustrien
- meget høj skærebeskyttelse takket være kombinationen af HPPE-glasfiber
- godt, sikkert greb i tørre og våde områder
- god beskyttelse mod stød og slag takket være en ekstra polstret håndflade
- Beskyttere på bagsiden af hånden og forstærkninger på knoerne
- god pasform
- høj fleksibilitet
- stor komfort

Brugsområder:
- Arbejde med høj mekanisk belastning
- Minedrift
- Olie-og gasindustrien
- Tunge byggeopgaver

	uvex synexo impact 1
Artikel-Nr.	60598
Design	Beskyttere på håndryggen, velcrolukning, polstring i håndfladen, Ribkant
Norm	EN 388 (4 X 4 3 C)
Materiale	HPPE, Glas, Nylon
Coating	Håndflade og fingerspidser med NBR-coating (nitril-gummi) og Grip-Finish
Egnethed	til tørre områder og fugtige, olieagtige arbejdsforhold
Farve	gul, sort
Størrelser	7 til 11

uvex synexo M500

- sømløs mekanikerhandske med høj skærebeskyttelse og tommelfingerforstærkning til robuste aktiviteter
- meget høj skærebeskyttelse takket være kombinationen af HPPE-glasfiber
- godt, sikkert greb i tørre og våde områder
- god beskyttelse mod stød og slag takket være en ekstra polstret håndflade
- god pasform
- høj fleksibilitet
- stor komfort
- fleksibel velcrolukning

Brugsområder:
- Arbejde med høj mekanisk belastning
- Byggearbejde
- Minedrift
- Vedligeholdelse

	uvex synexo M500
Artikel-Nr.	60022
Design	Velcrolukning, polstring i håndfladen, strik ved håndled
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiale	HPPE, Glas, Nylon
Coating	Håndflade og fingerspidser med NBR-coating (nitril-gummi) og Grip-Finish
Egnethed	til tørre områder og fugtige, olieagtige arbejdsforhold
Farve	gul, sort
Størrelser	7 til 11

Beskyttelseshandsker

Anvendelse: Skærebeskyttelse

60491

EN 388:2003 254X
EN 388:2016 2X4XC

60497

EN 388:2003 254X
EN 388:2016 1X4XC

60496

EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60600

EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 S20-0516 Hohenstein

climazone MADE IN GERMANY

uvex C500

- Skærebeskyttelseshandske eller underarmsbeskyttelse (uvex C500 sleeve) med overlegen komfort
- fremragende mekanisk slidstyrke takket være den innovative Soft-Grip-coating (uvex C500 wet plus og uvex C500 XG)
- ekstremt godt greb i tørre (alle modeller), let fugtige eller våde (uvex C500 wet plus) og fedtede (uvex C500 XG) miljøer
- meget høj skærefasthed takket være den patenterede uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- høj fleksibilitet
- meget god taste- og fingerspidsfornemmelse
- perfekt pasform via 3D Ergo Technology
- silikonefri jfr. aftrykstest

Brugsområder:
- Bilindustri
- Montering
- Vedligeholdelse
- Metalbearbejdning
- Spedition/Logistik
- sorteringsarbejde
- Glashåndtering
- Forarbejdning af metal
- Vedligeholdelse
- Papirindustrien
- Byggebranchen
- Jern-/stålindustrien

	uvex C500 sleeve		uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Artikel-Nr.	60491-07	60491-10	60497	60496	60600
Design	Underarmsbeskyttelse med velcro, 34 cm (M), 40 cm (L)		Ribkant	Ribkant	Ribkant
Norm	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiale	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid		Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Coating	uden		uden	Håndfladen og ¾ håndryggen med High-Performance-Elastomer-(HPE) coating	Håndfladen og hele hånd-ryg med High-Performance-Elastomer (HPE) og Xtra-Grip-Coating
Egnethed	til tørre anvendelsesområder		til tørre anvendelsesområder	til våde, fedtede eller oliebelagte Anvendelsesområder	til fugtigt, vådt, olieagtigt eller fedtet anvendelsesområder
Farve	lime		lime	lime, antracit	lime, antracit
Størrelser	M	L	7 til 11	7 til 11	7 til 11

uvex

Kemiske risici

Sådan vælger du den rigtige håndbeskyttelse

Ud over beskyttelseshandskernes korrekte beskyttelsesfunktion, spiller komforten en stor rolle.

Kemikaliebeskyttelseshandsker bruges i en række forskellige områder, og skal gøre det muligt for brugeren at udføre sine aktiviteter optimalt.

Derfor er uvex meget opmærksomme på sådanne behov ved udviklingen af nye kemikaliebeskyttelseshandsker, som gælder for produkterne i de pågældende anvendelsesområder.

Den viste matrix giver dig et godt overblik over vores beskyttelseshandsker til kemiske risici.

	Præcision	Allround	Heavy Duty
Beskyttelseshandsker med komfortabel bagside i bomuld			
NBR	uvex rubiflex S (mavi)	Grip ▶ uvex rubiflex XG	uvex rubiflex S
HPV			
Engangshandsker til kortvarig brug			
NBR	uvex u-fit lite uvex u-fit	forstærket ▶ uvex u-fit strong N2000	
Chloropren		forstærket ▶ uvex u-fit strong	

Kemiske risici

Beskyttelseshandsker med bomuldsfor: NBR-coating

Fremragende greb

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT

EN 388:2016
3121X

60557

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

Let og fleksibel

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT

EN 388:2016
2111X

60224

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- lette, strikkede NBR-kemikalie-beskyttelseshandsker med gode Grip-egenskaber
- meget god mekanisk rivfasthed og lang levetid takket være design i flere lag
- fremragende, sikkert greb i våde og fedtede områder med uvex Xtra Grip Technology
- god modstandsdygtighed over for fedt, mineralske olier og mange kemikalier
- meget god taste- og fingerspids-fornemmelse
- ergonomisk pasform
- fremragende bærekomfort takket være bomuld-Interlock-materialet i topkvalitet
- ekstremt høj fleksibilitet

Brugsområder:
- Bilindustri
- kemisk industri
- Laboratorie
- Vedligeholdelse
- Metalbearbejdning

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Artikel-Nr.	60560	60557
Design	Manchet, ca. 27 cm	Manchet, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)	
Materiale	Bomuld-interlock	Bomuld-interlock
Coating	fuldcoated med NBR-special-coating (nitril-gummi) og XG-Grip-coating, ca. 0,40 mm	fuldcoated med NBR-special-coating (nitril-gummi) og XG-Grip-coating, ca. 0,40 mm
Egnethed	meget god modstandsdygtighed over for fedt, Mineralske olier og mange kemikalier	meget god modstandsdygtighed over for fedt, Mineralske olier og mange kemikalier
Farve	blå, sort	blå, sort
Størrelser	7 til 11	7 til 11

uvex rubiflex S

- meget let, strikket NBR-kemikaliebeskyttelseshandske til håndtering af en lang række kemikalier
- god mekanisk rivfasthed takket være NBR-coatingen
- godt, sikkert greb i fugtige og våde områder
- god modstandsdygtighed over for fedt, mineralske olier og mange kemikalier
- fremragende god taste- og fingerspidsfornemmelse
- ergonomisk pasform
- fremragende bærekomfort takket være bomuld-Interlock-materialet i topkvalitet
- ekstremt høj fleksibilitet

Brugsområder:
- Bilindustrien
- kemisk industri
- Laboratorie
- Maleropgaver
- Fødevareforarbejdning

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Artikel-Nr.	60271	60224
Design	Manchet, ca. 27 cm	Manchet, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)	
Materiale	Bomuld-interlock	Bomuld-interlock
Coating	fuldcoated med NBR-special-Coating (nitril-gummi), ca. 0,40 mm	fuldcoated med NBR-special-Coating (nitril-gummi), ca. 0,40 mm
Egnethed	god modstandsdygtighed over for fedt, Mineralske olier og mange kemikalier	god modstandsdygtighed over for fedt, Mineralske olier og mange kemikalier
Farve	blå	blå
Størrelser	7 til 11	6 til 11

Kemiske risici

Beskyttelseshandsker med bomuldsfor: NBR-coating

Forstærket design

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2121X

89646

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKOPT

EN 388:2016

2121X

89647

89651

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- NBR-kemikaliebeskyttelseshandsker med forstærket bomuld-interlock-for
- god mekanisk rivfasthed takket være NBR-coatingen
- god modstandsdygtighed over for mange kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
- god varmeisolering takket være forstærket for
- god taste- og fingerspidsfornemmelse
- ergonomisk pasform
- fremragende bærekomfort takket være bomuld-Interlock-materialet i topkvalitet
- høj fleksibilitet

Brugsområder:
- Bilindustri
- kemisk industri
- Maskiner og værktøj
- Metalbearbejdning
- Sandblæsning
- Fødevareforarbejdning

uvex rubiflex S (lang udgave)

- lange NBR-kemikaliebeskyttelseshandsker med forstærket bomuld-interlock-for
- ekstra elastik ved manchettens kant (NB60SZ / NB80SZ)
- god mekanisk rivfasthed takket være NBR-coatingen
- god modstandsdygtighed over for mange kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
- god taste- og fingerspidsfornemmelse
- ergonomisk pasform
- fremragende bærekomfort takket være bomuld-Interlock-materialet i topkvalitet
- høj fleksibilitet

Brugsområder:
- kemisk industri
- Kanalarbejder
- Bymæssig rengøring
- Sandblæsning

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Artikel-Nr.	89646	98891	98902
Design	Manchet, ca. 27 cm	Manchet, ca. 35 cm	Manchet, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T)		
Materiale	Bomuld-interlock, forstærket	Bomuld-interlock, forstærket	Bomuld-interlock, forstærket
Coating	fuldcoated med NBR-Specialcoating (Nitril-gummi), ca. 0,50 mm	fuldcoated med NBR-Specialcoating (Nitril-gummi), ca. 0,50 mm	fuldcoated med NBR-Specialcoating (Nitril-gummi), ca. 0,50 mm
Egnethed	meget god modstandsdygtighed over for fedt, mineralske olier og mange kemikalier		
Farve	grøn	grøn	grøn
Størrelser	8 til 11	8 til 11	8 til 11

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Artikel-Nr.	89647	60190	89651	60191
Design	Manchet, ca. 60 cm	Manchet, ca. 80 cm	Elastik ved Manchetende, ca. 60 cm	Elastik ved Manchetende, ca. 80 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type B (J K O P T)			
Materiale	Bomuld-interlock, forstærket	Bomuld-interlock, forstærket	Bomuld-interlock, forstærket	Bomuld-interlock, forstærket
Coating	fuldcoated med NBR-specialcoating (nitril-gummi), ca. 0,50 mm			
Egnethed	meget god modstandsdygtighed over for fedt, mineralske olier og mange kemikalier			
Farve	grøn	grøn	grøn	grøn
Størrelser	9 til 11	9 til 11	9 til 11	9 til 11

Kemiske risici
Engangshandsker

uvex tilbyder engangshandsker i høj kvalitet i produktserien uvex u-fit, som står for stor sikkerhed og funktionalitet.

uvex u-fit tilbyder pålidelig beskyttelse til forskellige anvendelsesområder som fx kemi, medicin og fødevareindustri samt til brug i produktioner og muliggør komfortabelt og præcist arbejde.

For at imødekomme de forskellige krav, fås uvex engangshandsker i fire varianter:
uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	**uvex u-fit**	**uvex u-fit strong**	**uvex u-fit strong N2000**
Materiale	accelerator-fri NBR (nitril-gummi)	NBR (nitril-gummi)	Chloropren	NBR (nitril-gummi)
	Vægtykkelse 0,08	Vægtykkelse 0,10 mm	Vægtykkelse 0,21 mm	Vægtykkelse 0,20 mm
	silikonefri	silikonefri	silikonefri	silikonefri
	pudderfri	pudderfri	pudderfri	pudderfri
	fri for latexproteiner	fri for latexproteiner	fri for latexproteiner	fri for latexproteiner
Certificering	EN 374	EN 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	Håndtering af fødevarer	Håndtering af fødevarer	-	Håndtering af fødevarer
Egenskaber	meget høj, fin følsomhed	god mekanisk styrke	perfekt pasform, lange manchetter	meget god mekanisk styrke
	allergivenlig	god kemisk resistens (stænktæt)	forøget kemisk resistens (beskyttelse mod sprøjt)	forøget kemisk resistens (beskyttelse mod sprøjt)
Håndtering	let at tage på pga. forstærket rullekant	let at tage på pga. forstærket rullekant	let at tage på pga. meget elastisk materiale	let at tage på pga. forstærket rullekant

Om nødvendigt sender vi dig vores detaljerede resistensliste

Se flere detaljerede oplysninger på uvex Chemical Expert System på nettet på **https://ces.uvex.de**

Anvendelsesområde	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong	uvex u-fit strong N2000
Præcisionsmontage tør/fedtet	+ +	+	-	-
Montage tør/fedtet	+	+	++	++
Produktbeskyttelse	++	++	+	+
Let rengøring	+	+	++	++
Kontrolarbejde	++	++	+	+
Fødevarer	+	+	-	+
Kemikalier	Kortsigtede aktiviteter med resistensliste	Kortsigtede aktiviteter med resistensliste	med resistensliste	med resistensliste
Lakeringsanlæg	som beskyttelse mod sprøjt	som beskyttelse mod sprøjt	-	Fuld kontakt med resistensliste

Kemiske risici

Engangshandsker

60953

60962

60597

60596

uvex u-fit strong

- forstærket og meget elastisk engangshandske af chloropren (0,21 mm)
- fuld kemisk beskyttelsescertificering jfr. EN ISO 374
- god mekanisk styrke
- fremragende fingerspidsfornemmelse
- meget høj fleksibilitet takket være ekstremt strækbart materiale
- ekstremt god pasform

Brugsområder:
- Præcisionsmontage
- Kontrolarbejde
- kortvarig håndtering af kemikalier
- let rengøring
- Produktbeskyttelse

uvex u-fit strong N2000

- forstærket engangshandske fremstillet af nitril-gummi (0,20 mm)
- Beskyttelse mod sprøjt i forbindelse med mange kemikalier
- godt, sikkert greb
- høj grad af fin følsomhed
- meget god mekanisk styrke
- silikonefri jfr. aftrykstest

Brugsområder:
- Laboratorie
- kemisk industri
- Præcisionsmontage
- Maleropgaver
- Rengøring
- Fødevareindustri

uvex u-fit lite

- meget let og tynd NBR-engangshandske (0,08 mm)
- godt, sikkert greb pga. ru fingerspidser
- god mekanisk styrke
- pålidelig beskyttelse mod stænk ved omgang med kemikalier, som fx syrer, baser, faste stoffer
- eller vandige saltopløsninger
- silikonefri jfr. aftrykstest
- fremragende fingerspidsfornemmelse
- ekstremt god pasform
- ekstremt høj fleksibilitet
- fri for acceleratorer

Brugsområder:
- Præcisionsmontage
- Kontrolarbejde
- kortvarig håndtering af kemikalier
- Lakering (som beskyttelse mod sprøjt)
- Fødevareforarbejdning
- let rengøring
- Produktbeskyttelse

uvex u-fit

- tynd og pålidelig NBR-engangshandske (0,10 mm)
- godt sikkert greb pga. ru handskeoverflade
- meget god mekanisk styrke
- pålidelig beskyttelse mod stænk ved omgang med kemikalier, som fx syrer, baser, faste stoffer
- eller vandige saltopløsninger
- silikonefri jfr. aftrykstest
- fremragende fingerspidsfornemmelse
- ekstremt god pasform
- ekstremt høj fleksibilitet

Brugsområder:
- Præcisionsmontage
- Kontrolarbejde
- kortvarig håndtering af kemikalier
- Lakering (som beskyttelse mod sprøjt)
- Fødevareforarbejdning
- let rengøring
- Produktbeskyttelse

	uvex u-fit strong	uvex u-fit strong N2000	uvex u-fit lite	uvex u-fit
Artikel-Nr.	60953	60962	60597	60596
Design	Ru fingerspidser, ca. 29 cm	Ru fingerspidser, ca. 28 cm	Ru fingerspidser, ca. 24 cm	Ru handskeoverflade, ca. 24 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/ Type A (K L M N P T)	EN ISO 374-1:2016/ Type A (J K L O P S T)	EN 374	EN 374
Materiale	ikke foret	ikke foret	ikke foret	ikke foret
Coating	Chloropren	NBR (nitril-gummi)	NBR (nitril-gummi), ca. 0,08 mm	NBR (nitril-gummi), ca. 0,10 mm
Egnethed	god modstandsdygtighed over for mange kemikalier	god modstandsdygtighed over for fedt, Mineralske olier og mange kemikalier	høj modstandsdygtighed over for fedtstoffer og olier	høj modstandsdygtighed over for fedtstoffer og olier
Farve	grøn	blå	indigo-blå	blå
Størrelser	XS til XL	S til XXL	S til XL	S til XL
Indhold	50 stk. pr. kasse	50 stk. pr. kasse	100 stk. pr. kasse	100 stk. pr. kasse

Sikkerhedssko

Sikkerhedssko

Standarder · Mærkning

Mærkning på skoen

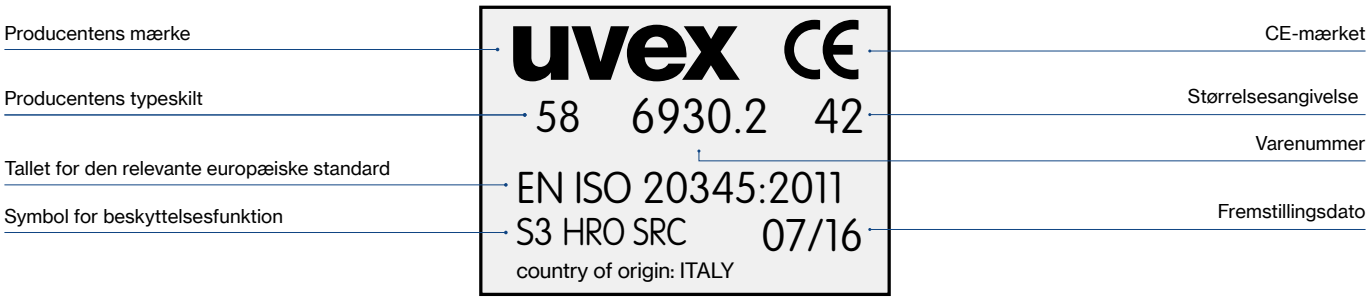

Mærkning af fodtøj til professionelt brug

Grundlæggende og yderligere krav til fx lædersko	Sikkerhedssko EN ISO 20345	Fodtøj til professionelt brug EN ISO 20347
Grundlæggende krav til sko og tåkappens modstandsdygtighed over for stød	SB 200 Joule	OB ingen krav
Yderligere krav: Lukket hælområde Antistatisk Støddæmpning i hælområdet Brændstofresistens	S1	O1 (uden brændstof-resistens)
Yderligere krav: som ovenfor, plus vandgennemtrængning og vandoptagelse	S2	O2
Yderligere krav: som ovenfor, plus Hæmning af gennemtrængning * Profileret ydersål	S3	O3
Grundlæggende og yderligere krav til fx sko af PVC eller PU		
Grundlæggende krav til sko og tåkappens modstandsdygtighed over for stød	SB 200 Joule	OB ingen krav
Yderligere krav: Antistatisk Støddæmpning i hælområdet Brændstofresistens Hæmning af gennemtrængning * Profileret ydersål	S5	O5
Brugen af en bestemt sko afhænger af farens type. Alle sko kan være underlagt yderligere krav (fx. krav til varme- eller kuldeisolering, hæmning af gennemtrængning eller elektrisk resistivitet ved ESD). Disse sko er derfor mærket i overensstemmelse hermed. Testkravene for alle grundlæggende og yderligere krav er defineret i EN ISO 20344.		

Et af de tre følgende krav skal være opfyldt, og mærket i skoen.

Mærke	**Testmedier**	**Prøveforhold**	**Friktionskoefficient**
SRA	Skridsikkerhed på gulv af keramiske fliser Natriumlaurylsulfatopløsning NaLS	Fremadglidning af hælen Fremadglidning på lige flade	ikke mindre end 0,28 ikke mindre end 0,32
SRB	Skridsikkerhed på Stålgulv med glycerin	Fremadglidning af hælen Fremadglidning på lige flade	ikke mindre end 0,13 ikke mindre end 0,18
SRC	Skridsikkerhed på gulv af keramiske fliser Natriumlaurylsulfatopløsning og stålgulv med glycerin	Inkluderer alle under a. og b. nævnte testbetingelser	

Elektrostatik

Kontrol af uønsket statisk elektricitet spiller en vigtig rolle i industrien. Flere og flere folk er i kontakt med elektrostatisk følsomme operationer eller elektrostatisk følsomme materialer eller genstande. På alle disse arbejdspladser er der ofte behov for at bruge sikkerhedssko som led i et system til bortledning af elektrostatisk ladning.

Uanset de forskellige målemetoder, gælder som hidtil gennemtrængningsmodstanden i området mellem 100 kilo-ohm (1,0 x 10 ^{5} ohm) og 35 MQ (3,5 x 10 ^{7} ohm), for at opfylde de forskellige relevante standarder (fx EN ISO 20345, EN 61340).

Alle katalogets certificerede produkter er markeret med ESD-symbolet.

Disse produkter er også velegnede i overensstemmelse med specifikationen for afledende fodtøj jfr. den tekniske forordning for farlige stoffer (TRGS) 727 „Forebyggelse af antændelsesfarer på grund af elektrostatiske ladninger“.

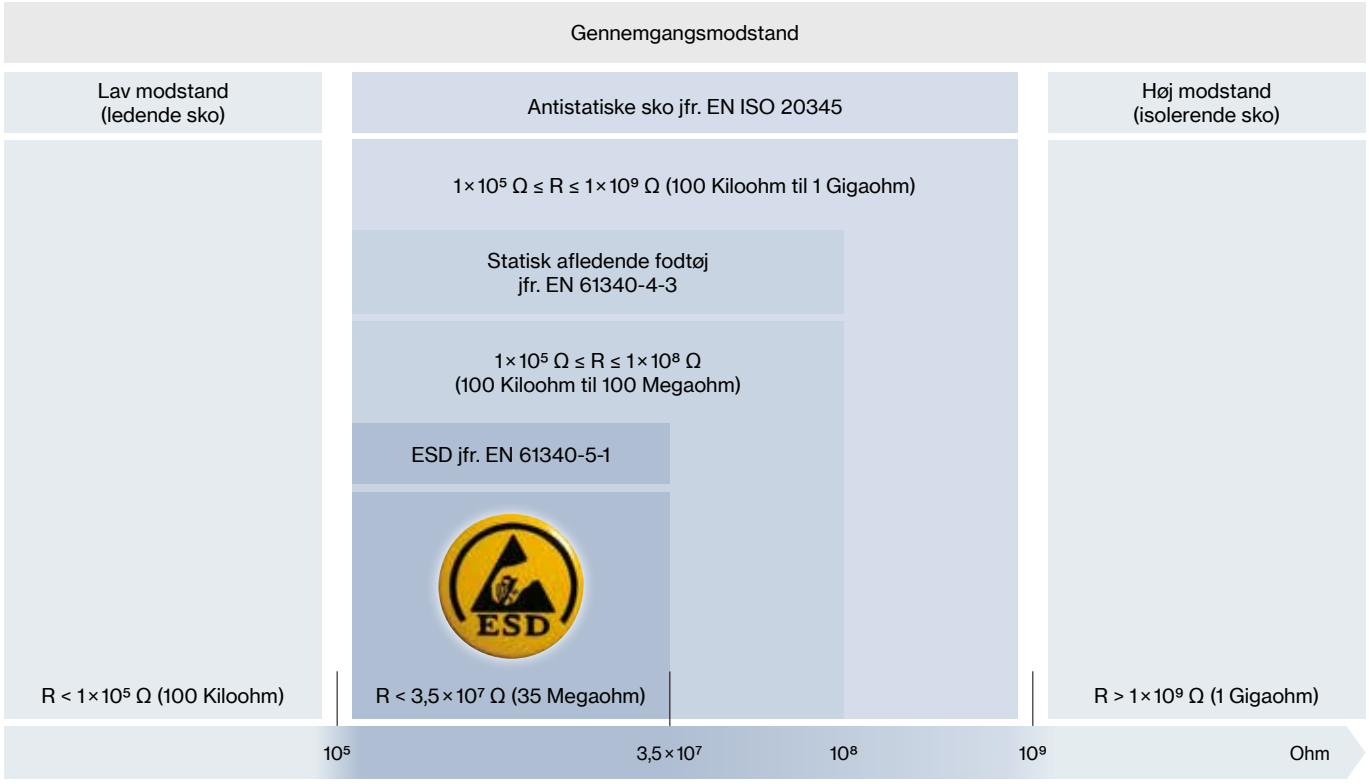

R = elektrisk modstand

uvex

Sikkerhedssko

uvex 1 sport

6596.1
6596.2
6596.3
6596.4

6598.7
6598.8
6598.9
6598.0

uvex 1 sport · Hyttesko S1 SRC/S3 SRC

Generelle egenskaber:
- moderne, meget lette og fleksible sikkerhedssko, S1 og S3
- velegnet til personer med kromallergi, da de er fremstillet af syntetiske materialer
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, der generer befugtning af maling

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke varmeledende
- ergonomisk designet ydersål af to-lags polyurethan med ekstremt god skridsikkerhed
- ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennemtrængning jfr. de seneste standardspecifikationer, reducerer ikke skoens fleksibilitet (S3-hyttesko)

Komfortfunktioner:
- Ekstraordinær bærekomfort takket være nyudviklet læst og klimaoptimeret, åndbart materiale
- for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i højteknologisk materialer og stort set uden syninger
- udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende system og ekstra dæmpning i hæl og forfod
- blød, polstret pløs og krave
- størrelserne 35 til 40 fremstilles med damelæst

Brugsområder:
- let brug

uvex 1 sport	Hyttesko S3 SRC				Hyttesko S1 SRC			
Art.-Nr.	6596.1	6596.2	6596.3	6596.4	6598.7	6598.8	6598.9	6598.0
Bredde	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Overdelens materiale	Microvelour				Tekstil			
Forets materiale	Distance-Mesh-For				Distance-Mesh-For			
Størrelse	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52

Sikkerhedssko

uvex 1

8542.7
8542.8
8542.9
8542.0

8543.7
8543.8
8543.9
8543.0

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

uvex 1 · Sandal S1 SRC · perforeret hyttesko S1 SRC

Generelle egenskaber:
- ekstremt let, alsidig S1 sikkerhedssandal eller perforeret sikkerheds-hyttesko
- velegnet til personer med kromallergi, da de er fremstillet af syntetiske materialer
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, der generer befugtning af maling
- dobbelt, justerbar velcrolukning (sandal) eller individuelt justerbar, elastisk snørelukning med hurtig lukning, standardsnører medfølger (hyttesko)

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke varmeledende
- ergonomisk designet ydersål af to-lags polyurethan med ekstremt god skridsikkerhed

Komfortfunktioner:
- Ekstraordinær bærekomfort takket være nyudviklet læst og klimaoptimeret, åndbart og perforeret materiale
- for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i højteknologisk microvelour og stort set uden syninger
- udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende system og ekstra dæmpning i hæl og forfod
- blød, polstret pløs og krave
- størrelserne 35 til 40 fremstilles med damelæst

Brugsområder:
- let brug

uvex 1 Sandal S1 SRC				
Art.-Nr.	8542.7	8542.8	8542.9	8542.0
Bredde	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Overdelens materiale	Microvelour			
Forets materiale	Distance-Mesh-For			
Størrelse	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52

uvex 1 perforeret hyttesko S1 SRC				
Art.-Nr.	8543.7	8543.8	8543.9	8543.0
Bredde	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Overdelens materiale	Microvelour			
Forets materiale	Distance-Mesh-For			
Størrelse	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52

uvex

Sikkerhedssko

uvex 1

8544.7
8544.8
8544.9
8544.0

8545.7
8545.8
8545.9
8545.0

uvex 1 · Hyttesko S2 SRC · Støvlet S2 SRC

Generelle egenskaber:
- ekstremt let, alsidig S2 sikkerhedshyttesko eller -støvle
- velegnet til personer med kromallergi, da de er fremstillet af syntetiske materialer
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, der generer befugtning af maling
- individuelt justerbare elastiksnørebånd med hurtig lukning, standardsnører medfølger (hyttesko)

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke varmeledende
- ergonomisk designet ydersål af to-lags polyurethan med ekstremt god skridsikkerhed

Komfortfunktioner:
- Ekstraordinær bærekomfort takket være nyudviklet læst og klimaoptimeret, åndbart materiale
- for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i højteknologisk microvelour og stort set uden syninger
- udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende system og ekstra dæmpning i hæl og forfod
- blød, polstret pløs og krave
- størrelserne 35 til 40 fremstilles med damelæst

Brugsområder:
- let brug

uvex 1 hyttesko S2 SRC				
Art.-Nr.	8544.7	8544.8	8544.9	8544.0
Bredde	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Overdelens materiale	Microvelour			
Forets materiale	Distance-Mesh-For			
Størrelse	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52

uvex 1 Støvlet S2 SRC				
Art.-Nr.	8545.7	8545.8	8545.9	8545.0
Bredde	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Overdelens materiale	Microvelour			
Forets materiale	Distance-Mesh-For			
Størrelse	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52

Sikkerhedssko

uvex 1 x-tended support

8512.7
8512.8
8512.9

8511.7
8511.8
8511.9

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

German
Design Award
WINNER 2015

climazone

uvex 1 x-tended support · Hyttesko S1 SRC

Generelle egenskaber:
- ekstremt let og alsidig perforeret S1 sikkerheds-hyttesko
- velegnet til personer med kromallergi, da de er fremstillet af syntetiske materialer
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, der generer befugtning af maling
- individuelt justerbare elastiksnørebånd med hurtig lukning, standardsnører medfølger

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- 100% metalfri uvex xenova ®-tåkappe - kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke varmeledende
- ergonomisk designet ydersål af to-lags polyurethan med ekstremt god skridsikkerhed
- sideværts og mellemstøtte af foden via en specielt designet sideramme - som stabiliserer, leder og sikrer yderligere mod at vrikke og beskytter mod slag.

Komfortfunktioner:
- Ekstraordinær bærekomfort takket være nyudviklet læst og klimaoptimeret, åndbart og perforeret materiale
- for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i højteknologisk microvelour og stort set uden syninger
- udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende system og ekstra dæmpning i hæl og forfod
- blød, polstret pløs og krave
- størrelserne 35 til 40 fremstilles med damelæst

Brugsområder:
- let brug

uvex 1 x-tended support	Hyttesko S1 SRC					
Art.-Nr.	8512.7	8512.8	8512.9	8511.7	8511.8	8511.9
Bredde	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Overdelens materiale	Microvelour			Microvelour		
Forets materiale	Distance-Mesh-For			Distance-Mesh-For		
Størrelse	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52
Pris	**€ 94,50** pr. par	**€ 94,50** pr. par	**€ 94,50** pr. par	**€ 94,50** pr. par	**€ 94,50** pr. par	**€ 94,50** pr. par

Sikkerhedssko

uvex 1 x-tended support

8536.1
8536.2
8536.3

8516.1
8516.2
8516.3

8517.1
8517.2
8517.3



climazone

uvex 1 x-tended support · Sandal S1 P SRC · Hyttesko S3 SRC · Støvlet S3 SRC

Generelle egenskaber:
- ekstremt let, alsidig S1 P-sikkerhedssandal eller S3-sikkerheds-hyttesko og støvle
- velegnet til personer med kromallergi, da de er fremstillet af syntetiske materialer
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, der generer befugtning af maling
- længere holdbarhed af tåkappens overmateriale takket være den opskummede polyurethankappe
- dobbelt længde-justerbar Velcrolukning (sandal)
- individuelt justerbare elastiksnørebånd med hurtig lukning, standardsnører medfølger (hyttesko)

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke varmeledende
- ergonomisk designet ydersål af to-lags polyurethan med ekstremt god skridsikkerhed
- sideværts og mellem støtte af foden via en specielt designet sideramme - som stabiliserer, leder og sikrer yderligere mod at vrikke og beskytter mod slag (Hyttesko og støvler)
- ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennemtrængning jfr. de seneste standardspecifikationer, reducerer ikke skoens fleksibilitet

Komfortfunktioner:
- Ekstraordinær bærekomfort takket være nyudviklet læst og klimaoptimeret, åndbart og perforeret materiale (kun sandal)
- for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i højteknologisk microvelour og stort set uden syninger
- udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende system og ekstra dæmpning i hæl og forfod
- blød, polstret pløs og krave
- størrelserne 35 til 40 fremstilles med damelæst

Brugsområder:
- let brug

uvex 1 x-tended support	Sandal S1 P SRC			Hyttesko S3 SRC			Støvlet S3 SRC		
Art.-Nr.	8536.1	8536.2	8536.3	8516.1	8516.2	8516.3	8517.1	8517.2	8517.3
Bredde	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Overdelens materiale	Microvelour			Microvelour			Microvelour		
Forets materiale	Distance-Mesh-For			Distance-Mesh-For			Distance-Mesh-For		
Størrelse	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52

uvex

Sikkerhedssko

uvex 2 VIBRAM®

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

6522.1
6522.2
6522.3
6522.4

6523.1
6523.2
6523.3
6523.4



climazone

uvex 2 · Hyttesko S3 HI HRO SRC · Støvlet S3 HI HRO SRC

Generelle egenskaber:
- lette og fleksible S3 sikkerhedssko eller støvler
- længere holdbarhed af tåkappens overmateriale takket være den opskummede polyurethankappe
- individuelt justerbare elastiksnørebånd med hurtig lukning, standardsnører medfølger (hyttesko)

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke varmeledende
- særligt let, tolags sål med optimalt stødabsorberende mellemsål og ekstremt skridsikker gummisål fra VIBRAM®
- HI-mærkning af varmeisolerende underdel (testet i henhold til standarden ved + 150 °C)
- HRO-mærkning for varmebestandig underdel kortvarigt op til 300 °C
- sikker placering på stiger takket være det stabiliserende gelenkområde
- ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennemtrængning jfr. de seneste standardspecifikationer, reducerer ikke skoens fleksibilitet

Komfortfunktioner:
- Ekstraordinær bærekomfort takket være nyudviklet læst og klimaoptimeret, åndbart materiale
- for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i blødt okselæder og stort set uden syninger
- udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende system og ekstra dæmpning i hæl og forfod
- blød, polstret pløs og krave
- størrelserne 35 til 40 fremstilles med damelæst

Brugsområder:
- mellem anvendelse

uvex 2	Hyttesko S3 HI HRO SRC				Støvlet S3 HI HRO SRC			
Art.-Nr.	6522.1	6522.2	6522.3	6522.4	6523.1	6523.2	6523.3	6523.4
Bredde	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Overdelens materiale	hydrofobt, fuldnarvet glat læder				hydrofobt, fuldnarvet glat læder			
Forets materiale	Distance-Mesh-For				Distance-Mesh-For			
Størrelse	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52

VIBRAM® er et registreret varemærke tilhørende VIBRAM S.P.A.

uvex

Sikkerhedssko

uvex 2

6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

climazone

uvex 2 · Hyttesko S3 SRC · Støvlet S3 SRC

Generelle egenskaber:
- lette og fleksible S3 sikkerhedssko eller støvler
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, der generer befugtning af maling
- længere holdbarhed af tåkappens overmateriale takket være den opskummede polyurethankappe
- individuelt justerbare elastiksnørebånd med hurtig lukning, standardsnører medfølger (hyttesko)

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke varmeledende
- ergonomisk designet ydersål af dual-density polyurethan med grov, selvrensende profil og fremragende skridsikkerhed
- sikker placering på stiger takket være det stabiliserende gelenkområde
- ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennemtrængning jfr. de seneste standardspecifikationer, reducerer ikke skoens fleksibilitet

Komfortfunktioner:
- Ekstraordinær bærekomfort takket være nyudviklet læst og klimaoptimeret, åndbart materiale
- for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i blødt okselæder og stort set uden syninger
- udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende system og ekstra dæmpning i hæl og forfod
- blød, polstret pløs og krave
- størrelserne 35 til 40 fremstilles med damelæst

Brugsområder:
- mellem anvendelse

uvex 2	Hyttesko S3 SRC				Støvlet S3 SRC			
Art.-Nr.	6502.1	6502.2	6502.3	6502.4	6503.1	6503.2	6503.3	6503.4
Bredde	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Overdelens materiale	hydrofobt, fuldnarvet glat læder				hydrofobt, fuldnarvet glat læder			
Forets materiale	Distance-Mesh-For				Distance-Mesh-For			
Størrelse	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52

Sikkerhedssko

uvex 2

6508.1
6508.2
6508.3
6508.4

6509.1
6509.2
6509.3
6509.4

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

climazone

uvex 2 · Hyttesko S3 SRC · Støvlet S3 SRC

Generelle egenskaber:
- lette og fleksible S3 sikkerhedssko eller støvler
- velegnet til personer med kromallergi, da de er fremstillet af syntetiske materialer
- længere holdbarhed af tåkappens overmateriale takket være den opskummede polyurethankappe
- individuelt justerbare elastiksnørebånd med hurtig lukning, standardsnører medfølger (hyttesko)

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- 100% metalfri uvex xenova®-tåkappe - kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke varmeledende
- ergonomisk designet ydersål af dual-density polyurethan med grov, selvrensende profil og fremragende skridsikkerhed
- sikker placering på stiger takket være det stabiliserende gelenkområde
- ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennemtrængning jfr. de seneste standardspecifikationer, reducerer ikke skoens fleksibilitet

Komfortfunktioner:
- Ekstraordinær bærekomfort takket være nyudviklet læst og klimaoptimeret, åndbart materiale
- for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i højteknologisk microvelour og stort set uden syninger
- udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende system og ekstra dæmpning i hæl og forfod
- blød, polstret pløs og krave
- størrelserne 35 til 40 fremstilles med damelæst

Brugsområder:
- mellem anvendelse



uvex 2	Hyttesko S3 SRC				Støvlet S3 SRC			
Art.-Nr.	6508.1	6508.2	6508.3	6508.4	6509.1	6509.2	6509.3	6509.4
Bredde	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Overdelens materiale	Microvelour				Microvelour			
Forets materiale	Distance-Mesh-For				Distance-Mesh-For			
Størrelse	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52	35 til 52

uvex

Sikkerhedssko

uvex sportsline

8470.3

8472.3

8473.3

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2018

uvex sportline · Hyttesko S1P SRC

Generelle egenskaber:
- sporty og let S1 P-sikkerheds-hyttesko
- velegnet til personer med kromallergi, da de er fremstillet af syntetiske materialer
- længere holdbarhed af tåkappens overmateriale takket være overkappen
- individuelt justerbare elastiksnørebånd med hurtig lukning, standardsnører medfølger

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- 100% metalfri tåkappe
- Ydersål i DUO-polyurethan med selvrensende profil og god skridsikkerhed
- ikke-metallisk indlæg, der hæmmer gennemtrængning jfr. de seneste standardspecifikationer, reducerer ikke skoens fleksibilitet

Komfortfunktioner:
- god bærekomfort takket være klimavenlige, åndbare materialer
- for at undgå trykpunkter, er skaftet lavet i stof og stort set uden syninger
- udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med fugtkontrollerende system
- blød, polstret pløs og krave

Brugsområder:
- let brug

uvex sportline hyttesko S1 P SRC			
Art.-Nr.	8470.3	8472.3	8473.3
Bredde	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Overdelens materiale	Tekstil		
Forets materiale	Distance-Mesh-For		
Størrelse	35-48	35-48	35-48

Sikkerhedssko

uvex business casual

9510.2
9510.8

9511.2

9512.2
9512.8

climazone

uvex business casual · Hyttesko S1 SRC og S1P SRC

Generelle egenskaber:
- let, kontoregnet S1 og S1 P sikkerheds-hyttesko fra klassisk elegant til sporty-afslappet
- Derbydesign med sidestykker og lyraperforeringer (9512.2 og 9512.8)
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, der generer befugtning af maling

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- robust tåkappe i stål
- mellemsål i stål, der hæmmer gennemtrængning (S1 P modeller 9510.2, 9511.2 og 9512.2)
- selvrensende ydersål i let DUO-polyurethan med optimal slidstyrke og dæmpningsegenskaber samt fremragende skridsikkerhed

Komfortfunktioner:
- altid ideelt fodklima takket være uvex climazone: fugtabsorberende tekstilfor, åndbar overdel i læder og indersål med fugttransporterende system
- udtagelig, antistatisk komfortabel indersål med ekstra dæmpning i hæl og forfod
- blød, polstret pløs og krave

Brugsområder:
- let brug

uvex business casual	Hyttesko S1 P SRC	Hyttesko S1 SRC
Art.-Nr.	9510.2	9510.8
Bredde	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Overdelens materiale	Læder	
Forets materiale	Tekstilfor	
Størrelse	38-48	38-48

uvex business casual	Hyttesko S1 P SRC
Art.-Nr.	9511.2
Bredde	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Overdelens materiale	Læder, ruskind
Forets materiale	Tekstilfor
Størrelse	38-48

uvex business casual	Hyttesko S1 P SRC	Hyttesko S1 SRC
Art.-Nr.	9512.2	9512.8
Bredde	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Overdelens materiale	Læder	
Forets materiale	Tekstilfor	
Størrelse	38-48	38-48

uvex

Sikkerhedssko

uvex motion light

6980.8

6981.8

6982.8

uvex motion light · Sål

- ergonomisk designet profil
- ekstremt fleksibel
- særligt lav vægt takket være det unikke PU-ydersålsystem
- fremragende dæmpning
- tolags system med riv- og skærefast ydersål
- mærkbart bedre skridsikkerhed
- selvrensende profil
- antistatisk
- olie og benzin-resistent
- sætter ikke mærker
- opfylder ESD-krav som standard (afledningsmodstand < 35 Mohm)
- kortvarigt varmeresistent op til +120 °C
- fri for maling-befugtende inhibitorer, som fx siliconer, phthalater osv.

uvex motion light · Sandal S1 SRC · Perforeret hyttesko S1 SRC · Hyttesko S1 SRC

Generelle egenskaber:
- robust S1 sikkerhedssandal eller -hyttesko
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, der generer befugtning af maling

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- selvrensende, let PU-sål med fremragende slidstyrke og dæmpningsegenskaber og optimal skridsikkerhed
- pålidelig beskyttelse af menneske og materiale: Tåkappe i stål og stabiliserende uvex anti-twist hælkappe, som beskytter mod at vrikke om

Komfortfunktioner:
- bred sporty pasform, der sikrer optimal komfort
- For, overdel og udtagelig, komfortabel indersål med fugtstyrende system optimerer skoens klima med uvex climazone - øget åndbarhed takket være omfattende perforering
- blød, polstret pløs og krave

Brugsområder:
- mellem anvendelse

uvex motion light	Sandal S1 SRC	perforeret hyttesko S1 SRC	Hyttesko S1 SRC
Art.-Nr.	6980.8	6981.8	6982.8
Bredde	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Overdelens materiale	Nubuck-læder	Nubuck-læder	Nubuck-læder
Forets materiale	Tekstilfor	Tekstilfor	Tekstilfor
Størrelse	38-48	38-48	38-48

Sikkerhedssko

uvex motion light

6983.8

6984.8

6985.2
6985.8

6986.2
6986.8

uvex motion light · Hyttesko S2 SRC · Støvlet S2 SRC

Generelle egenskaber:
- robust S2- sikkerheds-hyttesko eller støvle
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, der generer befugtning af maling

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- selvrensende, let PU-sål med fremragende slidstyrke og dæmpningsegenskaber og optimal skridsikkerhed
- pålidelig beskyttelse af menneske og materiale: Tåkappe i stål og stabiliserende uvex anti-twist hælkappe, som beskytter mod at vrikke om

Komfortfunktioner:
- bred sporty pasform, der sikrer optimal komfort
- For, overdel og udtagelig, komfortabel indersål med fugtstyrende system optimerer skoens klima med uvex climazone
- blød, polstret pløs og krave

Brugsområder:
- mellem anvendelse

uvex motion light	Hyttesko S2 SRC	Støvlet S2 SRC
Art.-Nr.	6983.8	6984.8
Bredde	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Overdelens materiale	Nubuck-læder	Nubuck-læder
Forets materiale	Tekstilfor	Tekstilfor
Størrelse	38-48	38-48

uvex motion light · Hyttesko S3 SRC / S2 SRC Støvlet S3 SRC/S2 SRC

Generelle egenskaber:
- robust S2 og S3-sikkerheds-hyttesko eller støvle
- Alle sålmaterialer er fri for silikone, blødgøringsmidler og andre stoffer, der generer befugtning af maling

Beskyttelsesfunktioner:
- opfylder ESD-specifikationen med afledningsmodstand under 35 megaohm
- selvrensende, let PU-sål med fremragende slidstyrke og dæmpningsegenskaber og optimal skridsikkerhed
- pålidelig beskyttelse af mennesker og materialer: mellemsål i stål, der hæmmer gennemtrængning (ved S3-modeller), tåkappe i stål og stabiliserende uvex anti-twist hælkappe, der beskytter mod at vrikke om

Komfortfunktioner:
- bred sporty pasform, der sikrer optimal komfort
- For, overdel og udtagelig, komfortabel indersål med fugtstyrende system optimerer skoens klima med uvex climazone
- blød, polstret pløs og krave

Brugsområder:
- mellem anvendelse

uvex motion light	Hyttesko S3 SRC	Hyttesko S2 SRC	Støvlet S3 SRC	Støvlet S2 SRC
Art.-Nr.	6985.2	6985.8	6986.2	6986.8
Bredde	11	11	11	11
Norm	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Overdelens materiale	fuldnarvet læder	fuldnarvet læder	fuldnarvet læder	fuldnarvet læder
Forets materiale	Tekstilfor	Tekstilfor	Tekstilfor	Tekstilfor
Størrelse	38-48	38-48	38-48	38-48

uvex

Sikkerhedssko

uvex quatro GTX

8404.2

8404.2

uvex quatro GTX · Hyttesko S3 WR HI CI HRO SRC · Støvlet S3 WR HI CI HRO SRC

Generelle egenskaber:
- robust og moderne, vandtæt hyttesko eller snørestøvle i S3 WR med ekstra bred passform
- smudsafvisende, letglidende snøresystem

Beskyttelsesfunktioner:
- meget modstandsdygtigt, vandafvisende læder med opskummet kappe, som også beskytter materialet
- 100% vandtæt med GORE-TEX ®-membran (WR-mærkning)
- Tokomponent sål, som består af en stødabsorberende PU-mellemsål og en mere modstandsdygtig og skridsikker ydersål i gummi
- ekstremt resistent over for kemikalier, ekstremt skærefast ydersål, som også giver optimal beskyttelse mod varme og kulde
- pålidelig beskyttelse af mennesker og materialer: mellemsål i stål, der hæmmer gennemtrængning (ved S3-modeller), tåkappe i stål og stabiliserende hælkappe, der beskytter mod at vrikke om
- HI-mærkning af varmeisolerende underdel (testet i henhold til standarden ved + 150 °C)
- CI-mærkning for kuldeisolerende skokonstruktion
- HRO-mærkning for varmebestandig underdel kortvarigt op til 300 °C

Komfortfunktioner:
- altid ideelt fodklima takket være uvex climazone: åndbar GORE-TEX®-tekstilforing og komfortabel indersål med fugttransporterende system
- åndbar alligevel vandtæt takket være GORE-TEX®-membranen
- blød polstret skaftende (støvle), blød polstret krave (sko) og polstret pløs
- udtagelig, antistatisk fodseng, som giver optimal fodstøtte

Brugsområder:
- tung brug

uvex quatro GTX	Hyttesko S3 WR CI HI HRO SRC	Støvlet S3 WR CI HI HRO SRC
Art.-Nr.	8404.2	8405.2
Bredde	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Overdelens materiale	hydrofobt, robust nappalæder	hydrofobt, robust nappalæder
Forets materiale	GORE-TEX®-Laminat	GORE-TEX®-Laminat
Størrelse	38-48	38-48

GORE-TEX® er et registreret varemærke tilhørende WL GORE & Associates.

Sikkerhedssko

uvex quatro pro

8400.2

8401.2

uvex quatro pro sål

climazone

uvex quatro pro
Hyttesko S3 SRC · Støvlet S3 SRC

Generelle egenskaber:
- robust moderne sko eller støvle med ekstra bred pasform
- smudsafvisende, letglidende snøresystem

Beskyttelsesfunktioner:
- meget modstandsdygtigt, vandafvisende læder med opskummet kappe, som også beskytter materialet
- Outdoor-såldesign sikrer høj stabilitet gennem integreret hælkonstruktion og trinstøtte i gelenkområde samt en ru, skridsikker og selvrensende profil
- pålidelig beskyttelse af mennesker og materialer: mellemsål i stål, der hæmmer gennemtrængning (ved S3-modeller), tåkappe i stål og stabiliserende uvex anti-twist hælkappe, der beskytter mod at vrikke om

Komfortfunktioner:
- altid ideelt fodklima takket være uvex climazone: åndbar tekstilforing og komfortabel fodseng med fugttransporterende system
- blød polstret skaftende (støvle), blød polstret krave (sko) og polstret pløs
- antistatisk uvex 3D hydroflex® skum-indersål, der giver optimal stødabsorbering i hæl og forfod

Brugsområder:
- kraftig brug

uvex quatro pro · sål

- Dual-density PU-sål til udendørs brug
- fremragende gåkomfort takket være ekstra blød mellemsål og fast PU-ydersål
- ekstra skridsikre takket være den særlige profilering
- Trinstøtte omkring gelenket
- Integreret PU-kappe og PU-hælkappe, der beskytter overlæderet
- Sidestabilisatorer, der beskytter mod at vrikke om
- Varmebestandigheden af ydersål op til +120 °C
- antistatisk
- olie og benzin-resistent
- silikonefri
- selvrensende profil

▶ uvex anbefaler mellemsål af stål til særligt krævende områder, som fx byggeri og beslægtede fag.

uvex quatro pro	Hyttesko S3 SRC	Støvlet S3 SRC
Art.-Nr.	8400.2	8401.2
Bredde	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Overdelens materiale	hydrofobt, robuste overlæder	hydrofobt, robuste overlæder
Forets materiale	Tekstilfor	Tekstilfor
Størrelse	38-50	38-50

uvex

Sikkerhedssko

uvex quatro pro

8402.2

8403.2 8403.9

climazone

uvex quatro pro · Vinter-Støvlet S3 CI SRC · Vinter-lynlåsstøvle S3 CI SRC/S2 CI SRC

Generelle egenskaber:
- robust moderne S2/S3 CI Vinter-snørestøvle/-lynlåsstøvle med ekstra bred pasform
- smudsafvisende, letglidende snøresystem (8402.2)

Beskyttelsesfunktioner:
- meget modstandsdygtigt, vandafvisende læder med opskummet kappe, som også beskytter materialet
- Outdoor-såldesign sikrer høj stabilitet gennem integreret hælkonstruktion og trinstøtte i gelenkområde samt en ru, skridsikker og selvrensende profil
- pålidelig beskyttelse af mennesker og materialer: mellemsål i stål, der hæmmer gennemtrængning (ved S3-modeller), tåkappe i stål og stabiliserende uvex anti-twist hælkappe, der beskytter mod at vrikke om
- koldisolerede skokonstruktion (CI-mærkning jfr. EN ISO 20345)

Komfortfunktioner:
- altid ideelt fodklima takket være uvex climazone: åndbar tekstilforing og komfortabel fodseng med fugttransporterende system
- blød polstret krave og polstret pløs (8402.2)
- let ind- og udstigning takket indvendig lynlås (8403.2, 8403.9)
- antistatisk uvex 3D hydroflex® skum-indersål, der giver optimal stødabsorbering i hæl og forfod

Brugsområder:
- kraftig brug

▶ **uvex anbefaler mellemsål af stål til særligt krævende områder, som fx byggeri og beslægtede fag.**

uvex quatro pro	Vinter-Støvlet S3 CI SRC	Vinter-lynlåsstøvle S3 CI SRC	Vinter-lynlåsstøvle S2 CI SRC
Art.-Nr.	8402.2	8403.2	8403.9
Bredde	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Overdelens materiale	hydrofobt, robuste overlæder	hydrofobt, robuste overlæder	hydrofobt, robuste overlæder
Forets materiale	Lammeskindsfor	Lammeskindsfor	Lammeskindsfor
Størrelse	38-50	38-50	38-50

Sikkerhedssko

Hurtigt overblik

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Størrelser	Produkt	Ekstra indersål	Stål-mellemsål	uvex xenova® mellemsål	uvex climazone	uvex xenova® tåkappe	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® skum	ESD	Lakneutralitet	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Side
6502.1	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		86
6502.2	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		86
6502.3	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		86
6502.4	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 14	9534.0		■	■	■			■	■	■	■		86
6503.1	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		86
6503.2	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		86
6503.3	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		86
6503.4	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 14	9534.0		■	■	■			■	■	■	■		86
6508.1	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		87
6508.2	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		87
6508.3	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		87
6508.4	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 14	9534.0		■	■	■			■	■	■	■		87
6509.1	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		87
6509.2	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		87
6509.3	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		87
6509.4	uvex 2	S3 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 14	9534.0		■	■	■			■	■	■	■		87
6522.1	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		85
6522.2	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		85
6522.3	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		85
6522.4	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 14	9534.0		■	■	■			■	■	■	■		85
6523.1	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		85
6523.2	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		85
6523.3	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		85
6523.4	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 14	9534.0		■	■	■			■	■	■	■		85
6596.1	uvex 1 sport	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 10	9579.7		■	■	■			■	■	■	■		80
6596.2	uvex 1 sport	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 11	9579.8		■	■	■			■	■	■	■		80
6596.3	uvex 1 sport	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 12	9579.9		■	■	■			■	■	■	■		80
6596.4	uvex 1 sport	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 14	9579.0		■	■	■			■	■	■	■		80
6598.7	uvex 1 sport	S1 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 10	9579.7			■	■			■	■	■	■		80
6598.8	uvex 1 sport	S1 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 11	9579.8			■	■			■	■	■	■		80
6598.9	uvex 1 sport	S1 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 12	9579.9			■	■			■	■	■	■		80
6598.0	uvex 1 sport	S1 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 14	9579.0			■	■			■	■	■	■		80
6980.8	uvex motion light	S1 SRC	38-48	Sandal	9595.5			■				■	■	■	■		90
6981.8	uvex motion light	S1 SRC	38-48	perforeret hyttesko	9595.5			■				■	■	■	■		90
6982.8	uvex motion light	S1 SRC	38-48	Hyttesko	9595.5			■				■	■	■	■		90
6983.8	uvex motion light	S2 SRC	38-48	Hyttesko	9595.5			■				■	■	■	■		91
6984.8	uvex motion light	S2 SRC	38-48	Støvlet	9595.5			■				■	■	■	■		91
6985.2	uvex motion light	S3 SRC	38-48	Hyttesko	9595.5	■		■				■	■	■	■		91
6985.8	uvex motion light	S2 SRC	38-48	Hyttesko	9595.5			■				■	■	■	■		91
6986.2	uvex motion light	S3 SRC	38-48	Støvlet	9595.5	■		■				■	■	■	■		91
6986.8	uvex motion light	S2 SRC	38-48	Støvlet	9595.5			■				■	■	■	■		91
8400.2	uvex quatro pro	S3 SRC	38-50	Hyttesko	9595.4	■		■			■		■	■	■		93
8401.2	uvex quatro pro	S3 SRC	38-50	Støvlet	9595.4	■		■			■		■	■	■		93
8402.2	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38-50	Vinter-snørestøvle	9595.4	■		■			■		■	■	■		94
8403.2	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38-50	Vinter-lynlåsstøvle	9595.4	■		■			■		■	■	■		94
8403.9	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38-50	Vinter-lynlåsstøvle	9595.4			■			■		■	■	■		94
8404.2	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38-48	Hyttesko		■		■								■	92
8405.2	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38-48	Støvlet		■		■								■	92

uvex

Sikkerhedssko

Hurtigt overblik

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Størrelser	Produkt	Ekstra indersål	Stål-mellemsål	uvex xenova® mellemsål	uvex climazone	uvex xenova® tåkappe	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® skum	ESD	Lakneutralitet	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Side
8470.3	uvex sportsline	S1 P SRC	36 til 48	Hyttesko	9537.0		■	■	■			■					88
8472.3	uvex sportsline	S1 P SRC	36 til 48	Hyttesko	9537.0		■	■	■			■					88
8473.3	uvex sportsline	S1 P SRC	36 til 48	Hyttesko	9537.0		■	■	■			■					88
8511.7	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		83
8511.8	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		83
8511.9	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		83
8512.7	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		83
8512.8	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		83
8512.9	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		83
8516.1	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		84
8516.2	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		84
8516.3	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		84
8517.1	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		84
8517.2	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		84
8517.3	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		84
8536.1	uvex 1	S1 P SRC	35 til 52	Sandal, bredde 10	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		84
8536.2	uvex 1	S1 P SRC	35 til 52	Sandal, bredde 11	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		84
8536.3	uvex 1	S1 P SRC	35 til 52	Sandal, bredde 12	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		84
8542.0	uvex 1	S1 SRC	35 til 52	Sandal, bredde 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		81
8542.7	uvex 1	S1 SRC	35 til 52	Sandal, bredde 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		81
8542.8	uvex 1	S1 SRC	35 til 52	Sandal, bredde 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		81
8542.9	uvex 1	S1 SRC	35 til 52	Sandal, bredde 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		81
8543.0	uvex 1	S1 SRC	35 til 52	perforeret hyttesko, bredde 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		81
8543.7	uvex 1	S1 SRC	35 til 52	perforeret hyttesko, bredde 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		81
8543.8	uvex 1	S1 SRC	35 til 52	perforeret hyttesko, bredde 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		81
8543.9	uvex 1	S1 SRC	35 til 52	perforeret hyttesko, bredde 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		81
8544.0	uvex 1	S2 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		82
8544.7	uvex 1	S2 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		82
8544.8	uvex 1	S2 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		82
8544.9	uvex 1	S2 SRC	35 til 52	Hyttesko, bredde 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		82
8545.0	uvex 1	S2 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 14	9534.0			■	■			■	■	■	■		82
8545.7	uvex 1	S2 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 10	9534.7			■	■			■	■	■	■		82
8545.8	uvex 1	S2 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 11	9534.8			■	■			■	■	■	■		82
8545.9	uvex 1	S2 SRC	35 til 52	Støvlet, bredde 12	9534.9			■	■			■	■	■	■		82
9510.2	uvex business casual	S1 P SRC	38-48	Hyttesko	9538.8	■		■				■	■	■	■		89
9510.8	uvex business casual	S1 SRC	38-48	Hyttesko	9538.8			■				■	■	■	■		89
9511.2	uvex business casual	S1 P SRC	38-48	Hyttesko	9538.8	■		■				■	■	■	■		89
9512.2	uvex business casual	S1 P SRC	38-48	Hyttesko	9538.8	■		■				■	■	■	■		89
9512.8	uvex business casual	S1 SRC	38-48	Hyttesko	9538.8			■				■	■	■	■		89

individuel PSA

uvex

SBU Occupational Health

Individuelle PPE (personlige værnemidler)

Optik

Personlig øjenbeskyttelse fra uvex.

Sikkerhedsbriller med styrke beskytter ikke kun dine øjne, de hjælper dig også til at se bedre. Uvex tilbyder skræddersyede beskyttelses- og skærmbriller med styrke til ethvert formål.

- Certificerede sikkerhedsbriller med styrke jfr. EN 166
- Stort udvalg af fokustyper glasmaterialer til ethvert formål
- Den ekstremt bred kollektion tager hensyn til dine medarbejderes forskellige hovedformer
- Kvalificeret rådgivning og tilpasning af optikere

Otoplastik

Individuel høreværn fra uvex.

Støv på arbejdspladsen skader hørelsen permanent. De tilpassede øreprop̈per fra uvex passer perfekt og sikrer maksimal komfort og accept - og dermed pålidelig beskyttelse af hørelsen.

- Certificerede høreværn og øreprop̈per jfr. EN 352
- Den rette øreprop/otoplastik til (næsten) ethvert formål, takket være et stort udvalg af filtre samt otoplastikformer og -materialer
- Personlig tilpasning af kvalificeret personale

Orthopædi

Individuel fodbeskyttelse fra uvex.

Uanset om du går eller står: Sikkerhedssko skal passe perfekt. Ortopædisk fodbeskyttelse fra uvex tilpasses individuelt til fodens eventuelle medicinske problemer.

- Certificeret ortopædisk fodbeskyttelse jfr. EN ISO 20345:2011
- For eksempel komfortable indlægssåler eller tilpasninger af sko
- Alsidigt udvalg af praktiske sikkerhedssko
- Særlige sko til ekstra brede fødder og medicinske problemer (fx diabetikere)
- Tilpasning af ortopædiske specialister

uvex beskyttelsesbriller 5

Coatingteknologi 6
Mærkning og standarder 9
Glasfarver 10
Beskyttelsesbriller 12
Hybride briller 22
Svejsebriller 24
Hurtigt overblik beskyttelsesbriller 28
Anbefalinger mht. brug 30

uvex høreværn 31

Engangs-ørepropper 33
Genbrugelige ørepropper 35
Øreppropper på bøjle 36
Ørekopper 37

uvex hovedbeskyttelse 41

Overblik over standarder 42
Beskyttelseshjelme 44
Visirer 49
Hurtigt overblik over hovedbeskyttelse 50

uvex åndedrætsværn 51

Oversigt over brug 52
Åndedrætsværn uvex silv-Air premium 53
Åndedrætsværn uvex silv-Air c 55

uvex arbejdstøj og uvex beskyttelsesbeklædning til engangsbrug

Se vores separate Workwear-katalog

uvex handsker 57

Nye standarder EN 388, EN ISO 374, DIN EN 36350 58
Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici 61
Beskyttelseshandsker mod kemiske risici 72
Engangshandsker 75

uvex sikkerhedssko 77

Standarder og mærkninger 78
ESD 79
Sikkerhedssko 80
Hurtigt overblik over sikkerhedssko 95

uvex individuelle personlige værnemidler 97

uvex

Dansk version

1.001.297/04.18/0,5/15 Trykt i Tyskland.
Med forbehold for fejl og tekniske ændringer. © 2018 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181 – 189
90766 Fürth
GERMANY
E nordic@uvex.de
I uvex-safety.dk

©BrakeThrough Media

protecting people