



Occhiali protettivi

uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **"made 2 perform"** ci guida: Sviluppiamo e produciamo prodotti per le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti convincono per la sicurezza sul lavoro, lo sport e il tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una promessa: è la nostra motivazione per gli utenti, gli atleti, i dipendenti e tutti coloro che puntano al podio dei vincitori.

uvex megasonic

Uno sguardo su tecnologie innovative

Design della lente

Il design senza montatura conferisce agli occhiali a mascherina un look moderno e offre un campo visivo quasi illimitato

Campo visivo

Le lenti panoramiche consentono un campo visivo ampliato del 52% e garantiscono una migliore percezione dei punti pericolosi

Trattamento

uvex supravision protegge in modo affidabile da appannature e graffi

OTG

Compatibile con occhiali correttivi

Colorazione

Protezione antiabbagliante ottimale grazie al filtro parasole grigio con trasmissione al 23%

Resistenza

elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)

Comfort

Telaio morbido e adattivo per un comfort elevato

Fascia

Fascia regolabile extra larga 30 mm per un posizionamento sicuro



made 2 perform

Miglior vista nei terreni difficili

Con il rivoluzionario design delle lenti e il campo visivo illimitato, uvex megasonic fornisce sempre la visuale migliore, anche in condizioni difficili. L'ampio volume interno degli occhiali e le aperture extra per gli occhiali consentono a qualsiasi supporto, anche con i propri occhiali correttivi, di portare il prodotto senza limitazioni ed entusiasmo.

MADE IN GERMANY 



Impronta CO₂:
0,70 kg CO₂e 04/2023
(9320280), metodo di calcolo
pag. 18

Dietro il **made 2 perform** ci sono obiettivi chiari: prestazioni massime, sicurezza senza compromessi - misurabili, tangibili e realizzati per tutti coloro che vogliono ottenere di più.

uvex megasonic

Sostenibilità in uvex safety

protecting planet



9321695

Protezione innovativa per i massimi requisiti di qualità

Nel centro di eccellenza Eyewear, l'attenzione è focalizzata sulla sicurezza, il comfort e la sostenibilità. L'uso di materiali riciclati e biologici non deve in alcun caso compromettere le proprietà di protezione dei nostri prodotti, una sfida che ci siamo posti con successo.

Per alcuni prodotti uvex più venduti è stato possibile qualificare e lavorare in modo sicuro materiali adeguati.

Un esempio: Gli occhiali **uvex hypervision planet** contengono il 35% di materiale riciclato nella montatura e raggiungono quindi una percentuale di materiali riciclati del 24% in conformità alla normativa ISO 14067. Inoltre, la lente di acetato di cellulosa è al 42% a base di materiali biologici. Rispetto al modello precedente, il peso è stato ridotto del 10%, consentendo di risparmiare materiale e risorse. Un imballaggio riciclabile e privo di plastica protegge il prodotto in modo affidabile durante il trasporto.

4 esagoni
Maggiore trasparenza
sul prodotto



Materiale

I prodotti con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati. In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).



Imballaggio

Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o permettono il compostaggio domestico.



Economia circolare

I prodotti con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.



Impronta di CO₂

Calcoliamo le emissioni di gas a effetto serra specifiche del prodotto secondo il metodo fissato dalla norma ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla norma ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; i valori di CO₂ indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.

2012

Lavabo
a ultrasuoni

2013

Produzione di impianti
di refrigerazione
centralizzati

2014

Recupero
del calore

2015

Introduzione
ISO 50001

2018

Nuovo centro
di riciclaggio

Made in Fürth – qualità dal centro di eccellenza uvex Eyewear

Presso la sede di Fürth, uvex sviluppa e produce occhiali di alta qualità con montatura, schermo intero, correzione e protezione laser, con la più moderna tecnologia e in stretta collaborazione con partner strategici. Questa combinazione costituisce la base per tecnologie all'avanguardia e prodotti di lunga durata ai massimi livelli di qualità. Le tecnologie di rivestimento innovative e sviluppate appositamente e l'utilizzo di materiali selezionati di rinomati produttori garantiscono una qualità costantemente elevata e una lunga durata.



uvex - Protezione della vista



-75%
di risparmio
di solventi
nella produzione

Effetto
collaterale

**Durata 1,5 volte
maggiore**
del filtro a carboni attivi



**I materiali di alta
qualità garantiscono
un'elevata qualità e
una lunga durata**

Riduzione del
consumo di energia
all'anno del
70%



**Ottimizzazione
degli impianti di
trattamento dell'aria**



Lenti di ricambio
Per il 50% della nostra
gamma di occhiali
protettivi



**25% di tutti i
modelli di catalogo
in confezioni riciclabili
prive di plastica
(2025)**



**Impianto fotovoltaico più
grande del gruppo uvex
con 1.441 kWp di potenza
(2024)**



**Certificazione
ISO 9001,
ISO 14001 e
ISO 45001**



**Tutti i cartoni
sono composti da
oltre il 90% di carta
riciclata**



**La tecnologia di
rivestimento di nostra
proprietà
favorisce una maggiore
durata**

20%

del flusso annuo
è coperto dal proprio
impianto fotovoltaico



2018

Riciclaggio
PC

2019

Rivestimento a
immersione per
fase

2019

Sensori di
viscosità
inline

2020

Conversione
all'illuminazione
a LED

2021

Distillazione
interna di
etanolo

2023

Alimentazione
del materiale
centrale

Innovazione negli occhiali protettivi – made in Germany

Centro di eccellenza occhiali protettivi uvex

Occhiali protettivi innovativi per le più elevate esigenze di qualità

Presso il sito di Fürth, in Baviera (Germania), uvex progetta e produce occhiali di livello premium e altamente funzionali: occhiali a stanghetta, occhiali a mascherina, con lenti correttive e per la protezione dai raggi laser. Grazie alle più moderne tecniche e alla stretta collaborazione con partner strategici, lo stabilimento certificato secondo ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 e ISO 14001:2015 pone le fondamenta per tecnologie e prodotti orientati al futuro.



Gli occhiali protettivi uvex superano ampiamente tutti i requisiti delle norme vigenti.
Siamo molto esigenti, è un dato di fatto.

La perfezione è la norma per uvex

Ogni paio di occhiali protettivi viene testato in modo completo presso il Test Center uvex: oltre alle norme nazionali e internazionali, ciascun paio di occhiali protettivi uvex deve soddisfare le esigenti direttive interne che misurano ad es. la funzionalità, l'ergonomia, la durevolezza e il comfort.

Tra le competenze centrali di uvex si annoverano innovative tecnologie di trattamento: ad esempio, il rivestimento universale uvex supravision excellence supera di gran lunga i requisiti antiappannamento della norma EN 168.

Nuovi prodotti uvex in evidenza



uvex OTG plus ottimizza la nostra gamma di occhiali di sicurezza. Grazie alla lente estremamente grande può essere indossato comodamente anche con gli occhiali da correttivi grandi e di tendenza.



I nuovi occhiali a mascherina uvex hyper-vision offrono la massima flessibilità e un campo visivo ampliato. Grazie alle numerose varianti e al sistema faceguard opzionale, il modello è il compagno ideale per le più svariate aree di lavoro.

Maggiori informazioni sulle nostre novità sono reperibili alle pagine 16/17, 34/35, 54/55 e 58/59.

Visibilità ottimale per la massima sicurezza

La competenza uvex nei trattamenti

La qualità del trattamento delle lenti copre un ruolo decisivo

Lenti appannate, graffiate o sporche aumentano nettamente il rischio di incidenti durante il lavoro. uvex, da decenni, è sinonimo di tecnologie di trattamento innovative: nel nostro centro di eccellenza di Fürth sviluppiamo e produciamo lenti per occhiali antigraffio e antiappannamento per ogni ambito d'impiego.



L'innovativa tecnologia di trattamento rende gli occhiali protettivi uvex lo strumento indispensabile nel lavoro quotidiano e in ogni applicazione.

Processo di produzione innovativo

Gli occhiali protettivi convenzionali combinano i trattamenti antigraffio e antiappannamento su entrambi i lati della lente: questo limita la resistenza ai graffi, mentre l'effetto antiappannamento viene ridotto dalla pulizia regolare. Al contrario dei procedimenti convenzionali, in uvex le lenti possono subire trattamenti diversi sui due lati durante il processo produttivo.

Visione ottimale in ogni situazione

Il lato esterno della lente viene trattato da uvex con un rivestimento estremamente resistente ai graffi, agli agenti chimici e facile da pulire, e l'interno con un effetto antiappannamento altamente durevole, per una visione migliore e la massima sicurezza in ogni situazione.

Sono disponibili anche lenti con un rivestimento estremamente resistente ai graffi o antiappannamento su entrambi i lati, a seconda dell'ambiente di lavoro.

uvex supravision excellence – next level performance

uvex ha ulteriormente migliorato la sua comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision excellence: tutte le lenti offrono ora prestazioni raddoppiate in termini di tempo di appannamento, superando quindi di gran lunga i requisiti della norma EN 168.

secco 0% UA



uvex supravision excellence

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

- combinazione eccellente di proprietà di trattamento differenti su una lente
- l'esclusivo rivestimento antiappannamento permanente all'interno e il rivestimento esterno estremamente resistente ai graffi garantiscono la massima efficienza
- lato esterno estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici con effetto Easy-to-Clean per una pulizia ottimale
- effetto antiappannamento che dura a lungo sul lato interno
- anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannamento non scompaiono
- ideali per un ampio ventaglio di luoghi di lavoro

freddo -20°C



uvex supravision plus

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	▲▲▲▲
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲△

- effetto antiappannamento e antigraffio a lunga durata su entrambi i lati
- anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannamento non scompaiono
- per zone di lavoro con elevata umidità e/o frequenti variazioni di temperatura

Trova il trattamento più adatto a te

1. Selezionare sull'asse **orizzontale** la **temperatura** del proprio posto di lavoro.
2. Calcolare l'umidità **dell'aria** dell'ambiente in percentuale e **individuare tale valore sull'asse diagonale**.
3. Determinare il **livello di sporco** sull'asse **verticale**.
4. Collegare questi tre punti a formare un triangolo.
5. L'area **maggiore rispetto all'intera superficie** di questo triangolo indica il trattamento più adatto **per la propria applicazione**.

Core Coating

uvex supervision sapphire

- effetto antigraffio e resistenza alle sostanze chimiche permanente a lunga durata su entrambi i lati
- migliori proprietà di pulizia grazie all'effetto Easy-to-Clean
- per ambienti lavorativi accidentati, polverosi e/o sporchi

caldo +35°C

umido 100% UA

Tecnologia di trattamento

Rivestimenti speciali



uvex supravision extreme

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

Lato interno:

- effetto antiappannante duraturo e non lavabile
- in presenza di umidità forma un sottile velo d'acqua senza compromettere la visione

Lato esterno:

- elevate proprietà antigraffio, resistente alle sostanze chimiche e lenti semplici da pulire

Campo di applicazione:

- in caso di elevata esposizione alla condensazione e maggiore contaminazione

uvex supravision ETC (condizioni di temperatura estreme)

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	▲▲▲▲
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲△

Lato interno ed esterno:

- effetto antiappannante duraturo e non lavabile
- in presenza di umidità forma un sottile velo d'acqua senza compromettere la visione

Campo di applicazione:

- in caso di elevata umidità dell'aria e/o frequenti variazioni di temperatura

uvex supravision clean

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲△	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

Progettato appositamente per il settore sanitario. Le lenti rivestite con uvex supravision clean sono autoclavabili.

Lato interno:

- rivestimento antiappannante di lunga durata
- resiste ad almeno 20 cicli di sterilizzazione in autoclave

Lato esterno:

- elevate proprietà antigraffio, resistente alle sostanze chimiche e lenti semplici da pulire

Campo di applicazione:

- ambiente pulito e asciutto

uvex supravision variomatic

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲△	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

Rivestimento a scurimento automatico che reagisce alle radiazioni UV. Con effetto antiappannamento a lunga durata all'interno ed elevata resistenza antigraffio all'esterno.

Rivestimento a scurimento automatico:

- oscuramento automatico in 10 secondi e schiarimento entro 30 secondi

Campo di applicazione:

- in caso di frequente passaggio tra ambienti interni ed esterni o tra ambienti chiari e scuri

uvex supravision infradur

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
△△△△	antiappannamento	△△△△
▲▲▲▲	antigraffio	▲▲▲▲

Progettato appositamente per la protezione nelle attività di saldatura. Elevato effetto antigraffio su entrambi i lati. Minimizza i danni causati da scintille da saldatura

Campo di applicazione:

- per lavori di saldatura in ambienti molto sporchi e asciutti con bassa esposizione alla condensazione

uvex supravision infradur plus

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

Progettato appositamente per la protezione nelle attività di saldatura. Combina i vantaggi dell'effetto antiappannamento a lunga durata sul lato interno e di un'elevatissima resistenza ai graffi sul lato esterno. Minimizza i danni causati da scintille da saldatura

Campo di applicazione:

- per lavori di saldatura in ambiente parzialmente sporco ed esposizione media alla condensazione

Occhiali protettivi uvex

Panoramica dei rivestimenti

Tonalità lenti uvex

- incolore
- Grigio variomatic
- Ambra
- 23%
- CBR65
- Grigio 12%
- CBR23
- Protezione a infrarossi 1,7/3/5
- Protezione da attività da saldatura 1,7/3/5

uvex supravision Core Coatings

uvex supravision Special Coatings

sapphire

plus

excellence

extreme

ETC

clean

variomatic

infradur

infradur
plus

Occhiali a stanghetta e sovraocchiali

9122 uvex ultrashield									
9128 uvex pheos nxt			● ●						
9128 uvex pheos nxt guard				○					
9134 uvex meteor	○								
9139 uvex OTG plus	○		○						
9143 uvex i-lite			○ ●						
9143 uvex i-guard			○	○					
9159 uvex winner									
9164 uvex astrospec 2.0	○	○	○ ●	○					●
9169 uvex super OTG	○ ●		○						
9169 uvex super f OTG	○		○ ●		○	○			● ● ● ●
9181 uvex suXXeed			○ ● ●		○		○		● ● ● ●
9183 uvex i-5	○		○ ● ●		○				● ● ● ●
9190 uvex i-3		○	○ ●				○		
9190 uvex i-3s			○ ●						
9192 uvex pheos		○	○ ● ●	○	○				
9192 uvex pheos s			○ ●						
9192 uvex pheos CB			○						
9193 uvex sportstyle	○	○	○	○ ● ●	○		○		
9194 uvex i-works			○ ● ●						● ● ● ●
9198 uvex pheos cx2	○		○ ● ● ●	○	○				● ● ● ●
9199 uvex x-fit	○		○ ● ●						

Occhiali a mascherina

9143 uvex i-guard+			○	○					
9301 uvex ultravision			○						
9302 uvex ultrasonic			○	○		○		●	
9308 uvex u-sonic		○	○						
9309 uvex pheos cx2 sonic				○					
9320 uvex megasonic			○ ●	○	○	○			●
9321 uvex hypervision			○						

Guida uvex al posizionamento

Consigli pratici per il posizionamento perfetto degli occhiali protettivi uvex

Indossare occhiali protettivi non è sufficiente per proteggere gli occhi. Se gli occhiali protettivi sono mal posizionati o non sono perfettamente in posizione, si determina un rischio maggiore di problemi. Le conformazioni di testa e viso sono molto diverse, è quindi impossibile trovare occhiali che si adattino a tutti. Quando si prova un nuovo occhiale protettivo, utilizzare questa guida e controllare le descrizioni e i materiali degli occhiali.



La scelta giusta

È bene fare attenzione a:


- una perfetta vestibilità e copertura degli occhi
- un buon campo visivo
- regolazioni che migliorano la vestibilità



È necessario scegliere il modello che meglio si adatta all'utilizzatore e all'area di lavoro. La forma e il posizionamento degli occhiali influiscono sulla visibilità, sulla protezione e sul comfort degli occhiali.

Checklist

- 1 Nessun punto di pressione che crea fastidio sul lato della testa o dietro le orecchie.
- 2 Il nasello è comodo e si appoggia al naso senza premere.
- 3 È necessario riuscire a vedere in tutte le direzioni, senza alcuna limitazione.
- 4 Il peso complessivo degli occhiali protettivi viene distribuito in modo uniforme.
- 5 Gli occhiali sono vicini al viso senza toccare le ciglia. La distanza tra gli occhiali e il viso deve essere di massimo 6 – 8 mm.
- 6 Gli occhiali rimangono in posizione quando si sposta la testa dalla parte anteriore alla parte posteriore e si inclina lateralmente.

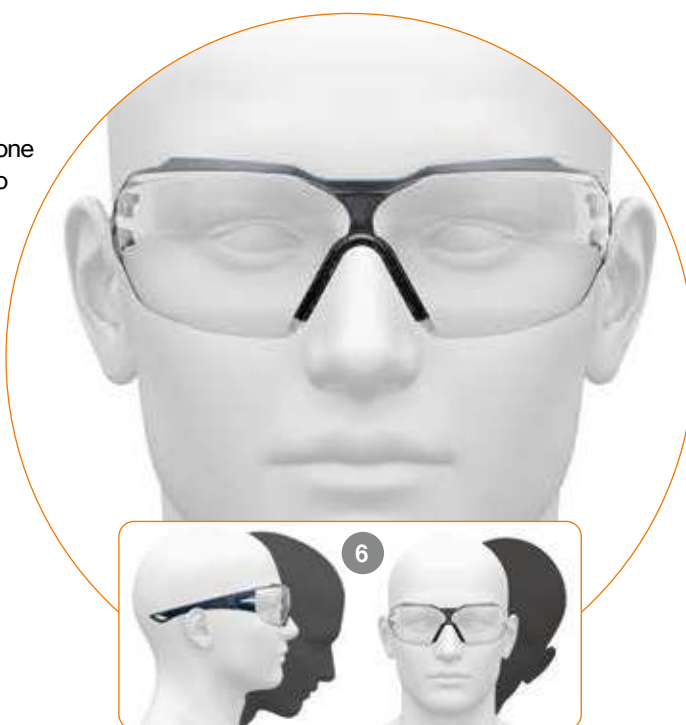

Nuovo standard per i prodotti dedicati alla protezione degli occhi

EN ISO 16321

Cos si nasconde dietro e cosa significa ciò per i vostri occhiali protettivi

Da oltre 20 anni, la norma EN 166 definisce tutti i requisiti e gli standard relativi ai prodotti per la protezione degli occhi nell'Unione europea e nel Regno Unito. La norma EN 166 viene ora sostituita dalla norma EN ISO 16321. Essa comprende una serie di norme internazionali che apportano alcune modifiche significative ai requisiti dei prodotti e ai metodi di prova.

Entrata in vigore e periodo di conversione

Nel maggio 2023 la norma EN ISO 16321 è stata ufficialmente pubblicata come norma armonizzata in sostituzione della norma EN 166. **L'introduzione legale del nuovo standard è prevista per novembre 2025.** A partire da tale data, i prodotti possono essere testati e certificati solo in conformità alla nuova EN ISO 16321.

Tuttavia, **i certificati esistenti conformi alla norma EN 166 restano validi fino alla data ufficiale di scadenza, ma non oltre cinque anni.** Ciò significa che i prodotti certificati o ricertificati a norma EN 166 al 31 ottobre 2025 possono essere etichettati e immessi sul mercato a norma EN 166 entro la data del 31 ottobre 2030. In questo **periodo di transizione** sono quindi disponibili sul mercato occhiali di protezione sia in conformità alla norma EN 166 sia in conformità alla norma EN ISO 16321. Per i rivenditori, invece, non è prevista alcuna data limite entro la quale devono vendere i loro prodotti certificati in conformità alla norma EN 166!

Campo di applicazione e contesto

L'ISO è stato definito principalmente per **aggiornare** e adattare **le prove e i metodi di prova definiti** allo stato attuale della tecnologia. Inoltre, è progettata per una **possibile armonizzazione globale** degli standard internazionali sui DPI. Nella definizione dei requisiti e dei metodi di prova sono stati presi in considerazione tutti gli standard internazionali (ad esempio AS/NZS, ANSI...) e sono stati integrati in parti per l'armonizzazione in una norma uniforme, la norma ISO 16321. Tuttavia, i Paesi sono liberi di scegliere la nuova ISO o di mantenere le loro norme nazionali finora in vigore. Per il futuro, ciò può consentire una maggiore uniformità delle etichette internazionali dei prodotti e degli **standard minimi universali**.

Nell'Unione europea e nel Regno Unito, la norma EN ISO 16321 sostituisce la norma EN 166 in vigore alla sua entrata in vigore. Altri mercati internazionali dei DPI potranno seguire in futuro.

EN ISO 16321 - panoramica delle principali modifiche:

- EN ISO 16321 include EN ISO 16321-1 (requisiti generali; filtri UV, protezione solare, IR), EN ISO 16321-2 (filtri di protezione per attività da saldatura) ed EN ISO 16321-3 (visiere a griglia).
- Viene adeguata la marcatura di tutti gli occhiali e le visiere di protezione. Ne consegue la necessità di nuovi certificati per tutti i prodotti interessati.
- Sono state definite nuove teste di prova e aree di copertura, oltre a consentire la certificazione di teste di varie dimensioni (S, M, L).
- La resistenza meccanica per occhiali a mascherina completa e visiera viene ridotta a 80 m/s o 120 m/s (in precedenza 120 m/s o 190 m/s).
- Vengono effettuati ulteriori controlli opzionali, ad esempio per resistenza agli agenti chimici, flussi di fluidi ed elettricità statica.
- Vari controlli e contrassegni sono limitati a determinati settori di prodotto, ad esempio l'identificazione 9 (protezione contro i metalli fusi) è ancora possibile solo per le visiere.

Nelle pagine seguenti è riportata una panoramica dei contrassegni sia in conformità alla norma EN 166 sia alla norma EN ISO 16321.

In caso di domande, è possibile contattare il nostro servizio clienti in qualsiasi momento.



Identificazione secondo la norma EN 166

Marcatura delle lenti in conformità alla norma EN 166

Filtro

2	Filtro di protezione UV (EN 170)
2C/3	Filtro di protezione UV con riconoscimento del colore (EN 170)
4	Filtro di protezione IR (EN 171)
4C	Filtro di protezione IR con riconoscimento del colore (EN 171)
5	Filtri solari per uso professionale (EN 172)
6	Filtro di protezione solare con requisito per infrarossi (EN 172)

Livelli di colorazione

Marcatura	Trasmissione della luce	Tonalità uvex disponibili
1,2	74,4-100%	AR, incolore, ambra
1,4	58,1-80%	CBR65
1,7	43,2-58,1%	argento specchiato 53%
2,5	17,8-29,1%	CBR23, grigio 23%
3,1	8-17,8%	Grigio 12%, argento 12%, polavision
1,7	43,2-58,1%	Protezione saldatura livello 1,7
3	8,5-17,8%	Protezione saldatura livello 3
5	1,2-3,2%	Protezione saldatura livello 5
1,7	43,2-58,1%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 1,7
3	8,5-17,8%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 3
5	1,2-3,2%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 5

2C - 1,2 W1 FT KN C € MM/JJJJ

Data di produzione
Marchio di conformità
Marcatura aggiuntiva
Resistenza meccanica
Tutti gli occhiali uvex sono conformi alla classe ottica 1
Marchio di identificazione del produttore
Livello di colorazione
Filtro

Resistenza meccanica

senza	resistenza minima (solo filtro)
S	resistenza incrementata
F	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
B	impatto a media energia (120 m/s o 432 km/h)
A	impatto a energia elevata (190 m/s o 684 km/h)
T	test eseguiti a temperature estreme (-5°C, +55°C)

Marcatura sulla montatura in conformità alla norma EN 166

W 166 34 FT C €

Marchio di conformità
Resistenza meccanica
Marcatura aggiuntiva
Norma EN
Marchio di identificazione del produttore

Marcature aggiuntive*

senza	uso generico
3	resistenza a liquidi (gocce e spruzzi)
4	protezione da polvere con dimensione granelli > 5 µm
5	protezione contro gas, vapori, nebbie, fumi e polvere con dimensione granelli < 5 µm
8	protezione da archi elettrici (solo visiere)
9	protezione da metalli fusi e solidi incandescenti

Resistenza meccanica

senza	resistenza minima (solo filtro)
S	resistenza incrementata
F	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
B	impatto a media energia (120 m/s o 432 km/h)
A	impatto a energia elevata (190 m/s o 684 km/h)
T	test eseguiti a temperature estreme (-5°C, +55°C)

Marcatura secondo EN ISO 16321

Marcatura delle lenti in conformità alla norma EN ISO 16321

Filtro

U	Filtro protettivo UV
G	Filtro solare
W	Filtro di protezione per saldatura
R/RR	Filtro di protezione a infrarossi
+L	Rilevamento luci di segnalazione (opzionale, può essere certificato per ogni filtro)

Livelli di colorazione

Marcatura	Trasmissione della luce	Tonalità uvex disponibili
U1,2	74,4-100%	AR, incolore, ambra
G1	43,2-80%	CBR65, specchiato argento 53%
G2	17,8-43,2%	CBR23, grigio 23%
G3	8-17,8%	Grigio 12%, argento 12%, polavision
W1,7	43,2-58,1%	Protezione saldatura livello 1,7
W3	8,5-17,8%	Protezione saldatura livello 3
W5	1,2-3,2%	Protezione saldatura livello 5
RL1,7	43,2-58,1%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 1,7
RL3	8,5-17,8%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 3
RL5	1,2-3,2%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 5

W UL 1,2 CT 1 KN C € MM/JJJJ

Data di produzione
Marchio di conformità
Marcatura aggiuntiva
Tutti gli occhiali protettivi uvex sono conformi alla classe ottica 1
Resistenza meccanica
Livello di colorazione
Filtro
Marchio di identificazione del produttore

Resistenza meccanica

senza	caduta di sfere in conformità alla normativa EN ISO 16321 (requisito di base)
C	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
D	impatto a media energia (80 m/s o 288 km/h)
E	impatto a energia elevata (120 m/s o 432 km/h)
HM*	urto di un corpo pesante (proiettile in acciaio 500 g - altezza di caduta 1,27 m)
T*	test eseguiti a temperature estreme (-5°C, +55°C)

Marcatura sulla montatura in conformità alla norma EN ISO 16321

16321 W CT 34 1-M C €

Marchio di conformità
Dimensioni della testa**
Marcatura aggiuntiva
Resistenza meccanica
Marchio di identificazione del produttore
Normativa

Resistenza meccanica

senza	caduta di sfere in conformità alla normativa EN ISO 16321 (requisito di base)
C	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
D	impatto a media energia (80 m/s o 288 km/h)
E	impatto a energia elevata (120 m/s o 432 km/h)
HM*	urto di un corpo pesante (proiettile in acciaio 500 g - altezza di caduta 1,27 m)
T*	test eseguiti a temperature estreme (-5°C, +55°C)

Marcature aggiuntive*

3	resistenza a liquidi (gocce e spruzzi)
4	protezione da polvere con dimensione granelli > 5µm
5	protezione contro gas, vapori, nebbie, fumi e polvere con dimensione granelli < 5µm
6	Protezione da flussi di liquidi con alta pressione
7	Protezione da calore radiante (solo visiere)
8	protezione da archi elettrici (solo visiere)
9	Protezione da metallo fuso e solidi caldi (solo visiere)
CH	Resistente alle sostanze chimiche

Misure della testa

1-S	small, testa di prova europea
1-M**	medium, testa di prova europea (standard)
1-L	large, testa di prova europea
2-S	small, testa di prova asiatica
2-M	medium, testa di prova asiatica
2-L	large, testa di prova asiatica

* Opzionale

** 1-M è lo standard. Se si verifica solo 1-M, non è necessario contrassegnare la montatura o l'imballaggio.

Colorazione lenti

La soluzione giusta per ogni esigenza



INCOLORE

Protezione: UV400
Marcatura: 2(C)-1,2
Trasmissione: circa 91%

Protezione da **rischi meccanici senza abbagliamento**

Normativa: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-S, filtro protettivo UV



AMBRA

Protezione: UV400
Marcatura: 2(C)-1,2
Trasmissione: circa 88%

Protezione da **rischi meccanici senza abbagliamento, con aumento del contrasto**

Normativa: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-S, filtro protettivo UV

► uvex suXXeed (pag. 39), uvex x-fit (pag. 41), uvex pheos cx2 (pag. 43), uvex pheos (pag. 44), uvex i-works (pag. 49)



CBR65

Protezione: UV400
Marcatura: 5-1,4
Trasmissione: circa 65%

Protezione per **una visione rilassata e concentrata**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare

► uvex pheos nxt (pag. 37), uvex i-5 (pag. 40), uvex sportstyle (pag. 42), uvex pheos cx2 (pag. 43), uvex super f OTG (pag. 57)



AR (antiriflesso)

Protezione: UV400
Marcatura: 2(C)-1,2
Trasmissione: circa 96,5%

Migliore protezione in presenza di **bagliori e riflessi** con trasmissione elevata

Normativa: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-S, filtro protettivo UV

► uvex sportstyle (S. 42), uvex i-3 (S. 46)

Tonalità con protezione antiriflesso non necessaria ←



**74-100%
Trasmissione**



**58-80%
Trasmissione**

Tonalità lenti



CBR23

Protezione: UV400
Marcatura: 5-2,5
Trasmissione: circa 23%

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione** ed **effetto aumentato del contrasto**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare
► uvex pheos nxt (S. 37), uvex i-5 (S. 40), uvex sportstyle (S. 42), uvex pheos cx2 (S. 43)



POLAVISION

Protezione: UV400
Marcatura: 5-3,1
Trasmissione: circa 14%

Riduzione dei fastidiosi riflessi superficiali grazie alla **filtrazione della luce diffusa**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare
► uvex ultrashield (S. 35)



ARGENTO SPECCHIATO 53%

Protezione: UV400
Marcatura: 5-1,7
Trasmissione: circa 53%

Protezione in **condizioni di illuminazione alternanti**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare
► uvex pheos (S. 44), uvex i-works (S. 49)



ARGENTO-/BLU SPECCHIATO 14%

Protezione: UV400
Marcatura: 5-3,1
Trasmissione: circa 14%

Protezione da **riflesso estremo** artificiale o naturale con riconoscimento dei **colori di segnalazione**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare
► uvex ultrashield (pag. 35), uvex sportstyle (pag. 42), uvex pheos cx2 (pag. 43)



GRIGIO 23%

Protezione: UV400
Marcatura: 5-2,5
Trasmissione: circa 23%

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare



GRIGIO 14%

Protezione: UV400
Marcatura: 5-3,1
Trasmissione: circa 14%

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare
► uvex pheos cx2 (p. 43)

Consigliata tonalità con aumento del contrasto

Tonalità con aumento del contrasto non necessaria


Consigliata tonalità con protezione antiriflesso



43-58%
Trasmissione



18-29%
Trasmissione



8-18%
Trasmissione

uvex UV400

100% protezione UV. 100% sicurezza. 100% uvex.

La direttiva per occhiali protettivi conforme a EN166/170 prevede una protezione UV fino a 380nm. Tuttavia le nuove scoperte scientifiche indicano che non è ancora abbastanza. Anche l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) consiglia una protezione UV fino a 400nm.



Il suggerimento dell'OMS di adoperare una protezione UV400 ha buoni motivi. Il tessuto esterno degli occhi, la cornea e il cristallino assorbono completamente la luce UV. Se da un lato la luce UVB provoca il sostanziale danneggiamento del materiale genetico, dall'altro lato gli UVA generano un effetto ancora più profondo, con danni termici e il rafforzamento dell'attività degli UVB.

Prof. univ. e Dott. in Scienze Naturali Olaf Strauß



uvex UV400 – presente in tutti gli occhiali protettivi uvex

Sia su lenti chiare sia su quelle scure, tutti gli occhiali protettivi uvex possiedono di default l'efficace protezione UV uvex UV400, a cui si affiancano sempre anche la piacevole vestibilità, il design sportivo e i rivestimenti delle lenti di altissima qualità.


Anche se nuvoloso i raggi UV sollecitano l'occhio

Persino da coperto, il sole irradia costantemente l'occhio con dannosi UV quando si lavora all'aperto. Conseguenza: senza una sufficiente protezione sussistono potenziali e pericolosi danni a lungo termine, come lesioni della cornea, cataratta e accecamento. Inoltre, l'assenza di protezione facilita pesantemente l'invecchiamento cellulare del sensibile tessuto epidermico intorno all'occhio e l'insorgere di tumori.

100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

Per l'occhio e l'epidermide che lo circonda

Radiazione in nm



uvex UV400 protegge dai raggi UV e dalla luce visibile ad alta energia (HEV) fino al 100% e fino a una lunghezza d'onda di 400 nm.

uvex UV400 non soltanto filtra tutti i raggi UVA (il 20% attraversa una lente da 380nm) ma riduce completamente anche le mutazioni cellulari termicamente indotte, un fattore che aumenta di 10 volte per i danni cellulari complessivi nell'intervallo da 380 a 400 nm. Inoltre viene ridotta del 15% anche la percentuale di luce blu aggressiva (HEV) altrettanto dannosa per la retina.


Occhiali protettivi uvex,
100% sicurezza.

uvex CBR65 • uvex CBR23

Visione rilassata, senza affaticamento

Protezione preventiva da luce blu

Le caratteristiche della tecnologia delle lenti uvex CBR65 e CBR23 differiscono notevolmente da quelle delle lenti uvex UV400. Filtra dal 50 al 95% della percentuale di luce blu ad alta energia HEV (High Energy Visible Light) che sollecita soprattutto la retina nell'intervallo da 380 nm a 450 nm.

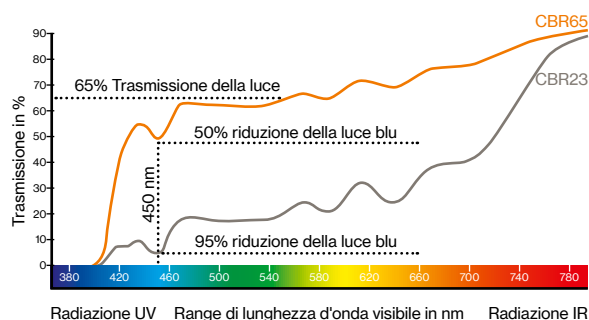

La sollecitazione dell'occhio tramite luce blu è drasticamente aumentata per via dell'uso intensivo di dispositivi (PC, smartphone, tablet, LED-TV, ecc.) e dell'installazione di lampadine a LED. Questo può comportare, a breve termine, sovraffaticamento, mal di testa o disturbi della concentrazione fino a un aumento del rischio di degenerazione maculare legata all'età a lungo termine. uvex CBR65 e CBR23 proteggono con efficacia l'occhio da problemi di salute, in modo da non interferire con "l'orologio biologico" umano.

Contrast

Aumento del contrasto

Per una visuale sensibilmente ricca di contrasti e gradevole, anche in presenza di luce diffusa o con tempo nuvoloso.

Blue light reduction

riduzione luce blu

La luce blu viene ridotta fino al 50% o al 95%.

Relaxed vision

Vista rilassata

Minore affaticamento degli occhi anche in caso di utilizzi prolungati: una vista rilassata assicura maggiore attenzione e concentrazione.

65% transmission

Lieve gradazione

Ideali per l'uso sia in ambienti interni che all'esterno. Ideali ad es. per lavorare con un'illuminazione a LED chiara.

23% transmission

Protezione ottimale contro i bagliori

In particolare per i lavori all'aperto.



9128064



9183064



9128223



9183223



9193064



9198064



9193223



9198223



9169164

uvex

uvex ultrashield



Il morbido nasello
può essere regolato
individualmente



Le stanghette ergonomiche
con estremità morbide
garantiscono un
posizionamento
sicuro



**Protezione solare
dal look moderno**
che protegge da riflessi
fastidiosi

fashion. vision. protection.

uvex ultrashield combina un look elegante con la massima funzionalità. L'ampia lente panoramica dalle tonalità trendy garantisce una visione sempre perfetta in ogni situazione: l'ottimo comfort rende gli occhiali protettivi i compagni ideali per le attività quotidiane.

Protezione per gli occhi professionale, che sembra semplicemente più casual.

Occhiali a stanghetta

uvex ultrashield



9122415



9122480



9122880



9122885

uvex ultrashield

- Occhiali protettivi estremamente sportivi ideali per chi vuol essere sempre alla moda
- Design delle lenti molto ampio per un campo visivo ampio e illimitato e una maggiore sicurezza
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con UV400 - 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

uvex ultrashield				
Cod. art.	9122415	9122480	9122880	9122885
Modello	antigraffio, antiappannamento	antigraffio, antiappannamento	antigraffio su entrambi i lati	antiappannamento all'interno
Normativa	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Montatura	bianco, nero	bianco, nero	bianco, nero	bianco, nero
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Lente	PC incolore	PC grigio 23%	PC Polavision, grigio 14%	PC blu specchiato, grigio 14%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	W UL 1,2 CT 1 KN CE	W G2 CT 1 KN CE	W G3 CT 1 CE	W G3 CT 1 CE
Peso	33g	33g	33g	33g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ

uvex

uvex pheos nxt

guard

grip.
protective.
durable.



La fascia per la testa regolabile **individualmente** mantiene gli occhiali in posizione fissa durante i lavori più impegnativi.



Il componente morbido flessibile garantisce una **personalizzazione** e una **pulizia igienica**.



Peso leggero per una sensazione ancora più piacevole.



La struttura a grip **garantisce una posizione stabile** anche in caso di lavori impegnativi.

Classico design sportivo, leggerezza confortevole e protezione innovativa: uvex pheos nxt guard combina tutti questi aspetti.

uvex pheos nxt guard è l'evoluzione coerente di uvex pheos nxt e colpisce con un elemento di punta innovativo: la montatura guard è stampata direttamente sulla lente. Questo collegamento diretto aumenta enormemente la durata degli occhiali protettivi.

Il componente morbido garantisce sia un piacevole comfort sia una protezione professionale grazie alla sua aderenza, che soddisfa le marcature 3 e 4.

uvex pheos nxt guard è particolarmente adatto per aree con elevato accumulo di polvere o sporcizia e per applicazioni in cui è necessaria una protezione dagli schizzi.

Occhiali a stanghetta

uvex pheos nxt · uvex pheos nxt planet · uvex pheos nxt guard



uvex pheos nxt

- leggeri e dal design classico-sportivo con innovativa struttura con stanghetta per una tenuta ottimale e sicura in qualsiasi momento
- le stanghette ergonomiche, con struttura che permette un'ottima aderenza, ed estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- maggiore circolazione dell'aria per un comfort climatico ottimale grazie alle numerose aperture presenti nelle stanghette
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata

tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio

- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- uvex pheos nxt guard con montatura aggiuntiva a iniezione diretta offre un'ulteriore protezione da particelle, sporco e polvere e un comfort ancora maggiore
- uvex pheos nxt guard con fascia per la testa mantiene gli occhiali in posizione anche durante i lavori più impegnativi
- prive di metallo



uvex pheos nxt	uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet
Cod. art.	9128265	9128295	9128294	9128415	9128376
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence confezione priva di plastica	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, antracite W 166 FT CE	antracite, giada W 166 FT CE	antracite, giada W 166 FT CE	blu, antracite W 166 FT CE	lime, antracite W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore (a massa bilanciata) UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore (a massa bilanciata) UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	25g	25g	25g	25g	25g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex pheos nxt	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard
Cod. art.	9128780	9128781	9128064	9128223	9128280
Modello	uvex supravision extreme con montatura aggiuntiva	uvex supravision extreme con montatura aggiuntiva e fascia per la testa	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	blu, antracite W 166 34 FT CE	blu, antracite W 166 34 FT CE	bianco, nero W 166 FT CE	bianco, nero W 166 FT CE	lime, antracite W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR23 UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	31g	42g	25g	25g	25g
Unità di vendita	10 PZ	8 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ



Impronta CO₂:
0,18 kg CO₂e 08/2025
(9128265, 9128415, 9128376,
9128064, 9128223, 9128280),

0,11 kg CO₂e 02/2023
(9128295),
metodo di calcolo
pag. 18



La lente è composta per il 71% da
policarbonato a base biologica a bilancio
di massa (oli riciclati di origine vegetale),
certificato secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex i-range · uvex i-range planet



9143265



9143295



9143281



9143266
9143376



9143296



9143267
9143377



9143297



reddot winner 2022

uvex i-range

- gamma versatile di occhiali protettivi 3in1 che permette una scelta flessibile per quasi tutte le aree di lavoro
- lente grande e piatta per un campo visivo illimitato
- x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
- la regolazione dell'inclinazione delle stanghetta a più livelli consente un elevato grado di personalizzazione garantendo una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le stanghetta ergonomiche garantiscono un'aderenza sicura senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo
- uvex i-guard: supporto per viso morbido e flessibile, che si adatta a chi li indossa, per una protezione e un comfort ottimali. Protegge anche da liquidi e polvere grossolana (marcatura 3 e 4)
- uvex i-guard+: stesse caratteristiche di 'uvex i-guard ma con una maggiore resistenza meccanica
- uvex i-guard+ kit: grazie alla sostituzione flessibile di stanghetta e fascetta, gli occhiali possono essere indossati come occhiali a stanghetta o occhiali a mascherina a seconda dei rischi presenti nella postazione di lavoro

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet
Cod. art.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296
Lente sostitutiva	9143255	–	–	9143255	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, blu W 166 F CE	antracite, giada W 166 F CE	antracite, lime W 166 F CE	antracite, blu W 166 34 F CE	antracite, giada W 166 34 F CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC incolore (a massa bilanciata) UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC incolore (a massa bilanciata) UV400 2C-1,2 W1 FKN CE
Peso	32g	32g	32g	48g	48g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	8 PZ	8 PZ

uvex i-range	uvex i-guard	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ kit
Cod. art.	9143376	9143267	9143297	9143377	9143300
Lente sostitutiva	–	9143255	–	–	9143255
Modello	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, blu W 166 34 F CE	antracite, blu W 166 34B CE	antracite, giada W 166 34B CE	antracite, blu W 166 34B CE	antracite, blu W 166 34B CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore (a massa bilanciata) UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	48g	50g	50g	50g	56g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ

Impronta CO₂:
0,12 kg CO₂e 02/2023 (9143295, 9143297),
0,37 kg CO₂e 01/2023 (9143266, 9143376)
0,19 kg CO₂e 01/2023 (9143296),
Metodo di calcolo pag. 18

La lente è composta per il
71% da policarbonato a base
biologica a bilancio di massa
(oli riciclati di origine vegetale),
certificato secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex suXXeed · uvex suXXeed guard



uvex suXXeed

- occhiali protettivi sportivi dal design dinamico, che si adatta a tutti
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- UV400 - protezione al 100% contro i raggi UV pericolosi fino a 400 nm

- Lente robusta in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision - lenti antiappannanti e antigraffio
- la montatura aggiuntiva opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo



uvex suXXeed				uvex suXXeed guard	
Cod. art.	9181265	9181268	9181415	9181180	9181365
Lente sostitutiva	9181255	9181255	–	9181255	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence incl. telaio	uvex supravision excellence con aumento del contrasto
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, blu	nero, grigio chiaro	antracite, blu	antracite, blu	nero, grigio chiaro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC ambra
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	28g	28g	28g	33g	28g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex suXXeed				telaio aggiuntivo
Cod. art.	9181281	9181288	9181880	9181001
Modello	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision variomatic lenti a scurimento automatico	telaio aggiuntivo per uvex suXXeed
Normativa	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Montatura	antracite, lime W 166 FT CE	nero, grigio chiaro W 166 FT CE	nero, grigio chiaro W 166 FT CE	nero
Lente	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC verde chiaro UV400 2-1,2 W1 FTKN CE	
Peso	28g	28g	28g	5g
Unità di vendita/ Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	al pz	20 PZ

Impronta CO₂:
0,19 kg CO₂e 11/2023
(9181265, 9181268, 9181415,
9181365, 9181281, 9181288),
Metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex i-5 · uvex i-5 guard



uvex i-5

- occhiali protettivi sportivi con una vasta gamma di caratteristiche e possibilità di adattamento
- x-tended eyeshield: la tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle particelle che si infiltrano
- x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
- le stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un elevato grado di personalizzazione, assicurando una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del volto

- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- il telaio aggiuntivo opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- prive di metallo

uvex i-5					uvex i-5 guard
Cod. art.	9183065	9183265	9183294	9183415	9183180
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence confezione priva di plastica	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence incl. telaio
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, blu	antracite, blu	antracite, blu	antracite, blu	antracite, blu
Lente	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Peso	29g	29g	29g	29g	35g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex i-5				telaio aggiuntivo
Cod. art.	9183064	9183223	9183281	9183001
Modello	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	montatura aggiuntiva uvex i-5
Normativa	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Montatura	bianco, nero	bianco, nero	antracite, lime	antracite
Lente	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Peso	29g	29g	29g	6g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	20 PZ

Impronta CO₂:
0,19 kg CO₂e 11/2023 (9183065, 9183265, 9183415, 9183064, 9183223, 9183281),
Metodologia di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex x-fit

9199285
9199085

9199265



9199286



9199280



Accessori: 9958023
Fascia per testa uvex x-fit



uvex x-fit

- occhiali protettivi classici con buona vestibilità e diverse possibilità di ampliamento
- design delle lenti senza montatura per un campo visivo ampio
- il sistema modulare permette di aggiungere accessori funzionali, aumentandone l'idoneità all'uso
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- il telaio aggiuntivo opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- prive di metallo

uvex x-fit			
Cod. art.	9199085	9199285	9199265
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio traslucido	grigio traslucido	blu traslucido
Lente	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23g	23g	23g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex x-fit			Fascia per la testa uvex x-fit
Cod. art.	9199286	9199280	9958023
Modello	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare	per il montaggio sulle stanghetta uvex x-fit prive di metallo
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Montatura	grigio traslucido	grigio traslucido	nero
Lente	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
	PC ambra	PC grigio 23%	
	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Peso	23g	23g	–
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ



Impronta CO₂:
0,25 kg CO₂e 04/2023 (9199085,
9199285, 9199265, 9199286, 9199280),
Metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex sportstyle · uvex sportstyle planet



uvex sportstyle

- occhiali protettivi leggeri e sportivi con lenti sagomate per una vestibilità straordinaria per volti stretti o più larghi
- la combinazione di morbida imbottitura sulla zona anteriore e stanghette ergonomiche con estremità morbide garantisce una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione

- il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet			uvex sportstyle planet			uvex sportstyle planet
Cod. art.	9193060	9193080	9193265	9193295	9193415	9193376	9193395
Lente sostitutiva	–	–	–	–	–	9193255	–
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, petrolio	nero, grigio	nero, lime	beige, verde	nero, blu	nero, petrolio	antracite, giada
Lente	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)	PC incolore	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23g	23g	23g	23g	23g	23g	23g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet						
Cod. art.	9193394	9193838	9193064	9193223	9193280	9193888	9193880
Modello	uvex supravision extreme	uvex supravision AR	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	antiappannamento all'interno, automatico	uvex supravision variomatic
	confezione priva di plastica	antiriflesso super	protezione solare	protezione solare	protezione solare	protezione solare, argento specchiato	lenti a scurimento automatico
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, giada	nero, blu	bianco, nero	bianco, nero	bianco, nero	bianco, nero	nero, antracite
Lente	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC incolore (a massa bilanciata)	PC incolore	PC CBR65	PC CBR23	PC grigio 23%	PC argento specchiato grigio	PC verde chiaro
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23g	23g	23g	23g	23g	23g	23g
Unità di vendita/	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	al pz
Unità di vendita							

Impronta CO₂:
0,18 kg CO₂e 01/2023
(9193060, 9193080, 9193265, 9193415, 9193376, 9193064, 9193223, 9193280),

0,11 kg CO₂e 01/2023
(9193295, 9193395),
Metodo di calcolo
pagina 18

La lente è composta per il 71% da policarbonato a base biologica a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex pheos cx2



uvex pheos cx2

- occhiali protettivi dal design sportivo con elevata resistenza all'usura
- x-tended eyeshield: La tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle particelle che si infiltrano
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex pheos cx2								
Cod. art.	9198275	9198257	9198294	9198256	9198258	9198013	9198415	9198376
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence confezione priva di plastica	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ETC	uvex supravision extreme
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, grigio	blu, grigio	blu, grigio	nero, azzurro	rosso, grigio	argento, nero	antracite, blu	argento, nero
Lente	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Peso	28g	28g	28g	28g	28g	28g	28g	28g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex pheos cx2							
Cod. art.	9198015	9198064	9198223	9198237	9198014	9198230	9198888
Modello	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	antiappannamento all'interno, protezione solare, argento specchiato
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	argento, nero	bianco, nero	bianco, nero	bianco, nero	argento, nero	bianco, nero	argento, nero
Lente	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Peso	28g	28g	28g	28g	28g	28g	28g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Impronta CO₂:
0,16 kg CO₂e 01/2023
(9198275, 9198257, 9198256, 9198258, 9198013, 9198415, 9198376, 9198015, 9198064,

9198223, 9198237, 9198014, 9198230),
metodo di calcolo
pag. 18

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex pheos · uvex pheos guard



uvex pheos

- occhiali protettivi sportivi sempre attuali; senza montatura per un campo visivo molto ampio
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- il telaio aggiuntivo opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- la fascia opzionale mantiene gli occhiali in posizione durante i lavori più impegnativi
- disponibili in dimensioni standard o in versione per visi minuti
- si adatta a uvex IES
- prive di metallo

uvex pheos						
Cod. art.	9192080	9192225	9192294	9192215	9192485	9192415
Modello	uvex supravision plus dimensioni standard Oil & Gas	uvex supravision excellence dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard confezione priva di plastica	uvex supravision excellence dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard, "Asian fit" secondo il test di prova 2M, ISO 18526-4:2020	uvex supravision ETC dimensioni standard
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio W 166 FT CE	nero, lime W 166 FT CE	nero, lime W 166 FT CE	grigio chiaro, grigio W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE	antracite, blu W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29g	29g	29g	29g	30g	29g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex pheos					uvex pheos guard
Cod. art.	9192280	9192385	9192285	9192881	9192180
Modello	uvex supravision extreme dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard, con aumento del contrasto	uvex supravision excellence dimensioni standard, protezione solare	antiappannamento all'interno dimensioni standard, protezione solare, argento specchiato	uvex supravision extreme dimensioni standard, incl. montatura aggiuntiva e fascia
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio W 166 FT CE	nero, giallo W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE	grigio chiaro, grigio W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC argento specchiato grigio UV400 5-1,7 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29g	29g	29g	29g	46g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Impronta CO₂:
0,18 kg CO₂e 02/2023
(9192080, 9192225, 9192215,
9192485, 9192415, 9192280,

9192385, 9192285),
metodo di calcolo
pag. 18

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex pheos s



9192725



9192785




9192786



Accessori: 9192001
Montatura aggiuntiva uvex pheos



Accessori: 9958020
Fascetta uvex per pheos/uvex pheos s



uvex pheos s			
Cod. art.	9192725	9192785	9192786
Modello	uvex supravision excellence versione per visi minuti	uvex supravision excellence versione per visi minuti	uvex supravision excellence versione visi minuti, protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	bianco, verde W 166 FT CE	antracite, grigio W 166 FT CE	antracite, grigio W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Accessori		
Cod. art.	9192001	9958020
Modello	telaio aggiuntivo per uvex pheos dimensioni standard	fascia per uvex pheos e uvex pheos s
Colore	nero	grigio, nero
Unità di vendita	20 PZ	10 PZ

Impronta CO₂:
0,18 kg CO₂e 02/2023
(9192725, 9192785, 9192786),
metodo di calcolo pag. 18

Occhiali a stanghetta

uvex i-3



uvex i-3

- occhiali protettivi multifunzione premium regolabili individualmente
- la combinazione di morbida imbottitura sulla zona anteriore e stanghette ergonomiche con estremità morbide garantisce una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- la regolazione dell'inclinazione delle stanghette a più livelli consente un elevato grado di personalizzazione garantendo una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- il telaio aggiuntivo opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- disponibili in dimensioni standard o in versione per visi minuti
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex i-3			
Cod. art.	9190175	9190275	9190280
Lente sostitutiva	–	9190258	9190258
Modello	uvex supravision plus dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio chiaro	antracite, blu	nero, grigio chiaro
Lente	W 166 FT CE PC incolore UV400	W 166 FT CE PC incolore UV400	W 166 FT CE PC incolore UV400
Peso	2C-1,2 W1 FTKN CE 30g	2C-1,2 W1 FTKN CE 30g	2C-1,2 W1 FTKN CE 30g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ


uvex i-3			
Cod. art.	9190838	9190281	9190880
Modello	uvex supravision AR dimensioni standard antiriflesso super	uvex supravision excellence dimensioni standard protezione solare	uvex supravision variomatic dimensioni standard lenti a scurimento automatico
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	nero, blu	nero, grigio chiaro	nero, antracite
Lente	W 166 FT CE PC incolore UV400	W 166 FT CE PC grigio 23% UV400	W 166 FT CE PC verde chiaro UV400
Peso	2C-1,2 W1 FT CE 30g	5-2,5 W1 FTKN CE 30g	2-1,2 W1 FTKN CE 30g
Multipli quantità d'ordine / unità di vendita	al pz	10 PZ	al pz

Impronta CO₂:
0,26 kg CO₂e 01/2023
(9190175, 9190275, 9190280, 9190281),
Metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex i-3 s



uvex i-3 s		
Cod. art.	9190265	9190288
Modello	uvex supravision excellence versione per visi minuti	uvex supravision excellence versione per visi minuti protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	antracite, lime W 166 FT CE	antracite, lime W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	29g	29g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ

Impronta CO₂:
0,26 kg CO₂e 01/2023 (9190265, 9190288),
Metodo di calcolo pag. 18

Occhiali protettivi uvex

Ideali anche per visi minuti

Forniamo i nostri occhiali in una varietà di geometrie per venire incontro all'unicità di ogni viso. La selezione del nostro assortimento è adatta, tra l'altro, anche ai visi minuti.

Grazie alla loro vestibilità ottimale ma anche alla loro adattabilità, questi occhiali protettivi calzano perfettamente sulle più diverse forme della testa. In questo modo gli occhi sono sempre protetti da particelle, scintille o polvere.

uvex ha l'occhiale protettivo giusto
per ogni esigenza -
anche per forme di
testa e viso sottili.

uvex
Occhiali a stanghetta:



uvex pheos nxt 9128



uvex x-fit 9199



uvex sportstyle 9193



uvex pheos cx2 9198



uvex pheos s 9192



uvex i-3 s 9190



uvex i-works 9194

uvex
Occhiali a mascherina:



uvex i-guard+ 9143



uvex pheos cx2 sonic 9309



Occhiali a stanghetta

uvex i-works



9194171



9194265



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- occhiali protettivi sportivi e resistenti, disponibili con diverse tonalità di lenti
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata

- robusta lente in polycarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- si adatta a uvex IES
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex i-works					
Cod. art.	9194171	9194265	9194365	9194270	9194885
Lente sostitutiva	9194255	9194255	–	–	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare	antiappannamento all'interno argento specchiato
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	antracite, blu	antracite, lime	nero, giallo	antracite, grigio	antracite, grigio
Lente	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC incolore	PC incolore	PC ambra	PC grigio 23%	PC argento specchiato grigio
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTKN CE
Peso	26g	26g	26g	26g	26g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

 Impronta CO₂:
0,21 kg CO₂e 01/2023
(9194171, 9194265, 9194365, 9194270),
Metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY 

Occhiali protettivi perfetti per la vostra Corporate Identity

Protezione degli occhi personalizzata

Dai al tuo team un'immagine unica: gli occhiali protettivi uvex offrono svariate possibilità di personalizzazione, dalla stampa del logo aziendale sulle stanghette fino alle montature nel colore dell'azienda. In questo modo puoi personalizzare i dispositivi di protezione in base alla tua identità aziendale.

Montatura personalizzata con i colori della tua azienda

I "tuoi" occhiali saranno riconoscibili a colpo d'occhio: la montatura viene realizzata con il colore della tua azienda.



Inserto nella stanghetta

L'inserimento del nome dell'azienda nei componenti morbidi della stanghetta ha un effetto elegante e personale.



Stampa a tampone sulla stanghetta (da 1 a 4 colori)

Per la stampa a colori del logo sulla stanghetta, si consiglia il procedimento di stampa diretta a tampone.



Limitazioni nella personalizzazione

Siamo lieti di fornirti la nostra consulenza sulle possibilità tecniche di personalizzazione dei nostri occhiali protettivi.

Le quantità d'ordine minime sono le seguenti:


Stampa a tampone a partire da 500 pezzi

Combinazione di semicomponenti già presenti (lente e stanghette) a partire da 2.500 pezzi (con e senza stampa a tampone)

Inserto/colore propria azienda/incisione laser a partire da 5.000 pezzi

Fascia per la testa individuale da 10.000 pezzi

Accessori personalizzati su richiesta

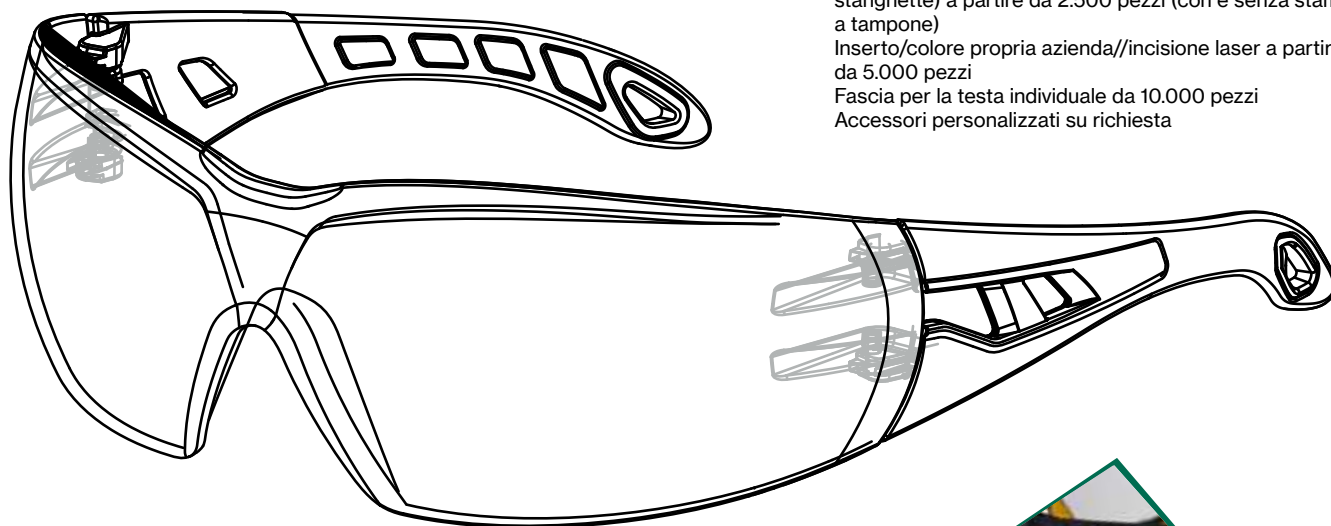

Accessori personalizzati

Fai stampare il tuo logo ad esempio sulla custodia degli occhiali.



Incisione laser sulla lente

Gli occhiali protettivi mantengono il 100% della funzionalità anche se personalizzati con un'incisione laser sulla lente.



Ricamo sulla fascia

Sulle fascette degli occhiali può essere ricamato il logo della tua azienda.

Occhiali a stanghetta

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164246



Accessori: 6109200
Occhiali con stanghetta uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0

- occhiali protettivi classici con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo
- le stanghetten ergonomiche con regolazione dell'inclinazione a più livelli consentono un adattamento personalizzato degli occhiali per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le estremità morbide delle stanghetten garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

uvex astrospec 2.0						Accessori
Cod. art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164246	6109200
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	inserto RX per uvex astrospec 2.0
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Montatura	blu, azzurro	nero, grigio	nero, lime	antracite, petrolio	arancione neon, nero	incolore
Lente	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC grigio 23%	
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Peso	42g	42g	42g	42g	42g	6g
Unità di vendita/	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	al pz
Unità di vendita						



uvex academy – la conoscenza protegge.
Corsi di formazione che fanno la differenza.



Corsi di formazione personalizzati direttamente da voi sul posto, su misura per la vostra sicurezza.

uvex academy è sinonimo di formazione continua pratica sulla sicurezza sul lavoro e sulla protezione laser. Il nostro obiettivo: Preparare i collaboratori in modo ottimale alle sfide della quotidianità lavorativa, con conoscenze che li proteggano.

Che si tratti di principianti o professionisti esperti, insieme a voi sviluppiamo concetti di formazione personalizzati che sono stati adattati alle vostre esigenze. Il nostro trainer esperto di protezione laser viene direttamente a voi e trasmette il know-how relativo dove necessario: nella vostra azienda.

I vantaggi in sintesi:

- Contenuti personalizzati per il vostro ambiente di lavoro
- Mediazione orientata alla pratica da parte del nostro esperto
- Formativi flessibili: Corsi in presenza, corsi online o modelli ibridi
- Corsi di formazione riconosciuti

Per ulteriori informazioni o per l'iscrizione,
chiamare il numero **+39 011 4536511** o scrivere all'indirizzo **info@uvex-safety.it**

Occhiali a stanghetta

uvex metor · uvex winner



9134005

MADE IN GERMANY 

uvex meteor

- occhiali classici a due lenti con un design piatto e una buona copertura
- le stanghette regolabili in lunghezza con estremità morbide forniscono un comfort adattabile e senza punti di pressione e un supporto stabile e antiscivolo
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antigraffio su entrambi i lati
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex meteor	
Cod. art.	9134005
Modello	uvex supravision sapphire lente 56 mm larghezza stanghette 15 mm
Normativa	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FK
Peso	28 g
Unità di vendita	5 PZ



9159005
9159105



9159118

uvex winner

- occhiali metallici classici senza bordo
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e regolabile offre una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

uvex winner			
Cod. art.	9159005	9159105	9159118
Modello	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio, antiappannamento	antigraffio, antiappannamento, protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	metallo W 166 F CE	metallo W 166 F CE	metallo W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2-1,2 W1 F CE	PC incolore UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ

uvex

space. function. protection.

uvex OTG plus

La migliore protezione per gli occhi per chi porta gli occhiali

Rotondi, ovali o angolari: gli occhiali moderni si caratterizzano per essere un po' più grandi. I nuovi occhiali protettivi uvex OTG plus si adattano perfettamente a tutti gli occhiali di correzione grazie al design ottimizzato Space Frame: anche montature grandi e larghe possono essere comodamente indossate sotto. Le caratteristiche funzionali garantiscono una piacevole sensazione di benessere e una visuale perfetta in ogni situazione. E rendono il trasporto di due occhiali completamente rilassato, per una protezione affidabile sul posto di lavoro.

Inclinazione centrata

L'innovativa regolazione dell'inclinazione centrata consente la massima personalizzazione



Comfort di primo livello

La stanghetta molto flessibile consente un posizionamento comodo e senza pressione



Design Shield dinamico

La lente extra grande offre un ampio campo visivo privo di distorsioni



Compatibile con quasi tutti gli occhiali
Design ottimizzato con spazio sufficiente per occhiali di precisione moderni



Visuale perfetta in qualsiasi momento
Il rivestimento uvex supervision impedisce l'appannamento e protegge dai graffi



Moderno look unisex

Design Space Frame moderno e minimalista con dettagli sobri

Sovraocchiali

uvex OTG plus

Comfort visivo e sicurezza

Più di una persona su tre oggi indossa occhiali. Gli occhiali **uvex OTG plus** sono la soluzione perfetta per vedere bene e collegare alla perfezione la protezione professionale degli occhi, sia come occhiali per visitatori, nella lavorazione dei metalli, nell'artigianato o nell'industria chimica.



9139065



9139265



9139295



MADE IN GERMANY

uvex OTG plus

- i sovraocchiali moderni per chi indossa già gli occhiali con design piatto delle lenti estremamente ampio offrono la massima compatibilità e un'eccellente visibilità
- la montatura con regolazione innovativa dell'inclinazione a più livelli consente un elevato grado di personalizzazione garantendo una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le stanghette ergonomiche e piatte con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort prolungato e una compatibilità ottimale con i respiratori
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex OTG plus			uvex OTG plus planet
Cod. art.	9139065	9139265	9139295
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Normativa	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Montatura	nero	nero	antracite, giada
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)
	UV400	UV400	UV400
	W UL 1,2 CT 1 K CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE
Peso	46g	46g	46g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ



Impronta CO₂:
0,26 kg CO₂e 08/2025 (9139065, 9139265),
0,14 kg CO₂e 08/2025 (9139295),
metodo di calcolo pag. 18

Sovraocchiali

uvex super OTG · uvex super OTG planet



9169065
9169260



9169080



9169295



9169081



uvex super OTG

- sovraocchiali dal design classico, per chi porta gli occhiali, con un innovativo concetto di stanghetta per una perfetta vestibilità e design della lente piatto per un ampio campo visivo
- le stanghette flessibili con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata

- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex super OTG			uvex super OTG planet		
Cod. art.	9169065	9169080	9169260	9169295	9169081
Lente sostitutiva	-	-	9169255	-	-
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	blu, grigio chiaro	nero, grigio chiaro	blu, grigio chiaro	antracite, giada	nero, grigio chiaro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)	PC grigio 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Peso	37g	37g	37g	37g	37g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ



Impronta CO₂:

0,25 kg CO₂e 01/2023

(9169065, 9169080, 9169260, 9169081),

0,13 kg CO₂e 01/2023 (9169295),

metodologia di calcolo pag. 18



La lente è composta per il 71%

da policarbonato a base biologica

a bilancio di massa (oli riciclati

di origine vegetale), certificato

secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Sovraocchiali

uvex super f OTG



9169261

9169585



9169415

9169500



9169164

uvex super f OTG

- sovraocchiali dal taglio classico per chi indossa occhiali correttivi, con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo, pensati per assicurare la massima comodità
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione

- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supra-vision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti

uvex super f OTG					
Cod. art.	9169585	9169261	9169415	9169500	9169164
Lente sostitutiva	-	9169255	-	-	-
Modello	uvex supra-vision sapphire	uvex supra-vision excellence	uvex supra-vision ETC	uvex supra-vision clean autoclavabili (20 cicli)	uvex supra-vision excellence protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	nero, incolore W 166 FT CE	nero, incolore W 166 FT CE	bianco, azzurro W 166 FT CE	bianco, azzurro W 166 FT CE	nero, incolore W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE
Peso	39g	39g	39g	39g	39g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ

system. style. safety.

uvex hypervision


Protezione versatile degli occhi e del viso

Se non è necessario indossare un casco, ma gli occhiali di sicurezza non sono sufficienti: uvex hypervision è un sistema versatile composto da occhiali e visiera protettiva che può essere facilmente e rapidamente adattato a qualsiasi attività. In questo modo gli occhi e il viso vengono protetti in modo sicuro da sporcizia e lesioni, ad es. durante la levigatura, la segatura, il taglio con flex o la verniciatura. A seconda dell'uso, uvex hypervision può essere combinato con casco, respiratori filtranti o capsule di protezione per l'udito, per una protezione affidabile del lavoro su misura.



Piacevole da indossare
Peso ridotto e
vestibilità ergonomica per
il massimo comfort

uvex hypervision | dimensioni standard

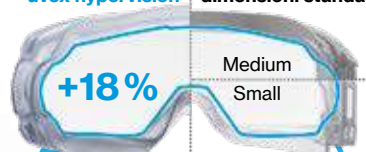

Campo visivo più ampio del 18%
Geometria delle lenti ottimizzata
e campo visivo più ampio rispetto
agli occhiali standard



supporto per il viso flessibile e
la fascia regolabile garantiscono
una vestibilità ottimale
in base alla forma
della testa



Bloccabile in continuo
faceguard può essere
regolata in 5 posizioni,
dalla posizione di lavoro
a quella di riposo



Ventilazione ottimizzata
La circolazione indiretta
dell'aria garantisce una
temperatura piacevole
in ogni situazione

Occhiali a mascherina

uvex hypervision · uvex hypervision faceguard



9321265



9321266



9321614



9321615



9321695



9321902



9321318

MADE IN GERMANY

uvex hypervision

- occhiali funzionali a mascherina completa dal design moderno e accattivante con ampio campo visivo per un'ampia gamma di applicazioni
- il design ottimizzato delle lenti consente una visibilità quasi illimitata per una migliore percezione dei punti pericolosi e una maggiore sicurezza
- il supporto per viso morbido e adattivo offre una vestibilità universale per diverse forme della testa e del viso, oltre a un'aderenza perfetta senza punti di pressione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- la fascia per la testa in silicone regolabile in lunghezza con regolazione dell'inclinazione a più livelli consente un elevato grado di personalizzazione garantendo una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- disponibile anche con lente in acetato di cellulosa con effetto antiappannamento interno e protezione UV380
- la funzione faceguard opzionale offre una protezione aggiuntiva per il viso: le posizioni di parcheggio e di arresto a più livelli consentono una gestione flessibile durante l'uso (compatibile con 9321265, 9321266)
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex hypervision				uvex hypervision planet		uvex hypervision CB	uvex hypervision faceguard
Cod. art.	9321265	9321266	9321614	9321695	9321615	9321902	9321318
Lente sostitutiva	9321255	9321255	9321655	9321655	9321655	9321655	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con inserti in schiuma	antiappannamento all'interno	antiappannamento all'interno, confezione priva di plastica	antiappannamento all'interno, con inserti in schiuma	antiappannamento all'interno, "Asian fit" secondo la testa di prova 2-M, EN ISO 16321	senza rivestimento compatibile con 9321265, 9321266
Normativa	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Montatura	grigio traslucido; antracite, blu	grigio traslucido; antracite, blu	grigio traslucido; antracite, blu	antracite; antracite, blu	grigio traslucido; antracite, blu	grigio traslucido; antracite, blu	nero
Lente	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 2-M 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE
	PC incolore UV400	PC incolore UV400	CA incolore UV380	CA incolore UV380	CA incolore UV380	CA incolore UV380	PC grigio traslucido
	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	–
Peso	125 g	128 g	106 g	88 g	109 g	95 g	92 g
Unità di vendita/ Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	al pz

Impronta CO₂: 0,97 kg CO₂e 12/2024 (9321614), 0,88 kg CO₂e 06/2025 (9321695), metodologia di calcolo pag. 18

Occhiali a mascherina

uvex megasonic · uvex megasonic planet



9320415
9320470

9320265



9320295



9320475



9320500



9320281



9320280

uvex megasonic

- occhiali a mascherina funzionali con design per sciatori e campo visivo panoramico
- esclusivo design delle lenti senza montatura con campo visivo ottimizzato al massimo per una migliore percezione dei punti pericolosi e una maggiore sicurezza
- il supporto per viso morbido e adattivo offre una vestibilità universale per diverse forme della testa e del viso, oltre a un'aderenza perfetta senza punti di pressione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione

- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- la fascia in tessuto o silicone larga 30 mm, regolabile in lunghezza, offre una tenuta ottimale e la possibilità di personalizzazione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 - 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti e le fascette
- prive di metallo

uvex megasonic	uvex megasonic planet							
Cod. art.	9320265	9320295	9320415	9320470	9320475	9320500	9320281	9320280
Lente sostitutiva	9320255	-	9320455	-	-	9320259	9320257	9320257
fascia di ricambio	9320011	-	9320011	9320011	-	-	-	-
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme, ridotta ventilazione	uvex supravision extreme, chiusa ventilazione (a tenuta di gas)	uvex supravision clean, autoclavabili (20 cicli)	uvex supravision excellence, protezione solare	uvex supravision excellence, protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	antracite; antracite, blu	antracite; antracite, giada	antracite; antracite, blu	antracite; antracite, blu	antracite; antracite, lime	trasparente, bianco	antracite; antracite, lime	nero; nero, grigio
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 34 F CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC grigio 23%	PC grigio 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Peso	96g	96g	96g	98g	100g	107g	96g	96g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ



Impronta CO₂:
0,70 kg CO₂e 04/2023
(9320265, 9320415, 9320470,
9320475, 9320281),

0,21 kg CO₂e 04/2023
(9320295),
metodo di calcolo
pag. 18



La lente è composta per il 71% da policarbonato a base biologica a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Occhiali a mascherina

uvex pheos cx2 sonic · uvex u-sonic



9309275

uvex pheos cx2 sonic

- occhiali a mascherina sportivi, compatti ed estremamente leggeri
- supporto per viso ergonomico, morbido e flessibile per una vestibilità individuale e il massimo comfort
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in tessuto molto leggera e regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex pheos cx2 sonic	
Cod. art.	9309275
Modello	uvex supravision extreme
Normativa	EN 166, EN 170
Montatura	bianco, nero W 166 34 BT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso	34g
Unità di vendita	10 PZ



9308145
9308245

uvex u-sonic

- occhiali a mascherina sportivi, compatti e leggeri
- supporto per viso morbido e flessibile adatto a qualsiasi conformazione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in tessuto regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex u-sonic		
Cod. art.	9308145	9308245
Modello	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio, verde W 166 34B CE	grigio, verde W 166 34B CE
Lente	2C-1,2 W1 BKN CE PC incolore UV400	2C-1,2 W1 BKN CE PC incolore UV400
Peso	72g	72g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ

uvex

uvex CR

Occhiali protettivi autoclavabili con funzioni aggiuntive.

Innovativa tecnologia di trattamento:
il primo occhiale protettivo
autoclavabile con effetto AntiFog

Protezione a livello professionale in laboratori, cliniche, camere bianche o nel settore della produzione alimentare. Per rispondere ad esigenze particolari, uvex ha sviluppato il primo occhiale protettivo autoclavabile con trattamento antiappannante. Dall'occhiale a stanghetta ultraleggero all'occhiale a mascherina con lenti panoramiche, uvex CR è l'occhiale di protezione ideale per ogni area di applicazione, in particolare per ripetute sterilizzazioni in autoclave (20 volte × 20 minuti a max. 121°C).

uvex CR: protezione degli occhi professionale e igiene perfetta.



9169500

uvex super f OTG CR

- sovraocchiali dal taglio classico per chi indossa occhiali correttivi, con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo, pensati per assicurare la massima comodità
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione

- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm



9320500



9302500

uvex megasonic CR

- occhiali a mascherina funzionali con design per sciatori e campo visivo panoramico
- esclusivo design delle lenti senza montatura con campo visivo ottimizzato al massimo per una migliore percezione dei punti pericolosi e una maggiore sicurezza
- il supporto per viso morbido e adattivo offre una vestibilità universale per diverse forme della testa e del viso, oltre a un'aderenza perfetta senza punti di pressione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- la fascia in silicone larga 30 mm e regolabile in lunghezza offre una tenuta ottimale e la possibilità di personalizzazione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex ultrasonic CR

- occhiali a mascherina funzionali con lenti panoramiche per una vasta gamma di applicazioni
- supporto per viso morbido e flessibile adatto a qualsiasi conformazione
- l'ampio volume interno permette di indossare comodamente questo dispositivo di sicurezza senza punti di pressione; adatti anche per chi porta gli occhiali
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in silicone regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

MADE IN GERMANY 

Occhiali a mascherina

uvex ultrasonic · uvex ultrasonic planet



uvex ultrasonic

- occhiali a mascherina funzionali con lenti panoramiche per una vasta gamma di applicazioni
- supporto per viso morbido e flessibile adatto a qualsiasi conformazione
- l'ampio volume interno permette di indossare comodamente questo dispositivo di sicurezza senza punti di pressione; adatti anche per chi porta gli occhiali
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria

- fascia in tessuto o silicone regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex ultrasonic		uvex ultrasonic planet	
Cod. art.	9302245	9302285	9302290
Lente sostitutiva	9302255	9302255	9302805
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio, arancione	nero, grigio	grigio, arancione
	W 166 34B CE	W 166 34B CE	W 166 34B CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	83g	83g	83g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ

uvex ultrasonic		uvex ultrasonic planet	
Cod. art.	9302601	9302600	9302500
Lente sostitutiva	–	–	9302259
Modello	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision clean
	aerazione ridotta	aerazione ridotta	autoclavabili (20 cicli)
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, rosso	blu, grigio	trasparente, bianco
	W 166 34B CE	W 166 34B CE	W 166 34B CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	95g	95g	95g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ

Impronta CO₂:
0,48 kg CO₂e 01/2023
(9302245, 9302285,
9302805, 9302601,
9302600)

0,18 kg CO₂e 01/2023
(9302290),
metodo di calcolo
pag. 18

La lente è composta per il
71% da policarbonato a base
biologica a bilancio di massa
(oli riciclati di origine vegetale),
certificato secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Occhiali a mascherina

uvex ultravision



Nota: le lenti CA non sono adatte per i modelli PC e viceversa.

uvex ultravision

- occhiali a mascherina dal taglio classico per una vasta gamma di applicazioni
- supporto per il viso flessibile adatto a qualsiasi conformazione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in tessuto o neoprene regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- disponibile anche con lenti in acetato di cellulosa con effetto antiappannamento interno e protezione UV380
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex ultravision CA			
Cod. art.	9301714	9301906	9301716
Lente sostitutiva	9300517	9300956	9300517
Modello	lato interno antiappannamento	lato interno antiappannamento, nasello largo, libero, con rivestimento in particolarmente adatto in unione a mascherine antipolvere	lato interno antiappannamento, con rivestimento in schiuma
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente; antracite, blu W 166 34 F CE	grigio trasparente; antracite, blu W 166 3 F CE	grigio trasparente; antracite, blu W 166 34 F CE
Lente	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Peso	116 g	130 g	118 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ

uvex ultravision PC						
Cod. art.	9301105	9301626	9301813	9301815	9301613	9301633
Lente sostitutiva	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255
Pellicole di ricambio	–	–	9300316	–	–	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con imbottitura in schiuma espansa	uvex supravision excellence con pellicole a strappo, 2 pz	uvex supravision excellence aerazione in alto chiusa	uvex supravision excellence senza sistema di ventilazione (a tenuta di gas)	uvex supravision excellence senza sistema di ventilazione (a tenuta di gas), resistente al calore materiale della montatura
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente; antracite, blu W 166 34 BT CE	grigio trasparente; antracite, blu W 166 34 BT CE	grigio trasparente; blu, antracite W 166 34 BT CE	grigio trasparente; antracite, blu W 166 34 BT CE	giallo; antracite, giallo W 166 345 BT CE	rosso; nero, rosso W 166 345 BT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso	131g	134g	126g	131g	133g	133g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ

 Impronta CO₂:
0,60 kg CO₂e 01/2023 (9301714,
9301906, 9301105, 9301815),
Metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY 

Occhiali a mascherina

uvex ultravision faceguard · Occhiali a mascherina uvex con supporto per elmetto



9301555
Occhiali a mascherina: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- combinazione di occhiale a mascherina e protezione per la bocca
- protezione degli occhi e del viso
- 9301555 oppure 9301318: il meccanismo a cerniera consente una manipolazione flessibile durante l'uso, ad es. possibilità di comunicare, bere, ecc.

	Occhiali a mascherina con protezione per la bocca	Protezione per la bocca	Protezione per la bocca
Cod. art.	9301555	9301317	9301318
Modello	occhiale a mascherina con uvex ultravision excellence (9301105), con protezione per la bocca (9301318)	per tutti i modelli 9301 con lenti in PC senza occhiali senza rivestimento	per tutti i modelli 9301 con lenti in PC senza occhiali senza rivestimento
Normativa	EN 166, EN 170	–	–
Montatura	grigio trasparente; antracite, blu W 166 34 BT CE	trasparente CE	trasparente CE
Lente	PC incolore UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Peso	212 g	64 g	81 g
Unità di vendita/	4 PZ	al pz	al pz
Unità di vendita			



9301544



9924010

uvex ultravision con supporto per elmetto

- occhiali a mascherina per la combinazione con elmetto e cuffie antirumore uvex K1H o uvex K2H (le cuffie antirumore non sono comprese nel kit di fornitura)
- per il montaggio di uvex ultravision senza cuffie antirumore sono necessari adattatori aggiuntivi (cod. art. 9924010)

	uvex ultravision con sostegno per elmetto	Adattatore
Cod. art.	9301544	9924010
Lente sostitutiva	–	–
Modello	antiappannamento all'interno	adattatore per il montaggio senza cuffie
Normativa	EN 166, EN 170	
Montatura	grigio trasparente W 166 34 F CE	
Lente	CA incolore UV380	
	2C-1,2 W1 FN CE	
Peso	132 g	–
Unità di vendita/	4 PZ	1 paio
Unità di vendita		

MADE IN GERMANY 

Occhiali a mascherina uvex

Aree di applicazione



Campo di applicazione

9321 uvex hypervision

9143 uvex i-guard+

9320 uvex megasonic

								
Lavori meccanici leggeri	●	●	●	●	●	●	●	
Elevato carico meccanico, taglio flex		●	●	●	●	●	●	
Lavoro meccanico in combinazione con aria compressa		●	●	●	●	●	●	
Ambiente polveroso e/o chimico	●	●	●	●	●	●	●	
Spruzzi	●	●	●	●	●	●	●	
Vortici di polvere in combinazione con aria compressa					●	●		
Sostanze in sospensione (gassose)						●		
Polveri sottili						●		
Attività di riempimento (protezione contro gli sbalzi)						●		
Ambiente sterile e molto igienico							●	
Sterilizzazione in autoclave							●	
Alta compatibilità con visiera, berretti antiurto o caschi			●					
Compatibilità con gli occhiali correttivi	●	●		●	●	●	●	

Occhiali a mascherina uvex

Aree di applicazione



9309 uvex pheos cx2 sonic



9308 uvex u-sonic



9302 uvex ultrasonic





9301 uvex ultravision

	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•		•	•
	•	•	•	•	•		•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
				•				•
								•
								•
								•
					•			
					•			
	•	•						
			•	•	•	•	•	•

Protezione dai raggi infrarossi occhiali protettivi uvex IR-ex

Protezione preventiva dai raggi infrarossi

Le radiazioni infrarosse (radiazioni IR) sono anche chiamate radiazioni termiche, poiché vengono percepite come tali. A seconda della temperatura, le radiazioni termiche vanno dagli infrarossi alla luce visibile (VIS) fino all'ultravioletto (UV).

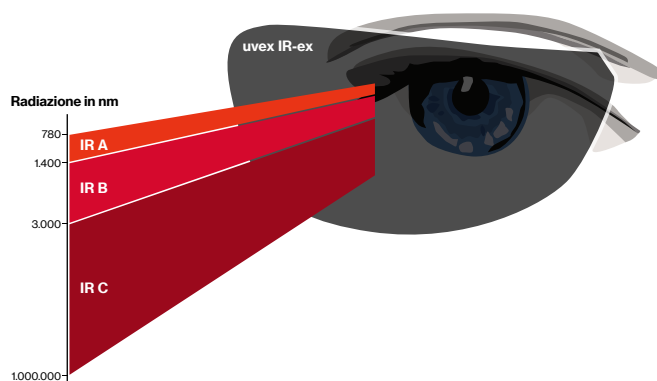

La radiazione IR non può più essere percepita dall'occhio umano. Si estende nello spettro elettromagnetico da 780 nm a 1 mm (1.000.000 nm).

La radiazione IR è suddivisa in 3 spettri:

- IR A (780 nm – 1.400 nm)
- IR B (1.400 nm – 3.000 nm)
- IR C (3.000 nm – 1 mm)

Il pericolo invisibile

L'esposizione ai raggi infrarossi può essere dannosa per i tessuti umani. Non essendo immediatamente percepite, le radiazioni infrarosse possono aumentare il rischio di danni permanenti agli occhi, come la cataratta.

Principio: Maggiore è la lunghezza d'onda, minore è la profondità di penetrazione nel tessuto.

Attenzione! Per le applicazioni che richiedono la visione prolungata o ripetuta di oggetti incandescenti, è **essenziale** indossare occhiali protettivi adeguati.

uvex IR-ex Occhiali protettivi

Protezione **UV400** al 100%

Rivestimento uvex a lunga durata:
K - esterno antigraffio
N - interno antiappannamento a lunga durata

Marcatura aggiuntiva T su lente e stanghetta
resistenza meccanica F a temperature estreme



Conformità multinorma:
EN171, EN169, JIS T8141, ANSI/ISEA Z87.1

Disponibili in **tre livelli di protezione 1,7 / 3 / 5**



Trasmissione massima elevata nello spettro visibile

Gradi di protezione dai raggi infrarossi e utilizzo raccomandato secondo la norma EN 171

Grado di protezione	Utilizzo raccomandato secondo la norma EN 171
4-1,7	temperatura media della sorgente di radiazione fino a 1.090 °C*
4-2	temperatura media della sorgente di radiazione fino a 1.110 °C (forgiatura)
4-3	temperatura media della sorgente di radiazione 1.190 °C (soffiatura del vetro)*
4-4	temperatura media della sorgente di radiazioni 1.290 °C (fonderie)
4-5	temperatura media della sorgente di radiazioni 1.390 °C (fonderie di acciaio)*
4-6	temperatura media della sorgente di radiazioni 1.510 °C (fonderie di ferro)

Protezione dai raggi infrarossi

uvex pheos cx2 · uvex super f OTG



9198171



9198173



9198175

uvex pheos cx2

- occhiali protettivi dal design sportivo con elevata resistenza all'usura
- x-tended eyeshield: La tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle particelle che si infiltrano
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione

- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione dai raggi IR in conformità con EN 171 e protezione da attività di saldatura in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex pheos cx2			
Cod. art.	9198171	9198173	9198175
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Normativa	classe di protezione dagli infrarossi 1,7	classe di protezione dagli infrarossi 3	classe di protezione dagli infrarossi 5
Montatura	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
	nero, rosso	nero, rosso	nero, rosso
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC grigio IR-ex 1,7	PC grigio IR-ex 3	PC grigio IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Peso	28g	28g	28g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ



9169171



9169173



9169175

uvex super f OTG

- sovraocchiali dal taglio classico per chi indossa occhiali correttivi, con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo, pensati per assicurare la massima comodità
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata

- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione dai raggi IR in conformità con EN 171 e protezione da attività di saldatura in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

uvex super f OTG			
Cod. art.	9169171	9169173	9169175
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Normativa	classe di protezione dagli infrarossi 1,7	classe di protezione dagli infrarossi 3	classe di protezione dagli infrarossi 5
Montatura	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
	nero, rosso	nero, rosso	nero, rosso
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC grigio IR-ex 1,7	PC grigio IR-ex 3	PC grigio IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Peso	39g	39g	39g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ

MADE IN GERMANY 

Protezione da attività da saldatura

Una nuova generazione di occhiali da saldatura disponibile con lenti in diverse tonalità di grigio e vari livelli di protezione. L'innovativa tecnologia offre protezione dai raggi UV e IR e permette un ottimo riconoscimento del colore, come nei filtri di protezione solare uvex.

Il trattamento speciale uvex infradur plus previene l'appannamento all'interno delle lenti grazie al suo "effetto antifog", mentre il rivestimento antigraffio all'esterno riduce al minimo i danni causati da scintille di saldatura.

Questi occhiali da saldatura inoltre, si indossano perfettamente e assicurano il massimo comfort: perché solo gli occhiali che calzano a pennello vengono indossati volentieri.

Nota: non utilizzare per saldature ad arco elettrico!

Tutti gli articoli con lenti di plastica offerti per la saldatura proteggono dai raggi UV e IR e dai bagliori.

Non offrono tuttavia una protezione sufficiente dai raggi laser!

Per una consulenza qualificata nella scelta di occhiali per la protezione dai raggi laser contattare i nostri esperti.

laservision

Raggiungibili al numero di telefono +39 011 4536532.



Livello di accettazione più alto per le lenti grigie

Filtro IR/UV per una maggiore sicurezza

Filtro di protezione da sole/riflessi

Riconoscimento perfetto del colore

Marcatura K e N per lenti con trattamento uvex infradur plus



Gradi di protezione da saldatura e utilizzo raccomandato secondo la normativa EN 169

Grado di protezione	Utilizzo
1,7	Per assistenza alla saldatura, contro raggi UV e luce diffusa chiara
2	Lavori leggeri di taglio al cannello
3	Disossidazione a fiamma, ossitaglio, saldatura di metalli leggeri
4	Saldatura e saldo-brasatura fino a 70 l/h di acetilene, ossitaglio con fino a 900 l/h di ossigeno, saldatura di acciaio e di ghisa grigia, saldatura di metalli leggeri
5	Saldatura e saldo-brasatura con 70-200 l/h di acetilene, ossitaglio con 2.000-4.000 l/h di ossigeno
6	Saldatura e saldo-brasatura con 200-800 l/h di acetilene, ossitaglio con 2.000-4.000 l/h di ossigeno

Protezione da attività da saldatura

uvex i-5 · uvex astrospec 2.0



9183041



9183043



9183045

uvex i-5

- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- x-tended eyeshield: la tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle particelle che si infiltrano
- x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
- le stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un elevato grado di personalizzazione, assicurando una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del volto
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione

- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- il telaio aggiuntivo opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- prive di metallo

uvex i-5			
Cod. art.	9183041	9183043	9183045
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Normativa	classe di protezione saldatura 1,7	classe di protezione saldatura 3	classe di protezione saldatura 5
Montatura	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Lente	nero, verde W 166 FT CE PC grigio UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	nero, verde W 166 FT CE PC grigio UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	nero, verde W 166 FT CE PC grigio UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Peso	29g	29g	29g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ



9164145

uvex astrospec 2.0

- occhiali protettivi per la saldatura classici con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo
- le stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione a più livelli consentono un adattamento personalizzato degli occhiali per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172

uvex astrospec 2.0	
Cod. art.	9164145
Modello	uvex infradur plus
Normativa	classe di protezione saldatura 5
Montatura	EN 166, EN 169
Lente	nero, verde W 166 FT CE PC grigio UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Peso	42g
Unità di vendita	10 PZ

Protezione da attività da saldatura

uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- sovraocchiali dal taglio classico per saldatura per coloro che indossano occhiali correttivi, con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo, pensati per assicurare la massima comodità
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

uvex super f OTG

Cod. art.	9169541	9169543	9169545
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	classe di protezione saldatura 1,7	classe di protezione saldatura 3	classe di protezione saldatura 5
Normativa	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montatura	nero, verde	nero, verde	nero, verde
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC grigio	PC grigio	PC grigio
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE
Peso	39g	39g	39g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ



9320045



9302045

uvex megasonic

- occhiali a mascherina da saldatura funzionali con design per sciatori e campo visivo panoramico
- esclusivo design delle lenti senza montatura con campo visivo ottimizzato al massimo per una migliore percezione dei punti pericolosi e una maggiore sicurezza
- il supporto per viso morbido e adattivo offre una vestibilità universale per diverse forme della testa e del viso, oltre a un'aderenza perfetta senza punti di pressione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- la fascia in tessuto larga 30 mm e regolabile in lunghezza offre una tenuta ottimale e la possibilità di personalizzazione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex megasonic	
Cod. art.	9320045
Lente sostitutiva	9320055
Modello	uvex infradur plus
	classe di protezione saldatura 5
Normativa	EN 166, EN 169
Montatura	nero
	W 166 34 BT CE
Lente	PC grigio
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Peso	96g
Unità di vendita	4 PZ

uvex ultrasonic

- occhiali a mascherina da saldatura con ampie lenti sollevabili adatti per un'ampia gamma di applicazioni
- supporto per viso morbido e flessibile adatto a qualsiasi conformazione
- l'ampio volume interno permette di indossare comodamente questo dispositivo di sicurezza senza punti di pressione; adatti anche per chi porta gli occhiali
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in tessuto regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex ultrasonic	
Cod. art.	9302045
Lente di ricambio flip-up	9302085
Modello	uvex supravision excellence
	con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
Normativa	EN 166, EN 169, EN 170
Montatura	nero, verde
	W 166 34B CE
Lente	PC incolore, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Lente aggiuntiva	PC grigio, UV400 + IR
	uvex infradur, 5 W1 CE
	classe di protezione saldatura 5
Peso	123g
Unità di vendita	4 PZ

MADE IN GERMANY 

Accessori

Accessori uvex per la pulizia · Panoramica



9970005



9972101



9963005

Stazione di pulizia occhiali uvex

- comprende
2 x 9971000
1 x 9972103
1 x 9973101

Stazione di pulizia occhiali uvex
Cod. art. 9970005
Unità di vendita al pz

pompette in plastica

- per fluido detergente uvex 9972103

Pompette in plastica
Cod. art. 9973101
Unità di vendita al pz

Fluido detergente uvex

- fluido detergente da 500 ml adatto a tutte le lenti per occhiali uvex

Fluido detergente uvex
Cod. art. 9972103
Contenuto 500 ml
Unità di vendita al pz

Fazzoletti detergenti

- confezione di ricambio
fazzoletti detergenti senza silicone
- circa 760 pz.
- proprietà antistatiche
- idonei per tutte le lenti da occhiali uvex

Fazzoletti detergenti
Cod. art. 9971000
Unità di vendita al pz

Supporto parete magnetica

- per la facile applicazione della stazione di pulizia uvex (9970005)

Supporto parete magnetica
Cod. art. 9963004
Unità di vendita al pz



9972130

Panno in microfibra uvex

- adatto alla pulizia di tutte le lenti degli occhiali uvex

Panno in microfibra uvex
Cod. art. 9972130
Unità di vendita sacchetto
Contenuto 5 PZ

Fluido detergente uvex

- fluido detergente da 500 ml adatto a tutte le lenti per occhiali uvex
- nota: non adatto per la stazione di pulizia occhiali (9970005 e 9970002)

Fluido detergente uvex
Cod. art. 9972101
Contenuto 500 ml
Unità di vendita al pz

Fazzoletti umidificati uvex

- 100 unità per scatola
- confezionati singolarmente
- Senza silicone
- Non antistatici
- idonei per tutte le lenti da occhiali uvex

Fazzoletti umidificati uvex
Cod. art. 9963005
Unità di vendita al pz



9957503

Display uvex

- con specchio integrato
- per quattro occhiali a stanghetta e un occhiale a mascherina

Display uvex
Cod. art. 9957503
Unità di vendita al pz

Accessori Conservazione



9954600

Custodia per occhiali uvex

- custodia rigida particolarmente robusta per proteggere da danni esterni
- interno soffice
- con passante per cintura
- pratico moschettone
- specifica per occhiali arcuati (ad es. uvex i-vo)

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 9954600
Unità di vendita 10 PZ



9954500

Custodia per occhiali uvex

- custodia rigida
- ulteriore spazio per lente sostitutiva
- cerniera rinforzata
- con passante per cintura
- idonea a tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 9954500
Unità di vendita 10 PZ



9954501

Custodia per occhiali uvex

- custodia per occhiali grande e robusta
- ulteriore spazio per lente sostitutiva
- con passante per cintura
- adatta per tutti gli occhiali a stanghetta e gli occhiali a mascherina uvex

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 9954501
Unità di vendita 10 PZ



9954355

Sacchetto in microfibra uvex

- elegante bustina portaocchiali in microfibra
- idonea a tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Sacchetto in microfibra uvex

Cod. art. 9954355
Unità di vendita 10 PZ



9954395

Sacchetto in microfibra uvex

- elegante bustina portaocchiali in microfibra
- idoneo a tutti gli occhiali uvex a stanghetta
- prodotto al 100% da bottiglie in PET riciclate

Sacchetto in microfibra uvex planet

Cod. art. 9954395
Unità di vendita 10 PZ



9954360

Sacchetto in microfibra uvex

- elegante bustina portaocchiali in microfibra
- adatta per tutti gli occhiali a mascherina e i sovraocchiali uvex

Sacchetto in microfibra uvex

Cod. art. 9954360
Unità di vendita 4 PZ



9954550

Custodia per occhiali uvex

- custodia flessibile in robusto materiale di nylon
- chiusura a velcro regolabile
- idonea a tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 9954550
Unità di vendita 10 PZ



9954514

Custodia per occhiali uvex

- custodia rigida particolarmente robusta per proteggere da danni esterni
- interno soffice
- con pratico moschettone
- ideale per riporre occhiali a mascherina
- idonea a tutti gli occhiali a mascherina uvex

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 9954514
Unità di vendita 4 PZ



9957502

uvex SECU Box

- scatola di conservazione per montaggio a parete
- per occhiali a stanghetta e a mascherina: 2 occhiali a mascherina oppure 3 occhiali a stanghetta, oppure 1 occhiale a mascherina e 2 occhiali a stanghetta

uvex SECU Box

Cod. art. 9957502
Unità di vendita al pz

Accessori

Cordini per occhiali uvex · Fascette uvex



9958017

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza
- per la compatibilità con i modelli uvex, fare riferimento alla panoramica a p. 76

Cordino per occhiali uvex

Cod. art. 9958017
Unità di vendita 10 PZ



9958030

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza
- per la compatibilità con i modelli uvex, fare riferimento alla panoramica a p. 76
- prodotto al 100% da bottiglie in PET riciclate

Cordino per occhiali uvex planet

Cod. art. 9958030
Unità di vendita 10 PZ



9959002

Cordino per occhiali uvex

- idonea a tutti gli occhiali a stanghetta uvex



9959003

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza
- per la compatibilità con i modelli uvex, fare riferimento alla panoramica a p. 76

Cordino per occhiali uvex

Cod. art. 9959003
Unità di vendita 10 PZ



9959004

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza
- prive di metallo
- per la compatibilità con i modelli uvex, fare riferimento alla panoramica a p. 76

Cordino per occhiali uvex

Cod. art. 9959004
Unità di vendita 10 PZ



9958020

Fascia uvex pheos

- fascia per i modelli uvex pheos e uvex pheos s
- regolazione individuale della larghezza
- prive di metallo
- vedere pagina 45, 76

Fascia uvex pheos

Cod. art. 9958020
Unità di vendita 10 PZ



9958023

Fascia uvex x-fit

- fascia per i modelli uvex x-fit uvex x-fit pro
- regolazione individuale della larghezza
- prive di metallo
- vedere pagina 41, 76

Fascia uvex x-fit / uvex x-fit pro

Cod. art. 9958023
Unità di vendita 10 PZ

Panoramica cordini/custodie

Modello	Nome	Cordini/fasce								Custodie							
																	
9122	uvex ultrashield	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9128	uvex pheos nxt	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9128	uvex pheos nxt guard	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9134	uvex meteor	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9139	uvex OTG plus	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	■	■	■	□
9143	uvex i-lite	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9143	uvex i-guard	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9143	uvex i-guard+	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9159	uvex winner	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9169	uvex super OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□
9169	uvex super f OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□
9181	uvex suXXeed	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9183	uvex i-5	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9192	uvex pheos / pheos s	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9192	uvex pheos guard	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9193	uvex sportstyle	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9194	uvex i-works	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9199	uvex x-fit	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	■
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	■
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	■
9321	uvex hypervision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	■

2 occhiali a mascherina oppure 3-4 occhiali a stanghetta
oppure 1 a mascherina + 2 a stanghetta

■ compatibile □ non compatibile

Raccomandazioni per l'uso

Sempre la soluzione ideale

Rischio meccanico

Rischio chimico

Rischio di radiazioni

Campo di lavoro	Modello occhiali	Materiale lente	Colorazione lenti	Trattamento
Lavori meccanici di precisione	Occhiali a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision AR (antiriflesso) uvex supravision excellence
Lavori di montaggio leggeri	Occhiali a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision excellence
Lavori di rettifica Rettifica angolare	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di tornitura e fresatura	Occhiali a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision excellence
Lavori di impilaggio	Occhiali a mascherina	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di pulizia di fonderia	Occhiali a mascherina	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori agricoli e forestali	Occhiali a stanghetta	PC	incolore ambra grigio 23% CBR23	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di laboratorio	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC CA	incolore	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Lavori con acidi e supporti galvanici	Occhiali a mascherina	PC CA	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Luce mista	Occhiali a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision AR (antiriflesso)
Luce forte Bagliore	Occhiali a stanghetta	PC	CBR65 specchiato argento 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori all'aperto (bagliore solare / autotrasporto)	Occhiali a stanghetta	PC	grigio CBR23 argento/blu specchiato	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Off-shore / marittimo	Occhiali a stanghetta	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Saldatura a punti Brasatura Saldatura autogena Ossitaglio Assistenza alla saldatura Fonderia Lavori in fornace	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC	Protezione da attività da saldatura	uvex infradur uvex infradur plus
Forgiatura Soffiatura del vetro Fusione del metallo Lavori su supporti incandescenti Lavori con essiccazione industriale a infrarossi Interventi brevi a media distanza dalla fusione	Occhiali a stanghetta Sovraocchiali	PC	Protezione dai raggi infrarossi	uvex infradur plus
Ambiente di lavoro sterile	Occhiali a stanghetta Sovraocchiali	PC	incolore	uvex supravision CR
Oil & Gas	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC	incolore	uvex supravision plus
Visitatori	Occhiali a stanghetta Sovraocchiali	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire senza rivestimento

Occhiali protettivi

Panoramica rapida

Modello	Nome	Prodotto	Unità di vendita/ Unità di vendita	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Blu specchiato/argento, lato interno antiappannamento	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA senza trattamento	CA AF lato interno	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio + antiappannamento	senza rivestimento	Pagina
9122	uvex ultrashield	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz														■	■		35
9128	uvex pheos nxt	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■	■	■												37
9128	uvex pheos nxt guard	Variante fascia uvex pheos nxt	8 pezzi				■													37
9134	uvex meteor	Occhiali a stanghetta in plastica	5 pezzi	■																53
9139	uvex OTG plus	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi	■		■													■	55
9143	uvex i-lite	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■														38
9143	uvex i-guard	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi			■	■													38
9143	uvex i-guard+	Occhiali a mascherina	8 pezzi			■	■													38
9143	uvex i-range	Lenti di ricambio	15 pezzi			■														38
9143	uvex i-range	Fascia	8 pezzi																	38
9159	uvex winner	Occhiali a stanghetta in metallo	5 pezzi														■	■		53
9164	uvex astrospec 2.0	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■	■	■	■													51
9164	uvex astrospec 2.0	Occhiali a stanghetta da saldatura	10 pezzi											■						71
9169	uvex super OTG	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi	■		■														56
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi	■		■		■												57
9169	uvex super f OTG CR	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi						■											57/62
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta a protezione da infrarossi	8 pezzi											■						69
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta da saldatura	8 pezzi											■						72
9169	uvex super OTG / super f OTG	Lenti di ricambio	10 pezzi			■														56/57
9181	uvex suXXeed	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■		■												39
9181	uvex suXXeed	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz										■							39
9181	uvex suXXeed	Lenti di ricambio	20 pezzi			■														39
9181	uvex suXXeed	telaio aggiuntivo	20 pezzi																	39
9183	uvex i-5	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■		■		■												40
9183	uvex i-5	telaio aggiuntivo	20 pezzi																	40
9183	uvex i-5	Occhiali a stanghetta da saldatura	10 pezzi											■						71
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi		■	■														46/47
9190	uvex i-3	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz							■		■								46
9190	uvex i-3	Lenti di ricambio	20 pezzi			■														46
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi		■	■	■	■			■									44/45
9192	uvex pheos guard	Variante fascia uvex pheos	10 pezzi				■													44
9192	uvex pheos	telaio aggiuntivo	20 pezzi																	45
9193	uvex sportstyle	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■	■	■	■	■		■	■									42
9193	uvex sportstyle	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz									■								42
9193	uvex sportstyle	Lenti di ricambio	20 pezzi				■													42
9194	uvex i-works	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■					■									49
9194	uvex i-works	Lenti di ricambio	20 pezzi			■														49
9198	uvex pheos cx2	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■		■	■	■			■									43
9198	uvex pheos cx2	Occhiali a stanghetta a protezione da infrarossi	10 pezzi											■						69

Modello	Nome	Prodotto	Unità di vendita/ Unità di vendita	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Blu specchiato/argento, lato interno antiappannamento	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA senza trattamento	CA AF lato interno	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio + antiappannamento	senza rivestimento	Pagina
9199	uvex x-fit	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■		■		■												41
9301	uvex ultravision	Occhiali a mascherina	4 pezzi			■										■				64/65
9301	uvex ultravision	Lenti di ricambio	30/50 pezzi			■										■				64
9300	uvex ultravision	Pellicole di ricambio	10 pezzi																	64
9301	uvex ultravision faceguard	Occhiali a mascherina	18 pezzi			■														65
9301	uvex ultravision	Occhiali a mascherina con sostegno per elmetto	4 pezzi													■				65
9301	uvex ultravision	Protezione per la bocca	al pz																■	65
9302	uvex ultrasonic	Occhiali a mascherina	4 pezzi			■	■													63
9302	uvex ultrasonic CR	Occhiali a mascherina	4 pezzi						■											62/63
9302	uvex ultrasonic	Lenti di ricambio	15 pezzi			■	■		■											63
9302	uvex ultrasonic flip-up	Occhiali a mascherina da saldatura	4 pezzi			■							■							72
9302	uvex ultrasonic flip-up	Lenti di ricambio	15 pezzi										■							72
9308	uvex u-sonic	Occhiali a mascherina	5 pezzi		■	■														61
9309	uvex pheos cx2 sonic	Occhiali a mascherina	10 pezzi				■													61
9320	uvex megasonic	Occhiali a mascherina	4 pezzi			■	■	■												60
9320	uvex megasonic CR	Occhiali a mascherina	4 pezzi						■											60/62
9320	uvex megasonic	Occhiali a mascherina da saldatura	4 pezzi										■							72
9320	uvex megasonic	Lenti di ricambio	15 pezzi			■		■	■					■						60/72
9320	uvex megasonic	Fascia	4 pezzi																	60
9321	uvex hypervision	Occhiali a mascherina	4 pezzi			■										■				59
9321	uvex hypervision	Lenti di ricambio	20 pezzi			■										■				59
9321	uvex hypervision	Protezione per la bocca	al pz																■	59
6109		Inserito RX astrospec 2.0	al pz																	51
9924		Adattatore per 9301544	4 pezzi																	65
9972		Panno in microfibra	1 BTL																	73
9954		Custodie per occhiali	10/4 pezzi																	74
9954		Sacchetto in microfibra	10/4 pezzi																	74
9957		Display	al pz																	73
9957		SECU-Box	al pz																	74
9958		Cordino per occhiali	10 pezzi																	75
9958	uvex pheos	Fascia	10 pezzi																	75
9958	uvex x-fit	Fascia	10 pezzi																	75
9959		Cordino per occhiali	10 pezzi																	75
9963		Fazzoletti umidificati	al pz																	73
9970		Stazione per la pulizia degli occhiali	al pz																	73
9971		Confezione di ricambio fazzoletti detergenti	al pz																	73
9972		Fluido detergente	al pz																	73
9973		Pompetta in plastica	al pz																	73



Protezione dai raggi laser
per tavoli ottici

Protezione dai raggi laser
ad ampio raggio come:
tende, tende a rullo, pareti
mobili, roll-up

Occhiali protettivi dai
raggi laser in plastica, vetro
o con strato riflettente,
visiere di protezione laser
e occhiali per raggi X

Finestre di protezione dai
raggi laser attivi

Protezione del paziente,
occhiali di ingrandimento,
occhiali IPL

Finestre di protezione
dai raggi laser
in vetro e plastica

laservision

Prodotti innovativi per la protezione laser

laservision, come parte integrante di uvex, con i suoi prodotti protegge dalle radiazioni laser artificiali uno degli organi più sensibili, l'occhio.

Da oltre 4 decenni ci impegniamo a proteggere gli occhi in tutto il mondo con impegno, attenzione al cliente e capacità di innovazione. Sia nell'industria, nella ricerca e sviluppo o nel settore medico, sia nel settore della difesa, i prodotti di protezione laser laservision sono sinonimo di qualità e sicurezza conformi alle norme.

Offriamo una gamma diversificata di prodotti: I nostri occhiali, finestre, tende/tende avvolgibili e pareti di posizionamento garantiscono una protezione ottimale, poiché i nostri prodotti sono in linea con il DNA e il motto del gruppo uvex safety: **protecting people!**

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Tel.: +39 011 4536511
E: info@uvex-safety.it

 [uvexlaservision](https://www.facebook.com/uvexlaservision)

 [uvex-laservision](https://www.linkedin.com/company/uvex-laservision)

 [laservision gmbh](https://www.youtube.com/channel/UC...)

 [laservision_de](https://www.instagram.com/laservision_de)

 [laservision_de](https://twitter.com/laservision_de)