



**Visiera e protezione
del volto**

Visiere, marcature e norme

La soluzione giusta per ogni esigenza



Visiere in policarbonato con rivestimento uvex supravision excellence

Il policarbonato garantisce un'elevata resistenza agli urti. Le visiere sono antiappannanti all'interno, mentre all'esterno offrono resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le visiere sono semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia antiaderente.

Visiere in acetato di cellulosa

Le visiere per la protezione del volto in acetato di cellulosa sono ideali per la protezione da sostanze chimiche.

Visiere a rete in acciaio inossidabile

sono robuste e dispongono di una straordinaria stabilità e di una lunga vita utile. Le visiere a rete in acciaio inossidabile offrono una trasmissione della luce maggiore rispetto alle reti di nylon e vengono impiegate in grandi lavori nell'agricoltura e nella silvicoltura.

Le norme

Attualmente i prodotti per la protezione del viso sono ancora etichettati e certificati secondo la norma EN166.

Nell'ambito del passaggio alla norma EN ISO 16321, oltre ai prodotti per la protezione degli occhi, saranno adeguati anche i prodotti per la protezione del viso.


Per ulteriori informazioni sull'entrata in vigore della norma e sui relativi retroscena, vedere pagina 27.

EN 166 – Protezione personale degli occhi

La norma europea EN 166 specifica i requisiti della protezione personale degli occhi in generale. Le visiere secondo EN 166 sono composte da supporto e schermo.


Marcatura secondo DIN EN 166

Marcatura sul supporto

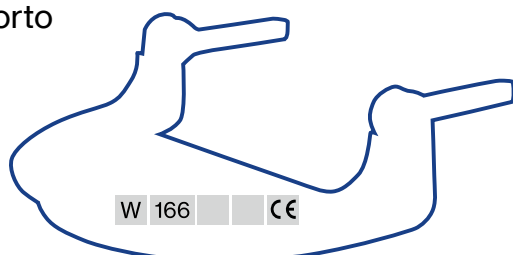

Marcatura degli schermi

Una descrizione dettagliata della marcatura degli elementi di sostegno e delle visiere è disponibile alle pagine 28/29.

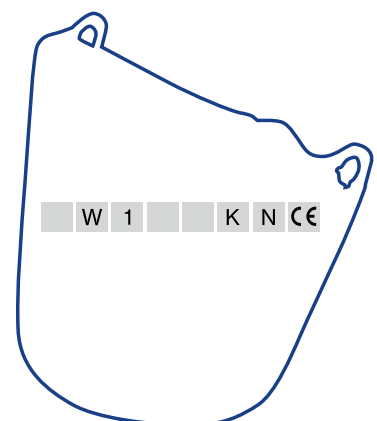

Marcature e norme

EN 170 – Filtro protettivo ultravioletti

Negli standard per i requisiti speciali di produzione, la norma EN 170 definisce i livelli di protezione e i requisiti di trasmissione per i filtri ultravioletti. Un'azione prolungata di luce ultravioletta sul cristallino dell'occhio può fargli perdere trasparenza. Ciò può comportare danni o

perdita della vista. Gli schermi per visiera secondo EN 170 soddisfano pertanto requisiti di prestazioni che proteggono l'occhio durante i lavori a rischio di irradiazione di raggi UV.

EN 1731 – Protezione del volto in tessuto

La norma europea EN 1731 specifica i requisiti della protezione personale degli occhi e del viso in tessuto. Le visiere secondo EN 1731 sono composte da supporto e schermo.

Le informazioni tecniche sul supporto e sullo schermo vengono indicate conformemente a EN 1731 nel seguente ordine:

- Marchio di identificazione del produttore
- Numero della norma europea
- Simbolo della resistenza meccanica

Resistenza meccanica	
senza	Resistenza minima (solo filtro)
S	Maggiore resistenza (solo filtro)
F	Impatto a bassa energia (45 m/s)
B	Impatto a media energia (120 m/s)
A	Impatto a energia elevata (190 m/s)
T	Test eseguiti a temperature estreme (-5°C, +55°C)

GS-ET 29

In caso di lavori a impianti e mezzi di produzione in tensione elettrica, deve essere valutato il rischio rispetto al pericolo di un arco elettrico. Un arco elettrico compare di solito per via di un cortocircuito tra i conduttori elettrici.


Il principio di prova GS-ET 29 è un requisito aggiuntivo per il controllo e la certificazione della protezione del volto degli elettricisti.

Nelle visiere di questo tipo, si tratta di un prodotto di categoria 3, quindi sussiste il pericolo di vita.

Osservando le diverse intensità di archi elettrici, è necessario verificare sui prodotti certificati se essi sono idonei al rispettivo caso di utilizzo.

Vengono distinte in questo caso due classi, classe 1 – fino a 4 kA e classe 2 – fino a 7 kA.

Marcatura secondo GS-ET 29

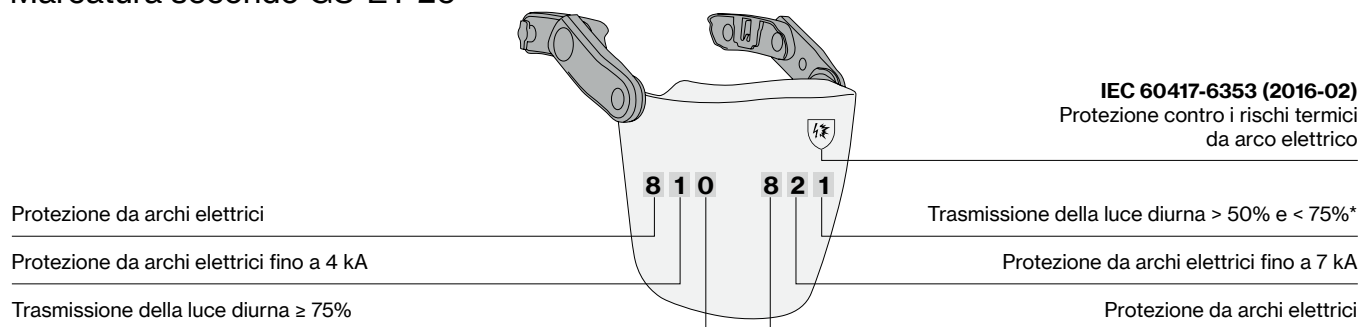

Prima



Archi elettrici oltre 7 kA

* È necessario utilizzare un'illuminazione ausiliaria per ottenere un'intensità di illuminazione minima di 30 lux dietro la protezione del viso.

Visiera e protezione del volto

Sistema di visiera uvex pronamic

Il sistema di visiera sostenibile: uvex pronamic. Per la nostra visiera utilizziamo un policarbonato bilanciato in massa. Risultato: oltre il 13% in meno di emissioni di CO₂ per una protezione del 100%.

Esclusivo sistema uvex click & pull

La visiera può essere staccata in qualsiasi momento dal sistema su cui è montata mediante un movimento di trazione nella "Release position" e riposizionata con un clic. Questo rende più facile staccare la visiera quando non è necessaria.

La visiera antiappannante e anti-graffio in policarbonato a massa bilanciata di alta gamma presenta inoltre un'estetica di maggiore qualità. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Facile da pulire grazie all'effetto Nano Clean. Tutte le visiere hanno una protezione UV 400 Protezione. La visiera chiude perfettamente l'elmetto: La copertura schermante trasparente stampata a iniezione protegge dall'infiltrazione di particelle sul lato interno della visiera.

Certificata per campi di applicazione 3 (sostanze liquide) e 9 (metalli fusi e solidi incandescenti). Visiera certificata per archi elettrici classe 1 e 2 in conformità alla normativa GS-ET 29.

Possibilità di sostituzione delle lenti della visiera per un prodotto ancora più sostenibile e duraturo

Se la visiera non serve è possibile posizionarla sulla calotta dell'elmetto, mentre la protezione dell'udito può essere ribaltata all'indietro in una posizione di riposo. Tutto poggia in modo particolarmente aderente e bilanciato sull'elmetto al di sopra del baricentro del corpo. La muscolatura del collo non viene caricata di peso inutile. Ciò garantisce un comfort ottimale e massima libertà di movimento.

Tutte le visiere sono premontate con un adattatore per elmetto. Questo viene inserito a scatto nella fessura laterale dell'elmetto e rimane fissato in posizione. La visiera può essere rimossa insieme al braccio della visiera in qualsiasi momento nelle posizioni di bloccaggio 3 e 4 (Release position). Nella posizione di trasporto, la visiera è bloccata e non può essere rimossa (Locked working position).

Tramite un attacco a baionetta è possibile applicare sull'elmetto e rimuovere da esso in qualsiasi momento una cuffia antirumore uvex.



uvex pronamic

	uvex pronamic	uvex pronamic con protezione per il mento	uvex pronamic SLB 1	uvex pronamic SLB 2	Visiera a rete uvex pronamic	Adattatore uvex pronamic a baionetta a scatto
Cod. art.	9916000	9916001	9916002	9916003	9916100	2600236
Modello	uvex supervision excellence rivestimento sistema click & pull per bracci della visiera estraibili attacco a baionetta per la protezione dell'udito	uvex supervision excellence rivestimento con protezione per il mento e sistema click & pull per bracci della visiera estraibili attacco a baionetta per la protezione dell'udito	uvex supervision excellence rivestimento classificazione arco elettrico classe 1 sistema click & pull per bracci della visiera estraibili attacco a baionetta per la protezione dell'udito	uvex supervision excellence rivestimento classificazione arco elettrico classe 2 sistema click & pull per bracci della visiera estraibili attacco a baionetta per la protezione dell'udito		adattatore elmetto con utilizzo di pronamic visiera lunga pronamic e delle cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 1731	
Montatura	nero	nero	nero	nero	nero	
visiera	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC blu, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	W EN 1731:2006 F CE Rete in acciaio inossidabile W EN 1731:2006 F CE	
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica conf. da 24 pz	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica conf. da 24 pz	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica conf. da 24 pz	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica conf. da 14 pz	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica conf. da 24 pz	in sacchetto, al paio in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	9906013, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906014, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906012, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906017, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9916191, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	
Lente sostitutiva						

La visiera è composta per il 71% da policarbonato bio-based a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

Facile da riparare: visiere di ricambio disponibili

Visiera e protezione del volto

Sistema di visiera uvex pronamic

La visiera corta uvex pronamic completa la gamma di visiere pronamic. Disponibile in due diverse tonalità di lenti, offre una protezione ottimale e consente, grazie al suo particolare design, di indossare anche occhiali da vista.

Se la visiera non è necessaria, può restare agganciata all'elmetto. Ciò garantisce un comfort ottimale e massima libertà di movimento.

La visiera corta in policarbonato è antiappannante e antigraffio. Grazie al suo design, offre spazio sufficiente per indossare occhiali da vista. La copertura schermante trasparente stampata a iniezione si chiude perfettamente con l'elmetto e protegge dall'infiltrazione di particelle sul lato interno della visiera.

La visiera è antiappannante all'interno e resistente all'abrasione all'esterno. Offre inoltre una protezione UV 400.

Premontata con l'adattatore elmetto, la visiera può essere rimossa dall'elmetto tramite un tasto.

Adatta per il campo di applicazione 3 (sostanze liquide).

L'attacco Euroslot rimane libero per l'uso di cuffie antirumore o altri accessori.

Tutte le visiere sono premontate con un adattatore per elmetto. Questo viene inserito a scatto nella fessura dell'elmetto sul lato anteriore e rimane sempre fissato in posizione. La visiera può essere rimossa dall'elmetto in qualsiasi momento grazie a un tasto.

9916200



9916201



2600237



Visiera corta uvex pronamic

Cod. art.	Visiera corta uvex pronamic 9916200	Visiera corta uvex pronamic 9916201	Adattatore pronamic a baionetta a innesto 2600237
Modello	rivestimento antiappannamento e antigraffio visiera rimovibile con tasto	rivestimento antiappannamento e antigraffio visiera rimovibile con tasto protezione solare	adattatore per elmetto quando si utilizza la visiera corta e le cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Montatura	nero W 166 3 F CE	nero W 166 3 F CE	
visiera	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 F KN CE	PC grigio 23%, UV 400 5-2,5 W 1 F KN CE	
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al paio, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 50 pz	conf. da 50 pz	

Combinazioni possibili

	Visiera pronamic 9916000	Visiera pronamic con protezione per il mento 9916001	Visiera pronamic SLB 1 9916002	Visiera pronamic SLB 2 9916003	Visiera a rete pronamic 9916100	Visiera corta pronamic trasparente 9916200	Visiera corta pronamic, grigio 9916201
uvex pronamic B-WR	■	■	-	-	-	-	-
uvex pronamic B-S-WR	■	■	-	-	■	■	■
uvex pronamic S-KR	■	■	-	-	■	■	■
uvex pronamic alpine	■	■	-	-	■	■	■
uvex pronamic alpine Mips®	■	■	-	-	■	■	■
uvex pronamic alpine E	-	-	■	■	-	-	-
uvex pronamic alpine E Mips®	-	-	■	■	-	-	-

■ compatibile
*secondo la
norma

- non compatibile

Visiera e protezione del volto

Visiera uvex vimox

One for All – tutto il comfort di uvex per i più disparati modelli di elmetti.

Non utilizzate elmetti uvex ma siete interessati comunque alla nostra esclusiva tecnologia delle lenti? Allora uvex vimox è proprio la soluzione giusta! Perché in questo modo portiamo le caratteristiche peculiari delle nostre visiere a (quasi) tutti i modelli di elmetto disponibili sul mercato.

L'eccellente ergonomia dei nostri prodotti è fondamentale nella fase di sviluppo. Comodità e aderenza sono requisiti imprescindibili per chi li utilizza. Ecco perché una caratteristica importante della nostra famiglia di visiere pheos è stata integrata nel sistema di visiere uvex vimox: la posizione di riposo.

Quando la visiera non è utilizzata attivamente, può essere

rimossa completamente mediante il sistema uvex click & pull oppure, in alternativa, messa in posizione di riposo. E questo indipendentemente dall'elmetto in combinazione con il quale si sta utilizzando la vimox. Grazie al baricentro ottimale al centro della testa, viene promossa una postura naturale della colonna cervicale e la sollecitazione viene notevolmente ridotta.

Esclusivo sistema uvex click & pull

La visiera può essere staccata in qualsiasi momento dal sistema su cui è montata mediante un movimento di trazione nella "Release position" (posizione di bloccaggio 3 o 4) e riposizionata con un clic.

Sistema di trasporto intelligente

L'esclusivo sistema di trasporto di uvex vimox si adatta in modo ottimale ai più svariati caschi e può essere facilmente montato. Basta inserirlo nella visiera anteriore del casco, stringerlo e il gioco è fatto.

Ampio campo visivo

La nostra visiera extralarge offre una visibilità a 360 gradi e, grazie al rivestimento uvex supravision excellence, è anche resistente ai graffi all'esterno e antiappannamento all'interno.

Anche in questo caso, protezione UV 400 e classe ottica elevata.

Protezione aggiuntiva

Ogni persona è diversa dalle altre. Grazie al labbro di tenuta morbido aggiuntivo, la visiera vimox si chiude sempre in modo ordinato su qualsiasi elmetto. In questo modo non si passa da un elmetto all'altro.

Tenuta più sicura

La fascia in gomma antiscivolo e resistente garantisce una tenuta affidabile su qualsiasi elmetto e può essere facilmente adattata alle dimensioni.

Pronti a provarla?

La visiera vimox si adatta a oltre 20 diversi modelli di elmetti, sia uvex sia di altri produttori.

Visiera e protezione del volto

Visiera uvex vimox



Sistema click & pull

La visiera può essere rimossa insieme al braccio della visiera in qualsiasi momento nelle posizioni di bloccaggio 3 e 4 (Release position). Nella posizione di trasporto, la visiera è bloccata e non può essere rimossa (Locked working position). Questo rende più facile staccare la visiera quando non è necessaria.



Assistenza ergonomica

Se la visiera non è necessaria, può essere spostata dal campo visivo in una posizione di riposo. Qui la visiera è ben bilanciata e sicura sull'elmetto in modo ergonomico.



Sostituzione del disco intelligente

Se la visiera è danneggiata o è stata utilizzata per troppo tempo, è possibile eseguire la regolazione e la sostituzione del sistema tramite una vite.




9920001

uvex vimox	
Cod. art.	9920001
Modello	visiera universale per elmetti diversi trattamento uvex supravision excellence sistema click & pull per i bracci della visiera
Norma	EN 166, EN 170
Montatura	nero W 166 3 9 B CE
Lente	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 16 pz
Lente sostitutiva	9921001, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Visiera e protezione del volto

Sistema di visiera uvex pheos

Posizione di riposo ergonomica per visiera e cuffie antirumore

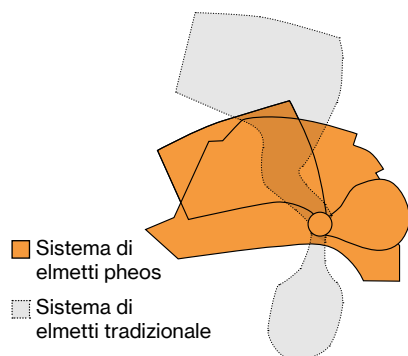

Posizione di riposo perfetta sopra il baricentro del corpo

Quando non vengono utilizzati, la visiera e le protezioni dell'udito possono essere riposte comodamente vicino al corpo sull'elmetto:

- la visiera si aggancia in modo sicuro alla calotta dell'elmetto
- la protezione dell'udito viene ribaltata all'indietro in posizione di riposo
- equilibrio ottimale sopra il baricentro del corpo
- allevia la tensione dei muscoli del collo
- offre un comfort elevato

Tecnologia di trattamento uvex supravision® excellence



Prestazioni quattro volte superiore ai requisiti delle norme

Il trattamento uvex supravision® excellence offre, in condizioni di prova, prestazioni antiappannamento quattro volte superiori a quelle richieste dalla norma EN 168, garantendo così una visione chiara per un periodo di tempo notevolmente più lungo.

- combinazione eccellente di proprietà di trattamento differenti su una visiera
- esclusivo rivestimento antiappannamento permanente all'interno
- rivestimento sul lato esterno estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici con effetto Easy-to-Clean per una pulizia ottimale
- effetto antiappannamento che dura a lungo sul lato interno
- anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannamento non scompaiono
- ideali per un ampio ventaglio di luoghi di lavoro

MADE IN GERMANY 

Attacco visiera magnetico - attacco a baionetta per cuffie antirumore

- tutte le visiere vengono fornite premontate con l'adattatore per elmetto
- l'adattatore si aggancia lateralmente e rimane fissato
- visiera e protezione dell'udito sono rimovibili in qualsiasi momento
- montaggio e smontaggio senza utensili
- la visiera si stacca con un clic e si blocca automaticamente quando viene inserita
- l'elmetto può quindi rimanere comodamente sulla testa



Parte posteriore braccio della cuffia



Adattatore a baionetta magnetico 2600235*



* sono ancora disponibili le varianti con attacco magnetico delle cuffie antirumore 9906003, 9906006, 9906008 e 9906009

Visiera e protezione del volto

Sistema di visiera uvex pheos



Cod. art.	uvex pheos 9906002	uvex pheos SLB 1 9906005	uvex pheos SLB 2 9906007
Modello	uvex supravision excellence con leve meccaniche e attacco a baionetta per cuffie antirumore	uvex supravision excellence certificazione arco elettrico classe 1 con leve meccaniche e attacco a baionetta per cuffie antirumore	uvex supravision excellence certificazione arco elettrico classe 2 con leve meccaniche e attacco a baionetta per cuffie antirumore
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Montatura	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lente	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC blu, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 24 pz	conf. da 24 pz	conf. da 14 pz
Lente sostitutiva	9906013, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906012, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906017, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

	uvex pheos a baionetta magnetica	uvex pheos a baionetta magnetica SLB 1	uvex pheos a baionetta magnetica SLB 2	uvex pheos a baionetta magnetica
Cod. art.	9906023	9906026	9906028	9906029
Modello	attacco visiera magnetico/attacco a baionetta per cuffie antirumore	attacco visiera magnetico/attacco a baionetta per cuffie antirumore certificazione arco elettrico classe 1	attacco visiera magnetico/attacco a baionetta per cuffie antirumore certificazione arco elettrico classe 2 con protezione per il mento	attacco visiera magnetico/attacco a baionetta per cuffie antirumore con protezione per il mento
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Montatura	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lente	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC blu, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 20 pz	conf. da 20 pz	conf. da 14 pz	conf. da 20 pz
Lente sostitutiva	9906013, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906012, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906017, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906014, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica



La visiera è composta per il 71% da polycarbonato bio-based a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus



Facile da riparare:
visiere di ricambio
disponibili

Visiera e protezione del volto

Sistema di visiera uvex pheos – Possibilità di combinazioni e accessori

Possibili combinazioni







Compatibilità con gli elmetti

Elmetto uvex pheos con visiera corta, ad esempio, uvex pheos B-S-WR (9772031) o uvex pheos E-S-WR (9770031)

Visiera a baionetta magnetica standard uvex pheos (9906023)

Compatibile con cuffie antirumore con attacco uvex a baionetta per elmetto

ad es. uvex K2P baionetta (2600214)

Attacco visiera meccanico





9906002

9906005

9906007

Attacco visiera magnetica






9906023

9906026

9906028

9906029

Accessori della gamma di visiere uvex pheos

Adattatore elmetto per cuffie antirumore		Accessori per visiera		Conservazione
				
2600235		9790067		9954362
Cod. art.	Adattatore uvex pheos a baionetta magnetica*	Adattatore per visiera	Protezione da sole/pioggia	Borsa per visiera
Modello	2600235	9790067	9790074	9954362
	adattatore per elmetto per l'utilizzo della visiera magnetica pheos e delle cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta	per la combinazione con gli elmetti per lavori in altezza uvex pheos alpine per l'innesto sul lato interno della copertura frontale della visiera (visiera non inclusa nella fornitura)	per protezione da sole e pioggia, per inserimento sul lato interno della copertura frontale della visiera, non combinabile con le visiere uvex pheos SLB 1 e uvex pheos SLB 2	borsa per conservare e trasportare le visiere uvex e gli elmetti uvex, nera
Unità di vendita	al paio, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, sfusi

* l'adattatore magnetico 9790078 è ancora disponibile

Visiera e protezione del volto

Visiera per lavori forestali uvex pheos · Visiera a rete uvex pheos · 9725 · 9726



9790219



9725514
9726014



Visiera per boscaiolo uvex pheos

- visiera in rete di metallo per il settore forestale
- idonea per l'elmetto uvex pheos ABS
- marcatura della visiera: W EN 1731:2006-F

Ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 137.



Visiera a rete uvex pheos

- adatto per elmetti protettivi industriali uvex pheo B-S-WR, uvex pheos ABS e uvex pheos alpine (per la combinazione con l'elmetto uvex pheos alpine è necessario un adattatore per visiera 9790067)
- con leve meccaniche e attacchi a baionetta per protezione dell'udito

Visiera a rete uvex pheos	
Cod. art.	9790219
Modello	visiera a rete in acciaio inox con elevata trasmissione della luce e adattatore
Norma	EN 1731
Montatura	W EN 1731:2006 F CE
Lente	visiera a rete in acciaio inox, trasmissione della luce > 60% W EN 1731:2006 F CE
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 20 pz



uvex 9725 · uvex 9726

- visiere in policarbonato e acetato di cellulosa con adattatori per il montaggio sulle fessure laterali dell'elmetto
- facile sostituzione della visiera
- non combinabili con cuffie anti rumore
- adatta per gli elmetti uvex airwing e uvex superboss

► l'elmetto non è incluso nella fornitura!

	uvex 9725	uvex 9726
Cod. art.	9725514	9726014
Modello	visiera in acetato di cellulosa antiappannamento all'interno	visiera in policarbonato senza rivestimento
	resistenza del materiale: 1mm	resistenza del materiale: 1mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero W 166 3-F CE	nero W 166 3-B CE
Lente	CA incolore, UV 380 2C-1,2 W 1 FN CE	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B CE
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 20 pz	conf. da 20 pz
Lente sostitutiva	-	9723017



Facile da riparare:
visiere di ricambio disponibili

uvex pheos faceguard

Sistema per la protezione del volto

L'innovativo sistema per la protezione del viso è composto da un supporto per testa regolabile in altezza e larghezza e da due lenti per visiere a scelta. Grazie alla tecnologia di rivestimento uvex, la visiera in policarbonato offre una visuale a lungo senza appannamenti e una parte esterna antigraffio. La visiera a rete è realizzata in robusto acciaio inox e protegge efficacemente durante il lavoro all'aperto. Le cuffie antirumore vengono montate e smontate tramite un meccanismo a rotazione. A seconda dell'area di applicazione, è possibile ampliare il sistema grazie a una vasta gamma di accessori e adattarlo in base alle proprie esigenze.

Il multisistema di uvex in dettaglio



I vantaggi di uvex pheos faceguard:

- sistema per la protezione del volto completamente premontato: sempre pronto all'uso
- ampio campo visivo con massima visibilità
- resistente visiera in policarbonato con rivestimento antiappannante e antigraffio uvex supravision excellence o visiera a rete in acciaio inox
- peso leggero, design snello che non carica la colonna vertebrale
- sistema ampliabile con elevata modularità
- combinazione unica: visiera e berretto antiurto
- singole parti sostituibili
- piacevole sensazione da indossato anche con occhiali e maschere per la protezione delle vie respiratorie

uvex pheos faceguard

Sistema per la protezione del volto

Strutturato per proteggere il volto e preservare la cervicale

Con uvex pheos faceguard ci siamo adeguati all'anatomia del corpo umano. Il sistema per la protezione del volto si trova bilanciato al centro della testa. Grazie al peso ridotto e al baricentro ottimale che supporta una postura naturale della testa, vengono ridotti al minimo i sovraccarichi della colonna vertebrale cervicale e della schiena. Il design snello e l'ampio campo visivo contribuiscono a supportare la postura naturale della colonna vertebrale.



	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard	Visiera a rete uvex pheos faceguard	Visiera a rete uvex pheos faceguard arancione
Cod. art.	9790211	9790212	9790215	9790227
Modello	sistema premontato per le misure 52-64 cm visiera in policarbonato, trattamento uvex supervision excellence, senza protezione dell'udito	sistema premontato per le misure 52-64 cm visiera in policarbonato, trattamento uvex supervision excellence, con cuffie antirumore K1P (SNR: 28 dB), ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 114.	sistema premontato per le misure 52-64 cm, visiera a rete in acciaio inox con alta trasmissione della luce, con cuffie antirumore K1P (SNR: 28 dB), ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 114.	sistema premontato per le misure 52-64 cm visiera in policarbonato, uvex supervision excellence, visiera a rete in acciaio inox con alta trasmissione della luce, con cuffie antirumore K2P (SNR: 30 dB), ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 114.
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352
Montatura	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE	W EN 1731:2006 F CE
Lente	PC incolore, UV 400	PC incolore, UV 400	visiera a rete in acciaio inox, trasmissione della luce > 60%	visiera a rete in acciaio inox, trasmissione della luce > 60%
Unità di vendita	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 al pz, confezionato singolarmente in scatola	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 al pz, confezionato singolarmente in scatola	W EN 1731:2006 F CE al pz, confezionato singolarmente in scatola	W EN 1731:2006 F CE al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica

Accessori



	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	2600214	9790159	9790160	9790170
Cod. art.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	2600214	9790159	9790160	9790170
Modello	Bardatura interna di ricambio	Fascia tergisudore	Lente sostitutiva	Protezione solare	Cuffie antirumore K1P	Cuffie antirumore K2P	Berretto antiurto	Lente sostitutiva	Protezione solare/
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al paio, in cartone	al paio, in cartone	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica

La visiera è composta per il 71% da policarbonato bio-based a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

Facile da riparare: visiere di ricambio disponibili

Visiera e protezione del volto

Protezione del viso



9705014



9706514



9707014



9708514



uvex 9705 · uvex 9706

- visiera in acetato di cellulosa con copertura per fronte integrata
- facile sostituzione della visiera
- non combinabile con gli elmetti protettivi
- meccanismo ripiegabile con possibilità di regolazione continua
- possibilità di regolare comodamente su misura in base alle dimensioni della testa tramite meccanismo rotante

uvex 9707 · uvex 9708

- visiera in acetato di cellulosa con copertura per fronte integrata e calotta per la protezione del capo in polistirolo resistente
- facile sostituzione della visiera
- meccanismo ripiegabile con possibilità di regolazione continua
- possibilità di regolare comodamente su misura in base alle dimensioni della testa tramite meccanismo rotante

	Protezione del volto 9705	Protezione del volto 9706	Protezione del volto 9707	Protezione del volto 9708
Cod. art.	9705014	9706514	9707014	9708514
Modello	senza rivestimento	antiappannamento all'interno	senza rivestimento	antiappannamento all'interno
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero	nero	nero	nero
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Lente	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	conf. da 15 pz	conf. da 10 pz	conf. da 10 pz
Imballo multiplo	conf. da 15 pz	conf. da 15 pz		
Lente sostitutiva	9060017	9050517	9060017	9050517

Facile da riparare:
visiere di ricambio disponibili