uvex 2020

protecting people

Bezpečnost lidí – naše mise

Inovace je elementární součást naší firemní DNA!

Vážené dámy, vážení pánové, vážení zákazníci,

ochrana a bezpečnost lidí je náš nejvyšší cíl! Nabídnout Vám prostřednictvím našich výrobků a služeb co největší bezpečnost na pracovišti, to je naše každodenní pohnutka a všichni zaměstnanci skupiny uvex safety group usilují každý den o to, aby Vaše očekávání od nás i našich výrobků byla nejen naplněna, ale dokonce i překonána.

Abychom tohoto cíle dosáhli, sázíme ve všech oblastech na inovace!

Vyvíjíme výrobky, které udávají měřítka, co se týká jejich funkčnosti, a které dokonce často předčí požadavky norem. Díky rozsáhlému výzkumu podkladů napříč celou výrobou budujeme základ pro nové technologie, výrobní postupy a materiály.

Coby výrobce můžeme ovlivňovat celý řetězec tvorby hodnot a neustále optimalizovat naše výrobní procesy. Proto také můžeme vyvíjet a do praxe zavádět inovativní koncepty udržitelnosti ve všech oblastech naší firmy.

V rámci strategie inovací stojí v centru našeho zájmu rovněž digitalizace našeho podnikání a našich služeb. Kromě rozšíření digitálních obchodních procesů a posílení našeho profilu ve světě internetu klademe velký důraz na realizaci zcela nových konceptů výrobků na poli Wearable Technologies (nositelné technologie). Díky inteligentním řešením aktivní bezpečnosti Vašich zaměstnanců nabízíme mezioborové služby, které lze individuálně upravit na míru podle Vašich požadavků.

Pevně věříme, že skupina uvex safety group pro Vás bude i v budoucnu kompetentním a důvěryhodným partnerem ve všech otázkách týkajících se bezpečnosti Vašich zaměstnanců. a s důležitým úkolem ochránit lidi Vám velice rádi pomůžeme.

Management skupiny
UVEX SAFETY GROUP GMBH & Co.KG

Stefan Brück (CEO)
Stefan Wehner
Martin Leusmann

Martin Leusmann

Stefan Brück (CEO)

Stefan Wehner

uvex je inovativní

poskytovatel značkových systémů

s kompetencí mezinárodního výrobce. Máme nadnárodní vysoce kvalifikovanou síť strategických partnerů jak v oblasti sourcingu, tak i v oblasti odbytu proto, abychom dokázali naším produktovým portfoliem i portfoliem služeb uspokojit nejrůznější požadavky trhu a zákazníků.

Digitální transformace

podporuje naše stávající klíčové kompetence, vytváří přidaný užitek pro zákazníka, umožňuje vývoj nových obchodních modelů (druhá rychlost, vlastní obchodní jednotky) a přispívá k zajištění dosavadních i budoucích ekonomických úspěchů.

Inovace

Při zohlednění přání a očekávání našich zákazníků a užitku inovativních výrobních technik a technik postupu vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme výrobky určené pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovní pomůcky s těmi nejvyššími nároky na kvalitu, funkčnost a inovaci. Díky rozsáhlé koncepci služeb sledujeme cíl, vygenerovat pro naše zákazníky po celém světě měřitelnou přidanou hodnotu.

Kvalita

Coby výrobce máme velmi vysoké nároky na kvalitu našich výrobků a služeb. „made in uvex“ je pro naše zákazníky příslibem kvality, na niž se mohou spolehnout. Chceme vzájemně sladit ekonomii, ekologii a společenskou angažovanost. Abychom toho dosáhli, stanovili jsme si pro naše výrobní pobočky a výrobky přísné normy, jejichž nositeli jsou i partneři v naší síti.

Značka

Naší budoucností je značka uvex. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby naši zákazníci, dodavatelé a zaměstnanci stále žili definovanými hodnotami značky a aby z energie značky vygenerovali své vlastní úspěchy.

Ochrana lidí

V centru našeho zájmu stojí člověk. Chránit ho v jeho pracovním a profesním prostředí a pomáhat mu, to je náš firemní cíl, k němuž se hlásíme. Našim vlastním zaměstnancům nabízíme možnosti dalšího profesionálního vývoje a kariérní možnosti v mezinárodním, čím dál více digitálně strukturovaném podniku. Podporujeme změnu kultury v rámci digitální transformace.

Naším cílem je

stupeň vítězů.

uvex

Ochrana lidí – mise a odpovědnost

„Made in uvex“

Cíle udržitelnosti vyznávané značkou uvex zahrnují hned několik oblastí odpovědnosti: ekologie, ekonomie, pracovní podmínky a lidská práva, výrobky, zaměstnanci a společnost. Mimořádná pozornost je věnována výstavbě a modernizaci vlastních výrobních poboček společnosti uvex. Pokud se zákazníci rozhodnou pro výrobek značky uvex, platí princip „Made in uvex“.

„Made in uvex“ znamená pro uvex pozornost soustředěnou na vlastní výrobní pracoviště, ale i na dlouholetou spolupráci se strategickými partnery, kdy mnozí z nich jsou v Německu a Evropě. Celý řetězec tvorby hodnot je tudíž ve vlastních rukou nebo je výrazně ovlivněn značkou uvex – počínaje výrobním nápadem a vývojem výrobku přes výrobu až po distribuci.

Nyní shlédněte náš film: **„Ochrana lidí – mise, ambice a odpovědnost“**

Materiality Disclosures Service

Bližší informace
obdržíte ze zprávy skupiny uvex o udržitelnosti, která byla vypracována v souladu s normami CSR: uvex-group.com/en/responsibility

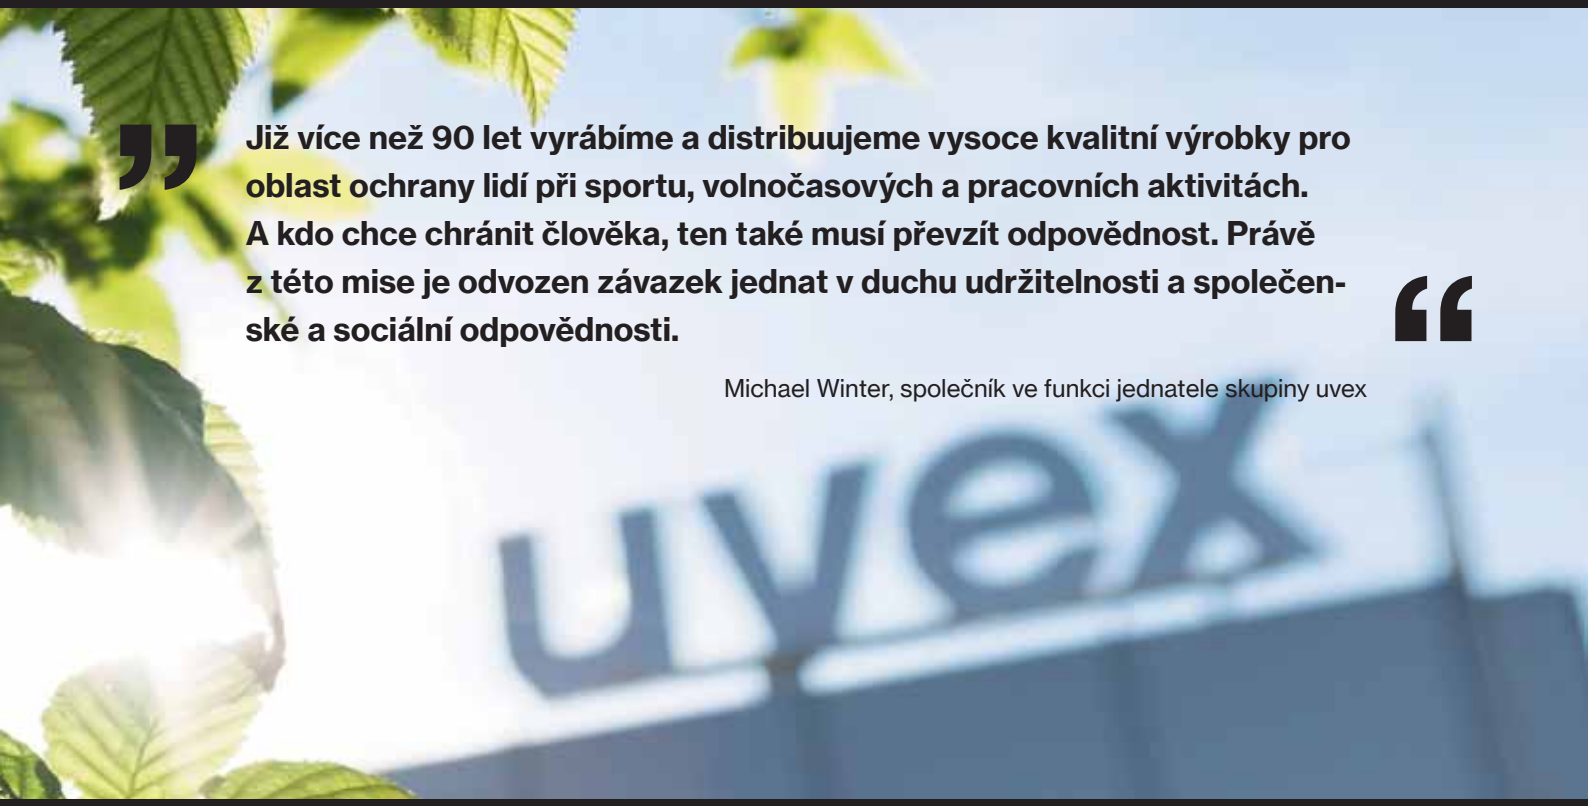

Již více než 90 let vyrábíme a distribuujeme vysoce kvalitní výrobky pro oblast ochrany lidí při sportu, volnočasových a pracovních aktivitách. A kdo chce chránit člověka, ten také musí převzít odpovědnost. Právě z této mise je odvozen závazek jednat v duchu udržitelnosti a společenské a sociální odpovědnosti.

Michael Winter, společník ve funkci jednatele skupiny uvex

uvex se hlásí k neutrálnímu nárůstu CO_2

Zejména v oblasti emisí CO_2 má společnost ctižádostivé cíle a pro nejbližší léta usiluje o neutrální nárůst CO_2. Že tento cíl není pouhou vizí, dokazuje skutečnost, že skupina uvex safety dokázala již za poslední tři roky snížit své emise CO_2 téměř o jednu čtvrtinu! V některých závodech je tato hodnota dokonce výrazně nižší: Například na pobočce uvex safety gloves v Lüneburku snížili od roku 2016 emise CO_2 o 63 %. Při výrobě ochranných brýlí v závodě Fürth byly ve stejném období sníženy emise o 40 %.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci značky uvex, Fürth

- výstavba nového recyklačního dvora jako příprava pro zavedení normy DIN EN ISO 14001
- montáž osvětlovacího systému snižujícího produkci CO_2
- instalace inovativních, úsporných vodních komor pro povrstvení skel brýlí
- certifikace systému managementu hospodaření s energií podle DIN EN ISO 50001

uvex safety gloves, Lüneburk

- certifikace environmentálního systému podle DIN EN ISO 140001
- odpadový management (kvóta 98 % na tříděný odpad)
- přechod osušovačky na plynový provoz
- certifikace systému managementu hospodaření s energií podle DIN EN ISO 50001

uvex safety Cagi, Ceva (Itálie)

- certifikace environmentálního systému podle DIN EN ISO 140001
- PUR Waste Offensive – projekt týkající se recyklace a snížení polyurethanového odpadu (podíl recyklace 35 %)

uvex

uvex profisystem construction

**Výzvy ve stavebním průmyslu jsou rozmanité:
Od přípravných staveništních prací přes pozemní stavitelství
a inženýrské stavby až po stavební instalace a vybavení interiérů.
Přitom záleží na dokonalé souhře jednotlivých řemesel – stejně
tak jako na perfektně sestavené ochranné výstroji.**

uvex vyvinul a vybral pro stavební průmysl více než 150 inovativních osobních ochranných pracovních pomůcek, které jsou zaměřeny na specifické požadavky stavebního průmyslu. uvex profisystem construction optimálně pokrývá s více než 12 řemesly všechny oblasti použití a uživatelům nabízí maximální bezpečí, funkčnost a pohodlí při nošení.

e-shop uvex pro profesionály pro oblast ochrany a bezpečnosti zdraví při práci

Kompletní sortiment osobních ochranných pracovních pomůcek s celou řadou dalších výrobků speciálně pro stavební průmysl najdete v e-shopu uvex pro komerční zákazníky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

uvex-safety-shop.com

Profesionální ochrana pro odborníky ve stavebnictví

Extrémní hluk? Nebezpečný úlet jisker? Škodlivé haldy starého odpadu? uvex má pro každé použití vhodné řešení – a poskytne profesionální ochranu od hlavy až k patě. Odborníci na bezpečnost a ochranu zdraví při práci z firmy uvex přesně znají požadavky stavebního průmyslu a poskytují kompetentní poradenství při výběru správných osobních ochranných pracovních pomůcek.

construction

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou vhodné zvláště pro použití ve stavebním průmyslu.

uvex

Ověnčen cenami. Za inovaci a design.

uvex má jako značka po celém světě znamenitou pověst. Dokladem prvotřídních výkonů je nespočet národních i mezinárodních cen.

Značku uvex zvolila skupina Deutsche Standards značkou století – a zastupuje tak mimo jiné v roce 2016 díky inovativním ochranným brýlím celou řadu výrobků.

V roce 2018 získaly ochranné brýle uvex pheos cx2 cenu German Innovation Award – tato cena za inovaci má v centru zájmu člověka, jehož budoucnost má být pozitivně ovlivněna oceněnými výrobky.

Jako jedna z nejinovativnějších německých firem střední velikosti byl uvex hned několikrát oceněn pečetí kvality TOP 100.

Renomované ceny za design jako iF product design award, red dot design award nebo German Design Award potvrzují o výrobcích značky uvex, že i maximální funkčnost může dobře vypadat.

Vítěz roku 2019: uvex 1 sport
kolekce
uvex suXXeed

Nominace v roce 2019:
uvex x-fit pro
uvex x-fit

Vítěz roku 2018: uvex pheos cx2
uvex sportsline

Vítěz roku 2017: uvex handwerk
profisystem metal

Special 2016: uvex 2 VIBRAM
(6502, 6503)

Nejlepší výrobek roku 2018:
uvex x-fit pro

Nejlepší výrobek roku 2017:
uvex 2

Nejlepší značka pracovních oděvů za rok 2017:
uvex workwear
uvex suXXeed

2018
kvalita, design a funkčnost:
uvex x-fit pro

2017
kvalita, design, funkčnost a ergonomie:
uvex suXXeed

2016/2017
inovace, kvalita, design, funkčnost a ergonomie:
uvex 2

Vítěz roku 2018:

uvex pheos cx2 – ocenění
German Innovation Award 2018

Vítěz roku 2018: uvex 1 sport

Vítěz roku 2016: uvex pheos cx2

Vítěz roku 2018: uvex x-fit pro
uvex x-fit
uvex 1 sport

Gold 2016: uvex 2 VIBRAM
(6502, 6503)



Vítěz roku 2018: uvex perfeXXion

Vítěz roku 2017: uvex pheos cx2

Gold 2016: uvex pheos
systém přileb

uvex

uvex safety + uvex sports. Jedna značka. Jedna mise.

Výrobky značky uvex chrání lidi při práci stejně jako i při sportu nebo volnočasových aktivitách. Jako partner mezinárodního špičkového sportu dodává uvex po celém světě výbavu více než tisíci top atletů, například lyžařské brýle, jezdecké nebo cyklistické přilby.

Díky vzájemnému předávání know-how mezi divizemi uvex safety a uvex sports jsou naše výrobky ještě bezpečnější, funkčnější a pohodlnější – obě výrobní odvětví z této spolupráce navzájem profitují.

Důkazem toho je například technologie polakování supravision, kterou stejnou měrou využívá jak uvex safety, tak i uvex sports. Toto unikátní povrstvení zajišťuje maximální ochranu proti zamlžení sportovních a ochranných brýlí, čímž umožňuje dosahovat špičkových výkonů na poli sportovním i profesním.

Ochranné brýle

uvex

Zaostřeno na inovaci a kvalitu

Kompetenční centrum společnosti uvex pro otázky ochrany zraku

Ať už ochranné straničkové brýle, uzavřené, korekční či brýle pro práci s laserem: V bavorském Fürthu vyvíjí a vyrábí společnost uvex inovativní ochranné brýle, které splňují ty nejvyšší nároky na kvalitu.

Závod certifikovaný podle ISO 9001:2015 a ISO 50001:2011 sází na nejmodernější techniku a úzkou spolupráci se strategickými partnery – nejlepší základ pro vývoj pokrokových technologií.

Standard nám nestačí
Všechny pracovní ochranné brýle značky uvex jsou pečlivě testovány v našem vlastním testovacím centru. Kromě národních a mezinárodních norem musí každý výrobek značky uvex splňovat naše vlastní náročné normy, které např. měří funkčnost, ergonomii, životnost a pohodlí při nošení ochranných brýlí.

Ke klíčovým kompetencím společnosti uvex patří inovativní technologie povrstvení: Tak vznikají prvotřídní a vysoce funkční pracovní ochranné brýle, které jsou perfektně upraveny podle jejich konkrétní oblasti použití.

Novinka: uvex i-5 a uvex megasonic
Stejně tak jako nové uvex i-5 a uvex megasonic, které byly veřejnosti poprvé představeny na A+A 2019. Více informací o našich výrobcích najdete na stránkách 22/23 a 48/49.

Teprve až když výrobek
předčí všechny požadavky platných norem,
zaslouží si nést název uvex.

Nejlepší vidění pro maximální bezpečnost

Kompetence společnosti uvex v oblasti povrstvení

Kvalita povrstvení zorníků je pro ochranné brýle naprosto zásadní.
Zamlžené, poškrábané nebo znečištěné zorníky výrazně zvyšují riziko úrazu během pracovního dne. uvex je již po několik desetiletí synonymem pro pokrokové technologie povrstvení: V našem kompetenčním centru ve Fürthu vyvíjíme a vyrábíme inovativní brýlové zorníky a povrstvení brýlí pro každou oblast použití.

Dva zorníky, dva požadavky
O tento rozdíl se postará speciální výrobní proces: Oproti běžným metodám mohou být zorníky uvex během výrobního procesu opatřeny z každé strany odlišnou vrstvou.

Znát standard a překonávat ho
Běžné ochranné brýle v sobě spojují kombinaci ochrany proti zamlžování a odolnosti proti poškrábání na obou stranách zorníků – na úkor optimálního výkonu. Odolnost proti poškrábání je omezená a efekt nezamlžování se dříve či později pravidelným čištěním znečištěných ochranných brýlí zcela vymyje.

Vždy perfektní výkon
Naproti tomu jsou povrstvení brýlí značky uvex, co se týká výkonu a životnosti, perfektně dimenzována na různé pracovní podmínky (viz následující stránky).
Vnější strana zorníku náchylná na znečištění a poškrábání tak může být např. u brýlí uvex opatřena nepřekonatelně tvrdou, snadno čistitelnou vrstvou odolnou proti poškrábání. Dlouho přetrvávající efekt nezamlžování, který zůstává trvale na zorníku a nevymyje se, může být zase nanesen na vnitřní stranu zorníku.

Výsledkem jsou vysoce funkční ochranné brýle s dlouhou životností – pro ničím nerušené vidění a maximální bezpečí v každé situaci

uvex

sucho 0 % RV

15 % RV

25 % RV

35 % RV

uvex supravision excellence

- vynikající kombinace různých vlastností povrstvení na zorníku
- extrémní odolnost proti poškrábání a chemikáliím na vnější straně zorníku náchylné na znečištění a poškrábání
- dlouhodobě bez zamlžení na vnitřní straně zorníku, která se kvůli tomu, že k tomu má sklony, vlivem namáhání rychleji zamlžuje
- efekt nezamlžování se nevymyje ani po opakovaném čištění zorníků
- pracovní oblasti: ideálně určeno pro široké spektrum na pracovištích

chlad –20 °C

-10 °C

-5 °C

uvex supravision plus

- dlouhodobě bez zamlžení a odolné proti poškrábání z obou stran
- efekt nezamlžování se nevymyje ani po opakovaném čištění zorníků
- pracovní oblasti: Prostředí, v nichž často dochází ke kolísání teploty a vlhkosti vzduchu

Najděte si Vaše optimální povrstvení

1. Na horizontální teplotní ose vyberte teplotní stupeň Vašeho pracoviště.
2. Definujte vlhkost vzduchu okolí v procentech a vyhledejte tuto hodnotu na diagonální ose.
3. Na vertikální ose určete míru znečištění.
4. Spojte tyto tři body do trojúhelníku.

Největší podíl plochy v tomto trojúhelníku ukazuje povrstvení vhodné pro Vaše použití.

Technologie povrchové úpravy

znečištění

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60 % RV
70 % RV
100 % RV

uvex supravision sapphire

- extrémní oboustranná odolnost proti poškrábání a chemikáliím
- nejlepší čisticí vlastnosti díky efektu easy-to-clean (snadné čištění)
- pracovní oblasti: drsné, prašné a/nebo nečisté pracovní prostředí

teplo +35 °C

čisto

vlhko 100 % RV

RV = relativní vlhkost vzduchu

uvex

Speciální povrchové úpravy

uvex supravision extreme

Povrstvené zorníky jsou na vnější straně odolné proti poškrábání a na vnitřní straně mají ochranu proti zamlžování. Vnitřní strana zorníku se nemůže zamlžit, protože povrstvení se nenasytí. Kromě toho zůstávají vlastnosti i výkon povrstvení zachovány trvale, a to i po opakovaném čištění brýlí. Ideálně vhodné pro pracovní oblasti s dlouhodobě přetrvávající zátěží ve formě zamlžování a vysokým stupněm znečištění.

uvex supravision ETC (extrémní teplotní podmínky)

Povrstvené zorníky se na obou stranách nemohou zamlžit, protože se povrstvení nenasytí. Kromě toho zůstávají vlastnosti i výkon povrstvení zachovány trvale, a to i po opakovaném čištění brýlí. Ideálně vhodné pro pracovní oblasti s výrazným kolísáním teplot.

uvex supravision variomatic

Povrstvené zorníky jsou samozabarvovací filtry, které reagují na dopad ultrafialového záření. Díky automatickému ztmavování do 10 sekund a zesvětlení do 30 sekund nabízejí zorníky variomatic to nejlepší vidění. Samozřejmě s osvědčenou technologií uvex supravision excellence (ochrana proti zamlžování na vnitřní straně, extrémní odolnost proti poškrábání na vnější straně). Obzvlášť vhodné pro pracovní oblasti s častým střídáním prostředí venku a uvnitř nebo světlého a tmavého prostředí.

uvex supravision clean

Povrstvené zorníky jsou sterilizovatelné v autoklávu a odolné vůči chemikáliím. Na vnitřní straně mají ochranu proti zamlžování, z vnější strany jsou odolné proti poškrábání. Ochrana proti zamlžování vydrží 15, resp. 20 cyklů sterilizace v autoklávu. Povrstvení zajišťuje absolutní ochranu proti zamlžování a maximální výhled.

uvex infradur

Povrstvené zorníky jsou oboustranně odolné proti poškrábání a minimalizují ulpívání jisker vzniklých při svařování.

uvex infradur plus

Povrstvené zorníky mají z vnitřní strany ochranu proti zamlžování a z vnější strany jsou extrémně odolné proti poškrábání a minimalizují ulpívání jisker vzniklých při svařování.

Značení a normy

Značení na rámu brýlí

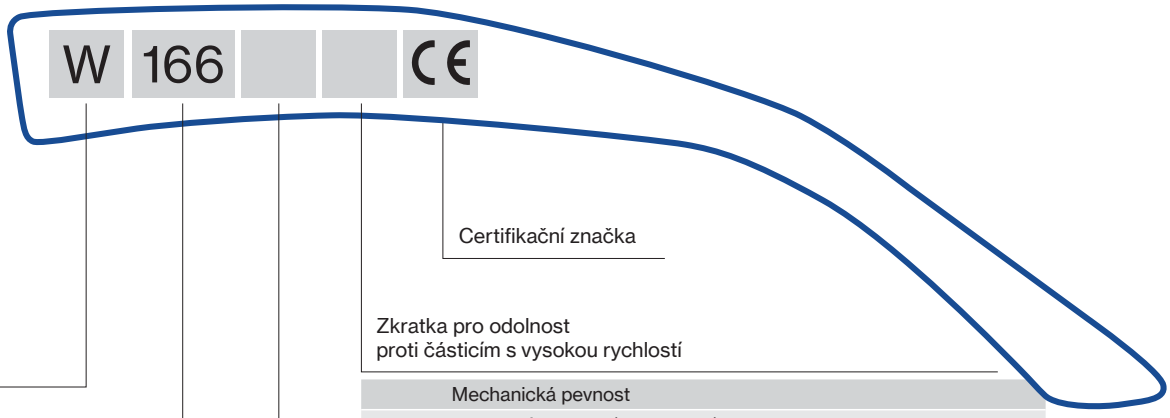

	Mechanická pevnost
Bez	Minimální pevnost (pouze filtry)
S	Zvýšená pevnost (pouze filtry)
F	Náraz s nízkou energií (45 m/s)
B	Náraz se střední energií (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energií (190 m/s)
T	Testováno při extrémních teplotách (–5 °C, +55 °C)

	Název	Popis oblastí použití
Bez	Všeobecné použití	Nespecifická mechanická rizika, ohrožení UV zářením a/nebo viditelným infračerveným zářením
3	Kapaliny	Kapaliny (kapky a postřiky)
4	Hrubozrnný prach	Prach o velikosti zrna > 5 µm
5	Plyn a jemný prach	Plyn, páry, mlha, kouř a prach o velikosti zrna < 5 µm
8	Krátké spojení el. oblouku	Elektrický světelný oblouk při zkratu v elektrických zařízeních

Značení optických zorníků

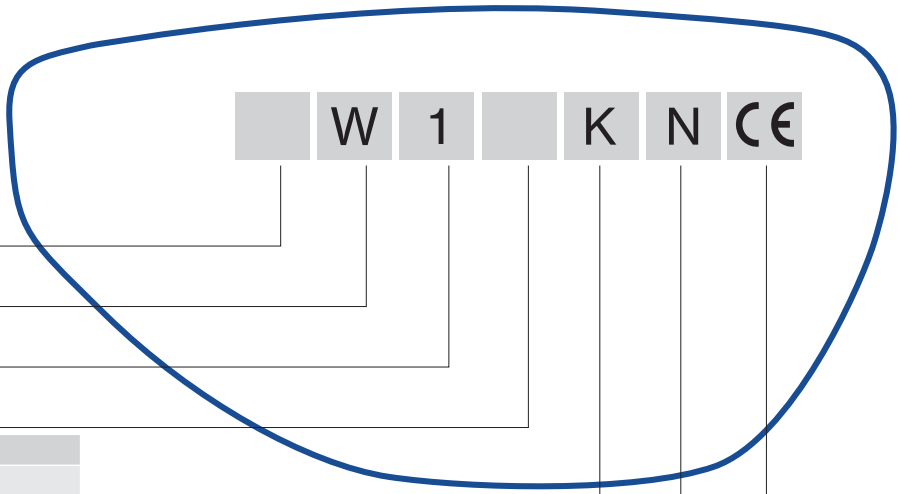

	Mechanická pevnost
Bez	Minimální pevnost (pouze filtry)
S	Zvýšená pevnost (pouze filtry)
F	Náraz s nízkou energií (45 m/s)
B	Náraz se střední energií (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energií (190 m/s)
T	Testováno při extrémních teplotách (–5 °C, +55 °C)

uvex

Tónování zorníků

Pro každý požadavek to správné řešení

ČIRÝ

Ochrana: UV400
Značení: 2(C)-1,2
Propustnost: cca 91 %
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti **mechanickým rizikům bez oslnění**

AMBER

Ochrana: UV400
Značení: 2(C)-1,2
Propustnost: cca 88 %
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti **mechanickým rizikům bez oslnění, s nárůstem kontrastu**

CBR 65

Ochrana: UV400
Značení: 5-1,4
Propustnost: 65 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana nabízející **uvolňující, ostré vidění**

uvex sportstyle (str. 29),
uvex pheos cx2 (str. 30)
uvex super f OTG (str. 64)
uvex pheos cx2 sonic (str. 50)

AR (antireflexní)

Ochrana: UV400
Značení: 2(C)-1,2
Propustnost: cca 96,5 %
Norma: EN 166, EN 170

Maximální ochrana s **vysokou propustností** proti zrcadlení a odleskům

uvex sportstyle (str. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (str. 34, 35)

Tónování s ochranou proti oslnění není nutné ◄

74 – 100 % propustnost

58 – 80 % propustnost

Tónování zorníků

určení

HNĚDÁ

Ochrana: UV400
Značení: 5-2,5
Propustnost: 20 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před **přirozeným oslněním** s **identifikací signálních barev** a **efektem zvyšování kontrastu**

uvex i-vo (str. 59),
uvex skyper (str. 41),
uvex ultrasonic (str. 53)

POLAVISION

Ochrana: UV400
Značení: 5-3,1
Propustnost: 14 %
Norma: EN 166, EN 172

Snížení rušivých odrazů povrchů **filtrováním rozptýleného světla**

uvex polavision (str. 43)

Doporučujeme tónování se zvyšováním kontrastu

STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 53 %

Ochrana: UV400
Značení: 5-1,7
Propustnost: 53 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana při **měnících se světelných podmínkách**

uvex pheos/uvex pheos s (str. 31, 32),
uvex i-works (str. 36)

STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 12 %

Ochrana: UV400
Značení: 5-3,1
Propustnost: 12 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před **extrémním** umělým nebo přirozeným **oslněním** s **identifikací signálních barev**

uvex i-3 (str. 34)
uvex pheos cx2 (str. 30)
uvex sportstyle (str. 29)

ŠEDÉ 23 %

Ochrana: UV400
Značení: 5-2,5
Propustnost: 23 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před **přirozeným oslněním** s **identifikací signálních barev**

ŠEDÉ 14 %

Ochrana: UV400
Značení: 5-3,1
Propustnost: 14 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před **přirozeným oslněním** s **identifikací signálních barev**

uvex astrospec 2.0 (str. 37),
uvex u-sonic (str. 51)

Tónování se zvyšováním kontrastu není nutné

Doporučujeme tónování s ochranou proti oslnění

43 – 58 %
propustnost

18 – 29 %
Propustnost

8 – 18 %
Propustnost

uvex

uvex UV400

100 % UV ochrana. 100 % bezpečnost. 100 % uvex.

Norma s předpisy pro ochranné brýle podle EN 166/170 předpokládá UV ochranu do 380 nm. Nejnovější vědecké poznatky ukazují: To nestačí. Rovněž WHO doporučuje UV ochranu do 400 nm.

Doporučení WHO pro ochranu UV400 má jasné důvody. Vnější tkáně oka, oční rohovka a čočka zcela absorbují UV světlo. UVB světlo způsobuje zejména poškození genotypu, avšak UVA působí víc do hloubky, vyvolává tepelná poškození a zesiluje účinky UVB.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 – součástí všech ochranných brýlí uvex
Ať už čiré, anebo tónované zorníky: U všech ochranných brýlí značky uvex patří účinná ochrana před UV zářením uvex UV400 k „sériové výbavě“ – stejně jako příjemné pohodlí při nošení, sportovní design a povrstvení zorníků extra třídy.

I bez slunce – UV paprsky namáhají oči
Oko je při práci ve venkovním prostředí pravidelně vystaveno škodlivému UV záření – dokonce i když je zatažená obloha. Následek: Při nedostatečné ochraně hrozí nebezpečná dlouhodobá poškození a poranění oční rohovky, šedý zákal a oslepnutí. Nedostatečná ochrana navíc výrazně napomáhá stárnutí buněk citlivé kožní tkáně v okolí oka a tvorbě tumorů.

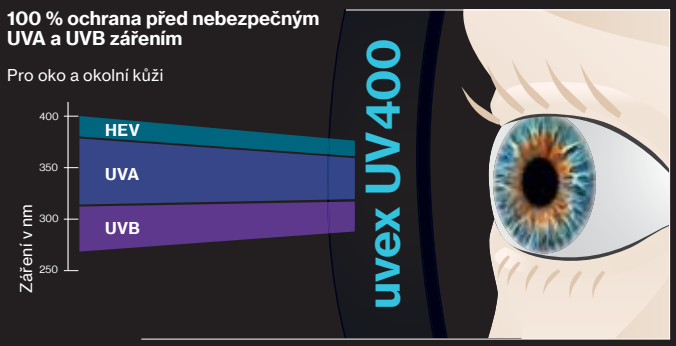

uvex UV400 chrání na 100 % před UVA a UVB zářením, ale i před vysoce energetickým viditelným světlem (HEV - High-enervy visible light) až do vlnové délky 400 nm.

uvex UV400 filtruje nejen celou část paprsků UVA (20 % zbývá u zorníku 380 nm), ale kromě toho také zcela zmírňuje tepelně podmíněné změny buněk, čímž tento faktor pro celkové poškození buněk v rozmezí 380 až 400 nm vzroste o desetinásobek. Navíc se také o 15 % snižuje podíl agresivního modrého světla škodlivého rovněž pro sítnici (HEV - High-enervy visible light).

Ochranné brýle uvex,
100 % bezpečnost.

uvex CBR65

Vidění, které neunavuje a nenamáhá

Preventivní ochrana proti modrému světlu
Vlastnosti technologie zorníků uvex CBR65 se ještě v jednom výrazně liší od uvex UV400.

A filtruje energeticky bohatý díl, část modrého světla HEV (High-energy visible light) – který v rozmezí od 380 nm do 450 nm namáhá zejména sítnici, až o 50 %. Nad 450 nm je propuštěno pouze 60 –70 % světla směrem k sítnici.

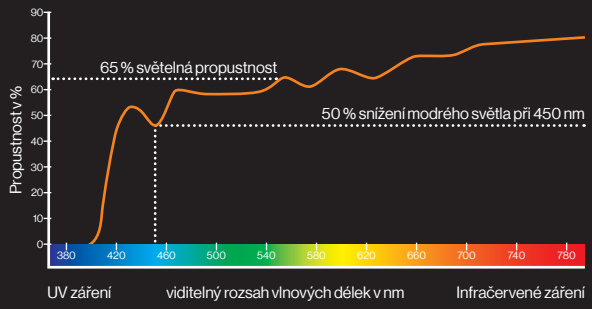

Contrast

Zvyšování kontrastu
Pro viditelně kontrastní a příjemné vidění – dokonce i při rozptýleném světle.

Bluelight reduction

Redukce modrého světla
Modré světlo se na extrémně světlých pracovištích snižuje až o 50 %.

Relaxed vision

Uvolněné vidění
Menší únava očí i při delším používání brýlí – uvolněné vidění pro více pozornosti a koncentrace.

65% transmission

Jemné tónování
Optimální ochrana před oslněním – pro vysoké vizuální požadavky při extrémně jasném umělém světle a přirozeném světle.

Namáhání oka modrým světlem je podmíněno intenzivním využíváním médií (PC, smartphone, tablet, LED televize atd.) a enormním nárůstem přechodu ze žárovek na LED světla. To může vést krátkodobě k nadměrnému namáhání, bolestem hlavy nebo poruchám koncentrace a dlouhodobě k zvýšenému riziku věkem podmíněných degenerací makuly.

uvex CBR65 spolehlivě chrání oko před zdravotními riziky – a „vnitřní hodiny“ člověka nejsou nikterak rušeny.

Více informací na
uvex-safety.com/en/
product-group/uvex-cbr65

9193064

9198064

9169164

reddot award 2016 winner

9309064

	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65
Obj. číslo	9193064	9198064	9169164	9309064
Provedení	uvex supravision extreme ochrana proti slunci	uvex supravision excellence ochrana proti slunci	uvex supravision excellence ochrana proti slunci	uvex supravision extreme ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	bílá, černá	bílá, černá	černá, bílá	bílá, černá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 34 BT CE
Zorník	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Hmotnost	23 g	28 g	39 g	34 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex

uvex i-5

detailed – modern – trusted

Maximální bezpečnost díky inovativnímu, modernímu designu: Díky svým vlastnostem x-tended eyeshield a sideshield chrání uvex i-5 oko obzvlášť spolehlivě – v každé situaci. Promyšlené vlastnosti zaručují i při delším používání prvotřídní pohodlí při nošení.

Třístupňová inklinace
pro jednoduché přizpůsobení každému tvaru obličeje

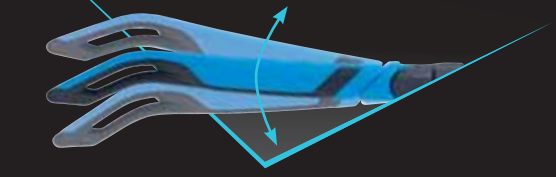

x-tended sideshield
pro optimální ochranu postranního prostoru očí

x-tended eyeshield
pro lepší ochranu před částicemi, prachem a nečistotami

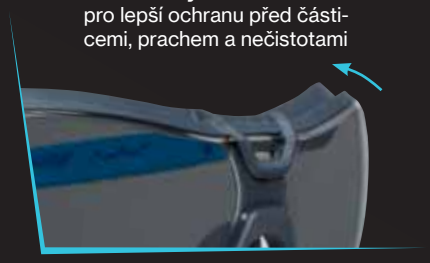

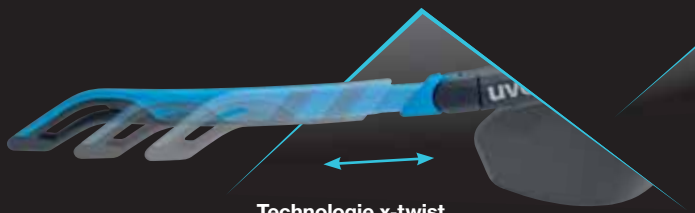

Technologie x-twist
pro flexibilní, pohodlné přizpůsobení každému tvaru hlavy

uvex supravision
technologie povrstvení

Měkký flexibilní nosník
pro pohodlí při nošení brýlí, které netlačí a nesklouzávají

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex i-5

9183265

9183281

Další informace najdete na
uvex-safety.com/en/i5
(nebo naskenováním QR kódu).

uvex i-5

- měkký flexibilní nosník pro pohodlí při nošení brýlí, které netlačí a nesklouzávají
- x-tended eyeshield pro zvýšenou ochranu před odletujícími částicemi, prachem a nečistotami
- x-tended sideshield pro zvýšenou boční ochranu
- třístupňová inklinace umožňuje jednoduché přizpůsobení každému tvaru obličeje
- technologie x-twist s nastavitelnou délkou pro pružné, pohodlné přizpůsobení stranic tvaru hlavy
- měkké konce stranic,které netlačí a nesklouzávají
- s osvědčenou technologií povrstvení uvex supravision
- bez obsahu kovů

uvex i-5		
Obj. číslo	9183265	9183281
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	antracitová, modrá	antracitová, limetková
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC šedý 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnost	29 g	29 g
Objednací množství	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit pro

Pohodlí při nošení, které je i pěkné na pohled

Při každém použití optimální ochrana – a s perfektní výbavou:
Ochranné brýle uvex x-fit pro se dají individuálně přizpůsobit Vašim požadavkům. Pro ještě větší bezpečnost a ještě větší výkon.

DESIGN AWARD 2018

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT OF THE YEAR 2018
www.plusxaward.de

PLUS X AWARD
2018 achieved for:
High Quality
Design
Functionality

proErgo | uvex comfort slider
Pružná inklinace stranic se ergonomicky přizpůsobí každému tvaru obličeje – aby brýle optimálně seděly. Posunutím uvex comfort slider Ⓐ se změní úhel sklonu zorníku Ⓑ

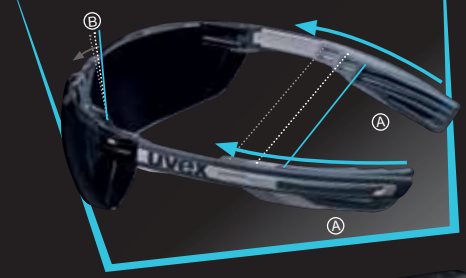

geometrie zorníků uvex x-fit
Inovativní geometrie zorníků zaručuje optimální padnoucí tvar.

proGrip | náhlavní pásek uvex
Plynule nastavitelný a nekovový náhlavní pásek spolehlivě pevně drží bezpečnostní brýle při každém použití. (Obj. číslo 9958023)

Funkční příslušenství stačí jednoduše zaháknout do chytrého systému stranic

proComfort | uvex nosník
Měkký nosník ve výrazném x-designu nabízí i při dlouhodobém používání maximální pohodlí při nošení.

uvex High-Performance Coating
Technologie povrstvení uvex supravision se stará o vynikající vidění.

proLux | uvex LED mini light
Světlá, nastavitelná LED lampa se stará i při nepříznivých světelných podmínkách o nejlepší vidění. (Obj. číslo 9999100)

proFix | brýlové stranice uvex
Díky technologii uvex duo component elastické konce stranic dobře sedí a netlačí.

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex x-fit pro

9199005

9199247

9199245

9199240

9199277

9199276

9999100

9958023

uvex x-fit pro

- ochranné brýle v moderním vzhledu
- inovativní koncepce kloubových stranic
- měkký nosník ve výrazném x-designu pro maximální pohodlí při nošení
- elastické konce stranic díky technologii uvex duo component dobře sedí a netlačí
- flexibilní inklinace stranic díky uvex comfort slider
- optimální padnoucí tvar díky inovativní geometrii zorníků
- flexibilní modulový systém brýlových stranic umožňuje upevnění funkčního příslušenství
- nekovové

příslušenství:

- uvex LED mini light: světlá, nastavitelná LED lampa pro upevnění (vlevo nebo vpravo) s odpovídajícím levým nebo pravým adaptérem ke stranicím uvex x-fit- a x-fit pro, baterie: 4knoflíkové baterie, typ L736F
- náhlavní pásek uvex x-fit: pro namontování k modelům uvex x-fit a x-fit pro

uvex x-fit pro						
Obj. číslo	9199005	9199247	9199245	9199240	9199277	9199276
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence bez slider	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvyšují kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slunci, bez slideru	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	bílá, antracitová	modrá, antracitová	modrá, antracitová	žlutá, antracitová	antracitová, světle šedá	antracitová, světle šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC amber	PC šedý 23 %	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnost	28 g	24 g	28 g	28 g	24 g	28 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

	uvex mini LED light		náhlavní pásek uvex x-fit pro
Obj. číslo	9999100	**Obj. číslo**	9958023
Provedení	vč. 2 adaptérů (zleva a zprava)	**Provedení**	pro namontování k uvex x-fit a x-fit pro, nekovové
Barva	adaptér+kryt: černá světlo: bílé	**Barva**	černá
Objednací jednotka	ks	**Objednací množství**	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit

Stabilita díky x-designu

Přesně 23 gramů mají hmotnost uvex x-fit. Sportovní ochranné brýle přesvědčí optimálním zakrytím prostoru očí a maximální snášenlivostí při nošení. Díky zorníkům x-design a průsvitným stranicím se z brýlí uvex x-fit stává opravdový hit.

DESIGN AWARD 2018

Perfektní padnoucí tvar a zakrytí prostoru očí
pro různé tvary hlavy



lehké ochranné brýle
hmotnost jen 23 gramů

Inovativní koncepce kloubových stranic
bez obsahu kovů

x-design
pro stabilitu

technologie povrstvení uvex supravision

Ochrana UV400
také jako zorníky v provedení amber nebo s protisluneční ochranou

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex x-fit

9199085

9199265

9199123

9199286

9199280

9958024

uvex x-fit

- klasické ochranné brýle s ideálně padnoucím tvarem
- nízká hmotnost 23 g
- technologie povrstvení uvex supravision
- inovativní koncepce kloubových stranic s možností upevnění uvex comfort slider, aby brýle optimálně seděly
- bez obsahu kovů

uvex x-fit					
Obj. číslo	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvyšují kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	šedá průhledná	modrá průhledná	růžová průhledná	šedá průhledná	šedá průhledná
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC amber	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnost	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex comfort slider	
Obj. číslo	9958024
Provedení	pro uchycení ke stranicím uvex x-fit a x-fit pro
Barva	antracitová
Objednací jednotka	sáček
Obsah	5 párů

MADE IN GERMANY

uvex

ochranné brýle uvex

Ideální také pro úzký tvar obličeje

Stejně jako jsou individuální obličeje lidí, tak odlišné jsou i geometrie našich brýlí. Tato volba z našeho sortimentu je mimo jiné ideální pro úzký tvar obličeje.

Díky optimálně padnoucímu tvaru a částečně také díky jejich přizpůsobitelnosti sedí tyto ochranné brýle perfektně různým tvarům hlavy. Oči tak jsou kdykoli maximálně chráněny před částicemi, jiskrami nebo prachem.

uvex má pro každý požadavek
optimální ochranné brýle –
i pro úzký tvar
hlavy a obličeje.

Straničkové brýle uvex:

uvex i-3 s 9190

uvex pheos s 9192

uvex sportstyle 9193

uvex i-works 9194

uvex pheos cx2 9198

uvex x-fit 9199

Uzavřené brýle uvex:

uvex pheos s guard 9192

uvex carbonvision 9307

uvex u-sonic 9308

uvex pheos cx2 sonic 9309

Straničkové brýle

uvex sportstyle

9193080

9193265

9193376

9193838

9193064

9193280

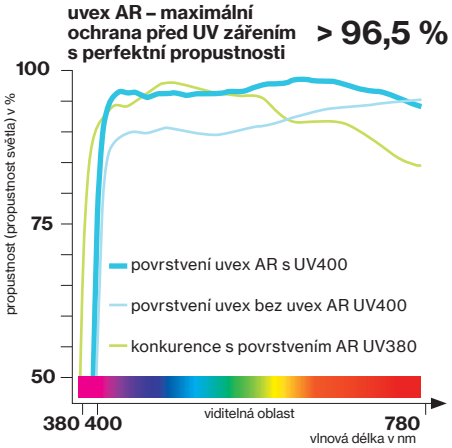

9193885

9193880

uvex sportstyle

- ochranné brýle lehoučké jako pírko ve sportovním designu
- optimální vidění díky geometrii zorníků uvex
- měkký, nastavitelný nosník a měkké protiskluzové konce stranic (uvex duo component technology) se starají o to, že brýle dobře sedí a netlačí
- technologie povrstvení uvex supravision

uvex sportstyle								
Obj. číslo	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Provedení	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR super antireflexní zorníky	uvex supravision extreme ochrana proti slunci	uvex supravision extreme ochrana proti slunci	úprava proti zamlžení na vnitřní straně protisluneční ochrana, stříbrná zrcadlová	uvex supravision variomatic samozabarvovací zorníky
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	černá, šedá	černá, limetková	černá, petrolejová	černá, modrá	bílá, černá	bílá, černá	černá, šedá	černá, antracitová
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC CBR65	PC šedý 23 %	PC zrcadlová stříbrošedá	PC jemně zelený
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Objednací množství/ Objednací jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	ks

MADE IN GERMANY

uvex

Straničkové brýle

uvex pheos cx2

9198275
9198257

9198258

9198261
9198256

9198285

9198064

9198237

9198885

uvex pheos cx2

- ochranné brýle v moderním, sportovním designu s x-brand
- komfortní ochrana díky x-tended eyeshield
- optimální ochrana díky technologii x-twist, aby brýle perfektně seděly a nesklouzávaly
- velké zorné pole díky duosférickému zorníku
- inovativní technologie uvex duo component pro maximální pohodlí při nošení
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- technologie povrstvení uvex supravision

▶ **dostupné také jako uzavřené brýle (viz strana 50)**

uvex pheos cx2					
Obj. číslo	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Provedení	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence	excellence	extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrá, šedá	modrá, šedá	červená, šedá	černá, světle modrá	černá, světle modrá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex pheos cx2				
Obj. číslo	9198285	9198064	9198237	9198885
Provedení	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	úprava proti zamlžení na vnitřní
	excellence	excellence	excellence	straně protisluneční ochrana,
	zvyšují kontrast	ochrana proti slunci	ochrana proti slunci	stříbrná zrcadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	černá, žlutá	bílá, černá	bílá, černá	modrá, šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC amber	PC CBR65	PC šedý 23 %	PC zrcadlová stříbrošedá
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Hmotnost	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex pheos

9192080

9192225

9192215

9192280

9192385

9192245

9192285
9192281

9192881

uvex pheos

- moderní ochranné brýle módního vzhledu s duosférickou technologií zorníků
- bez obsahu kovů
- k dostání ve standardní velikosti nebo v úzké variantě
- sada obsahuje namontovaný přídavný rámeček s měkkým polstrováním a adaptovaným náhlavním páskem (uvex pheos guard)
- dodatečná ochrana obočí díky eye plus protection, tzn. zešikmení v horní oblasti
- měkké protiskluzové konce stranic (uvex duo component technology) zabraňující otlakům
- velmi velké zorné pole bez rámečku
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- standardní velikost vhodná pro systém uvex IES (viz strana 106)

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

uvex pheos					
Obj. číslo	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Provedení	uvex supravision plus standardní velikost, ropný a plynárenský průmysl	uvex supravision excellence standardní velikost	uvex supravision excellence standardní velikost	uvex supravision extreme standardní velikost	uvex supravision excellence standardní velikost, zvyšují kontrast
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	černá, šedá	černá, zelená	světle šedá, šedá	černá, šedá	černá, žlutá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC amber
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex pheos				
Obj. číslo	9192245	9192285	9192281	9192881
Provedení	uvex supravision excellence standardní velikost, ochrana proti slunci	uvex supravision excellence standardní velikost, ochrana proti slunci	uvex supravision extreme standardní velikost, ochrana proti slunci	úprava proti zamlžení na vnitřní straně standardní velikost, protisluneční ochrana, stříbrná zrcadlová
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	černá, šedá	černá, šedá	černá, šedá	světle šedá, šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC šedý 23 %	PC šedý 23 %	PC šedý 23 %	PC zrcadlová stříbrošedá
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Hmotnost	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Straničkové brýle

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard

9192725
úzká verze

9192785
úzká verze

9192282
úzká verze

9192745
úzká verze

9192180
9192680
úzká verze

9192283
úzká verze

9192891
úzká verze

9192181



Příslušenství: 9192001 / 9192002
přídavný rámeček / přídavný rámeček úzká verze

Příslušenství: 9958020
náhlavní pásek

	uvex pheos s					
Obj. číslo	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891
Provedení	uvex supravision excellence úzká varianta	uvex supravision excellence úzká varianta	uvex supravision extreme úzká varianta	uvex supravision excellence úzká varianta, ochrana proti slunci	uvex supravision extreme úzká varianta, ochrana proti slunci	úprava proti zamlžení na vnitřní straně úzká varianta, ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	bílá, zelená	antracitová, šedá	černá, šedá	bílá, oranžová	černá, šedá	světle šedá, šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC šedý 23 %	PC šedý 23 %	PC zrcadlová stříbrošedá
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Hmotnost	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

	uvex pheos guard		uvex pheos s guard
Obj. číslo	9192180	9192181	9192680
Provedení	uvex supravision extreme standardní velikost vč. přídavného rámečku a náhlavního pásku	uvex supravision extreme standardní velikost, protisluneční ochrana vč. přídavného rámečku a náhlavního pásku	uvex supravision extreme úzká varianta vč. přídavného rámečku a náhlavního pásku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	černá, šedá	černá, šedá	černá, šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC šedý 23 %	PC čirý
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	46 g	46 g	45 g
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks

Příslušenství			
Obj. číslo	9192001	9192002	9958020
Provedení	přídavný rámeček pro uvex pheos standardní velikost	přídavný rámeček pro uvex pheos s úzká varianta	náhlavní pásek pro uvex pheos a uvex pheos s
Barva	černá	černá	šedá, černá
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Ochranné brýle – vhodné pro Vaši corporate identity

Ochrana zraku s „osobností“

Pro nezaměnitelnou image Vašeho týmu: ochranné brýle uvex nabízejí rozmanité možnosti individuálního designu – od potištění firemním logem na stranici až po brýlové obruby ve Vašich firemních barvách. Svou ochrannou výbavu tak můžete perfektně sladit s Vaší corporate identity.

Brýlové obruby ve firemních barvách

„Vaše“ brýle na první pohled: brýlové obruby jsou v designu Vašich firemních barev.

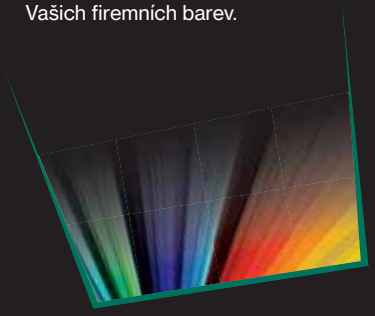

Umístění na stranicích

Nanesení názvu Vaší firmy do měkkých komponent stranice je decentní a individuální.

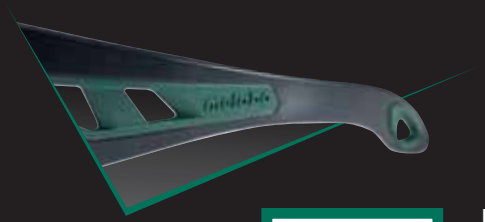

Tamponový tisk na stranici (1 až 4 barvy)

Pro barevný tisk loga na stranici doporučujeme metodu přímého tamponového tisku.

Jak moc individuální to může být?

Rádi Vám osobně poradíme ohledně technických možností na cestě k individualizaci našich ochranných brýlí. Využijte náš online konfigurátor výrobků na

www.uvex-safety.com/configurator
(nebo naskenujte QR kód).

Tady si můžete online vybrat a vytvořit požadovaný model brýlí.

Upozorňujeme na tato minimální množství k objednání:
Tamponový tisk od 500 ks
Kombinace stávajících polovic (zorníky a stranice) od 2.500 ks (s tamponovým tiskem nebo bez něj)
Insert/vlastní firemní barva/individuální náhlavní pásek/ laserové gravírování od 5.000 ks
Individuální příslušenství na vyžádání

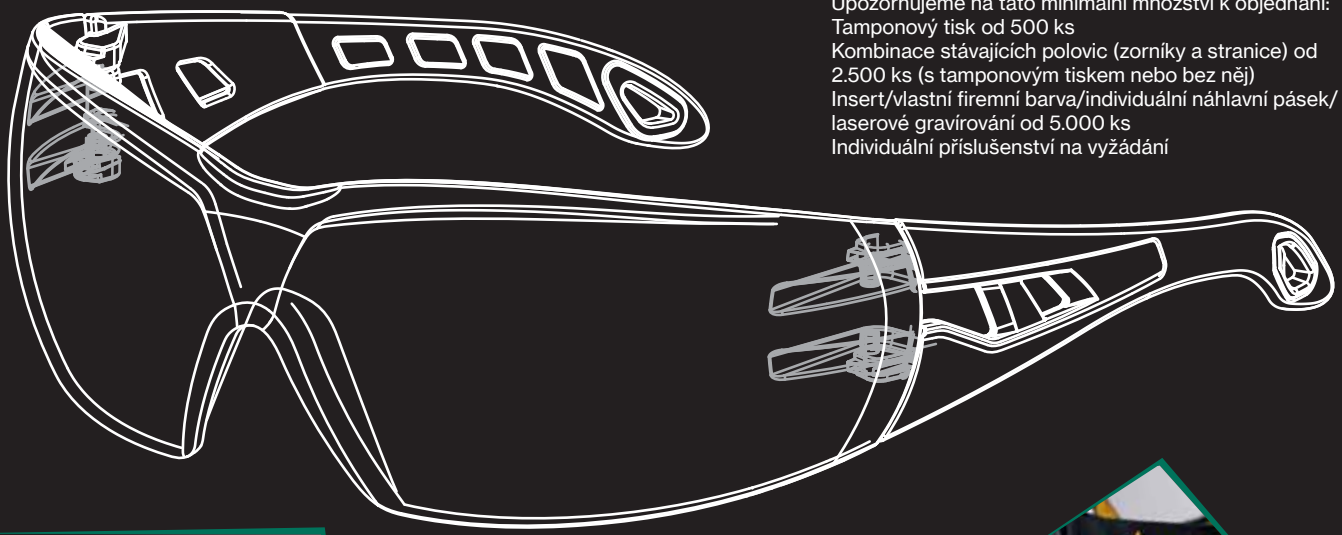

Individuální příslušenství

Nechte si svým logem potisknout např. pouzdra na brýle.

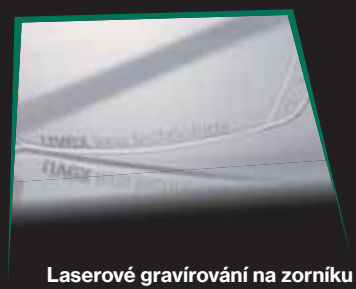

Laserové gravírování na zorníku

I s individuálním laserovým gravírováním si ochranné brýle zachovají na 100 % svoji funkčnost.

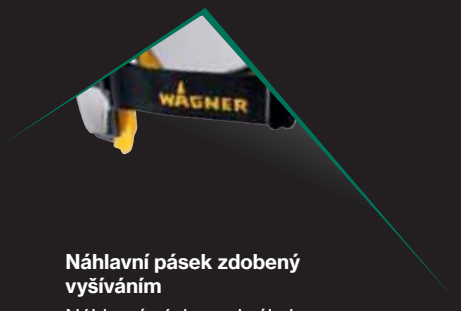

Náhlavní pásek zdobený vyšíváním

Náhlavní pásky na brýle lze nechat individuálně vyšít Vaším firemním logem.

uvex

Straničkové brýle

uvex i-3

9190270
9190275

9190281

9190280
9190175

9190885

9190838
9190839

9190880

Příslušenství: 9190001
přídavný rámeček pro standardní velikost uvex i-3

uvex i-3 · uvex i-3 s

- módní třísložkové ochranné brýle s inovativními vlastnostmi
- bez obsahu kovů
- k dostání ve standardní velikosti nebo v úzké variantě
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- měkký, nastavitelný nosník, měkké, protiskluzové konce stranic a nekovová kloubová stranice (třísložková technologie) pro větší pohodlí při nošení a zamezení vzniku otlaků

Oblasti použití:
- uvex supravision AR: Pracovní oblasti se silným osvětlením nebo kombinovaným světlem
- uvex supravision variomatic: offshoring, přímořské oblasti

German Design Award SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					
Obj. číslo	9190270	9190175	9190275	9190280	9190839
Náhradní zorník	–	–	9190258	9190258	–
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision AR
	standardní velikost	standardní velikost	standardní velikost	standardní velikost	standardní velikost zorníky
		ropný a plynárenský průmysl			se super antireflexní úpravou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	antracitová, modrá	černá, světle šedá	antracitová, modrá	černá, světle šedá	černá, modrá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE
Hmotnost	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex i-3					Přídavný rámeček
Obj. číslo	9190838	9190281	9190885	9190880	9190001
Náhradní zorník	–	–	–	–	
Provedení	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	úprava proti zamlžení na vnitřní	uvex supravision variomatic	přídavný rámeček uvex i-3
	standardní velikost zorníky	standardní velikost	straně standardní velikost	standardní velikost	standardní velikost
	se super antireflexní úpravou	ochrana proti slunci	protisluneční ochrana,	samozabarvovací zorníky	
			stříbrná zrcadlová		
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Rám	černá, modrá	černá, světle šedá	černá, světle šedá	černá, antracitová	černá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Zorník	PC čirý	PC šedý 23 %	PC zrcadlová stříbrošedá	PC jemně zelený	
	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Hmotnost	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Objednací množství/ Objednací jednotka	ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex i-3 s

9190065

9190080

9190075

9190039

9190085

9190086

Příslušenství: 9958009
šňůrka k brýlím uvex i-3 a uvex i-3 s



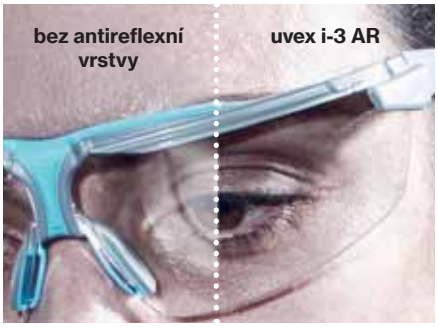

Povrchová úprava
Oboustranná antireflexní vrstva nabízí 100 % ochranu UV 400 a stupeň propustnosti vyšší než 96,5 % – účinně je tak zamezeno rušivým odrazům světla.

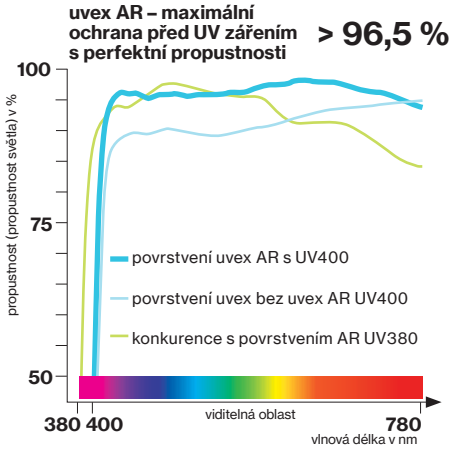

propustnost (propustnost světla)
Díky antireflexní vrstvě dosahuje uvex i-3 AR vyšší propustnosti než ochranné brýle s běžnými technologiemi zorníků – pro perfektní vidění bez odrážení.

uvex i-3 s			
Obj. číslo	9190065	9190080	9190075
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
	úzká varianta	úzká varianta	úzká varianta
		ropný a plynárenský průmysl	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrá, šedá	černá, šedá	antracitová, limetková
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	29 g	29 g	29 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

uvex i-3 s				Příslušenství
Obj. číslo	9190039	9190085	9190086	9958009
Provedení	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	šňůrka k brýlím uvex i-3 a uvex i-3 s
	úzká varianta	úzká varianta	úzká varianta	
	zorníky se super antireflexní úpravou	zvyšují kontrast	ochrana proti slunci	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Rám	černá, modrá	antracitová, žlutá	modrá, šedá	antracitová, šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Zorník	PC čirý	PC amber	PC šedý 23 %	
	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Hmotnost	29 g	29 g	29 g	–
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Straničkové brýle

uvex i-works

9194171

9194175

9194365

9194270

9194885

uvex i-works

- ochranné brýle se sportovním designem: atraktivní vzhled a robustní materiál
- bez obsahu kovů
- technologie povrstvení uvex supravision
- příjemně měkké stranice (uvex duo component technology), nesklouzávají a netlačí
- konce stranic v plochém designu s otvorem pro připevnění šňůrky k brýlím
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- vhodné pro systém uvex IES (viz strana 106)

uvex i-works					
Obj. číslo	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvyšují kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slunci	úprava proti zamlžení na vnitřní straně stříbrná zrcadlovka
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	antracitová, modrá	antracitová, zelená	černá, žlutá	antracitová, šedá	černá, šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC amber	PC šedý 23 %	PC zrcadlová stříbrošedá
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Hmotnost	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex astrospec 2.0

9164065

9164187

9164285

9164275

9164220

9164246

9164387

uvex astrospec 2.0

- inovativní další vývoj celosvětově nejoblíbenějších straničkových brýlí uvex astrospec
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou pro optimální zakrytí prostoru očí
- systém odvětrávání uvex s labyrintovým těsněním pro příjemné klima očí
- měkké protiskluzové konce stranic (uvex duo component technology) zabraňující otlakům
- díky plochému provedení Flatfold je lze jednoduše schovat do náprsní kapsy

reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Obj. číslo	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus ropný a plynárenský průmysl	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence zvyšují kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slunci	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	modrá, světle modrá W 166 FT CE	černá, šedá W 166 FT CE	černá, limetková W 166 FT CE	antracitová, petrolejová W 166 FT CE	černá, žlutá W 166 FT CE	neonově oranžová, černá W 166 FT CE	černá, šedá W 166 FT CE
Zorník	PC čirý, UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC čirý, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC šedý 23 %, UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC šedý 14 %, UV400 5-3,1 W1 FTKN CE
Hmotnost	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Straničkové brýle

uvex super g

9172085

9172110
9172210

9172265

9172220

9172281

uvex super g

- extrémně lehké ochranné brýle ve sportovním designu se stranicemi bez kloubů
- měkký nosník
- aerodynamicky optimalizovaná a dopředu nakloněná geometrie zorníků pro maximální odvětrávání
- maximálně příjemné pohodlí při nošení díky nízké hmotnosti jen 18 g
- bez obsahu kovů

uvex super g						
Obj. číslo	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Náhradní zorník	–	–	9172255	9172255	–	–
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvyšují kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	šedá metalíza, černá	čirá, šedá	čirá, šedá	námořnická modrá, bílá	šedá metalíza, černá	antracitová, limetková
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC amber	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnost	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex super fit · uvex super fit ETC

9178065
9178265

9178185

9178315

9178415

9178500

9178385

9178286

uvex super fit

- lehké ochranné brýle s konceptem kloubových stranic ve sportovním designu
- měkký, nastavitelný nosník
- díky měkkému komponentu v oblasti čela brýle příjemně sedí a netlačí
- aerodynamicky optimalizovaná a dopředu nakloněná geometrie zorníků pro maximální odvětrávání
- velmi příjemné pohodlí při nošení díky nízké hmotnosti dosahující 21 g

uvex super fit				
Obj. číslo	9178065	9178185	9178265	9178315
Náhradní zorník	–	–	9172255	9172255
Provedení	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	plus	excellence	excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	námořnická modrá, bílá	černá, bílá	námořnická modrá, bílá	bílá, limetková
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	21 g	21 g	21 g	21 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex super fit				
Obj. číslo	9178415	9178500	9178385	9178286
Náhradní zorník	–	–	–	–
Provedení	uvex supravision ETC	uvex supravision CR	uvex supravision	uvex supravision
		sterilizovatelné v autoklávu	excellence	excellence
		(15 cyklů)	zvyšují kontrast	ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	bílá, šedá	bílá, světle modrá	černá, bílá	černá, bílá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC amber	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnost	21 g	21 g	21 g	21 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Oblasti použití:

- uvex supravision clean: sterilní pracovní prostředí (laboratoře, kliniky, čisté prostory, výroba potravin)
- na obou stranách uvex supravision ETC: vysoká vlhkost vzduchu a měnící se teploty (chladírny, výstavba tunelů, gastronomie, potravinářský průmysl)

Díky zorníkům s povrstvením uvex supravision ETC se nezamlžují. Namísto kapek se vytvoří vodní film.

Ochrana proti zamlžení po 8 sek. | uvex supravision ETC

MADE IN GERMANY

uvex

Straničkové brýle

uvex i-vo

9160065
9160265

9160185
9160285

9160275

9160520

9160268
9160068

9160076

9160120

uvex i-vo

- funkční ochranné brýle s možností nastavení délky stranic
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic a nastavení délky stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- díky měkkým stranicím uvex quattroflex a měkkým komponentům na nose a čele příjemně sedí a netlačí
- neomezené boční vnímání díky geometrii zorníků

uvex i-vo					
Obj. číslo	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Náhradní zorník	9160055	–	9160255	9160255	9160255
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrá, oranžová	modrá, šedá	modrá, šedá	modrá, oranžová	černá, šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Obj. číslo	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Náhradní zorník	–	–	–	–	9160255
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	zvyšují kontrast	ochrana proti slunci	ochrana proti slunci	ochrana proti slunci	S náhlavním pásem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	modrá, oranžová	modrá, oranžová	modrá, oranžová	černá, šedá	modrá, šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Zorník	PC amber	PC hnědý	PC hnědý	PC šedý 23 %	PC čirý
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F DIN CE
Hmotnost	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex skyper · uvex skyper sx2

9195075

9195265

9195078

uvex skyper

- individuálně nastavitelné ochranné straničkové brýle
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic a pětistupňové nastavení délky stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- boční ochrana proti oslnění

uvex skyper			
Obj. číslo	9195075	9195265	9195078
Náhradní zorník	–	9195255	–
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	černá	modrá	černá
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC hnědý
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 F CE
Hmotnost	29 g	29 g	29 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

9197065
9197265

9197266

uvex skyper sx2

- ochranné straničkové brýle se speciálním tvarem zorníků pro obličej s výraznými lícními kostmi
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic a pětistupňové nastavení délky stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- boční ochrana proti oslnění

uvex skyper sx2			
Obj. číslo	9197065	9197265	9197266
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	modrá	modrá	modrá
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnost	30 g	30 g	30 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Straničkové brýle

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura

9188075
9188175

9188076

9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- ochranné brýle se dvěma zorníky ve sportovním stylu
- velký prostor zakrytí
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- stranice uvex quattroflex se čtyřmi komfortními polštářky, aby brýle pohodlně seděly a netlačily v oblasti uší
- uvex cyberguard s označením 3 (ochrana před rozstřikem kapalin) a 4 (ochrana před hrubým prachem)

	uvex cybric			uvex cyberguard
Obj. číslo	9188075	9188175	9188076	9188121
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire ochrana proti slunci	uvex supravision plus s náhlavním páskem a těsnicím rámečkem po celém obvodu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	černá, oranžová	černá, oranžová	černá, oranžová	černá
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F 34 CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC šedý 23 %	PC čirý
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE	5-2,5 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE
Hmotnost	28 g	28 g	28 g	35 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

9134005
9134002

9180015
9180125

uvex meteor

- klasické straničkové brýle se dvěma zorníky
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: stranice s nastavitelnou délkou umožňují individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- vzhledem k plochému provedení je lze jednoduše schovat do náprsní kapsy

uvex meteor		
Obj. číslo	9134005	9134002
Provedení	uvex supravision sapphire	bez povrchové úpravy
	zorníky 56 mm	zorníky 56 mm
	šířka nosníku 15 mm	šířka nosníku 15 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166
Rám	šedá transparentní	šedá transparentní
	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC čirý	tvrdosklo čiré
	UV400	UV 330
	2-1,2 W1 FK	W1 S
Hmotnost	28 g	44 g
Objednací množství	5 ks	5 ks

uvex futura

- klasické ochranné brýle s velkým zorným polem
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic a čtyřstupňové nastavení délky stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- měkké konce stranic duo-flex

uvex futura		
Obj. číslo	9180015	9180125
Náhradní zorník	9180055	9180155
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	hnědá	hnědá
	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FK CE	2-1,2 W1 FKN CE
Hmotnost	49 g	49 g
Objednací množství	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex polavision · uvex skyguard NT

9231960

uvex polavision

- komfortní ochranné brýle s polarizačním filtrem
- polarizační filtr k ochraně před zrcadlením a podrážděním (např. u vodních ploch a vysoce se lesknoucích materiálů)
- přechod z oslnivého zrcadlení a rušivých odrazů na příjemné světlo

Oblasti použití:
- pracoviště s odraznými plochami (offshore, přímořské oblasti, stavební průmysl)

uvex polavision	
Obj. číslo	9231960
Provedení	oboustranně odolné proti poškrábání
	ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 172
Rám	černá, bílá
	W 166 F CE
Zorník	PC šedý 14 %
	UV400
	5-3,1 W1 F CE
Hmotnost	25 g
Objednací jednotka	ks

9175275

9175260
9175160

9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- straničkové brýle s komplexní ochranou
- komplexní ochrana zraku před poletujícími částicemi díky pevně nastříkané měkké vrstvě TPU (označení 3 – rozstřik kapalin a 4 – hrubý prach)
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- flexibilní měkká komponenta se schopností přilehnout individuálně k obličeji

uvex skyguard NT				
Obj. číslo	9175275	9175260	9175160	9175261
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
				ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	oranžová, šedá	modrá, šedá	modrá, šedá	modrá, šedá
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnost	42 g	44 g	44 g	44 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex

Straničkové brýle

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

9159005
9159105

9159016
9159116

9159118

uvex winner

- bezrámečkové kovové brýle s pružinovým kloubem na stranicích
- optimální zakrytí očí
- anatomicky přizpůsobitelná, měkké nosníky

uvex winner					
Obj. číslo	9159005	9159105	9159016	9159116	9159118
Provedení	oboustranně odolné proti poškrábání	odolné proti poškrábání, nezamlžují se	oboustranně odolné proti poškrábání	odolné proti poškrábání, nezamlžují se	odolné proti poškrábání, nezamlžují se ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	kovová	kovová	kovová	kovová	kovová
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC zelený	PC zelený	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,7 W1 F CE	2-1,7 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnost	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

9155005

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- ploché kovové ochranné brýle
- transparentní boční ochrana s dobrým periferním viděním
- vzhledem k plochému provedení je lze jednoduše schovat do náprsní kapsy

uvex mercury	
Obj. číslo	9155005
Provedení	uvex supravision sapphire
	zorníky 56 mm
	šířka nosníku 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Rám	ocelová modrá
	W 166 F CE
Zorník	PC čirý
	UV400
	2-1,2 W1 FK CE
Hmotnost	30 g
Objednací množství	5 ks

9137005

MADE IN GERMANY

uvex ceramic

- ochranné brýle se dvěma zorníky
- speciálně pro úzké obličeje
- kombinace plastového brýlového středu a kovových stranic

uvex ceramic	
Obj. číslo	9137005
Provedení	uvex supravision sapphire
	zorníky 49 mm
	šířka nosníku 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Rám	šedá, černá
	W 166 F CE
Zorník	PC čirý
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Hmotnost	23 g
Objednací množství	5 ks

uvex

uvex academy

Ochrana zraku v průmyslu

Další informace najdete na uvex-academy.com

Prakticky zaměřený seminář o základech použití OOP pro ochranu zraku.

- předání základních informaci o oblastech použití osobních ochranných prostředků k ochraně zraku, jako např. ochranné prostředky proti mechanickému ohrožení, chemikáliím, záření (např. ochrana pro svářeče), a speciálních oblastech použití
- předvedení a posouzení rizik, které vycházejí z mechanických kroků při obrábění, infračervného a ultrafialového záření (např. u procesů svařování nebo u chemikálií), na základě vzorových příkladů
- posouzení rizik na pracovištích z hlediska poranění očí
- vysvětlení možností, jak lze těmto rizikům specifickým pro pracoviště účinně čelit
- rozsáhlé popisy požadavků na průmyslovou ochranu zraku, normy, oblasti použití, posouzení rizik a péče o prostředky sloužící k ochraně zraku
- informace o klasifikaci ochranných produktů na základě jejich značení a oblastech použití různých ochranných výbav

Cílová skupina
Zaměstnanci podniku, kteří jsou odpovědní za bezpečnost zaměstnanců podniku a ochranu zdraví při práci, např. bezpečnostní technici a specializovaní nákupčí.

Další informace a přihlášky na **uvex-academy.com,**
telefonicky na **+49 911 9736-1710** nebo na **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

Brýle přes brýle

uvex 9161 · uvex super OTG

9161014

9161005
9161305

uvex 9161

- brýle přes brýle pro uživatele korekčních brýlí
- panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou pro optimální zakrytí prostoru očí
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektní sedí: stranice s nastavitelnou délkou umožňují individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- dobře sedí bez otlaků díky stranicím uvex duoflex

uvex 9161			
Obj. číslo	9161014	9161005	9161305
Provedení	bez povrchové úpravy	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	bez barvy	modrá, černá	modrá, černá
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE
Hmotnost	51 g	46 g	46 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

9169065
9169260

9169080

9169081

uvex super OTG

- brýle přes brýle pro uživatele korekčních straničkových brýlí bez kloubů
- panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou pro optimální zakrytí prostoru očí
- bez obsahu kovů
- vysoce flexibilní konce stranic pro příjemný pocit při nošení

uvex super OTG				
Obj. číslo	9169065	9169080	9169260	9169081
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
				ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	modrá, světle šedá	černá, světle šedá	modrá, světle šedá	černá, světle šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE
Hmotnost	37 g	37 g	37 g	37 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Brýle přes brýle

uvex super f OTG

9169585
9169261

9169500

9169580

9169164

9169586

9169850

9169615

uvex super f OTG

- brýle přes brýle pro uživatele korekčních brýlí s konceptem kloubových stranic
- panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou pro optimální zakrytí prostoru očí
- měkké konce stranic pro příjemný pocit při nošení

uvex super f OTG								
Obj. číslo	9169585	9169261	9169500	9169580	9169164	9169586	9169850	9169615
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean sterilizovatelné v autoklávu (15 cyklů)	uvex supravision sapphire zvyšují kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slunci	uvex supravision sapphire ochrana proti slunci	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire blokující modré světlo do 525 nm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	černá, bílá	černá, bílá	bílá, světle modrá	černá, bílá	černá, bílá	černá, bílá	černá, bílá	černá, bílá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC amber	PC CBR65	PC šedý 23 %	PC jemně zelený	PC oranžový
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV 525
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FT CE
Hmotnost	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Objednací množství/	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	ks	5 ks
Objednací jednotka								

MADE IN GERMANY

uvex

uvex megasonic

Přehled vizionářských technologií

Díky svému revolučnímu designu zorníků a s tím spojenému neomezenému zornému poli zajistí uvex megasonic vždy to nejlepší vidění – dokonce i za náročných podmínek. Jejich sportovní, ergonomický design a příjemné vlastnosti při nošení z nich činí spolehlivého průvodce každého pracovního dne.

bezrámečkový a inovativní design zorníků
pro nejlepší, neomezené vidění

x-frame design
pro flexibilní přizpůsobení každému tvaru obličeje



ergonomické vypodložení obličeje
pro perfektně padnoucí tvar a maximální pohodlí

lze je kombinovat s korekčními brýlemi
díky jedinečnému designu rámečku

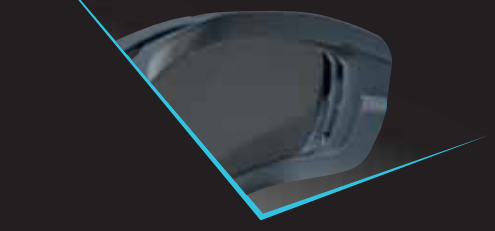

technologie povrstvení
uvex supravision

extra široký náhlavní pásek
aby brýle optimálně držely a zvýšily pohodlí při nošení

MADE IN GERMANY

Uzavřené brýle

uvex megasonic

9320265

9320281

Další informace najdete na
uvex-safety.com/en/megasonic
(nebo naskenováním QR kódu).

uvex megasonic

- revoluční uzavřené brýle s maximálně optimalizovaným zorným polem
- jedinečný design bezrámečkových zorníků
- OTG funkce s drážkou pro brýlové stranice
- flexibilní rámeček umožňuje maximální pohodlí při nošení
- náhlavní pásek široký 30 mm zajistí optimální držení
- snadno vyměnitelný náhlavní pásek a zorníky
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- osvědčená technologie povrstvení uvex supravision

uvex megasonic		
Obj. číslo	9320265	9320281
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	antracitová, modrá	antracitová, limetková
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Zorník	PC čirý	PC šedý 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnost	96 g	96 g
Objednací množství	4 ks	4 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Uzavřené brýle

uvex pheos cx2 sonic

9309275

9309064

9309286

uvex pheos cx2 sonic

- nejlehčí uzavřené brýle (34 g) uvex v kompaktním designu
- vysoká mechanická pevnost B (120 m/s)
- označení 3 (kapaliny), 4 (ochrana před hrubým prachem) a T (extrémní teploty)
- komfortní ochrana díky měkkému vypodložení v oblasti čela a nosu nastříkané přímo na zorníku
- velmi měkký a lehký textilní náhlavní pásek, aby brýle bezpečně a pohodlně seděly
- dobře kombinovatelné s jinými OOP

uvex pheos cx2 sonic			
Obj. číslo	9309275	9309064	9309286
Provedení	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		ochrana proti slunci	ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	bílá, černá	bílá, černá	bílá, černá
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Zorník	PC čirý	PC CBR65	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnost	34 g	34 g	34 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Uzavřené brýle

uvex u-sonic

9308147

9308123

9308246

9308240

9308245

9308247

9308248

9308048 přídavné zorníky

uvex u-sonic

- kompaktní uzavřené brýle s nízkou hmotností
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- ergonomický design s flexibilní měkkou komponentou – perfektně se přizpůsobí každému tvaru obličeje
- vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)
- malý přítlak a homogenní rozdělení tlaku pro vysoké pohodlí při nošení
- úleva namísto zatížení díky nízké hmotnosti

uvex u-sonic						
Obj. číslo	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Provedení	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
	ropný a plynárenský průmysl			omezená ventilace	omezená ventilace	ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	černá, šedá	antracitová, limetková	antracitová, růžová	černá, červená	antracitová, žlutá	antracitová, limetková
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Hmotnost	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex u-sonic		Přídavný zorník
Obj. číslo	9308248	9308048
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
	s přídavným zorníkem šedým 14 % a magnetickým náhlavním páskem	ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	šedá, oranžová	
	W 166 34 B CE	
Zorník	PC čirý, UV400	PC šedý 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	5-3,1 W1 CE
Ochranný zorník	uvex supravision sapphire	
	PC šedý 14 %	
	protisluneční ochrana, UV400	
	5-3,1 W1 CE	
Hmotnost	107 g	–
Objednací množství	5 ks	5 ks

DESIGN AWARD 2015

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Ochrana zraku s možností sterilizace v autoklávu, která toho dokáže víc.

Inovativní technologie povrstvení – první ochranné brýle sterilizovatelné v autoklávu s ochranou proti zamlžování

Profesionální bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratořích, klinikách, čistých prostorech nebo ve výrobě potravin:
pro zvláštní požadavky vyvinula firma uvex první ochranné brýle sterilizovatelné v autoklávu s povrstvením chránícím proti zamlžování.
Od super lehkých straničkových brýlí až po uzavřené brýle s širokým panoramatickým viděním: uvex CR nabízejí pro každou oblast použití optimální ochranné brýle – koncipované speciálně pro opakovanou sterilizaci v autoklávu (15x nebo 20x 20 minut při max. 121 °C).

uvex CR – profesionální ochrana zraku a perfektní hygiena.

9178500

uvex super fit CR

- lehké ochranné brýle s konceptem kloubových stranic ve sportovním designu
- nejlepší optická čirost díky extrémně tenkému zorníku wrap-around
- aerodynamicky optimalizovaná a dopředu nakloněná geometrie zorníků pro maximální odvětrávání a příjemné klima očí
- velice příjemné pohodlí při nošení díky nízké hmotnosti

uvex super fit CR	
Obj. číslo	9178500
Provedení	uvex supravision clean
	sterilizovatelné v autoklávu (15 cyklů)
Norma	EN 166, EN 170
Rám	bílá, světle modrá
	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	21 g
Objednací množství	5 ks

9169500

uvex super f OTG CR

- brýle přes brýle pro uživatele korekčních brýlí s konceptem kloubových stranic
- neomezené boční vnímání
- měkké konce stranic pro příjemný pocit při nošení

uvex super f OTG CR	
Obj. číslo	9169500
Provedení	uvex supravision clean
	sterilizovatelné v autoklávu (15 cyklů)
Norma	EN 166, EN 170
Rám	bílá, světle modrá
	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	39 g
Objednací množství	5 ks

9302500

uvex ultrasonic CR

- uzavřené brýle ve sportovním designu, vhodné též jako brýle přes brýle
- možnost výměny zorníků
- vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- díky kombinaci tvrdých a měkkých komponent žádné problémy s otlaky při trvalém nošení
- se silikonovým náhlavním páskem

uvex ultrasonic CR	
Obj. číslo	9302500
Náhradní zorník	9302259
Provedení	uvex supravision clean
	sterilizovatelné v autoklávu (20 cyklů)
Norma	EN 166, EN 170
Rám	transparentní, bílá
	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnost	95 g
Objednací množství	4 ks

MADE IN GERMANY

Uzavřené brýle

uvex ultrasonic

9302245

9302285

9302281

9302275

9302601

9302600

9302500

9302247

9302286

uvex ultrasonic

- uzavřené brýle ve sportovním designu, vhodné též jako brýle přes brýle
- vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- díky kombinaci tvrdých a měkkých komponent žádné problémy otlaky při trvalém nošení

Oblasti použití:
- uvex supravision clean: sterilní pracovní prostředí (laboratoře, kliniky, čisté prostory, výroba potravin)

uvex ultrasonic					
Obj. číslo	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Náhradní zorník	9302255	9302255	9302255	–	–
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence s neoprenovým náhlavním páskem	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme omezená ventilace
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedá, oranžová	černá, šedá	černá, šedá	antracitová, limetková	černá, červená
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnost	83 g	83 g	85 g	83 g	95 g
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Obj. číslo	9302600	9302500	9302247	9302286
Náhradní zorník	–	9302259	9302257	9302256
Provedení	uvex supravision extreme omezená ventilace	uvex supravision clean sterilizovatelné v autoklávu (20 cyklů)	uvex supravision excellence ochrana proti slunci	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	modrá, šedá	transparentní, bílá	šedá, oranžová	černá, šedá
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400	PC hnědý, UV400	PC šedý, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Hmotnost	95 g	95 g	83 g	83 g
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Uzavřené brýle

uvex ultravision CA

9301714

9301906

9301716

9301424

Upozornění:
CA zorníky nejsou vhodné do modelů s PC zorníky a naopak.

uvex ultravision

- klasické uzavřené brýle s neomezeným bočním vnímáním
- vhodné též jako brýle přes brýle
- k dostání se zorníky z polykarbonátu nebo celulózového acetátu
- možnost výměny zorníků
- vysoká mechanická pevnost při extrémních teplotách zorníky z polykarbonátu (B: 120 m/s, T)
- mechanická pevnost zorníku z celulózového acetátu (F: 45 m/s)
- nejlepší vlastnosti při nošení díky inovativnímu systému ventilace a odvětrávání

uvex ultravision				
Obj. číslo	9301714	9301906	9301716	9301424
Náhradní zorník	9300517	9300956	9300517	9300517
Provedení	uvnitř se nezamlžují	uvnitř se nezamlžují	uvnitř se nezamlžují	uvnitř se nezamlžují
		široký komfortní zorník	s pěnovou vrstvou	s neoprenovým náhlavním páskem
		ve spojení s protiprachovými maskami		
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní	šedá transparentní	šedá transparentní	šedá transparentní
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Zorník	CA bezbarvý	CA bezbarvý	CA bezbarvý	CA bezbarvý
	UV 380	UV 380	UV 380	UV 380
	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE
Hmotnost	116 g	130 g	118 g	119 g
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

MADE IN GERMANY

Uzavřené brýle

uvex ultravision

9301605

9301116

9301105

9301626

9301813

9301815

9301613

9301633

uvex ultravision					
Obj. číslo	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Náhradní zorník	–	–	9301255	9301255	9301255
Náhradní fólie	–	–	–	–	9300316
Provedení	uvex supravision plus	uvex supravision plus s pěnovou vrstvou ropný a plynárenský průmysl	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence s pěnovou vrstvou	uvex supravision excellence s odtrhávací fólií, 2 kusy náhradní fólie: 9300316
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní	šedá transparentní	šedá transparentní	šedá transparentní	šedá transparentní
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Hmotnost	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Obj. číslo	9301815	9301613	9301633
Náhradní zorník	9301255	9301255	9301255
Náhradní fólie	–	–	–
Provedení	uvex supravision excellence ventilace nahoře uzavřena	uvex supravision excellence uzavřená ventilace (plynotěsné)	uvex supravision excellence uzavřená ventilace (plynotěsné) žáruvzdorný materiál rámečku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní	žlutá	červená
	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 345 BT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Hmotnost	131 g	133 g	133 g
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Uzavřené brýle

uvex ultravision faceguard · uvex uzavřené brýle s držákem pro upevnění na přilbu

9301555
Uzavřené brýle: 9301105

9301317

9301318

uvex ultravision faceguard

- kombinace uzavřených brýlí s ochranou úst
- ochrana zraku a obličeje
- 9301555 nebo 9301318: zacvakávací mechanismus umožňuje flexibilní manipulaci během použití např. při komunikaci, pití atd.

	uzavřené brýle s ochranou úst	ochrana úst	ochrana úst
Obj. číslo	9301555	9301317	9301318
Provedení	uzavřené brýle s uvex	pro všechny modely 9301 s	pro všechny modely 9301 s
	supravision excellence (9301105)	PC zorníky	PC zorníky
	s ochranou úst (9301318)	bez brýlí	bez brýlí
		bez povrchové úpravy	bez povrchové úpravy
Norma	EN 166, EN 170	–	–
Rám	šedá transparentní	transparentní	transparentní
	W 166 34 BT CE	CE	CE
Zorník	PC čirý	–	–
	UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Hmotnost	212 g	64 g	81 g
Objednací množství/	4 ks	ks	ks
Objednací jednotka			

9302510

9301544

9924010

uvex ultrasonic a uvex ultravision s držákem pro upevnění na helmu

- uzavřené brýle pro kombinaci s přilbou a ochrannými mušlovými chrániči sluchu uvex K1H nebo uvex K2H (mušl. chrániče nejsou součástí dodávky)
- pro montáž uvex ultrasonic nebo uvex ultravision bez ochranných mušl. chráničů jsou nezbytné dodatečné adaptéry (obj. číslo 9924010)

	uvex ultrasonic s držákem pro upevnění na helmu	uvex ultrasonic s držákem pro upevnění na helmu	Adaptér
Obj. číslo	9302510	9301544	9924010
Provedení	uvex supravision extreme	uvnitř se nezamlžují	adaptér pro montáž bez mušl.
	omezená ventilace		chráničů sluchu pro přilbu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Rám	modrá, šedá	šedá transparentní	
	W 166 34 B CE	W 166 34 F CE	
Zorník	PC čirý	CA bezbarvý	
	UV400	UV 380	
	2C-1,2 W1 BKN CE	2-1,2 W1 FN CE	
Hmotnost	121 g	132 g	–
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks
Obsah	–	–	po 1 páru

MADE IN GERMANY

Uzavřené brýle

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

9307375

9307276

9307365

uvex carbonvision

- malé uzavřené brýle s nejlepšími ochrannými vlastnostmi
- nízká hmotnost jen 46 g
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- konstrukce rámečku s malým objemem a vysokou mechanickou pevností (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
Obj. číslo	9307375	9307365	9307276
Provedení	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		s neoprenovým náhlavním páskem	ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	černá, šedá	černá, šedá	černá, šedá
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC šedý
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnost	46 g	51 g	46 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

9305714

9305514

9405714

uvex 9305

- klasické uzavřené brýle se zorníky z celulózového acetátu a systémem odvětrávání po celém obvodu
- mechanická pevnost F: 45 m/s

uvex 9305		
Obj. číslo	9305514	9305714
Provedení	uvnitř se nezamlžují s pryžovým náhlavním páskem	uvnitř se nezamlžují s textilním náhlavním páskem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní	šedá transparentní
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Zorník	CA bezbarvý	CA bezbarvý
	UV 380	UV 380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Hmotnost	95 g	91 g
Objednací množství	4 ks	4 ks

uvex 9405

- klasické uzavřené brýle se zorníky z celulózového acetátu a systémem odvětrávání po celém obvodu
- mechanická pevnost F: 45 m/s

uvex 9405	
Obj. číslo	9405714
Náhradní zorník	9400517
Provedení	uvnitř se nezamlžují
Norma	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní
	W 166 34 F CE
Zorník	CA bezbarvý
	UV 380
	2C-1,2 W1 FN CE
Hmotnost	84 g
Objednací množství	4 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana pro svářeče

Zcela nová generace ochranných brýlí pro svářeče – se zorníky tónovanými do šeda a různými stupni ochrany. Inovativní technologie spolehlivě chrání před UV a infračerveným zářením a umožňuje perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex.

Speciální vrstva uvex infradur plus zabraňuje díky tzv. efektu antifog zamlžování vnitřní strany zorníku – vrstva s extrémní odolností proti poškrábání na vnější straně zorníku minimalizuje ulpívání jisker při sváření.

Ochranné brýle pro svářeče zároveň přesvědčují dokonale padnoucím tvarem a maximálním pohodlím při nošení: Neboť jen ochrana zraku, která příjemně sedí, bude také při práci trvale používána.

Upozornění: Zákaz používání při elektrickém svařování!

Veškeré zboží s plastovými zorníky, které nabízíme k svařování, chrání před UV a infračerveným zářením a před oslněním.

Neposkytují dostatečnou ochranu před laserovými paprsky!

Odpovědi na otázky týkající se bezpečnosti a kompetentní poradenství ohledně výběru ochranných brýlí pro práci s lasery obdržíte od našich specialistů.

laservision

K zastižení na telefonu +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.com

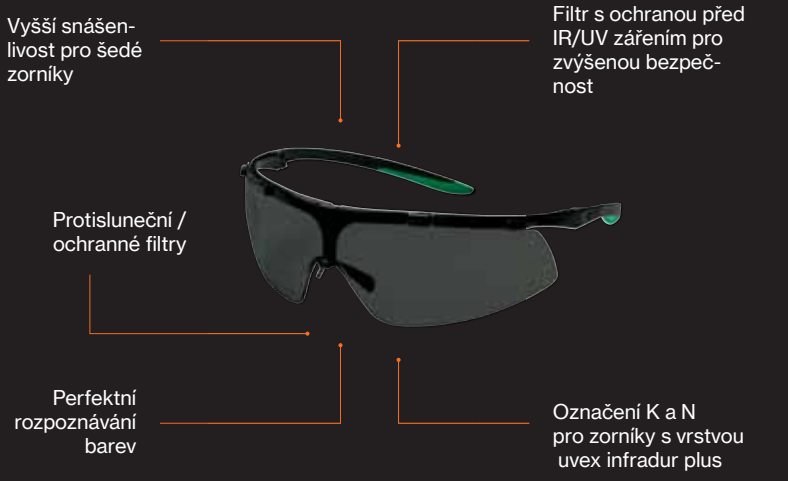

Stupně ochrany pro svářeče a doporučené použití podle EN 169

Svařování autogenem / plynem

Stupeň ochrany	Použití
1,7	Pomocníci svářeče, proti UV záření a jasnému rozptýlenému světlu
2	Lehké řezání plamenem
3	Opalování, řezání plamenem, svařování lehkých kovů
4	Sváření a pájení natvrdo do objemového výkonu 70 l acetylénu/hod., řezání plamenem až do objemového výkonu 900 l kyslíku/hod., svařování oceli a šedé litiny, svařování lehkých kovů
5	Svařování a pájení natvrdo s objemovým výkonem 70 až 200 l acetylénu/hod., řezání plamenem s objemovým výkonem 2.000 až 4.000 l kyslíku/hod.
6	Svařování a pájení natvrdo s objemovým výkonem 200 až 800 l acetylénu/hod., řezání plamenem s objemovým výkonem 2.000 až 4.000 l kyslíku/hod.

Ochrana pro svářeče

uvex i-vo · uvex super fit

9160041

9160043

9160045

uvex i-vo

- funkční ochranné brýle pro svářeče s nastavením délky stranic
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic a nastavení délky stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- díky měkkým stranicím uvex quattroflex a měkkým komponentům na nose a čele příjemně sedí a netlačí
- neomezené boční vnímání díky geometrii zorníků

uvex i-vo			
Obj. číslo	9160041	9160043	9160045
Provedení	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC šedý	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Hmotnost	33 g	33 g	33 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

9178041

9178043

uvex super fit

- lehké ochranné brýle pro svářeče s konceptem kloubových stranic ve sportovním designu
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- měkký, nastavitelný nosník
- aerodynamicky optimalizovaná a dopředu nakloněná geometrie zorníků pro maximální odvětrávání a příjemné klima očí
- příjemné pohodlí při nošení díky nízké hmotnosti jen 21 g

uvex super fit		
Obj. číslo	9178041	9178043
Provedení	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE
Hmotnost	21 g	21 g
Objednací množství	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana pro svářeče

uvex astrospec 2.0

9164143

9164141

9164146

9164145

9164144

uvex astrospec 2.0

- inovativní další vývoj celosvětově nejoblíbenějších ochranných brýlí uvex astrospec
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- panoramatický zorník z polykarbonátu s integrovanou boční ochranou pro optimální zakrytí prostoru očí
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- systém odvětrávání uvex s labyrintovým těsněním pro příjemné klima očí
- měkké nastavitelné nosníky a měkké protiskluzové konce stranic (uvex duo component technology) zabraňující otlakům
- díky plochému provedení Flatfold je lze jednoduše schovat do náprsní kapsy

uvex astrospec 2.0					
Obj. číslo	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Provedení	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 4	stupeň ochrany pro svářeče 5	stupeň ochrany pro svářeče 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	4 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE	6 W1 FTKN CE
Hmotnost	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana pro svářeče

uvex futura

9180143

9180141

9180146

9180145

9180144

uvex futura

- klasické ochranné brýle pro svářeče s velice dobrým zakrytím
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic a čtyřstupňové nastavení délky stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- měkké konce stranic duoflex

uvex futura					
Obj. číslo	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Provedení	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 4	stupeň ochrany pro svářeče 5	stupeň ochrany pro svářeče 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Hmotnost	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana pro svářeče

uvex 9116

9116041

9116043

9116045

9116044

9116046

uvex 9116

- kompaktní ochranné brýle pro svářeče s hermeticky uzavřeným padnoucím tvarem a anatomicky tvarovaným nosníkem
- integrována boční ochrana a zakrytí na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- ochrana proti vniknutí částic zdola díky speciálně tvarovanému okraji obruby
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic a nastavení délky stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- upravitelné měkce tvarované komfortní konce stranic

uvex 9116					
Obj. číslo	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Provedení	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 4	stupeň ochrany pro svářeče 5	stupeň ochrany pro svářeče 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Zorník	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Hmotnost	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana pro svářeče

uvex 9104

9104041

9104043

9104044

9104045

9104046

uvex 9104

- kompaktní ochranné brýle pro svářeče s těsně uzavřeným tvarem a anatomicky tvarovaným nosníkem
- integrována boční ochrana a zakrytí na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub
- se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- ochrana proti vniknutí částic zdola díky speciálně tvarovanému okraji obruby
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stranic a nastavení délky stranic umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- upravitelné měkce tvarované komfortní konce stranic

uvex 9104					
Obj. číslo	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Náhradní zorníky flip-up	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Provedení	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE
Přídavný zorník	PC šedý, UV400 + IR	PC šedý, UV400 + IR	PC šedý, UV400 + IR	PC šedý, UV400 + IR	PC šedý, UV400 + IR
	uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE	uvex infradur, 3 W1 FTK CE	uvex infradur, 4 W1 FTK CE	uvex infradur, 5 W1 FTK CE	uvex infradur, 6 W1 FTK CE
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 4	stupeň ochrany pro svářeče 5	stupeň ochrany pro svářeče 6
Hmotnost	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana pro svářeče

uvex 9161 · uvex super f OTG

9161141

9161143

9161144

9161145

9161146

uvex 9161

- brýle přes brýle pro svářeče používající korekční brýle
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: stranice s nastavitelnou délkou umožňují individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- neomezené boční vnímání
- dobře sedí díky stranicím uvex duoflex

uvex 9161					
Obj. číslo	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Provedení	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 4	stupeň ochrany pro svářeče 5	stupeň ochrany pro svářeče 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FT CE	3 W1 FT CE	4 W1 FT CE	5 W1 FT CE	6 W1 FT CE
Hmotnost	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

9169541

9169543

9169545

uvex super f OTG

- brýle přes brýle pro svářeče používající korekční brýle s konceptem kloubových stranic
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- neomezené boční vnímání
- měkké konce stranic pro příjemný pocit při nošení

uvex super f OTG			
Obj. číslo	9169541	9169543	9169545
Provedení	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC šedý	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Hmotnost	39 g	39 g	39 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana pro svářeče

uvex ultrasonic flip – up · uvex ultravision

9302043

9302045

uvex ultrasonic flip-up

- uzavřené brýle pro svářeče ve sportovním designu, vhodné též jako brýle přes brýle
- možnost výměny zorníků
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem
- vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- díky kombinaci tvrdých a měkkých komponentů žádné problémy s otlaky při trvalém nošení

uvex ultrasonic		
Obj. číslo	9302043	9302045
Náhradní zorníky flip-up	9302083	9302085
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	se sklopným a snadno	se sklopným a snadno
	vyměnitelným filtrem	vyměnitelným filtrem
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Rám	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400
	2-1,2 W1 BKN CE	2-1,2 W1 BKN CE
Přídavný zorník	PC šedý, UV400 + IR	PC šedý, UV400 + IR
	uvex infradur, 3 W1 CE	uvex infradur, 5 W1 FTK CE
	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 5
Hmotnost	123 g	123 g
Objednací množství	4 ks	4 ks

9301145

uvex ultravision

- klasické uzavřené brýle pro svářeče s neomezeným bočním vnímáním
- vhodné též jako brýle přes brýle
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- nejlepší vlastnosti při nošení díky nepřímému systému ventilace a odvětrávání

uvex ultravision	
Obj. číslo	9301145
Provedení	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pro svářeče 5
Norma	EN 166, EN 169
Rám	černá
	W 166 3 BT CE
Zorník	PC šedý
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Hmotnost	131 g
Objednací množství	4 ks

MADE IN GERMANY

Příslušenství

uvex příslušenství pro čištění

9970005

9972101

9963000

čisticí stanice na brýle uvex

- součástí též
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

plastová pumpička
- pro čisticí tekutinu uvex 9972103

čisticí tekutina uvex
- čisticí tekutina 500 ml
- vhodný pro všechny optické zorníky

čisticí papír
- náhradní balení papíru bez obsahu silikonu
- cca 700 listů
- antistatické
- vhodné pro všechny brýlové zorníky uvex

magnetický nástěnný držák
- pro snadné upevnění čisticí stanice uvex (9970005)

čisticí stanice na brýle uvex	
Obj. číslo	9970005
Objednací jednotka	ks

plastová pumpička	
Obj. číslo	9973101
Objednací jednotka	ks

čisticí tekutina uvex	
Obj. číslo	9972103
Obsah	500 ml
Objednací jednotka	ks

čisticí papír	
Obj. číslo	9971000
Objednací jednotka	ks

magnetický nástěnný držák	
Obj. číslo	9963004
Objednací jednotka	ks

čisticí tekutina uvex

- upozornění:
  není vhodný do čisticích stanic na brýle uvex (9970005 a 9970002)

čisticí tekutina uvex	
Obj. číslo	9972101
Obsah	500 ml
Objednací jednotka	ks

- upozornění:
  náhradní díly pro 997002

čisticí tekutina uvex	
Obj. číslo	9972100
Obsah	500 ml
Objednací jednotka	ks

plastová pumpička	
Obj. číslo	9973100
Objednací jednotka	ks

náhradní díly pro čisticí stanici uvex 9970002

vlhčené čisticí ubrousky uvex

- 100 ks v kartonové krabici
- bez silikonu
- nejsou antistatické
- balené jednotlivě
- pro všechny brýlové zorníky uvex

vlhčené čisticí ubrousky uvex	
Obj. číslo	9963000
Objednací jednotka	ks

- nástěnný držák na vlhčené čisticí ubrousky vč. montážního příslušenství

nástěnný držák	
Obj. číslo	9963001
Objednací jednotka	ks

9972103

9971000

9963001

9973101

9963004

Příslušenství

prodejní stojan uvex · hadřík z mikrovlákna uvex · uvex SECU Box

9957503

prodejní stojan uvex

- s integrovaným zrcátkem
- pro čtvery straničkové brýle a jedny uzavřené brýle

prodejní stojan uvex	
Obj. číslo	9957503
Objednací jednotka	ks

9972130

hadřík z mikrovlákna uvex

- k čištění brýlových zorníků

hadřík z mikrovlákna uvex	
Obj. číslo	9972130
Objednací jednotka	sáček
Obsah	5 ks

9957502

uvex SECU Box

- úložný box pro uskladnění určený k montáži na stěnu
- pro straničkové brýle a uzavřené brýle:
  2x uzavřené brýle nebo
  3x straničkové brýle nebo
  1x uzavřené brýle a 2x straničkové brýle

uvex SECU Box	
Obj. číslo	9957502
Objednací jednotka	ks

Příslušenství

pouzdro na brýle uvex

9954600

pouzdro na brýle uvex

- tvrdé skořepinové pouzdro v moderním designu
- extrémně robustní konstrukce pro ochranu před vnějšími vlivy
- měkce vypolstrovaný vnitřek
- poutko na pásek
- praktická karabinka
- speciálně pro brýle se zakřivenými zorníky (např. uvex i-vo)

pouzdro na brýle uvex	
Obj. číslo	9954600
Objednací množství	5 ks

9954500

pouzdro na brýle uvex

- extrémně robustní pouzdro
- zesílené zapínání na zip
- poutko na pásek
- dodatečný prostor pro náhradní zorníky
- vhodné pro všechny straničkové brýle uvex

pouzdro na brýle uvex	
Obj. číslo	9954500
Objednací množství	5 ks

9954501

pouzdro na brýle uvex

- pouzdro na uzavřené brýle se zapínáním na zip a poutkem na pásek
- velmi robustní a velké
- dodatečný prostor pro náhradní zorníky
- pro straničkové a uzavřené brýle

pouzdro na brýle uvex	
Obj. číslo	9954501
Objednací množství	5 ks

Příslušenství

pouzdro na brýle uvex · přenosná taška uvex

6118002

9954650

pouzdro na brýle uvex

- flexibilní pouzdro z robustního nylonového materiálu
- lze rozšířit díky zapínání na zip umístěnému po straně
- možnost individuálního nastavení zapínání na suchý zip
- s poutkem na pásek
- vhodné pro všechny straničkové brýle

pouzdro na brýle uvex	
Obj. číslo	6118002
Objednací množství	1 ks

pouzdro na brýle uvex

- flexibilní pouzdro z robustního nylonového materiálu
- možnost individuálního nastavení zapínání na suchý zip
- s poutkem na pásek
- pro modely uzavřených brýlí

pouzdro na brýle uvex	
Obj. číslo	9954650
Objednací množství	5 ks

9954355

9954360

sáček z mikrovlákna uvex

- elegantní sáček z mikrovlákna
- pro modely straničkových brýlí uvex

sáček z mikrovlákna uvex	
Obj. číslo	9954355
Objednací množství	5 ks

- elegantní sáček z mikrovlákna
- pro uzavřené brýle a brýle přes brýle uvex

sáček z mikrovlákna uvex	
Obj. číslo	9954360
Objednací množství	5 ks

9954326

přenosná taška uvex

- s flexibilně nastavitelnými vkládacími kapsami (se zapínáním na suchý zip)
- vhodné též pro uzavřené brýle
- kapacita straničkových brýlí: 12 ks (3x4)
- barva: černá
- s popruhem přes rameno s nastavitelnou délkou

přenosná taška uvex	
Obj. číslo	9954326
Objednací jednotka	1 ks

uvex

Příslušenství

šňůrky na brýle uvex · náhlavní pásky uvex

9958017

9958003

šňůrka na brýle uvex

- vhodné pro všechny straničkové brýle značky uvex (vyjma stranic duoflex)
- s posuvným knoflíkem pro individuální nastavení vzdálenosti

šňůrka na brýle uvex	
Obj. číslo	9958017
Objednací množství	5 ks

náhlavní pásek uvex

- plynule nastavitelný
- bez obsahu kovů

náhlavní pásek uvex	
Obj. číslo	9958003
Objednací množství	5 ks

9958020

9958009

náhlavní pásek uvex pheos

- pro namontování k uvex pheos standard a uvex pheos small
- bez obsahu kovů individuální nastavení vzdálenosti

viz strana 31, 32

náhlavní pásek uvex pheos	
Obj. číslo	9958020
Objednací množství	5 ks

šňůrka na brýle uvex i-3

- šňůrka na brýle pro uvex i-3 a uvex i-3 s

viz strana 34, 35

šňůrka na brýle uvex i-3	
Obj. číslo	9958009
Objednací množství	5 ks

Příslušenství

šňůrky na brýle uvex · náhlavní pásky uvex

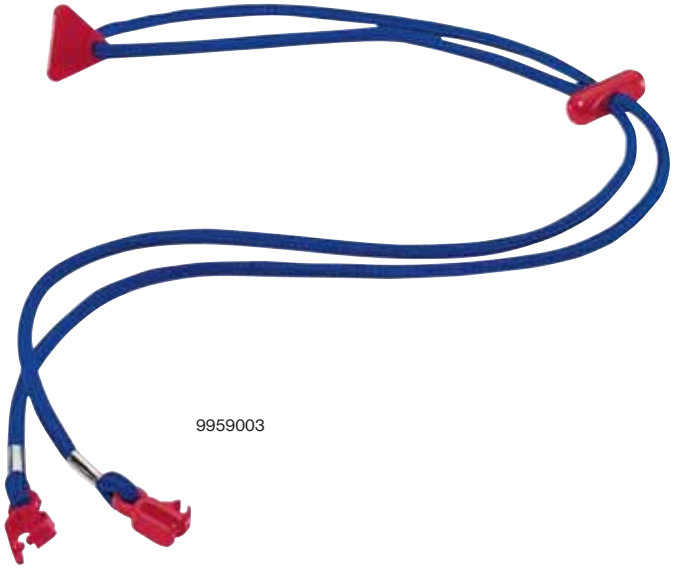

9959003

šňůrka na brýle uvex

- individuální nastavení vzdálenosti

šňůrka na brýle uvex	
Obj. číslo	9959003
Objednací množství	5 ks

9959004

šňůrka na brýle uvex

- bez obsahu kovů
- individuální nastavení vzdálenosti

šňůrka na brýle uvex	
Obj. číslo	9959004
Objednací množství	5 ks

9959002

šňůrka na brýle uvex

- pro všechny straničkové brýle uvex

šňůrka na brýle uvex	
Obj. číslo	9959002
Objednací množství	10 ks

9958023

náhlavní pásek uvex x-fit

- pro namontování k uvex x-fit a uvex x-fit pro
- individuální nastavení vzdálenosti nekovový

náhlavní pásek uvex x-fit	
Obj. číslo	9958023
Objednací množství	5 ks

viz strana 25

uvex

Tabulka kompatibility brýlí se šňůrkami a pouzdry uvex

Model	Název	Šňůrky / pásky								Pouzdra							
		9958017	9958003	9958020 (pheos)	9958009	9959003	9959004	9959002	9958023 (x-fit family)	9954600	9954500	9954501	6118002	9954650	9954355	9954360	9957502 SECU Box
9104	uvex 9104	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9116	uvex 9116	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9134	uvex meteor	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9137	uvex ceramic	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9155	uvex mercury	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9159	uvex winner	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9160	uvex i-vo	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9161	uvex 9161	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super f OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	□	■	■	■	
9172	uvex super g	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9175	uvex skyguard NT	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	
9178	uvex super fit	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9180	uvex futura	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9183	uvex i-5	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cybric	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cyberguard	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	□	□	■	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos / pheos s	■	□	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos guard / s	□	□	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9193	uvex sportstyle	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9194	uvex i-works	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9195	uvex skyper	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9197	uvex skyper sx2	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit pro	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9231	uvex polavision	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9305	uvex 9305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9307	uvex carbonvision	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9308	uvex u-sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9405	uvex 9405	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	

2x uzavřené brýle nebo 3–4x straničkové brýle
nebo 1x uzavřené + 2x straničkové brýle

■ kompatibilní □ nekompatibilní

Doporučená použití

Vždy ideální řešení

Mechanická rizika | Chemická rizika | Nebezpečné záření

Pracovní oblast	Model brýlí	Materiál zorníků	Tónování zorníků	Povrchová úprava
Jemné mechanické práce	Straničkové brýle	PC	čirý	uvex supravision AR (antireflexní) uvex supravision excellence
Lehké montážní práce	Straničkové brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence
Broušení Úhlové broušení	Straničkové brýle Uzavřené brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Soustružení a frézování	Straničkové brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence
Práce v prašném prostředí	Uzavřené brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Čištění odlitků	Uzavřené brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Práce v zemědělství a lesnictví	Straničkové brýle	PC	čirý amber šedý 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Práce v laboratoři	Straničkové brýle Uzavřené brýle	PC CA	čirý	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Práce s kyselinami a galvanizování	Uzavřené brýle	PC CA	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Bodové svařování Pájení Sváření autogenem Řezání plamenem Svářečské pomocné práce Odlévání kovů Práce u tavicích pecí	Straničkové brýle Uzavřené brýle	PC	Ochrana pro svářeče	uvex infradur uvex infradur plus
Venkovní práce (oslnění sluncem / řidiči)	Straničkové brýle	PC	šedý hnědý stříbrná zrcadlová	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
offshoring / přímořské oblasti	Straničkové brýle	PC	Variomatic Polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Silné osvětlení Oslnění	Brýle s pásem	PC	CBR 65 stříbrná zrcadlová 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Kombinované světlo	Brýle s pásem	PC	čirý	uvex supravision AR (antireflexní)
Sterilní pracovní prostředí	Straničkové brýle Brýle přes brýle	PC	čirý	uvex supravision CR
Ropný a plynárenský průmysl	Straničkové brýle Brýle přes brýle Uzavřené brýle	PC	čirý	uvex supravision plus
Návštěvy v závodech	Straničkové brýle Brýle přes brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire bez vrstvy

uvex

Ochranné brýle

Rychlý přehled

Model	Název	Typ výrobku	Objednací množství/ Objednací jednotka	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Stříbrná zrcadlová, na vnitřní straně S úpravou zabraňující rosení	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez povrchové úpravy	CA na vnitřní straně s ochranou proti zamlžování	Oboustranně odolné proti poškrábání	Odolnost proti poškrábání + ochrana proti zamlžování	Bez povrchové úpravy	Strana
9104	uvex 9104	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks		■								■							63
9104	uvex 9104	Náhradní zorníky Flip-up	5 ks										■							63
9116	uvex 9116	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks										■							62
9134	uvex meteor	Plastové straničkové brýle	5 ks	■															■	42
9137	uvex ceramic	Kovové straničkové brýle	5 ks	■																44
9155	uvex mercury	Kovové straničkové brýle	5 ks	■																44
9159	uvex winner	Kovové straničkové brýle	5 ks														■	■		44
9160	uvex i-vo	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■	■														40
9160	uvex i-vo	Náhradní zorníky	5 ks	■		■														40
9160	uvex i-vo	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks											■						59
9161	uvex 9161	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■														■	46
9161	uvex 9161	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks										■							64
9164	uvex astrospec 2.0	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■	■	■													37
9164	uvex astrospec 2.0	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks											■						60
9169	uvex super OTG	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														46
9169	uvex super f OTG	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														47
9169	uvex super f OTG	Plastové straničkové brýle	ks									■								47
9169	uvex super f OTG	Plastové straničkové brýle UV 525	5 ks	■																47
9169	uvex super f OTG CR	Plastové straničkové brýle	5 ks						■											52
9169	uvex super f OTG	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks											■						64
9172	uvex super g	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■	■														38
9172	uvex super g	Náhradní zorníky	5 ks			■														38/39
9175	uvex skyguard NT	Plastové straničkové brýle	5 ks			■	■													43
9178	uvex super fit	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■	■														39
9178	uvex super fit ETC	Plastové straničkové brýle	5 ks					■												39
9178	uvex super fit CR	Plastové straničkové brýle	5 ks						■											39/52
9178	uvex super fit	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks											■						59
9180	uvex futura	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■															42
9180	uvex futura	Náhradní zorníky	5 párů	■	■															42
9180	uvex futura	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks										■							61
9183	uvex uvex i-5	Plastové straničkové brýle	5 ks			■														23
9188	uvex cybric	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■															42
9188	uvex cyberguard	Plastové straničkové brýle	5 ks		■															42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■	■				■	■									34/35
9190	uvex i-3	Plastové straničkové brýle	ks									■								34
9190	uvex i-3	Náhradní zorníky	5 ks			■														34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Plastové straničkové brýle	5 ks		■	■	■				■									31/32
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	varianta náhlavního pásku uvex pheos	4 ks				■													32
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Přídavný rámeček	5 ks																	32
9193	uvex sportstyle	Plastové straničkové brýle	5 ks		■	■	■			■	■									29
9193	uvex sportstyle	Plastové straničkové brýle	ks									■								29
9194	uvex i-works	Plastové straničkové brýle	5 ks			■					■									36
9195	uvex skyper	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														41
9195	uvex skyper	Náhradní zorníky	5 ks			■														41
9197	uvex skyper sx2	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														41
9198	uvex pheos cx2	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■	■					■								30
9199	uvex x-fit	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														27

Model	Název	Typ výrobku	Objednací množství/ Objednací jednotka	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Stříbrná zrcadlová, na vnitřní straně S úpravou zabraňující rosení	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez povrchové úpravy	CA na vnitřní straně s ochranou proti zamlžování	Oboustranně odolné proti poškrábání	Odolnost proti poškrábání + ochrana proti zamlžování	Bez povrchové úpravy	Strana
9199	uvex x-fit pro	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														25
9199	uvex x-fit pro (bez slider)	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														25
9231	uvex polavision	Plastové straničkové brýle	ks														■			43
9301	uvex ultravision	Uzavřené brýle	4 ks		■	■										■				54/55
9301	uvex ultravision	Náhradní zorníky	4 ks		■											■				55
9300	uvex ultravision	Náhradní fólie	10 ks																	55
9301	uvex ultravision faceguard	Uzavřené brýle	4 ks			■														56
9301	uvex ultravision	uzavřené s držákem pro upevnění na přilbu	4 ks													■				56
9301	uvex ultravision	Ochrana úst	ks																■	56
9301	uvex ultravision	Uzavřené brýle pro svářeče	4 ks											■						65
9302	uvex ultrasonic	Uzavřené brýle	4 ks			■	■													53
9302	uvex ultrasonic	Náhradní zorníky	4 ks			■														53
9302	uvex ultrasonic	uzavřené s držákem pro upevnění na přilbu	4 ks				■													56
9302	uvex ultrasonic CR	Uzavřené brýle	4 ks						■											52
9302	uvex ultrasonic flip-up	Uzavřené brýle pro svářeče	4 ks			■							■							65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Náhradní zorníky	4 ks										■							65
9305	uvex 9305	Uzavřené brýle	4 ks													■				57
9307	uvex carbonvision	Uzavřené brýle	5 ks				■													57
9308	uvex u-sonic	Uzavřené brýle	5 ks		■	■	■													51
9308	uvex u-sonic	Ochranný zorník	5 ks	■																51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Uzavřené brýle	5 ks				■													50
9320	uvex megasonic	Uzavřené brýle	4 ks			■														49
9405	uvex 9405	Uzavřené brýle	4 ks													■				57
9405	uvex 9405	Náhradní zorníky	4 ks													■				57
6118		Pouzdro na brýle	5 ks																	69
9972		Ubrousek z mikrovlákna	sáček																	67
9954		Pouzdra na brýle	5 ks																	68/69
9954		Přenosná taška	ks																	69
9954		Sáček z mikrovlákna	5 ks																	69
9957		Prodejní stojany	ks																	67
9957		SECU Box	ks																	67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort slider	sáček (vč. 5 párů)																	27
9958		Šňůrka k brýlím	5 ks																	70
9958		Náhlavní pásek	5 ks																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Náhlavní pásek	5 ks																	32/70
9958	uvex i-3/uvex i-3s	Šňůrka k brýlím	5 ks																	35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Náhlavní pásek	5 ks																	25/71
9959		Šňůrka k brýlím	5/10 ks																	71
9963		Vlhčené čisticí ubrousky	ks																	66
9963		Nástěnný držák	ks																	66
9963		Magnetický nástěnný držák	ks																	66
9970		Čisticí stanice na brýle	ks																	66
9971		Náhradní balení čisticího papíru	ks																	66
9972		Čisticí tekutina	ks																	66
9973		Plastová pumpička	ks																	66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light vč. adaptéru (vlevo a vpravo)	ks																	25

uvex

laservision

Inovativní řešení ochrany před lasery

Brýle s ochranou před lasery a kabinová okna

Vzhledem k fyzikálním vlastnostem mají laserové paprsky vysoký potenciál nebezpečí zvláště pro oči. Tomu se čelí platnými bezpečnostními normami o ochraně před lasery (EN 207 a EN 208) a bezpečnostními předpisy (OStrV a TROS Laser) ohledně nošení ochranných brýlí při práci s lasery.
Takové ochranné brýle pro práci s lasery na bázi povrstvených nebo absorbujících speciálních skel a plastů tvoří těžiště portfolia výrobků laservision. Zde máme více než 30leté technologické zkušenosti. Zároveň laservision nabízí i celou řadu těchto filtračních materiálů též jako okna, podle DIN EN 60825-4, pro montáž opláštění strojů nebo stavitelných dělicích stěn.

Zastínění

Alternativně lze laserové paprsky odstínit celoplošně a tímto způsobem ochránit potenciálně ohrožené osoby během provozu laseru. Takovým odstíněním proti laserovému záření jsou např. kabiny, závěsy, stavitelné dělicí stěny nebo i pevně nainstalované dělicí přepážky. laservision tady nabízí standardní a individuální řešení pro normované stínění. Vzhledem k velkému množství materiálů a řešení poradíme našim zákazníkům v otázce ochrany rádi i přímo na místě, abychom společně dospěli k optimálnímu řešení.

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 9736-8100
E-mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de

Ochrana sluchu

uvex

Ochrana sluchu

Když jde o bezpečnost, vyplatí se naslouchat

Nedoslýchavost vlivem hluku se již léta drží na přední příčce mezi uznávanými nemocemi z povolání.
Nedoslýchavost vlivem hluku vzniká většinou plíživě a bezbolestně. Nebezpečí poškození sluchu a význam ochrany sluchu si lidé často uvědomují příliš pozdě.

Pouze ti, kteří trpí ztrátou sluchu, skutečně doceňují zásadní význam dobrého sluchu a vědí, že jeho ochrana by měla patřit k nejvyšším prioritám.

Co je vlastně hluk?

Hluk není jen hlasitý zvuk, který poškozuje sluch. Za hluk jsou považovány též zvuky, které jsou vnímány jako rušivé a obtěžující.

Například takový tikot hodin anebo kapající kohoutek mohou nepříznivě ovlivnit koncentraci.

Jaké následky má hluk?

Náš sluch je v pohotovosti ve dne v noci. Sluch nemá žádnou pauzu a nelze jej „vypnout“. Každý den jsme vystaveni hluku, ať už je to hluk na pracovišti, v silničním provozu nebo při návštěvě koncertu ve volném čase. Náš sluch je zkrátka silně namáhán.

Takové každodenní namáhání našich uší může vést až k nedoslýchavosti způsobené hlukem. Zasažen ale není jenom náš sluch, hluk představuje stres pro celý lidský organismus. Hluk se podvědomě šíří po celém našem těle. To může vést k poruchám koncentrace, žaludečním a střevním obtížím, vysokému krevnímu tlaku až k zvýšenému riziku srdečního infarktu.

Zdraví škodlivé účinky nebezpečného hluku

Níže uvádíme čas, po který může být osoba bez použití ochrany sluchu maximálně za den vystavena zdraví škodlivému hluku.

85 dB	8 hod.	103 dB	7,5 min.
88 dB	4 hod.	106 dB	4 min.
91 dB	2 hod.	109 dB	2 min.
94 dB	1 hod.	112 dB	1 min.
97 dB	30 min.	115 dB	30 s
100 dB	15 min		

Testy a zkoušky

Všechny výrobky ochrany sluchu značky uvex odpovídají v souladu se současnou legislativou EU normě CE a jsou testovány podle platných evropských norem.

Kontinuální zajišťování kvality díky normě ISO 9001/2015 a OHSAS 18001:2007.

Rozhodujícími normami DIN EN jsou:

- EN 352: Část 1 – Mušlové chrániče sluchu
- EN 352: Část 2 – Zátkové chrániče sluchu
- EN 352: Část 3 – Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

Rozpoznání signálu

Metodou výpočtu implementovanou profesním svazem lze výrobky ochrany sluchu rozdělit do kategorií jako obzvlášť vhodné pro použití ve speciálních oblastech použití.

Tyto poznámky jsou definovány takto:

S schopnost slyšet signalizaci v železniční dopravě
V schopnost slyšet signalizaci při řízení vozidel ve veřejné silniční dopravě
W splněna schopnost slyšet obecnou výstražnou signalizaci, zvuky obsahující informace a srozumitelnost komunikace řečí
X extrémně plošně tlumící ochrana sluchu
E schopnost slyšet signalizaci pro strojvůdce a posunovače v železničním provozu
E_1: velmi dobře vhodné (zvláště se zhoršujícím se sluchem)
E_2: dobře vhodné
E_3: podmíněně vhodné

Hodnoty útlumu – zkratky, vysvětlivky

Hodnota útlumu (SNR)	Single Number Rating / průměrný výkon tlumení
f/Hz	Frekvence, v jednotce Hertz
(MA) Mean Attenuation	průměrný útlum
(SD) Standard Deviation	Standardní odchylka
(APV) Assumed Protection Value	Předpokládaná hodnota útlumu
Hodnota HML	H : Výkon tlumení při vysokých frekvencích
	M : Výkon tlumení při průměrných frekvencích
	L : Výkon tlumení při nízkých frekvencích

uvex

Ochrana sluchu

Řada a vhodný tvar

Lidé mají různý zvukovod, je to téměř stejné jako u otisku prstů. O důvod víc, proč by měla být zvolena správná velikost a vhodný tvar. uvex nabízí kompletní sortiment výrobků ochrany sluchu, které dokáží vyjít vstříc rozmanitým požadavkům.

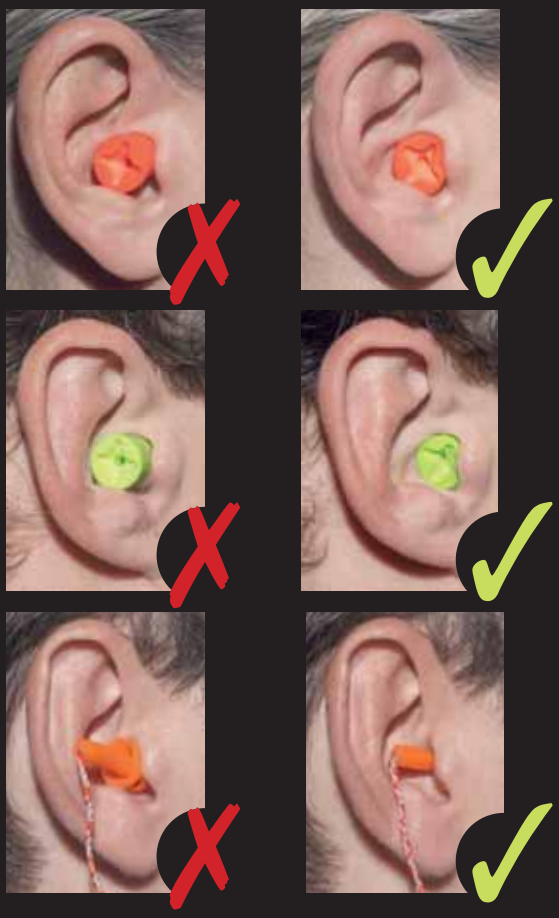

Výběr nevhodné velikosti může vést k enormní ztrátě hodnoty útlumu a nepříjemnému pocitu při nošení.

- Příliš velké vybrané zátkové chrániče nemusí sedět dostatečně hluboko ve zvukovodu a tím nelze docílit uvedeného výkonu tlumení. Navíc to vede k nepříjemnému pocitu při nošení.
- Příliš malé zátkové chrániče sice mohou být pociťovány příjemně, ale může docházet k netěsným místům a tudíž opět není dosaženo maximálního výkonu tlumení.
- Oblé zátkové chrániče nemusí dostatečně utěsnit oválný zvukovod, v takovém případě vybírejte z našeho sortimentu nabízeného pod ochranou sluchu uvex xact-fit.

Ideálně vyzkoušejte vždy dvě velikosti. Díky našim zátkovým chráničům uvex com4-fit a uvex x-fit pokrýváme velkou část různých zvukovodů.

Věnujte, prosím, pozornost našim údajům o velikosti

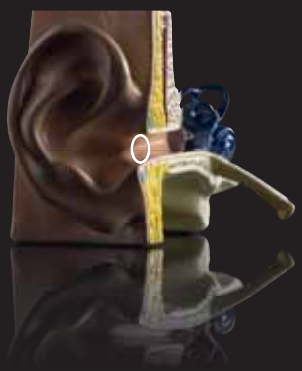

Průřez zvukovodu má oválný tvar

Na ochranu sluchu si může zvyknout každý, jde jen o to, správně si vybrat.

- doba nošení
- hlučnost
- zátkové chrániče vybírejte podle velikosti zvukovodu
- na pracovištích, kde panují vysoké teploty, zátkové chrániče pokud možno nepoužívejte
- přesnost (uživatel brýlí)
- u mušlových chráničů sluchu pamatujte na hmotnost
- manipulace (špinavé ruce, uživatelé rukavic, handicap)
- kompatibilita s jinými OOP (ochranná přilba, brýle, ochrana dýchacích cest)

Správně zvolená ochrana sluchu může být při hluku vnímána dokonce příjemně!

Ochrana sluchu

Různé situace, různé uši

Jedinečný design i uvnitř zátkového chrániče sluchu

uvex xtra-fit — L

uvex x-fit — M

uvex com4-fit — S

uvex hi-com — S M

uvex xact-fit — S M

- propracovaný velký otvor pro dlouhodobý pocit pohodlí při nošení
- konstrukce, která minimalizuje tlak ve zvukovodu
- oblast úchopu pro snadnou manipulaci

Předem definovaná tlumící zóna pro kontrolované snížení hluku, tím vynikající srozumitelnost řeči a dobrá komunikace

Ochrana sluchu pro každou situaci

Ochrana sluchu uvex existuje v mnoha různých variantách a je určena pro různé situace. Pokud se často zdržujete na místech, na nichž panuje silné zatížení hlukem, potřebujete efektivní tlumení.

Pokud jste rušeni hlukem strojů nebo v kanceláři, chcete izolovat hluk, ale přitom se nechcete cítit izolovaně. Díky správnému tlumení je izolován škodlivý či iritující hluk, ale důležité výstražné signály jsou i přesto slyšitelné a vnímání řeči zůstává zachováno.

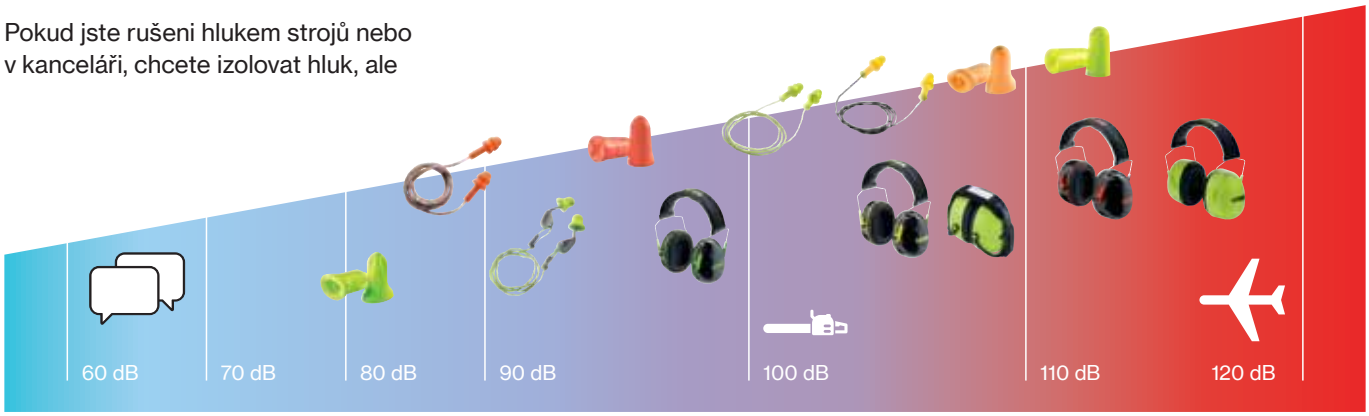

uvex

Ochrana sluchu

Řada uvex xact-fit

Použití zátkových chráničů nebylo nikdy jednodušší

Už žádné nutné rolování. Nasadit je lze i špinavýma rukama nebo v rukavicích

Jednoduché, rychlé a správné nasazení

Ergonomicky tvarované stopky pro jednoduché nasazení a optimální pohodlí

Mírný výkon tlumení pro vynikající vnímání řeči a komunikaci

Díky značce na stopce je dána správná a opakovatelná poloha ve zvukovodu

Náhradní zátkové chrániče sluchu jako ekonomická a ekologická volba

Vzhledem ke geometrii sedí ve většině zvukovodů bezpečně a pohodlně

řada uvex xact-fit

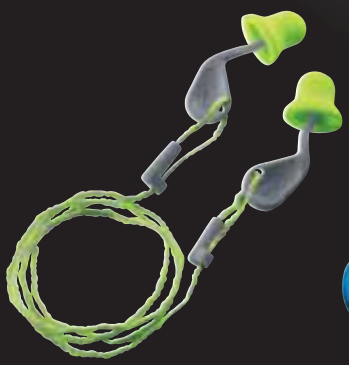

uvex xact-fit
katalog strana 88

uvex xact-fit detec
katalog strana 90

uvex xact-fit multi
katalog strana 88

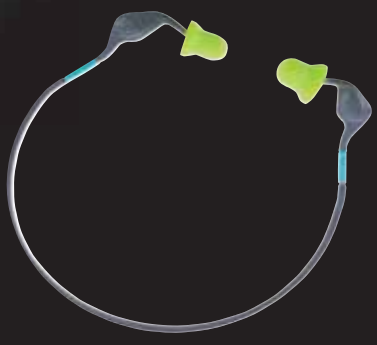

uvex xact-band
katalog strana 92

uvex xact-fit – inteligentní ergonomie

Nová dimenze pohodlí při nošení

Průřez zvukovodu má oválný tvar

Ergonomicky tvarované stopky pro levé a pravé ucho zvyšují pohodlí při nošení a usnadňují nasazování a vyjmutí zátkových chráničů sluchu.

Kromě toho mají nápadný a z dálky viditelný design, který usnadňuje sledovat správnost použití podle předpisů.



Optimální přizpůsobení
Pěnové zátkové chrániče sluchu oválného tvaru se optimálně vejdou do zvukovodu – pro ještě větší pohodlí při nošení



Ergonomicky vytvarovaný úchyt pro palec
Ergonomicky vytvarovaný úchyt pro palec pro snadnou manipulaci a správné nasazení zátkových chráničů sluchu

Délkově nastavitelná šňůrka

uvex

Ochrana sluchu

Jednorázové zátkové chrániče sluchu

uvex hi-com
jedinečný design – i uvnitř

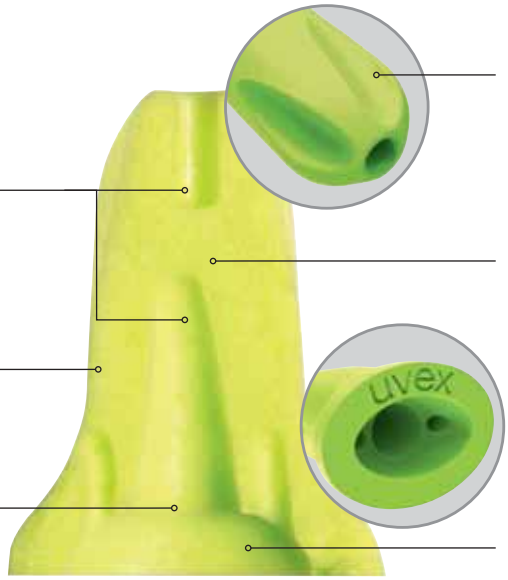

Patentováno

Konstrukce, která minimalizuje tlak ve zvukovodu

Nehrozí riziko nadměrné ochrany

Propracovaný velký otvor pro dlouhodobý pocit pohodlí při nošení

zvuky ve vnitřním uchu jsou snižovány

Předem definovaná tlumící zóna pro kontrolované snížení hluku, tím vynikající srozumitelnost řeči a dobrá komunikace

Vytvarovaný úchop pro snadnou manipulaci

SNR 24 dB S M

2112100
2112095

2112106

2112095
stolní dávkovač

2112101

uvex hi-com

- zátkové chrániče sluchu s nízkým tlumením a vynikajícím vnímáním řeči
- snižuje zvuky ve vnitřním uchu, které se tvoří při nošení ochrany sluchu
- k dostání ve dvou barevných provedeních
- dodatečný požadavek: W

uvex hi-com		
Obj. číslo	2112100	2112101
Provedení	bez šňůrky	se šňůrkou
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Barva	limetková	limetková
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	200 párů, baleno po dvou v kartonu	100 párů, baleno po dvou v kartonu

uvex hi-com		
Obj. číslo	2112095	2112106
Provedení	bez šňůrky	bez šňůrky
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Barva	limetková	béžová
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	100 párů, baleno po dvou v kartonu	200 párů, baleno po dvou v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

náhradní balení pro dávkovač uvex „one2click“ na straně 86

MADE IN SWEDEN

uvex com4-fit

- jednorázové zátkové chrániče sluchu v celistvém, ergonomickém designu
- optimální pro úzké a menší zvukovody
- určeno pro použití v prostředí extrémně zatíženém hlukem
- patentovaná technologie X-Grip snižuje přítlak ve zvukovodu, čímž znatelně usnadňuje vyjmutí zátkových chráničů
- větší pohodlí při nošení i při dlouhodobějším použití
- dodatečný požadavek: W, X, S, V, E_1

2112012

2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit					
Obj. číslo	2112004	2112096	2112131	2112012	
Provedení	bez šňůrky	bez šňůrky	bez šňůrky	se šňůrkou	
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	
Barva	světle oranžová	světle oranžová	světle oranžová	světle oranžová	
Objednací jednotka	karton	karton	karton	karton	
Obsah	200 párů, baleno po dvou baleno v kartonu	100 párů, baleno po dvou baleno v kartonu	15 párů, baleno volně v kartonu	100 párů, baleno po dvou baleno v kartonu	

Hodnota útlumu (SNR): 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

uvex x-fit

- ergonomicky tvarované jednorázové zátkové chrániče sluchu
- určeno pro použití v prostředí extrémně zatíženém hlukem
- patentovaná technologie X-Grip snižuje přítlak ve zvukovodu, čímž znatelně usnadňuje vyjmutí zátkových chráničů
- dodatečný požadavek: W, X, S, V, E_1

2112010

2112001
2112094
2112133

uvex x-fit					
Obj. číslo	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010
Provedení	bez šňůrky	bez šňůrky	bez šňůrky	bez šňůrky	se šňůrkou
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Barva	limetková	limetková	limetková	limetková	limetková
Objednací jednotka	karton	karton	karton	karton	karton
Obsah	200 párů, baleno po dvou baleno v kartonu	100 párů, baleno po dvou baleno v kartonu	50 párů, baleno volně v kartonu	15 párů, baleno volně v kartonu	100 párů, baleno po dvou baleno v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex xtra-fit

- jednorázové zátkové chrániče sluchu pro středně velké a velké zvukovody
- ideálně se přizpůsobí tvaru a velikosti zvukovodu, tím minimalizují netěsnosti pro docílení ideální úpravy a optimální ochrany
- velice měkké a příjemné na nošení
- dodatečný požadavek: W, X, S, V, E_1

2112060
2112093

uvex xtra-fit		
Obj. číslo	2112060	2112093
Provedení	bez šňůrky	bez šňůrky
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Barva	oranžová	oranžová
Objednací jednotka	sáček	karton
Obsah	200 párů, baleno po dvou v sáčku	100 párů, baleno po dvou v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

náhradní balení pro dávkovač uvex „one2click“ na straně 86

MADE IN SWEDEN

uvex

Ochrana sluchu

Jednorázové zátkové chrániče sluchu · dávkovač zátkových chráničů sluchu · náhradní balení

2112000
2111988

2111989

2111990 2111991 2111992

dávkovač uvex „one2click“

- snadno použitelný, odolný dávkovač zátkových chráničů sluchu s dvěma různými možnostmi jeho upevnění
- stačí jen jedno „cvaknutí“ a hned jsou zátkové chrániče v ruce
- zaručuje hygienický odběr přesně podle potřeby
- magnetický nástěnný držák, není tudíž nutné nic vrtat
- obsah lze doplňovat i průběžně
- záchytná miska chrání zátkové chrániče před pádem na zem
- určeno pro všechny jednorázové zátkové chrániče sluchu značky uvex
- množství náplně: 600 párů (xtra-fit 500 párů)
- magnetická varianta pro flexibilní použití na všech magnetických podkladech (2111988)
- nástěnná verze pro stacionární uchycení na stěnu pomocí šroubů (2112000)
- magnetický nástěnný držák lze dodatečně pořídit samostatně (2111989)

dávkovač uvex „one2click“		
Obj. číslo	2112000	2111988
Provedení	bez obsahu, uchycení pomocí šroubů	bez obsahu, magnetické připevnění
Objednací jednotka	karton	karton

magnetický držák pro dávkovače uvex	
Obj. číslo	2111989
Provedení	náhradní sada k dávkovači pro magnetické připevnění
Materiál	leštěná ocel
Objednací jednotka	karton

dávkovač uvex „one2click“			
Obj. číslo	2111990	2111991	2111992
Provedení	s náplní k okamžitému použití, uchycení pomocí šroubů	s náplní k okamžitému použití, uchycení pomocí šroubů	s náplní k okamžitému použití, uchycení pomocí šroubů
	600 párů x-fit	600 párů com4-fit	600 párů hi-com
Objednací jednotka	karton	karton	karton

▶ **Pro provedení připravené k okamžitému použití, ve variantě s magnetem, dodatečně lze k němu objednat magnetickou desku 2112989.**

dávkovač uvex „one2click“ – náhradní balení

	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Obj. číslo	2112022	2112023	2124003
Provedení	bez šňůrky	bez šňůrky	náhradní zátky
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	dodatečný požadavek: S, V, W, E_1	dodatečný požadavek: S, V, W, E_1	dodatečný požadavek: W
Hodnota útlumu (SNR)	37 dB (viz strana 85)	33 dB (viz strana 85)	26 dB (viz strana 88)
Barva	limetková	světle oranžová	limetková
Velikost	M	S	M
Objednací jednotka	karton	karton	karton
Obsah	300 párů, baleno volně v kartonu	300 párů, baleno volně v kartonu	400 párů, baleno volně v kartonu

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Obj. číslo	2112118	2112119	2112061
Provedení	bez šňůrky	bez šňůrky	bez šňůrky
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	dodatečný požadavek: W	dodatečný požadavek: W	dodatečný požadavek: S, V, W, E_1
Hodnota útlumu (SNR)	24 dB (viz strana 84)	24 dB (viz strana 84)	36 dB (viz strana 85)
Barva	limetková	béžová	oranžová
Velikost	M	M	L
Objednací jednotka	karton	karton	sáček
Obsah	300 párů, baleno volně v kartonu	300 párů, baleno volně v kartonu	250 párů, baleno volně v sáčku

MADE IN SWEDEN

Ochrana sluchu

Na správné volbě záleží

Jaké tlumení je třeba?

Aby se zjistilo, jaké tlumení je třeba, je nutné nejdříve definovat, jaká je situace hluku na pracovišti. Kvůli tomu musí profesní svaz provést měření emisí hluku.

Při něm se měří ekvivalentní trvání hladiny hluku a popřípadě špička hladiny hluku. Na základě těchto hodnot se sestavuje katastr hluku.

Poté lze pomocí metody hodnot útlumu SNR vybrat ochranu sluchu.

Cíl: Hladina hluku – hodnota útlumu

Usilovaný cíl při výběru vhodné ochrany sluchu je dosažení účinné zbytkové hladiny hluku ucha uživatele chrániče sluchu v rozmezí 70 – 80 dB.

Při příliš vysokém tlumení hluku (nadměrné ochraně) může dojít ke komunikačním problémům a k pocitu izolovanosti.

Příklad:

Hladina hluku 100 dB **– uvex xact-fit, hladina útlumu 26 dB** = **74 dB**

VÝBĚR



jednorázové zátkové chrániče sluchu uvex

Maximální bezpečnost pro jednorázové použití: jednorázové zátkové chrániče sluchu uvex poskytují i při delším použití maximální pohodlí při nošení.



zátkové chrániče sluchu pro opakované použití uvex

Vždy po ruce a snadné na vyčištění: zátkové chrániče sluchu pro opakované použití značky uvex s hygienickou krabičkou jsou spolehlivým společníkem během běžného pracovního dne.

POUŽITÍ

Aby byla zajištěna optimální ochrana Vašeho sluchu, musí být zátkové chrániče sluchu uvex také správně používány.



Jednorázové zátkové chrániče sluchu uvex na chvilku srolujte.



Dejte ruku přes hlavu a povytáhněte trochu ucho nahoru, aby byl zvukovod rovně.



Zátkový chránič sluchu značky uvex vložte do ucha a chvilku jej takto přidržte. Pokud není zpředu vidět, sedí perfektně.



Zátkový chránič sluchu pro opakované použití značky uvex vezměte za úchytky a šňůrku veďte za hlavou.

Jemným tlakem vložte zátkový chránič sluchu do zvukovodu.

HYGIENA

Ve špinavém pracovním prostředí se mohou na povrchu materiálu snadno usazovat částice, což může vést k drobným poraněním ucha.



Jednorázové zátkové chrániče sluchu značky uvex po každém použití vyhoďte.



Snadné vyčištění vlhkým čisticím ubrouskem uvex.



Alternativně lze k čištění použít vodu a jemné mýdlo.



V době, kdy zátkové chrániče sluchu nepoužíváte, je uchovávejte v hygienické krabičce uvex.

VÍCE INFORMACÍ

Podrobná názorná videa Vám ukáží správnou manipulaci se zátkovými chrániči sluchu značky uvex.

Jednoduše stačí naskenovat QR kód pomocí smartphonu nebo tabletu.
Alternativně můžete také zhlédnout na internetu názorné video po kliknutí na odkaz: **uvex-safety.com/plugs**

Ochrana sluchu

Jednorázové zátkové chrániče sluchu · zátkové chrániče sluchu pro opakované použití · uvex xact-fit

Minibox
2124001

2124002

uvex xact-fit

- jednorázové zátkové chrániče sluchu s vytvarovaným úchytem pro palec
- dávkovatelné náhradní zátkové chrániče sluchu
- ideálně se přizpůsobí tvaru a velikosti zvukovodu, tím minimalizují netěsnosti pro docílení ideální úpravy a optimální ochrany
- vytvarované úchyty pro palec umožňují rychlou a snadnou manipulaci
- tvar, který kopíruje anatomii lidského ucha – aby zátkové chrániče sluchu vždy perfektně seděly
- měkké náhradní zátkové chrániče sluchu zaručují vysoké pohodlí při nošení
- dodatečný požadavek: W (2124001)

uvex xact-fit		náhradní zátkové chrániče sluchu uvex xact-fit
Obj. číslo	2124001	2124002
Provedení	s opakovaně použitelnou stopkou v minikrabičce	náhradní zátkové chrániče sluchu v minikrabičce
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Barva	limetková	limetková
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	50 párů, baleno po dvou v kartonu	250 párů, 5 párů v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

2124017

uvex xact-fit multi

- zátkové chrániče sluchu pro opakované použití značky uvex s vytvarovanými úchyty pro palec
- zátkový chránič sluchu oválného tvaru, aby dobře seděl ve zvukovodu
- vyměnitelné náhradní zátkové chrániče sluchu
- lze použít i špinavýma rukama nebo v rukavicích
- k dostání ve dvou různých velikostech
- dodatečný požadavek: W, S

uvex xact-fit multi S		
Obj. číslo	2124019	2124017
Provedení	se zátkovými chrániči sluchu pro opakované použití oválného tvaru v minikrabičce	se zátkovými chrániči sluchu pro opakované použití oválného tvaru v krabici
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Barva	šedá, transparentní	šedá, transparentní
Velikost	S	S
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	50 párů, baleno po dvou v kartonu	50 párů, baleno po dvou v kartonu

uvex xact-fit multi M/L		
Obj. číslo	2124020	2124018
Provedení	se zátkovými chrániči sluchu pro opakované použití oválného tvaru v minikrabičce	se zátkovými chrániči sluchu pro opakované použití oválného tvaru v krabici
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Barva	šedá, transparentní	šedá, transparentní
Velikost	M/L	M/L
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	50 párů, baleno po dvou v kartonu	50 párů, baleno po dvou v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 26 dB	H: 27 dB	M: 23 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

2124018

MADE IN SWEDEN

Ochrana sluchu

Zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití

Minibox
2111201

2111237

uvex whisper

- lehce čistitelné zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití se šňůrkou
- hladké povrchy odpuzují nečistoty a lze je snadno čistit vodou a jemným mýdlem
- krabička na zátkové chrániče sluchu umožňuje hygienické uložení zátkových chráničů sluchu
- díky šňůrce jsou stále k dispozici a po ruce – v nehlučném prostředí můžete zátky pohodlně nosit zavěšené na krku
- dodatečný požadavek: W, S

uvex whisper		
Obj. číslo	2111201	2111237
Provedení	se šňůrkou v minikrabičce	se šňůrkou v krabici
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Barva	oranžová	oranžová
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	50 párů, baleno po dvou v kartonu	50 párů, baleno po dvou v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB		L: 17 dB			
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

Minibox
2111212

2111238

uvex whisper+

- lehce čistitelné zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití se šňůrkou
- hladké povrchy odpuzují nečistoty a lze je snadno čistit vodou a jemným mýdlem
- krabička na zátkové chrániče sluchu umožňuje hygienické uložení zátkových chráničů sluchu
- díky šňůrce jsou stále k dispozici a po ruce – v nehlučném prostředí můžete zátky pohodlně nosit zavěšené na krku
- dodatečný požadavek: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Obj. číslo	2111212	2111238
Provedení	se šňůrkou v minikrabičce	se šňůrkou v krabici
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Barva	limetková	limetková
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	50 párů, baleno po dvou v kartonu	50 párů, baleno po dvou v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB		L: 22 dB				
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

2111235

uvex whisper supreme

- lehce čistitelné zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití se šňůrkou
- hladké povrchy odpuzují nečistoty a lze je snadno čistit vodou a jemným mýdlem
- krabička na zátkové chrániče sluchu umožňuje hygienické uložení zátkových chráničů sluchu
- díky šňůrce jsou stále k dispozici a po ruce – v nehlučném prostředí můžete zátky pohodlně nosit zavěšené na krku
- dodatečný požadavek: W

uvex whisper supreme	
Obj. číslo	2111235
Provedení	se šňůrkou v krabici
Norma	EN 352-2
Barva	žlutá
Objednací jednotka	karton
Obsah	50 párů, baleno po dvou v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB		L: 26 dB			
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

MADE IN SWEDEN

uvex

Ochrana sluchu

Detekovatelné ušní zátky

uvex hi-com detec

- zátkové chrániče sluchu s nízkým tlumením a vynikajícím vnímáním řeči
- zapracované kovové části a modré zabarvení slouží k rozpoznání ve výrobě
- kovový prášek ve šňůrce zaručuje jednotné rozpoznání
- snižuje zvuky ve vnitřním uchu, které se tvoří při nošení ochrany sluchu
- dodatečný požadavek: W

uvex hi-com detec	
Obj. číslo	2112114
Provedení	detekovatelné se šňůrkou
Norma	EN 352-2
Barva	modrá
Objednací jednotka	karton
Obsah	100 párů, baleno po dvou v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

uvex x-fit detec

- ergonomicky tvarované jednorázové zátkové chrániče sluchu
- určeno pro použití v prostředí extrémně zatíženém hlukem
- zapracované kovové části a modré zabarvení slouží k rozpoznání ve výrobě
- patentovaná technologie X-Grip snižuje přítlak ve zvukovodu, čímž usnadňuje vyjmutí zátkových chráničů
- dodatečný požadavek: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Obj. číslo	2112011
Provedení	detekovatelné se šňůrkou
Norma	EN 352-2
Barva	modrá
Objednací jednotka	karton
Obsah	100 párů, baleno po dvou v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex xact-fit detec

- detekovatelné jednorázové zátkové chrániče sluchu s vytvarovanými úchyty pro palec
- dávkovatelné náhradní zátkové chrániče sluchu
- ideálně se přizpůsobí tvaru a velikosti zvukovodu, tím minimalizují netěsnosti pro docílení ideální úpravy a optimální ochrany
- zapracované kovové části a modré zabarvení slouží k rozpoznání ve výrobě
- vytvarované úchyty pro palec umožňují rychlou a snadnou manipulaci
- tvar, který kopíruje anatomii lidského ucha – aby zátkové chrániče sluchu vždy perfektně seděly
- měkké náhradní zátkové chrániče sluchu zaručují vysoké pohodlí při nošení
- dodatečný požadavek: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Obj. číslo	2124011	2124013
Provedení	s opakovaně použitelnou stopkou, detekovatelné	náhradní zátky
Barva	modrá	modrá
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	50 párů, baleno po dvou v kartonu	400 párů, baleno volně v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

MADE IN SWEDEN

Ochrana sluchu

Detekovatelné ušní zátky

SNR 23 dB S

Minibox
2111261

2111262

uvex whisper detec

- lehce čistitelné zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití se šňůrkou
- hladké povrchy odpuzují nečistoty a lze je snadno čistit vodou a jemným mýdlem
- krabička na zátkové chrániče sluchu umožňuje hygienické uložení zátkových chráničů sluchu
- zapracované kovové části a modré zabarvení slouží k rozpoznání ve výrobě
- díky šňůrce jsou stále k dispozici a po ruce – v nehlučném prostředí můžete zátky pohodlně nosit zavěšené na krku
- dodatečný požadavek: W, S

uvex whisper detec		
Obj. číslo	2111261	2111262
Provedení	se šňůrkou detekovatelné v minikrabičce	se šňůrkou detekovatelné v krabici
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Barva	modrá	modrá
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	50 párů, baleno po dvou v kartonu	50 párů, baleno po dvou v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR 27 dB M

Minibox
2111260

2111239

uvex whisper+ detec

- lehce čistitelné zátkové chrániče sluchu pro vícenásobné použití se šňůrkou
- hladké povrchy odpuzují nečistoty a lze je snadno čistit vodou a jemným mýdlem
- krabička na zátkové chrániče sluchu umožňuje hygienické uložení zátkových chráničů sluchu
- zapracované kovové části a modré zabarvení slouží k rozpoznání ve výrobě
- díky šňůrce jsou stále k dispozici a po ruce – v nehlučném prostředí můžete zátky pohodlně nosit zavěšené na krku
- dodatečný požadavek: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+ detec		
Obj. číslo	2111260	2111239
Provedení	se šňůrkou detekovatelné v minikrabičce	se šňůrkou detekovatelné v krabici
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Barva	modrá	modrá
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	50 párů, baleno po dvou v kartonu	50 párů, baleno po dvou v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

MADE IN SWEDEN

uvex

Ochrana sluchu

Ochrana sluchu s náhlavním obloukem

SNR dB 24

2125361

2125351

uvex x-cap

- ergonomicky tvarované zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem pro optimální polohu při nošení pod bradou
- ergonomicky tvarované náhradní zátkové chrániče sluchu pro optimální pohodlí při nošení
- vyměnitelné zátkové chrániče sluchu
- utěsnění před zvukovodem, tudíž žádný tlak v uchu
- dodatečný požadavek: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
Obj. číslo	2125361	2125351
Provedení	s náhlavním obloukem	náhradní zátky
Norma	EN 352-2	
Barva	šedá, nebeská modrá, limetková	nebeská modrá, limetková
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v kartonu	60 párů, 5 párů v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 24 dB	H: 27 dB		M: 19 dB, L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9

SNR dB 23

2125344

uvex x-fold

- ergonomicky tvarované zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem pro optimální polohu při nošení pod bradou
- ergonomicky tvarované náhradní zátkové chrániče sluchu pro optimální pohodlí při nošení
- skládací, a tím vždy k dispozici a snadno přenosné

uvex x-fold		
Obj. číslo	2125344	2125351
Provedení	se skládacím náhlavním obloukem	náhradní zátky
Norma	EN 352-2	
Barva	šedá, nebeská modrá, limetková	nebeská modrá, limetková
Objednací jednotka	karton	karton
Obsah	5 ks, baleno jednotlivě v kartonu	60 párů, 5 párů v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 23 dB	H: 26 dB		M: 18 dB, L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1

SNR dB 26

2125372

2124002
2124003

uvex xact-band

- extrémně nízká hmotnost dosahující pouze 4 g
- utěsnění probíhá ve zvukovodu stejně jako u jednorázových zátkových chráničů sluchu
- snížený přenos zvuku skrze náhlavní oblouk díky zapracovaným blokátorům zvuku
- dávkovatelné náhradní zátkové chrániče sluchu
- zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem s vytvarovanými úchyty pro palec
- vytvarované úchyty pro palec umožňují rychlou a snadnou manipulaci

uvex xact-band			
Obj. číslo	2125372	2124002	2124003
Provedení	s náhlavním obloukem	náhradní zátky	náhradní zátky
Norma	EN 352-2		
Barva	šedá, nebeská modrá, limetková	limetková	limetková
Objednací jednotka	karton	karton	karton
Obsah	5 ks, baleno jednotlivě v kartonu	250 párů, 5 párů v kartonu	400 párů, baleno volně v kartonu

Hodnota útlumu (SNR): 26 dB	H: 29 dB		M: 22 dB		L: 21 dB			
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

MADE IN SWEDEN

uvex

Ochrana sluchu

Řada uvex K · vlastnosti

Polstrované náhlavní oblouky pro ideální pohodlí při nošení.

Nízká hmotnost
Modely přesvědčují svou velmi malou hmotností.

Barevné značení
Jednoduchý výběr správné ochrany sluchu díky snadno pochopitelnému systému signalizace.

řada uvex K

Délkové nastavení
Bezproblémové nastavení délky pro docílení perfektní polohy při nošení a optimální ochrany.

Polstrovaný náhlavní oblouk
Polstrovaný náhlavní oblouk pro optimální pohodlí při nošení i při dlouhodobém použití.

Paměťová pěna
Polstrování mušle z mimořádně měkké a jemné paměťové pěny zajišťuje optimální pohodlí i při dlouhodobém použití.

Velmi nízká hmotnost
Zvýšené pohodlí při dlouhodobějším použití, protože na hlavě se nosí menší hmotnost.

Certifikace
Certifikace podle normy EN 352-1, australské normy AS/NZS a ANSI.

Dielektrické
Mušlové chrániče sluchu bez obsahu kovů jsou určeny k použití v pracovních prostředích s výskytem elektrických napětí.

Příslušenství

Náhradní výstelky
Vyměnitelné náhradní polstry pro dlouhotrvající pohodlí a hygienické použití.

Pohodlné vložky
Samolepicí komfortní polštářky umožňují příjemné nošení a optimální pohodlí i při vyšších teplotách.

uvex K200

Délkové nastavení
Bezproblémové nastavení délky pro docílení perfektní polohy při nošení a optimální ochrany.

Optimální přizpůsobení
Dokonalé přizpůsobení náhlavního oblouku k zajištění optimální ochrany.

Otáčivé v rozsahu 360°
Mušle lze otáčet o 360, díky čemuž je lze nosit v různých polohách. Mušlové chrániče sluchu lze nosit jako variantu s náhlavním obloukem, pod bradou nebo za krkem.

Dielektrické
Mušlové chrániče sluchu bez obsahu kovů jsou určeny k použití v pracovních prostředích s výskytem elektrických napětí.

uvex K1H · uvex K2H · uvex K1P · uvex K2P

Délkové nastavení
Bezproblémové nastavení délky pro docílení perfektní polohy při nošení a optimální ochrany.

Klidová pozice
Otáčení o 360 pro docílení optimální pohotovostní a klidové polohy mušlových chráničů sluchu.

Kombinace s přilbou a obličejovým štítem
V zájmu zajištění optimální ochrany celé hlavy lze mušlové chrániče sluchu značky uvex kombinovat s průmyslovými ochrannými přilbami a štíty značky uvex.

uvex

Ochrana sluchu

Mušlové chrániče sluchu

SNR dB 28

2600001

uvex K1

- mušlové chrániče sluchu s možností nastavení délky
- nízká hmotnost a malý objem mušle
- snadné nastavení délky pro docílení perfektní polohy při nošení
- měkký povrch a polstrovaný náhlavní oblouk pro optimální pohodlí při nošení

uvex K1	
Obj. číslo	2600001
Provedení	s náhlavním obloukem
Norma	EN 352-1
Hmotnost	180 g
Barva	černá, zelená
Objednací jednotka	1 ks

Hodnota útlumu (SNR): 28 dB	H: 35 dB	M: 24 dB		L: 17 dB			
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
SD dB	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1

SNR dB 32

2600002

uvex K2

- mušlové chrániče sluchu s možností nastavení délky
- nízká hmotnost a malý objem mušle
- snadné nastavení délky pro docílení perfektní polohy při nošení
- polstrovaný náhlavní oblouk pro optimální pohodlí při nošení
- polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje optimální pohodlí i při dlouhodobém použití

uvex K2	
Obj. číslo	2600002
Provedení	s náhlavním obloukem
Norma	EN 352-1
Hmotnost	217 g
Barva	černá, žlutá
Objednací jednotka	1 ks

Hodnota útlumu (SNR): 32 dB	H: 37 dB	M: 29 dB		L: 21 dB			
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8
SD dB	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7

SNR dB 31

2600012

skládací uvex K2

- dielektrické mušlové chrániče sluchu s nastavitelnou délkou a skládacím náhlavním obloukem
- nízká hmotnost a malý objem mušle
- mušlové chrániče sluchu z extra měkké paměťové pěny pro optimální pohodlí při nošení
- hi-viz design pro dodatečnou vizuální viditelnost uživatele

skládací uvex K2	
Obj. číslo	2600012
Provedení	se skládacím náhlavním obloukem
Norma	EN 352-1
Hmotnost	229 g
Barva	neónová limetková
Objednací jednotka	1 ks

Hodnota útlumu (SNR): 31 dB	H: 35 dB	M: 29 dB		L: 21 dB			
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	16,2	20,5	30,5	39,5	35,3	36,3	39,7
SD dB	2,4	2,0	1,8	2,3	1,4	2,7	2,7
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	13,8	18,5	28,6	37,2	33,9	33,6	37,1

Ochrana sluchu

Mušlové chrániče sluchu

SNR dB 33

2600003

uvex K3

- mušlové chrániče sluchu s možností nastavení délky
- nízká hmotnost a malý objem mušle
- vyšší tlumení v oblasti vysokých frekvencí
- snadné nastavení délky pro docílení perfektní polohy při nošení
- polstrovaný náhlavní oblouk pro optimální pohodlí při nošení
- polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje optimální pohodlí i při dlouhodobém použití

uvex K3	
Obj. číslo	2600003
Provedení	s náhlavním obloukem
Norma	EN 352-1
Hmotnost	297 g
Barva	černá, červená
Objednací jednotka	1 ks

Hodnota útlumu (SNR): 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB		L: 22 dB			
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9

SNR dB 35

2600004

uvex K4

- optimální ochrana pro prostředí extrémně namáhané hlukem
- snadno nastavitelná změna délky a optimální polstrování náhlavního oblouku pro ideální pohodlí při nošení
- hi-viz design pro dodatečnou vizuální viditelnost uživatele
- polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje optimální pohodlí i při dlouhodobém použití

uvex K4	
Obj. číslo	2600004
Provedení	s náhlavním obloukem
Norma	EN 352-1
Hmotnost	356 g
Barva	neónová limetková
Objednací jednotka	1 ks

Hodnota útlumu (SNR): 35 dB	H: 38 dB	M: 33 dB		L: 24 dB			
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	20,2	24,6	35,5	41,5	38,4	42,1	45,0
SD dB	3,0	1,8	2,6	2,3	2,7	3,5	2,8
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	17,2	22,8	32,9	39,2	35,7	38,6	42,2

SNR dB 28

2600200

uvex K200

- dielektrické mušlové chrániče sluchu s nastavitelnou délkou
- lze použít v pracovních prostředích s elektrickým napětím
- ideální přizpůsobení náhlavního oblouku pro zajištění optimální ochrany
- snadné nastavení délky pro docílení perfektní polohy při nošení
- mušle lze otáčet o 360°, lze je tudíž nosit v různých polohách

uvex K200	
Obj. číslo	2600200
Provedení	s náhlavním obloukem otočné o 360°
Norma	EN 352-1
Hmotnost	173 g
Barva	černá, okrová
Objednací jednotka	1 ks

Hodnota útlumu (SNR): 28 dB	H: 33 dB	M: 25 dB		L: 18 dB			
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
SD dB	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8

uvex

Ochrana sluchu

Mušlové chrániče sluchu

SNR dB 29

2600000

2600010

2600011

2600013

uvex K Junior

- mušlové chrániče sluchu se zkráceným náhlavním obloukem
- určeno pro šířky hlavy do 145 mm, to odpovídá šířce hlavy S/M
- polstrovaný náhlavní oblouk a měkké vkládací polštářky pro optimální pohodlí při nošení

uvex K Junior				
Obj. číslo	2600000	2600010	2600011	2600013
Provedení	se zkráceným náhlavním obloukem	se zkráceným náhlavním obloukem	se zkráceným náhlavním obloukem	se zkráceným náhlavním obloukem
Norma	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1
Hmotnost	167 g	167 g	167 g	167 g
Barva	žlutá	modrá	limetková	růžová
Objednací jednotka	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks

Hodnota útlumu (SNR): 29 dB	H: 34 dB	M: 26 dB	L: 18 dB					
f/Hz		125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB		15,9	17,0	27,2	37,0	34,5	39,9	39,1
SD dB		3,6	2,4	2,7	3,3	3,3	3,1	3,6
APV dB (průměrná hodnota ochrany)		12,3	14,6	24,5	34,0	31,2	36,8	35,6

Ochrana sluchu

Mušlové chrániče na přilbu

SNR dB 27

2600201

SNR dB 30

2600202

uvex K1H

- na ochranné přilby s euroslotem 30 mm
- není určeno pro systém štítů uvex pheos
- jednoduše ovladatelné nastavení délky pro optimální úpravu na přilbě
- měkké polštářky se optimálně přizpůsobí ploše pro dosednutí, popř. obrysům hlavy a zajišťují tak optimální pohodlí při nošení
- lze otáčet o 360° pro docílení pohotovostní a klidové polohy

uvex K1H	
Obj. číslo	2600201
Provedení	mušlové chrániče na přilbu s euroslotem 30 mm
Norma	EN 352-3
Hmotnost	210 g
Barva	černá, zelená
Objednací jednotka	pár

Hodnota útlumu (SNR): 27 dB	H: 32 dB	M: 24 dB		L: 17 dB			
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	15,0	15,3	23,5	31,8	34,3	37,3	38,4
SD dB	2,8	2,0	2,3	3,0	2,7	3,5	3,3
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	12,2	13,2	21,2	28,8	31,6	33,7	35,0

uvex K2H

- na ochranné přilby s euroslotem 30 mm
- není určeno pro systém štítů uvex pheos
- jednoduše ovladatelné nastavení délky pro optimální úpravu na přilbě
- polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje optimální pohodlí i při dlouhodobém použití
- lze otáčet o 360° pro docílení pohotovostní a klidové polohy

uvex K2H	
Obj. číslo	2600202
Provedení	mušlové chrániče na přilbu s euroslotem 30 mm
Norma	EN 352-3
Hmotnost	251 g
Barva	černá, žlutá
Objednací jednotka	pár

Hodnota útlumu (SNR): 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB		L: 20 dB			
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
SD dB	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6

Možnosti kombinace

Vhodné pro následující kombinace:
průmyslové ochranné přilby uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (str. 106 a násl.) společně s mušlovými chrániči sluchu na ochrannou přilbu K1H nebo K2H (str. 97) a štít 9790 (str. 129)

Všechny modely uvex pheos vyjma uvex pheos E, protože nejsou dielektrické

uvex pheos alpine

uvex airwing

uvex superboss

uvex

Ochrana sluchu

Přilbový systém uvex pheos

Pro každé použití perfektně vybaven – Díky flexibilnímu modulárnímu systému.

Díky novému přilbovému systému pheos vyvinula společnost uvex pokrokové řešení, které je promyšlené do nejmenšího detailu. Magnetický zavírací systém ještě víc usnadňuje uchycení štítu a mušlových chráničů sluchu, ergonomický kloubový systém se stará i při delším použití o maximální pohodlí při nošení.

Magnetický zavírací systém
pro štíty a mušlové chrániče sluchu

Montáž na jedno cvaknutí

Díky unikátnímu, magnetickému zavíracímu systému díly samy do sebe zapadnou – ochranná přilba může při uchycování nebo výměně mušlových chráničů uší pohodlně zůstat na hlavě.

Extra měkké mušlové chrániče sluchu

Polstrování mušlí z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje příjemný pocit při nošení i při dlouhodobém použití.

Ochrana sluchu

Mušlové chrániče sluchu na ochrannou přilbu uvex pheos

SNR dB 28

2600216

(posouzení shody s normami dosud není ukončeno)

uvex pheos K2P magnetická spojka

uvex pheos K2P bajonetová spojka

SNR dB 30

2600214
2600215

uvex pheos K1P · uvex pheos K2P

- polstrování mušle z mimořádně měkké paměťové pěny zajišťuje optimální pohodlí i při dlouhodobém použití
- lze otáčet o 360° pro docílení pohotovostní a klidové polohy
- mušle na ochrannou přilbu lze použít společně se štíty uvex pheos
- k dostání v bajonetovém provedení, bleskurychlá montáž a demontáž bez použití nářadí
- k dostání v magnetickém provedení, mušle lze na používané ochranné přilbě namontovat nebo demontovat bleskurychle a bez použití nářadí
- jednoduché pohodlné nastavení výšky mušlí
- dielektrické

uvex pheos K1P	
Obj. číslo	2600216
Provedení	bajonetová spojka
Norma	EN 352-3
Hmotnost	191 g
Barva	černá, šedá
Objednací jednotka	pár

uvex pheos K2P		
Obj. číslo	2600214	2600215
Provedení	bajonetová spojka	magnetická spojka
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Hmotnost	230 g	237 g
Barva	černá, žlutá	černá, žlutá
Objednací jednotka	pár	pár

uvex pheos K1P bajonetová spojka:

Hodnota útlumu (SNR): 28 dB	H: 34 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	14,2	17,5	24,3	32,9	37,5	37,3	38,3
SD dB	2,4	2,6	3,1	3,1	3,2	3	2,7
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	11,8	14,9	21,3	29,8	34,3	34,3	35,5

uvex pheos K2P bajonetová spojka:

Hodnota útlumu (SNR): 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	16,1	20	26,9	35,9	37,8	39,2	39,7
SD dB	2,2	2,6	3,2	4	3,7	3,7	3,2
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	13,9	17,4	23,8	31,8	34	35,5	36,5

uvex pheos K2P magnetická spojka:

Hodnota útlumu (SNR): 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum dB	16,2	20,1	26,9	35,4	37,0	39,2	41,0
SD dB	1,8	3,3	3,5	3,4	3,0	4,1	2,6
APV dB (průměrná hodnota ochrany)	14,4	16,8	23,4	32,0	33,9	35,2	38,4

adaptér k ochranné přilbě magnetický	
Obj. číslo	9790078
Provedení	adaptér k ochranné přilbě pro magnetické mušle na přilbu
Objednací jednotka	pár

Adaptérem lze ochrannou přilbu kdykoli dovybavit, montuje se pomocí euroslotu 30 mm. Adaptér není vhodný k ochranným přilbám uvex pheos a uvex pheos alpine.

9790078

uvex

Ochrana sluchu

Příslušenství

6177116

2111404

2134000

2599971
2599972

2599978

2000002

uvex clear otoplastik

- čisticí ubrousky bez silikonu pro rychlé a snadné vyčištění zátkových chráničů sluchu pro opakované použití

uvex clear otoplastik	
Obj. číslo	6177116
Objednací jednotka	ks
Obsah	30 ubrousků v kartonu

krabička na zátkové chrániče sluchu uvex

- krabička pro hygienické uložení zátkových chráničů sluchu
- celistvý design odpuzující nečistoty
- pro 1 pár zátkových chráničů sluchu pro opakované použití se šňůrkou
- nebo 2 páry zátkových chráničů sluchu pro opakované použití bez šňůrky

krabička na zátkové chrániče sluchu uvex	
Obj. číslo	2111404
Provedení	bez zátkových chráničů sluchu
Barva	transparentní
Objednací jednotka	karton
Obsah	50 ks v kartonu

držák pro nástěnný dávkovač

- držák z plexiskla pro nástěnný dávkovač, určen pro uvex x-fit (2112001, 2112010, 2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 2112114).

držák pro nástěnný dávkovač	
Obj. číslo	2134000
Barva	transparentní
Materiál	PMMA
Objednací jednotka	1 ks

řada uvex K · hygienická sada

	řada uvex K hygienická sada Standard	řada uvex K hygienická sada Premium
Obj. číslo	2599971	2599972
Provedení	příslušenství k uvex K1, uvex K1H, uvex K1P, uvex K200, uvex K junior	příslušenství k uvex K2, uvex K2 skládací, uvex K2H, uvex K2P, uvex K3, uvex K4
Objednací jednotka	sáček	sáček
Obsah	2 mušlové polštářky a 2 tlumící polštářky v sáčku	2 mušlové polštářky a 2 tlumící polštářky v sáčku

řada uvex K · komfortní polštářky „uvex dry-pads“

- příslušenství pro všechny modely řady uvex K
- komfortní polštářky lze umístit na těsnicí polštářky za účelem absorpce vlhkosti a potu

řada uvex K · komfortní polštářky „uvex dry-pads“	
Obj. číslo	2599978
Provedení	samolepicí pro všechny modely řady uvex K
Objednací jednotka	sáček
Obsah	10 polštářků v sáčku

taška na mušlové chrániče sluchu uvex

taška na mušlové chrániče sluchu uvex	
Obj. číslo	2000002
Provedení	s poutkem na pásek a zapínáním na suchý zip
Objednací jednotka	1 ks

Ochrana sluchu

Marketingový materiál

Příručka o ochraně sluchu

- 25 stran
- s euro-otvorem
- všechny důležité informace na téma ochrany sluchu
- obj. číslo 1001.214 německá verze
- obj. číslo 1001.215 anglická verze

Testovací krabice s ochranou sluchu

Najděte si ochranu sluchu vhodnou pro Vás:
- krabice s výběrem jednorázových zátkových chráničů sluchu/zátkových chráničů sluchu pro opakované použití značky uvex a detekovatelné zátkové chrániče sluchu, ale i zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem uvex xact-band
- obj. číslo 1000929

taška se vzorky mušlových chráničů sluchu

- prázdná s 6 přihrádkami pro mušlové chrániče sluchu
- obj. číslo 2599966

Plakát

Číslo položky

- 1001.165 (německá verze)
- 1001.166 (anglická verze)
- velikost A2

Decibelová aplikace uvex

- zdarma na App Store

uvex

Ochrana sluchu

Rychlý přehled

Obj. číslo	Název	Výrobek	Barva	Obsah	Strana
2000002		taška na mušlové chrániče sluchu uvex	černá	ks	100
2111201	uvex whisper	zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v minikrabičce	oranžová	50 párů, baleno po dvou v kartonu	89
2111212	uvex whisper+	zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v minikrabičce	limetková	50 párů, baleno po dvou v kartonu	89
2111235	uvex whisper supreme	zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v krabici	žlutá	50 párů, baleno po dvou v kartonu	89
2111237	uvex whisper	zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v krabici	oranžová	50 párů, baleno po dvou v kartonu	89
2111239	uvex whisper+ detec	detekovatelné zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v krabici	modrá	50 párů, baleno po dvou v kartonu	91
2111260	uvex whisper+ detec	zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v minikrabičce	modrá	50 párů, baleno po dvou v kartonu	91
2111261	uvex whisper detec	zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v minikrabičce	modrá	50 párů, baleno po dvou v kartonu	91
2111262	uvex whisper detec	zátkové chrániče sluchu pro opakované použití se šňůrkou v krabici	modrá	50 párů, baleno po dvou v kartonu	91
2111404		krabice na zátkové chrániče sluchu uvex	transparentní	karton	100
2111988	one 2 click	dávkovač bez zátkových chráničů sluchu, magnetický		karton	86
2111989		magnetický nástěnný držák pro dávkovač		karton	86
2111990	one 2 click	dávkovač obsahuje 600 párů zátkových chráničů sluchu x-fit		600 párů, x-fit	86
2111991	one 2 click	dávkovač obsahuje 600 párů zátkových chráničů sluchu com4-fit		600 párů, com4-fit	86
2111992	one 2 click	dávkovač obsahuje 600 párů zátkových chráničů sluchu hi-com		600 párů, hi-com	86
2112000	one 2 click	dávkovač pro 600 párů zátkových chráničů sluchu, bez obsahu		karton	86
2112001	uvex x-fit	jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky	limetková	200 párů, baleno po dvou v kartonu	85
2112004	uvex com4-fit	jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky	světle oranžová	200 párů, baleno po dvou v kartonu	85
2112010	uvex x-fit	jednorázové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou	limetková	100 párů, baleno po dvou v kartonu	85
2112011	uvex x-fit detec	detekovatelné jednorázové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou	modrá	100 párů, baleno po dvou v kartonu	90
2112012	uvex com4-fit	jednorázové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou	světle oranžová	100 párů, baleno po dvou v kartonu	85
2112013	uvex x-fit	jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky	limetková	50 párů, baleno volně v kartonu	85
2112022	uvex x-fit	Náhradní balení pro dávkovač	limetková	300 párů, baleno volně v kartonu	86
2112023	uvex com4-fit	Náhradní balení pro dávkovač	světle oranžová	300 párů, baleno volně v kartonu	86
2112060	uvex xtra-fit	jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky	oranžová	200 párů, baleno po dvou v sáčku	85
2112061	uvex xtra-fit	Náhradní balení pro dávkovač	oranžová	250 párů, baleno volně v sáčku	86
2112093	uvex xtra-fit	minidávkovač na 100 párů zátkových chráničů sluchu	oranžová	100 párů, baleno po dvou v kartonu	85
2112094	uvex x-fit	minidávkovač na 100 párů zátkových chráničů sluchu	limetková	100 párů, baleno po dvou v kartonu	85
2112095	uvex hi-com	minidávkovač na 100 párů zátkových chráničů sluchu	limetková	100 párů, baleno po dvou v kartonu	84
2112096	uvex com4-fit	minidávkovač na 100 párů zátkových chráničů sluchu	světle oranžová	100 párů, baleno po dvou v kartonu	85
2112100	uvex hi-com	jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky	limetková	200 párů, baleno po dvou v kartonu	84
2112101	uvex hi-com	jednorázové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou	limetková	100 párů, baleno po dvou v kartonu	84
2112106	uvex hi-com	jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky	béžová	200 párů, baleno po dvou v kartonu	84
2112114	uvex hi-com detec	detekovatelné jednorázové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou	modrá	100 párů, baleno po dvou v kartonu	90
2112118	uvex hi-com	Náhradní balení pro dávkovač	limetková	300 párů, baleno volně v kartonu	86
2112119	uvex hi-com	Náhradní balení pro dávkovač	béžová	300 párů, baleno volně v kartonu	86
2112131	uvex com4-fit	Náhradní balení pro dávkovač	světle oranžová	15 párů, baleno volně v kartonu	85
2112133	uvex x-fit	jednorázové zátkové chrániče sluchu bez šňůrky	limetková	15 párů, baleno volně v kartonu	85
2124001	uvex xact-fit	zátkové chrániče sluchu se šňůrkou a stopkou	limetková, šedá	50 párů, baleno po dvou v kartonu	88
2124002	uvex xact-fit	Náhradní zátky	limetková	250 párů, 5 párů v kartonu	88/92
2124003	uvex xact-fit	Náhradní balení pro dávkovač	limetková	400 párů, baleno volně v kartonu	88/92
2124011	uvex xact-fit detec	detekovatelné zátkové chrániče sluchu se stopkou	modrá	50 párů, baleno po dvou v kartonu	90
2124013	uvex xact-fit detec	Náhradní balení pro dávkovač	modrá	400 párů, baleno volně v kartonu	90
2124017	uvex xact-fit multi S	zátkové chrániče sluchu pro opakované použití s oválnými zátkovými chrániči	šedá, transparentní	50 párů, baleno po dvou v kartonu	88
2124018	uvex xact-fit multi M/L	zátkové chrániče sluchu pro opakované použití s oválnými zátkovými chrániči	šedá, transparentní	50 párů, baleno po dvou v kartonu	88
2124019	uvex xact-fit multi S	zátkové chrániče sluchu pro opakované použití s oválnými zátkovými chrániči	šedá, transparentní	50 párů, baleno po dvou v kartonu	88
2124020	uvex xact-fit multi M/L	zátkové chrániče sluchu pro opakované použití s oválnými zátkovými chrániči	šedá, transparentní	50 párů, baleno po dvou v kartonu	88
2125344	uvex x-fold	zátkové chrániče sluchu se skládacím náhlavním obloukem	šedá, nebeská modrá, limetková	5 ks, baleno jednotlivě v kartonu	92
2125351		náhradní zátkové chrániče pro zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem uvex x-cap a uvex x-fold	nebeská modrá, limetková	60 párů, 5 párů v kartonu	92
2125361	uvex x-cap	Zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem	šedá, nebeská modrá, limetková	15 ks, baleno jednotlivě v kartonu	92
2125372	uvex xact-band	Zátkové chrániče sluchu s náhlavním obloukem	šedá, nebeská modrá, limetková	5 ks, baleno jednotlivě v kartonu	92
2134000		držák pro dávkovač na stěnu		ks	100
2599971		hygienická sada řady uvex K standard		2 mušlové polštářky a 2 tlumící polštářky v sáčku	100
2599972		hygienická sada řady uvex K premium		2 mušlové polštářky a 2 tlumící polštářky v sáčku	100
2599978		Pohodlné vložky		10 polštářků v sáčku	100
2600000	uvex K Junior	Pasivní mušlové chrániče sluchu	žlutá	ks	96
2600001	uvex K1	Pasivní mušlové chrániče sluchu	černá, zelená	ks	94
2600002	uvex K2	Pasivní mušlové chrániče sluchu	černá, žlutá	ks	94
2600003	uvex K3	Pasivní mušlové chrániče sluchu	černá, červená	ks	95
2600004	uvex K4	Pasivní mušlové chrániče sluchu	neónová limetková	ks	95
2600010	uvex K Junior	Pasivní mušlové chrániče sluchu	modrá	ks	96
2600011	uvex K Junior	Pasivní mušlové chrániče sluchu	limetková	ks	96
2600012	skládací uvex K2	pasivní mušlové chrániče sluchu se skládacím náhlavním obloukem	neónová limetková	ks	94
2600013	uvex K Junior	Pasivní mušlové chrániče sluchu	růžová	ks	96
2600200	uvex K200	Pasivní mušlové chrániče sluchu	černá, okrová	ks	95
2600201	uvex K1H	mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě	černá, zelená	pár	97
2600202	uvex K2H	mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě	černá, žlutá	pár	97
2600214	uvex pheos K2P	mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě	černá, žlutá	pár	99
2600215	uvex pheos K2P	mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě	černá, žlutá	pár	99
2600216	uvex pheos K1P	mušlové chrániče sluchu k ochranné přilbě	černá, zelená	pár	99
6177116	uvex clear otoplastik	čisticí ubrousky bez silikonu		30 ubrousků, ks	100
9790078		adaptér k ochranné přilbě, magnetický	černá	pár	99

Ochrana hlavy

uvex

Přehled norem

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Průmyslové ochranné přilby

Ochrana před padajícími předměty a jejich následky, jako je poranění mozku a zlomenina lebky

Závazné požadavky: Tyto požadavky musí splňovat všechny přilby certifikované podle normy EN 397.
- vertikální tlumení nárazu
- odolnosti proti průrazu (proti ostrým a špičatým předmětům)
- odolnost proti ohni
- upevnění pomocí podbradního pásku: Podbradní pásek se uvolní při minimálně 150 N a maximálně 250 N

Volitelné požadavky: Tyto požadavky může splňovat přilba certifikovaná podle normy EN 397, nejedná se však o povinné požadavky.
- velmi nízké teploty (-20 °C nebo -30 °C)
- velmi vysoké teploty (+150 °C)
- elektrická izolace (440 V)
- roztavený kov (MM)
- boční deformace

Velmi nízké teploty (-20 °C nebo -30 °C)	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	
Velmi vysoké teploty (+150 °C)					uvex thermo boss
Elektrická izolace (440 V)		uvex airwing E			uvex thermo boss
Roztavený kov (MM)			uvex pheos		
Boční deformace					

EN 50365 – Elektricky izolující přilby pro práce na nízkonapěťových zařízeních

Ochrana před úrazy elektrickým proudem a pro zabránění nebezpečnému průchodu proudu tělem přes hlavu

Požadavky:
- všechny přilby musí také splňovat požadavky normy EN 397
- ochrana před střídavým napětím do 1000 V (AC) nebo stejnosměrným napětím do1500 V (DC)
- izolující přilby nesmí obsahovat žádné vodivé části.
- ventilační otvory (pokud jsou přítomny) nesmí umožnit náhodný kontakt s částmi pod napětím

uvex pheos E

EN 12492 – Horolezecká přilba

Ochrana před nebezpečím, ke kterému může dojít při horolezeckých aktivitách

Požadavky:

- tlumení nárazu vertikální, čelní, boční, hřbetní
- odolnost proti průrazu
- nosné zařízení (podbradní pásek se uvolní při min. 500 N)
- pevnost nosného zařízení: podbradní pásek smí vykazovat maximální roztažení o 25 mm
- účinnost upevňovacího zařízení: přilba nesmí sklouznout z hlavy

uvex pheos alpine

uvex

uvex pheos IES

Se systémem IES jsou brýle ihned k dispozici

Při kombinaci přilby a ochrany zraku je pozice brýlí vždy závislá na pozici skořepiny přilby. Pokud se přilba při náhlém pohybu posune, pohne se také obličejový štít– to může být nebezpečné, protože se tím mění světelné podmínky.

IES znamená Integrovaný systém brýlí a název v sobě zahrnuje program:
Držák na brýle umožňuje, aby ochranné brýle uvex pheos zajely pomocí posuvné části do přilby uvex pheos, nebo aby si je uživatel nasadil na nos. Posuvná část je opatřena kloubovou částí tak, aby se pohyby přilby nepřenášely na brýle.

Integrated Eyewear System
Ochranné brýle uvex pheos / pheos s / i-works jsou zaklapnuty přes nosník do klipu v posuvné části připojené k vnitřnímu vybavení přilby.

Způsob fungování brýlí uvex pheos IES
Brýle jsou uloženy ve vymezeném prostoru uvnitř přilby. Pokud je nutné ochranné brýle použít, lze je jednoduše a rychle vysunout směrem dolů.

uvex pheos IES

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu, svítilny a s integrovaným systémem brýlí (IES)
- boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a postřik kovem (MM = „roztavený kov“)
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky – navíc je možné namontovat ochranné brýle uvex pheos, uvex pheos s nebo uvex i-works
- vybavené potním páskem 9760007
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos IES se systémem s otočným kolečkem					
Obj. číslo	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	modrá
Provedení	s dlouhým kšiltem				
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velikost	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana hlavy

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

9772020

9772120

9772220

9772430

9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a svítilny na přilby
- boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a postřik kovem (MM = „roztavený kov“)
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení (uvex pheos B)
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulací šířky (uvex pheos B-WR)
- vybavená potním páskem 9760005
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos B s konvenční vnitřní výbavou						
Obj. číslo	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	modrá	černá
Provedení	s dlouhým kšiltem					
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velikost	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

uvex pheos B-WR se systémem s otočným kolečkem							
Obj. číslo	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá	černá
Provedení	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

9772332

9772832

9772932

uvex pheos B-S-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a svítilny na přilby
- boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a postřik kovem (MM = „roztavený kov“)
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulací šířky
- vybavená potním páskem 9760005
- zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos B-S-WR se systémem s otočným kolečkem							
Obj. číslo	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	modrá	tmavě šedá	černá
Provedení	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana hlavy

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

9770020

9770120

9770230

9770430

9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a svítilny na přilby
- boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- zcela uzavřená skořepina přilby pro použití při elektrikářských pracích
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a postřik kovem (MM = „roztavený kov“) a je schválena podle normy EN 50365 (1000 V AC)
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení (uvex pheos E)
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulací šířky (uvex pheos E-WR)
- vybavena potním páskem 9760005 (uvex pheos E) nebo 9760009 (uvex pheos E-WR)
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos E s konvenční vnitřní výbavou		
Obj. číslo	9770020	9770120
Barva	bílá	žlutá
Provedení	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem
Materiál	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Velikost	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks

uvex pheos E-WR se systémem s otočným kolečkem							
Obj. číslo	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavě šedá
Provedení	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

9770331

9770832

9770931

uvex pheos E-S-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a svítilny na přilby
- boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- zcela uzavřená skořepina přilby pro použití při elektrikářských pracích
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a postřik kovem (MM = „roztavený kov“) a je schválena podle normy EN 50365 (1000 V AC)
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulací šířky
- vybavena potním páskem 9760009
- zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos E-S-WR se systémem s otočným kolečkem								
Obj. číslo	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavě šedá	černá
Provedení	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

MADE IN GERMANY

9780020

9780030

9780550

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic WR

- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- boční eurosloty (30 mm)
- splňuje normu EN 397 a další požadavky na postřik kovem (MM = „roztavený kov“)
- antistatické podle normy DIN EN 60079-32-2
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí
- vybavená potním páskem 9760005
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení (uvex 9780 antistatic)
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky (uvex 9780 antistatic WR)

	uvex 9780 antistatic	uvex 9780 antistatic WR	
Obj. číslo	9780020	9780030	9780550
Barva	bílá	bílá	nebeská modrá
Provedení	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem
Materiál	PP	PP	PP
Norma	EN 397, MM	EN 397, MM	EN 397, MM
	IEC 60079-32	IEC 60079-32	IEC 60079-32
Velikost	51 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks


9790018

uvex pheos reflex set L
(barva přilby je volitelná)

uvex pheos reflex set M

- sada vysoce reflexních nálepek
- extrémně vysoký jas díky prizmatické fólii
- snadné nalepení
- vhodné pro všechny ochranné přilby uvex pheos a uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set M	
Obj. číslo	9790018
Objednací jednotka	ks

uvex pheos reflex set L

- ochranná přilba se sadou vysoce reflexních nálepek
- dodáváme přilby již opatřené nálepkami
- individualizované přilby není možné vyměnit

▶ Kontaktujte, prosím, naši bezplatnou servisní linku na čísle **+49 911 9736-0.**

uvex pheos reflex set L		
Obj. číslo	**Barva**	**Provedení**
9772026	bílá	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772126	žlutá	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772226	oranžová	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772326	červená	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772526	modrá	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772926	černá	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772035	bílá	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772138	žlutá	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772236	oranžová	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772437	zelená	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772538	modrá	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772936	černá	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772038	bílá	uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772137	žlutá	uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772239	oranžová	uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772334	červená	uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772537	modrá	uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9770026	bílá	uvex pheos E s reflexní nálepkou
9770126	žlutá	uvex pheos E s reflexní nálepkou
9770036	bílá	uvex pheos E-WR s reflexní nálepkou
9770136	žlutá	uvex pheos E-WR s reflexní nálepkou
9770536	modrá	uvex pheos E-WR s reflexní nálepkou
Objednací množství/ Objednací jednotka	25 ks	

uvex

uvex pheos forestry

Správné řešení pro každý požadavek

Perfektní „parkovací poloha“ obličejového štítu a chráničů sluchu

Systém je založen na obličejovém štítu uvex pheos a má tak jedinečnou parkovací polohu. Na přilbě je vše umístěno velmi blízko u sebe a optimálně vyváženě nad těžištěm těla. Šíjové svalstvo tak není zatíženo zbytečnou zátěží. To zajišťuje pohodlné nošení a maximální volnost pohybu. Nárazy nebo uvíznutí ve větvích nad Vaší hlavou je tak minulostí. V parkovací poloze (otevřený obličejový štít) navíc obličejový štít nebrání výhledu.

Perfektní klima v přilbě:

Tři variabilní ventilační otvory zajišťují maximální ventilaci. Za chladného počasí lze otvory pomocí posuvných částí snadno zavřít zvenčí.
Ventilace ve směru pohybu zajišťuje optimální proudění vzduchu.

Sada uvex pheos forestry obsahuje signální píšťalku

Rozsáhlé příslušenství

Sada standardně obsahuje čtyřbodový podbradní pásek a signální píšťalku. Signální píšťalka umožňuje v případě nouze nepřetržitý záchranný nebo varovný signál na 2 frekvencích a je výrazně hlasitější než lidský hlas: Velmi hlasitá pro maximální dosah.
Je vyrobena z jednoho kusu bez pohyblivých částí, aby byla trvale a jistě zajištěna její funkčnost.
Píšťalka je integrována do přilby a je tak v případě nouze „po ruce“.
Píšťalku je alternativně možné připevnit ke klíčence nebo na šňůrku.



Vysoký komfort při nošení

Díky potnímu pásku a vypolstrování otočného kolečka

Další informace naleznete na webu **uvex-safety.com/en/forestryset** (nebo naskenováním QR kódu).

9774236

9774237

9774238

uvex pheos forestry

- sada speciálně přizpůsobená požadavkům na lesnické práce sestávající z obličejového štítu pro práce v lesnictví uvex pheos ABS B-S-WR, uvex pheos a mušlových chránků sluchu uvex pheos K2P s mechan. úchyty
- polepená sadou nálepek, včetně předmontovaného podbradního pásku a signální píšťalky
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C), EN 352-3 a EN 1731
- plně integrovaný obličejový štít z kovové mřížky s vysokou transmisí (propustností světla) chrání před cizími tělesy a zajišťuje volný výhled
- vysoce izolační mušlové chrániče sluchu (SNR: 30 dB) systém dokonale doplňují a spolehlivě chrání před hlukem řetězových pil a křovinořezů
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci, ventilace ve směru pohybu
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky jednou rukou

uvex pheos forestry - předmontovaná sada			
Obj. číslo	9774236	9774237	9774238
Barva	žlutá	oranžová	červená
Provedení	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem
Materiál	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks
Balení	karton po 15 ks	karton po 15 ks	karton po 15 ks

uvex pheos forestry - náhradní díly		
Obj. číslo		**Objednací jednotka**
9790210	kovový náhradní obličejový štít	ks
2600214	uvex K2P mechanické	ks
9760106	náhradní vnitřní vybavení pheos ABS	ks
9760009	potní pásek pheos ABS	ks
9790021	4bodový podbradní pásek	ks
9790146	signální píšťalka	ks

9772071

9772171

9772271

9772371

MADE IN GERMANY

uvex pheos ABS

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a svítilny na přilby
- boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)
- vysoká boční pevnost
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem (9760012) a potním páskem (9760009)
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos ABS B-S-WR se systémem s otočným kolečkem				
Obj. číslo	9772071	9772171	9772271	9772371
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená
Provedení	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397,	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 24 ks	karton po 24 ks	karton po 24 ks	karton po 24 ks

uvex

uvex pheos alpine

Ochrana hlavy může mít mnohostranné využití

Uvex pheos alpine slučuje různé požadavky z oblasti průmyslu (podle EN 397) a horolezectví (podle EN 12492) v jedinečném provedení.

Mnohostranné použití

Díky klipu na brýle na zadní straně přilby je podle normy EN 12492 podbradní pásek uložen v přilbě a v případě potřeby ho lze uvolnit. Součástí je také kožený podbradní pásek podle normy EN 397.

Vysoká kompatibilita

Přední a boční sloty umožňují snadné připevnění příslušenství.

Komfort navíc

Díky měkkému potnímu pásku a polstrování otočného kolečka.

Klipy pro připevnění uzavřených brýlí nebo čelových LED svítilen s náhlavním páskem.

Ochrana hlavy

uvex pheos alpine

9773050

9773150

9773250

9773350

9773450

9773550

9773950

uvex pheos alpine

- multifunkční přilba pro práce ve výškách a záchranářské práce
- kombinace vlastností průmyslové ochranné přilby (EN 397) s požadavky na horolezecké přilby (EN 12492)
- lehká skořepina přilby vyrobená z ABS poskytuje ochranu a odolnost
- zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
- boční eurosloty (30 mm) pro upevnění mušlových chráničů sluchu a obličejového štítu
- k dispozici jsou upevňovací možnosti pro čelové svítilny a uzavřené brýle
- trvale otevřené ventilační otvory
- splňuje normu EN 397 další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)
- pevně nýtovaný podbradní pásek (Obj. číslo 970005) pro použití podle normy EN 397
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a vysoké pohodlí
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky
- standardně je přilba dodávaná s černým potním páskem PU (Obj. číslo 9760009), volitelně je dostupné také světlý potní pásek z umělé kůže (Obj. číslo 9760005)

product design award 2013

uvex pheos alpine se systémem s otočným kolečkem							
Obj. číslo	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá	černá
Provedení	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem
Materiál	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks, balené	ks, balené	ks, balené	ks, balené	ks, balené	ks, balené	ks, balené
	jednotlivě v kartonu	jednotlivě v kartonu	jednotlivě v kartonu	jednotlivě v kartonu	jednotlivě v kartonu	jednotlivě v kartonu	jednotlivě v kartonu
Balení	karton po 6 ks	karton po 6 ks	karton po 6 ks	karton po 6 ks	karton po 6 ks	karton po 6 ks	karton po 6 ks

uvex

Ochrana hlavy

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762020

9762220

9762420

9762920

9762130

9762330

9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex a mušlové chrániče sluchu
- boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení (uvex airwing B)
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky (uvex airwing B-WR)
- vybavená potním páskem 9760005
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex airwing B s konvenčním vnitřním vybavením							
Obj. číslo	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá	černá
Provedení	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Velikost	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

uvex airwing B-WR se systémem s otočným kolečkem						
Obj. číslo	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá
Provedení	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

9750020

9750120

9750520

uvex super boss

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex a mušlové chrániče sluchu
- boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 další požadavky pro velmi nízké teploty (-20 °C)
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení
- vybavena potním páskem 9790004
- postranní nastavitelné větrací štěrbiny
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex super boss s konvenčním vnitřním vybavením			
Obj. číslo	9750020	9750120	9750520
Barva	bílá	žlutá	modrá
Provedení	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

MADE IN GERMANY

9762021

9762121

9762221

9762331

9762431

9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex a mušlové chrániče sluchu
- boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení (uvex airwing B-S)
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky (uvex airwing B-S-WR)
- vybavená potním páskem 9760005
- zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex airwing B-S s konvenčním vnitřním vybavením						
Obj. číslo	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá
Provedení	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Velikost	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

uvex airwing B-S-WR se systémem s otočným kolečkem						
Obj. číslo	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá
Provedení	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem	s krátkým kšiltem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

9754000

9754100

9754300

uvex thermo boss

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a žlábek na odvod vody při dešti
- skořepina přilby je vyrobena z tepelně odolného polykarbonátu pro použití při vysokých okolních teplotách
- boční eurosloty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a dodatečný požadavek (440 V AC a +150 °C)
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení
- vybavena potním páskem 9790004
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex thermo boss			
Obj. číslo	9754000	9754100	9754300
Barva	bílá	žlutá	červená
Provedení	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem	s dlouhým kšiltem
Materiál	PC vyztužený skleněnými vlákny		
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrana hlavy

Příslušenství

9790065
s ochrannou přilbou
(přilba není součástí
dodávky)

9790075
s ochrannou přilbou
(přilba není součástí
dodávky)

9790076
s ochrannou přilbou
(přilba není součástí
dodávky)

9790068

9790066

9790086
s ochrannou přilbou
(přilba není součástí dodávky)

9790086

Zimní čepice uvex

- zimní čepice uvex pro použití ve všech přilbách uvex
- vnější materiál odpuzující vítr a vodu
- reflexní pásek po obvodu
- boční síťovina (v oblasti ucha) pro zvýšenou pozornost uživatele na vlivy okolního prostředí
- teplá vnitřní podšívka z fleecu

Kukla uvex Balaclava

- kukla uvex Balaclava jako ideální doplněk zimní čepice – s plynulým nastavením velikosti pomocí odkloněného suchého zipu

ochrana šíje uvex

- ochrana šíje uvex jako ochrana před deštěm, prachem, střepinami a slunečním zářením
- pro použití se všemi přilbami uvex
- s klipem na brýle 9790022 pro připevnění ochrany šíje ve skořepině přilby uvex pheos

chladící ochrana šíje uvex

- sjedinečnou chladící funkcí – až 8 hodinový chladící účinek, ochrana před slunečním zářením

	Zimní čepice uvex		Kukla uvex Balaclava	ochrana šíje uvex		chladicí ochrana šíje
Obj. číslo	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Provedení	polyester/fleece	polyester/fleece	fleece	polyester	polyester	polyester
Barva	jasně žlutá	jasně oranžová	černá	oranžová	žlutá	žlutá
Velikost	univerzální velikost	univerzální velikost	univerzální velikost	univerzální velikost	univerzální velikost	univerzální velikost
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks

9790006

9790010

9790015

9790016

9790012

papírové čepice · zimní čepice

	papírová čepice	zimní čepice			
Obj. číslo	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Provedení	hygienické čepice pro návštěvníky z měkkého, příjemného fleecu	zimní čepice z bavlny a vlny	zimní čepice z polyesteru a vlny	zimní čepice z polyesteru a vlny	zimní čepice z bavlny a vlny
Barva	bílá	námořnická modrá	černá	černá	námořnická modrá
Velikost	univerzální velikost	univerzální velikost	S až M	L až XL	univerzální velikost
Objednací jednotka	100 ks	ks	ks	ks	ks

9790000

9790004

Příslušenství pro uvex super boss a uvex thermo boss

	vnitřní vybavení pro uvex super boss a uvex thermo boss	potní pásek pro uvex super boss a uvex thermo boss
Obj. číslo	9790000	9790004
Provedení	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem	plast
Objednací jednotka	ks	ks

9772001

9760007

Příslušenství pro uvex pheos IES

	vnitřní vybavení pro IES pro uvex pheos (nikoli pro pheos E a pheos alpine)	potní pásek pro pheos IES
Obj. číslo	9772001	9760007
Provedení	šestibodové zavěšení textilních pásků s potní pásek z textilu a s klipem na brýle uvex pheos	textilem, pěnou
Objednací jednotka	ks	ks

9760012

9760011

9760009

9760014

Příslušenství pro uvex pheos E-WR a uvex pheos alpine

	vnitřní vybavení pro uvex pheos E-WR	vnitřní vybavení pro uvex pheos alpine
Obj. číslo	9760012	9760011
Provedení	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem
Objednací jednotka	ks	ks

	potní pásek pro uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR	Vypolstrování otočného kolečka
Obj. číslo	9760009	9760014
Provedení	PU, kůže	polyester
Objednací jednotka	ks	ks

9760000

9760001

9780001

9760005

Příslušenství pro uvex pheos, uvex airwing a uvex 9780 antistatické

	konvenční vnitřní vybavení pro uvex pheos a uvex airwing	vnitřní vybavení pro uvex pheos a uvex airwing (nikoli pro uvex pheos E) se systémem s otočným kolečkem
Obj. číslo	9760000	9760001
Provedení	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem
Objednací jednotka	ks	ks

	vnitřní vybavení pro uvex 9780 antistatic se systémem s otočným kolečkem	potní pásek pro uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex airwing a uvex pheos alpine
Obj. číslo	9780001	9760005
Provedení	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem
Objednací jednotka	ks	ks

Ochrana hlavy

Příslušenství

9790005

9790007

9790035

9790021

9772002

9790023

9790022

9790106

9790071

9790077

Příslušenství pro uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex super boss a uvex thermo boss

	kožený podbradní pásek pro uvex pheos (nikoli pro pheos IES a pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss a uvex thermo boss
Obj. číslo	9790005
Provedení	robustní kožené provedení s plastovými oky s kovovými nýty, nastavitelná délka
Objednací jednotka	ks

	vidlicový podbradní pásek uvex airwing a pheos	kožený podbradní pásek pro uvex pheos IES
Obj. číslo	9790007	9790035
Provedení	textilní pásek s rychloupínacím zapínáním, plastovými oky a podbradní polštářek, nastavitelná délka	robustní kožené provedení se plastovými háčky s kovovými nýty, nastavitelná délka
Objednací jednotka	ks	ks

	vidlicový podbradní pásek pro uvex pheos (nikoli pro uvex pheos alpine) uvex pheos E a uvex 9780 antistatic
Obj. číslo	9790021
Provedení	textilní pásek s rychloupínacím zapínáním, plastovým háčkem a podbradním polštářkem, nastavitelná délka
Objednací jednotka	ks

	IES klip na brýle s posuvnou částí pro systém uvex pheos IES	držák tužky pro uvex pheos a uvex pheos E
Obj. číslo	9772002	9790023
Provedení	plast	plast
Objednací jednotka	ks	ks

	Klip na uzavřené brýle pro přilbu uvex pheos/ klip na podbradní pásek pro uvex pheos alpine
Obj. číslo	9790022
Provedení	textilní pásek s rychloupínacím zapínáním, plastovým háčkem a podbradním polštářkem, nastavitelná délka
Objednací jednotka	ks

	Držák na vizitky
Obj. číslo	9790106
Obsah	10 držáků + 20 karet z PVC
Objednací množství	10 ks

	Taška na přilbu uvex pro slotů přilby a přepravu pro ochranné přilby uvex	uložení sada krytek do slotů
Obj. číslo	9790071	9790077
Provedení	polyester	plast
Objednací jednotka	ks	ks

▶ Všechny čelové svítilny uvex LED pasují do předního slotu přilby uvex pheos, uvex pheos alpine a uvex 9780 antistatic.

uvex čelová svítilna pheos Lights · pheos Lights EX

9790062
9790063

- čelová svítilna LED se dvěma samostatnými reflektory pro dálkové a prostorové světlo
- čtyři různé provozní režimy
- kompaktní konstrukce, velmi nízká hmotnost (80 g), extrémně robustní
- zdroj napájení: lithium-iontová baterie 1,7 h Ah
- světelný proud: do max. 115 lumenů
- intenzita osvětlení: max. 6500 luxů
- doba svícení: max. 11 hodin
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- nabíjecí adaptér je součástí dodávky
- doba nabíjení: cca 4,5 hodin
- třída ochrany: IP67 (prachotěsná a vodotěsná)
- 9790063: schválení ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

stisknout spínač	režimy	lumen	dosah	doba svícení
prostorové světlo	nízké	55	5 m	11 h
	vysoké	115	10 m	5,5 h
dálkové světlo	nízké	55	50 m	11 h
	vysoké	115	100 m	5,5 h

	LED čelová svítilna pheos Lights	LED čelová svítilna pheos Lights EX
Obj. číslo	9790062	9790063
Provedení	pro přilby uvex pheos	pro přilby uvex pheos – ATEX
Objednací jednotka	ks	ks

KS-6001-DUO

9790029

- LED čelová svítilna na přilbu se dvěma samostatnými precizními optikami pro dálkové a prostorové světlo
- čtyři různé provozní režimy
- kompaktní konstrukce a nízká hmotnost (115 g)
- zdroj napájení: lithium-iontová baterie 1,7 h Ah
- světelný proud: do max. 200 lumenů
- intenzita osvětlení: max. 8500 luxů
- doba svícení: max. 11 hodin
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- nabíjecí zařízení je součástí dodávky
- doba nabíjení: cca 5 hodin
- třída ochrany: IP67 (prachotěsná a vodotěsná)

stisknout spínač	režimy	lumen	dosah	doba svícení
prostorové světlo	normální	80	5 m	11 h
	silné	200	10 m	4 h
dálkové světlo	normální	80	80 m	11 h
	silné	160	180 m	5,5 h

LED čelová svítilna KS-6001-DUO	
Obj. číslo	9790029
Provedení	pro přilby uvex pheos
Objednací jednotka	ks

LED čelová svítilna u-cap sport · adaptér přilby uvex pheos

9790064

9790069

- LED čelová svítilna se dvěma samostatnými reflektory pro dálkové a prostorové světlo
- dva různé provozní režimy
- kompaktní konstrukce, s velmi nízkou hmotností (55 g, bez baterií)
- zdroj napájení: 3 x baterie AAA (není součástí dodávky)
- světelný proud: do max. 190 lumenů
- intenzita osvětlení: cca 4000 luxů
- doba svícení: max. 150 hodin
- provozní teplota: -20 °C až +45 °C
- třída ochrany IP 66 (kompletní ochrana proti prachu a intenzivně stříkající vodě)

stisknutí spínače 1s	režimy	lumen	dosah	doba svícení
dálkové světlo	střední	40	80 m	70 h
	vysoké	100	110 m	30 h
	nízké	5	10 m	150 h
prostorové světlo	vysoké	30	7 m	80 h
	nízké	10	3 m	150 h

	LED čelová svítilna uvex u-cap sport	adaptér přilby uvex pheos
Obj. číslo	9790064	9790069
Provedení	pro uvex u-cap sport	pro LED čelovou svítilnu uvex u-cap sport pro kombinaci s přilbami uvex pheos a uvex pheos alpine
Objednací jednotka	ks	ks

Ochrana hlavy

Příslušenství: Svítilny na přilby

9790213

Suprabeam V3air rechargeable

- LED čelová svítilna s posuvným fokusem pro dálkové a prostorové osvětlení
- plynule stmívatelné od 180 do 8 lumenů
- dva různé provozní režimy
- robustní konstrukce s nízkou hmotností (148 g); hmotnost je vyvážená baterií na zadní straně
- zdroj napájení: Li-Po baterie 1,4 Ah
- světelný proud: do max. 320 lumenů
- doba svícení: max. 100 hodin
- provozní teplota: -30 °C až +60 °C
- třída ochrany IPX4 (ochrana proti stříkající vodě
- dobře nastavitelný úhel: osvětlení ve vzdálenosti nebo přímo před uživatelem ze všech směrů)
- dosah do 210 metrů

Suprabeam V3air rechargeable	
Obj. číslo	9790213
Provedení	s čelním páskem; s výrobkem 9790214 vhodné pro všechny přilby uvex
Objednací jednotka	ks

9790214

Univerzální silikonový pásek pro Suprabeam V3air rechargeable

- pro připevnění na všechny ochranné přilby uvex
- zabraňuje sklouznutí svítilny z přilby

Univerzální silikonový pásek	
Obj. číslo	9790214
Provedení	pro V3air rechargeable
Objednací jednotka	ks

Obličejové štíty a ochrana obličeje

Zorníky obličejového štítu, značení a normy

Správné řešení pro každý požadavek

Polykarbonátové zorníky s povrchovou úpravou uvex supravision excellence

Polykarbonát se vyznačuje vysokou odolností pro nárazu. Povrchově upravené zorníky mají na vnitřní straně nezamlžovací vlastnosti, zatímco zvenčí nabízejí odolnost proti poškrábání a chemikáliím. Nezamlžovací vlastnosti jsou stálé. Díky efektu Nano-Clean lze zorníky velmi snadno čistit a jsou méně náchylné k znečištění.

Zorníky z acetátu celulózy

Obličejové štíty pro ochranu obličeje z acetátu celulózy jsou ideální pro ochranu před chemikáliemi.

Nylonové mřížky

jsou lehké a nevodivé. Jsou velmi flexibilní a trvanlivé, a proto se často používají v zemědělství a lesnictví.

Síťové mřížky z nerezové oceli

jsou robustní a mají vynikající stabilitu a dlouhou životnost. Mřížky z nerezové oceli nabízejí vyšší propustnost světla než nylonové mřížky a používají se pro hrubší práce v zemědělství a lesnictví.

Přehled norem

EN 166 – Osobní prostředky k ochraně očí

Evropská norma DIN EN 166 všeobecně popisuje všechny požadavky na osobní prostředky k ochraně očí. Podle normy EN 166 sestávají obličejové štíty z rámu a zorníků.

Označení podle DIN EN 166

Označení na rámu

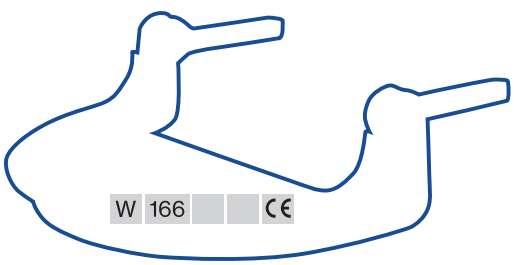

Označení zorníků

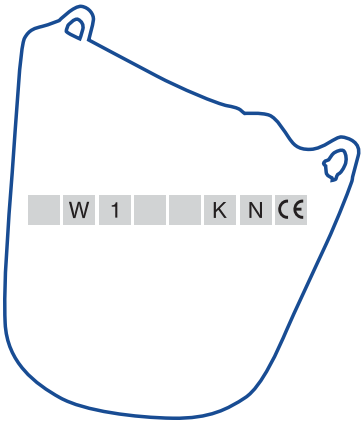

Podrobný popis označení rámu a zorníků naleznete na straně 17

Označení a normy

EN 170 – Filtr proti ultrafialovému záření

V rámci norem upravujících požadavky na výrobky stanovuje norma EN 170 ochranné stupně a požadavky na prostupnost pro filtry proti ultrafialovému záření. Dlouhodobé působení ultrafialového světla na čočku oka může způsobit ztrátu její průhlednosti. To může vést k poškození nebo ke ztrátě zraku. Zorníky obličejových štítů podle normy EN 170 proto splňují výkonnostní požadavky, které chrání oko před ultrafialovým zářením při nebezpečných pracích.

EN 1731 – Ochrana obličeje z pletiva

Evropská norma DIN EN 1731 všeobecně popisuje všechny požadavky na osobní prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva. Podle normy EN 1731 sestávají obličejové štíty z rámu a zorníků.

Technické informace uvedené na rámu a zorníku jsou podle normy EN 1731 uvedeny v tomto pořadí:
- identifikační značka výrobce
- číslo evropské normy
- symbol pro mechanickou pevnost

	Mechanická pevnost
Bez	Minimální pevnost (pouze filtr)
S	Zvýšená pevnost (pouze filtr)
F	Náraz s nízkou energií (45 m/s)
B	Náraz se střední energií (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energií (190 m/s)
T	Testováno při extrémních teplotách (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

Při práci na elektrických zařízeních a provozních prostředcích pod napětím musí být vyhodnoceno riziko pomocí rušivého elektrického oblouku. Rušivé elektrické oblouky jsou zpravidla způsobeny zkratem mezi elektrickými vodiči.
Princip zkoušky GS-ET 29 je dalším požadavkem pro testování a certifikaci ochrany obličeje pro elektrikáře. Jedná se o produkt kategorie 3, což znamená, že existuje riziko ohrožení zdraví a života.
S ohledem na různé intenzity rušivých elektrických oblouku lze u certifikovaných výrobků zjistit, zda jsou vhodné pro dané použití. Rozlišují se přitom dvě třídy, třída 1 – do 4 kA a třída 2 – do 7 kA.

Označení podle GS-ET 29

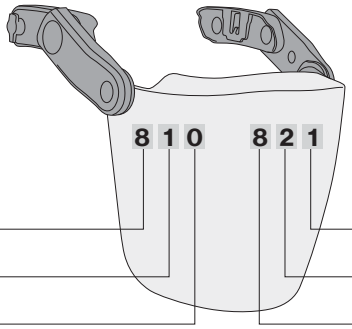

Ochrana před rušivými elektrickými oblouky

Ochrana před rušivými elektrickými oblouky do 4 kA

Propustnost denního světla ≥ 75 %

Propustnost denního světla > 50 % a < 75 %*

Ochrana před rušivými elektrickými oblouky do 7 kA

Ochrana před rušivými elektrickými oblouky

Před

Po 7 kA rušivého elektrického oblouku

uvex

uvex i-gonomics

Měřitelně větší odlehčení pro ochranu obličeje

uvex i-gonomics zcela nově definuje komfort při nošení: Inovativní produktový systém přesvědčí svým ergonomickým tvarem, nízkou hmotností a ideálními klimatickými vlastnostmi. Pro ochranu obličeje to znamená příjemnější pocit při nošení a optimální pohyblivost – i za extrémních podmínek tak lze kdykoliv dosahovat maximálních výkonů.

uvex pheos faceguard

Inovativní ochrana obličeje se systémem.
S uvex pheos faceguard jsme se přizpůsobili anatomii člověka. Těžiště je vyváženo na střed hlavy, což podporuje přirozené držení těla. Tenký design zajišťuje optimální volnost pohybu, robustní obličejový štít vyrobený z polykarbonátu pro jasný výhled.

Díky technologii povrchové úpravy uvex se zorník na vnitřní straně nezamlžuje, na vnější straně je extrémně odolný proti poškrábání a chemikáliím. uvex UV400 nabízí maximální možnou ochranu před UV zářením. Díky široké nabídce příslušenství se multisystém přizpůsobí svým oblastem použití a lze jej mnohostranně použít.

uvex

Více informací
k uvex i-gonomics
Produktový systém.

síla 4,0

Měřicí metoda:
Stanovení točivého momentu
v oblasti šíje*

Výsledek měření:
Točivý moment = 0,4 Nm (IW 4,0)

Odlehčení od hlavy a šíje, menší únava



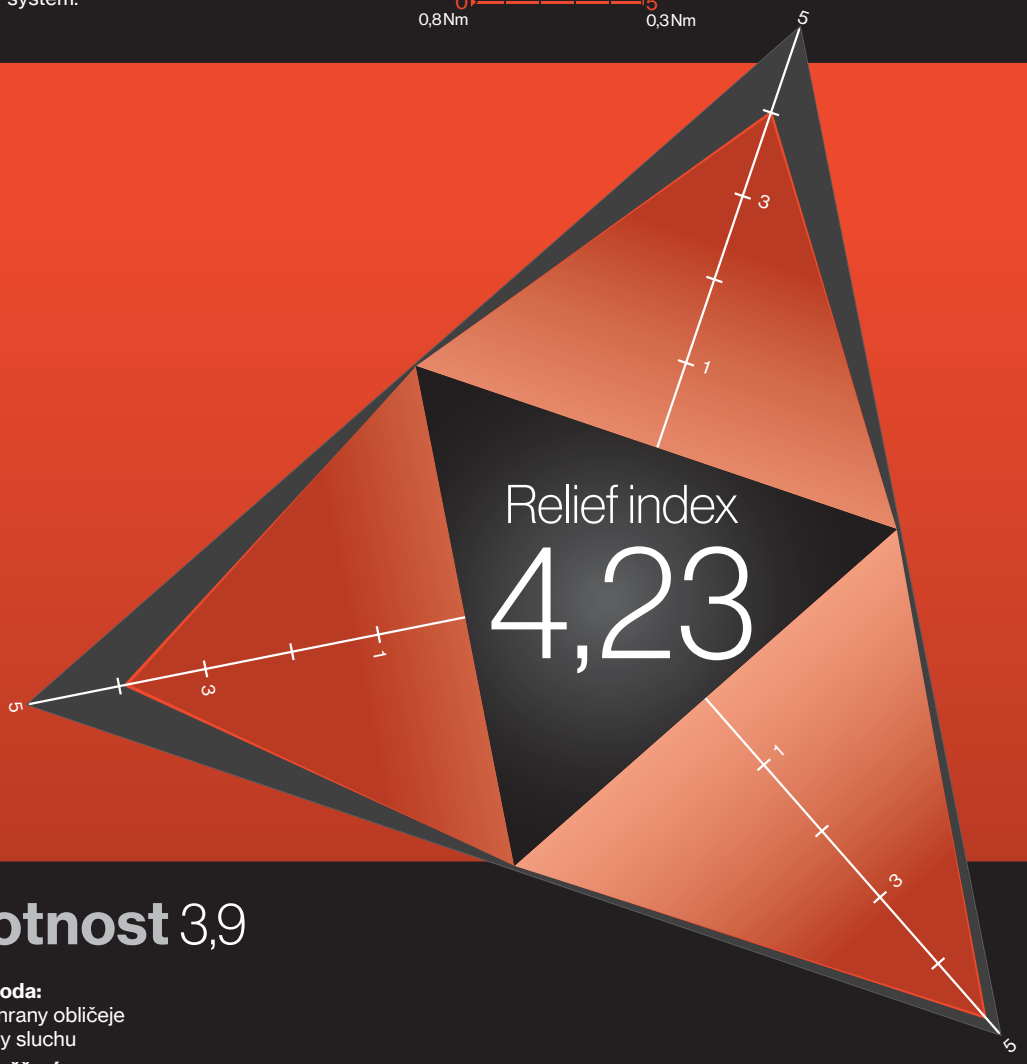

hmotnost 3,9

Měřicí metoda:
Zvážení ochrany obličeje
bez ochrany sluchu

Výsledek měření:
Hmotnost produktu = 391 g (IW 3,9)

Příjemný pocit při nošení, vyšší výkonnost

Výpočet Relief indexu:
Relief index se vypočítá jako průměr tří hodnot indexů (IW) síly, hmotnosti a klimatu – v rozsahu od 0 (= špatné) do 5 (= optimální).

klima 4,8

Měřicí metoda:
referenční zkouška uvex „AntiFog“

Výsledek měření:
výkon AntiFog = 29 bodů (IW 4,8)

Bez zamlžování i při extrémním klimatu

uvex

Obličejové štíty a ochrana obličeje

Systém obličejových štítů uvex pheos

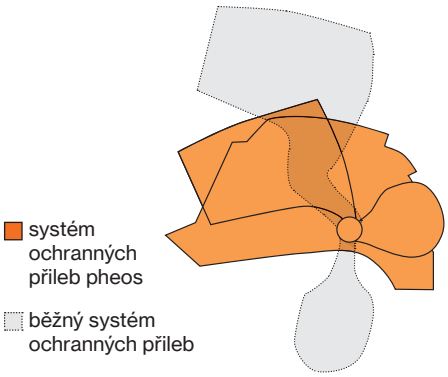

Perfektní „parkovací poloha“ obličejového štítu a chráničů sluchu

Není-li obličejový štít potřeba, lze jej zaklapnout přes skořepinu přilby, ochrana sluchu lze sklopit zpět do původní polohy. Na přilbě je vše umístěno velmi blízko u sebe a optimálně vyváženě nad těžištěm těla. Šíjové svalstvo tak není zatíženo zbytečnou zátěží. To zajišťuje pohodlné nošení a maximální volnost pohybu.

Spolehlivá ochrana obličeje

Obličejový štít s nezamlžovacími vlastnostmi a odolný proti poškrábání vyrobený z vysoce kvalitního polykarbonátu opticky odpovídá nejvyšší kvalitě. Obličejový štít s přilbou dokonale přiléhá: Postříkaný transparentní kryt kšiltu chrání před pronikáním částic na vnitřní stranu obličejového štítu.

9906002
9906005

9906007

9906003
9906006

9906008

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Obj. číslo	9906002	9906005	9906007
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	s mechanickými rameny	klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 1	klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 2
		s mechanickými rameny	s mechanickými rameny
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Rám	černá	černá	černá
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník	PC čirý, UV 400	PC čirý, UV 400	PC modrý, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení	karton po 24 ks	karton po 24 ks	karton po 14 ks
Náhradní zorník	9906013, jednotlivě balené v PE sáčku	9906012, jednotlivě balené v PE sáčku	9906017, jednotlivě balené v PE sáčku

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic
Obj. číslo	9906003	9906006	9906008
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	s magnetickými rameny	klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 1	klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 2
		s magnetickými rameny	s magnetickými rameny
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Rám	černá	černá	černá
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Zorník	PC čirý, UV 400	PC čirý, UV 400	PC modrý, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení	karton po 20 ks	karton po 20 ks	karton po 14 ks
Náhradní zorník	9906013, jednotlivě balené v PE sáčku	9906012, jednotlivě balené v PE sáčku	9906017, jednotlivě balené v PE sáčku

Obličejové štíty a ochrana obličeje

Systém obličejových štítů uvex pheos

obličejový štít uvex pheos

- polykarbonátové obličejové štíty s technologií povrchové úpravy uvex supravision excellence
- obličejový štít má na vnitřní straně nezamlžovací vlastnosti, zatímco zvenčí nabízí extrémní odolnost proti poškrábání a chemikáliím. Nezamlžovací vlastnosti jsou stálé
- lze snadno čistit díky efektu Nano-Clean
- k dispozici ve dvou provedeních připevnění: mechanická ramínka nebo samosvorné magnetické zámky
- obličejové štíty 9906002 a 9906003 lze kombinovat s průmyslovými ochrannými přilbami:
  - uvex pheos B-S-WR
  - uvex pheos E-S-WR
  - ochranná přilba pro práci ve výškách uvex pheos alpine (vyžaduje adaptér obličejového štítu obj. číslo 9790067)
- obličejové štíty uvex pheos SLB 1 (9906005 a 9906006) a uvex pheos SLB 2 (9906007 a 9906008) lze kombinovat pouze s průmyslovou ochrannou přilbou uvex pheos E-S-WR
- možnost výměny zorníků
- splňuje požadavky norem EN 166 a EN 170
- označeno podle oblasti použití 3 (kapaliny) a 9 (roztavený kov a horké pevné látky)
- obličejové štíty uvex pheos SLB 1 jsou certifikovány jako obličejový štít s rušivým elektrickým obloukem třídy 1 (4 kA) podle GS-ET 29
- obličejové štíty uvex pheos SLB 2 jsou certifikovány jako obličejový štít s rušivým elektrickým obloukem třídy 2 (7 kA) podle GS-ET 29
- možnosti kombinace naleznete na následující straně (strana 128)

Magnetický a mechanický systém zapínání

Všechny obličejové štíty jsou předmontovány s adaptérem přilby. Ten se zaklapne do bočního slotu přilby a zůstane zde trvale připevněn.

Pomocí magnetického zapínacího systému lze kdykoli demontovat připevněné části, obličejový štít a mušlové chrániče sluchu. Obličejový štít se jedním kliknutím na bočním zapínacím systému oddělí. Při opětovné montáži se díly opět automaticky zasunou. Přilba tak může zůstat pohodlně na hlavě.

U mechanického zapínacího systému lze mušlové chrániče sluchu kdykoliv demontovat pomocí bajonetového uzávěru. Mechanický obličejový štít zůstane trvale připevněn k přilbě.

Magnetický
zapínací systém
pro obličejový štít a mušlové chrániče sluchu

Mechanický
zapínací systém
pro obličejový štít a mušlové chrániče sluchu

uvex

Obličejové štíty a ochrana obličeje

Systém obličejových štítů uvex pheos – možnosti kombinace a příslušenství

Možnosti kombinace obličejových štítů uvex pheos

	Obj. číslo	Rám obličejového štítu	Obličejový štít	Ochrana	vhodné přilby	Mušlové chrániče sluchu
	9906002	mechanické	polykarbonát, čirý	před mechanickými vlivy (např. jiskry, střepy)	všechny přilby uvex pheos s krátkým kšiltem	2600214
	9906003	magnetické	polykarbonát, čirý	před mechanickými vlivy (např. jiskry, střepy)	uvex pheos alpine (s adaptérem obličejového štítu 9790067)	2600215
	9906005	mechanické	polykarbonát, čirý s UV absorbérem	před rušivými elektrickými oblouky do 4 kA (kiloampér)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	magnetické	polykarbonát, čirý s UV absorbérem	před rušivými elektrickými oblouky do 4 kA (kiloampér)		2600215
	9906007	mechanické	polykarbonát, modrý s UV absorbérem a částí na bradu	před rušivými elektrickými oblouky do 7 kA (kiloampér)		2600214
	9906008	magnetické	polykarbonát, modrý s UV absorbérem a částí na bradu	před rušivými elektrickými oblouky do 7 kA (kiloampér)		2600215

9790067

9790074

9790078

9954362

příslušenství k systému obličejového štítu uvex pheos

	adaptér obličejového štítu
Obj. číslo	9790067
Provedení	pro kombinaci s přilbou pro práci ve výškách uvex pheos alpine
	pro nasazení na vnitřní stranu předního krytu obličejového štítu
	(obličejový štít není součástí dodávky)
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku

	magnetický adaptér přilby
Obj. číslo	9790078
Provedení	adaptér přilby při použití mušlových chráničů suchu
	uvex pheos K2H magnet (2600215) bez obličejového štítu,
	je potřeba pouze v případě, že není použit obličejový štít
Objednací jednotka	pár, balené po dvou v PE sáčku

	Ochrana proti slunci/dešti
Obj. číslo	9790074
Provedení	pro ochranu před sluncem a deštěm, pro nasazení na vnitřní stranu
	přední kryt obličejového štítu, který nelze kombinovat s obličejovými štíty
	uvex pheos SLB 1 a uvex pheos SLB 2
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku

	Látkový sáček na obličejové štíty
Obj. číslo	9954362
Provedení	sáček na skladování a přepravu obličejových štítů uvex a
	přileb uvex, černý
Objednací jednotka	ks, balené volně

Obličejové štíty a ochrana obličeje

9790 · 9725 · 9726 · obličejový štít pro pracovníky v lesnictví

9790048

9790047

9924010

uvex 9790

- obličejový štít vyrobený z robustního polykarbonátu pro průmyslové přilby uvex airwing, pheos a mušlové chrániče sluchu uvex 3200H, K1H a K2H
- pro použití u elektrikářských prací se musí použít vhodná přilba pro elektrikáře a dielektrické mušlové chrániče sluchu
- zorník obličejového štítu, rám držáku přilby a adaptér je třeba objednat jako jednotlivé díly
- pro kombinaci přilby a obličejového štítu (bez mušlových chráničů sluchu) jsou nutné přídavné adaptéry (Obj. číslo 9924010)

▶ Přilba, rám držáku přilby a mušlové chrániče sluchu nejsou součástí dodávky.

Zorník obličejového štítu 9790	
Obj. číslo	9790048
Provedení	bez povrchové úpravy
	klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 1
	připevní se k rámu držáku přilby 9790047
Norma	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Zorník	PC čirý, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení	karton po 100 ks

	Rám držáku přilby pro obličejový štít 9790	Adaptér obličejového štítu 9790
Obj. číslo	9790047	9924010
Provedení	rám držáku přilby pro obličejový štít 9790 (9790048)	adaptér pro montáž obličejového štítu bez mušlových chráničů sluchu
Rám	černá	
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení	karton po 90 ks	karton po 500 ks

9725514
9726014

uvex 9725 · uvex 9726

- obličejové štíty z polykarbonátu a acetátu celulózy s adaptéry pro montáž na boční sloty přilby
- snadná výměna zorníků
- nelze kombinovat s mušlovými chrániči sluchu
- vhodné pro přilby uvex airwing a uvex superboss

▶ Přilba není součástí dodávky!

	9725	9726
Obj. číslo	9725514	9726014
Provedení	zorník z acetátu celulózy uvnitř se nezamlžují	zorník z polykarbonátu bez povrchové úpravy
	tloušťka materiálu: 1 mm	tloušťka materiálu: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	černá	černá
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Zorník	CA čirý, UV 380	PC čirý, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení	karton po 20 ks	karton po 20 ks
Náhradní zorník	9050517	9723017

obličejový štít pro pracovníky v lesnictví uvex pheos

- mřížkový kovový obličejový štít pro práci v lesnictví
- vhodný pro přilbu uvex pheos ABS
- označení obličejového štítu: W EN 1731:2006-F

Další informace naleznete na straně 110/111.

uvex

uvex pheos faceguard

Systém ochrany obličeje

Inovativní ochrana obličeje bez přilby. Systém se skládá z upevnění k hlavě s nastavitelnou výškou a šířkou a vysoce kvalitního polykarbonátového obličejového štítu. Díky technologii povrchové úpravy uvex nabízí obličejový štít dlouhý výhled bez zamlžení a lze jej plynule nastavovat. Mušlové chrániče sluchu lze rychle připevnit a odstranit pomocí otáčecího mechanismu. To Vám umožní přizpůsobit multisystém podle Vašich potřeb.

Multisystém uvex v detailu

Těžiště uprostřed hlavy
Snižuje zatížení šíjového svalstva a páteře

Individuální nastavení výšky systému pro individuální přizpůsobení

Vnitřní vybavení a potní pásek
Příjemně se přizpůsobí tvaru hlavy

Systém s otočným kolečkem nastavitelný podle velikosti se širokou podporou šíje
Plynulé nastavení šířky jednou rukou pomocí systému s otočným kolečkem pro individuální nastavení a pohodlné nošení.
Vhodné pro velikosti hlavy 52-64

Plynule uzavíratelný obličejový štít
Možnost výměny zorníků

Odstranitelné mušlové chrániče sluchu
Pro více ochrany

Obličejový štít z robustního polykarbonátu
Zvenčí odolný proti poškrábání
Vnitřní strany mají nezamlžovací vlastnosti Ochrana UV400

Přehled výhod obličejového štítu uvex pheos:

- plně předmontovaný systém ochrany obličeje – vždy připraven k použití
- široké zorné pole s nejvyšší optickou kvalitou
- robustní polykarbonátový obličejový štít s povrchovou úpravou proti zamlžení a poškrábání uvex supravision excellence
- nízká hmotnost, tenký design a optimální těžiště pro odlehčení páteře
- rozšiřitelný systém s vysokou modularitou
- vyměnitelné jednotlivé díly
- pohodlné nošení také s brýlemi a maskou na ochranu dýchacích cest

Další informace naleznete na webu **uvex-safety.com/en/pheosfaceguard** (nebo naskenováním QR kódu).

uvex pheos faceguard

Systém ochrany obličeje

Konstrukce pro ochranu obličeje a krční páteře

S uvex pheos faceguard jsme se přizpůsobili anatomii člověka. Systém ochrany obličeje je umístěn vyváženě uprostřed hlavy. Nízká hmotnost a optimální těžiště, které podporují přirozené držení hlavy, minimalizují přetížení krční páteře a zad. Tenký design a široké zorné pole pomáhají podporovat přirozené držení krční páteře.

Věděli jste, že naše krční páteř je při úhlu sklonu s nulovým stupněm vystavena zatížení čtyř až pět kilogramů? Čím větší je sklon, k čemuž často dochází v řemeslných povoláních, tím větší je zatížení. **Další informace naleznete v našem blogu odborníků uvex na adrese uvex-safety.com/blog**

9790211

9790212

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard s ochranou sluchu
Obj. číslo	9790211	9790212
Provedení	předmontovaný systém pro velikosti hlavy 52-64 cm, polykarbonátový zorník, povrchová úprava uvex supravision excellence, bez ochrany sluchu	předmontovaný systém pro velikosti hlavy 52-64 cm, polykarbonátový zorník, povrchová úprava uvex supravision excellence, s mušlovými chrániči sluchu K1P (SNR: 28 dB), další informace naleznete na straně 99
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352
Rám	W 166 39B CE	W 166 39B CE
Zorník	PC čirý, UV 400	PC čirý, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Objednací jednotka	ks, balené jednotlivě v kartonu	ks, balené jednotlivě v kartonu

Příslušenství

9906013

9790074

2600216

	náhradní vnitřní vybavení	náhradní potní pásek	náhradní zorník obličejového štítu	Ochrana proti slunci	mušlové chrániče sluchu K1P
Obj. číslo	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216
Provedení	plastové vnitřní vybavení pro velikosti hlavy 52-64 cm	textil	polykarbonátový zorník uvex supravision excellence povrchová úprava	k ochraně před sluncem a deštěm nasazují se na obličejový štít	mušlové chrániče sluchu pro uvex pheos faceguard SNR 28 dB
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	pár, po dvou v kartonu

uvex

Obličejové štíty a ochrana obličeje

Ochrana obličeje · Uzavřené brýle

9705014

9707014

9302510

9706514

9708514

9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- obličejové štíty z acetátu celulózy s integrovaným čelním krytem
- snadná výměna zorníků
- nelze kombinovat s ochrannými přilbami
- výklopný mechanismus s možností plynulého nastavení
- možnost pohodlného přizpůsobení dané velikosti hlavy pomocí otočného uzávěru

uvex 9707 · uvex 9708

- obličejový štít z acetátu celulózy s integrovaným čelním krytem a přídavným ochranným krytem hlavy z polystyrenu odolným proti nárazu
- snadná výměna zorníků
- výklopný mechanismus s možností plynulého nastavení
- možnost pohodlného přizpůsobení dané velikosti hlavy pomocí otočného uzávěru

uzavřené brýle uvex s držákem na přilbu

▶ Přilba a mušlové chrániče sluchu nejsou součástí dodávky!

▶ Pro montáž uzavřených brýlí bez mušlových chráničů sluchu vyžaduje přídavné adaptéry: **Obj. číslo** 9924010

	Ochrana obličeje 9705	Ochrana obličeje 9706	Ochrana obličeje 9707	Ochrana obličeje 9708
Obj. číslo	9705014	9706514	9707014	9708514
Provedení	bez povrchové úpravy	uvnitř se nezamlžují	bez povrchové úpravy	uvnitř se nezamlžují
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	černá	černá	černá	černá
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Zorník	CA čirý, UV 380	CA čirý, UV 380	CA čirý, UV 380	CA čirý, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku			
Balení	karton po 15 ks	karton po 15 ks	karton po 10 ks	karton po 10 ks
Náhradní zorník	9060017	9050517	9060017	9050517

	uvex ultrasonic
Obj. číslo	9302510
Provedení	uvex supravision extreme
	omezená ventilace
Norma	EN 166, EN 170
Rám	modrá, šedá
	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý
	UV 400
	2C-1,2 W 1 B KN CE
Objednací množství	4 ks

	uvex ultravision
Obj. číslo	9301544
Provedení	uvnitř se nezamlžují
Norma	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní
	W 166 34 F CE
Zorník	CA čirý, UV 380
	2-1,2 W 1 FN CE
Objednací množství	4 ks

Příslušenství

uvex pheos

		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antistatisch	uvex pheos alpine
9760000	konvenční vnitřní vybavení	■	□	□	■	□	□	□	–	–
9760001	vnitřní vybavení s otočným kolečkem	□	■	■	–	–	–	□	–	–
9760011	vnitřní vybavení pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	vnitřní vybavení uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	–	–
9772001	vnitřní vybavení IES	□	□	□	–	–	–	■	–	–
9780001	vnitřní vybavení antistatic s otočným kolečkem	□	□	□	–	–	–	□	■	–
9760009	potní pásek uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	–	■
9760007	potní pásek IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9760005	potní pásek béžový	■	■	■	■	□	□	–	■	–
9790035	kožený podbradní pásek IES	□	□	□	–	–	–	□	–	–
9790005	kožený podbradní pásek	□	□	□	–	–	–	–	–	□
9790021	vidlicový podbradní pásek	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790023	držák tužky	□	□	□	□	□	□	□	–	–
9772002	IES klip na brýle	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9790022	klip na uzavřené brýle	□	□	□	□	□	□	□	–	■
9790065	zimní čepice, žlutá	□	□	□	□	□	□	□	–	□
9790066	balaclava	□	□	□	□	□	□	□	–	□
9790068	zimní čepice, oranžová	□	□	□	□	□	□	□	–	□
9790075	ochrana šíje, oranžová	□	□	□	□	□	□	□	–	□
9790076	ochrana šíje, žlutá	□	□	□	□	□	□	□	–	□
9790086	chladicí ochrana šíje	□	□	□	□	□	□	□	–	□
9790106	držák na vizitky	□	□	□	□	□	□	□	–	□
9906002 9906003	obličejový štít uvex pheos	–	–	□	–	–	□	–	–	□
9906005 9906006	obličejový štít uvex pheos SLB1	–	–	–	–	–	□	–	–	–
9906007 9906008	obličejový štít uvex pheos SLB2	–	–	–	–	–	□	–	–	–
2600201	uvex K1H	□	□	□	–	–	–	□	–	□
2600202	uvex K2H	□	□	□	–	–	–	□	–	□
9790062	LED čelová svítilna pheos Lights	□	□	□	–	–	–	□	–	□
9790063	LED čelová svítilna pheos Lights EX	□	□	□	–	–	–	□	□	□
9790029	LED čelová svítilna KS-6001 Duo	□	□	□	–	–	–	□	–	□
9790213	suprabeam V3air rechargeable	□	□	□	–	–	–	□	–	□
9790064	LED čelová svítilna u-cap sport	□	□	□	□	□	□	□	–	□
9790069	adaptér přilby uvex pheos	□	□	□	□	□	□	□	–	□

■ součást standardní dodávky □ kompatibilní – není kompatibilní

Příslušenství

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	konvenční vnitřní vybavení	■	■	■	■	–	–
9760001	vnitřní vybavení s otočným kolečkem	■	■	■	■	–	–
9790000	vnitřní vybavení pro uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	potní pásek, béžový	■	■	■	■	–	–
9790004	potní pásek pro uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	kožený podbradní pásek	■	■	■	■	■	■
9790007	vidlicový podbradní pásek	■	■	■	■	■	■
9790065	zimní čepice, žlutá	■	■	■	■	■	■
9790066	balaclava	■	■	■	■	■	■
9790068	zimní čepice, oranžová	■	■	■	■	■	■
9790075	ochrana šíje, oranžová	■	■	■	■	■	■
9790076	ochrana šíje, žlutá	■	■	■	■	■	■
9790086	chladicí ochrana šíje	■	■	■	■	■	■
9790047	rám držáku přilby uvex 9790	■	■	■	■	–	–
9790048	zorník uvex 9790	■	■	■	■	–	–
2600201	uvex K1H	■	■	■	■	■	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	■	■	■

■ součást standardní dodávky ■ kompatibilní – není kompatibilní

Ochrana hlavy – vhodná pro Vaši Corporate Identity

Individuální ochrana hlavy

Za účelem vybavení Vašich zaměstnanců v souladu s Corporate Identity Vám společnost uvex nabízí možnost individualizovat všechny přilby a ochranné čepice proti nárazu uvex podle Vašich přání.

S dotazy se kdykoli můžete obrátit na oddělení zákaznických služeb uvex.
Tel. +49 911 9736-0 · E-mail: Individualisierung@uvex.de

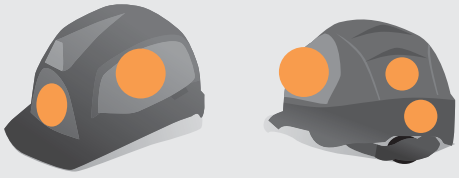

Tampónový tisk na přilbě
(1 až 5barevné)
Potisknutelné oblasti na příkladu uvex pheos.

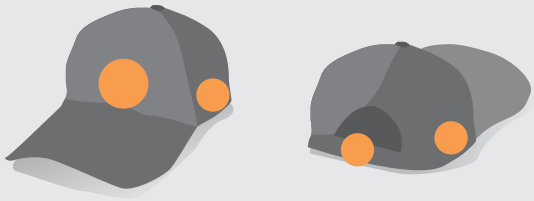

Výšivky a potisk
Oblasti, na které umístit výšivku nebo potisk, na příkladu uvex u-cap sport.

Individualizace na přilbě	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Speciální barva	od 300 kusů za příplatek od 600 kusů bez příplatku	od 600 kusů bez dopadu bez příplatku
nová varianta:		
– stávající barva jako varianta pro elektrikáře nebo chemiky	od 300 kusů	
– stávající barva se zkráceným kšiltem	od 100 kusů	
– stávající přilba, jiné vnitřní vybavení, s podbradním páskem	od 25 kusů	
Zpracování: Potisk, nálepky, reflexní sada	od 25 kusů množství dodatečné objednávky: 25 kusů	

Individualizace ochranných čepic proti nárazu	
Speciální barva	od 1.000 kusů
nová varianta:	
– se stávající barvou	od 600 kusů
Zpracování: Výšivky, potisk	od 25 kusů

Vezměte, prosím, na vědomí následující rámcové podmínky:
- minimální objednací množství 25 čepic
- množství dodatečné objednávky: 25 kusů
- počet barev pro výšivky: až 14
- textilní čepice ve speciální barvě: od 1.000 kusů
- jako šablonu je třeba dodat vektorový soubor (.eps, .ai) a obrázkový soubor (.jpg, .pdf)

Jak individuální to může být?

Rádi Vám osobně poradíme o technických možnostech přizpůsobení naší ochrany hlavy.

uvex

uvex u-cap sport

Bezpečná ochrana hlavy ve sportovním designu

Spolehlivě chrání a přitom vypadá dobře: uvex u-cap sport je inovativní ochranná čepice proti nárazu podle normy EN 812, ve sportovním designu Baseball Cap. Ergonomicky tvarovaná tvrdá skořepina s integrovanými tlumicími prvky zajišťuje bezpečnost a optimální pohodlí při nošení. Pro jednotný vzhled Vašeho týmu je také k dispozici pouze jako textilní čepice – pro zaměstnance bez povinné ochranné čepice.

GOLD 2015
pro-K award



Integrované tlumicí prvky s voštinovou strukturou
Kompletní ochrannou funkci podle normy EN 812 představuje speciálně vyvinutá nosná konstrukce s voštinovou strukturou a integrovanými tlumicími prvky.

Flexibilita díky designu Armadillo
uvex u-cap sport získává díky designu Armadillo flexibilitu navíc a ergonomicky se přizpůsobuje různým tvarům a velikostem hlavy. Rozšířený výklenek pro uši zlepšuje použití mušlových chráničů sluchu.

Plynule nastavitelné
uvex sport u-cap lze rychle a bezpečně zafixovat na hlavě pomocí odkloněného suchého zipu.

LED čelová svítilna uvex u-cap sport s magnetickým připevněním
- snadná manipulace: Svítilnu lze snadno připevnit k modelu uvex u-cap sport pomocí magnetického připevnění a také opět uvolnit.
- kloub umožňuje nastavení svítilny do požadované polohy pro dosažení optimálního osvětlení.
- různé přepínatelné stupně osvětlení.

uvex u-cap sport

Různé varianty pro mnohostranná použití

9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425

9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424

9794110

9794415

LED svítilna uvex u-cap sport vhodná pro všechny varianty u-cap sport je dostupná na straně 119.

9794111

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Obj. číslo	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Provedení	s krátkým kšiltem (4 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny			s krátkým kšiltem (4 cm) a vnitřním vybavením se síťovinou, tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Barva	černá	černá	černá	černá	černá	černá
Velikost	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks

Obj. číslo	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Provedení	s dlouhým kšiltem (7 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny			s dlouhým kšiltem (7 cm) a vnitřním vybavením se síťovinou, tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Barva	černá	černá	černá	černá	černá	černá
Velikost	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks

vnitřní vybavení uvex u-cap sport

vnitřní vybavení uvex u-cap sport	
Obj. číslo	9794415
Provedení	měkké, pohodlné vnitřní vybavení ze síťoviny pro větší pohodlí při nošení ochranných čepic proti nárazu uvex u-cap.sport
Norma	EN 812
Barva	černá
Velikost	univerzální velikost
Objednací jednotka	ks
Balení	karton po 60 ks

Baseball-Cap

Baseball-Cap		
Obj. číslo	9794110	9794111
Provedení	s dlouhým kšiltem (7 cm), bez tvrdé skořepiny	s krátkým kšiltem (4 cm), bez tvrdé skořepiny
Barva	černá	černá
Velikost	55 až 63 cm	55 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz

9794407
9794408

9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417

9794480
9794481
9794482

9794490
9794491
9794492

LED svítilna uvex u-cap sport vhodná pro všechny varianty u-cap sport je dostupná na straně 119.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Obj. číslo	9794407	9794408
Provedení	s dlouhým kšiltem (7 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny	
Norma	EN 812	EN 812
Barva	námořnická modrá	námořnická modrá
Velikost	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Obj. číslo	9794430	9794420	9794421
Provedení	s krátkým kšiltem (4 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny a síťoviny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Barva	černá	černá	černá
Velikost	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks

Obj. číslo	9794444	9794416	9794417
Provedení	s krátkým kšiltem (4 cm) a vnitřním vybavením se síťovinou, tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny a síťoviny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Barva	černá	černá	černá
Velikost	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Obj. číslo	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Provedení	s krátkým kšiltem (4 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny v signálních barvách, v souladu s požadavky normy EN 471 – zvýšená viditelnost a bezpečnost pro uživatele					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Barva	jasně žlutá	jasně žlutá	jasně žlutá	jasně oranžová	jasně oranžová	jasně oranžová
Velikost	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks

Ochrana hlavy

Rychlý přehled

Obj. číslo	Název	Popis	Barva	Strana
9050517	Příslušenství	Náhradní zorník, CA bez zamlžení	čirý	129/132
9060017	Příslušenství	Náhradní zorník, CA	bez barvy	132
9301544	uvex ultravision	Uzavřené brýle s držákem na přilbu	šedá transparentní	132
9302510	uvex ultrasonic	Uzavřené brýle s držákem na přilbu	modrá, šedá	132
9705014	Příslušenství	Ochranný obličejový štít, CA	bez barvy	132
9706514	Příslušenství	Ochranný obličejový štít, CA bez zamlžení	bez barvy	132
9707014	Příslušenství	Ochranný obličejový štít, CA	bez barvy	132
9708514	Příslušenství	Ochranný obličejový štít, CA bez zamlžení	bez barvy	132
9723017	Příslušenství	Náhradní zorník, PC	bez barvy	129
9725514	Příslušenství	Obličejový štít, CA	bez barvy	129
9726014	Příslušenství	Obličejový štít, PC	bez barvy	129
9750020	uvex super boss	Ochranná přilba	bílá	114
9750120	uvex super boss	Ochranná přilba	žlutá	114
9750520	uvex super boss	Ochranná přilba	modrá	114
9754000	uvex thermo boss	Ochranná přilba	bílá	115
9754100	uvex thermo boss	Ochranná přilba	žlutá	115
9754300	uvex thermo boss	Ochranná přilba	červená	115
9760000	Příslušenství	Vnitřní vybavení, konvenční		117
9760001	Příslušenství	vnitřní vybavení s otočným kolečkem		117
9760005	Příslušenství	Potní pásek, umělá kůže		117
9760007	Příslušenství	Potní pásek, textil/pěna		117
9760009	Příslušenství	Potní pásek pheos ABS		111/117
9760011	Příslušenství	Vnitřní vybavení pro uvex pheos alpine		117
9760012	Příslušenství	Vnitřní vybavení pro uvex pheos E-WR		117
9760106	Příslušenství	Náhradní vnitřní vybavení pheos ABS		111
9760107	Příslušenství	Vnitřní vybavení faceguard		131
9760108	Příslušenství	Potní pásek pro vnitřní vybavení		131
9762020	uvex airwing B	Ochranná přilba	bílá	114
9762021	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	bílá	115
9762030	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	bílá	114
9762031	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	bílá	115
9762120	uvex airwing B	Ochranná přilba	žlutá	114
9762121	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	žlutá	115
9762130	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	žlutá	114
9762131	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	žlutá	115
9762220	uvex airwing B	Ochranná přilba	oranžová	114
9762221	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	oranžová	115
9762230	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	oranžová	114
9762231	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	oranžová	115
9762320	uvex airwing B	Ochranná přilba	červená	114
9762321	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	červená	115
9762330	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	červená	114
9762331	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	červená	115
9762420	uvex airwing B	Ochranná přilba	zelená	114
9762421	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	zelená	115
9762430	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	zelená	114
9762431	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	zelená	115
9762520	uvex airwing B	Ochranná přilba	modrá	114
9762521	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	modrá	115
9762530	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	modrá	114
9762531	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	modrá	115
9762920	uvex airwing B	Ochranná přilba	černá	114
9770020	uvex pheos E	Ochranná přilba	bílá	108
9770026	uvex pheos E	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	bílá	109
9770030	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	bílá	108
9770031	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	bílá	108
9770036	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	bílá	109

Obj. číslo	Název	Popis	Barva	Strana
9770120	uvex pheos E	Ochranná přilba	žlutá	108
9770126	uvex pheos E	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	žlutá	109
9770130	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	žlutá	108
9770131	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	žlutá	108
9770136	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	žlutá	109
9770230	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	oranžová	108
9770231	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	oranžová	108
9770330	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	červená	108
9770331	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	červená	108
9770430	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	zelená	108
9770431	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	zelená	108
9770530	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	modrá	108
9770531	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	modrá	108
9770830	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	tmavě šedá	108
9770832	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	tmavě šedá	108
9770931	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	černá	108
9772001	Příslušenství	vnitřní vybavení IES		117
9772002	Příslušenství	Klip na brýle		118
9772020	uvex pheos B	Ochranná přilba	bílá	107
9772026	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	bílá	109
9772030	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	bílá	107
9772031	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	bílá	107
9772035	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	bílá	109
9772038	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	bílá	109
9772040	uvex pheos IES	Ochranná přilba	bílá	106
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná přilba	bílá	111
9772120	uvex pheos B	Ochranná přilba	žlutá	107
9772126	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	žlutá	109
9772130	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	žlutá	107
9772131	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	žlutá	107
9772137	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	žlutá	109
9772138	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	žlutá	109
9772140	uvex pheos IES	Ochranná přilba	žlutá	106
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná přilba	žlutá	111
9772220	uvex pheos B	Ochranná přilba	oranžová	107
9772226	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	oranžová	109
9772230	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	oranžová	107
9772236	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	oranžová	109
9772240	uvex pheos IES	Ochranná přilba	oranžová	106
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná přilba	oranžová	111
9772320	uvex pheos B	Ochranná přilba	červená	107
9772326	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	červená	109
9772330	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	červená	107
9772332	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	červená	107
9772340	uvex pheos IES	Ochranná přilba	červená	106
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná přilba	červená	111
9772430	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	zelená	107
9772520	uvex pheos B	Ochranná přilba	modrá	107
9772526	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	červená	109
9772530	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	modrá	107
9772531	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	modrá	107
9772537	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	modrá	109
9772538	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	modrá	109
9772540	uvex pheos IES	Ochranná přilba	modrá	106
9772832	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	tmavě šedá	107

uvex

Ochrana hlavy

Rychlý přehled

Obj. číslo	Název	Popis	Barva	Strana
9772920	uvex pheos B	Ochranná přilba	černá	107
9772926	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	černá	109
9772930	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	černá	107
9772932	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	černá	107
9772936	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	černá	109
9773050	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	bílá	113
9773150	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	žlutá	113
9773250	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	oranžová	113
9773350	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	červená	113
9773450	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	zelená	113
9773550	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	modrá	113
9773950	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	černá	113
9774236	uvex pheos	forestry	žlutá	111
9774237	uvex pheos	forestry	oranžová	111
9774238	uvex pheos	forestry	červená	111
9780001	Příslušenství	vnitřní vybavení s otočným kolečkem		117
9780020	uvex 9780 antistatic	Ochranná přilba	bílá	109
9780030	uvex 9780 antistatic WR	Ochranná přilba	bílá	109
9780550	uvex 9780 antistatic WR	Ochranná přilba	nebeská modrá	109
9790000	Příslušenství	Vnitřní vybavení		117
9790004	Příslušenství	Potní pásek, kůže		117
9790005	Příslušenství	kožený podbradní pásek		118
9790006	Příslušenství	papírová čepice	bílá	116
9790007	Příslušenství	vidlicový podbradní pásek		118
9790010	Příslušenství	Zimní čepice	námořnická modrá	116
9790012	Příslušenství	Zimní čepice	námořnická modrá	116
9790015	Příslušenství	Zimní čepice	černá	116
9790016	Příslušenství	Zimní čepice	černá	116
9790018	uvex pheos reflex set M	vysoce reflexní sada nálepek		109
9790021	Příslušenství	vidlicový podbradní pásek		111/118
9790022	Příslušenství	Klip na uzavřené brýle/klip na podbradní pásek		118
9790023	Příslušenství	Držák tužky		118
9790029	Příslušenství	LED čelová svítilna KS-6001-DUO		119
9790035	Příslušenství	kožený podbradní pásek		118
9790047	Příslušenství	Rám držáku přilby	černá	129
9790048	Příslušenství	Zorník obličejového štítu, PC	bez barvy	129
9790062	Příslušenství	LED čelová svítilna pheos Lights		119
9790063	Příslušenství	LED čelová svítilna pheos Lights EX		119
9790064	Příslušenství	LED čelová svítilna u-cap sport		119
9790065	Příslušenství	Zimní čepice	jasně žlutá	116
9790066	Příslušenství	Balaclava	černá	116
9790067	Příslušenství	adaptér obličejového štítu	černá	128
9790068	Příslušenství	Zimní čepice	jasně oranžová	116
9790069	Příslušenství	Adaptér přilby pro LED čelovou svítilnu u-cap sport		119
9790071	Příslušenství	Taška na přilbu		118
9790074	Příslušenství	Ochrana proti slunci/dešti		128
9790075	Příslušenství	Ochrana šíje	oranžová	116
9790076	Příslušenství	Ochrana šíje	žlutá	116
9790077	Příslušenství	Sada krytek do slotů přilby		118
9790078	Příslušenství	Adaptér přilby, magnetický		128
9790086	Příslušenství	chladicí ochrana šíje		116
9790106	Příslušenství	Držák na vizitky		118
9790146	Příslušenství	Signální píšťalka		111
9790210	Příslušenství	Kovový náhradní obličejový štít		111
9790211	uvex pheos faceguard	Systém ochrany obličeje uvex pheos faceguard		131
9790212	uvex pheos faceguard	Systém ochrany obličeje s ochranou sluchu uvex pheos faceguard		131
9790213	Příslušenství	V3air rechargeable		120
9790214	Příslušenství	Univerzální silikonový pásek		120
9794110	Baseball-Cap	s dlouhým kšiltem, vel. 55 až 63 cm	černá	137
9794111	Baseball-Cap	s krátkým kšiltem, vel. 55 až 63 cm	černá	137
9794400	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	137
9794401	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	137
9794402	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	137
9794403	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	137
9794404	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	137
9794407	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	námořnická modrá	138
9794408	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	námořnická modrá	138
9794409	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	137
9794415	uvex u-cap sport	Vnitřní vybavení	černá	137
9794416	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	138
9794417	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	138
9794420	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	138
9794421	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	138
9794422	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	137
9794423	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	137
9794424	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	137
9794425	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	137
9794430	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	138
9794442	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	137
9794443	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	137
9794444	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	138
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	jasně žlutá	138
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	jasně žlutá	138
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	jasně žlutá	138
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	jasně oranžová	138
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	jasně oranžová	138
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	jasně oranžová	138
9906002	Příslušenství	Obličejový štít uvex pheos, PC	bez barvy	126
9906003	Příslušenství	Obličejový štít uvex pheos magnetic, PC	bez barvy	126
9906005	Příslušenství	Obličejový štít uvex pheos SLB 1, PC	bez barvy	126
9906006	Příslušenství	Obličejový štít uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	bez barvy	126
9906007	Příslušenství	Obličejový štít uvex pheos SLB 2, PC	modrá	126
9906008	Příslušenství	Obličejový štít uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	modrá	126
9906012	Příslušenství	Náhradní zorník pro obličejový štít pheos	bez barvy	126
9906013	Příslušenství	Náhradní zorník pro obličejový štít pheos SLB 1	bez barvy	126/131
9906017	Příslušenství	Náhradní zorník pro obličejový štít SLB 2	modrá	126
9924010	Příslušenství	Adaptér	černá	129
9954362	Příslušenství	Látkový sáček na obličejové štíty		128

Ochrana dýchacích ciest

uvex

EN149:2001+A1:2009

Prostředky na ochranu dýchacích cest – filtrační polomasky na ochranu proti částicím

Všechny polomasky na ochranu dýchacích cest uvex jsou testovány a schváleny v souladu s **Evropskou normou 149**. Norma definuje nejrůznější požadavky na polomasky na ochranu dýchacích cest s cílem poskytnout uživateli nejvyšší úroveň ochrany a maximální pohodlí.

Nejdůležitější zkoušky na základě normy EN149 jsou:

- měření nádechového a výdechového odporu
- zkouška výdechového ventilu
- vizuální kontrola (označení, návod k použití)
- stanovení výkonu filtru (třída ochrany)
- volitelné: Provedení testu na dolomitový prach

Podrobnější informace o normách a směrnicích týkající se ochrany dýchacích cest naleznete zde:

https://ures.uvex.de

Podle výkonu filtru a průniku rozděluje norma polomasky na ochranu dýchacích cest do tří ochranných tříd:

FFP 1

Polomasky na ochranu dýchacích cest třídy FFP1 mají filtrační kapacitu nejméně **80 %** a filtrují až čtyřnásobek příslušné mezní hodnoty (NPK-P*). Polomasky jsou vhodné pro ochranu před částicemi, které nejsou toxické ani fibrogenní.

FFP 2

Polomasky na ochranu dýchacích cest třídy FFP2 jsou vhodné na ochranu před zdraví škodlivými, příp. méně toxickými částicemi, prachem a mlhou. Filtrují nejméně **94 %** a lze je použít až do desetinásobku příslušné mezní hodnoty (NPK-P*).

FFP 3

S výkonem filtru nejméně **99 %** splňují polomasky třídy FFP3 požadavky nejvyšší třídy ochrany. Filtrují až 30násobek příslušné mezní hodnoty (NPK-P*) a jsou vhodné na ochranu před toxickými částicemi, prachem a kouřem.

Aby bylo možné na první pohled rozpoznat příslušný stupeň ochrany, jsou všechny polomasky uvex FFP1 označeny **modrou barvou**, modely FFP2 **oranžovou barvou** a polomasky FFP3 **černou barvou**.

D

Kromě standardních testů splňují všechny polomasky na ochranu dýchacích cest uvex také dodatečné požadavky na test na dolomitový vápencový prach a proto mají označení D.
Produkty na ochranu dýchacích cest značky uvex tak zajišťují nejlepší schopnost dýchání i v mimořádně prašných prostředích a při delším používání.

Polomasky na ochranu dýchacích cest značky uvex odpovídají současným právním předpisům EU. Všechny prostředky na ochranu dýchacích cest spadají do kategorie OOPP III (vysoká rizika).

*NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace látek na pracovišti (NPK-P) vyjadřuje průměrnou koncentraci látky ve vzduchu na pracovišti, u níž nelze očekávat žádná poškození (chronická nebo akutní), pokud zaměstnanci na tomto pracovišti pracují pět dní v týdnu osm hodin denně. NPK-P nahrazují maximální koncentraci na pracovišti (MKP) a technickou směrnou koncentraci (TSK) – pokud však tyto dvě hodnoty ještě nejsou v NPK-P plně zohledněny, mohou být přechodně používány k posouzení rizik na pracovišti.

uvex silv-Air

Poradce pro ochranu dýchacích cest · Čištění

uvex Respiratory Expert System – Váš online poradce pro ochranu dýchacích cest!

Jako inovační lídr klademe na produkty a služby nejvyšší nároky. Systém uvex Respiratory Expert System (ures) vám pomůže s výběrem vhodné polomasky na ochranu dýchacích cest a komplexně Vás informuje o produktech, standardech, funkcích a technologiích.

Podle vykonávaných prací nebo podle použité nebezpečné látky si můžete z portfolia uvex vybrat správnou masku. U všech produktů najdete podrobné a aplikační obrázky a přehled všech vlastností produktu. Kromě toho jsou k dispozici různé dokumenty (např. produktové listy) a videa.

Online poradce pro ochranu dýchacích cest tak nabízí rychlý, ale komplexní přehled o našich produktech a zodpoví Vám kompaktně základní otázky týkající se ochrany dýchacích cest.

Zažijte ochranu dýchacích cest v nové dimenzi:

https://ures.uvex.de

8701011

uvex clear

- čisticí sprej na čištění masek na ochranu dýchacích cest s označením „R“

Čisticí sprej uvex clear	
Obj. číslo	8701011
Balení	1 ks
Obsah	360 ml

uvex

Průvodce ochranou dýchacích cest uvex

Rychlá cesta ke správné ochraně dýchacích cest

Správný výběr prostředků na ochranu dýchacích cest je zásadní pro ochranu uživatele a vyžaduje maximální pečlivost. Abyste mohli vybrat správnou filtrační masku na ochranu dýchacích cest, musíte dbát na následující body:

- Druh, povaha a koncentrace nebezpečných látek musí být stanovena nebo známa (zohledněte registrační číslo CAS a NPK-P). Měření může být provedeno např. profesním sdružením. Minimální požadavky na vybrané aktivity najdete jako orientaci na následující stránce.
- Po zjištění požadovaného stupně ochrany (FFP1, FFP2 nebo FFP3) lze nyní pomocí níže uvedené tabulky zvolit vhodný model ochrany dýchacích cest v závislosti na pracovních podmínkách.
- Vzduch v okolním prostředí musí obsahovat dostatek kyslíku. Dodržujte prosím související právní předpisy. Požadovaný objem v Německu činí nejméně 17 %.
- V případě potřeby dalších OOPP by tyto měly být navzájem sladěny. Polomasky na ochranu dýchacích cest uvex jsou zvláště vhodné pro kombinaci s ochrannými brýlemi uvex. Pomoc při výběru naleznete na straně 147.
- Prostředky pro ochranu dýchacích cest nejsou vhodné pro osoby s vousy, kotletami nebo hlubokými jizvami v oblasti těsnicích linií, protože není možné dosáhnout pevného usazení. Pro individuální řešení kontaktujte, prosím, osobu zodpovědnou za bezpečnost práce na Vašem pracovišti.
- Polomasky s označením „NR“ doporučujeme používat max. 8 hodin. Polomasky s označením „R“ lze používat až 24 hodin, ale po každém použití je třeba je vyčistit. Polomaska by měla být předem vyměněna, pokud se znatelně zvýší dechový odpor.
- Pokud je na pracovišti vyžadována polomaska s plynovými filtry, neposkytují modely ochrany dýchacích cest uvex dostatečnou ochranu.

Výběr

Krátké doby použití nebo lehčí aktivity s normálními okolními teplotami		
Stupeň ochrany	Skládací polomaska (s ventilem nebo bez ventilu)	Polomaska ve tvaru koše (s ventilem nebo bez ventilu)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Dlouhé doby použití nebo těžké, namáhavé činnosti se zvýšenými okolními teplotami		
Stupeň ochrany	Skládací polomaska (s ventilem)	Tvarovaná polomaska (s ventilem)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
S vrstvou aktivního uhlí proti nepříjemným zápachům		
Stupeň ochrany	Skládací polomaska (s ventilem)	Tvarovaná polomaska (s ventilem)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

▶ Minimální požadavky na vybrané oblasti použití naleznete na straně 145.

uvex

uvex silv-Air

Oblasti použití

Činnost	Škodliviny	Třída ochrany		
		FFP1	FFP2	FFP3
Zpracovávání dřeva				
Měkké dřevo: broušení a pilování	Jemné částice, dřevěný prach		■	
Tvrdé dřevo (dub, buk, tropické dřeviny): broušení a pilování	Jemné částice, dřevěný prach			■
broušení/pískování barvy	Jemné barevné částice		■	
broušení/očištění barvy kartáčem (nátěry obsahující chrom)	Jemné barevné částice			■
Nátěry rozpustné ve vodě obsahující měď/chrom/arsen	Jemný rozstřik barvy			■
Stavební a pomocný stavební průmysl				
práce s cementem, nanášení omítek, obkládání, pokládání střech	Prach z cementu/omítky/dlaždic/cihel		■	
Zednické práce: řezání, vrtání, demoliční práce			■	
Azbest: práce menšího rozsahu	Vlákna			■
Izolace střech: skleněná a minerální vlákna	Prach a vlákna		■	
Nátěrový tmel/plnivo: broušení	Prach		■	
Svářečské práce				
Svařování nerezové oceli a hliníku	Kouř z kovu a oxidu hlinitého			■
pájení natvrdo	Kouř			■
Zpracování kovů				
Kov: vrtání, broušení, frézování, úhlové broušení	Kovový prach		■	
Vysokolegované oceli/ušlechtilá ocel: vrtání, broušení, frézování, úhlové broušení	Kovový prach			■
Likvidace/čištění				
třídění a likvidace odpadu	Prach, plísně		■	
Likvidace zdravotnického odpadu	Bakterie, spory			■
zametání podlah	Prach (netoxický)	■		
Radioaktivně kontaminovaný prach	Prach			■
Zemědělství				
Epidemie zvířat/léčba nemocných zvířat	Bakterie, viry			■
práce se spórami hub	Spory			■
práce se senem, obilím a moukou	Prach	■		
Lékařství/ošetřovatelství/zdravotnictví				
alergie, pyl, prach v domácnosti, zvířecí srst	Prach, částice, spory		■	
bakterie, viry, infekce, bakterie Legionella	Bakterie, viry			■

▶ Uvedené třídy filtrů představují minimální požadavky a slouží k orientaci. Uživatel je zodpovědný za to, aby před použitím zkontroloval, zda prostředek na ochranu dýchacích cest splňuje požadavky na nebezpečné látky a koncentraci!

Dokonalá shoda

Ochrana z jednoho zdroje

Po celá léta je uvex světovým lídrem v průmyslové ochraně očí. O tyto odborné znalosti opírá také vývoj svých vysoce funkčních dýchacích polomasek uvex silv-Air.

S cílem dokonale vzájemně kombinovat tyto dva produkty probíhá vývoj produktů na ochranu očí a dýchacích cest v úzké koordinaci. Ochrana očí a dýchacích cest jsou považovány za jeden celek, který pouze tak může poskytnout optimální ochranu.

Výsledkem této spojené kompetence je trojrozměrný tvar masek na ochranu dýchacích cest uvex silv-Air. Ten umožňuje optimální a pevné usazení ochranných brýlí: Bez klouzání a viklání, pevné držení zaručuje nejlepší ochranu očí. Tvarované a skládací polomasky uvex jsou zvláště vhodné pro kombinaci s ochrannými brýlemi uvex.

Důvěřujte ochraně z jednoho zdroje!

Trojrozměrně optimalizovaný tvar nosu pro optimální kombinaci polomasky na ochranu dýchacích cest a ochranných brýlí.

Perfektní shoda

Možné kombinace masek na ochranu dýchacích cest uvex s ochrannými brýlemi uvex

Tato doporučení vycházejí ze zkušeností, v každém případě doporučujeme provést testy nošení.

	Stránka katalogu	Skládací polomasky FFP 1, FFP 2, FFP 3	Tvarované polomasky FFP 1, FFP 2, FFP 3	Tvarované polomasky FFP 2, FFP 3	Tvarované polomasky FFP 1, FFP 2, FFP 3	Skládací polomasky FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air e	154 - 156		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	157 - 160	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	161 - 165	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	149 - 152					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex i-3 uvex i-5	34/35 23	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	31/32 29	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	39 38	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	27 25	■	■	■	■	■
uvex i-vo	40	■	■	□	■	■
uvex i-works	36	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	30	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	50	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	46 47	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	37 43	■	□	□	■	■
uvex carbonvision uvex u-sonic	57 51	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	53 54/55	■	■	■	■	■
uvex megasonic	49	■	□	□	■	■

■ vhodné □ částečně vhodné

uvex

uvex silv-Air premium

Polomasky na ochranu dýchacích cest

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Skládací polomasky		Skládací polomasky		Skládací polomasky	
Malá varianta	Velká varianta	Malá varianta	Velká varianta	Malá varianta	Velká varianta
5100 NR D	5100+ NR D	5200 NR D	5200+ NR D		
5110 NR D	5110+ NR D	5210 NR D	5210+ NR D	5310 NR D	5310+ NR D
			5220+ NR D s karbonem		5320+ NR D s karbonem

uvex silv-Air premium

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1, FFP2 a FFP 3

- optimalizovaný tvar pro maximální pohodlí při nošení a bezpečné usazení
- k dispozici ve dvou velikostech pro optimální usazení
- těsnicí lem (v oblasti nosu pro FFP1 a FFP2, v oblasti nosu a brady pro FFP3) a nosní spona pro větší pohodlí a pevné usazení
- jednotlivě balené polomasky odpovídají nejvyšším hygienickým nárokům
- nastavitelný textilní náhlavní pásek pro větší ochranu a pohodlí
- volitelné: Výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti
- dostupné modely FFP2 a FFP3 proti nepříjemnému zápachu (5220+, 5320+)

Snadno přizpůsobitelná nosní spona zajišťuje obzvláště dobré pevné usazení.

Pohodlný těsnicí lem poskytuje maximální pohodlí a spolehlivé pevné usazení.

Polomasky jsou baleny jednotlivě a odpovídají tak nejvyšším hygienickým nárokům.

Extra široký textilní náhlavní pásek zajišťuje pohodlné a bezpečné usazení polomasky.

Výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti.

uvex

uvex silv-Air premium

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP 1

8765100
8775100

uvex silv-Air 5100

- skládací polomaska filtrující částice pro **malé až střední tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení

8765110
8775110

uvex silv-Air 5110

- skládací polomaska filtrující částice pro **malé až střední tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Obj. číslo	8765100	8775100	8765110	8775110
Provedení	skládací polomaska FFP1 NR D bez ventilu – malá varianta		skládací polomaska FFP1 NR D s ventilem – malá varianta	
Barva	bílá		bílá	
Balení	30 ks	sáček	15 ks	sáček
Obsah	30 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku	15 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

8765101
8775101

uvex silv-Air 5100+

- skládací polomaska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení

8765111
8775111

uvex silv-Air 5110+

- skládací polomaska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Obj. číslo	8765101	8775101	8765111	8775111
Provedení	skládací polomaska FFP1 NR D bez ventilu – velká varianta		skládací polomaska FFP1 NR D s ventilem – velká varianta	
Barva	bílá		bílá	
Balení	30 ks	sáček	15 ks	sáček
Obsah	30 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku	15 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silv-Air premium

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP 2

8765200
8775200

uvex silv-Air 5200

- skládací polomaska filtrující částice pro **malé až střední tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení

8765210
8775210

uvex silv-Air 5210

- skládací polomaska filtrující částice pro **malé až střední tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Obj. číslo	8765200	8775200	8765210	8775210
Provedení	skládací polomaska FFP2 NR D bez ventilu – malá varianta		skládací polomaska FFP2 NR D s ventilem – malá varianta	
Barva	bílá		bílá	
Balení	30 ks	sáček	15 ks	sáček
Obsah	30 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku	15 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

8765201
8775201

uvex silv-Air 5200+

- skládací polomaska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení

8765211
8775211

uvex silv-Air 5210+

- skládací polomaska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

8765221
8775221

uvex silv-Air 5220+

- skládací polomaska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+		uvex silv-Air 5220+	
Obj. číslo	8765201	8775201	8765211	8775211	8765221	8775221
Provedení	skládací polomaska FFP2 NR D bez ventilu – velká varianta		skládací polomaska FFP2 NR D s ventilem – velká varianta		skládací polomaska FFP2 NR D s ventilem a karbonem – velká varianta	
Barva	bílá		bílá		šedá	
Balení	30 ks	sáček	15 ks	sáček	15 ks	sáček
Obsah	30 ks, jednotlivě baleno v krabici	3 ks, jednotlivě baleno v sáčku	15 ks, jednotlivě baleno v krabici	3 ks, jednotlivě baleno v sáčku	15 ks, jednotlivě baleno v krabici	3 ks, jednotlivě baleno v sáčku

uvex

uvex silv-Air premium

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP 3

8765310
8775310

uvex silv-Air 5310

- skládací polomaska filtrující částice pro **malé až střední tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

	uvex silv-Air 5310	
Obj. číslo	8765310	8775310
Provedení	skládací polomaska FFP3 NR D s ventilem – malá varianta	
Barva	bílá	
Balení	15 ks	sáček
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

8765311
8775311

uvex silv-Air 5310+

- skládací polomaska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

8765321
8775321

uvex silv-Air 5320+

- skládací polomaska filtrující částice pro **větší tvary obličeje**
- široký, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu a brady pro spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti a pro značné snížení dýchacího odporu

	uvex silv-Air 5310+		uvex silv-Air 5320+	
Obj. číslo	8765311	8775311	8765321	8775321
Provedení	skládací polomaska FFP3 NR D s ventilem – velká varianta		skládací polomaska FFP3 NR D s ventilem a karbonem – velká varianta	
Barva	bílá		šedá	
Balení	15 ks	sáček	15 ks	sáček
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku	15 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

uvex silv-Air e+p

Polomasky na ochranu dýchacích cest

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2		FFP 3	
	Tvarované polomasky		Tvarované polomasky	
	7212 NR D		7312 R D	7317 R D
	7232 R D	7233 R D	7333 R D	7330 R D

uvex silv-Air p

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Skládací polomasky	Tvarované polomasky	Skládací polomasky	Tvarované polomasky	Skládací polomasky	Tvarované polomasky
8103 NR D	7100 NR D	8203 NR D	7200 NR D		
8113 NR D	7110 NR D	8213 NR D	7210 NR D	8313 NR D	7310 R D
			7220+ NR D s karbonem		7320+ NR D s karbonem

uvex

uvex silv-Air e

High-Performance polomasky na ochranu dýchacích cest FFP2 a FFP3

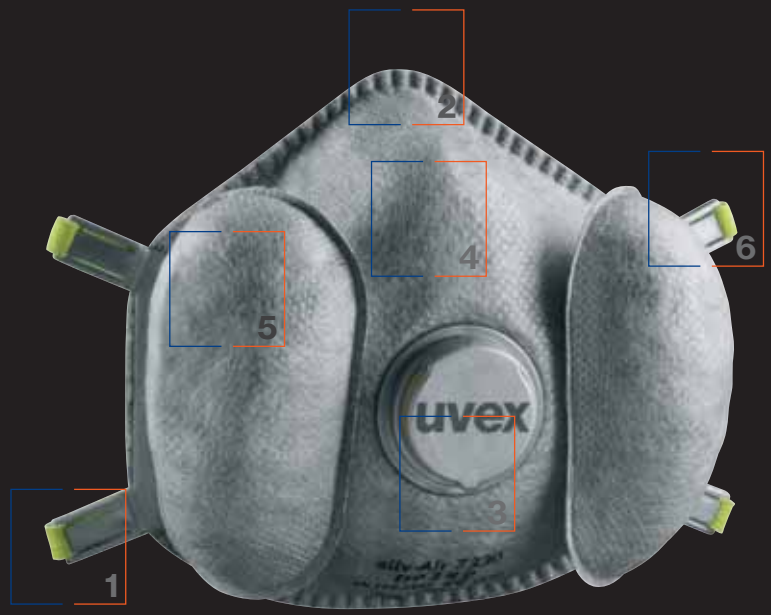

- High-Performance polomaska na ochranu dýchacích cest – perfektní ochrana s maximálním komfortem při nošení
- kombinace vysoce kvalitního filtračního materiálu a zvětšeného filtračního povrchu znatelně snižuje dýchací odpor
- přídavné vdechovací ventily zajišťují navíc příjemně chladné klima v masce (chladicí účinek)
- 3D geometrie nosu pro ideální pevné usazení
- přizpůsobitelný textilní náhlavní pásek pro individuální a pohodlné usazení
- integrovaný těsnicí lem poskytuje mimořádně vysoký komfort

Náhlavní pásek s nastavením délky pro optimální přizpůsobení.

Precizní vytvarování nosu pro ideální pevné usazení.

Velké nádechové ventily umožňují velmi malý dýchací odpor.

Výklenek pro nos: poskytuje ideální pevné usazení pro téměř každý tvar nosu.

Kvalitní povrchový materiál uvex silv-Air pro nejlepší prodyšnost.

Flexibilní 4bodové připevnění náhlavních pásků pro pohodlné vedení pásku.

uvex silv-Air e

High-Performance polomasky na ochranu dýchacích cest FFP2 a FFP3

8707233
8707333

8707232
8707330

uvex silv-Air High-Performance – nová dimenze ochrany dýchacích cest

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem a nádechovými ventily
- High-Performance climazone systém s třemi komorami pro příjemné, chladné klima pod maskou
- flexibilní textilní náhlavní pásek se sponou na šíji pro individuální přizpůsobení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- dva extra filtry s nádechovými ventily pro menší dýchací odpor a větší pohodlí díky snadnější výměně vzduchu
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- kombinace oblasti nosu ve 3D a těsnicího lemu zajišťuje ideální pevné usazení pro téměř každý tvar nosu

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Obj. číslo	8707233	8707333
Provedení	tvarovaná polomaska FFP2 R D s ventily	tvarovaná polomaska FFP3 R D s ventily
Barva	bílá	bílá
Balení	3 ks	3 ks
Obsah	3 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v krabici

uvex silv-Air High-Performance – dokonalá ochrana s maximálním komfortem při nošení

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem a nádechovými ventily
- High-Performance climazone systém s třemi komorami pro příjemné, chladné klima pod maskou
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení polomasky
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- dva extra filtry s nádechovými ventily pro menší dýchací odpor a větší pohodlí díky snadnější výměně vzduchu
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- výklenek pro nos na těsnicím lemu poskytuje ideální pevné usazení pro téměř každý tvar nosu

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Obj. číslo	8707232	8707330
Provedení	tvarovaná polomaska FFP2 R D s ventily	tvarovaná polomaska FFP3 R D s ventily
Barva	stříbrošedá	stříbrošedá
Balení	3 ks	3 ks
Obsah	3 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v krabici

uvex

uvex silv-Air e

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2 a FFP3

8707317
8707318

8707312

8707212

uvex silv-Air 7317

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- hrany z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- bez nosní spony (bez kovu)
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení polomasky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- extra široký textilní náhlavní pásek pro bezpečné a pohodlné usazení polomasky

uvex silv-Air 7317		
Obj. číslo	8707317	8707318
Provedení	tvarovaná polomaska FFP3 R D s ventilem	
Barva	bílá	bílá
Jednotka	krabice	karton
k objednání		
Obsah	5 ks,	120 ks, jednotlivě
	baleno v krabici	baleno v kartonu

uvex silv-Air 7312

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- hrany z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení polomasky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7312	
Obj. číslo	8707312
Provedení	tvarovaná polomaska FFP3 R D s ventilem
Barva	bílá
Balení	5 ks
Obsah	5 ks,
	baleno v krabici

uvex silv-Air 7212

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- hrany z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- bezešvý, souvislý náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7212	
Obj. číslo	8707212
Provedení	tvarovaná polomaska FFP2 NR D s ventilem
Barva	bílá
Balení	15 ks
Obsah	15 ks,
	baleno v krabici

Anatomicky tvarovaná oblast nosu a integrovaná nosní spona uvnitř filtračního materiálu poskytují ideální pevné usazení a nejvyšší pohodlí při nošení.

4bodové uchycení náhlavních pásků pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky.

Vysoce kvalitní filtrační materiál zajišťuje nízký dýchací odpor. Díky bílému a hladkému povrchu lze polomasky ideálně používat i při činnostech vyžadujících nejpřísnější hygienické podmínky.

uvex silv-Air p

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

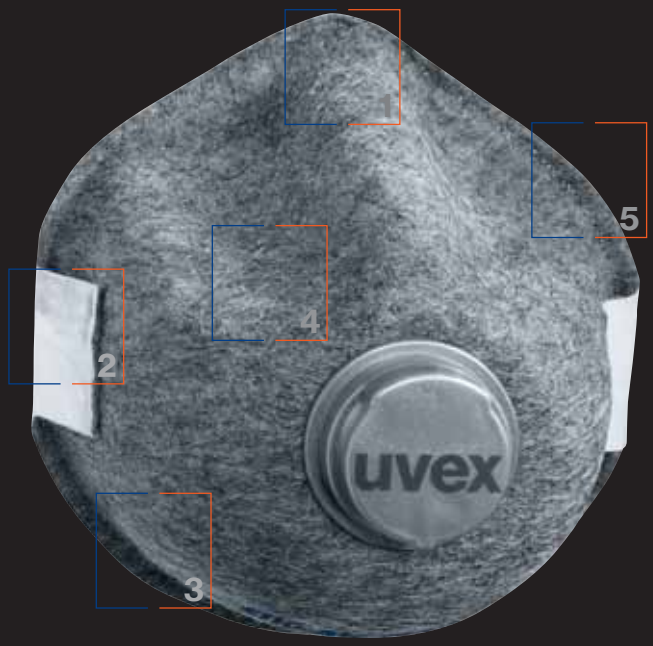

- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- volitelné: Výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti
- optimalizovaný design v oblasti nosu zajišťuje maximální kompatibilitu s ochrannými brýlemi uvex
- stříbrošedý svrchní materiál uvex silv-Air je příjemný na dotek a zabraňuje předčasné likvidaci polomasky v důsledku
- modely FFP3 mají navíc nosní sponu a 4bodový úchyt náhlavního pásku pro maximální pohodlí

Všechny tvarované polomasky uvex silv-Air FFP 1 a FFP 2 jsou zcela bez obsahu kovů.

Bezešvý flexibilní náhlavní pásek zajišťuje rovnoměrné rozložení přítlaku a pohodlné vedení pásku.

Lemující hrany z měkkého materiálu pro příjemný komfort při nošení.

Trojrozměrný optimalizovaný tvar pro vhodnou kombinaci s ochrannými brýlemi a pro pevné usazení bez nosní spony.



Tvarovaná polomaska FFP 2 také dostupná s filtrem s aktivním uhlím proti nepříjemným zápachům, plynům a parám pod mezní hodnotou.

uvex

uvex silv-Air p

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1

8707100

uvex silv-Air 7100

- tvarovaná polomaska filtrující částice
- zpracování bez obsahu kovu
- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- bezešvý, náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky

uvex silv-Air 7100	
Obj. číslo	8707100
Provedení	tvarovaná polomaska FFP1 NR D bez ventilu
Barva	stříbrošedá
Balení	20 ks
Obsah	20 ks, baleno v krabici

8707110

uvex silv-Air 7110

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- zpracování bez obsahu kovu
- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- bezešvý, náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7110	
Obj. číslo	8707110
Provedení	tvarovaná polomaska FFP1 NR D s ventilem
Barva	stříbrošedá
Balení	15 ks
Obsah	15 ks, baleno v krabici

8708103

uvex silv-Air 8103

- skládací polomaska filtrující částice
- materiál s hydrofobní vrstvou
- bezešvý, náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- pěnové vrstvy v oblasti brady a nosu pro optimální pevné usazení

uvex silv-Air 8103	
Obj. číslo	8708103
Provedení	skládací polomaska FFP1 NR D bez ventilu
Barva	stříbrná
Balení	20 ks
Obsah	20 ks, baleno jednotlivě v krabici

8708113

uvex silv-Air 8113

- skládací polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- materiál s hydrofobní vrstvou
- bezešvý, náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- integrovaný, snadno přizpůsobitelný výklenek pro nos
- pěnové vrstvy v oblasti brady a nosu pro optimální pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 8113	
Obj. číslo	8708113
Provedení	skládací polomaska FFP1 NR D s ventilem
Barva	stříbrná
Balení	15 ks
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici

uvex silv-Air p

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2

8707200

uvex silv-Air 7200

- tvarovaná polomaska filtrující částice
- zpracování bez obsahu kovu
- bezešvý, náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky

uvex silv-Air 7200	
Obj. číslo	8707200
Provedení	tvarovaná polomaska FFP2 NR D bez ventilu
Barva	stříbrošedá
Balení	20 ks
Obsah	20 ks, baleno v krabici

8707210

uvex silv-Air 7210

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- zpracování bez obsahu kovu
- bezešvý, náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7210	
Obj. číslo	8707210
Provedení	tvarovaná polomaska FFP2 NR D s ventilem
Barva	stříbrošedá
Balení	15 ks
Obsah	15 ks, baleno v krabici

8707220

uvex silv-Air 7220

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- zpracování bez obsahu kovu
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou
- bezešvý, náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7220	
Obj. číslo	8707220
Provedení	tvarovaná polomaska FFP2 NR D s ventilem a karbonem
Barva	stříbrná, antracitová
Balení	15 ks
Obsah	15 ks, baleno v krabici

8708203

uvex silv-Air 8203

- skládací polomaska filtrující částice
- materiál z hydrofobní vrstvou
- bezešvý, náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- pěnové vrstvy v oblasti brady a nosu pro optimální pevné usazení

uvex silv-Air 8203	
Obj. číslo	8708203
Provedení	skládací polomaska FFP2 NR D bez ventilu
Barva	stříbrná
Balení	20 ks
Obsah	20 ks, baleno jednotlivě v krabici

8708213

uvex silv-Air 8213

- skládací polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem optimalizující klima
- materiál z hydrofobní vrstvou
- bezešvý, náhlavní pásek pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- pěnové vrstvy v oblasti brady a nosu pro optimální pevné usazení

uvex silv-Air 8213	
Obj. číslo	8708213
Provedení	skládací polomaska FFP2 NR D s ventilem
Barva	stříbrná
Balení	15 ks
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici

uvex

uvex silv-Air p

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP3

8707310

uvex silv-Air 7310

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení polomasky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7310	
Obj. číslo	8707310
Provedení	tvarovaná polomaska FFP3 R D s ventilem
Barva	stříbrošedá
Balení	5 ks
Obsah	5 ks, baleno v krabici

8707320

uvex silv-Air 7320

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení polomasky
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 7320	
Obj. číslo	8707320
Provedení	tvarovaná polomaska FFP3 R D s ventilem a karbonem
Barva	stříbrná, antracitová
Balení	5 ks
Obsah	5 ks, baleno v krabici

8708313

uvex silv-Air 8313

- skládací polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- materiál s hydrofobní vrstvou
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku pro pohodlné, individuální a bezpečné usazení polomasky
- integrovaná, snadno přizpůsobitelná nosní spona
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pohodlí při nošení a spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 8313	
Obj. číslo	8708313
Provedení	skládací polomaska FFP3 NR D s ventilem
Barva	stříbrná
Balení	15 ks
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici

uvex silv-Air c

Polomasky na ochranu dýchacích ciest

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Skládací polomasky	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D s karbonem	3310 NR D	
Tvarované polomasky	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D s karbonem	2310 NR D	2312 NR D

uvex

uvex silv-Air c

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1, FFP2 a FFP3

- okraje z měkkého materiálu pro větší pohodlí při nošení
- je textilní náhlavní pásek pro bezpečné a pohodlné usazení polomasky
- volitelné: Výdechový ventil pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou
- těsnicí lem (v oblasti nosu u FFP1 a FFP2, po celém obvodu u FFP3) a nosní spona pro maximální ochranu a pohodlí
- k dispozici jsou modely FFP2 proti nepříjemným pachům (2220, 3220)
- tvarované polomasky FFP3 jsou k dispozici ve dvou velikostech a jsou navíc vybaveny 4bodovým úchytem pro náhlavní pásek

Volně nastavitelná nosní spona zajišťuje individuální přizpůsobení a velmi pevné usazení.

Okraje z měkkého materiálu zabraňují vzniku otlačenin.

Náhlavní pásek lze individuálně přizpůsobit.

Výdechový ventil s 360 stupňovým otevíráním zajišťuje nízký výdechový odpor a příjemné klima uvnitř polomasky.

Poloviční těsnicí lem zvyšuje pevné usazení i pohodlí při nošení.

uvex silv-Air c

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP1

8733100
8753100

uvex silv-Air 3100

- skládací polomaska filtrující částice
- náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení

uvex silv-Air 3100		
Obj. číslo	8733100	8753100
Provedení	skládací polomaska FFP1 NR D bez ventilu	
Barva	bílá	
Balení	30 ks	sáček
Obsah	30 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

8733110
8753110

uvex silv-Air 3110

- skládací polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- náhlavní pásek a pružně nastavitelná nosní spona
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 3110		
Obj. číslo	8733110	8753110
Provedení	skládací polomaska FFP1 NR D s ventilem	
Barva	bílá	
Balení	15 ks	sáček
Obsah	15 ks, baleno jednotlivě v krabici	3 ks, baleno jednotlivě v sáčku

8732100
8752100

uvex silv-Air 2100

- tvarovaná polomaska filtrující částice
- náhlavní pásek a nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení

uvex silv-Air 2100		
Obj. číslo	8732100	8752100
Provedení	tvarovaná polomaska FFP1 NR D bez ventilu	
Barva	bílá	
Balení	20 ks	sáček
Obsah	20 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v sáčku

8732110
8752110

uvex silv-Air 2110

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- náhlavní pásek a nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 2110		
Obj. číslo	8732110	8752110
Provedení	tvarovaná polomaska FFP1 NR D s ventilem	
Barva	bílá	
Balení	15 ks	sáček
Obsah	15 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v sáčku

uvex

uvex silv-Air c

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP2

8733200
8753200

uvex silv-Air 3200

- skládací polomaska filtrující částice
- náhlavní pásek a snadno nastavitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení

8733210
8753210

uvex silv-Air 3210

- skládací polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- náhlavní pásek a snadno nastavitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

8733220

uvex silv-Air 3220

- skládací polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou
- náhlavní pásek a snadno nastavitelná nosní spona
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

	uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210		uvex silv-Air 3220
Obj. číslo	8733200	8753200	8733210	8753210	8733220
Provedení	skládací polomaska FFP2 NR D bez ventilu		skládací polomaska FFP2 NR D s ventilem		skládací polomaska FFP2 NR D s ventilem a karbonem
Barva	bílá		bílá		stříbrná
Balení	30 ks	sáček	15 ks	sáček	15 ks
Obsah	30 ks, jednotlivě baleno v krabici	3 ks, jednotlivě baleno v sáčku	15 ks, jednotlivě baleno v krabici	3 ks, jednotlivě baleno v sáčku	15 ks, jednotlivě baleno v krabici

8732200
8752200

uvex silv-Air 2200

- tvarovaná polomaska filtrující částice
- náhlavní pásek a snadno nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení

8732210
8752210

uvex silv-Air 2210

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- náhlavní pásek a snadno nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

8732220

uvex silv-Air 2220

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- přídavný filtr s aktivním uhlím proti pachům, plynům a parám pod mezní hodnotou
- náhlavní pásek a snadno nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu pro spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

	uvex silv-Air 2200		uvex silv-Air 2210		uvex silv-Air 2220
Obj. číslo	8732200	8752200	8732210	8752210	8732220
Provedení	tvarovaná polomaska FFP2 NR D bez ventilu		tvarovaná polomaska FFP2 NR D s ventilem		tvarovaná polomaska FFP2 NR D s ventilem a karbonem
Barva	bílá		bílá		stříbrná
Balení	20 ks	sáček	15 ks	sáček	15 ks
Obsah	20 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v sáčku	15 ks, baleno v krabici	3 ks, baleno v sáčku	15 ks, baleno v krabici

uvex silv-Air c

Polomasky na ochranu dýchacích cest se stupněm ochrany FFP3

8733310
8753311

uvex silv-Air 3310

- skládací polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem
- nastavitelný náhlavní pásek a snadno nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- pohodlný těsnicí lem pro spolehlivé usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

uvex silv-Air 3310		
Obj. číslo	8733310	8753311
Provedení	skládací polomaska FFP3 NR D s ventilem	
Barva	bílá	
Balení	15 ks	sáček
Obsah	15 ks, jednotlivě baleno v krabici	2 ks, jednotlivě baleno v sáčku

8732310
8752311

uvex silv-Air 2310

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem pro **větší tvary obličeje**
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku a snadno nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pocit při nošení a spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

8732312
8752312

uvex silv-Air 2312

- tvarovaná polomaska filtrující částice s výdechovým ventilem – ergonomicky přizpůsobená na **malé až střední tvary obličeje**
- čtyřbodové upevnění náhlavního pásku a snadno nastavitelná nosní spona pro pohodlné a bezpečné usazení polomasky
- velmi měkký těsnicí lem pro optimální pocit při nošení a spolehlivé pevné usazení
- výdechový ventil pro snížení výdechového odporu a pro snížení tepla a vlhkosti pod maskou

	uvex silv-Air 2310		uvex silv-Air 2312	
Obj. číslo	8732310	8752311	8732312	8752312
Provedení	tvarovaná polomaska FFP3 NR D s ventilem – velká varianta		tvarovaná polomaska FFP3 NR D s ventilem – malá varianta	
Barva	bílá		bílá	
Balení	15 ks	sáček	15 ks	sáček
Obsah	15 ks, baleno v krabici	2 ks, baleno v sáčku	15 ks, baleno v krabici	2 ks, baleno v sáčku

uvex

uvex silv-Air ochrana dýchacích cest

Vlastnosti produktu v rychlém přehledu

360ti stupňový výdechový ventil zajišťuje znatelné snížení výdechového odporu a tepla a vlhkosti uvnitř polomasky.

Pohodlný těsnicí lem po celém obvodu
Měkký těsnicí lem zajišťuje bezpečné, pohodlné a pevné usazení.

Měkký těsnicí lem v oblasti nosu a brady zajišťuje bezpečné a pohodlné pevné usazení.

Pohodlný těsnicí lem v oblasti nosu
Měkký těsnicí lem v oblasti nosu zajišťuje bezpečné usazení bez otlaků.

Pohodlná nosní spona
Polomaska je vybavená vysoce kvalitní nosní sponou, díky čemuž je individuálně přizpůsobitelná.

Bez kovů
Polomaska neobsahuje žádné kovy a je vyrobená z materiálů, které absolutně nedráždí pokožku.

4bodové upevnění náhlavního pásku umožňuje individuální a bezpečné usazení, v souladu s potřebami uživatele.

Polomasky jsou **baleny jednotlivě** a odpovídají tak nejvyšším hygienickým požadavkům.

Uvnitř s karbonem
Vrstva aktivního uhlí dodatečně zapracovaná ve filtračním materiálu redukuje nepříjemné pachy.

3D **oblast nosu** zajišťuje pohodlné pevné usazení, malý průnik a zabraňuje zamlžení brýlí bez povrstvení.

Vysoce účinná regulace klimatu
Dvě filtrační komory spojené prostřednictvím nádechových ventilů zajišťují extrémně nízký dýchací odpor polomasky. Regulace klimatu vysoce výkonných masek zajišťuje maximální míru pohodlí při nošení.

Označení R
Dýchací polomaska byla ozkoušena pro opakované použití a splňuje požadované výkonové vlastnosti pro použití delší než na jednu pracovní směnu.

Označení NR
Polomasky nelze opakovaně použít, a proto by měly být po pracovní směně zlikvidovány.

Označení D
Dýchací polomaska splňuje dodatečnou zkoušku dolomitickým vápencovým prachem, a proto poskytuje vynikající prodyšnost i v extrémně prašném prostředí a při delším používání.

uvex

uvex silv-Air

Rychlý přehled

Obj. číslo	Označení	Typ	Vlastnosti	Obsah	Množství v ks ve vnějším kartonu	Strana
8701011	uvex clear	Čisticí sprej		1 plechovka (360 ml)	100	143
8707100	uvex silv-Air 7100	Tvarovaná polomaska FFP1 bez ventilu		20 kusů	180	158
8707110	uvex silv-Air 7110	Tvarovaná polomaska FFP1 s ventilem		15 kusů	135	158
8707200	uvex silv-Air 7200	Tvarovaná polomaska FFP2 bez ventilu		20 kusů	180	159
8707210	uvex silv-Air 7210	Tvarovaná polomaska FFP2 s ventilem		15 kusů	135	159
8707212	uvex silv-Air 7212	Tvarovaná polomaska FFP2 s ventilem		15 kusů	135	156
8707220	uvex silv-Air 7220 s karbonem	Tvarovaná polomaska FFP2 s ventilem		15 kusů	135	159
8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Tvarovaná polomaska FFP2 třikomorový systém		3 kusy	36	155
8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Tvarovaná polomaska FFP2 třikomorový systém		3 kusy	36	155
8707310	uvex silv-Air 7310	Tvarovaná polomaska FFP3 s ventilem		5 kusů	60	160
8707312	uvex silv-Air 7312	Tvarovaná polomaska FFP3 s ventilem		5 kusů	60	156
8707317	uvex silv-Air 7317	Tvarovaná polomaska FFP3 s ventilem		5 kusů	60	156
8707318	uvex silv-Air 7317	Tvarovaná polomaska FFP3 s ventilem		120 kusů	120	156
8707320	uvex silv-Air 7320 s karbonem	Tvarovaná polomaska FFP3 s ventilem		5 kusů	60	160
8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Tvarovaná polomaska FFP3 třikomorový systém		3 kusy	36	155
8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Tvarovaná polomaska FFP3 třikomorový systém		3 kusy	36	155
8708103	uvex silv-Air 8103	Skládací polomaska FFP1 bez ventilu		20 kusů	480	158
8708113	uvex silv-Air 8113	Skládací polomaska FFP1 s ventilem		15 kusů	360	158
8708203	uvex silv-Air 8203	Skládací polomaska FFP2 bez ventilu		20 kusů	480	159
8708213	uvex silv-Air 8213	Skládací polomaska FFP2 s ventilem		15 kusů	360	159
8708313	uvex silv-Air 8313	Skládací polomaska FFP3 s ventilem		15 kusů	360	160
8732100	uvex silv-Air 2100	Tvarovaná polomaska FFP1 bez ventilu		20 kusů	240	163
8752100	uvex silv-Air 2100	Tvarovaná polomaska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	163
8732110	uvex silv-Air 2110	Tvarovaná polomaska FFP1 s ventilem		15 kusů	180	163
8752110	uvex silv-Air 2110	Tvarovaná polomaska FFP1 s ventilem		3 kusy	60	163
8732200	uvex silv-Air 2200	Tvarovaná polomaska FFP2 bez ventilu		20 kusů	240	164
8752200	uvex silv-Air 2200	Tvarovaná polomaska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	164
8732210	uvex silv-Air 2210	Tvarovaná polomaska FFP2 s ventilem		15 kusů	180	164
8752210	uvex silv-Air 2210	Tvarovaná polomaska FFP2 s ventilem		3 kusy	60	164
8732220	uvex silv-Air 2220 s karbonem	Tvarovaná polomaska FFP2 s ventilem		15 kusů	180	164
8732310	uvex silv-Air 2310	Tvarovaná polomaska FFP3 s ventilem		15 kusů	180	165
8752311	uvex silv-Air 2310	Tvarovaná polomaska FFP3 s ventilem		2 kusy	20	165
8732312	uvex silv-Air 2312	Tvarovaná polomaska FFP3 s ventilem		15 kusů	180	165
8752312	uvex silv-Air 2312	Tvarovaná polomaska FFP3 s ventilem		2 kusy	20	165
8733100	uvex silv-Air 3100	Skládací polomaska FFP1 bez ventilu		30 kusů	360	163
8753100	uvex silv-Air 3100	Skládací polomaska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	163
8733110	uvex silv-Air 3110	Skládací polomaska FFP1 s ventilem		15 kusů	180	163
8753110	uvex silv-Air 3110	Skládací polomaska FFP1 s ventilem		3 kusy	60	163
8733200	uvex silv-Air 3200	Skládací polomaska FFP2 bez ventilu		30 kusů	360	164
8753200	uvex silv-Air 3200	Skládací polomaska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	164
8733210	uvex silv-Air 3210	Skládací polomaska FFP2 s ventilem		15 kusů	180	164
8753210	uvex silv-Air 3210	Skládací polomaska FFP2 s ventilem		3 kusy	60	164
8733220	uvex silv-Air 3220 s karbonem	Skládací polomaska FFP2 s ventilem		15 kusů	180	164
8733310	uvex silv-Air 3310	Skládací polomaska FFP3 s ventilem		15 kusů	180	165
8753311	uvex silv-Air 3310	Skládací polomaska FFP3 s ventilem		2 kusy	60	165
8765100	uvex silv-Air 5100	Skládací polomaska FFP1 bez ventilu		30 kusů	480	150
8775100	uvex silv-Air 5100	Skládací polomaska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	150

uvex

uvex silv-Air

Rychlý přehled

Obj. číslo	Označení	Typ	Vlastnosti	Obsah	Množství v ks ve vnějším kartonu	Strana
8765101	uvex silv-Air 5100+	Skládací polomaska FFP1 bez ventilu		30 kusů	480	150
8775101	uvex silv-Air 5100+	Skládací polomaska FFP1 bez ventilu		3 kusy	60	150
8765110	uvex silv-Air 5110	Skládací polomaska FFP1 s ventilem		15 kusů	240	150
8775110	uvex silv-Air 5110	Skládací polomaska FFP1 s ventilem		3 kusy	60	150
8765111	uvex silv-Air 5110+	Skládací polomaska FFP1 s ventilem		15 kusů	240	150
8775111	uvex silv-Air 5110+	Skládací polomaska FFP1 s ventilem		3 kusy	60	150
8765200	uvex silv-Air 5200	Skládací polomaska FFP2 bez ventilu		30 kusů	480	151
8775200	uvex silv-Air 5200	Skládací polomaska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	Skládací polomaska FFP2 bez ventilu		30 kusů	480	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	Skládací polomaska FFP2 bez ventilu		3 kusy	60	151
8765210	uvex silv-Air 5210	Skládací polomaska FFP2 s ventilem		15 kusů	240	151
8775210	uvex silv-Air 5210	Skládací polomaska FFP2 s ventilem		3 kusy	60	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	Skládací polomaska FFP2 s ventilem		15 kusů	240	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	Skládací polomaska FFP2 s ventilem		3 kusy	60	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ s karbonem	Skládací polomaska FFP2 s ventilem		15 kusů	240	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ s karbonem	Skládací polomaska FFP2 s ventilem		3 kusy	60	151
8765310	uvex silv-Air 5310	Skládací polomaska FFP3 s ventilem		15 kusů	240	152
8775310	uvex silv-Air 5310	Skládací polomaska FFP3 s ventilem		3 kusy	60	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	Skládací polomaska FFP3 s ventilem		15 kusů	240	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	Skládací polomaska FFP3 s ventilem		3 kusy	60	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ s karbonem	Skládací polomaska FFP3 s ventilem		15 kusů	240	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ s karbonem	Skládací polomaska FFP3 s ventilem		3 kusy	60	152

Jednorázový ochranný oděv

uvex

Jednorázový ochranný oděv

Průvodce normami a produkty

Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích

Podmínky pro uvedení osobních ochranných prostředků (OOP) na trh a základní bezpečnostní požadavky, které musí OOP splňovat, upravuje nařízení (EU) 2016/425 o OPP. Jsou-li splněny požadavky směrnice, lze na výrobek umístit označení CE a zboží nabízet na evropském vnitřním trhu.

V závislosti na potenciálním nebezpečí, před kterým má ochranný oděv chránit, jsou OOP klasifikovány do 3 kategorií:

Kategorie I: Jednoduché ochranné prostředky, nízké riziko
Kategorie II: Ochranné prostředky k ochraně před riziky, OOP, které neodpovídají kategorii 1 nebo 3
Kategorie III: Ochranné prostředky k ochraně před riziky, která mohou způsobit smrt nebo vážné a nevratné poškození zdraví, vysoké riziko

DIN EN ISO 13688 Ochranné oděvy – obecné požadavky

Norma DIN EN ISO 13688 definuje obecné požadavky na ochranný oděv z hlediska ergonomie, nezávadnosti, stárnutí, označení velikostí, kompatibility a značení a informační brožury, kterou výrobce musí dodat spolu s ochranným oděvem. Tato evropská norma je referenční normou, na kterou odkazují všechny ostatní specifické normy upravující ochranný oděv. Lze ji tedy použít pouze ve spojení se specifickou normou.

Podrobné informace o normách naleznete na webu **uvex-safety.com.**

Pro usnadnění výběru vhodného ochranného oděvu stanovila Evropská unie harmonizované normy pro různé třídy ochrany (označované také jako typy) pro ochranu proti chemikáliím – kategorie III.
Druh ochrany potvrzený certifikací označuje, pro který typ expozice (prach, kapalina, plyn) je oblek vhodný.
Dosažení jednotlivých typů zajišťuje pouze minimální požadavky na certifikaci. Podrobnosti o jednotlivých testech naleznete v našich datových listech.

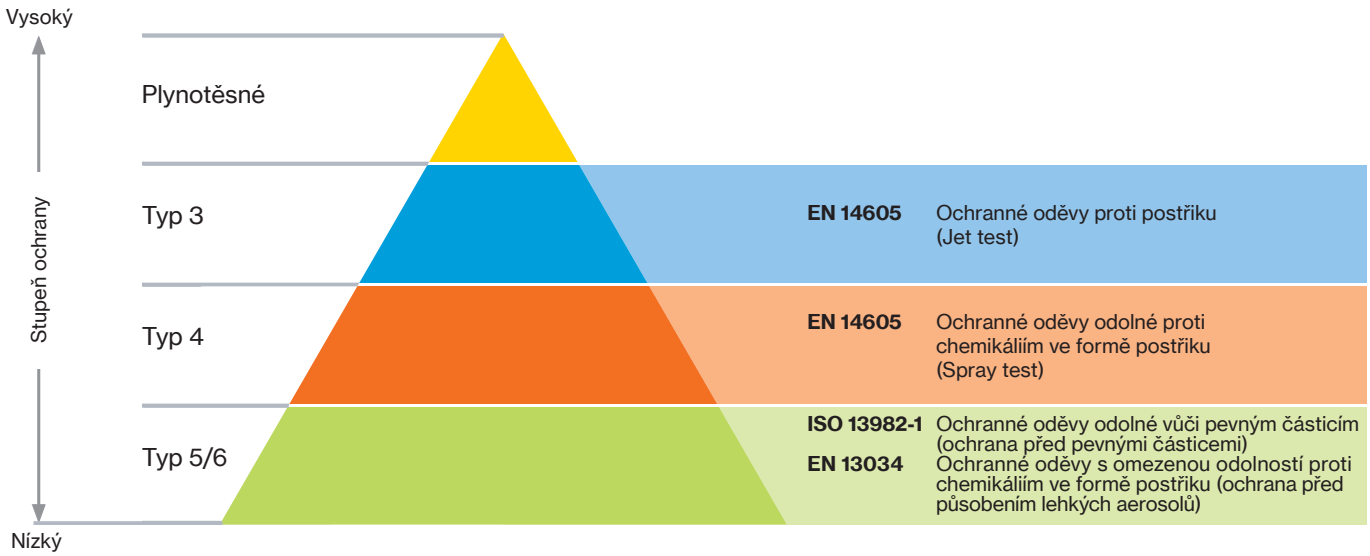

Ochrana proti chemikáliím je vždy klasifikována jako kategorie III.

uvex

Jednorázový ochranný oděv

Průvodce normami a produkty

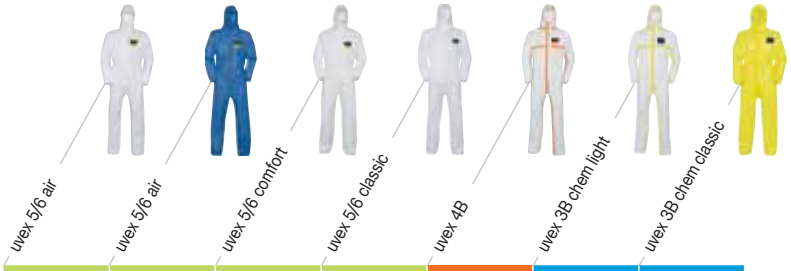

		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic
		98173	89976	98710	98449	98375	89843	89880
EN 14605	Kapalinotěsné ochranné oděvy (Jet test)						■	■
EN 14605	Ochranné oděvy odolné proti chemikáliím ve formě postřiku (Spray test)					■	■	■
EN 13034	Ochranné oděvy s omezenou odolností proti chemikáliím ve formě postřiku (ochrana před působením lehkých aerosolů)	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Ochranné oděvy odolné vůči pevným částicím (ochrana před pevnými částicemi)	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Ochranný oděv s antistatickými vlastnostmi (funkčnost antistatického vybavení je zaručena pouze při vlhkosti vzduchu > 25 %.)	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Ochranný oděv proti původcům infekcí				■	■	■	■
EN 1073-2	Ochranný oděv proti kontaminaci radioaktivními částicemi (neposkytuje ochranu před radioaktivním zářením)	■	■		■	■	■	■
DIN 32781	Ochranný oděv proti přípravkům na ochranu rostlin					■		

Podrobnější informace naleznete v příslušných certifikátech, technických datových listech nebo v prohlášeních umístěných na produktu!

Definování podmínek prostředí

Jste při své práci vystaveni prašným, vlhkým nebo mokrým podmínkám? Abychom usnadnili výběr vhodných kombinéz, jsou naše kombinézy klasifikovány s doporučením pro tato prostředí. Výška příslušné amplitudy udává stupeň vhodnosti. Kromě toho je zde uveden stupeň prodyšnosti, který Vám poskytne výběrové kritérium z hlediska pohodlí při nošení.

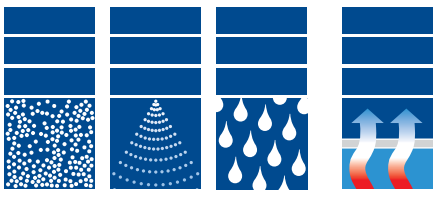

prach vlhký mokrý dýchání

Identifikace dalších vlastností

U některých pracovních prostředí je třeba dodržovat další požadavky. Symboly ukazují, zda výrobky neobsahují silikon nebo substance narušující smáčivost laků.

uvex

uvex 3B chem classic

Oblasti použití:

- manipulace s organickými a anorganickými chemikáliemi
- čisticí a údržbářské práce
- chemický a farmaceutický průmysl
- potravinářský průmysl
- sanace půdy a demontáže
- průmyslové čištění a údržbářské práce
- čištění nádrží
- práce s laky a barvami
- likvidace nebezpečných látek
- zemědělství
- čištění odpadních vod a kanalizační práce
- nakládání s odpady
- ochrana před katastrofami, záchranné služby
- veterinární medicína a obrana před epidemiemi
- ropný a petrochemický průmysl

uvex 3B chem classic

Jednorázová ochrana proti chemikáliím typ 3B

89880

uvex 3B chem classic

Obecné vlastnosti:
- nejvyšší bezpečnost a bariérový efekt dosažený extrémně odolným materiálem v kombinaci s ultrazvukově svařovanými a podlepenými švy
- extrémně lehký, ale robustní materiál, díky látce na vnitřní straně velmi šetrný k pokožce

Ochranné vlastnosti:
- nabízí ochranu před širokou škálou chemikálií
- samolepicí kryt zipu poskytuje optimální ochranu

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
- optimálně sedí díky pryžovému pásku v pase, pryžové pásky na kapuci, rukávech a nohavicích
- poutka na prostředníčky proti vyhrnování rukávů

uvex 3B chem classic	
Č. výr.	89880
Materiál	polypropylenová netkaná textilie laminovaná polypropylenovou fólií
Barva	žlutá
Velikosti	S až 3XL
Objednací jednotka	ks
Přebal	karton po 25 ks

Certifikováno podle





Struktura materiálu uvex 3B chem classic
Mimořádně lehká a dobře těsnicí netkaná textilie s polypropylenovým laminátem nabízí účinnou bariéru před mnoha organickými a anorganickými kapalnými chemikáliemi. Díky mechanické pevnosti materiálu a svařeným a přelepeným švům poskytuje uvex 3B classic ochranu i při silném zatížení, aniž by došlo ke snížení pohodlí.

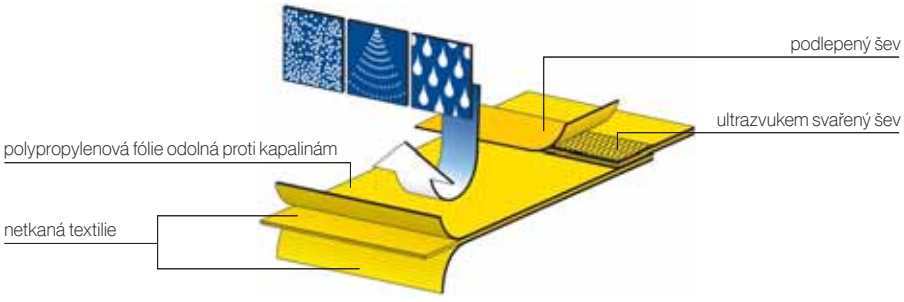

Poutko na prostředníček pro spolehlivé uchycení rukávů.

Pryžový pásek v pase optimálně sedí.

Pohodlný úchyt zipu a lepicí klopa pro bezpečnou ochranu.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 3B chem light

Jednorázová ochrana proti chemikáliím typ 3B

89843

uvex 3B chem light

Obecné vlastnosti:
- lehký a velmi pružný materiál s vnitřní vrstvou z netkaného materiálu šetrného k pokožce zajišťuje vysoké pohodlí při nošení

Ochranné vlastnosti:
- ideální pro úklidové práce
- samolepicí kryt zipu poskytuje optimální ochranu

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
- optimálně sedí díky pryžovému pásku v pase, pryžové pásky na kapuci, rukávech a nohavicích
- poutka na prostředníčky proti vyhrnování rukávů

Oblasti použití:
- manipulace s chemikáliemi v malé koncentraci
- průmyslové a stavební čištění
- stavba lodí a výroba automobilů
- chemický a farmaceutický průmysl
- manipulace s barvami a laky
- elektronika
- práce s azbestem a demontáže
- sanace kontaminovaných lokalit
- chov hospodářských zvířat a veterinární služba
- nakládání s odpady

uvex 3B chem light	
Č. výr.	89843
Materiál	polypropylenová netkaná textilie laminovaná polyetylenovou fólií
Barva	bílá, žlutá
Velikosti	S až 3XL
Objednací jednotka	ks
Přebal	karton po 40 ks

Certifikováno podle





Struktura materiálu uvex 3B chem light
Velmi lehká a pružná netkaná textilie s laminátovou fólií je ideální pro čisticí práce a manipulaci s chemickými látkami v malé koncentraci. Přelepené švy poskytují dodatečnou ochranu, aniž by snížily pohodlí.

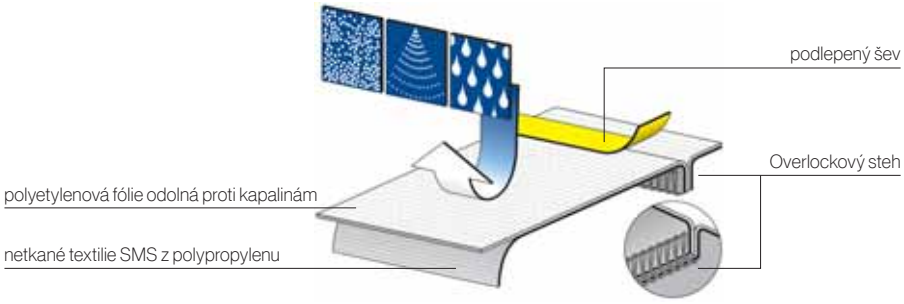

Poutko na prostředníček pro spolehlivé uchycení rukávů.

Pryžový pásek v pase optimálně sedí.

Pohodlný úchyt zipu a lepicí klopa pro bezpečnou ochranu.

uvex-safety.com/en/overalls

Jednorázový ochranný oděv typ 3B

Výkonnostní parametry

Chemické látky uvedené v tomto seznamu jsou pouze příklady.

Úplný přehled jednotlivých oděvů naleznete v technických datových listech.

Vyhledávat můžete také v našem Chemickém expertním systému (viz strana 190).

uvex 3B chem light

uvex 3B chem classic

Chemikálie	Č. CAS	89843	89880
		Třída podle EN 14325	Třída podle EN 14325
Aceton	67-64-1	6 ze 6	1 ze 6
Acetonitril	75-05-8	6 ze 6	0 ze 6
Chlorid železitý (vodný roztok, 45 %)	7705-08-0	–	6 ze 6
Kyselina fluorovodíková (vodný roztok, 49 %)	7664-39-3	6 ze 6	6 ze 6
Kyselina fluorovodíková (vodný roztok, 71 až 75 %)	7664-39-3	–	5 ze 6
Kyselina fluorovodíková v močovině (62 až 64 %)	7664-39-3	–	2 ze 6
Formaldehyd (vodný roztok, 10 %)	50-00-0	–	6 ze 6
Isopropanol	67-63-0	6 ze 6	6 ze 6
Metanol	67-56-1	6 ze 6	6 ze 6
Hydroxid sodný 50 %	1310-73-2	6 ze 6	6 ze 6
Kyselina dusičná 69,5 %	7697-37-2	–	6 ze 6
Kyselina solná (vodný roztok, 37 %)	7647-01-0	5 ze 6	6 ze 6
Kyselina sírová 96 %	7664-93-9	6 ze 6	6 ze 6
Peroxid vodíku	7722-84-1	6 ze 6	6 ze 6

Informace obsažené v tabulce byly zjištěny v laboratorních podmínkách (při teplotě od 21 ± 2 °C). Protože však v praxi často dochází k dodatečné zátěži, jako je zvýšená teplota a mechanické působení, mohou tyto hodnoty sloužit pouze jako orientační pomůcka. Údaje jsou nezávazné a nenahrazují zkoušky vhodnosti.

uvex

uvex 4B

Ochrana před pesticidy – DIN 32781

V zemědělství a lesnictví jsou pracovníci opakovaně vystavováni chemickým a biologickým nebezpečným látkám. V závislosti na typu použití, délce expozice a specifickém působení nebezpečné látky může být nutné používat osobní ochranné pomůcky. Kromě masky na ochranu dýchacích cest a rukavic tvoří vhodný ochranný oděv proti chemikáliím důležitou součást ochrany uživatele.

Požadavky na výkon ochranných oděvů proti chemikáliím, které se musí nosit při manipulaci nebo aplikaci ředěných roztoků pesticidů, jsou zakotveny v normě DIN 32781. V rámci certifikace se testuje nejen odolnost vůči definovaným substancím, roli hrají také fyzikální vlastnosti materiálu a pohodlí uživatele při nošení.

Při testování uvex 4B postřikem pěti druhy pesticidů uvedených v normě nebyly identifikovány žádné průniky!

Typická použití, která mohou vyžadovat ochranný oděv proti chemikáliím:

- míchání a plnění nezředěných koncentrátů
- stříkání silně zředěných směsí
- expozice způsobená unášením při aplikaci jemných aerosolů
- expozice způsobená intenzivním kontaktem s ošetřenými listy

uvex 4B

Jednorázová ochrana proti chemikáliím typ 4B

98375

uvex 4B

Obecné vlastnosti:
- lehký a velmi pružný materiál s vnitřní vrstvou z netkaného materiálu šetrného k pokožce zajišťuje vysoké pohodlí při nošení

Ochranné vlastnosti:
- podlepené švy pro optimální ochranu
- samolepicí kryt zipu poskytuje optimální ochranu

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
- optimálně sedí díky pryžovému pásku v pase, pryžové pásky na kapuci, rukávech a nohavicích
- poutka na prostředníčky rukou proti vyhrnování rukávů

Oblasti použití:
- nízkotlaké průmyslové čisticí práce a čištění budov
- stavba lodí a výroba automobilů
- chemický a farmaceutický průmysl
- manipulace s barvami a laky
- zemědělství a zahradnictví
- hubení škůdců a hmyzu
- elektronika
- práce s azbestem a demontáže
- sanace kontaminovaných lokalit
- farmaceutický průmysl a laboratorní práce
- odběry vzorků
- chov hospodářských zvířat a veterinární služba
- nakládání s odpady

uvex 4B	
Č. výr.	98375
Materiál	polypropylenová netkaná textilie laminovaná polyetylenovou fólií
Barva	bílá, oranžová
Velikosti	S až 3XL
Objednací jednotka	ks
Přebal	karton po 40 ks

Certifikováno podle





Struktura materiálu uvex 4B
Mikroporézní netkaná textilie nepropustná proti postřiku a s polyetylenovým laminátem propůjčuje oděvu uvex 4B ochrannou funkci a zároveň prodyšnost. Přelepené švy zajišťují vynikající utěsnění proti kapalným aerosolům a pevným částicím, zatímco vnitřní netkaná textilie zajišťuje příjemně měkký pocit při nošení.

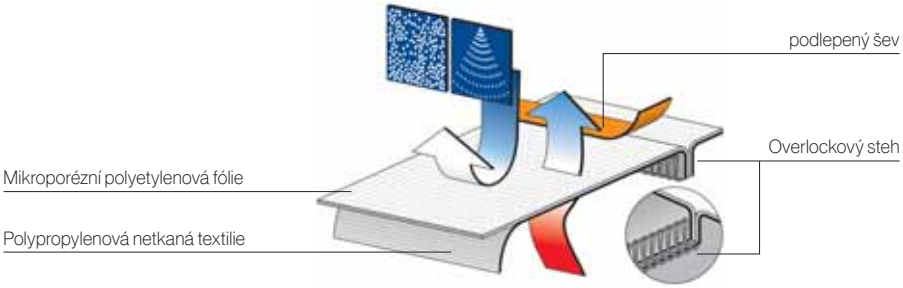

Šité a přelepené švy
Optimální ochrana proti průniku kapalných aerosolů a pevných částic.

Poutko na prostředníček pro spolehlivé upevnění.

Třídílná kapuce pro dobré padnutí oděvu.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 5/6 classic

Jednorázová ochrana proti chemikáliím typ 5/6

98449

uvex 5/6 classic

Obecné vlastnosti:
- extrémně lehký a prodyšný materiál zaručuje vynikající kombinaci pohodlí a bezpečnosti
- měkký materiál z netkané textilie šetrný k pokožce na vnitřní straně

Ochranné vlastnosti:
- samolepicí kryt zipu poskytuje optimální ochranu

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
- optimálně sedí díky pryžovému pásku v pase, pryžové pásky na kapuci, rukávech a nohavicích
- poutka na prostředníčky rukou proti vyhrnování rukávů

Oblasti použití:
- práce s chemickou drtí a prachem
- lakovací práce, ochrana před postřikem barvami
- výroba a zpracování skelných vláken
- průmyslové čištění a údržba
- automobilový průmysl
- brousicí a lešticí práce
- výroba cementu
- těžební a důlní práce
- demoliční práce a sanace
- práce s azbestem
- zpracování dřeva a kovů
- stavebnictví
- farmaceutický průmysl

uvex 5/6 classic	
Č. výr.	98449
Materiál	polypropylenová netkaná textilie laminována polyetylenovou fólií
Barva	bílá
Velikosti	S až 3XL
Objednací jednotka	ks
Přebal	karton po 50 ks

Certifikováno podle





Struktura materiálu uvex 5/6 classic
Oděv uvex 5/6 classic je vyroben z lehké, mikroporézního netkané textilie SMS s laminátem. Měkký materiál příjemný pro pokožku spolu s overlockovým stehem na vnitřní straně poskytuje vysokou úroveň ochrany proti postřiku kapalinami a pevným částicím.

Třídílná kapuce dokonale sedí a nikdy neomezuje zorné pole.

Dvoucestný zip s lepicí klopou zvyšuje bezpečnost.

Pryžový pásek v pase optimálně sedí.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex 5/6 comfort

Jednorázová ochrana proti chemikáliím typ 5/6

98710

uvex 5/6 comfort

Obecné vlastnosti:
- kombinace polyetylenového laminátu s netkanou textilií SMS v zádové partii poskytuje vysokou úroveň řízení vlhkosti při zachování vysokého stupně ochrany.
- vhodné pro čisté prostory třídy 8 podle ISO 14644-1

Ochranné vlastnosti:
- lemování švů v kontrastní barvě
- samolepicí kryt zipu poskytuje optimální ochranu

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
- optimálně sedí díky pryžovému pásku v pase lemující pryžové pásky na kapuci, rukávech a nohavicích
- poutka na prostředníčky rukou proti vyhrnování rukávů

Oblasti použití:
- práce s chemickou drtí a prachem
- lakovací práce, ochrana před postřikem barvami
- výroba a zpracování skelných vláken
- průmyslové čištění a údržba
- automobilový průmysl
- broušení a leštění
- výroba cementu
- těžební a důlní práce
- demoliční práce a sanace
- práce s azbestem
- zpracování dřeva a kovů
- stavebnictví
- použití v čistých prostorách
- farmaceutický průmysl

uvex 5/6 comfort	
Č. výr.	98710
Materiál	hlavní materiál: polypropylenová netkaná textilie laminována polyetylenovou fólií
	záda: netkaná textilie SMS
Barva	bílá, limetková
Velikosti	M až 3XL
Objednací jednotka	ks
Přebal	karton po 40 ks

Certifikováno podle

ISO 13982-1 TYP 5 | EN 13034 TYP 6 | EN 1149-5



Struktura materiálu uvex 5/6 comfort

Oděv uvex 5/6 je vyroben z velmi lehké mikroporézní netkané textilie SMS s polyetylenovým laminátem a v kombinaci s netkanou textilií SMS v zádové partii poskytuje vysoký stupeň prodyšnosti. Společně s lemovanými švy zaručuje vysoký stupeň ochrany proti postřiku kapalinami a pevným částicím.

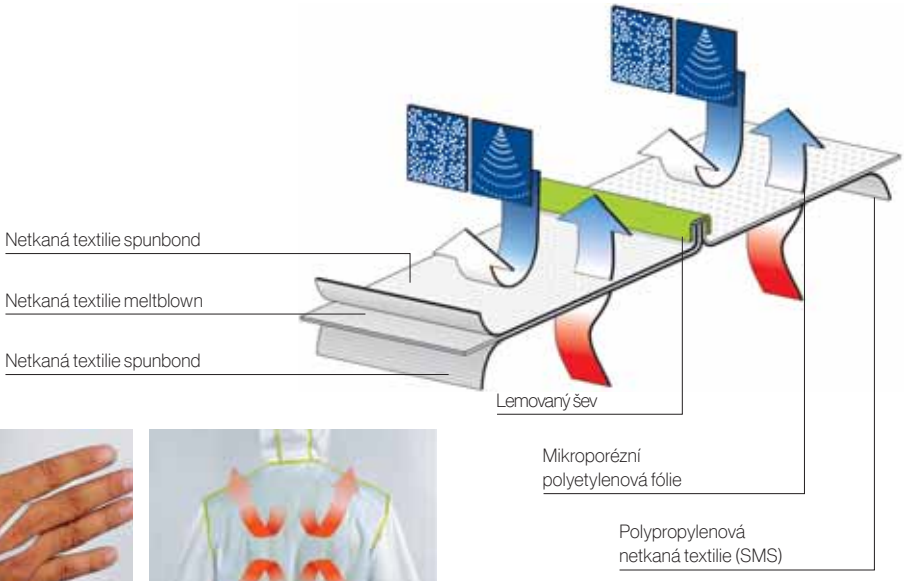

Vnější lemované švy, v kontrastní barvě. Zvýšená ochrana proti průniku pevných částic a rozstřiku kapalin.

Poutko na prostředníček pro spolehlivé upevnění.

Prodyšný polyetylenový laminátový materiál s netkanou textilií SMS prostupnou pro vzduch v zádové partii zajišťuje vysokou úroveň řízení vlhkosti a prodyšnosti.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 5/6 air

Jednorázová ochrana proti chemikáliím typ 5/6

89976

98173

uvex 5/6 air

Obecné vlastnosti:
- výjimečné pohodlí uživatele zaručené díky prodyšnému a lehkému materiálu SMS
- ideální pro teplé pracovní prostředí a dlouhodobé nošení

Ochranné vlastnosti:
- ideální pro prašné pracovní prostředí
- samolepicí kryt zipu poskytuje optimální ochranu

Vlastnosti zajišťující pohodlí:
- optimálně sedí díky pryžovému pásku v pase, pryžové pásky na kapuci, rukávech a nohavicích
- poutka na prostředníčky rukou proti vyhrnování rukávů

Oblasti použití:
- manipulace s chemickou drtí a prachem
- práce s azbestem
- výroba a zpracování skelných vláken, keramických vláken a syntetických pryskyřic
- zpracování dřeva a kovů
- stavebnictví
- automobilový průmysl
- broušení a leštění
- výroba cementu
- těžební a důlní práce
- sanace a renovace
- farmaceutický průmysl
- údržbářské práce

uvex 5/6 air		
Č. výr.	98173	89976
Materiál	polypropylenová netkaná textilie	
Barva	bílá	Modrá
Velikosti	S až 3XL	S až 3XL
Objednací jednotka	ks	
Přebal	karton po 50 ks	

Certifikováno podle

ISO 13982-1 TYP 5 · EN 13034 TYP 6 · EN 1149-5 · EN 1073-2



Struktura materiálu uvex 5/6 air

Oděv uvex 5/6 air je vyroben z velmi lehkého, porézního a vysoce prodyšného materiálu SMS, který zajišťuje vynikající pohodlí při nošení díky optimálně řízenému klimatu. Poskytuje navíc silnou bariéru proti působení prachu a lehčích kapalných aerosolů, čímž poskytuje uživateli spolehlivou ochranu.

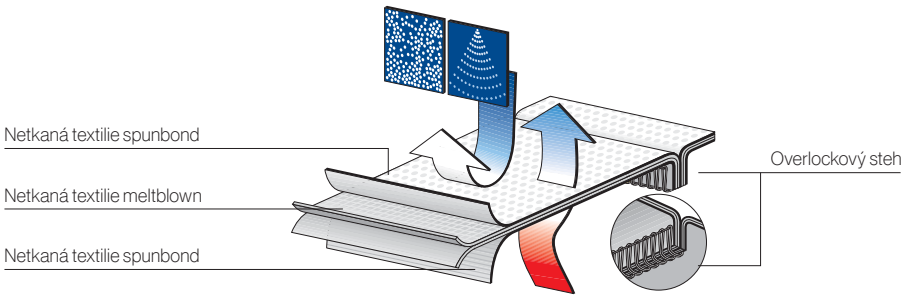

uvex-safety.com/en/overalls

Pryžový pásek v pase optimálně sedí.

Poutko na prostředníček pro spolehlivé uchycení rukávů.

Zip s lepící klopou zvyšuje bezpečnost.

Jednorázová ochrana proti chemikáliím

Příslušenství

Kapuce · Rukávníky · Návleky na nízkou obuv · Návleky na vyšší obuv

9875200

Kapuce	
Č. výr.	9875200
Velikost	Jednotná velikost
Provedení	se suchým zipem
Materiál	Polypropylenová netkaná textilie laminována polyetylenovou fólií
Barva	Bílá
Objednací jednotka	sáček
Obsah	50 ks, balené volně

9875300

Návleky na ruce	
Č. výr.	9875300
Velikost	jednotná velikost
Provedení	oboustranně s gumičkou
Materiál	polypropylenová netkaná textilie laminována polyetylenovou fólií
Barva	bílá
Objednací jednotka	sáček
Obsah	50 párů, balené volně



9874946
9874948

Návleky na boty		
Č. výr.	9874946	9874948
Velikost	42 až 46	46 až 48
Provedení	otvor s pryžovým páskem	
Materiál	polypropylenová netkaná textilie laminována polyetylenovou fólií	
Barva	bílá	
Objednací jednotka	sáček	
Obsah	100 párů, balené volně	

9875046

Návleky na vysoké boty	
Č. výr.	9875046
Velikost	42 až 46
Provedení	otvor s pryžovým páskem a páskem
Materiál	polypropylenová netkaná textilie laminována polyetylenovou fólií
Barva	bílá
Objednací jednotka	sáček
Obsah	50 párů, balené volně

8935346

Návleky na vysoké boty	
Č. výr.	8935346
Velikost	42 až 46
Provedení	otvor s pryžovým páskem a páskem
Materiál	polypropylenová netkaná textilie laminovaná polypropylenovou fólií
Barva	žlutá
Objednací jednotka	sáček
Obsah	30 párů, balené volně

Jednorázová ochrana proti chemikáliím typ 5/6

Materiál a technologie švů

Optimální materiál pro každé použití

Jakou úroveň bariéry a ochranného účinku potřebujete? Jakým podmínkám prostředí jste vystaveni? S kombinézami v různých kvalitách a kombinacích materiálů poskytuje společnost uvex dokonalé řešení pro každou situaci a – pro maximální bezpečnost a maximálně možné pohodlí při nošení.

uvex 5/6 laminát

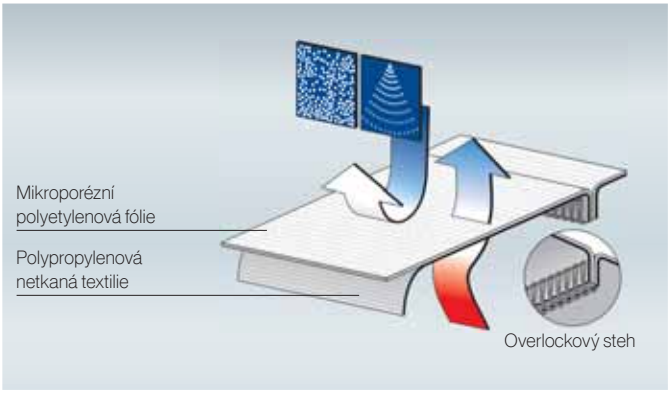

- jemný na dotek
- „voděodolná“ vnější strana
- nízká prodyšnost
- ideální pro práci ve vlhkém prostředí
- velmi dobrý stupeň ochrany

Použito v:
- uvex 5/6 classic
- hlavní materiál uvex 5/6 comfort

uvex 5/6 SMS/SMMS

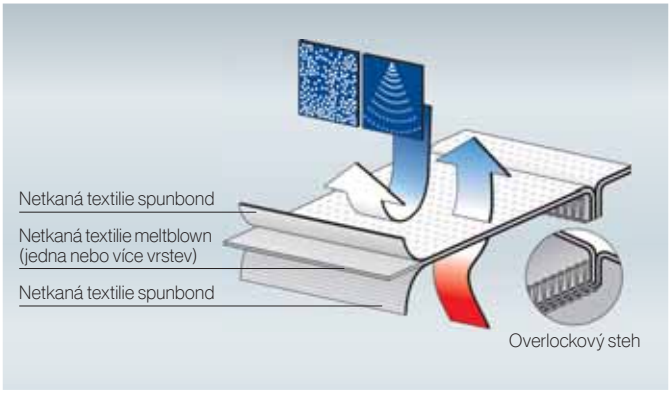

- mimořádně jemný na dotek
- mírně „voděodolná” vnější strana
- vysoká prodyšnost
- ideální pro prostředí s vysokými teplotami
- dobrý stupeň ochrany

Použito v:
- uvex 5/6 air
- zadní strana uvex 5/6 comfort

Mimořádně odolné: švy

Zkouška

Při zkouškách pevnosti švu provedených dle normy EN ISO 13935-2 je materiál vystaven mechanické tažné síle, a tímto způsobem je určena úroveň síly potřebná k roztržení švu.

Lemovaný šev

K zajištění dokonalé těsnosti kombinézy je prošitý šev překryt kontrastním proužkem. Tato varianta je použita u jednorázových kombinéz uvex 5/6 comfort. Překrytí švu krycím páskem zajišťuje bezpečnější utěsnění.

Overlockový steh

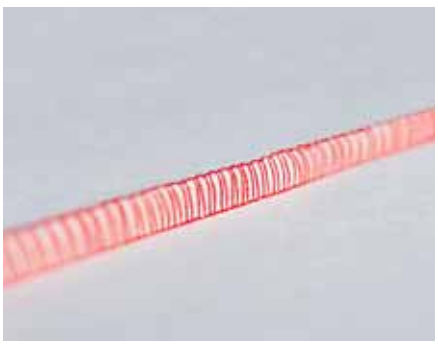

Vnitřní šev šitý overlockovým stehem je až o 50 % odolnější vůči zatížení a pružnější než prošité švy. Tato varianta se používá u modelů uvex 5/6 classic a uvex 5/6 air.

Jednorázová ochrana proti chemikáliím typ 5/6

Individuální klimatické pohodlí

Testování klimatu kombinéz uvex

Pohodlí při nošení hraje kromě klasického výběrového kritéria požadavků na normy stále významnější roli při rozhodování. Právě řízení klimatu se stává důležitou výkonnostní charakteristikou.
Aby bylo možné zjistit klimatické pohodlí kombinézy, byl proces termoregulace testován – zde je rozhodujícím faktorem vznikající vlhkost, která je základem transpirace. Při zkoušce klimatu zůstává okolní teplota konstantní, zvyšuje se pouze tělesná teplota – v závislosti na prodyšnosti materiálu.

Měření mikroklimatu
Při zkoušce bylo mikroklima měřeno ve struktuře vrstev kombinézy a uživatele podle zkušebních podmínek SWEATOR®:
okolní teplota 21 °C a vlhkost vzduchu 60 %.



Měření bylo provedeno pomocí 10 snímačů na hrudi a 14 na zádech.

Nahromadění transpirace po 55 minutách = vnímané nahromadění tepla
Jak různé materiály ovlivňují pocit při nošení?



uvex 5/6 classic
Kompletně laminovaný overal uvex 5/6 classic umožňuje méně odpařování, a proto vede k o něco vyšším hodnotám vlhkosti. Ve srovnání s jinými kombinézami vykazuje uvex 5/6 classic nejnižší úroveň prodyšnosti.



uvex 5/6 comfort
Díky kombinaci materiálů SMS a laminátu dosahuje overal uvex 5/6 comfort střední úrovně řízení klimatu.



uvex 5/6 air
Overal uvex 5/6 air je vyroben z vysoce prodyšného materiálu SMS a nabízí nejlepší řízení klimatu. Je velmi prodyšný, a díky nižším teplotám a vlhkosti dosahuje při zkouškách působivých výsledků.



Do jakého prostředí jsou jaké overaly vhodné?

Overaly uvex 5/6 air a uvex 5/6 comfort se doporučují pro práce při vysokých teplotách a pro úkoly spojené s těžkou fyzickou námahou. Osvědčený overal uvex 5/6 classic je vhodný pro jakékoli použití spojené s lehčími činnostmi za normálních klimatických podmínek.

uvex

Jednorázová ochrana proti chemikáliím

Ochrana před původci infekce

Uživatelé mohou přijít do styku s biologickými látkami v různých situacích.
K zabránění potenciální infekci je nutné se vybavit vhodnými osobními ochrannými prostředky.
Oděvy určené k ochraně před původci infekce mají zamezit kontaktu pokožky s původci a šíření na další osoby nebo vzniku takových situací.

Obvykle jsou mikroorganismy jako bakterie, houby a viry klasifikovány jako biologické pracovní látky. Podrobná definice je zakotvena ve směrnici EU 2000/54/ES. Klíčové je, že tyto látky mohou vést k infekcím nebo alergiím nebo vyvolat toxický účinek.

V závislosti na riziku infekce, které představují, se biologické pracovní látky dělí do čtyř skupin:

Riziková skupina 1:
Biologické pracovní látky, u nichž není pravděpodobné, že by mohly u člověka vyvolat onemocnění.

Riziková skupina 2:
Biologické pracovní látky, které mohou u člověka vyvolat onemocnění a mohly by pro pracovníky představovat nebezpečí. Rozšíření látky mezi obyvatelstvem není pravděpodobné; zpravidla je možná účinná profylaxe nebo léčba.

Riziková skupina 3:
Biologické pracovní látky, které mohou u člověka vyvolat závažné onemocnění a mohou představovat závažné nebezpečí pro pracovníky; může vzniknout riziko rozšíření mezi obyvatelstvem, ale zpravidla je možná účinná profylaxe nebo léčba.

Riziková skupina 4:
Biologické pracovní látky, které u člověka vyvolávají závažná onemocnění a představují závažné nebezpečí pro pracovníky; riziko rozšíření mezi obyvatelstvem je podle okolností velké; účinná profylaxe nebo léčba zpravidla možné nejsou.

Rizikové skupiny jednotlivých biologických pracovních látek jsou podrobně popsány v příloze směrnice EU 2000/54/ES.

Typické oblasti použití, při nichž mohou být pracovníci vystaveni infekčním látkám:
- Čištění odpadních vod, kanalizační práce
- Likvidace odpadu
- Zemědělství
- Potravinářský průmysl
- Práce, při nichž dochází ke kontaktu se zvířaty a/nebo produkty živočišného původu
- Zdravotnictví, nemocnice, záchranné služby

Podrobný seznam všech biologických pracovních látek, jimž můžete být při různých použitích vystaveni, a potenciálních nemocí spojených s těmito látkami naleznete např. ve zprávě BGIA 1/2013.

Ochranný oděv v souladu s normou EN 14126:2003

Norma EN 14126 definuje výkonové požadavky proti původcům infekce. Definované zkušební metody jsou zaměřeny na médium obsahující mikroorganismy, jako např. kapaliny, aerosoly nebo pevné prachové částice. Vzhledem k různorodosti mikroorganismů není možné pro ně definovat výkonová kritéria.
Testy požadované normou se týkají výlučně materiálu; technologie švů nejsou zohledněny. Přelepené švy poskytují vyšší úroveň ochrany, protože mikroorganismy jsou dostatečně malé, aby mohly proniknout minimálními otvory, které vzniknou po vpichu jehly.

Požadavek na celý ochranný oblek mimo jiné vyžaduje certifikaci týkající se chemických ochranných oděvů (viz strana170).

Samotné nošení vhodného ochranného oděvu neposkytuje záruku pro dostatečnou ochranu. Také správné oblékání a svlékání OOP je důležitým prvkem pro Vaši bezpečnost (viz strana 186). Osoby, které pomáhají při svlékání, jsou rovněž vystaveny riziku kontaminace.

Model	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic
Č. výr.	89880	89843	98375	98449
ISO/FDIS 16604/16603 Odolnost proti kontaminovaným kapalinám	6 ze 6	6 ze 6	6 ze 6	6 ze 6
EN 14126, příloha A Odolnost při mechanickém kontaktu s látkami obsahujícími kontaminované kapaliny	6 ze 6	6 ze 6	6 ze 6	6 ze 6
ISO/DIS 22611 Odolnost proti kontaminovaným kapalným aerosolům	3 ze 3	3 ze 3	3 ze 3	3 ze 3
ISO/DIS 22612 Odolnost proti kontaminovaným pevným částicím	3 ze 3	3 ze 3	3 ze 3	3 ze 3

Jednorázová ochrana proti chemikáliím

Prostup

Bezpečnost Vašeho týmu na prvním místě

Od lehkého postřiku kapalinami až po nebezpečné chemické látky či radioaktivní materiál: během každodenní práce číhají nejrůznější rizika.
Aby byl Váš tým neustále optimálně chráněn, je nutné u ochranných obleků dodržovat permeance (průnik).

Co je permeance?

Permeace je proces, při kterém se chemická látka na molekulární úrovni pohybuje skrz „nepropustný“ materiál. Chemické látky nahromaděné na vnější straně vnikají do materiálu v různých chemických fázích, a tímto způsobem pronikají na vnitřní stranu.

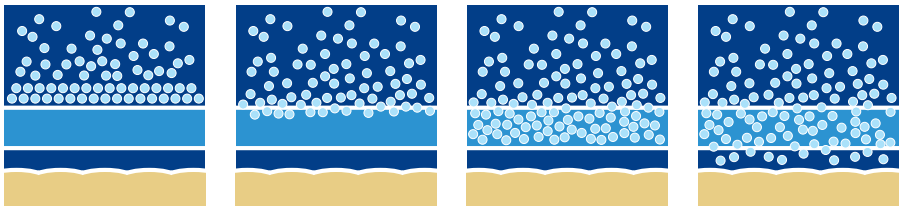

1. Adsorpce
Nahromadění kapalných chemických látek na povrchu materiálu.

2. Absorpce
Průnik molekul do materiálu.

3. Difúze
Průnik do materiálu na molekulární úrovni, na základě koncentračního gradientu směřujícího z vnější strany materiálu dovnitř.

4. Desorpce
Vystupování molekul na vnitřní straně materiálu po průniku.

● **Chemikálie** ■ **Materiál** ■ **Pokožka**

Dodržování individuálních faktorů

Ochranné oděvy uvex prošly požadovanými zkouškami permeace podle normy ISO 6529/EN 374-3.

Pokud by došlo ke kontaminaci kombinézy, mohou kombinézou některé chemické látky proniknout – ohrožení uživatele nelze vyloučit.

Podrobnější informace o dobách průniku konkrétních chemických látek naleznete v technických datových listech nebo v Chemickém expertním systému uvex (viz strana 190).

Doby průniku byly zjišťovány v laboratorních podmínkách.

Třída EN	Normalizovaná doba průniku (v min.)
0	okamžitě (žádná třída)
1	≥ 10
2	≥ 30
3	≥ 60
4	≥ 120
5	≥ 240
6	≥ 480

Protože však v praxi často dochází k dodatečné zátěži - jako např. k zvýšené teplotě či mechanickému působení - slouží tyto údaje pouze jako orientační pomůcka. Švy a zipy mohou mít kratší doby průniku, zejména v případě poškození nebo předchozího opotřebení.

Po kontaminaci, opotřebení nebo poškození je nutné kombinézu ihned svléci a v souladu s předpisy zlikvidovat!

Pokud potřebujete podrobnější informace o aplikovaném testování nebo máte dotazy týkajících se jednotlivých zkoušek permeace, navštivte, prosím, webové stránky **uvex-safety.com** nebo se obraťte přímo na oddělení zákaznických služeb na čísle **0800-66 44 893**, ze zahraničí **+49 (0) 911-97 36-0**. V případě dotazů vždy, prosím, uveďte číslo CAS a koncentraci.

uvex

Jednorázová ochrana proti chemikáliím

Pokyny pro použití

Postup svléknutí

Podle rozhodnutí Německé komise pro biologické činitele (ABAS) je nutné OOP oblékat a svlékat takto:

▶ **Obléknutí OOP:**

- před obléknutím OOP zkontrolujte, zda žádná část nechybí a všechny jsou v řádném stavu
- odložte šperky a hodinky
- oblékněte kombinézu a zatáhněte zip až po boky
- nazujte holínky
- nasaďte masku na ochranu dýchacích cest a zkontrolujte její těsnost
- nasaďte ochranné brýle
- kapuci kombinézy přetáhněte přes hlavu, zip kombinézy dotáhněte do úplného zapnutí. Přitlačte klopu tak, aby zakryla bradu a zip
- oblékněte ochranné rukavice a přetáhněte je přes okraj rukávů

▶ **Svléknutí OOP:**

- dezinfikujte ochranné rukavice
- stáhněte kapuci, přetáhněte kombinézu přes ramena až do výšky boků tak, aby její rub směřoval ven. Přitom vytáhněte ruce z rukávů (může pomoci druhá osoba s ochrannými rukavicemi a maskou na ochranu dýchacích cest)
- zcela svlečte oblek spolu s holínkami
- svlečte rukavice tak, že je tažením obrátíte naruby, a odložte je
- sejměte brýle tak, že je stáhnete zezadu směrem dopředu, a odložte je na určené místo
- stejným způsobem sejměte masku na ochranu dýchacích cest
- dezinfikujte ruce a nakonec vodou a dezinfekčním prostředkem důkladně omyjte ruce, obličej a veškeré další kontaminované části pokožky

uvex-safety.com/en/overalls

Jednorázová ochrana proti chemikáliím

Pokyny pro použití

Jak správně vybrat

Při práci s nebezpečnými látkami je nutné zaručit maximální bezpečnost a zajistit, aby kombinéza dokonale seděla, a proto jsou kombinézy uvex dostupné v široké škále velikostí. Tabulka uvádí tělesné rozměry a odpovídající velikosti oděvů. Tyto definované velikosti vycházejí ze skutečných tělesných rozměrů změřených u osob oblečených do spodního prádla, bez obuvi.
Tyto velikosti se liší od standardních konfekčních velikostí. Proto je vždy nutné vybírat kombinézu podle skutečných změřených tělesných rozměrů a nikoliv podle Vaší konfekční velikosti!

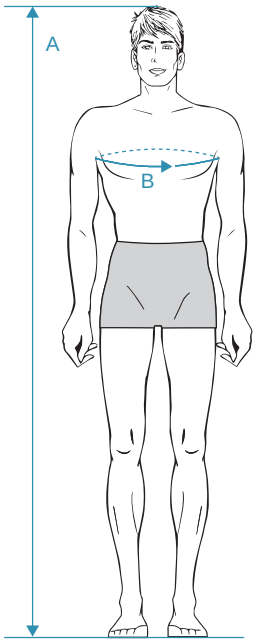

Velikost	Tělesná výška v cm (A)	Obvod hrudníku v cm (B)
S	164 – 170 cm	84 – 92 cm
M	170 – 176 cm	92 – 100 cm
L	176 – 182 cm	100 – 108 cm
XL	182 - 188 cm	108 – 116 cm
XXL	188 – 194 cm	116 – 124 cm
XXXL	194 – 200 cm	124 – 132 cm

Pokyny pro správné zacházení s jednorázovým ochranným oděvem uvex

Před obléknutím ochranného oděvu je nutné zkontrolovat, zda není poškozen, jako např. rozpárané švy, poškozený zip nebo jiná viditelná poškození, která mohou negativně ovlivnit jeho ochrannou funkci.

Uskladnění
Jednorázový ochranný oděv uvex je nutné skladovat v originálním balení, v suchu a tak, aby nebyl vystaven slunečnímu světlu.

Likvidace
Produkty je nutné po použití likvidovat v souladu s příslušnými zákonnými předpisy. Tyto produkty jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Praní jednorázových ochranných oděvů
Jednorázové kombinézy jsou určeny pouze k jednorázovému použití a nesmí se prát.

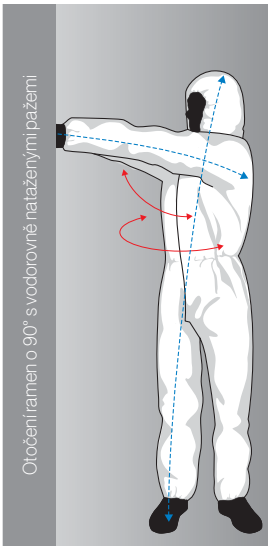

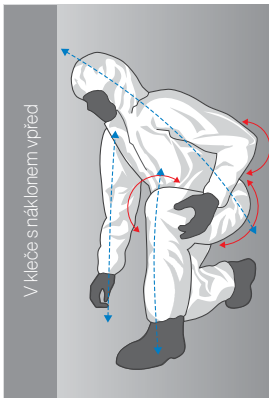

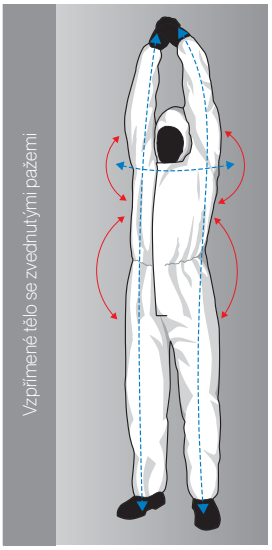

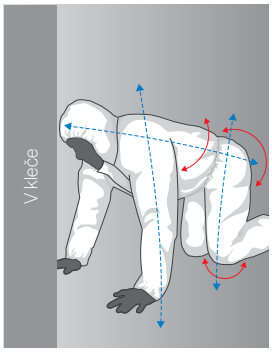

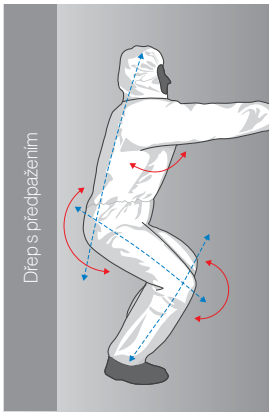

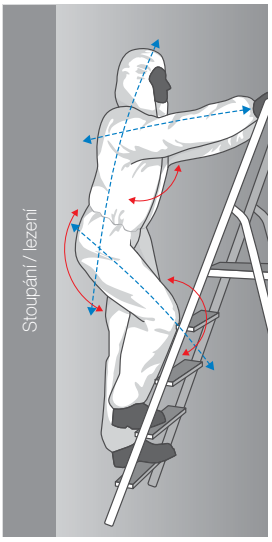

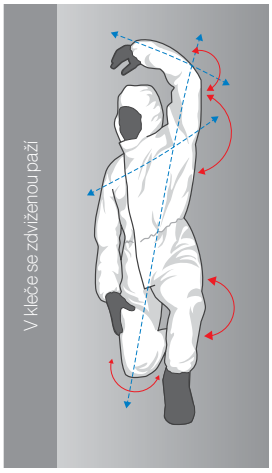

uvex

Jednorázová ochrana proti chemikáliím

Výběr správného ochranného oděvu proti chemickým látkám

K zajištění výběru vhodného ochranného oděvu proti chemickým látkám pro konkrétní použití ve Vašem podniku je důležité nechat tuto kombinézu odzkoušet vyškoleným pracovníkem pověřeným bezpečností.

Velké množství chemických látek může způsobit vážná, či dokonce trvalá poškození zdraví uživatele, pokud není řádně chráněn. Z tohoto důvodu je nutné vybírat ochranný oděv proti chemickým látkám s největší péčí.

■ vhodné
□ Alternativa

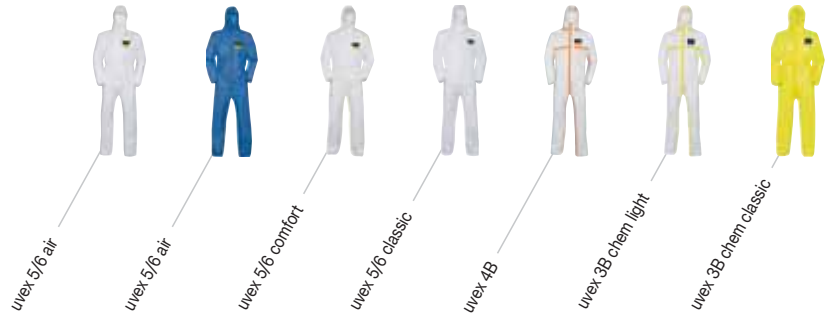

	uvex 5/6 air 98173	uvex 5/6 air 89976	uvex 5/6 comfort 98710	uvex 5/6 classic 98449	uvex 4B 98375	uvex 3B chem light 89843	uvex 3B chem classic 89880
Práce s chemickou drtí a prachem	■	■	■	■	□		
Práce s kapalnými chemikáliemi v malé koncentraci						■	
Práce s organickými a anorganickými látkami							■
Ropný a petrochemický průmysl							■
Distribuce paliv							
Čištění nádrží							■
Čištění odpadních vod a kanalizační práce							■
Nakládání s odpady					■	■	■
Likvidace nebezpečných látek							■
Potravinářský průmysl							■
Zemědělství			□	□	■		
Hubení škůdců a hmyzu					■		
Chov hospodářských zvířat a veterinární služba					■	■	
Použití v čistých prostorách			■				
Manipulace s barvami a laky						■	■
Farmaceutický průmysl a laboratorní práce	□	□	■	■	■	■	■
Průmyslové a stavební čištění						■	□
Čisticí a údržbářské práce (suché)	■	■	■	■			
Nízkotlaké průmyslové čisticí práce a čištění budov					■		
Demoliční práce a sanace	■	■	■	■	■	■	
Práce s azbestem	■	■	■	■	□	□	
Výroba a zpracování skelných vláken	■	■	■	■			
Těžební a důlní práce	■	■	■	■			
Výroba cementu	■	■	■	■			
Zpracování dřeva a kovů	■	■	■	■			
Broušení a leštění	■	■	■	■			
Lakovací práce, ochrana před postřikem barvami	■	■	■	■			

Jednorázová ochrana proti chemikáliím

Průvodce výběrem – oblasti použití

▶ Upozornění

Uživatel na svou vlastní odpovědnost rozhoduje o tom, zda je použitý ochranný oblek pro dané použití vhodný a správný. Společnost uvex za žádných okolností nepřebírá odpovědnost za nesprávné použití či aplikaci těchto produktů.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, navštivte webové stránky **uvex-safety.com** nebo se obraťte přímo na oddělení zákaznických služeb na čísle **0800-66 44 893**, ze zahraničí **+49 (0) 911-97 36-0**. Těšíme se na Vaše zavolání.

Tento průvodce je zjednodušený.

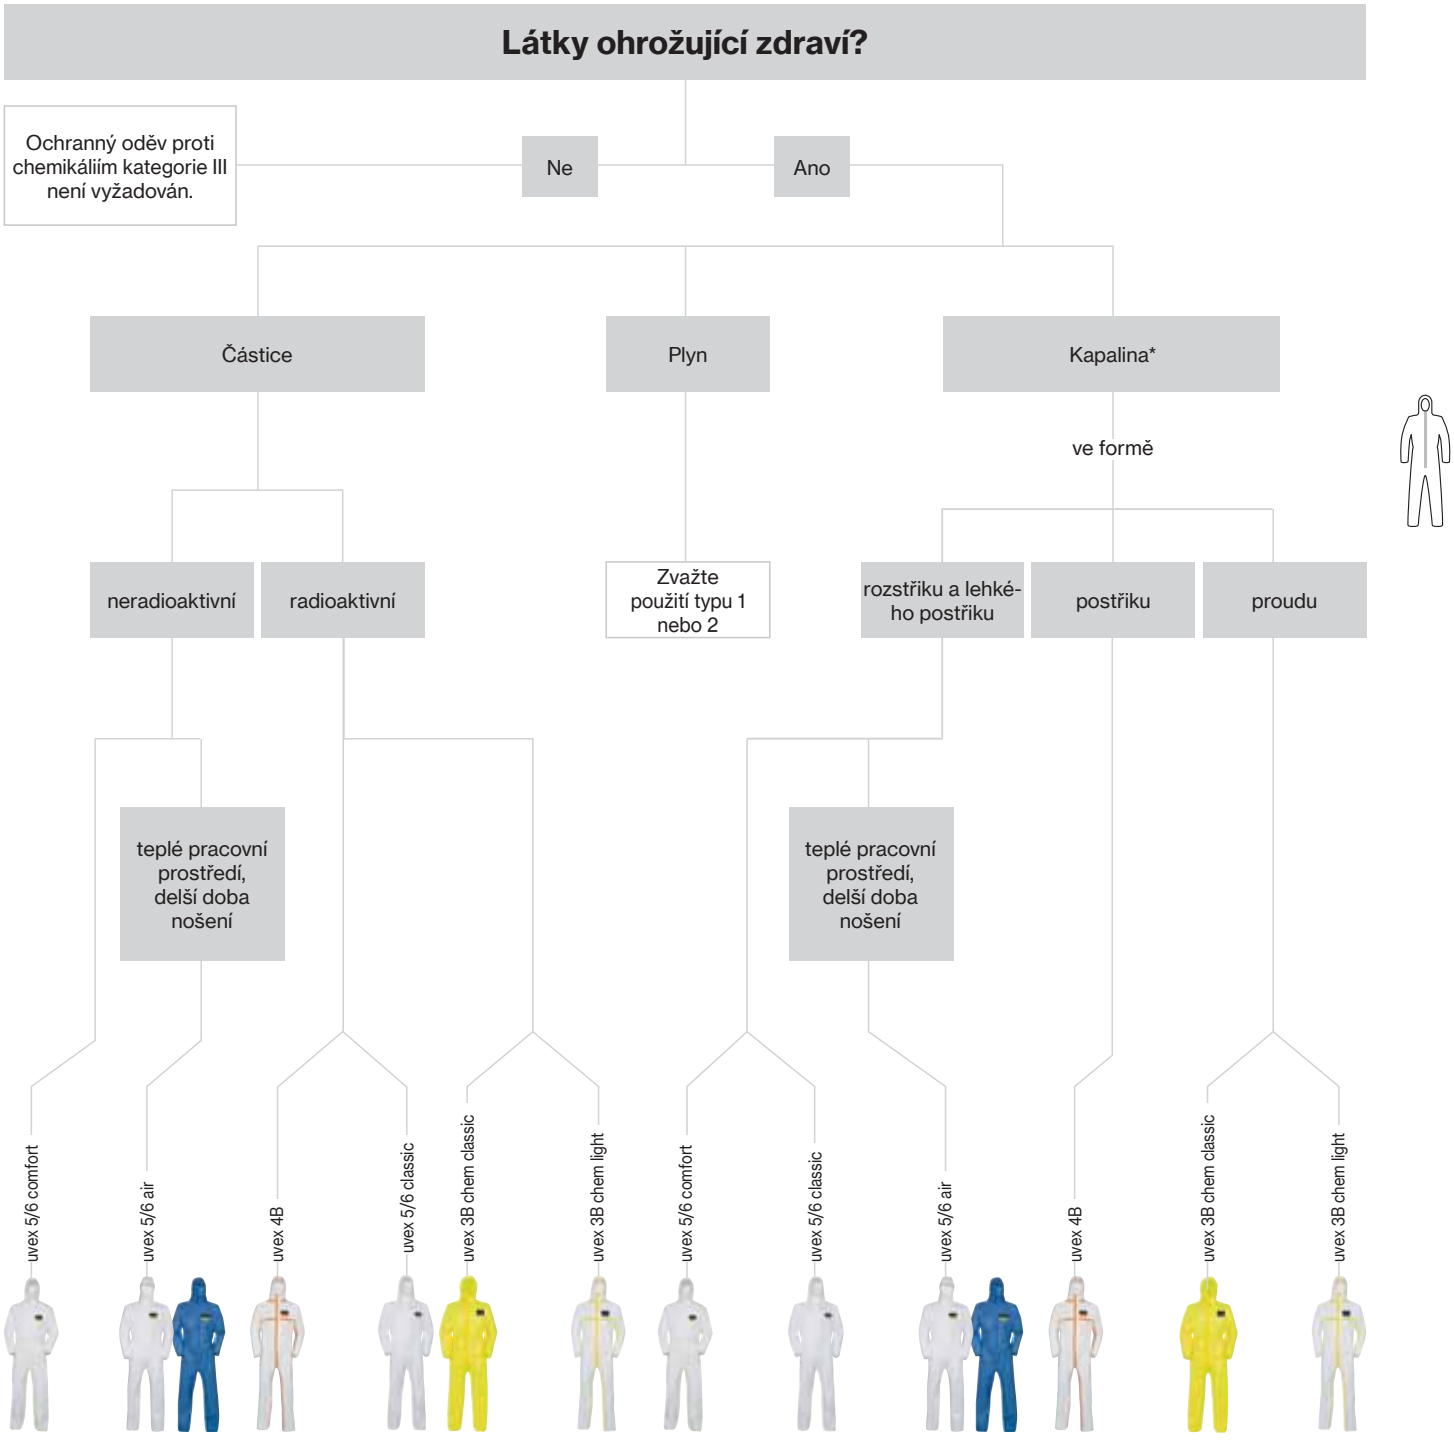

*Prostudujte si údaje o permeaci (definice viz strana 185)

uvex Chemical Expert System

Online databáze chemických látek

Jako lídr v oblasti inovací klademe nejvyšší nároky na produkty a služby, které chceme svým zákazníkům nabídnout.
Systém uvex Chemical Expert System (CES) byl vyvinut odborníky pro odborníky. Je dostupný kdykoli a odkudkoli na světě. Tento online webový nástroj Vám pomůže při výběru jednorázového ochranného oděvu.

Online databáze chemických látek

Systém uvex Chemical Expert System (CES) Vám nabízí rozsáhlou databázi chemických látek při výběru vhodného jednorázového ochranného oděvu pro práci s nebezpečnými látkami.
Jako uživatelé máte možnost si vytvořit individuální seznam konstant permeace nebo požádat o radu naše odborníky. Stačí několikrát kliknout, abyste nalezli správný jednorázový ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice proti chemickým látkám, které odpovídají Vašemu specifickému požadavku.

https://ces.uvex.de

1

Vstupní stránka databáze chemických látek

2

Různé možnosti vyhledávání

3

Přehledné zobrazení výsledků

Ochranné rukavice

uvex

Inovativní ochranné rukavice „Made in Germany“

Výrobní a technologická kompetence

Video

Kompetenční středisko uvex v Lüneburgu pro oblast ochrany rukou

Vývojářské odborné znalosti, nejmodernější roboticky řízená technika zařízení a přísné kontroly výroby zaručují prvotřídní kvalitu našich ochranných rukavic. Výroba v Německu zajišťuje efektivní výrobu šetrnou vůči zdrojům a krátké cesty od výrobce k uživateli.

Vývoj / výroba

Plně integrovaný proces vývoje napříč všemi procesními stupni:
- vlastní vývoj přízí / podšívek
- vlastní návrh kombinací (směsí)
- speciálně vyvinutá technika forem / procesů
- inovativní technologie povrstvení
- zpracování specifických řešení dle požadavků zákazníka
- technická modifikace stávajících výrobků (např. izolační podšívka)
- zakázková výroba (např. rukavice pro tělesně postižené)

Vysoce moderní výroba:
- 100% výroba bez použití rozpouštědel
- udržitelné využití zdrojů

Inovace

- použití vysoce kvalitních přírodních a funkčních vláken
  – dobrá dermatologická snášenlivost
  – vysoká snášenlivost při nošení

- testované výrobky bez obsahu škodlivých látek
  – uvex pure standard (velmi dobrá snášenlivost pokožky dermatologicky potvrzena)
  – certifikace podle OEKO-TEX® Standard 100 (např. výrobní třída II)

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

TOP 100 top innovator 2018

MADE IN GERMANY

Podrobné informace o zadaných kritériích vydavatelem certifikace OEKO-TEX®, proDERM a Top100 viz: uvex-safety.de/zertifikate

Rozsáhlé know-how je součástí našich služeb

Servisní odborná způsobilost

Přesně známe Vaše požadavky.

Naše odborné znalosti jsou Vám neustále k dispozici. Základ tvoří analýza nebezpečí a rizik provedená přímo na místě: Společně s Vámi zjistí naši specialisté v oboru ochrany rukou, které ochranné rukavice budou optimální pro Vaše individuální požadavky. Semináře, laboratorní analýzy a online nástroje pak završují naši nabídku služeb.

Poradenství / školení / aplikační technika

- poradenství přímo na místě poskytované výrobními specialisty ze společnosti uvex
- prakticky orientované semináře na téma ochrany rukou (uvex academy)
- prohlídky závodu a laboratoří pro zákazníky
- spolupráce s vědeckými institucemi
- měřicí a analytické služby ve vlastních laboratořích
  - standardní mechanické zkoušky podle EN 388
  - zkoušky propustnosti podle EN 374
  - zvláštní zkoušky (např. antistatické vlastnosti / měření úchopu / test zjišťující klima rukou v rukavicích)
- vyhotovení individuálních osvědčení (např. o obsažených látkách, snášenlivosti s lakem, tolerance s potravinami)

Informace / e-služby

- Chemical Expert System (CES)
- plán návrhu rukavic
- online technické listy výrobků
- online návody k použití
- online prohlášení o shodě
- online databáze médií

Certifikace ISO 14001

Coby druhá společnost v rámci skupiny uvex safety group byla uvex safety gloves v Lüneburgu certifikována podle mezinárodní normy environmentálního managementu ISO 14001. ISO 14001 se soustředí na nepřetržitý proces zlepšování, který má umožnit dlouhodobé dosahování konkrétních environmentálních cílů. Žádný jiný výrobce ochranných rukavic v Evropě dosud nemá tak náročnou certifikaci.

Další informace viz www.uvex-safety.de/usglfilm

uvex

uvex i-gonomics

Měřitelně větší odlehčení u ochrany rukou

uvex i-gonomics přichází s úplně novou definicí pohodlí při nošení rukavic: Inovativní systém výrobků přesvědčuje ergonomickým tvarem, nízkou hmotností a vlastnostmi ideálními pro klima rukou. Pro ochranné rukavice to znamená příjemnější pocit při nošení a optimální pohyblivost – tak může být i za extrémních podmínek podán vždy maximální výkon.

uvex phynomic airLite A ESD

Ochranné rukavice pro pátý smysl – vhodné pro práci s dotykovou obrazovkou a s funkcí ESD.

uvex phynomic airLite A ESD – nejlehčí ochranné rukavice ve své třídě – nabízejí znatelný rozdíl v pohodlí při jejich nošení: Kombinuje vysokou hmatovou citlivost a prodyšnost v rukavicích. Naprosto ideální pro přesné montážní práce a manipulaci s nejmenšími a nejjemnějšími součástkami, ale i k použití na všech běžných monitorech, tabletech a mobilních telefonech.

Více informací
o systému výrobků
uvex i-gonomics.

síla 4,8

Metoda měření:
Tažná síla

Výsledek měření:
Tažná síla při celkovém natažení na 120 % = 32 N (IW 4,8)

Vysoká flexibilita, práce bez únavy



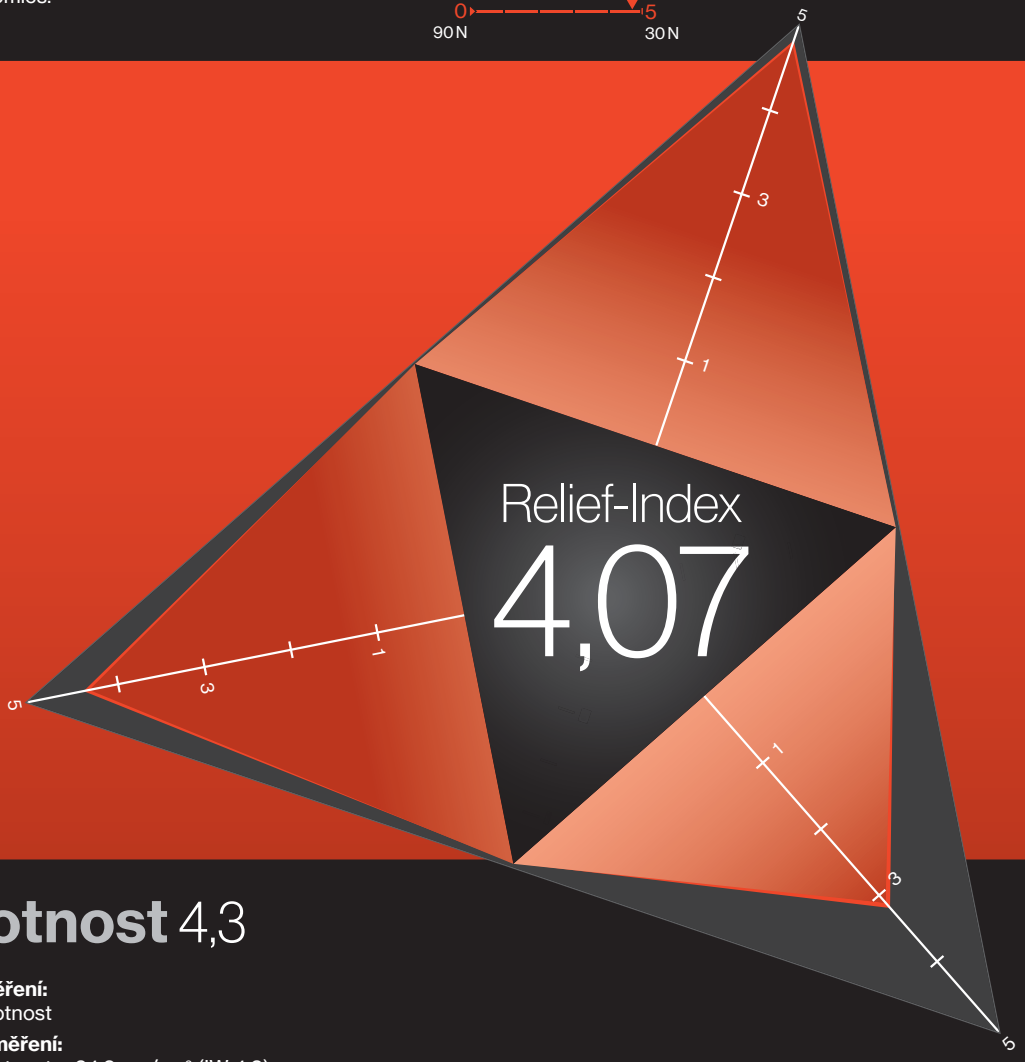

hmotnost 4,3

Metoda měření:
Plošná hmotnost

Výsledek měření:
Plošná hmotnost = 24,8 mg/cm² (IW 4,3)

Vysoká citlivost a lehkost, vysoká snášenlivost při nošení

Výpočet Relief-Indexu:
Relief-Index se vypočte z průměrné hodnoty tří hodnot indexu (IW) pro sílu, hmotnost a klima – a jeho rozpětí je od 0 (= špatný) až po 5 (= optimální).

klima 3,1

Metoda měření:
Odolnost proti průchodu vodní páry

Výsledek měření:
Hodnota R_{ET} = 29,21 (IW 3,1)

Méně pocení, vyšší snášenlivost při nošení

uvex Chemical Expert System

Online databáze chemických látek a výběr vhodných ochranných rukavic

Coby přední inovátor klademe ty nejvyšší nároky na výrobky a služby. uvex Chemical Expert System (CES) byl vypracován odborníky pro odborníky. Tento online nástroj Vám pomůže s rozsáhlou analýzou a optimalizací řešení ochranných rukavic v podniku.

Online databáze chemikálií pro ochranné rukavice

uvex Chemical Expert System (CES) nabízí rozsáhlou databázi chemikálií pro výběr vhodných ochranných rukavic při manipulaci s nebezpečnými látkami. Coby uživatel si můžete vytvořit vlastní seznamy propustnosti nebo si nechat poradit našimi odborníky. Stačí jen několik málo kliknutí a dostanete se k ochranným rukavicím vhodným pro dané chemikálie pro Vaše specifické použití.

Nástroj pro navrhování přehledu rukavic

Nástroj uvex Chemical Expert System umožňuje jednoduchým a rychlým způsobem vytvořit návrhy rukavic pro doložení vysokého bezpečnostně technického standardu v podniku. Po úspěšné registraci si můžete buď přepracovat návrhy rukavic již vyhotovené našimi odborníky nebo si sami vytvářet vlastní návrhy rukavic. Systém Vás několika málo kroky dovede k hotovému návrhu rukavic. Vysoká míra individualizace nabízí rozmanité možnosti.

uvex Chemical Expert System (online)

Databáze chemikálií pro ochranné rukavice

Přiřazení nebezpečné látky ⟷ ochranné rukavice
(Seznamy propustnosti)

Nástroj pro navrhování přehledu rukavic

Seřadit podle činnosti ⟷ ochranné rukavice
(Přehledy rukavic)

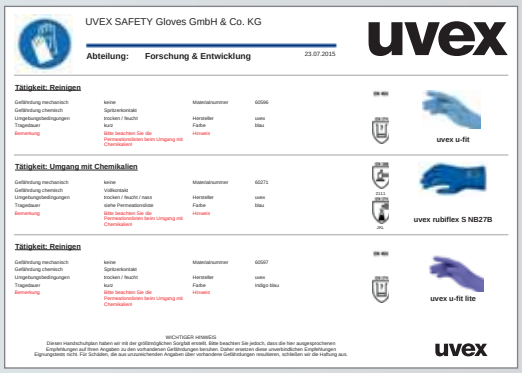

Výhody nástroje uvex Chemical Expert System:

- rozsáhlá databáze testovaných chemikálií
- individuální vyhotovení seznamů propustnosti
- jednoduchý výběr ochranných rukavic proti chemikáliím
- osobní účet s prémiovými funkcemi
- přehledné vyhotovení a správa návrhů rukavic
- vysoká míra individualizace návrhů rukavic
- dostupné v několika jazycích

uvex – poradenství a odborné znalosti produktů z jednoho zdroje.

Webová stránka

https://ces.uvex.de

uvex

uvex academy

Ochrana rukou v podnikové praxi

Další informace najdete na uvex-academy.com

Praktický seminář o základech průmyslové ochrany rukou

- předání zákonných podkladů a požadavků norem pro použití ochranných rukavic
- představení relevantních skupin chemických látek a jejich klasifikace
- nauka o materiálech: použité materiály v oblasti ochrany rukou a jejich oblasti použití
- informace o posouzení a zacházení s potenciálními riziky na pracovišti
- praktické předvedení ochranné funkce materiálů pro ochranu rukou
- pomoc s výběrem vhodných ochranných rukavic v podniku

Cílová skupina
Zaměstnanci podniku, kteří jsou odpovědní za podnikovou bezpečnost zaměstnanců a ochranu zdraví při práci, např. bezpečnostní technici, specializovaní nákupčí a členové podnikové rady.

Termíny
30. 06. 2020
19. 11. 2020

Místo konání:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg

Další informace a přihlášky na **uvex-academy.com**, telefonicky na **+49 911 9736-1710** nebo na **academy@uvex.com**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

EN 388:2016

Změna normy u ochranných rukavic odolných proti prořízntutí

Ochranná třída rukavic odolných proti prořízntutí byla v Evropě dosud klasifikována podle normy EN 388:2003. Neustále pokračující vývoj technických materiálů – tak zvaná vysoce výkonná vlákna – si vyžádal úpravu zkoušek a klasifikaci těchto výrobků a byl promítnut do normy EN 388:2016.

Postup zkoušek podle EN 388:2003

- Zkouška odolnosti proti prořízntutí pomocí testu Coupe.
- Rotující kruhový nůž se pohybuje konstantní silou (5 N) na testovaném vzorku sem a tam a roztáčí se protiběžně.
- Hodnota indexu vyplyne z počtu cyklů, který je nutný k prořízntutí testovaného vzorku, a z míry opotřebení čepele.
- Tímto způsobem se provádí pět měření na jeden testovaný vzorek. Průměrná hodnota těchto pěti indexových hodnot uvádí odpovídající výkonnostní třídu pro odolnost ochranných rukavic proti prořízntutí.

Výkonnostní stupeň	1	2	3	4	5
Index	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

Postup zkoušek podle EN 388:2016/ISO 13997

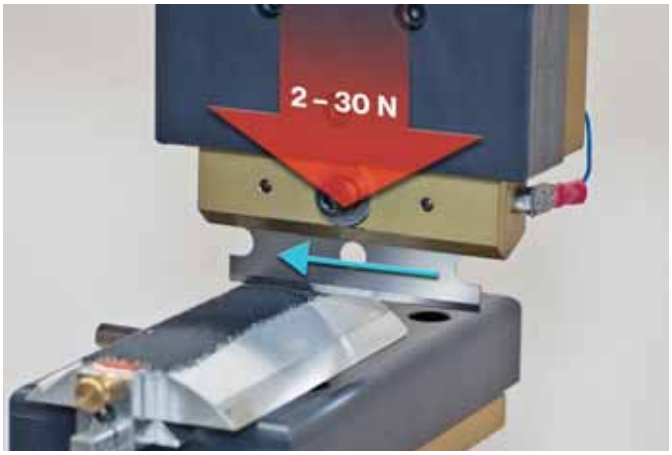

- Týká se to ochranných rukavic s odolností proti prořízntutí, jejichž materiály ztupí čepele (např. sklo a skelná vlákna).
- Dodatečná metoda testování podle ISO 13997: Určení odolnosti rukavic při jednorázovém kontaktu s ostrým předmětem a vynaložení větší síly.
- Za tímto účelem se dlouhou, rovnou čepelí jednou přejede po testovaném vzorku. Přitom se určí minimální síla potřebná k prořízntutí testovaného vzorku po 20 milimetrech.
- Výsledek se uvádí v newtonech (N) a podle toho se přiřadí do třídy odolnosti proti prořízntutí.

Výkonnostní stupeň	A	B	C	D	E	F
Hodnota v newtonech	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Mezi oběma zkušebními postupy a hodnoceními výkonu nelze provést žádnou korelaci. Rukavice v praxi poskytují tutéž vysokou úroveň ochrany proti prořízntutí; jediná změna se týká klasifikace jejich výkonu na základě normy.

Coby přední výrobce výrobků s odolností proti prořízntutí má uvex aktuální techniku měření obou norem ve vlastní zkušební laboratoři a je kdykoli k dispozici pro případné otázky.

Další informace o normách
EN 388:2016 a EN ISO 374-1:2016 viz:
https://www.uvex-safety.com/new-standard-cut-protection

4 X 3 2 D

- Odolnost proti prořízntutí podle ISO (A až F)
- Odolnost průniku (0 až 4)
- Odolnost proti dalšímu trhání (0 až 4)
- Test odolnosti proti prořízntutí Coupe (0 až 5; X = nepoužívá se nebo se netestuje)
- Odolnost proti oděru (0 až 4)

Video

uvex

EN ISO 374-1:2016

Změna normy pro ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím

Ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím musí splňovat požadavky evropské normy EN ISO 374-1.
Tato norma byla podrobena zásadním změnám ohledně certifikace.

Část 1 (Terminologie a požadavky na výkonnost pro chemická rizika) obsahuje významné novinky:

- Rozšíření testovaných chemikálií z 12 na 18.
- Zrušení kádinky pro „vodotěsné ochranné rukavice s malou ochranou proti chemickým rizikům“.
- Klasifikace rukavic do typů A, B nebo C.
- Změna značení na výrobku: piktogram Erlenmeyerovy baňky s odlišným počtem písmen pro testované chemikálie podle typu.

Nové značení ochranných rukavic:

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLMNO

Odolnost propustnosti typu A:
při min. 6 testovaných chemikáliích po dobu vždy min. 30 minut.

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKL

Odolnost propustnosti typu B:
při min. 3 testovaných chemikáliích po dobu vždy min. 30 minut.

EN ISO 374-1:2016/Type C

Odolnost propustnosti typu C:
při min. 1 testované chemikálii po dobu vždy min. 10 minut.

Rozšíření testovaných chemikálií:
Podle nové normy byl rozšířen katalog zkoušek.

Identifikační písmeno		Testovaná chemikálie	Č. CAS	Třída
OBSAHUJE	A	Metanol	67-56-1	Primární alkohol
	B	Aceton	67-64-1	Keton
	C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
	D	Dichlorometan	75-09-2	Chlorovaný uhlovodík
	E	Sulfid uhličitý	75-15-0	Organické sloučeniny obsahující síru
	F	Toluen	108-88-3	Aromatický uhlovodík
	G	Dietylamin	109-89-7	Amin
	H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyklické sloučeniny a sloučeniny éteru
	I	Etylacetát	141-78-6	Estery
	J	n-heptan	142-82-5	Alifatické uhlovodíky
	K	Hydroxid sodný 40 %	1310-73-2	Anorganické zásady
	L	Kyselina sírová 96 %	7664-93-9	Anorganické kyseliny, oxidační
NOVINKA	M	Kyselina dusičná 65 %	7697-37-2	Anorganické kyseliny, oxidační
	N	Kyselina octová 99 %	64-19-7	Organické kyseliny
	O	Čpavková voda 25 %	1336-21-6	Organické zásady
	P	Peroxid vodíku 30 %	7722-84-1	Peroxid
	S	Kyselina fluorovodíková 40 %	7664-39-3	Anorganické kyseliny
	T	Formaldehyd 37 %	50-00-0	Aldehyd

Stejně tak jako v minulosti se přikládá velký význam aplikačnímu poradenství ze strany výrobce. Konkrétní potřeba ochrany musí být zjištěna v rámci posouzení rizik skutečných činností na pracovištích a s přihlédnutím k specifickým podmínkám použití. Individuální požadavky by měli definovat uživatelé nebo kompetentní odborníci pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví a od výrobce si vyžádat informaci o konkrétní výkonnosti ochranných rukavic.

Prostřednictvím nástroje uvex Chemical Expert System poskytuje společnost uvex vícejazyčnou online platformu pro vyhledávání individuálních dob propustnosti. Kromě toho jsou Vám k dispozici přímo na místě nebo v odborném centru na ochranné rukavice v Lüneburku zkušení pracovníci, kteří Vám rádi poradí se všemi otázkami ohledně ochranných rukavic proti chemickým rizikům.

Značení na rukavicích

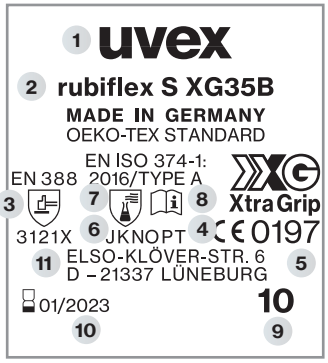

1 Název výrobce
2 Označení rukavic
3 Výkonnostní stupně, mechanické
4 EU-označení shody
5 Č. zkušebního ústavu
6 Písmena symbolizují testované chemikálie, vůči nimž rukavice obdržely alespoň ochranný index 2. třídy.
7 Piktogram s názvem normy
8 Dodržovat přiložený návod k obsluze
9 Velikost rukavic
10 Datum expirace
11 Adresa výrobce

Permeace

Naměřená doba průniku	Výkonnostní stupeň proti propustnosti
> 10 min	Třída 1
> 30 min	Třída 2
> 60 min	Třída 3
> 120 min	Třída 4
> 240 min	Třída 5
> 480 min	Třída 6

Propustnost je pronikání molekul skrze materiál ochranných rukavic. Doba, kterou k tomu daná chemikálie potřebuje, se uvádí stupněm výkonnosti podle EN ISO 374-1. Skutečná doba ochrany na pracovišti se může od tohoto stupně výkonnosti značně lišit.

Váš osobní poradce ze společnosti uvex Vám ochotně poradí!

DIN EN 16350:2014

Ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti

Co definuje norma?

Výběr vhodných osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) je velmi důležitý zejména tam, kde panují nebezpečné nebo zdraví škodlivé pracovní podmínky.
Pro pracovní oblasti s nebezpečím požáru a exploze existuje díky normě DIN EN 16350:2014 Ochranné rukavice – Elektrostatické vlastnosti poprvé evropská norma, která definuje podmínky zkoušek a minimální požadavky pro elektrostatické vlastnosti ochranných rukavic:

- Přechodový odpor musí být menší než $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$)
- Testovaná atmosféra: teplota vzduchu 23 ± 1 °C, relativní vlhkost vzduchu 25 ± 5 %

Důležité!
Ochranné rukavice proti elektrostatickému výboji jsou účinné pouze tehdy, pokud je uživatel uzemněn odporem menším než $10^8\ \Omega$.

Na co by měl uživatel rukavic pamatovat?

Norma DIN EN 16350:2014 stanovuje pro ochranné rukavice poprvé mezní hodnotu přechodového odporu, který dosud nebyl v normě DIN EN 1149 obsažen. Proto by měli uživatelé bezpodmínečně pamatovat na vhodnost ochranných rukavic podle normy DIN EN 16350:2014. Odkazy na normu EN 1149 již nepostačují, protože tato norma popisuje pouze zkušební postup, avšak nestanovuje limitní hodnotu.

K čemu lze použít ochranné rukavice certifikované podle DIN EN 16350: 2014?

Ochranné rukavice, které byly úspěšně certifikovány podle normy DIN EN 16350: 2014, lze použít v pracovních oblastech s nebezpečím požáru nebo exploze (např. rafinérie) a představují základní článek v řetězci uzemnění (rukavice – ochranný oděv – obuv – zem). V souvislosti s elektrostatickými vlastnostmi se často posuzuje také elektrostatický výboj (electrostatic discharge, ESD) v oblasti ochrany výrobku. Ochranné rukavice testované dle normy EN 16350:2014 jsou vhodné pro všechna použití při ochraně produktu proti elektrostatickému výboji (ESD).

uvex unipur carbon | uvex rubiflex ESD

Vhodnost materiálů

ochranných rukavic v potravinářském průmyslu

Ochranné rukavice pro kontakt s potravinami musí být uzpůsobeny tak, aby za normálních či předvídatelných podmínek nepřenášely na potraviny žádné části (migrace), které ohrožují lidské zdraví.

Následující tabulka poskytuje přehled produktů uvex, které jsou vhodné pro kontakt s potravinami, a uvádí možné oblasti jejich použití.

Podrobnější informace, včetně zkušebních specifikací, jsou dostupné na vyžádání.

Oblast použití	**Vodnatá pH > 4,5**	**Kyselá pH < 4,5**	**Alkohol**	**Mastná**	**Suchá, nemastná**
Příklady	nealkoholické nápoje ovoce vejce zelenina korýši	ocet kvasnice mléko jogurt	víno lihoviny likéry	R1 = olivový olej R2 = máslo, margaríny R3 = ryby, sýry, pečivo R4 = maso, drůbež R5 = sendviče, tukové pečivo	chléb těstoviny rýže čaj koření luštěniny
uvex profi ergo	ANO	ANO	ANO	ANO (R1 – R5)	ANO
uvex contact ergo	ANO	ANO	ANO	ANO (R1 – R5)	ANO
uvex phynomic C3	ANO	ANO	ANO	ANO (R1 – R5)	ANO
uvex phynomic C5	ANO	ANO	ANO	ANO (R1 – R5)	ANO
uvex rubiflex (oranžová)	ANO	ANO	ANO	ANO (R1 – R5)	ANO
uvex rubiflex S (modrá/zelená)	ANO	ANO	ANO	ANO (R1 – R5)	ANO
uvex profastrong NF 33	ANO	ANO	ANO	ANO (R2 – R5)	ANO
uvex u-fit	ANO	ANO	ANO	ANO (R3 – R5)	ANO
uvex phynomic foam	ANO	ANO	ANO	ANO (R5)	ANO
uvex phynomic lite/ uvex phynomic lite w	ANO	ANO	ANO	ANO (R1 – R5)	ANO
uvex unilite thermo	ANO	ANO	ANO	NE	ANO
uvex u-fit strong N2000	ANO	NE	ANO	ANO (R3 – R5)	ANO
uvex u-fit lite	ANO	NE	ANO	ANO (R3 – R5)	ANO
uvex u-chem 3300	ANO	ANO	ANO	ANO (R2 – R5)	ANO

uvex

Ochranné rukavice

Mechanická rizika

Přesné práce 208 – 217, 226

řada uvex phynomic

uvex rubipor XS | řada uvex unigrip | uvex synexo M100

řada uvex unipur | řada uvex athletic | řada uvex unilite

Všeobecné práce 218–221

uvex contact ergo | uvex profi ergo | uvex profi XG

Těžké provozy 222, 225

uvex rubiflex | uvex compact | řada uvex unilite thermo

Ochrana proti teplu 224

uvex nk | uvex k-basic extra | uvex profatherm

Ochrana proti proříznutí 227–241

řada uvex phynomic

uvex D500 foam | řada uvex C500 | řada uvex C300

uvex synexo impact 1 | uvex synexo M500 | řada uvex unidur

Ochranné rukavice

Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou 246–251

Povrstvení: Nitril

uvex rubiflex ESD

uvex rubiflex S XG

uvex rubiflex S

uvex rubiflex S

uvex rubiflex SZ

Ochrana proti proříznutí

uvex u-chem 3300

uvex u-chem 3200

uvex u-chem 3100

uvex u-chem 3000

řada uvex protector

Ochranné rukavice bez bavlněné podšívky 252–253

nitril –
uvex profastrong

chloropren –
uvex profapren

butyl –
uvex profabutyl

butyl/Viton® –
uvex profaviton

Jednorázové ochranné rukavice 255

uvex u-fit strong N2000

uvex u-fit

uvex u-fit lite

uvex

Průvodce rukavicemi uvex

Rychlá cesta k výběru správných ochranných rukavic

Při výběru vhodných ochranných rukavic je nutné přihlédnout k celé řadě faktorů. uvex Vám pomáhá formou přehledné příručky, která s využitím praktických symbolů umožňuje přiřadit ochranné rukavice pro konkrétní oblasti použití.

1. Identifikovat a přiřadit potenciální rizika

V čem spočívá hlavní riziko pro uživatele na pracovišti? Symboly Vám pomohou se na začátku orientovat pomocí volitelných kategorií správných ochranných rukavic.

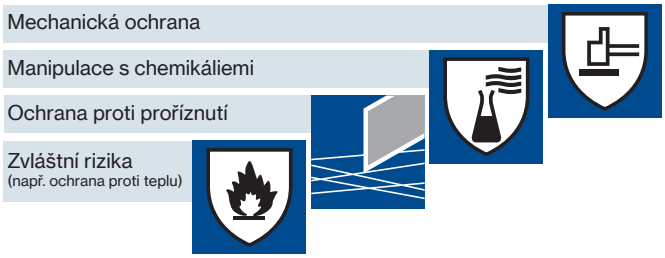

2. Stanovit individuální požadavky na ochranné rukavice

Jaký druh činnosti se má převážně provádět na posuzovaném pracovišti?
Jedná se o práce vyžadující přesnost, všeobecné práce nebo činnosti, které kladou vysoké nároky na uživatele a ochranné rukavice?

3. Definovat okolní podmínky

Identifikujte okolní podmínky na pracovišti.
Jsou to činnosti v mokrém/olejnatém nebo spíš ve vlhkém či suchém pracovním prostředí?
Všechny naše ochranné rukavice jsou klasifikovány pomocí doporučení pro tyto tři okolní podmínky. Míra vhodnosti je dána souhrnem pracovních podmínek.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Ochranné rukavice certifikované podle OEKO-TEX® Standard 100.

MADE IN GERMANY

Ochranné rukavice vyvinuté a vyrobené v Německu.

pure standard

Ochranné rukavice splňují vysoké nároky uvex pure standard. Rukavice neobsahují žádné zdraví škodlivé látky, rozpouštědla ani akcelerátory a poskytují optimální ochranu výrobku.

climazone

Ochranné rukavice splňují uvex climazone standard.
Měřitelně vyšší prodyšnost a méně pocení pro větší pocit pohody rukou v rukavicích.

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

Dermatologicky potvrzená dobrá snášenlivost s pokožkou. Ochranné rukavice byly klinicky testovány institutem proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburk/Německo) (studie proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

Ochranné rukavice pro použití na všech běžných monitorech, tabletech a mobilních telefonech.

Podrobné informace o zadaných kritériích vydavatele certifikace OEKO-TEX®, proDERM a Top100 viz: uvex-safety.de/zertifikate

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné práce/všeobecné práce

přesné práce	všeobecné práce	těžké provozy
Činnosti, pro něž je nezbytná vysoká míra citlivosti.	Všeobecné nebo měnící se činnosti, pro něž jsou nezbytně nutné odolné a stabilní ochranné rukavice.	Hrubé činnosti, pro něž jsou nezbytné velmi odolné a otěruvzdorné ochranné rukavice.
Příklady: Jemné montáže, práce s drobnými součástkami (např. šrouby), obsluha ovládacích prvků, výstupní kontrola.	Příklady: Údržbářské práce, přepravní práce, lehké obrábění kovů, normální montážní činnosti, opravy.	Příklady: těžké přepravní práce (např. přeprava palet), stavební práce, údržbářské práce.

Pracovní oblasti, v nichž se nevyskytuje žádná vlhkost (voda, olej, tuk, maziva atd.).
Ochranné rukavice pro tuto oblast jsou velmi prodyšné.
Příklady: Kontrola kvality, montážní činnosti, expedice, koncové obrábění.

Pracovní oblasti, v nichž se vyskytuje trochu vlhkosti. V této oblasti jsou ochranné rukavice méně prodyšné. Tady je důležité povrstvení odpuzující vodu/olej, které zaručuje pevný úchop.
Příklady: olejem smočené obrobky, činnosti střídající se v suchých a vlhkých oblastech.

Pracovní oblasti, v nichž má být ruka chráněna před kontaktem s kapalinami (nikoliv chemikáliemi).
Požadovány jsou pokud možno neprodyšné ochranné rukavice s pevným úchopem.
Příklady: Odběr olejnatých/mokrých dílů ze stroje, činnosti ve venkovním prostředí (vlhkost podmíněná povětrnostními podmínkami).

uvex

uvex phynomic
Dokonalost ve třech dimenzích

1. Perfektně sedí

3D-Ergo Technology –
preciznost až po konečky prstů

- ergonomické řešení pro každého uživatele: až 8 perfektně přizpůsobených velikostí
- výhody pro uživatele
- rukavice sedí jako druhá kůže
- přirozený cit
- maximální flexibilita pro práci bez únavy

2. Optimální funkčnost

Povrstvení perfektně přizpůsobené danému účelu použití

- pro suché oblasti: povrstvení z polymerů na bázi vody
- pro suché a mírně vlhké oblasti: pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody
- pro vlhké a olejnaté oblasti: pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody Xtra-Grip
- pro mokré a olejnaté oblasti: povrstvení z polymerů na bázi vody Pro
- pro použití na průmyslových monitorech s dotykovou obrazovkou: pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody airLite***

3. Bezpečné pro pokožku i produkty

Perfektní ochrana zdraví a výrobku

Ochrana zdraví
- velmi dobrá snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena*
- certifikace OEKO-TEX® Standard 100
- bez škodlivých rozpouštědel (DMF, TEA)
- bez látek vyvolávajících alergie

Ochrana výrobku:
- vhodné pro citlivé povrchy
- nezanechává otisky/stopy
- bez silikonu podle testu otisků prstů
- certifikováno pro kontakt s potravinami**

climazone
MADE IN GERMANY

pure standard

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

* řada uvex phynomic byla klinicky testována institutem proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburk/Německo). Přitom byla dermatologicky potvrzena velmi dobrá snášenlivost ochranných rukavic uvex phynomic pokožkou (proDERM® Studie: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). Podrobné informace o zadaných kritériích vydavatele certifikace OEKO-TEX®, proDERM® a Top100 viz: uvex-safety.com/zertifikate
** Model uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 a uvex phynomic C5
*** Model uvex phynomic airLite a ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD

uvex
uvex
phynomic XG
MADE IN GERMANY

uvex

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné práce/všeobecné práce

Inteligentní budoucnost
Stále více společností začleňuje do své výroby inteligentní metody. Digitalizace průmyslové výroby (Průmysl 4.0.) je v plném proudu. S ochrannými rukavicemi uvex phynomic airLite A ESD budete vybaveni do budoucnosti, díky jejich kompatibilitě s dotykovými obrazovkami na téměř všech běžných monitorech, tabletech a mobilních telefonech.

To platí pro všechny výrobky označené tímto symbolem.

Ochrana zdraví a nejnovější technologie povrstvení uvex
Nově vyvinuté povrstvení z polymerů na bázi vody „airLite“ v kombinaci s vysoce jemným úpletem (18ti očkovým) nabízí kromě kompatibility s dotykovými obrazovkami také maximální citlivost a cit při úchopu u přesné práce a manipulaci s nejmenšími a nejjemnějšími součástkami.

Navíc byly materiály testovány institutem proDERM® v náročné metodě v rámci uživatelské studie a jejich snášenlivost s pokožkou byla dermatologicky potvrzena.

Řada rukavic uvex phynomic airLite ESD Vám také nabízí výrobky s odolností proti proříznutí úrovně B a C. Ty najdete na straně 230.

EN 388:2016
3110X

60038

Institute for Applied Dermatological Research
proDERM
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- nejlehčí ochranné rukavice ve své třídě
- ESD funkce (DIN EN 16350:2014)
- znatelný rozdíl v pohodlí při nošení: Kombinace vysoké citlivosti a citu při úchopu, lehkosti a prodyšnosti
- vhodné pro práci s dotykovou obrazovkou pro použití na všech běžných monitorech, tabletech a mobilních telefonech
- tenké, prodyšné povrstvení z polymerů na bázi vody „airLite“ kombinuje nejvyšší citlivost, cit při úchopu a možnost pracovat s dotykovými obrazovkami
- velmi dobrý úchop v suchých a mírně vlhkých oblastech
- bez akcelerátorů, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky.

Oblasti použití:
- přesné montážní práce
- přesné práce
- třídicí práce
- kontrola kvality

Další informace najdete na www.uvex-safety.com/airlite

	uvex phynomic airLite A ESD
Obj. číslo	60038
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (3 1 1 0 X), DIN EN 16350: 2014
Materiál	polyamid, elastan, karbon
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s povrstvením z polymerů na bázi vody airLite
Vhodné pro	suché až mírně vlhké pracovní prostředí
Barva	černá
Velikosti	6 až 12
Jednotka balení	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné práce/všeobecné práce

EN 388:2016

3121X

60050

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- ochranné rukavice s vysokým citem při úchopu pro přesné mechanické práce
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru díky pěnovému povrstvení z polymerů na bázi vody se schopností odpuzovat vlhkost
- velmi dobrý úchop v suchém a mírně vlhkém prostředí
- vysoce prodyšné povrstvení
- vynikající cit při montáži součástek
- bez akcelerátorů, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky

Oblasti použití:
- přesné montážní práce
- přesné práce
- kontrolní práce
- třídicí práce
- zpracování potravin
- balení

EN 388:2016

3131X

60049

construction

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic allround

- lehké a všestranné ochranné rukavice odolné proti nečistotám vhodné pro mechanické práce
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru díky pěnovému povrstvení z polymerů na bázi vody se schopností odpuzovat vlhkost
- velmi dobrý úchop v suchém a mírně vlhkém prostředí
- vysoce prodyšné povrstvení
- vynikající cit při montáži součástek
- bez akcelerátorů, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky

Oblasti použití:
- opravy
- montáž
- přesné práce
- přeprava/balicí práce
- údržbářské práce

EN 388:2016

4121X

60070

construction

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG

- flexibilní a extrémně odolné montážní rukavice s nejlepším úchopem při kontaktu s olejem ve své třídě
- vynikající mechanická odolnost proti oděru díky povrstvení z polymerů na bázi vody Xtra-Grip
- vynikající cit při úchopu v olejnatém prostředí
- vysoká úroveň prodyšnosti s porézním pěnovým povrstvením
- velmi dobrý cit při montáži (zaolejovaných) součástek
- bez akcelerátorů, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky

Oblasti použití:
- přesné práce
- montáž
- opravy
- údržbářské práce
- řemeslná výroba
- betonářské a stavební práce

	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic XG
Obj. číslo	60050	60049	60070
Provedení	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (3121X)	EN 388 (3131X)	EN 388 (4121X)
Materiál	polyamid, elastan	polyamid, elastan	polyamid, elastan
Povrstvení	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody na dlani a špičkách prstů	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody na dlani a špičkách prstů	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody Xtra-Grip na dlani a špičkách prstů
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti	suché a mírně vlhké oblasti	vlhké a olejnaté pracovní podmínky
Barva	bílá, šedá	šedá, černá	černá, černá
Velikosti	5 až 12	5 až 12	6 až 12
Jednotka balení	10 párů	10 párů	10 párů

uvex

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné práce/všeobecné práce

60060

60061

60062

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

proDERM
Institute for Applied Dermatological Research
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

MADE IN GERMANY

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- ochranné rukavice s pěnovým povrstvením z polymerů na bázi vody se schopností odpuzovat vodu pro použití ve venkovních oblastech
- vynikající mechanická odolnost proti oděru díky odolnému povrstvení
- velmi dobrý cit při úchopu ve vlhkém a mokrém prostředí
- vysoce prodyšné díky povrstvení
- velmi dobrý cit při montáži dílů
- bez akcelerátorů, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky

Oblasti použití:
- přesné práce
- montáž
- opravy
- údržbářské práce

uvex phynomic pro

- ochranné rukavice s vysokou citlivostí, odpuzující vlhkost a nečistoty
- dobrá mechanická odolnost proti oděru díky odolnému povrstvení z polymerů na bázi vody Pro
- velmi dobrý bezpečný úchop ve vlhkém, mokrém a mírně zaolejovaném prostředí
- vysoce prodyšné s velmi dobrou absorpcí vlhkosti díky přírodním vláknům v podšívce
- velmi dobrý cit při manipulaci se součástkami
- vynikající pohodlí při nošení díky podšívce z bambusu, polyamidu a elastanu
- bez akcelerátorů, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky

Oblasti použití:
- montáž
- opravy
- údržbářské práce
- betonářské a stavební práce
- práce ve venkovním prostředí

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro
Obj. číslo	60060	60061	60062
Provedení	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (3131X)	EN 388 (3131X)	EN 388 (2121X)
Materiál	polyamid, elastan	polyamid, elastan	bambus, polyamid, elastan
Povrstvení	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody na dlani a špičkách prstů	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody na dlani a 3/4 hřbetu ruky	pěnové povrstvení PRO z polymerů na bázi vody na dlani a 3/4 hřbetu ruky
Vhodné pro	vlhké a olejnaté pracovní podmínky	vlhké a olejnaté pracovní podmínky	vlhké a olejnaté pracovní podmínky
Barva	modrá, antracitová	modrá, antracitová	modrá, antracitová
Velikosti	6 až 12	6 až 12	6 až 12
Jednotka balení	10 párů	10 párů	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné práce/všeobecné práce/těžké provozy

snížení nebezpečí úrazu při manipulaci s otáčejícími se díly

uvex phynomic x-foam HV
uvex phynomic x-foam HV je vysoce technologická inovace v oblasti mechanické ochrany rukou. Díky integrací bezešvé trhací sekce na každém prstu je výrazně snížena odolnost proti trhání, což značně snižuje riziko zranění zachycením rukavice při manipulaci s ručními šroubováky.

Řada ochranných rukavic uvex phynomic přináší také další výhody. Nese v sobě dokonalost ve třech dimenzích: dokonale padnoucí tvar, optimální funkci a absolutní čistotu. Díky uvex pure standard je zajištěna perfektní ochrana zdraví a výrobku.
Rukavice neobsahují akcelerátory, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzeny (proDERM®).

Trhací sekce

60054

EN 388:2016
3 1 X 1 X

Institute for Applied Dermatological Research
proDERM
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- unikátní ochranné rukavice s trhacími sekcemi
- odolnost proti roztržení je v oblasti prstů snížena plynulým začleněním trhací sekce, která významně snižuje riziko poranění ruky při manipulaci s elektrickým nářadím
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru díky pěnovému povrstvení z polymerů na bázi vody se schopností odpuzovat vlhkost
- velmi dobrý úchop v suchém a mírně vlhkém prostředí
- vysoce prodyšné povrstvení
- vynikající cit při montáži dílů
- bez akcelerátorů, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky

POZOR:
- jen částečně vhodné pro manipulaci s pohyblivými částmi stroje
- před použitím je nezbytně nutné provést vědeckou analýzu rizik za podpory našich specialistů na problematiku ochrany rukou

	uvex phynomic x-foam HV
Obj. číslo	60054
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (3 1 X 1 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s pěnovým povrstvením z polymerů na bázi vody
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	oranžová, šedá
Velikosti	6 až 12
Jednotka balení	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné práce/všeobecné práce

EN 388:2016

2121X

60040

EN 388:2016

2121X

60041

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- lehké ochranné rukavice omezující nástup únavy
- dobrá mechanická odolnost proti oděru díky velmi tenké, ale odolné impregnaci z polymerů na bázi vody
- dobrý úchop v suchém a mírně vlhkém prostředí
- velmi vysoká prodyšnost díky porézním povrstvení, které snižuje pocení
- vynikající cit při manipulaci s drobnými díly
- bez akcelerátorů, snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky

Oblasti použití:
- přesná montážní práce
- přesné práce
- kontrolní práce
- třídicí práce
- zpracování potravin

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
Obj. číslo	60040	60041
Provedení	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (2121X)	EN 388 (2121X)
Materiál	polyamid, elastan	polyamid, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s impregnací z polymerů na bázi vody	dlaň a konečky prstů s impregnací z polymerů na bázi vody
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti použití	suché a mírně vlhké oblasti použití
Barva	šedá, šedá	bílá, bílá
Velikosti	5 až 12	5 až 12
Jednotka balení	10 párů	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné práce/všeobecné práce

60276

60316

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

climazone

MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- lehké, elastické ochranné rukavice s materiálem ze strečové bavlny
- dobrý úchop v suchém prostředí
- vysoká prodyšnost díky tenké impregnaci NBR
- velmi dobrý cit díky pružnému strečovému bavlněnému materiálu s elastanem
- ergonomický tvar

Oblasti použití:
- přesná montážní práce
- kontrolní práce
- třídicí práce
- ochrana výrobku

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Obj. číslo	60276	60316
Provedení	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (1110 X)	EN 388 (1110 X)
Materiál	bavlněný úplet interlock, elastan	bavlněný úplet interlock, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů	dlaň a konečky prstů
	s prodyšnou	s prodyšnou
	speciální NBR impregnací	speciální NBR impregnací
Vhodné pro	suché oblasti použití	suché oblasti použití
Barva	bílá, bílá	bílá, modrá
Velikosti	6 až 10	6 až 10
Jednotka balení	10 párů	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné práce/všeobecné práce

60027

60028

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex athletic lite

- lehké a citlivé ochranné rukavice pro mechanické práce
- matné, porézní a zvláště oděru odolné povrstvení z mikro pěny
- dobrý úchop v suchém a mírně vlhkém prostředí
- vysoká prodyšnost díky poréznímu povrstvení, které snižuje pocení
- perfektně sedí díky designu „slim fit“ a elastanu v podšívce
- bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Oblasti použití:
- přesné montážní práce
- opravy
- kontrolní práce
- třídicí práce

uvex athletic allround

- lehké a nečistotám odolné univerzální ochranné rukavice pro mechanické práce
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru díky pěnovému povrstvení z polymerů na bázi vody se schopností odpuzovat vlhkost
- velmi dobrý úchop v suchém a mírně vlhkém prostředí
- perfektně sedí díky designu „slim fit“ a elastanu v podšívce
- bez škodlivých látek podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Oblasti použití:
- opravy
- montáž
- přeprava/balicí práce
- třídicí práce

	uvex athletic lite
Obj. číslo	60027
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 1 3 2 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené vrstvou mikropěny NBR
Vhodné pro	suché a mírně vlhké prostředí
Barva	modrá, antracitová
Velikosti	6 až 11
Jednotka balení	10 párů

	uvex athletic allround
Obj. číslo	60028
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s pěnovým povrstvením NBR
Vhodné pro	suché a mírně vlhké prostředí
Barva	šedá, antracitová
Velikosti	6 až 11
Jednotka balení	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné práce/všeobecné práce

EN 388:2016
4122X

60573

EN 388:2016
4121X

60585

EN 388:2016
4131X

60321

uvex unilite 6605

- lehké pletené rukavice s pěnovým povrstvením z NBR pro přesné mechanické práce
- dobrá mechanická odolnost proti oděru s podšívkou z polyamidu a povrstvením
- dobrý úchop v suchém a mírně vlhkém prostředí
- prodyšné
- dobrý cit
- dobře sedí
- vysoce flexibilní

Oblasti použití:
- přesná montážní práce
- montážní práce drobných dílů
- kontrolní práce
- třídicí práce

uvex unilite 7700

- flexibilní a odolné ochranné rukavice pro přesnou mechanickou práci
- dobrá mechanická odolnost proti oděru s podšívkou z polyamid-elastanu a polyuretanovým povrstvením NBR
- dobrý úchop v suchém, mírně vlhkém až mírně olejnatém prostředí
- dobrý cit
- velmi dobře sedí
- vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- přesné montážní práce
- přesné práce
- kontrolní práce
- třídicí práce

uvex unipur 6634

- ochranné rukavice z NBR odolné proti vlhkosti pro venkovní mechanické práce
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru s podšívkou z polyamidu a povrstvením NBR
- dobrý úchop ve vlhkém prostředí
- dobrý cit
- dobře sedí
- vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- přesná montážní práce
- přesné práce
- všeobecné údržbářské práce
- opravy

	uvex unilite 6605
Obj. číslo	60573
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiál	polyamid
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s nitriolovým pěnovým povrstvením
Vhodné pro	suché a mírně vlhké prostředí
Barva	černá, černá
Velikosti	6 až 11
Jednotka balení	10 párů

	uvex unilite 7700
Obj. číslo	60585
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiál	polyamid, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s NBR/polyuretanovým povrstvením
Vhodné pro	suché a vlhké, olejnaté pracovní podmínky
Barva	šedá, černá
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	10 párů

	uvex unipur 6634
Obj. číslo	60321
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiál	polyamid
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s povrstvením z NBR
Vhodné pro	vlhké, olejnaté nebo mastné oblasti použití
Barva	šedá, černá
Velikosti	7 až 10
Jednotka balení	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné práce/všeobecné práce

EN 388:2016
4141X

60943

EN 388:2016
4141X

60944

EN 388:2016
4131X

60248

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- lehké a velmi citlivé ochranné rukavice z PU pro přesné mechanické práce
- dobrá mechanická odolnost proti oděru
- dobrý úchop v suchém a mírně vlhkém prostředí
- vynikající cit
- velmi dobře sedí
- vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- přesná montážní práce
- přesné práce
- kontrolní práce
- třídicí práce

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Obj. číslo	60943	60944
Provedení	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Materiál	polyamid	polyamid
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s povrstvením z polyuretanu	dlaň a konečky prstů s povrstvením z polyuretanu
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	bílá, bílá	šedá, šedá
Velikosti	6 až 11	6 až 11
Jednotka balení	10 párů	10 párů

uvex unipur 6639

- lehké a citlivé ochranné rukavice z PU odolné proti nečistotám pro přesné mechanické práce
- dobrá mechanická odolnost proti oděru
- dobrý úchop v suchém a mírně vlhkém prostředí
- vynikající cit
- velmi dobře sedí
- vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- přesná montážní práce
- přesné práce
- kontrolní práce
- třídicí práce

	uvex unipur 6639
Obj. číslo	60248
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiál	polyamid
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s polyuretanovým povrstvením
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	černá, černá
Velikosti	6 až 11
Jednotka balení	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné práce/všeobecné práce

▼ varianta s mikro terčíky na dlani

60556

EN 388:2016

2131X

60587

▼ varianta bez mikro terčíků na dlani

MADE IN GERMANY

EN 388:2016

2242B

60238

EN 388:2016

2241B

60135

uvex unipur carbon

- citlivé antistatické ochranné rukavice pro přesné mechanické práce s elektronickými součástkami
- velmi dobrý úchop
- splňuje požadavek normy DIN EN 16350:2014
- velmi vysoká prodyšnost
- vynikající cit při úchopu

Oblasti použití:
- práce na dotykových obrazovkách
- elektrotechnický průmysl
- práce v antistatických oblastech
- montáže elektronických součástek

uvex unigrip

- 13ti očkové úpletové ochranné rukavice (uvex unigrip PA a uvex unigrip 6620) pro přesné mechanické práce a 10ti očkové (uvex unigrip 6624) pro hrubší mechanické práce
- dobrý úchop v suchém prostředí díky tenkým terčíkům z PVC

Oblasti použití:
- montáž
- třídicí práce
- balicí práce

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Obj. číslo	60556	60587
Provedení	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	DIN EN 16350: 2014	DIN EN 16350: 2014
Materiál	polyamid, karbon	polyamid, karbon
Povrstvení	dlaň s uhlíkovými mikro terčíky, konečky prstů s tenkým povrstvením elastomerem	konečky prstů s tenkým povrstvením elastomerem
Vhodné pro	suché oblasti použití	
Barva	šedá, černá, bílá	šedá, bílá
Velikosti	6 až 10	6 až 10
Jednotka balení	10 párů	10 párů

	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
Obj. číslo	60238	60135
Provedení	náplet na zápěstí, 10ti očkové	náplet na zápěstí, 13ti očkové
Norma	EN 388 (2 2 4 2 B)	EN 388 (2 2 4 1 B)
Materiál	polyamid, bavlna	polyamid, bavlna
Povrstvení	dlaň a prsty povrstvené s terčíky z PVC	dlaň a prsty povrstvené s terčíky z PVC
Vhodné pro	suché pracovní prostředí	
Barva	šedá, červená	bílá, modrá
Velikosti	7 až 10	7 až 10
Objednací jednotka	10 párů	10 párů

uvex

Ochranné rukavice

Oblast použití: všeobecné práce/těžké provozy

Ochranné rukavice pro **všeobecné oblasti použití** musí často splňovat mnoho kritérií. Mají být vždy odolné, přitom ale poskytovat dostatečnou citlivost. Navíc je u nich hodně důležitý velmi dobrý bezpečný úchop v suchých, ale i mokrých/olejnatých oblastech.

Naproti tomu v **oblasti s těžkými provozními podmínkami** je zvláště výhodné, pokud jsou ochranné rukavice velmi odolné a zároveň jejich opotřebení velmi malé. I tady vyžaduje uživatel velmi dobrý úchop.

uvex

Ochranné rukavice

Oblast použití: všeobecné práce/těžké provozy

uvex

Mechanická rizika

Oblast použití: všeobecné práce/těžké provozy

EN 388:2016

2121X

60150

EN 388:2016

2121X

60147

EN 388:2016

2121X

60148

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- silné, odolné ochranné rukavice z bavlněného úpletu interlock s povrstvením NBR
- velmi dobrý úchop ve vlhkých, mokrých a olejnatých oblastech
- dobrý cit
- ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- velmi dobré pohodlí při nošení díky vysoké absorpci vodních par bavlněnou podšívkou

Oblasti použití:
- montáž
- kontrolní práce
- údržbářské práce
- spedice/logistika
- balicí práce

	uvex contact ergo ENB20C
Obj. číslo	60150
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál	bavlněný úplet interlock
Povrstvení	dlaň a prsty se speciálním povrstvením NBR (nitril kaučuk)
Vhodné pro	olejnaté nebo mastné pracovní prostředí
Barva	bílá, oranžová
Velikosti	6 až 10
Jednotka balení	10 párů

uvex profi ergo

- všestranné ochranné rukavice z bavlněného úpletu interlock s povrstvením NBR
- velmi dobrý bezpečný úchop ve vlhkých, mokrých a olejnatých oblastech
- dobrý cit
- ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- velmi dobré pohodlí při nošení díky vysoké absorpci vodních par bavlněnou podšívkou

Oblasti použití:
- montáž
- kontrolní práce
- opravy
- lehké až středně těžké kovodělné práce

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Obj. číslo	60147	60148
Provedení	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiál	bavlněný úplet interlock	bavlněný úplet interlock
Povrstvení	dlaň a 3/4 hřbetu ruky se speciálním povrstvením z NBR (nitril kaučuk)	dlaň a celý hřbet se speciálním povrstvením z NBR (nitril kaučuk)
Vhodné pro	vlhké, olejnaté nebo mastné oblasti použití	vlhké, olejnaté nebo mastné oblasti použití
Barva	bílá, oranžová	bílá, oranžová
Velikosti	6 až 11	6 až 10
Jednotka balení	10 párů	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: všeobecné práce/těžké provozy

60558

60208

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- ochranné rukavice s technologií uvex Xtra Grip Technology
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru díky vícevrstvé konstrukci pro delší životnost
- vynikající bezpečný úchop ve vlhkých, mokrých a olejnatých oblastech
- dobrý cit
- ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- velmi dobré pohodlí při nošení díky vysoké absorpci vodních par bavlněnou podšívkou

Oblasti použití:
- montáž
- kontrolní práce
- opravy
- lehké až středně těžké kovodělné práce
- betonářské a stavební práce
- práce ve venkovním prostředí

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Obj. číslo	60558	60208
Provedení	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
Materiál	bavlněný úplet interlock	bavlněný úplet interlock
Povrstvení	dlaň a 3/4 hřbetu ruky se speciálním NBR	dlaň a celý hřbet ruky se speciálním NBR
	povrstvením Xtra-Grip (nitril kaučuk)	povrstvením Xtra-Grip (nitril kaučuk)
Vhodné pro	vlhké, olejnaté nebo mastné pracovní prostředí	vlhké, olejnaté nebo mastné pracovní prostředí
Barva	bílá, oranžová, černá	bílá, oranžová, černá
Velikosti	6 až 11	6 až 11
Jednotka balení	10 párů	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: Těžké provozy

EN 388:2016

3111X

89636

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

EN 388:2016

4121X

60946

EN 388:2016

4121X

60945

uvex rubiflex

- plně povrstvené ochranné rukavice z bavlněného úpletu interlock pro mechanické práce
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru s povrstvením NBR
- dobrý hmat a cit v prstech
- ergonomický tvar

Oblasti použití:
- kontrolní práce
- opravy
- údržbářské práce
- lehké až středně těžké kovoděl-né práce
- lakování

uvex compact

- velmi odolné ochranné rukavice s NBR povrstvením pro hrubé práce a manipulaci se surovými materiály
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru s povrstvením NBR

Oblasti použití:
- betonářské a stavební práce
- železářský a ocelářský průmysl
- zpracování dřeva
- spedice/logistika

	uvex rubiflex NB27
Obj. číslo	89636
Provedení	ochrana předloktí, cca 27 cm
Norma	EN 388 (3 1 1 1 X)
Materiál	bavlněný úplet interlock
Povrstvení	plné pokrytí speciálním povrstvením z NBR (nitril kaučuk)
Vhodné pro	vlhké, olejnaté nebo mastné pracovní prostředí
Barva	oranžová
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	10 párů

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Obj. číslo	60946	60945
Provedení	plátěná ochrana předloktí	plátěná ochrana předloktí
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiál	bavlněný žerzej	bavlněný žerzej
Povrstvení	dlaň a 3/4 hřbetu ruky s povrstvením z NBR (nitril kaučuk)	dlaň a celý hřbet ruky s povrstvením z NBR (nitril kaučuk)
Vhodné pro	vlhké, olejnaté nebo mastné pracovní prostředí	
Barva	bílá, modrá	bílá, modrá
Velikosti	9 až 10	10
Jednotka balení	10 párů	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: Těžké provozy

Norma DIN EN 407:2004 pro ochranné rukavice odolné proti tepelným rizikům – teplu

Evropská **norma DIN EN 407** upravuje požadavky pro ochranné rukavice odolné proti tepelným rizikům při práci s teplem. Ochranné rukavice, které jsou certifikovány podle této normy, chrání uživatele například před kontaktním teplem, sálavým teplem a malými rozstřiky roztaveného kovu.

To se ale netýká specifického použití ochranných rukavic při likvidaci požáru.
Ochranné rukavice odolné proti teplu mají podle normy DIN EN 407 splňovat tyto parametry:

- těžce zápalné, popř. s velkou odolností proti rozšíření plamenů
- malý průnik tepla (ochranný účinek před sálavým teplem, konvekčním a kontaktním teplem)
- vysoká tepelná odolnost

Norma DIN EN 511:2006 pro ochranné rukavice odolné proti tepelným rizikům – chlad

Ochranné rukavice odolné proti chladu musí splňovat požadavky evropské **normy DIN EN 511**. Rukavice certifikované na jejím základě mají uživatele chránit jak před pronikajícím okolním chladem, tak i před kontaktním chladem při přímém kontaktu.

Navíc mohou být rukavice normovány na propustnost vody podle EN ISO 15383 a chránit tak ruce před mokrem a vlhkostí. Tyto zkoušky se považují za úspěšné, pokud se v ochranných rukavicích po dobu delší než 30 minut netvořila žádná voda.

EN 407

X 2 X X X X

- Namáhání velkým množstvím tekutého kovu (0 až 4)
- Namáhání malými rozstřiky roztaveného kovu (0 až 4)
- Sálavé teplo (0 až 4)
- Konvekční teplo (0 až 4)
- Kontaktní teplo (0 až 4)
- Chování při hoření (0 až 4)

EN 511



0 1 0

- Vodotěsnost (0 až 1)
- Kontaktní chlad (0 až 4)
- Konvekční chlad (0 až 4)

Na základě zkoušky podle DIN EN 407 jsou ochranné rukavice klasifikovány stupněm výkonnosti ve vztahu ke každému z jednotlivých tepelných rizik. Důležité přitom je, že rukavice nesmí přijít do kontaktu s otevřeným ohněm, pokud při zkoušce chování při hoření nesplnily stupeň 3.

Stejně jako u ochrany před mechanickými riziky jsou ochranné rukavice klasifikovány pro jednotlivé aspekty do různých výkonnostních stupňů. Výkonnostní stupně jsou uváděny číslicí od 0 do 4 vedle piktogramu, přičemž 4 popisuje maximální výkonnostní stupeň.

Mechanická rizika

Oblast použití: Tepelná rizika

EN 388:2016 2342X

EN 407 X1XXXX

60213

vrstvená podšívka

EN 388:2016 2442D

EN 407 X2XXXX

60179

bavlněná podšívka

60595

EN 388:2016 2241B

EN 407 X2XXXX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 502-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex nk

- ochranné rukavice pro tepelná použití
- dobrá mechanická odolnost proti oděru
- velmi dobrý úchop v suchých, vlhkých a olejnatých oblastech díky drsnému povrchu
- dobrá tepelná izolace v přímém kontaktu s teplými až horkými předměty
- určeno pro kontaktní teplo až do +100 °C (podle EN 407)

Oblasti použití:
- manipulace s těžkými nástroji
- zpracování plechu
- strojírenství a výroba nástrojů
- manipulace se studenými nebo horkými předměty

	uvex NK2722	uvex NK4022
Obj. číslo	60213	60202
Provedení	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 40 cm
Norma	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bavlněný úplet interlock, úplet aramid	
Povrstvení	po celé ploše povrstveno speciálním povrstvením z NBR (nitril kaučuk)	
Vhodné pro	vlhké, olejnaté nebo mastné oblasti použití	
Barva	oranžová	
Velikosti	9 až 10	9 až 10
Jednotka balení	10 párů	10 párů

uvex k-basic extra

- rukavice z hrubého úpletu Kevlar® pro mechanické a tepelné práce
- velmi dobrá tepelná izolace v přímém kontaktu s teplými až horkými předměty
- určeno pro kontaktní teplo až do +250 °C
- dobrá ochrana proti proříznutí
- dobré pohodlí při nošení díky vnitřní bavlněné podšívce
- Prodyšné

Oblasti použití:
- lehké až středně těžké kovoobráběčské práce
- manipulace se sklem
- automobilový průmysl

	uvex k-basic extra 6658
Obj. číslo	60179
Provedení	náplet na zápěstí, 7mi očkový
Norma	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiál	100% Kevlar®, bavlněná podšívka (vnitřek)
Povrstvení	bez
Vhodné pro	odolné vůči proříznutí a teplu
Barva	Žlutá
Velikosti	8, 10, 12
Jednotka balení	6 párů

uvex profatherm

- ochranné rukavice z bavlněné smyčkové tkaniny pro tepelné použití
- velmi dobrá tepelná izolace v přímém kontaktu s teplými až horkými předměty
- určeno pro kontaktní teplo až do +250 °C
- dobré pohodlí při nošení díky s bavlněnou smyčkovou tkaninou na vnitřní straně

Oblasti použití:
- lehké až středně těžké kovoobráběčské práce
- železářský/ocelářský průmysl
- průmyslové odvětví zpracování plastů

	uvex profatherm XB40
Obj. číslo	60595
Provedení	manžeta, cca 40 cm
Norma	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiál	bavlněné froté
Povrstvení	bez
Vhodné pro	izolace proti teplu a chladu
Barva	Bílá
Velikosti	11
Jednotka balení	6 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: Tepelná rizika

60593

EN 388:2016 3131X EN 511 010

60592

EN 388:2016 3131X EN 511 010

60942

EN 388:2016 3231X EN 511 12X

60591

EN 388:2016 3X42C EN 511 02X

uvex unilite thermo

- zimní rukavice s dvouvrstvou konstrukcí
- dobrá mechanická odolnost proti oděru s povrstvení z polymeru, které je flexibilní při nízkých teplotách
- velmi dobrá tepelná izolace v přímém kontaktu se studenými předměty
- dobře sedí

Oblasti použití:
- práce v chladném prostředí
- betonářské a stavební práce
- chladírny/sklady
- řidiči vysokozdvižných vozíků

uvex unilite thermo plus cut c

- vynikající cit při úchopu
- vysoká odolnost proti oděru
- flexibilně reagující na chlad
- mechanická odolnost
- velmi dobrá ochrana proti proříznutí (stupeň C)

Oblasti použití:
- práce v chladném prostředí
- stavebnictví a kovodělný průmysl
- chladírny a sklady
- řidiči vysokozdvižných vozíků
- manipulace s ostrými díly při: montážích, třídicích pracích,
- balicí práce

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
Obj. číslo	60593	60592	60942
Provedení	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0)	EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0)	EN 388 (3 2 3 1 X), EN 511 (1 2 X)
Materiál	směs akrylu a ovčí vlny (vnitřek), polyamid a elastan (vnější strana)	směs akrylu a ovčí vlny (vnitřek), polyamid a elastan (vnější strana)	bavlněné froté a akryl (vnitřek), nylon (vnější strana)
Povrstvení	dlaň a konečky prstů flexibilně reagující na chlad polymerové povrstvení	dlaň a 3/4 hřbetu ruky flexibilně reagující na chlad polymerové povrstvení	dlaň a celý hřbet ruky ruky s povrstvením z PVC, 3/4 povrstvení Grip
Vhodné pro	suché a mírně vlhké pracovní podmínky	suché a mírně vlhké pracovní podmínky	vlhké, olejnaté pracovní podmínky
Barva	černá, černá	černá, černá	červená, černá
Velikosti	7 až 11	7 až 11	8 až 11
Jednotka balení	10 párů	10 párů	10 párů

	uvex unilite thermo plus cut c
Obj. číslo	60591
Provedení	hřbet ruky částečně povrstven, náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X)
Materiál	dvouvrstvá konstrukce: akryl (vnitřek), sklo/polyamid (vnější strana)
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené povrstvením z polymeru flexibilně reagujícím na chlad
Vhodné pro	suché a mírně vlhké pracovní podmínky
Barva	limetková, černá
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: těžké provozy/konstrukce

Výzvy ve stavebním průmyslu jsou rozmanité: Od přípravných prací na staveništích přes pozemní a inženýrské stavitelství až po stavební instalace a vybavení interiérů. Přitom záleží na dokonalé souhře jednotlivých řemesel – stejně tak jako na perfektně sestavené ochranné výstroji.

uvex vyvinul a vybral pro stavební průmysl více než 150 inovativních osobních ochranných pomůcek, které jsou zaměřeny na specifické požadavky stavebního průmyslu.

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou vhodné zvláště pro použití ve stavebním průmyslu. Další informace najdete na stránkách příslušného výrobku.

uvex nabízí pro práce za těžkých provozních podmínek navíc ochranné rukavice značky HexArmor®. Další informace: www.hexarmor.eu

EN 388:2016
4131X

60021

uvex synexo M100

- bezešvé rukavice pro mechaniky se zesílením kloubů palců pro těžké práce
- dobrý úchop v suchém a vlhkém prostředí
- dobrá ochrana proti nárazům a otřesům díky dodatečnému polstrování v oblasti dlaně
- dobře sedí
- vysoká flexibilita
- dobré pohodlí při nošení
- pružné zapínání na suchý zip

Oblasti použití:
- těžké mechanické práce
- práce ve stavebnictví
- hornictví
- opravy

	uvex synexo M100
Obj. číslo	60021
Provedení	náplet na zápěstí, suchý zip, polstrování v oblasti dlaně
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiál	polyamid
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s povrstvením NBR (nitril kaučuk) a finální úpravou Grip
Vhodné pro	suché a vlhké oblasti, olejnaté pracovní podmínky
Barva	červená, černá
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	10 párů

Ochranné rukavice

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

uvex nabízí pro práce za těžkých provozních podmínek navíc ochranné rukavice značky HexArmor®. Další informace: www.hexarmor.eu

60598

60022

uvex synexo impact 1

- bezešvé ochranné rukavice odolné proti proříznutí s chrániči a zesílením kloubů palců pro těžké práce, zvláště v ropném a plynárenském průmyslu
- velmi vysoká odolnost proti proříznutí díky kombinaci skelných vláken a vláken HPPE
- dobrý úchop v suchých a vlhkých pracovních podmínkách
- dobrá ochrana před nárazy a údery díky dodatečnému polstrování v oblasti dlaně
- chrániče na hřbetu ruky a vyztužení na kloubech prstů
- dobře sedí
- vysoká flexibilita
- dobré pohodlí při nošení

Oblasti použití:
- těžké mechanické práce
- hornictví
- ropný a plynárenský průmysl
- těžké stavební práce

	uvex synexo impact 1
Obj. číslo	60598
Provedení	chrániče na hřbetu ruky, zapínání suchý zip, polstrování v dlani, náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 X 4 3 C P)
Materiál	HPPE, sklo, nylon
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s povrstvením NBR (nitril kaučuk) a povrchovou úpravou Grip
Vhodné pro	suché a vlhké oblasti, olejnaté pracovní podmínky
Barva	žlutá, černá
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	10 párů

uvex synexo M500

- bezešvé rukavice pro mechaniky s vysokou odolností proti proříznutí a polstrováním kloubů palců pro těžké práce
- velmi vysoká odolnost proti proříznutí díky kombinaci skelných vláken a vláken HPPE
- dobrý a bezpečný úchop v suchých a vlhkých oblastech
- dobrá ochrana před nárazy a údery díky dodatečnému polstrování v oblasti dlaně
- dobře sedí
- vysoká flexibilita
- dobré pohodlí při nošení
- pružné zapínání na suchý zip

Oblasti použití:
- těžké mechanické práce
- práce ve stavebnictví
- hornictví
- opravy

	uvex synexo M500
Obj. číslo	60022
Provedení	suchý zip, polstrování v místě dlaně, náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál	HPPE, sklo, nylon
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s povrstvením z NBR (nitril kaučuk) a finální úpravou Grip
Vhodné pro	suché a vlhké oblasti, olejnaté pracovní podmínky
Barva	žlutá, černá
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	10 párů

uvex

Mechanická rizika

Inovativní produkty pro efektivní ochranu

Efektivní ochrana rukou znamená: perfektní vyváženost mezi spolehlivou ochranou a příjemným pocitem při nošení – neboť ochranné rukavice mohou splnit svůj úkol jen tehdy, pokud budou nošeny. uvex nepřetržitě vyvíjí inovativní technologie vláken a povrstvení jako třeba patentovanou technologii Bamboo TwinFlex®.

Při každodenním používání má zásadní význam vztah mezi odolností proti prořízntutí a roztržení. Pokud je požadované úrovně ochrany proti prořízntutí dosaženo díky vysoké koncentraci skleněných vláken, může to negativně ovlivnit odolnost proti roztržení. Techniky používané ke kombinování materiálů, jako jsou skleněná a ocelová vlákna, jsou určující pro pohodlí a přijatelnost pro uživatele.



Pevná konstrukce: jádro-obal-vlákno

Pokožka smí přijít do styku pouze s vlákny, která jsou nedráždivá, přičemž vlastnosti jako cit při úchopu či usazení se znovu mění po aplikaci povrstvení. Povrstvení také musí být vysoce odolné, aby byla zajištěna nákladová efektivita.

Nová klasifikace ochranných rukavic proti prořízntutí podle EN 388:2016/ISO 13997

Změny provedené v nové normě DIN EN 388:2016/ISO 13997 jsou obzvláště významné pro ochranné rukavice proti prořízntutí vyrobené z materiálů, které otupují ostří (např. skleněná aocelová vlákna).

Jsme jedním z předních výrobců produktů poskytujících ochranu proti prořízntutí – naše vlastní zkušební laboratoře investovaly do nejmodernější měřicí techniky pro obě normy, a díky tomu jsme kdykoli připraveni zodpovědět většinu dotazů.

Rozdíly	DIN EN 388:2003	EN 388:2016/ISO 13997
Tvar čepele	oblý	rovný
Způsob řezu	rotující s opakovaným kontaktem	rovný s jednorázovým kontaktem
Vyvinutá síla	konstantní při 5 N	variabilní mezi 2 a 30 N

Klasifikace výkonnostních stupňů

DIN EN 388:2003	1	2	3	4	5
Index	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

DIN EN 388:2016/ ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Hodnota v newtonech	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Značení ochranných rukavic

Úrovně ochrany jsou uvedeny piktogramu dle normy EN 388:2016/ISO 13997:

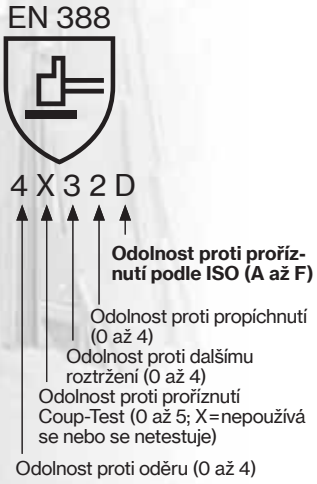

uvex

Mechanická rizika

Přehled výrobků s ochranou proti proříznutí

ISO Level 13997	přesné práce	všeobecné práce	Těžké provozy	
D		uvex D500 foam uvex unidur 6679 foam uvex athletic D5 XP		
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic airLite C ESD uvex phynomic C5	uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet uvex synexo M500	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex synexo impact 1	
B	uvex phynomic airLite B ESD uvex phynomic C3	uvex unidur 6641 uvex unidur 6648 uvex unidur 6649 uvex unidur 6643		

suché vlhké/mírně olejnaté mokré/olejnaté

Pro ochranné rukavice s úrovní ochrany proti proříznutí E a vyšší doporučuje uvex výrobky značky HexArmor®.

uvex

Mechanická rizika

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

◀ superlehké a tenké (18GG) ▶

EN 388:2016
3X32B

60078

EN 388:2016
3X42C

60084

Nejnovější technologie přízí ▶

dermatologically approved

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite B ESD

- nejlehčí a nejcitlivější rukavice s ochranou proti proříznutí stupně B
- ESD funkce (DIN EN 16350:2014)
- znatelný rozdíl v pohodlí při nošení: kombinace maximální citlivosti, lehkosti a prodyšnosti
- vhodné pro práci s dotykovou obrazovkou pro použití na všech běžných monitorech, tabletech a mobilních telefonech
- tenké, prodyšné povrstvení z polymerů na bázi vody „airLite“, v kombinaci s vysoce jemným úpletem (18ti očkovým), nabízí vynikající hmat a cit v prstech při přesných pracích
- velmi dobrý bezpečný úchop předmětů v suchých a mírně vlhkých oblastech
- bez skla a skelných vláken
- bez akcelerátorů, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky

Oblasti použití:
- přesná montážní práce
- přesné práce
- kontrolní práce
- třídicí práce

	uvex phynomic airLite B ESD
Obj. číslo	60078
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (3 X 3 2 B), DIN EN 16350: 2014
Materiál	Dyneema® Diamond Technology, polyamid, elastan, karbon
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené vrstvou z polymerů na bázi vody airLite
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	světle modrá, černá
Velikosti	6 až 12
Jednotka balení	10 párů

uvex phynomic airLite C ESD

- nejlehčí a nejcitlivější rukavice s ochranou proti proříznutí stupně C
- ESD funkce (DIN EN 16350:2014)
- znatelně tenké a citlivé v kombinaci s vysokou ochranou proti proříznutí (úroveň C) díky inovativnímu vláknu s ochranou proti proříznutí: Dyneema® Diamond 2.0
- bez skla a skelných vláken
- vhodné pro práci s dotykovou obrazovkou pro použití na všech běžných monitorech, tabletech a mobilních telefonech
- tenké, prodyšné povrstvení z polymerů na bázi vody „airLite“, v kombinaci s vysoce jemným úpletem (18ti očkovým), nabízí vynikající hmat a cit v prstech při přesných pracích
- velmi dobrý bezpečný úchop předmětů v suchých a mírně vlhkých oblastech
- bez akcelerátorů, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky

Oblasti použití:
- přesná montážní práce
- přesné práce
- kontrolní práce
- třídicí práce

	uvex phynomic airLite C ESD
Obj. číslo	60084
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350: 2014
Materiál	Dyneema® Diamond 2.0 Technology, polyamid, elastan, karbon
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené vrstvou z polymerů na bázi vody airLite
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	modrá, černá
Velikosti	6 až 12
Jednotka balení	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

EN 388:2016

4X43B

60080

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

EN 388:2016

4X42C

60081

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C3

- citlivé rukavice s ochranou proti proříznutí pro mechanické práce
- určeno pro potravinářský průmysl
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru díky pěnovému povrstvení z polymerů na bázi vody se schopností odpuzovat vlhkost
- velmi dobrý bezpečný úchop předmětů v suchých a mírně vlhkých oblastech
- dobrá ochrana proti proříznutí a vysoká odolnost proti roztržení
- bez akcelerátorů, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky

Oblasti použití:
- montáž
- kontrolní práce
- třídicí práce
- zpracování potravin

	uvex phynomic C3
Obj. číslo	60080
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 X 4 3 B)
Materiál	polyamid, elastan, HPPE, sklo
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené pěnovým povrstvením z polymerů na bázi vody
Vhodné	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	nebeská modrá, šedá
Velikosti	6 až 12
Jednotka balení	10 párů

uvex phynomic C5

- univerzální ochranné rukavice odolné proti proříznutí pro mechanické práce
- určeno pro potravinářský průmysl
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru díky pěnovému povrstvení z polymerů na bázi vody se schopností odpuzovat vlhkost
- velmi dobrý bezpečný úchop předmětů v suchých a mírně vlhkých oblastech
- velmi dobrá odolnost proti proříznutí (úroveň C) a vysoká odolnost proti roztržení
- bez akcelerátorů, ochrana zdraví a snášenlivost s pokožkou dermatologicky potvrzena (proDERM®), vhodné pro alergiky

Oblasti použití:
- montáž
- kontrolní práce
- třídicí práce
- zpracování potravin

	uvex phynomic C5
Obj. číslo	60081
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál	Dyneema® Diamond Technology, polyamid, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené pěnovým povrstvením z polymerů na bázi vody
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	modrá, šedá
Velikosti	6 až 12
Jednotka balení	10 párů

uvex

Komfortní třída ochrany proti proříznutí

Nejnovější generace technologie Bamboo TwinFlex®

Ochranné rukavice proti proříznutí značky uvex, které jsou založené na nejnovější generaci patentované technologie uvex Bamboo TwinFlex®, stanovují nový standard v oblasti ochrany, pohodlí, flexibility, citu při úchopu a hospodárnosti. Komfortní třída v oblasti robustní ochrany proti proříznutí pomáhá zvýšit přijatelnost pro uživatele – obzvláště při provádění náročných činností. Unikátní kombinace přírodního bambusu a technologicky vyspělých ochranných vláken zajišťuje vysokou úroveň pohodlí uživatele a dobrou regulaci teploty a zároveň poskytuje účinnou ochranu. Koneckonců, ochranné rukavice mohou pomoci předcházet úrazům jen tehdy, pokud je uživatel skutečně nosí.

Úrovně odolnosti proti proříznutí C a D

Technologie Bamboo TwinFlex® – pokročilá technologie pro větší pohodlí

- odolné a pohodlné
- bambus – šetrný vůči životnímu prostředí, udržitelná surovina
- chladicí účinek
- padnoucí tvar ComfortFit

Patentovaná ochranná funkce Bamboo TwinFlex®
Skelná vlákna odolná proti proříznutí a otěruvzdorný polyamid zaručují optimální mechanickou ochranu. Použití skelných vláken v kombinaci s polyamidem zvyšuje odolnost proti proříznutí dokonce na úroveň D.

Patentovaná komfortní funkce Bamboo TwinFlex®
Měkká příjemná bambusová příze pro hebký pocit při nošení a perfektní regulace klimatu v kombinaci s odolným vláknem HPPE pro vysokou odolnost proti dalšímu trhání. Kombinace bambusové příze s inovativním vláknem DSM Dyneema® Diamond ještě výrazně více zvyšuje odolnost proti roztržení a proti proříznutí.

Technologie Bamboo TwinFlex® [1]

Úroveň ochrany proti proříznutí C

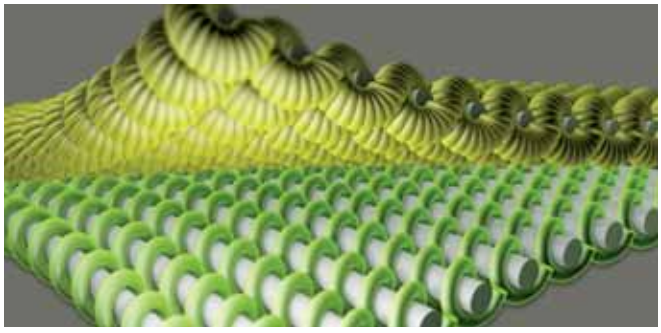

Polyamid
(odolnost proti oděru)

skelná vlákna
(ochrana proti proříznutí)

Bambus
(pohodlí při nošení)

vysoce kvalitní vlákna HPPE
(odolnost proti dalšímu trhání)

např. uvex C500 M, uvex C500 a uvex C300

Princip dvojí lícové vrstvy

Úroveň ochrany proti proříznutí D

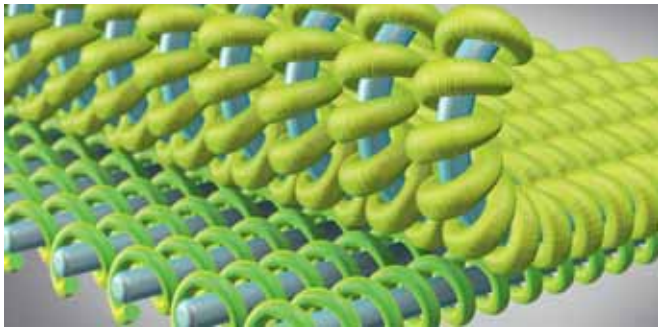

Polyamid
(odolnost proti oděru)

ocelová vlákna
(ochrana proti proříznutí)

Bambus
(pohodlí při nošení)

vlákna DSM Dyneema® Diamond[2]
(odolnost proti dalšímu trhání/odolnost proti proříznutí)

např. uvex D500 foam

1 technologie Bamboo TwinFlex® je registrovanou značkou společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. |
2 DSM Dyneema® Diamond je obchodní značkou společnosti Royal DSM N.V.

Webová stránka

uvex D500 foam

Nekompromisní odolnost
bez ztráty pohodlí

povrstvení SoftGrip

Úroveň ochrany proti proříznutí D

3D Ergo-technologie

padnoucí tvar ComfortFit

OEKO®-TEX Standard 100

MADE IN GERMANY

Prvotřídní regulace teploty

uvex climazone – měřitelně lepší pocit pohody

- snížené pocení
- vysoká prodyšnost
- mnohonásobně vyšší absorpce vlhkosti oproti jiným přízim

Pohodlí uživatele a zlepšené mikroklima jsou nejvýznamnějším měřítkem ochranných rukavic. Proto je systém regulace teploty rukavic uvex climazone neustále vyvíjen ve spolupráci s předními partnery a renomovanými zkušebními a výzkumnými ústavy, jako je institut Hohenstein a institut Pirmasens (PFI). Individuální měřící zařízení, jako tester klimatu Climatester institutu PFI, přitom poskytují konkrétní informace o termofyziologickém a pocitovém pohodlí uživatele.

climazone

uvex

Ochranné rukavice

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

EN 388:2016
4X42D

60604

Zesílení kloubu palce ▶

EN 388:2003
4542

EN 388:2016
4X42C

EN 407
X1XXXX

60498

climazone
MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex D500 foam

- rukavice s ochranou proti proříznutí s vynikajícím pohodlím při nošení
- vynikající mechanická odolnost proti oděru díky inovativnímu povrstvení Soft-Grip
- velmi dobrý úchop v suchých a mírně vlhkých oblastech
- velmi vysoká odolnost proti proříznutí (úroveň D) díky patentované technologii uvex Bamboo TwinFlex®
- vysoká flexibilita
- velmi dobrý hmat a cit v prstech
- perfektní padnoucí tvar díky technologii 3D Ergo

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- stavební průmysl
- pivovarnictví, výroba nápojů
- sklářský průmysl
- opravy
- kovodělný průmysl

	uvex D500 foam
Obj. číslo	60604
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 X 4 2 D)
Materiál	bambusová viskóza, Dyneema® Diamond, ocel, polyamid
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené vrstvou High-Performance-Elastomer (HPE) a pěnovou vrstvou Soft-Grip
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	limetková, antracitová
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	10 párů

uvex C500 M foam

- rukavice s ochranou proti proříznutí s vynikajícím pohodlím při nošení
- vynikající mechanická odolnost proti oděru díky inovativnímu povrstvení SoftGrip
- velmi dobrý bezpečný úchop v suchých a mírně vlhkých oblastech
- velmi vysoká odolnost proti proříznutí díky patentované technologii Bamboo TwinFlex®
- částečné zesílení kloubů palců
- vysoká flexibilita
- velmi dobrý hmat a cit v prstech
- perfektní padnoucí tvar díky technologii 3D Ergo
- bez silikonu podle testu otisků prstů

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- stavební průmysl
- pivovarnictví, výroba nápojů
- sklářský průmysl
- opravy
- kovodělný průmysl

	uvex C500 M foam
Obj. číslo	60498
Provedení	náplet na zápěstí, se zesílením kloubů palců
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené vrstvou High-Performance-Elastomer (HPE) a pěnovou vrstvou Soft-Grip
Vhodné pro	vlhké pracovní prostředí
Barva	limetková, černá, antracitová
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	10 párů

Dyneema® je obchodní značkou společnosti Royal DSM N.V.

Ochranné rukavice

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- ochranné rukavice odolné proti proříznutí, resp. rukávník (uvex C500 sleeve) s vynikajícím pohodlím při nošení
- vynikající mechanická odolnost proti oděru díky inovativnímu povrstvení Soft-Grip (uvex C500 wet plus a uvex C500 XG)
- velmi dobrý bezpečný úchop v suchých (všechny modely), mírně vlhkých nebo mokrých (uvex C500 wet plus) a olejnatých (uvex C500 XG) prostředích
- velmi vysoká odolnost proti proříznutí díky patentované technologii uvex Bamboo TwinFlex®
- vysoká flexibilita
- velmi dobrý hmat a cit v prstech
- perfektní padnoucí tvar díky technologii 3D Ergo
- bez silikonu podle testu otisků prstů

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- montáž
- opravy
- obrábění kovů
- spedice/logistika
- třídicí práce
- manipulace se sklem
- zpracování plechu
- papírenský průmysl
- stavební průmysl
- železářský/ocelářský průmysl

	uvex C500 sleeve		uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Obj. číslo	60491-07	60491-10	60497	60496	60600
Provedení	rukávník se zapínáním na such zip, 34 cm (M), 40 cm (L)		náplet na zápěstí	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid		bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení	bez		bez	dlaň a 3/4 hřbetu ruky potažené vrstvou High-Performance-Elastomer (HPE)	dlaň a celý hřbet ruky ruky potažené vrstvou High-Performance-Elastomer (HPE) a povrstvení Xtra-Grip
Vhodné pro	suché pracovní prostředí		suché pracovní prostředí	vlhké, olejnaté nebo mastné oblasti použití	vlhké, mokré, olejnaté nebo mastné oblasti použití
Barva	limetková		limetková	limetková, antracitová	limetková, antracitová
Velikosti	M	L	7 až 11	7 až 11	7 až 11
Jednotka balení/ Objednací jednotka	ks	ks	10 párů	10 párů	10 párů

uvex

Mechanická rizika

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

EN 388:2003 254X

EN 388:2016 XX4XC

60499

EN 407 X1XXXX

EN 388:2003 4542

EN 388:2016 4X42C

60494

EN 407 X1XXXX

EN 388:2003 4542

EN 388:2016 4X42C

60492

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- rukavice s ochranou proti proříznutí s vynikajícím pohodlím při nošení
- vynikající mechanická odolnost proti oděru díky inovativnímu povrstvení Soft-Grip (uvex C500 foam a uvex C500 wet)
- velmi dobrý bezpečný úchop v suchých (všechny modely), mírně vlhkých (uvex C500 foam) a mokrých (uvex C500 wet) prostředích
- velmi vysoká odolnost proti proříznutí díky patentované technologii uvex Bamboo TwinFlex®
- hodné pro kontakt s teplem do +100°C, v souladu s normou EN 407
- vysoká flexibilita
- velmi dobrý hmat a cit v prstech
- perfektní padnoucí tvar díky technologii 3D Ergo
- bez silikonu podle testu otisků prstů

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- montáž
- opravy
- obrábění kovů
- spedice/logistika
- třídicí práce
- manipulace se sklem
- zpracování plechu
- papírenský průmysl
- stavební průmysl
- železářský/ocelářský průmysl

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Obj. číslo	60499	60494	60492
Provedení	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bambusová viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusové viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusové viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení	dlaň a prsty potažené	dlaň a konečky prstů potažené	dlaň a konečky prstů potažené
	High-Performance-Vinyl (HPV)	High-Performance-Elastomer	High-Performance-Elastomer
	terčíky pro úchop Grip	(HPE) a pěnovou vrstvou Soft-Grip	(HPE)
Vhodné pro	suché pracovní prostředí	vlhké pracovní prostředí	vlhké, olejnaté nebo mastné pracovní prostředí
Barva	limetková, antracitová	limetková, antracitová	limetková, antracitová
Velikosti	7 až 11	7 až 11	7 až 11
Jednotka balení	10 párů	10 párů	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

EN 388:2003 234X | EN 388:2016 XX4XC

60549

EN 388:2003 4342 | EN 388:2016 3X42C

60544

EN 388:2003 4342 | EN 388:2016 4X42C

60542

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

climazone MADE IN GERMANY

uvex C300

- rukavice s ochranou proti proříznutí s vynikajícím pohodlím při nošení
- vynikající mechanická odolnost proti oděru díky inovativnímu povrstvení Soft-Grip (uvex C300 foam a uvex C300 wet)
- velmi dobrý bezpečný úchop v suchých (všechny modely), mírně vlhkých (uvex C300 foam) a mokrých (uvex C300 wet) prostředích
- dobrá ochrana proti proříznutí díky patentované technologii uvex Bamboo TwinFlex®
- vysoká flexibilita
- velmi dobrý hmat a cit v prstech
- perfektní padnoucí tvar díky technologii 3D Ergo
- bez silikonu podle testu otisků prstů

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- montáž
- opravy
- obrábění kovů
- spedice/logistika
- třídicí práce
- manipulace se sklem
- zpracování plechu

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Obj. číslo	60549	60544	60542
Provedení	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiál	bambusové viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusové viskóza, HPPE, sklo, polyamid	bambusové viskóza, HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení	dlaň a prsty povrstvené High-Performance-Vinyl (HPV) terčíky pro úchop Grip	dlaň a konečky prstů potažené vrstvou High-Performance-Elastomer (HPE) a pěnovou vrstvou Soft-Grip	dlaň a konečky prstů potažené vrstvou High-Performance-Elastomer (HPE)
Vhodné pro	suché oblasti použití	vlhké pracovní prostředí	vlhké, olejnaté nebo mastné oblasti použití
Barva	antracitová	antracitová	antracitová
Velikosti	7 až 11	7 až 11	7 až 11
Jednotka balení	10 párů	10 párů	10 párů

Technologie Bamboo TwinFlex® je registrovanou značkou společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo.

uvex

Mechanická rizika

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

EN 388:2003 4343 EN 388:2016 4343B

60210

EN 388:2003 4344 EN 388:2016 4344B

60314

uvex unidur 6641

- PU ochranné rukavice odolné proti proříznutí s vysoce kvalitním vláknem Special Cut Performance PE
- vynikající mechanická odolnost proti oděru díky dobré kombinaci vláken/povrstvení
- dobrý bezpečný úchop v suchých a mírně vlhkých oblastech
- dobrá ochrana proti proříznutí díky vysoce kvalitnímu vláknu Special Cut Performance PE
- velmi dobrý hmat a cit v prstech
- vysoká flexibilita
- velmi dobré pohodlí při nošení

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- opravy
- montáž
- obrábění kovů
- balicí práce

	uvex unidur 6641
Obj. číslo	60210
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 3 4 3 B)
Materiál	HPPE, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené vrstvou polyuretanu
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	bílá, šedá
Velikosti	6 až 11
Jednotka balení	10 párů

uvex unidur 6643

- NBR ochranné rukavice odolné proti proříznutí s vysoce kvalitním vláknem Special Cut Performance PE
- vynikající mechanická odolnost proti oděru vrstvy NBR
- dobrý bezpečný úchop ve vlhkých a olejnatých oblastech
- dobrá ochrana proti proříznutí díky vysoce kvalitnímu vláknu Special Cut Performance PE
- dobrý hmat a cit v prstech
- vysoká flexibilita
- dobré pohodlí při nošení

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- opravy
- montáž
- zpracování plechu
- údržbářské práce

	uvex unidur 6643
Obj. číslo	60314
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 3 4 4 B)
Materiál	HPPE, polyamid, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů s povrstvením NBR (nitril kaučuk)
Vhodné pro	vlhké, olejnaté nebo mastné pracovní prostředí
Barva	šedý melír, černá
Velikosti	7 až 10
Jednotka balení	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60932

EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60516

uvex unidur 6648

- PU ochranné rukavice odolné proti proříznutí s vláknem HPPE
- vynikající mechanická odolnost proti oděru
- dobrý bezpečný úchop ve vlhkých a olejnatých oblastech
- dobrá ochrana proti proříznutí díky vláknu HPPE
- dobrý hmat a cit v prstech
- vysoká flexibilita
- dobré pohodlí při nošení

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- údržbářské práce
- lehké až středně těžké kovoobráběčské práce
- balicí práce

	uvex unidur 6648
Obj. číslo	60932
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiál	HPPE, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené vrstvou polyuretanu
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	bílá, černá
Velikosti	6 až 11
Jednotka balení	10 párů

uvex unidur 6649

- PU ochranné rukavice odolné proti proříznutí s vláknem HPPE
- vynikající mechanická odolnost proti oděru
- dobrý bezpečný úchop ve vlhkých a olejnatých oblastech
- dobrá ochrana proti proříznutí díky vláknu HPPE
- dobrý hmat a cit v prstech
- vysoká flexibilita
- dobré pohodlí při nošení

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- údržbářské práce
- lehké až středně těžké kovoobráběčské práce
- balicí práce

	uvex unidur 6649
Obj. číslo	60516
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiál	HPPE, polyamid, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené vrstvou polyuretanu
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	modrý melír, šedá
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	10 párů

uvex

Mechanická rizika

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

EN 388:2003 4543

EN 388:2016 4X43C

60938

EN 388:2016 4X44D

60969

Zesílení v oblasti kloubů palců

EN 388:2016 4X43D

60030

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur 6659 foam

- ochranné rukavice odolné proti proříznutí s pěnovou vrstvou NBR a skelným vláknem HPPE
- vynikající mechanická odolnost proti oděru pěnového povrstvení NBR umožňuje vysokou životnost
- dobrý bezpečný úchop v suchých a mírně vlhkých oblastech
- vysoká odolnost proti proříznutí díky kombinaci skelných vláken a vláken HPPE
- velmi dobrý hmat a cit v prstech
- vysoká flexibilita
- velmi dobré pohodlí při nošení

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- montáž
- opravy
- obrábění kovů
- spedice/logistika

	uvex unidur 6659 foam
Obj. číslo	60938
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 X 4 3 C)
Materiál	HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené povrstvením z nitrilové pěny
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	šedý melír, černá
Velikosti	6 až 11
Jednotka balení	10 párů

uvex unidur 6679 foam

- ochranné rukavice odolné proti proříznutí s pěnovou vrstvou NBR a ocelovým vláknem a HPPE
- vynikající mechanická odolnost proti oděru pěnového povrstvení NBR umožňuje vysokou životnost
- dobrý bezpečný úchop v suchých a mírně vlhkých oblastech
- velmi vysoká odolnost proti proříznutí (úroveň D) díky kombinaci vláken HPPE/ocelová vlákna
- velmi dobrý hmat a cit v prstech
- vysoká flexibilita
- velmi dobré pohodlí při nošení

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- kovodělný průmysl
- balení

	uvex unidur 6679 foam
Obj. číslo	60969
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 X 4 4 D)
Materiál	HPPE, ocel, nylon, elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené povrstvením z nitrilové pěny
Vhodné pro	suché a mírně vlhké oblasti
Barva	šedá, černá
Velikosti	6 až 11
Jednotka balení	10 párů

uvex athletic D5 XP

- velmi vysoká odolnost proti proříznutí (úroveň D)
- dobrý bezpečný úchop u suchých a (mírně) olejnatých/mokrých obrobků
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru
- Zesílení v oblasti kloubů palců
- vysoká flexibilita, velmi dobře sedí
- velmi dobrý hmat a cit v prstech
- průmyslově pratelné

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- kovodělný průmysl
- sklářský průmysl
- kontrolní práce
- třídicí práce
- balení

	uvex athletic D5 XP
Obj. číslo	60030
Provedení	náplet na zápěstí
Norma	EN 388 (4 X 4 3 D)
Materiál	HPPE, ocel, polyamid/elastan
Povrstvení	dlaň a konečky prstů potažené vrstvou mikro-NBR pěnou
Vhodné pro	suché mírně vlhké/olejnaté oblasti použití
Barva	šedá, antracitová
Velikosti	6 až 11
Jednotka balení	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

60973

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C

- velmi vysoká odolnost proti proříznutí (úroveň C)
- velmi tenké a pružné
- vysoký komfort
- zapínání na suchý zip umožňuje individuálně padnoucí tvar
- OEKO-TEX® Standard 100

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- sklářský průmysl
- kovodělný průmysl
- montáž
- opravy
- práce ve stavebnictví

	uvex unidur sleeve C
Obj. číslo	60973
Provedení	rukávník se zapínáním na suchý zip 46 cm (M), 50 cm (L)
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)
Materiál	HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení	bez povrchové úpravy
Vhodné pro	suché oblasti
Barva	Šedá melírovaná
Velikosti	M, L
Objednací jednotka	ks

60974

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C TL

- velmi vysoká odolnost proti proříznutí (úroveň C)
- velmi tenké a pružné
- vysoký komfort
- zapínání na suchý zip umožňuje individuálně padnoucí tvar
- OEKO-TEX® Standard 100
- oko pro palec (TL = thumb loop) se stará o extra bezpečnost (ochrana před pořezáním na kloubu ruky)

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- sklářský průmysl
- kovodělný průmysl
- montáž
- opravy
- práce ve stavebnictví

	uvex unidur sleeve C TL
Obj. číslo	60974
Provedení	rukávník se zapínáním na suchý zip s okem pro palec 46 cm (M), 50 cm (L)
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)
Materiál	HPPE, sklo, polyamid
Povrstvení	bez povrstvení
Vhodné pro	suché oblasti
Barva	Šedá melírovaná
Velikosti	M, L
Objednací jednotka	ks

Chemická rizika

Výběr správné ochrany rukou

Zejména v oblastech, v nichž se pracuje s chemikáliemi, je výběr správné ochrany rukou nevyhnutelný, protože ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím musí uživatele ochránit před nevratnými či smrtelnými úrazy.

Coby aktivní partner nabízí uvex praktická řešení problémů a kompetentní poradenství, a to také přímo na pracovišti. Naši aplikační technici v Lüneburgu (Německo) jsou Vám k dispozici se svými odbornými znalostmi, abychom společně vypracovali řešení pro konkrétní použití. Kromě toho nabízíme možnost provést v naší zkušební laboratoři měření propustnosti specifická pro daného zákazníka v souladu s normou.

Rádi Vám individuálně poradíme v případě otázek týkajících se analýz pracoviště a seznamů odolnosti.

Chemical Expert System: Online databáze chemikálií společnosti uvex

Výběr a životnost ochranných rukavic odolných vůči chemikáliím vyplývá významnou měrou z rezistence materiálu rukavic vůči používaným chemikáliím.
Coby výrobce nabízíme prostřednictvím naší rozsáhlé online databáze chemikálií rychlou a jednoduchou pomoc. Stačí jen několik snadných kroků a dostanete informaci o odolnosti našich ochranných rukavic při manipulaci s Vašimi chemikáliemi.

Přehled všech výhod:
- online databáze je vždy dostupná (24 hodin 7 dní v týdnu)
- jednoduchá obsluha a vícejazyčná verze
- jakožto registrovaný uživatel budete mít úplný přístup k výsledkům měření všech chemikálií uvedených v seznamu
- prémiové funkce pro snadnou dokumentaci
- individuální vytvoření seznamů propustnosti a návrhů rukavic

Webová stránka

1

Vstupní stránka do databáze chemikálií

2

Možné jsou různé volby vyhledávání

3

Přehledné znázornění výsledků

4

Možnost uložení výsledků vyhledávání

uvex

Chemická rizika

Výběr správné ochrany rukou

Kromě vhodné ochranné funkce je velmi důležité také pohodlí při nošení ochranných rukavic.

Ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím se používají v nejrůznějších oblastech a musí uživateli umožnit optimálně provádět svou práci.

Proto společnost uvex dbá při vývoji nových ochranných rukavic odolných vůči chemikáliím velmi důkladně na požadavky, které jsou kladeny na výrobek v jednotlivých oblastech použití.

Vyobrazená matrice Vám pomůže s jednoduchým přiřazením našich ochranných rukavic pro chemická rizika.

Chemická rizika

Výrobní řešení Made in Germany

uvex rubiflex (modrá)

- nejlehčí a nejflexibilnější ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím
- ergonomický tvar: zaručuje okamžité pohodlí
- extrémně citlivé
- velmi příjemná podšívka z bavlněného úpletu interlock pro vysokou absorpci vlhkosti (snížení pocení oproti umělým vláknům, jako je akryl nebo polyester)

Další vývoj

uvex rubiflex ESD

Elektrická vodivost: splňuje požadavky normy DIN EN 16350
Ideální pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Vysoké požadavky kladené na ochranné rukavice pro použití v oblastech s rizikem výbuchu jsou definovány normou EN 16350. Kontaktní odpor ochranných rukavic musí být extrémně nízký.

Inovativní koncept podšívky s novým vodivým povrstvením umožňuje kromě ochrany před explozí také ochranu vůči chemikáliím.

Funkční kombinace podšívky a povrstvení

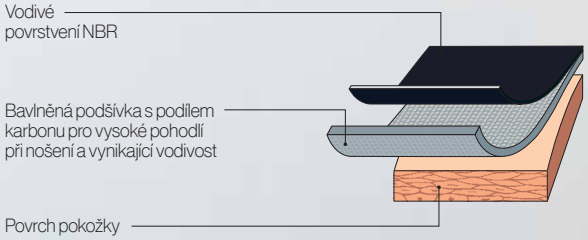

uvex rubiflex XG

Povrstvení Grip pro optimální úchop v zaolejovaném prostředí

Xtra Grip

Dobrá přilnavost je v mnoha oblastech nevyhnutelná. To platí i v oblasti ochrany rukou, neboť „úchop“ vede k zbytečnému vynaložení síly, nejistotě při práci a zvýšenému riziku úrazu. Díky inovativní technologii uvex Xtra Grip dáte těmto problémům jasnou stopku:

Efektivní bezpečnost úchopu – vysoká flexibilita – vynikající pohodlí při nošení

Mechanická odolnost
Speciální povrchová struktura zajišťuje ve spojení s vícevrstvou strukturou dlouhou životnost.



Použití v olejnatém a mokrém prostředí
Díky kanálové struktuře technologie uvex Xtra Grip jsou kapaliny „absorbovány“. Bezpečný úchop předmětů tak zůstane zachován.

Bezpečnost a úchop díky vícevrstvé struktuře

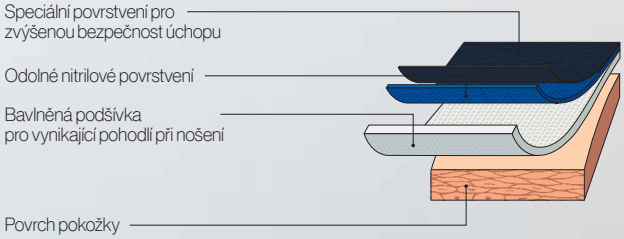

uvex

Chemická rizika

ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: Vodivé povrstvení NBR

Řešení pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Zavedením nové normy DIN EN 16350:2014 (Ochranné rukavice – Elektrostatické vlastnosti) je tu poprvé norma, která definuje elektrostatické vlastnosti a metody zkoušení ochranných rukavic pro pracovní podmínky oblastí s nebezpečím požáru a exploze. Podmínky zkoušek a minimální požadavky podle DIN EN 16350:2014 jsou definovány takto:

- svodový odpor musí být menší než $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- testuje se svodový odpor R_V podle DIN EN 1149-2:1997.
- testovaná atmosféra: Teplota vzduchu 23 ± 1 °C, relativní vlhkost vzduchu 25 ± 5 %.

uvex rubiflex ESD splňuje požadavky nové normy DIN EN 16350:2014.

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLOPT

EN 388:2016

2111X

60954

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- lehké, trikotové a antistatické NBR ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím pro použití v oblastech s nebezpečím exploze
- dobrá mechanická odolnost proti oděru díky povrstvení NBR
- dobrý bezpečný úchop ve vlhkých a mokrých oblastech
- dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a celé řadě chemikálií
- splňují požadavky normy DIN EN 16350: 2014
- vynikající cit
- ergonomický tvar
- vynikající pohodlí při nošení díky vysoce kvalitní podšívce z bavlněného úpletu interlock/karbonu
- velmi vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- chemický průmysl
- lakovna
- rafinérie
- podniky pro zpracování plastů
- práce v antistatických oblastech

Funkční kombinace podšívky a povrstvení

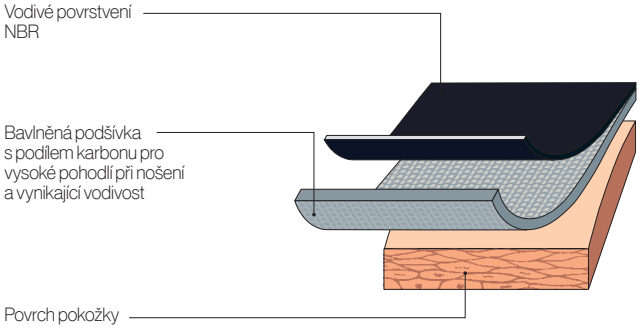

	uvex rubiflex ESD NB35A
Obj. číslo	60954
Provedení	manžeta, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ a (J K L O P T), DIN EN 16350:2014
Materiál	bavlněný úplet interlock, karbon
Povrstvení	plně povrstveno speciální vodivou vrstvou NBR (nitril kaučuk), cca 0,40 mm
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a mnohým chemikáliím
Barva	černá
Velikosti	6 až 11
Jednotka balení	10 párů

Chemická rizika

ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: NBR povrstvení

vynikající úchop

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

3121X

60557

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

lehké a pružné

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2111X

60224

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- lehké, ochranné rukavice s povrstvením z NBR odolné vůči chemikáliím s optimálními vlastnostmi při úchopu
- velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru a vysoká životnost díky vícevrstvé struktuře
- vynikající bezpečný úchop v mokrých a olejnatých oblastech díky technologii uvex Xtra Grip
- dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a celé řadě chemikálií
- velmi dobrý hmat a cit v prstech
- ergonomický tvar
- vynikající pohodlí při nošení díky vysoce kvalitnímu materiálu podšívky z bavlněného úpletu interlock
- velmi vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- chemický průmysl
- laboratoře
- opravy
- obrábění kovů

uvex rubiflex S

- velmi lehké, ochranné rukavice s povrstvením z NBR odolné vůči chemikáliím pro manipulaci s celou řadou chemikálií
- dobrá mechanická odolnost proti oděru díky povrstvení NBR
- dobrý bezpečný úchop ve vlhkých a mokrých oblastech
- dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a celé řadě chemikálií
- vynikající cit
- ergonomický tvar
- vynikající pohodlí při nošení díky vysoce kvalitnímu podkladu z bavlněného úpletu interlock
- velmi vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- automobilové odvětví
- chemický průmysl
- laboratoře
- lakovací práce
- zpracování potravin

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Obj. číslo	60560	60557
Provedení	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/typ a (J K N O P T)	
Materiál	bavlněný úplet interlock	bavlněný úplet interlock
Povrstvení	povrstveno speciální NBR	povrstveno speciální NBR
	vrstvou (nitril kaučuk)	vrstvou (nitril kaučuk)
	a vrstvou XG-Grip,	a vrstvou XG-Grip,
	cca 0,40 mm	cca 0,40 mm
Vhodné pro	velmi dobrá odolnost	velmi dobrá odolnost
	vůči tukům, minerálním olejům	vůči tukům, minerálním olejům
	a celé řadě chemikálií	a celé řadě chemikálií
Barva	modrá, černá	modrá, černá
Velikosti	7 až 11	7 až 11
Jednotka balení	10 párů	10 párů

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Obj. číslo	60271	60224
Provedení	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/typ a (J K N O P T)	
Materiál	bavlněný úplet interlock	bavlněný úplet interlock
Povrstvení	povrstveno speciální NBR	povrstveno speciální NBR
	vrstvou (nitril kaučuk),	vrstvou (nitril kaučuk),
	cca 0,40 mm	cca 0,40 mm
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči tukům,	dobrá odolnost vůči tukům,
	minerálním olejům	minerálním olejům
	a celé řadě chemikálií	a celé řadě chemikálií
Barva	modrá	modrá
Velikosti	7 až 11	6 až 11
Jednotka balení	10 párů	10 párů

uvex

Chemická rizika

ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: NBR povrstvení

Zesílené provedení ▶

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2121X

89646

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKOPT

EN 388:2016

2121X

89647

89651

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- NBR ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím se zesíleným podkladem z bavlněného úpletu interlock
- dobrá mechanická odolnost proti oděru díky povrstvení NBR
- dobrá odolnost vůči celé řadě chemikálií, kyselinám, louhům, minerálním olejům a rozpouštědlům
- dobrá tepelná izolace díky zesílené podšívce
- dobrý hmat a cit v prstech
- ergonomický tvar
- vynikající pohodlí při nošení díky vysoce kvalitní podšívce z bavlněného úpletu interlock
- vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- chemický průmysl
- strojírenství a výroba nástrojů
- obrábění kovů
- pískování
- zpracování potravin

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Obj. číslo	89646	98891	98902
Provedení	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 35 cm	manžeta, cca 40 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ a (J K N O P T)		
Materiál	bavlněný úplet interlock, zesílené	bavlněný úplet interlock, zesílené	bavlněný úplet interlock, zesílené
Povrstvení	speciální povrstvení NBR (nitril kaučuk), cca 0,50 mm	speciální povrstvení NBR (nitril kaučuk), cca 0,50 mm	speciální povrstvení NBR (nitril kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodné pro	velmi dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a celé řadě chemikálií		
Barva	zelená	zelená	zelená
Velikosti	8 až 11	8 až 11	8 až 11
Jednotka balení	10 párů	10 párů	10 párů

uvex rubiflex S (prodloužené)

- dlouhé NBR ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím se zesíleným podkladem z bavlněného úpletu interlock
- pružný lem na konci manžety (NB60SZ/NB80SZ)
- dobrá mechanická odolnost proti oděru díky povrstvení NBR
- dobrá odolnost vůči celé řadě chemikálií, kyselinám, louhům, minerálním olejům a rozpouštědlům
- Dobrý cit
- ergonomický tvar
- vynikající pohodlí při nošení díky vysoce kvalitnímu podkladu z bavlněného úpletu interlock
- vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- chemický průmysl
- stavba kanálů
- čištění měst
- pískování

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Obj. číslo	89647	60190	89651	60191
Provedení	manžeta, cca 60 cm	manžeta, cca 80 cm	pružný lem na konci manžety, cca 60 cm	pružný lem na konci manžety, cca 80 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ B (J K O P T)			
Materiál	bavlněný úplet interlock, zesílené	bavlněný úplet interlock, zesílené	bavlněný úplet interlock, zesílené	bavlněný úplet interlock, zesílené
Povrstvení	po celém povrchu povrstvené speciálním povrstvením NBR (nitril kaučuk), cca 0,50 mm			
Vhodné pro	velmi dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a celé řadě chemikálií			
Barva	zelená	zelená	zelená	zelená
Velikosti	9 až 11	9 až 11	9 až 11	9 až 11
Jednotka balení	10 párů	10 párů	10 párů	10 párů

Chemická rizika

ochranné rukavice s podšívkou z bambusové viskózy/nylonu: NBR (nitril kaučuk)

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLOPT

EN 388:2016

2121X

60971

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLMOT

EN 388:2016

3131X

60972

uvex u-chem 3300

- jemné NBR ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím s bezešvou podšívkou z bambusové viskózy/nylonu
- vynikající pohodlí při nošení díky příjemnému bambusovému vláknu na pokožce
- velmi vysoká flexibilita
- vynikající cit
- dobrý bezpečný úchop ve vlhkých oblastech
- dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a celé řadě chemikálií

Oblasti použití:
- chemický průmysl
- tiskařský průmysl
- opravy
- lakovací práce
- potravinářský průmysl
- farmaceutický průmysl
- čisticí práce

uvex u-chem 3200

- nejlepší úchop v olejnatém prostředí
- flexibilita a dobrý úchop
- dobré mechanické vlastnosti
- vynikající tvar

Oblasti použití:
- stavebnictví
- chemický průmysl
- tiskařský průmysl
- kontrolní/údržbářské práce
- kovodělné práce (čištění)
- kovozpracující průmysl
- průmysl minerálních olejů
- ropný a plynárenský průmysl
- petrochemický průmysl

	uvex u-chem 3300
Obj. číslo	60971
Provedení	manžeta, celá povrstvená, cca 32 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ a (J K L O P T)
Materiál	bambusová viskóza/nylon
Povrstvení	povrstvení z NBR (nitril kaučuk), cca 0,21 mm
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a mnohým chemikáliím
Barva	modrá
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	10 párů

	uvex u-chem 3200
Obj. číslo	60972
Provedení	manžeta, celá povrstvená, cca 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ a (J K L M O T)
Materiál	nylonový úplet
Povrstvení	povrstvení z NBR (nitril kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a mnohým chemikáliím
Barva	petrolejová, černá
Velikosti	7 až 12
Jednotka balení	10 párů

Chemická rizika

ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení NBR

EN 407
X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLOT

EN 388:2016
4131X

60961

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLMO

EN 388:2016
4121X

60968

uvex u-chem 3000

- plnohodnotné ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím, certifikováno podle EN ISO 374 (AJKLOT)
- dobrá mechanická ochrana
- dobrá chemická odolnost
- dobrá mechanická odolnost
- dlouhá životnost

Oblasti použití:
- opravy
- obrábění kovů
- čisticí práce

	uvex u-chem 3000
Obj. číslo	60961
Provedení	manžeta, celá povrstvená, cca 35 cm
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ a (A J K L O T)
	EN 407 (X 1 X X X X)
Materiál	bavlněný úplet interlock
Povrstvení	povrstvení z NBR (nitril kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a mnohým chemikáliím
Barva	zelená
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	10 párů

uvex u-chem 3100

- perfektní kombinace ochrany vůči chemikáliím a úchopu
- velmi dobrá mechanická ochrana
- dobře sedí
- dobrá odolnost vůči celé řadě chemikálií
- velmi dobrý úchop mokrých a olejnatých předmětů
- velmi vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- kovozpracující průmysl
- mechanická práce, pískování

	uvex u-chem 3100
Obj. číslo	60968
Provedení	manžeta, celá povrstvená, cca 30 cm
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ a (A J K L M O)
Materiál	bavlna (bezešvá)
Povrstvení	povrstvení z NBR (nitril kaučuk), cca 0,50 mm
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a mnohým chemikáliím
Barva	černá
Velikosti	8 až 11
Jednotka balení	10 párů

Mechanická rizika

Oblast použití: Ochrana proti proříznutí

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2003

4544

EN 388:2016

4X44C

60535

60536

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex protector chemical

- velmi odolné ochranné rukavice s vícevrstvou technologií kombinující nepropustnost a optimální odolnosti proti proříznutí
- velmi vysoká odolnost proti proříznutí díky vícevrstvé konstrukci
- podšívka z bavlny, HPPE a skla
- dobrý bezpečný úchop ve vlhkých, mokrých a olejnatých oblastech
- uvex protector chemical nabízí navíc ochranu vůči chemikáliím
- dobré pohodlí při nošení

Oblasti použití:
- práce s vysokým nebezpečím proříznutí a kontaktu s chemikáliemi
- práce s vysokým mechanickým zatížením
- zpracování plechu
- strojírenství a výroba nástrojů

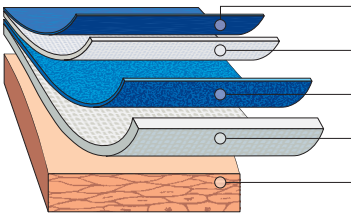

NBR impregnace pro zvýšenou bezpečnost úchopu

vysoce odolné proti proříznutí HPPE/sklo/PA

vrstva nitrilu pro ochranu vůči chemikáliím

bavlněná podšívka pro vynikající pohodlí při nošení

Povrch pokožky

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Obj. číslo	60535	60536
Provedení	manžeta, cca 27 cm	manžeta, cca 40 cm
Norma	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/typ a (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/typ a (J K N O P T)
Materiál	provedení sandwich: bavlněný úplet interlock, HPPE, sklo, PA	provedení sandwich: bavlněný úplet interlock, HPPE, sklo, PA
Povrstvení	plné pokrytí speciálním povrstvením NBR (nitril kaučuk)	plné pokrytí speciálním povrstvením NBR (nitril kaučuk)
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči olejům, tukům a celé řadě chemikálií	dobrá odolnost vůči olejům, tukům a celé řadě chemikálií
Barva	modrá	modrá
Velikosti	9 až 10	9 až 10
Jednotka balení	10 párů	10 párů

uvex

Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněným vlasem: NBR/chloropren

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

EN 388:2016

4101X

60122

EN ISO 374-1:2016/Type A

AKLMNO

EN 388:2016

3131X

60119

uvex profastrong

- jemné ochranné rukavice s bavlněným vlasem a povrstvením z NBR odolné vůči chemikáliím
- vynikající mechanická odolnost proti oděru
- dobrý bezpečný úchop ve vlhkých a mokrých oblastech díky struktuře Grip v oblasti dlaně
- dobrá odolnost vůči celé řadě olejů, tuků, kyselin a rozpouštědel
- dobrý cit
- dobře sedí
- vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- automobilový průmysl
- chemický průmysl
- tiskařský průmysl
- laboratoře
- potravinářský průmysl

	uvex profastrong NF33
Obj. číslo	60122
Provedení	manžeta, dlaň se strukturou Grip, cca 33 cm
Norma	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ a (A J K L O T)
Materiál	bavlněný vlas
Povrstvení	plné povrstvení z NBR (nitril kaučuk), cca 0,38 mm
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči olejům, tukům, kyselinám a rozpouštědlům
Barva	zelená
Velikosti	7 až 11
Jednotka balení	12 párů

uvex profapren

- pružné chloroprenové ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím s bavlněným vlasem
- dobrý bezpečný úchop ve vlhkých a mokrých oblastech díky struktuře Grip v oblasti dlaně
- dobrá odolnost vůči celé řadě chemikálií a rozpouštědel
- dobrý cit
- velmi dobře sedí
- vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- chemický průmysl
- tiskařský průmysl
- kovodělné práce (čištění)
- čisticí práce

	uvex profapren CF33
Obj. číslo	60119
Provedení	manžeta, zdrsněná dlaň, cca 33 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/ typ a (A K L M N O)
Materiál	bavlněný vlas
Povrstvení	celé potažené vrstvou polychloroprenu (oblast dlaně latexem), cca 0,71 mm
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči mnohým chemikáliím
Barva	tmavě modrá
Velikosti	7 až 10
Jednotka balení	10 párů

Chemická rizika

ochranné rukavice bez podšívky

EN ISO 374-1:2016/Type A

ABIKLNOT

EN 388:2016

2010X

60949

MADE IN GERMANY

EN ISO 374-1:2016/Type A

AFKLMN

EN 388:2016

2120A

60957

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- ochranné rukavice z butylkaučuku bez podšívky odolné vůči chemikáliím
- dobrý bezpečný úchop ve vlhkých a mokrých oblastech
- dobrá odolnost vůči polarizovaným sloučeninám jako estery, ketony, aldehydy, aminy, nasycené roztoky soli a kyselinám a louhům
- dobře sedí
- vysoká flexibilita
- splňují požadavky normy DIN EN 16350:2014

Oblasti použití:
- chemický průmysl
- práce v antistatických oblastech

	uvex profabutyl B-05R
Obj. číslo	60949
Provedení	manžeta, ohrnovací okraj, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016/ typ a (A B I K L N O T), DIN EN 16350:2014
Materiál	bez podšívky
Povrstvení	bezešvě povrstveno brombutylem (cca 0,50 mm)
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči polarizovaným sloučeninám, kyselinám a zásadám
Barva	černá
Velikosti	7 až 11
Objednací jednotka	pár

uvex profaviton

- ochranné rukavice z butylkaučuku s povrstvením z Vitonu® bez podšívky odolné vůči chemikáliím
- dobrý bezpečný úchop ve vlhkých a mokrých oblastech
- dobrá odolnost vůči alifatickým a aromatickým uhlovodíkům (hexan, benzol, toluen, xylol a jiné), halogenovaným uhlovodíkům (trichloretylen, perchloretylen, methylenchlorid a jiné), organickým a anorganickým kyselinám (zředěným až koncentrovaným) a nasyceným roztokům soli
- dobře sedí
- vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- chemický průmysl

	uvex profaviton BV-06
Obj. číslo	60957
Provedení	manžeta, ohrnovací okraj, cca 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/ typ a (A F k L M N)
Materiál	bez podšívky
Povrstvení	bezešvě povrstveno brombutylem (cca 0,40 mm) a Vitonem® (cca 0,20 mm)
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, halogenovým uhlovodíkům
Barva	černá
Velikosti	8 až 11
Objednací jednotka	pár

VITON® je značka společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.

uvex

Chemická rizika

Jednorázové ochranné rukavice

uvex nabízí svou řadu výrobků uvex u-fit vysoce kvalitní jednorázové ochranné rukavice, které zaručují vysokou míru bezpečnosti a funkčnosti.
uvex u-fit nabízí v různých oblastech použití jako chemie, medicína a potravinářský průmysl, ale i při použití ve výrobě bezpečnou ochranu a umožňuje pohodlnou a precizní práci.

Aby dokázaly uspokojit tyto různé požadavky, jsou k dostání jednorázové ochranné rukavice značky uvex ve třech variantách:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Materiál	NBR neobsahující akcelerátory (nitril kaučuk)	NBR (nitril kaučuk)	NBR (nitril kaučuk)
	Tloušťka 0,08 mm	Tloušťka 0,10 mm	Tloušťka 0,20 mm
	Bez silikonu	Bez silikonu	Bez silikonu
	bez pudru	bez pudru	bez pudru
	bez proteinů latexu	bez proteinů latexu	bez proteinů latexu
Certifikace	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	práce s potravinami	práce s potravinami	práce s potravinami
Vlastnosti	velmi vysoká citlivost	dobrá mechanická odolnost	velmi dobrá mechanická odolnost
	vhodné pro alergiky	dobrá chemická odolnost (ochrana při rozstřiku)	zvýšená chemická odolnost (ochrana při rozstřiku)
Manipulace	jednoduché nasazení rukavic díky zesílenému ohrnovacímu okraji	jednoduché nasazení rukavic díky zesílenému ohrnovacímu okraji	jednoduché nasazení rukavic díky zesílenému ohrnovacímu okraji

V případě potřeby si vyžádejte naše podrobné listy odolnosti ochranných rukavic.

Podrobné informace nabízí také náš uvex Chemical Expert System, a to online na **https://ces.uvex.de**

Oblast použití	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Přesné montážní práce suché/olejnaté	+ +	+	–
Montáž suché/olejnaté	+	+	++
Ochrana výrobku	++	++	+
Lehké čisticí práce	+	+	++
Kontrolní práce	++	++	+
Potraviny	+	+	+
Chemikálie	krátkodobě dle listu odolnosti	krátkodobě dle listu odolnosti	dle listu odolnosti
lakovna	ochrana proti postřiku	ochrana proti postřiku	plný kontakt podle listu odolnosti

Chemická rizika

Jednorázové ochranné rukavice

bez akcelerátorů

EN ISO 374-1:2016 / Type C

60597

EN ISO 374-1:2016 / Type B

K P T

60596

EN ISO 374-1:2016 / Type A

J K L O P S T

60962

uvex u-fit lite

- velmi lehké a tenké NBR jednorázové rukavice (0,08 mm)
- dobrý bezpečný úchop díky zdrsněným konečkům prstů
- dobrá mechanická odolnost
- spolehlivá ochrana proti postřiku při manipulaci s chemikáliemi jako kyseliny, louhy, pevné částice nebo vodnaté roztoky soli
- bez silikonu podle testu otisků prstů
- vynikající cit
- velmi dobře sedí
- velmi vysoká flexibilita
- bez akcelerátorů

Oblasti použití:
- přesná montážní práce
- kontrolní práce
- krátkodobá manipulace s chemikáliemi
- lakovací práce (jako ochrana před postřikem)
- zpracování potravin
- lehké čisticí práce
- ochrana výrobku

	uvex u-fit lite
Obj. číslo	60597
Provedení	zdrsněné konečky prstů, cca 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016 / typ C
Materiál	bez podšívky
Povrstvení	NBR (nitril kaučuk), cca 0,08 mm
Vhodné pro	vysoká odolnost vůči tukům a olejům
Barva	indigová modrá
Velikosti	S až XL
Objednací jednotka	krabice
Obsah	100 ks v krabici

uvex u-fit

- tenké a spolehlivé jednorázové rukavice z NBR (0,10 mm)
- dobrý bezpečný úchop díky zdrsněnému povrchu rukavic
- velmi dobrá mechanická odolnost
- spolehlivá ochrana proti postřiku při manipulaci s chemikáliemi jako kyseliny, louhy, pevné částice nebo vodnaté roztoky soli
- bez silikonu podle testu otisků prstů
- vynikající cit
- velmi dobře sedí
- velmi vysoká flexibilita

Oblasti použití:
- přesná montážní práce
- kontrolní práce
- krátkodobá manipulace s chemikáliemi
- lakovací práce (jako ochrana před postřikem)
- zpracování potravin
- lehké čisticí práce
- ochrana výrobku

	uvex u-fit
Obj. číslo	60596
Provedení	zdrsněný povrch rukavic, cca 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/ typ B (K P T)
Materiál	bez podšívky
Povrstvení	NBR (nitril kaučuk), cca 0,10 mm
Vhodné pro	vysoká odolnost vůči tukům a olejům
Barva	modrá
Velikosti	S až XL
Objednací jednotka	krabice
Obsah	100 ks v krabici

uvex u-fit strong N2000

- zesílené jednorázové ochranné rukavice z nitril kaučuku (0,20 mm)
- ochrana proti postřiku při manipulaci s chemikáliemi
- dobrý bezpečný úchop
- vynikající cit v prstech
- velmi dobrá mechanická odolnost
- bez silikonu podle testu otisků prstů

Oblasti použití:
- laboratoře
- chemický průmysl
- přesná montážní práce
- lakovací práce
- čisticí práce
- potravinářský průmysl

	uvex u-fit strong N2000
Obj. číslo	60962
Provedení	zdrsněné konečky prstů, cca 28 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/typ a (J K L O P S T)
Materiál	bez podšívky
Povrstvení	NBR (nitril kaučuk)
Vhodné pro	dobrá odolnost vůči tukům, minerálním olejům a celé řadě chemikálií
Barva	modrá
Velikost	S až XXL
Objednací jednotka	krabice
Obsah	50 ks v krabici

uvex

Ochranné rukavice

Rychlý přehled

Obj. číslo	Název výrobku	Velikosti	Prodejní jednotka	Strana
60021	uvex synexo M100	7 až 11	10 párů/svazek	226
60022	uvex synexo M500	7 až 11	10 párů/svazek	227
60027	uvex athletic lite	6 až 11	10 párů/svazek	214
60028	uvex athletic allround	6 až 11	10 párů/svazek	214
60030	uvex athletic D5 XP	6 až 11	10 párů/svazek	240
60038	uvex phynomic airLite a ESD	6 až 12	10 párů/svazek	208
60040	uvex phynomic lite	5 až 12	10 párů/svazek	212
60041	uvex phynomic lite w	5 až 12	10 párů/svazek	212
60049	uvex phynomic allround	5 až 12	10 párů/svazek	209
60050	uvex phynomic foam	5 až 12	10 párů/svazek	209
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 až 12	10 párů/svazek	211
60060	uvex phynomic wet	6 až 12	10 párů/svazek	210
60061	uvex phynomic wet plus	6 až 12	10 párů/svazek	210
60062	uvex phynomic pro	6 až 12	10 párů/svazek	210
60070	uvex phynomic XG	6 až 12	10 párů/svazek	209
60078	uvex phynomic airLite B ESD	6 až 12	10 párů/svazek	230
60080	uvex phynomic C3	6 až 12	10 párů/svazek	231
60081	uvex phynomic C5	6 až 12	10 párů/svazek	231
60084	uvex phynomic airLite C ESD	6 až 12	10 párů/svazek	230
60119	uvex profapren CF33	7 až 10	10 párů/svazek	252
60122	uvex profastrong NF33	7 až 11	12 párů/svazek	252
60135	uvex unigrip 6620	7 až 10	10 párů/svazek	217
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 až 11	10 párů/svazek	220
60148	uvex profi ergo ENB20	6 až 10	10 párů/svazek	220
60150	uvex contact ergo	6 až 10	10 párů/svazek	220
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 párů/svazek	224
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 až 11	10 párů/svazek	248
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 až 11	10 párů/svazek	248
60202	uvex NK4022	9 až 10	10 párů/svazek	224
60208	uvex profi ergo XG20	6 až 11	10 párů/svazek	221
60210	uvex unidur 6641	6 až 11	10 párů/svazek	238
60213	uvex NK2722	9 až 10	10 párů/svazek	224
60224	uvex rubiflex S NB35B	7 až 11	10 párů/svazek	247
60238	uvex unigrip 6624	7 až 10	10 párů/svazek	217
60248	uvex unipur 6639	6 až 11	10 párů/svazek	216
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 až 11	10 párů/svazek	247
60276	uvex rubipor XS2001	6 až 10	10 párů/svazek	213
60314	uvex unidur 6643	7 až 10	10 párů/svazek	238
60316	uvex rubipor XS5001B	6 až 10	10 párů/svazek	213
60321	uvex unipur 6634	7 až 10	10 párů/svazek	215
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 kus	235
60492	uvex C500 wet	7 až 11	10 párů/svazek	236
60494	uvex C500 foam	7 až 11	10 párů/svazek	236
60496	uvex C500 wet plus	7 až 11	10 párů/svazek	235
60497	uvex C500	7 až 11	10 párů/svazek	235
60498	uvex C500 M foam	7 až 11	10 párů/svazek	234
60499	uvex C500 dry	7 až 11	10 párů/svazek	236

Obj. číslo	Název výrobku	Velikosti	Prodejní jednotka	Strana
60516	uvex unidur 6649	7 až 11	10 párů/svazek	239
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 až 10	10 párů/svazek	251
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 až 10	10 párů/svazek	251
60542	uvex C300 wet	7 až 11	10 párů/svazek	237
60544	uvex C300 foam	7 až 11	10 párů/svazek	237
60549	uvex C300 dry	7 až 11	10 párů/svazek	237
60556	uvex unipur carbon	6 až 10	10 párů/svazek	217
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 až 11	10 párů/svazek	247
60558	uvex profi ergo XG20A	6 až 11	10 párů/svazek	221
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 až 11	10 párů/svazek	247
60573	uvex unilite 6605	6 až 11	10 párů/svazek	215
60585	uvex unilite 7700	7 až 11	10 párů/svazek	215
60587	uvex unipur carbon FT	6 až 10	10 párů/svazek	217
60591	uvex unilite thermo plus cut c	7 až 11	10 párů/svazek	225
60592	uvex unilite thermo plus	7 až 11	10 párů/svazek	225
60593	uvex unilite thermo	7 až 11	10 párů/svazek	225
60595	uvex profatherm XB40	11	6 párů/svazek	224
60596	uvex u-fit	S až XL	100 ks/krabice	255
60597	uvex u-fit lite	S až XL	100 ks/krabice	255
60598	uvex synexo impact 1	7 až 11	10 párů/svazek	227
60600	uvex C500 XG	7 až 11	10 párů/svazek	235
60604	uvex D500 foam	7 až 11	10 párů/svazek	234
60932	uvex unidur 6648	6 až 11	10 párů/svazek	239
60938	uvex unidur 6659 foam	6 až 11	10 párů/svazek	240
60942	uvex unilite thermo HD	8 až 11	10 párů/svazek	225
60943	uvex unipur 6630	6 až 11	10 párů/svazek	216
60944	uvex unipur 6631	6 až 11	10 párů/svazek	216
60945	uvex compact NB27H	10	10 párů/svazek	222
60946	uvex compact NB27E	9 až 10	10 párů/svazek	222
60949	uvex profabutyl B-05R	7 až 11	1 pár	253
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6 až 11	10 párů/svazek	246
60957	uvex profaviton BV-06	8 až 11	1 pár	253
60961	uvex u-chem 3000	7 až 11	10 párů/svazek	250
60962	uvex u-strong N2000	S až XL	50 ks/krabice	255
60968	uvex u-chem 3100	8 až 11	10 párů/svazek	250
60969	uvex unidur 6679 foam	6 až 11	10 párů/svazek	240
60971	uvex u-chem 3300	7 až 11	10 párů/svazek	249
60972	uvex u-chem 3200	7 až 12	10 párů/svazek	249
60973	uvex unidur sleeve C	M, L	1 kus	241
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 kus	241
89636	uvex rubiflex NB27	7 až 11	10 párů/svazek	222
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 až 11	10 párů/svazek	248
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 až 11	10 párů/svazek	248
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 až 11	10 párů/svazek	248
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 až 11	10 párů/svazek	248
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 až 11	10 párů/svazek	248

Pracovní oblečení
Ochranné oděvy

uvex workwear

Udržitelnost

Již více než 90 let vyrábíme a prodáváme vysoce kvalitní výrobky určené k ochraně lidí při jejich sportovních, volnočasových i pracovních aktivitách. A kdo chce chránit člověka, ten také musí převzít odpovědnost. Právě z této mise je odvozen závazek jednat v duchu udržitelnosti a společenské a sociální odpovědnosti.

Dlouhá životnost výrobků

Na rozdíl od rychle pomíjivých módních trendů je naším cílem vyvíjet šetrným a udržitelným způsobem výrobky s dlouhou životností. Pro nás je tudíž nanejvýš důležité, aby naše materiály a použité složení měly vysokou kvalitu. Proto podrobujeme naše výrobky z oblasti pracovních oděvů našemu standardu kvality uvex a v naší vlastní zkušební laboratoři textilu pravidelně testujeme mechanické namáhání jako pevnost v tahu a proti oděru, ale i odolnost v praní. Vhodnost k praní si necháváme potvrdit externími laboratořemi a naše výrobky pak v katalogu označujeme symbolem WG. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že toto naše úsilí má pozitivní dopad na úsporu zdrojů a výrazně prodlužuje životní cyklus našich výrobků.

Ochrana lidí

OEKO-TEX® STANDARD 100 –
seznam škodlivých látek společnosti uvex

V duchu naší mise „protecting people“ (ochrana lidí) klademe důraz na to, aby naše výrobky byly bez jakýchkoli pochyb humánně ekologické. Značka OEKO-TEX® STANDARD 100 zaručuje to, že naše výrobky byly testovány na zdraví škodlivé látky. Od svrchního materiálu přes části výbavy až po nejmenší patentku či našitou etiketu dbáme už při vývoji na to, aby vše mělo svou vlastní certifikaci podle OEKO-TEX® STANDARD 100 a abychom následně nechali certifikovat celý výrobek. Vedle OEKO-TEX® splňují naše materiály rovněž požadavky našeho seznamu škodlivých látek, který překonává zákonná nařízení. Podle něj jsou naše výrobky testovány na nebezpečné škodlivé látky jako například PFC (perfluorouhlovodíky), pesticidy, těžké kovy nebo také fenoly, protože nám leží na srdci ochrana lidí a snížení zatížení životního prostředí.

Kompetence výrobce

Na rozdíl od setrvávajícího trendu textilního odvětví směrem k úplnému importu sázíme u nás stejně tak jako v minulosti na výrobu v Evropě. Design, vývoj, pořízení materiálu a výroba leží v oblasti naší odpovědnosti coby výrobce. Jedině tak můžeme zajistit, že vysoké požadavky na kvalitu společnosti uvex budou důsledně realizovány. Díky našemu členství amfori BSCI* přebíráme navíc odpovědnost za neustálé vylepšování pracovních a životních podmínek v místě a v každé fázi – od výroby až po finální výrobek. Kratší přepravní cesty, méně emisí CO^2 a rychlá znovuobnovitelnost našich výrobků jsou dalšími důvody našeho sourcingu v Evropě.

Udržitelné materiály

Tencel®

Rovněž výběr použitých materiálů je u nás hlavní téma. Naše výroba triček proto sází na Tencel® – přírodní vlákno získávané z bukového a eukalyptového dřeva. Dřevo pochází z udržitelného lesního hospodářství. Pěstování probíhá šetrně vůči zdrojům, protože lesy se dodatečně nezavodňují a protože se tam nepoužívají žádné pesticidy.

Recyklovaný polyester

Abychom ušetřili cenné zdroje, sázíme mj. na recyklovaný polyester vyráběný z prázdných plastových lahví. To jsou pak láhve roztaveny a upředeny do nových vláken, která se poté využívají k výrobě našich látek. Využívání recyklovaného polyesteru snižuje naši závislost na zemním oleji a snižuje odpad.

amfori
Trade with purpose

*** člen amfori. Sociální odpovědnost v rámci udržitelnosti našich dodavatelských řetězců zlepšujeme s amfori BSCI. www.amfori.org.**

kolekce uvex 26

Pocit hrdosti, že vše děláme pro dobrou věc

Od roku 1926 chrání společnost uvex lidi při práci, sportu a volnočasových aktivitách. Trendové barvy a speciální materiály kolekce 26 jsou důkazem toho, s jakou kvalitou dnes přinášíme pracovní oděv a design vhodný pro volný čas.

Pro ženy i pro muže. Nošeno s pýchou.

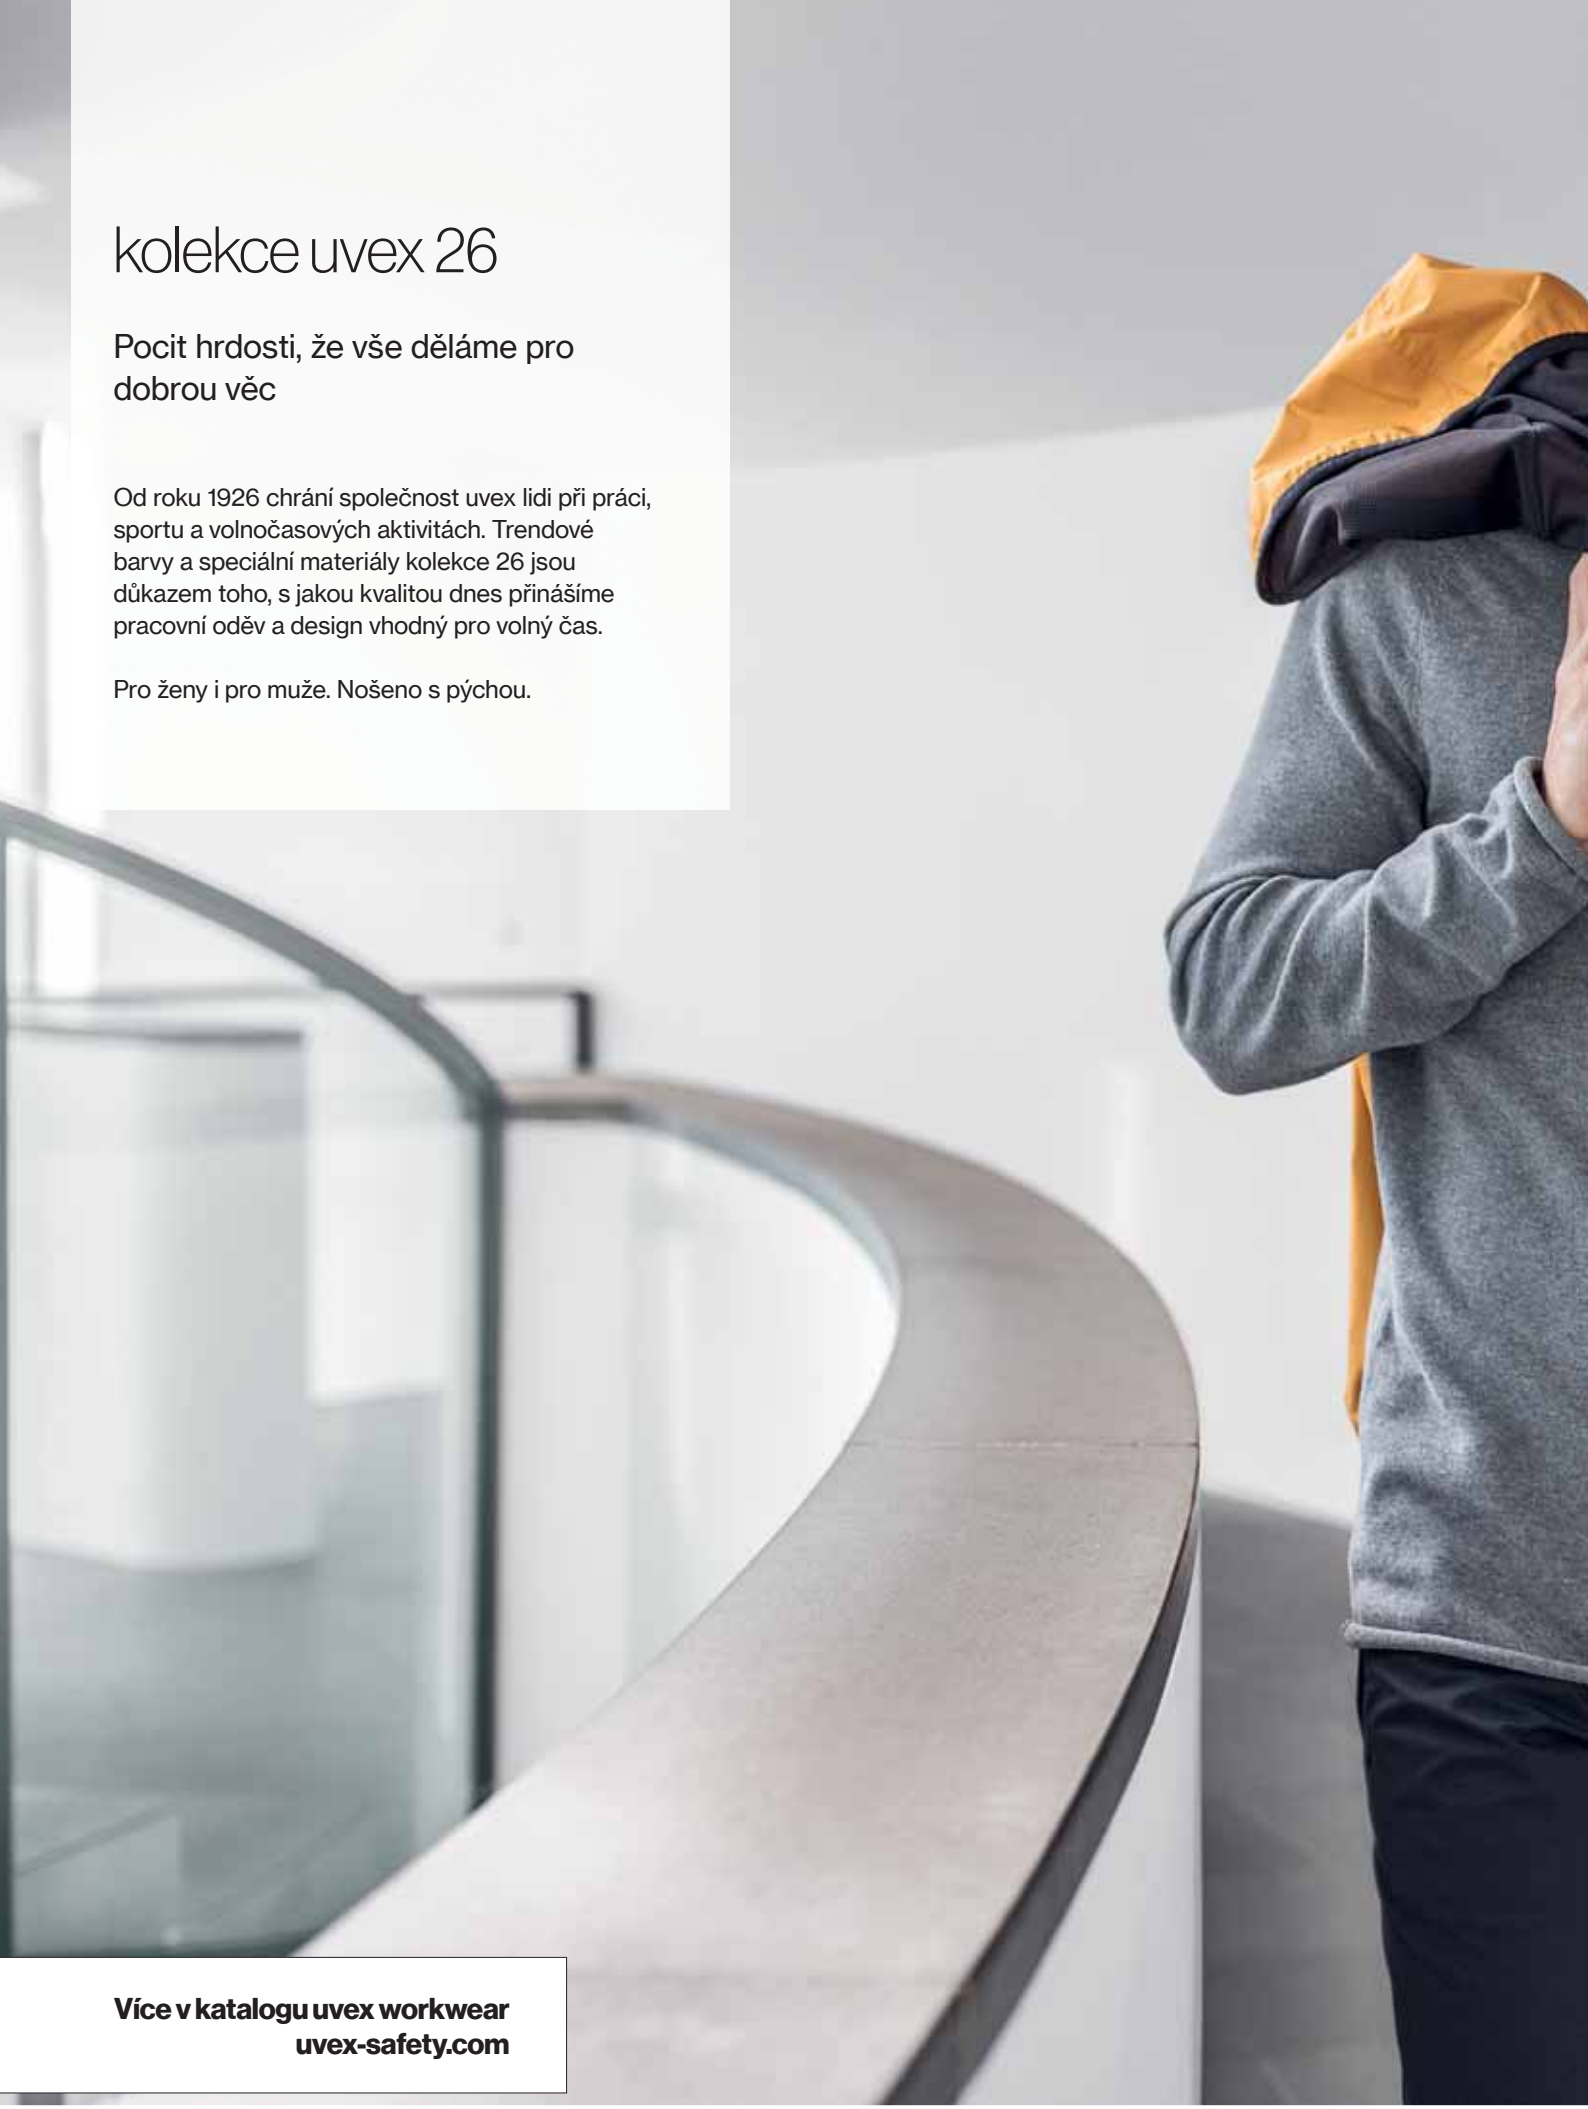

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

uvex

kolekce uvex 26

Bunda do deště pánská

Obj. číslo 88354 ● šafránová S až 4XL

Materiál: 100 % recyklovaný polyester, cca 110 g/m²

Popis: • lehká a funkční • s malým objemem ve složeném stavu • voděodolný zip a kapuce pro deštivé dny ve městě • konstrukce rukávů „high rise“ • OEKO-TEX® Standard 100

Funkční kalhoty pánské

Obj. číslo 88350 ● černá 42 až 64, 90 až 110

Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m²

Popis: • stylové a ultralehké • z lícové strany otěruvzdorné • z rubové strany kartáčovaný povrch • tvar chino s inteligentní 3D konstrukcí střihu • kapsy na zip • OEKO-TEX® Standard 100

Pletený svetr pánský

Obj. číslo 88356 ● šedá S až 4XL

Materiál: 100 % bavlna, cca 280 g/m²

Popis: • s vpletenou náprsní kapsou • měkký materiál příjemný na dotek • hladký vzhled • OEKO-TEX® Standard 100

Beanie

Obj. číslo 8835800 ● šafránová ● tmavě modrá univerzální velikost

Materiál: 60 % bavlna, 40 % akryl, cca 135 g/m²

Popis: • oboustranná čepice v šafránové a tmavě modré barvě • měkký a příjemný materiál na dotek • pro chladné dny ve městě • OEKO-TEX® Standard 100

Polotriko dámské

Obj. číslo 88362 ● černá XS až 3XL
Obj. číslo 88363 ● jahodová

Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyester pikový, cca 200 g/m²

Popis: • mix materiálů a ležérní střih • čistý design a vypasovaný střih • OEKO-TEX® Standard 100

Funkční kalhoty dámské

Obj. číslo 88351 ● černá 34 až 50

Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m²

Popis: • stylové a ultralehké městské kalhoty • z lícové strany otěruvzdorné • z rubové strany kartáčovaný povrch • tvar chino s inteligentní 3D konstrukcí střihu • kapsy na zip • OEKO-TEX® Standard 100

Mikina dámská

Obj. číslo 88357 ● vínová XS až 3XL

Materiál: 73 % bavlna, 27 % polyester, cca 280 g/m²

Popis: • přiléhavý s hladkým vzhledem • konstrukce rukávů „high rise" • sportovní střih • OEKO-TEX® Standard 100

Polotriko pánské

Obj. číslo 88360 ● černá S až 4XL
Obj. číslo 88361 ○ bílá

Materiál: 70 % bavlna, 30 % polyester pikový, cca 200 g/m²

Popis: • polotriko z mixu materiálů příjemných na dotek a ležérního střihu • hladký vzhled a volný střih • OEKO-TEX® Standard 100

Parka dámská

Obj. číslo 88353 ● tmavě modrá XS až 3XL

Materiál: vrchní materiál: 100 % nylon
podšívka: 100 % polyester, cca 170 g/m²

Popis: • hřejivá a zároveň větruvzdorná a nepromokavá • čistý městský vzhled • vatová podšívka pro optimální tepelnou izolaci • tvarovaný vypasovaný střih pro maximální volnost pohybu • kapsy na zip • OEKO-TEX® Standard 100

Parka pánská

Obj. číslo 88352 ● tmavě modrá S až 4XL
Obj. číslo 88323 ● olivová

Materiál: vrchní materiál: 100 % nylon
podšívka: 100 % polyester, cca 170 g/m²

Popis: • hřejivá a zároveň větruvzdorná a nepromokavá • čistý městský vzhled • vatová podšívka pro optimální tepelnou izolaci • tvarovaný střih pro maximální volnost pohybu • kapsy na zip • OEKO-TEX® Standard 100

Bunda do deště dámská

Obj. číslo 88355 ● šafránová XS až 3XL

Materiál: 100 % recyklovaný polyester, cca 110 g/m²

Popis: • lehká a funkční s malým objemem ve složeném stavu • voděodolný zip a kapuce pro deštivé dny ve městě • konstrukce rukávů „high rise" • vypasovaná • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

kolekce uvex 26

Dámské kalhoty

Obj. číslo 89809 ● petrolejová 34 až 50

Materiál: jako u pánských kalhot

Popis: • sportovní slim-fit kalhoty z prodyšného, nepromokavého a zároveň elastického materiálu pro vysoké pohodlí při nošení • dvě kapsy na stehnech a jedna kapsa vzadu se zapínáním na zip • OEKO-TEX® Standard 100 • bez perfluorouhlovodíků

Pánské kalhoty

Obj. číslo 89434 ● petrolejová 42 až 64, 90 až 110

Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m²

Popis: • sportovní slim-fit kalhoty z prodyšného, nepromokavého a zároveň elastického materiálu pro vysoké pohodlí při nošení • dvě kapsy na stehnech a jedna kapsa vzadu se zapínáním na zip • OEKO-TEX® Standard 100 • bez perfluorouhlovodíků

Prošívaná vesta

Obj. číslo 89449 ● petrolejová XS až 4XL

Materiál: 100 % polyester, 65 g/m²
podšívka: 100 % polyester, výplň: cca 120 g/m²

Popis: • hřejivá a zároveň lehká • boční kapsy s jemnými švy a napoleonská kapsa, všechny se zapínáním na zip • s velmi kvalitními výšivkami • OEKO-TEX® Standard 100 • bez perfluorouhlovodíků

Mikinová bunda

Obj. číslo 89447 ● petrolejová XS až 4XL

Materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester, cca 330 g/m²

Popis: • ležérní městské oblečení melanžového vzhledu ve sportovním duchu s nastavitelnou kapucí • dvě otevřené boční kapsy • s velmi kvalitními výšivkami • OEKO-TEX® Standard 100

TENCEL® polotriko

Obj. číslo 89458 pánské ● petrolejová S až 4XL
Obj. číslo 89459 dámské ● petrolejová XS až 3XL

Materiál: 60 % Lyocell (TENCEL®), 40 % polyester, cca 220 g/m²

Popis: • udržitelný materiál TENCEL® s optimální systémem řízení vlhkosti • léga s třemi knoflíky • velmi kvalitní nášivka s logem na levém rukávu • OEKO-TEX® Standard 100

Softshellová bunda

Obj. číslo 89657 ● petrolejová XS až 4XL

Materiál: lícová strana: 85 % polyamid, 15 % elastan
rubová strana: 100% polyester
vsadka: 88 % polyester, 12 % elastan
cca 330 g/m²

Popis: funkční kombinace materiálů • strečové zóny a vysoká prodyšnost umožňují optimální pohodlí při nošení • čtyři velké přední kapsy a kapsa na paži, všechny se zapínáním na zip • OEKO-TEX® Standard 100

Čepice

Obj. číslo 8945100 ● černá Univerzální velikost

Materiál: 100 % bavlna

Popis: rovný kšilt se spodní částí v kontrastní barvě • nastavitelná velikost, aby čepice dobře seděla

Prošívaná bunda

Obj. číslo 89448 ● petrolejová XS až 4XL

Materiál: 100 % polyester, 65 g/m²
podšívka: 100 % polyester, výplň: cca 120 g/m²

Popis: • hřejivá a zároveň lehká •s velmi kvalitními výšivkami • boční kapsy s jemnými švy a napoleonská kapsa, všechny se zapínáním na zip • OEKO-TEX® Standard 100 • bez perfluorouhlovodíků

Bermudy

Obj. číslo 89438 ● petrolejová 42 až 64

Materiál: 92 % polyamid, 8 % elastan, cca 178 g/m²

Popis: • sportovní slim-fit kalhoty z nepromokavého a zároveň elastického materiálu pro vysoké pohodlí při nošení • dvě kapsy na stehnech a jedna kapsa vzadu se zapínáním na zip • OEKO-TEX® Standard 100 • bez perfluorouhlovodíků

TENCEL® je registrovaná značka skupiny Lenzing.

uvex suXXeed

Někdo tomu říká padnoucí střih, funkčnost, styl.
U nás tomu říkáme úspěch.

Kolekce uvex suXXeed skutečně splňuje všechno do puntíku: promyšlená funkčnost, sportovní design, dynamické barevné kontrasty, neobvyklé kombinace materiálů a střih, který sedí jako ulitý.
Tato důslednost se dobře vyplatí jak u žen, tak i u mužů. A osvědčuje se v průmyslu i v řemesle stejně tak jako ve volném čase. S výbavou uvex suXXeed je každé použití i každý pohyb přirozený. Pánské kalhoty máme nyní dokonce ve variantě slim nebo regular fit. Absolutně sedí – a o to jde. Je neodmyslitelnou součástí receptu na úspěch.
Padnoucí střih bez kompromisů. Vhodný pro volný čas.

PLUS X AWARD
2018 achieved for:
High Quality
Design
Functionality

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

uvex perfeXXion

Nejprve barevně zkombinováno, potom čistě vypráno.

Zahradnictví a zemědělství, zpracování dřeva nebo správa budov: všude tam si vybírají uvex perfeXXion. A uvex perfeXXion nechává všem volbu. Neboť tato odolná kolekce nejenže nabízí x barevných variant, ale dokonce i co se týká detailů výbavy: Podle potřeby lze bohatě mixovat a libovolně kombinovat různé vrchní díly a kalhoty. Materiál je v každém případě extrémně odolný. A – co je naprosto důležité – veškeré zboží lze prát.

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

uvex handwerk – profisystem metall

Kdo nemá strach z jisker, ten ovládne každý kov

Žhnoucí třísky, jiskry rozpálené na několik set stupňů, nebezpečný hluk – tak neobvyklé bývají podmínky při práci s úhlovou bruskou, tak velká jsou i rizika.
Při vývoji pracovního oblečení a ochranných oděvů jsme úzce spolupracovali s celou řadou kovozpracujících podniků a vývoj těchto výrobků jsme nechali obohatit o know-how odborníků z praxe. Přitom vznikala na míru šitá řešení: jako např. inovativní povrstvení oblečení, které spolehlivě ochrání proti jiskrám a nedá už téměř žádnou šanci viditelným stopám po použití. Ať už sváření, frézování, flexování nebo montování: oblečení značky uvex v prémiovém designu lze individuálně přizpůsobit různým oblastem použití kovozpracujících podniků.

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

Oblečení uvex protection metal a uvex metal pro získalo za vítězství renomovanou cenu Red Dot Design Award 2015.

Oblečení uvex protection metal získalo navíc ocenění German Design Awards 2017.

Kooperační partner Spolkového svazu kovozpracujícího průmyslu

METALLHANDWERK

construction

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

uvex new worker

Univerzální pracovní oblečení s potenciálem přerůstá v klasiku

Po uvex perfect nyní přichází uvex new worker – v průmyslu osvědčená univerzální kolekce, která má vše v jednom: je funkční a pohodlná, moderní a nadčasová, sportovní a klasická.

Padnoucí střih se strečovými zónami je extrémně ergonomický. Reflexní prvky a kapsy na kolenou jsou z osvědčeného materiálu CORDURA®. Kontrastní švy se starají zcela klasicky o sportovně výrazný vzhled.

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

uvex perfect

Každý si vytvoří vlastní kombinaci, ale jako tým máte jeden styl

Sortiment uvex perfect je široký.
A protože všechny díly k sobě v otázce designu perfektně padnou, lze vše dokonale vzájemně kombinovat. Jak různé jsou barvy a materiály, tak rozmanité jsou možnosti pro sestavení správné výbavy.
Celé týmy se tak mohou podle oblasti činnosti vhodně obléci a vizuálně se od sebe odlišit.
Potom je certifikované ochranné oblečení z kolekce uvex perfect nejen symbolem dobré bezpečnosti – ale i týmového ducha.

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

uvex protection perfect multi function

Chrání, neobtěžuje, pohodlně sedí a hodně toho vydrží: Ochranné oblečení, tak rozmanité jako pracovní den

Horko, rušivé světelné oblouky, chemikálie: Pokud pracujete v průmyslu, jste přesně uprostřed toho všeho často vystaveni nejrůznějším rizikům. Naše série uvex protection perfect multi function nabízí optimální všestrannou ochranu a díky maximálnímu pohodlí při nošení usnadňuje nejednu pracovní činnost. Například strečové vsadky na zádech a kolenou při pohybu přinášejí úlevu. Zatímco vysoký podíl přírodních vláken a odolná struktura tkaniny nechá dýchat odolný materiál.

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

uvex cut

Chrání, když na Vás práce vycení zuby

Kolekce uvex cut chrání před poraněním každého, kdo pracuje s čepelemi, skleněnými deskami a obrobky s ostrými hranami. Odolné vrchní díly a kalhoty jsou navíc díky inovativnímu oboustrannému principu a vsadkám Bamboo TwinFlex® nadmíru pohodlné při nošení. Neboť zatímco otěruvzdorný polyamid a skelná vlákna pevná ve střihu z lícové strany poskytují maximální ochranu, měkká bambusová příze na rubu se stará o optimální klimaregulaci. A stejně tak to zůstává i po několikerém průmyslovém vyčištění.

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

uvex
uvex
uvex

2018

Polotriko uvex cut quatroflex

Obj. číslo 17266 ● černá ● antracitová (rukávy) S až 3XL

Materiál: polotriko: 55 % bavlna, 45 % polyester, ¾ rukávu z pleteniny chránící proti pořezání, podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5, cca 185 g/m²

Popis: • přiléhavý střih z prodyšných funkčních vláken, rukávy z materiálu v nejvyšší třídě ochrany proti pořezání • léga s třemi knoflíky • funkční, vysoce elastický proužek v loketní části • rukáv zakončen pletenou manžetou bez rušivých švů • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Polotriko uvex cut quatroflex

Obj. číslo 17267 ● černá ● antracitová (rukávy) S až 3XL

Materiál: polotriko: 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatická vlákna, ¾ rukávu z pleteniny chránící před pořezáním, podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5, cca 195 g/m²

Popis: • přiléhavý střih • rukávy z materiálu v nejvyšší třídě ochrany proti pořezání •společně se žáruvzdorným základním materiálem z prodyšných funkčních vláken • léga s třemi knoflíky • funkční, vysoce elastický proužek v loketní části • rukáv zakončen pletenou manžetou bez rušivých švů • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Velmi elastické

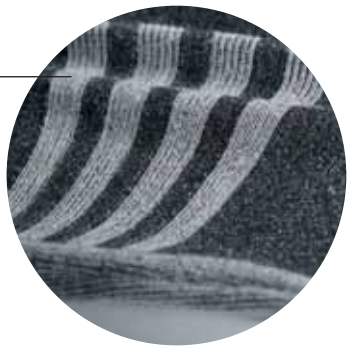

Směs materiálů

Triko uvex cut quatroflex

Obj. číslo 17268 ● černá ● antracitová (rukávy) S až 3XL
Obj. číslo 17269 ● tmavě šedá melanž ● antracitová (rukávy)

Materiál: triko: 50 % bavlna, 50 % polyester, ¾ rukávu z pleteniny chránící proti pořezání, podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5, cca 160 g/m²

Popis: • přiléhavý střih z jednoduchého žerzeje, rukávy z materiálu v nejvyšší třídě ochrany proti pořezání • funkční, vysoce elastický proužek v loketní části • rukáv zakončen pletenou manžetou bez rušivých švů • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Kalhoty uvex cut quatroflex

Obj. číslo 17270 ● černá ● antracitová (přední strana nohavic) 42 až 64, 90 až 110

Materiál: kalhoty: 65 % polyester, 35 % bavlna, přední strana nohavic z pleteniny chránící proti pořezání, podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5, cca 245 g/m²

Popis: • sportovní střih • funkční, vysoce elastický proužek na kolenou • úpletové vložky pro příčné natažení podél bočních švů • gumička v zadní pasovce • dvě kapsy vzadu • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém praní • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

uvex cut

Bamboo TwinFlex® technology.

Extrémně robustní. Extrémně pohodlné.

Ochrana proti pořezání pro speciální pracovní podmínky
Abychom vyhověli rozmanitým a náročným výzvám v oblasti např. zpracování kovů nebo skla, máme v našem portfoliu navíc trička se žáruvzdorným materiálem.

Zejména při manipulaci s horkým kovem nabízí vysoký podíl modakrylu žáruvzdorného materiálu triček s plošnou hmotností 195 g/m² omezenou ochranu proti kontaktnímu teplu až do 250 °C. Díky použité bavlně přitom zůstává zachováno vysoké pohodlí při nošení. Profesionální oblečení s částečnou ochranou proti pořezání pro každou situaci.

Vnější strana
extrémně odolný

Ať už čepele, skleněné desky nebo obrobky s ostrými hranami: uvex cut chrání a zároveň se příjemně nosí. To zaručuje patentovaná Bamboo TwinFlex® Technology s inovativním oboustranným základem.
Skelná vlákna pevná v tahu a otěruvzdorný polyamid na lícové straně textilie zaručují maximální ochranu (třída ochrany proti pořezání 5) – i za extrémních podmínek je na uvex cut vždy spolehnutí.

Vnitřní strana
extrémně pohodlný

Na rubové straně se měkká bambusová příze stará o příjemně chladivý pocit na pokožce a optimální klimaregulaci – díky tomu váš zaměstnanec i za dodatečného zatížení třeba za vysokých teplot neztratí nic ze své výkonnosti.
Vlákna Dyneema® odolná proti povětrnostními vlivům spolehlivě chrání před dalším trháním materiálu. Dokonce i po několikátém vyprání zůstávají ochranná funkce a pohodlí při nošení kolekce uvex cut zachovány na maximální úrovni.

uvex
uvex
uvex
cut level 5

uvex cut doubleflex

Léga s třemi knoflíky

Polotriko uvex cut doubleflex

Obj. číslo 17262	světle šedá	antracitová (rukáv + límeček)	S až 3XL
Obj. číslo 17263	černá	antracitová (rukávy)	
Obj. číslo 17264	černá	antracitová (rukávy)	

Materiál obj. číslo 17262 a 17263:
polotriko: 55 % bavlna, 45 % polyester, ¾ rukávu z pleteniny chránící proti pořezání, podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5, cca 195 g/m²
Materiál obj. číslo 17264:
54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatická vlákna, cca 195 g/m²

(jen pro obj. číslo 17262 a 17263)

Popis: • přiléhavý střih z prodyšných funkčních vláken, rukávy z materiálu v nejvyšší třídě ochrany proti pořezání • léga s třemi knoflíky • rukáv zakončen pletenou manžetou bez rušivých švů • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Triko uvex cut doubleflex

Obj. číslo 17265	tmavě šedá melanž antracitová (rukávy)	S až 3XL

Materiál: triko: 50 % bavlna, 50 % polyester,
¾ rukávu z pleteniny chránící proti pořezání, podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5, cca 160 g/m²

Popis: • přiléhavý střih z jednoduchého žerzeje, rukávy z materiálu v nejvyšší třídě ochrany proti pořezání • rukáv zakončen pletenou manžetou bez rušivých švů • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Bamboo TwinFlex® Technology je registrovaná značka společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo

uvex

uvex cut nanoflex

Polotriko uvex cut nanoflex

Obj. číslo 89881	světle šedá	antracitová (rukáv/límeček)	S až 3XL
Obj. číslo 89882	královská modrá	antracitová (rukávy)	
Obj. číslo 89883	oranžová	antracitová (rukávy)	

Materiál: polotriko: 55 % bavlna, 45 % polyester, cca 185 g/m² (obj. číslo 89881)
100 % bavlna, cca 230 g/m² (obj. číslo 89882); 54 % modakryl, 44 % bavlna, 2 % antistatická vlákna, cca 270 g/m² (obj. číslo 89883)
¾ rukávu z pleteniny chránící proti pořezání, podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5

(pouze pro obj. číslo 89881 a 89882)

Popis: • přiléhavý střih z prodyšných funkčních vláken, rukávy z materiálu v nejvyšší třídě ochrany proti pořezání • léga s třemi knoflíky s kontrastní lemovkou • předloktí s vysoce elastickými vsadkami • reflexní detail na ramenou (obj. číslo 89883) • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Triko uvex cut nanoflex

Obj. číslo 17261	tmavě šedá melanž antracitová (rukávy)	S až 3XL

Materiál: triko: 50 % bavlna, 50 % polyester, ¾ rukávu z pleteniny chránící proti pořezání, podle EN 388: 2003, třída ochrany proti pořezání 5, cca 160 g/m²

Popis: • přiléhavý střih z jednoduchého žerzeje, rukávy z materiálu v nejvyšší třídě ochrany proti pořezání • předloktí s vysoce elastickými vsadkami • ochranná funkce a pohodlí při nošení zůstávají zachovány i po několikerém vyprání • ochrana proti pořezání z materiálu Bamboo TwinFlex®: na lícové straně extrémně odolný, na rubové straně příjemně chladivý materiál • OEKO-TEX® Standard 100

Bamboo TwinFlex® Technology je registrovaná značka společnosti UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Německo

uvex
cut level 5

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

uvex protection flash

Za tmy k nepřehlédnutí, a za světla poutavý sportovní vzhled

I když prší, je mlha a tma: venku se pracuje pořád. Důležité přitom je jenom to, aby byl každý dobře vidět – i přesto, že není vidět na krok. Reflexní ochranné oblečení naší kolekce uvex protection flash sází na intenzivní reflexní pruhy. A některé modely svítí dokonce samy. Za to vděčí inovativnímu systému vedení světla, který jsme vyvinuli společně s firmou OSRAM®.
Aby byly cargo kalhoty a softshellový materiál se svým střihem nepřehlédnutelné i za světla, necháme je mluvit samy za sebe – koneckonců mají přece design značky uvex.

construction

Video

Více v katalogu uvex workwear
uvex-safety.com

uvex

Akubaterie

Obj. číslo 8997100

Popis: • mobilní externí akubaterie pro obj. číslo 17255, 89910, 89909 a 89718
• rozměry: 113x58x12 mm, cca 100g

Akubaterie pro modely se spínačem

Obj. číslo 1733200 ● bílá

Popis: • mobilní externí akubaterie pro obj. číslo 17322, 17323, 17324
• rozměry: 93x58x12 mm, cca 83g

EN ISO 20471

X1

Vesta
Vesta se spínačem

Obj. číslo 17255	● reflexní žlutá ● reflexní oranžová	M až 3XL
Obj. číslo 17322 (se spínačem)	● reflexní žlutá ● reflexní oranžová	

Materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna, cca 245 g/m²

Popis: • aktivní ochrana díky horizontálně a vertikálně probíhajícímu systému vedení světla • zapínání na suchý zip pro rychlé zapnutí vesty • alternativně se spínačem pro různé světelné režimy (jen u obj. čísla 17322)

uvex

uvex protection flash

Vedení světla

EN ISO 20471

X2

Softshellová bunda

Obj. číslo 89910 ● reflexní žlutá ● šedá S až 6XL

Materiál: 100 % polyester, s třívrstvou membránou, cca 240 g/m²

Popis: • větruvzdorná, nepromokavá reflexní softshellová bunda • napoleonská kapsa vlevo a dvě velké boční kapsy se zapínáním na zip • aktivní ochrana díky integrovanému systému vedení světla • vodní sloupec 10 000 mm • lehký, odolný a prodyšný materiál

EN ISO 20471

X2

Vesta
Vesta se spínačem

Obj. číslo 89909	● reflexní žlutá	M až 3XL
Obj. číslo 89718*	● reflexní oranžová	
Obj. číslo 17323 (se spínačem)	● reflexní žlutá	
Obj. číslo 17324 (se spínačem)	● reflexní oranžová	

Materiál: 100 % polyester, mesh

Popis: • aktivní ochrana díky vertikálně probíhajícímu systému vedení světla • zapínání na suchý zip pro rychlé zapnutí vesty • alternativně se spínačem pro různé světelné režimy (jen u obj. čísla 17323, 17324)

*do vyčerpání zásob

Určeno zejména pro použití ve stavebním průmyslu

Rychlý přehled

Obj. číslo	Název	Popis	Barva	Č. mod.	Strana
17255	uvex protection flash	Vesta	reflexní žlutá / reflexní oranžová	7936	284
17261	uvex cut nanoflex	Tričko	tmavě šedá / antracitová	7928	280
17262	uvex cut doubleflex	Polokošile	světlešedá / antracitová	7908	279
17263	uvex cut doubleflex	Polokošile	černá / antracitová	7924	279
17264	uvex cut doubleflex	Polokošile	černá / antracitová	7925	279
17265	uvex cut doubleflex	Tričko	tmavě šedá / antracitová	7929	279
17266	uvex cut quatroflex	Polokošile	černá / antracitová	7926	275
17267	uvex cut quatroflex	Polokošile	černá / antracitová	7927	275
17268	uvex cut quatroflex	Tričko	černá / antracitová	7930	275
17269	uvex cut quatroflex	Tričko	tmavě šedá / antracitová	7931	275
17270	uvex cut quatroflex	Kalhoty	černá / antracitová	3850	275
17322	uvex protection flash	Vesta se spínačem	reflexní žlutá / reflexní oranžová	7973	284
17323	uvex protection flash	Vesta se spínačem	reflexní žlutá	7974	285
17324	uvex protection flash	Vesta se spínačem	reflexní oranžová	7974	285
88323	Kolekce uvex 26	Parka pánská	olivová	7302	263
88350	Kolekce uvex 26	Funkční kalhoty pánské	černá	7300	262
88351	Kolekce uvex 26	Funkční kalhoty dámské	černá	7301	263
88352	Kolekce uvex 26	Parka pánská	tmavě modrá	7302	263
88353	Kolekce uvex 26	Parka dámská	tmavě modrá	7303	263
88354	Kolekce uvex 26	Bunda do deště pánská	šafránová	7304	262
88355	Kolekce uvex 26	Bunda do deště dámská	šafránová	7305	263
88356	Kolekce uvex 26	Pletený svetr pánský	šedá	7306	262
88357	Kolekce uvex 26	Mikina dámská	vínová	7307	263
88360	Kolekce uvex 26	Polokošile pánská	černá	7309	263
88361	Kolekce uvex 26	Polokošile pánská	bílá	7309	263
88362	Kolekce uvex 26	Polokošile dámská	bobulová	7310	262
88363	Kolekce uvex 26	Polokošile dámská	černá	7310	262
89434	Kolekce uvex 26	Pánské kalhoty	petrolejová	7411	264
89438	Kolekce uvex 26	Bermudy	petrolejová	7413	265
89447	Kolekce uvex 26	Mikina	petrolejová	7415	264
89448	Kolekce uvex 26	Prošívaná bunda	petrolejová	7404	265
89449	Kolekce uvex 26	Prošívaná vesta	petrolejová	7418	264
89458	Kolekce uvex 26	Pánská polokošile	petrolejová	7419	265
89459	Kolekce uvex 26	Dámská polokošile	petrolejová	7433	265
89657	Kolekce uvex 26	Softshellová bunda	petrolejová	7428	265
89718	uvex protection flash	Vesta	reflexní oranžová	8960	285
89809	Kolekce uvex 26	Dámské kalhoty	petrolejová	7430	264
89881	uvex cut nanoflex	Polokošile	světlešedá / antracitová	7437	280
89882	uvex cut nanoflex	Polokošile	královská modrá / antracitová	7438	280
89883	uvex cut nanoflex	Polokošile	oranžová / antracitová	7439	280
89909	uvex protection flash	Vesta	reflexní žlutá	8960	285
89910	uvex protection flash	Softshellová bunda	reflexní žlutá / šedá	7443	285
1733200	uvex protection flash	Akupack pro modely se spínačem	bílá	9828	284
8835800	Kolekce uvex 26	Čepice	šafránová	7308	262
8945100	Kolekce uvex 26	Čepice	černá	7422	265
8997100	Příslušenství	Akupack		7447	284

Individuální osobní ochranné prostředky

Obchodní jednotka Individuální osobní ochranné pracovní prostředky

Individuální osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Individuální ochranná výstroj značky uvex. Protože řešením není 08/15.

Zdraví Vašich zaměstnanců je pro Vaši firmu velice důležité. uvex nabízí prvotřídní individuální řešení pro ochranu zraku, sluchu a nohou – a tím maximální bezpečnost pro Váš tým.

Naše produkty, které jsou vyrobeny podle nejpřísnějších bezpečnostních norem, vycházejí z dlouholetých zkušeností a inovativních technologií. Naše individuální osobní ochranná výstroj zaručuje maximální bezpečnost a pohodlí.

V případě značky uvex není inovace pouhým slovem na papíře, nýbrž součástí firemní strategie. Nespočet externích ocenění je pro nás ujištěním v tom, abychom dál důsledně sledovali cestu, kterou jsme se vydali.

Investice do individuálních osobních ochranných pracovních prostředků značky uvex se Vám vyplatí: protože ochrannou výstroj, která perfektně padne Vašim zaměstnancům, budou všichni rádi používat – a spolehlivě ochrání Váš tým.

uvex – znamenitý partner.

Certifikáty
- ISO 9001
- Ohris
- REACH

Ocenění

Individuální osobní ochranné pracovní prostředky značky uvex – zdraví Vašich zaměstnanců je důležité.

- individuální ochrana zraku, sluchu a nohou
- inovativní technologie a řešení
- prvotřídní, certifikovaná kvalita výrobků
- vývoj a výroba v Německu
- úpravy provedené kvalifikovanými specialisty

Optika

Individuální ochrana zraku značky uvex.

Ochranné korekční pracovní brýle nejenže chrání oči, ale pomáhají také lépe vidět. uvex Vám nabízí individuálně upravené ochranné korekční brýle a brýle ke zobrazovacím jednotkám pro jakoukoli oblast použití.

- certifikované ochranné brýle s korekcí podle EN 166
- bohatý výběr typů fokusů a materiálů zorníků pro jakýkoli požadavek
- neuvěřitelně široká kolekce obrub zohledňuje nejrůznější tvary hlavy Vašich zaměstnanců
- kvalifikované poradenství a individuální úpravy provedené optikem

Otoplastické pomůcky

Individuální ochrana sluchu značky uvex.

Hluk na pracovišti trvale poškozuje sluch. Individuálně upravené otoplastické pomůcky značky uvex perfektně sedí a zajišťují maximální pohodlí, a tím i spolehlivou ochranu sluchu.

- certifikované otoplastické pomůcky k ochraně sluchu podle EN 352
- (Téměř) pro jakoukoli oblast použití tu správnou otoplastickou pomůcku díky široké nabídce filtrů, otoplastických tvarů a materiálů
- individuální úpravy provedené kvalifikovaným odborným personálem

Ortopedie

Individuální ochrana nohou značky uvex.

Ať už při chůzi nebo stání: bezpečnostní obuv musí perfektně padnout. Ortopedická ochrana nohou značky uvex je individuálně přizpůsobena zdravotním problémům nohou.

- certifikovaná ortopedická ochrana nohou podle EN ISO 20345:2011
- například pohodlné vložky na míru, bezpečnostní prvky
- rozmanitá paleta použitelné bezpečnostní obuvi
- speciální obuv pro extra široké nohy a zdravotní problémy (např. diabetici)
- individuální úpravy provedené specialistou z oboru ortopedie

uvex

Individuální osobní ochranné prostředky

uvex je Vaším kompetentním partnerem

Tak špičkovým, jako naše výrobky: know-how a služby společnosti uvex.

Od odborné analýzy potenciálu nebezpečí až po výrobu Vašich individuálních ochranných produktů: jako zkušený specialista na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nabízí uvex komplexní profesionální služby pro oblast individuálních osobních ochranných pracovních prostředků – perfektně vyladěné podle požadavků Vašeho podniku.

Technologická kompetence

Inovace „made in Germany“

Ať už ochrana zraku, sluchu nebo nohou: individuální osobní ochranné pracovní prostředky značky uvex reprezentují špičkovou kvalitu a nejmodernější technologie. Naše inovace nastavily nová měřítka v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- pro individuálně upravené ochranné brýle značky uvex je charakteristické vynikající pohodlí při nošení, atraktivní design a promyšlená funkčnost
- ochrana sluchu značky uvex je individuálně upravena tvaru zvukovodu, čímž zajišťuje optimální pohodlí při nošení
- individuálně upravená ochrana nohou značky uvex pomáhá účinně korigovat zdravotní problémy, jako jsou snížení klenby chodidla, příčně ploché nohy nebo ploché nohy

Kvalifikace pro poradenství

Fundované know-how specialistů

Individuální osobní ochranné pracovní prostředky vyžadují obzvlášť fundované know-how v oblasti poradenství. Proto různé úpravy provádějí kvalifikovaní odborníci – např. optikové, specialisté na akustiku nebo výrobci ortopedické obuvi.

Na přání zrealizujeme praktické semináře ve Vašem podniku, abychom určité zaměstnance (např. podnikové lékaře) odborně vyškolili v otázce úpravy individuálních osobních ochranných pracovních prostředků.

- individuální osobní ochranné pracovní prostředky pro každého zaměstnance
- právní jistota díky certifikovaným výrobkům
- úpravy provedené kvalifikovanými specialisty
- uvex academy: praktické semináře / dny bezpečnosti

Naše hustá síť s vysoce kvalifikovanými odborníky na optiku, akustiku a ortopedii zaručuje prvotřídní standard kvality značky uvex i ve Vašem blízkém okolí.
Můžete se tak kdykoli spolehnout na to, že distribuční cesty jsou krátké, že Vaše individuální osobní ochranné pracovní prostředky budou perfektně upraveny, a tudíž budou poskytovat optimální ochranu.

Servisní kompetence

Úpravy provedené podle Vašich přání

Podle Vašich požadavků neupravujeme jen naše výrobky, ale i naše služby: přijdeme k Vám do firmy – v případě potřeby samozřejmě i na ranní, odpolední nebo noční směnu.

- úpravy výrobků provedené na přání v podniku
- celorepubliková servisní síť specialistů
- interní pracovníci z řad odborně kvalifikovaných specialistů
- profesionální a flexibilní řešení individuálně sladěná s požadavky ve Vaší firmě

Sociální kompetence

Zaručeně jednání v duchu udržitelnosti

Ať už ochrana životního prostředí nebo společenská angažovanost: se značkou uvex sázíte na partnera, který dennodenně žije firemní odpovědností.

- koncepce udržitelné výroby
- upuštění od používání chemikálií, které vychází z nařízení REACH (vlastní seznam zakázaných látek společnosti uvex)
- sociální standard uvex pro všechny výrobní pobočky
- sociální angažovanost (např. Nadace Rainera Wintera, Vision for the World)

vision for the world

uvex

Aplikace uvex RX

Virtuální poradce pro korekční ochranné brýle

Optimální výběr výrobků – pohodlně stisknutím tlačítka.

Jaké výhody nabízejí různé typy skel a povrchových vrstev u inovativních korekčních ochranných brýlí značky uvex? Díky praktické aplikaci uvex RX najdete velice snadno optimální výrobek vyhovující Vašim požadavkům.

Můžete tak například stisknutím tlačítka vyzkoušet, jaký vliv mají určité filtry na optické vlastnosti brýlí. Nebo se prostřednictvím názorných videí dozvědět, jak se ověřuje stabilita skel v ostřelovacích testech. Podrobnější informace lze získat stažením obsáhlých brožur o výrobcích.

Rozmanité informace
Jaké korekční ochranné brýle jsou optimální pro Vaše potřeby? Aplikace uvex RX nabízí komplexní informace – od inovativních detailů o výrobcích až po videa s ukázkami ostřelovacích testů.

Realistický „průhled“
Aplikace uvex RX například umožňuje vyzkoušet si, jaký je ve skutečnosti pohled skrze multifokální brýle.

www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx

Dokonalý přehled
Aplikace uvex RX je pomocník, který Vám usnadní výběr výrobku.

Korekční ochranné brýle

uvex

Korekční ochranné brýle

Základní kolekce plastových brýlových obrub

5503 7415 54/17

5503 1300 50/17
5503 1300 54/17

uvex RX 5503

- plastová brýlová obruba se zorníky klasického tvaru
- transparentní boční ochrana s integrovaným ochranným lemem na okraji zorníků
- dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku

uvex RX 5503			
Obj. číslo	6109219	6109203	6109204
Ref. č.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Velikost zorníků	50 mm	54 mm	54 mm
Šířka nosníku	17 mm	17 mm	17 mm
Barva	antracitová	antracitová	zelená, šedá
Speciální			kovová stranice s pružinovou stěžejkou

5504 1525 55/20

5504 1300 55/20

uvex RX 5504

- plastová brýlová obruba se zorníky oválného tvaru
- transparentní boční ochrana s integrovaným ochranným lemem na okraji zorníků
- dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku

uvex RX 5504		
Obj. číslo	6109206	6109207
Ref. č.	5504 1300 55/20	5504 1525 55/20
Velikost zorníků	55 mm	55 mm
Šířka nosníku	20 mm	20 mm
Barva	antracitová	šedá, průsvitná
Speciální		kovová stranice s pružinovou stěžejkou

5511 3000 49/20

5511 1500 49/20

uvex RX 5511

- brýlová obruba z kevlaru ve tvaru Panto s kovovými stranicemi
- transparentní boční ochrana
- dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5511		
Obj. číslo	6108216	6108217
Ref. č.	5511 3000 49/20	5511 1500 49/20
Velikost zorníků	49 mm	49 mm
Šířka nosníku	20 mm	20 mm
Barva	modrá	šedá
Speciální	kovová stranice	kovová stranice

dříve: uvex 9137 ceramic

Korekční ochranné brýle

Základní kolekce plastových brýlových obrub

5502 1725 56/15

uvex RX 5502

- plastová brýlová obruba s dokonalým utěsněním
- integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub
- ochrana proti vniknutí částic zdola díky okraji obruby speciálního tvaru
- dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku
- stranice s individuálně nastavitelnou délkou ve čtyřech stupních, s měkce tvarovanými komfortními koncovkami stranic, které se dají snadno upravit

uvex RX 5502	
Obj. číslo	6108215
Ref. č.	5502 1725 56/15
Velikost zorníků	56 mm
Šířka nosníku	15 mm
Barva	šedá

dříve: uvex 9134 meteor

5506 1725 56/18

uvex RX 5506

- plastová brýlová obruba pohodlně padnoucího tvaru
- integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků
- dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku

uvex RX 5506	
Obj. číslo	6109210
Ref. č.	5506 1725 56/18
Velikost zorníků	56 mm
Šířka nosníku	18 mm
Barva	světle šedá, průsvitná

uvex

Korekční ochranné brýle

Základní kolekce kovových brýlových obrub

5105 1800 50/20

uvex RX 5105

- kovová brýlová obruba plochého tvaru
- transparentní boční ochrana
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5105	
Obj. číslo	6109107
Ref. č.	5105 1800 50/20
Velikost zorníků	50 mm
Šířka nosníku	20 mm
Barva	stříbrná

dříve: uvex 9253 silverstar

5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

uvex RX 5106

- kovová brýlová obruba v nadčasovém designu
- transparentní boční ochrana
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5106		
Obj. číslo	6109108	6109109
Ref. č.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Velikost zorníků	50 mm	52 mm
Šířka nosníku	20 mm	20 mm
Barva	šedá, mat	šedá, mat

dříve: uvex 9254 greystar

5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

uvex RX 5107

- kovová brýlová obruba se zorníky oválného tvaru
- transparentní boční ochrana
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5107		
Obj. číslo	6109110	6109111
Ref. č.	5107 6200 47/20	5107 6200 49/20
Velikost zorníků	47 mm	49 mm
Šířka nosníku	20 mm	20 mm
Barva	zlatá, antik	zlatá, antik

dříve: uvex 9154 starlet

5108 3400 54/19
5108 3400 56/19

uvex RX 5108

- kovová obruba úzkého a výrazného tvaru
- transparentní boční ochrana
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5108		
Obj. číslo	6109112	6109113
Ref. č.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Velikost zorníků	54 mm	56 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	ocelová modrá	ocelová modrá

dříve: uvex 9155 mercury

Korekční ochranné brýle

Základní kolekce kovových brýlových obrub

5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

uvex RX 5102

- kovová obruba v módním „pilot“ designu
- transparentní boční ochrana
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému úzkému nosníku a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5102		
Obj. číslo	6109100	6109101
Ref. č.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Velikost zorníků	51 mm	53 mm
Šířka nosníku	20 mm	20 mm
Barva	šedá, mat	šedá, mat

dříve: uvex 9256 pilot

5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

uvex RX 5103

- kovová brýlová obruba v nadčasovém designu s dvojitým nosníkem
- transparentní boční ochrana
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelným měkkým nosníkům a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5103		
Obj. číslo	6109104	6109105
Ref. č.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Velikost zorníků	53 mm	55 mm
Šířka nosníku	17 mm	17 mm
Barva	šedá, mat	šedá, mat

5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

uvex RX 5101

- kovová brýlová obruba v nadčasovém designu s dvojitým nosníkem
- boční ochrana z kovové síťoviny pro dobrou cirkulaci vzduchu
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelným, měkkým nosním polštářkům
- stranice s pružinovou stěžejkou a snadno upravitelnými koncovkami stranic

uvex RX 5101		
Obj. číslo	6109102	6109103
Ref. č.	5101 1018 54/17	5101 1018 56/17
Velikost zorníků	54 mm	56 mm
Šířka nosníku	17 mm	17 mm
Barva	černá, stříbrná	černá, stříbrná

5104 6054 56/21

uvex RX 5104

- velká kovová brýlová obruba s dvojitým nosníkem
- transparentní boční ochrana
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelným měkkým nosníkům a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX 5104	
Obj. číslo	6109106
Ref. č.	5104 6054 56/21
Velikost zorníků	56 mm
Šířka nosníku	21 mm
Barva	zlatá, havanna

uvex

uvex RX ti

Titanové kovové obruby

Titan je považován za vysoce kvalitní materiál především v leteckém a kosmickém průmyslu, ale i ve zdravotní technice. Od roku 1983 se titan používá jako materiál brýlových obrub.

Titan je odolný proti korozi a nezpůsobuje žádné alergické reakce. Díky specifické hustotě 4,5 g/cm³ má titan přibližně poloviční hmotnost než ušlechtilá ocel.

- extrémně odolný
- malá hmotnost
- nealergický
- za studena tvarovatelný
- vynikající pohodlí při nošení

Korekční ochranné brýle

uvex RX ti

5900 1600 49/20

uvex RX ti 5900

- titanová brýlová obruba se zorníky oválného tvaru
- transparentní boční ochrana
- brýlová obruba je lehká, nealergická a odolná proti korozi
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelným měkkým nosníkům a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX ti 5900	
Obj. číslo	6109400
Ref. č.	5900 1600 49/20
Velikost zorníků	49 mm
Šířka nosníku	20 mm
Barva	titanová modrá

5901 1600 50/20

uvex RX ti 5901

- titanová brýlová obruba v nadčasovém designu
- transparentní boční ochrana
- brýlová obruba je lehká, nealergická a odolná proti korozi
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelným měkkým nosníkům a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX ti 5901	
Obj. číslo	6109401
Ref. č.	5901 1600 50/20
Velikost zorníků	50 mm
Šířka nosníku	20 mm
Barva	titanová modrá

5902 1600 52/19

uvex RX ti 5902

- titanová brýlová obruba úzkého a výrazného tvaru
- transparentní boční ochrana
- lehký, nealergická brýlový střed z pur-titanu a flexibilní stranice z beta-titanu
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelným měkkým nosníkům a snadno upravitelným koncovkám stranic

uvex RX ti 5902	
Obj. číslo	6109402
Ref. č.	5902 1600 52/19
Velikost zorníků	52 mm
Šířka nosníku	19 mm
Barva	titanová modrá

dříve: uvex RX ti 9248

Korekční ochranné brýle

uvex RX cb

Brýlové obruby uvex RX cb jsou díky speciálnímu tvaru a své neobvyklé celkové šířce velice vhodné zejména pro osoby s plochým nosním hřbetem, vysokými lícními kostmi a/nebo širokými skráněmi.
Díky upravitelným měkce tvarovaným, komfortním koncovkám stranic jsou protiskluzové.

Brýlové obruby uvex RX cb splňují požadavky na zorné pole (7.1.1) a boční ochranu (7.2.8) podle EN 166:2002, co se týká asijské zkušební hlavy 2M, definováno v DIS ISO 18526-4:2018.

Korekční ochranné brýle

uvex RX cb

uvex RX cb 5580

6109232

- široká plastová brýlová obruba s optimalizovaným tvarem
- integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub
- snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky stranic
- velmi vhodné pro osoby s plochým nosním hřbetem, vysokými lícními kostmi a/nebo širokými skráněmi
- normováno pro použití s asijskou zkušební hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Obj. číslo	6109232
Ref. č.	5580 3015 57/14
Velikost zorníků	57 mm
Šířka nosníku	14 mm
Barva	tmavě modrá, šedá

uvex RX cb 5581

6109233

- plastová brýlová obruba s maximální šířkou skrání
- integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub
- snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky stranic
- velmi vhodné pro osoby s plochým nosním hřbetem, vysokými lícními kostmi a/nebo širokými skráněmi
- normováno pro použití s asijskou zkušební hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Obj. číslo	6109233
Ref. č.	5581 1542 58/14
Velikost zorníků	58 mm
Šířka nosníku	14 mm
Barva	šedá, tmavě červená

uvex

Korekční ochranné brýle

varianty osazení základní kolekce plastové/kovové brýlové obruby · uvex RX ti · uvex RX cb

Druh dioptrického zorníku		Provedení	Parametry zabroušení
Popis			**Výška průhledu** Rozměry rámečku
Jednoohniskové, monofokální zorníky			
– korekce zrakové vady do dálky, do blízka nebo na střední vzdálenosti		**Jednohniskové, jednoohniskové zorníky HD**	jednoohniskové zorníky HD ≥ střed zorníku hlavní zorný směr
certifikovaná oblast korekce			
Zorníky Comfort			
Zorníky Comfort do blízka – provedení s rozšířenou oblastí vidění do blízka – ideální pro pracovní oblasti ve vzdálenosti 30 cm až cca 2 m		**Zorníky Comfort do blízka Standard, zorníky Comfort do blízka Optima** Provedení viz strana 318	min. 17 mm hlavní zorný směr
Zorníky Comfort na různé vzdálenosti – výpočet individuální korekce pro definované vzdálenosti (1 m, 2 m nebo 4 m)		**Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima**	min. 17 mm nulový zorný směr
Jednoohniskové zorníky Relax – podpora akomodace díky korekci o +0,5 dpt. v dolní oblasti zorníku		**Jednoohniskové zorníky Relax**	min. 17 mm nulový zorný směr
certifikovaná oblast korekce			
Dvouohniskové, bifokální zorníky			
– korekce zrakové vady vidění do dálky a do blízka – viditelně zapracovaný segment vidění do blízka – rychlý přechod z vidění do dálky na vidění do blízka na hraně oblasti určené pro vidění do blízka – okamžitá snášenlivost pro „začátečníky“, protože viditelná hrana pomáhá orientaci		šířka oblasti vidění do blízka 28 mm	
certifikovaná oblast korekce			
Progresivní, multigresivní zorníky			
– korekce zrakové vady do dálky, do blízka a na střední vzdálenosti – neviditelně zapracovaná oblast vidění na střední vzdálenosti a do blízka – hladký přechod z vidění do dálky na vidění do blízka		**Progresivní zorníky Standard** – konvenční vidění do dálky a do blízka – dlouhá, úzká progresivní zóna	min. 23 mm nulový zorný směr
		Progresivní zorníky Pro Work – velká oblast pro vidění do dálky – široká progresivní zóna – optimalizovaná oblast pro vidění do blízka	min. 20 mm nulový zorný směr
		Progresivní zorníky Piccolo – komfortní vidění do dálky a do blízka – zkrácená progresivní zóna, proto dobře vhodné pro ploché brýlové obruby	min. 17 mm nulový zorný směr
		Progresivní zorníky Top One – velice pohodlné, velká oblast pro vidění do dálky a do blízka – široká, komfortní progresivní zóna – minimalizovány oblasti neostrého vidění na okrajích	min. 19 mm nulový zorný směr
		Progresivní zorníky Optima, progresivní zorníky Optima HD – individuální čočky nejnovější generace – široké, velice pohodlné zorné pole ve všech oblastech vidění – optimální zobrazovací vlastnosti díky uvnitř zapracované progresivní zóně >> provedení HD viz strana 318	Optima min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (závisí na délce koridoru) nulový zorný směr
certifikovaná oblast korekce			

▶ **Tento přehled ukazuje maximální hodnoty korekce, které jsou normovány a certifikovány pro příslušná provedení zorníky.**
Proveditelnost závisí na velikosti brýlové obruby a parametrů centrování.

▶ **Při zjišťování bodů průhledu věnujte prosím pozornost údajům zorného směru.**

Materiál						Náhrady, volitelné					
Plast					Silikát						
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Tvrzené sklo	Jednoduchý ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tónování	Variomatic hnědý
■	■	■	■	■	HD není k dostání	■	■	■	■	■	■
	vč. tvrzené vrstvy Doporučení: od +/– 4,0 dpt.	vč. tvrzené vrstvy k dostání pouze se sadou Doporučení: od +/– 6,0 dpt.	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy k dostání pouze se sadou		pouze jednoohnisková	pouze jednoohnisková ne pro tvrzené sklo	■	pouze HI 1,67 nebo PC		pouze polykarbonát nebo Trivex
+ 10,0 až – 10,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 8,0 dpt.	+ 12,0 až – 13,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 8,0 dpt.	+ 13,0 až – 14,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 8,0 dpt.	+ 9,5 až – 12,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±8,0 dpt.	+ 8,0 až – 11,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 7,0 dpt.	+ 7,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.						+ 7,5 až – 8,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt.
Standard/ Optima	pouze Optima	pouze Optima	Standard/ Optima	pouze Optima	–	■	ne pro tvrzené sklo	■	pouze HI 1,67 nebo PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	ne pro tvrzené sklo	■	pouze HI 1,67 nebo PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	ne pro tvrzené sklo	■	pouze HI 1,67 nebo PC	–	–
+ 9,0 až – 7,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt.	+ 8,0 až – 8,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt.	+ 9,0 až – 10,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt.	+ 9,0 až – 4,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt.	+ 7,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 4,0 dpt.	+ 6,0 až – 4,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 4,0 dpt.						
■	■	–	■	–	■	■	ne pro tvrzené sklo	■	–	■	–
+ 7,0 až – 8,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt. Ad. + 3,0	+ 8,5 až – 10,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 8,0 dpt. Ad. + 3,0		+ 10,0 až – 10,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt. Ad. + 3,0		+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 4,0 Ad. + 3,0						
■	■	■	■	–	■	■	ne pro tvrzené sklo	■	–	■	pouze polykarbonát
■	■	■	■	■	■	■	ne pro tvrzené sklo	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	–	■	■	–	■	–	■	pouze polykarbonát
■	■	■	■	–	■	■	ne pro tvrzené sklo	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát
■	■	■	■	■	–	pouze Optima	pouze Optima ne pro tvrzené sklo	■	pouze HI 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
+ 6,0 až – 10,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt. Ad. + 3,0	+ 9,5 až – 12,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt. Ad. + 3,0	+ 10,0 až – 12,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt. Ad. + 3,0	+ 9,5 až – 10,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt. Ad. + 3,0	+6,0 až – 13,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt. Ad. + 3,0	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 4,0 dpt. Ad. + 3,0						+ 7,5 až – 10,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ± 6,0 dpt. Ad. + 3,0

uvex

Korekční ochranné brýle

uvex RX cd

5518 1333 54/22

5518 1341 54/22

5518 5074 54/22

uvex RX cd 5518

- brýlová obruba ve sportovním designu atraktivní vzhled a silná kvalita
- bez obsahu kovů
- příjemně měkké stranice (uvex duo component technology), neklouzavé, nezpůsobují otlaky
- dobře padnou díky anatomicky tvarované oblasti nosu

uvex RX cd 5518			
Obj. číslo	6109230*	6109231*	6109234*
Ref. č.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Velikost zorníků	54 mm	54 mm	54 mm
Šířka nosníku	22 mm	22 mm	22 mm
Barva	antracitová, červená	tmavě hnědá, zelená	antracitová, modrá

▶ Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 310/311.

* Tyto brýlové obruby splňují požadavky na zorné pole (7.1.1) a boční ochranu (7.2.8) podle EN 166:2002, co se týká asijské zkušební hlavy 2M, definováno v DIS ISO 18526-4:2018.

uvex

Korekční ochranné brýle

uvex RX cd 5520

5520 1333 54/18

5520 1344 54/18

uvex RX cd 5520

- moderní plastová brýlová obruba v atraktivních módních barvách
- dobře padnou díky anatomicky tvarované oblasti nosu
- průsvitné rámečky na zorníku pro neomezené zorné pole
- uvex Comfort Slider umožňují individuální úpravy délky a sklonu stranic
- volitelně lze brýle nosit bez uvex Comfort Slider
- kompletně bez kovu

uvex RX cd 5520		
Obj. číslo	6109236*	6109245*
Ref. č.	5520 1333 54/18	5520 1344 54/18
Velikost zorníků	54 mm	54 mm
Šířka nosníku	18 mm	18 mm
Barva	antracitová, modrá	antracitová, růžová

▶ Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 310/311.

Příslušenství uvex x-fit pro ploché ochranné brýle je kompatibilní s našimi výrobky uvex RX cd 5520 a lze je získat v našem e-shopu.
https://www.uvex-safety-shop.de/home

uvex Comfort Slider
Obj. číslo 9958024
Jednotka k objednání: 1 ks
Obsah: 5 párů

uvex mini LED light
Obj. číslo 9999100
Jednotka k objednání: 1 ks

uvex x-fit pro náhlavní pásek
Obj. číslo 9958023
Množství k objednání - balení po: 5 ks

uvex

Korekční ochranné brýle

uvex RX cd

5514 1033 53/18

5514 1045 55/18

uvex RX cd 5514

- plastová brýlová obruba s dokonalým utěsněním
- integrována transparentní boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub
- měkký, přestavitelný nosník
- snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky stranic

uvex RX cd 5514		
Obj. číslo	6109225*	6109226*
Ref. č.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Velikost zorníků	53 mm	55 mm
Šířka nosníku	18 mm	18 mm
Barva	černá, modrá	černá, červená

▶ Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 310/311.

5515 1347 51/17

5515 1371 53/17

5515 1342 57/17

uvex RX cd 5515

- plastová brýlová obruba s dokonalým utěsněním
- integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub
- měkký, přestavitelný nosník
- snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky stranic

uvex RX cd 5515			
Obj. číslo	6109227	6109228*	6109229*
Ref. č.	5515 1347 51/17	5515 1371 53/17	5515 1342 57/17
Velikost zorníků	51 mm	53 mm	57 mm
Šířka nosníku	17 mm	17 mm	17 mm
Barva	antracitová, korálová	antracitová, petrolejová	antracitová, tmavě červená

▶ Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 310/311.

Korekční ochranné brýle

uvex RX cd

5505 2900 55/19
5505 2900 57/19

5505 2126 55/19
5505 2126 57/19

uvex RX cd 5505

- plastová brýlová obruba s dokonalým utěsněním
- integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub pro nanejvýš přiléhavý tvar
- ochrana proti vniknutí částic zdola díky okraji obruby speciálního tvaru
- dobře sedí díky anatomicky tvarovanému nosníku
- úhlově nastavitelné stranice s individuálně nastavitelnou délkou, s měkce tvarovanými komfortními koncovkami stranic, které se dají snadno upravit

uvex RX cd 5505				
Obj. číslo	6109208	6109209	6109214	6109215
Ref. č.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19	5505 2126 55/19	5505 2126 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Barva	transparentní	transparentní	matná křišťálová	matná křišťálová

▶ Nezapomeňte prosím věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX cd na stranách 310/311.

5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

uvex RX cd 5505 plan PC SET

- plastová brýlová obruba s polykarbonátovými zorníky pro uživatele, kteří nepotřebují žádnou korekci
- zorníky bez působení korekce s antireflexní vrstvou Super – pro minimalizaci odrazů na plochách

uvex RX cd 5505 plan PC SET		
Obj. číslo	6108208	6108209
Ref. č.	5505 9020 55/19	5505 9020 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	matná křišťálová	matná křišťálová
Výbava	ploché zorníky z polykarbonátu	ploché zorníky z polykarbonátu
	HC, sada	HC, sada
Jednotka k objednání	ks	ks

5505 seal 55/19
5505 seal 57/19

5505 2126 55/19 s těsnicím rámečkem
5505 seal 55/19

5505 2900 57/19 s těsnicím rámečkem
5505 seal 57/19

uvex RX cd 5505 seal

- těsnicí rámečky z pěnového materiálu pro uvex RX cd 5505 k použití při manipulaci s prachem, třískami nebo kapalinami
- odpovídá EN 166 „Ochrana proti kapkám a tekutinám“ (označení „3“)

uvex RX cd 5505 seal		
Obj. číslo	6118000	6118001
Ref. č.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	černá	černá
Kompatibilní s	obj. číslo 6108208	obj. číslo 6108209
	obj. číslo 6109208	obj. číslo 6109209
	obj. číslo 6109214	obj. číslo 6109215
Jednotka k objednání	ks	ks

uvex

Korekční ochranné brýle

uvex RX cd 5505 flip-up – speciální varianty

5505 9910 55/19
5505 9910 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium

- nahoru sklopná clona vč. zorníků z materiálu Didymium bez optické intenzity
- zorníků z materiálu Didymium jsou speciální filtry s vysokou absorpcí při 589 nm
- filtrují tzv. „blikání žlutého světla sodíkové výbojky“
- polykarbonátové filtry s malou hmotností a vysokou mechanickou pevností
- stupeň ochrany 2-2 podle EN 170, mech. pevnost F podle EN 166
- **upozornění:** zorníky z materiálu Didymium neposkytují větší účinek ochrany proti infračervenému záření (IR)

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium		
Obj. číslo	6109237	6109238
Ref. č.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	křišťálová matná, zelená	křišťálová matná, zelená
Vybavení clona		
Zorníky	PC fialová, didymium	PC fialová, didymium
Značení zorníků	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE

5505 9975 55/19
5505 9975 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up ochrana proti rentgenovému záření

- nahoru sklopná clona vč. minerálních zorníků bez optické intenzity, které nabízejí ochranu proti rentgenovým paprskům
- ekvivalent olova ochranných zorníků je 0,75
- zorníky s ochranou proti rentgenovému záření nejsou testovány a značeny podle EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up ochrana proti rentgenovému záření		
Obj. číslo	6109241	6109242
Ref. č.	5505 9975 55/19	5505 9975 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	křišťálová matná, zelená	matná křišťálová
Vybavení clona		
Zorníky	minerální zorníky s obsahem olova	minerální zorníky s obsahem olova
Značení zorníků	Pbeq 0,75	Pbeq 0,75

Korekční ochranné brýle

uvex RX cd 5505 flip-up – speciální varianty

5505 9965 55/19
5505 9965 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65

- nahoru sklopná clona vč. zorníků CBR65 bez optické intenzity
- vysoce kontrastní vidění odolné vůči únavě
- modré světlo je na extrémně světlých pracovištích sníženo až o 50 %
- mírné tónování pro vysoké vizuální požadavky při působení extrémně světlého umělého světla a přirozeného světla

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65		
Obj. číslo	6109243	6109244
Ref. č.	5505 9965 55/19	5505 9965 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	křišťálová matná, zelená	křišťálová matná, zelená
Vybavení clona		
Zorník	PC CBR65	PC CBR65
Značení zorníků	5-1,4 W 1 FK CE	5-1,4 W 1 FK CE

5505 9911 55/19
5505 9911 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up polarizační filtr

- nahoru sklopná clona vč. polarizačního filtru bez optické intenzity
- polarizující filtry jsou propustné jen pro záření z oscilografů – rozptýlené záření (např. odrazy z vodních ploch) je potlačeno
- obzvlášť vhodné na pracovištích s vysokým rizikem oslnění (např. offshore, prostředí v přístavu, stavební průmysl) a/nebo silně odrážející se povrchové plochy
- stupeň ochrany 5-3,1 podle EN 172, mech. pevnost F podle EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up polarizační filtr		
Obj. číslo	6109239	6109240
Ref. č.	5505 9911 55/19	5505 9911 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	křišťálová matná, zelená	křišťálová matná, zelená
Vybavení clona		
Zorník	PC šedý, polarizující	PC šedý, polarizující
Značení zorníků	5-3,1 W 1 F CE	5-3,1 W 1 F CE

5505 9905 55/19
5505 9905 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up ochrana při svařování

- nahoru sklopná clona se zorníky s ochranou při svařování bez optické intenzity
- stupeň ochrany při svařování 5, vhodné pro svařování autogenem
- nová technologie filtru se zorníky tónovanými do šeda – spolehlivě chrání před UV a infračerveným zářením a umožňuje perfektní reprodukci barev
- **Upozornění:** zorníky s ochranou při svařování neposkytují dostatečnou ochranu před laserovým zářením!
- stupeň ochrany 5 podle EN 169, mech. pevnost F podle EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up ochrana při svařování		
Obj. číslo	6109218	6109235
Ref. č.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Velikost zorníků	55 mm	57 mm
Šířka nosníku	19 mm	19 mm
Barva	černá, zelená	černá, zelená
Vybavení clona		
Zorník	PC šedý, ochrana při sváření 5 uvex Infradur plus	PC šedý, ochrana při sváření 5 uvex Infradur plus
Značení zorníků	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE

uvex

Varianty osazení

uvex RX cd

uvex RX cd 5505

uvex RX cd 5505 flip-up

uvex RX cd 5514

	Provedení	Parametry zabroušení
Popis		**Výška průhledu** Rozměry rámečku
Jednoohniskové, monofokální zorníky		
	Jednohniskové, jednoohniskové zorníky HD	Jednohniskové čočky HD min. střed zorníku hlavní zorný směr
oblast korekce		
Zorníky Comfort		
 Zorníky Comfort do blízka Standard	**Zorníky Comfort do blízka Standard, zorníky Comfort do blízka Optima** (provedení viz strana 318)	min. 17 mm hlavní zorný směr
 Zorníky Comfort do blízka Optima	**Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima**	min. 17 mm nulový zorný směr
 Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima	**Jednoohniskové zorníky Relax**	min. 17 mm nulový zorný směr
 Jednoohniskové zorníky Relax		
oblast korekce		
Dvouohniskové, bifokální zorníky		
	šířka oblasti vidění do blízka 28 mm	
oblast korekce		
Progresivní, multigresivní zorníky		
 Progresivní zorníky Standard	**Progresivní zorníky Standard**	min. 23 mm nulový zorný směr
 Progresivní zorníky Pro Work	**Progresivní zorníky Pro Work**	min. 20 mm nulový zorný směr
 Progresivní zorníky Piccolo	**Progresivní zorníky Piccolo**	min. 17 mm nulový zorný směr
 Progresivní zorníky Top One	**Progresivní zorníky Top One**	min. 19 mm nulový zorný směr
 Progresivní zorníky Optima Progresivní zorníky Optima HD	**Progresivní zorníky Optima**	min. 17 mm nulový zorný směr
	Progresivní zorníky Optima HD	min. 16 mm (závisí na délce koridoru) nulový zorný směr
oblast korekce		

▶ **Aby byl zaručen optimální obraz, přepočítávají se objednané hodnoty podle úhlu zorníků a obruby (FSW). Varianty osazení pro brýlové obruby uvex RX cd jsou popsány v níže uvedeném přehledu. Věnujte, prosím, určitě pozornost také tomu, aby brýlové obruby dobře seděly!**

▶ **Při zjišťování bodů průhledu věnujte, prosím, pozornost údajům zorného směru.**

uvex RX cd 5515

uvex RX cd 5518

uvex RX cd 5520

Materiál					Náhrady, volitelné					
Plast										
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC	Trivex	Jednoduchý ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tónování	Variomatic hnědý
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy k dostání pouze se sadou	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy k dostání pouze se sadou	pouze jednoohnis-kové	pouze jednoohnis-kové		pouze Hl 1,67 nebo PC		pouze polykarbo-nát nebo Trivex
+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.						+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.
Standard/ Optima	pouze Optima	pouze Optima	Standard/Optima	pouze Optima	■	■	■	pouze Optima, Hl 1,67 nebo PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	–	–
+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.						
■	■	–	■	–	■	■	■	–	■	–
+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.		+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.							
■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	pouze polykarbonát
■	■	■	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbo-nát nebo Trivex
■	■	■	■	–	■	–	■	–	■	pouze polykarbonát
■	■	■	■	–	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát
■	■	■	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbo-nát nebo Trivex
■	■	■	■	■	pouze Optima	pouze Optima	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbo-nát nebo Trivex
+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.	+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.						+ 6,0 až – 6,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±4,0 dpt.

uvex

uvex RX sp

Životní styl na pracovišti

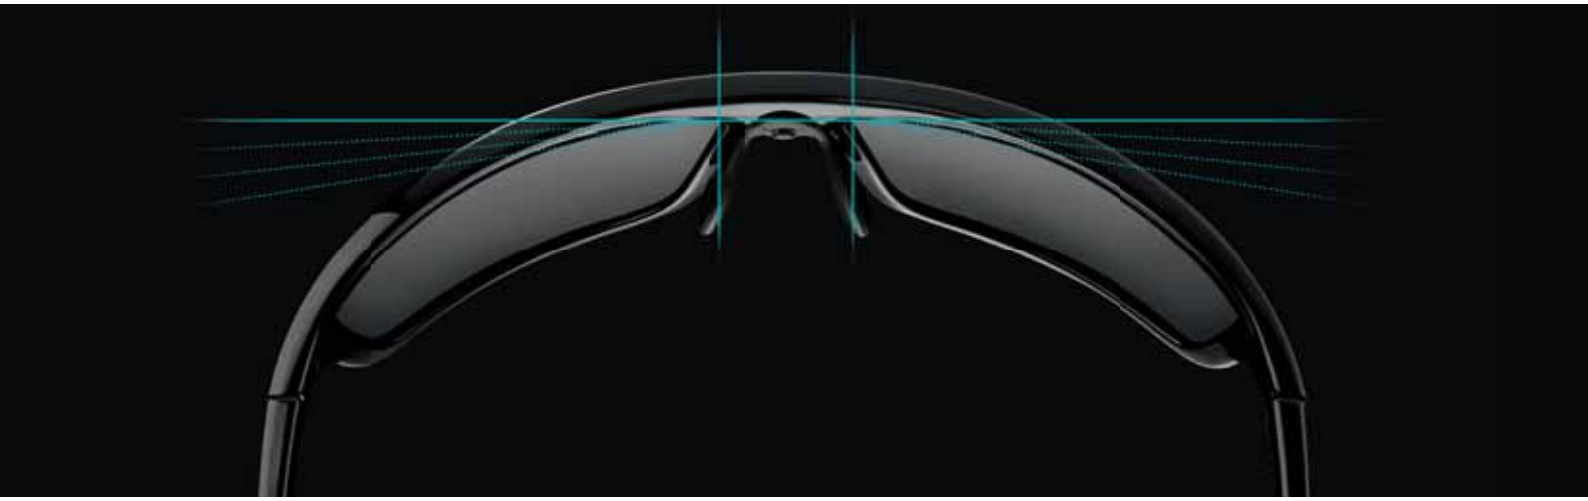

Brýlové obruby uvex RX sp

Charakteristickým rysem pro kolekci uvex RX sp je sportovní design a sympatický tvar brýlových obrub.
Všechny ochranné funkce jsou plně integrovány do designu brýlových obrub – proto není nutné samostatně integrovat boční ochranu, jako tomu bývá zvykem u běžných brýlí.

Brýlové obruby díky tak zvanému designu wrap-around perfektně sedí a jejich široké stranice a silně vyklenuté zorníky nabízejí maximální ochranu.
Stejně jako u všech brýlových obrub značky uvex se používají výhradně vysoce kvalitní plastové materiály.

Sportovní osazení uvex anatomic

Díky výraznějšímu zakřivení brýlových obrub uvex RX sp stojí zorníky šikmo před okem. Aby kvůli tomu nedocházelo ke vzniku chyb obrazu, používáme výhradně speciální sportovní osazení uvex anatomic.

To znamená:
- používáme zorníky, jejichž základní křivka je identická se zakřivením brýlové obruby.
- vaše hodnoty korekce se znovu přepočítají podle šikmého postavení zorníků a zohlední pro osazení.

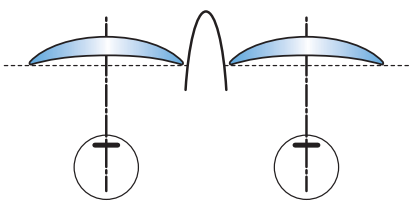

Běžné korekční brýle:
Úrovně pravého a levého zorníku jsou téměř naprosto shodné.

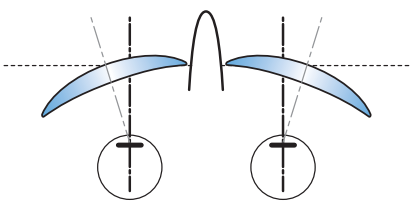

Brýle s výrazně zakřivenými zorníky:
Úrovně pravého a levého zorníku jsou k sobě hodně sklopené.

Zorníky uvex HD

Zorníky uvex HD – maximum individuality

Při výrobě zorníků uvex HD se přihlíží k mnoha individuálním parametrům:

- individuální korekční hodnoty
- parametry centrování (vzdálenost očí a výška průhledu)
- zakřivení brýlové obruby a základní křivka zorníků
- úhel zorníků a obruby a inklinace
- vzdálenost vrcholu rohovky

Pomocí speciálně vyvinutých programů se vypočítá obraz podle několika tisíc jednotlivých bodů zadní plochy zorníku.
Výsledek se započítá přímo do Vašeho zorníku uvex optima HD.

Víc individuálně už to nejde!

Zorníky uvex HD jsou k dostání v provedeních jednoohniskového zorníku HD a progresivní zorníku Optima HD.
Vybraní optici nebo Váš poradce z firmy uvex zjistí Vaše individuální parametry.

Korekční ochranné brýle

uvex RX sp

5512 5573 65/16

5512 1348 65/16

uvex RX sp 5512

- sportovní plastová brýlová obruba v designu „Wrap around“ se zakřivenými zorníky pro sportovní osazení anatomic
- k dostání sada uvex tight-fit obsahující náhlavní pásek a rámeček z pěnového materiálu
- do designu brýlových obrub integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků
- aby pevně držely při práci v extrémních situacích, lze vyměnit stranice za náhlavní pásek
- díky rámečku z pěnového materiálu je zaručeno, že budou dokonale uzavřené a pevně držet
- velice dobře sedí díky anatomicky upravitelnému, měkkému nosníku
- sportovní krycí stranice z tvrzených a měkkých komponent, aby pohodlně seděly a neklouzaly

Oblasti použití v kombinaci se sadou tight-fit:
- práce v extrémních situacích, například nad hlavou nebo ve stísněném prostoru
- práce s kapalinami (kapky) nebo třískami a prachem

uvex RX sp 5512		
Obj. číslo	6109220	6109221
Ref. č.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Velikost zorníků	65 mm	65 mm
Šířka nosníku	16 mm	16 mm
Barva	hnědá, olivová	antracitová, oranžová

Sada uvex tight-fit		
Obj. číslo	6118004	6118005
Provedení	sada uvex tight-fit pro uvex RX sp 5512	sada uvex tight-fit pro uvex RX sp 5512
Barva	hnědá, olivová	antracitová, oranžová
Jednotka	ks	ks
k objednání		

▶ Nezapomeňte, prosím, věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX sp na stranách 316/317.

6118004

5512 5573 65/16 montováno se sadou uvex tight-fit 6118004

6118005

5512 1348 65/16 montováno se sadou uvex tight-fit 6118005

uvex RX sp 5513

5513 1577 62/16

- sportovní plastová brýlová obruba v designu „Wrap around“ se zorníky s velkými plochami pro sportovní osazení anatomic
- do designu brýlových obrub integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků
- dobře sedí díky anatomicky upravitelnému, měkkému nosníku
- sportovní krycí stranice z tvrzených a měkkých komponent, aby pohodlně seděly a neklouzaly

uvex RX sp 5513	
Obj. číslo	6109222
Ref. č.	5513 1577 62/16
Velikost zorníků	62 mm
Šířka nosníku	16 mm
Barva	šedá, světle zelená

▶ Nezapomeňte, prosím, věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX sp na stranách 316/317.

uvex

Korekční ochranné brýle

uvex RX sp

5519 5573 56/21

5519 1371 56/21

uvex RX sp 5519

- plastová brýlová obruba ve sportovním designu wrap-around
- anatomicky tvarovaný, měkký nosník
- integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub
- clona proti vniknutí částic zdola díky speciálně tvarovanému okraji obruby
- snadno upravitelné, měkce tvarované komfortní koncovky stranic

uvex RX sp 5519		
Obj. číslo	6109223	6109224
Ref. č.	5519 5573 56/21	5519 1371 56/21
Velikost zorníků	56 mm	56 mm
Šířka nosníku	21 mm	21 mm
Barva	hnědá, olivová	antracitová, petrolejová

▶ Nezapomeňte, prosím, věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX sp na stranách 316/317.

5510 1217 62/17

5510 1248 62/17

uvex RX sp 5510

- sportovní plastová brýlová obruba v designu „Wrap around“ se zakřivenými zorníky pro sportovní osazení anatomic
- do designu brýlových obrub integrována boční ochrana a ochranná vrstva na horním okraji zorníků
- dobře sedí díky anatomicky upravitelnému, měkkému nosníku
- sportovní krycí stranice z tvrzených a měkkých komponentů, aby pohodlně seděly a neklouzaly

uvex RX sp 5510		
Obj. číslo	6109216	6109217
Ref. č.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Velikost zorníků	62 mm	62 mm
Šířka nosníku	17 mm	17 mm
Barva	černá matná, světle šedá	černá matná, oranžová

▶ Nezapomeňte, prosím, věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX sp na stranách 316/317.

uvex RX goggle

První uzavřené brýle s přímou korekcí

Vždy dokonalý výhled – díky přímému osazení.

uvex RX goggle jsou první uzavřené brýle, které jsou rovnou vybaveny ochrannými korekčními zorníky. Proto na rozdíl od běžných řešení formou brýlí přes brýle nebo korekční vložky přinášejí optimální optickou kvalitu bez chyb obrazu nebo doplňkové ztráty světla. uvex RX goggle tak lze bez problémů nosit i po delší dobu.

Měření spektrálním fotometrem prokázala, že uvex RX goggle vykazují až o 18 % vyšší transmisi než ochranné brýle s korekční vložkou nebo brýle přes brýle. Vyšší transmise minimalizuje nadbytečnou únavu očních svalů. Dodatečná antireflexní vrstva korekčních zorníků napomáhá tomuto efektu.

Přímé osazení
Do rámečku zorníků jsou přímo zabudovány korekční ochranné zorníky podle individuálních hodnot.

Flexibilní hák náhlavního pásku
Flexibilní háky náhlavního pásku vyrovnávají rozdílné šířky obličeje. Pohodlný textilní náhlavní pásek drží uvex RX goggle bezpečně v jejich poloze.

Promyšlená ventilace
Uspořádání přímých a nepřímých ventilačních otvorů zaručuje optimální ochranu a dostatečnou cirkulaci vzduchu pro docílení příjemného klimatu pro oči.

Hygiena
Brýlový střed z flexibilního TPU se dá snadno vyčistit. Brýle tak lze při silném namáhání a extrémních okolních podmínkách udržovat hygienicky čisté.

PRIX DE L'INNOVATION 2015

uvex RX goggle

uvex RX goggle	
Obj. číslo	6109500
Ref. č.	9500 1379 61/14
Zorník	61 mm
Šířka nosníku	14 mm
Barva	antracitová, limetková

Včetně pouzdra na brýle s přihrádkou pro vlastní brýle

▶ Nezapomeňte, prosím, věnovat pozornost variantám osazení pro uvex RX goggle na stranách 316/317.

PC+

Používáme vysoce nárazuvzdorný plast polykarbonát a zvětšujeme zároveň tloušťku středu zorníků. Aby bylo zaručeno, že zorníky budou držet při nárazu, je rámeček brýlí vybaven speciálním nýtem a zorníky opatřeny přiměřeně speciální sraženou hranou.

Tím je poprvé pro korekční ochranné brýle dosaženo třídy pevnosti „B“. Brýlový střed a zorníky jsou podle toho vyznačeny.
Pro třídu pevnosti „B“ jsou brýle zpředu a zboku ostřeleny kovovou kuličkou rychlostí 432 km/h. (srov. EN 166: náraz středně velkou energií, 120 m/sec)

Doporučená použití

pro **uvex RX goggle s PC+:**
Pracoviště s vysokým rizikem mechanického ohrožení, např. obrábění kovů, soustružení, broušení, frézování.
▶ Mechanická pevnost „B“, 120 m/s

pro **uvex RX goggle s Trivex:**
Pracoviště s vysokým rizikem chemického nebezpečí, např. práce v laboratoři, manipulace s chemikáliemi v malém množství.
▶ Mechanická pevnost „F“, 45 m/s

Další informace o materiálech zorníků, jejich provedení a značení najdete na našich informativních stránkách 318 až 320.

uvex

Korekční ochranné brýle

Varianty osazení modelů uvex RX sp · speciální osazení uvex RX goggle

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510		Důležité upozornění	Provedení	Parametry zabroušení
	Popis			**Výška průhledu** Rozměry rámečku
	Jednoohniskové, monofokální zorníky			
		pro uvex RX sp 5510 platí: **Minimální PD ≥ 32,0 mm** **Výška průhledu ≥ střed zorníku**	**Jednoohniskové Jednoohniskové čočky HD**	hlavní zorný směr
	Zorníky Comfort			
	Zorníky Comfort do blízka Optima Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima Jednoohniskové zorníky Relax	**pro uvex RX sp 5510 platí:** **Minimální PD ≥ 32,0 mm** **Výška průhledu ≥ střed zorníku**	**Zorníky Comfort do blízka Optima**	min. 17 mm hlavní zorný směr
			Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima	min. 17 mm nulový zorný směr
			Jednoohniskové čočky Relax	min. 17 mm nulový zorný směr
	Progresivní, multigresivní zorníky			
	Progresivní zorníky Pro Work Progresivní zorníky Optima Progresivní zorníky Optima HD	**pro uvex RX sp 5510 platí:** **Minimální PD ≥ 32,0 mm** **Výška průhledu ≥ střed zorníku**	**Progresivní čočky Pro Work**	min. 20 mm nulový zorný směr
			Progresivní čočky Optima	min. 17 mm nulový zorný směr
			Progresivní čočky Optima HD	min. 16 mm nulový zorný směr
	oblast korekce			

uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513				
	Jednoohniskové, monofokální zorníky			
		Minimální PD ≥ 32,0 mm **Výška průhledu ≥ střed zorníku**	**Jednoohniskové Jednoohniskové čočky HD**	hlavní zorný směr
	Zorníky Comfort			
	Zorníky Comfort do blízka Optima Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima Jednoohniskové zorníky Relax	**Minimální PD ≥ 32,0 mm** **Výška průhledu ≥ střed zorníku**	**Zorníky Comfort do blízka Optima**	min. 17 mm hlavní zorný směr
			Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima	min. 17 mm nulový zorný směr
			Jednoohniskové čočky Relax	min. 17 mm nulový zorný směr
	Progresivní, multigresivní zorníky			
	Progresivní zorníky Pro Work Progresivní zorníky Optima Progresivní zorníky Optima HD	**Minimální PD ≥ 32,0 mm** **Výška průhledu ≥ střed zorníku**	**Progresivní čočky Pro Work**	min. 20 mm nulový zorný směr
			Progresivní čočky Optima	min. 17 mm nulový zorný směr
			Progresivní čočky Optima HD	min. 16 mm nulový zorný směr
	oblast korekce			

uvex RX goggle		Důležité upozornění	Provedení	Parametry zabroušení
	Popis			**Výška průhledu** Rozměry rámečku
	Jednoohniskové, monofokální zorníky			
		Při použití PC nebo PC⁺ **Minimální PD ≥ 32,0 mm** **Při použití Trivex** **Minimální PD ≥ 34,0 mm**	**Jednoohniskové Jednoohniskové čočky HD**	hlavní zorný směr
	Progresivní, multigresivní zorníky			
	Progresivní zorníky Pro Work Progresivní zorníky Optima Progresivní zorníky Optima HD	**Při použití PC nebo PC⁺** **Minimální PD ≥ 32,0 mm** **Při použití Trivex** **Minimální PD ≥ 34,0 mm**	**Progresivní čočky Pro Work**	min. 20 mm nulový zorný směr
			Progresivní čočky Optima	min. 17 mm nulový zorný směr
			Progresivní čočky Optima HD	min. 16 mm nulový zorný směr
	oblast korekce			

▶ **Aby bylo zaručen optimální obraz, používá se výhradně sportovní osazení anatomic. Varianty pro osazení brýlových obrub uvex RX sp a uvex RX goggle jsou zobrazeny v níže uvedeném přehledu. Věnujte, prosím, určitě pozornost také tomu, aby brýlové obruby dobře seděly!**

▶ **Při zjišťování bodů průhledu věnujte, prosím, pozornost údajům zorného směru.**

Materiál					Náhrady, volitelné					
		Plast								
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC	Trivex	Normal ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tónování	Variomatic hnědý
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy k dostání pouze se sadou	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy				pouze Hl 1,67 nebo PC		pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
+ 5,0 až – 5,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 až – 5,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 až – 5,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 až – 5,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 až – 5,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.						+ 5,0 až – 5,0 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy k dostání pouze se sadou	vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy				pouze Hl 1,67 nebo PC		pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
+ 3,5 až – 3,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 až – 3,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 až – 3,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 až – 3,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 až – 3,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.						+ 3,5 až – 3,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

Materiál					Náhrady, volitelné					
		Plast								
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC/ PC+	Trivex	Normal ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tónování	Variomatic hnědý
–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■
			vč. tvrzené vrstvy	vč. tvrzené vrstvy k dostání pouze se sadou				pouze Hl 1,67 nebo PC		pouze polykarbonát nebo Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	pouze Hl 1,67 nebo PC	■	pouze polykarbonát nebo Trivex
			+ 3,50 až – 3,50 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,50 až – 3,50 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.						+ 3,5 až – 3,5 dpt. v nejsilnější tvrzené vrstvě cyl. ±2,0 dpt.

uvex

Korekční ochranné brýle

Typy zaostření

Jednoohniskové zorníky

Díky jednoohniskovým zorníkům se korigují zrakové vady při vidění do dálky a do blízka.

Víceohniskové zorníky

Navíc ke korekci vidění do dálky vykazují víceohniskové zorníky korekci vidění do blízka, popř. také na střední vzdálenosti.
Víceohniskové čočky jsou nutné, pokud už oční čočka není schopna vlivem přirozeného procesu stárnutí se přizpůsobovat. Malé objekty, blízko před okem, již nejsou ostře rozpoznávány (tzv. stařecká dalekozrakost, stařecká krátkozrakost, presbyopie).

Bifokální zorníky

- viditelně zabroušený segment pro oblast vidění do dálky („oblast čtení“)
- rychlý přechod z vidění do dálky na vidění do blízka na hraně oblasti vidění do blízka
- okamžitá snášenlivost, protože viditelná hrana pomáhá orientaci
- oblasti na střední vzdálenosti nejsou korigovány

Multifokální zorníky

- plynulý přechod z vidění do dálky na vidění do blízka, tzv. progresivní kanál
- neviditelný progresivní kanál koriguje střední vzdálenosti
- ostré obrazy ve všech zorných vzdálenostech
- popřípadě je vyžadována zvykací fáze

Zorníky uvex HD

Zorníky uvex HD – maximum individuality

Korekční zorníky uvex optima s takzvaným volným designem jsou vyrobeny speciálně pro Vás. Zadní plocha surových zorníků se vypočítá a vyrobí s přihlédnutím k Vaší vlastní korekci, zakřivení zorníku a parametrům centrování (vzdálenost oka a výška průhledu).

Při výrobě zorníků uvex HD se přihlíží k dalším individuálním parametrům, jako je vzdálenost vrcholu rohovky, úhel zorníku a obruby a inklinace.
Pomocí speciálně vyvinutých programů se vypočítá obraz podle několika tisíc jednotlivých bodů zadní plochy zorníku. Výsledek se započítá přímo do Vašeho zorníku uvex optima HD.
Víc individuálně už to nejde!

Zorníky uvex optima HD jsou k dostání v provedeních jednoohniskové čočky HD a progresivní čočky Optima HD.

Vybraní optici nebo Váš poradce z firmy uvex zjistí Vaše individuální parametry.

Zorníky Comfort

Zorníky Comfort se používají převážně v oblastech, kde se pracuje na monitorech. Díky neviditelně integrovaným oblastem korekce ulevují oční čočce při pohledu do blízka a na střední vzdálenosti (tzv. podpora akomodace).
Rovněž na celé řadě jiných pracovišť se omezuje optický požadavek na oblasti, které jsou od oka vzdáleny jen několik málo metrů.
Zorníky Comfort jsou dobrou alternativou, pokud se korekční ochranné brýle používají výlučně na pracovištích a není nezbytně nutné vidění do dálky (vzdálenost > 5 m).

Zorníky Comfort do blízka Standard, zorníky Comfort do blízka Optima

- ideální řešení pro pracovní oblast ve vzdálenosti 30 cm až cca 2 m
- středová oblast plochy zorníku vyplyne jako zvolená degrese a je upravena na vzdálenost cca 60 až 80 cm
- dodáváme tři typy, v závislosti na potřebném doplňku na vidění do blízka (adice, volitelně v závislosti na věku uživatele brýlí)
- pro objednávku je dostačující údaj hodnot vidění do blízka a požadované provedení (typ A, B, C)
- při objednání varianty Comfort do blízka Optima se vypočítá a vyrobí zadní plocha surových zorníků s přihlédnutím ke korekci, zakřivení zorníku a vzdálenosti oka

Typ A	Typ B	Typ C
Degrese** 0,75 dpt	Degrese** 1,25 dpt	Degrese** 1,75 dpt
pod 50 let	50 až 55 let	od 55 let

** Degrese: zeslabení účinku korekce, vychází se z hodnoty vidění do blízka!

Zorníky Comfort na různé vzdálenosti Optima

- perfektní řešení pro pracovní oblast ve vzdálenosti 30 cm až 1 m, 2 m nebo 4 m
- uvedením optické vzdálenosti, která je potřebná na pracovišti, se individuálně vypočítají oblasti korekce
- pro objednávku je nutné uvést hodnoty vidění do dálky a do blízka (adice), maximální optickou vzdálenost (jeden, dva nebo tři metry) a také parametr centrování (vzdálenost oka a výška průhledu)

Jednoohniskové zorníky Relax

- tento typ zorníků je určen pro osoby cca od 30 let
- díky neviditelně integrované změně hodnoty korekce o +0,5 dpt. v dolní oblasti zorníku se ulevuje oční čočce při pohledu do blízka (tzv. podpora akomodace)
- korekce vidění do dálky zůstává nezměněna
- pro objednávku je nutné uvést hodnoty vidění do dálky a parametr centrování (vzdálenost oka a výška průhledu)
- jednoohniskové čočky Relax doporučujeme osobám, které ke své každodenní práci využívají mobilní zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.)

Korekční ochranné brýle

Materiál zorníků · antireflexní vrstva · tónování

Materiály zorníků

polykarbonát

- další označení: PC
- organický materiál s velice vysokou odolností proti lomu
- pouze podmíněně odolné vůči chemikáliím
- mechanická pevnost, třída „F“ (45 m/s)
- PC+ – polykarbonát se zvýšenou tloušťkou středu, speciálně pro uvex RX goggle (viz strana 269)

Trivex™

- organický materiál s vysokou odolností proti lomu
- malá hmotnost, lze doporučit též při vysokých hodnotách korekce
- velmi dobré optické vlastnosti obrazu též při vysoké korekci
- velmi dobrá odolnost vůči čisticím roztokům, olejům, kosmetickým přípravkům
- dobrá odolnost proti poškrábání
- nejlepší „univerzální materiál na zorníky“
- mechanická pevnost, třída „F“ (45 m/s)

CR39

- další označení: plast
- Bez modifikace nelze aplikovat na ochranné brýle, protože vykazuje příliš malou odolnost proti lomu. Zvýšená tloušťka středu je nutná, aby se dosáhlo požadované odolnosti proti lomu.
- organický materiál s malou hmotností
- velmi dobré vlastnosti obrazu též při vysoké korekci
- určeno pro práce s chemikáliemi a lakovací práce
- velice dobrá odolnost proti poškrábání díky tvrzené vrstvě (volitelné)
- mechanická pevnost, třída „S“ (zkouška padající kuličkou)

HI (high index), organické materiály zorníků s vysokým indexem lomu

- organické zorníky s indexem lomu 1,6, resp. 1,67 jsou opticky účinnější (než CR 39)
- s menším množstvím materiálu a méně zakřivenými plochami vykazuje tento zorník požadovaný optický účinek
- zorník je tenčí a estetičtější
- doporučeno při korekci > +/-4,0 dpt.: HI 1,6
  doporučeno při korekci > +/-6,0 dpt.: HI 1,67
- mechanická pevnost, třída „S“ (zkouška padající kuličkou)

Tvrzené sklo

- další informace: brýlové korunové sklo, silikát, minerální sklo, sklo
- Bez modifikace nelze aplikovat na ochranné brýle, protože vykazuje příliš malou odolnost proti lomu. Zvýšení odolnosti proti lomu se docílí termickým nebo chemickým tvrzením.
- mechanická pevnost, třída „S“ (zkouška padající kuličkou)
- povrch velice odolný proti poškrábání, určeno pro práce s chemikáliemi a lakovací práce
- vysoká hmotnost, nelze doporučit při hodnotách korekce vyšších než +/-4,0 dpt.
- vpálení jisker při svářečských a brusných pracích
- imploze u tekutého kovu

Antireflex

Antireflexní vrstva je vrstva, která je napařena na přední i zadní stranu čočky. Výrazně snižuje odrazy z povrchů a ploch. Nabízí kosmetickou výhodu a zvyšuje transmisi světla.

K dostání jsou ve třech jakostech:
- antireflexní vrstva Normal
- antireflexní vrstva Multi
- antireflexní vrstva Super

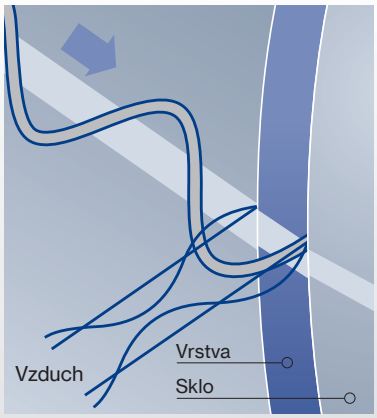

Tónování

Tónované zorníky účinně chrání proti oslnění při vysoké intenzitě světla (např. sluneční světlo)

Konstantní tónování
- k dostání v hnědé nebo šedé barvě
- stupně tónování: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Proměnlivé tónování – Variomatic™
- podle UV záření a teploty změní zorníky samy stupeň tónování
- tónování cca 8 % až 80 % v hnědé barvě
- dostupné jako korekční ochranné brýle z polykarbonátu a Trivex™

UV blue protect

K materiálu zorníků byl přimíchán speciální absorbér, který kompletně filtruje UV záření a navíc snižuje podíl modrého světla.

- zorníky absorbují UV záření do 400 nm ze 100 %, filtrují krátké vlny, modré světlo do 410 nm téměř úplně a snižují spektrum od 410 nm do 420 nm o 86 %.
- zorníky uvex UV blue protect zvyšují kontrast a efektivně předcházejí projevům únavy a degeneracím svalů vlivem stárnutí (AMD)
- mechanická pevnost zorníků je zaručena, čiré zorníky s UV blue protect dostávají značení 2C-1,2
- UV blue protect je volitelně k dostání pro zorníky z polykarbonátu (PC) a HI 1,67

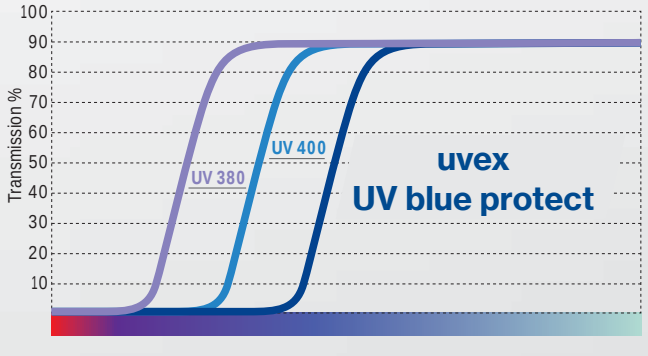

uvex

Korekční ochranné brýle

Certifikace a značení

Individuálně vyrobené korekční ochranné brýle musí být podle evropské normy 166 trvale značeny jak na brýlové obrubě, tak i na zornících.

Příslušná certifikace použitých materiálů probíhá v pravidelných intervalech nezávislým zkušebním institutem.

Brýlová obruba a zorníky musí být označeny značkou výrobce a mechanickou pevností, zorníky navíc ještě optickou kvalitou.

Podle použitého materiálu zorníků se používají odlišné metody zkoušky mechanické pevnosti. Zkušební metody jsou definovány v evropské normě 168.

Pokud je značení mechanické pevnosti na zornících odlišné od značení brýlových obrub, pak platí pro celý přístroj sloužící k ochraně zraku menší mechanická pevnost.

Upozorňujeme na to, že vzhledem k povinnosti značení neprodáváme neosazené brýlové obruby. Na zkompletovaných brýlích neprovádějte žádné změny, které snižují ochrannou funkci.

Základní požadavky podle EN 166 (výňatek)

• mechanická pevnost

Zvýšená pevnost	Nárazuvzdornost, menší energie	Nárazuvzdornost, středně velká energie
Zkouška padající kuličkou, hození ocelové kuličky (44 g) na zorník/brýlový střed z výšky 1,30 m	Vstřelení ocelové kuličky (0,88 g) na zorník/brýlový střed, dopadová rychlost 45 m/s (≙ 162 km/h)	Vstřelení ocelové kuličky (0,88 g) na zorník/brýlový střed, dopadová rychlost 120 m/s (432 km/h)
Značka: S	Značka: F	Značka: B

Dodatečné požadavky podle EN 166 (výňatek)

• odolnost proti kapalinám (kapky, postříkání)
značka: „3“
• odolnost proti hrubozrnnému prachu (velikost zrn > 5 µm)
značka: „4“

Volitelné požadavky podle EN 166 (výňatek)

• mechanická pevnost normována při extrémních teplotách (+50 °C a –5 °C)
značka: „T“
Toto značení je vždy v kombinaci s mechanickou pevností (např. FT).

Značení podle EN 166, povinné údaje

Značení zorníků		
Identifikace výrobce	Optická kvalita	Mechanická pevnost
W = uvex	1	S = zvýšená pevnost F = náraz, nízká energie (45 m/s) B = náraz, středně velká energie (120 m/s)

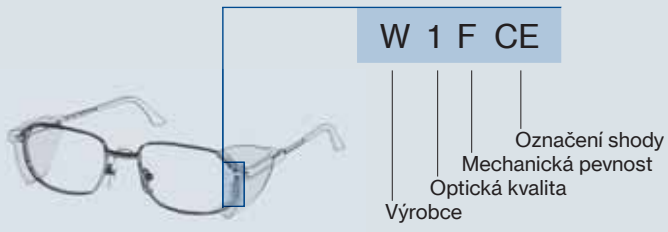

Značení brýlových obrub		
Identifikace výrobce	Mechanická pevnost	Podklad normy
W = uvex	S = zvýšená pevnost F = náraz, nízká energie (45 m/s) B = náraz, středně velká energie (120 m/s)	166

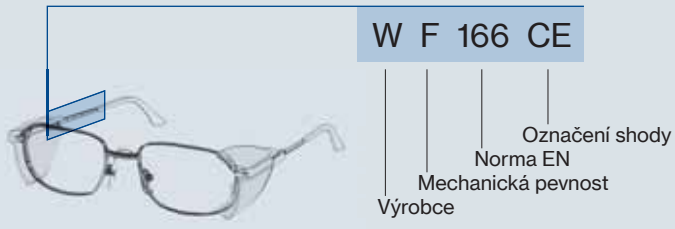

▶ „F“ je maximální třída mechanické pevnosti, kterou mohou brýle se stranicemi dostat podle EN 166!

uvex i-3 add

V každé situaci ten nejlepší pohled

Optimální ochrana zraku znamená: vidět bezpečně a lépe.

uvex i-3 add jsou ochranné brýle s neviditelně integrovanou dioptrickou korekcí pro vidění do blízka. Oko je tak (např. při čtení) výrazně chráněno před únavou, patentovaná technologie zorníků se stará o vysokou spontánní snášenlivost. uvex i-3 add zároveň nabízejí bezpečnou ochranu a optimální pohodlí při nošení.

Variabilní inklinace stranic
Inklinace stranic s pěti stupni rastru umožňuje individuální úpravu a optimální ochranu prostoru očí.

Adice
Pro individuální podporu vidění do blízka nabízíme dvě varianty. (+1,0 dpt. a +2,0 dpt.)

Flexibilní nosní polštářky
Mimořádně měkké a nastavitelné nosní polštářky Softflex se starají o to, aby brýle na nose neklouzaly a individuálně upravené dobře seděly.

uvex supravision excellence
Povrchová úprava uvex supravision excellence nabízí extrémní odolnost proti poškrábání na přední straně a trvalou ochranu proti zamlžení na zadní straně.

MADE IN GERMANY

Patent č.: DE 10 2012 207 384

Dokonalost do nejmenšího detailu
Díky patentované technologii zorníků jsou do zadní strany duosférických jednoohniskových brýlí integrovány dvě progresivní zóny pro vidění do blízka. Plusový účinek v dolní oblasti vykazuje +1,0, resp. +2,0 dpt.
Rozhodujícím parametrem kvality a výjimečnosti je to, že díky této patentované výrobní technologii není změněna přední plocha, a tím ani základní křivka zorníku.
Díky tomu jsou velice dobrá ochranná vrstva a tvar kombinovány až do boční oblasti s výhodami progresivní zadní plochy.
Další výhodou je to, že progresivní zóna není viditelná a že jsou dodrženy všechny bezpečnostní standardy podle normy EN.

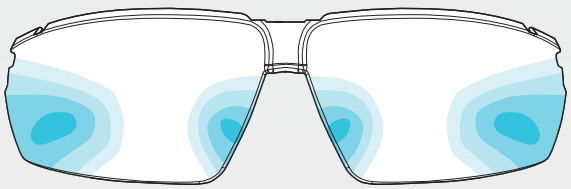

optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Progresivní zóny
Schématické znázornění zorníku ukazuje velkou, opticky bezvadnou, užitečnou zónu. Neviditelně integrovaná, optická korekce začíná cca od středu zorníku a plynule zesiluje až k dolnímu okraji zorníku. Optického účinku je dosaženo, podle modelu, 1,0 dpt., resp. 2,0 dpt. Design volného zorníku byl zhotoven podle standardních parametrů a dimenzován pro vzdálenost očí cca 64 mm. Ochranné brýle nenahrazují trvale individuálně upravené korekční ochranné brýle!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Obj. číslo	6108210	6108211
Rám	antracitová, limetková	antracitová, limetková
	W 166 FT CE 0196	W 166 FT CE 0196
Zorník	PC bezbarvý	PC bezbarvý
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Korekce	1,0 dpt.	2,0 dpt.
Jednotka k objednání	ks	ks

Včetně měkkého pouzdra na brýle s hadříkem z mikrovlákna

uvex

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Problém na pracovištích s monitory

Umístění monitoru, klávesnice a pracovní předlohy na pracovištích v kanceláři klade speciální požadavky na vidění.

Aby dokázal kontinuálně zaostřovat odlišné vzdálenosti, je uživatel nucen zaujmout nepřirozené držení hlavy a těla.

To může vést k obtížím nejrůznějšího charakteru způsobeným chybným držením hlavy a těla.

Klesající schopnost oční čočky přizpůsobovat se, nastavit se na odlišné vzdálenosti k tomu tíživě přistupuje s přibývajícím věkem.

Především činnosti prováděné na monitoru nebo u podobných prací, které vyžadují zřetelné vidění v měnících se vzdálenostech, se často vyskytují projevy únavy vlivem nepřetržitého namáhání očního aparátu.

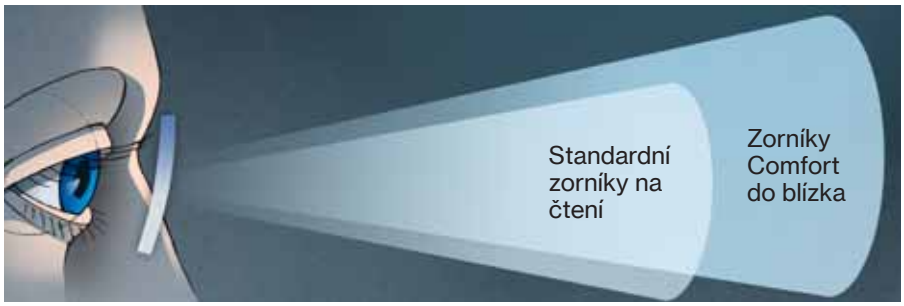

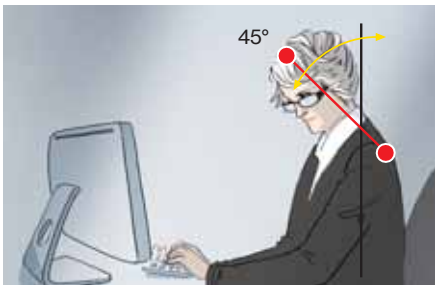

Obrázky ozřejmují, jaké držení hlavy se musí zaujmout v závislosti na typu zaostření.

Progresivní zorníky
Progresivní čočky jsou koncipovány tak, aby uživatel brýlí viděl ostře na vzdálenost 40 cm až do nekonečna.
V závislosti na konstrukcí se ale uživatel musí odchýlit od svého přirozeného držení hlavy, aby viděl zaostřeně na obrazovku přes prostřední a dolní oblast zorníků. Uživatel brýlí musí svou hlavu výrazně zvednout.
To vede k trvalému nadměrnému namáhání zádového a týlního svalstva.

Jednoohniskové zorníky
Jednoohniskové čočky, jaké se používají u brýlí čistě jen na čtení, umožňují uživateli brýlí jasné vidění v normální čtecí vzdálenosti 30 až 40 cm. Ideální je tato vzdálenost pro rozpoznání klávesnice nebo pracovní předlohy. Pokud ovšem zaměstnanec chce ostře vidět také na obrazovku a okolí počítače, musí kvůli tomu hlavu snížit a číst přes čtecí brýle. Důsledkem toho je trvalé nadměrné namáhání zádového a týlního svalstva vlivem nepřirozeného držení hlavy.

Zorníky Comfort do blízka
Zorníky Comfort do blízka nabízejí tvar zorníků uzpůsobený pracovnímu prostředí počítače pro docílení nenamáhavého vidění.

Výhody jsou:
– plynulé ostré vidění ve vzdálenosti 30 cm až cca 2 m
– jasné vidění na klávesnici a pracovní předlohu při ideálním držení hlavy
– znatelné snížení obtíží způsobených chybným držením hlavy, protože hlava a týl zůstávají v přirozené poloze

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Zorníky Comfort do blízka

Pro zaměstnance, kteří musí měnit vzdálenosti vidění mezi 30 cm a cca 2 m, jsou ideální zorníky Comfort do blízka. Díky jejich specifické konstrukci umožňují nenamáhavé vidění v požadovaných oblastech.

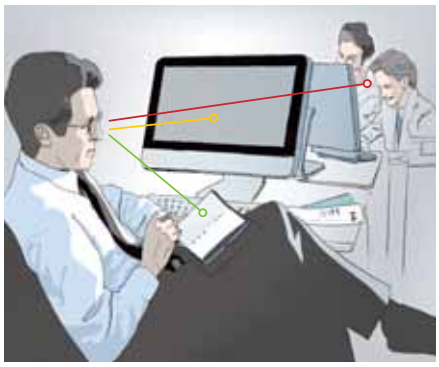

Konstrukce zorníku

– V dolní oblasti se nachází běžná korekce vidění do blízka, tzv. čtecí hodnota.
– Směrem nahoru se postupně snižuje hodnota korekce zorníku, v horní oblasti zorníku lze jasně vidět na vzdálenost max. cca 2 m.
– Přechody mezi těmito oblastmi jsou plynulé, podobně jako u progresivních čoček.

Výhody zorníků Comfort do blízka

– Ostré vidění bez přechodu ve vzdálenostech 30 cm až cca 2 m. (Tato vzdálenost je orientační. Může se měnit podle hodnoty korekce.)
– Vždy komfortnější zorné pole v jednotlivých oblastech v porovnání s progresivními čočkami.
– Podpoření přirozeného držení hlavy na pracovišti. Díky tomu se eliminují obtíže vyvolané chybným držením hlavy jako například pnutí týlního svalstva.

Materiál zorníků / provedení

Zorníky Comfort do blízka Standard	Zorníky Comfort do blízka Optima
	
Volitelně z CR 39 nebo silikátu	Optimalizované uspořádání zorných zón, velice komfortní provedení, k dostání z CR 39, HI 1,6, HI 1,67 nebo HI 1,74

Typ zorníku
Výběr typu zorníku podle potřebného doplňku pro vidění do blízka u uživatele brýlí (adice) nebo degrese (= zeslabení korekce vidění do blízka směrem nahoru).
Alternativně lze jako orientační hodnotu přibrat věk uživatele brýlí.

▼

Do objednávky uveďte, prosím, typ zorníku, materiál a požadované provedení.

	Typ A	Typ B	Typ C
Degrese	0,75 dpt.	1,25 dpt.	1,75 dpt.
Adice	< 1,5 dpt.	1,75 až 2,25 dpt.	> 2,25 dpt.
– alternativně	Věk < 50 let	Věk 50 – 55 let	Věk > 55 let

Antireflex

Pro použití na monitoru doporučujeme zorníky s antireflexní vrstvou.
Antireflexní vrstva je napařená vrstva oxidu kovu, která způsobuje výrazné snížení odrazů na přední a zadní straně zorníku.
To vede k vyšší propustnosti světla a lepší brilantnosti obrazů. Výsledkem je tak minimalizace podráždění očí vlivem odrazů.

antireflexní vrstva Normal	antireflexní vrstva Super
Dobrá minimalizace odrazů	Maximální snížení odrazů
Na každou plochu jednou napařený kysličník kovu	Na každou plochu víckrát napařený kysličník kovu
Zbytkový odraz ≈ 4 %	Zbytkový odraz < 2 %

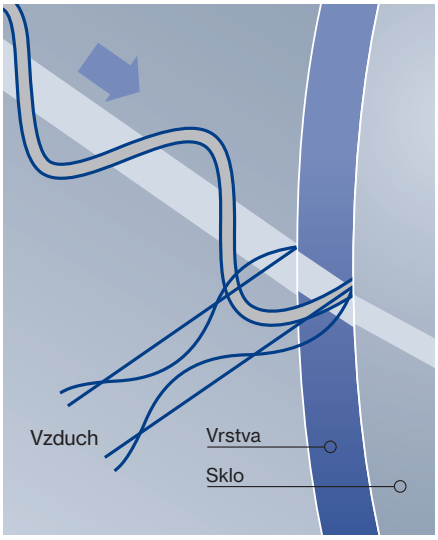

UV blue

Povrchová úprava uvex UV blue sestává z několika vrstev a obsahuje mj. vrstvu, která výrazně filtruje krátkodobé, viditelné světlo v modrofialové oblasti.

Účinně se tak předchází projevům únavy a bolesti hlavy, které vznikají převážně dlouhou prací u monitorů a/nebo s digitálními médii.

Systém vrstev uvex UV blue obsahuje také vždy antireflexní vrstvu Super a vrstvu odolnou proti poškrábání.

uvex

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Kovové brýlové obruby

3111 1172 59/17

3114 1000 52/16

3115 4000 54/16

3116 5500 53/17

3117 1590 48/20

3118 7190 55/17

	uvex 3111	uvex 3114	uvex 3115	uvex 3116	uvex 3117	uvex 3118
Obj. číslo	6110049	6110052	6110053	6110054	6110055	6110056
Ref. č.	3111 1172 59/17	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3116 5500 53/17	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17
Velikost zorníků	59 mm	52 mm	54 mm	53 mm	48 mm	55 mm
Šířka nosníku	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	20 mm	17 mm
Barva	černá, khaki	černá	bordó	hnědá	šedá, vintage	petrolejová, vintage

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Kovové brýlové obruby

3112 1233 54/17

3113 1000 53/18

3106 5100 50/20

3107 1000 55/17

3108 1400 54/18

3103 1400 50/20

	uvex 3112	uvex 3113 (dříve 3104)	uvex 3106	uvex 3107	uvex 3108	uvex 3103 poloobruby
Obj. číslo	6110050	6110051	6110019	6110033	6110034	6110018
Ref. č.	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3106 5100 50/20	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18	3103 1400 50/20
Velikost zorníků	54 mm	53 mm	50 mm	55 mm	54 mm	50 mm
Šířka nosníku	17 mm	18 mm	20 mm	17 mm	18 mm	20 mm
Barva	černá, modrá	černá	maron	černá	kovová	kovová

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Plastové brýlové obruby

3510 1025 52/17

3512 1341 52/18

3506 3329 55/16

3508 1000 54/18

	uvex 3510	uvex 3512	uvex 3506	uvex 3508
Obj. číslo	6110046	6110048	6110037	6110039
Ref. č.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Velikost zorníků	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Šířka nosníku	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Barva	černá, průsvitná	antracitová, červená	modrá, průhledná	černá

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Plastové brýlové obruby

3514 5441 49/19

3513 3000 50/20

3515 5426 55/18

	uvex 3513	uvex 3514	uvex 3515
Obj. číslo	6110059	6110060	6110061
Ref. č.	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Velikost zorníků	50 mm	49 mm	55 mm
Šířka nosníku	20 mm	19 mm	18 mm
Barva	tmavě modrá	havanna, červená	havanna, mat

uvex

Brýle k zobrazovacím jednotkám

Titanové brýlové obruby · Brýlové obruby z Nyloru

3900 5500 53/16

2104 1900 54/18

3901 1400 56/17

2105 1174 52/17

	Titanové kovové obruby		Kovové brýlové obruby z Nyloru	
	uvex 3900	uvex 3901	uvex 2104	uvex 2105
Obj. číslo	6110057	6110058	6110024	6110043
Ref. č.	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17	2104 1900 54/18	2105 1174 52/17
Velikost zorníků	53 mm	56 mm	54 mm	52 mm
Šířka nosníku	16 mm	17 mm	18 mm	17 mm
Barva	hnědá	kovová	stříbrná, mat	černá, zelená

uvex medicare

uvex

uvex medicare

Důsledný další vývoj našeho poslání

uvex medicare
INDIVIDUAL FOOTWEAR



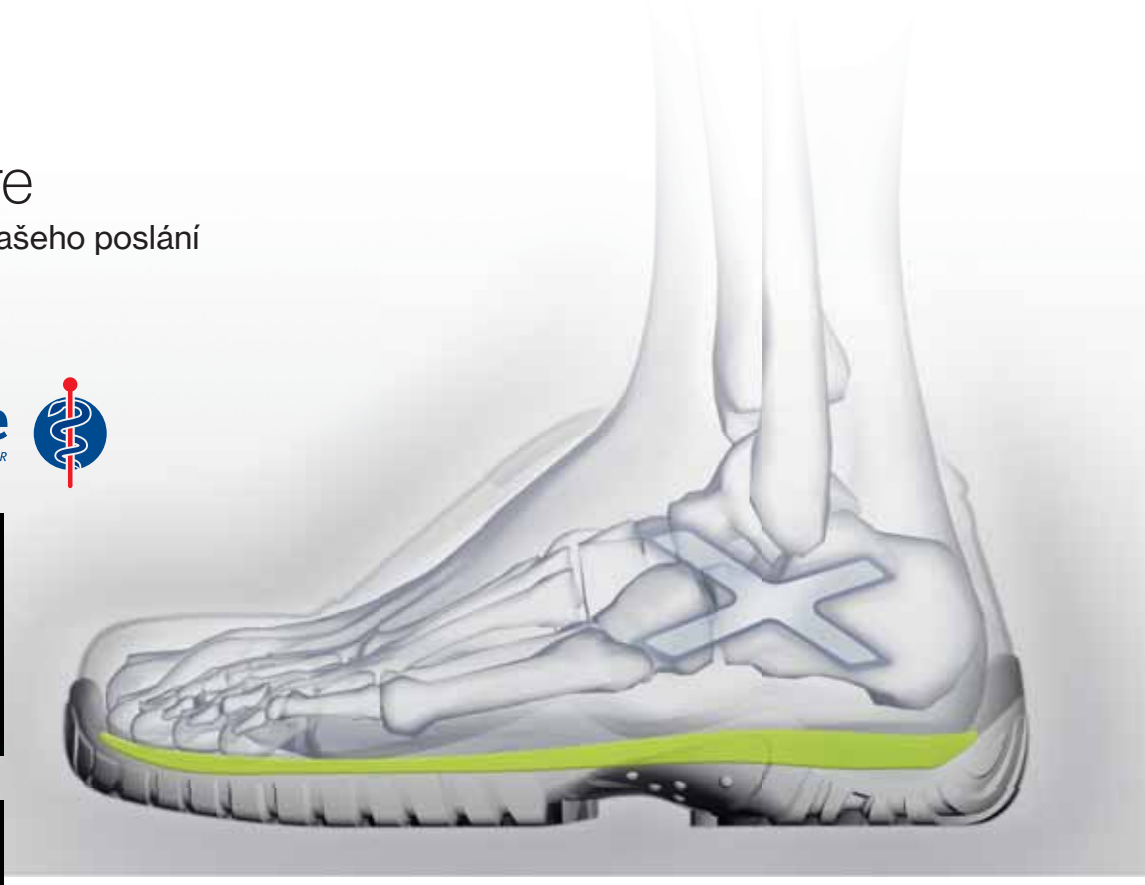

Problémy s chodidly – velmi rozšířený fenomén

Jako poskytovatel systému s odbornými znalostmi v oblasti výroby pokračuje i uvex důsledně ve svém poslání chránit lidi (protecting people) v oblasti ortopedie a dále rozšiřuje svou nabídku služeb v segmentech jednotlivých výplní vložek a úpravy bezpečnostní obuvi uvex.
Individuální řešení uvex medicare vedou v pracovním světě k nápravě zdravotních problémů týkající se nohou a nabízejí profesionální ortopedická speciální řešení v kombinaci s bezpečnostní obuví uvex. Tato řešení jsou doprovázena rozsáhlou nabídkou služeb.
Vědecké studie znovu a znovu dokazují, že více než polovina dospělé populace má problémy s nohama, jako jsou spadlá klenba, vystouplý kloub, příčně ploché či ploché nohy. Účinky těchto problémů na celý pohybový aparát a také na výkonnost člověka jsou nesporné. Postiženým osobám lze nicméně pomoci použitím profesionálně přizpůsobených řešení pro obuv a vložky. Přispět k tomu mohou řešení ochrany pro každého jednotlivého zaměstnance. Individuálně. Na míru. Bezpečně.

Přezkoušení typu je předpokladem – pravidla DGUV 112-191 (BGR 191*)

V rámci přepracování pravidel DGUV 112-191 (BGR 191) DGUV bylo nově a jednoznačně upraveno používání ortopedických vložek v bezpečnostní obuvi a individuálně upravené bezpečnostní obuvi. Předchozí postup pro nošení vlastních vložek v bezpečnostní obuvi proto již není povolen.

Vyloučení odpovědnosti zaměstnavatele vůči ortopedickým společnostem již není účinné.
Pravidla DGUV 112-191 v zásadě vyžadují výhradní použití plně certifikovaného ortopedického řešení. To znamená, že jakékoli změny bezpečnostní obuvi nebo stélky, které mají být použity v bezpečnostní obuvi, nesmí narušit bezpečnostní vlastnosti, a musí být podrobeny přezkoušení typu jako kompletní systém samostatně.
Toto je zaručeno společností uvex jako výrobcem se samostatným přezkoušením typu. Tato certifikace zajišťuje, že jsou použity pouze přezkoušené a schválené materiály a komponenty.

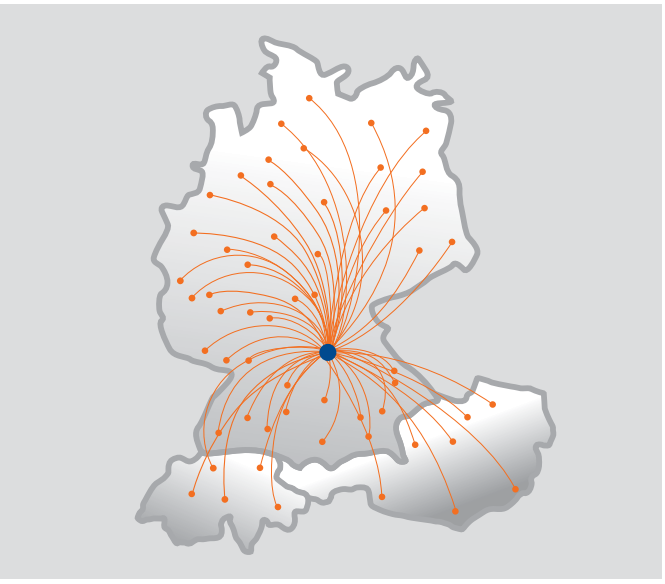

uvex jako partner
Přehled Vašich výhod

- Individuální ortopedická speciální řešení pro každého jednotlivého zaměstnance.
- Vyvinuto obuvníky se specializací na ortopedii.
- Právní jistota při používání ortopedických produktů uvex.
- Ať už se jedná o přizpůsobené vložky nebo povrchovou úpravu obuvi – všechna ortopedická řešení uvex nabízená v kombinaci s bezpečnostní obuví uvex jsou certifikována akreditovanými zkušebními laboratořemi.
- v kombinaci s ortopedickými řešeními uvex medicare je certifikována široká řada bezpečnostní obuvi uvex. V celém podniku je možný jednotný vzhled, protože lze použít jednu linii obuvi.
- Úpravy na místě prováděné pracovníkem společnosti uvex nebo partnerem systému uvex medicare ve Vašem regionu.
- Bezplatné služby přizpůsobení na míru.
- Pořádání Dnů zdraví ve Vašem podniku.
- Osobní dokumentace všech opatření prováděných v rámci právních předpisů.

Silná síť
Také ve Vašem regionu

Zejména v případě individuálně přizpůsobených produktových řešení je důležité zákazníkům nabídnout rychle dostupnou profesionální úpravu na místě. Aby byla zajištěna tato péče, spolupracuje uvex na celostátní úrovni s vysoce výkonnými specializovanými ortopedickými společnostmi.

Síť certifikovaných partnerů systému uvex medicare nabízí nejen odbornou ortopedickou diagnostiku chodidel a výběr nápravných opatření, ale také bezpečnost pro zaměstnavatele, protože všechna použitá řešení produktů jsou v souladu s platnými normami a právními předpisy.

Kromě toho navštíví partneři systému uvex medicare po domluvě také Váš podnik, aby zvolili a realizovali vhodná opatření pro Vaše zaměstnance. Požádejte Vaši osobní kontaktní osobu ve společnosti uvex o nejlepší alternativy řešení pro Váš podnik.

Prohlášení o shodě pro certifikovanou bezpečnostní obuv uvex medicare naleznete na adrese:
www.uvex-safety.com/en/ce-medicare

uvex

uvex medicare

Nový rozměr ochrany nohou – uvex motion 3XL

Když je standard řešením

Mnoho lidí nemůže nosit standardní bezpečnostní obuv kvůli problémům s chodidly a často potřebují drahé výrobky na míru. S produktem uvex motion 3XL vyvinula společnost uvex jako odborník v oblasti bezpečnosti práce bezpečnostní obuv, která představuje pojítko mezi standardní bezpečnostní obuví a obuví na míru. uvex motion 3XL vzorně splňuje veškeré požadavky na bezpečnost a pohodlí při nošení – profesionální a praktické řešení.

uvex motion 3XL: více než jen bezpečnostní obuv

uvex motion 3XL nabízí flexibilní možnosti použití ortopedických vložek a úpravy obuvi. Objem uvex motion 3XL nabízí dostatečný prostor pro vložení silných stélek, jako např. stélky přizpůsobené diabetikům.

Optimální ochrana při práci na každém kroku

uvex motion 3XL v provedení S3 splňuje normu pracovní ochrany EN ISO 20345: 2011.

- antistatické vlastnosti (ESD)
- podešev odolná vůči olejům a benzínu
- absorpce energie v oblasti paty
- voděodolný svrchní materiál obuvi
- spolehlivá odolnost proti propíchnutí
- protiskluzová odolnost SRC

64963

uvex nabízí pro uvex motion 3XL kompletní ortopedický balíček:

1. **S3-bezpečnostní polobotky**
2. **Ortopedická vložka z pěny uvex 3D hydroflex® s jádrem EVA**
3. **Výplňový a konstrukční materiál je vyroben z měkkého vodivého materiálu EVA**
4. **Konstrukční prvky pro individuální úpravu obuvi**

uvex motion 3XL – skutečný „vesmírný zázrak“ v nevídané šíři!

- Nákladově efektivní a praktické řešení v oblasti ochrany při práci
- Efektivní snížení pracovní neschopnosti z důvodu nemoci
- Pozitivní image odpovědného zaměstnavatele
- Zvýšený pocit pohody zaměstnanců
- Pohodlí při nošení zvyšuje ochotu tuto obuv nosit

Použití obuvi uvex motion 3XL ve spojení s ortopedickou/lékařskou péčí, profylakticky nebo na základě lékařských nálezů (např. pro prevenci typických následků onemocnění nohou v důsledku diabetu) musí být vyhodnoceno a provedeno ortopedickým specialistou.

S tímto konstrukčním materiálem lze v odborné oblasti ortopedie vyrábět individuální vložky a provádět úpravy obuvi s nadále platnou certifikací a označením CE, např. odlehčení v případě patní ostruhy, pronace/supinace klínu, polštářek na patu, opatření nezbytná pro péči o diabetické nohy tříd rizikového typu 2-3 nebo po operaci.

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL

- slabost při zdvihání chodidla
- přecitlivělá kůže
- nervové poruchy
- zánět šlach
- zkrácené šlachy
- svalová slabost
- hallux valgus
- hallux varus
- hallux rigidus
- dna
- artritida
- patní ostruha
- kladívkové prsty
- kuří oka
- blokády kloubů
- ztuhlost kloubů
- deformity kloubů
- záněty kloubů
- deformace chodidla

64963

uvex motion 3XL · Polobotky S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- extrémně široké inovativní polobotky
- téměř bezešvá konstrukce svršku obuvi
- výrazné zamezení vzniku otlaků
- převážně bez kovu
- převážně bez silikonu a změkčovadel
- jedna z nejlehčích terapeutických bezpečnostních obuví ve své třídě
- napomáhá zkrátit dobu pracovní neschopnosti
- nabízí dostatek prostoru pro stélku přizpůsobenou diabetikům

Ochranné vlastnosti:
- splňuje normy ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- protiskluzová podešev a nekovová vložka odolná proti propíchnutí – přesto vysoká flexibilita boty
- 100% nekovová bezpečnostní tužinka uvex medi-cap – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- bezpečná stabilita i na žebříku díky optimální stavbě profilu se samočistícími drážkami a přídavným stabilním kloubem

Vlastnosti komfortu:
- vždy perfektní klima chodidla díky prodyšné výstelce a svršku
- ergonomická lehká konstrukce a nadprůměrné tlumící vlastnosti zvyšují komfort při nošení a zabraňují únavě
- pohodlné a téměř bez tlaku
- polstrovaný okraj na lýtku, třívrstvá podšívka
- individuální ortopedický kompletní balíček
- certifikováno jako uvex medicare až do zvýšení podešve o 3 cm
- větší prostor pro pohyb v oblasti prstů 1 cm

Oblasti použití:
- střední rozsah použití v odvětvích, jako je chemie, doprava a logistika, energetika, strojírenství a řemesla
- vhodné také pro terapeutické účely, např. při léčbě diabetiků

uvex motion 3 XL	Polobotky S3 SRC
Obj. číslo	64963
Šířka	>15
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Svrchní materiál	prodyšný, hydrofobní
	hightech mikrovelur
Velikost	35 až 50

uvex

uvex medicare

Bezpečnostní obuv uvex motion 3XL – funkčnost v každém detailu

Srovnání velikostí

Extrémně vysoká a anatomicky tvarovaná přední špička
Obzvlášť vysoká a široká bezpečnostní tužinka prstů **uvex medi-cap** nabízí dostatek prostoru pro deformovaná chodidla (např. kladívkové a drápovité prsty), dlahu, vnitřní botu nebo menší obvaz nohy a redukuje tak riziko vzniku otlaků. Kromě toho nabízí dobrou volnost pohybu prstů s přihlédnutím k ose palce.

Bezpečný a přizpůsobitelný šněrovací systém
Velmi měkký vypolstrovaný jazyk s vnějším šněrovacím systémem.

Měkký elastický přechod
Přechod od špičky k jazyku chrání hlavní klouby prstů.

Více místa
Větší prostor pro pohyb ke snížení vzniku otlaků.

Celoobvodové zakrytí jako ochrana proti nárazu
Zakrytí podešve po celém obvodu zvyšuje ochranu nositele a trvanlivost obuvi.

Nekovová tužinka a mezipodešev
Podešev a přední tužinka odolná proti průniku je vyrobena z high-tech plastů a splňuje požadavky S3 podle EN ISO 20345: 2011.

Velkorysá šířka chodidel
Výrazně větší než šířka 15. Poskytuje dostatek prostoru pro vložení silné stélky, jako např. stélky přizpůsobené diabetikům.

uvex

uvex motion 3XL

„Vesmírný zázrak“

Minimální použití švů
K zabránění odření má bota pouze tři švy, které pracují ve směru pohybu nohy v botě. Další faktor, který zabraňuje tření.

Prodloužený patní stabilizátor
Prodloužený patní stabilizátor uvnitř a vně zajišťuje optimální vedení paty. Tím se zlepší statika těla a zvýší stabilita.



Polstrovaný svršek obuvi
Speciální polstrování např. v zadní části svršku obuvi a v oblasti kotníku a Achillovy šlachy brání vzniku otlaků.

Nejvyšší komfort
Třívrstvá podšívka s extra měkkým polstrováním.

Ortopedický kompletní balíček
Výrobní materiál z měkkého, vodivého materiálu EVA, o tloušťce 6 mm, v kombinaci s ortopedickou vložkou s jádrem EVA.

uvex

Kde může uvex motion 3XL pomoci

Cukrovka

Přecitlivělá, suchá kůže, náchylnost k vzniku kuřích ok, kladívkové a drápovité prsty až po otevřené rány s doprovodnými nervovými poruchami, které mohou vést k amputacím: ti, kteří trpí syndromem diabetické nohy, jsou odkázáni na optimální obuv. Základní pravidlo: čím méně otlaků bota na chodidle způsobuje (při současně potřebné stabilitě), tím více je chůze bez potíží, tím méně se projevují a zhoršují již existující symptomy.

Nesprávné polohy nebo deformace nohy

Ať už přirozené zvláštnosti, jako jsou extrémně široké nebo „silné“ nohy, vrozené deformity nebo časem získané deformity nohou následkem nesprávných poloh a deformací kloubů (např. hallux valgus, hallux varus, hallux rigidus): nejsou-li vypolstrovány pomocí obuvi, která optimálně sedí a redukuje možné otlaky, dochází obvykle ke zhoršení.

Zánět kotníku a artróza

Bolesti v oblasti chodidel mohou být způsobeny zánětem kotníku, například jako příznaky zánětu šlach nebo onemocnění, jako je dna nebo artritida. Také artróza zánártí nebo hlezenního kloubu způsobuje trvalé bolesti. Boty, které poskytují stabilitu při maximální pohyblivosti, zde poskytují úlevu.

Blokády kloubů, zkrácené šlachy, patní ostruha

Ortopedické problémy, jako jsou blokády kloubů (hlezenního kloubu nebo zánártí) a zkrácené šlachy nebo novotvary kostí, jako je patní ostruha: pokud jsou již velmi silně rozvinuty, nezpůsobují pouze trvalou bolest, ale také čím dál tím více omezují vlastní pohyb.

Pooperační problémy, následky úrazu, následky a pozdější následky operací, pracovních nebo sportovních úrazů mohou často trvat měsíce nebo roky. Právě chodidla jsou zde často postižena: přímo nebo nepřímo v důsledku nečinnosti zejména nohou. Správná obuv zajišťuje, že se postižené osoby mohou opět rychle a bezbolestně pohybovat.

Problémy v oblasti bérců

Pocit znehybnění, slabost při zdvihání chodidla, ztuhlé klouby nebo svalová slabost v oblasti bérců vyžaduje ortopedicky vybavené vysoké boty. Stabilizací kotníků mohou postižené osoby chránit před podvrtnutím nebo zakopnutím, tedy před zraněními, která z toho vyplývají.

uvex medicare

uvex motion 3XL určuje nová měřítka

66 %

větší objem

S objemem až 1.400 cm³ nabízí polobotky řady uvex motion 3XL dostatek prostoru pro použití ortopedických vložek, stélky přizpůsobené diabetikům nebo dokonce obvazů.

Nejlepší srovnávací hodnoty
Polobotky řady uvex motion 3XL mají mnohem větší objem a více než pohodlnou šířku, jsou však často lehčí než jiná bezpečnostní obuv s daleko menším prostorem pro deformované nohy, dlahy, vnitřní boty nebo obvazy.

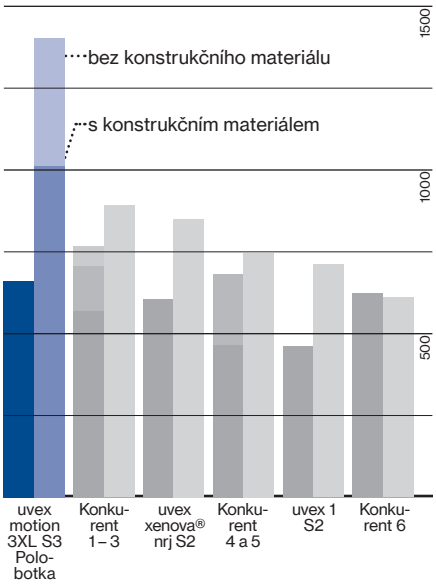

Špičková kvalita ve všech směrech

Svým anatomickým designem a promyšlenou funkčností patří řada uvex motion 3XL k nejlepší bezpečnostní obuvi ve své třídě – a zaručuje spolehlivou ochranu a nejvyšší komfort při nošení v každé situaci.

20 %

větší šířka

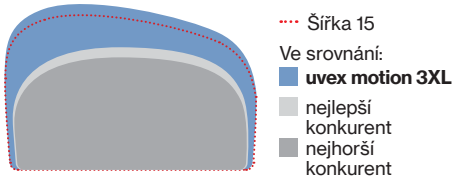

Ve srovnání s běžnou bezpečnostní obuví nabízí řada uvex motion 3XL **výrazně větší šířku než 15** – čímž se rozšiřuje rozsah ortopedických indikací.

Polobotky, velikost 42	Objem v cm³	Rozdíl	Šířka, dle katalogu/mm*	Rozdíl	Hmotnost v g*	Rozdíl
uvex motion 3XL S3 s konstrukčním materiálem/bez konstrukčního materiálu	1010/1400		vždy >15/287		660/592	
Konkurent 1	890	+13 %	14/262	+10 %	569	+16 %
Konkurent 2	890	+13 %	12/239	+20 %	706	–7 %
Konkurent 3	885	+14 %	12 (do XXW)/259	+11 %	766	–14 %
uvex xenova® nrj S2	850	+19 %	12/253	+13 %	606	+9 %
Konkurent 4	750	+35 %	14/257	+12 %	464	+42 %
Konkurent 5	720	+40 %	Jednotná šířka/251	+14 %	681	–3 %
uvex 1 S2	710	+42 %	12/244	+18 %	461	+43 %
Konkurent 6	610	+66 %	žádné údaje/245	+17 %	622	+6 %

* podle certifikátu PFI

uvex

uvex medicare

Komfortní vložky na míru – technologie výroby vložek pro individuální přizpůsobení

Technologie měkké pěny EVA

Pěna uvex 3D hydroflex®

- Optimální absorpce a odvádění vlhkosti
- Velmi dobré tlumení exponovaných míst, jako je oblast bříška na chodidle a paty
- Sametový povrch
- Velmi dobrá odolnost proti oděru



ORTOPEDICKÁ ÚPRAVA

- Modulová konstrukce
- Přizpůsobuje se přirozeným pohybům

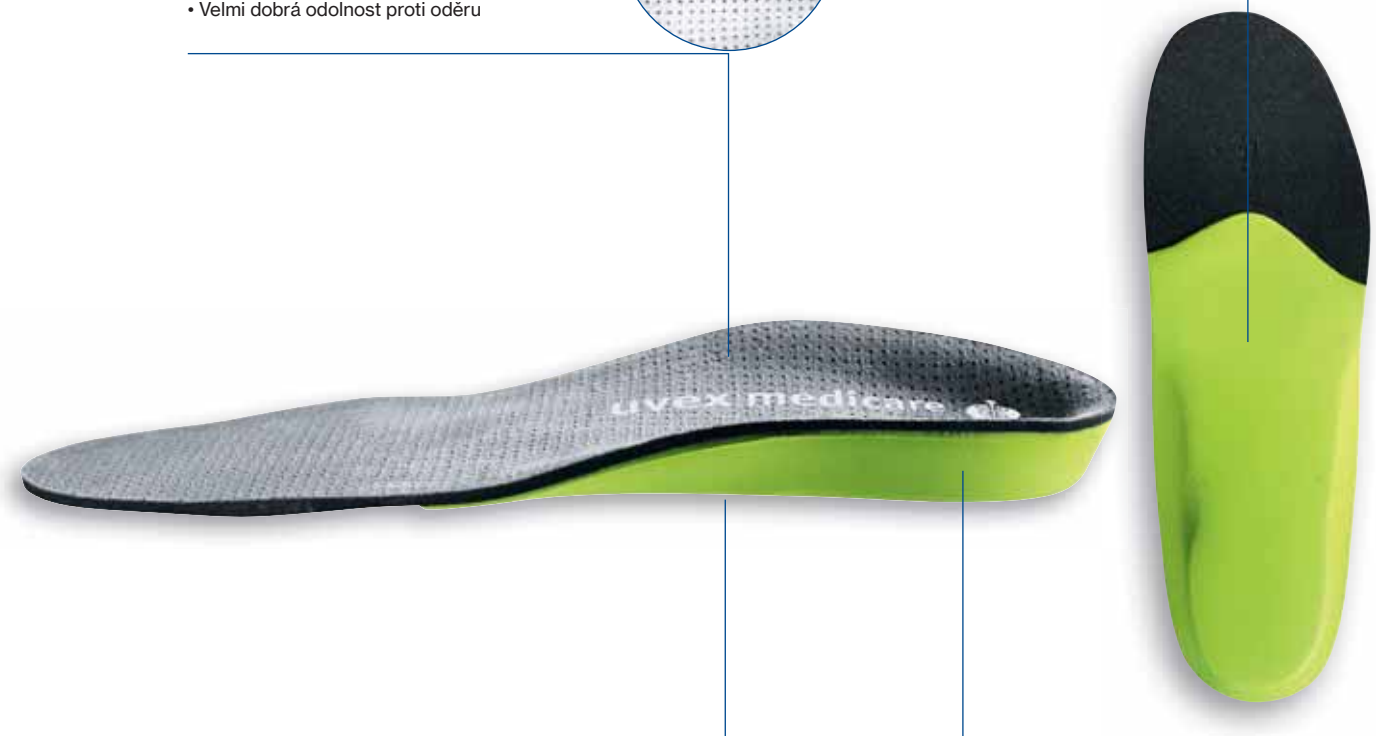

RŮZNÉ ZDRAVOTNICKÉ KONCEPCE

použitelné – v závislosti na indikaci:

- konvenční ortopedie
- senzomotorika
- spiraldynamik®
- podporuje biomechanicky správné odvíjení chodidla od země
- rychle si zvyknete
- vysoký komfort při nošení





PODPŮRNÉ JÁDRO

- 2 tvrdosti podle Shorea (medium/soft) volitelně použitelné: individuálně přizpůsobitelné stavbě těla a požadavkům na podporu
- Vysoká funkce podpory, vedení a tlumení díky měkké zvýšené podšívky v oblasti paty

Ortopedická vložka na míru uvex Komfort EVA	
Obj. číslo	6499902

Všechny výrobky vhodné pro ortopedickou ochranu nohou jsou v tomto katalogu označeny symbolem uvex medicare.

Naše ortopedické vložky na míru uvex Komfort a ortopedické úpravy obuvi jsou certifikovány pouze s určitou bezpečnostní obuví.

Abyste se vyhnuli zdravotním rizikům, je bezpodmínečně nutné k produktu zvolit správnou bezpečnostní obuv (informace v hlavním katalogu). U necertifikovaných kombinací nepřebíráme odpovědnost.

Pokud máte pochybnosti o správné bezpečnostní obuvi, můžete se na nás samozřejmě obrátit.

Naše ortopedické vložky na míru uvex Komfort a ortopedické úpravy obuvi jsou certifikovány podle EN ISO 20345:2011 v kombinaci s bezpečnostní obuví uvex, která je v katalogu uvex označena symbolem uvex medicare.

Spiraldynamik® je registrovaná ochranná známka Dr. Christiana Larsena, Bern (CH).

Ortopedická úprava obuvi

6499911

Zvýšení obuvi
Zvýšení obuvi je potřebné k vyrovnání rozdílů v délce nohou. Zvýšení obuvi by mělo činit max. 3 cm.

Ortopedická úprava obuvi	
Obj. číslo	6499911
Provedení	ortopedické zvýšení obuvi do 1 cm na každé straně
Obj. číslo	6499912
Provedení	Zvýšení obuvi na další začatý cm (maximálně 3 cm) na každé straně

6499913

Valivá podešev
Valivá podešev odlehčuje chodidlo při chůzi. Účinek závisí na poloze vrcholu odvalování. Tím lze ovlivnit mechanickou délku kroku.

Obj. číslo	6499913
Provedení	Valivá podešev

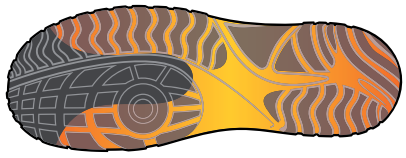

6499914

Motýlková podešev
Motýlková podešev s výklenkem slouží k odlehčení citlivých metatarzálních hlav tím, že odpružuje tlak země pomocí polštářku. Dalšího účinku odvalení lze dosáhnout změnou vrcholu odvalování (není možné u provedení S3).

Obj. číslo	6499914
Provedení	Motýlková podešev

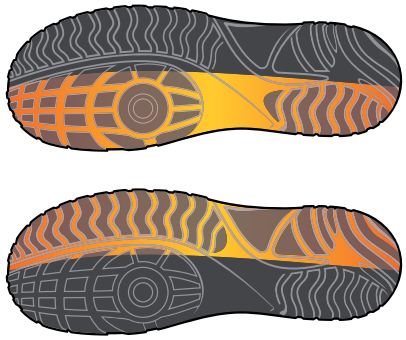

6499915

Zvýšení vnitřního nebo vnějšího okraje podešve (supinace/pronace)
V důsledku zvýšení okraje podešve se během stání mění úroveň nášlapu nohy nebo chodidla a při chůzi směr odvalování.

Obj. číslo	6499915
Provedení	Výztuž podešví (pouze jako doplněk ve spojení se základní polohou úpravy obuvi)

Obj. číslo	6499907
Provedení	Výztuž podešví (pouze jako doplněk ve spojení se základní polohou úpravy obuvi)

Prohlášení o shodě CE naleznete ke stažení na internetové adrese **www.uvex-safety.de/ce-medicare**

Upozornění: při úpravě obuvi je teplotní odolnost podešve snížena na 60 °C.
Modelové řady uvex origin a uvex 2 GTX Vibram jsou testovány a certifikovány s vložkami na míru uvex Komfort.
Individuální úprava (zvýšení, motýlková podešev atd.) není možná!

Upozornění: pro Rakousko a Švýcarsko platí případně odchylné regulace.
Bližší informace jsou k dispozici na: www.uvex-safety.at a www.uvex-safety.ch

uvex

uvex academy

Další informace naleznete na uvex-academy.com

Korekční brýle v rámci bezpečnosti práce

Podstatné body, které v sobě spojují ochranné brýle korigující oční vady, jsou náprava očních vad uživatele brýlí a ochrana očí před mechanickými a optickými vlivy. Tento seminář dává účastníkovi možnost působit ve společnosti jako kompetentní kontaktní osoba v oblasti korekčních ochranných brýlí a jejich úpravy

- Informace o právních základech, základech zkoušek a normách
- Zprostředkování znalostí v oblasti opticky korigujících ochranných brýlích
- Vysvětlení různých materiálů zorníků a obrub, jejich zvláštností a vlastností
- Vysvětlení různých typů ohnisek a jejich optimální využití
- Posouzení rizik daného pracoviště a výběr optimálních korekčních ochranných brýlí
- Schopnost identifikovat parametry korekčních brýlí potřebné pro úpravu
- Praktické provádění výběru, konzultace a úpravy korekčních ochranných brýlí
- Pokyny pro manipulaci a péči korekčních ochranných brýlí

Cílová skupina
Zaměstnanci společnosti, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost práce na pracovišti,
příp. kteří provádějí úpravu optických ochranných brýlí,
např. odborníci na bezpečnost, závodní lékaři, zaměstnanci služeb závodní péče.

Další informace a přihlášku naleznete na **uvex-academy.com**, telefonicky na čísle **+49 911 9736-1710** nebo na adrese **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

Bezpečnostní obuv

uvex

uvex climazone

Inovativní řízení klimatu nohou

Abychom účinně zlepšili klima v systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musíme analyzovat všechny relevantní faktory klimatu a prozkoumat jejich způsob účinnosti a porozumět jim.

uvex se proto už dávno vědecky zaobíral tématem klimatu. Ve spolupráci s renomovanými institucemi jako například PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.), Vysokou odbornou školou v Kaiserslauternu nebo institutem Hohensteiner Institute se podařilo vyvinout zkušební metody a přístroje, které poprvé umožňují rozsáhlá a fundovaná měření vlastností souvisejících s klimatem v obuvi.

Teplé nebo studené nohy, nepohodlí kvůli silnému pocení – velká poptávka po perfektní regulaci klimatu uvnitř obuvi je zejména u bezpečnostní obuvi.

Pociťované pohodlí zásluhou uvex climazone
- regulace individuálního tělesného klimatu
- trvající pocit pohody při práci
- dlouho trvající výkon
- optimální pohodlí při nošení v každé situaci

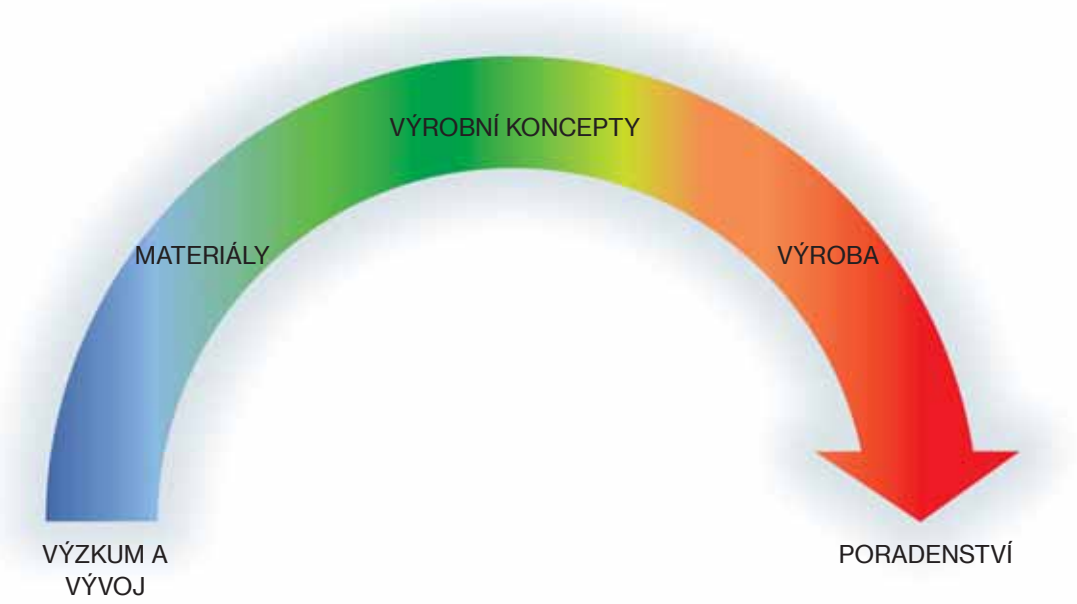

Výzkumní a technologičtí partneři

PFI

Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences

GORE-TEX

uvex climazone je inovativní řízení klimatu od hlavy až k patě.
Kombinace kompetencí společnosti uvex při výzkumu, vývoji výrobků a použití inteligentních technologií materiálu a zpracování vede k unikátnímu systému výrobků s optimalizovaným klimatem.

climazone

Všechny výrobky s inovativním řízením klimatu v tomto katalogu jsou označeny symbolem uvex climazone.

Při intenzivní fyzické aktivitě vyprodukují nohy za den pot v množství jedné sklenice. Díky uvex climazone je toto množství odvedeno pryč.

Systém Boa® fit.

Systém Boa® Fit poskytuje výkonná řešení padnoucího tvaru perfektně uzpůsobená příslušné oblasti použití, která se používají ve výrobcích nejrůznějších kategorií (sport, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ve zdravotnictví). Jeho součástmi jsou: jemně nastavitelné otočné zapínání, lehké, ale přesto extrémně zatížitelné lanko a lanková vedení s malým třením. Každá jednotlivá konfigurace optimalizuje nejen to, jak výrobek sedí, ale je také bezpečná, rychlá, upravitelná, robustní a má záruku Boa.

Otočná zapínání Postarají se o to, aby obuv precizně seděla, a dají se rychle otevřít.

Lanka Lehká, odolná proti třepení a perfektně uzpůsobená dané oblasti použití. Pro maximální výkonnost a pohodlí.

Lanková vedení Lanková vedení s malým třením se kdykoli postarají o to, aby se obuv lehce zapínala.

Benefity Boa®.

Výkonnost díky padnoucímu tvaru.
Udělejte krok k perfektně padnoucímu tvaru pro trvalé pohodlí při celodenním nošení obuvi. Díky snadno nastavitelnému systému Boa® lze obuv kdykoliv rychle a jednoduše přizpůsobit.

Spolehnutí v každé situaci.
Systém Boa® Fit je navržen tak, aby se v něm minimalizovalo usazování sněhu, špíny, olejů a dalších nečistot. Funguje spolehlivě v jakémkoliv prostředí a vy se tak můžete stoprocentně koncentrovat jen na svou práci.

Bezpečné.
Precizně vyrobená lanka značky Boa® se nacházejí uvnitř jednotky otočného zapínání a nemohou se proto nikde zachytit nebo sama uvolnit.

Vyrobeno pro život.
Pokud mluvíme o robustnosti, pak to také myslíme vážně. Naše speciálně vyvinutá otočná zapínání a lanka jsou testována za těch nejtvrdších podmínek.

Fit for life with Boa®.

Otočná zapínání a lanka Boa mají záruku na celou dobu životnosti výrobku, na němž jsou použity.

Jak to funguje.

Pro zacvaknutí stlačit

Pro utažení otočit

Pro rychlé povolené vytáhnout

Modely, které jsou vybaveny systémem Boa® Fit, najdete na stranách 364, 373, 391, 393, 406, 417.

Webová stránka

Systém Boa® a Boa Fit® jsou registrované značky společnosti Boa Technology Inc., USA

uvex

uvex i-gonomics

Ochrana nohou s měřitelně větší úlevou

uvex i-gonomics zcela nově definuje pohodlí při nošení obuvi: Inovativní systém výrobků přesvědčuje ergonomicky padnoucím tvarem, nízkou hmotností a vlastnostmi ideálními pro klima v obuvi. Pro bezpečnostní obuv to znamená příjemný pocit při nošení a optimální pohyblivost – tak může být i za extrémních podmínek vyžadován vždy maximální výkon.

uvex 1 G2

Nová kolekce uvex 1 G2 je příští generací úspěšné série uvex 1

Dvouvrstvá podešev uvex i-PUREnrj je složena z nově vyvinuté generace polyuretanu. Mezipodešev má absorpci energie 40,8 J, tzn. o 100 % víc, než uvádí norma, a zároveň nabízí zpětné získání energie v patě* ve výši téměř 66 % a v přední části nohy* 59 %.

Profilování podešve bylo obzvláště uzpůsobeno činnostem na průmyslových podlahách, je tvarována podle nejnovějších biomechanických poznatků a má maximální odolnost proti uklouznutí. To všechno spárováno s osvědčeným konceptem svršku obuvi pro vysoký index RI 4,03.

* Zkušební zpráva č.: L190714889 CTC Lyon – 22/08/2019

Více informací
o systému výrobků
uvex i-gonomics.

síla 4,2

Metoda měření:
Absorpce energie v oblasti paty

Výsledek měření:
Absorpce energie = 40,8 J (IW 4,2)

Menší namáhání, příjemný pocit při chůzi i stání

hmotnost 3,0

Metoda měření:
vážení obuvi

Výsledek měření:
Hmotnost výrobku = 510 g (IW 3,0)

Pocit lehkosti při nošení obuvi, menší únava



Výpočet reliéfního indexu:
Reliéfní index se vypočte z průměrné hodnoty tří hodnot indexu (IW) pro energii, hmotnost a klima – a jeho rozpětí je od 0 (= špatný) až po 5 (= optimální).

klima 4,9

Metoda měření:
měření mikroklimatu v obuvi

Výsledek měření:
Absolutní vlhkost =
20,23 g/kg vzduch (IW 4,9)

Méně pocení, menší pocit vlhkosti

uvex

Bezpečnostní obuv

Oblasti použití: nenáročné · středně náročné · náročné

nenáročné
oblasti použití

Nenáročné použití zahrnuje všechny oblasti, v nichž se pracuje zejména ve vnitřních prostorech a které nekladou vysoké nároky na fyzikální vlastnosti podešve. Jmenovat z nich můžeme například montážní pracoviště nebo sklady a logistické oblasti.

středně náročné
oblasti použití

Středně náročné použití je typické pro střídání pracovišť venku a uvnitř a požadavky na robustnost podešve jsou mnohem vyšší. Typickými uživateli takové obuvi jsou řemeslníci, zaměstnanci veřejné správy a chemického průmyslu.

náročné
oblasti použití

Náročné použití klade rozsáhlé požadavky kvůli externím vlivům působícím na obuv, její trvanlivost a stabilitu. Používají se zejména v těžkém strojírenském průmyslu a ve stavebnictví, zde hlavně v pozemním a inženýrském.

Bezpečnostní obuv

Přehled piktogramů

uvex climazone je inovativní řízení klimatu od hlavy až k patě.
Kombinace kompetencí společnosti uvex při výzkumu, vývoji výrobků a použití inteligentních technologií materiálu a zpracování vede k unikátnímu systému výrobků s optimalizovaným klimatem, například bezpečnostní obuvi. Další detaily viz strana 342.

ESD označuje kontrolovaný odvod elektrostatické energie, která může při nekontrolovaném výboji poškodit elektronické součástky nebo vyvolat explozi. Bezpečnostní obuv označená symbolem ESD splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 MΩ. Podrobné vysvětlení viz str. 350.

Určité materiály jako silikony, změkčovadla a podobně mohou nepříznivě oslabit adhezi nátěrových hmot na povrchu. Materiály podešví u obuvi s touto značkou byly adekvátně testovány a schváleny automobilovým průmyslem.



Systém uvex xenova®
Systém uvex xenova® je výkonný bezpečnostní systém k ochraně nohou v bezpečnostní obuvi, zcela bez obsahu kovu.
Ochranná tužinka uvex xenova® nejnovější generace: nekovová tužinka sedí perfektně, aniž by způsobovala otlaky. To zaručuje mimořádné pohodlí při nošení v případě prací vykonávaných na kolenou a při zakopnutí.
Mezipodešev uvex xenova® odolná proti propíchnutí: Nekovová, pružná mezipodešev xenova® odolná proti propíchnutí lícuje ve své šířce přesně se stélkou. Přitom 100 % zakrývá chodidlo, nepůsobí jako studený přechod a napomáhá tak pohodlí při nošení.

uvex medicare
uvex medicare označuje bezpečnostní obuv, která je certifikována pro ortopedická přizpůsobení a úpravy obuvi podle německého předpisu DGUV 112-191 a/nebo rakouské normy ÖNORM Z1259.

uvex construction
Obzvláště vhodná pro použití ve stavebním průmyslu.

Systém Boa® Fit poskytuje výkonná řešení padnoucího tvaru perfektně uzpůsobená příslušné oblasti použití, která se používají ve výrobcích nejrůznějších kategorií (sport, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ve zdravotnictví). Podrobný popis najdete na straně 343.

Dámská a pánská kopyta uvex
Abychom dostatečně uspokojili ženy i muže používající bezpečnostní obuv, je nezbytné vyjít vstříc specifickým požadavkům mužských a ženských nohou. Bezpečnostní obuv, která je označena těmito symboly, byla zhotovena ve velikostech 35 až 40 pomocí ryze dámského kopyta.

uvex

Bezpečnostní obuv

Normy · Značení

Značení na obuvi

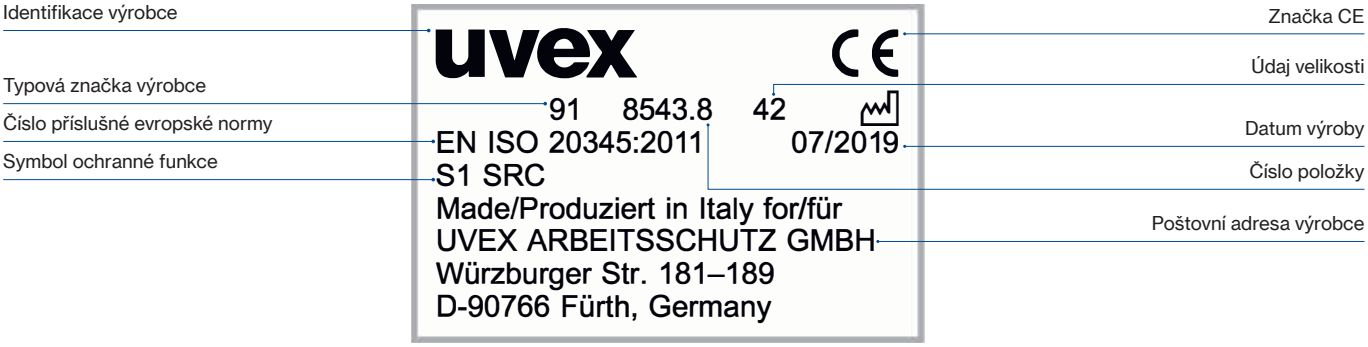

Značení obuvi pro komerční použití

Základní a doplňkové požadavky např. pro koženou obuv	Bezpečnostní obuv EN ISO 20345	Pracovní obuv EN ISO 20347
Základní požadavky na obuv a odolnost tužinky proti nárazům	SB 200 J	OB žádný požadavek
Doplňkové požadavky: Uzavřená pata Antistatické vlastnosti Schopnost absorpce energie v oblasti paty Odolnost proti pohonným hmotám	S1	O1 (bez odolnosti proti pohonným hmotám)
Doplňkové požadavky: jako výše, navíc propustnost a absorpce vody	S2	O2
Doplňkové požadavky: jako výše, navíc odolnost proti propíchnutí* Profilovaná podešev	S3	O3
Základní a doplňkové požadavky např. na obuv z PVC nebo PU		
Základní požadavky na obuv a odolnost tužinky proti nárazům	SB 200 J	OB žádný požadavek
Doplňkové požadavky: Antistatické vlastnosti Schopnost absorpce energie v oblasti paty Odolnost proti pohonným hmotám Odolnost proti propíchnutí* Profilovaná podešev	S5	O5

Použití příslušné obuvi se řídí podle druhu nebezpečí. U veškeré obuvi mohou být požadovány doplňkové požadavky (např. požadavky na schopnost izolovat teplo nebo chlad od země, odolnost proti propíchnutí nebo elektrický vodivý odpor u ESD). Taková obuv pak musí být adekvátně označena.
Zásady testování pro všechny základní a doplňkové požadavky jsou stanoveny v normě EN ISO 20344.

Jeden ze tří následujících požadavků musí být splněn a vyznačen v obuvi.

Znač.	**Testovaná média**	**Testované podmínky**	**Koeficient tření**
SRA	Odolnost proti uklouznutí na podlaze z keramického obkladu s roztokem laurylsulfátu sodného NaLS	Klouzání paty dopředu Rovné klouzání dopředu	ne méně než 0,28 ne méně než 0,32
SRB	Odolnost proti uklouznutí na ocelové podlaze s glycerinem	Klouzání paty dopředu Rovné klouzání dopředu	ne méně než 0,13 ne méně než 0,18
SRC	Odolnost proti uklouznutí na podlaze z keramického obkladu s roztokem laurylsulfátu sodného a na ocelové podlaze s glycerinem	Zahrnuje všechny testovací podmínky uvedené pod a. a b	

Doplňkové požadavky pro zvláštní použití s odpovídajícími symboly

Symbol	SKRYTÉ RIZIKO	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Základní požadavek	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Odolnost proti propíchnutí*	□	□	□	■	■	□	□	□	■
A	Antistatická obuv	□	■	■	■	■	□	■	■	■
E	Schopnost absorpce energie v oblasti paty	□	■	■	■	■	□	■	■	■
HI	Schopnost izolovat teplo od země	□	□	□	□	□	□	□	□	□
CI	Schopnost izolovat chlad od země	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WRU	Odolnost svrchní části obuvi proti průniku a absorpci vody	□		■	■		□		■	■
HRO	Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu (+300 °C/min)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WR	Vodotěsnost celé obuvi	□	□	□	□		□	□	□	□
M	Ochrana nártu	□	□	□	□	□	□	□	□	□
FO	Odolnost proti oleji a benzínu	□	■	■	■	■	□	□	□	□

■ Splňuje předepsaný požadavek

□ Požadavek může být splněn, není ale předepsán

* Odolnost proti propíchnutí

Pozor: Pamatujte, že odolnost proti propíchnutí u této obuvi byla zjištěna v laboratoři při použití tupého zkušebního hřebíku o průměru 4,5 mm a silou 1100 N. Větší síly nebo tenčí hřebíky mohou zvýšit riziko průniku. V takových případech je nutné zvážit zavedení alternativních preventivních opatření.

V současné době jsou k dispozici v závodě na výrobu obuvi PSA Schuhwerk dva obecné typy vložek odolných proti propíchnutí. Jde o kovové a nekovové materiály. Oba splňují minimální požadavky norem na odolnost proti propíchnutí, které jsou vyznačeny na obuvi, ale každý typ má odlišné dodatečné výhody nebo nevýhody včetně těchto:

Kov – na něj má tvar špičatého předmětu/nebezpečí (např. průměr, geometrie, ostrost) menší vliv. Z důvodu omezení při výrobě obuvi není pokryta celá podrážka obuvi.
Nekov – může být lehčí, pružnější a pokrývá větší plochu oproti kovu, ale odolnost proti propíchnutí je víc ovlivněna tvarem špičatého předmětu/nebezpečí (např. průměr, geometrie, ostrost).
Pro další informace o typu vložky ve Vaší obuvi odolné proti propíchnutí se obraťte na výrobce nebo dodavatele nebo nahlédněte do informací pro uživatele.

uvex

Bezpečnostní obuv
ESD

Elektrostatické vlastnosti

Kontrola nechtěného elektrostatického výboje hraje důležitou roli v průmyslu. Čím dál více zaměstnanců přichází do kontaktu s elektrostaticky citlivými procesy nebo s elektrostaticky citlivými materiály či předměty. Na všech takových pracovištích je často nezbytné používat bezpečnostní obuv jako součást systému k odvodu elektrostatického výboje.

Nezávisle na různých metodách měření platí stejně tak jako v minulosti vodivý odpor v rozmezí mezi 100 kiloohmů (1,0 x 10^5 ohmů) a 35 megaohmů (3,5 x 10^7 ohmů), aby byly splněny různé důležité normy (např. EN ISO 20345, EN 61340).

Všechny takto certifikované výrobky v tomto katalogu jsou označeny symbolem ESD.

Tyto výrobky jsou rovněž vhodné podle specifikace obuvi s vybíjecí schopností v technických předpisech pro nebezpečné látky (TRGS) 727 „Zamezení rizika zapálení následkem elektrostatického výboje“.

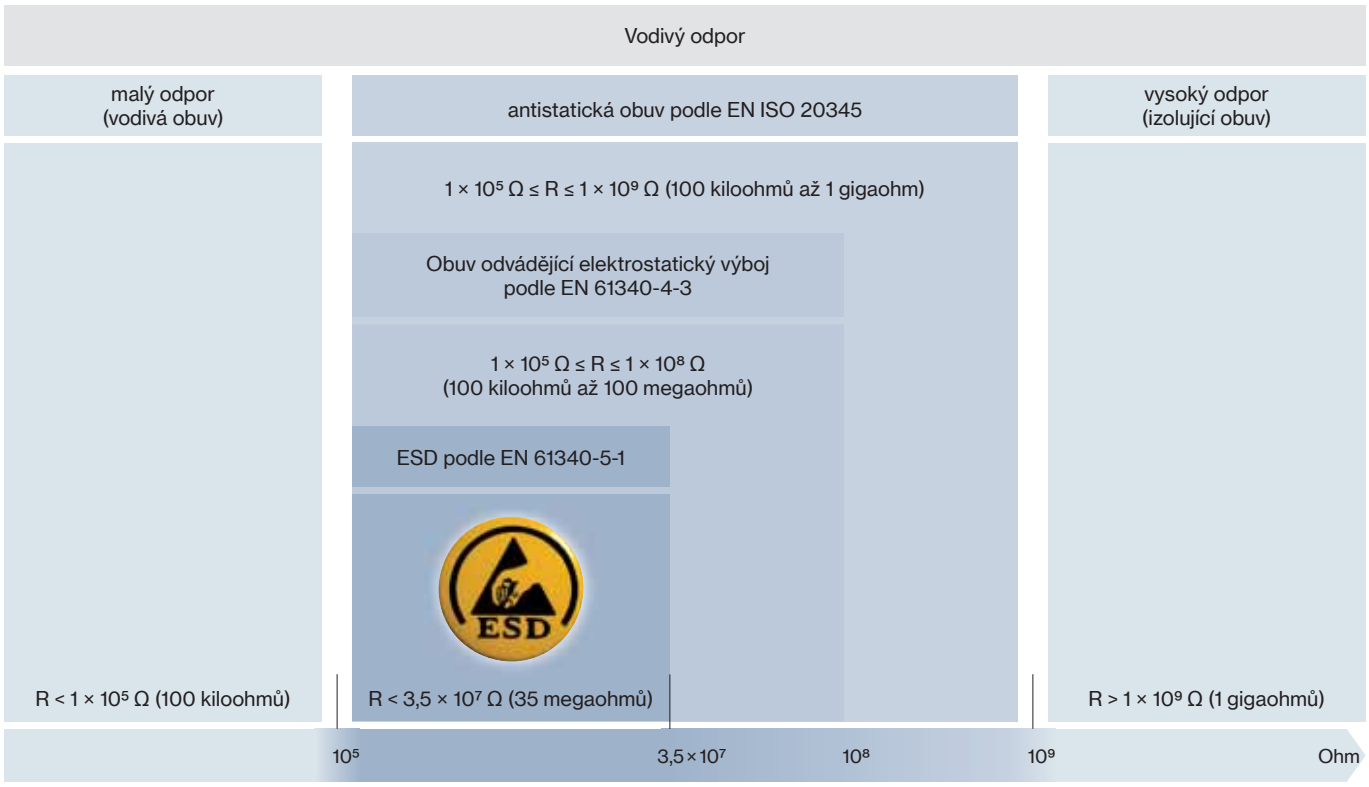

R = elektrický odpor

Systém šířek obuvi uvex

Systémem různých šířek pro bezpečnostní obuv se rozumí nabídka modelu obuvi téže velikosti v různých šířkách. Tyto různé šířky jsou měřeny na nejširším místě nohy. Přitom je zjišťován obvod nohy v oblasti mezi základním kloubem palce a malíčku u nohy, alternativně lze změřit též šířku nohy na tomto místě (projekce).

Rozdělení velikostí a příslušných rozměrů najdete v následující tabulce
(všechny údaje rozměrů v mm):

Velikost obuvi uvex	Délka chodidla	Šířka 10	Šířka 11 (standard)	Šíře 12	Šíře 14
		Obvod	Obvod	Obvod	Obvod
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Všechny údaje v mm

Podle délky chodidla uživatele obuvi se z tabulky vyčte požadovaná šířka. Různé šířky jsou přiřazeny následovně těmto číslům položek uvex:

▶ V případě dotazů kontaktujte, prosím, zákaznický servis společnosti uvex na adrese **info@uvex.cz.**

uvex Číslo položky	Šířka	Označení	Velikostní stupeň
XXXX.1	10	EN ISO 20345:2011 S1 P nebo S3	podle modelu
XXXX.2	11 (standard)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345:2011 S1 nebo S2	
XXXX.8	11 (standard)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		

Aplikace uvex Poradce s velikostí

U bezpečnostní obuvi je výběr správné velikosti obuvi pro zachování ochranné funkce obuvi zvláště důležitý. Navíc jen perfektně padnoucí obuv zaručuje trvale pohodlí při jejím nošení. Údaje o velikostech se však mohou lišit podle výrobce. Díky aplikaci uvex Poradce s velikostí si můžete zjistit správnou velikost a šířku obuvi značky uvex, aby Vám Vaše obuv po celý pracovní den perfektně seděla a Vy se v ní cítili naprosto pohodlně.

uvex

Nová obuv uvex 1 G2.

Tlumí. Stabilizuje. Vrací zpět energii.

Science. Not fiction — uvex i-PUREnrj

Díky progresivní bezpečnostní obuvi uvex 1 G2 je budoucnost nabitá energií. Nová technologie podešví z polyuretanu uvex i-PUREnrj vrací zpět energii při nášlapu po celé podešvi zpět uživateli obuvi a přichází s novou definicí tlumení a stability. Pro každý pracovní den plný energie se znatelně větším pohodlím a výrazně sníženou únavou nohou.

- 100% větší absorpce energie, než předepisuje norma EN ISO 20345.
- 66 % zpět získané energie v patě.*
- 59 % zpět získané energie v přední části nohy.*
- O 29 % více tlumení po 1000 km používání v porovnání se standardními polyuretanovými podešvemi.*
- O 21 % méně pociťované únavy na konci pracovního dne v porovnání se standardními polyuretanovými podešvemi.

Další informace najdete na internetové adrese www.uvex-safety.com/uvex1G2

*Zkušební zpráva č. L190714889 CTC Lyon, 22 08 2019

Bezpečnostní obuv

uvex 1 G2

68467
68468
68469
68460

68497
68498
68499
68490

uvex 1 G2 · perforované polobotky S1 SRC · polobotky S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- ultralehké, perforované bezpečnostní polobotky S1 nebo S2
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky také k dispozici

Ochranné parametry:
- nová technologie podešví uvex i-PUREnrj s nejlepšími tlumícími vlastnostmi v přední části nohy a patě, dobré vracení energie při nášlapu (Rebound) po celé mezipodešvi a optimální stabilita díky pěnovému patnímu prvku
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- nová, širší, 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá, pro větší volnost prstů a optimálně padnoucí tvar
- v ergonomicky tvarované podešvi se odrážejí nejnovější biomechanické poznatky a je složena z dvouvrstvého polyuretanu uvex i-PUREnrj, má velmi dobré, protiskluzové vlastnosti, profilování je vhodné zejména pro použití na průmyslových podlahách

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté, širší kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce holeně z hightech mikroveluru, u polobotky S1 perforovaná, u polobotky S2 hydrofobní
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy a dobré, podpůrné vlastnosti pro nožní klenbu
- měkce polstrovaný jazyk (polobotka S1) nebo jazyk s úpravou proti vniknutí prachu (polobotka S2) a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 G2	perforované polobotky S1 SRC				polobotky S2 SRC			
Obj. číslo	68467	68468	68469	68460	68497	68498	68499	68490
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur				mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex
Video

uvex

Winners at work – uvex 1 sport

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Designed for Individuals

Sportovní.

Sportovní design s promyšlenou funkčností: Obuv uvex 1 sport nadchne mladistvým módním vzhledem i prvotřídním komfortem nošení. Za to vděčí nízké hmotnosti, hightech materiálům, které optimalizují klima v obuvi, a ergonomicky tvarované podešvi.

uvex 1 sport – ideální průvodce po celý pracovní den i po něm.

Prodyšná.

Prodyšný svrchní materiál mesh se stará o optimálně regulované klima v obuvi. Sportovní vzhled obuvi uvex 1 sport přispívá k zvýšení snášenlivosti při nošení bezpečnostní obuvi.

Webová stránka

Lehká. Ergonomická.

podešev uvex 1 sport

- ergonomicky tvarovaná podešev z polyuretanu dvojí hustoty pro nenáročné použití
- vynikající pohodlí při chůzi
- univerzálně použitelná téměř na všech podkladech
- velmi dobré protiskluzové vlastnosti (SRC)
- odolná proti oděru
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmu
- neobsahuje látky oslabující adhezi nátěrových hmot

Nyní k dostání též jako pracovní obuv, viz strana 359.

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 1 sport

65971 65977
65972 65978
65973 65979
65974 65970

65991 65997
65992 65998
65993 65999
65994 65990



climazone

uvex 1 sport · polobotky S1 SRC/S1 P SRC

Obecné vlastnosti:
- moderní, obzvláště lehké a pružné bezpečnostní polobotky S1 a S1 P
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- nekovová vložka odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi (pouze polobotky S1 P)

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech materiálu
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části chodidla
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 sport	polobotky S1 P SRC				polobotky S1 SRC			
Obj. číslo	65971	65972	65973	65974	65977	65978	65979	65970
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Svrchní materiál	textil							
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh							
Velikost	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 1 sport	polobotky S1 P SRC				polobotky S1 SRC			
Obj. číslo	65991	65992	65993	65994	65997	65998	65999	65990
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Svrchní materiál	textil							
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh							
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 1 sport

65961
65962
65963
65964

65987
65988
65989
65980

65941 65947
65942 65948
65943 65949
65944 65940

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

climazone

uvex 1 sport · polobotky S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC

Obecné vlastnosti:
- moderní, zvláště lehké a flexibilní bezpečnostní polobotky S1, S1 P a S3
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- nekovová vložka odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi (pouze polobotky S1 P a S3)

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech materiálu
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části chodidla
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 sport	polobotky S3 SRC				polobotky S1 SRC			
Obj. číslo	65961	65962	65963	65964	65987	65988	65989	65980
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur				textil			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 1 sport	polobotky S1 P SRC				polobotky S1 SRC			
Obj. číslo	65941	65942	65943	65944	65947	65948	65949	65940
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Svrchní materiál	textil				textil			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 1 sport

65901
65902
65903
65904

65921
65922
65923
65924

uvex 1 sport · polobotky S1 P SRC/S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- moderní, zvláště lehké a flexibilní bezpečnostní polobotky S1 P a S3
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech materiálu
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části chodidla
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 sport	polobotky S1 P SRC				polobotky S3 SRC			
Obj. číslo	65901	65902	65903	65904	65921	65922	65923	65924
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Svrchní materiál	textil				mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

65937
65938
65939

65957
65958
65959

climazone

uvex 1 sport NC · polobotky O1 FO SRC

Obecné vlastnosti:
- moderní, zvláště lehké a pružné pracovní polobotky O1 bez ochranné tužinky
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech materiálu
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části chodidla
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 sport NC	polobotky O1 FO SRC			polobotky O1 FO SRC		
Obj. číslo	65937	65938	65939	65957	65958	65959
Šířka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC			EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC		
Svrchní materiál	textil			textil		
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			podšívka distance-mesh		
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

uvex 1 – nová definice výkonu

Next Level Equipment

Optimální tvar v oblasti klenby pro optimální torzi a vysokou flexibilitu.

Samočisticí a protiskluzově optimalizovaný profil vzorku (označení SRC)

Vynikající pružnost.
Optimální pohodlí při chůzi.

Ergonomický tvar podešve podporuje přirozený pohyb nohy při chůzi a pružnost nohy.

Části podešve z TPU jsou vysoce odolné proti oděru, zajišťují bezpečný nášlap a pomáhají předcházet úrazům.

Prvek pod klenbou pro bezpečnost na žebřících.

Rotační prvek odlehčuje tlak na klouby při otáčení a obracení.

Ergonomická lehká konstrukce.
Snižuje projevy únavy.

Vynechat, ale nepostrádat. Nižší hmotnost redukuje zatížení těla, a tím snižuje opotřebení a riziko úrazu. To se odráží i v odlehčené konstrukci bezpečnostní obuvi uvex 1. Model uvex 1 je nejlehčí bota uvex ve své třídě – je přibližně o 100 g lehčí než náš bestseller uvex motion style.

Tlumení nárazů zvýšené o100%.
Komfort ve třech dimenzích

Vícevrstvý tlumicí systém uvex 1 složený z dvojvrstvé polyuretanové podešve uvex 1 a pohodlné stélky s optimálním útlumem v oblasti špičky a paty chrání celý pohybový aparát. Absorpce energie v patní části je dvakrát vyšší než vyžaduje norma EN ISO 20345. To zaručuje dokonalý komfort při chůzi.

Vynikající stabilita
Spolehlivá opora a bezpečnost

Pevná stabilita je rozhodující pro bezpečnou práci bez úrazů. Zvenku viditelný patní prvek integrovaný do podešve se stará o stabilitu, vedení a dodatečnou ochranu. Varianta x-tended support nabízí dodatečnou boční podporu a rozšířenou ochranu proti podvrtnutí a nárazu. Obě varianty podešve bezpečně obepínají nohu, aniž by ovlivňovaly pružnost nohy.

Design svršku obuvi uvex monoskin.
Sedí pohodlně a netlačí.

Kompletně nekovový svršek obuvi uvex monoskin z hightech mikrovláken nabízí díky maximálně bezešvému zpracování nejvyšší pohodlí při nošení, aniž by obuv tlačila při delším stání.

Bezpečnostní obuv uvex 1 chrání a podporuje lidský organismus v jeho individuální činnosti. Na základě nejnovějších fyziologických vědeckých poznatků a inovativních technologií je redukováno zatížení působící při práci na pohybový aparát a optimalizován pocit pohody při nošení obuvi.

100% nekovové

Ortopedická řešení podle DGUV 112-191* a ÖNORM Z1259

climazone



Anatomicky padnoucí tvar. Optimální je, když všechno sedí.

- flexibilní systém různých šířek v rozpětí 10 – 14**, aby obuv spolehlivě držela
- individuálně upravitelný rychloupínací systém (IAS)** pro individuální přizpůsobení
- anatomicky designovaná nekovová ochranná tužinka pro perfektní bezpečnost
- použití speciálního dámského kopyta pro modely uvex 1 ve velikostech 35 až 40

Standard uvex climazone Regulace teploty a mikroklimatu

Celoplošné perforace, vysoce prodyšný svrchní materiál a podšívka Distance-Mesh, ale i komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti zabraňují hromadění tepla a snižují nepříjemné pocení.

* dříve BGR 191 ** u vybraných modelů

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 1

85427
85428
85429
85420

85437
85438
85439
85430

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

climazone

uvex 1 · sandály S1 SRC · perforované polobotky S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké, všestranné bezpečnostní sandály S1, resp. perforované bezpečnostní polobotky S1
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- dvojitý suchý zip s možností nastavení délky (sandály), resp. individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné, perforované materiály optimalizující klima v obuvi
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikrovelouru
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

sandály uvex 1 S1 SRC				
Obj. číslo	85427	85428	85429	85420
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

perforované polobotky uvex 1 S1 SRC				
Obj. číslo	85437	85438	85439	85430
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 1

85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450

uvex 1 · polobotky S2 SRC · kotníková šněrovací obuv S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké, všestranné bezpečnostní polobotky S2, resp. kotníková obuv S2
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikrovelluru
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk proti prachu a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

polobotky uvex 1 S2 SRC				
Obj. číslo	85447	85448	85449	85440
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

kotníková šněrovací obuv uvex 1 S2 SRC				
Obj. číslo	85457	85458	85459	85450
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 1

65657
65658
65659

65667
65668
65669

uvex 1 · perforované polobotky S1 SRC · polobotky S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké, všestranné a perforované bezpečnostní polobotky S1 nebo bezpečnostní polobotky S2
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- systém Boa® Fit (sestávající z otočného zapínání, lanka a lankového vedení) zajišťuje na milimetr přesně nastavitelný, trvale padnoucí tvar a pohodlí

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi s perforací (model S1)
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikrovelouru
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1	perforované polobotky S1 SRC			polobotky S2 SRC		
Obj. číslo	65657	65658	65659	65667	65668	65669
Šířka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Svrchní materiál	mikrovelur			mikrovelur		
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			podšívka distance-mesh		
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Systém Boa® a Boa Fit® jsou registrované značky společnosti Boa Technology Inc., USA

85467
85468
85469

85477
85478
85479

uvex 1 · perforované polobotky S1 SRC · perforovaná kotníková šněrovací obuv S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké a všestranné perforované bezpečnostní polobotky S1, resp. kotníková obuv S1
- Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- Všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály s perforací
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikrovelouru
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1	perforované polobotky S1 SRC			perforovaná kotníková šněrovací obuv S1 SRC		
Obj. číslo	85467	85468	85469	85477	85478	85479
Šířka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Svrchní materiál	mikrovelur			mikrovelur		
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			podšívka distance-mesh		
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 1

85307
85308
85309

85347
85348
85349
85340

uvex 1 · sandály S1 SRC · polobotky S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké, všestranné bezpečnostní sandály S1, resp. bezpečnostní polobotky S2
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- dvojitý suchý zip s možností nastavení délky (sandály)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi s perforací (sandály)
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikrovelouru
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec (sandály), popř. jazyk s úpravou proti vniknutí prachu a límec (polobotky)
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

sandály uvex 1 S1 SRC				
Obj. číslo	85307	85308	85309	
Šířka	10	11	12	
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	
Objednací jednotka	pár	pár	pár	

polobotky uvex 1 S2 SRC				
Obj. číslo	85347	85348	85349	85340
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 1

85317
85318
85319
85310

85327
85328
85329
85320

uvex 1 · perforované polobotky S1 SRC · perforovaná kotníková šněrovací obuv S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké a všestranné perforované bezpečnostní polobotky S1, resp. kotníková obuv S1
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály s perforací
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikrovelouru
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

perforované polobotky uvex 1 S1 SRC				
Obj. číslo	85317	85318	85319	85310
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

perforovaná kotníková šněrovací obuv uvex 1 S1 SRC				
Obj. číslo	85327	85328	85329	85320
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 1

65507
65508
65509
65500

65567
65568
65569
65560

65537
65538
65539
65530

climazone

uvex 1 · sandály S1 SRC · perforované polobotky S1 SRC · perforovaná kotníková šněrovací obuv S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké, všestranné bezpečnostní sandály S1, resp. perforované bezpečnostní polobotky S1 a kotníková obuv S1
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- dvojitý suchý zip s možností nastavení délky (sandály), resp. individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi s perforací
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikrovelouru
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1	sandály S1 SRC				perforované polobotky S1 SRC			
Obj. číslo	65507	65508	65509	65500	65567	65568	65569	65560
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur				mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 1	perforovaná kotníková šněrovací obuv S1 SRC			
Obj. číslo	65537	65538	65539	65530
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 1

65577
65578
65579
65570

65547
65548
65549
65540

uvex 1 · polobotky S2 SRC · kotníková šněrovací obuv S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké, všestranné bezpečnostní polobotky S2, resp. kotníková obuv S2
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikrovelouru
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk proti prachu a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

polobotky uvex 1 S2 SRC				
Obj. číslo	65577	65578	65579	65570
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

kotníková šněrovací obuv uvex 1 S2 SRC				
Obj. číslo	65547	65548	65549	65540
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 1 x-tended support

85127
85128
85129

85117
85118
85119

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

German
Design Award
WINNER 2015

uvex 1 x-tended support · perforované polobotky S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- obzvláště lehké a univerzální perforované bezpečnostní polobotky S1
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- mediální a laterální opora nohy díky speciálně tvarovanému bočnímu rámu – a tím dodatečná ochrana proti podvrtnutí, stabilizace a vedení, ale i ochrana proti nárazům

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály s perforací
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikrovelouru
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 x-tended support	perforované polobotky S1 SRC			perforované polobotky S1 SRC		
Obj. číslo	85127	85128	85129	85117	85118	85119
Šířka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Svrchní materiál	mikrovelur			mikrovelur		
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			podšívka distance-mesh		
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 1 x-tended support

85141
85142
85143

85191
85192
85193

uvex 1 x-tended support · perforované polobotky S1 P SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké a všestranné perforované bezpečnostní polobotky S1 P
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí z polyuretanu
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- mediální a laterální opora nohy díky speciálně tvarovanému bočnímu rámu – a tím dodatečná ochrana proti podvrtnutí, stabilizace a vedení, ale i ochrana proti nárazům
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi s perforací
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikrovelouru
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 x-tended support	perforované polobotky S1 P SRC			perforované polobotky S1 P SRC		
Obj. číslo	85141	85142	85143	85191	85192	85193
Šířka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Svrchní materiál	mikrovelur			mikrovelur		
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			podšívka distance-mesh		
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 1 x-tended support

85361
85362
85363

85161
85162
85163

85171
85172
85173

climazone

uvex 1 x-tended support · sandály S1 P SRC · polobotky S3 SRC · kotníková šněrovací obuv S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké, všestranné bezpečnostní sandály S1 P, resp. bezpečnostní polobotky S3 a kotníková obuv S3
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí z polyuretanu
- dvojitý suchý zip s možností nastavení délky (sandály)
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- mediální a laterální opora nohy díky speciálně tvarovanému bočnímu rámu – a tím dodatečná ochrana proti podvrtnutí, stabilizace a vedení, ale i ochrana proti nárazům (polobotky a kotníková obuv)
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi s perforací (sandály)
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikroveluru
- Vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec (sandály), resp. jazyk proti vniknutí prachu a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 x-tended support	sandály S1 P SRC			polobotky S3 SRC			kotníková šněrovací obuv S3 SRC		
Obj. číslo	85361	85362	85363	85161	85162	85163	85171	85172	85173
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Svrchní materiál	mikrovelur			mikrovelur			mikrovelur		
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			podšívka distance-mesh			podšívka distance-mesh		
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 1 x-tended support

65681
65682
65683

65671
65672
65673

uvex 1 x-tended support · perforované polobotky S1 P SRC · polobotky S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké a všestranné perforované bezpečnostní polobotky S1 P nebo bezpečnostní polobotky S3
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí z polyuretanu
- systém Boa® Fit (sestávající z otočného zapínání, lanka a lankového vedení) zajišťuje na milimetr přesně nastavitelný, trvale padnoucí tvar a pohodlí

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- mediální a laterální opora nohy díky speciálně tvarovanému bočnímu rámu – a tím dodatečná ochrana proti podvrtnutí, stabilizace a vedení, ale i ochrana proti nárazům
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi s perforací (model S1 P), resp. hydrofobní (model S3)
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikroveluru
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 x-tended support	perforované polobotky S1 P SRC			polobotky S3 SRC		
Obj. číslo	65681	65682	65683	65671	65672	65673
Šířka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Svrchní materiál	mikrovelur			mikrovelur		
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			podšívka distance-mesh		
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Systém Boa® a Boa Fit® jsou registrované značky společnosti Boa Technology Inc., USA

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 1 dámské

85607
85608

85627
85628

uvex 1 dámské · sandály S1 SRC · polobotky S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké, všestranné bezpečnostní sandály S1, resp. bezpečnostní polobotky S2
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- dvojitý suchý zip s možností nastavení délky (sandály)
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi s perforací (sandály)
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikroveluru
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec (sandály), popř. jazyk s úpravou proti vniknutí prachu a límec (polobotky)

uvex 1 dámské	sandály S1 SRC		polobotky S2 SRC	
Obj. číslo	85607	85608	85627	85628
Šířka	10	11	10	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Svrchní materiál	mikrovelur		mikrovelur	
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh		podšívka distance-mesh	
Velikost	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

Oblasti použití:
- lehké aplikace

Všechny ostatní modely série uvex 1 jsou k dostání též v dámském provedení (od velikosti 35).
Popisy výrobků viz strany 353 až 377.

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 1 dámské

85617
85618

85647
85648

uvex 1 dámské · perforované polobotky S1 SRC · perforovaná kotníková šněrovací obuv S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké a všestranné perforované bezpečnostní polobotky S1, resp. kotníková obuv S1
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi s perforací
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikroveluru
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 dámské	perforované polobotky S1 SRC		perforovaná kotníková šněrovací obuv S1 SRC	
Obj. číslo	85617	85618	85647	85648
Šířka	10	11	10	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Svrchní materiál	mikrovelur		mikrovelur	
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh		podšívka distance-mesh	
Velikost	35 až 43	35 až 43	35 až 43	35 až 43
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 1

85521
85522
85523
85524

uvex 1 · polobotky S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehká, všestranná bezpečnostní obuv S3
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce ze zvláště měkké hovězí kůže
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

polobotky uvex 1 S3 SRC				
Obj. číslo	85521	85522	85523	85524
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Svrchní materiál	hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 1

85551
85552
85553
85554

uvex 1 · kotníková šněrovací obuv S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehká, všestranná bezpečnostní kotníková obuv S3
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce ze zvláště měkké hovězí kůže
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 kotníková šněrovací obuv S3 SRC				
Obj. číslo	85551	85552	85553	85554
Šířka	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Svrchní materiál	hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

uvex 1 business – to nejlepší pro oba světy

Perfektní vzhled v kanceláři i ve výrobní hale.

Z porady občas rovnou do výroby? uvex sjednocuje klasickou obuv ze světa módy – polobotky Derby, holeňová obuv Desert a kotníková obuv Chelsea v nové výrobní řadě bezpečnostní obuvi. Bezpečnostní obuv uvex 1 business spojuje dva v jednom – je stylová a zároveň bezpečná! Její atraktivní vzhled harmonizuje nejlépe se stylem smart business a casual, nový tvar její ocelové tužinky zajišťuje velký volný prostor před prsty a maximální ochranu. Přitom si Vás vždy získají prvotřídním pohodlím při nošení. Od rána až do večera.

Vysoká snášenlivost při nošení
Zvlášť lehká bezpečnostní obuv v moderním business vzhledu je k dostání ve variantě S2 a S3 – ve stylové modré nebo šedé barvě.

Prokázaná bezpečnost
Extra široká ocelová tužinka, nekovová vložka odolná proti propíchnutí a protiskluzová podešev, která předčí požadavky normy ohledně tlumení až téměř o 100 %, poskytují optimální ochranu.

Prodyšné materiály
Vysoce prodyšné materiály bez obsahu chromu a antistatická komfortní vložka zajišťují příjemné klima nohou v obuvi – také při dlouhodobějším používání.

Příjemný pocit při nošení obuvi
Inovativní materiál mikrovelur s měkkým polstrováním a vyjímatelnou vložkou s dodatečným tlumením paty a přední části nohy jsou zárukou toho, že při nošení této obuvi nikde nic netlačí.

Ortopedická řešení podle DGUV 112-191* a ÖNORM Z1259

climazone

Další informace najdete na internetové stránce www.uvex-safety.com/uvex1business

* dříve BGR 191

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex
Highstreet
Fashion
meets Safety

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 1 business

84697
84698
84699

84281
84282
84283

climazone

uvex 1 business · polobotky S2 SRC · polobotky S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- moderní, zvlášť lehké a pružné bezpečnostní polobotky S2 a S3 – bezpečné, stylové, dokonale pohodlné – v moderním business vzhledu
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- odolná, zvlášť široká ocelová tužinka pro lepší pocit při nošení
- ergonomicky tvarovaná podešev z polyuretanu dvojí hustoty s velmi dobrou ochranou proti uklouznutí
- nekovová vložka, odolná proti propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi (varianta S3)

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- z hightech mikroveluru, příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkkým polstrovaným zakončením svršku obuvi a polstrovaným jazykem
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 business	polobotky S2 SRC			polobotky S3 SRC		
Obj. číslo	84697	84698	84699	84281	84282	84283
Šířka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Svrchní materiál	mikrovelur			mikrovelur		
Materiál podšívky	textilní podšívka			textilní podšívka		
Velikost	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 1 business

84271
84272
84273

84261
84262
84263

climazone

uvex 1 business · kotníková šněrovací obuv S3 SRC · nazouvací kozačky S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- moderní, zvlášť lehká a pružná bezpečnostní kotníková šněrovací obuv, resp. bezpečnostní nazouvací kozačky S3 – bezpečné, stylové, dokonale pohodlné – v moderním business vzhledu
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- odolná, zvlášť široká ocelová tužinka pro lepší pocit při nošení
- ergonomicky tvarovaná podešev z polyuretanu dvojí hustoty s velmi dobrou ochranou proti uklouznutí
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- z hightech mikroveluru, příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkkým polstrovaným zakončením svršku obuvi a polstrovaným jazykem (kotníková šněrovací obuv)
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex 1 business	šněrovací kozačky S3 SRC			nazouvací kozačky S3 SRC		
Obj. číslo	84271	84272	84273	84261	84262	84263
Šířka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Svrchní materiál	mikrovelur			mikrovelur		
Materiál podšívky	textilní podšívka			textilní podšívka		
Velikost	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

uvex business casual

Elegantní styl – nejlepší ochrana

Od klasické elegance až po sportovní neformálnost: z řady uvex business casual si vždy vyberete ochrannou obuv, která dokonale doplní váš oděv. Optimální celodenní ochrana, ať už v kanceláři nebo ve výrobě.

Optimální regulace klimatu
Vysoce prodyšný kožený svršek a textilní podšívka regulují teplotu chodidla a udržují uvnitř obuvi optimální klima. Pohodlné klimatické vložky uvex odvádějí vlhkost a přes noc dokonale uschnou.

Pohodlný padnoucí tvar
Díky novému anatomicky tvarovému kopytu obuv skvěle drží a nabízí více volného prostoru pro prsty.

Optimální tlumení
Lehká PU podrážka dvojí hustoty a celistvá, vyjímatelná komfortní vložka s tlumením paty a přední části nohy se starají o pohodlí při chůzi, při níž vzniká znatelně menší pocit únavy.

Bezpečnost na každém kroku
Ergonomický design podešve a značení SRC zaručují maximální ochranu proti uklouznutí na hladkých podlahách.

9510
Poddajná, vysoce kvalitní kůže a prvotřídní textilie utvářejí trvalý moderní vzhled s vysokou úrovní pohodlí a hygieny pro zdravé nohy.

9511
Kombinace nejlepší měkké kůže, našitého semiše a vysoce kvalitní funkční textilní podšívky vytváří lehkou obuv a ryzí pohodlí.

9512
Tato polobotka s ozdobnou perforací v budapešťském stylu kombinuje svršek z měkké a poddajné kůže a vysoce kvalitní funkční textilie – výsledkem je pohodlný a elegantní styl a zdravé nohy.

PU podešev

- ergonomicky navržený vzorek
- extrémně flexibilní s vynikajícím tlumením nárazů
- velmi lehká díky jedinečnému systému PU podešve
- dvouvrstvý systém s podešví odolnou proti oděru a proříznutí
- znatelně lepší odolnost proti uklouznutí
- samočisticí vzorek
- odolnost proti olejům a benzínu
- nešpinicí
- krátkodobá tepelná odolnost do přibližně +120°C

Bezpečnostní obuv

uvex business casual

95102
95108

95112

95122
95128

climazone

uvex business casual · polobotky S1 SRC a S1 P SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké bezpečnostní polobotky S1 a S1 P vhodné k nošení do kanceláře od klasického elegantního stylu až po neformální sportovní styl
- střih Derby s křídlovou špičkou a perforací Lyra (95122 a 95128)
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- robustní ocelová tužinka
- ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí (modely S1 P 95102, 95112 a 95122)
- samočisticí, lehká podešev DUO z polyuretanu s nejlepší otěruvzdorností a tlumicími vlastnostmi, ale i vynikající ochranou proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: textilní podšívka absorbující vlhkost, prodyšná svrchní useň a komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka s doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex business casual	polobotky S1 P SRC	polobotky S1 SRC
Obj. číslo	95102	95108
Šířka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Svrchní materiál	kůže	
Materiál podšívky	textilní podšívka	
Velikost	38 až 48	38 až 48
Objednací jednotka	pár	pár

uvex business casual	polobotky S1 P SRC
Obj. číslo	95112
Šířka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Svrchní materiál	useň, velurová useň
Materiál podšívky	textilní podšívka
Velikost	38 až 48
Objednací jednotka	pár

uvex business casual	polobotky S1 P SRC	polobotky S1 SRC
Obj. číslo	95122	95128
Šířka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Svrchní materiál	kůže	
Materiál podšívky	textilní podšívka	
Velikost	38 až 48	38 až 48
Objednací jednotka	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex office

95419

95414

95422

uvex office · polobotky S1 SRA

Obecné vlastnosti:
- kancelářské polobotky v klasickém anglickém stylu v S1, budapešťský tvar s křídlovou špičkou

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů (pouze 95414)
- podešev z nitrilového kaučuku odolná proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do 300 °C
- spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- pohodlný padnoucí tvar
- ideální klima nohou díky prodyšné podšívce a hedvábné svrchní usni s přirozenou texturou
- měkce polstrovaný límec
- komfortní stélka

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex office	polobotky S1 SRA	polobotky S1 SRA
Obj. číslo	95419	95414
Šířka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Svrchní materiál	kůže	kůže
Materiál podšívky	syntetická podšívka	syntetická podšívka
Velikost	38 až 47	38 až 47
Objednací jednotka	pár	pár

uvex office · polobotky S1 P SRA

Obecné vlastnosti:
- kancelářské polobotky v klasickém anglickém stylu v S1 P, budapešťský tvar s křídlovou špičkou

Ochranné parametry:
- spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí (u modelu S1 P), ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- pohodlný padnoucí tvar
- ideální klima nohou díky prodyšné podšívce a hedvábné svrchní usni s přirozenou texturou
- měkce polstrovaný límec
- podešev z polyuretanu tlumící nárazy
- komfortní stélka

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex office	polobotky S1 P SRA
Obj. číslo	95422
Šířka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Svrchní materiál	kůže
Materiál podšívky	syntetická podšívka
Velikost	38 až 47
Objednací jednotka	pár

uvex office · podešev z nitrilového kaučuku

- extrémní pohodlí nohou
- protiskluzová
- odolnost proti otěru
- vysoce odolná proti proříznutí
- podešev je tepelně odolná přikrátkodobé expozici teplotám do+300°C
- antistatická
- odolnost proti olejům a benzínu
- vysoce odolná proti kyselinám a zásadám

uvex office · podešev z polyuretanu

- extrémní pohodlí nohou
- protiskluzová
- odolnost proti otěru
- vysoce odolná proti proříznutí
- podešev je tepelně odolná přikrátkodobé expozici teplotám do +120°C
- antistatická
- odolnost proti olejům a benzínu
- s ocelovou mezipodešví

Bezpečnostní obuv

uvex motorsport

94969

94979

climazone

polobotky uvex motorsport S1 SRA

Obecné vlastnosti:
- moderní bezpečnostní polobotky v S1 ve stylu motorsportu
- pružná, otěruvzdorná a protiskluzová pryžová podešev

Ochranné parametry:
- spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- textilní podšívka, svrchní useň Nappa a vyjímatelná komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti jsou klimaticky optimalizované podle uvex climazone
- díky extra dlouhé části pro šněrování velmi dobře upravitelné na individuální tvar nohou
- optimální tlumení v oblasti paty díky tlumicímu systému uvex hydroflex® GEL a vnitřnímu patnímu klínu, který tlumí nárazy
- měkce polstrované zakončení svršku obuvi a jazyk

Oblasti použití:
- lehké aplikace

polobotky uvex motorsport S1 SRA		
Obj. číslo	94969	94979
Šířka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Svrchní materiál	useň Nappa a velurová useň	kůže Nappa
	textilní podšívka	textilní podšívka
Velikost	36 až 48	36 až 48
Objednací jednotka	pár	pár

podešev uvex motorsport

- podešev z nitrilového kaučuku
- vynikající pohodlí při chůzi
- protiskluzová
- odolná proti oděru
- velmi odolná proti proříznutí
- podešev odolná proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +180 °C
- antistatická
- odolává olejům a benzínu
- maximálně odolná vůči kyselinám a louhům

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex motion style

69752
69758

69788

69798

uvex motion style · sandály S1 P SRC/S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké bezpečnostní sandály v S1 P a S1 ve sportovní designu
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- individuálně upravitelné podle nohy díky dvojitému zapínání na suchý zip

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- samočisticí, lehká podešev z PU s nejlepší otěruvzdorností a tlumicími vlastnostmi, ale i vynikající ochranou proti uklouznutí
- spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí
- nekovová vložka odolná proti propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi (sandály S1 P)

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál s perforací, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkce polstrovaným zakončením svršku obuvi a polstrovaným jazykem
- antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex motion style	sandály S1 P SRC	sandály S1 SRC
Obj. číslo	69752	69758
Šířka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Svrchní materiál	hightech mikrovelur	hightech mikrovelur
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh	podšívka distance-mesh
Velikost	36 až 50	36 až 48
Objednací jednotka	pár	pár

uvex motion style · polobotky S2 SRC · kotníková šněrovací obuv S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké bezpečnostní polobotky S2, resp. kotníková obuv ve sportovním designu
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- samočisticí, lehká podešev z PU s nejlepší otěruvzdorností a tlumicími vlastnostmi, ale i vynikající ochranou proti uklouznutí
- spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- z hightech mikroveluru
- příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkce polstrovaným zakončením svršku obuvi a jazykem s úpravou proti vniknutí prachu
- antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex motion style	polobotky S2 SRC	kotníková šněrovací obuv S2 SRC
Obj. číslo	69788	69798
Šířka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Svrchní materiál	hightech mikrovelur	hightech mikrovelur
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh	podšívka distance-mesh
Velikost	36 až 50	36 až 50
Objednací jednotka	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex motion style

69988

69898

69678

climazone

climazone

uvex motion style · perforované polobotky S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké, perforované bezpečnostní polobotky S1 ve sportovním designu
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- samočisticí, lehká podešev z PU s nejlepší otěruvzdorností a tlumicími vlastnostmi, ale i vynikající ochranou proti uklouznutí
- spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál s perforací, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkce polstrovaným zakončením svršku obuvi a polstrovaným jazykem
- antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex motion style	perforované polobotky S1 SRC	perforované polobotky S1 SRC
Obj. číslo	69988	69898
Šířka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Svrchní materiál	hightech mikrovelur	hightech mikrovelur
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh	podšívka distance-mesh
Velikost	36 až 50	36 až 50
Objednací jednotka	pár	pár

uvex motion style · perforovaná kotníková šněrovací obuv S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- lehká, perforovaná bezpečnostní kontíková obuv S1 ve sportovním designu
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- samočisticí, lehká podešev z PU s nejlepší otěruvzdorností a tlumicími vlastnostmi, ale i vynikající ochranou proti uklouznutí
- spolehlivá ochrana uživatele: ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál s perforací, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkce polstrovaným zakončením svršku obuvi a polstrovaným jazykem
- antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- lehké aplikace

uvex motion style	perforovaná kotníková šněrovací obuv S1 SRC
Obj. číslo	69678
Šířka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Svrchní materiál	hightech mikrovelur
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh
Velikost	36 až 48
Objednací jednotka	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Winners at Work – uvex 2

Pushing the Limits!

Promyšlené ve všech disciplínách

Inovativní série bezpečnostní obuvi uvex 2 ve třídách ochrany S3, S2 a S1 P se žádné výzvy nebojí: optimální tlumení, ergonomický padnoucí tvar, nízká hmotnost a nejlepší vlastnosti s ohledem na klima v obuvi se starají o maximální výkonnost obuvi během celého pracovního dne a nově definují limity bezpečnostní obuvi.

Lehká hmotnost šetřící energii.
Předchází projevům únavy.

Tlumicí systém pro profesionály.
Úleva na každém kroku.

Spolehlivá stabilita.
Při maximální volnosti pohybu.

Sedí pohodlně a netlačí.
Díky designu svršku obuvi uvex monoskin.

Anatomicky padnoucí tvar.
Optimální je, když všechno sedí.

Pohodlí při chůzi a dobrý pocit při nošení obuvi.
Vysoce prodyšné díky uvex climazone.

O 100 % lepší než norma
Díky absorpci energie téměř 40 J v oblasti paty snižuje bezpečnostní obuv uvex 2 namáhání těla.

I přes použití mezipodešve odolné proti propíchnutí (S3, S1 P) je absorpce energie pod patou skoro o 100 % vyšší, než požaduje norma EN ISO 20345.

Vícevrstvý tlumicí systém uvex 2 Multi-Layer a antistatická komfortní vložka s tlumením v oblasti paty a přední části nohy chrání pohybový aparát na tvrdých a neschůdných podkladech.





1 Komfortní vložka
2 Mezipodešev z PU
3 Podešev z PU nebo pryže



Ultralehká
Série uvex 2 patří k nejlehčí bezpečnostní obuvi S3, S2 a S1 P pro náročná použití ve srovnatelné nabídce OOP.[1]

1 Naměřené údaje se vztahují na perforované polobotky, velikost 42.

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016 *

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 *

Webová stránka

Video

Maximální pružnost
Neomezeně volný pohyb i při práci na kolenou díky pružné nekovové mezipodešvi odolné proti propíchnutí.
Systém rychloupínání uvex nevyžaduje zavazování a umožňuje snadné přizpůsobení po celý den, a tím udržuje nohy v pohodlí [2].

Vysoká stabilita
Přímo lisované přetažení špičky z PU zajišťuje spolehlivou ochranu svršku a pomáhá předcházet opotřebení při klečení. Viditelná, do podešve integrovaná konstrukce paty zajišťuje stabilitu a poskytuje dodatečnou ochranu kotníku, aniž by narušila pohodlí.

2 Výbava v závislosti na modelu. Volitelně lze použít též přiložené standardní šněrovací tkaničky.

uvex

uvex 2

GTX VIBRAM® 100% nepromokavost. 100% pohodlí.

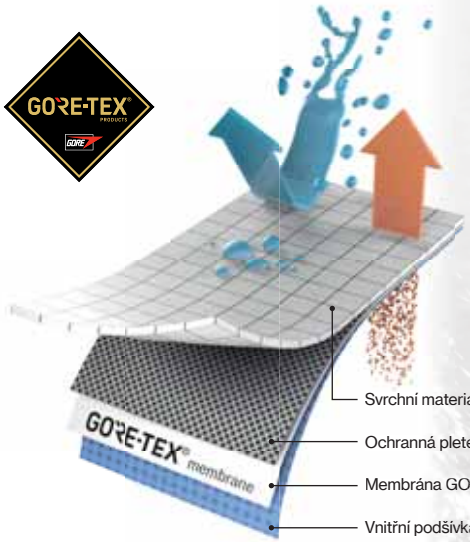

Obuv se zvýšeným pohodlím GORE-TEX® [2]

- trvale nepromokavá a vysoce prodyšná
- neizolující pro co nejlepší odvádění tepla
- suchá a pohodlná i při vyšší teplotách nebo při fyzicky namáhavé aktivitě

uvex 2 - gumová podešev[1]

VIBRAM® – inspirováno horolezectvím

Pryžová směs vyvinutá exkluzivně pro společnost uvex je optimalizovaná pro středně náročné použití v těžkých terénních podmínkách a vedle základních vlastností podešve PU/PU uvex 2 má i další funkce:

1. lehká jako podešev z PU
2. podešev odolná proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C (značení HRO)
3. vyšší odolnost proti prořízntutí
4. izolující teplo (označení HI, testováno při +150 °C)
5. zvýšená flexibilita při chladu a protiskluzovost
6. vylepšená odolnost vůči chemikáliím v porovnání s podešví z PU
7. ortopedické úpravy podle předpisu DGUV 112-191 a ÖNORM Z1259 jsou možné

1 VIBRAM® pryžová podešev bez látek oslabujících adhezi nátěrových hmot. VIBRAM® je registrovanou značkou společnosti VIBRAM S.P.A.
2 GORE-TEX® je registrovanou značkou společnosti W.L. Gore & Associates.

Bezpečnostní obuv

uvex 2

65261
65262
65263

65271
65272
65273

65331
65332
65333

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

Vibram
GORE-TEX
climazone BOA

uvex 2 GTX VIBRAM® · polobotky S3 WR HI HRO SRC · kotníková šněrovací obuv S3 WR HI HRO SRC

Obecné vlastnosti:
- lehčí a pružnější, nepromokavé bezpečnostní polobotky, resp. kotníková obuv v S3 WR
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí z polyuretanu
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (6526x)
- systém Boa® Fit (sestávající z otočného zapínání, lanka a lankového vedení) zajišťuje na milimetr přesně nastavitelný, trvale padnoucí tvar a pohodlí (6533x)

Ochranné parametry:
- 100% nepromokavé díky vybavení GORE-TEX® (značení WR)
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- zvláště lehká, dvouvrstvá podešev tvořená mezipodešví z polyuretanu s nejlepší nárazuvzdorností a pryžovou podešví značky VIBRAM® s velmi dobrými protiskluzovými vlastnostmi
- značení HI pro spodní konstrukci izolující teplo (testováno podle normy při +150 °C)
- značení HRO pro odolnost spodní konstrukce proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C
- bezpečnost při stoupání po žebříku díky stabilizačnímu prvku pod klenbou
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- prodyšná, a přesto vodotěsná
- díky výbavě GORE-TEX® mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikroveluru
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk proti prachu a límec
- zvýšená flexibilita gumové podešve VIBRAM® při nízkých teplotách
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 GTX Vibram®	polobotky S3 WR HI HRO SRC			kotníková šněrovací obuv S3 WR HI HRO SRC			polobotky S3 WR HI HRO SRC		
Obj. číslo	65261	65262	65263	65271	65272	65273	65331	65332	65333
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Svrchní materiál	mikrovelur			mikrovelur			mikrovelur		
Materiál podšívky	laminát GORE-TEX®			laminát GORE-TEX®			laminát GORE-TEX®		
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

GORE-TEX® je registrovanou značkou společnosti W. L. GORE & Associates. | VIBRAM® je registrovanou značkou společnosti VIBRAM S.P.A.

Systém Boa® a Boa Fit® jsou registrované značky společnosti Boa Technology Inc., USA

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 2

65221 65227
65222 65228
65223 65229
65224 65220

65231 65237
65232 65238
65233 65239
65234 65230

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017



climazone

uvex 2 VIBRAM® · polobotky S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · kotníková šněrovací obuv S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké a pružné bezpečnostní polobotky S2 a S3, resp. kotníková obuv S2 a S3
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí z polyuretanu
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- zvláště lehká, dvouvrstvá podešev tvořená mezipodešví s nejlepší nárazuvdorností a pryžovou podešví značky VIBRAM® s velmi dobrými protiskluzovými vlastnostmi
- označení HI pro spodní konstrukci izolující teplo (testováno podle normy při +150 °C)
- značení HRO pro odolnost spodní konstrukce proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C
- bezpečnost při stoupání po žebříku díky stabilizačnímu prvku pod klenbou
- nekovová vložka, odolná proti propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi (u modelů S3)

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce ze zvláště měkké hovězí kůže
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 VIBRAM®	polobotky S3 HI HRO SRC				kotníková šněrovací obuv S3 HI HRO SRC			
Obj. číslo	65221	65222	65223	65224	65231	65232	65233	65234
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Svrchní materiál	hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou				hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 2 VIBRAM®	polobotky S2 HI HRO SRC				kotníková šněrovací obuv S2 HI HRO SRC			
Obj. číslo	65227	65228	65229	65220	65237	65238	65239	65230
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC			
Svrchní materiál	hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou				hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 2

65311
65312
65313

65303



uvex 2 VIBRAM® · polobotky S3 HI HRO SRC · zimní kozačky S3 CI HI HRO SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké a pružné bezpečnostní polobotky S3, resp. bezpečnostní zimní poloholeňová obuv S3 (k dostání pouze v šířce 12)
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí z polyuretanu
- systém Boa® Fit (sestávající z otočného zapínání, lanka a lankového vedení) zajišťuje na milimetr přesně nastavitelný, trvale padnoucí tvar a pohodlí (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- zvláště lehká, dvouvrstvá podešev tvořená mezipodešví s nejlepší nárazuvzdorností a pryžovou podešví značky VIBRAM® s velmi dobrými protiskluzovými vlastnostmi
- konstrukce obuvi izolující chlad (značení CI podle EN ISO 20345, pouze zimní kozačky)
- značení HI pro spodní konstrukci izolující teplo (testováno podle normy při +150 °C)
- značení HRO pro odolnost spodní konstrukce proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C
- bezpečnost při stoupání po žebříku díky stabilizačnímu prvku pod klenbou
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce ze zvláště měkké hovězí kůže
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 VIBRAM®	polobotky S3 HI HRO SRC			zimní kozačky S3 CI HI HRO SRC
Obj. číslo	65311	65312	65313	65303
Šířka	10	11	12	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Svrchní materiál	hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou			hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			teplá podšívka
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

VIBRAM® je registrovanou značkou společnosti VIBRAM S.P.A.

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 2

65201
65202
65203
65204

65211
65212
65213
65214

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

uvex 2 VIBRAM® · sandály S1 P HRO SRC · perforované polobotky S1 P HRO SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké a pružné bezpečnostní sandály S1 P, resp. perforované bezpečnostní polobotky
- Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí z polyuretanu
- dvojitý suchý zip s možností nastavení délky (sandály), resp. individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- zvláště lehká, dvouvrstvá podešev tvořená mezipodešví z polyuretanu s nejlepší nárazuvzdorností a pryžovou podešví značky VIBRAM® s velmi dobrými protiskluzovými vlastnostmi
- značení HRO pro odolnost spodní konstrukce proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C
- bezpečnost při stoupání po žebříku díky stabilizačnímu prvku pod klenbou
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné, perforované materiály optimalizující klima v obuvi
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikroveluru
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- i v nízkých teplotách zvýšená flexibilita podešve VIBRAM®
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 VIBRAM®	sandály S1 P HRO SRC				perforované polobotky S1 P HRO SRC			
Obj. číslo	65201	65202	65203	65204	65211	65212	65213	65214
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur				mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 2

65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

uvex 2 VIBRAM® · polobotky S3 HI HRO SRC · kotníková šněrovací obuv S3 HI HRO SRC

Obecné vlastnosti:
- lehčí a pružnější bezpečnostní polobotky S3, resp. kotníková obuv S3
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí z polyuretanu
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou u (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- zvláště lehká, dvouvrstvá podešev tvořená mezipodešví z polyuretanu s nejlepší nárazuvzdorností a pryžovou podešví značky VIBRAM® s velmi dobrými protiskluzovými vlastnostmi
- značení HI pro spodní konstrukci izolující teplo (testováno podle normy při +150 °C)
- značení HRO pro odolnost spodní konstrukce proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C
- bezpečnost při stoupání po žebříku díky stabilizačnímu prvku pod klenbou
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikroveluru
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk proti prachu a límec
- i nízkých teplotách zvýšená flexibilita podešve VIBRAM®
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 VIBRAM®	polobotky S3 HI HRO SRC				kotníková šněrovací obuv S3 HI HRO SRC			
Obj. číslo	65281	65282	65283	65284	65291	65292	65293	65294
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur				mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

VIBRAM® je registrovanou značkou společnosti VIBRAM S.P.A.

uvex

podešev uvex 2 PU/PU

Optimální přilnavost na každém kroku

Protiskluzová outdoorová podešev uvex 2 PU/PU s optimálními tlumicími vlastnostmi zajišťuje bezpečnou chůzi a stání během pracovního dne.

1. Otěruvzdorné vložky TPU pro bezpečné našlapování a pohyb při chůzi pomáhají chránit před úrazem.
2. Odolné vůči olejům a benzínu. Odolnost podešve vůči horku krátkodobě až do +120 °C.
3. Ortopedické úpravy podle nařízení DGUV 112-191 a ÖNORM Z1259 jsou možné.
4. Bez látek oslabujících adhezi nátěrových hmot.
5. Optimalizovaný design profilování pod klenbou pro bezpečné stání na žebříku.
6. Hrubý, samočisticí profil na podešvi pro maximální přilnavost při náročném použití na nerovných nebo znečištěných podlahách (značení SRC).
7. Splňuje požadavky ESD: Svodový odpor menší než 35 MΩ.
8. Protiskluzovost (SRC)

Bezpečnostní obuv

uvex 2

65021 65027
65022 65028
65023 65029
65024 65020

65031 65037
65032 65038
65033 65039
65034 65030

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016



climazone

uvex 2 · polobotky S3 SRC/S2 SRC · kotníková šněrovací obuv S3 SRC/S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké a pružné bezpečnostní polobotky S2 a S3, resp. kotníková obuv S2 a S3
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí z polyuretanu
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou součástí balení (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z polyuretanu dvojí hustoty s hrubým, samočisticím profilováním a velmi dobrou ochranou proti uklouznutí
- bezpečnost při stoupání po žebříku díky stabilizačnímu prvku pod klenbou
- nekovová vložka, odolná proti propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi (u modelů S3)

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce ze zvláště měkké hovězí kůže
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk proti prachu a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2	polobotky S2 SRC				kotníková šněrovací obuv S2 SRC			
Obj. číslo	65027	65028	65029	65020	65037	65038	65039	65030
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Svrchní materiál	hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou				hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 2	polobotky S3 SRC				kotníková šněrovací obuv S3 SRC			
Obj. číslo	65021	65022	65023	65024	65031	65032	65033	65034
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Svrchní materiál	hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou				hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 2

65001
65002
65003
65004

65011
65012
65013
65014

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

uvex 2 · sandály S1 P SRC · perforované polobotky S1 P SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké a pružné bezpečnostní sandály S1 P, resp. perforované bezpečnostní polobotky
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí z polyuretanu
- dvojitý suchý zip s možností nastavení délky (sandály), resp. individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou součástí balení (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z polyuretanu dvojí hustoty s hrubým, samočisticím profilováním a velmi dobrou ochranou proti uklouznutí
- bezpečnost při stoupání po žebříku díky stabilizačnímu prvku pod klenbou
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné, perforované materiály optimalizující klima v obuvi
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikroveluru
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2	sandály S1 P SRC				perforované polobotky S1 P SRC			
Obj. číslo	65001	65002	65003	65004	65011	65012	65013	65014
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur				mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 2

65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017



climazone

uvex 2 · polobotky S3 SRC · kotníková šněrovací obuv S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- lehčí a pružnější bezpečnostní polobotky S3, resp. kotníková obuv S3
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí z polyuretanu
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním, standardní tkaničky jsou součástí balení (polobotky)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z polyuretanu dvojí hustoty s hrubým, samočisticím profilováním a velmi dobrou ochranou proti uklouznutí
- bezpečnost při stoupání po žebříku díky stabilizačnímu prvku pod klenbou
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikroveluru
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk proti prachu a límec
- velikosti 35 až 40 se vyrábí podle dámského kopyta

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2	polobotky S3 SRC				kotníková šněrovací obuv S3 SRC			
Obj. číslo	65081	65082	65083	65084	65091	65092	65093	65094
Šířka	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Svrchní materiál	mikrovelur				mikrovelur			
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh				podšívka distance-mesh			
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

uvex 2 xenova® – robustní a rozmanité

Trendy a všestranné

Vnitřní i venkovní použití

Díky sérii bezpečnostní obuvi uvex 2 xenova® se při práci budete vždy cítit pohodlně a stabilně. Ať už uvnitř nebo venku, uvex 2 xenova® je ta správná volba v oblastech použití, jako je strojírenství a stavba zařízení, obrábění kovů, energie (výroba, zásobování & provoz sítě), komunální podniky, správy dálničních úseků, dráhy, doprava a logistika, letiště, řemesla, vedlejší stavební profese a zahradnictví a zemědělství. uvex 2 xenova® – progresivní univerzální obuv pro široké spektrum použití.

Bezpečnost bez obsahu kovů

Optimální bezpečnost nabízí systém uvex xenova® z nekovové tužinky a optimální nekovová, pružná mezipodešev odolná proti propíchnutí – nepřenáší chlad, lehká a pružná pro trvalé pohodlí při nošení.



Komfortní a lehká obuv

Zaměřená na pohodlí při chůzi bez jakýchkoli kompromisů, tak se prezentuje bezpečnostní obuv uvex 2 xenova®. Perfektní tlumení, vysoká prodyšnost, nízká hmotnost a vynikající padnoucí tvar zaručují jedinečnou kombinaci technologií značky uvex.

Další informace najdete na www.uvex-safety.com/uvex2xenova

uvex climazone Standard
Vysoce prodyšný svrchní materiál a podšívka Distance-Mesh, ale i komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti zabraňují hromadění tepla a snižují nepříjemné pocení.

Systém šířek uvex a nově vyvinuté kopyto pro skvěle padnoucí tvar.

Lehká a robustní polyuretanová podešev dvojí hustoty uvex s vysokou odolností proti uklouznutí (SRC) a tlumením Multilayer.

Množství variant

Vzhledem k vysoce kvalitnímu černému mikroveluru nebo hladké usní nabízí série uvex 2 xenova® napříč všemi bezpečnostními třídami S1, S1 P, S2 a S3 působivou stylovou pestrost ve výrazné modré, zelené a červené barvě.

Přehled všech modelů uvex 2 xenova® najdete na straně 402.

uvex

uvex

uvex 2 xenova®

Přehled modelů

uvex 2 xenova® s mikrovelurovým svrchním materiálem			
S1 Sandále	95537 95538 95539	95597 95598 95599	95047 95048 95049
S1 P Sandále	95531 95532 95533	95591 95592 95593	95041 95042 95043
S1 perforované polobotky	95547 95548 95549	95607 95608 95609	95057 95058 95059
S1 P perforované polobotky se systémem Boa Fit	95581 95582 95583		
S2 Polobotka	95577 95578 95579	95687 95688 95689	95087 95088 95089
uvex 2 xenova® se svrchním materiálem z usně			
S2 Polobotka	95557 95558 95559	95647 95648 95649	95067 95068 95069
S2 Vysoké šněrovací boty	95567 95568 95569	95667 95668 95669	95077 95078 95079
S3 Polobotka	95551 95552 95553	95641 95642 95643	95061 95062 95063
S3 Vysoké šněrovací boty	95561 95562 95563	95661 95662 95663	95071 95072 95073

Bezpečnostní obuv

uvex 2 xenova®

95537
95538
95539

95597
95598
95599

95047
95048
95049

uvex 2 xenova® · sandály S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké a moderní bezpečnostní sandály S1
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- dvojitý, individuálně upravitelný pásek na suchý zip

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a výborné tlumicí vlastnosti
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a zakončení svršku obuvi

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 xenova®	sandály S1 SRC			sandály S1 SRC			sandály S1 SRC		
Obj. číslo	95537	95538	95539	95597	95598	95599	95047	95048	95049
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Svrchní materiál	mikrovelur								
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh								
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 2 xenova®

95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043

uvex 2 xenova® · sandály S1 P SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké a moderní bezpečnostní sandály S1 P
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- dvojitý, individuálně upravitelný pásek na suchý zip

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a výborné tlumicí vlastnosti
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a zakončení svršku obuvi

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 xenova®	sandály S1 P SRC			sandály S1 P SRC			sandály S1 P SRC		
Obj. číslo	95531	95532	95533	95591	95592	95593	95041	95042	95043
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Svrchní materiál	mikrovelur								
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh								
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 2 xenova®

95547
95548
95549

95607
95608
95609

95057
95058
95059

uvex 2 xenova® · perforované polobotky S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké a moderní, bezpečnostní polobotky S1
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a výborné tlumicí vlastnosti
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi a perforovaný svrchní materiál
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a zakončení svršku obuvi

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 xenova®	perforované polobotky S1 SRC			perforované polobotky S1 SRC			perforované polobotky S1 SRC		
Obj. číslo	95547	95548	95549	95607	95608	95609	95057	95058	95059
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Svrchní materiál	mikrovelur								
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh								
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 2 xenova®

95581
95582
95583

climazone BOA

uvex 2 xenova® · perforované polobotky S1 P SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké a moderní, perforované bezpečnostní polobotky S1 P
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- systém Boa® Fit (sestávající z otočného zapínání, lanka a lankového vedení) zajišťuje na milimetr přesně nastavitelný, trvale padnoucí tvar a pohodlí

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a výborné tlumicí vlastnosti
- mimořádné pohodlí při nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak i prodyšné materiály optimalizující klima v obuvi a perforovaný svrchní materiál
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk a zakončení svršku obuvi

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 xenova®	perforované polobotky S1 P SRC		
Obj. číslo	95581	95582	95583
Šířka	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Svrchní materiál	mikrovelur		
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh		
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Systém Boa® a Boa Fit® jsou registrované značky společnosti Boa Technology Inc., USA

Bezpečnostní obuv

uvex 2 xenova®

95577
95578
95579

95687
95688
95689

95087
95088
95089

uvex 2 xenova® · polobotky S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- lehké a moderní, bezpečnostní polobotky S2
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a výborné tlumicí vlastnosti
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk proti vniknutí prachu a zakončení svršku obuvi

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 xenova®	polobotky S2 SRC			polobotky S2 SRC			polobotky S2 SRC		
Obj. číslo	95577	95578	95579	95687	95688	95689	95087	95088	95089
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Svrchní materiál	mikrovelur								
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh								
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 2 xenova®

95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069

climazone

uvex 2 xenova® · polobotky S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- obzvláště lehké, univerzální bezpečnostní polobotky S2
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- tepelně odolné zavazovací šněrování

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a výborné tlumicí vlastnosti
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk proti vniknutí prachu a zakončení svršku obuvi

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 xenova®	polobotky S2 SRC			polobotky S2 SRC			polobotky S2 SRC		
Obj. číslo	95557	95558	95559	95647	95648	95649	95067	95068	95069
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Svrchní materiál	hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou								
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh								
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 2 xenova®

95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079

uvex 2 xenova® · kotníková šněrovací obuv S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- obzvláště lehká, všestranná bezpečnostní kotníková šněrovací obuv S2
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- tepelně odolné zavazovací šněrování a dva páry šněrovacích háčků

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a výborné tlumicí vlastnosti
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk proti prachu a límec

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 xenova®	kotníková šněrovací obuv S2 SRC			kotníková šněrovací obuv S2 SRC			kotníková šněrovací obuv S2 SRC		
Obj. číslo	95567	95568	95569	95667	95668	95669	95077	95078	95079
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Svrchní materiál	hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou								
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh								
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 2 xenova®

95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063

climazone

uvex 2 xenova® · polobotky S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehké, všestranné bezpečnostní polobotky S3
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky koženému překrytí povrstvenému polyuretanem
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- tepelně odolné zavazovací šněrování

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a výborné tlumicí vlastnosti
- Mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk proti vniknutí prachu a zakončení svršku obuvi

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 xenova®	polobotky S3 SRC			polobotky S3 SRC			polobotky S3 SRC		
Obj. číslo	95551	95552	95553	95641	95642	95643	95061	95062	95063
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Svrchní materiál	hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou								
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh								
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073

climazone

uvex 2 xenova® · kotníková šněrovací obuv S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- zvláště lehká, všestranná bezpečnostní kotníková šněrovací obuv S3
- delší životnost svrchního materiálu nad tužinkou díky koženému překrytí povrstvenému polyuretanem
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- tepelně odolné zavazovací šněrování a dva páry šněrovacích háčků

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a výborné tlumicí vlastnosti
- mimořádný komfort nošení, k čemuž přispívá jak nově vyvinuté kopyto, tak klimaticky optimalizované prodyšné materiály
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka se systémem pro odvod vlhkosti a přídavným tlumicím účinkem v patní a přední části nohy
- měkce polstrovaný jazyk proti prachu a límec

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 xenova®	kotníková šněrovací obuv S3 SRC			kotníková šněrovací obuv S3 SRC			kotníková šněrovací obuv S3 SRC		
Obj. číslo	95561	95562	95563	95661	95662	95663	95071	95072	95073
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Svrchní materiál	hydrofobní hladká useň s přirozenou texturou								
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh								
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

uvex 2 trend – nová definice bezpečnosti a pohodlí

Tak pestrý může být pracovní den.

Ať už montáž nebo výroba, uvnitř anebo venku:
V bezpečnostní obuvi uvex 2 trend se spojilo mnoho osvědčených technologií do vstupní produktové řady pro středně náročné použití (S1 – S3). Zadní díl uvex anti-twist pro vyšší ochranu proti podvrtnutí a vysoce kvalitní materiály podešve společně se sportovním vzhledem a svěžími barvami se starají o to, že tuto obuv budete rádi nosit. Výsledek: maximální pohodlí a bezpečnost při každodenní práci.

uvex

Affordable Quality and Comfort

Sportovní design
Nadčasové barvy a dlouhá, flexibilní oblast šněrování propůjčují řadě uvex 2 trend sportovní vzhled – a zvyšují snášenlivost při nošení.

Vylepšená viditelnost
Reflexní prvky se starají i za nepříznivých světelných podmínek o větší viditelnost – a tím i o větší bezpečí.

Příjemné klima pro nohy
Prodyšný materiál bez obsahu chromu z mikroveluru zaručuje vždy optimální klima pro nohy – i při delší době použití.

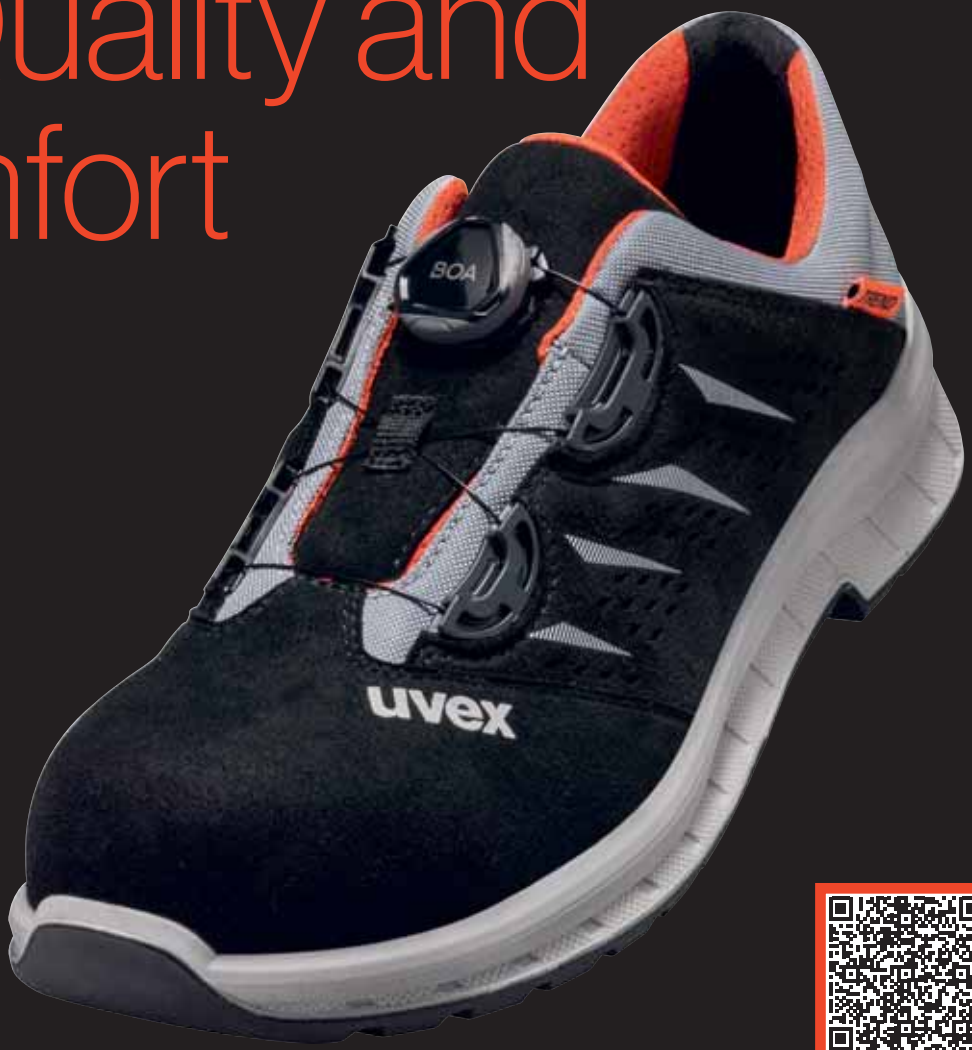

climazone

ESD

Ortopedická řešení podle DGUV 112-191* a ÖNORM Z1259

Další informace najdete na www.uvex-safety.com/uvex2trend

Prvotřídní pohodlí při nošení
Podešev kopíruje linii nohy a nošení této bezpečnostní obuvi je tak obzvlášť příjemné.

Bezpečná ochrana proti uklouznutí
Ergonomicky tvarovaná podešev kopíruje pohyb nohy při chůzi. Nové profily podešví nabízejí nejlepší přilnavost na téměř každém podkladu.

Materiál překrytí **
Přímo nalisované překrytí PU u variant S3 spolehlivě chrání svršek obuvi před opotřebením při pracích prováděných na kolenou.

Spolehlivá ochrana proti podvrtnutí
Inovativní zadní díl uvex anti-twist dává noze přidanou oporu – a účinně chrání před bolestivým podvrtnutím.

* dříve BGR 191 ** u vybraných modelů

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 2 trend

69367
69368
69369

climazone

uvex 2 trend · sandály S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- sportovní bezpečnostní sandály S1 s širokým padnoucím tvarem
- prodyšný mikrovelur, vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- dvojitý, individuálně upravitelný pásek na suchý zip

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- spolehlivá ochrana pro člověka a materiál: ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál s perforací, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkce polstrovaným zakončením svršku obuvi a polstrovaným jazykem
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 trend	sandály S1 SRC		
Obj. číslo	69367	69368	69369
Šířka	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Svrchní materiál	mikrovelur		
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh		
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 2 trend

69361
69362
69363

69061
69062
69063

69461
69462
69463

climazone

uvex 2 trend · sandály S1 P SRC

Obecné vlastnosti:
- sportovní bezpečnostní sandály S1 P s širokým padnoucím tvarem
- prodyšný mikrovelur, vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- dvojitý, individuálně upravitelný pásek na suchý zip

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- spolehlivá ochrana pro člověka a materiál: ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí, ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál s perforací, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkce polstrovaným zakončením svršku obuvi a polstrovaným jazykem
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 trend	sandály S1 P SRC			sandály S1 P SRC			sandály S1 P SRC		
Obj. číslo	69361	69362	69363	69061	69062	69063	69461	69462	69463
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Svrchní materiál	mikrovelur								
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh								
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 2 trend

69377
69378
69379

69077
69078
69079

69477
69478
69479

climazone

uvex 2 trend · perforované polobotky S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- sportovní bezpečnostní polobotky S1 s širokým padnoucím tvarem
- prodyšný mikrovelur, vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- spolehlivá ochrana pro člověka a materiál: ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál s perforací, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkce polstrovaným zakončením svršku obuvi a polstrovaným jazykem
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 trend	perforované polobotky S1 SRC			perforované polobotky S1 SRC			perforované polobotky S1 SRC		
Obj. číslo	69377	69378	69379	69077	69078	69079	69477	69478	69479
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Svrchní materiál	mikrovelur								
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh								
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 2 trend

69381
69382
69383

69081
69082
69083

climazone BOA®

uvex 2 trend · perforované polobotky S1 P SRC

Obecné vlastnosti:
- sportovní bezpečnostní polobotky S1 P s širokým padnoucím tvarem
- prodyšný mikrovelur, vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- systém Boa® Fit (sestávající z otočného zapínání, lanka a lankového vedení) zajišťuje na milimetr přesně nastavitelný, trvale padnoucí tvar a pohodlí

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- spolehlivá ochrana pro člověka a materiál: ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál s perforací, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkce polstrovaným zakončením svršku obuvi a polstrovaným jazykem
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 trend	perforované polobotky S1 P SRC			perforované polobotky S1 P SRC		
Obj. číslo	69381	69382	69383	69081	69082	69083
Šířka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC					
Svrchní materiál	mikrovelur					
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh					
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Systém Boa® a Boa Fit® jsou registrované značky společnosti Boa Technology Inc., USA

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex 2 trend

69397
69398
69399

69097
69098
69099

69497
69498
69499

climazone

uvex 2 trend · polobotky S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- sportovní bezpečnostní sandály S2 s širokým padnoucím tvarem
- prodyšný mikrovelur, vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- spolehlivá ochrana pro člověka a materiál: ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkce polstrovaným zakončením svršku obuvi a polstrovaným jazykem
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 trend	polobotky S2 SRC			polobotky S2 SRC			polobotky S2 SRC		
Obj. číslo	69397	69398	69399	69097	69098	69099	69497	69498	69499
Šířka	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Svrchní materiál	mikrovelur								
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh								
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex 2 trend

69341
69342
69343

69347
69348
69349

69351
69352
69353

69357
69358
69359

climazone

uvex 2 trend · polobotky S2/S3 SRC · kotníková šněrovací obuv S2/S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- sportovní bezpečnostní polobotky S2 a S3, resp. kotníková šněrovací obuv S2 a S3 s širokým padnoucím tvarem
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot
- nešpinivý šněrovací systém se snadným zavazováním a odolný proti horku
- ochrana svrchního materiálu nad tužinkou díky pěnovému překrytí (modely S3)

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- spolehlivá ochrana pro člověka a materiál: ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí (modely S3), ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí
- ergonomicky tvarovaná podešev z dvouvrstvého polyuretanu s velmi dobrou odolností proti uklouznutí
- reflexní prvky pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- příjemně měkký pocit při nošení této obuvi bez otlaků – s měkce polstrovaným zakončením svršku obuvi a polstrovaným jazykem
- vyměnitelná antistatická komfortní vložka se systémem odvádění vlhkosti a doplňkovým tlumením v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex 2 trend	polobotky S2 SRC			kotníková šněrovací obuv S2 SRC		
Obj. číslo	69347	69348	69349	69357	69358	69359
Šířka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Svrchní materiál	měkká useň s přirozenou texturou			měkká useň s přirozenou texturou		
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			podšívka distance-mesh		
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

uvex 2 trend	polobotky S3 SRC			kotníková šněrovací obuv S3 SRC		
Obj. číslo	69341	69342	69343	69351	69352	69353
Šířka	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC		
Svrchní materiál	měkká useň s přirozenou texturou			měkká useň s přirozenou texturou		
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh			podšívka distance-mesh		
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex xenova® hygiene

69278

69608

uvex xenova® hygiene · polobotky S1 SRC

Obecné vlastnosti:
- nekovová bezpečnostní obuv S1 s nízkou hmotností
- svršek obuvi ze snadno udržovatelného mikrovlákna odolného vůči postřiku, v oblasti přední části nohy kvůli ochraně před vlhkostí kompletně uzavřeny
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- rychlozapínání z plastu, individuálně nastavitelné páskem na suchý zip

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- samočisticí, lehká podešev z PU s nejlepší otěruvzdorností a tlumicími vlastnostmi, ale i vynikající ochranou proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a nejlepší tlumicí vlastnosti – s optimálním tlumením v oblasti paty a přední části nohy použitím vložky uvex 3D hydroflex® foam
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- boční otvory pro lepší prodyšnost obuvi
- měkce polstrované zakončení svršku obuvi a jazyk

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex xenova® hygiene polobotky S1 SRC	
Obj. číslo	69278
Šířka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Svrchní materiál	mikrovlákno
Materiál podšívky	textilní podšívka
Velikost	36 až 50
Objednací jednotka	pár

uvex xenova® hygiene · Sling SB A E FO SRC

Obecné vlastnosti:
- bezpečnostní obuv SB s nízkou hmotností jako Sling
- svršek obuvi ze snadno udržovatelného mikrovlákna odolného vůči postřiku, v oblasti přední části nohy kvůli ochraně před vlhkostí kompletně uzavřeny
- počet švů omezen na nezbytné minimum, aby se ztížilo usazování nečistot
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- samočisticí, lehká podešev z PU s nejlepší otěruvzdorností a tlumicími vlastnostmi, ale i vynikající ochranou proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a nejlepší tlumicí vlastnosti – s optimálním tlumením v oblasti paty a přední části nohy použitím vložky uvex 3D hydroflex® foam
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- měkký polstrovaný límec

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex xenova® hygiene Sling SB A E FO SRC	
Obj. číslo	69608
Šířka	11
Norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Svrchní materiál	mikrovlákno
Materiál podšívky	textilní podšívka
Velikost	36 až 50
Objednací jednotka	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex xenova® hygiene

69628

69648

69658

uvex xenova® hygiene · polobotky S2 SRC

Obecné vlastnosti:
- nekovové bezpečnostní polobotky S2, resp. slippery S2 s nízkou hmotností
- svršek obuvi ze snadno udržovatelného mikrovlákna odolného vůči postřiku
- počet švů omezen na nezbytné minimum, aby se ztížilo usazování nečistot
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- všechny materiály podešve jsou bez silikonu, změkčovadel a jiných látek oslabujících adhezi nátěrových hmot

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- samočisticí, lehká podešev z PU s nejlepší otěruvzdorností a tlumicími vlastnostmi, ale i vynikající ochranou proti uklouznutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- nízká hmotnost a nejlepší tlumicí vlastnosti – s optimálním tlumením v oblasti paty a přední části nohy použitím vložky uvex 3D hydroflex® foam
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: zvláště prodyšná podšívka a svrchní materiál, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- měkce polstrované zakončení svršku obuvi a jazyk (polobotky)

Oblasti použití:
- středně náročné aplikace

uvex xenova® hygiene	polobotky S2 SRC	polobotky S2 SRC	polobotky S2 SRC
Obj. číslo	69628	69648	69658
Šířka	11	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Svrchní materiál	mikrovlákno	mikrovlákno	mikrovlákno
Materiál podšívky	textilní podšívka	textilní podšívka	textilní podšívka
Velikost	36 až 50	36 až 50	36 až 50
Objednací jednotka	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

uvex quatro GTX

Extrémně robustní.
Dokonce i ve vlhkém prostředí.

Nohy zůstávají suché i za extrémních podmínek: obuv uvex quatro GTX spolehlivě brání pronikání vody pomocí membrány GORE-TEX® a současně zajišťuje vynikající klima nohou díky vysoké úrovni prodyšnosti – ideální kombinace ochrany a pohodlí uživatele.

Obuv se zvýšeným pohodlím GORE-TEX®[1]
- trvale nepromokavá a vysoce prodyšná
- neizolující pro co nejlepší odvádění tepla

Suchá a pohodlná
i při vyšších teplotách.

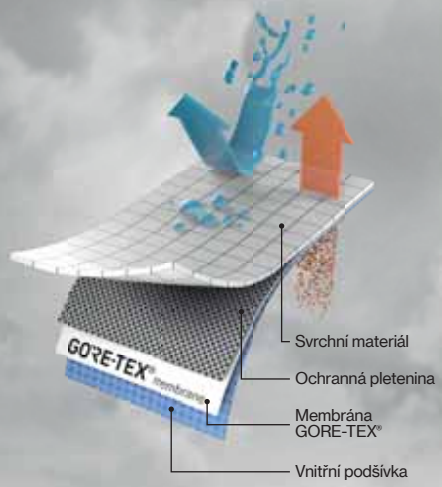

podešev uvex quatro GTX
- dvousložková podešev z polyuretanu/gumy pro venkovní použití
- vynikající komfort při nošení díky
- ultra měkké mezipodešvi tlumící
- nárazy a protiskluzové gumové
- podešvi
- extrémní odolnost proti prořízntutí
- podešev odolná proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C
- univerzálně použitelná téměř na všech podkladech a ve velmi širokém teplotním rozpětí od -20 °C krátkodobě až do +300 °C
- odolná vůči většině chemikálií
- velmi dobrá odolnost proti uklouznutí na vlhkém a olejnatém povrchu
- Antistatická
- HI, CI, HRO, SRC

Bezpečnostní obuv

uvex quatro GTX

84042

84052

uvex quatro GTX · polobotky S3 WR HI CI HRO SRC · kotníková šněrovací obuv S3 WR HI CI HRO SRC

Obecné vlastnosti:
- robustní a moderní, nepromokavé bezpečnostní polobotky, resp. kotníková šněrovací obuv S3 WR s extra širokým padnoucím tvarem
- praktický systém šněrování odolný vůči nečistotám
- velmi odolná, hydrofobní svršková useň s pěnovým překrytím, které materiál dodatečně chrání

Ochranné parametry:
- 100% nepromokavé díky výbavě GORE-TEX® (značení WR)
- dvousložková mezipodešev, kterou tvoří PU mezipodešev tlumící nárazy a odolná a protiskluzová pryžová podešev
- podešev maximálně odolná vůči chemikáliím, velmi odolná vůči proříznutí, která také optimálně chrání proti horku a chladu
- spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí, ocelová tužinka a stabilizující zadní díl k ochraně proti podvrtnutí
- označení HI pro spodní konstrukci izolující teplo (testováno podle normy při +150 °C)
- značení CI pro konstrukci obuvi izolující proti chladu
- značení HRO pro odolnost spodní konstrukce proti kontaktnímu teplu krátkodobě až do +300 °C

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: prodyšná textilní podšívka GORE-TEX®, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- prodyšná a přesto vodotěsná díky výbavě GORE-TEX®
- měkce polstrovaný límec (kotníková obuv), měkce polstrované zakončení svršku obuvi (polobotky) a polstrovaný jazyk proti vniknutí prachu
- vyjímatelná, antistatická vložka pro optimální oporu nohou

Oblasti použití:
- náročná použití

uvex quatro GTX	polobotky S3 WR HI CI HRO SRC	kotníková šněrovací obuv S3 WR HI CI HRO SRC
Obj. číslo	84042	84052
Šířka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Svrchní materiál	hydrofobní, robustní useň Nappa	hydrofobní, robustní useň Nappa
Materiál podšívky	laminát GORE-TEX®	laminát GORE-TEX®
Velikost	38 až 48	38 až 48
Objednací jednotka	pár	pár

▶ **uvex doporučuje pro obzvlášť náročné oblasti, jako stavební a pomocný stavební průmysl, ocelovou mezipodešev.**

GORE-TEX® je registrovanou značkou společnosti W. L. GORE & Associates.

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex quatro pro

84002

84012

podešev
uvex quatro pro

climazone

uvex quatro pro · polobotky S3 SRC · kotníková šněrovací obuv S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- robustní, moderní polobotky, resp. kotníková šněrovací obuv s extra širokým padnoucím tvarem
- praktický systém šněrování odolný vůči nečistotám

Ochranné parametry:
- velmi odolná, hydrofobní svršková useň s pěnovým překrytím, které materiál dodatečně chrání
- design outdoorových podrážek nabízí vysokou stabilitu díky sponám na patě, pomůcka pro nazouvání v oblasti kloubu a hrubý, neklouzavý a samočisticí profil
- spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí, ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí

▶ **uvex doporučuje pro obzvlášť náročné oblasti, jako stavební a pomocný stavební průmysl, ocelovou mezipodešev.**

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: prodyšná textilní podšívka, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- měkce polstrovaný límec (kotníková obuv), měkce polstrované zakončení svršku obuvi (polobotky) a polstrovaný jazyk proti vniknutí prachu
- antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- náročná použití

podešev uvex quatro pro

- PU podešev dvojí hustoty pro venkovní použití
- vynikající pohodlí při chůzi díky obzvlášť měkké mezipodešvi a pevné PU podešvi
- díky speciálnímu dezénu profilu obzvlášť protiskluzová
- pomůcka pro nazouvání v oblasti kloubu
- integrované PU překrytí a zadní díl PU k ochraně svrškové usně
- boční stabilizátory k ochraně proti podvrtnutí
- podešev odolná proti kontaktnímu teplu až do +120 °C
- antistatická
- odolává olejům a benzínu
- bez silikonu
- samočisticí profil

uvex quatro pro	polobotky S3 SRC	kotníková šněrovací obuv S3 SRC
Obj. číslo	84002	84012
Šířka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Svrchní materiál	hydrofobní, odolná svršková useň	hydrofobní, odolná svršková useň
Materiál podšívky	textilní podšívka	textilní podšívka
Velikost	38 až 50	38 až 50
Objednací jednotka	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex quatro pro

84022

84032 84039

climazone

uvex quatro pro · zimní kotníková šněrovací obuv S3 CI SRC · zimní kotníková obuv se zapínáním na zip S3 CI SRC/S2 CI SRC

Obecné vlastnosti:
- odolná, moderní zimní kotníková šněrovací obuv S2/S3 CI, resp. zimní kotníková obuv se zapínáním na zip s extra širokým padnoucím tvarem
- praktický systém šněrování odolný vůči nečistotám (84022)

Ochranné parametry:
- velmi odolná, hydrofobní svršková useň s pěnovým překrytím, které materiál dodatečně chrání
- design outdoorových podrážek nabízí vysokou stabilitu díky sponám na patě, pomůcka pro nazouvání v oblasti kloubu a hrubý, neklouzavý a samočisticí profil
- spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí (u modelů S3), ocelová tužinka a stabilizující zadní díl uvex anti-twist k ochraně proti podvrtnutí
- konstrukce obuvi izolující chlad (značení CI podle EN ISO 20345)

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- vždy ideální klima v obuvi díky uvex climazone: tkaná ovčí podšívka izolující proti chladu, navíc komfortní prodyšná vložka se systémem odvádění vlhkosti
- měkce polstrovaný límec a polstrovaný jazyk proti vniknutí prachu (84022)
- pohodlné nazouvání a vyzouvání díky zipu na vnitřní straně (84032, 84039)
- antistatická vložka uvex 3D hydroflex® foam pro optimální tlumení v oblasti paty a přední části nohy

Oblasti použití:
- náročná použití

▶ **uvex doporučuje pro obzvlášť náročné oblasti, jako stavební a pomocný stavební průmysl, ocelovou mezipodešev.**

uvex quatro pro	zimní kotníková šněrovací obuv S3 CI SRC	zimní kotníková obuv se zapínáním na zip S3 CI SRC	zimní kotníková obuv se zapínáním na zip S2 CI SRC
Obj. číslo	84022	84032	84039
Šířka	11	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Svrchní materiál	hydrofobní, odolná svršková useň	hydrofobní, odolná svršková useň	hydrofobní, odolná svršková useň
Materiál podšívky	tkaná ovčí podšívka	tkaná ovčí podšívka	tkaná ovčí podšívka
Velikost	38 až 50	38 až 50	38 až 50
Objednací jednotka	pár	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex offroad construction

85983

85993

uvex offroad construction · polobotky S3 SRC · kotníková šněrovací obuv S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- odolné, moderní polobotky, resp. kotníková šněrovací obuv
- praktický systém šněrování odolný vůči nečistotám

Ochranné parametry:
- velmi odolná, hydrofobní svršková useň s pěnovým překrytím, které materiál dodatečně chrání
- design outdoorových podrážek s pomůckou pro nazouvání v oblasti kloubu, hrubý, neklouzavý a samočisticí profil
- spolehlivá ochrana uživatele: ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí a 100% nekovová tužinka
- reflexní prvek pro lepší viditelnost

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- prodyšná textilní podšívka
- vyjímatelná, antistatická vložka
- měkce polstrovaný límec (kotníková obuv), měkce polstrované zakončení svršku obuvi (polobotky) a polstrovaný jazyk proti vniknutí prachu
- TPU díl na patě pro snadné vyzouvání obuvi

Oblasti použití:
- náročná použití

Popis podrážky:
- PU podešev dvojí hustoty pro venkovní použití
- vynikající pohodlí při chůzi díky měkké mezipodešvi a pevné PU podešvi
- pomůcka pro nazouvání v oblasti kloubu, integrované PU překrytí k ochraně svrškové usně
- podešev odolná proti kontaktnímu teplu až do +120 °C
- antistatická
- odolává olejům a benzínu
- samočisticí profil

▶ **uvex doporučuje pro obzvlášť náročné oblasti, jako stavební a pomocný stavební průmysl, ocelovou mezipodešev.**

uvex offroad construction	polobotky S3 SRC	kotníková šněrovací obuv S3 SRC
Obj. číslo	85983	85993
Šířka	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Svrchní materiál	hydrofobní, odolná svršková useň	hydrofobní, odolná svršková useň
Materiál podšívky	textilní podšívka	textilní podšívka
Velikosti	35 až 50	35 až 50
Objednací jednotka	pár	pár

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Bezpečnostní obuv

uvex motion 3XL

64963

climazone

uvex motion 3XL · polobotky S3 SRC

Obecné vlastnosti:
- extrémně měkké inovativní polobotky
- vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože jsou zhotoveny ze syntetických materiálů
- variabilní PU podešev, individuálně upravitelná nejrůznějšími úpravami obuvi
- dostatek místa pro vložku pro diabetiky

Ochranné parametry:
- splňuje požadavky na ESD (ochrana proti elektrostatickému náboji) se svodovým odporem menším než 35 megaohmů
- 100% nekovová ochranná tužinka uvex xenova® – kompaktní, anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou a tepelně nevodivá
- nekovová vložka, odolná vůči propíchnutí podle nejnovějších norem, neovlivňuje flexibilitu obuvi
- prodloužený zadní díl uvex anti-twist pro zvýšenou stabilitu a ochranu proti podvrtnutí

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- otlakům zamezuje prakticky bezešvá konstrukce z hightech mikroveluru
- měkce polstrované zakončení svršku obuvi a polstrovaný jazyk proti vniknutí prachu
- individuálně upravitelné, elastické tkaničky s rychlozavazováním
- Individuálně vyměnitelná, antistatická vložka EVA

uvex motion 3XL	polobotky S3 SRC
Obj. číslo	64963
Šířka	>15
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Svrchní materiál	mikrovelur
Materiál podšívky	podšívka distance-mesh
Velikost	35 až 50
Objednací jednotka	pár

▶ Další informace o tomto výrobku najdete na stranách 332 až 337

Bezpečnostní obuv

Příslušenství · vložky do obuvi

95281
95284
95287

95282
95285
95288

95283
95286
95289

LOW
Obj. číslo 95281
Obj. číslo 95284
Obj. číslo 95287
Velikosti 35-52

MEDIUM
Obj. číslo 95282
Obj. číslo 95285
Obj. číslo 95288
Velikosti 35-52

HIGH
Obj. číslo 95283
Obj. číslo 95286
Obj. číslo 95289
Velikosti 35-52

climazone

komfortní vložka uvex tune-up

Antistatický koncept vyjímatelné vložky pro bezpečnostní obuv. Zvyšuje pohodlí při nošení, zlepšuje ergonomii díky optimální opoře klenby nohy a přispívá k snížení únavy nohou.

- podporuje nožní klenbu v třech různých provedeních: High, Medium, Low
- velmi dobré tlumení pro příjemné pohodlí při chůzi
- snižuje projevy únavy
- zamezuje otlakům
- příjemná struktura povrchu šetrná k pokožce
- prodyšná a pohlcující vlhkost
- antibakteriální
- antistatická
- vhodné pro obuv ESD
- ize prát, ruční praní na 30 °C
- certifikováno pro níže uvedenou bezpečnostní obuv uvex podle EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® a uvex 2 xenova®

komfortní vložka uvex tune-up			
Obj. číslo	95281	95282	95283
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Provedení	certifikováno pro níže uvedenou	certifikováno pro níže uvedenou	certifikováno pro níže uvedenou
	bezpečnostní obuv uvex podle EN ISO 20345:2011:	bezpečnostní obuv uvex podle EN ISO 20345:2011:	bezpečnostní obuv uvex podle EN ISO 20345:2011:
	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Objednací jednotka	pár	pár	pár

komfortní vložka uvex tune-up			
Obj. číslo	95284	95285	95286
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Provedení	certifikováno pro níže uvedenou	certifikováno pro níže uvedenou	certifikováno pro níže uvedenou
	bezpečnostní obuv uvex podle EN ISO 20345:2011:	bezpečnostní obuv uvex podle EN ISO 20345:2011:	bezpečnostní obuv uvex podle EN ISO 20345:2011:
	uvex 1 sport	uvex 1 sport	uvex 1 sport
Objednací jednotka	pár	pár	pár

komfortní vložka uvex tune-up			
Obj. číslo	95287	95288	95289
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Provedení	certifikováno pro níže uvedenou	certifikováno pro níže uvedenou	certifikováno pro níže uvedenou
	bezpečnostní obuv uvex podle EN ISO 20345:2011:	bezpečnostní obuv uvex podle EN ISO 20345:2011:	bezpečnostní obuv uvex podle EN ISO 20345:2011:
	uvex 1 G2	uvex 1 G2	uvex 1 G2
Objednací jednotka	pár	pár	pár

Bezpečnostní obuv

Příslušenství · vložky do obuvi

climazone

climazone

Komfortní prodyšná vložka uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

- tlumení nárazů po celé ploše chodidla
- vysoce prodyšné materiály absorbující vlhkost
- perforace pro lepší prodyšnost
- tlumicí zóny, které podporují přirozený pohyb nohy při chůzi
- příjemná struktura povrchu šetrná k pokožce
- antistatická výbava
- podporuje nožní klenbu

komfortní prodyšná vložka uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®				
Obj. číslo	95347	95348	95349	95340
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Provedení	pro uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® šířka 10	pro uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® šířka 11	pro uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® šíře 12	pro uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, šíře 14 není vhodné pro pozdější změnu šířky, jen pro obuv již dostupnou v šířce 14
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

komfortní prodyšná vložka uvex 1 G2

- zlepšené, tlumení nárazů po celé ploše chodidla
- vysoce prodyšné, rychle schnoucí materiály absorbující vlhkost
- tlumicí zóny, které podporují přirozený pohyb nohy při chůzi
- příjemná struktura povrchu šetrná k pokožce
- antistatická výbava
- podporuje nožní klenbu
- lze prát, ruční praní 30 °C

komfortní prodyšná vložka uvex 1 G2				
Obj. číslo	94907	94908	94909	94900
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Provedení	pro uvex 1 G2 šířka 10	pro uvex 1 G2 šířka 11	pro uvex 1 G2 šíře 12	pro uvex 1 G2 šíře 14 není vhodné pro pozdější změnu šířky, jen pro obuv již dostupnou v šířce 14
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

climazone

Komfortní prodyšná vložka uvex 1 sport

- tlumení nárazů po celé ploše chodidla
- vysoce prodyšné materiály absorbující vlhkost
- tlumicí zóny, které podporují přirozený pohyb nohy při chůzi
- příjemná struktura povrchu šetrná k pokožce
- antistatická výbava
- podporuje nožní klenbu

Komfortní prodyšná vložka uvex 1 sport				
Obj. číslo	95797	95798	95799	95790
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Provedení	pro uvex 1 sport šířka 10	pro uvex 1 sport šířka 11	pro uvex 1 sport šíře 12	pro uvex 1 sport šíře 14
Objednací jednotka	pár	pár	pár	pár

uvex

Bezpečnostní obuv

Příslušenství · vložky do obuvi

climazone

Komfortní prodyšná vložka uvex 1 business

- tlumení nárazů po celé ploše chodidla
- vysoce prodyšné materiály absorbující vlhkost
- tlumicí zóny, které podporují přirozený pohyb nohy při chůzi
- příjemná struktura povrchu šetrná k pokožce
- antistatická výbava
- podporuje nožní klenbu

Komfortní prodyšná vložka uvex 1 business			
Obj. číslo	95157	95158	95159
Velikost	39 až 52	39 až 52	39 až 52
Provedení	pro uvex 1 business	pro uvex 1 business	pro uvex 1 business
	šířka 10	šířka 11	šíře 12
Objednací jednotka	pár	pár	pár

climazone

komfortní prodyšná vložka uvex 1 sport NC

- tlumení nárazů po celé ploše chodidla
- vysoce prodyšné materiály absorbující vlhkost
- tlumicí zóny, které podporují přirozený pohyb nohy při chůzi
- příjemná struktura povrchu šetrná k pokožce
- antistatická výbava
- podporuje nožní klenbu

komfortní prodyšná vložka uvex 1 sport NC			
Obj. číslo	95177	95178	95179
Velikost	35 až 52	35 až 52	35 až 52
Provedení	pro uvex 1 sport NC	pro uvex 1 sport NC	pro uvex 1 sport NC
	šířka 10	šířka 11	šíře 12
Objednací jednotka	pár	pár	pár

climazone

Komfortní prodyšná vložka uvex 2 trend

- tlumení nárazů po celé ploše chodidla
- vysoce prodyšné materiály absorbující vlhkost
- tlumicí zóny, které podporují přirozený pohyb nohy při chůzi
- příjemná struktura povrchu šetrná k pokožce
- antistatická výbava
- podporuje nožní klenbu

Komfortní prodyšná vložka uvex 2 trend			
Obj. číslo	95187	95188	95189
Velikost	38 až 52	38 až 52	38 až 52
Provedení	pro uvex 2 trend	pro uvex 2 trend	pro uvex 2 trend
	šířka 10	šířka 11	šíře 12
Objednací jednotka	pár	pár	pár

▶ **Přesný přehled, které náhradní vyjímatelné vložky byly certifikovány s kterou bezpečnostní obuví, najdete v souhrnném přehledu na stranách 434 až 439**

climazone

Komfortní prodyšná vložka uvex 3D hydroflex® foam

- tlumení nárazů po celé ploše chodidla díky dodatečným tlumicími prvkům v oblasti paty a pod přední částí nohy pro pohodlí v exponovaných zátěžových zónách
- vysoce prodyšné materiály absorbující vlhkost
- perforace pro lepší prodyšnost
- tlumicí zóny, které podporují přirozený pohyb nohy při chůzi
- příjemná struktura povrchu šetrná k pokožce
- antistatická výbava
- podporuje nožní klenbu

komfortní prodyšná vložka uvex 3D hydroflex® foam		
Obj. číslo	95954	95956
Velikost	38 až 50	35 až 50
Provedení	pro uvex origin, uvex quatro pro	pro uvex motion style, uvex xenova® hygiene, Šířka 11
Objednací jednotka	pár	pár

climazone

komfortní prodyšná vložka uvex hydroflex® GEL

- extrémně vysoká schopnost absorpce a odvádění vlhkosti, díky tomu vyvážené klima v obuvi
- viditelný uvex hydroflex® GEL pro ještě účinnější tlumení
- umístění tlumícího systému přímo pod patní kostí
- antistatická výbava
- podporuje nožní klenbu

komfortní prodyšná vložka uvex hydroflex® GEL	
Obj. číslo	95950
Velikost	36 až 48
Provedení	certifikováno pro skupinu výrobku uvex motorsport
Objednací jednotka	pár

climazone

Komfortní prodyšná vložka

- tlumení nárazů po celé ploše chodidla
- vysoce prodyšné materiály absorbující vlhkost
- perforace pro lepší prodyšnost
- tlumicí zóny, které podporují přirozený pohyb nohy při chůzi
- příjemná struktura povrchu šetrná k pokožce
- antistatická výbava
- podporuje nožní klenbu

Komfortní prodyšná vložka	
Obj. číslo	95388
Velikost	38 až 48
Provedení	pro uvex business casual
Objednací jednotka	pár

climazone

Komfortní prodyšná vložka

- vysoce prodyšné materiály absorbující vlhkost
- příjemná struktura povrchu šetrná k pokožce
- antistatická výbava

Komfortní prodyšná vložka	
Obj. číslo	95370
Velikost	35 až 48
Provedení	pro uvex offroad construction
Objednací jednotka	pár

uvex

Bezpečnostní obuv

uvex care system

uvex nano shoe add on

impregnace na obuv k ochraně před vlhkostí a skvrnami

Princip
Impregnace na obuv na vodní bázi uvex nano shoe add on vytváří bezbarvý, neviditelný film na koženém nebo textilním povrchu a chrání obuv před provlhnutím a skvrnami způsobenými vodou nebo olejem.
Technologické know-how pochází z chemické nanotechnologie, avšak bez použití nanočástic: Povrch obuvi se stane díky impregnaci uvex nano shoe add on tak hladký, že tekutiny jednoduše odpudí. I přesto zůstává vzhled a prodyšnost impregnovaného materiálu beze změny, ať už se jedná o surovou kůži, hladkou useň nebo textilní svrchní materiály. Nejsou použity žádné agresivní účinné látky, které by mohly povrch obuvi poškodit.

Účinek
- Ochrana před provlhnutím: Rychlost provlhnutí ošetřených kožených nebo textilních povrchů výrazně klesá, vodu a oleje z povrchu odpudí.
- Zachování prodyšnosti: Impregnace uvex nano shoe add on nezhoršuje prodyšnost svrchního materiálu obuvi.
- Zlepšuje výsledky čištění: Povrchy obuvi ošetřené pomocí uvex nano shoe add se dají snadno čistit, protože vodní a olejnaté skvrny nemohou vniknout hluboko do tkaniny.
- Trvale nižší opětovné ušpinění: Při pravidelném použití výrazně ubývá opětovné znečištění tekutinami na bázi vody/oleje.
- Neviditelná nebo nespozorovatelná změna povrchu: Na dotek a na pohled jsou materiály díky bezbarvé impregnaci uvex nano shoe add on beze změny. Impregnace uvex nano shoe add on neobsahuje formaldehyd a fenoly a neobsahuje nanočástice.

Použití
- Kožené, popř, textilní povrchy předtím důkladně vyčistěte.
- Roztok před použitím protřepejte, pak nastříkejte na materiál tak, aby se na povrchu vytvořil tenký film (zamezte tvorbě kapek).
- Popřípadě rozetřete přebytečnou tekutinu hadříkem.
- Při pokojové teplotě nechte sušit minimálně 12 hodin.
- K obnovení impregnace postupujte stejně jako při prvním ošetření.

Princip účinku nano shoe add on

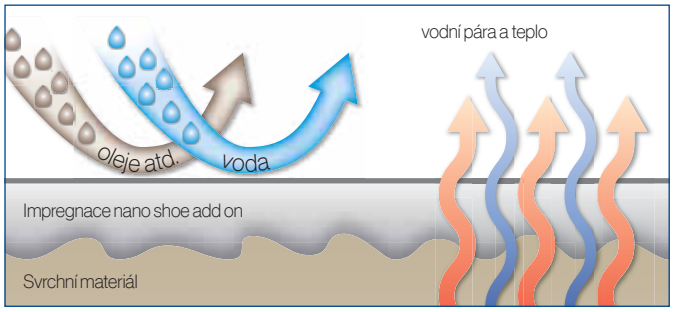

uvex nano shoe add on	
Obj. číslo	9698100
Obsah	100 ml
Objednací jednotka	ks

uvex nano shoe add in

dezinfekce do obuvi proti zápachu a plísním

Princip
Desinfekce do obuvi uvex nano shoe add využívá speciálně vyvinutou technologii ke kontrolovanému uvolňování účinných látek s kontinuálním dlouhodobým účinkem:
Antimikrobiální účinné látky a účinné látky hubící plísně jsou v dezinfekci do obuvi „zakomponovány“ tak, aby byly bakterie a plísně aktivně a trvale eliminovány. Toto know-how pochází z chemické nanotechnologie, aniž by ale v dezinfekci samotné byly nanočástice použity: V dezinfekci do obuvi jsou použity výhradně povolené účinné látky, které se už léta používají i v kosmetice (bez formaldehydu, fenolů).

Účinek
- Předcházení zápachu: Pravidelné používejte v nové obuvi, dezinfekce do obuvi uvex nano shoe add in chrání obuv od začátku před tvorbou zápachu. Jinak než u deodorantů, které prostě jen překrývají zápach potu, se zde bojuje proti příčině zápachu: proti bakteriím.
- Nepřetržitý boj proti zápachu: Již používaná obuv se nastříkáním deodorantu obuvi stává zase pachově neutrální.
- Zabíjí plísně: Vláknité houby nebo kvasinky jsou nejčastějšími původci kožních onemocnění nohou („plísňové onemocnění nohou“). Desinfekce obuvi uvex nano shoe add in hubí již stávající houby a brání jejich novému tvoření.

Použití
- Lze použít na všechny vnitřní plochy obuvi.
- Vnitřek obuvi na čerstvém vzduchu postříkejte desinfekcí obuvi uvex nano shoe add in (cca 5-10 vstřiků), cca po 15 minutách sušení lze obuv zase použít.
- Doporučené první ošetření u silně namáhané obuvi: třikrát týdně.
- Pravidelné použití chrání trvale před tvorbou zápachu a plísní.

Princip účinku dezinfekce do obuvi nano shoe add in
Kontrolované uvolňování účinných látek hubících zárodky, které vyvolávají zápach a plísně nohou

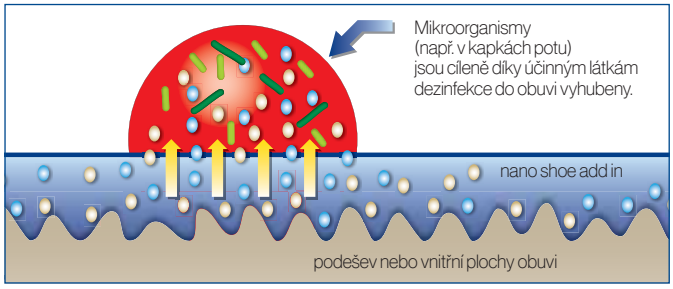

uvex nano shoe add in	
Obj. číslo	9698300
Obsah	125 ml
Objednací jednotka	ks

Bezpečnostní obuv

Holínky · příslušenství

94756

94766

98754

bezpečnostní kotníková obuv NORA S5 SRC

Obecné vlastnosti:
- vysoká bezpečnostní obuv PVC

Ochranné parametry:
- bez změkčovadel, které jsou obsaženy v seznamu SVHC nařízení REACH
- rezistentní vůči olejům, tukům, pohonným látkám, louhům, kyselinám a dezinfekčním prostředkům
- s ocelovou špičkou a ocelovou mezipodešví
- zesílení špičky a paty, navíc ochrana kotníku
- antistatická

Vlastnosti zvyšující pohodlí:
- anatomicky tvarovaná kopyta chrání před únavou nohy
- výška svršku obuvi 33 cm (u velikosti 42)
- dlouhý svršek obuvi, lze individuálně zkrátit
- anatomicky tvarovaná vložka
- pomůcka k vyzouvání

bezpečnostní kotníková obuv NORA S5 SRC		
Obj. číslo	94756	94766
Norma	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Svrchní materiál	PVC	PVC
Velikost	37 až 48	36 až 47
Objednací jednotka	pár	pár

ponožky s pleteným základem uvex

- nedráždí pokožku
- extrémně absorbuje vlhkost
- lze prát do 30 °C
- elastické

nazouvací ponožka uvex Trikot	
Obj. číslo	98754
Velikost	39/40 až 47/48
Objednací jednotka	pár

uvex

Bezpečnostní obuv

Rychlý přehled

Obj. číslo	Kolekce	EN ISO 20345	Velikosti	Výrobek	Náhradní vložka	Ocelová mezipodešev	Mezipodešev uvex xenova®	uvex climazone	Tužinka uvex xenova®	ESD	Nepoškozuje laky	uvex medicare	ÖNorm Z1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
64963	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 až 50	Polobotka	–		■	■	■	■	■	■	■			427
65001	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	sandály, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			398
65002	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	sandály, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			398
65003	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	sandály, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			398
65004	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	sandály, šířka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			398
65011	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			398
65012	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			398
65013	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			398
65014	uvex 2	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			398
65020	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			397
65021	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			397
65022	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			397
65023	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			397
65024	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			397
65027	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			397
65028	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			397
65029	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			397
65030	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			397
65031	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			397
65032	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			397
65033	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			397
65034	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			397
65037	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			397
65038	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			397
65039	uvex 2	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			397
65081	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			399
65082	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			399
65083	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			399
65084	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			399
65091	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			399
65092	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			399
65093	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			399
65094	uvex 2	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			399
65201	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	sandály, šířka 10	95347		■	■	■	■		■	■			394
65202	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	sandály, šířka 11	95348		■	■	■	■		■	■			394
65203	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	sandály, šířka 12	95349		■	■	■	■		■	■			394
65204	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	sandály, šířka 14	95340		■	■	■	■		■	■			394
65211	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■		■	■			394
65212	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■		■	■			394
65213	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■		■	■			394
65214	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 14	95340		■	■	■	■		■	■			394
65220	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95340			■	■	■		■	■			392
65221	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■		■	■			392
65222	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■		■	■			392
65223	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■		■	■			392
65224	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95340		■	■	■	■		■	■			392
65227	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■		■	■			392
65228	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■		■	■			392
65229	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■		■	■			392
65230	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 14	95340			■	■	■		■	■			392
65231	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347		■	■	■	■		■	■			392
65232	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348		■	■	■	■		■	■			392
65233	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349		■	■	■	■		■	■			392
65234	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 14	95340		■	■	■	■		■	■			392
65237	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347			■	■	■		■	■			392
65238	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348			■	■	■		■	■			392
65239	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349			■	■	■		■	■			392
65261	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		391
65262	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		391
65263	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		391
65271	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		391
65272	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		391
65273	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		391
65281	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■		■	■			395
65282	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■		■	■			395
65283	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■		■	■			395
65284	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95340		■	■	■	■		■	■			395
65291	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347		■	■	■	■		■	■			395
65292	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348		■	■	■	■		■	■			395
65293	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349		■	■	■	■		■	■			395
65294	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 14	95340		■	■	■	■		■	■			395
65303	uvex 2 VIBRAM®	S3 CI HI HRO SRC	35 až 52	zimní kozačky, šířka 12	95349		■	■	■	■		■	■			393
65311	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■		■	■		■	393
65312	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■		■	■		■	393
65313	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■		■	■		■	393
65331	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65332	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65333	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65500	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	sandály, šířka 14	95340			■	■	■	■	■				368
65507	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	sandály, šířka 10	95347			■	■	■	■	■				368
65508	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	sandály, šířka 11	95348			■	■	■	■	■				368
65509	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	sandály, šířka 12	95349			■	■	■	■	■				368

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Obj. číslo	Kolekce	EN ISO 20345/ EN ISO 20347	Velikosti	Výrobek	Náhradní vložka	Ocelová mezipodešev	Mezipodešev uvex xenova®	uvex climazone	Tužinka uvex xenova®	ESD	Nepoškozuje laky	uvex medicare	ÖNorm Z1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
65530	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			368
65537	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			368
65538	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			368
65539	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			368
65540	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			369
65547	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			369
65548	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			369
65549	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			369
65560	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			368
65567	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			368
65568	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			368
65569	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			368
65570	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			369
65577	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			369
65578	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			369
65579	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			369
65657	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	364
65658	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	364
65659	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	364
65667	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	364
65668	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	364
65669	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	364
65671	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65672	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65673	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65681	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65682	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65683	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65901	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			358
65902	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			358
65903	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			358
65904	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			358
65921	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			358
65922	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			358
65923	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			358
65924	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			358
65937	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95177			■		■	■	■	■			359
65938	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95178			■		■	■	■	■			359
65939	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95179			■		■	■	■	■			359
65940	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95790			■	■	■	■	■	■			357
65941	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			357
65942	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			357
65943	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			357
65944	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			357
65947	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95797			■	■	■	■	■	■			357
65948	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95798			■	■	■	■	■	■			357
65949	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95799			■	■	■	■	■	■			357
65957	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95177			■		■	■	■	■			359
65958	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95178			■		■	■	■	■			359
65959	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95179			■		■	■	■	■			359
65961	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			357
65962	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			357
65963	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			357
65964	uvex 1 sport	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			357
65970	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	polobotky, šířka 14	95790			■	■	■	■	■	■			356
65971	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	polobotky, šířka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			356
65972	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	polobotky, šířka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			356
65973	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	polobotky, šířka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			356
65974	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	polobotky, šířka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			356
65977	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	polobotky, šířka 10	95797			■	■	■	■	■	■			356
65978	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	polobotky, šířka 11	95798			■	■	■	■	■	■			356
65979	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 43	polobotky, šířka 12	95799			■	■	■	■	■	■			356
65980	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95790			■	■	■	■	■	■			357
65987	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95797			■	■	■	■	■	■			357
65988	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95798			■	■	■	■	■	■			357
65989	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95799			■	■	■	■	■	■			357
65990	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	86790			■	■	■	■	■	■			356
65991	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	polobotky, šířka 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			356
65992	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	polobotky, šířka 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			356
65993	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	polobotky, šířka 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			356
65994	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 až 43	polobotky, šířka 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			356
65997	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	86797			■	■	■	■	■	■			356
65998	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	86798			■	■	■	■	■	■			356
65999	uvex 1 sport	S1 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	86799			■	■	■	■	■	■			356
68460	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 14	94900			■	■	■	■	■	■			353
68467	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	94907			■	■	■	■	■	■			353
68468	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	94908			■	■	■	■	■	■			353
68469	uvex 1 G2	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	94909			■	■	■	■	■	■			353
68490	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	94900			■	■	■	■	■	■			353
68497	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	94907			■	■	■	■	■	■			353
68498	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	94908			■	■	■	■	■	■			353
68499	uvex 1 G2	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	94909			■	■	■	■	■	■			353

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

Rychlý přehled

Obj. číslo	Kolekce	EN ISO 20345	Velikosti	Výrobek	Náhradní vložka	Ocelová mezipodešev	Mezipodešev uvex xenova®	uvex climazone	Tužinka uvex xenova®	ESD	Nepoškozuje laky	uvex medicare	ÖNorm Z1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
69061	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69062	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69063	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69077	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95187			■		■	■	■	■			416
69078	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95188			■		■	■	■	■			416
69079	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95189			■		■	■	■	■			416
69081	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69082	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69083	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69097	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95187			■		■	■	■	■			418
69098	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95188			■		■	■	■	■			418
69099	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95189			■		■	■	■	■			418
69278	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	36 až 50	polobotky, šířka 11	95956			■	■	■	■	■	■			420
69341	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95187	■		■		■	■	■	■			419
69342	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95188	■		■		■	■	■	■			419
69343	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95189	■		■		■	■	■	■			419
69347	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95187			■		■	■	■	■			419
69348	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95188			■		■	■	■	■			419
69349	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95189			■		■	■	■	■			419
69351	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95187			■		■	■	■	■			419
69352	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95188			■		■	■	■	■			419
69353	uvex 2 trend	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95189			■		■	■	■	■			419
69357	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95187			■		■	■	■	■			419
69358	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95188			■		■	■	■	■			419
69359	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95189			■		■	■	■	■			419
69361	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69362	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69363	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69367	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 10	95187			■		■	■	■	■			414
69368	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 11	95188			■		■	■	■	■			414
69369	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 12	95189			■		■	■	■	■			414
69377	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95187			■		■	■	■	■			416
69378	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95188			■		■	■	■	■			416
69379	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95189			■		■	■	■	■			416
69381	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69382	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69383	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69397	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95187			■		■	■	■	■			418
69398	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95188			■		■	■	■	■			418
69399	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95189			■		■	■	■	■			418
69461	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69462	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69463	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69477	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95187			■		■	■	■	■			416
69478	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95188			■		■	■	■	■			416
69479	uvex 2 trend	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95189			■		■	■	■	■			416
69497	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95187			■		■	■	■	■			418
69498	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95188			■		■	■	■	■			418
69499	uvex 2 trend	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95189			■		■	■	■	■			418
69608	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	36 až 50	Sling	95956			■	■	■	■	■				420
69628	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 až 50	Slipper	95956			■	■	■	■	■	■			421
69648	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 až 50	Polobotka	95956			■	■	■	■	■	■			421
69658	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 až 50	Polobotka	95956			■	■	■	■	■	■			421
69678	uvex motion style	S1 SRC	36 až 48	Vysoké šněrovací boty	95956			■		■	■	■	■			387
69752	uvex motion style	S1 P SRC	36 až 50	Sandále	95956		■	■		■	■	■	■			386
69758	uvex motion style	S1 SRC	36 až 48	Sandále	95956			■		■	■	■	■			386
69788	uvex motion style	S2 SRC	36 až 50	Polobotka	95956			■		■	■	■	■			386
69798	uvex motion style	S2 SRC	36 až 50	Vysoké šněrovací boty	95956			■		■	■	■	■			386
69898	uvex motion style	S1 SRC	36 až 50	perforované polobotky	95956			■		■	■	■	■			387
69988	uvex motion style	S1 SRC	36 až 50	perforované polobotky	95956			■		■	■	■	■			387
84002	uvex quatro pro	S3 SRC	38 až 50	Polobotka	95954	■		■			■	■	■			424
84012	uvex quatro pro	S3 SRC	38 až 50	Vysoké šněrovací boty	95954	■		■			■	■	■			424
84022	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 až 50	zimní kozačky	95954	■		■			■	■	■			425
84032	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 až 50	Zimní holeňová obuv na zip	95954	■		■			■	■	■			425
84039	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38 až 50	Zimní holeňová obuv na zip	95954			■			■	■	■			425
84042	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 až 48	Polobotka	–	■		■						■		423
84052	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 až 48	Vysoké šněrovací boty	–	■		■						■		423
84261	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	nazouvací kozačky, šířka 10	95157		■	■		■	■	■	■			381
84262	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	nazouvací kozačky, šířka 11	95158		■	■		■	■	■	■			381
84263	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	nazouvací kozačky, šířka 12	95159		■	■		■	■	■	■			381
84271	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95157		■	■		■	■	■	■			381
84272	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95158		■	■		■	■	■	■			381
84273	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95159		■	■		■	■	■	■			381
84281	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	polobotky, šířka 10	95157		■	■		■	■	■	■			380
84282	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	polobotky, šířka 11	95158		■	■		■	■	■	■			380
84283	uvex 1 business	S3 SRC	39 až 52	polobotky, šířka 12	95159		■	■		■	■	■	■			380
84697	uvex 1 business	S2 SRC	39 až 52	polobotky, šířka 10	95157			■		■	■	■	■			380
84698	uvex 1 business	S2 SRC	39 až 52	polobotky, šířka 11	95158			■		■	■	■	■			380
84699	uvex 1 business	S2 SRC	39 až 52	polobotky, šířka 12	95159			■		■	■	■	■			380
85117	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			370

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Obj. číslo	Kolekce	EN ISO 20345	Velikosti	Výrobek	Náhradní vložka	Ocelová mezipodešev	Mezipodešev uvex xenova®	uvex climazone	Tužinka uvex xenova®	ESD	Nepoškozuje laky	uvex medicare	ÖNorm Z1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
85118	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			370
85119	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			370
85127	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			370
85128	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			370
85129	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			370
85141	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			371
85142	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			371
85143	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			371
85161	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85162	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85163	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85171	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85172	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85173	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85191	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			371
85192	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			371
85193	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			371
85307	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	sandály, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			366
85308	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	sandály, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			366
85309	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	sandály, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			366
85310	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			367
85317	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			367
85318	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			367
85319	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			367
85320	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			367
85327	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			367
85328	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			367
85329	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			367
85340	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			366
85347	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			366
85348	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			366
85349	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			366
85361	uvex 1	S1 P SRC	35 až 52	sandály, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85362	uvex 1	S1 P SRC	35 až 52	sandály, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85363	uvex 1	S1 P SRC	35 až 52	sandály, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85420	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	sandály, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			362
85427	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	sandály, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			362
85428	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	sandály, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			362
85429	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	sandály, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			362
85430	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			362
85437	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			362
85438	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			362
85439	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			362
85440	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			363
85447	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			363
85448	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			363
85449	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			363
85450	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 14	95340			■	■	■	■	■	■			363
85457	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			363
85458	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			363
85459	uvex 1	S2 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			363
85467	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			365
85468	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			365
85469	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			365
85477	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			365
85478	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			365
85479	uvex 1	S1 SRC	35 až 52	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			365
85521	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			376
85522	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			376
85523	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			376
85524	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	polobotky, šířka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			376
85551	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			377
85552	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			377
85553	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			377
85554	uvex 1	S3 SRC	35 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			377
85607	uvex 1 dámské	S1 SRC	35 až 43	sandály, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			374
85608	uvex 1 dámské	S1 SRC	35 až 43	sandály, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			374
85617	uvex 1 dámské	S1 SRC	35 až 43	perforované polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			375
85618	uvex 1 dámské	S1 SRC	35 až 43	perforované polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			375
85627	uvex 1 dámské	S2 SRC	35 až 43	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			374
85628	uvex 1 dámské	S2 SRC	35 až 43	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			374
85647	uvex 1 dámské	S1 SRC	35 až 43	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			375
85648	uvex 1 dámské	S1 SRC	35 až 43	perforovaná kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			375
85983	uvex offroad construction	S3 SRC	35 až 50	polobotky, šířka 11	95370	■			■			■	■			426
85993	uvex offroad construction	S3 SRC	35 až 50	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95370	■			■			■	■			426
94756	Příslušenství	S5 SRC	36 až 50	bezpečnostní kotníková obuv z PVC, žlutá	–	■										433
94766	Příslušenství	S5 SRC	36 až 47	bezpečnostní kotníková obuv z PVC, bílá	–	■										433
94900	vyjímatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 1 G2	–			■								429
94907	vyjímatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 1 G2	–			■								429
94908	vyjímatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 1 G2	–			■								429

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex

Bezpečnostní obuv

Rychlý přehled

Obj. číslo	Kolekce	EN ISO 20345	Velikosti	Výrobek	Náhradní vložka	Ocelová mezipodešev	Mezipodešev uvex xenova®	uvex climazone	Tužinka uvex xenova®	ESD	Nepoškozuje laky	uvex medicare	ÖNorm Z1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
94909	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 1 G2	–			■								429
94969	uvex motorsport	S1 SRA	36 až 48	Polobotka	95950			■								385
94979	uvex motorsport	S1 SRA	36 až 48	Polobotka	95950			■								385
95041	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95042	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95043	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95047	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95048	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95049	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95057	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95058	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95059	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95061	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95062	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95063	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95067	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95068	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95069	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95071	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95072	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95073	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95077	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95078	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			409
95079	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95087	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95088	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95089	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95102	uvex business casual	S1 P SRC	38 až 48	Polobotka	95388	■		■		■	■	■	■			383
95108	uvex business casual	S1 SRC	38 až 48	Polobotka	95388			■		■	■	■	■			383
95112	uvex business casual	S1 P SRC	38 až 48	Polobotka	95388	■		■		■	■	■	■			383
95122	uvex business casual	S1 P SRC	38 až 48	Polobotka	95388	■		■		■	■	■	■			383
95128	uvex business casual	S1 SRC	38 až 48	Polobotka	95388			■		■	■	■	■			383
95157	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 1 business, šířka 10	–			■								430
95158	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 1 business, šířka 11	–			■								430
95159	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 1 business, šířka 12	–			■								430
95177	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 1 sport NC, šířka 10	–			■								430
95178	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 1 sport NC, šířka 11	–			■								430
95179	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 1 sport NC, šířka 12	–			■								430
95187	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 2 trend, šířka 10	–			■								430
95188	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 2 trend, šířka 11	–			■								430
95189	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex 2 trend, šířka 12	–			■								430
95281	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95282	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95283	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95284	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex tune-up, low uvex 1 sport	–			■								428
95285	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex tune-up, medium uvex 1 sport	–			■								428
95286	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex tune-up, high uvex 1 sport	–			■								428
95287	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex tune-up, low uvex 1 G2	–			■								428
95288	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex tune-up, medium uvex 1 G2	–			■								428
95289	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní vložka uvex tune-up, high uvex 1 G2	–			■								428
95340	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní prodyšná vložka, šířka 14	–			■								429
95347	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní prodyšná vložka, šířka 10	–			■								429
95348	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní prodyšná vložka, šířka 11	–			■								429
95349	vyjimatelné vložky		35 až 52	komfortní prodyšná vložka, šířka 12	–			■								429
95370	vyjimatelné vložky		35 až 48	Komfortní prodyšná vložka	–			■								431
95388	vyjimatelné vložky		38 až 48	komfortní prodyšná vložka, šířka 11	–			■								431
95414	uvex office	S1 SRA	38 až 47	Polobotka	–					■						384
95419	uvex office	S1 SRA	38 až 47	Polobotka	–											384
95422	uvex office	S1 P SRA	38 až 47	Polobotka	–	■										384
95531	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95532	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95533	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95537	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95538	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95539	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95547	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95548	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95549	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95551	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95552	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95553	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95557	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95558	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95559	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95561	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95562	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95563	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95567	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95568	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			409

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

Obj. číslo	Kolekce	EN ISO 20345	Velikosti	Výrobek	Náhradní vložka	Ocelová mezipodešev	Mezipodešev uvex xenova®	uvex climazone	Tužinka uvex xenova®	ESD	Nepoškozuje laky	uvex medicare	ÖNorm Z1259	GORE-TEX®	BOA	Strana
95569	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95577	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95578	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95579	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95581	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95582	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95583	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95591	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95592	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95593	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 až 52	sandály, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95597	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95598	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95599	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	sandály, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95607	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95608	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95609	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 až 52	perforované polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95641	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95642	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95643	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95647	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95648	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95649	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95661	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95662	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95663	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95667	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95668	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			409
95669	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	kotníková šněrovací obuv, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95687	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95688	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95689	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 až 52	polobotky, šířka 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95790	vyjímatelné vložky		38 až 52	komfortní prodyšná vložka, šířka 14	–			■								429
95797	vyjímatelné vložky		35 až 52	komfortní prodyšná vložka, šířka 10	–			■								429
95798	vyjímatelné vložky		36 až 52	komfortní prodyšná vložka, šířka 11	–			■								429
95799	vyjímatelné vložky		37 až 52	komfortní prodyšná vložka, šířka 12	–			■								429
95950	vyjímatelné vložky		36 až 48	Komfortní prodyšná vložka uvex hydroflex® GEL	–			■								431
95954	vyjímatelné vložky		38 až 50	Komfortní prodyšná vložka uvex 3D hydroflex® foam	–			■								431
95956	vyjímatelné vložky		35 až 50	Komfortní prodyšná vložka uvex 3D hydroflex® foam	–			■								431
9698100	uvex nano shoe add on			Impregnace na obuv	–											432
9698300	uvex nano shoe add in			Dezinfekce do obuvi	–											432
98754	Příslušenství		39 až 48	Ponožky	–											433

Bezpečnostní kategorie podle EN ISO 20345	
SB	Specifikace bezpečnostní obuvi pro komerční použití s odolností tužinky 200 Joule
S1	Oblasti, v nichž nelze očekávat působení vlhkosti. Navíc jsou vyžadovány vlastnosti antistatické, absorpce energie v oblasti paty, uzavřená pata a odolnost vůči pohonným látkám.
S2	Oblasti, v nichž lze navíc očekávat působení vlhka. Dodatečně k S1 hydrofobní useň (rezistentní vůči vodě).
S3	Oblasti pro S2, v nichž jsou navíc vyžadovány odolnost proti propíchnutí a profilovaná podešev.
S5	Vlhké oblasti, v nichž jsou navíc vyžadovány odolnost proti propíchnutí a profilovaná podešev.

Další informace na téma uvex medicare najdete na stranách 329 až 339

uvex academy

Profitujte z našich znalostí

uvex academy Vám nabízí kvalifikované školení a vzdělávací kurzy na téma Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) a bezpečnost a ochrana zdraví při práci v podniku.

Všechna školení, která nabízí uvex academy, lze objednat též ve formě vnitropodnikového nebo firemního semináře. Na přání vypracujeme semináře podle Vašich vlastních zadání.

- ochrana před laserem
- ochrana zraku (bližší informace: strana 45)
- korekční ochranné brýle (bližší informace: strana 340)
- ochrana sluchu
- ochrana rukou (bližší informace: strana 197)
- ochrana nohou
- praxe

uvex academy je
Vaším kompetentním partnerem
pro otázky školení a vzdělávacích kurzů.

Další informace najdete na internetové stránce uvex-academy.com

Ochranné brýle uvex 11

Technologie povrstvení 14
Značení a normy 17
Tónování zorníků 18
Brýle se stranicemi 22
Brýle přes brýle 46
Uzavřené brýle 48
Ochrana pro svářeče 58
Příslušenství 66
Sortiment pouzder a šňůrek k brýlím 72
Doporučená použití 73
Rychlý přehled k tématu ochranných brýlí 74

Ochrana sluchu uvex 77

To nejdůležitější na téma bezpečnost 78
Velikost a tvar 80
Jednorázové zátkové chrániče sluchu 84
Opakovatelně použitelné ochranné ušní zátky 88
Detekovatelné ochranné ušní zátky 90
Ochrana sluchu s náhlavním obloukem 92
Mušlové chrániče sluchu 94
Kombinace s uchycením na přilbu uvex pheos 98
Příslušenství 100
Rychlý přehled k tématu ochrany sluchu 102

Ochrana hlavy uvex 103

Přehled norem 104
Ochranné přilby 106
Příslušenství 116
Svítilny na přilbu 119
Zorníky ochranných vložit mezeru štítů, značení a normy 122
Štíty a ochrana obličeje 126
Systém ochrany obličeje 130
Příslušenství – možné kombinace 133
Protinárazové čepice 136
Rychlý přehled k tématu ochrany hlavy 139

Ochrana dýchacích cest uvex 141

Poradce pro otázky ochrany dýchacích cest 143
Průvodce světem ochrany dýchacích cest značky uvex 144
Přehled použití 145
Možné kombinace s ochrannými brýlemi uvex 146
Ochranné dýchací masky uvex silv-Air premium 148
Ochranné dýchací masky uvex silv-Air e 154
Ochranné dýchací masky uvex silv-Air p 157
Ochranné dýchací masky uvex silv-Air c 161
Přehled piktogramů – funkce 166
Rychlý přehled k tématu ochrany dýchacích cest 167

Jednorázový ochranný oděv uvex 169

Příručka o normách a výrobcích 170
Jednorázová ochrana proti chemikáliím typu 3B 173
Jednorázová ochrana proti chemikáliím typu 4B 177
Jednorázová ochrana proti chemikáliím typu 5/6 178
Příslušenství 181
Technologie materiálů a švů 182
Studie o klimatu 183
Ochrana před původci infekcí 184
Propustnost 185
Pokyny pro použití a výběr 186
uvex Chemical Expert System 190

Ochranné rukavice uvex 191

uvex Chemical Expert System 196
Nové normy EN 388, EN ISO 374, DIN EN 16350 198
Bezpečnost potravin 201
Průvodce světem rukavic uvex 204
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 205
Ochranné rukavice proti chemickým rizikům 244
Jednorázové ochranné rukavice 254
Rychlý přehled k tématu ochranných rukavic 256

Pracovní oděvy uvex 257

Udržitelnost 258
Kolekce uvex 26 260
Kolekce uvex suXXeed 266
Kolekce uvex perfeXXion 267
uvex handwerk profisystem metall 268
Kolekce uvex new worker 269
Kolekce uvex perfect 270
Kolekce uvex multi function 271
Kolekce uvex cut 272
Kolekce uvex protection flash 282
Rychlý přehled k tématu pracovní oděvy 286

Individuální osobní ochranné prostředky uvex 287

Korekční ochranné brýle 293
Brýle ke zobrazovacím jednotkám 322
Ortopedická ochrana nohou uvex medicare 329

Bezpečnostní obuv uvex 341

uvex climazone 342
Oblasti použití 346
Přehled piktogramů 347
Normy a značení 348
ESD 350
Systém různých šířek uvex 351
Bezpečnostní obuv 352
Příslušenství: Vyjímatelné vložky 428
uvex care system 432
Holínky 433
Rychlý přehled k tématu bezpečnostní obuvi 434

uvex

Česká verze

UVEX Safety CZ, k.s.
Na Jamách 394
51601 Rychnov nad Kněžnou
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 494 531 331
Fax: +420 494 533 395
E-mail: info@uvex.cz
Web: uvex-safety.cz

02.20/1.5/8 · Vytištěno v Německu.
Chyby a technické změny vyhrazeny. © 2020 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

protecting people