



Occhiali protettivi

uvex

Innovazione e qualità al primo posto

Centro di eccellenza occhiali protettivi uvex

Occhiali a stanghetta, a mascherina, correttivi o per la protezione dai raggi laser: a Fürth, in Baviera, uvex sviluppa e produce occhiali protettivi innovativi conformi ai più elevati standard di qualità.

Grazie alle più moderne tecniche e alla stretta collaborazione con partner strategici, lo stabilimento certificato secondo ISO 9001:2015 e ISO 50001:2011 pone le fondamenta per lo sviluppo di tecnologie pioniere.

Essere "Standard" non basta

Tutti gli occhiali protettivi da lavoro uvex vengono accuratamente collaudati nel Test Center aziendale. Oltre alle norme nazionali e internazionali, ciascun prodotto uvex deve soddisfare le stringenti direttive interne che misurano ad es. la funzionalità, l'ergonomia, la durevolezza e la vestibilità di un paio di occhiali protettivi.


Tra le competenze centrali di uvex si annoverano innovative tecnologie di trattamento: nascono così occhiali protettivi da lavoro di prima classe e altamente funzionali che si adattano perfettamente al vostro campo d'utilizzo.



Novità: uvex i-5 e uvex megasonic

Come per esempio i nuovi uvex i-5 e uvex megasonic, presentati per la prima volta all'esposizione A+A 2019. Maggiori informazioni sui nostri prodotti sono reperibili alle pagine 22/23 e 48/49.

Solo quando vengono soddisfatti tutti
i requisiti degli standard vigenti
può un prodotto meritarsi il marchio uvex.

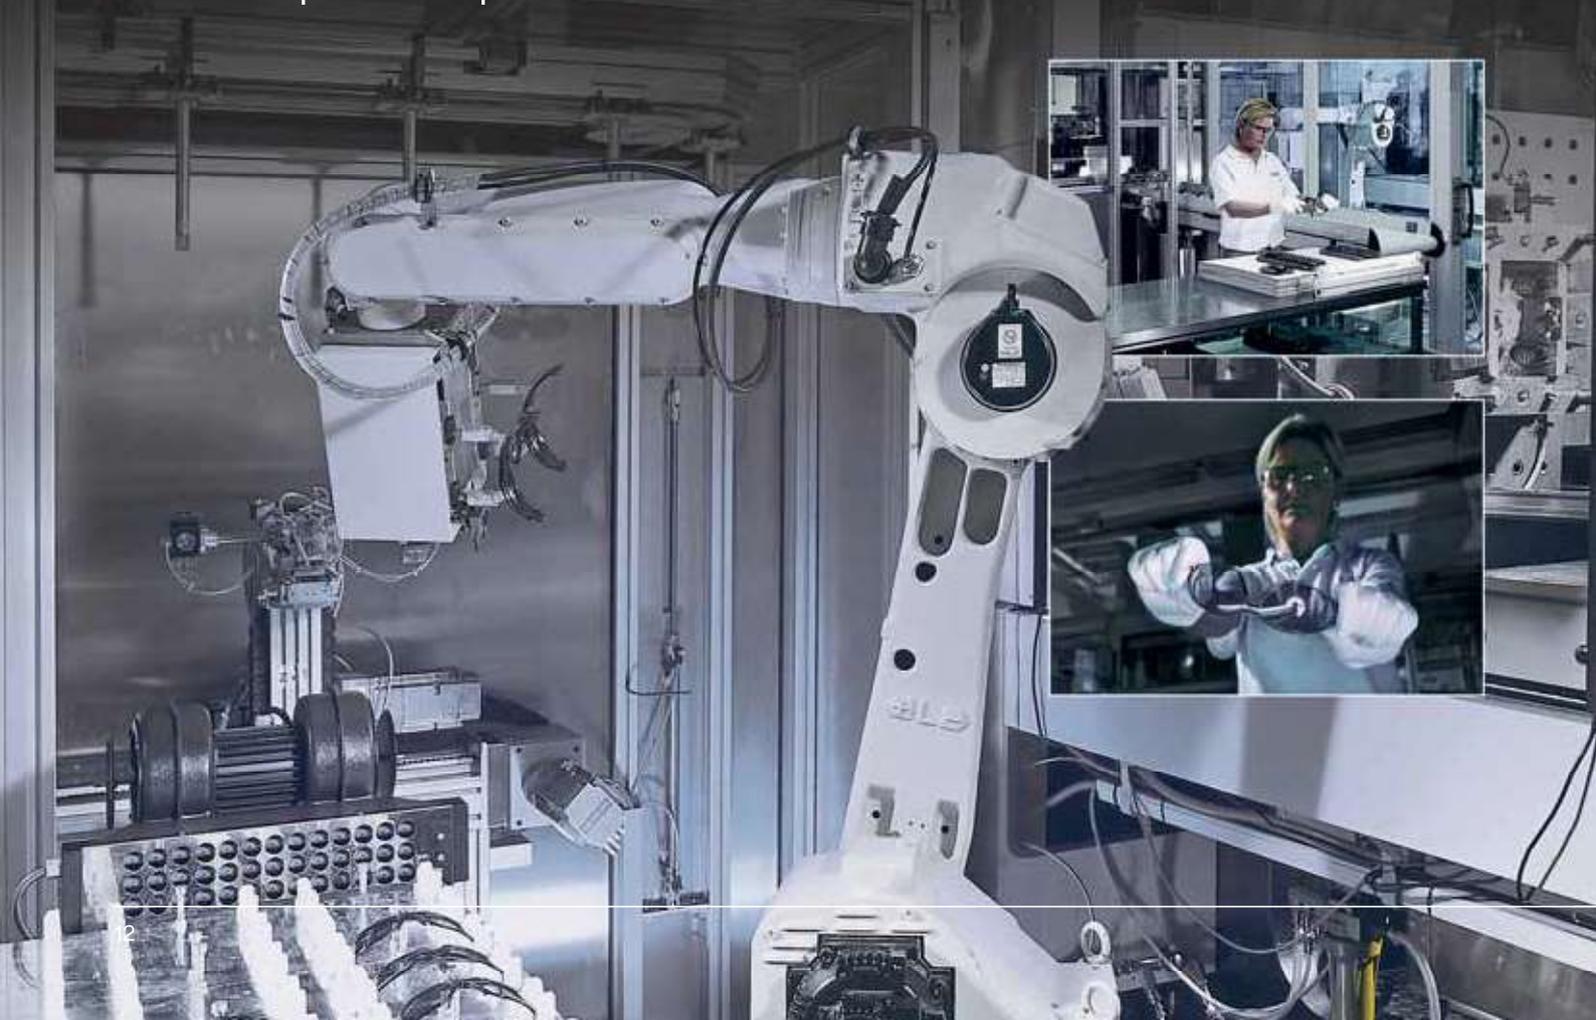

Elevata visione per la massima sicurezza

La competenza uvex nei rivestimenti



La qualità del trattamento delle lenti copre un ruolo decisivo negli occhiali protettivi:

Lenti appannate, graffiate o sporche aumentano nettamente il rischio di incidenti durante il lavoro. uvex, da decenni, è sinonimo di tecnologie di trattamento innovative: Nel nostro centro di eccellenza di Fürth sviluppiamo e produciamo lenti e rivestimenti per occhiali innovativi per ogni ambito d'impiego.

Sui due lati della lente, esigenze diverse

È lo speciale processo di produzione a fare la differenza: Al contrario dei procedimenti convenzionali, in uvex le lenti possono subire trattamenti diversi sui due lati durante il processo produttivo.

Conoscere e soddisfare lo standard

Gli occhiali protettivi normali riuniscono in sé una combinazione di protezione antiappannante e resistenza ai graffi sui due lati della lente, a discapito dell'efficienza delle prestazioni. La resistenza ai graffi è limitata e pulendo regolarmente gli occhiali protettivi sporchi, dopo un certo tempo, l'effetto antiappannante si dilava completamente.

Prestazioni sempre perfette

Invece, per quanto riguarda prestazioni e durevolezza, i trattamenti per occhiali uvex sono concepiti in maniera adeguata a differenti condizioni lavorative (si vedano le pagine seguenti).

Infatti, in uvex, il lato esterno della lente soggetto a sporcizia e graffi può ad es. essere munito di un rivestimento antigraffio duro, antiappannante e facilmente lavabile. Un effetto antiappannante persistente, che rimane a lungo sulla lente e che non si dilava può nuovamente essere apportato sul lato interno delle lenti.

Ne risultano occhiali protettivi altamente funzionali e durevoli che garantiscono visuale nitida e massima sicurezza in ogni situazione

secco 0 % UA



uvex supravisión excellence

- combinazione eccellente di proprietà di trattamento differenti su una lente
- estremamente resistente ai graffi e alle sostanze chimiche sul lato esterno della lente soggetto a sporcizia e sfregamenti
- lungo effetto anti-appannamento sul lato interno della lente
- anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannanti non si dilavano
- campi d'impiego: ideali per un ampio ventaglio di luoghi di lavoro

freddo -20 °C



uvex supravisión plus

- lungo effetto antiappannante e antigraffio su entrambi i lati
- anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannanti non si dilavano
- campi di lavoro: Ambienti in cui si manifestano spesso sbalzi di temperatura e di umidità dell'aria

Trova il trattamento più adatto a te

1. Selezionare sull'asse orizzontale la temperatura del proprio posto di lavoro.
2. Calcolare l'umidità dell'aria dell'ambiente in percentuale e individuare tale valore sull'asse diagonale.
3. Determinare il livello di sporco sull'asse verticale.
4. Collegare questi tre punti a formare un triangolo.


L'area maggiore rispetto all'intera superficie di questo triangolo indica il trattamento più adatto per la propria applicazione.

Tecnologia di trattamento

sporco

uvex supravision sapphire

- durevole effetto antigraffio e resistente alle sostanze chimiche su entrambi i lati
- migliori proprietà di pulizia grazie all'effetto Easy-to-Clean
- campi di lavoro: ambienti lavorativi grezzi, polverosi e/o sporchi

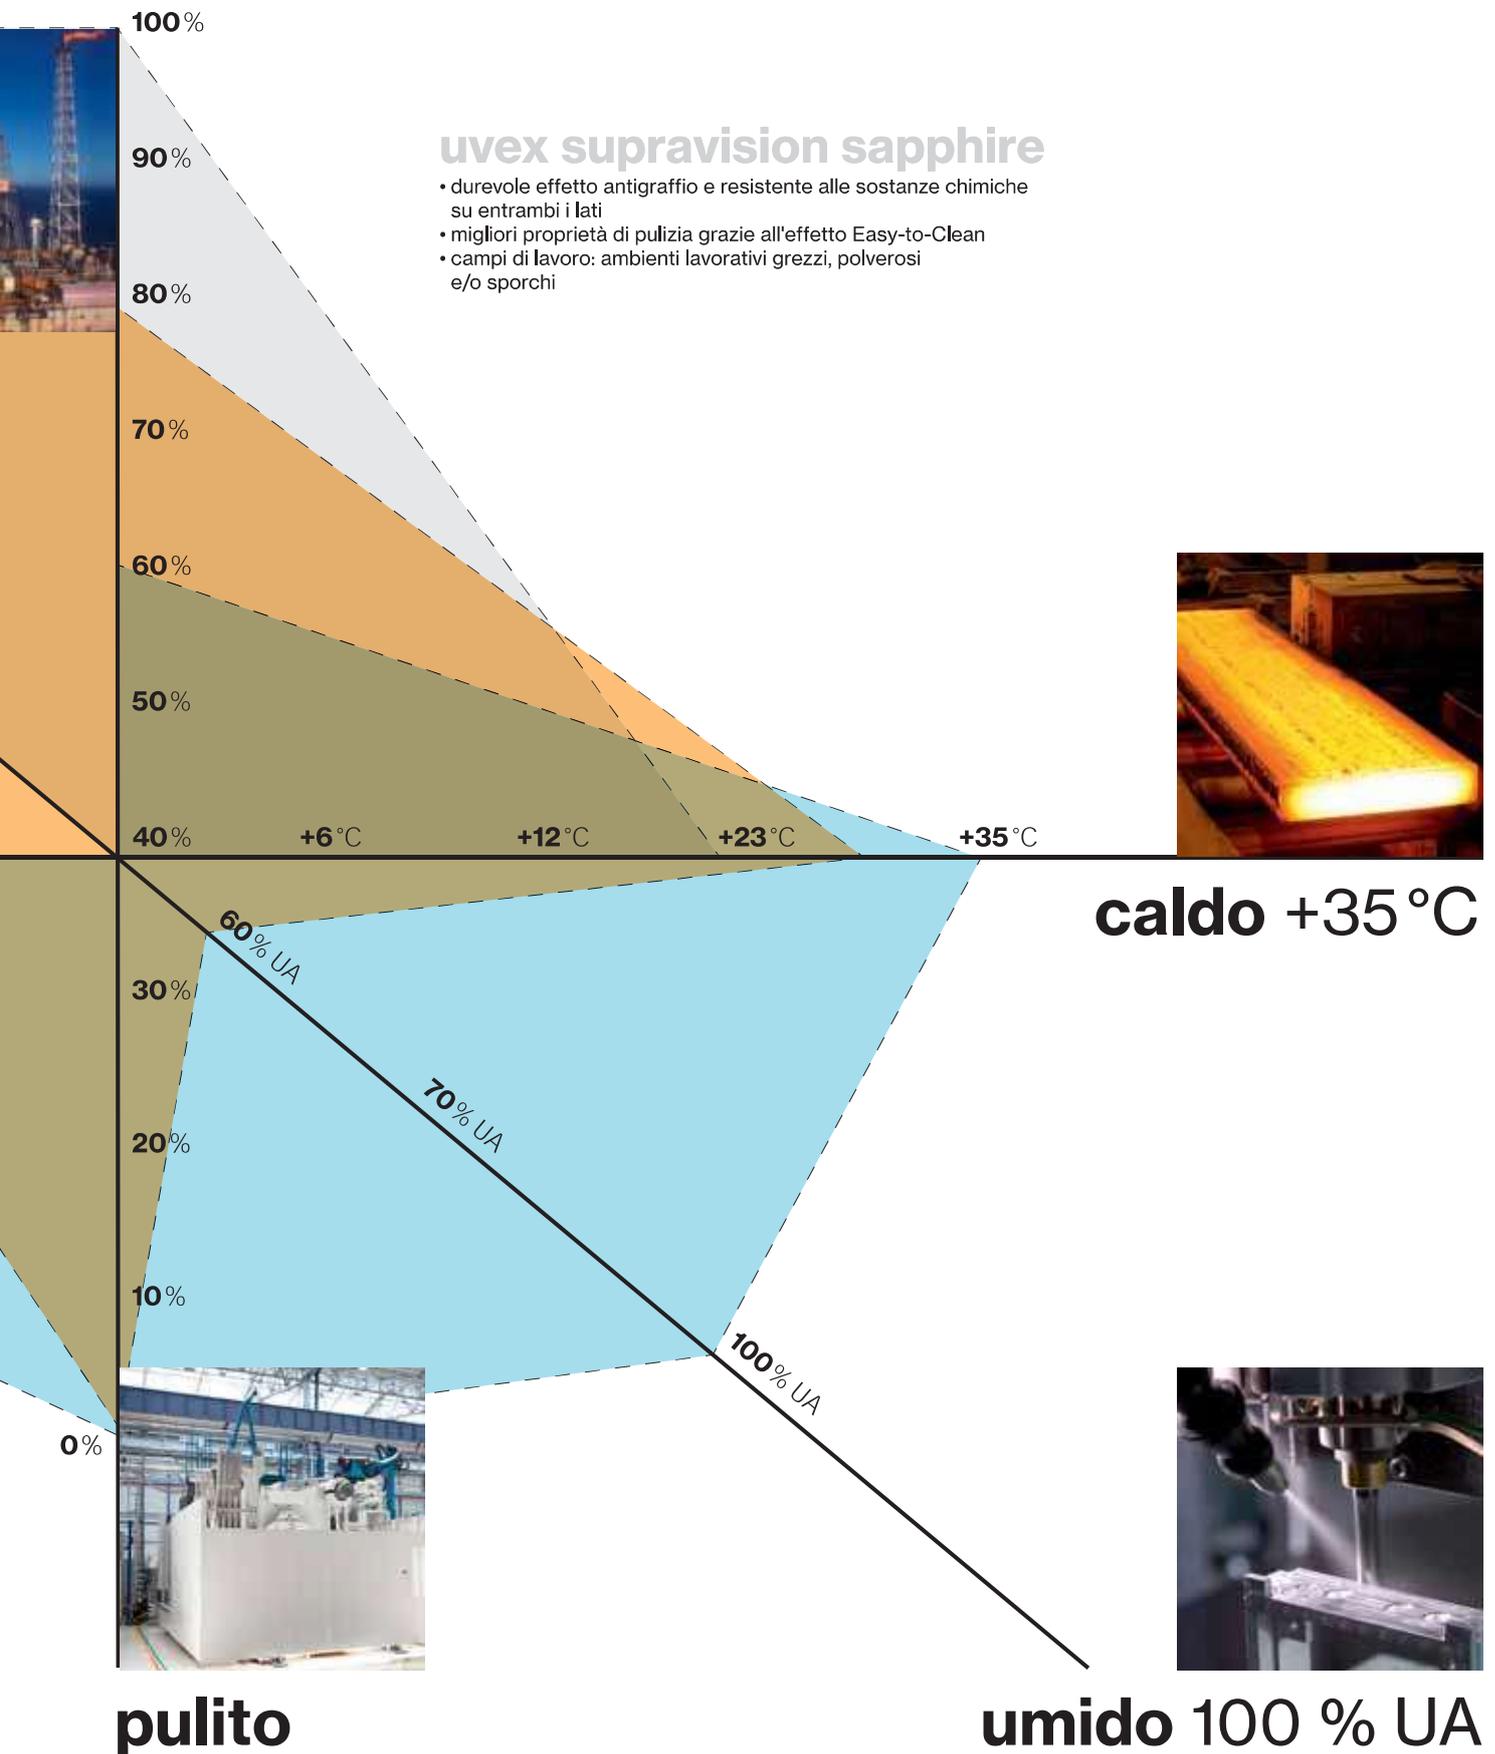

caldo +35°C

umido 100 % UA

pulito

Rivestimenti speciali



uvex supravision extreme

Le lenti sono resistenti all'abrasione all'esterno e antiappannanti all'interno. Il lato interno delle lenti non si appanna mai perché il trattamento non raggiunge mai il punto di saturazione. Inoltre le proprietà di trattamento e le prestazioni del rivestimento permangono a lungo anche dopo numerose pulizie degli occhiali. Questo è adatto per ambienti di lavoro con elevata esposizione alla condensazione e molto sporchi.



uvex supravision ETC (condizioni di temperatura estreme)

I due lati delle lenti rivestite non si appannano mai perché il rivestimento non è saturo. Inoltre le proprietà di trattamento e le prestazioni del rivestimento permangono a lungo anche dopo numerose pulizie degli occhiali. Perfettamente idonei per ambienti di lavoro con ampi sbalzi di temperatura.



uvex supravision variomatic

Le lenti trattate sono filtri a scurimento automatico che reagiscono all'incidenza di raggi UV. Grazie all'oscuramento automatico in 10 secondi e allo schiarimento dopo 30, le lenti variomatic offrono la visuale perfetta. Naturalmente è disponibile con la consolidata tecnologia uvex supravision excellence (antiappannante permanente all'interno, estremamente resistente all'abrasione all'esterno). Ideale per ambienti di lavoro dove ci si sposta frequentemente fra l'interno e l'esterno, fra ambienti luminosi e bui.



uvex supravision clean

Le lenti sono autoclavabili e resistenti alle sostanze chimiche. Antiappannanti all'interno ed estremamente resistenti all'abrasione all'esterno. Le proprietà antiappannanti durano almeno da 15 a 20 cicli in autoclave. Il trattamento assicura una completa protezione antiappannante e una visuale ottimale.



uvex infradur

Le lenti sono resistenti all'abrasione su entrambi i lati e minimizzano i danni causati da scintille da saldatura.

uvex infradur plus

Le lenti sono antiappannanti all'interno ed estremamente resistenti all'abrasione all'esterno minimizzando i danni causati da scintille da saldatura.

Marcatura e normative

Marcatura sulla montatura

Marchio di identificazione del produttore

Numero della norma EN

Campi d'impiego

Marchio di certificazione

Sigla per resistenza a particelle ad alta velocità

Resistenza meccanica	
assente	resistenza minima (solo filtro)
S	Maggiore resistenza (solo filtro)
F	Impatto a bassa energia (45 m/s)
B	Impatto a media energia (120 m/s)
A	Impatto a energia elevata (190 m/s)
T	Test eseguiti a temperature estreme (-5°C, +55°C)

Denominazione	Descrizione dei campi d'impiego
assente	uso generico Rischi meccanici non specifici, rischi causati da radiazioni UV e/o IR visibili
3	Liquidi Liquidi (gocce e spruzzi)
4	Polvere grossolana Polvere con dimensione di granelli > 5µm
5	Gas e polvere fine Gas, vapori, nebbie, fumi e polvere con dimensione di granelli < 5µm
8	Arco elettrico Arco elettrico in caso di cortocircuito in impianti elettrici

Marcatura delle lenti

Grado di protezione (solo filtro)

Marchio di identificazione del produttore

Classe ottica

Simbolo della resistenza meccanica

Resistenza meccanica	
assente	resistenza minima (solo filtro)
S	Maggiore resistenza (solo filtro)
F	Impatto a bassa energia (45 m/s)
B	Impatto a media energia (120 m/s)
A	Impatto a energia elevata (190 m/s)
T	Test eseguiti a temperature estreme (-5°C, +55°C)

Simbolo di resistenza all'attrito

Simbolo di resistenza all'appannamento

Marchio di certificazione

Tonalità lenti

La soluzione giusta per ogni esigenza



INCOLORE

Protezione: UV400
 Marcatura: 2(C)-1,2
 Trasmissione: ca. 91%
 Norma: EN 166, EN 170

Protezione da **rischi meccanici senza abbagliamento**



AMBRA

Protezione: UV400
 Marcatura: 2(C)-1,2
 Trasmissione: ca. 88%
 Norma: EN 166, EN 170

Protezione da **rischi meccanici senza abbagliamento, con aumento del contrasto**



CBR 65

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-1,4
 Trasmissione: 65%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione per **una visione rilassata e concentrata**

uvex sportstyle (pag. 29),
 uvex pheos cx2 (pag. 30)
 uvex super f OTG (pag. 64)
 uvex pheos cx2 sonic (pag. 50)



AR (antiriflesso)

Protezione: UV400
 Marcatura: 2(C)-1,2
 Trasmissione: ca. 96,5%
 Norma: EN 166, EN 170

Migliore protezione in presenza di **bagliori e riflessi** con trasmissione elevata

uvex sportstyle (pag. 29),
 uvex i-3, uvex i-3 s (pagg. 34, 35)

Tonalità con protezione antiriflesso non necessaria ←



Trasmissione
74-100%



Trasmissione
58-80%

Tonalità lenti

Caratteristiche



MARRONE

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-2,5
 Trasmissione: 20%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione** ed **effetto aumentato del contrasto**

uvex i-vo (pag. 59),
 uvex skyper (pag. 41),
 uvex ultrasonic (pag. 53)



POLAVISION

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-3,1
 Trasmissione: 14%
 Norma: EN 166, EN 172

Riduzione dei fastidiosi riflessi superficiali grazie alla **filtrazione della luce diffusa**

uvex polavision (pag. 43)



SPECCHIATO ARGENTO 53%

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-1,7
 Trasmissione: 53%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione in **condizioni di illuminazione alternanti**

uvex pheos/uvex pheos s (pagg.31, 32),
 uvex i-works (pag. 36)



SPECCHIATO ARGENTO 12%

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-3,1
 Trasmissione: 12%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione da **riflesso** estremo artificiale o naturale con **riconoscimento dei colori di segnalazione**

uvex i-3 (pag. 34)
 uvex pheos cx2 (pag. 30)
 uvex sportstyle (pag. 29)



GRIGIO 23%

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-2,5
 Trasmissione: 23%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione**



GRIGIO 14%

Protezione: UV400
 Marcatura: 5-3,1
 Trasmissione: 14%
 Norma: EN 166, EN 172

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione**

uvex astrospec 2.0 (pag. 37),
 uvex u-sonic (pag. 51)

Consigliata tonalità con aumento del contrasto

Tonalità con aumento del contrasto non necessaria

Consigliata tonalità con protezione antiriflesso



Trasmissione
43 – 58%



Trasmissione
18 – 29%



Trasmissione
8 – 18%

uvex UV400

100 % di protezione UV. 100 % di sicurezza. 100% uvex.

La direttiva per occhiali protettivi conforme a EN166/170 prevede una protezione UV fino a 380 nm. Tuttavia le nuove scoperte scientifiche indicano che non è ancora abbastanza. Anche l'OMS consiglia una protezione UV fino a 400 nm.



Il suggerimento dell'OMS di adoperare una protezione UV400 ha buoni motivi. Il tessuto esterno degli occhi, la cornea e il cristallino assorbono completamente la luce UV. Se da un lato la luce UVB provoca il sostanziale danneggiamento del materiale genetico, dall'altro lato gli UVA generano un effetto ancora più profondo, con danni termici e il rafforzamento dell'attività degli UVB.

Prof. univ. e Dott. in Scienze Naturali Olaf Strauß



uvex UV400 – presente in tutti gli occhiali protettivi uvex

Sia su lenti chiare sia su quelle scure, tutti gli occhiali protettivi uvex possiedono di default l'efficace protezione UV uvex UV400, a cui si affiancano sempre anche la piacevole vestibilità, il design sportivo e i rivestimenti delle lenti di altissima qualità.

Anche se nuvoloso i raggi UV sollecitano l'occhio

Persino da coperto, il sole irradia costantemente l'occhio con dannosi UV quando si lavora all'aperto. Conseguenza: senza una sufficiente protezione sussistono potenziali e pericolosi danni a lungo termine, come le lesioni della cornea, la cataratta e l'accecamento. Inoltre, l'assenza di protezione facilita pesantemente l'invecchiamento cellulare del sensibile tessuto epidermico intorno all'occhio e l'insorgere di tumori.


100 % di protezione da pericolose radiazioni UVA e UVB

Per l'occhio e l'epidermide che lo circonda

Radiazione in nm



uvex UV400



uvex UV400 protegge fino al 100% dei raggi UVA e UVB nonché della luce visibile ad alta energia (HEV) fino a una lunghezza d'onda di 400 nm.

uvex UV400 non soltanto filtra tutti i raggi UVA (il 20% attraversa una lente da 380 nm) ma riduce completamente anche le mutazioni cellulari termicamente indotte, un fattore che aumenta di 10 volte per i danni cellulari complessivi nell'intervallo da 380 a 400 nm. Inoltre viene ridotta del 15 % anche la percentuale di luce blu aggressiva (HEV) altrettanto dannosa per la retina.

Occhiali protettivi uvex,
100 % di sicurezza.



uvex CBR65

Vista rilassata e senza affaticamento

Protezione preventiva da luce blu

Le proprietà della tecnologia CBR65 si differenziano nettamente dalla uvex UV400.

uvex CBR65 filtra fino al 50 % della percentuale di luce blu ad alta energia HEV (High Energy Visible Light) che sollecita soprattutto la retina nell'intervallo da 380 nm a 450 nm. Oltre all'intervallo da 450 nm, viene lasciato passare soltanto il 60-70 % della luce verso la retina.



Contrast

Aumento del contrasto

Per una visuale sensibilmente ricca di contrasti e gradevole, anche in presenza di luce diffusa.

Bluelight reduction

Riduzione della luce blu

La luce blu viene ridotta fino al 50% in posti di lavoro estremamente luminosi.

Relaxed vision


Vista rilassata

Minore affaticamento degli occhi anche in caso di utilizzi prolungati: una vista rilassata assicura maggiore attenzione e concentrazione.

65% transmission

Lieve gradazione

Protezione antiriflesso ottimale per requisiti visivi elevati in condizione di luce artificiale e naturale molto chiara.

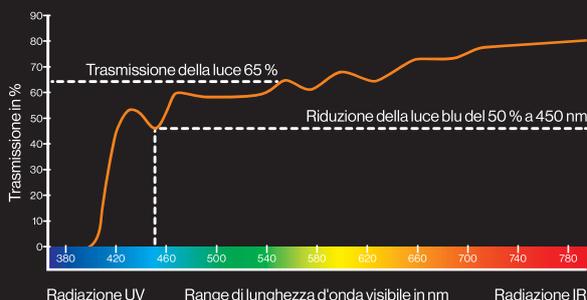

La sollecitazione dell'occhio tramite luce blu è drasticamente aumentata per via dell'uso intensivo di dispositivi (PC, smartphone, tablet, LED-TV, ecc.) e dell'installazione di lampadine a LED. Ciò può portare nel breve periodo a iperaffaticamento, emicranie o disturbi della concentrazione e nel lungo periodo a un maggior rischio di degenerazione maculare dovuta all'età.

uvex CBR65 protegge in modo affidabile l'occhio da rischi sanitari, in modo da non interferire con l'orologio biologico umano.

Maggiori informazioni su uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/



9193064



9169164



9198064



9309064

Cod. art.	uvex sportstyle CBR65 9193064	uvex pheos cx2 CBR65 9198064	uvex super f OTG CBR65 9169164	uvex pheos cx2 sonic CBR65 9309064
Modello	uvex supravision extreme protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision extreme protezione solare
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	bianco, nero W 166 FT CE	bianco, nero W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	bianco, nero W 166 34 BT CE
Lente	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 BTKN CE
Peso	23 g	28 g	39 g	34 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

uvex

uvex i-5


dettagliato - moderno - degno di fiducia

Massima sicurezza grazie al design innovativo e moderno: Con i suoi x-tended eyeshield e sideshield, uvex i-5 protegge l'occhio in modo particolarmente affidabile, in ogni situazione.

Le ricercate proprietà garantiscono una vestibilità estremamente confortevole anche con lunghi utilizzi.



Inclinazione a tre livelli
per adattarsi facilmente
a qualsiasi forma del viso

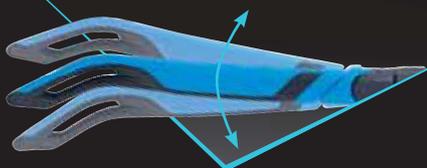

x-tended sideshield
per la massima protezione
del campo visivo laterale




x-tended eyeshield
per una maggiore protezione da
particelle, polvere e sporcizia



tecnologia di rivestimento
uvex supravision

x-twist technology
per l'adattamento flessibile e
comodo ad ogni forma della testa

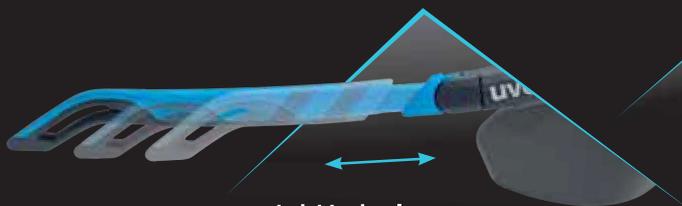

nasello morbido e flessibile
per una vestibilità senza pres-
sione e una tenuta antiscivolo



MADE IN GERMANY 

Occhiali a stanghetta

uvex i-5



9183265



9183281



Ulteriori informazioni reperibili su uvex-safety.com/en/i5 (oppure scansionando il codice QR).

uvex i-5

- nasello morbido e flessibile per una vestibilità senza pressione e una tenuta antiscivolo
- x-tended eyeshield per maggiore protezione da particelle, polvere e sporcizia nell'aria
- x-tended sideshield per protezione laterale migliorata
- l'inclinazione a tre livelli consente un adattamento facile a qualsiasi forma del viso
- tecnologia x-twist regolabile in lunghezza per un adattamento comodo e flessibile delle stanghette a qualsiasi forma della testa
- estremità delle stanghette morbide per una vestibilità senza pressione e antiscivolo
- con la consolidata tecnologia di rivestimento uvex supravision
- metal-free

uvex i-5		
Cod. art.	9183265	9183281
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	protezione solare EN 166, EN 172
Montatura	antracite, blu W 166 FT CE	antracite, lime W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ

uvex

uvex x-fit pro

Comfort che non passa inosservato


Perfettamente protetti e attrezzati ad ogni utilizzo: gli occhiali protettivi di uvex x-fit pro possono essere adattati alle tue esigenze individuali. Per una maggiore sicurezza ed efficienza.



proErgo | uvex Comfort Slider

L'inclinazione flessibile delle stanghette si adatta in modo ergonomico ad ogni forma del viso per una vestibilità ottimale. Mediante lo spostamento dello

uvex Comfort Slider (A) cambia l'angolo di inclinazione delle lenti (B)

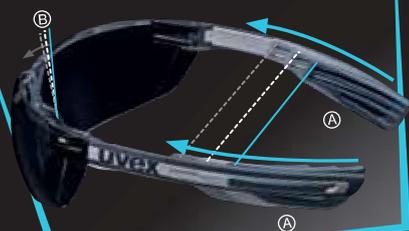

Geometria delle lenti uvex x-fit
L'innovativa geometria delle lenti garantisce una vestibilità ottimale.

Fascia proGrip

La fascia regolabile uvex in modo continuo e metal-free tiene fermi gli occhiali protettivi ad ogni utilizzo. (Cod. art. 9958023)



Nasello proComfort | uvex

Il morbido nasello uvex con design a X offre il massimo comfort anche in caso di utilizzi prolungati.

uvex High-Performance Coating

La tecnologia di trattamento uvex supervision assicura una visuale eccezionale.

proLux | uvex LED mini light

La luce LED chiara regolabile assicura una vista perfetta anche in condizioni di scarsa luminosità. (Cod. art. 9999100)

Stanghette proFix

Grazie alla tecnologia uvex duo component le estremità elastiche delle stanghette assicurano una vestibilità senza punti di pressione.

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex x-fit pro



9199005



9199247



9199245



9199240



9199277



9199276



9999100



9958023



uvex x-fit pro

- occhiali protettivi dal look moderno
- innovativo design con stanghette con cerniera
- morbido nasello con marcato design a X per il massimo comfort
- vestibilità senza punti di pressione grazie alle estremità elastiche delle stanghette e alla tecnologia uvex duo component
- inclinazione flessibile delle stanghette mediante uvex Comfort Slider
- vestibilità ottimale grazie all'innovativa geometria delle lenti
- il sistema modulare flessibile delle stanghette degli occhiali consente l'applicazione di accessori funzionali
- metal-free

Accessori:

- uvex LED mini light: luce LED chiara regolabile per il montaggio (a sinistra o a destra) sulle stanghette uvex x-fit e x-fit pro con l'adattatore sinistro o destro corrispondente, batterie: 4 pile a bottone, tipo L736F
- fascetta uvex x-fit: per il montaggio su modelli uvex x-fit e x-fit pro

uvex x-fit pro						
Cod. art.	9199005	9199247	9199245	9199240	9199277	9199276
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence senza slider	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare, senza slider	uvex supravision excellence protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	bianco, antracite W 166 FT CE	blu, antracite W 166 FT CE	blu, antracite W 166 FT CE	giallo, antracite W 166 FT CE	antracite, grigio chiaro W 166 FT CE	antracite, grigio chiaro W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambrata UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	28 g	24 g	28 g	28 g	24 g	28 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

Cod. art.	uvex mini LED light 9999100	Cod. art.	Fascia uvex x-fit pro 9958023
Modello	incl. 2 adattatori (a sinistra e a destra)	Modello	per il montaggio su uvex x-fit e x-fit pro, metal-free
Colore	adattatore+scatola: nero luce: bianco	Colore	nero
Unità di vendita	PZ	Unità di vendita	5 PZ

uvex


uvex x-fit

Stabilità grazie al tipico design a X

Gli occhiali uvex x-fit pesano appena 23 grammi. Questi occhiali protettivi sportivi conquistano subito grazie alla copertura ottimale dell'area oculare e hanno ottenuto ampio consenso tra il pubblico. Il design a X delle lenti e le astine semitrasparenti rendono uvex x-fit un vero capolavoro.



Perfetta vestibilità e copertura dell'area oculare
per diverse forme della testa



Occhiali protettivi leggeri
con solo 23 grammi

Innovativo concetto di stanghetta con cerniera metal-free




design a X
per garantire stabilità



tecnologia di rivestimento uvex supravision

protezione UV400
anche come lente ambrata o come protezione solare



MADE IN GERMANY 

Occhiali a stanghetta

uvex x-fit



9199085



9199265



9199123



9199286



9199280



9958024

uvex x-fit

- occhiali protettivi classici con vestibilità ideale
- peso ridotto con soli 23 grammi
- tecnologia di rivestimento uvex supravision
- innovativo concetto di cerniera a clip con possibilità di attaccare il cursore uvex Comfort per una vestibilità ottimale
- metal-free

uvex x-fit	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Cod. art.	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	grigio traslucido	blu traslucido	rosa traslucido	grigio traslucido	grigio traslucido
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC ambra	PC grigio 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

uvex Comfort Slider	
Cod. art.	9958024
Modello	per l'applicazione sulle stanghetta dei modelli uvex x-fit e uvex x-fit pro
Colore	antracite
Unità di vendita	SAC
Contenuto	5 paia

occhiali protettivi uvex

Ideali anche per visi sottili

Forniamo i nostri occhiali in una varietà di geometrie per venire incontro all'unicità di ogni viso. La selezione del nostro assortimento è adatta, tra l'altro, a visi sottili.

Grazie alla loro vestibilità ottimale, ma anche per via della loro adattabilità, questi occhiali protettivi calzano perfettamente sulle più diverse forme della testa. In questo modo gli occhi sono sempre protetti da particelle, scintille o polvere.

uvex ha l'occhiale protettivo giusto
per ogni esigenza –
anche per forme di
testa e viso sottili.

occhiali a sfanghetta uvex



uvex i-3 s 9190



uvex pheos s 9192



uvex sportstyle 9193



uvex i-works 9194



uvex pheos cx2 9198



uvex x-fit 9199

occhiali a mascherina uvex



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex u-sonic 9308




uvex pheos cx2 sonic 9309





Occhiali a stanghetta

uvex sportstyle

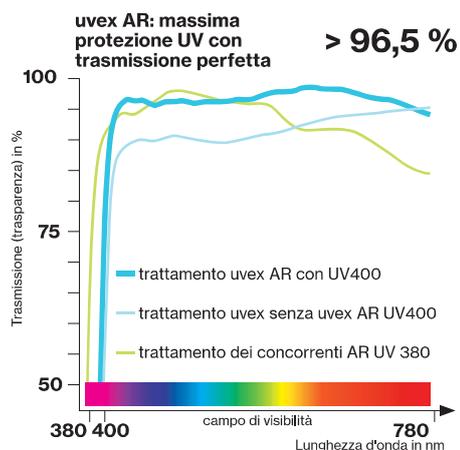

uvex sportstyle

- occhiali protettivi ultraleggeri dal design sportivo
- visibilità ottimale grazie alla geometria delle lenti uvex
- il nasello morbido e regolabile e le estremità morbide antiscivolo delle stanghette (uvex duo component technology) assicurano una vestibilità senza punti di pressione
- tecnologia di rivestimento uvex supravision

uvex sportstyle								
Cod. art.	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Modello	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR specchiata	uvex supravision extreme protezione solare	uvex supravision extreme protezione solare	rivestimento AF sul lato interno protezione solare, argento specchiato	uvex supravision variomatic lenti a scurimento automatico
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio	nero, lime	nero, petrolio	nero, blu	bianco, nero	bianco, nero	nero, grigio	nero, antracite
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC CBR65	PC grigio 23 %	PC grigio specchiato grigio	PC verde chiaro
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Unità di vendita/	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	PZ
Unità di vendita								

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex pheos cx2



uvex pheos cx2

- occhiali protettivi dal design moderno e sportivo con marchio "X"
- protezione confortevole grazie al componente x-tended eyeshield
- protezione ottimale grazie alla x-twist technology per un posizionamento perfetto e antiscivolo
- ampio campo visivo grazie alla lente duosferica
- innovativa tecnologia uvex duo component per un comfort assoluto
- combinabili con altri DPI
- tecnologia di rivestimento uvex supravision

► Disponibile anche come occhiale a mascherina (vedi pagina 50)



uvex pheos cx2					
Cod. art.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, grigio	blu, grigio	rosso, grigio	nero, azzurro	nero, azzurro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

uvex pheos cx2				
Cod. art.	9198285	9198064	9198237	9198885
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	rivestimento AF sul lato interno
	con aumento del contrasto	protezione solare	protezione solare	protezione solare, argento specchiato
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	nero, giallo	bianco, nero	bianco, nero	blu, grigio
	W 166 FT CE			
Lente	PC ambrata UV400	PC CBR65 UV400	PC grigio 23 % UV400	PC argento specchiato grigio UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	28 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ



Occhiali a stanghetta

uvex pheos



uvex pheos

- occhiali protettivi moderni e alla moda con tecnologia duosferica delle lenti
- metal-free
- disponibili in dimensioni standard o versione sottile
- set composto da montatura con componenti aggiuntivi con morbida imbottitura e fascia regolabile (uvex pheos guard)
- protezione aggiuntiva delle sopracciglia mediante Eye plus Protection con smussatura nella parte superiore
- estremità delle stanghette morbide e antiscivolo (uvex duo component technology) per eliminare i punti di pressione
- campo visivo molto ampio senza cornice
- combinabili con altri DPI
- dimensioni standard adatte per il sistema IES uvex (vedi pagina 106)



product design award



German Design Award

2012 ■ WINNER 2013

uvex pheos					
Cod. art.	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Modello	uvex supravision plus misura standard, Oil & Gas	uvex supravision excellence misura standard	uvex supravision excellence misura standard	uvex supravision extreme misura standard	uvex supravision excellence misura standard, con aumento del contrasto
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE	grigio chiaro, grigio W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE	nero, giallo W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambrata UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

uvex pheos				
Cod. art.	9192245	9192285	9192281	9192881
Modello	uvex supravision excellence misura standard, protezione solare	uvex supravision excellence misura standard, protezione solare	uvex supravision extreme misura standard, protezione solare	rivestimento AF sul lato interno misura standard, protezione solare, argento specchiato
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	nero, grigio W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE	grigio chiaro, grigio W 166 FT CE
Lente	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC argento specchiato grigio UV400 5-1,7 W1 FTN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192725
versione sottile



9192785
versione sottile



9192282
versione sottile



9192745
versione sottile



9192180
9192680
versione sottile




9192283
versione sottile



9192891
versione sottile



9192181



Accessori: 9192001 / 9192002
Montatura aggiuntiva / montatura aggiuntiva versione sottile



Accessori: 9958020
Fascetta

Cod. art.	uvex pheos s					
9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891	
Modello	uvex supravision excellence versione sottile	uvex supravision excellence versione sottile	uvex supravision extreme versione sottile	uvex supravision excellence versione sottile, protezione solare	uvex supravision extreme versione sottile, protezione solare	rivestimento AF sul lato interno versione sottile, protezione solare
Norma	EN 166, EN 170		EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	bianco, verde	antracite, grigio	nero, grigio	bianco, arancione	nero, grigio	grigio chiaro, grigio
Lente	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC incolore UV400	PC grigio 23 % UV400	PC grigio 23 % UV400	PC argento specchiato grigio UV400
Peso	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

Cod. art.	uvex pheos guard		uvex pheos s guard
9192180	9192181	9192680	
Modello	uvex supravision extreme misura standard	uvex supravision extreme misura standard, protezione aggiuntiva e fascetta	uvex supravision extreme versione sottile incl. montatura aggiuntiva e fascetta
Norma	EN 166, EN 170		EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio	nero, grigio	nero, grigio
Lente	PC incolore UV400	PC grigio 23 % UV400	PC incolore UV400
Peso	46 g	46 g	45 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ

Cod. art.	Accessori		
9192001	9192002	9958020	
Modello	montatura aggiuntiva per uvex pheos dimensioni standard	montatura aggiuntiva per uvex pheos s versione sottile	Fascia per uvex pheos e uvex pheos s grigio, nero
Colore	nero	nero	grigio, nero
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ

MADE IN GERMANY




Occhiali protettivi perfetti per la tua identità aziendale

Protezione degli occhi personalizzata

Dai al tuo team un'immagine unica: gli occhiali protettivi uvex offrono svariate possibilità di personalizzazione, dalla stampa del logo aziendale sulle stanghette fino alle montature nel colore dell'azienda. In questo modo puoi personalizzare i dispositivi di protezione in base alla tua identità aziendale.


Montatura personalizzata con i colori della tua azienda

I "tuoi" occhiali saranno riconoscibili a colpo d'occhio: la montatura viene realizzata con il colore della tua azienda.

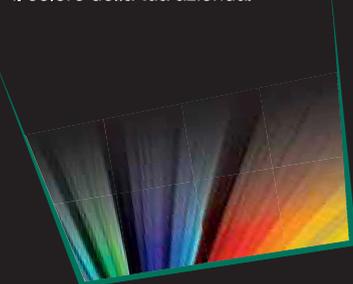

Inserto nella stanghetta

L'inserimento del nome dell'azienda nei componenti morbidi della stanghetta ha un effetto elegante e personale.

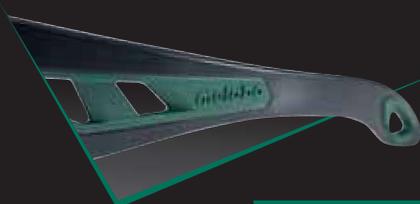

Stampa a tampone sulla stanghetta (da 1 a 4 colori)


Per la stampa a colori del logo sulla stanghetta, si consiglia il procedimento di stampa diretta a tampone.



Limitazioni nella personalizzazione

Siamo lieti di fornirti la nostra consulenza sulle possibilità tecniche di personalizzazione dei nostri occhiali protettivi. Puoi utilizzare anche il configuratore di prodotto online all'indirizzo www.uvex-safety.com/configurator (oppure effettuare la scansione del codice QR). Qui puoi scegliere e strutturare online il modello di occhiali da te preferito.

- Le quantità d'ordine minime sono le seguenti:
- Stampa a tampone a partire da 500 pezzi
- Combinazione di semicomponenti già presenti (lente e stanghette) a partire da 2.500 pezzi (con e senza stampa a tampone)
- Inserto/colore propria azienda/fascetta personalizzata/incisione laser a partire da 5.000 pezzi
- Accessori personalizzati su richiesta

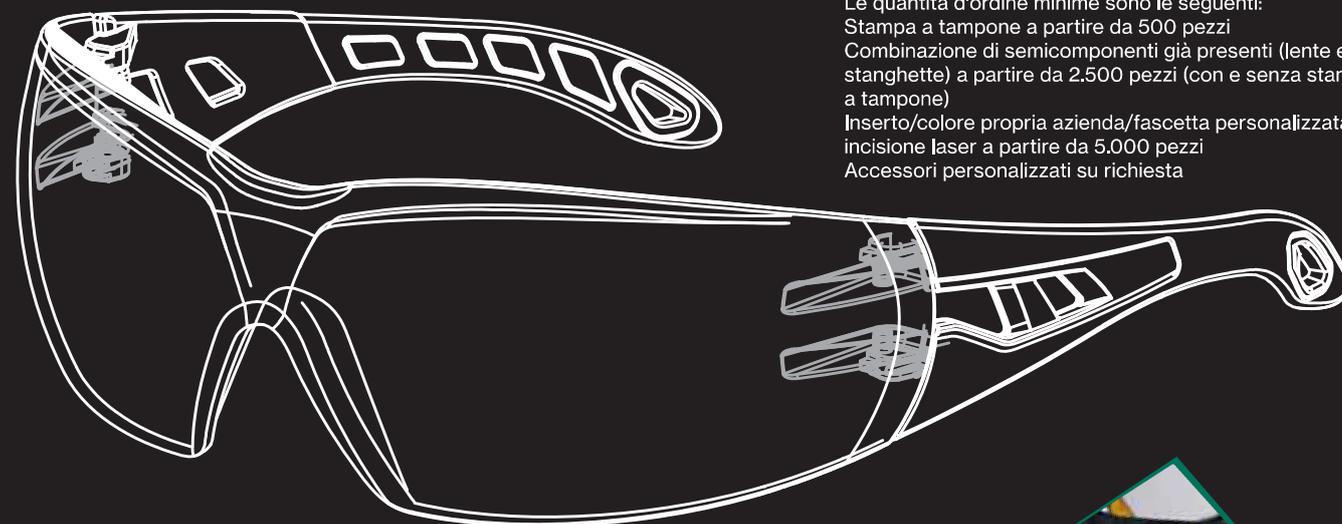

Accessori personalizzati

Fai stampare il tuo logo ad esempio sulla custodia degli occhiali.



Incisione laser sulla lente

Gli occhiali protettivi mantengono il 100 % della funzionalità anche se personalizzati con un'incisione laser sulla lente.



Ricamo sulla fascetta

Sulle fascette degli occhiali può essere ricamato il logo della tua azienda.



Occhiali a stanghetta

uvex i-3



uvex i-3 · uvex i-3 s

- occhiali protettivi tricomponente, trendy e innovativi
- metal-free
- disponibili in dimensioni standard o in versione sottile
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare le stanghette in diverse posizioni permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- morbido nasello regolabile, estremità morbide e antiscivolo e cerniera metal-free per le stanghette (tecnologia tri-componente) per un ottimo comfort e l'annullamento dei punti di pressione

Campi d'impiego:

- uvex supravision AR: aree di lavoro con forte illuminazione o luce mista
- uvex supravision variomatic: off-shore, marittimo



uvex i-3					
Cod. art.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190839
Lente sostitutiva	-	-	9190258	9190258	-
Modello	uvex supravision sapphire dimensioni standard	uvex supravision plus dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard	uvex supravision AR dimensioni standard
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, blu	nero, grigio chiaro	antracite, blu	nero, grigio chiaro	nero, blu
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE
Peso	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ
uvex i-3					Montatura aggiuntiva
Cod. art.	9190838	9190281	9190885	9190880	9190001
Lente sostitutiva	-	-	-	-	-
Modello	uvex supravision AR dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard	rivestimento AF sul lato interno dimensioni standard	uvex supravision variomatic dimensioni standard	montatura aggiuntiva per uvex i-3 dimensioni standard
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Montatura	nero, blu	nero, grigio chiaro	nero, grigio chiaro	nero, antracite	nero
Lente	PC incolore	PC grigio 23 %	PC argenteo specchiato grigio	PC verde chiaro	
	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Peso	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Unità di vendita/	PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ
Unità di vendita					

MADE IN GERMANY



Occhiali a stanghetta

uvex i-3 s



9190065



9190080



9190075



9190039




9190085



9190086



Accessori: 9958009
cordino per occhiali per uvex i-3 e uvex i-3 s

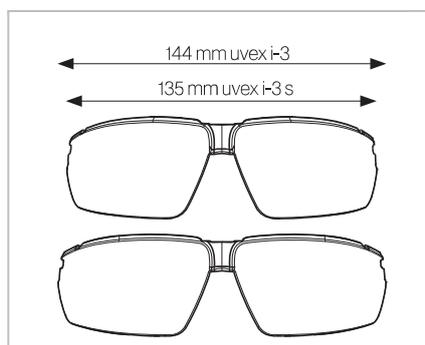


senza trattamento antiriflesso

uvex i-3 AR

Trattamento

Il trattamento antiriflesso su entrambi i lati offre protezione UV400 totale e un livello di trasmissione superiore al 96,5 %, bloccando con efficacia riflessi di luce di disturbo.

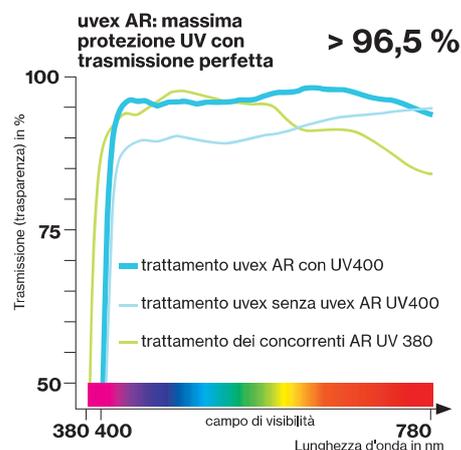

Trasmissione (trasparenza)

Grazie al trattamento antiriflesso, gli occhiali uvex i-3 AR raggiungono una trasmissione superiore rispetto a occhiali protettivi con le comuni tecnologie utilizzate per le lenti; assicurano così una visione perfetta senza bagliori.

uvex i-3 s			
Cod. art.	9190065	9190080	9190075
Modello	uvex supravision sapphire versione sottile	uvex supravision plus versione sottile Oil & Gas	uvex supravision excellence versione sottile
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, grigio W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE	antracite, lime W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ

uvex i-3 s				Accessori
Cod. art.	9190039	9190085	9190086	9958009
Modello	uvex supravision AR versione sottile lenti specchiate	uvex supravision excellence versione sottile con aumento del contrasto	uvex supravision excellence versione sottile protezione solare	cordino per occhiali per uvex i-3 e uvex i-3 s
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Montatura	nero, blu W 166 FT CE	antracite, giallo W 166 FT CE	blu, grigio W 166 FT CE	antracite, grigio
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	
Peso	29 g	29 g	29 g	-
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

Occhiali a stanghetta

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885



uvex i-works

- occhiali protettivi dal design sportivo: look accattivante e robusta qualità
- metal-free
- tecnologia di rivestimento uvex supravision
- stanghette piacevolmente morbide (uvex duo component technology), vestibilità antiscivolo senza punti di pressione

- estremità delle stanghette piatte con aperture per il fissaggio del cordino
- combinabili con altri DPI
- adatti per il sistema IES uvex (vedi pagina 106)

uvex i-works					
Cod. art.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare	rivestimento AF sul lato interno argento specchiato
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	antracite, blu W 166 FT CE	antracite, verde W 166 FT CE	nero, giallo W 166 FT CE	antracite, grigio W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC argento specchiato grigio UV400 5-1,7 W1 FTN CE
Peso	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

MADE IN GERMANY 



Occhiali a stanghetta

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164220



9164246



9164387

uvex astrospec 2.0

- innovativa rivisitazione degli occhiali con astine uvex astrospec
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare le stanghette in diverse posizioni permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- lenti panoramiche con alette laterali integrate per una copertura ottimale dell'area oculare

- sistema di aerazione uvex con tenuta a labirinto per il massimo comfort dell'ambiente oculare
- estremità delle stanghette morbide e antiscivolo (uvex duo component technology) per eliminare i punti di pressione
- facilmente riponibile in tasca



reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Cod. art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	blu, azzurro	nero, grigio	nero, lime	antracite, petrolio	nero, giallo	arancione neon, nero	nero, grigio
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore, UV400	PC incolore, UV400	PC incolore, UV400	PC incolore, UV400	PC ambra, UV400	PC grigio 23 %, UV400	PC grigio 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE
Peso	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- occhiali protettivi estremamente leggeri dal design sportivo con stanghette senza cerniera
- morbido nasello
- geometria delle lenti con inclinazione aerodinamica ottimizzata per una migliore aerazione
- comfort assoluto grazie al peso di appena 18 grammi
- metal-free

uvex super g						
Cod. art.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Lente sostitutiva	-	-	9172255	9172255	-	-
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	grigio metallico, nero W 166 FT CE	incolore, grigio W 166 FT CE	incolore, grigio W 166 FT CE	blu navy, bianco W 166 FT CE	grigio metallico, nero W 166 FT CE	antracite, lime W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ



Occhiali a stanghetta

uvex super fit · uvex super fit ETC



9178065
9178265



9178185



9178315



9178415



9178500



9178385



9178286


uvex super fit

- occhiali protettivi leggeri dal design sportivo con stanghette con cerniera
- nasello morbido e regolabile
- il morbido componente nella zona frontale consente un posizionamento comodo e senza pressione
- geometria delle lenti con inclinazione aerodinamica ottimizzata per una migliore aerazione
- comfort estremamente gradevole grazie al peso di appena 21 grammi

Campi d'impiego:

- uvex supravision clean: ambienti di lavoro sterili (laboratori, cliniche, camere bianche, settore della produzione alimentare)
- uvex supravision ETC su entrambi i lati: umidità dell'aria elevata e temperature alternanti (cella frigorifera, costruzione di gallerie, gastronomia, industria alimentare)

Con uvex supravision ETC le lenti trattate non si appannano. Al posto delle goccioline si forma un velo d'acqua.

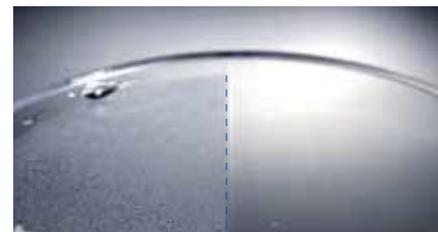

Rivestimento AntiFog dopo 8 sec.

uvex supravision ETC

uvex super fit				
Cod. art.	9178065	9178185	9178265	9178315
Lente sostitutiva	-	-	9172255	9172255
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu navy, bianco W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	blu navy, bianco W 166 FT CE	bianco, lime W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	21 g	21 g	21 g	21 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

uvex super fit				
Cod. art.	9178415	9178500	9178385	9178286
Lente sostitutiva	-	-	-	-
Modello	uvex supravision ETC	uvex supravision CR autoclavabili (15 cicli)	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	bianco, grigio W 166 FT CE	bianco, azzurro W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	21 g	21 g	21 g	21 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160268
9160068



9160076



9160120

uvex i-vo

- occhiali protettivi funzionali con regolazione in lunghezza delle stanghette
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare le stanghette in diverse posizioni e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- le stanghette uvex quattrofless e i componenti morbidi su naso e fronte assicurano un posizionamento comodo e senza pressione
- visione periferica illimitata grazie alla geometria delle lenti

uvex i-vo					
Cod. art.	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Lente sostitutiva	9160055	-	9160255	9160255	9160255
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, arancione W 166 FT CE	blu, grigio W 166 FT CE	blu, grigio W 166 FT CE	blu, arancione W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE			
Peso	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

Cod. art.	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Lente sostitutiva	-	-	-	-	9160255
Modello	uvex supravision sapphire con aumento del contrasto	uvex supravision sapphire protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision sapphire protezione solare	uvex supravision excellence con fascetta
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	blu, arancione W 166 FT CE	blu, arancione W 166 FT CE	blu, arancione W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE	blu, grigio -
Lente	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC marrone UV400 5-2,5 W1 FT CE	PC marrone UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FT CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Peso	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

Occhiali a stanghetta

uvex skyper · uvex skyper sx2



9195075



9195265



9195078

uvex skyper

- occhiali protettivi a stanghetta regolabili individualmente
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in più posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza a cinque livelli, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- protezione antiriflesso laterale

uvex skyper			
Cod. art.	9195075	9195265	9195078
Lente sostitutiva	-	9195255	-
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	nero	blu	nero
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC marrone
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 F CE
Peso	29 g	29 g	29 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ



9197065
9197265



9197266

uvex skyper sx2

- occhiali protettivi a stanghetta con lente sagomata per zigomi pronunciati
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in più posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza a cinque livelli, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- protezione antiriflesso laterale

uvex skyper sx2			
Cod. art.	9197065	9197265	9197266
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	blu	blu	blu
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC grigio 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Peso	30 g	30 g	30 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ

Occhiali a stanghetta

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076



9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- occhiali protettivi a due lenti sportivi
- ampia copertura
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare le stanghette in diverse posizioni permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso

- stanghette uvex quattrofless con quattro cuscinetti comfort che assicurano una posizione confortevole e priva di punti di pressione nella zona delicata dell'orecchio
- uvex cyberguard con marcatura 3 (liquidi) e 4 (polvere grossolana)

	uvex cybric	uvex cyberguard
Cod. art.	9188075	9188121
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, arancione	nero, arancione
Lente	PC incolore UV400 2-1,2 W1 F CE	PC incolore UV400 2-1,2 W1 F CE
Peso	28 g	28 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- occhiali a stanghetta classici a due lenti
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di regolare la lunghezza delle stanghette permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- grazie alla struttura piatta, questi occhiali si ripongono con facilità nel taschino interno

uvex meteor	
Cod. art.	9134005 9134002
Modello	uvex supravision sapphire lente 56 mm larghezza stanghette 15 mm
Norma	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2-1,2 W1 FK
Peso	28 g
Unità di vendita	5 PZ

uvex futura

- occhiali protettivi classici con ampio campo visivo
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in più posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza a quattro livelli, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- estremità morbide delle stanghette duoflex

uvex futura	
Cod. art.	9180015 9180125
Lente sostitutiva	9180055 9180155
Modello	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170
Montatura	marrone W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2-1,2 W1 FK CE
Peso	49 g
Unità di vendita	5 PZ

Occhiali a stanghetta

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- occhiali protettivi confortevoli con filtro polarizzato
- filtro polarizzato per proteggere da bagliori e irritazioni (ad es. su specchi d'acqua e materiali molto brillanti)
- trasformazione di bagliori accecanti e riflessi di disturbo in luce piacevole

Campi d'impiego:

- posti di lavoro con superfici riflettenti (offshore, ambiente marino, industria edilizia)

uvex polavision	
Cod. art.	9231960
Modello	antigraffio su entrambi i lati protezione solare
Norma	EN 166, EN 172
Montatura	nero, bianco W 166 F CE
Lente	PC grigio 14 % UV400 5-3,1 W1 F CE
Peso	25 g
Unità di vendita	PZ



9175275



9175260
9175160



9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- occhiali con stanghetta con protezione completa
- protezione completa degli occhi da particelle volatili grazie al profilo morbido in TPU ottenuto per stampaggio a iniezione (marcatura 3 – liquidi e 4 – polvere grossolana)
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di regolare a diverse lunghezze le stanghetta permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- il componente morbido e flessibile si adatta alla forma del viso

uvex skyguard NT				
Cod. art.	9175275	9175260	9175160	9175261
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	arancione, grigio W 166 34 F CE	blu, grigio W 166 34 F CE	blu, grigio W 166 34 F CE	blu, grigio W 166 34 F CE
Lente	PC incolore UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC incolore UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC incolore UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Peso	42 g	44 g	44 g	44 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

Occhiali a stanghetta

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005
9159105



9159016
9159116



9159118

uvex winner

- occhiali metallici senza bordo con cerniera a molla sulle stanghette
- copertura ottimale degli occhi
- naselli morbidi, adattabili all'anatomia del naso

uvex winner					
Cod. art.	9159005	9159105	9159016	9159116	9159118
Modello	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio, antiappannante	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio, antiappannante	antigraffio, antiappannante protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	gun W 166 F CE	gun W 166 F CE	gun W 166 F CE	gun W 166 F CE	gun W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2-1,2 W1 F CE	PC incolore UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC verde UV400 2-1,7 W1 F CE	PC verde UV400 2-1,7 W1 FKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ



9155005

MADE IN GERMANY



9137005

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- occhiali protettivi in metallo con lenti piane
- protezione laterale trasparente con buona visione periferica
- grazie alla struttura piatta sono facilmente riponibili in tasca

uvex mercury	
Cod. art.	9155005
Modello	uvex supravision sapphire lente 56 mm larghezza stanghette 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Montatura	blu acciaio W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2-1,2 W1 FK CE
Peso	30 g
Unità di vendita	5 PZ

uvex ceramic

- occhiali protettivi dal design a due lenti
- studiati appositamente per visi sottili
- combinazione di parte centrale in plastica e stanghette in metallo

uvex ceramic	
Cod. art.	9137005
Modello	uvex supravision sapphire lente 49 mm larghezza stanghette 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Montatura	grigio, nero W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FK CE
Peso	23 g
Unità di vendita	5 PZ



uvex academy
Protezione degli occhi industriale



Ulteriori informazioni disponibili su uvex-academy.com

Seminario pratico di base sull'utilizzo dei DPI per la protezione degli occhi.

- trasmissione dei fondamentali per i campi d'impiego dei dispositivi di protezione individuale nella protezione degli occhi, come ad es. prodotti di protezione dai rischi meccanici, dagli agenti chimici, dalle radiazioni (ad es. protezione da saldatori) e campi d'impiego speciali
- dimostrazione e valutazione dei pericoli derivanti da fasi di lavorazione meccanica, radiazioni a infrarossi e ultraviolette (ad es. nei processi di saldatura o con sostanze chimiche), sulla base di casi d'esempio
- valutazione dei rischi sul posto di lavoro per quanto riguarda le lesioni agli occhi
- spiegazione delle possibilità di gestione efficiente di tali rischi in base al posto di lavoro
- rappresentazione di riepilogo dei requisiti per la protezione degli occhi in ambito industriale, normazione, campi d'impiego, valutazione dei rischi e cura dei prodotti per la protezione degli occhi
- informazioni sulla classificazione dei prodotti di protezione sulla base della relativa marcatura e sui campi d'impiego dei diversi dispositivi di protezione

A chi è rivolto

Collaboratori responsabili per la sicurezza sul lavoro degli altri collaboratori all'interno di un'azienda, ad es. esperti della sicurezza e acquirenti operativi.



Sovraocchiali

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- sovraocchiali per portatori di occhiali correttivi
- lenti panoramiche con alette laterali integrate per una copertura ottimale dell'area oculare
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di regolare la lunghezza delle stanghette permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- vestibilità senza pressione grazie alle stanghette uvex duoflex

uvex 9161			
Cod. art.	9161014	9161005	9161305
Modello	senza rivestimento	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	incoloro W 166 F CE	blu, nero W 166 F CE	blu, nero W 166 F CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 F CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 F CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 F CE
Peso	51 g	46 g	46 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ



9169065
9169260



9169080



9169081

uvex super OTG

- sovraocchiali per chi porta occhiali correttivi con stanghette senza cerniera
- lenti panoramiche con alette laterali integrate per una copertura ottimale dell'area oculare
- metal-free
- estremità delle stanghette estremamente flessibili per un piacevole comfort

uvex super OTG			
Cod. art.	9169065	9169080	9169260
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, grigio chiaro W 166 FT CE	nero, grigio chiaro W 166 FT CE	blu, grigio chiaro W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	37 g	37 g	37 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ

Sovraocchiali

uvex super f OTG



9169585
9169261



9169500



9169580



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- sovraocchiali per chi porta occhiali correttivi con stanghette con cerniera
- lenti panoramiche con alette laterali integrate per una copertura ottimale dell'area oculare
- estremità delle stanghette morbide per un piacevole comfort

uvex super f OTG								
Cod. art.	9169585	9169261	9169500	9169580	9169164	9169586	9169850	9169615
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoclavabili (15 cicli)	uvex supravision sapphire con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision sapphire protezione solare	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire con protezione dalla luce blu fino a 525 nm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, bianco W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	bianco, azzurro W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE	nero, bianco W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 FT CE	PC verde chiaro UV400 2-1,2 W1 FTKN CE	PC arancione UV 525 2-1,4 W1 FT CE
Peso	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Unità di vendita/	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	PZ	5 PZ
Unità di vendita								

uvex

uvex megasonic

Uno sguardo su tecnologie visionarie


Con il suo rivoluzionario design delle lenti e il campo visivo illimitato che genera, uvex megasonic fornisce sempre la visuale migliore, anche in condizioni difficili. Il suo design sportivo ed ergonomico e la sua vestibilità confortevole lo rendono un compagno affidabile nei lavori di ogni giorno.



Innovativo design delle lenti senza montatura
per la massima visuale




x-frame design
per un adattamento flessibile a ogni viso



Adesione al viso ergonomica
per la perfetta vestibilità e il massimo comfort



Combinabile con occhiali correttivi
grazie all'originale design della montatura



tecnologia di rivestimento
uvex supravision



Fascia extralarga
per una tenuta ottimale e una vestibilità ancora migliore

MADE IN GERMANY 



Occhiali a mascherina

uvex megasonic



9320265



9320281



Ulteriori informazioni disponibili su uvex-safety.it/prodotti/occhiali-protettivi (oppure scansionando il codice QR).

uvex megasonic

- occhiali a mascherina rivoluzionari con campo visivo ottimizzato al massimo
- singolare design delle lenti senza montatura
- funzione OTG con incavo per le stanghette
- la montatura flessibile permette la massima vestibilità
- la fascia larga 30 mm offre una tenuta ottimale
- fascia e lenti facilmente sostituibili
- combinabili con altri DPI
- consolidata tecnologia di rivestimento uvex supravision

uvex megasonic		
Cod. art.	9320265	9320281
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	antracite, blu W 166 34 BT CE	antracite, lime W 166 34 BT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Peso	96 g	96 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ

MADE IN GERMANY

Occhiali a mascherina

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- gli occhiali a mascherina uvex più leggeri (34 grammi) in un design compatto
- elevata resistenza meccanica B (120 m/s)
- marcatura 3 (sostanze liquide), 4 (polveri grossolane) e T (temperature estreme)
- comfort e protezione grazie alla struttura per naso e fronte modellata direttamente sulla lente
- fascetta in tessuto estremamente morbida e leggera per una vestibilità sicura e confortevole
- combinabili con altri DPI

uvex pheos cx2 sonic			
Cod. art.	9309275	9309064	9309286
Modello	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	protezione solare EN 166, EN 172	protezione solare EN 166, EN 172
Montatura	bianco, nero W 166 34 BT CE	bianco, nero W 166 34 BT CE	bianco, nero W 166 34 BT CE
Lente	PC incolore UV400	PC CBR65 UV400	PC grigio 23 % UV400
Peso	2C-1,2 W1 BTKN CE 34 g	5-1,4 W1 BTKN CE 34 g	5-2,5 W1 BTKN CE 34 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ

MADE IN GERMANY 

Occhiali a mascherina

uvex u-sonic



9308147



9308245



9308123



9308247



9308246



9308248



9308240



9308048 Lente esterna

uvex u-sonic

- occhiali a mascherina compatti e leggeri
- combinabili con altri DPI
- design ergonomico caratterizzato da componenti morbidi e flessibili, per una perfetta adattabilità a qualsiasi forma di viso
- elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
- pressione di contatto ridotta e distribuzione della pressione omogenea per un maggiore comfort
- il peso ultraleggero elimina ogni forma di pressione

uvex u-sonic						
Cod. art.	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Modello	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence aerazione ridotta	uvex supravision extreme aerazione ridotta	uvex supravision excellence protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172			
Montatura	nero, grigio	antracite, lime	antracite, rosa	nero, rosso	antracite, giallo	antracite, lime
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC grigio 23 % UV400 5-2,5 W1 BKN CE			
Peso	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

uvex u-sonic		Lente esterna
Cod. art.	9308248	9308048
Modello	uvex supravision excellence con lente esterna grigia 14 % e fascia magnetica	uvex supravision sapphire protezione solare
Norma	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	grigio, arancione	
Lente	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC grigio 14 %, UV400 5-3,1 W1 CE
Lente esterna	uvex supravision sapphire PC grigio 14 % protezione solare, UV400 5-3,1 W1 CE	
Peso	107 g	-
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ



MADE IN GERMANY

uvex CR

Occhiali protettivi autoclavabili con funzioni aggiuntive.

Innovativa tecnologia di trattamento:
il primo occhiale protettivo
autoclavabile con effetto AntiFog

Protezione a livello professionale in laboratori, cliniche, camere bianche o nel settore della produzione alimentare. Per rispondere ad esigenze particolari, uvex ha sviluppato il primo occhiale protettivo autoclavabile con trattamento antiappannante.

Dall'occhiale a stanghetta ultraleggero all'occhiale a mascherina con lenti panoramiche, uvex CR è l'occhiale di protezione ideale per ogni area di applicazione, in particolare per ripetute sterilizzazioni in autoclave (da 15 a 20 volte per 20 minuti a max. 121°C).

uvex CR: protezione degli occhi professionale e igiene perfetta.



9178500



9169500



9302500

uvex super fit CR

- occhiali protettivi leggeri dal design sportivo con stanghette con cerniera
- ottima nitidezza grazie alle lenti avvolgenti ultrasottili
- geometria delle lenti con inclinazione aerodinamica per la migliore aerazione e il massimo comfort dell'ambiente oculare
- comfort assoluto grazie al peso ridotto

uvex super fit CR	
Cod. art.	9178500
Modello	uvex supravision clean autoclavabili (15 cicli)
Norma	EN 166, EN 170
Montatura	bianco, azzurro W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	21 g
Unità di vendita	5 PZ

uvex super f OTG CR

- sovraocchiali per chi porta occhiali correttivi con stanghette con cerniera
- visione periferica illimitata
- estremità delle stanghette morbide per un piacevole comfort

uvex super f OTG CR	
Cod. art.	9169500
Modello	uvex supravision clean autoclavabili (15 cicli)
Norma	EN 166, EN 170
Montatura	bianco, azzurro W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	39 g
Unità di vendita	5 PZ

uvex ultrasonic CR

- occhiali a mascherina dal design sportivo, adatti anche come sovraocchiali
- possibilità di sostituire le lenti
- elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
- ampio campo visivo panoramico
- eliminazione dei punti di pressione anche in caso di utilizzo continuo grazie alla combinazione di componenti morbidi e rigidi
- con fascia in silicone

uvex ultrasonic CR	
Cod. art.	9302500
Lente sostitutiva	9302259
Modello	uvex supravision clean autoclavabili (20 cicli)
Norma	EN 166, EN 170
Montatura	trasparente, bianco W 166 34 B CE
Lente	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	95 g
Unità di vendita	4 PZ

MADE IN GERMANY 



Occhiali a mascherina

uvex ultrasonic



9302245



9302285



9302281



9302275



9302601



9302600



9302500



9302247



9302286



uvex ultrasonic

- occhiali a mascherina dal design sportivo, adatti anche come sovraocchiali
- elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
- ampio campo visivo panoramico
- eliminazione dei punti di pressione anche in caso di utilizzo continuo grazie alla combinazione di componenti morbidi e rigidi

Campi d'impiego:

- uvex supravision clean: ambienti di lavoro sterili (laboratori, cliniche, camere bianche, settore della produzione alimentare)

uvex ultrasonic					
Cod. art.	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Lente sostitutiva	9302255	9302255	9302255	-	-
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con fascia in neoprene	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme aerazione ridotta
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio, arancione W 166 34 B CE	nero, grigio W 166 34 B CE	nero, grigio W 166 34 B CE	antracite, lime W 166 34 B CE	nero, rosso W 166 34 B CE
Lente	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	83 g	83 g	85g	83 g	95 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ

Cod. art.	9302600	9302500	9302247	9302286
Lente sostitutiva	-	9302259	9302257	9302256
Modello	uvex supravision extreme aerazione ridotta	uvex supravision c ean autoclavabili (20 cicli)	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	blu, grigio W 166 34 B CE	trasparente, bianco W 166 34 B CE	grigio, arancione W 166 34 B CE	nero, grigio W 166 34 B CE
Lente	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC marrone, UV400 5-2,5 W1 BKN CE	PC grigio, UV400 5-2,5 W1 BKN CE
Peso	95 g	95 g	83 g	83 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ

Occhiali a mascherina

uvex ultravision CA



9301714



9301906



9301716



9301424

Nota:
Le lenti CA non sono adatte per i modelli PC e viceversa.

uvex ultravision

- occhiali a mascherina classici con visione periferica illimitata
- adatti anche come sovraocchiali
- disponibili con lenti in policarbonato o acetato di cellulosa
- possibilità di sostituire le lenti

- elevata resistenza meccanica delle lenti in policarbonato a temperature estreme (B: 120 m/s, T)
- resistenza meccanica delle lenti in acetato di cellulosa (F: 45 m/s)
- ottima vestibilità grazie all'innovativo sistema di aerazione

uvex ultravision				
Cod. art.	9301714	9301906	9301716	9301424
Lente sostitutiva	9300517	9300956	9300517	9300517
Modello	antiappannante all'interno	antiappannante all'interno ampia sezione nasale, particolarmente idonea in combinazione con mascherina antipolvere	antiappannante all'interno con imbottitura in schiuma espansa	antiappannante all'interno con fascia in neoprene
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente W 166 34 F CE	grigio trasparente W 166 3 F CE	grigio trasparente W 166 34 F CE	grigio trasparente W 166 34 F CE
Lente	CA incolore UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV 380 2-1,2 W1 FN CE
Peso	116 g	130 g	118 g	119 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ



Occhiali a mascherina

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633



uvex ultravision					
Cod. art.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Lente sostitutiva	-	-	9301255	9301255	9301255
Pellicole di ricambio	-	-	-	-	9300316
Modello	uvex supravision plus	uvex supravision plus con imbottitura in schiuma espansa Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con imbottitura in schiuma espansa	uvex supravision excellence con pellicole a strappo, 2 unità pellicole di ricambio: 9300316
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente W 166 34 BT CE	grigio trasparente W 166 34 BT CE	grigio trasparente W 166 34 BT CE	grigio trasparente W 166 34 BT CE	grigio trasparente W 166 34 BT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ

Cod. art.	9301815	9301613	9301633
Lente sostitutiva	9301255	9301255	9301255
Pellicole di ricambio	-	-	-
Modello	uvex supravision excellence aerazione in alto chiusa	uvex supravision excellence aerazione chiusa (a tenuta di gas)	uvex supravision excellence aerazione chiusa (a tenuta di gas) materiale della montatura resistente al calore
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente W 166 34 BT CE	giallo W 166 345 BT CE	rosso W 166 345 BT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso	131 g	133 g	133 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ

Occhiali a mascherina

uvex ultravision faceguard · Occhiali a mascherina uvex con supporto per elmetto



9301555

Occhiali a mascherina: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- combinazione di occhiale a mascherina e protezione per la bocca
- protezione degli occhi e del viso
- 9301555 oppure 9301318: Il meccanismo a cerniera consente una manipolazione flessibile durante l'uso, ad es. possibilità di comunicare, bere, ecc.

	Occhiali a mascherina con protezione per la bocca	Protezione per la bocca	Protezione per la bocca
Cod. art.	9301555	9301317	9301318
Modello	occhiale a mascherina con uvex supravision excellence (9301105) con protezione per la bocca (9301318)	per tutti i modelli 9301 con Lenti in PC senza occhiali senza trattamento	per tutti i modelli 9301 con Lenti in PC senza occhiali senza trattamento
Norma	EN 166, EN 170	-	-
Montatura	grigio trasparente W 166 34 BT CE	trasparente CE	trasparente CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	-	-
Peso	212 g	64 g	81 g
Unità di vendita/ Unità di vendita	4 PZ	PZ	PZ



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic e uvex ultravision con supporto per elmetto

- occhiali a mascherina per la combinazione con elmetto e cuffie antirumore uvex K1H o uvex K2H (le cuffie antirumore non sono comprese nel kit di fornitura)
- per il montaggio di uvex ultrasonic o di uvex ultravision senza cuffie antirumore sono necessari degli adattatori aggiuntivi (cod. art. 9924010)

	uvex ultrasonic con supporto per elmetto	uvex ultravision con supporto per elmetto	Adattatore
Cod. art.	9302510	9301544	9924010
Modello	uvex supravision extreme aerazione ridotta	antiappannante all'interno	adattatore per il montaggio senza cuffie
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	-
Montatura	blu, grigio W 166 34 B CE	grigio trasparente W 166 34 F CE	-
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	CA incolore UV 380 2-1,2 W1 FN CE	-
Peso	121 g	132 g	-
Unità di vendita/ Contenuto	4 PZ	4 PZ	4 PZ 1 paio cad.

Occhiali a mascherina

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307365



9307276

uvex carbonvision

- occhiali a mascherina compatti con ottime caratteristiche di protezione
- peso ultraleggero, solo 46 grammi
- combinabili con altri DPI
- design della montatura con volume ridotto ed elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
Cod. art.	9307375	9307365	9307276
Modello	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme con fascia in neoprene	uvex supravision extreme protezione solare
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	nero, grigio W 166 34 B CE	nero, grigio W 166 34 B CE	nero, grigio W 166 34 B CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC grigio UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Peso	46 g	51 g	46 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ



9305714



9305514



9405714

uvex 9305

- occhiali a mascherina classici con lente in acetato di cellulosa e sistema di aerazione completo
- resistenza meccanica F: 45 m/s

uvex 9305		
Cod. art.	9305514	9305714
Modello	antiappannante all'interno con fascetta in gomma	antiappannante all'interno con fascetta in tessuto
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente W 166 34 F CE	grigio trasparente W 166 34 F CE
Lente	CA incolore UV 380 2C-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Peso	95 g	91 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ

uvex 9405

- occhiali a mascherina classici con lente in acetato di cellulosa e sistema di aerazione completo
- resistenza meccanica F: 45 m/s

uvex 9405	
Cod. art.	9405714
Lente sostitutiva	9400517
Modello	antiappannante all'interno
Norma	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente W 166 34 F CE
Lente	CA incolore UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Peso	84 g
Unità di vendita	4 PZ

Protezione saldatura

Una nuova generazione di occhiali da saldatura disponibile con lenti in diverse tonalità di grigio e vari livelli di protezione. L'innovativa tecnologia offre protezione dai raggi UV e IR e permette un ottimo riconoscimento del colore, come nei filtri di protezione solare uvex.

Il trattamento speciale uvex infradur plus previene l'appannamento all'interno delle lenti grazie al suo "effetto anti-fog", mentre il rivestimento antigraffio all'esterno riduce al minimo i danni causati da scintille di saldatura.

Questi occhiali da saldatura convincono inoltre perché si indossano perfettamente e assicurano il massimo comfort: perché solo gli occhiali che calzano a pennello vengono indossati volentieri.

Nota: non utilizzare per saldature ad arco elettrico!



Tutti gli articoli con lenti di plastica offerti per la saldatura proteggono dai raggi UV e IR e dai bagliori.

Non offrono tuttavia una protezione sufficiente dai raggi laser!

Per una consulenza qualificata nella scelta di occhiali per la protezione dai raggi laser contattare i nostri esperti.

laservision

Raggiungibili al numero di telefono +49 (0)911 9736 8100.

uvex-laservision.com

Livello di accettazione più alto per le lenti grigie

Filtro IR/UV per una maggiore sicurezza

Filtro di protezione da sole/riflessi

Riconoscimento perfetto del colore

Marcatura K e N per lenti con trattamento uvex infradur plus



Gradi di protezione da saldatura e utilizzo raccomandato secondo la normativa EN 169

Saldatura autogena / saldatura a gas

Grado di protezione	Utilizzo
1,7	Per assistenza alla saldatura, contro raggi UV e luce diffusa chiara
2	Lavori leggeri di taglio al cannello
3	Disossidazione a fiamma, ossitaglio, saldatura di metalli leggeri
4	Saldatura e saldo-brasatura fino a 70 l/h di acetilene, ossitaglio con fino a 900 l/h di ossigeno, saldatura di acciaio e di ghisa grigia, saldatura di metalli leggeri
5	Saldatura e saldo-brasatura con 70-200 l/h di acetilene, ossitaglio con 2.000-4.000 l/h di ossigeno
6	Saldatura e saldo-brasatura con 200-800 l/h di acetilene, ossitaglio con 2.000-4.000 l/h di ossigeno

Protezione saldatura

uvex i-vo · uvex super fit



9160041



9160043



9160045

uvex i-vo

- funzionali occhiali protettivi per la saldatura con regolazione in lunghezza delle stanghette
- percezione perfetta dei colori in conformità ai filtri solari uvex
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di regolare l'inclinazione e la lunghezza delle stanghette su più livelli consente di adattare agevolmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- le stanghette uvex quattroflex e i componenti morbidi su naso e fronte assicurano un posizionamento comodo e senza pressione
- visione periferica illimitata grazie alla geometria delle lenti

uvex i-vo			
Cod. art.	9160041	9160043	9160045
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Norma	classe di protezione saldatura 1,7	classe di protezione saldatura 3	classe di protezione saldatura 5
Montatura	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Lente	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE
Peso	PC grigio UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Unità di vendita	33 g	33 g	33 g
	5 PZ	5 PZ	5 PZ



9178041



9178043

uvex super fit

- occhiali protettivi da saldatura leggeri e dal design sportivo con stanghette con cerniera
- percezione perfetta dei colori in conformità ai filtri solari uvex
- nasello morbido e regolabile
- geometria delle lenti con inclinazione aerodinamica per la migliore aerazione e il massimo comfort dell'ambiente oculare
- piacevole comfort grazie al peso di appena 21 grammi

uvex super fit			
Cod. art.	9178041	9178043	
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	
Norma	classe di protezione saldatura 1,7	classe di protezione saldatura 3	
Montatura	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	
Lente	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE	
Peso	PC grigio UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	
Unità di vendita	21 g	21 g	
	5 PZ	5 PZ	

Protezione saldatura

uvex astrospec 2.0



9164141



9164143



9164146



9164145



9164144

uvex astrospec 2.0

- innovativa rivisitazione degli occhiali protettivi uvex astrospec
- percezione perfetta dei colori in conformità ai filtri solari uvex
- lenti panoramiche in policarbonato con alette laterali integrate per una copertura ottimale dell'area oculare
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare le stanghette in diverse posizioni permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- sistema di aerazione uvex con tenuta a labirinto per il massimo comfort dell'ambiente oculare
- il ponte nasale morbido e regolabile e le estremità morbide antiscivolo (uvex duo component technology) evitano punti di compressione
- facilmente riponibile in tasca

uvex astrospec 2.0					
Cod. art.	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Norma	classe di protezione saldatura 1,7 EN 166, EN 169	classe di protezione saldatura 3 EN 166, EN 169	classe di protezione saldatura 4 EN 166, EN 169	classe di protezione saldatura 5 EN 166, EN 169	classe di protezione saldatura 6 EN 166, EN 169
Montatura	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE
Lente	PC grigio UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 4 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 5 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 6 W1 FTKN CE
Peso	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

MADE IN GERMANY 

Protezione saldatura

uvex futura



uvex futura

- occhiali protettivi da saldatura classici con copertura ottimale
- percezione perfetta dei colori in conformità ai filtri solari uvex
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in più posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza a quattro livelli, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- estremità stanghette morbide duoflex

uvex futura	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Cod. art.	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Modello	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
Norma	classe di protezione saldatura 1,7	classe di protezione saldatura 3	classe di protezione saldatura 4	classe di protezione saldatura 5	classe di protezione saldatura 6
Montatura	nero, verde	nero, verde	nero, verde	nero, verde	nero, verde
Lente	PC grigio	PC grigio	PC grigio	PC grigio	PC grigio
Peso	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

Protezione saldatura

uvex 9116



9116041



9116043



9116045



9116044



9116046

uvex 9116

- occhiali protettivi da saldatura compatti con design avvolgente e naselli anatomici
- protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate nel design degli occhiali
- percezione perfetta dei colori in conformità ai filtri solari uvex
- protezione contro le particelle dal basso grazie agli speciali bordi modellati
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare le stanghette in diverse posizioni e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- estremità delle stanghette comfort softform adattabili

uvex 9116					
Cod. art.	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Modello	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	classe di protezione saldatura 1,7	classe di protezione saldatura 3	classe di protezione saldatura 4	classe di protezione saldatura 5	classe di protezione saldatura 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montatura	nero, verde	nero, verde	nero, verde	nero, verde	nero, verde
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Lente	PC grigio	PC grigio	PC grigio	PC grigio	PC grigio
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Peso	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ

Protezione saldatura

uvex 9104



9104041



9104043



9104044



9104045



9104046

uvex 9104

- occhiali protettivi da saldatura compatti con design avvolgente e naselli anatomici
- protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate nel design degli occhiali
- con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
- percezione perfetta dei colori in conformità ai filtri solari uvex
- protezione contro le particelle dal basso grazie agli speciali bordi modellati
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare le stanghette in diverse posizioni e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- estremità delle stanghette comfort softform adattabili

uvex 9104					
Cod. art.	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Lente di ricambio flip-up	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Modello	uvex supravision plus con flip-up facilmente sostituibile				
Norma	EN 166, EN 169, EN 170				
Montatura	nero, verde W 166 S CE				
Lente	PC incolore UV400 2-1,2 W1 FKN CE				
Lente aggiuntiva	PC grigio, UV400 + IR uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE	PC grigio, UV400 + IR uvex infradur, 3 W1 FTK CE	PC grigio, UV400 + IR uvex infradur, 4 W1 FTK CE	PC grigio, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 FTK CE	PC grigio, UV400 + IR uvex infradur, 6 W1 FTK CE
	classe di protezione saldatura 1,7	classe di protezione saldatura 3	classe di protezione saldatura 4	classe di protezione saldatura 5	classe di protezione saldatura 6
Peso	42 g				
Unità di vendita	5 PZ				

Protezione saldatura

uvex 9161 · uvex super f OTG



uvex 9161

- sovraocchiali da saldatura sovrapponibili agli occhiali correttivi
- percezione perfetta dei colori in conformità ai filtri solari uvex
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di regolare la lunghezza delle stanghette permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- visione periferica illimitata
- vestibilità senza pressione grazie alle stanghette uvex duoflex

uvex 9161	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Cod. art.	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Modello	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
Norma	classe di protezione saldatura 1,7 EN 166, EN 169	classe di protezione saldatura 3 EN 166, EN 169	classe di protezione saldatura 4 EN 166, EN 169	classe di protezione saldatura 5 EN 166, EN 169	classe di protezione saldatura 6 EN 166, EN 169
Montatura	nero, verde W 166 F CE	nero, verde W 166 F CE	nero, verde W 166 F CE	nero, verde W 166 F CE	nero, verde W 166 F CE
Lente	PC grigio UV400 + IR 1,7 W1 FT CE	PC grigio UV400 + IR 3 W1 FT CE	PC grigio UV400 + IR 4 W1 FT CE	PC grigio UV400 + IR 5 W1 FT CE	PC grigio UV400 + IR 6 W1 FT CE
Peso	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ	5 PZ



uvex super f OTG

- sovraocchiali per saldatura sovrapponibili agli occhiali correttivi con stanghette incernierate
- percezione perfetta dei colori in conformità ai filtri solari uvex
- visione periferica illimitata
- estremità delle stanghette morbide per un piacevole comfort

uvex super f OTG	9169541	9169543	9169545
Cod. art.	9169541	9169543	9169545
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Norma	classe di protezione saldatura 1,7 EN 166, EN 169	classe di protezione saldatura 3 EN 166, EN 169	classe di protezione saldatura 5 EN 166, EN 169
Montatura	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE	nero, verde W 166 FT CE
Lente	PC grigio UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC grigio UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Peso	39 g	39 g	39 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ

MADE IN GERMANY 

Protezione saldatura

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302043



9302045



uvex ultrasonic flip-up

- occhiali a mascherina da saldatura dal design sportivo, adatti anche come sovraocchiali
- possibilità di sostituire le lenti
- percezione perfetta dei colori in conformità ai filtri solari uvex
- con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
- elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
- ampio campo visivo panoramico
- eliminazione dei punti di pressione anche in caso di utilizzo continuo grazie alla combinazione di componenti morbidi e rigidi

uvex ultrasonic		
Cod. art.	9302043	9302045
Lente di ricambio flip-up	9302083	9302085
Modello	uvex supravision excellence con filtro sollevabile e facilmente sostituibile	uvex supravision excellence con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Montatura	nero, verde W 166 34 B CE	nero, verde W 166 34 B CE
Lente	PC incolore, UV400 2-1,2 W1 BKN CE	PC incolore, UV400 2-1,2 W1 BKN CE
Lente aggiuntiva	PC grigio, UV400 + IR uvex infradur, 3 W1 CE classe di protezione saldatura 3	PC grigio, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 FTK CE classe di protezione saldatura 5
Peso	123 g	123 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ



9301145

uvex ultravision

- occhiali a mascherina da saldatura classici con visione periferica illimitata
- adatti anche come sovraocchiali
- percezione perfetta dei colori in conformità ai filtri solari uvex
- comfort ottimale grazie al sistema di ventilazione indiretto

uvex ultravision	
Cod. art.	9301145
Modello	uvex infradur plus classe di protezione saldatura 5
Norma	EN 166, EN 169
Montatura	nero W 166 3 BT CE
Lente	PC grigio UV400 + IR 5 W1 BTKN CE
Peso	131 g
Unità di vendita	4 PZ

Accessori

Accessori per la pulizia uvex



9970005



9972101



9963000

Stazione di pulizia occhiali uvex

- comprende
2 x 9971000
1 x 9972103
1 x 9973101

Stazione di pulizia occhiali uvex

Cod. art. 9970005

Unità di vendita PZ

pompetta in plastica

- per fluido detergente uvex
9972103

Pompetta in plastica

Cod. art. 9973101

Unità di vendita PZ

fluido detergente uvex

- 500 ml fluido detergente
- idoneo per tutte le lenti da vista

Fluido detergente uvex

Cod. art. 9972103

Contenuto 500 ml

Unità di vendita al pz

fazzoletti detergenti

- confezione di ricambio fazzoletti senza silicone
- ca. 700 pz.
- antistatici
- idonei per tutte le lenti da occhiali uvex

Fazzoletti detergenti

Cod. art. 9971000

Unità di vendita al pz

Supporto parete magnetica

- per la facile applicazione della stazione di pulizia uvex (9970005)

Supporto parete magnetica

Cod. art. 9963004

Unità di vendita al pz

Fluido detergente uvex

- nota:
non adatto per la stazione di pulizia occhiali uvex (9970005 e 9970002)

Fluido detergente uvex

Cod. art. 9972101

Contenuto 500 ml

Unità di vendita al pz

- nota:
parti di ricambio per 997002

Fluido detergente uvex

Cod. art. 9972100

Contenuto 500 ml

Unità di vendita al pz

Pompetta in plastica

Cod. art. 9973100

Unità di vendita al pz

Fazzoletti umidificati uvex

- 100 unità per scatola
- privi di silicone
- non antistatici
- confezionati singolarmente
- per tutte le lenti da occhiali uvex

Fazzoletti umidificati uvex

Cod. art. 9963000

Unità di vendita al pz

- supporto a parete per fazzoletti umidificati, incl. accessori di montaggio

Supporto a parete

Cod. art. 9963001

Unità di vendita al pz

Parti di ricambio solo per stazione di pulizia uvex 9970002



9972103



9971000



9973101



9963004



9963001

Accessori

Display uvex · Panno in microfibra uvex · uvex SECU Box



9957503

Display uvex

- con specchio integrato
- per quattro occhiali a stanghetta e un occhiale a mascherina

Display uvex	
Cod. art.	9957503
Unità di vendita	al pz



9972130

Panno in microfibra uvex

- per la pulizia delle lenti degli occhiali

Panno in microfibra uvex	
Cod. art.	9972130
Unità di vendita	SAC
Contenuto	5 PZ



9957502

uvex SECU Box

- scatola di conservazione per montaggio a parete
- per occhiali a stanghetta e a mascherina:
2 occhiali a mascherina oppure
3 occhiali a stanghetta, oppure
1 occhiale a mascherina e 2 occhiali a stanghetta

uvex SECU Box	
Cod. art.	9957502
Unità di vendita	al pz

Accessori

Custodie per occhiali uvex



9954600

Custodia per occhiali uvex

- custodia rigida dal design moderno
- particolarmente robusta per proteggere da danni esterni
- interno soffice
- passante per la cinghia
- pratico moschettone
- specifica per occhiali arcuati (ad es. uvex i-vo)

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 9954600

Unità di vendita 5 PZ



9954500

Custodia per occhiali uvex

- custodia particolarmente robusta
- cerniera rinforzata
- passante per la cinghia
- ulteriore spazio per lente di ricambio
- idonei per tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 9954500

Unità di vendita 5 PZ



9954501

Custodia per occhiali uvex

- custodia per mascherina con cerniera e passante per cintura
- molto robusta e di grandi dimensioni
- ulteriore spazio per lente di ricambio
- per occhiali a stanghetta e a mascherina

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 9954501

Unità di vendita 5 PZ

Accessori

Custodia per occhiali uvex · Borsa uvex



6118002



9954650



9954355



9954360



9954326

Custodia per occhiali uvex

- custodia flessibile in robusto materiale di nylon
- allargabile mediante la cerniera laterale
- chiusura a velcro regolabile
- con passante per cintura
- idonea per tutti gli occhiali a stanghetta

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 6118002

Unità di vendita 1 PZ

Custodia per occhiali uvex

- custodia flessibile in robusto materiale di nylon
- chiusura a velcro regolabile
- con passante per cintura
- per modelli di occhiali a mascherina

Custodia per occhiali uvex

Cod. art. 9954650

Unità di vendita 5 PZ

Sacchetto in microfibra uvex

- elegante bustina portaocchiali in microfibra
- per occhiali a stanghetta uvex

Sacchetto in microfibra uvex

Cod. art. 9954355

Unità di vendita 5 PZ

- elegante bustina portaocchiali in microfibra
- per occhiali a mascherina e sovraocchiali uvex

Sacchetto in microfibra uvex

Cod. art. 9954360

Unità di vendita 5 PZ

Borsa uvex

- con scomparti interni regolabili in modo flessibile (tramite chiusura a velcro)
- adatto per occhiali a mascherina

- capacità per occhiali a stanghetta: 12 pz. (3x4)
- colore: nero
- con cinghia regolabile in lunghezza

Borsa uvex

Cod. art. 9954326

Unità di vendita 1 PZ

Accessori

Cordini per occhiali uvex · Fascette uvex



9958017



9958003

Cordino per occhiali uvex

- adatto per tutti gli occhiali a stanghetta uvex (eccetto stanghette duoflex)
- con pulsante per regolare individualmente la larghezza

Cordino per occhiali uvex	
Cod. art.	9958017
Unità di vendita	5 PZ

Fascetta uvex

- regolabile in continuo
- metal-free

Fascetta uvex	
Cod. art.	9958003
Unità di vendita	5 PZ



9958020



9958009

Fascetta uvex pheos

- per il montaggio su uvex pheos standard e uvex pheos small
- metal-free
- regolazione individuale della larghezza

Fascetta uvex pheos	
Cod. art.	9958020
Unità di vendita	5 PZ

Cordino per occhiali uvex i-3

- cordino per occhiali per uvex i-3 e uvex i-3 s


Cordino per occhiali uvex i-3	
Cod. art.	9958009
Unità di vendita	5 PZ

sh. pagina 34, 35

sh. pagina 31, 32

Accessori

Cordini per occhiali uvex · Fascette uvex

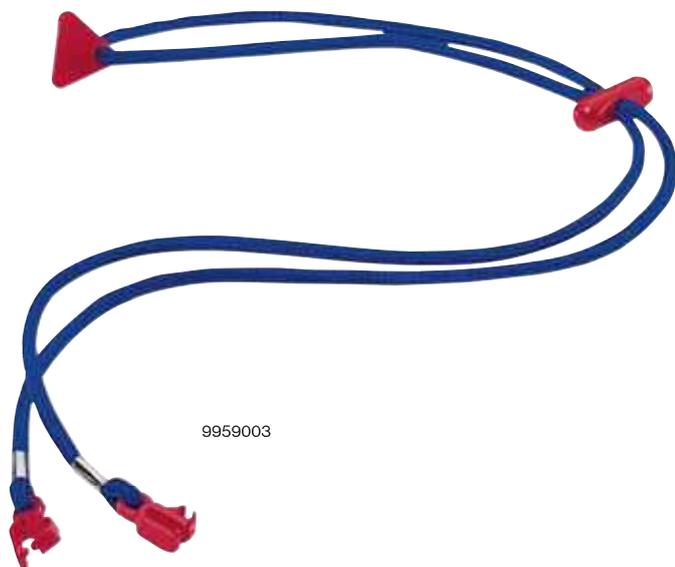

9959003

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza

Cordino per occhiali uvex	
Cod. art.	9959003
Unità di vendita	5 PZ



9959004

Cordino per occhiali uvex

- metal-free
- regolazione individuale della larghezza

Cordino per occhiali uvex	
Cod. art.	9959004
Unità di vendita	5 PZ



9959002

Cordino per occhiali uvex

- per tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Cordino per occhiali uvex	
Cod. art.	9959002
Unità di vendita	10 PZ



9958023

Fascetta uvex x-fit

- per il montaggio sui modelli uvex x-fit e uvex x-fit pro
- regolazione individuale della larghezza
- metal-free

Fascetta uvex x-fit	
Cod. art.	9958023
Unità di vendita	5 PZ

sh. pagina 25

Riassunto cordini/custodie

Modello	Nome	Cordini/fasce								Custodie							
9104	uvex 9104	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9116	uvex 9116	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9134	uvex meteor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9137	uvex ceramic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9155	uvex mercury	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9159	uvex winner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9160	uvex i-vo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9161	uvex 9161	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
9164	uvex astrospec 2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9169	uvex super OTG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9169	uvex super f OTG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9172	uvex super g	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9175	uvex skyguard NT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9178	uvex super fit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9180	uvex futura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
9183	uvex i-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9188	uvex cybric	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9188	uvex cyberguard	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
9190	uvex i-3 / i-3 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9192	uvex pheos / pheos s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9192	uvex pheos guard / s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9193	uvex sportstyle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9194	uvex i-works	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9195	uvex skyper	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9197	uvex skyper sx2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9198	uvex pheos cx2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
9199	uvex x-fit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9199	uvex x-fit pro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
9231	uvex polavision	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9301	uvex ultravision	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
9302	uvex ultrasonic	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
9305	uvex 9305	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
9307	uvex carbonvision	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
9308	uvex u-sonic	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
9309	uvex pheos cx2 sonic	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
9320	uvex megasonic	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
9405	uvex 9405	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									

2 occhiali a mascherina oppure 3-4 occhiali a stanghetta oppure 1 a mascherina + 2 a stanghetta

compatibile non compatibile

Raccomandazioni per l'uso

Sempre la soluzione ideale

Rischio meccanico

Rischio chimico

Rischio di radiazioni

Campo di lavoro	Modello occhiali	Materiale lente	Tonalità lenti	Trattamento
Lavori meccanici di precisione	Occhiale a stanghetta	PC	incoloro	uvex supravision AR (antiriflesso) uvex supravision excellence
Lavori di montaggio leggeri	Occhiale a stanghetta	PC	incoloro	uvex supravision excellence
Lavori di rettifica Rettifica angolare	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC	incoloro	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di tornitura e fresatura	Occhiale a stanghetta	PC	incoloro	uvex supravision excellence
Lavori di impilaggio	Occhiale a mascherina	PC	incoloro	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di pulizia di fonderia	Occhiale a mascherina	PC	incoloro	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori agricoli e forestali	Occhiale a stanghetta	PC	incoloro ambra grigio 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di laboratorio	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC CA	incoloro	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Lavori con acidi e supporti galvanici	Occhiale a mascherina	PC CA	incoloro	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Saldatura a punti Brasatura Saldatura autogena Ossitaglio Assistenza alla saldatura Fonderia Lavori in fornace	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC	Protezione saldatura	uvex infradur uvex infradur plus
Lavori all'aperto (bagliore solare / autotrasporto)	Occhiale a stanghetta	PC	grigio marrone argento specchiato	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Off-shore / marittimo	Occhiale a stanghetta	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Luce forte Bagliore	Occhiale a stanghetta	PC	CBR 65 argento specchiato 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Luce mista	Occhiale a stanghetta	PC	incoloro	uvex supravision AR (antiriflesso)
Ambiente di lavoro sterile	Occhiale a stanghetta Sovraocchiale	PC	incoloro	uvex supravision CR
Oil & Gas	Occhiale a stanghetta Sovraocchiale Occhiale a mascherina	PC	incoloro	uvex supravision plus
Visitatori	Occhiale a stanghetta Sovraocchiale	PC	incoloro	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire senza trattamento

Occhiali protettivi

Panoramica rapida

Modello	Nome	Prodotto	Unità di vendita Unità di vendita	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	argento specchiato, all'interno antiappannante	uvex supravision variomatic	uvex infraradur	uvex infradur plus	CA senza trattamento	CA antiappannante all'interno	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio + antiappannante senza trattamento	Pagina
9104	uvex 9104	Occhiali a stanghetta da saldatura	5 PZ		■								■						63
9104	uvex 9104	Lente di ricambio Flip-up	5 PZ										■						63
9116	uvex 9116	Occhiali a stanghetta da saldatura	5 PZ										■						62
9134	uvex meteor	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■														■	42
9137	uvex ceramic	Occhiali a stanghetta in metallo	5 PZ	■															44
9155	uvex mercury	Occhiali a stanghetta in metallo	5 PZ	■															44
9159	uvex winner	Occhiali a stanghetta in metallo	5 PZ														■	■	44
9160	uvex i-vo	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■	■	■													40
9160	uvex i-vo	Lenti di ricambio	5 PZ	■		■													40
9160	uvex i-vo	Occhiali a stanghetta da saldatura	5 PZ											■					59
9161	uvex 9161	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■	■													■	46
9161	uvex 9161	Occhiali a stanghetta da saldatura	5 PZ										■						64
9164	uvex astrospec 2.0	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■	■	■	■												37
9164	uvex astrospec 2.0	Occhiali a stanghetta da saldatura	5 PZ											■					60
9169	uvex super OTG	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■		■													46
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■		■													47
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz									■							47
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta in plastica UV 525	5 PZ	■															47
9169	uvex super f OTG CR	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ						■										52
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta da saldatura	5 PZ											■					64
9172	uvex super g	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■	■	■													38
9172	uvex super g	Lenti di ricambio	5 PZ			■													38/39
9175	uvex skyguard NT	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ			■	■												43
9178	uvex super fit	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■	■	■													39
9178	uvex super fit ETC	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ						■										39
9178	uvex super fit CR	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ						■										39/52
9178	uvex super fit	Occhiali a stanghetta da saldatura	5 PZ											■					59
9180	uvex futura	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■	■														42
9180	uvex futura	Lenti di ricambio	5 PAI	■	■														42
9180	uvex futura	Occhiali a stanghetta da saldatura	5 PZ										■						61
9183	uvex uvex i-5	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ			■													23
9188	uvex cybric	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■	■														42
9188	uvex cyberguard	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ		■														42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■	■	■				■	■								34/35
9190	uvex i-3	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz									■							34
9190	uvex i-3	Lenti di ricambio	5 PZ			■													34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ		■	■	■				■								31/32
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	Variante fascetta uvex pheos	4 PZ				■												32
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Montatura aggiuntiva	5 PZ																32
9193	uvex sportstyle	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ		■	■	■			■	■								29
9193	uvex sportstyle	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz									■							29
9194	uvex i-works	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ			■					■								36
9195	uvex skyper	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■		■													41
9195	uvex skyper	Lenti di ricambio	5 PZ			■													41
9197	uvex skyper sx2	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■		■													41
9198	uvex pheos cx2	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■		■	■					■							30
9199	uvex x-fit	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ	■		■													27



Modello	Nome	Prodotto	Unità di vendita	Unità di vendita	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	argento specchiato, all'interno antiappannante	uvex supravision variomatic	uvex infraradur	uvex infradur plus	CA senza trattamento	CA antiappannante all'interno	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio + antiappannante senza trattamento	Pagina
9199	uvex x-fit pro	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ		■		■													25
9199	uvex x-fit pro (senza Slider)	Occhiali a stanghetta in plastica	5 PZ		■		■													25
9231	uvex polavision	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz																■	43
9301	uvex ultravision	Occhiale a mascherina	4 PZ			■	■										■			54/55
9301	uvex ultravision	Lenti di ricambio	4 PZ			■											■			55
9300	uvex ultravision	Pellicole di ricambio	10 PZ																	55
9301	uvex ultravision faceguard	Occhiale a mascherina	4 PZ				■													56
9301	uvex ultravision	Occhiali a mascherina con sostegno per elmetto	4 PZ														■			56
9301	uvex ultravision	Protezione per la bocca	al pz																■	56
9301	uvex ultravision	Occhiali a mascherina da saldatura	4 PZ												■					65
9302	uvex ultrasonic	Occhiale a mascherina	4 PZ				■	■												53
9302	uvex ultrasonic	Lenti di ricambio	4 PZ				■													53
9302	uvex ultrasonic	Occhiali a mascherina con sostegno per elmetto	4 PZ					■												56
9302	uvex ultrasonic CR	Occhiale a mascherina	4 PZ							■										52
9302	uvex ultrasonic flip-up	Occhiali a mascherina da saldatura	4 PZ				■							■						65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Lenti di ricambio	4 PZ											■						65
9305	uvex 9305	Occhiale a mascherina	4 PZ														■			57
9307	uvex carbonvision	Occhiale a mascherina	5 PZ					■												57
9308	uvex u-sonic	Occhiale a mascherina	5 PZ			■	■	■												51
9308	uvex u-sonic	Lente esterna	5 PZ		■															51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Occhiale a mascherina	5 PZ					■												50
9320	uvex megasonic	Occhiale a mascherina	4 PZ				■													49
9405	uvex 9405	Occhiale a mascherina	4 PZ														■			57
9405	uvex 9405	Lenti di ricambio	4 PZ														■			57
6118		Custodia per occhiali	5 PZ																	69
9972		Panno in microfibra	SAC																	67
9954		Custodie per occhiali	5 PZ																	68/69
9954		Borsa	al pz																	69
9954		Sacchetto in microfibra	5 PZ																	69
9957		Display	al pz																	67
9957		SECU-Box	al pz																	67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	SAC (incl. 5 PAI)																	27
9958		Cordino per occhiali	5 PZ																	70
9958		Fascetta	5 PZ																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Fascetta	5 PZ																	32/70
9958	uvex i-3/uvex i-3s	Cordino per occhiali	5 PZ																	35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Fascetta	5 PZ																	25/71
9959		Cordino per occhiali	5/10 PZ																	71
9963		Fazzoletti umidificati	al pz																	66
9963		Supporto a parete	al pz																	66
9963		Supporto parete magnetica	al pz																	66
9970		Stazione di pulizia occhiali	al pz																	66
9971		Confezione di ricambio fazzoletti detergenti	al pz																	66
9972		Fluido detergente	al pz																	66
9973		Pompetta in plastica	al pz																	66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light incl. adattatore (destra e sinistra)	al pz																	25

laservision

Soluzioni innovative per la protezione laser



Occhiali per la protezione dai raggi laser e finestre per cabine

Per le loro proprietà fisiche, i raggi laser sono potenzialmente molto pericolosi, specialmente per gli occhi. Le norme vigenti sulla protezione dai laser (EN 207 e EN 208) e le prescrizioni di sicurezza (OStV e TROS Laser) dispongono l'uso di occhiali protettivi come risposta a questi pericoli.

La tecnologia di tali occhiali prevede l'utilizzo di vetri speciali e materiali plastici rivestiti o assorbenti che costituiscono l'elemento chiave del portafoglio prodotti laservision, che vanta un'esperienza più che trentennale in questo settore. laservision offre anche un'ampia gamma di materiali per filtri anche come finestre, secondo DIN EN 60825-4, da montare nelle barriere di protezione di macchine o pareti divisorie.



Schermi

In alternativa, è possibile schermare ampiamente le radiazioni laser e proteggere così le persone potenzialmente esposte al rischio durante l'utilizzo del laser. Sono esempi di tali schermi contro le radiazioni laser le cabine, le tende, le pareti divisorie o anche divisori a installazione fissa. laservision offre al riguardo soluzioni di schermatura standard e soluzioni personalizzate, entrambe a norma. Considerata la molteplicità di materiali e soluzioni possibili, dopo un sopralluogo presso i nostri clienti consigliamo loro la soluzione ottimale per risolvere il loro problema di protezione.

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefono: +49 911 9736-8100
E-mail: info@lvq.com · uvex-laservision.de