



Okulary ochronne

Produkty planet series › Okulary ochronne


Firma uvex wprowadziła etykietę **protecting planet**, która wyraża zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z hasłem marki **protecting people** staje się ona obietnicą odpowiedzialnego włączenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju, czyli **ekologii, ekonomii i kwestii społecznych** do wszystkich działań we wszystkich obszarach działalności firmy.

Dlatego też uvex całościowo testuje, ocenia i optymalizuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości, czego efektem jest możliwie najbardziej zrównoważony produkt.

uvex

pheos nxt

planet

MADE IN GERMANY **protecting planet**

by using recycled material

Zauszniki okularów

- › twarde komponenty wykonane w 32,5% z materiałów pochodzących z recyklingu
- › miękkie komponenty wykonane w 47,4% z materiału pochodzącego z recyklingu, do którego wykorzystano odpady z żółtego pojemnika na śmieci.

Soczewki

- › w 100 procentach wykonane z poliwęglanu zrównoważonego masowo**

**protecting planet**

by using environmentally-friendly packaging

Folie wykorzystane do produkcji worków polietylenowych

- › do 70 procent materiału pochodzącego z recyklingu, pozyskiwanego z odpadów produkcyjnych

Pudełka kartonowe

- › wykonane w ponad 90 procentach z papieru poddanego recyklingowi

Soczewki

100%

zbilansowany masowo** PC

Twarde komponenty
zauszników okularów

32,5%

z materiału pochodzącego z recyklingu



9128295

Miękkie komponenty
zauszników okularów

47,4%

z odpadów poużytkowych pochodzących
z recyklingu (PCR)

protecting planet

by reducing waste

Papierowa instrukcja obsługi

› redukcja o 60 procent

Opakowania jednostkowe

› zwiększenie z 5 do 10 sztuk okularów w opakowaniu zmniejsza ilość materiałów opakowaniowych i generuje mniej odpadów

** Produkty zbilansowane masowo to takie, do których produkcji **wykorzystano** surowce biologiczne lub prekursorzy **w ramach obszaru bilansowego**, przy czym **węgiel biogeny jest nadal wykrywany w produkcie końcowym**. Bilansowanie masy jest metodą kalkulacyjną (np. w przypadku udziału materiałów pochodzących z recyklingu), która służy do rejestrowania i śledzenia masowych przepływów tworzyw sztucznych w całym łańcuchu tworzenia wartości. W ramach tego procesu następuje zastąpienie surowców kopalnych podczas produkcji, na przykład poprzez zastąpienie CO₂, biomasą lub surowcami wtórnymi pochodzącymi z recyklingu chemicznego. Ponieważ podejście oparte na bilansie masy jest metodą obliczeniową, dokładna proporcja materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie nie może zostać dokładnie określona.

Marka uvex to nasze zobowiązanie

Od **ponad 90 lat** produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości produkty chroniące ludzi podczas uprawiania sportu, w czasie wolnym i w czasie pracy. Kto chce chronić ludzi, musi **wziąć na siebie odpowiedzialność**.

Stąd nasze zobowiązanie do postępowanie zgodnie z **zasadami zrównoważonego rozwoju, rachunku ekonomicznego** i odpowiedzialności społecznej.

Ochrona wzroku od uvex

Zrównoważony rozwój bez uszczerbku na jakości

W sektorze ŚOI stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu lub biopochodnych nie może w żadnym wypadku wpływać negatywnie na właściwości ochronne – co sprawia, że poszukiwanie i stosowanie zrównoważonych materiałów jest dużym wyzwaniem.

Niemniej udało nam się znaleźć odpowiednie materiały pochodzące z recyklingu, a także pochodzenia biologicznego (częściowo zrównoważone masowo**), które mogą być proporcjonalnie stosowane w niektórych najpopularniejszych produktach uvex.

Soczewki
zbilansowany masowo** PC z surowców pochodzenia biologicznego

Zauszniki
materiał pochodzący z recyklingu lub pochodzenia biologicznego³ oraz PCR¹

Oprawka
butelki PET pochodzące z recyklingu lub materiał pochodzenia biologicznego³ oraz PCR¹ i PIR²

Części łączące i zaczepy opaski
butelki PET pochodzące z recyklingu

Miękka nakładka na twarz
granulat pochodzący z recyklingu

Opaska
przędza pochodząca z recyklingu, materiał pochodzenia biologicznego³ (suwak opaski)

Udział materiałów zrównoważonych różni się w zależności od modelu, ale zawsze wynosi między

13,0% a 71,5%


Pozwala to ograniczyć CO₂ od

26,0% do 55,0%

Rozszerzona oferta wymiennych soczewek

Oszczędzanie zasobów, redukcja odpadów

Zamiast pozbywać się całych okularów ochronnych, oferujemy wymianę soczewki, dzięki czemu można dłużej korzystać z oprawek. Oszczędza to materiały i energię wymagane do produkcji oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i redukcji odpadów.



Oszczędność materiału i redukcja wagi dzięki soczewkom wymiennym:

w przypadku okularów ochronnych do

-44%

w przypadku gogli ochronnych do

-82%



Przejrzystość emisji naszych produktów

Bierzemy pod uwagę zarówno emisje z naszych własnych etapów produkcji (Zakres 1 i 2), jak i emisje generowane podczas produkcji materiałów, których używamy (Zakres 3). Ślad CO₂ jest wynikiem obliczenia emisji wszystkich gazów cieplarnianych uwalnianych podczas danej czynności. Wpływ różnych gazów cieplarnianych na klimat jest wyrażany w ekwiwalentach CO₂ (kg CO₂ eq).

Innowacyjne okulary ochronne – made in Germany

Centrum wiedzy w zakresie ochrony oczu uvex

Innowacyjne okulary ochronne spełniające najwyższe wymagania jakościowe

W bawarskim mieście Fürth uvex opracowuje i produkuje najwyższej klasy, wysoce funkcjonalne okulary ochronne z zausznikami, gogle ochronne, okulary korekcyjno-ochronne i okulary chroniące przed promieniowaniem lasera. Zakład mogący poszczycić się certyfikatami ISO 9001:2015 i ISO 50001:2011 stawia przy tym na najnowocześniejszą technikę i współpracę z partnerami strategicznymi – najlepszą drogę do pionierskich technologii i produktów.



Okulary ochronne uvex wyraźnie przewyższają wszystkie wymagania obowiązujących norm. Ponieważ „dobre” nie jest dla nas wystarczająco dobre.

W uvex perfekcja jest standardem

W centrum badań uvex wszystkie okulary ochronne są kompleksowo sprawdzane: oprócz norm krajowych i międzynarodowych wszystkie okulary ochronne spełniają dodatkowo wyśrubowaną wewnętrzną normę uvex, dotyczącą m.in. funkcjonalności, ergonomii, trwałości i komfortu noszenia.

Innowacyjne technologie powlekania należą do podstawowych kompetencji uvex: na przykład ulepszona powłoka uniwersalna uvex supravision excellence przewyższa 4-krotnie wymagania odporności na zaparowanie określone w normie EN 168.

Nowy produkt uvex i najważniejsze innowacje



Najważniejsze cechy produktu:
Dzięki swojej stylistyce, lekkości i dopasowaniu uvex pheos nxt stanowi doskonałe uzupełnienie naszej rodziny pheos.



Najważniejsze innowacje:
Wraz z uvex IR-ex uvex po raz pierwszy oferuje okulary ochronne z filtrami chroniącymi przed promieniowaniem podczerwonym. Szczególną cechą jest to, że filtr zapewnia tak zwaną zgodność z wieloma standardami.

Więcej informacji o naszych nowościach znajduje się na stronach 14/15, 28/29 i 66/67.

Najlepsza widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa

Technologia powłok uvex

Powłoka ma znaczenie

Zaparowane, porysowane lub brudne soczewki znacznie zwiększają ryzyko wypadku w trakcie pracy. Uvex od dziesięcioleci opracowuje innowacyjne technologie powlekania: w naszym centrum wiedzy w Fürth opracowujemy i produkujemy odporne na zarysowania i nieparujące soczewki do okularów przeznaczone do każdego obszaru zastosowania.



Innowacyjna technologia powlekania sprawia, że okulary ochronne uvex są niezawodne w codziennej pracy – przy każdym zastosowaniu.

Innowacyjny proces produkcji

Tradycyjne okulary ochronne łączą odporność na zaparowanie i odporność na zarysowania po obu stronach soczewki: ogranicza to odporność na zarysowania, a efekt odporności na zaparowanie jest zmniejszany przez regularne czyszczenie. uvex umożliwia powlekanie soczewek z obu stron w różny sposób, czego nie można osiągnąć tradycyjnymi metodami.

Idealna widoczność w każdej sytuacji

uvex wyposaża zewnętrzną stronę soczewki w powłokę wyjątkowo odporną na zarysowania i chemikalia oraz łatwą do czyszczenia. Strona wewnętrzna uzyskuje maksymalnie długotrwały efekt odporności na zaparowanie – zapewnia to najlepszą widoczność i maksymalne bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

Dostępne są również soczewki, które z obu stron są wyposażone w powłokę bardzo odporną na zarysowania bądź odporną na zaparowanie – w zależności od środowiska pracy.

uvex supravision excellence – next level performance

uvex udoskonalił swoją sprawdzoną technologię powlekania uvex supravision excellence: wszystkie soczewki zapewniają teraz podwójną wydajność w odniesieniu do czasu AF i dzięki temu przewyższają 4-krotnie wymagania normy EN 168.

warunki suche 0% WP



uvex supravision excellence

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	△△△△
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

- znakomite połączenie różnych właściwości powłoki na jednej soczewce: jedyna w swoim rodzaju, permanentna powłoka odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i powłoka wyjątkowo odporna na zarysowania po stronie zewnętrznej zapewniają maksymalną skuteczność
- wyjątkowo odporna na zarysowania i chemikalia strona zewnętrzna z efektem Easy-to-Clean zapewniającym łatwe czyszczenie
- długotrwały brak parowania po stronie wewnętrznej
- efekt odporności na zaparowanie zostaje zachowany nawet po wielokrotnym czyszczeniu
- doskonale nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań

niska temperatura -20°C

-10°C

-5°C



uvex supravision plus

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

- długotrwała odporność na zaparowanie i odporność na zarysowania z obu stron
- efekt odporności na zaparowanie zostaje zachowany nawet po wielokrotnym czyszczeniu
- do obszarów pracy o wysokiej wilgotności powietrza i/lub częstych wahaniami temperatur

Dobierz optymalną powłokę

1. Na osi poziomej **określ** temperaturę **najbardziej odpowiadającą warunkom** w miejscu pracy.
2. Określ procentowo **wilgotność powietrza** w otoczeniu i znajdź odpowiednią wartość na **osi ukośnej**.
3. Na **osi pionowej** określ **stopień zanieczyszczenia**.
4. Połącz te trzy punkty w trójkąt.
5. Kolor **największej powierzchniowo części** tego trójkąta wskaże powłokę **odpowiednią do danego zastosowania**.




Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/en/antifog

Technologia powlekania

Powłoki podstawowe

zanieczyszczenie

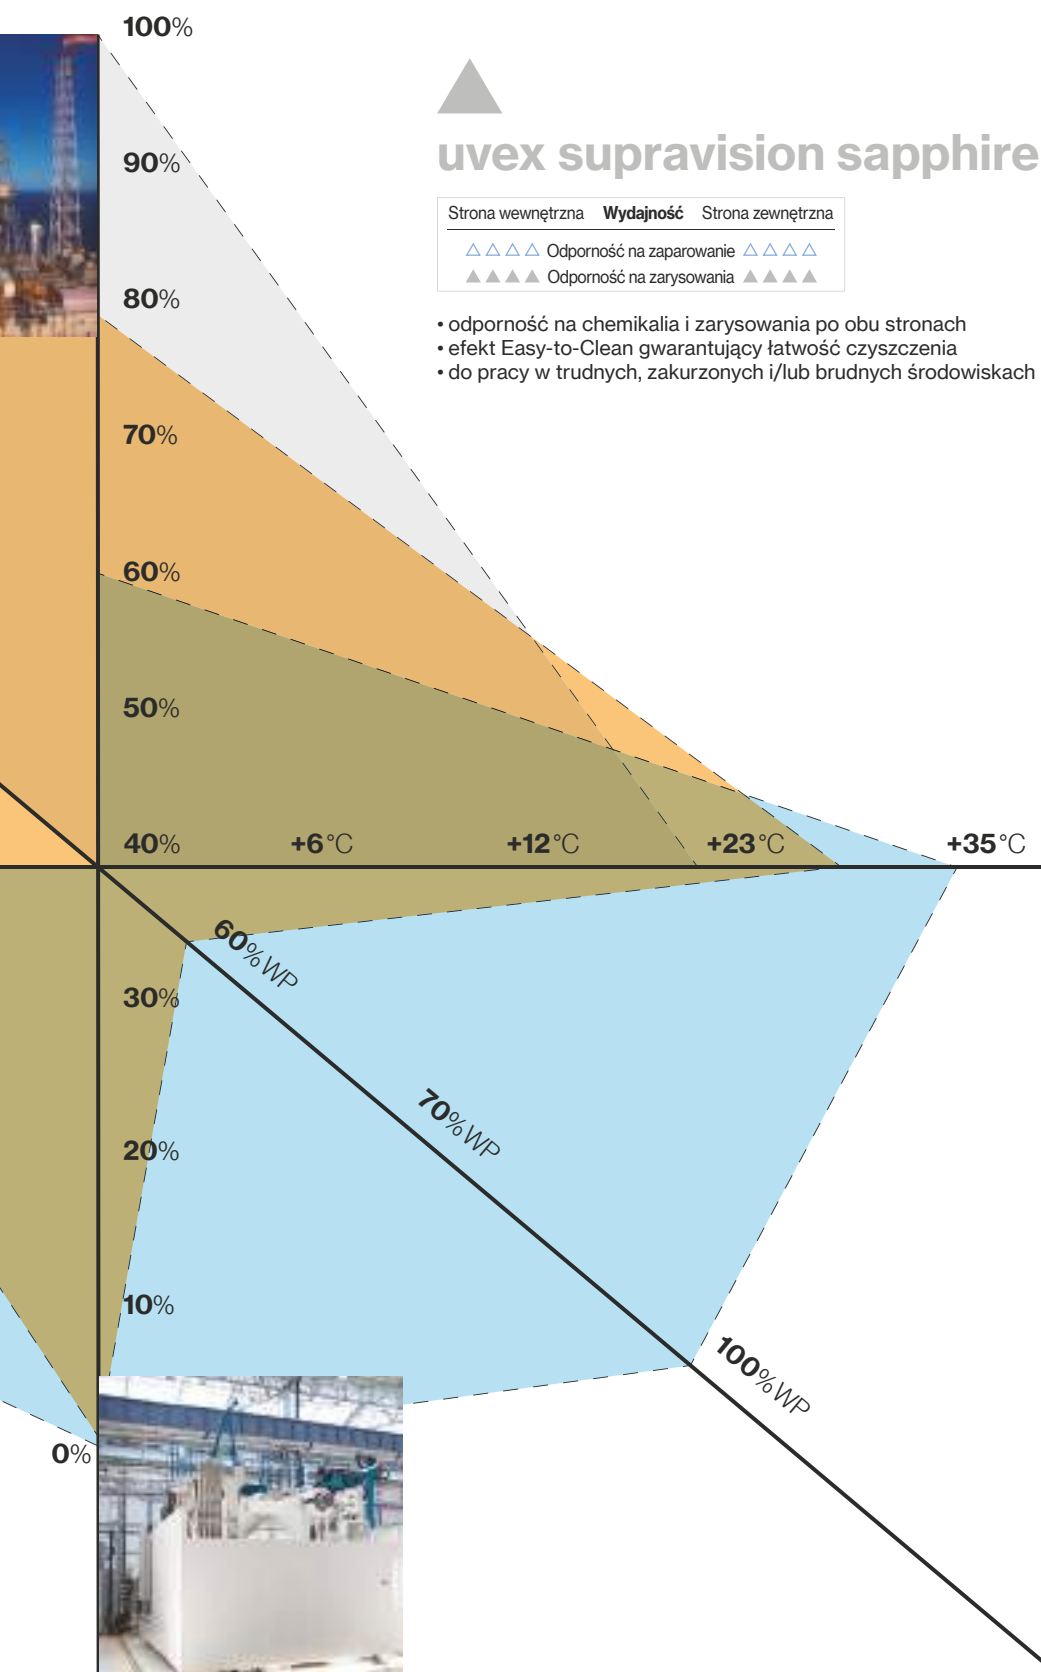

Technologia powlekania

Powłoki specjalne



Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/en/antifog

uvex supravision extreme

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Strona wewnętrzna:

- trwały, niezmywalny efekt odporności na zaparowanie
- w wilgotnych warunkach tworzy cienką warstwę wody, nie ograniczając widoczności

Strona zewnętrzna:

- bardzo odporna na zarysowania i chemikalia oraz łatwa do czyszczenia

Obszar zastosowania:

- w przypadku silnego zaparowania i zwiększonego zabrudzenia

uvex supravision ETC (extreme temperature conditions)

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Strona wewnętrzna i zewnętrzna:

- trwały, niezmywalny efekt odporności na zaparowanie
- w wilgotnych warunkach tworzy cienką warstwę wody, nie ograniczając widoczności

Obszar zastosowania:

- przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub częstych wahanach temperatur

uvex supravision clean

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Opracowane z myślą o sektorze ochrony zdrowia. Soczewki z powłoką uvex supravision są autoklawowalne.

Strona wewnętrzna:

- długotrwała odporność na zaparowanie
- wytrzymałe min. 20 cykli w autoklawie

Strona zewnętrzna:

- bardzo odporna na zarysowania i chemikalia oraz łatwa do czyszczenia

Obszar zastosowania:

- w czystym, suchym otoczeniu

uvex supravision variomatic

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Samościemniająca się powłoka reagująca na promieniowanie UV. Z długotrwałym brakiem parowania wewnątrz i bardzo wysoką odpornością na zarysowania na zewnątrz.

Powłoka samościemniająca:

- automatyczne przyciemnienie w ciągu 10 sekund i rozjaśnienie w ciągu 30 sekund

Obszar zastosowania:

- przy częstym przechodzeniu z zewnątrz do budynku i z jasności do ciemności

uvex supravision infradur

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Opracowane z myślą o ochronie spawalniczej. Bardzo wysoka odporność na zarysowania z obu stron. Minimalizuje uszkodzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.

Obszar zastosowania:

- podczas prac spawalniczych w bardzo brudnym, suchym otoczeniu z brakiem możliwości zaparowania

uvex supravision infradur plus

Strona wewnętrzna	Wydajność	Strona zewnętrzna
▲▲▲▲	Odporność na zaparowanie	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Odporność na zarysowania	▲▲▲▲

Opracowane z myślą o ochronie spawalniczej. Łączy zalety bardzo długiej odporności na zaparowanie po stronie wewnętrznej i bardzo wysokiej odporności na zarysowania po stronie zewnętrznej. Minimalizuje uszkodzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.

Obszar zastosowania:

- podczas prac spawalniczych w częściowo brudnym otoczeniu i przy możliwym parowaniu

Oznaczenie i normy

Oznaczenie na soczewkach

zgodnie z EN 166

2C - 1,2 W1 FT KN CE MM/JJJJ

Data produkcji
Znak certyfikatu zgodności
Oznaczenie dodatkowe
Wytrzymałość mechaniczna
Wszystkie okulary uvex odpowiadają 1 klasie optycznej
Znak identyfikacyjny producenta
Stopień zabarwienia
Filtr

Filtr

2	Filtr ochronny UV (EN 170)
2C/3	Filtr ochronny UV z rozpoznawaniem kolorów (EN 170)
4	Filtr ochronny IR (EN 171)
4C	Filtr ochronny IR z rozpoznawaniem kolorów (EN 171)
5	Filtr przeciwsłoneczny do zastosowań przemysłowych (EN 172)
6	Filtr przeciwsłoneczny z wymogiem podczerwieni

Stopnie zabarwienia

AR	1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4-100%)
bezbarny	1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4-100%)
bursztynowy	1,2 (stopień przepuszczalności światła 74,4-100%)
CBR65	1,4 (stopień przepuszczalności światła 58,1-80%)
srebrny lustrzany 53%	1,7 (stopień przepuszczalności światła 43,2-58,1%)
CBR23	2,5 (stopień przepuszczalności światła 17,8-29,1%)
szary 23%	2,5 (stopień przepuszczalności światła 17,8-29,1%)
polavision	3,1 (stopień przepuszczalności światła 8-17,8%)
szary 12%	3,1 (stopień przepuszczalności światła 8-17,8%)
srebrny lustrzany 12%	3,1 (stopień przepuszczalności światła 8-17,8%)

Wytrzymałość mechaniczna

Brak	Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)
S	Zwiększona wytrzymałość
F	Uderzenie o niskiej energii (45 m/s lub 162 km/h)
B	Uderzenie o średniej energii (120 m/s lub 432 km/h)
A	Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s lub 684 km/h)
T	Przetestowano w ekstremalnych temperaturach (-5°C/+55°C)

Oznaczenia dodatkowe

K	Odporność powierzchni na uszkodzenie przez niewielkie cząstki wg EN 168 (odporność na zarysowania)
N	Odporność na zaparowanie wg EN 168
8	Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovym
9	Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Oznaczenie na oprawce

zgodnie z EN 166

W 166 34 FT CE

Znak certyfikatu zgodności
Wytrzymałość mechaniczna
Oznaczenie dodatkowe
Norma EN
Znak identyfikacyjny producenta

Oznaczenia dodatkowe

Brak	Do ogólnego stosowania
3	Ochrona przed cieczami (kroplami i rozbryzgami)
4	Ochrona przed grubym pyłem o wielkości cząstek > 5 μm
5	Ochrona przed gazami, oparami, mgłą, dymem i drobnym pyłem o wielkości cząstek < 5 μm
8	Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovym
9	Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi

Wytrzymałość mechaniczna

Brak	Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)
S	Zwiększona wytrzymałość
F	Uderzenie o niskiej energii (45 m/s lub 162 km/h)
B	Uderzenie o średniej energii (120 m/s lub 432 km/h)
A	Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s lub 684 km/h)
T	Przetestowano w ekstremalnych temperaturach (-5°C/+55°C)



Odcień soczewek

Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji



BEZBARWNY

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: ok. 91%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi bez efektu olśnienia



BURSZTYNOWY

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: ok. 88%
Norma: EN 166, EN 170

Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi bez efektu olśnienia, z poprawą kontrastu



CBR65

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,4
Przepuszczalność: ok. 65%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona zapewniająca odprężone, skoncentrowane widzenie

► uvex i-5 (str. 37), uvex sportstyle (str. 40), uvex pheos cx2 (str. 41), uvex super f OTG (str. 57), uvex pheos cx2 sonic (str. 59)



AR (antyrefleksyjny)

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: ok. 96,5%
Norma: EN 166, EN 170

Najlepsza ochrona przed odbiciami i odblaskami o wysokiej przepuszczalności

► uvex sportstyle (str. 40), uvex i-3 (str. 44)

Odcień chroniący przed olśnieniem nie jest wymagany ←



Przepuszczalność
74-100%



Przepuszczalność
58-80%

Odcień soczewek



CBR23

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: ok. 23%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym oślnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych i efektem zwiększającym kontrast**

► uvex pheos nxt (str. 29), uvex i-5 (str. 37), uvex sportstyle (str. 40), uvex pheos cx2 (str. 41), uvex megasonic (str. 58)



POLAVISION

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: ok. 14%
Norma: EN 166, EN 172

Redukcja nieprzyjemnych dla oka odbłasków poprzez **filtrowanie światła rozproszonego**

► uvex polavision (str. 54)



SREBRNY LUSTRZANY 53%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,7
Przepuszczalność: ok. 53%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona w przypadku **zmiennych warunków oświetleniowych**

► uvex pheos (str. 42), uvex i-works (str. 47)



SREBRNY LUSTRZANY 12%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: ok. 12%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **silnym sztucznym lub naturalnym oślnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**

► uvex sportstyle (str. 40), uvex pheos cx2 (str. 41), uvex i-3 (str. 44)



SZARY 23%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: ok. 23%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym oślnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**



SZARY 12%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: ok. 12%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym oślnieniem z rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**

► uvex pheos cx2 (str. 41)

Zalecany jest odcień poprawiający kontrast



Odcień poprawiający kontrast nie jest wymagany


► Zalecany jest odcień chroniący przed oślnieniem



Przepuszczalność
43–58%



Przepuszczalność
18–29%



Przepuszczalność
8–18%

Według normy EN 166/170 okulary ochronne powinny chronić przed promieniowaniem UV do 380 nm. Wyniki najnowszych badań naukowych pokazują, że nie jest to wystarczające. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca ochronę przed UV do 400 nm.



Zalecenie przez WHO ochrony przed UV400 opiera się na konkretnych przesłankach. Zewnętrzne tkanki oka, rogówka i soczewka w całości wchłaniają światło UV. Uszkodzenie materiału genetycznego wyrządza głównie promieniowanie UVB, ale UVA ma głębsze działanie, powodujące uszkodzenia termiczne oraz wzmocnienie efektów promieniowania UVB.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß



uvex UV400 – w każdym okularach ochronnych uvex


Zarówno bezbarwne, jak i barwione soczewki: wszystkie okulary ochronne uvex skutecznie chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym. Ochrona uvex UV400 stanowi element „wyposażenia standardowego”, podobnie jak komfort noszenia, sportowa stylistyka i najwyższej jakości powłoki.

Nawet bez słońca – promienie UV wciąż szkodzą oczom

Podczas wykonywania prac na wolnym powietrzu oczy są często narażone na działanie szkodliwego promieniowania UV – nawet przy zachmurzonym niebie. Skutek: niedostateczna ochrona grozi w dłuższej perspektywie dotkliwymi dolegliwościami, takimi jak uszkodzenia rogówki, katarakta i ślepota. Ponadto brak ochrony przyspiesza starzenie się wrażliwej tkanki skórnej wokół oczu i sprzyja powstawaniu guzów.

100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB

Dla oka i otaczającej skóry

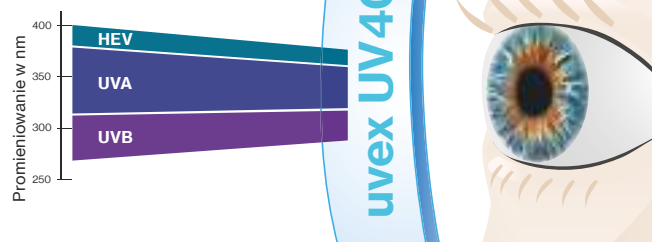

Filtr uvex UV400 chroni w 100% przed promieniowaniem UVA i UVB oraz przed wysokoenergetycznym światłem widzialnym (HEV) o długości fali do 400 nm.

Filtr uvex UV400 zatrzymuje nie tylko całość promieniowania UVA (soczewka 380 nm przepuszcza 20%), ale łagodzi także wywoływane temperaturą zmiany komórkowe, które 10-krotnie wzmacniają czynnik uszkadzający komórki w paśmie od 380 do 400 nm. Dodatkowo osłabiane o 15% jest światło niebieskie (HEV), które również ma szkodliwe działanie na siatkówkę.


Okulary ochronne uvex,
100% bezpieczeństwa.

uvex CBR65 · uvex CBR23

Komfortowe widzenie bez efektu zmęczenia

Profilaktyczna ochrona przed światłem niebieskim

Technologia soczewki uvex CBR65 znacznie różni się swoimi właściwościami od uvex UV400. Odfiltruje do 50% lub 95% składowej światła niebieskiego HEV (High Energy Visible Light) – która w paśmie od 380 nm do 450 nm szczególnie obciąża siatkówkę.

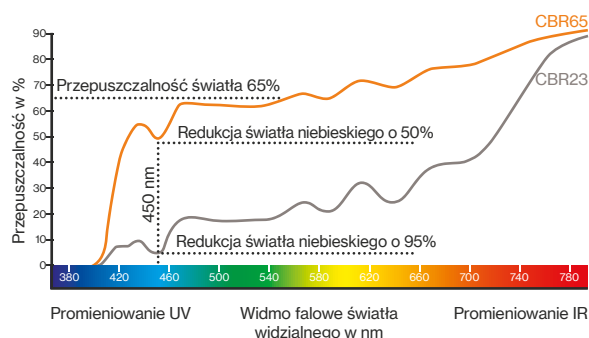

Obciążenie oczu światłem niebieskim znacznie wzrosło wskutek intensywnego korzystania z urządzeń elektronicznych (komputery, smartfony, tablety, telewizory LED) oraz wymiany żarówek na LED. Może to w krótkiej perspektywie prowadzić do przemęczenia, bólów głowy oraz zaburzeń koncentracji, a w dalszej do zwiększonego ryzyka zwyrodnienia plamki żółtej uwarunkowanego procesami starzenia. Filtry uvex CBR65 i CBR23 skutecznie chronią oczy przed zagrożeniami zdrowotnymi – i zakłóceniem funkcjonowania zegara biologicznego człowieka.

Contrast

Zwiększenie kontrastu

Dla kontrastowego i przyjemnego widzenia – nawet w rozproszonym świetle lub mglistych i pochmurnych warunkach pogodowych.

Bluelight reduction

Redukcja światła niebieskiego

Światło niebieskie jest redukowane do 50% lub 95%.

Relaxed vision

Odpężone widzenie

Mniejsze zmęczenie oczu także podczas dłuższych prac – odpężone widzenie pozwala na zachowanie uwagi i skupienia.

65% transmission

Delikatny odcień

Optymalne do użytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Idealne np. do pracy z jasnym oświetleniem LED.

23% transmission

Optymalna ochrona przed oślnieniem

Szczególnie do pracy na zewnątrz.



9183064



9193064



9128223



9183223



9169164



9198064



9193223



9198223



9309064



9320223



Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65

uvex



grip. fit. vented.

uvex pheos nxt


Atrakcyjny klasyczno-sportowy design, uczucie lekkości i optymalna ochrona – uvex pheos nxt łączy w sobie to wszystko.

Specjalna konstrukcja zauszników jest atrakcyjna nie tylko wizualnie: ukierunkowana konstrukcja zapewnia wyjątkowo dobrą przyczepność – nawet podczas wykonywania wymagających prac.

Liczne wgłębienia w zausznikach poprawiają cyrkulację powietrza i nadają okularom lekkość, nie osłabiając ich wytrzymałości.

Duża panoramiczna soczewka zapewnia dodatkowo wolne od zniekształceń, duże pole widzenia, gwarantujące przez cały czas dobrą widoczność.

Okulary uvex pheos nxt są atrakcyjnym, wszechstronnym produktem i idealnym rozwiązaniem w różnych środowiskach pracy.

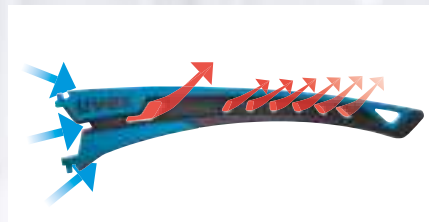

Innowacyjna konstrukcja zauszników umożliwia **maksymalną cyrkulację powietrza**, zapewniając komfort noszenia zoptymalizowany pod kątem warunków klimatycznych.



Struktura **przyczepności** gwarantuje niezawodne dopasowanie nawet podczas wymagającej pracy.



Dzięki sprawdzonej technologii powlekania **uvex supravision** (wraz z ochroną UV400) zapewnia optymalną widoczność przez cały czas.



Lekka konstrukcja zapewniająca wygodne dopasowanie.



Okulary ochronne

uvex pheos nxt · uvex pheos nxt planet




9128265



9128223



9128295



Stan 08/2023*

Więcej informacji o zrównoważonych modelach z serii uvex pheos nxt planet na stronie 14/15



uvex pheos nxt

- klasyczny, lekki sportowy styl w połączeniu z nową konstrukcją zauszników z myślą o optymalnym, bezpiecznym dopasowaniu przez cały czas
- ergonomiczne zauszniki o przyczepnej strukturze i miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- zwiększona cyrkulacja powietrza dla doskonałego komfortu noszenia dopasowanego do warunków klimatycznych dzięki licznym wycięciom w zausznikach
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z technologią powlekania uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu



Więcej informacji znajdziesz na stronie uvex-safety.com/pheosnxt

uvex pheos nxt		uvex pheos nxt planet	
Nr art.	9128265	9128295	9128223
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, antracytowy	antracytowy, jaseit	biały, czarny
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny (o zrównoważonej masie)	PC CBR23
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	25 g	25 g	25 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

sustainable. flexible. safe.



uvex i-guard

dodatkowa ochrona przed cieczami, cząstkami i brudem dzięki wysoce elastycznej oprawce, która dopasowuje się bez ucisku do każdego kształtu głowy (oznaczenie 3 i 4 wg EN 166)



uvex i-lite

przekonujący, nowoczesny design o płaskiej geometrii soczewek



uvex i-guard+

Jako gogle ochronne z paskiem spełniają dodatkowe wymagania i wykazują zwiększoną wytrzymałość mechaniczną

uvex i-range



reddot winner 2022

Nowa seria okularów ochronnych 3 w 1 uvex i-range umożliwia elastyczny wybór odpowiedniego produktu do niemal każdego obszaru ryzyka i pracy.



x-tended sideshield
dla dodatkowej ochrony bocznej



Płaski design soczewki
zapewniający nieograniczone pole widzenia



Ze sprawdzoną **technologią powlekania uvex supravision** i ochroną UV400



protecting planet

by using recycled material //
by using bio-based material

Wykorzystanie materiałów poddanych recyklingowi i pochodzenia biologicznego w celu ochrony zasobów i środowiska



Ergonomiczne zauszniki
zapewniające idealne dopasowanie i bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku



3-stopniowa regulacja nachylenia zauszników do indywidualnego dopasowania



Miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy, wykonana z trwałych materiałów dla uniwersalnego dopasowania



uvex i-guard+ kit pozwala na indywidualne dostosowanie do każdego zastosowania dzięki szybkiej i łatwej wymianie zauszników i paska

uvex i-range planet

modele wykonane w zrównoważony sposób z poddanego recyklingowi materiału pochodzenia biologicznego



9143295



9143296



9143297



9143265



9143266



9143267



9143281



9143282



9143283

Okulary ochronne

uvex i-range · uvex i-range planet

uvex i-range

- seria okularów ochronnych 3 w 1 umożliwiającą elastyczny dobór do niemal każdego obszaru pracy
- duży, płaski design soczewki zapewniający nieograniczone pole widzenia
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre dopasowanie do wszystkich kształtów głowy i twarzy
- ergonomiczne zauszki zapewniają bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania

- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki i paski można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu
- uvex i-guard: miękka, elastyczna uszczelka przylegająca do twarzy, która dopasowuje się do użytkownika i w ten sposób zapewnia mu optymalną ochronę i komfort, chroni również przed cieczami i grubym pyłem (oznaczenie 3 i 4)
- uvex i-guard+: powyższe właściwości wraz ze zwiększoną wytrzymałością mechaniczną
- uvex i-guard+ kit: dzięki elastycznej wymianie zauszki i paska okulary można nosić w zależności od zagrożeń w miejscu pracy jako okulary z zausznikami lub gogle ochronne



red dot winner 2022


Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/irange

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet	uvex i-guard
Nr art.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296	9143282
Soczewka wymienna	9143255	–	–	9143255	–	–
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski W 166 F CE	antracytowy, jodeit W 166 F CE	antracytowy, limonkowy W 166 F CE	antracytowy, niebieski W 166 34 F CE	antracytowy, jodeit W 166 34 F CE	antracytowy, limonkowy W 166 34 F CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Waga	32 g	32 g	32 g	48 g	48 g	48 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.

uvex i-range	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ kit
Nr art.	9143267	9143297	9143283	9143300
Soczewka wymienna	9143255	–	–	9143255
Wymienna opaska	9143011	9143013	–	9143011
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski W 166 34 B CE	antracytowy, jodeit W 166 34 B CE	antracytowy, limonkowy W 166 34 B CE	antracytowy, niebieski W 166 34 B CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 BKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Waga	50 g	50 g	50 g	56 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

stylish. safe. sustainable.

Designed to recycle

Dzięki nowatorskiej technologii produkcji okulary uvex pure-fit mogą być wytwarzane w całkowicie zautomatyzowany sposób, z zaledwie jednego materiału i bez potrzeby dodatkowego montażu.

Są one w całości wykonane z poliwęglanu, a zatem – tak samo jak opakowanie produktu – mogą w 100% zostać poddane recyklingowi.

Dzięki temu uvex pure-fit jest nadzwyczaj zrównoważonym rozwiązaniem.

Innowacja i wygoda: te okulary ochronne wyróżniają się dzięki swojej wyjątkowej lekkości. Elastyczne nauszники idealnie dopasowują się do każdego kształtu głowy i zapewniają bezpieczne osadzenie.

Model uvex pure-fit występuje w dwóch różnych wariantach: bez powłoki i jako wersja powlekana, ze sprawdzoną technologią uvex supravision.




uvex pure-fit



Bezramkowa i nowatorska konstrukcja soczewki zapewniająca najlepsze, nieograniczone widzenie



Elastyczne zauszni-
ki zapewniające idealne
dopasowanie i bezpieczne
osadzenie bez punktów ucisku



Ze sprawdzoną powłoką uvex supravision lub bez powłoki – ale zawsze z ochroną UV400

Okulary ochronne

uvex pure-fit



Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/de/suxseed-brille

x-tended sideshield dla dodatkowej ochrony bocznej



reduced to the max – czyste w formie, ultralekkie okulary ochronne z poliwęglanu o wadze zaledwie 19 gramów



W 100% nadające się do recyklingu



9145014



9145265

uvex pure-fit



- reduced to the max – czyste w formie, ultralekkie okulary ochronne z innowacyjną koncepcją zauszników, ważące zaledwie 19 gramów
- bezramkowa konstrukcja soczewki zapewniająca szerokie pole widzenia
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- elastyczne zauszniki umożliwiają idealne dopasowanie i bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex pure-fit		
Nr art.	9145014	9145265
Wersja	brak powłoki	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	przezroczysty	przezroczysty
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	19 g	19 g
Opakowanie	75 szt.	75 szt.



protecting planet

by creating
recyclable products

MADE IN GERMANY

uvex

strong.
sporty.
functional.

eXXtremalnie modny wygląd
dynamiczny, atrakcyjny design
oprawki

maXXymalny komfort
ergonomiczne zauszuki o miękkich
końcach zapewniające wygodne
i bezpieczne osadzenie

elastyczne noski zapewniające
bezciskowe dopasowanie bez
ześlizgiwania się

doskonała widoczność
dzięki sprawdzonej technologii
powlekania uvex supravision
i ochronie UV400

uvex su**XX**eed

eXXtra ochrona
dodatkowa uszczelka zapewnia
dodatkową ochronę przed
cząsteczkami, brudem i kurzem



Okulary ochronne

uvex suXXeed · uvex suXXeed guard

uvex suXXeed zapewniają ochronę przez cały dzień pracy i w niemal każdej sytuacji.

Dynamiczny wygląd, idealnie przylegająca geometria oprawki i przyjemnie osadzone zauszuki spełniają wszystkie życzenia – akceptacja użytkownika, komfort i ochrona są zagwarantowane.

Nawet podczas intensywnych aktywności fizycznych i prac wymagających dużego wysiłku uvex suXXeed pozostają tam, gdzie powinny: przed oczami, dla Twojej ochrony. Miękkie, elastyczne noski zapewniają przyjemne osadzenie bez ześlizgiwania się.

Jeżeli potrzebujesz jeszcze większej ochrony przed pyłem i brudem, możesz doposażyć uvex suXXeed w dodatkową ramkę.



9181265



9181180



9181281



Zeskanuj kod QR w celu uzyskania dalszych informacji.
uvex-safety.com/en/suxxneed-eyewear

uvex suXXeed

- sportowe okulary ochronne o dynamicznym designie, który robi wrażenie
- ergonomiczne zauszuki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaporowanie i zarysowania
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metali



uvex suXXeed	uvex suXXeed guard	dodatkowa uszczelka
Nr art.	9181180	9181001
Soczewka wymienna	9181255	–
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, limonkowy
Soczewki	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	27 g	32 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.

uvex fitting guide

Praktyczne porady dotyczące idealnego dopasowania okularów ochronnych uvex

Noszenie okularów ochronnych to nie wszystko. Jeśli okulary ochronne są źle lub nieodpowiednio dopasowane, narażasz się na większe ryzyko obrażeń. Kształty głowy i twarzy są bardzo zróżnicowane, więc niemożliwe jest znalezienie pary okularów, która pasowałaby każdemu. Jeśli zamierzasz przymierzać nową parę okularów ochronnych, skorzystaj z naszego przewodnika i sprawdź opisy oraz materiały, z których wykonane są okulary.



Wybór odpowiedniego modelu

Zwróć uwagę na:

- doskonałe dopasowanie i zakrycie obszaru oczu
- niezakłócone pole widzenia
- regulację poprawiającą dopasowanie



Wybierz model, który najlepiej pasuje do Ciebie i Twojego miejsca pracy. Kształt i dopasowanie okularów mają wpływ na widoczność, ochronę i komfort noszenia.

Checklista

- 1 Brak niewygodnego ucisku z boku głowy lub za uszami.
- 2 Nosek jest wygodny i przylega bez uciskania.
- 3 Widoczność we wszystkich kierunkach bez większych ograniczeń.
- 4 Całkowita waga okularów ochronnych jest równomiernie rozłożona.
- 5 Okulary ściśle przylegają do twarzy, nie dotykając rzęs. Odległość między okularami a twarzą powinna wynosić maksymalnie 6–8 mm.
- 6 Okulary pozostają na miejscu podczas poruszania głową od przodu do tyłu i przechylania jej na boki.



Okulary ochronne

uvex i-5 · uvex i-5 guard


9183065
9183415
9183265


9183180



9183064



9183223



9183281



Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/i5
(lub po zeskanowaniu kodu QR).



Akcesoria: ramka
Dodatkowa uszczelka do uvex i-5

uvex i-5

- sportowe okulary ochronne klasy premium z wieloma funkcjami i możliwościami dopasowania
- x-tended eyeshield: oprawka w technologii Soft-Seal obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- ergonomiczne zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre osadzenie niezależnie od kształtu głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku

- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu



reddot winner 2020



uvex i-5	9183065	9183265	9183415	uvex i-5 guard
Nr art.	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	9183180
Wersja				uvex supravision excellence w zestawie dodatkowa uszczelka
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, niebieski	antracytowy, niebieski	antracytowy, niebieski
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	35 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex i-5	9183064	9183223	9183281	dodatkowa uszczelka
Nr art.	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	9183001
Wersja	ochrona przed słońcem	ochrona przed słońcem	ochrona przed słońcem	Dodatkowa uszczelka do uvex i-5
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Oprawka	biały, czarny	biały, czarny	antracytowy, limonkowy	antracytowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Soczewki	PC CBR65	PC CBR23	PC szary 23%	
	UV400	UV400	UV400	
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Waga	29 g	29 g	29 g	6 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	20 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard



9199247



9199245



9199680



9199277

uvex x-fit pro

- funkcjonalne, modułowe okulary ochronne z bogatym wyposażeniem
- ergonomiczne zauszuki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- dopasowanie do każdego kształtu głowy i twarzy dzięki uvex Comfort Slider – wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia indywidualną, wygodną pozycję noszenia
- system modułowy pozwala na zamocowanie funkcjonalnych akcesoriów, które zwiększają możliwości zastosowania

- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

uvex x-fit pro		uvex x-fit pro guard		
Nr art.	9199247	9199245	9199680	9199277
Wersja	uvex supravision excellence bez suwaka	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence bez suwaka, w zestawie dodatkowa uszczelka	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem, bez suwaka
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, antracytowy W 166 FT CE	niebieski, antracytowy W 166 FT CE	niebieski, antracytowy W 166 FT CE	antracytowy, jasnoszary W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	24 g	28 g	30 g	24 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

Okulary ochronne

uvex x-fit · uvex x-fit guard



9199285
9199085



9199265
9199415



9199180



9199286



9199280



Akcesoria: 9199001
Dodatkowa uszczelka do uvex x-fit i uvex x-fit pro



Akcesoria: 9958023
Opaska do uvex x-fit i uvex x-fit pro

uvex x-fit

- klasyczne okulary ochronne o ściśle przylegającym dopasowaniu i różnych możliwościach rozbudowy
- bezramkowa konstrukcja soczewki zapewniająca szerokie pole widzenia
- opcjonalny suwak zapewnia dopasowanie do każdego kształtu głowy i twarzy – wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia indywidualną, wygodną pozycję noszenia
- system modułowy pozwala na zamocowanie funkcjonalnych akcesoriów, które zwiększają możliwości zastosowania

- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z technologią powlekania uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

uvex x-fit					uvex x-fit guard		
Nr art.	9199085	9199285	9199265	9199415	9199180	9199286	9199280
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
					w zestawie dodatkowa uszczelka	zwiększenie kontrastu	ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary przezroczysty W 166 FT CE	szary przezroczysty W 166 FT CE	niebieski przezroczysty W 166 FT CE	niebieski przezroczysty W 166 FT CE	szary przezroczysty W 166 FT CE	szary przezroczysty W 166 FT CE	szary przezroczysty W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bursztynowy UV400	PC szary 23% UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g	29 g	23 g	23 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

	dodatkowa uszczelka	opaska uvex x-fit pro
Nr art.	9199001	9958023
Wersja	dodatkowa uszczelka do uvex x-fit i uvex x-fit pro	do zamocowania na uvex x-fit i uvex x-fit pro, bez zawartości metalu
Kolor	czarny	czarny
Opakowanie	20 szt.	10 szt.

Okulary ochronne

uvex sportstyle · uvex sportstyle planet



uvex sportstyle

- sportowe, lekkie okulary ochronne z profilowaną soczewką do idealnego dopasowania zarówno w przypadku wąskich, jak i szerszych twarzy
- połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet	
Nr art.	9193080	9193265	9193295	9193415	9193376	9193395
Soczewka wymienna	–	–	–	–	9193255	–
Wersja	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary	czarny, limonkowy	beżowy, zielony	antracytowy, niebieski	czarny, petrol	antracytowy, jadeit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny (o zrównoważonej masie)	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet		uvex sportstyle planet	
Nr art.	9193838	9193064	9193223	9193280	9193885	9193880
Wersja	uvex supravision AR ultraantyrefleksyjne soczewki	uvex supravision extreme ochrona przed słońcem	uvex supravision extreme ochrona przed słońcem	uvex supravision extreme ochrona przed słońcem	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie ochrona przed słońcem, srebrny lustrzany	uvex supravision variomatic soczewki samoprzyciemniające się
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, niebieski	biały, czarny	biały, czarny	biały, czarny	czarny, szary	czarny, antracytowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC CBR65	PC CBR23	PC szary 23%	PC srebrny lustrzany	PC jasnozielony
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex pheos cx2



► Dostępne również jako gogle ochronne (patrz strona 59)

uvex pheos cx2

- sportowe okulary ochronne o wysokim poziomie akceptacji użytkowników
- x-tended eyeshield: oprawka w technologii Soft-Seal obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikałymi cząstkami
- ergonomiczny kształt zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne trzymanie bez punktów ucisku, miękki, elastyczny nosek dopasowuje się do użytkownika oraz zapewnia bezciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA do 400 nm
- bez zawartości metalu



uvex pheos cx2						
Nr art.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198415	9198261
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, szary	niebieski, szary	czerwony, szary	czarny, jasnoniebieski	antracytowy, niebieski	czarny, jasnoniebieski
Soczewki	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex pheos cx2						
Nr art.	9198285	9198064	9198223	9198237	9198230	9198885
Wersja	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie ochrona przed słońcem, srebrny lustrzany
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, żółty W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	biały, czarny W 166 FT CE	niebieski, szary W 166 FT CE
Soczewki	PC bursztynowy UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR23 UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szary 12% UV400 5-3,1 W1 FTKN CE	PC srebrny lustrzany UV400 5-3,1 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex pheos · uvex pheos guard



uvex pheos

- ponadczasowe okulary ochronne o sportowym designie; bezramkowe z myślą o wyjątkowo dużym polu widzenia
- ergonomiczne zauszuki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- podczas prac wymagających dużego wysiłku opcjonalna opaska utrzymuje okulary w stałym położeniu
- dostępne w standardowym rozmiarze lub w wąskiej wersji
- odpowiednie do uvex IES
- bez zawartości metalu

uvex pheos				uvex pheos CB		
Nr art.	9192080	9192225	9192215	9192485	9192415	9192280
Wersja	uvex supravision plus standardowy rozmiar Oil & Gas	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar „Asian fit” zgodnie z głową testową 2M ISO 18526-4:2020	uvex supravision ETC standardowy rozmiar	uvex supravision extreme standardowy rozmiar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, zielony W 166 FT CE	jasnoszary, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g	29 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex pheos				uvex pheos guard	
Nr art.	9192385	9192285	9192281	9192881	9192180
Wersja	uvex supravision excellence standardowy rozmiar, zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence standardowy rozmiar, ochrona przed słońcem	uvex supravision extreme standardowy rozmiar, ochrona przed słońcem	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie standardowy rozmiar, ochrona przed słońcem, srebrny lustrzany	uvex supravision extreme standardowy rozmiar, w zestawie dodatkowe oprawka i opaska
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, żółty W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	jasnoszary, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE
Soczewki	PC bursztynowy UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC srebrny lustrzany UV400 5-1,7 W1 FTN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY 

Okulary ochronne

uvex pheos s · uvex pheos s guard



9192725



9192785



9192282



9192283




9192680



Akcesoria: 9192001 / 9192002
Dodatkowa uszczelka uvex pheos / uvex pheos s



Akcesoria: 9958020
Opaska uvex pheos / uvex pheos s



	uvex pheos s		uvex pheos s guard	
Nr art.	9192725	9192785	9192282	9192283
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
	wąska wersja	wąska wersja	wąska wersja	wąska wersja, ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, zielony	antracytowy, szary	czarny, szary	czarny, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

Akcesoria			
Nr art.	9192001	9192002	9958020
Wersja	dodatkowa uszczelka do uvex pheos	dodatkowa uszczelka do uvex pheos s	opaska do uvex pheos oraz uvex pheos s
	standardowy rozmiar	wąska wersja	
Kolor	czarny	czarny	szary, czarny
Opakowanie	20 szt.	20 szt.	10 szt.

Okulary ochronne

uvex i-3 · uvex i-3 guard



9190270
9190275



9190280
9190175



9190180



9190839
9190838



9190281
9190181



9190885



9190880

uvex i-3

- regulowane indywidualnie, wielofunkcyjne okulary ochronne klasy premium
- połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- wielostopniowa regulacja nachylenia zauszników umożliwia wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre dopasowanie do wszystkich kształtów głowy i twarzy
- miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z technologią powlekania uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- dostępne w standardowym rozmiarze lub w wąskiej wersji
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex i-3					uvex i-3 guard
Nr art.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190180
Soczewka wymienna	–	–	9190258	9190258	9190258
Wersja	uvex supravision sapphire standardowy rozmiar	uvex supravision plus standardowy rozmiar Oil & Gas	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar	uvex supravision excellence standardowy rozmiar w zestawie dodatkowa uszczelka EN 166, EN 170
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	czarny, jasnoszary W 166 FT CE	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	czarny, jasnoszary W 166 FT CE	antracytowy, niebieski W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	30 g	30 g	30 g	30 g	36 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex i-3						
Nr art.	9190839	9190838	9190181	9190281	9190885	9190880
Wersja	uvex supravision AR	uvex supravision AR	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie standardowy rozmiar	uvex supravision variomatic standardowy rozmiar
	standardowy rozmiar ultraantyrefleksyjne soczewki	standardowy rozmiar ultraantyrefleksyjne soczewki	standardowy rozmiar ochrona przed słońcem, Oil & Gas	standardowy rozmiar ochrona przed słońcem	ochrona przed słońcem, srebrny lustrzany	standardowy rozmiar samoprzylepniające soczewki
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, niebieski W 166 FT CE	czarny, niebieski W 166 FT CE	czarny, jasnoszary W 166 FT CE	czarny, jasnoszary W 166 FT CE	czarny, jasnoszary W 166 FT CE	czarny, antracytowy W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC szary 23% UV400	PC szary 23% UV400	PC srebrny lustrzany UV400	PC jasnozielony UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Waga	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Opakowanie	10 szt.	szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex i-3 s · uvex i-3 s guard



9190075



9190680




9190085



9190086



Akcesoria: 9190001
Dodatkowa uszczelka do uvex i-3 i uvex i-3 s



uvex i-3 s	uvex i-3 s guard				Akcesoria
Nr art.	9190075	9190680	9190085	9190086	9190001
Soczewka wymienna	9190257	9190257			
Wersja	uvex supravision excellence wąska wersja	uvex supravision excellence wąska wersja w zestawie dodatkowa uszczelka	uvex supravision excellence wąska wersja zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence wąska wersja ochrona przed słońcem	Dodatkowa uszczelka do uvex i-3 oraz uvex i-3 s
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Oprawka	antracytowy, limonkowy W 166 FT CE	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	antracytowy, żółty W 166 FT CE	niebieski, szary W 166 FT CE	czarny
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bursztynowy UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	
Waga	29 g	35 g	29 g	29 g	6 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	20 szt.

Okulary ochronne uvex

Idealne także dla osób o wąskim owalu twarzy

Geometria naszych okularów jest tak indywidualna jak ludzkie twarze. Część naszego asortymentu jest przeznaczona zwłaszcza dla osób o wąskim owalu twarzy.

Dzięki optymalnemu dopasowaniu oraz regulacji okulary ochronne idealnie trzymają się na głowach o różnych kształtach. Dzięki temu oczy są przez cały czas chronione przed cząstkami, iskrami lub pyłem.

Okulary ochronne uvex
spełnią wszystkie wymagania
– także osób o wąskich
kształtach głowy czy twarzy.

Okulary ochronne uvex:



uvex pheos nxt 9128



uvex x-fit 9199



uvex sportstyle 9193



uvex pheos cx2 9198



uvex pheos s 9192



uvex i-3 s 9190



uvex i-works 9194

Gogle ochronne uvex:



uvex i-guard+ 9143



uvex pheos s guard 9192



uvex pheos cx2 sonic 9309



Okulary ochronne

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- sportowe, wytrzymałe okulary ochronne dostępne z soczewkami w różnych odcieniach
- ergonomiczne zauszuki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania

- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- odpowiednie do uvex IES
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex i-works					
Nr art.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Soczewka wymienna	9194255	9194255	–	–	–
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie srebrny lustrzany
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski W 166 FT CE	antracytowy, zielony W 166 FT CE	czarny, żółty W 166 FT CE	antracytowy, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bursztynowy UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC srebrny lustrzany UV400 5-1,7 W1 FTKN CE
Waga	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY 

Okulary ochronne pasujące do wizerunku Twojej firmy

Okulary ochronne z charakterem

Nienaganna prezentacja zespołu: okulary ochronne uvex dają wiele możliwości personalizacji – od nadruku logo firmowego na zauszniaku po oprawki w kolorach firmowych. W ten sposób można idealnie dopasować środki ochrony indywidualnej do wizerunku firmy.

Oprawka w kolorach firmowych

Twoje okulary ochronne mogą być rozpoznawalne już na pierwszy rzut oka dzięki oprawkom w kolorach firmowych.




Wstawki w zauszniakach

Umieszczenie nazwy firmy na miękkich komponentach zauszniaków okularów to subtelne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.



Druk tamponowy na zauszniaku (od 1 do 4 kolorów)


Najlepszą metodą wykonania kolorowego nadruku logo na zauszniaku jest druk tamponowy.

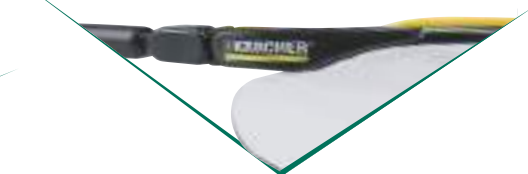

Jakie są możliwości personalizacji?

Z przyjemnością udzielimy Ci indywidualnej porady w zakresie możliwości technicznych związanych z personalizacją okularów ochronnych.

Wymagamy następujących minimalnych ilości zamówienia:
W przypadku druku tamponowego – co najmniej 500 sztuk
W przypadku kombinacji soczewek i zauszniaków (z drukiem tamponowym lub bez niego) – co najmniej 2500 sztuk
W przypadku wstawek / spersonalizowanych kolorów firmowych / spersonalizowanych pasków / grawerowania laserowego – co najmniej 5000 sztuk
Spersonalizowane akcesoria dostępne na zamówienie

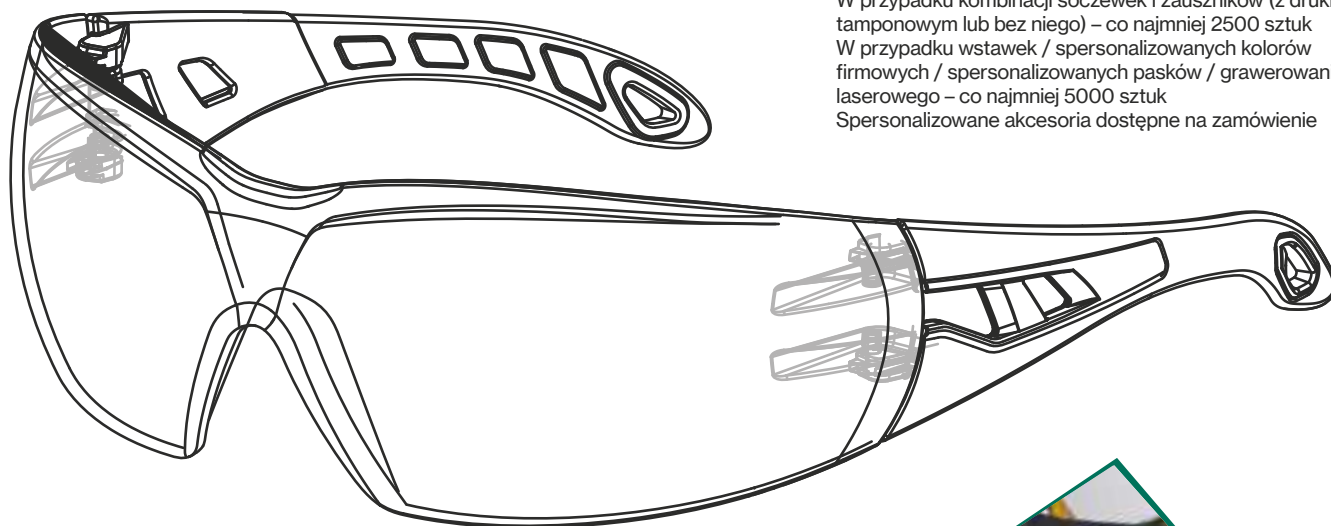

Spersonalizowane akcesoria

Możesz wybrać np. logo Twojej firmy na etui.



Grawerowanie laserowe na soczewce

Okulary ochronne zachowają 100% swojej funkcjonalności nawet w przypadku wykonania na nich grawerunku metodą laserową.



Haft na opasce

Spersonalizuj swoje okulary poprzez umieszczenie logo firmy na opasce.

Okulary ochronne

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164276



9164246



Akcesoria: 6109200
Wkładka RX do uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0

- klasyczne okulary ochronne o płaskim designie soczewki zapewniającym szerokie pole widzenia
- ergonomiczne zauszpniki z wielostopniową regulacją nachylenia umożliwiają indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre osadzenie niezależnie od kształtu głowy i twarzy
- miękkie końce zauszpników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex astrospec 2.0					uvex astrospec 2.0 CB		Akcesoria
Nr art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164276	9164246	6109200
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme „Asian fit” zgodnie z głową testową 2M ISO 18526-4:2020	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	Wkładka korekcyjna do uvex astrospec 2.0
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Oprawka	niebieski, jasnoniebieski W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, limonkowy W 166 FT CE	antracytowy, petrol W 166 FT CE	niebieski, jasnoniebieski W 166 FT CE	czarny W 166 FT CE	PC szary 23% UV400
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	
Waga	42 g	42 g	42 g	42 g	43 g	42 g	6 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172281

uvex super g

- sportowe, bardzo lekkie okulary ochronne o wadze 18 g z innowacyjną koncepcją zauszników zapewniającą duży komfort noszenia
- elastyczne zauszniki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, elastyczne noski zapewniają bezuciskowe trzymanie bez ześlizgiwania się

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex super g					
Nr art.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172281
Soczewka wymienna	–	–	9172255	9172255	–
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary metaliczny, czarny	bezbardny, szary	bezbardny, szary	granatowy, biały	antracytowy, limonkowy
Soczewki	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY 

Okulary ochronne

uvex super fit



9178065
9178265



9178185



9178315



9178415



9178286

uvex super fit

- sportowe, lekkie okulary ochronne z wąskimi, płaskimi zausznikami, które zapewniają wysoką kompatybilność z innymi ŚOI
- połączenie miękkiego pokrycia w obszarze czoła i ergonomicznych zauszników o miękkich końcach zapewnia wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, regulowane noski umożliwiają dopasowanie okularów do użytkownika i zapewniają przyjemne, bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby

uvex super fit						
Nr art.	9178065	9178185	9178265	9178315	9178415	9178286
Soczewka wymienna	–	–	9172255	9172255	–	–
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	granatowy, biały	czarny, biały	granatowy, biały	biały, limonkowy	biały, szary	czarny, biały
Soczewki	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	21 g	21 g	21 g	21 g	21 g	21 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

Okulary ochronne

uvex i-vo



9160065
9160265



9160275



9160520



9160076

uvex i-vo

- funkcjonalne okulary ochronne z wieloma funkcjami i możliwościami dopasowania
- zauszuki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają indywidualne dopasowanie okularów, aby zapewnić dobre osadzenie niezależnie od kształtu głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają bezciskowy komfort i stabilne osadzenie bez ześlizgiwania się

- miękkie, elastyczne noski zapewniają bezciskowe trzymanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex i-vo					
Nr art.	9160065	9160265	9160275	9160520	9160076
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, pomarańczowy	niebieski, pomarańczowy	czarny, szary	niebieski, pomarańczowy	czarny, szary
Soczewki	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bursztynowy	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTK CE	5-2,5 W1 FTK CE
Waga	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.

MADE IN GERMANY 



Więcej informacji można
znaleźć pod adresem
uvex-academy.com

Środki ochrony oczu dla przemysłu

Praktyczne szkolenia poświęcone podstawom stosowania środków ochrony oczu.



- Przekazanie podstawowych informacji na temat standardowych obszarów zastosowania środków ochrony oczu, takich jak środki ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, substancjami chemicznymi, promieniowaniem (np. ochrona spawalnicza) oraz specjalnych obszarów zastosowania
- Prezentacja i ocena zagrożeń związanych z obróbką mechaniczną, promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym (np. podczas spawania lub w związku z obecnością substancji chemicznych) na podstawie przykładów
- Ocena ryzyka obrażeń oczu w miejscach pracy
- Objasnienie możliwości skutecznego przeciwdziałania ryzyku w miejscu pracy

- Obszerna prezentacja wymagań dotyczących przemysłowych środków ochrony oczu, norm, obszarów zastosowania, oceny ryzyka i sposobów pielęgnacji środków ochrony oczu
- Informacja o klasyfikacji środków ochrony na podstawie ich oznaczenia oraz o obszarach zastosowania różnych środków ochrony

Grupa docelowa

Pracownicy przedsiębiorstwa odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy zatrudnionych, np. specjaliści BHP i specjaliści ds. zaopatrzenia.

Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie **uvex-academy.de**, telefonicznie pod numerem **+49 911 9736-1710** lub poprzez adres e-mail **academy@uvex.de**



uvex academy

Okulary ochronne

uvex meteor · uvex polavision · uvex mercury · uvex ceramic



9134005
9134002

MADE IN GERMANY

uvex meteor

- klasyczne okulary dwusoczewkowe o płaskiej budowie i dobrym pokryciu
- zauszniki o miękkich końcach i regulowanej długości zapewniają możliwość indywidualnego dopasowania, bezciskowy komfort i stabilne osadzenie bez ześlizgiwania się
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka odporna na zarysowania z obu stron
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex meteor		
Nr art.	9134005	9134002
Wersja	uvex supravision sapphire	brak powłoki
	soczewka 56 mm	soczewka 56 mm
	szerokość noska 15 mm	szerokość noska 15 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166
Oprawka	szary przezroczysty	szary przezroczysty
	W 166 F CE	W 166 F CE
Soczewki	PC bezbarwny	HG bezbarwny
	UV400	UV330
	2C-1,2 W1 FK	W1 S
Waga	28 g	44 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.



9155005

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- klasyczne okulary metalowe o płaskiej konstrukcji do łatwego zakładania
- miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, regulowane noski zapewniają wygodne, bezciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka odporna na zarysowania z obu stron
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex mercury	
Nr art.	9155005
Wersja	uvex supravision sapphire
	soczewka 54 mm
	szerokość noska 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	stalowy niebieski
	W 166 F CE
Soczewki	PC bezbarwny
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Waga	30 g
Opakowanie	5 szt.



9231960

uvex polavision

- sportowe okulary dwusoczewkowe z filtrem polaryzacyjnym
- technologia uvex polavision chroni przed odbiciami i podrażnieniami optycznymi, odciążając oczy, np. w przypadku powierzchni odbijających, takich jak woda lub szkło
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, elastyczne noski zapewniają bezciskowe trzymanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex polavision	
Nr art.	9231960
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach
	ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, biały
	W 166 F CE
Soczewki	PC szary 14%
	UV400
	5-3,1 W1 F CE
Waga	25 g
Opakowanie	szt.



9137100

uvex ceramic

- klasyczne okulary dwusoczewkowe, szczególnie odpowiednie dla osób z wąską głową i twarzą
- miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex ceramic	
Nr art.	9137100
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach
	soczewka 49 mm
	szerokość noska 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	ciemnoszary półprzezroczysty
	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny
	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE
Waga	28 g
Opakowanie	5 szt.

Okulary ochronne i okulary nakładane na okulary

uvex winner · uvex 9161


9159005
9159105


9159118

uvex winner

- klasyczne, bezramkowe, metalowe okulary ochronne
- miękkie końce zauszników zapewniają bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, regulowane noski zapewniają wygodne, bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex winner			
Nr art.	9159005	9159105	9159118
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach	odporność na zarysowania i zaparowanie	odporność na zarysowania i zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	gun	gun	gun
Soczewki	W 166 F CE PC bezbarwny UV400 2-1,2 W1 F CE	W 166 F CE PC bezbarwny UV400 2-1,2 W1 FKN CE	W 166 F CE PC szary 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9161014


9161005
9161305

MADE IN GERMANY

uvex 9161

- wytrzymałe okulary nakładkowe o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia
- zauszniki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiając indywidualne dostosowanie okularów, aby zapewnić dobre osadzenie niezależnie od kształtu głowy i twarzy (oprócz 9161014)
- miękkie końce zauszników zapewniają bezuciskowy komfort i stabilne osadzenie bez ześlizgiwania się (oprócz 9161014)

- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex 9161			
Nr art.	9161014	9161005	9161305
Wersja	bez powłoki	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	bezbarwny W 166 F CE	niebieski, czarny W 166 F CE	niebieski, czarny W 166 F CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 F CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FK CE	PC bezbarwny UV400 2C-1,2 W1 FKN CE
Waga	51 g	46 g	46 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Okulary nakładane na okulary

uvex super OTG · uvex super OTG planet



9169065
9169260



9169080



9169295



9169081

uvex super OTG

- klasyczne okulary nakładkowe z innowacyjną koncepcją zauszników zapewniających idealne osadzenie i o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia
- elastyczne zauszniki o miękkich końcach zapewniające wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex super OTG			uvex super OTG planet		
Nr art.	9169065	9169080	9169260	9169295	9169081
Soczewka wymienna	–	–	9169255	–	–
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, jasnoszary	czarny, jasnoszary	niebieski, jasnoszary	antracytowy, jodeit	czarny, jasnoszary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny	PC bezbarwny (o zrównoważonej masie)	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Waga	37 g	37 g	37 g	37 g	37 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.

Okulary nakładane na okulary

uvex super f OTG



9169261

9169585


9169415
9169500


9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- klasyczne okulary nakładane na okulary o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane z myślą o maksymalnej akceptacji użytkowników
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zapylenie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby

uvex super f OTG							
Nr art.	9169585	9169261	9169415	9169500	9169164	9169586	9169850
Soczewka wymienna –	–	9169255	–	–	–	–	–
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision clean autoklawowalne (20 cykli)	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	uvex supravision sapphire ochrona przed słońcem	uvex supravision variomatic
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, bezbarwny W 166 FT CE	czarny, bezbarwny W 166 FT CE	biały, jasnoniebieski W 166 FT CE	biały, jasnoniebieski W 166 FT CE	czarny, bezbarwny W 166 FT CE	czarny, bezbarwny W 166 FT CE	czarny, bezbarwny W 166 FT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC CBR65 UV400	PC szary 23% UV400	PC jasnozielony UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Waga	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.	8 szt.

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex megasonic · uvex megasonic planet



9320415
9320265



9320295



9320475



9320500



9320223



9320281

uvex megasonic

- funkcjonalne gogle ochronne z designem gogli narciarskich i panoramicznym polem widzenia
- jedyny w swoim rodzaju design soczewki bezramkowej z maksymalnie zoptymalizowanym polem widzenia zapewniającym lepsze dostrzeganie zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo
- miękka, adaptacyjna część przylegająca do twarzy zapewnia uniwersalne dopasowanie do różnych kształtów głowy oraz szczelne osadzenie bez punktów ucisku
- duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszniki umożliwiają komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami

- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna lub silikonowa o szerokości 30 mm i regulowanej długości pozwalająca na idealne osadzenie i indywidualne dopasowanie
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zapylenie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki i paski można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu



reddot winner 2020



Więcej informacji na stronie **uvex-safety.com/en/megasonic** (lub po zeskanowaniu kodu QR).

uvex megasonic	uvex megasonic planet						
Nr art.	9320265	9320295	9320415	9320475	9320500	9320223	9320281
Soczewka wymienna	9320255	–	9320455	–	9320259	–	9320257
Wymienna opaska	9320011	–	9320011	9320012	–	–	9320012
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme, zamknięta wentylacja (gazoszczelne)	uvex supravision clean autoklawowalne (20 cykli)	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, jodeit	antracytowy, niebieski	antracytowy, limonkowy	przezroczysty, biały	czarny, szary	antracytowy, limonkowy
Soczewki	W 166 34 BT CE PC bezbarwny	W 166 34 BT CE PC bezbarwny (o zrównoważonej masie)	W 166 34 BT CE PC bezbarwny	W 166 345 BT CE PC bezbarwny	W 166 34 F CE PC bezbarwny	W 166 34 BT CE PC CBR23	W 166 34 BT CE PC szary 23%
	UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	UV400 5-2,5 W1 BTKN CE	UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Waga	96 g	96 g	96 g	98 g	107 g	96 g	96 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- sportowe, kompaktowe oraz bardzo lekkie gogle ochronne
- bardzo miękka i elastyczna, ergonomiczna część przylegająca do twarzy zapewniająca indywidualne dopasowanie i najwyższy komfort noszenia
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- bardzo lekka opaska tekstylna o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex pheos cx2 sonic			
Nr art.	9309275	9309064	9309286
Wersja	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		ochrona przed słońcem	ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, czarny	biały, czarny	biały, czarny
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Soczewki	PC bezbarwny	PC CBR65	PC szary 23%
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Waga	34 g	34 g	34 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.

uvex CR

Autoklawowalne środki ochrony oczu,
które przewyższą Twoje oczekiwania

Innowacyjna technologia powlekania –
autoklawowalne okulary ochronne
odporne na zaparowanie

Profesjonalna ochrona w czasie pracy w laboratoriach, klinikach, pomieszczeniach czystych lub w produkcji artykułów spożywczych: opracowane przez uvex pierwsze autoklawowalne okulary ochronne z powłoką zapobiegającą zaparowaniu spełniają szczególne wymagania. Od bardzo lekkich okularów z zausznikami po gogle ochronne z szerokim, panoramicznym polem widzenia: uvex CR oferuje okulary ochronne do każdego zastosowania, specjalnie przystosowane do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie (20 × 20 minut w temperaturze maks. 121°C).

uvex CR – profesjonalne okulary ochronne spełniające normy higieniczne.



9169500

uvex super f OTG CR

- klasyczne okulary nakładane na okulary o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane z myślą o maksymalnej akceptacji użytkowników
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień



9320500

- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm



9302500

uvex megasonic CR

- funkcjonalne gogle ochronne z designem gogli narciarskich i panoramicznym polem widzenia
- jedyny w swoim rodzaju design soczewki bezramkowej z maksymalnie zoptymalizowanym polem widzenia zapewniającym lepsze dostrzeganie zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo
- miękka, adaptacyjna część przylegająca do twarzy zapewnia uniwersalne dopasowanie do różnych kształtów głowy oraz szczelne osadzenie bez punktów ucisku
- duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszniki umożliwiają komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska silikonowa o regulowanej długości i szerokości 30 mm zapewniająca optymalne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex ultrasonic CR

- funkcjonalne gogle ochronne z panoramiczną soczewką do szerokiego spektrum zastosowań
- miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- duża objętość wewnętrzna umożliwia komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska silikonowa o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

MADE IN GERMANY 

Gogle ochronne

uvex ultrasonic · uvex ultrasonic planet



9302245



9302285



9302290



9302275



9302601



9302600



9302500



9302286

uvex ultrasonic

- funkcjonalne gogle ochronne z panoramiczną soczewką do szerokiego spektrum zastosowań
- miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- duża objętość wewnętrzna umożliwia komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza

- opaska tekstylna lub silikonowa o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex ultrasonic			uvex ultrasonic planet	
Nr art.	9302245	9302285	9302290	9302275
Soczewka wymienna	9302255	9302255	–	9302155
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary, pomarańczowy	czarny, szary	antracytowy, jodeł	antracytowy, limonkowy
Soczewki	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400	W 166 34 B CE PC bezbarwny (o zrównoważonej masie) UV400	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400
Waga	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g	2C-1,2 W1 BKN CE 83 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

uvex ultrasonic				
Nr art.	9302601	9302600	9302500	9302286
Soczewka wymienna	9302155	9302155	9302259	9302256
Wersja	uvex supravision extreme zmniejszona wentylacja	uvex supravision extreme zmniejszona wentylacja	uvex supravision clean autoklawowalne (20 cykli)	uvex supravision excellence ochrona przed słońcem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, czerwony	niebieski, szary	przezroczysty, biały	czarny, szary
Soczewki	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400	W 166 34 B CE PC bezbarwny UV400	W 166 34 B CE PC szary 23% UV400
Waga	2C-1,2 W1 BKN CE 95 g	2C-1,2 W1 BKN CE 95 g	2C-1,2 W1 BKN CE 95 g	5-2,5 W1 BKN CE 83 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

Gogle ochronne uvex ultravision



9301714



9301906



9301716



9301424

Uwaga:
soczewki z octanu celulozy
nie pasują do modeli z poliwęglanu
i odwrotnie

uvex ultravision

- klasyczne gogle ochronne do szerokiego spektrum zastosowań
- elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszuki umożliwiają komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna lub neoprenowa o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex supravision – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- dostępne również z soczewką z octanu celulozy z ochroną przed zaparowaniem od wewnątrz i ochroną UV380
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex ultravision				
Nr art.	9301714	9301906	9301716	9301424
Soczewka wymienna	9300517	9300956	9300517	9300517
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie szeroki nosek, bardzo dobrze leży w połączeniu z półmaskami przeciwpyłowymi	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z wyściółką z pianki	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z neoprenową opaską
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE	szary przezroczysty W 166 3 F CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE
Soczewki	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Waga	116 g	130 g	118 g	108 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

Gogle ochronne

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633

uvex ultravision				
Nr art.	9301605	9301116	9301105	9301626
Soczewka wymienna	-	-	9301255	9301255
Wymienne folie	-	-	-	-
Wersja	uvex supravision plus	uvex supravision plus z wyściółką z pianki Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence z wyściółką z pianki
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400
Waga	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Opakowanie	131 g	134 g	131 g	134 g
	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

uvex ultravision				
Nr art.	9301813	9301815	9301613	9301633
Soczewka wymienna	9301255	9301255	9301255	9301255
Wymienne folie	9300316	-	-	-
Wersja	uvex supravision excellence z foliami zrywalnymi, 2 szt. Wymienne folie: 9300316	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja górna	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja (gazoszczelna)	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja (gazoszczelna) materiał oprawki odporny na działanie wysokiej temperatury
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400	PC bezbarwny UV400
Waga	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Opakowanie	126 g	131 g	133 g	133 g
	4 szt.	4 szt.	4 szt.	4 szt.

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex ultravision faceguard · Gogle ochronne uvex z uchwytem na hełm ochronny



9301555
Gogle ochronne: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- połączenie gogli ochronnych z maską
- ochrona oczu i twarzy
- 9301555 lub 9301318: mechanizm składania umożliwia podnoszenie podczas używania, np. w celu rozmawiania, picia itp.

	Gogle ochronne z osłoną twarzy	Oslona twarzy	Oslona twarzy
Nr art.	9301555	9301317	9301318
Wersja	Gogle ochronne z uvex supravision excellence (9301105) z osłoną twarzy (9301318)	do wszystkich modeli 9301 z soczewką PC bez gogli ochronnych brak powłoki	do wszystkich modeli 9301 z soczewką PC bez gogli ochronnych brak powłoki
Norma	EN 166, EN 170	–	–
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	przezroczysty CE	przezroczysty CE
Soczewki	PC bezbarwny UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Waga	212 g	64 g	81 g
Opakowanie	4 szt.	szt.	szt.



9301544



9924010

uvex ultrasonic z uchwytem na hełm

- gogle ochronne do noszenia razem z hełmem i ochronnikami słuchu uvex K1H lub uvex K2H (nauszniki przeciwhałasowe niedołączone do zestawu)
- do zamontowania uvex ultravision bez ochronników słuchu wymagane są dodatkowe adaptery (nr art. 9924010)

	uvex ultrasonic z uchwytem na hełm	Adapter
Nr art.	9301544	9924010
Soczewka wymienna	–	–
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	Adapter do montażu bez nauszników z mocowaniem do hełmów
Norma	EN 166, EN 170	
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE	
Soczewki	CA bezbarwny UV380	
	2C-1,2 W1 FN CE	
Waga	132 g	–
Opakowanie	4 szt.	4 szt.
Zawartość	–	po 1 parze

Gogle ochronne

uvex 9305 · uvex 9405



9305514



9305714

uvex 9305

- klasyczne gogle ochronne
- elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- objętość wewnętrzna zapewnia wystarczającą ilość miejsca do noszenia na okularach korekcyjnych
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna lub gumowa o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne trzymanie i możliwość indywidualnego dopasowania
- soczewka z octanu celulozy odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i z ochroną UV380
- bez zawartości metalu

uvex 9305		
Nr art.	9305514	9305714
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z gumową opaską	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie z tekstylną opaską
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE
Soczewki	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Waga	95 g	91 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.



9405714

uvex 9405

- klasyczne gogle ochronne
- elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- objętość wewnętrzna zapewnia wystarczającą ilość miejsca do noszenia na okularach korekcyjnych
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- soczewka z octanu celulozy odporna na zaparowanie po stronie wewnętrznej i z ochroną UV380
- bez zawartości metalu


uvex 9405	
Nr art.	9405714
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE
Soczewki	CA bezbarwny UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Waga	84 g
Opakowanie	4 szt.

Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym

Okulary ochronne uvex IR-ex

Profilaktyczna ochrona przed promieniowaniem podczerwonym

Promieniowanie podczerwone (IR) jest również określane jako promieniowanie ciepłe, ponieważ jest postrzegane jako takie. Jednak ściśle rzecz biorąc, promieniowanie ciepłe obejmuje zakres od podczerwieni przez światło widzialne (VIS) do ultrafioletu (UV) – w zależności od temperatury.

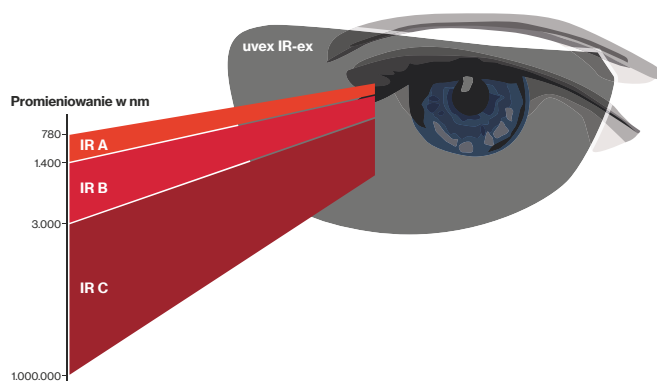

Promieniowanie podczerwone nie może być postrzegane przez ludzkie oko. Rozciąga się ono w widmie elektromagnetycznym od 780 nm do 1 mm (1 000 000 nm).

Promieniowanie podczerwone dzieli się na 3 widma:

- IR A (780 nm – 1400 nm)
- IR B (1400 nm – 3000 nm)
- IR C (3000 nm – 1 mm)

Niewidzialne zagrożenie

Ekspozycja na promieniowanie podczerwone może być szkodliwa dla ludzkich tkanek.

Ponieważ promieniowanie podczerwone nie jest natychmiast odczuwalne, może ono zwiększać ryzyko trwałego uszkodzenia wzroku, prowadząc do zaćmy.

Zasada: im większa długość fali, tym mniejsza głębokość penetracji tkanki.

Ostrzeżenie! W zastosowaniach wymagających długotrwałego lub nawet wielokrotnego oglądania świecących obiektów **konieczne** jest noszenie odpowiednich okularów ochronnych.

uvex IR-ex Okulary ochronne

100% ochrony UV400

Długotrwała powłoka uvex supravision:
K – odporne na zarysowania po stronie zewnętrznej
N – trwale odporne na zaparowanie po stronie wewnętrznej

Dodatkowe oznaczenie T na soczewce i zauszniaku
Wytrzymałość mechaniczna F w ekstremalnych temperaturach



Zgodność z wieloma standardami:
EN171, EN169, JIS T8141, ANSI/ISEA Z87.1

Dostępne w trzech poziomach ochrony 1, 2 / 3 / 5



Maksymalna przepuszczalność w zakresie widzialnym

Poziomy ochrony przed promieniowaniem podczerwonym i zalecane zastosowanie wg EN

Poziom ochrony	Zalecane użycie wg EN 171
4-1,7	średnia temperatura źródła promieniowania do 1090°C*
4-2	średnia temperatura źródła promieniowania do 1110°C (kucie)
4-3	średnia temperatura źródła promieniowania 1190°C (dmuchanie szkła)*
4-4	średnia temperatura źródła promieniowania 1290°C (odlewnie)
4-5	średnia temperatura źródła promieniowania 1390°C (odlewnie stali)*
4-6	średnia temperatura źródła promieniowania 1510°C (odlewnie żeliwa)



Więcej informacji na stronie:
uvex-safety.com/ir-ex

Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym

uvex pheos cx2 · uvex super f OTG



9198171



9198173



9198175

uvex pheos cx2

- sportowe okulary ochronne o wysokim poziomie akceptacji użytkowników
- x-tended eyeshield: oprawka w technologii Soft-Seal obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami
- ergonomiczne zauszuki o miękkich końcach zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z normą EN 171 i ochrona podczas spawania zgodnie z normą EN 169 z doskonałym rozpoznawaniem kolorów
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex pheos cx2			
Nr art.	9198171	9198173	9198175
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 1,7	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 3	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 5
Norma	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Oprawka	czarny, czerwony	czarny, czerwony	czarny, czerwony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC szary ochrona spawalnicza 1,7	PC szary ochrona spawalnicza 3	PC szary ochrona spawalnicza 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.



9169171



9169173



9169175

uvex super f OTG

- klasyczne okulary nakładane na okulary o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane z myślą o maksymalnej akceptacji użytkowników
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z normą EN 171 i ochrona podczas spawania zgodnie z normą EN 169 z doskonałym rozpoznawaniem kolorów
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex super f OTG			
Nr art.	9169171	9169173	9169175
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 1,7	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 3	Stopień ochrony przed promieniowaniem podczerwonym 5
Norma	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Oprawka	czarny, czerwony	czarny, czerwony	czarny, czerwony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC szary ochrona spawalnicza 1,7	PC szary ochrona spawalnicza 3	PC szary ochrona spawalnicza 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Waga	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.

MADE IN GERMANY 

Ochrona podczas prac spawalniczych

Zupełnie nowa generacja spawalniczych okularów ochronnych – z soczewką w szarym odcieniu i różnymi poziomami ochrony. Innowacyjna technologia niezawodnie chroni przed promieniowaniem UV i podczerwonym oraz umożliwia perfekcyjne rozpoznawanie kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex.

Specjalna powłoka uvex infradur plus zapobiega zaparowaniu wewnętrznej strony soczewki. Natomiast odporna na zarysowania powłoka na zewnętrznej stronie minimalizuje uszkodzenia powodowane przez iskry spawalnicze.

Jednocześnie okulary odznaczają się idealnym dopasowaniem i najwyższym komfortem noszenia, dlatego użytkownicy chętnie używają ich podczas pracy.

Uwaga: nie stosować podczas spawania łukiem elektrycznym!

Wszystkie artykuły z soczewkami z tworzywa sztucznego przeznaczone do prac spawalniczych chronią zarówno przed promieniowaniem UV i IR, jak i oślnieniem.

Uwaga – produkty te nie zapewniają ochrony przed wiązkami laserowymi!

Nasi specjaliści udzielają informacji dotyczących bezpieczeństwa i fachowych porad w kwestii wyboru okularów ochronnych do lasera.

laservision

Kontakt pod numerem telefonu
+48 77 482 62 58.

uvex-laservision.de



Poziomy ochrony spawalniczej i zalecane zastosowanie wg EN 169

Poziom ochrony	Zastosowanie
1,7	Dla pomocników spawacza, zatrzymuje promieniowanie UV i jasne światło rozproszone
2	Lekkie cięcie palnikiem gazowym
3	Odrzewianie płomieniem, cięcie palnikiem gazowym, lekkie spawanie metali
4	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu do 70 l/godz., cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu do 900 l/godz., spawanie staliwa i żeliwa szarego, lekkie spawanie metali
5	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 70–200 l/godz., cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu od 2000 do 4000 l/godz.
6	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 200–800 l/godz., cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu od 2000 do 4000 l/godz.

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex i-5 · uvex super f OTG



9183041



9183043



9183145

uvex i-5

- spawalnicze okulary ochronne klasy premium z wieloma funkcjami i możliwościami dopasowania
- x-tended eyeshield: oprawka w technologii Soft-Seal obejmuje czoło i zapewnia ochronę przed wnikającymi cząstkami
- x-tended sideshield zapewnia dodatkową ochronę po bokach
- ergonomiczne zauszuki z wielostopniową regulacją nachylenia i długości umożliwiają wysoki stopień indywidualizacji, aby zapewnić dobre osadzenie niezależnie od kształtu głowy i twarzy
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- miękkie, elastyczne noski dopasowują się do użytkownika i zapewniają bezuciskowe dopasowanie bez ześlizgiwania się
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z EN 169 z doskonałym rozpoznawaniem kolorów zgodnie z EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- opcjonalna dodatkowa uszczelka zapewnia ochronę przed cząstkami, brudem i pyłem
- bez zawartości metalu

uvex i-5			
Nr art.	9183041	9183043	9183045
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Poziom ochrony spawalniczej 1,7	Poziom ochrony spawalniczej 3	Poziom ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC szary	PC szary	PC szary
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- klasyczne okulary nakładkowe dla spawaczy o płaskiej konstrukcji soczewki zapewniającej szerokie pole widzenia, zaprojektowane z myślą o maksymalnej akceptacji użytkowników
- miękkie końce zauszników zapewniają wygodne, bezpieczne osadzenie bez punktów ucisku
- anatomicznie ukształtowane noski zapewniają komfort noszenia przez cały dzień
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z EN 169 z doskonałym rozpoznawaniem kolorów zgodnie z EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm

uvex super f OTG			
Nr art.	9169541	9169543	9169545
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Poziom ochrony spawalniczej 1,7	Poziom ochrony spawalniczej 3	Poziom ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Soczewki	PC szary	PC szary	PC szary
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Waga	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	8 szt.	8 szt.	8 szt.

MADE IN GERMANY 

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex megasonic · uvex ultrasonic



9320045

uvex megasonic

- funkcjonalne gogle spawalnicze w stylu narciarskich gogli z panoramicznym polem widzenia
- jedyny w swoim rodzaju design soczewki bezramkowej z maksymalnie zoptymalizowanym polem widzenia zapewniającym lepsze dostrzeganie zagrożeń i zwiększone bezpieczeństwo
- miękka, adaptacyjna część przylegająca do twarzy zapewnia uniwersalne dopasowanie do różnych kształtów głowy oraz szczelne osadzenie bez punktów ucisku
- duża objętość wewnętrzna i wgłębienia na zauszuki umożliwiają komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna o regulowanej długości i szerokości 30 mm zapewniająca optymalne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania

- ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z EN 169
- z doskonałym rozpoznawaniem kolorów zgodnie z EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- bez zawartości metalu

uvex megasonic	
Nr art.	9320045
Wersja	uvex infradur plus
Norma	Poziom ochrony spawalniczej 5
Oprawka	EN 166, EN 169
Soczewki	czarny
	W 166 34 BT CE
	PC szary
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Waga	96 g
Opakowanie	4 szt.



9302045

uvex ultrasonic

- funkcjonalne spawalnicze gogle ochronne z soczewką panoramiczną i flip-up do szerokiego spektrum zastosowań
- miękka, elastyczna część przylegająca do twarzy dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
- duża objętość wewnętrzna umożliwia komfortowe noszenie bez punktów ucisku również razem z innymi okularami
- system wentylacji pośredniej zapewniający zwiększoną cyrkulację powietrza
- opaska tekstylna o regulowanej długości zapewniająca bezpieczne osadzenie i możliwość indywidualnego dopasowania
- wytrzymała soczewka poliwęglanowa z powłoką uvex infradur – soczewka trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
- ochrona przed promieniowaniem podczerwonym zgodnie z EN 169
- z doskonałym rozpoznawaniem kolorów zgodnie z EN 172
- UV400 – 100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UV do 400 nm
- trwała korzyść: soczewki można wymienić w razie potrzeby
- bez zawartości metalu

uvex ultrasonic	
Nr art.	9302045
Soczewka wymienna flip-up	9302085
Wersja	uvex supravision excellence
	z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
Norma	EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka	czarny, zielony
	W 166 34 B CE
Soczewki	PC bezbarwny, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Dodatkowa soczewka	PC szary, UV400 + IR
	uvex infradur, 5 W1 CE
	Poziom ochrony spawalniczej 5
Waga	123 g
Opakowanie	4 szt.

MADE IN GERMANY 

Akcesoria

Akcesoria do czyszczenia uvex · Ekspozycja



9970005

Stacja do czyszczenia okularów uvex

- w zestawie
2 × 9971000
1 × 9972103
1 × 9973101

Pompka z tworzywa sztucznego
• do płynu do czyszczenia uvex
9972103

Płyn do czyszczenia uvex

- płyn do czyszczenia uvex 500 ml
odpowiedni do wszystkich
soczewek okularów uvex

Papier do czyszczenia

- opakowanie uzupełniające papieru
do czyszczenia bez silikonu
- ok. 760 arkuszy
- właściwości antystatyczne
- odpowiedni do wszystkich
soczewek okularów uvex

Magnetyczny uchwyt ścienny

- do łatwego mocowania stacji do
czyszczenia uvex (9970005)

Stacja do czyszczenia okularów uvex	
Nr art.	9970005
Jednostka zamówienia	szt.

Pompka z tworzywa sztucznego	
Nr art.	9973101
Jednostka zamówienia	szt.

Płyn do czyszczenia uvex	
Nr art.	9972103
Zawartość	500 ml
Jednostka zamówienia	szt.

Papier do czyszczenia	
Nr art.	9971000
Jednostka zamówienia	szt.

Magnetyczny uchwyt ścienny	
Nr art.	9963004
Jednostka zamówienia	szt.



9972130

Ściereczka z mikrofibry uvex

- odpowiednia do czyszczenia wszystkich soczewek okularów uvex

Ściereczka z mikrofibry uvex	
Nr art.	9972130
Jednostka zamówienia	Woreczek
Zawartość	5 szt.



9972101

Płyn do czyszczenia uvex

- płyn do czyszczenia uvex 500 ml
odpowiedni do wszystkich socze-
wek okularów uvex
- Uwaga: nie nadaje się do stacji do
czyszczenia okularów uvex
(9970005 i 9970002)

Płyn do czyszczenia uvex	
Nr art.	9972101
Zawartość	500 ml
Jednostka zamówienia	szt.



9963005

Nawilżane chus-
teczki czyszczące
uvex

- 100 sztuk w pudełku
- pakowane pojedynczo
- bez silikonu
- bez właściwości antystatycznych
- odpowiedni do wszystkich
soczewek okularów uvex

Nawilżane chusteczki czyszczące uvex	
Nr art.	9963005
Jednostka zamówienia	szt.



9957503

Stojak ekspozycyjny uvex

- z wbudowanym lustrem
- na cztery pary okularów z zausznikami i jedno gogle ochronne

Stojak ekspozycyjny uvex	
Nr art.	9957503
Jednostka zamówienia	szt.

Akcesoria Przechowywanie



9954600

Etui na okulary uvex

- bardzo wytrzymałe, twarde etui chroniące okulary przed czynnikami zewnętrznymi
- miętko wyściełane wewnątrz
- ze szlufką na pasek
- praktyczny karabińczyk
- zaprojektowane z myślą o okularach z zausznikami o mocnym wygięciu (np. uvex i-vo)



9954500

Etui na okulary uvex

- solidne etui
- dodatkowe miejsce na soczewkę wymienną
- wzmocnione zapięcie na zamek błyskawiczny
- ze szlufką na pasek
- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex



9954501

Etui na okulary uvex

- duże i wytrzymałe etui na okulary
- dodatkowe miejsce na soczewkę wymienną
- ze szlufką na pasek
- odpowiednie do wszystkich okularów i gogli ochronnych uvex

Etui na okulary uvex

Nr art.	9954600	9954500	9954501
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	10 szt.



9954355

Etui uvex z mikrofibry

- eleganckie etui z mikrofibry
- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex



9954395

Etui uvex z mikrofibry

- eleganckie etui z mikrofibry
- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex
- wyprodukowane w 100% z butelek PET pochodzących z recyklingu



9954360

Etui uvex z mikrofibry

- eleganckie etui z mikrofibry
- odpowiednie do wszystkich gogli ochronnych i okularów nakładanych na okulary uvex

Etui uvex z mikrofibry

Nr art.	9954355	9954395	Etui uvex z mikrofibry
Opakowanie	10 szt.	10 szt.	9954360



6118002

Etui na okulary uvex

- elastyczne etui wykonane z wytrzymałego nylonu
- indywidualnie regulowane zapięcie na rzep
- możliwość poszerzenia za pomocą bocznego zamka błyskawicznego
- ze szlufką na pasek
- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex

Etui na okulary uvex

Nr art.	6118002
Opakowanie	10 szt.



9957502

uvex SECU Box

- pudełko do przechowywania do montażu naściennego
- do okularów i gogli ochronnych: 2 pary gogli lub 3 pary okularów z zausznikami lub 1 para gogli i 2 pary okularów z zausznikami

uvex SECU Box

Nr art.	9957502
Opakowanie	szt.

Akcesoria

Sznurki do okularów uvex · Paski uvex



9958017

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości
- informacje na temat kompatybilności z modelami uvex znajdują się w przeglądzie na str. 74



9958030

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości
- informacje na temat kompatybilności z modelami uvex znajdują się w przeglądzie na str. 74
- wyprodukowane w 100% z butelek PET pochodzących z recyklingu




9959002

Sznurek do okularów uvex

- odpowiednie do wszystkich okularów ochronnych uvex

Sznurek do okularów uvex	Sznurek do okularów uvex planet	Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9958017	9958030	9959002
Opakowanie 10 szt.	10 szt.	10 szt.

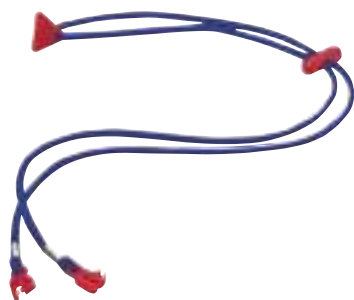

9959003

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości
- informacje na temat kompatybilności z modelami uvex znajdują się w przeglądzie na str. 74

Sznurek do okularów uvex	Sznurek do okularów uvex
Nr art. 9959003	9959004
Opakowanie 10 szt.	szt.



9959004

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości
- bez zawartości metalu
- informacje na temat kompatybilności z modelami uvex znajdują się w przeglądzie na str. 74



9958020

Opaska uvex pheos

- opaska do modeli uvex pheos i uvex pheos s
- indywidualna regulacja szerokości
- bez zawartości metalu
- patrz strona 43, 74

Opaska uvex pheos	uvex x-fit / uvex x-fit na opaskę
Nr art. 9958020	9958023
Opakowanie 10 szt.	szt.



9958023

Opaska uvex x-fit

- opaska do modeli uvex x-fit i uvex x-fit pro
- indywidualna regulacja szerokości
- bez zawartości metalu
- patrz strona 39, 74

Tabela kompatybilności sznurków i etui

Model	Nazwa	Sznurki/paski							Etui							
																
9128	uvex pheos nxt	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9134	uvex meteor	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9137	uvex ceramic	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9143	uvex i-lite	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9143	uvex i-guard	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9143	uvex i-guard+	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9145	uvex pure-fit	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9155	uvex mercury	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9159	uvex winner	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9160	uvex i-vo	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9161	uvex 9161	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9164	uvex astrospec 2.0	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9169	uvex super OTG	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9169	uvex super f OTG	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9172	uvex super g	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9178	uvex super fit	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9181	uvex suXXeed	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9183	uvex i-5	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9190	uvex i-3 / i-3 s	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9192	uvex pheos / pheos s	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9192	uvex pheos guard / s	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9193	uvex sportstyle	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9194	uvex i-works	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9198	uvex pheos cx2	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9199	uvex x-fit	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9199	uvex x-fit pro	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9231	uvex polavision	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9301	uvex ultravision	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
9302	uvex ultrasonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
9305	uvex 9305	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
9309	uvex pheos cx2 sonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
9320	uvex megasonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	
9405	uvex 9405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	

2 pary gogli lub 3-4 pary okularów z zausznikami lub
1 para gogli + 2 pary okularów z zausznikami

2 pary gogli lub 3-4 pary okularów z zausznikami lub
1 para gogli + 2 pary okularów z zausznikami

Zalecenia dotyczące stosowania

Zawsze idealne rozwiązanie

Zagrożenie mechaniczne

Zagrożenie chemiczne

Zagrożenie związane z promieniowaniem

Obszar pracy	Model okularów	Materiał soczewek	Odcień soczewek	Powłoka
Precyzyjne prace mechaniczne	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny	uvex supravision AR (antyrefleksyjne) uvex supravision excellence
Lekkie prace montażowe	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence
Szlifowanie Obsługa szlifierki kątowej	Okulary z zausznikami Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Obsługa tokarki i frezarki	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence
Prace w środowisku zapyłonym	Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Czyszczenie odlewów	Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Rolnictwo i leśnictwo	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny bursztynowy szary 23%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratoria	Okulary z zausznikami Gogle ochronne	PC CA	bezbarwny	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Praca przy kwasach i nośnikach galwanicznych	Gogle ochronne	PC CA	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zmienne warunki oświetleniowe	Okulary z zausznikami	PC	bezbarwny	uvex supravision AR (antyrefleksyjne)
Silne oświetlenie, oślnienie	Okulary z zausznikami	PC	CBR65 srebrny lustrzany 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Prace na wolnym powietrzu (oślepienie przez słońce / kierowca samochodu)	Okulary z zausznikami	PC	szary CBR23 srebrny lustrzany	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Platformy wiertnicze / transport morski	Okulary z zausznikami	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Zgrzewanie punktowe Lutowanie Spawanie gazowe Cięcie palnikiem gazowym Asystowanie spawaczowi Odlwanie metali Prace przy piecu tyglowym	Okulary z zausznikami Gogle ochronne	PC	ochrona podczas prac spawalniczych	uvex infradur uvex infradur plus
Kucie Wydychanie szkła Topienie metalu Prace na żarzących się nośnikach Praca z przemysłowym suszeniem podczerwienią Krótkie wkładki w średniej odległości od stopionego metalu	Okulary z zausznikami Okulary nakładane na okulary	PC	ochrona przed promieniowaniem podczerwonym	uvex infradur plus
Warunki sterylne	Okulary z zausznikami Okulary nakładane na okulary	PC	bezbarwny	uvex supravision CR
Oil & Gas	Okulary z zausznikami Okulary nakładane na okulary Gogle ochronne	PC	bezbarwny	uvex supravision plus
Osoby odwiedzające zakłady	Okulary z zausznikami Okulary nakładane na okulary	PC	bezbarwny	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire bez powłoki

Okulary ochronne

Tabela orientacyjna

Model	Nazwa	Produkt	Opakowanie / Jednostka zamówienia	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Srebrny lustrzany, od wewnątrz odporność na zaparowanie	uvex supravision variomatic	uvex infraradur	uvex infraradur plus	CA bez powłoki	Strona wewnętrzna CA AF	Odporność na zarysowania po obu stronach	Odporność na zarysowania i zaparowanie	Brak powłoki	Strona
9128	uvex pheos nxt	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■														29
9134	uvex meteor	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■															■	54
9137	uvex ceramic	Okulary z oprawką metalową	5 szt.														■			54
9143	uvex i-lite	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■														31
9143	uvex i-guard	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	8 szt.			■														31
9143	uvex i-guard+	Gogle ochronne	8 szt.			■														31
9143	uvex i-range	Soczewki wymienne	15 szt.			■														31
9143	uvex i-range	Opaska	8 szt.																	31
9145	uvex pure-fit	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	75 szt.			■													■	33
9155	uvex mercury	Okulary z oprawką metalową	5 szt.	■																54
9159	uvex winner	Okulary z oprawką metalową	5 szt.														■	■		55
9160	uvex i-vo	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■														52
9161	uvex 9161	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■														■	55
9164	uvex astrospec 2.0/astrospec 2.0 CB	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■	■													49
9169	uvex super OTG	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	8 szt.	■		■														56
9169	uvex super f OTG	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	8 szt.	■		■		■												57
9169	uvex super f OTG CR	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	8 szt.					■												57
9169	uvex super f OTG	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	szt.									■								57
9169	uvex super f OTG	Okulary z zausznikami z tworzywa sztucznego UV525	8 szt.	■																57
9169	uvex super f OTG	Okulary z ochroną przed promieniowaniem podczerwonym	8 szt.											■						67
9169	uvex super f OTG	Okulary spawalnicze	8 szt.											■						69
9169	uvex super OTG / super f OTG	Soczewki wymienne	10 szt.			■														56/57
9172	uvex super g	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■														50
9172	uvex super g	Soczewki wymienne	20 szt.			■														50
9178	uvex super fit	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■		■												51
9178	uvex super fit	Soczewki wymienne	20 szt.			■														51
9181	uvex suXXeed	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■														35
9181	uvex suXXeed	Soczewki wymienne	20 szt.			■														35
9181	uvex suXXeed	dodatkowa uszczelka	20 szt.																	35
9183	uvex i-5	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■		■												37
9183	uvex i-5	dodatkowa uszczelka	20 szt.																	37
9183	uvex i-5	Okulary spawalnicze	10 szt.											■						69
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■	■	■				■	■									44/45
9190	uvex i-3	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	szt.							■		■								44
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Soczewki wymienne	20 szt.			■														44/45
9190	uvex i-3/uvex i-3s	dodatkowa uszczelka	20 szt.																	44/45
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.		■	■	■	■			■									42/43
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	Wariant uvex pheos z opaską	10 szt.				■													43
9192	uvex pheos/uvex pheos s	dodatkowa uszczelka	20 szt.																	43
9193	uvex sportstyle	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.		■	■	■	■		■	■									40
9193	uvex sportstyle	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	szt.									■								40
9193	uvex sportstyle	Soczewki wymienne	20 szt.				■													40



Model	Nazwa	Produkt	Opakowanie / Jednostka zamówienia	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Srebrny lustrzany, od wewnątrz odporność na zaparowanie	uvex supravision variomatic	uvex infraradur	uvex infraradur plus	CA bez powłoki	Strona wewnętrzna CA AF	Odporność na zarysowania po obu stronach	Odporność na zarysowania i zaparowanie	Brak powłoki	Strona
9194	uvex i-works	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■					■									47
9194	uvex i-works	Soczewki wymienne	20 szt.			■														47
9198	uvex pheos cx2	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■	■	■			■									41
9198	uvex pheos cx2	Okulary z ochroną przed promieniowaniem podczerwonym	10 szt.										■							67
9199	uvex x-fit	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.	■		■		■												39
9199	uvex x-fit pro	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■														38
9199	uvex x-fit pro (bez suwaka)	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	10 szt.			■														38
9199	uvex x-fit/uvex x-fit pro	Dodatkowa uszczelka	20 szt.																	39
9231	uvex polavision	Okulary z oprawką z tworzywa sztucznego	szt.														■			54
9301	uvex ultravision	Gogle ochronne	4 szt.		■	■										■				62/63
9301	uvex ultravision	Soczewki wymienne	30/50 szt.			■										■				62/63
9300	uvex ultravision	Wymienne folie	10 szt.																	62/63
9301	uvex ultravision faceguard	Gogle ochronne	18 szt.			■														64
9301	uvex ultravision	Gogle ochronne z uchwytem na hełm	4 szt.													■				64
9301	uvex ultravision	Ośłona twarzy	szt.															■		64
9302	uvex ultrasonic	Gogle ochronne	4 szt.			■	■													61
9302	uvex ultrasonic CR	Gogle ochronne	4 szt.						■											60/61
9302	uvex ultrasonic	Soczewki wymienne	15 szt.			■	■		■											61
9302	uvex ultrasonic flip-up	Spawalnice gogle ochronne	4 szt.			■							■							70
9302	uvex ultrasonic flip-up	Soczewki wymienne	15 szt.										■							70
9305	uvex 9305	Gogle ochronne	4 szt.													■				65
9309	uvex pheos cx2 sonic	Gogle ochronne	10 szt.				■													59
9320	uvex megasonic	Gogle ochronne	4 szt.			■	■	■												58
9320	uvex megasonic CR	Gogle ochronne	4 szt.						■											60
9320	uvex megasonic	Soczewki wymienne	15 szt.			■		■	■											58/70
9320	uvex megasonic	Opaska	4 szt.																	58
9320	uvex megasonic	Spawalnice gogle ochronne	4 szt.										■							70
9405	uvex 9405	Gogle ochronne	4 szt.													■				65
6109		Wkładka korekcyjna astrospec 2.0	szt.																	49
9972		Ściereczka z mikrofibry	10 szt.																	71
9954		Etui na okulary	10 szt.																	72
9954		Etui z mikrofibry	10 szt.																	72
9957		Stojak ekspozycyjny	szt.																	71
9957		SECU Box	szt.																	72
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Opaska	10 szt.																	73
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Opaska	10 szt.																	73
9959		Sznurek do okularów	10 szt.																	73
9963		Nawilżane chusteczki czyszczące	szt.																	71
9970		Stacja do czyszczenia okularów	szt.																	71
9971		Opakowanie uzupełniające papieru do czyszczenia	szt.																	71
9972		Płyn do czyszczenia	szt.																	71
9973		Pompka z tworzywa sztucznego	szt.																	71

Innowacyjne produkty chroniące przed promieniowaniem laserowym

Produkty laservision – spółki będącej integralną częścią firmy uvex – chronią przed wiązkami laserowymi jeden z najwrażliwszych narządów: ludzkie oko.

Od ponad 35 lat zajmujemy się rozwiązaniami w zakresie ochrony oczu w sposób zaangażowany, zorientowany na klienta i innowacyjny. Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł, badania i rozwój czy medycynę – produkty do ochrony przed promieniowaniem laserowym laservision oznaczają

jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami. Nasza oferta jest zróżnicowana: nasze okulary, okna, zasłony/żaluzje i ekrany zapewniają optymalną ochronę, ponieważ są zgodne z DNA i misją grupy uvex safety: **protecting people!**



Ochrona laserowa
stołów optycznych

Ochrona laserowa
dużych powierzchni,
np. zasłony, rolety,
ruchome ściany,
roll-upy

Okulary chroniące przed
promieniowaniem laserowym
z tworzywa sztucznego, szkła lub
z powłoką odbijającą,
przyłbice chroniące przed
promieniowaniem laserowym

Aktywne osłony
chroniące przed
promieniowaniem
laserowym

Ochrona pacjentów,
okulary z lupą,
okulary IPL

Szyby ochronne
ze szkła
i tworzywa sztucznego

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
T: +49 911 9736-8100
E: info@lvg.com
I: uvex-laservision.de

f uvexlaservision

in uvex-laservision

yt laservision gmbh

X uvexlaservision

ig laservision_de



Więcej informacji na stronie
uvex-laservision.de/en/