



Ochranné okuliare

Inovácie a kvalita v hľadáčku

Špecializované odborné stredisko ochrany očí uvex

Či už ide o ochranné okuliare so stráničkami, uzavreté, korekčné okuliare alebo ochranné okuliare proti laseru: V bavorskom meste Fürth spoločnosť uvex vyvíja a vyrába inovatívne ochranné okuliare, ktoré spĺňajú najvyššie kvalitatívne nároky.

Závod s certifikáciou podľa ISO 9001:2015 a ISO 50001:2011 sa opiera o najmodernejšiu techniku a úzku spoluprácu so strategickými partnermi – ten najlepší základ na vývoj smerodajných technológií.

Štandardná kvalita nám nestačí.

Všetky pracovné ochranné okuliare uvex absolvujú dôkladné skúšky vo vlastnom testovacom stredisku spoločnosti. Popri národných a medzinárodných normách musí každý výrobok spoločnosti uvex splniť náročnú podnikovú normu uvex, ktorá meria napr. funkčnosť, ergonómiu, životnosť a komfort nosenia ochranných okuliarov.

Inovatívne technológie povrchovej úpravy patria medzi kľúčové kompetencie spoločnosti uvex: Tak vznikajú prvo-triedne a mimoriadne funkčné pracovné ochranné okuliare, ktoré sú dokonale uspôsobené príslušnej oblasti použitia.



Novinka: uvex i-5 a uvex megasonic

To je aj prípad novinek uvex i-5 a uvex megasonic, ktoré sme verejnosti prvýkrát predstavili na veľtrhu A+A 2019. Viac informácií o našich výrobkoch nájdete na stranách 22/23 a 48/49.

Až keď výrobok prekoná všetky
požiadavky platných noriem,
zaslúži si názov uvex.



Najlepší výhľad v záujme maximálnej bezpečnosti

Odbornosť spoločnosti uvex v oblasti povrchovej úpravy



Kvalita povrchovej úpravy zorníkov ochranných okuliarov zohráva rozhodujúcu úlohu

Zahmlené, poškrábané alebo znečistené zorníky výrazne zvyšujú riziko nehody počas všedného pracovného dňa. Spoločnosť uvex celé desaťročia vyvíja smerodajné technológie povrchovej úpravy: V našom špecializovanom odbornom stredisku v meste Fürth vyvíjame a vyrábame inovatívne zorníky a povrchové úpravy okuliarov pre každú oblasť použitia.

Dve strany zorníkov, dve požiadavky

Naše výrobky sa odlišujú špeciálnym výrobným procesom: Na rozdiel od konvenčného postupu je možné v rámci výrobného procesu aplikovať na každú stranu zorníkov uvex inú povrchovú úpravu.

Znalosť normy a jej prekonávanie

Bežné ochranné okuliare kombinujú odolnosť proti zahmleniu a odolnosť proti poškrábaniu na oboch stranách zorníkov – na škodu optimálneho výkonu. Odolnosť proti poškrábaniu je obmedzená a odolnosť proti zahmleniu po krátkom alebo dlhom čase úplne zanikne vplyvom pravidelného čistenia znečistených ochranných okuliarov.

Vždy dokonalý výkon

Naproti tomu výkon a dlhá životnosť povrchových úprav okuliarov uvex sú dokonale prispôsobené rôznym pracovným podmienkam (pozri nasledujúce strany).

Na vonkajšiu stranu zorníkov okuliarov uvex, ktorá je náchylná na znečistenie a poškrábanie, možno napríklad aplikovať neporaziteľne odolnú povrchovú úpravu proti poškrábaniu, ktorá sa navyše veľmi ľahko čistí. Dlhotrvajúci efekt odolnosti proti zahmleniu, ktorý zostáva na zorníku permanentne a nezaniká vplyvom čistenia, je zas možné aplikovať na vnútornú stranu zorníkov.

Výsledkom sú mimoriadne funkčné ochranné okuliare s dlhou životnosťou – na zaistenie jasného výhľadu a maximálnej bezpečnosti v každej situácii.

Suché 0 % VV



uvex supravision excellence

- vynikajúca kombinácia povrchových úprav s rôznymi vlastnosťami na jednom skle
- extrémna odolnosť proti poškrabaniu a chemikáliám na vonkajšej strane zorníkov, ktorá je náchylná na znečistenie a poškrabanie
- dlhodobá odolnosť proti zahmleniu na vnútornej strane zorníka, ktorá má tendenciu rýchlejšie sa zahmlieť v dôsledku námahy
- efekt odolnosti proti zahmleniu nezastane ani po viacnásobnom čistení zorníka
- pracovné oblasti: mimoriadne vhodné na použitie v rámci širokého spektra pracovísk

15% VV

25% VV

35% VV

Chlad -20 °C

-10 °C

-5 °C



uvex supravision plus

- dlhodobá odolnosť proti zahmleniu a poškrabaniu na oboch stranách
- efekt odolnosti proti zahmleniu nezastane ani po viacnásobnom čistení zorníka
- pracovné oblasti: Prostredia, v ktorých dochádza k častým kolísaniam teploty a vlhkosti vzduchu


Nájdite optimálnu povrchovú úpravu pre vás

1. Na horizontálnej osi teploty vyberte hodnotu v stupňoch na vašom pracovisku.
2. Zistite vlhkosť vzduchu prostredia v percentách a vyhľadajte hodnotu na diagonálnej osi.
3. Určite stupeň znečistenia na vertikálnej osi.
4. Spojením týchto troch bodov vytvorte trojuholník.

Časť tohto trojuholníka s najväčšou plochou indikuje povrchovú úpravu, ktorá sa hodí na vaše použitie.

Technológia povrchovej úpravy

Znečistené

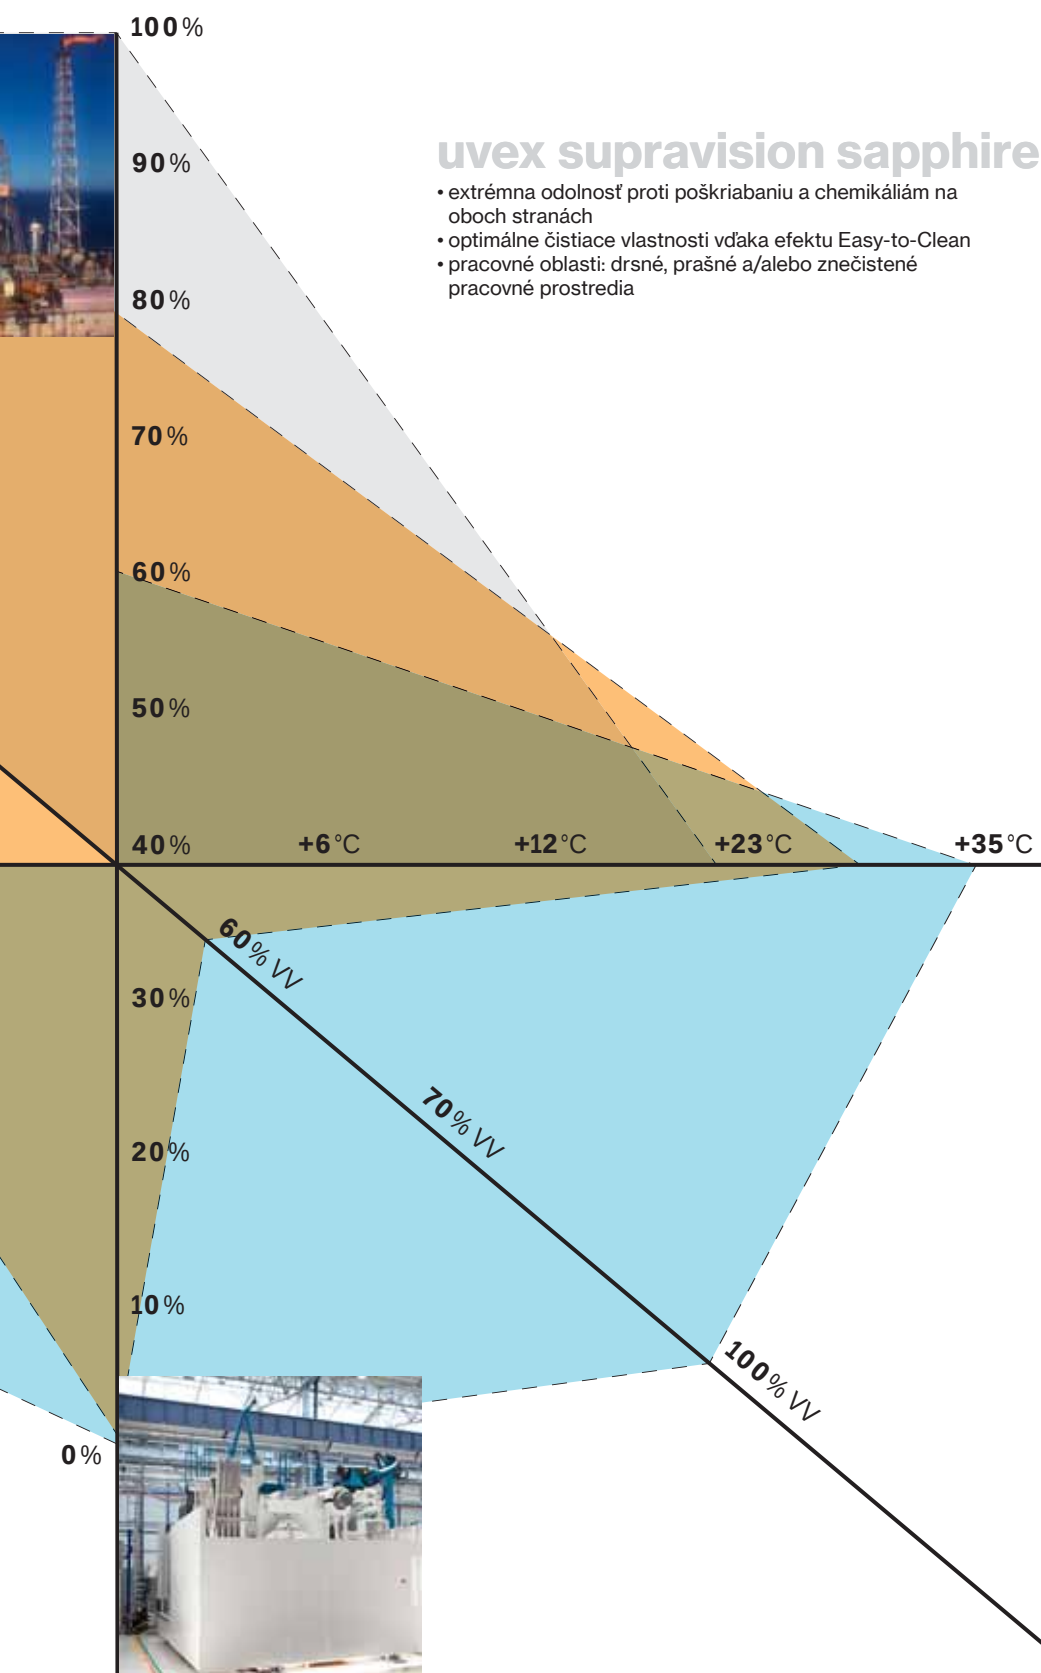

Horúce
+35 °C



Čisté



Mokrý 100 % VV

Špeciálne povrchové úpravy



uvex supravision extreme

Zorníky s povrchovou úpravou sú z vonkajšej strany odolné proti poškrabaniu a z vnútornej strany odolné proti zahmleniu. Zahmlievanie vnútornej strany zorníkov nie je možné, pretože nedochádza k nasycovaniu povrchovej úpravy. Vlastnosti a výkonové charakteristiky povrchovej úpravy zostávajú zachované trvale, aj po viacnásobnom čistení okuliarov. Ideálne sa hodia na použitie v pracovných prostrediach s pretrvávajúcimi podmienkami zvyšujúcimi riziko zahmlenia a vysokým stupňom znečistenia.



uvex supravision ETC (do extrémnych teplotných podmienok)

Zahmlievanie oboch strán zorníkov s povrchovou úpravou nie je možné, pretože nedochádza k nasycovaniu povrchovej úpravy. Vlastnosti a výkonové charakteristiky povrchovej úpravy zostávajú zachované trvale, aj po viacnásobnom čistení okuliarov. Ideálne sa hodia na použitie v pracovných prostrediach s výrazným kolísaním teplôt.



uvex supravision variomatic

Zorníky s povrchovou úpravou sú samostmievacie, ktoré reagujú na dopadanie ultrafialového žiarenia. Automaticky stmavnú v priebehu 10 sekúnd a zosvetlia sa po 30 sekundách, vďaka čomu zaisťujú optimálny výhľad. Samozrejme, s osvedčenou technológiou uvex supravision excellence (z vnútornej strany odolné proti zahmleniu, zvonku extrémne odolné proti poškrabaniu). Ideálne sa hodia na použitie v pracovných prostrediach s častými prechodmi medzi interiéromi a exteriéromi, resp. medzi tmavými a svetlými prostrediami.



uvex supravision clean

Zorníky s povrchovou úpravou sa dajú sterilizovať v autokláve a sú odolné proti chemikáliám. Z vnútornej strany odolné proti zahmlievaniu, z vonkajšej strany mimoriadne odolné proti poškrabaniu. Odolnosť proti zahmlievaniu zostáva zachovaná po dobu 15, resp. 20 cyklov sterilizácie v autokláve. Povrchová úprava zaisťuje dokonalú odolnosť proti zahmlievaniu a maximálny výhľad.



uvex infradur

Zorníky s povrchovou úpravou sú obojstranne odolné proti poškrabaniu a minimálne náchylné na vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zvarení.

uvex infradur plus

Zorníky s povrchovou úpravou sú zvnútra odolné proti zahmlievaniu, zvonku mimoriadne odolné proti poškrabaniu a minimálne náchylné na vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zvarení.

Označenie a normy

Označenie na ráme

Identifikačná značka výrobcu

Číslo normy EN

Certifikačná značka

Skratka pre odolnosť proti časticiam s vysokou rýchlosťou

Mechanická pevnosť	
Bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť (len filter)
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energiou (190 m/s)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C, +55 °C)

Oblasti použitia	Pomenovanie	Opis symbolov oblastí použitia
Bez	Všeobecné použitie	Nešpecifikované mechanické riziká, ohrozenia UV žiarením a/alebo viditeľným infračerveným žiarením
3	Kvapaliny	Kvapaliny (kvapky a striekance)
4	Hrubý prach	Prach s veľkosťou častíc > 5 µm
5	Plyn a jemný prach	Plyn, pary, hmla, dym a prach s veľkosťou častíc < 5 µm
8	Rušivý elektrický oblúk	Elektrický oblúk pri skrate v elektrických zariadeniach

Označenie ochranných zorníkov

Stupeň ochrany (len filter)

Identifikačná značka výrobcu

Optická trieda

Skratka pre mechanickú pevnosť

Mechanická pevnosť	
Bez	Minimálna pevnosť (len filter)
S	Zvýšená pevnosť (len filter)
F	Náraz s nízkou energiou (45 m/s)
B	Náraz so strednou energiou (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energiou (190 m/s)
T	Skúšky pri extrémnych teplotách (-5 °C, +55 °C)

Skratka pre odolnosť proti oderu

Skratka pre odolnosť proti zahmlievaniu

Certifikačná značka

Tónovanie skiel

Na každú požiadavku správne riešenie



ČIIRE

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 91 %
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti **mechanickým ohrozeniam bez oslnenia**



JANTÁROVÉ

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 88 %
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti **mechanickým ohrozeniam bez oslnenia, so zvýšením kontrastu**



CBR 65

Ochrana: UV400
Označenie: 5-1,4
Priepustnosť: 65 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana, ktorá poskytuje **uvolnené, koncentrované pozeranie**

uvex sportstyle (str. 29),
uvex pheos cx2 (str. 30)
uvex super f OTG (str. 64)
uvex pheos cx2 sonic (str. 50)



AR (antireflexná úprava)

Ochrana: UV400
Označenie: 2(C)-1,2
Priepustnosť: cca 96,5 %
Norma: EN 166, EN 170

Najlepšia ochrana v prípade **zrkadlení a odleskov**, s vysokou priepustnosťou

uvex sportstyle (str. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (str. 34, 35)

Tónovanie s ochranu proti oslneniu nie je potrebné



74–100 %
Priepustnosť



58–80 %
Priepustnosť

Tónovania skiel

Určenie



HNEDÉ

Ochrana: UV400
Označenie: 5-2,5
Priepustnosť: 20 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **oslňeniu prírodným svetlom s rozpoznávaním signálnych farieb a zvýšením kontrastu**

uvex i-vo (str. 59),
uvex skyper (str. 41),
uvex ultrasonic (str. 53)



POLAVISION

Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: 14 %
Norma: EN 166, EN 172

Redukovanie rušivých odrazov od povrchov vďaka **filtru** **rozptýleného svetla**

uvex polavision (str. 43)



STRIEBORNÉ ZRKADLOVÉ 53%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-1,7
Priepustnosť: 53 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana pri **premenlivých svetelných podmienkach**

uvex pheos/uvex pheos s (str. 31, 32),
uvex i-works (str. 36)



STRIEBORNÉ ZRKADLOVÉ 12%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: 12 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **extrémnemu** oslňeniu prírodným alebo umelým svetlom s **rozpoznávaním signálnych farieb**

uvex i-3 (str. 34)
uvex pheos cx2 (str. 30)
uvex sportstyle (str. 29)



SIVÉ 23%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-2,5
Priepustnosť: 23 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **oslňeniu prírodným svetlom s rozpoznávaním signálnych farieb**



SIVÉ 14%

Ochrana: UV400
Označenie: 5-3,1
Priepustnosť: 14 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana proti **oslňeniu prírodným svetlom s rozpoznávaním signálnych farieb**

uvex astrospec 2.0 (str. 37),
uvex u-sonic (str. 51)

Odporúča sa tónovanie so zvýšením kontrastu

Tónovanie so zvýšením kontrastu nie je potrebné

Odporúča sa tónovanie s ochranou proti oslňeniu



43–58 %
Priepustnosť



18–29 %
Priepustnosť



8–18 %
Priepustnosť

uvex UV400

100 % ochrana proti ultrafialovému žiareniu. 100 % bezpečnosť. 100 % uvex.

Normatívny predpis pre ochranné okuliare podľa EN 166/170 počíta s ochranou proti UV žiareniu do 380 nm. Najnovšie vedecké poznatky ukazujú: Nestačí to. Aj WHO odporúča ochranu proti UV žiareniu do 400 nm.



Odporúčanie WHO týkajúce sa ochrany proti žiareniu UV400 má jasné opodstatnenie. Vonkajšie tkanivá oka, rohovky a šošovky absorbujú ultrafialové svetlo v plnej miere. Žiarenie UVB spôsobuje hlavné poškodenie genotypu, avšak žiarenie UVA pôsobí viac do hĺbky, spôsobuje tepelné poškodenia a zosilňuje účinky žiarenia UVB.

Univ. prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß



uvex UV400 – súčasť každých ochranných okuliarov uvex
Či už ide o číre alebo tónované zorníky: Účinná ochrana pred ultrafialovým žiarením uvex UV400 je súčasťou „sériovej výbavy“ všetkých ochranných okuliarov od spoločnosti uvex – rovnako ako príjemný komfort nosenia, športový dizajn a povrchové úpravy skiel špičkovej kvality.


Ultrafialové lúče zaťažujú oko aj bez priameho slnečného svetla

Pri vykonávaní prác v exteriéroch je oko pravidelne vystavené škodlivému ultrafialovému žiareniu – a to v prípade oblačnej oblohy. Následok: Pri nedostatočnej ochrane hrozia nebezpečné dlhodobé poškodenia, napríklad poranenie rohovky, sivý zákal a oslepnutie. Chýbajúca ochrana navyše výrazne urýchľuje starnutie citlivého kožného tkaniva okolo oka a zvyšuje riziko vzniku nádorov.

100 % ochrana proti nebezpečnému žiareniu UVA a UVB

Pre oko a okolitú pokožku

Žiarenie v nm



uvex UV400 poskytuje 100 % ochranu proti žiareniu UVA a UVB, ako aj proti vysokoenergetickému viditeľnému svetlu (HEV) do vlnovej dĺžky 400 nm.

uvex UV400 nielenže filtruje celkový objem žiarenia UVA (v prípade skla s ochranou do 380 nm zostáva 20 %), ale navyše úplne minimalizuje bunkové zmeny podmienené vplyvom tepla, teda faktor, ktorého podiel na celkovom bunkovom poškodení sa v rozsahu od 380 nm do 400 nm zvyšuje 10-násobne. Zároveň dochádza k znižovaniu agresívneho podielu modrého svetla (HEV), ktoré škodí sietnici, o 15 %.

Ochranné okuliare uvex,
100 % bezpečnosť.

uvex CBR65

Uvoľnené pozeranie bez únavy

Preventívna ochrana proti modrému svetlu

Vlastnosti technológie skiel uvex CBR65 sa výrazne odlišujú od skiel s technológiou uvex UV400.

uvex CBR65 kompletne blokuje ultrafialové lúče a filtruje až 50 % podielu modrého svetla HEV (vysokoenergetické viditeľné svetlo), ktoré v rozsahu od 380 nm do 450 nm zaťažuje predovšetkým sieťnicu. V pásme nad 450 nm sa k sieťnici prepúšťa iba 60–70 % svetla.

Contrast

Zvýšenie kontrastu

Čítateľne vyšší kontrast a príjemné pozeranie – aj pri rozptýlenom svetle.

Bluelight reduction

Redukovanie modrého svetla

Modré svetlo sa na pracoviskách s extrémne jasným svetlom redukuje až o 50 %.

Relaxed vision


Uvoľnené pozeranie

Nižšia únava očí aj pri dlhodobejšom používaní – uvoľnené pozeranie zvyšuje pozornosť a schopnosť sústredenia sa.

65% transmission

Jemné tónovanie

Optimálna ochrana proti oslneniu – špičkové optické vlastnosti aj pri extrémne jasnom umelom svetle a prirodzenom svetle.

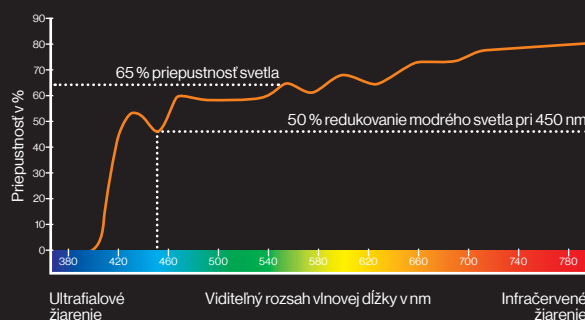

Zaťaženie očí modrým svetlom sa enormne zvýšilo v dôsledku intenzívneho využívania médií (počítače, smartfóny, tablety, LED televízory a pod.) a prechodu od klasických žiaroviek na osvetlenie typu LED. Z krátkodobého hľadiska to môže viesť k prílišnému namáhaniu, bolestiam hlavy či poruchám koncentrácie, zatiaľ čo v dlhodobom horizonte hrozí zvýšené riziko vekom podmienenej degenerácie makuly.

uvex CBR65 spoľahlivo chráni oči pred zdravotnými rizikami – a eliminuje rušivé vplyvy na „vnútorné hodiny“ človeka.

Ďalšie informácie na adrese
[uvex-safety.com/en/
product-group/uvex-cbr65/](http://uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/)



9193064



9198064



9169164



9309064



Č. pol.	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65
Vyhotovenie	9193064	9198064	9169164	9309064
	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku
Farba rámu	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
	biela, čierna	biela, čierna	čierna, biela	biela, čierna
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 34 BT CE
	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400
Hmotnosť	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Objednávacia jednotka	23 g	28 g	39 g	34 g
	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex

uvex i-5


Inovatívne detaily, moderný dizajn,
spoľahlivá ochrana

Maximálna bezpečnosť vďaka inovatívnemu,
modernému dizajnu: Okuliare uvex i-5 s technoló-
giami x-tended eyeshield a sideshield chránia oči
obzvlášť spoľahlivo – v každej situácii.
Premyslené funkcie zaručujú prvotriedny komfort
nosenia aj v prípade dlhodobejšieho používania.



3-stupňový sklon

Na bezproblémové prispôsobenie
každému typu tváre

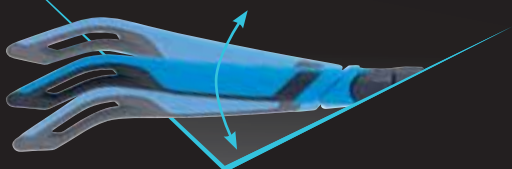

x-tended sideshield

Na optimálnu postrannú
ochranu oblasti očí




x-tended eyeshield

Na lepšiu ochranu pred častí-
cami, prachom a nečistotami



Technológia povrchovej úpravy uvex supravision

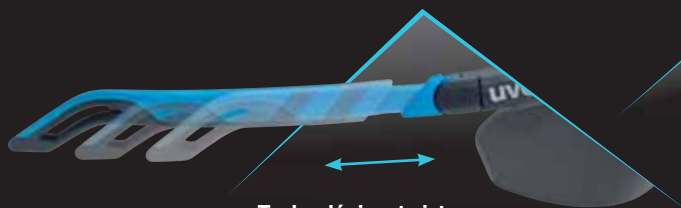


Technológia x-twist

Na flexibilné, pohodlné prispôsobenie
každému tvaru hlavy



Mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti nosa

Na zaistenie komfortu nosenia
a proti zošmykovaniu



MADE IN GERMANY 

Okuliare so straničkami

uvex i-5



9183265



9183281



Ďalšie informácie získate na adrese
uvex-safety.sk/sk/produkty/ochranne-okuliare/?f=2729
 (alebo zosnímaním QR kódu).

uvex i-5

- mäkká, flexibilná dosadacia plocha v oblasti nosa na zaistenie komfortu nosenia a proti zošmykovaniu
- x-tended eyeshield na zvýšenú ochranu pred poletujúcimi časticami, prachom a nečistotami
- x-tended sideshield na zvýšenú postrannú ochranu
- 3-stupňový sklon umožňuje bezproblémové prispôsobenie každému typu tváre
- technológia x-twist s možnosťou nastavenia dĺžky na flexibilné, pohodlné prispôsobenie straničiek každému tvaru hlavy
- mäkké straničky netlačia pri nosení a bránia zošmykovaniu
- s osvedčenou technológiou povrchovej úpravy uvex supravision
- bez obsahu kovov

uvex i-5		
Č. pol.	9183265	9183281
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	ochrana proti slnku
Farba rámu	antracitová, modrá	EN 166, EN 172
	W 166 FT CE	antracitová, limetková
Zorník	PC, bez farby	W 166 FT CE
	UV400	PC, sivá 23 %
	2C-1,2 W1 FTKN CE	UV400
Hmotnosť	29 g	5-2,5 W1 FTKN CE
Objednávacia jednotka	5 ks	29 g
		5 ks

uvex

uvex x-fit pro

Komfort nosenia zaodetý
v atraktívnom šate


Optimálna ochrana a dokonalá výbava na každé pracovné nasadenie:

Ochranné okuliare uvex x-fit pro umožňujú individuálne prispôsobenie podľa vašich požiadaviek. Na dosiahnutie ešte väčšej bezpečnosti a ešte vyššej výkonnosti.



proErgo | uvex Comfort Slider

Flexibilný sklon straničiek sa ergonomicky prispôsobí každému typu tváre, takže je zaistené optimálne dosadnutie. Posúvaním nastavovacieho prvku uvex Comfort Slider (A) možno meniť uhol sklonu skiel (B).

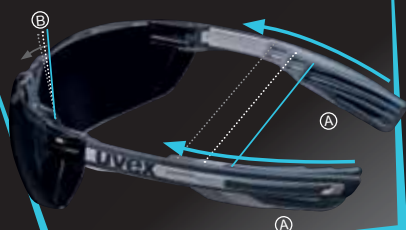

Geometria zorníkov uvex x-fit
Inovatívna geometria skiel zaručuje optimálny ergonomický tvar.



proGrip | Náhlavná páska uvex

Plynule nastaviteľná náhlavná páska bez obsahu kovov bezpečne drží ochranné okuliare na mieste pri každom pracovnom nasadení. (Č. pol. 9958023)



proComfort |

Mäkká dosadacia plocha uvex v oblasti nosa

Mäkká dosadacia plocha v oblasti nosa s výrazným dizajnom v tvare x poskytuje maximálny komfort nosenia aj pri dlhých pracovných nasadeniach.

Vysokoučinná povrchová úprava uvex

Technológia povrchovej úpravy uvex supravision sa stará o vynikajúci výhľad.

proLux |

Svietidlo uvex mini LED

LED lampa s jasným svetlom a možnosťou nastavenia sa stará o optimálny výhľad aj pri zlých svetelných podmienkach. (Č. pol. 9999100)

proFix |

Straničky okuliarov uvex

Elastické konce straničiek s technológiou uvex duo component pri nosení vôbec netlačia.

Funkčné príslušenstvo možno poľahky pripojiť na dôvtipný systém na straničkách

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex x-fit pro



9199005



9199247



9199245



9199240



9199277



9199276



9999100



9958023



uvex x-fit pro

- ochranné okuliare s moderným vzhľadom
- inovatívna koncepcia straničiek s klbovým pripojením
- mäkká dosadacia plocha v oblasti nosa s výrazným dizajnom v tvare x zaisťuje maximálny komfort nosenia
- vôbec netlačia vďaka elastickým koncom straničiek s technológiou uvex duo component
- technológia uvex Comfort Slider umožňuje flexibilné nastavenie sklonu straničiek
- optimálne prispôsobenie tvaru vďaka inovatívnej geometrii skiel

- flexibilný modulový systém straničiek okuliarov umožňuje osadenie funkčného príslušenstva
- bez obsahu kovov

Príslušenstvo:

- svietidlo uvex mini LED: LED lampa s jasným svetlom s možnosťou nastavenia na osadenie (vľavo alebo vpravo) pomocou príslušného ľavého alebo pravého adaptéra na straničky uvex x-fit a x-fit pro, batérie: 4 gombíkové články, typ L736F
- náhlavná páska uvex x-fit: na montáž na modely uvex x-fit a x-fit pro

uvex x-fit pro						
Č. pol.	9199005	9199247	9199245	9199240	9199277	9199276
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence bez nastavovacích prvkov	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku, bez nastavovacích prvkov	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	biela, antracitová W 166 FT CE	modrá, antracitová W 166 FT CE	modrá, antracitová W 166 FT CE	žltá, antracitová W 166 FT CE	antracitová, svetlosivá W 166 FT CE	antracitová, svetlosivá W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, jantárová UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	24 g	28 g	28 g	24 g	28 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Č. pol.	uvex mini LED light 9999100	Č. pol.	Náhlavná páska uvex x-fit pro 9958023
Vyhotovenie	vrát. 2 adaptérov (ľavý a pravý)	Vyhotovenie	na montáž na uvex x-fit a x-fit pro, bez obsahu kovov
Farba	adaptér + telo: čierna svetlo: biele	Farba	čierna
Objednávková jednotka	ks	Objednávacia jednotka	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex


uvex x-fit

Stabilita vďaka dizajnu v tvare x

Model uvex x-fit sa vyznačuje hmotnosťou iba 23 gramov. Športové ochranné okuliare ponúkajú optimálne krytie oblasti očí a ničím nerušený používateľský komfort. Vďaka dizajnu skiel v tvare X a priesvitným stranicčkám je model uvex x-fit naozaj neprehliadnuteľný.



Dokonalé prispôsobenie tvaru a krytie oblasti očí
pre rôzne tvary hlavy



Ľahké ochranné okuliare
s hmotnosťou iba
23 gramov

Inovatívna koncepcia straniciek s kĺbovým pripojením
Bez obsahu kovov




Dizajn v tvare x
zaistúje stabilitu



Technológia povrchovej úpravy uvex supravision

Ochrana UV400
Aj s jantárovým sklom
alebo ochranou proti slnku



MADE IN GERMANY 

Okuliare so straničkami

uvex x-fit



9199085



9199265



9199123



9199286



9199280



9958024

uvex x-fit

- klasické ochranné okuliare s ideálnym ergonomickým tvarom
- nízka hmotnosť, iba 23 gramov
- technológia povrchovej úpravy uvex supravision
- inovatívna koncepcia straničiek s klbovým pripojením s možnosťou pripojenia nastavovacích prvkov uvex Comfort Slider na optimálne dosadenie

- bez obsahu kovov

uvex x-fit					
Č. pol.	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	sivá priehľadná	modrá priehľadná	ružová priehľadná	sivá priehľadná	sivá priehľadná
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Objednávací jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex Comfort Slider	
Č. pol.	9958024
Vyhotovenie	na pripojenie na straničky uvex x-fit a x-fit pro
Farba	antracitová
Objednávková jednotka	vrecko
Obsah	5 párov

MADE IN GERMANY

Ochranné okuliare uvex

Ideálne aj pre úzke tváre

Rovnako individuálne ako tváre ľudí, aj geometrie našich okuliarov sa líšia. Tento výber z nášho sortimentu sa okrem iného ideálne hodí aj pre úzke tváre.

Vďaka optimálnemu ergonomickému tvaru a čiastočne aj vďaka možnostiam úprav tieto ochranné okuliare dokonale sedia rôznym tvarom hlavy. Oči sú tak vždy ideálne chránené proti časticiam, iskrám či prachu.

Spol. uvex má optimálne ochranné okuliare na každý účel –
aj pre úzke hlavy a tváre.

Okuliare uvex so stranickami:



uvex i-3 s 9190



uvex pheos s 9192



uvex sportstyle 9193



uvex i-works 9194



uvex pheos cx2 9198



uvex x-fit 9199

Uzavreté okuliare uvex:



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex u-sonic 9308



uvex pheos cx2 sonic 9309



Okuliare so straničkami

uvex sportstyle



9193080



9193265



9193376



9193838




9193064



9193280



uvex AR – maximálna ochrana
pred UV žiarením s dokonalou
priepustnosťou > 96,5 %

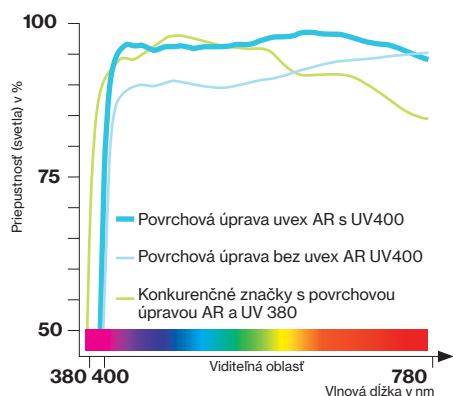

9193885



9193880

uvex sportstyle

- ľahké ochranné okuliare so športovým vzhľadom
- optimálny výhľad vďaka geometrii zorníkov uvex
- mäkká nastaviteľná dosadacia plocha v oblasti nosa a mäkké protišmykové konce straničiek (technológia uvex duo component) zaisťujú dosadenie bez tlaku
- technológia povrchovej úpravy uvex supravision

uvex sportstyle								
Č. pol.	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Vyhotovenie	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR s výrazne antireflexnou úpravou zorníka	uvex supravision extreme ochrana proti slnku	uvex supravision extreme ochrana proti slnku	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová	uvex supravision variomatic samostmievací zorník
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Farba rámu	čierna, sivá	čierna, limetková	čierna, petrolejová	čierna, modrá	biela, čierna	biela, čierna	čierna, sivá	čierna, antracitová
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC CBR65	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá	PC, svetlozelená
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex pheos cx2



uvex pheos cx2

- ochranné okuliare s moderným, športovým vzhľadom a značkou x
- pohodlná ochrana s technológiou x-tended eyeshield
- optimálna ochrana vďaka technológii x-tiwtst na dokonalé dosadenie a prevenciu proti zošmykovaní
- veľké zorné pole vďaka duosférickým zorníkom
- inovatívna technológia uvex duo component na maximálny komfort nosenia
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- technológia povrchovej úpravy uvex supravision

► K dispozícii aj ako uzavreté okuliare (pozri stranu 50)



uvex pheos cx2					
Č. pol.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	modrá, sivá	modrá, sivá	červená, sivá	čierna, svetlomodrá	čierna, svetlomodrá
Zorník	W 166 FT CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	W 166 FT CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex pheos cx2				
Č. pol.	9198285	9198064	9198237	9198885
Vyhotovenie	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna, žltá	biela, čierna	biela, čierna	modrá, sivá
Zorník	W 166 FT CE PC, jantárová UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, zrkadlová striebrosivá UV400 5-3,1 W1 FTKN CE
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Okuliare so straničkami

uvex pheos



uvex pheos

- moderné ochranné okuliare s módnym vzhľadom a s technológiou duosférických skiel
- bez obsahu kovov
- k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako úzky variant
- súprava pozostávajúca z namontovaného prídavného rámu s mäkkou výstelkou a prispôsobenou náhlavnou páskou (uvex pheos guard)

- dodatočná ochrana obočia použitím technológie Eye plus Protection, teda zošíkmenia v hornej časti
- mäkké protišmykové konce straničiek (technológia uvex duo component) zabráňujú tvorbe tlakových bodov
- veľmi veľké zorné pole bez rámu
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- štandardná veľkosť vhodná na použitie so systémom uvex IES (pozri stranu 106)



2012



German Design Award

2012 WINNER 2013

uvex pheos					
Č. pol.	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Vyhotovenie	uvex supravision plus štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť	uvex supravision extreme štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	čierna, sivá	čierna, zelená	svetlosivá, sivá	čierna, sivá	čierna, žltá
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex pheos				
Č. pol.	9192245	9192285	9192281	9192881
Vyhotovenie	uvex supravision excellence štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť	uvex supravision extreme štandardná veľkosť	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane štandardná veľkosť
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna, sivá	čierna, sivá	čierna, sivá	svetlosivá, sivá
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, sivá 23 %	PC, sivá 23 %	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192725
Úzka verzia



9192785
Úzka verzia



9192282
Úzka verzia



9192745
Úzka verzia



9192283
Úzka verzia




9192891
Úzka verzia



9192180
9192680
Úzka verzia



9192181



Príslušenstvo: 9192001/9192002
Prídavný rám/prídavný rám, úzka verzia



Príslušenstvo: 9958020
Náhlavná páska

Č. pol.	uvex pheos s	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891
Vyhotovenie	uvex supravision excellence úzky variant	uvex supravision excellence úzky variant	uvex supravision excellence úzky variant	uvex supravision excellence úzky variant	uvex supravision excellence úzky variant	uvex supravision extreme úzky variant	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane úzky variant
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	biela, zelená	antracitová, sivá	čierna, sivá	čierna, sivá	biela, oranžová	čierna, sivá	svetlosivá, sivá
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá
Hmotnosť	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Č. pol.	uvex pheos guard	9192180	9192181	9192680	uvex pheos s guard
Vyhotovenie	uvex supravision extreme štandardná veľkosť s prídavným rámom a náhlavnou páskou	uvex supravision extreme štandardná veľkosť, ochrana proti slnku s príd. rámom a náhlavnou páskou	uvex supravision extreme štandardná veľkosť, ochrana proti slnku s príd. rámom a náhlavnou páskou	uvex supravision extreme štandardná veľkosť, ochrana proti slnku s príd. rámom a náhlavnou páskou	uvex supravision extreme štandardná veľkosť, ochrana proti slnku s príd. rámom a náhlavnou páskou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	čierna, sivá	čierna, sivá	čierna, sivá	čierna, sivá	čierna, sivá
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %	PC, bez farby	PC, bez farby
Hmotnosť	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Č. pol.	9192001	9192002	9958020
Vyhotovenie	prídavný rám pre uvex pheos štandardná veľkosť	prídavný rám pre uvex pheos s úzky variant	náhlavná páska pre uvex pheos a uvex pheos s
Farba	čierna	čierna	sivá, čierna
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY


Ochranné okuliare v súlade s vašou podnikovou identitou

Ochrana očí s „osobnosťou“

Nezameniteľná vizuálna identifikácia pre váš tím: Pre ochranné okuliare uvex sú k dispozícii mnohostranné možnosti individuálneho prispôbenia vzhľadu – od potlače s vaším firemným logom na straničkách až po rámy v podnikových farbách. Ochranné pracovné prostriedky tak môžete dokonale zladíť s vašou podnikovou identitou.


Rám vo firemnej farbe

„Vaše“ okuliare na prvý pohľad: Rám vyhotovený vo vašej firemnej farbe.

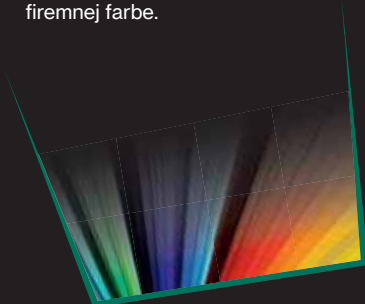

Vložky v straničkách

K dispozícii je možnosť decentnej a individuálnej aplikácie názvu vašej firmy do mäkkého komponentu straničiek.

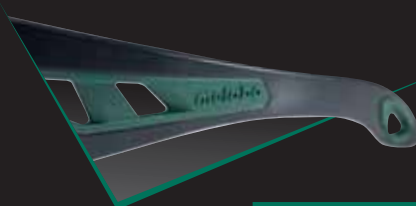

Tampónová potlač na straničkách (1- až 4-farebná)

Odporúčaný spôsob aplikovania farebnej potlače s logom na straničky je priama tampónová tlač.




Akú mieru individualizácie požadujete?

Radi vám poskytneme osobné poradenstvo zamerané na technické možnosti individualizácie našich ochranných okuliarov. Využite aj náš konfigurátor výrobkov online na adrese www.uvex-safety.com/configurator (alebo nasnímajte QR kód).


Tu si môžete vybrať požadovaný model okuliarov a upraviť jeho vzhľad online.

Rešpektujte nasledujúce minimálne objednávacie množstvá: Tampónová potlač od 500 kusov Kombinácia existujúcich komponentov (zorníky a straničky) od 2 500 kusov (s tampónovou potlačou alebo bez nej) Vložky/vlastná firemná farba/individuálna náhlavná páska/laserové gravírovanie od 5 000 kusov Individuálne príslušenstvo na požiadanie

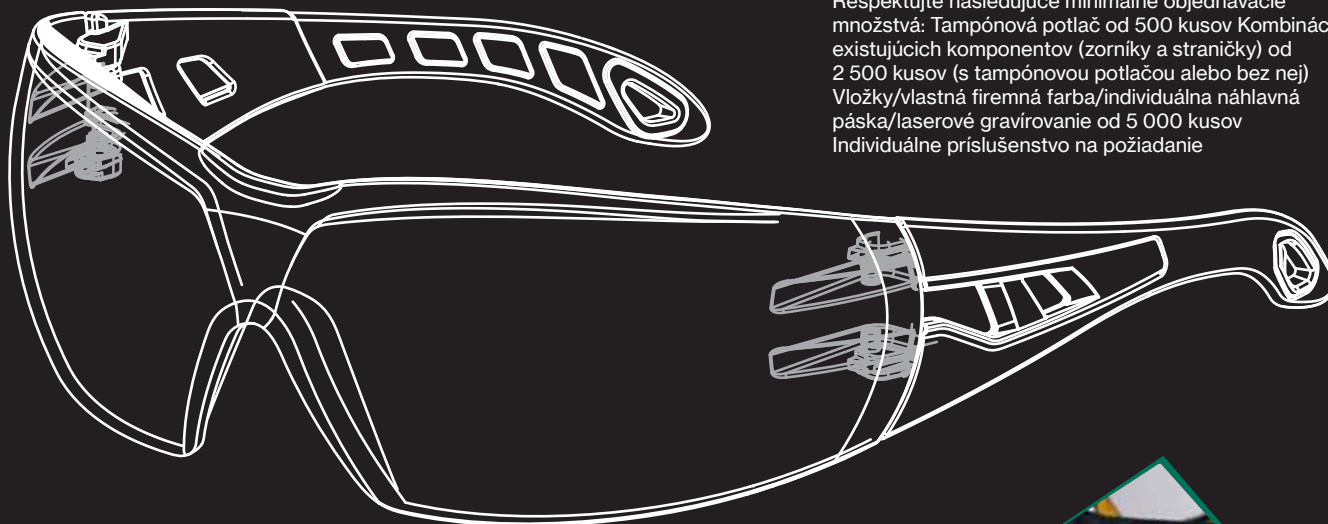

Individuálne príslušenstvo

Nechajte si vytlačiť vaše logo napr. na puzdrá na okuliare.



Laserové gravírovanie na zorníkoch

Aj s individuálnym laserovým gravírovaním si ochranné okuliare zachovávajú 100 % funkčnosť.

Vyšívanie náhlavnej pásky

K dispozícii je možnosť individuálneho vyšitia vášho firemného loga na náhlavné pásky na okuliare.



Okuliare so straničkami

uvex i-3



uvex i-3 • uvex i-3 s

- štýlové trojzložkové ochranné okuliare s inovatívnymi funkciami
- bez obsahu kovov
- k dispozícii v štandardnej veľkosti alebo ako úzky variant
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek umožňuje individuálne prispôbenie každému typu tváre
- mäkká nastaviteľná dosadacia plocha v oblasti nosa, mäkké protišmykové konce straničiek a záves straničiek bez obsahu kovu (trojzložková technológia) na vysoký komfort nosenia a eliminovanie tlakových bodov

Oblasti použitia:

- uvex supravision AR: pracovné prostredia s intenzívnym osvetlením alebo zmiešaným svetlom
- uvex supravision variomatic: práce v prírodných oblastiach, námorné prostredie



uvex i-3	9190270	9190175	9190275	9190280	9190839
Č. pol.	–	–	9190258	9190258	–
Náhradné sklo	uvex supravision sapphire štandardná veľkosť	uvex supravision plus štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť	uvex supravision excellence štandardná veľkosť	uvex supravision AR štandardná veľkosť
Vyhotovenie		ropný a plynárenský priemysel			sklá s výrazne antireflexnou úpravou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	antracitová, modrá W 166 FT CE	čierna, svetlosivá W 166 FT CE	antracitová, modrá W 166 FT CE	čierna, svetlosivá W 166 FT CE	čierna, modrá W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE
Hmotnosť	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex i-3	9190838	9190281	9190885	9190880	Prídavný rám
Č. pol.	–	–	–	–	9190001
Náhradné sklo	uvex supravision AR štandardná veľkosť, zorník s výrazne antireflexnou úpravou	uvex supravision excellence štandardná veľkosť ochrana proti slnku	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane, štandardná veľkosť, ochrana proti slnku, strieborná zrkadlová	uvex supravision variomatic štandardná veľkosť samostmievací zorník	prídavný rám pre uvex i-3 štandardná veľkosť
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Farba rámu	čierna, modrá W 166 FT CE	čierna, svetlosivá W 166 FT CE	čierna, svetlosivá W 166 FT CE	čierna, antracitová W 166 FT CE	čierna
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, sivá 23 % UV400	PC, zrkadlová striebrosivá UV400	PC, svetlozelená UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Hmotnosť	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Objednávacia jednotka	ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex i-3 s



9190065



9190080



9190075




9190039



9190085




9190086

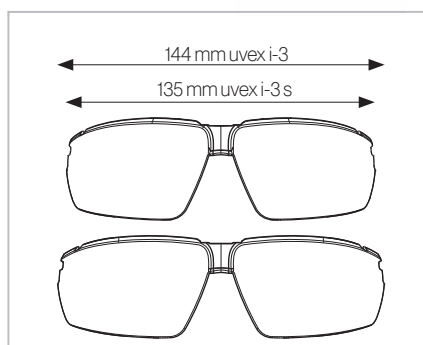
Príslušenstvo: 9958009
Šnúrka k okuliarom uvex i-3 a uvex i-3 s

Bez antireflexnej
povrchovej úpravy

uvex i-3 AR

Povrchová úprava

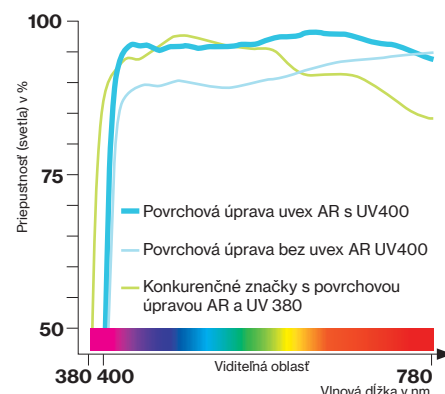Obojstranná antireflexná povrchová úprava poskytuje 100 % ochranu s faktorom UV 400 a stupeň priepustnosti 96,5 % – vďaka tomu sa účinne eliminujú rušivé svetelné odlesky.

uvex AR – maximálna ochrana
pred UV žiarením s dokonalou
priepustnosťou > 96,5 %


Priepustnosť (svetla)

Vďaka antireflexnej povrchovej úprave dosahuje model uvex i-3 AR vyššiu priepustnosť než ochranné okuliare s bežnými technológiami skiel a zaisťuje dokonalý výhľad bez zrkadlení.

uvex i-3 s			
Č. pol.	9190065	9190080	9190075
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire úzky variant	uvex supravision plus úzky variant	uvex supravision excellence úzky variant
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	modrá, sivá	čierna, sivá	antracitová, limetková
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

uvex i-3 s				Príslušenstvo
Č. pol.	9190039	9190085	9190086	9958009
Vyhotovenie	uvex supravision AR úzky variant, sklá s výrazne antireflexnou úpravou	uvex supravision excellence úzky variant	uvex supravision excellence úzky variant	šnúrka k okuliarom uvex i-3 a uvex i-3 s
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Farba rámu	čierna, modrá	antracitová, žltá	modrá, sivá	antracitová, sivá
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, jantárová UV400	PC, sivá 23 % UV400	
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	–
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885



uvex i-works

- ochranné okuliare so športovým dizajnom: atraktívny vzhľad a robustná kvalita
- bez obsahu kovov
- technológia povrchovej úpravy uvex supravision
- príjemne mäkké straničky (technológia uvex duo component), stabilita bez zošmykovania a otláčania
- konce straničiek s plochým vyhotovením a otvorom na upevnenie šnúrkou na okuliare
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- na použitie so systémom uvex IES (pozri stranu 106)

uvex i-works					
Č. pol.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane, strieborná zrkadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	antracitová, modrá	antracitová, zelená	čierna, žltá	antracitová, sivá	čierna, sivá
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová	PC, sivá 23 %	PC, zrkadlová striebrosivá
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Hmotnosť	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY 

Okuliare so straničkami

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164220



9164246



9164387

uvex astrospec 2.0

- najmodernejšia inovácia celosvetovo najobľúbenejších okuliarov so straničkami uvex astrospec
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek umožňuje individuálne prispôbenie každému typu tváre
- panoramatické zorníky s integrovanou bočnou ochranou na optimálne krytie oblasti očí

- systém vetrania uvex s labyrintovým tesnením na zaistenie príjemnej klímy pre oči
- mäkké protišmykové konce straničiek (technológia uvex duo component) zabráňujú tvorbe tlakových bodov
- jednoduché odkladanie do náprsného vrecka vďaka konštrukcii umožňujúcej zloženie naplocho



reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Č. pol.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	modrá, svetlomodrá	čierna, sivá	čierna, limetková	antracitová, petrolejová	čierna, žltá	neónová oranžová, čierna	čierna, sivá
Zorník	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400	PC, jantárová, UV400	PC, sivá 23 %, UV400	PC, sivá 14 %, UV400
Hmotnosť	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- extrémne ľahké ochranné okuliare so športovým vzhľadom a straničkami bez závesov
- mäkká dosadacia plocha v oblasti nosa
- aerodynamicky optimalizovaná geometria skiel zvažujúcich sa dopredu zaisťuje optimálne vetranie
- maximálny komfort nosenia vďaka nízkej hmotnosti – iba 18 gramov
- bez obsahu kovov

uvex super g						
Č. pol.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Náhradné sklo	–	–	9172255	9172255	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	sivá metalická, čierna W 166 FT CE	bez farby, sivá W 166 FT CE	bez farby, sivá W 166 FT CE	námornícka modrá, biela W 166 FT CE	sivá metalická, čierna W 166 FT CE	antracitová, limetková W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, jantárová UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Okuliare so straniczkami

uvex super fit · uvex super fit ETC


9178065
9178265


9178185



9178315



9178415



9178500



9178385



9178286

uvex super fit

- ľahké ochranné okuliare so straniczkami s kľbovým pripojením a športovým vzhľadom
- mäkká, nastaviteľná dosadacia plocha v oblasti nosa
- mäkký komponent v oblasti čela zaisťuje príjemné nosenie bez tlaku
- aerodynamicky optimalizovaná geometria skiel zvažujúcich sa dopredu zaisťuje optimálne vetranie
- veľmi vysoký komfort nosenia vďaka nízkej hmotnosti – iba 21 gramov

uvex super fit				
Č. pol.	9178065	9178185	9178265	9178315
Náhradné sklo	–	–	9172255	9172255
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	námornická modrá, biela	čierna, biela	námornická modrá, biela	biela, limetková
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	21 g	21 g	21 g	21 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex super fit				
Č. pol.	9178415	9178500	9178385	9178286
Náhradné sklo	–	–	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision ETC	uvex supravision CR sterilizácia v autokláve (15 cyklov)	uvex supravision excellence zvyšujú kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	biela, sivá	biela, svetlomodrá	čierna, biela	čierna, biela
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	21 g	21 g	21 g	21 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Oblasti použitia:

- uvex supravision clean: sterilné pracovné prostredie (laboratória, kliniky, čisté miestnosti, potravinárska výroba)
- uvex supravision ETC na oboch stranách: vysoká vlhkosť vzduchu a premenlivé teploty (chladiareň, výstavba tunelov, gastronómia, potravinársky priemysel)

Zorníky s povrchovou úpravou uvex supravision ETC sa nezačleňujú. Namiesto kvapiek sa tvorí vodný film.



Povrchová úprava proti zahmlievaniu po 8 sekundách. | uvex supravision ETC

MADE IN GERMANY

Okuliare so straničkami

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160268
9160068



9160076



9160120

uvex i-vo

- funkčné ochranné okuliare s nastavovaním dĺžky straničiek
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- mäkké straničky uvex quattriflex a mäkké komponenty v oblasti nosa a čela zaisťujú príjemné nosenie bez tlaku
- neobmedzené periférne vnímanie vďaka geometrii zorníkov

uvex i-vo					
Č. pol.	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Náhradné sklo	9160055	–	9160255	9160255	9160255
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	modrá, oranžová	modrá, sivá	modrá, sivá	modrá, oranžová	čierna, sivá
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Č. pol.	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Náhradné sklo	–	–	–	–	9160255
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	zvyšujú kontrast	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku	s náhlavnou páskou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Farba rámu	modrá, oranžová	modrá, oranžová	modrá, oranžová	čierna, sivá	modrá, sivá
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
	PC, jantárová	PC, hnedá	PC, hnedá	PC, sivá 23 %	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Hmotnosť	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Okuliare so straničkami

uvex skyper · uvex skyper sx2



9195075



9195265



9195078

uvex skyper

- individuálne nastaviteľné ochranné okuliare so straničkami
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a päťstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- postranná ochrana proti oslneniu

uvex skyper			
Č. pol.	9195075	9195265	9195078
Náhradné sklo	–	9195255	–
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna	modrá	čierna
Zorník	W 166 F CE UV400 2C-1,2 W1 F CE	W 166 F CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	W 166 F CE PC, hnedá UV400 5-2,5 W1 F CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

9197065
9197265

9197266

uvex skyper sx2

- ochranné okuliare so straničkami a špeciálnym tvarom zorníkov pre výrazné líčne kosti
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a päťstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- postranná ochrana proti oslneniu

uvex skyper sx2			
Č. pol.	9197065	9197265	9197266
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	modrá	modrá	modrá
Zorník	W 166 F CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 F CE	W 166 F CE PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	W 166 F CE PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnosť	30 g	30 g	30 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

Okuliare so straničkami

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076



9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- športové ochranné okuliare s dvojími sklami
- veľká plocha krytia
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek umožňuje individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- straničky uvex quattreflex so štyrmi komfortnými vankúšikmi na pohodlné dosadenie bez tlačenia v oblasti uší
- uvex cyberguard s označením 3 (kvapaliny) a 4 (hrubý prach)

Č. pol.	uvex cybric	uvex cyberguard
Vyhotovenie	9188075 uvex supravision sapphire	9188121 uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	čierna, oranžová	čierna, oranžová
Zorník	W 166 F CE PC, bez farby UV400	W 166 F CE PC, sivá 23 % UV400
Hmotnosť	28 g	35 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- klasické okuliare so straničkami a dvojítm zorníkom
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: dĺžkovo nastaviteľné straničky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- jednoduché odkladanie do náprsného vrečka vďaka plochej konštrukcii

uvex meteor	9134005	9134002
Č. pol.	9134005	9134002
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire sklo 56 mm šírka mostíka 15 mm	bez povrchovej úpravy sklo 56 mm šírka mostíka 15 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166
Farba rámu	sivá transparentná W 166 F CE	sivá transparentná W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby UV400	HG, bez farby UV 330
Hmotnosť	28 g	44 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks

uvex futura

- klasické ochranné okuliare s veľkým zorným poľom
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a štvorstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- mäkké konce straničiek duo-flex

uvex futura	9180015	9180125
Č. pol.	9180015	9180125
Náhradné sklo	9180055	9180155
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	hnedá W 166 F CE	hnedá W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400
Hmotnosť	49 g	49 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks

Okuliare so straničkami

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- pohodlné ochranné okuliare s polarizačným filtrom
- polarizačný filter na ochranu pred odrazmi a rušivými odleskami (napr. od vodnej hladiny a materiálov s vysokým leskom)
- premena ostrých zrkadlení a rušivých odleskov na príjemné svetlo

Oblasti použitia:

- pracoviská s reflexnými povrchmi (práce v pobrežných oblastiach, námorné prostredie, stavebný priemysel)

uvex polavision	
Č. pol.	9231960
Vyhotovenie	obojsstranná odolnosť proti poškrabaniu ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna, biela
	W 166 F CE
Zorník	PC, sivá 14 % UV400
	5-3,1 W1 F CE
Hmotnosť	25 g
Objednávková jednotka	ks



9175275


9175260
9175160


9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- okuliare so straničkami s ochranou po celom obvode
- úplná ochrana očí pred poletujúcimi časticami vďaka napevno nastriekanej mäkkej dosadacej ploche z TPU (označenie 3 – kvapaliny a 4 – hrubý prach)
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňuje individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- flexibilný mäkký komponent sa individuálne prispôsobí obrysom tváre

uvex skyguard NT				
Č. pol.	9175275	9175260	9175160	9175261
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	oranžová, sivá W 166 34 F CE	modrá, sivá W 166 34 F CE	modrá, sivá W 166 34 F CE	modrá, sivá W 166 34 F CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, sivá 23 % UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnosť	42 g	44 g	44 g	44 g
Objednávková jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Okuliare so straničkami

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005
9159105



9159016
9159116



9159118

uvex winner

- okuliare s kovovým rámom bez okraja a pružinkovým závesom na straničkách
- optimálne krytie očí
- anatomicky prispôsobiteľné, mäkké nosové sedielka

uvex winner					
Č. pol.	9159005	9159105	9159016	9159116	9159118
Vyhotovenie	obojsstranná odolnosť proti poškrabaniu	odolnosť proti poškrabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu	obojsstranná odolnosť proti poškrabaniu	odolnosť proti poškrabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu	odolnosť proti poškrabaniu, odolnosť proti zahmlievaniu, ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	ocelovosivá W 166 F CE	ocelovosivá W 166 F CE	ocelovosivá W 166 F CE	ocelovosivá W 166 F CE	ocelovosivá W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2-1,2 W1 F CE	PC, bez farby UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC, zelená UV400 2-1,7 W1 F CE	PC, zelená UV400 2-1,7 W1 FKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnosť	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks



9155005

MADE IN GERMANY 

uvex mercury

- ploché kovové ochranné okuliare
- transparentná postranná ochrana s dobrým periférnym vnímaním
- jednoduché odkladanie do náprsného vrečka vďaka plochej konštrukcii

uvex mercury	
Č. pol.	9155005
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire sklo 56 mm šírka mostíka 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	ocelovo modrá W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2-1,2 W1 FK CE
Hmotnosť	30 g
Objednávacia jednotka	5 ks




9137005

MADE IN GERMANY 

uvex ceramic

- ochranné okuliare vo vyhotovení s dvojítmí sklami
- špeciálne pre úzke tváre
- kombinácia plastovej stredovej časti a kovových straničiek

uvex ceramic	
Č. pol.	9137005
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire sklo 49 mm šírka mostíka 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá, čierna W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FK CE
Hmotnosť	23 g
Objednávacia jednotka	5 ks



Ďalšie informácie nájdete
na adrese uvex-academy.com

Seminár zameraný na osvojenie si základných poznatkov z praxe v súvislosti s používaním OOPP na ochranu očí.

- sprostredkovanie základných poznatkov z oblastí použitia ochranných pracovných prostriedkov na ochranu očí, ako sú napr. výrobky na ochranu proti mechanickému ohrozeniu, chemikáliám, žiareniu (napr. ochrana pre zváračov) a špeciálne oblasti použitia
- názorné ukážky a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z činností mechanického obrábania, infračerveného a ultrafialového žiarenia (napr. pri zváracích procesoch alebo chemikáliách) na základe príkladov z praxe
- posúdenie rizík na pracoviskách, ktoré súvisia s poranením očí
- oboznámenie sa s možnosťami účinnej prevencie týchto rizík v závislosti od špecifického pracoviska

- podrobná prezentácia požiadaviek kladených na priemyselnú ochranu očí, noriem, oblastí použitia, posúdenia rizika a starostlivosti o výrobky na ochranu očí
- informácie o klasifikácii ochranných výrobkov na základe ich označenia a oblastí použitia rôznych ochranných prostriedkov

Cieľová skupina

Zamestnanci spoločnosti zodpovední za prevádzkovú bezpečnosť pracovníkov pri práci, napr. bezpečnostní technici a odborní nákupcovia.



Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia na adrese uvex-academy.com, telefonicky na čísle **+49 911 9736-1710** alebo zaslaním e-mailu na adresu academy@uvex.de

Okuliare cez okuliare

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- okuliare cez okuliare pre používateľov korekčných okuliarov
- panoramatické zorníky s integrovanou bočnou ochranou na optimálne krytie oblasti očí
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: Dĺžkovo nastaviteľné straničky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- straničky uvex duoflex vôbec netlačia

uvex 9161			
Č. pol.	9161014	9161005	9161305
Vyhotovenie	bez povrchovej úpravy	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	bez farby	modrá, čierna	modrá, čierna
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE
Hmotnosť	51 g	46 g	46 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks



9169065
9169260



9169080



9169081

uvex super OTG

- okuliare cez okuliare so straničkami bez závesov pre používateľov korekčných okuliarov
- panoramatické zorníky s integrovanou bočnou ochranou na optimálne krytie oblasti očí
- bez obsahu kovov
- vysokoflexibilné konce straničiek zaisťujú pocit pohodlia pri nosení

uvex super OTG				
Č. pol.	9169065	9169080	9169260	9169081
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
				ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	modrá, svetlosivá	čierna, svetlosivá	modrá, svetlosivá	čierna, svetlosivá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE
Hmotnosť	37 g	37 g	37 g	37 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Okuliare cez okuliare

uvex super f OTG


9169585
9169261


9169500



9169580



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- okuliare cez okuliare so stranicami s klbovým pripojením pre používateľov korekčných okuliarov
- panoramatické zorníky s integrovanou bočnou ochranou na optimálne krytie oblasti očí
- mäkké konce straniek zaisťujú pocit pohodlia pri nosení

uvex super f OTG								
Č. pol.	9169585	9169261	9169500	9169580	9169164	9169586	9169850	9169615
Vyhotovenie	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire
			sterilizácia v autokláve (15 cyklov)	zvyšujú kontrast	ochrana proti slnku	ochrana proti slnku		blokovanie modrého svetla do 525 nm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	čierna, biela	čierna, biela	biela, svetlomodrá	čierna, biela	čierna, biela	čierna, biela	čierna, biela	čierna, biela
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, jantárová	PC CBR65	PC, sivá 23 %	PC, svetlozelená	PC, oranžová
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV 525
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FT CE
Hmotnosť	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex megasonic

Prehľad vizionárskych technológií


Okuliare uvex megasonic s revolučným dizajnom skiel a neobmedzeným zorným poľom, ktoré je s tým spojené, zaisťuje najlepší výhľad za každých okolností – aj v náročných podmienkach. Ich športový, ergonomický dizajn a vysoký komfort nosenia z nich robia spoľahlivého spoločníka na všedný pracovný deň.



Bezrámový a inovatívny dizajn zorníkov
zaručuje optimálny, neobmedzený výhľad




Dizajn x-frame
Na flexibilné prispôsobenie každej tvári



Ergonomická dosadacia plocha v oblasti tváre
zaisťuje dokonalé dosadnutie a maximálny komfort



Možnosť kombinácie s korekčnými okuliarmi
vďaka jedinečnému dizajnu rámu



Technológia povrchovej úpravy
uvex supravision



Extra široká náhlavná páska
Na optimálnu stabilitu a ešte vyšší komfort nosenia

Uzavreté okuliare

uvex megasonic



9320265



9320281



Ďalšie informácie získate na adrese
uvex-safety.com/en/megasonic
(alebo zosnímaním QR kódu).

uvex megasonic

- revolučné uzavreté okuliare s maximálne optimalizovaným zorným poľom
- jedinečný, bezrámový dizajn zorníkov
- funkcia OTG s výrezom na straničky okuliarov
- flexibilný rám zaisťuje maximálny komfort nosenia
- náhlavná páska so šírkou 30 mm poskytuje optimálnu stabilitu
- ľahko vymeniteľná náhlavná páska a zorník
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- osvedčená technológia povrchovej úpravy uvex supravision

uvex megasonic		
Č. pol.	9320265	9320281
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	antracitová, modrá W 166 34 BT CE	antracitová, limetková W 166 34 BT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC, sivá 23 % UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnosť	96 g	96 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks

Uzavreté okuliare

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- najľahšie uzavreté okuliare (34 gramov) od spoločnosti uvex s kompaktným dizajnom
- vysoká mechanická pevnosť B (120 m/s)
- označenie 3 (kvapaliny), 4 (hrubý prach) a T (extrémne teploty)
- komfortná ochrana vďaka mäkkej dosadacej ploche v oblasti čela a nosa nastriekanej priamo na sklo
- veľmi ľahká a mäkká textilná náhlavná páska zaisťuje bezpečné a pohodlné nasadenie
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP

uvex pheos cx2 sonic			
Č. pol.	9309275	9309064	9309286
Vyhotovenie	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	ochrana proti slnku EN 166, EN 172	ochrana proti slnku EN 166, EN 172
Farba rámu	biela, čierna	biela, čierna	biela, čierna
Zorník	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
	PC, bez farby	PC CBR65	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnosť	34 g	34 g	34 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY 

Uzavreté okuliare

uvex u-sonic



9308147



9308245



9308123



9308247



9308246



9308240



9308248



9308048
Predsadené zorníky

uvex u-sonic

- kompaktné uzavreté okuliare s nízkou hmotnosťou
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- ergonomický dizajn s flexibilným mäkkým komponentom – dokonale sa prispôbi každej tvári
- vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)
- nízky prítlačný tlak a rovnomerné rozdelenie tlaku zaisťujú vysokú mieru komfortu nosenia
- odľahčenie namiesto zaťaženia vďaka nízkej hmotnosti

uvex u-sonic	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Č. pol.	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Vyhotovenie	uvex supravision plus ropný a plynárenský priemysel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence obmedzená ventilácia	uvex supravision extreme obmedzená ventilácia	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna, sivá	antracitová, limetková	antracitová, ružová	čierna, červená	antracitová, žltá	antracitová, limetková
Zorník	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Hmotnosť	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex u-sonic	9308248	Predsadené zorníky
Č. pol.	9308248	9308048
Vyhotovenie	uvex supravision excellence s predsadenými sklami sivej farby 14 % a magnetickou náhlavnou páskou	uvex supravision sapphire ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	sivá, oranžová	
	W 166 34 B CE	
Zorník	PC, bez farby, UV400	PC, sivá 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	5-3,1 W1 CE
Pridavný zorník	uvex supravision sapphire	
	PC, sivá 14 %	
	ochrana proti slnku, UV400	
	5-3,1 W1 CE	
Hmotnosť	107 g	–
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks



MADE IN GERMANY

uvex CR

Ochrana očí sterilizovateľná v autokláve, ktorá toho zvládne viac.

Inovatívna technológia
povrchovej úpravy – prvé ochranné
okuliare sterilizovateľné v autokláve
s ochranou proti zahmlievaniu

Profesionálna ochrana pri práci na klinikách, v laboratóriách, čistých miestnostiach alebo potravinárskej výrobe: Na tieto požiadavky vyvinula spoločnosť uvex prvé ochranné okuliare s povrchovou úpravou zabráňujúcou zahmlievaniu, ktoré sa môžu sterilizovať v autokláve.

Počnúc ultraľahkými okuliarmi so strانيčkami a končiac uzavretými okuliarmi so širokým panoramatickým výhľadom: rad uvex CR zahŕňa ideálne ochranné okuliare pre všetky oblasti použitia – vyvinuté špeciálne na opakované sterilizovanie v autokláve (15, resp. 20-krát po dobu 20 minút pri max. teplote 121 °C).

uvex CR – profesionálna ochrana očí a dokonalá hygiena



9178500



9169500



9302500

uvex super fit CR

- ľahké ochranné okuliare so strانيčkami s kĺbovým pripojením a športovým vzhľadom
- najvyššia miera optickej čistoty vďaka mimoriadne tenkému sklu wrap-around
- aerodynamicky optimalizovaná geometria skiel zvažujúcich sa dopredu zaisťuje optimálne vetranie a príjemnú klímu pre oči
- veľmi vysoký komfort nosenia vďaka nízkej hmotnosti

uvex super fit CR	
Č. pol.	9178500
Vyhotovenie	uvex supravision clean sterilizácia v autokláve (15 cyklov)
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	biela, svetlomodrá W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	21 g
Objednávacia jednotka	5 ks

uvex super f OTG CR

- okuliare cez okuliare so strانيčkami s kĺbovým pripojením pre používateľov korekčných okuliarov
- neobmedzené periférne vnímanie
- mäkké konce strانيčiek zaisťujú pocit pohodlia pri nosení

uvex super f OTG CR	
Č. pol.	9169500
Vyhotovenie	uvex supravision clean sterilizácia v autokláve (15 cyklov)
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	biela, svetlomodrá W 166 FT CE
Zorník	PC, bez farby UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnosť	39 g
Objednávacia jednotka	5 ks

uvex ultrasonic CR

- uzavreté okuliare so športovým vzhľadom, vhodné aj ako okuliare cez okuliare
- možnosť výmeny skiel
- vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- vďaka kombinácii tvrdých a mäkkých komponentov výrobok netlačí ani pri dlhodobom nosení
- so silikónovou náhlavnou páskou

uvex ultrasonic CR	
Č. pol.	9302500
Náhradné sklo	9302259
Vyhotovenie	uvex supravision clean sterilizácia v autokláve (20 cyklov)
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	transparentná, biela W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnosť	95 g
Objednávacia jednotka	4 ks

MADE IN GERMANY 

Uzavreté okuliare

uvex ultrasonic



9302245



9302285



9302281



9302275



9302601



9302600



9302500



9302247



9302286



uvex ultrasonic

- uzavreté okuliare so športovým vzhľadom, vhodné aj ako okuliare cez okuliare
- vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- vďaka kombinácii tvrdých a mäkkých komponentov výrobok netlačí ani pri dlhodobom nosení

Oblasti použitia:

- uvex supravision clean: sterilné pracovné prostredie (laboratóriá, kliniky, čisté miestnosti, potravinárska výroba)

uvex ultrasonic					
Č. pol.	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Náhradné sklo	9302255	9302255	9302255	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence s neoprénovou náhlavnou páskou	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme obmedzená ventilácia
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá, oranžová W 166 34 B CE	čierna, sivá W 166 34 B CE	čierna, sivá W 166 34 B CE	antracitová, limetková W 166 34 B CE	čierna, červená W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC, bez farby, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC, bez farby, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC, bez farby, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC, bez farby, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnosť	83 g	83 g	85 g	83 g	95 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Č. pol.	9302600	9302500	9302247	9302286
Náhradné sklo	–	9302259	9302257	9302256
Vyhotovenie	uvex supravision extreme obmedzená ventilácia	uvex supravision clean sterilizácia v autokláve (20 cyklov)	uvex supravision excellence ochrana proti slnku	uvex supravision excellence ochrana proti slnku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Farba rámu	modrá, sivá W 166 34 B CE	transparentná, biela W 166 34 B CE	sivá, oranžová W 166 34 B CE	čierna, sivá W 166 34 B CE
Zorník	PC, bez farby, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC, bez farby, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC, hnedá, UV400 5-2,5 W1 BKN CE	PC, sivá, UV400 5-2,5 W1 BKN CE
Hmotnosť	95 g	95 g	83 g	83 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Uzavreté okuliare

uvex ultravision CA



9301714



9301906



9301716



9301424

Upozornenie:

Zorníky z CA nie sú kompatibilné s modelmi so sklami z PC a naopak.

uvex ultravision

- klasické uzavreté okuliare s neobmedzeným periférnym vnímaním
- vhodné aj ako okuliare cez okuliare
- k dispozícii s polykarbonátovými alebo acetylcelulózovými sklami
- možnosť výmeny skiel

- vysoká mechanická pevnosť polykarbonátového skla pri extrémnych teplotách (B: 120 m/s, T)
- mechanická pevnosť acetylcelulózového skla (F: 45 m/s)
- maximálna miera pohodlia pri nosení vďaka inovatívnemu systému vetrania a odvetrávania

uvex ultravision				
Č. pol.	9301714	9301906	9301716	9301424
Náhradné sklo	9300517	9300956	9300517	9300517
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane široký nosový mostík, mimoriadne vhodný na kombinovanie s protiprachovými maskami	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane s penovou vrstvou	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane s neoprénovou náhlavnou páskou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá transparentná W 166 34 F CE	sivá transparentná W 166 3 F CE	sivá transparentná W 166 34 F CE	sivá transparentná W 166 34 F CE
Zorník	CA, bez farby UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA, bez farby UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA, bez farby UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA, bez farby UV 380 2-1,2 W1 FN CE
Hmotnosť	116 g	130 g	118 g	119 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Uzavreté okuliare

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633



uvex ultravision					
Č. pol.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Náhradné sklo	–	–	9301255	9301255	9301255
Náhradné fólie	–	–	–	–	9300316
Vyhotovenie	uvex supravision plus	uvex supravision plus s penovou vrstvou	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence s penovou vrstvou	uvex supravision excellence s trhacími fóliami, 2 kusy náhradné fólie: 9300316
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá transparentná W 166 34 BT CE	sivá transparentná W 166 34 BT CE	sivá transparentná W 166 34 BT CE	sivá transparentná W 166 34 BT CE	sivá transparentná W 166 34 BT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400
Hmotnosť	2C-1,2 W1 BTKN CE 131 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 134 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 131 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 134 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 126 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Č. pol.	9301815	9301613	9301633
Náhradné sklo	9301255	9301255	9301255
Náhradné fólie	–	–	–
Vyhotovenie	uvex supravision excellence vetranie hore uzavreté	uvex supravision excellence uzavretá ventilácia (plynotesné)	uvex supravision excellence uzavretá ventilácia (plynotesné) žiaruvzdorný materiál rámu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá transparentná W 166 34 BT CE	žltá W 166 345 BT CE	červená W 166 345 BT CE
Zorník	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400	PC, bez farby UV400
Hmotnosť	2C-1,2 W1 BTKN CE 131 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 133 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 133 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks

Uzavreté okuliare

uvex ultravision faceguard · Uzavreté okuliare uvex s upevnením na prilbu



9301555
Uzavreté okuliare: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- kombinácia uzavretých okuliarov s ochranou úst
- ochrana očí a tváre
- 9301555, resp. 9301318: Vykĺpací mechanizmus umožňuje flexibilnú manipuláciu počas použitia, napr. pri komunikácii, pití a pod.

	Uzavreté okuliare s ochranou úst	Ochrana úst	Ochrana úst
Č. pol.	9301555	9301317	9301318
Vyhotovenie	uzavreté okuliare s uvex supravision excellence (9301105) s ochranou úst (9301318)	pre všetky modely 9301 so sklami z PC bez okuliarov bez povrchovej úpravy	pre všetky modely 9301 so sklami z PC bez okuliarov bez povrchovej úpravy
Norma	EN 166, EN 170	–	–
Farba rámu	sivá transparentná W 166 34 BT CE	transparentná CE	transparentná CE
Zorník	PC, bez farby UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Hmotnosť	212 g	64 g	81 g
Objednávacia jednotka	4 ks	ks	ks



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic a uvex ultravision s upevnením na prilbu

- uzavreté okuliare na kombinovanie s prilbou a mušľovými chráničmi sluchu uvex K1H a uvex K2H (prilba a mušľové chrániče sluchu nie sú súčasťou dodávky)
- na montáž modelu uvex ultrasonic alebo uvex ultravision bez mušľových chráničov sluchu sa vyžadujú prídavné adaptéry (č. pol. 9924010).

	uvex ultrasonic s upevnením na prilbu	uvex ultravision s upevnením na prilbu	Adaptér
Č. pol.	9302510	9301544	9924010
Vyhotovenie	uvex supravision extreme obmedzená ventilácia	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	adaptér na montáž bez prilbových mušľových chráničov sluchu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	–
Farba rámu	modrá, sivá W 166 34 B CE	sivá transparentná W 166 34 F CE	–
Zorník	PC, bez farby UV400	CA, bez farby UV 380	–
	2C-1,2 W1 BKN CE	2-1,2 W1 FN CE	–
Hmotnosť	121 g	132 g	–
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks	4 ks
Obsah	–	–	vždy 1 pár

MADE IN GERMANY

Uzavreté okuliare

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307365



9307276

uvex carbonvision

- malé uzavreté okuliare s najlepšimi ochrannými vlastnosťami
- nízka hmotnosť na úrovni iba 46 gramov
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- konštrukcia rámu s malým objemom a vysokou mechanickou pevnosťou (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
Č. pol.	9307375	9307365	9307276
Vyhotovenie	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Farba rámu	čierna, sivá	čierna, sivá	čierna, sivá
Zorník	PC, bez farby	PC, bez farby	PC, sivá
Hmotnosť	46 g	51 g	46 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks



9305714



9305514



9405714

uvex 9305

- klasické uzavreté okuliare s acetylcelulózovými sklami a obvodovým systémom vetrania
- mechanická pevnosť F: 45 m/s

uvex 9305		
Č. pol.	9305514	9305714
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá transparentná	sivá transparentná
Zorník	CA, bez farby	CA, bez farby
Hmotnosť	95 g	91 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks

uvex 9405

- klasické uzavreté okuliare s acetylcelulózovými sklami a obvodovým systémom vetrania
- mechanická pevnosť F: 45 m/s

uvex 9405	
Č. pol.	9405714
Náhradné sklo	9400517
Vyhotovenie	s úpravou proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Norma	EN 166, EN 170
Farba rámu	sivá transparentná
Zorník	CA, bez farby
Hmotnosť	84 g
Objednávacia jednotka	4 ks

Ochrana pre zvaračov

Úplne nová generácia ochranných okuliarov pre zvaračov – so sivým tónovaním skiel a rôznymi stupňami ochrany. Inovatívna technológia spoľahlivo chráni pred ultrafialovým a infračerveným žiarením a umožňuje dokonalé vnímanie farieb vďaka protislnečným filtrom uvex.

Špeciálna povrchová úprava uvex infradur plus s ochranou proti „zahmlievaniu“ zabráňuje zahmlievaniu vnútornej strany skiel, kým povrchová úprava vonkajšej strany je extrémne odolná proti poškrabaniu a minimálne náchylná na vpaľovanie iskier vznikajúcich pri zvaraní.

Ochranné okuliare pre zvaračov zároveň presvedčajú aj dokonalým ergonomickým tvarom a maximálnym komfortom nosenia: Pretože čím pohodlnejšia je ochrana očí, tým vyššia je pravdepodobnosť, že ju zamestnanci budú pri práci používať neustále.

Upozornenie: Nepoužívajte pri elektrickom zvaraní!

Všetky výrobky s plastovými zorníkmi, ktoré ponúkame na použitie pri zvaraní, chránia pred ultrafialovým a infračerveným žiarením, ako aj pred oslnením.

Neposkytujú dostatočnú ochranu pred laserovým žiarením!

Spoľahlivé informácie a kompetentné poradenstvo týkajúce sa výberu ochranných okuliarov proti laseru vám poskytnú naši špecialisti.

laservision

K dispozícii na telefónnom čísle +49 (0)911 9736 8100.

uvex-laservision.com



Stupne ochrany pre zvaračov a odporúčané použitie podľa EN 169

Zváranie plameňom/plynové zváranie

Stupeň ochrany	Použitie
1,7	Pre osoby asistujúce pri zvaraní, proti ultrafialovému žiareniu a jasnému rozptýlenému svetlu
2	Ľahké rezanie autogénom
3	Čistenie hrdze plameňom, rezanie autogénom, zváranie ľahkých kovov
4	Zváranie a spájkovanie natvrdo do 70 l acetylénu/hod., rezanie autogénom do 900 l kyslíka/hod., zváranie ocele a sivej zliatiny, zváranie ľahkých kovov
5	Zváranie a spájkovanie natvrdo od 70 do 200 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.
6	Zváranie a spájkovanie natvrdo od 200 do 800 l acetylénu/hod., rezanie autogénom od 2 000 do 4 000 l kyslíka/hod.

Ochrana pre zvaračov

uvex i-vo · uvex super fit



9160041



9160043



9160045

uvex i-vo

- funkčné ochranné okuliare pre zvaračov s nastavovaním dĺžky straničiek
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protisľečným filtrom uvex
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôbenie každému typu tváre
- mäkké straničky uvex quattroflext a mäkké komponenty v oblasti nosa a čela zaisťujú príjemné nosenie bez tlaku
- neobmedzené periférne vnímanie vďaka geometrii zorníkov

uvex i-vo			
Č. pol.	9160041	9160043	9160045
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Norma	stupeň ochrany pre zvaračov 1,7	stupeň ochrany pre zvaračov 3	stupeň ochrany pre zvaračov 5
Farba rámu	EN 166, EN 169 čierna, zelená W 166 FT CE	EN 166, EN 169 čierna, zelená W 166 FT CE	EN 166, EN 169 čierna, zelená W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC, sivá UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC, sivá UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Hmotnosť	33 g	33 g	33 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks



9178041



9178043

uvex super fit

- ľahké ochranné okuliare pre zvaračov so straničkami s klbovým pripojením a športovým vzhľadom
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protisľečným filtrom uvex
- mäkká, nastaviteľná dosadacia plocha v oblasti nosa
- aerodynamicky optimalizovaná geometria zorníkov zvažujúcich sa dopredu zaisťuje optimálne vetranie a príjemnú klímu pre oči
- vysoká miera pohodlia pri nosení vďaka nízkej hmotnosti – iba 21 gramov

uvex super fit		
Č. pol.	9178041	9178043
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Norma	stupeň ochrany pre zvaračov 1,7	stupeň ochrany pre zvaračov 3
Farba rámu	EN 166, EN 169 čierna, zelená W 166 FT CE	EN 166, EN 169 čierna, zelená W 166 FT CE
Zorník	PC, sivá UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC, sivá UV400 + IR 3 W1 FTKN CE
Hmotnosť	21 g	21 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks

Ochrana pre zváračov

uvex astrospec 2.0



9164141



9164143



9164146



9164145



9164144

uvex astrospec 2.0

- najmodernejšia inovácia celosvetovo najobľúbenejších ochranných okuliarov uvex astrospec
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protisľnečným filtrom uvex
- panoramatické zorníky z polykarbonátu s integrovanou bočnou ochranou na optimálne krytie oblasti očí
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon stráničiek umožňuje individuálne prispôbenie každému typu tváre
- systém vetrania uvex s labyrintovým tesnením na zaistenie príjemnej klímy pre oči
- mäkký, nastaviteľný nosový mostík a mäkké protišmykové konce stráničiek (technológia uvex duo component) zabráňujú tvorbe tlakových bodov
- jednoduché odkladanie do náprsného vrečka vďaka konštrukcii umožňujúcej zloženie naplocho

uvex astrospec 2.0					
Č. pol.	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Norma	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 4	stupeň ochrany pre zváračov 5	stupeň ochrany pre zváračov 6
Farba rámu	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
Hmotnosť	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	4 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE	6 W1 FTKN CE
Objednávacia jednotka	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Ochrana pre zvaračov

uvex futura



uvex futura

- klasické ochranné okuliare pre zvaračov s veľmi dobrým krytím
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protisľnečným filtrom uvex
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon straničiek a štvorstupňové nastavenie dĺžky straničiek umožňujú individuálne prispôbenie každému typu tváre
- mäkké konce straničiek duoflex

uvex futura					
Č. pol.	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Vyhotovenie	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
Norma	stupeň ochrany pre zvaračov 1,7	stupeň ochrany pre zvaračov 3	stupeň ochrany pre zvaračov 4	stupeň ochrany pre zvaračov 5	stupeň ochrany pre zvaračov 6
Farba rámu	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
Zorník	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
Hmotnosť	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Objednávacia jednotka	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Ochrana pre zvaračov

uvex 9116



9116041



9116043



9116045



9116044



9116046

uvex 9116

- kompaktné ochranné okuliare pre zvaračov s tesne priliehajúcim tvarom a anatomicky tvarovaným nosovým mostíkom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protisľnečným filtrom uvex
- ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu

- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon stráničiek a nastavenie dĺžky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- prispôsobiteľné pohodlné konce stráničiek z mäkkého materiálu

uvex 9116					
Č. pol.	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Vyhotovenie	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
Norma	stupeň ochrany pre zvaračov 1,7	stupeň ochrany pre zvaračov 3	stupeň ochrany pre zvaračov 4	stupeň ochrany pre zvaračov 5	stupeň ochrany pre zvaračov 6
Farba rámu	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Zorník	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Hmotnosť	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Ochrana pre zvaračov

uvex 9104



9104041



9104043



9104044



9104045



9104046

uvex 9104

- kompaktné ochranné okuliare pre zvaračov s tesne priliehajúcim tvarom a anatomicky tvarovaným nosovým mostíkom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- s vyklápatelným a ľahko vymeniteľným filtrom
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protisľnečným filtrom uvex
- ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu

- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: viacstupňový sklon stráničiek a nastavenie dĺžky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- prispôsobiteľné pohodlné konce stráničiek z mäkkého materiálu

uvex 9104					
Č. pol.	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Vyklápatelné náhradné sklo	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Vyhotovenie	uvex supravision plus s vyklápatelným a ľahko vymeniteľným filtrom	uvex supravision plus s vyklápatelným a ľahko vymeniteľným filtrom	uvex supravision plus s vyklápatelným a ľahko vymeniteľným filtrom	uvex supravision plus s vyklápatelným a ľahko vymeniteľným filtrom	uvex supravision plus s vyklápatelným a ľahko vymeniteľným filtrom
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Farba rámu	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
Zorník	W 166 S CE PC, bez farby UV400	W 166 S CE PC, bez farby UV400	W 166 S CE PC, bez farby UV400	W 166 S CE PC, bez farby UV400	W 166 S CE PC, bez farby UV400
Pridavný zorník	2-1,2 W1 FKN CE PC, sivá, UV400 + IR uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC, sivá, UV400 + IR uvex infradur, 3 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC, sivá, UV400 + IR uvex infradur, 4 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC, sivá, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC, sivá, UV400 + IR uvex infradur, 6 W1 FTK CE
Hmotnosť	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Objednávacia jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Ochrana pre zváračov

uvex 9161 · uvex super f OTG



uvex 9161

- okuliare cez okuliare pre zváračov, ktorí používajú korekčné okuliare
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protisľnečným filtrom uvex
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému nasadeniu: Dĺžkovo nastaviteľné straničky umožňujú individuálne prispôsobenie každému typu tváre
- neobmedzené periférne vnímanie
- straničky uvex duoflex vôbec netlačia

uvex 9161	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Č. pol.	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Vyhotovenie	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
Norma	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 4	stupeň ochrany pre zváračov 5	stupeň ochrany pre zváračov 6
Farba rámu	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Zorník	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
Hmotnosť	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Objednávacia jednotka	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FT CE	3 W1 FT CE	4 W1 FT CE	5 W1 FT CE	6 W1 FT CE
	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks



uvex super f OTG

- okuliare cez okuliare so straničkami s klbovým pripojením pre zváračov, ktorí používajú korekčné okuliare
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protisľnečným filtrom uvex
- neobmedzené periférne vnímanie
- mäkké konce straničiek zaisťujú pocit pohodlia pri nosení

uvex super f OTG	9169541	9169543	9169545
Č. pol.	9169541	9169543	9169545
Vyhotovenie	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Norma	stupeň ochrany pre zváračov 1,7	stupeň ochrany pre zváračov 3	stupeň ochrany pre zváračov 5
Farba rámu	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Zorník	čierna, zelená	čierna, zelená	čierna, zelená
Hmotnosť	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Objednávacia jednotka	PC, sivá	PC, sivá	PC, sivá
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	39 g	39 g	39 g
	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Ochrana pre zvaračov

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302043



9302045



uvex ultrasonic flip-up

- uzavreté okuliare pre zvaračov so športovým vzhľadom, vhodné aj ako okuliare cez okuliare
- možnosť výmeny zorníkov
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protisľečným filtrom uvex
- s vyklápatelným a ľahko vymeniteľným filtrom
- vysoká mechanická pevnosť (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- vďaka kombinácii tvrdých a mäkkých komponentov výrobok netlačí ani pri dlhodobom nosení

uvex ultrasonic		
Č. pol.	9302043	9302045
Vyklápatelné náhradné sklo	9302083	9302085
Vyhotovenie	uvex supravision excellence s vyklápatelným a ľahko vymeniteľným filtrom	uvex supravision excellence s vyklápatelným a ľahko vymeniteľným filtrom
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Farba rámu	čierna, zelená	čierna, zelená
Zorník	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Pridavný zorník	PC, bez farby, UV400	PC, bez farby, UV400
	2-1,2 W1 BKN CE	2-1,2 W1 BKN CE
	uvex infradur, 3 W1 CE	uvex infradur, 5 W1 FTK CE
	stupeň ochrany pre zvaračov 3	stupeň ochrany pre zvaračov 5
Hmotnosť	123 g	123 g
Objednávacia jednotka	4 ks	4 ks



9301145

uvex ultravision

- klasické uzavreté okuliare pre zvaračov s neobmedzeným periférnym vnímaním
- vhodné aj ako okuliare cez okuliare
- dokonalé vnímanie farieb vďaka protisľečným filtrom uvex
- maximálna miera pohodlia pri nosení vďaka systému nepriameho vetrania a odvetrávania

uvex ultravision	
Č. pol.	9301145
Vyhotovenie	uvex infradur plus stupeň ochrany pre zvaračov 5
Norma	EN 166, EN 169
Farba rámu	čierna
Zorník	W 166 3 BT CE
	PC, sivá
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Hmotnosť	131 g
Objednávacia jednotka	4 ks

Príslušenstvo

Čistiace príslušenstvo uvex



9970005



9972101



9963000

Stanica na čistenie okuliarov uvex

- vrátane
- 2 x 9971000
- 1 x 9972103
- 1 x 9973101

Stanica na čistenie okuliarov uvex	
Č. pol.	9970005
Objednávková jednotka	ks

Plastový dávkovač

- Pre čistiace kvapaliny uvex 9972103

Plastový dávkovač	
Č. pol.	9973101
Objednávková jednotka	ks

Čistiaca kvapalina uvex

- 500 ml čistiacej kvapaliny
- hodí sa na všetky typy zorníkov

Čistiaca kvapalina uvex	
Č. pol.	9972103
Obsah	500 ml
Objednávková jednotka	ks

Čistiaci papier

- náhradné balenie papiera bez obsahu silikónu
- cca 700 listov
- antistatická verzia
- hodí sa na všetky zorníky okuliarov uvex

Čistiaci papier	
Č. pol.	9971000
Objednávková jednotka	ks

Magnetický držiak na stenu

- na jednoduchú montáž čistiacej stanice uvex (9970005)

Magnetický držiak na stenu	
Č. pol.	9963004
Objednávková jednotka	ks

Čistiaca kvapalina uvex

- upozornenie: Nie je kompatibilná so stanicami na čistenie okuliarov uvex (9970005 a 9970002)

Čistiaca kvapalina uvex	
Č. pol.	9972101
Obsah	500 ml
Objednávková jednotka	ks

- upozornenie: náhradné diely pre 997002

Čistiaca kvapalina uvex	
Č. pol.	9972100
Obsah	500 ml
Objednávková jednotka	ks

Plastový dávkovač	
Č. pol.	9973100
Objednávková jednotka	ks

Náhradné diely iba pre čistiacu stanicu uvex 9970002

Vlhčené čistiace utierky uvex

- 100 kusov v kartónovej škatuli
- bez obsahu silikónu
- nie antistatická verzia
- balené samostatne
- na všetky zorníky okuliarov uvex

Vlhčené čistiace utierky uvex	
Č. pol.	9963000
Objednávková jednotka	ks

- držiak na stenu pre vlhčené čistiace utierky vrát. montážneho príslušenstva

Držiak na stenu	
Č. pol.	9963001
Objednávková jednotka	ks



9972103



9971000



9973101



9963004



9963001



9957503

Prezentačný stojan uvex

- s integrovaným zrkadlom
- na štyri okuliare so strانيčkami a jedny uzavreté okuliare

Prezentačný stojan uvex	
Č. pol.	9957503
Objednávková jednotka	ks

Príslušenstvo

Prezentačný stojan uvex · Handrička z mikrovlákná uvex · Bezpečnostný box uvex



9972130

Handrička z mikrovlákná uvex

- na čistenie skiel okuliarov

Handrička z mikrovlákná uvex	
Č. pol.	9972130
Objednávková jednotka	vrecko
Obsah	5 ks



9957502

Bezpečnostný box uvex

- odkladací box na montáž na stenu
- na okuliare so strانيčkami a uzavreté okuliare:
 - 2 uzavreté okuliare alebo
 - 3 okuliare so strانيčkami alebo
 - 1 uzavreté okuliare a 2 okuliare so strانيčkami

Bezpečnostný box uvex	
Č. pol.	9957502
Objednávková jednotka	ks

Príslušenstvo

Puzdrá na okuliare uvex



9954600

Puzdro na okuliare uvex

- tvrdé puzdro s moderným dizajnom
- extrémne robustná konštrukcia na ochranu pred vonkajšími vplyvmi
- mäkká čalúnená vnútorná strana
- pútko na opasok
- praktická karabínka
- špeciálne na zaoblené okuliare so straničkami (napr. uvex i-vo)

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	9954600
Objednávacia jednotka	5 ks



9954500

Puzdro na okuliare uvex

- extrémne odolné puzdro
- zosilnený zips
- pútko na opasok
- dodatočný priestor na náhradné zorníky
- na všetky okuliare uvex so straničkami

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	9954500
Objednávacia jednotka	5 ks



9954501

Puzdro na okuliare uvex

- puzdro na uzavreté okuliare so zapínaním na zips a pútkom na opasok
- veľmi robustné a veľké
- dodatočný priestor na náhradné zorníky
- na okuliare so straničkami a uzavreté okuliare

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	9954501
Objednávacia jednotka	5 ks

Príslušenstvo

Puzdrá na okuliare uvex · Kufrík uvex



6118002



9954650



9954355



9954360



9954326

Puzdro na okuliare uvex

- flexibilné puzdro z robustného nylonového materiálu
- rozširiteľné pomocou bočného zapínania na zips
- individuálne nastaviteľné zapínanie na suchý zips
- s pútkom na opasok
- hodí sa na všetky okuliare so straničkami

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	6118002
Objednávacia jednotka	1 ks

Puzdro na okuliare uvex

- flexibilné puzdro z robustného nylonového materiálu
- individuálne nastaviteľné zapínanie na suchý zips
- s pútkom na opasok
- na modely uzavretých okuliarov

Puzdro na okuliare uvex	
Č. pol.	9954650
Objednávacia jednotka	5 ks

Vrecko z mikrovlákná uvex

- elegantné vrecko z mikrovlákná
- na modely okuliarov uvex so straničkami

Vrecko z mikrovlákná uvex	
Č. pol.	9954355
Objednávacia jednotka	5 ks

- elegantné vrecko z mikrovlákná
- na uzavreté okuliare a okuliare cez okuliare uvex

Vrecko z mikrovlákná uvex	
Č. pol.	9954360
Objednávacia jednotka	5 ks

Kufrík uvex

- s flexibilne nastaviteľnými odkladacími priehradkami (na suchý zips)
- hodí sa aj na uzavreté okuliare
- kapacita okuliarov so straničkami: 12 ks (3 x 4)

Kufrík uvex	
Č. pol.	9954326
Objednávková jednotka	1 ks

- farba: čierna
- s dlžkovo nastaviteľným popruhom na rameno

Príslušenstvo

Šnúrky k okuliarom uvex · Náhlavné pásy uvex



9958017



9958003

Šnúrka k okuliarom uvex

- na všetky okuliare uvex so stranicami (s výnimkou straniciek duoflex)
- s nastavovacím gombíkom na individuálnu reguláciu šírky

Šnúrka k okuliarom uvex	
Č. pol.	9958017
Objednávacia jednotka	5 ks

Náhlavná páska uvex

- plynule nastaviteľná
- bez obsahu kovov

Náhlavná páska uvex	
Č. pol.	9958003
Objednávacia jednotka	5 ks



9958020



9958009

Náhlavná páska uvex pheos

- na montáž na uvex pheos v štandardnom aj úzkom vyhotovení
- bez obsahu kovov
- Individuálna regulácia šírky

Náhlavná páska uvex pheos	
Č. pol.	9958020
Objednávacia jednotka	5 ks

Šnúrka k okuliarom uvex i-3

- Šnúrka k okuliarom uvex i-3 a uvex i-3 s


Šnúrka k okuliarom uvex i-3	
Č. pol.	9958009
Objednávacia jednotka	5 ks

Pozri stranu 34, 35

Pozri stranu 31, 32

Príslušenstvo

Šnúrky k okuliarom uvex · Náhlavné pásy uvex

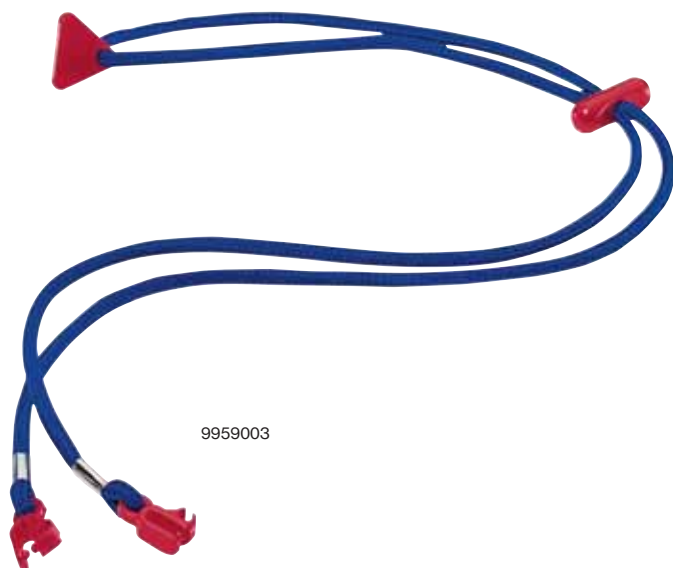

9959003

Šnúrka k okuliarom uvex

- individuálna regulácia šírky

Šnúrka k okuliarom uvex	
Č. pol.	9959003
Objednávacia jednotka	5 ks



9959004

Šnúrka k okuliarom uvex

- bez obsahu kovov
- individuálna regulácia šírky

Šnúrka k okuliarom uvex	
Č. pol.	9959004
Objednávacia jednotka	5 ks



9959002

Šnúrka k okuliarom uvex

- na všetky okuliare uvex so stranicami

Šnúrka k okuliarom uvex	
Č. pol.	9959002
Objednávacia jednotka	10 ks



9958023

Náhlavná páska uvex x-fit

- na montáž na uvex x-fit a uvex x-fit pro
- individuálna regulácia šírky
- Bez obsahu kovov

Náhlavná páska uvex x-fit	
Č. pol.	9958023
Objednávacia jednotka	5 ks

Pozri stranu 25

Prehľad šnúrok a puzdier

Model	Názov	Šnúrky/pásy								Puzdrá							
																	
9104	uvex 9104	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9116	uvex 9116	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9134	uvex meteor	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9137	uvex ceramic	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9155	uvex mercury	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9159	uvex winner	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9160	uvex i-vo	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9161	uvex 9161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9164	uvex astrospec 2.0	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9169	uvex super OTG	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9169	uvex super f OTG	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒
9172	uvex super g	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9175	uvex skyguard NT	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒
9178	uvex super fit	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9180	uvex futura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9183	uvex i-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9188	uvex cybric	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9188	uvex cyberguard	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9190	uvex i-3/i-3 s	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9192	uvex pheos/pheos s	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9192	uvex pheos guard/s	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9193	uvex sportstyle	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9194	uvex i-works	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9195	uvex skyper	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9197	uvex skyper sx2	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9198	uvex pheos cx2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9199	uvex x-fit	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9199	uvex x-fit pro	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9231	uvex polavision	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9301	uvex ultravision	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9302	uvex ultrasonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9305	uvex 9305	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9307	uvex carbonvision	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9308	uvex u-sonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9309	uvex pheos cx2 sonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9320	uvex megasonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9405	uvex 9405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒



Kompatibilita



Nekompatibilita

 2 uzavreté okuliare alebo 3 – 4 okuliare so
straničkami alebo 1 uzavreté okuliare + 2 okuliare so straničkami

Odporúčania týkajúce sa použitia

Vždy ideálne riešenie

Mechanické ohrozenie

Chemické ohrozenie

Nebezpečné žiarenie

Pracovná oblasť	Model okuliarov	Materiál zorníkov	Tónovanie skiel	Povrchová úprava
Presné strojárstvo	Okuliare so straničkami	PC	Bez farby	uvex supravision AR (antireflexná úprava) uvex supravision excellence
Lahké montážne práce	Okuliare so straničkami	PC	Bez farby	uvex supravision excellence
Brúsenie, uhlové brúsenie	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Sústruženie a frézovanie	Okuliare so straničkami	PC	Bez farby	uvex supravision excellence
Práce v prašných prostrediach	Uzavreté okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Čistiace práce v zlievárenskom priemysle	Uzavreté okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Polnohospodárstvo a lesníctvo	Okuliare so straničkami	PC	Bez farby Jantárová Sivá 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratórne práce	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC CA	Bez farby	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Práce s kyselinami a galvanickými médiami	Uzavreté okuliare	PC CA	Bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Bodové zváranie Spájkovanie Zváranie autogénom Rezanie autogénom Osoby asistujúce pri zváraní Zlievárne Práce pri taviacich peciach	Okuliare so straničkami Uzavreté okuliare	PC	Ochrana pre zvaračov	uvex infradur uvex infradur plus
Práce v exteriéroch (oslnenie slnečným svetlom/vodiči vozidiel)	Okuliare so straničkami	PC	Sivá Hnedá Strieborná zrkadlová	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Práce v príbrežných oblastiach/ námorné prostredie	Okuliare so straničkami	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Oslnenie osvetlením s vysokou intenzitou	Okuliare so straničkami	PC	CBR 65 Strieborná zrkadlová 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zmiešané svetlo	Okuliare so straničkami	PC	Bez farby	uvex supravision AR (antireflexná úprava)
Sterilné pracovné prostredie	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision CR
Ropný a plynárenský priemysel	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare Uzavreté okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision plus
Návštevníci závodov	Okuliare so straničkami Okuliare cez okuliare	PC	Bez farby	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire Bez povrchovej úpravy

Ochranné okuliare

Stručný prehľad

Model	Názov	Výrobok	Objednávacia jednotka	uvex supervision sapphire	uvex supervision plus	uvex supervision excellence	uvex supervision extreme	uvex supervision ETC	uvex supervision clean	uvex supervision AR	Zrkadlová strieborná, vnút. strana S úpravou proti zahmlievaniu	uvex supervision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez povrchovej úpravy	CA s úpravou proti zahmlievaniu na vnút. strane	Obojstranná odolnosť proti poškriabaniu	Odolnosť proti poškriabaniu a zahmlievaniu	Bez povrchovej úpravy	Strana
9104	uvex 9104	Okuliare so stranicami pre zväračov	5 ks		■								■							63
9104	uvex 9104	Vyklapateľný náhradný zorník	5 ks										■							63
9116	uvex 9116	Okuliare so stranicami pre zväračov	5 ks										■							62
9134	uvex meteor	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■															■	42
9137	uvex ceramic	Kovové okuliare so stranicami	5 ks	■																44
9155	uvex mercury	Kovové okuliare so stranicami	5 ks	■																44
9159	uvex winner	Kovové okuliare so stranicami	5 ks														■	■		44
9160	uvex i-vo	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■	■	■														40
9160	uvex i-vo	Náhradné zorníky	5 ks	■		■														40
9160	uvex i-vo	Okuliare so stranicami pre zväračov	5 ks											■						59
9161	uvex 9161	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■	■														■	46
9161	uvex 9161	Okuliare so stranicami pre zväračov	5 ks										■							64
9164	uvex astrospec 2.0	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■	■	■	■													37
9164	uvex astrospec 2.0	Okuliare so stranicami pre zväračov	5 ks											■						60
9169	uvex super OTG	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■		■														46
9169	uvex super f OTG	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■		■														47
9169	uvex super f OTG	Plastové okuliare so stranicami	Ks									■								47
9169	uvex super f OTG	Plastové okuliare so stranicami, UV 525	5 ks	■																47
9169	uvex super f OTG CR	Plastové okuliare so stranicami	5 ks					■												52
9169	uvex super f OTG	Okuliare so stranicami pre zväračov	5 ks											■						64
9172	uvex super g	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■	■	■														38
9172	uvex super g	Náhradné zorníky	5 ks			■														38/39
9175	uvex skyguard NT	Plastové okuliare so stranicami	5 ks			■	■													43
9178	uvex super fit	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■	■	■														39
9178	uvex super fit ETC	Plastové okuliare so stranicami	5 ks					■												39
9178	uvex super fit CR	Plastové okuliare so stranicami	5 ks						■											39/52
9178	uvex super fit	Okuliare so stranicami pre zväračov	5 ks											■						59
9180	uvex futura	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■	■															42
9180	uvex futura	Náhradné zorníky	5 párov	■	■															42
9180	uvex futura	Okuliare so stranicami pre zväračov	5 ks										■							61
9183	uvex i-5	Plastové okuliare so stranicami	5 ks			■														23
9188	uvex cybric	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■	■															42
9188	uvex cyberguard	Plastové okuliare so stranicami	5 ks		■															42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■	■	■				■	■									34/35
9190	uvex i-3	Plastové okuliare so stranicami	Ks									■								34
9190	uvex i-3	Náhradné zorníky	5 ks			■														34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Plastové okuliare so stranicami	5 ks		■	■	■				■									31/32
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	Variant uvex pheos s náhl. páskou	4 ks					■												32
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Prídavný rám	5 ks																	32
9193	uvex sportstyle	Plastové okuliare so stranicami	5 ks		■	■	■			■	■									29
9193	uvex sportstyle	Plastové okuliare so stranicami	Ks									■								29
9194	uvex i-works	Plastové okuliare so stranicami	5 ks			■					■									36
9195	uvex skyper	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■		■														41
9195	uvex skyper	Náhradné zorníky	5 ks			■														41
9197	uvex skyper sx2	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■		■														41
9198	uvex pheos cx2	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■		■	■					■								30
9199	uvex x-fit	Plastové okuliare so stranicami	5 ks	■		■														27

Model	Názov	Výrobok	Objednávacia jednotka	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Zrkadlová strieborná, vnút. strana S úpravou proti zahmlievaniu	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez povrchovej úpravy	CA s úpravou proti zahmlievaniu na vnút. strane	Obojstranná odolnosť proti poškriabaniu	Odolnosť proti poškriabaniu a zahmlievaniu	Bez povrchovej úpravy	Strana
9199	uvex x-fit pro	Plastové okuliare so stráničkami	5 ks	■		■														25
9199	uvex x-fit pro (bez nastavovacích prvkov)	Plastové okuliare so stráničkami	5 ks	■		■														25
9231	uvex polavision	Plastové okuliare so stráničkami	Ks														■			43
9301	uvex ultravision	Uzavreté okuliare	4 ks		■	■										■				54/55
9301	uvex ultravision	Náhradné zorníky	4 ks		■											■				55
9300	uvex ultravision	Náhradné fólie	10 ks																	55
9301	uvex ultravision faceguard	Uzavreté okuliare	4 ks			■														56
9301	uvex ultravision	Uzavreté okuliare s upevnením na prilbu	4 ks													■				56
9301	uvex ultravision	Ochrana úst	Ks																■	56
9301	uvex ultravision	Uzavreté okuliare pre zváračov	4 ks											■						65
9302	uvex ultrasonic	Uzavreté okuliare	4 ks			■	■													53
9302	uvex ultrasonic	Náhradné zorníky	4 ks			■														53
9302	uvex ultrasonic	Uzavreté okuliare s upevnením na prilbu	4 ks				■													56
9302	uvex ultrasonic CR	Uzavreté okuliare	4 ks						■											52
9302	uvex ultrasonic flip-up	Uzavreté okuliare pre zváračov	4 ks			■							■							65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Náhradné zorníky	4 ks										■							65
9305	uvex 9305	Uzavreté okuliare	4 ks													■				57
9307	uvex carbonvision	Uzavreté okuliare	5 ks				■													57
9308	uvex u-sonic	Uzavreté okuliare	5 ks		■	■	■													51
9308	uvex u-sonic	Predsadené zorníky	5 ks	■																51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Uzavreté okuliare	5 ks				■													50
9320	uvex megasonic	Uzavreté okuliare	4 ks			■														49
9405	uvex 9405	Uzavreté okuliare	4 ks													■				57
9405	uvex 9405	Náhradné zorníky	4 ks													■				57
6118		Puzdro na okuliare	5 ks																	69
9972		Handrička z mikrovlákná	Vrecko																	67
9954		Puzdrá na okuliare	5 ks																	68/69
9954		Kufrik	Ks																	69
9954		Vrecko z mikrovlákná	5 ks																	69
9957		Prezentačný stojan	Ks																	67
9957		Bezpečnostný box	Ks																	67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	Vrecko (vr. 5 párov)																	27
9958		Šnúrka k okuliarom	5 ks																	70
9958		Náhlavná páska	5 ks																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Náhlavná páska	5 ks																	32/70
9958	uvex i-3/uvex i-3s	Šnúrka k okuliarom	5 ks																	35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Náhlavná páska	5 ks																	25/71
9959		Šnúrka k okuliarom	5/10 ks																	71
9963		Vlhčené čistiace utierky	Ks																	66
9963		Držiak na stenu	Ks																	66
9963		Magnetický držiak na stenu	Ks																	66
9970		Stanica na čistenie okuliarov	Ks																	66
9971		Náhradné balenie čistiaceho papiera	Ks																	66
9972		Čistiaca kvapalina	Ks																	66
9973		Plastový dávkovač	Ks																	66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	Svietidlo uvex mini LED vrát. adaptéra (ľavý a pravý)	Ks																	25

laservision

Inovatívne riešenia na ochranu proti laserovému žiareniu



Ochranné okuliare proti laseru a kabínové okná

Laserové žiarenie predstavuje z dôvodu svojich fyzikálnych vlastností vysoké potenciálne nebezpečenstvo predovšetkým pre oči. Prevenciu zaisťujú platné normy na ochranu proti laseru (EN 207 a EN 208) a bezpečnostné predpisy (OStrV a TROS Laser), ktoré sa týkajú nosenia ochranných okuliarov proti laseru.

Takéto ochranné okuliare proti laseru vyrobené zo špeciálneho skla s povrchovou úpravou alebo absorpčnými vlastnosťami tvoria hlavnú časť portfólia výrobkov spoločnosti laservision. V tomto odvetví máme viac než 30-ročné technologické skúsenosti. Spoločnosť laservision ponúka aj okná vyrobené z mnohých týchto filtračných materiálov podľa EN 60825-4, ktoré sú určené na zabudovanie do krytov strojov alebo posuvných stien.



Tieniace prvky

Alternatívne je k dispozícii možnosť veľkoplošného tienenia laserového žiarenia na ochranu potenciálne ohrozených osôb počas prevádzky lasera. Medzi takéto tieniace prvky proti laserovému žiareniu patria napr. kabíny, závesy, posuvné steny či pevne inštalované oddelovacie prvky. Spoločnosť laservision ponúka štandardné riešenia aj riešenia navrhnuté presne podľa požiadaviek zákazníka s použitím tieniacich prvkov v súlade s platnými normami. Z dôvodu veľkého množstva dostupných materiálov a riešení radi poskytneme našim zákazníkom poradenstvo aj priamo na mieste s cieľom spoločne zrealizovať optimálne riešenie konkrétného bezpečnostného problému.

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefón: +49 911 9736 8100
E-mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de

