



Elmetti

uvex

protecting planet

Per rendere esplicita la propria missione a favore di una maggiore sostenibilità, uvex ha creato l'etichetta **protecting planet**.

Per uvex, **protecting planet** è più di una semplice etichetta. Basata sul motto, "**protecting planet**" diventa una promessa per incorporare responsabilmente i tre pilastri della sostenibilità **ovvero ecologia, economia e questioni sociali** in tutte le azioni e in tutti i settori dell'azienda.

Per questo motivo uvex esamina, valuta e ottimizza complessivamente tutti i passaggi lungo la catena del valore, alla fine della quale si trova il prodotto più sostenibile possibile.



uvex pheos planet

uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR

Una parte importante della gamma prodotti della **serie planet** è **uvex pheos planet**.



protecting planet

by using recycled material //
by using bio-based material

La calotta dell'elmetto è composta dal 30% da bioplastica. La materia organica d'origine, la canna da zucchero, viene trasformata rispettando i più rigorosi requisiti di qualità e raggiunge un'elevata stabilità e resistenza. Per l'anello della testa, viene usato il 50% di materiale rimacinato dalle calotte degli elmetti. In questo modo si riduce significativamente la produzione di scarti legati al processo.



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging

Tutti gli imballaggi singoli sono costituiti da materiale rigranulato prelevati dal ciclo dell'economia circolare. L'imballaggio esterno è di materiale vergine e può essere reintrodotta nel circuito di riciclaggio dopo l'uso. Ciò consente di risparmiare materie prime fossili. Le istruzioni d'uso sono stampate al 100% su carta riciclata.

uvex pheos planet B-WR
uvex pheos planet B-S-WR

- calotta dell'elmetto in bioplastica
- anelli della testa in calotte rigranulate



	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR
Cod. art.	9772042	9772043
Colore	bianco	bianco
Modello	con visiera lunga	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglie	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Minimo d'ordine	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ

Le normative

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Elmetti industriali

Proteggono contro la caduta di oggetti e le relative conseguenze come: lesioni cerebrali e frattura del cranio

Requisiti obbligatori: questi requisiti sono obbligatori per tutti gli elmetti certificati secondo la norma EN 397.

- assorbimento degli urti verticale
- resistenza alla perforazione (da parte di oggetti appuntiti e affilati)
- resistenza alla fiamma
- fissaggio del cinturino sottogola: il cinturino si apre se sottoposto a una forza compresa tra un minimo di 150 N e un massimo di 250 N

Requisiti opzionali: questi requisiti sono auspicabili, ma non obbligatori, per gli elmetti certificati secondo la norma EN 397.

- temperature molto basse (-20°C o -30°C)
- temperature molto elevate (+150°C)
- isolamento elettrico (440 V)
- Molten Metal (MM)
- deformazione laterale

temperature molto basse (-20°C o -30°C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	 uvex perfixxion
temperature molto elevate (+150°C)		 uvex thermo boss			
isolamento elettrico (440 V)	 uvex airwing E	 uvex thermo boss			
Molten Metal (MM)			 uvex pheos		
deformazione laterale					 uvex perfixxion

EN 50365 – Elmetti a isolamento elettrico per operazioni presso impianti a bassa tensione

Proteggono da folgorazione elettrica e impediscono che la corrente elettrica percorra il corpo attraverso la testa

Requisiti:

- tutti gli elmetti devono soddisfare i requisiti secondo la norma EN 397.
- protezione da corrente alternata fino a 1000 V (CA) o costante fino a 1500 V (CC)
- gli elmetti isolanti non possono contenere elementi conduttori.
- le aperture di aerazione (se presenti) non devono permettere il contatto involontario con elementi sotto tensione.



uvex pheos E

Panoramica delle normative

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Elmetto per arrampicata

Protegge dai pericoli derivanti dalle attività di scalata

Requisiti:

- assorbimento degli urti verticale, frontale, laterale e posteriore
- resistenza alla perforazione
- dispositivo di fissaggio (il cinturino sottogola si apre se sottoposto a una forza minima di 500 N)
- fissaggio del dispositivo da indossare: l'allungamento massimo del cinturino sottogola è pari a 25 mm
- efficacia del dispositivo da indossare: l'elmetto non deve scivolare dalla testa



uvex pheos alpine



uvex perfeccion



EN 1078 – Norma europea sugli elmetti da ciclismo

Protezione per i ciclisti e coloro che utilizzano gli skateboard e i pattini a rotelle

Requisiti:

- capacità di assorbimento degli urti quando viene applicata una forza verticale
- resistenza alla penetrazione
- basse temperature (-20°C)
- efficacia del dispositivo da indossare verificata mediante prova di rimozione
- resistenza meccanica del sottogola comprovata con un allungamento massimo consentito di 35 mm



uvex perfeccion



uvex perfexxion

Elmetto regolabile per un elevato comfort



Nessun accumulo di calore grazie a un sistema di ventilazione ottimale

Prese d'aria regolabili che garantiscono una circolazione dell'aria ottimale e prevengono l'accumulo di calore sotto l'elmetto



Comfort elevato

L'interno a maglia integrato e imbottito garantisce ulteriore comodità. Il sistema a maglia fornisce una ventilazione ottimale.



Vestibilità ottimale

grazie alla regolazione continua della larghezza e dell'altezza

uvex perfexxion soddisfa gli standard di protezione sia per gli elmetti industriali sia per gli elmetti da alpinismo e ciclismo e, grazie al controllo climatico ottimale e alla vestibilità confortevole, è particolarmente comodo per chi lo indossa.



9720940



9720040



9720950



9720050



Approvazione LD

uvex perffexion

- combinazione unica delle norme EN 397 (parziale), EN 12492 ed EN 1078
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- fessure supplementari per l'integrazione di una varietà di accessori
- conformità alle seguenti normative:
 - EN 397 (parziale) – Normativa per gli elmetti di protezione industriale
 - requisiti opzionali: LD, -30 °C
 - EN 12492 – Norma per gli elmetti da alpinista
 - EN 1078 – Normativa per gli elmetti da ciclismo
- la maggiore rigidità laterale (LD) offre una funzione di protezione aggiuntiva
- prese d'aria regolabili e confortevoli per la massima ventilazione
- interno con sistema di regolazione graduale a rotella per regolazione di larghezza e altezza
- interno con comoda retina per un maggiore comfort quando indossato
- vestibilità ottimale grazie a due diverse taglie (M e L)
- visiera a clip aggiuntiva (inclusa nella fornitura)

uvex perffexion				
Cod. art.	9720940	9720950	9720040	9720050
Colore	nero	nero	bianco	bianco
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078
Taglie	M (da 52 a 58 cm)	L (da 59 a 63 cm)	M (da 52 a 58 cm)	L (da 59 a 63 cm)
Minimo d'ordine	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 6 PZ			

Elmetti

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30°C)
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale (uvex airwing B)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza (uvex airwing B-WR)
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex airwing B con bardatura interna convenzionale							
Cod. art.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera lunga						
Materiale	HDPE						
Norma	EN 397, -30 °C						
Taglie	da 51 a 61 cm						
Minimo d'ordine	al pz						
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ						

uvex airwing B-WR con sistema di regolazione graduale a rotella						
Cod. art.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera lunga					
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C					
Taglie	da 52 a 61 cm					
Minimo d'ordine	al pz					
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ					



uvex super boss

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-20°C)
- bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale e confortevole
- provvisto di fascia tergisudore 9790004
- prese di ventilazione laterali regolabili
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex super boss con bardatura interna convenzionale			
Cod. art.	9750020	9750120	9750520
Colore	bianco	giallo	blu
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Taglie	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Minimo d'ordine	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ





9762021



9762121



9762221



9762331



9762431



9762531



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30°C)
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale e confortevole (uvex airwing B-S)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza (uvex airwing B-S-WR)
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e elevato comfort

uvex airwing B-S con bardatura interna convenzionale

Cod. art.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera corta					
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C					
Taglie	da 51 a 61 cm					
Minimo d'ordine	al pz					
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ					

uvex airwing B-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera corta					
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C					
Taglie	da 52 a 61 cm					
Minimo d'ordine	al pz					
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ					



9754000



9754100



9754300

uvex thermo boss

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie per elmetto e bordo sgocciolatoio
- calotta elmetto in policarbonato resistente al calore per l'impiego a temperature ambiente elevate
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare (440 V CA e +150°C)
- bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale e confortevole
- provvisto di fascia tergisudore 9790004
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e elevato comfort

uvex thermo boss

Cod. art.	9754000	9754100	9754300
Colore	bianco	giallo	rosso
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	PC rinforzato con fibre di vetro	PC rinforzato con fibre di vetro	PC rinforzato con fibre di vetro
Norma	EN 397 +150 °C, 440 V AC	EN 397 +150 °C, 440 V AC	EN 397 +150 °C, 440 V AC
Taglie	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Minimo d'ordine	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ



Elmetti

uvex pheos alpine



uvex pheos alpine

- elmetto polifunzionale per operazioni ad alta quota e interventi di salvataggio
- combinazione delle caratteristiche dell'elmetto protettivo industriale (EN 397) e dei requisiti dell'elmetto per alpinismo (EN 12492)
- la leggera calotta dell'elmetto in ABS offre protezione e resistenza
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- possibilità di fissaggio per lampada frontale e occhiali a mascherina
- aperture di aerazione sempre aperte
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30°C)
- cinturino sottogola saldamente rivettato per l'uso secondo la norma EN 12492
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali

- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a una regolazione continua della larghezza
- l'elmetto viene fornito di serie con fascia tergisudore nera in PU (cod. art. 9760009). Su richiesta è disponibile anche una fascia tergisudore chiara in pelle ecologica (cod. art. 9760005)



product design award

2013

uvex pheos alpine con sistema a rotella

Cod. art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera corta						
Materiale	ABS, -30 °C						
Norma	EN 397 EN 12492						
Taglie	da 52 a 61 cm						
Minimo d'ordine	al pz confezionati singolarmente in scatola						
Imballo multiplo	cartone da 6 PZ						



Ulteriori informazioni sono disponibili su uvex-safety.com/en/forestryset (o inquadrando il codice QR).



9774236



9774237



9774238



uvex pheos forestry

- set realizzato su misura delle specifiche esigenze del settore forestale; composto da elmetto protettivo uvex pheos ABS B-S-WR, visiera uvex pheos e cuffie uvex pheos K2P
- set di adesivi già incollati, incluso sottogola e fischietto segnaletico (premontati)
- conforme alle norme EN 397 con requisiti supplementari per temperature molto basse (-30°C), EN 352-3 e EN 1731
- la visiera in rete metallica completamente integrata e con un'elevata trasmissione (permeabilità alla luce) protegge da corpi estranei e garantisce una visuale libera
- le cuffie antirumore altamente isolanti (SNR: 30 dB) circondano perfettamente il sistema e proteggono in modo affidabile dal rumore di motoseghe e decespugliatori
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione, aerazione in direzione di movimento
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza con una mano

uvex pheos forestry - set premontato			
Cod. art.	9774236	9774237	9774238
Colore	giallo	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3
Taglie	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Minimo d'ordine	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	cartone da 15 PZ	cartone da 15 PZ	cartone da 15 PZ

uvex pheos forestry - Ricambi e accessori		
Cod. art.		Unità di vendita
9790210	Visiera di ricambio	al pz
2600214	uvex K2P (attacco meccanico)	al pz
9760106	Bardatura interna di ricambio pheos ABS	al pz
9760009	Fascia antisudore pheos ABS	al pz
9790021	Sottogola a 4 punti	al pz
9790146	Fischietto segnaletico	al pz



9772071



9772171



9772271



9772371

MADE IN GERMANY



uvex pheos ABS

- elmetto protettivo in ABS con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e a requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C)
- elevata rigidità laterale
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna con sistema di regolazione graduale a rotella (9760106) con fascia antisudore (9760009)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e elevato comfort

uvex pheos ABS B-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella				
Cod. art.	9772071	9772171	9772271	9772371
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, MM			
Taglie	da 52 a 61 cm			
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	cartone da 24 PZ			

Elmetti

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR



uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale e confortevole (uvex pheos B)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua (uvex pheos B-WR)
- provvisto di fascia antisudore 9760005
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e elevato comfort

uvex pheos B con bardatura interna convenzionale						
Cod. art.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu	nero
Modello	con visiera lunga					
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397					
Taglie	-30 °C, MM da 51 a 61 cm	-30 °C, MM da 51 a 61 cm	-30 °C, MM da 51 a 61 cm	-30 °C, MM da 51 a 61 cm	-30 °C, MM da 51 a 61 cm	-30 °C, MM da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz					
Imballo multiplo	cartone da 25 PZ					

uvex pheos B-WR con sistema di regolazione graduale a rotella							
Cod. art.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera lunga						
Materiale	HDPE						
Norma	EN 397						
Taglie	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz						
Imballo multiplo	cartone da 25 PZ						



uvex pheos B-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- provvisto di fascia antisudore 9760005
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e elevato comfort

uvex pheos B-S-WR con sistema a rotella							
Cod. art.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta						
Materiale	HDPE						
Norma	EN 397						
Taglie	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz						
Imballo multiplo	cartone da 25 PZ						





uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal") e approvato in conformità alla norma EN 50365 (1000 V CA)
- bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale e confortevole (uvex pheos E)
- bardatura interna dotata di sistema rotante di regolazione graduale per la regolazione continua della larghezza (uvex pheos E-WR)
- equipaggiato con fascia tergisudore 9760005 (uvex pheos E) o 9760009 (uvex pheos E-WR)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos E con bardatura interna convenzionale		
Cod. art.	9770020	9770120
Colore	bianco	giallo
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Taglie	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	cartone da 25 PZ	cartone da 25 PZ

uvex pheos E-WR con sistema di regolazione graduale a rotella							
Cod. art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro
Modello	con visiera lunga						
Materiale	HDPE						
Norma	EN 397						
	-30 °C, MM						
	EN 50365, 1000 V AC						
Taglie	da 52 a 61 cm						
Unità di vendita	al pz						
Imballo multiplo	cartone da 25 PZ						



uvex pheos E-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal") e approvato in conformità alla norma EN 50365 (1000 V CA)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- provvisto di fascia antisudore 9760009
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e elevato comfort

uvex pheos E-S-WR con sistema a rotella								
Cod. art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta							
Materiale	HDPE							
Norma	EN 397							
	-30 °C, MM							
	EN 50365							
	1000 V CA							
Taglie	da 52 a 61 cm							
Unità di vendita	al pz							
Imballo multiplo	cartone da 25 PZ							

uvex

Elmetti

uvex pheos IES · uvex pheos S-KR · Bande catarifrangenti



uvex pheos IES

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto, lampade per elmetto uvex e Integrated Eyewear System (IES)
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna con sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza; possibilità di montare occhiali protettivi uvex pheos, uvex pheos s o uvex i-works
- provvisto di fascia antisudore 9760007
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e elevato comfort

uvex pheos IES con sistema a rotella					
Cod. art.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu
Modello	con visiera lunga				
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglie	da 55 a 61 cm				
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	cartone	cartone	cartone	cartone	cartone
	da 25 PZ	da 25 PZ	da 25 PZ	da 25 PZ	da 25 PZ



MADE IN GERMANY



uvex pheos S-KR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- provvisto di fascia antisudore 9760005
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali
- Cinturino sottogola a forcina pre-montata a 4 punti
- Clip di fissaggio (9790022) per posizionare il cinturino sottogola a forcina in posizione di "riposo" o come supporto per occhiali a vista
- Prodotti conformi a BG-Bau disponibili su richiesta

uvex pheos S-KR					
Cod. art.	9772034	9772134	9772234	9772335	9772534
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu
Modello	con visiera corta				
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglie	da 52 a 61 cm				
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	cartone	cartone	cartone	cartone	cartone
	da 25 PZ	da 25 PZ	da 25 PZ	da 25 PZ	da 25 PZ

MADE IN GERMANY



uvex pheos reflex set L (colore elmetto a scelta)

uvex pheos reflex set L

- elmetto protettivo con set adesivo estremamente riflettente

- gli elmetti vengono forniti già completi di set incollato

uvex pheos reflex set L					
Cod. art.	Colore	Modello	Cod. art.	Colore	Modello
9772026	bianco	uvex pheos B con adesivo catarifrangente	9772038	bianco	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772126	giallo	uvex pheos B con adesivo catarifrangente	9772137	giallo	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772226	arancione	uvex pheos B con adesivo catarifrangente	9772239	arancione	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772326	rosso	uvex pheos B con adesivo catarifrangente	9772334	rosso	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772526	blu	uvex pheos B con adesivo catarifrangente	9772537	blu	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772926	nero	uvex pheos B con adesivo catarifrangente	9770026	bianco	uvex pheos E con adesivo catarifrangente
9772035	bianco	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente	9770126	giallo	uvex pheos E con adesivo catarifrangente
9772138	giallo	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente	9770036	bianco	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9772236	arancione	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente	9770136	giallo	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9772437	verde	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente	9770536	blu	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9772538	blu	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente			
9772936	nero	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente			
Imballo multiplo	25 PZ				
Unità di vendita					

► Contattare la nostra linea diretta di assistenza gratuita al numero **0800 6644893**.



9790065
con elmetto protettivo
(elmetto non compreso nella
fornitura)



9790075
con elmetto protettivo
(elmetto non incluso
nella fornitura)



9790076
con elmetto protettivo
(elmetto non incluso
nella fornitura)



9790068



9790066



9790086
con elmetto protettivo
(elmetto non incluso nella fornitura)



9790086

calotta invernale uvex

- calotta invernale per l'impiego con tutti gli elmetti uvex
- materiale esterno resistente al vento e all'acqua
- fascia catarifrangente tutt'intorno
- rete laterale per una maggiore sensibilizzazione rispetto agli influssi ambientali di chi lo indossa (sulle orecchie)
- fodera in caldo pile

passamontagna uvex

- passamontagna uvex come completamento ideale della calotta invernale; regolazione continua della taglia mediante chiusura con velcro adattabile

protezione per la nuca uvex

- protezione per la nuca uvex per riparare da pioggia, polvere, schegge o raggi del sole
- adatta all'impiego con tutti gli elmetti uvex
- equipaggiato con clip per occhiali 9790022 per fissare la protezione per la nuca sulla calotta dell'elmetto uvex pheos

protezione per la nuca rinfrescante uvex

- con funzione di raffreddamento unica nel suo genere: fino a 8 ore di effetto refrigerante, protezione da irraggiamento solare

	calotta invernale uvex		passamontagna uvex	protezione per la nuca uvex		protezione per la nuca rinfrescante
Cod. art.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Modello	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere
Colore	giallo brillante	arancione brillante	nero	arancione	giallo	giallo
Taglie	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz

9790006



9790010



9790015



9790016



9790012



Cuffie igieniche · Cappellini invernali

	Cuffia igienica	Cappellini invernali			
Cod. art.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Modello	100% pile	50% cotone 50% lana	50% cotone 50% lana vergine	60% poliestere, 30% cotone 8% nylon, 2% elasthan	60% poliestere, 30% cotone 8% nylon, 2% elasthan
Colore	bianco	blu navy	nero	nero	blu navy
Taglie	taglia unica	taglia unica	da S a M	da L a XL	taglia unica
Unità di vendita	100 PZ	al pz	al pz	al pz	al pz



9790000



9790004



9772001



9760007



9760012



9760011



9760009



9760014




9760000



9760001



9760005



9790018



Accessori per uvex super boss e uvex thermo boss

	Bardatura interna per uvex super boss e uvex thermo boss	Fascia antisudore per uvex super boss e uvex thermo boss
Cod. art.	9790000	9790004
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia antisudore	pelle sintetica
Unità di vendita	al pz	al pz

Accessori per uvex pheos IES

	Bardatura interna per IES per uvex pheos (non pheos E e pheos alpine)	Fascia antisudore per pheos IES
Cod. art.	9772001	9760007
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia antisudore in tessuto e con clip per occhiali uvex pheos	tessuto, gommapiuma
Unità di vendita	al pz	al pz

Accessori per uvex pheos E-WR e uvex pheos alpine

	Bardatura interna per uvex pheos E-WR	Bardatura interna per uvex pheos alpine
Cod. art.	9760012	9760011
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia antisudore	bardatura in tessuto a sei punti con fascia antisudore
Unità di vendita	al pz	al pz

	fascia antisudore per uvex pheos alpine e uvex pheos E-WR	Imbottitura per rotella
Cod. art.	9760009	9760014
Modello	PU, pelle	poliestere
Unità di vendita	al pz	al pz

Accessori per uvex pheos e uvex airwing

	bardatura interna convenzionale per uvex pheos e uvex airwing	Bardatura interna per uvex pheos e uvex airwing (non per uvex pheos E) con sistema a rotella
Cod. art.	9760000	9760001
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia antisudore	bardatura in tessuto a sei punti con fascia antisudore
Unità di vendita	al pz	al pz

	Fascia antisudore per uvex pheos, uvex airwing e uvex pheos alpine
Cod. art.	9760005
Modello	pelle sintetica con fascia antisudore
Unità di vendita	al pz

uvex pheos reflex set M

- set adesivo estremamente riflettente
- luminosità eccellente grazie alla pellicola prismatica
- facile da incollare
- adatto a tutti gli elmetti protettivi uvex pheos e uvex pheos alpine

	uvex pheos reflex set M
Cod. art.	9790018
Unità di vendita	al pz



Accessori per uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss e uvex thermo boss

	Cinturino sottogola in pelle per uvex pheos (non per pheos IES e pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss e uvex thermo boss
Cod. art.	9790005
Modello	versione robusta in pelle con occhielli in plastica e rivetti metallici regolabile in lunghezza
Unità di vendita	al pz

	Cinturino sottogola in pelle a forcella per uvex airwing e pheos	Cinturino sottogola per uvex pheos (non uvex pheos alpine)
Cod. art.	9790007	9790035
Modello	cinturino in tessuto con tasti per rapida sfilatura chiusura, occhielli in plastica e imbottitura sul mento, lunghezza regolabile	versione robusta in pelle con ganci in plastica con rivetti metallici, regolabile in lunghezza
Unità di vendita	al pz	al pz

	Cinturino sottogola a forcella per uvex pheos (non uvex pheos alpine) e uvex pheos E
Cod. art.	9790021
Modello	fascia in tessuto con tasti per rapida chiusura, ganci in plastica e imbottitura sul mento, lunghezza regolabile
Unità di vendita	al pz

	Clip per occhiali IES con levetta per uvex pheos IES System	portapenne per uvex pheos e uvex pheos E
Cod. art.	9772002	9790023
Modello	plastica	plastica
Imballo multiplo	10 PZ	al pz

	Clip per occhiali a mascherina uvex pheos/ clip per cinturino sottogola per uvex pheos alpine
Cod. art.	9790022
Modello	clip in plastica per il fissaggio della fascia per occhiali a mascherina o della sottogola sull'elmetto
Imballo multiplo	10 PZ

	Appoggio sulla nuca uvex spiderneck
Cod. art.	9790149
Modello	adatto agli elmetti uvex pheos e uvex airwing con rotella bardatura interna adatta per uvex pheos alpine dopo la rimozione dell'imbottitura per il cricchetto aumento della superficie di contatto sul collo, maggiore comfort, migliore distribuzione del peso dell'elmetto montaggio semplice: avvitato tramite rotella
Unità di vendita	al pz

	Porta biglietto da visita
Cod. art.	9790166
Contenuto	10 sostegni + 20 cartoncini in PVC
Imballo multiplo	10 PZ

	sacca uvex per elmetto conservazione e trasporto degli elmetti protettivi uvex	Fessura elmetto Set tappi di tenuta
Cod. art.	9790071	9790077
Modello	poliestere	plastica
Unità di vendita	al pz	al pz

Adesivo per elmetto uvex pheos

- Ideale per l'identificazione di diversi tipi di mansioni
- pellicola in PVC ad alte prestazioni durevole e resistente agli agenti atmosferici

Adesivo per elmetto uvex pheos							
Cod. art.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Colore	argento	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Materiale	pellicola in PVC						
Unità di vendita	al pz						

Elmetti

Accessori: Lampade per elmetto

► Tutte le lampade da testa a LED uvex si inseriscono nella fessura frontale degli elmetti uvex pheos, uvex pheos alpine.

9790062
9790063



9790029



9790064



9790069

Lampada da testa uvex pheos Lights · pheos Lights EX

- lampada per elmetto LED con due riflettori distinti per luce a distanza e su superficie
- struttura compatta, peso ultraleggero (80 g), estremamente robusta
- alimentazione: batteria 1,7 h Ah-Li-Ion
- illuminazione: max. 6500 Lux
- temperatura di impiego: da -20°C a +50°C
- adattatore di ricarica in dotazione nella confezione
- durata della carica: ca. 4,5 ore
- grado di protezione IP 67 (resistente a polvere e acqua)
- 9790063: Omologazione ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Interruttore	Modi	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione orizzontale	bassa	55	5 m	11 h
	alta	115	10 m	5,5 h
Illuminazione a distanza	bassa	55	50 m	11 h
	alta	115	100 m	5,5 h

KS-6002-DUO

- lampada LED per elmetto con due lenti di precisione distinte per luce a distanza e su superficie
- formato compatto
- la zona da illuminare è regolabile in continuo
- alimentazione: batteria agli ioni di litio 3,7 V, 1,7Ah
- illuminazione: max. 8500 Lux
- temperatura di impiego: da -20°C a +60°C
- grado di protezione: IP67 (resistente a polvere e acqua)
- dispositivo di carica incluso nella fornitura
- durata della carica: ca. 5 ore

Interruttore	Modi	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione orizzontale	normale	80	5 m	11 h
	intensa	200	10 m	4 h
Illuminazione a distanza	normale	80	80 m	11 h
	intensa	160	180 m	5,5 h

Lampada LED da testa u-cap sport · Adattatore per elmetto uvex pheos

- lampada LED da testa con due catarifrangenti separati per illuminazione orizzontale e a distanza
- struttura compatta, peso ultraleggero (55 g senza batterie)
- alimentazione: 3 batterie AAA (non comprese nella fornitura)
- illuminazione: ca. 4000 Lux
- temperatura di impiego: da -20°C a +45°C
- grado di protezione IP 66 (protezione completa contro polvere e getti d'acqua intensi)
- adattatore per la combinazione con elmetti uvex pheos e uvex pheos alpine

Premere interruttore per 1s	Modi	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione orizzontale	alta	30	7 m	80 h
	bassa	10	3 m	150 h
Illuminazione a distanza	media	40	80 m	70 h
	alta	100	110 m	30 h
	bassa	5	10 m	150 h

	Lampada LED da testa pheos Lights	Lampada LED da testa pheos Lights EX	Lampada LED da testa KS-6002-DUO	Lampada LED da testa uvex u-cap sport	Adattatore per elmetto uvex pheos
Cod. art.	9790062	9790063	9790029	9790064	9790069
Modello	per elmetti uvex pheos	per elmetti uvex pheos - ATEX	per elmetti uvex pheos	per uvex u-cap sport	per la lampada LED da testa uvex u-cap sport per la combinazione con gli elmetti uvex pheos e uvex pheos alpine
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz

9790028



9790213



9790214

KS-7630-MCII

- formato compatto
- grado di protezione IP 67 (a tenuta di polvere e acqua)
- temperatura di impiego da -15 °C a + 50 °C
- alimentazione: batteria agli ioni di litio
- durata della carica: ca. 9 ore
- capacità >80% dopo 500 cicli di carica
- approvazione ATEX (Direttiva 2014/34/UE)

Modalità	Lumen	Intensità**	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Luce di emergenza	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 h
Luce di lavoro	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 h
Luce forte*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 h

KS 7630 MCII	
Cod. art.	9790028
Modello	per elmetti uvex pheos
Unità di vendita	al pz

Suprabeam V3air ricaricabile · Fascia in silicone universale per Suprabeam V3air ricaricabile

- lampada LED da testa con luce scorrevole per illuminazione a distanza e orizzontale
- dimmerabile liberamente da 180 a 8 Lumen
- struttura robusta e peso ridotto (148g); peso bilanciato dalla batteria sul lato posteriore
- alimentazione: batteria 1,4 Ah Li-Po
- flusso luminoso: fino a max. 320 Lumen
- durata dell'illuminazione: max. 100 ore
- temperatura di impiego: da -20°C a +50°C

- classe di protezione IPX4 (protezione da schizzi d'acqua)
- angolo altamente regolabile: illuminazione a distanza o direttamente davanti all'utilizzatore da tutte le direzioni)
- portata fino a 210 metri
- 9790214: per il fissaggio su tutti gli elmetti uvex
- 9790214: impedisce lo scivolamento della lampada dall'elmetto

	Suprabeam V3air ricaricabile	fascia in silicone universale
Cod. art.	9790213	9790214
Modello	con fascia frontale; con articolo 9790214 adatta a tutti gli elmetti uvex	per V3air ricaricabile
Unità di vendita	al pz	al pz



Visiere e protezione del volto

Visiere: marcature e norme

La soluzione giusta per ogni esigenza



Schermi in policarbonato con rivestimento uvex supravision excellence

Il policarbonato presenta un'elevata resilienza. Le lenti sono antiappannanti all'interno, mentre all'esterno offrono resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le visiere sono semplici da pulire e meno soggetti allo sporco grazie alla nanotecnologia antiaderente.

Visiere in acetato di cellulosa

Le visiere per la protezione del viso in acetato di cellulosa sono ideali per la protezione da sostanze chimiche.

Reti in acciaio inossidabile

sono robuste e dispongono di una straordinaria stabilità e di una lunga vita utile. Le reti in acciaio inossidabile offrono una trasmissione della luce maggiore rispetto alle reti di nylon e vengono impiegate in grandi lavori nell'agricoltura e nella silvicoltura.


Le normative

EN 166 – Protezione personale degli occhi


La norma europea EN 166 specifica i requisiti della protezione personale degli occhi in generale. Le visiere secondo EN 166 sono composte da supporto e schermo.

Marcatura secondo DIN EN 166

Marcatura sul supporto

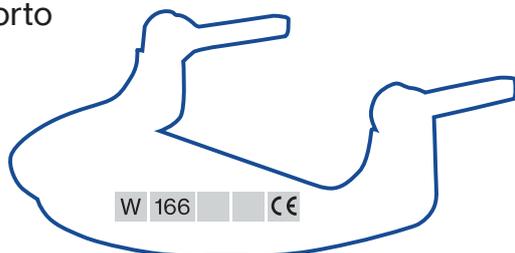

Marcatura degli schermi

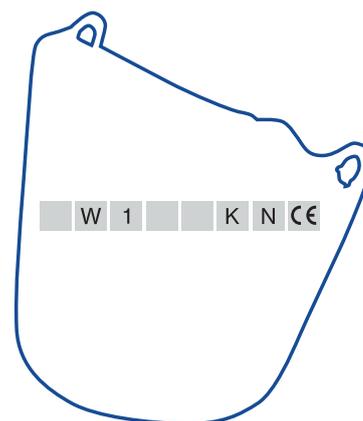

Una descrizione dettagliata della marcatura di supporto e schermi è reperibile a pagina 25

Marcatura e norme

EN 170 – Filtro protettivo ultravioletti

Negli standard per i requisiti speciali di produzione, la norma EN 170 definisce i livelli di protezione e i requisiti di trasmissione per i filtri ultravioletti. Un'azione prolungata di luce ultravioletta sul cristallino dell'occhio può fargli perdere trasparenza. Ciò può comportare danni o

perdita della vista. Gli schermi per visiera secondo EN 170 soddisfano pertanto requisiti di prestazioni che proteggono l'occhio durante i lavori a rischio di irradiazione di raggi UV.

EN 1731 – Protezione del volto in tessuto

La norma europea EN 1731 specifica i requisiti della protezione personale degli occhi e del viso in tessuto. Le visiere secondo EN 1731 sono composte da supporto e schermo.

Le informazioni tecniche sul supporto e sullo schermo vengono indicate conformemente a EN 1731 nel seguente ordine:

- Marchio di identificazione del produttore
- Numero della norma europea
- Simbolo della resistenza meccanica

Resistenza meccanica	
senza	resistenza minima (solo filtro)
S	Maggiore resistenza (solo filtro)
F	Impatto a bassa energia (45 m/s)
B	Impatto a media energia (120 m/s)
A	Impatto a energia elevata (190 m/s)
T	Test eseguiti a temperature estreme (-5°C, +55°C)


GS-ET 29

In caso di lavori a impianti e mezzi di produzione in tensione elettrica, deve essere valutato il rischio rispetto al pericolo di un arco elettrico. Un arco elettrico compare di solito per via di un cortocircuito tra i conduttori elettrici.

Il principio di prova GS-ET 29 è un requisito aggiuntivo per il controllo e la certificazione della protezione del viso per elettricisti. Nelle visiere

di questo tipo, si tratta di un prodotto di categoria 3, cioè sussiste il pericolo di vita. Osservando le diverse intensità di archi elettrici, è necessario verificare sui prodotti certificati se essi sono idonei al rispettivo caso di utilizzo. Vengono distinte in questo caso due classi, classe 1 – fino a 4 kA e classe 2 – fino a 7 kA.

Marcatura secondo GS-ET 29



IEC 60417-6353 (2016-02)
Protezione contro i rischi termici da arco elettrico

Protezione da archi elettrici	Trasmissione della luce diurna > 50% e < 75%*
Protezione da archi elettrici fino a 4 kA	Protezione da archi elettrici fino a 7 kA
Trasmissione della luce diurna ≥ 75%	Protezione da archi elettrici



Prima



Archi elettrici oltre 7 kA

* È necessario utilizzare un'illuminazione ausiliaria per ottenere un'intensità di illuminazione minima di 30 lux dietro la protezione del viso.

Visiere e protezione del volto

Sistema uvex pheos visiera

Visiera uvex pheos

- visiere in policarbonato con rivestimento uvex supravision excellence
- Gli schermi sono antiappannanti all'interno, mentre all'esterno offrono un'elevata resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti
- Facile da pulire grazie all'effetto Nano Clean
- Disponibili in due versioni di fissaggio: braccio con aggancio meccanico o chiusure autobloccanti magnetiche


- Le visiere 9906002, 9906003 e 9906009 sono combinabili con gli elmetti industriali:
 - uvex pheos B-S-WR
 - elmetto per lavori in altezza uvex pheos alpine
 (necessario adattatore per visiera art. 9790067)
- le visiere uvex pheos SLB 1 (9906005 e 9906006) e uvex pheos SLB 2 (9906007 e 9906008) possono essere combinate esclusivamente con l'elmetto protettivo industriale uvex pheos E-S-WR
- possibilità di sostituire gli schermi

- conforme alle norme EN 166 e EN 170
- Marcatura secondo il campo di applicazione 3 (sostanze liquide) e 9 (metalli fusi e solidi incandescenti)
- visiere uvex pheos SLB 1 certificate per archi elettrici classe 1 (4kA) in conformità alla norma GS-ET 29
- visiere uvex pheos SLB 2 certificate per archi elettrici classe 2 (7kA) in conformità alla norma GS-ET 29
- Le possibilità di combinazione sono consultabili nella prossima pagina (pag. 132)

Perfetta posizione di riposo con visiera e cuffie antirumore

Se non serve la visiera, è possibile innestarla sulla calotta dell'elmetto e la protezione dell'udito può essere ribaltata all'indietro in una posizione di non intralcio. Tutto poggia in modo particolarmente aderente e bilanciato sull'elmetto al di sopra del baricentro del cor-

po. La muscolatura del collo non viene caricata di peso inutile. Ciò garantisce un comfort ottimale e una massima libertà di movimento.

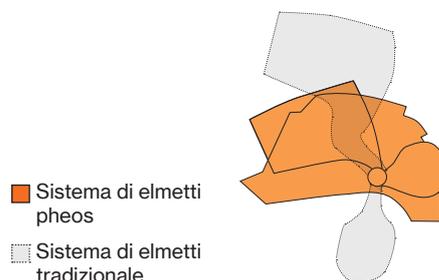

Protezione affidabile per il viso

La visiera antiappannante e antigraffio in policarbonato di alta qualità presenta un'estetica di maggiore qualità. La visiera chiude perfettamente l'elmetto:

La copertura schermante trasparente stampata a iniezione protegge dall'infiltrazione di particelle sul lato interno della visiera.




Sistema di chiusura magnetico e meccanico

Tutte le visiere sono premontate con un adattatore per elmetto. Questo viene inserito a scatto nella fessura laterale dell'elmetto e rimane sempre fissato in posizione.

Con il sistema di chiusura magnetico, i componenti (visiera e protezione dell'udito a cuffia) possono essere smontati in qualsiasi momento. La visiera viene staccata con un clic sul sistema di chiusura laterale.

Al successivo montaggio, le parti si innestano nuovamente da sole. L'elmetto può quindi rimanere comodamente sulla testa.

Con il sistema di chiusura meccanico, la protezione dell'udito a cuffia può essere smontata in qualsiasi momento tramite un collegamento a baionetta. La visiera meccanica rimane sempre fissata all'elmetto.

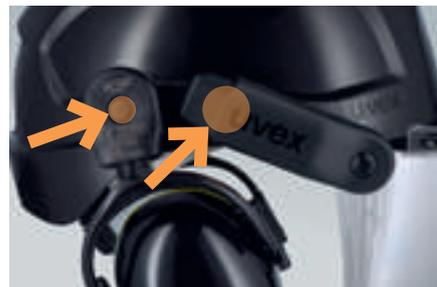

Sistema di chiusura magnetico per visiera e cuffie antirumore con attacco magnetico



Sistema di chiusura meccanico per visiera e cuffie antirumore con attacco a baionetta



Visiere e protezione del volto

Sistema uvex pheos visiera



9906002
9906005



9906007



9906003
9906006



9906008



9906009



Cod. art.	uvex pheos 9906002	uvex pheos SLB 1 9906005	uvex pheos SLB 2 9906007
Trattamento	uvex supravision excellence con attacco meccanico e attacco a baionetta per cuffie antirumore	uvex supravision excellence protezione da arco elettrico classe 1 con attacco meccanico e attacco a baionetta per cuffie antirumore	uvex supravision excellence protezione da arco elettrico classe 2 con attacco meccanico e mentoniera e attacco a baionetta per cuffie antirumore
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Supporto	nero	nero	nero
Lente	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC blu, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unità di vendita	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	cartone da 24 PZ	cartone da 24 PZ	cartone da 14 PZ
Schermo di ricambio	9906013, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906012, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906017, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Cod. art.	uvex pheos magnetic 9906003	uvex pheos SLB 1 magnetic 9906006	uvex pheos SLB 2 magnetic 9906008	uvex pheos magnetic con protezione per il mento 9906009
Trattamento	uvex supravision excellence con attacco magnetico	uvex supravision excellence protezione da arco elettrico classe 1 con attacco magnetico	uvex supravision excellence protezione da arco elettrico classe 2 con attacco magnetico e mentoniera	uvex supravision excellence con mentoniera ridotta attacco magnetico
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Supporto	nero	nero	nero	nero
Lente	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC blu, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Unità di vendita	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	cartone da 20 PZ	cartone da 20 PZ	cartone da 14 PZ	cartone da 20 PZ
Schermo di ricambio	9906013, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906012, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906017, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906014, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Visiere e protezione del volto

Sistema uvex pheos visiera - Possibilità di combinazione e accessori

Possibilità di combinazione visiere uvex pheos

	Cod. art.	bordo visiera	visiera	protezione	elmetti adatti	cuffie antirumore
	9906002	meccaniche	polycarbonato, incolore	contro le influenze meccaniche (ad es. scintille e schegge)	tutti gli elmetti uvex pheos con visiera corta	2600214 
	9906003	magnetiche	polycarbonato, incolore			
	9906009	magnetiche	polycarbonato incolore con mentoniera			2600215 
	9906005	meccaniche	polycarbonato, incolore con assorbimento UV	contro archi elettrici fino a 4 kA (Kilo-ampere)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	magnetiche	polycarbonato, incolore con assorbimento UV			2600215
	9906007	meccaniche	polycarbonato, blu con assorbimento UV e mentoniera	contro archi elettrici fino a 7 kA (Kilo-ampere)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906008	magnetiche	polycarbonato, blu con assorbimento UV e mentoniera			2600215



Accessori sistema visiera uvex pheos

Adattatore per visiera	
Cod. art.	9790067
Modello	per la combinazione con gli elmetti per lavori in altezza uvex pheos alpine per l'innesto sul lato interno della copertura frontale della visiera (visiera non inclusa nella fornitura)
Unità di vendita	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Adattatore elmetto magnetico	
Cod. art.	9790078
Modello	adattatore per elmetto durante l'utilizzo di cuffie antirumore uvex pheos K2P magnet (2600215) senza visiera, è necessario solo quando non viene utilizzata alcuna visiera
Unità di vendita	al paio, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Protezione da sole/pioggia	
Cod. art.	9790074
Modello	per protezione da sole e pioggia, per innesto sul lato interno della copertura frontale della visiera, non combinabile con le visiere uvex pheos SLB 1 e uvex pheos SLB 2
Unità di vendita	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Tasca morbida per visiera	
Cod. art.	9954362
Modello	sacchetto per conservare e trasportare le visiere uvex e gli elmetti uvex, neri
Unità di vendita	al pz, sfusi

Visiere e protezione del volto

9790 · 9725 · 9726 · Visiera per boscaiolo



9790048



9790047



9924010


 9725514
9726014


uvex 9790

- visiera in robusto policarbonato per elmetti protettivi industriali uvex airwing, pheos e cuffie per elmetti uvex 3200H, K1H e K2H
- per l'applicazione in campo elettrico deve essere utilizzato un elmetto da elettricista e cuffie per elmetto dielettriche
- schermo della visiera, bordo elmetto e adattatore devono essere ordinati singolarmente
- per la combinazione elmetto e visiera (senza cuffie elmetto) sono necessari adattatori aggiuntivi (cod. art. 9924010)

► elmetto, bordo di sostegno dell'elmetto e cuffie antirumore non contenute nella fornitura.

Schermo visiera uvex 9790	
Cod. art.	9790048
Modello	senza trattamento protezione da arco elettrico classe 1 viene montato su bordo elmetto 9790047
Normativa	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Lente	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Unità di vendita	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	cartone da 100 PZ

	Bordo elmetto visiera 9790	Adattatore visiera 9790
Cod. art.	9790047	9924010
Modello	bordo elmetto per visiera 9790 (9790048)	adattatore per montaggio senza visiera senza cuffie
Montatura	nero W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Unità di vendita	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	cartone da 90 PZ	cartone da 500 PZ

uvex 9725 · uvex 9726

- visiere in policarbonato e acetato di cellulosa con adattatori per il montaggio sulle fessure laterali dell'elmetto
- facile sostituzione della visiera
- non combinabili con cuffie antirumore
- adatta per gli elmetti uvex airwing e uvex superboss

► l'elmetto non è incluso nella fornitura!

	9725	9726
Cod. art.	9725514	9726014
Modello	schermo in acetato di cellulosa antiappannante all'interno resistenza del materiale: 1mm	schermo in policarbonato senza trattamento resistenza del materiale: 1mm
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero W 166 3-F CE	nero W 166 3-B CE
Lente	CA incolore, UV 380 2C-1,2 W 1 FN CE	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B CE
Unità di vendita	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	cartone da 20 PZ	cartone da 20 PZ
Schermo di ricambio	9050517	9723017

Visiera in rete di metallo uvex pheos

- visiera in rete di metallo per il settore forestale
- idonea per l'elmetto uvex pheos ABS
- marcatura della visiera. W EN 1731:2006-F

Ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 119.



uvex pheos faceguard

Sistema per la protezione del volto

L'innovativo sistema per la protezione del viso è composto da un supporto per testa regolabile in altezza e larghezza e da una visiera in policarbonato di alta qualità. La visiera offre, grazie alla tecnologia di rivestimento uvex, una visuale a lungo senza appannamenti e può essere bloccata liberamente. La protezione dell'udito a cuffia viene montata e smontata tramite un meccanismo a rotazione. A seconda dell'area di applicazione, è possibile espandere il sistema grazie a una vasta gamma di accessori e adattarlo in base alle proprie esigenze.




Il multisistema di uvex in dettaglio



Baricentro al centro della testa
Sollievo della muscolatura cervicale e della colonna vertebrale

Regolazione in altezza personale del sistema per una vestibilità individuale

Berretto antiurto aggiuntivo
viene inserito nel sistema e protegge la testa dagli urti



Bardatura interna e fascia antisudore
si adatta comodamente alla forma della testa

Sistema a rotella con regolazione della misura con ampio appoggio sulla nuca

Regolazione libera della larghezza a una mano con sistema a rotella, per l'adattamento individuale e un posizionamento comodo. Idonea per taglie 52-64



Visiera liberamente bloccabile
possibilità di sostituire gli schermi



Protezione dell'udito a cuffia rimovibile
Per una protezione aggiuntiva

Visiera in robusto policarbonato
Antigraffio sul lato esterno
Antiappannante all'interno
protezione UV400



Panoramica vantaggi di uvex pheos faceguard:

- sistema per la protezione del volto completamente premontato: sempre pronto all'uso
- ampio campo visivo con massima visibilità
- resistente visiera in policarbonato con rivestimento antiappannante e antigraffio uvex supravision excellence
- peso leggero, design snello e punto di baricentro ottimale per non caricare la colonna vertebrale
- sistema ampliabile con elevata modularità
- singole parti sostituibili
- piacevole sensazione da indossato anche con occhiali e maschere per la protezione delle vie respiratorie




Ulteriori informazioni sono reperibili su uvex-safety.com/en/pheosfaceguard (o inquadrando il codice QR).

uvex pheos faceguard

Sistema per la protezione del volto

Struttura per proteggere volto e cervicale

Con uvex pheos faceguard ci siamo adeguati all'anatomia del corpo umano. Il sistema per la protezione del volto si trova bilanciato al centro della testa. Grazie al peso ridotto e al baricentro ottimale che supporta una postura naturale della testa, vengono ridotti al minimo sovraccarichi della colonna vertebrale cervicale e della schiena. Il design snello e l'ampio campo visivo contribuiscono a supportare la postura naturale della colonna vertebrale.



	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard con protezione dell'udito	Visiera a rete uvex pheos faceguard con cuffie antirumore
Cod. art.	9790211	9790212	9790215
Modello	sistema premontato per le misure 52-64 cm, schermo in policarbonato, trattamento uvex supravision excellence senza protezione dell'udito	sistema premontato per le misure 52-64 cm, schermo in policarbonato, trattamento uvex supravision excellence con cuffie per la protezione dell'udito K1P (SNR: 28 dB), ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 105	sistema premontato per le misure 52-64 cm visiera a rete in acciaio inox con alta trasmissione della luce con cuffie per la protezione dell'udito K1P (SNR: 28 dB), ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 105
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731
Montatura	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE
Lente	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	Visiera a rete in acciaio inox, trasmissione della luce > 60% W EN 1731:2006 F CE
Unità di vendita	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Accessori



	Finitura interna di ricambio	Fascia antisudore di ricambio	Schermo di ricambio visiera	protezione solare	Cuffie per la protezione dell'udito K1P	uvex pheos faceguard Cappellino di sicurezza	Schermo di ricambio Visiera a rete	Protezione solare/ della nuca
Cod. art.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	9790159	9790160	9790170
Modello	bardatura interna in plastica per le misure 52-64 cm	tessile	trattamento uvex supravision excellence per policarbonato	per la protezione da sole e pioggia viene innestato sulla visiera	cuffie antirumore per uvex pheos faceguard SNR 28 dB	berretto antiurto per uvex pheos faceguard calotta rigida in ABS, di colore nero 52-64 cm EN 812	schermo di ricambio visiera a maglia in acciaio inox per uvex pheos faceguard	tessuto con funzione di raffreddamento per protezione dal sole
Unità di vendita	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al paio al paio in scatola	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Visiere e protezione del volto

Protezione del viso · Occhiali a mascherina



9705014



9707014



9706514



9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- visiere in acetato di cellulosa con copertura per fronte integrata
- facile sostituzione della visiera
- non combinabili con gli elmetti protettivi
- meccanismo ripiegabile con possibilità di regolazione continua
- comoda possibilità di regolazione su misura delle dimensioni della testa tramite meccanismo rotante

uvex 9707 · uvex 9708

- visiera in acetato di cellulosa con copertura per fronte integrata e calotta per la protezione del capo in polistirolo resistente
- facile sostituzione della visiera
- meccanismo ripiegabile con possibilità di regolazione continua
- comoda possibilità di regolazione su misura delle dimensioni della testa tramite meccanismo rotante

	Protezione del volto 9705	Protezione del volto 9706	Protezione del volto 9707	Protezione del volto 9708
Cod. art.	9705014	9706514	9707014	9708514
Modello	senza trattamento	antiappannante all'interno	senza trattamento	antiappannante all'interno
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero	nero	nero	nero
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Lente	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Unità di vendita	al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica			
Imballo multiplo	cartone da 15 PZ		cartone da 10 PZ	
Schermo di ricambio	9060017	9050517	9060017	9050517

Accessori uvex pheos



	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos alpine	uvex perfection
9760000 Bardatura interna convenzionale	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9760001 Bardatura interna con rotella	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9760011 Bardatura interna pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
9760012 Bardatura interna uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772001 Bardatura interna IES	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9760009 Fascia antisudore uvex pheos alpine e uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9760007 Fascia antisudore IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9760005 Fascia antisudore beige	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-
9790035 Cinturino sottogola IES	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9790005 Cinturino sottogola	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-
9790021 Cinturino sottogola in pelle a forcella	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9790023 Portapenne	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772002 Clip per occhiali IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9790022 Clip per occhiali a mascherina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790065 Calotta invernale, giallo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790066 Passamontagna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790068 Calotta invernale, arancione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790075 Protezione per la nuca, arancione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790076 Protezione per la nuca, giallo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790086 Protezione per la nuca rinfrescante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790166 Porta biglietto da visita	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790018 Set di adesivi riflettenti uvex pheos M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790151-9790156 Adesivo per elmetto uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9906002 Visiera uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	■	■	-
9906003 Visiera uvex pheos SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
9906006 Visiera uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
2600201 uvex K1H / uvex K2H	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
2630210 uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2630220 uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600214 uvex K1P / uvex K2P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
2600215 uvex K1P / uvex K2P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
2600216 uvex K1P / uvex K2P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790078 Magnete adattatore elmetto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790062 Lampada LED da testa pheos Lights	■	■	■	-	-	-	■	■	■	-
9790063 Lampada LED da testa pheos Lights EX	■	■	■	-	-	-	■	■	■	-
9790028 Lampada LED da testa KS-7630-MCII	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
9790029 Lampada LED da testa KS-6002 DUO	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
9790064 Lampada LED da testa u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069 Adattatore per elmetto uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ fornito come standard

■ compatibile

- non compatibile

Accessori

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



	uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Bardatura interna convenzionale	■	■	■	-	-
9760001	Bardatura interna con rotella	■	■	■	-	-
9790000	Bardatura interna per uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	■	■
9760005	Fascia antisudore, beige	■	■	■	-	-
9790004	Fascia antisudore per uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	■	■
9790005	Cinturino sottogola	■	■	■	■	■
9790007	Cinturino sottogola in pelle a forcella	■	■	■	■	■
9790065	Calotta invernale, giallo	■	■	■	■	■
9790066	Passamontagna	■	■	■	■	■
9790068	Calotta invernale, arancione	■	■	■	■	■
9790075	Protezione per la nuca, arancione	■	■	■	■	■
9790076	Protezione per la nuca, giallo	■	■	■	■	■
9790086	Protezione per la nuca rinfrescante	■	■	■	■	■
9790047	Bordo elmetto uvex 9790	■	■	■	-	-
9790048	Visiera uvex 9790	■	■	■	-	-
2600201 2600202	uvex K1H / uvex K2H	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	■	■	■	■	■

■ fornito come standard

■ compatibile

- non compatibile



Protezione della testa personalizzata

Personalizza i tuoi elmetti

Per fornire ai vostri dipendenti un equipaggiamento che sia in linea con la vostra Corporate Identity, uvex vi offre l'opportunità di personalizzare tutti gli elmetti e cappellini uvex come preferite.

Per qualsiasi domanda non esitate a contattare in qualsiasi momento il centro di assistenza uvex.
Tel. 0800 66 44 896 • E-Mail: Individualisierung@uvex.de



Stampa a tampone sull'elmetto
 (da 1 a 5 colori)

Zone su cui è possibile effettuare la stampa sul modello d'esempio uvex pheos.

Adesivi e stampe

Zone su cui è possibile effettuare la stampa o l'applicazione di adesivi sul modello d'esempio uvex u-cap sport.

Personalizzazione dell'elmetto	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Colore speciale	da 300 pezzi con maggiorazione sul prezzo da 600 pezzi senza maggiorazione	da 600 pezzi senza maggiorazione sul prezzo
nuova variante:		
- colore esistente come variante per tecnico elettricista o chimico	da 300 pezzi	
- colore esistente con visiera accorciata	da 100 pezzi	
- elmetto esistente, bardatura interna diversa, cinturino sottogola	da 25 pezzi	
Dettagli di pregio: stampa, adesivo, set catarifrangente	da 25 pezzi ordinativi successivi: 25 pezzi	

Personalizzazione berretti antiurto	
Colore speciale	da 1.000 pezzi
nuova variante:	
- con colore esistente	da 600 pezzi
Dettagli di pregio: adesivi, stampe	da 25 pezzi

- Rispettare le seguenti condizioni quadro:
- quantitativo minimo ordine 25 berretti
 - Ordinanze successive: 25 pezzi
 - Numero di colori per gli adesivi: fino a 14
 - Berretto in tessuto: da 1000 pezzi
 - Si richiede file vettoriale (.eps, .ai) e file di immagine (.jpg, .pdf) come modello


Limitazioni nella personalizzazione

Siamo a vostra disposizione per una consulenza in merito alle possibilità tecniche per la personalizzazione dei nostri dispositivi per la protezione della testa.

uvex u-cap sport

Protezione della testa sicura e dal design sportivo

Per una protezione affidabile senza rinunciare alla forma: uvex u-cap sport è l'innovativo berretto antiurto conforme alla norma EN 812 dal design sportivo ispirato ai berretti da baseball. La calotta rigida ergonomica con elementi per l'ammortizzamento integrati garantisce la massima sicurezza e un comfort ottimale. Per un'immagine coerente del vostro team disponibile anche nella versione in tessuto per i dipendenti che non necessitano della protezione obbligatoria per la testa.



elementi ammortizzanti integrati dalla struttura a nido d'ape

La funzione di protezione completa secondo la normativa EN 812 è garantita da una struttura a nido d'ape con elementi ammortizzanti integrati.



Flessibilità grazie al design ad armadillo

uvex u-cap sport acquisisce un ulteriore grado di flessibilità grazie al design ad armadillo che si adatta a tutte le forme e taglie in modo ergonomico. La fessura per orecchie ancora più ampia permette un più comodo impiego di cuffie antirumore.



Sistema di regolazione continua

Grazie alla chiusura graduale è possibile fissare uvex u-cap sport alla testa in modo sicuro e flessibile.



Lampada LED per la testa uvex u-cap sport con fissaggio magnetico

- facile da maneggiare: applicabile e rimovibile in tutta facilità su uvex u-cap sport mediante fissaggio magnetico.
- Un pratico braccetto permette di regolare la lampada in tutte le posizioni per un'illuminazione ottimale.
- Diversi livelli di illuminazione.

uvex u-cap sport

Diverse varianti su misura di ogni applicazione



9794400
9794401
9794402



9794443
9794423
9794425



9794409
9794403
9794404



9794442
9794422
9794424



9794110

9794111

**Lampada LED uvex u-cap sport
adatta a tutti gli u-cap sport
Alternative disponibili a pagina 126.**

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Cod. art.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Modello	con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone			con visiera corta (4 cm) e bardatura interna a rete in mesh, calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone		
Normativa	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero	nero	nero	nero
Taglie	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	cartone da 60 PZ	cartone da 60 PZ	cartone da 60 PZ	cartone da 60 PZ	cartone da 60 PZ	cartone da 60 PZ

Cod. art.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Modello	con visiera lunga (7 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone			con visiera lunga (7 cm) e bardatura interna in rete in mesh, calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone		
Normativa	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero	nero	nero	nero
Taglie	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	cartone da 60 PZ	cartone da 60 PZ	cartone da 60 PZ	cartone da 60 PZ	cartone da 60 PZ	cartone da 60 PZ

uvex u-cap sport bardatura interna

uvex u-cap sport bardatura interna	
Cod. art.	9794415
Modello	rivestimento in morbida e comoda rete in mesh per un maggiore comfort dei berretti antiurto uvex u-cap sport
Normativa	EN 812
Colore	nero
Taglie	taglia unica
Unità di vendita	al pz
Imballo multiplo	cartone da 60 PZ

Berretto da baseball

Berretto da baseball		
Cod. art.	9794110	9794111
Modello	con visiera lunga (7 cm), senza elemento a struttura rigida	con visiera corta (4 cm), senza elemento a struttura rigida
Colore	nero	nero
Taglie	da 55 a 63 cm	da 55 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	cartone da 60 PZ	cartone da 60 PZ

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430 9794444
9794420 9794416
9794421 9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492



Lampada LED uvex u-cap sport
adatta a tutti gli u-cap sport
Alternative disponibili a pagina 126.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport	
Cod. art.	9794407 9794408
Modello	con visiera lunga (7 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone
Normativa	EN 812 EN 812
Colore	blu navy blu navy
Taglie	da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz al pz
Imballo multiplo	cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent		
Cod. art.	9794430 9794420 9794421	
Modello	con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, Berretto in tessuto di cotone e rete in mesh	
Normativa	EN 812 EN 812 EN 812	
Colore	nero nero nero	
Taglie	da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm	
Unità di vendita	al pz al pz al pz	
Imballo multiplo	cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ	

Cod. art.	9794444 9794416 9794417
Modello	con visiera corta (4 cm) e bardatura interna a rete in mesh, calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone e rete in mesh
Normativa	EN 812 EN 812 EN 812
Colore	nero nero nero
Taglie	da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz al pz al pz
Imballo multiplo	cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Cod. art.	9794482 9794480 9794481 9794492 9794490 9794491					
Modello	con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone in colori segnaletici, secondo i requisiti conformi a EN 471 - maggiore visibilità e sicurezza per l'utilizzatore					
Normativa	EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812					
Colore	giallo brillante giallo brillante giallo brillante arancione brillante arancione brillante arancione brillante					
Taglie	da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm					
Unità di vendita	al pz al pz al pz al pz al pz al pz					
Imballo multiplo	cartone da 60 PZ					

Elmetti
Panoramica rapida

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9050517	Accessori	Visiera di ricambio, CA antiappannamento	incolore	133/136
9060017	Accessori	Visiera di ricambio, CA	incolore	136
9705014	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA	incolore	136
9706514	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA, antiappannamento	incolore	136
9707014	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA	incolore	136
9708514	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA, antiappannamento	incolore	136
9720040	uvex perfixxion	Elmetto protettivo	bianco	115
9720050	uvex perfixxion	Elmetto protettivo	bianco	115
9720940	uvex perfixxion	Elmetto protettivo	nero	115
9720950	uvex perfixxion	Elmetto protettivo	nero	115
9723017	Accessori	Visiera di ricambio, PC	incolore	133
9725514	Accessori	Visiera, CA	incolore	133
9726014	Accessori	Visiera, PC	incolore	133
9750020	uvex super boss	Elmetto protettivo	bianco	116
9750120	uvex super boss	Elmetto protettivo	giallo	116
9750520	uvex super boss	Elmetto protettivo	blu	116
9754000	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	bianco	117
9754100	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	giallo	117
9754300	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	rosso	117
9760000	Accessori	Bardatura interna, convenzionale		124
9760001	Accessori	Bardatura interna con rotella		124
9760005	Accessori	Fascia antisudore, pelle sintetica		124
9760007	Accessori	Fascia antisudore, tessuto/gommapiuma		124
9760009	Accessori	Fascia antisudore pheos ABS		119/124
9760011	Accessori	Bardatura interna per uvex pheos alpine		124
9760012	Accessori	Bardatura interna per uvex pheos E-WR		124
9760014	Accessori	Imbottitura per rotella		124
9760106	Accessori	Bardatura interna di ricambio pheos ABS		119
9760107	Accessori	Bardatura interna faceguard		135
9760108	Accessori	Fascia antisudore per bardatura interna		135
9762020	uvex airwing B	Elmetto protettivo	bianco	116
9762021	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	bianco	117
9762030	uvex airwing B-WRElmetto protettivo		bianco	116
9762031	uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo		bianco	117
9762120	uvex airwing B	Elmetto protettivo	giallo	116
9762121	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	giallo	117
9762130	uvex airwing B-WRElmetto protettivo		giallo	116
9762131	uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo		giallo	117
9762220	uvex airwing B	Elmetto protettivo	arancione	116
9762221	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	arancione	117
9762230	uvex airwing B-WRElmetto protettivo		arancione	116
9762231	uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo		arancione	117
9762320	uvex airwing B	Elmetto protettivo	rosso	116
9762321	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	rosso	117
9762330	uvex airwing B-WRElmetto protettivo		rosso	116
9762331	uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo		rosso	117
9762420	uvex airwing B	Elmetto protettivo	verde	116
9762421	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	verde	117
9762430	uvex airwing B-WRElmetto protettivo		verde	116
9762431	uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo		verde	117
9762520	uvex airwing B	Elmetto protettivo	blu	116
9762521	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	blu	117
9762530	uvex airwing B-WRElmetto protettivo		blu	116
9762531	uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo		blu	117
9762920	uvex airwing B	Elmetto protettivo	nero	116
9770020	uvex pheos E	Elmetto protettivo	bianco	121
9770026	uvex pheos E	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	122
9770030	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	bianco	121
9770031	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	121
9770036	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	122
9770120	uvex pheos E	Elmetto protettivo	giallo	121
9770126	uvex pheos E	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	122
9770130	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	giallo	121
9770131	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	121
9770136	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	122
9770230	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	arancione	121
9770231	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	arancione	121

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9770330	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	rosso	121
9770331	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	121
9770430	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	verde	121
9770431	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	verde	121
9770530	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	blu	121
9770531	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	blu	121
9770536	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	blu	122
9770830	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	grigio scuro	121
9770832	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	grigio scuro	121
9770931	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	nero	121
9772001	Accessori	Bardatura interna IES		124
9772002	Accessori	Clip occhiali		125
9772020	uvex pheos B	Elmetto protettivo	bianco	120
9772026	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	122
9772030	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	bianco	120
9772031	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	120
9772034	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	bianco	122
9772035	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	122
9772038	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	122
9772040	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	bianco	122
9772042	uvex pheos planet B-WR	Elmetto protettivo	bianco	110/111
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	110/111
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	119
9772120	uvex pheos B	Elmetto protettivo	giallo	120
9772126	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	122
9772130	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	giallo	120
9772131	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	120
9772134	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	giallo	122
9772137	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	122
9772138	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	122
9772140	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	giallo	122
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	119
9772220	uvex pheos B	Elmetto protettivo	arancione	120
9772226	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	arancione	122
9772230	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	arancione	120
9772231	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	arancione	120
9772234	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	arancione	122
9772236	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	arancione	122
9772239	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	arancione	122
9772240	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	arancione	122
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	arancione	119
9772320	uvex pheos B	Elmetto protettivo	rosso	120
9772326	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	rosso	122
9772330	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	rosso	120
9772332	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	120
9772334	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	rosso	122
9772335	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	rosso	122
9772340	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	rosso	122
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	119
9772430	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	verde	120
9772437	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	verde	122
9772520	uvex pheos B	Elmetto protettivo	blu	120
9772526	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	rosso	122
9772530	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	blu	120
9772531	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	blu	120
9772534	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	blu	122
9772537	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	blu	122
9772538	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	blu	122
9772540	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	blu	122
9772832	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	grigio scuro	120
9772920	uvex pheos B	Elmetto protettivo	nero	120
9772926	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	nero	122
9772930	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	nero	120
9772932	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	nero	120
9772936	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	nero	122
9773050	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	bianco	118
9773150	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	giallo	118



Elmetti

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9773250	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	arancione	118
9773350	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	rosso	118
9773450	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	verde	118
9773550	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	blu	118
9773950	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	nero	118
9774236	uvex pheos	forestry	giallo	119
9774237	uvex pheos	forestry	arancione	119
9774238	uvex pheos	forestry	rosso	119
9790000	Accessori	Bardatura interna		124
9790004	Accessori	Fascia tergisudore, pelle		124
9790005	Accessori	Cinturino sottogola		125
9790006	Accessori	Cuffia igienica	bianco	123
9790007	Accessori	Cinturino sottogola in pelle a forcilla		125
9790010	Accessori	Cappellino invernale	blu navy	123
9790012	Accessori	Cappellino invernale	blu navy	123
9790015	Accessori	Cappellino invernale	nero	123
9790016	Accessori	Cappellino invernale	nero	123
9790018	uvex pheos reflex set M	set adesivo estremamente riflettente		124
9790021	Accessori	Cinturino sottogola in pelle a forcilla		119/125
9790022	Accessori	Clip per occhiali a mascherina/clip per cinturino sottogola		125
9790023	Accessori	Portapenne		125
9790028	Accessori	Lampada LED da testa KS-7630-MCII		126
9790029	Accessori	Lampada LED da testa KS-6002-DUO		126
9790035	Accessori	Cinturino sottogola		125
9790047	Accessori	Staffe elmetto	nero	133
9790048	Accessori	Schermo della visiera, PC	incolore	133
9790062	Accessori	Lampada LED da testa pheos Lights		126
9790063	Accessori	Lampada LED da testa pheos Lights EX		126
9790064	Accessori	Lampada LED da testa u-cap sport		126
9790065	Accessori	Calotta invernale	giallo brillante	123
9790066	Accessori	Passamontagna	nero	123
9790067	Accessori	Adattatore per visiera	nero	132
9790068	Accessori	Calotta invernale	arancione brillante	123
9790069	Accessori	Adattatore elmetto per lampada LED da testa u-cap sport		126
9790071	Accessori	Borsa per elmetto		125
9790074	Accessori	Protezione da sole/pioggia		132/135
9790075	Accessori	Protezione della nuca	arancione	123
9790076	Accessori	Protezione della nuca	giallo	123
9790077	Accessori	Fessure elmetto e set tappi di chiusura		125
9790078	Accessori	Adattatore per elmetto, magnetico		132
9790086	Accessori	Protezione per la nuca rinfrescante		123
9790146	Accessori	Fischietto segnaletico		119
9790149	Accessori	Appoggio sulla nuca		125
9790150	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	argento	125
9790151	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	giallo	125
9790152	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	arancione	125
9790153	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	rosso	125
9790154	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	verde	125
9790155	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	blu	125
9790156	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	nero	125
9790159	Accessori	Berretto antiurto uvex pheos faceguard	nero	135
9790160	Accessori	Schermo trasparente di ricambio per visiera a rete		135
9790166	Accessori	Porta biglietto da visita		125
9790170	Accessori	Protezione solare/per la nuca		135
9790210	Accessori	Visiera di ricambio		119
9790211	uvex pheos faceguard	Sistema di protezione del volto uvex pheos faceguard		135
9790212	uvex pheos faceguard	Sistema di protezione del volto uvex pheos faceguard con protezione dell'udito		135
9790213	Accessori	V3air ricaricabile		126
9790214	Accessori	fascia in silicone universale		126
9790215	uvex pheos faceguard	Visiera a rete uvex pheos faceguard con cuffie antirumore		135
9794110	Berretto da baseball	con visiera lunga, taglia da 55 a 63 cm	nero	141
9794111	Berretto da baseball	con visiera corta, taglia da 55 a 63 cm	nero	141
9794400	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	141
9794401	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	141

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9794402	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	141
9794403	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	141
9794404	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	141
9794407	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	blu navy	142
9794408	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	blu navy	142
9794409	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	141
9794415	uvex u-cap sport	Bardatura interna	nero	141
9794416	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	142
9794417	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	142
9794420	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	142
9794421	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	142
9794422	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	141
9794423	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	141
9794424	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	141
9794425	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	141
9794430	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	142
9794442	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	141
9794443	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	141
9794444	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	142
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	giallo brillante	142
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	giallo brillante	142
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	giallo brillante	142
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	arancione brillante	142
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	arancione brillante	142
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	arancione brillante	142
9906002	Accessori	Visiera uvex pheos, PC	incolore	131
9906003	Accessori	Visiera uvex pheos magnetic, PC	incolore	131
9906005	Accessori	Visiera uvex pheos SLB 1, PC	incolore	131
9906006	Accessori	Visiera uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	incolore	131
9906007	Accessori	Visiera uvex pheos SLB 2, PC	blu	131
9906008	Accessori	Visiera uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	blu	131
9906009	Accessori	uvex pheos magnetic con protezione per il mento	nero	131
9906012	Accessori	Schermo di ricambio visiera pheos	incolore	131
9906013	Accessori	Schermo di ricambio visiera pheos SLB 1	incolore	131/135
9906014	Accessori	Schermo di ricambio visiera pheos	incolore	131
9906017	Accessori	Schermo di ricambio visiera pheos SLB 2	blu	131
9924010	Accessori	Adattatore	nero	133
9954362	Accessori	Tasca morbida per visiera		132