


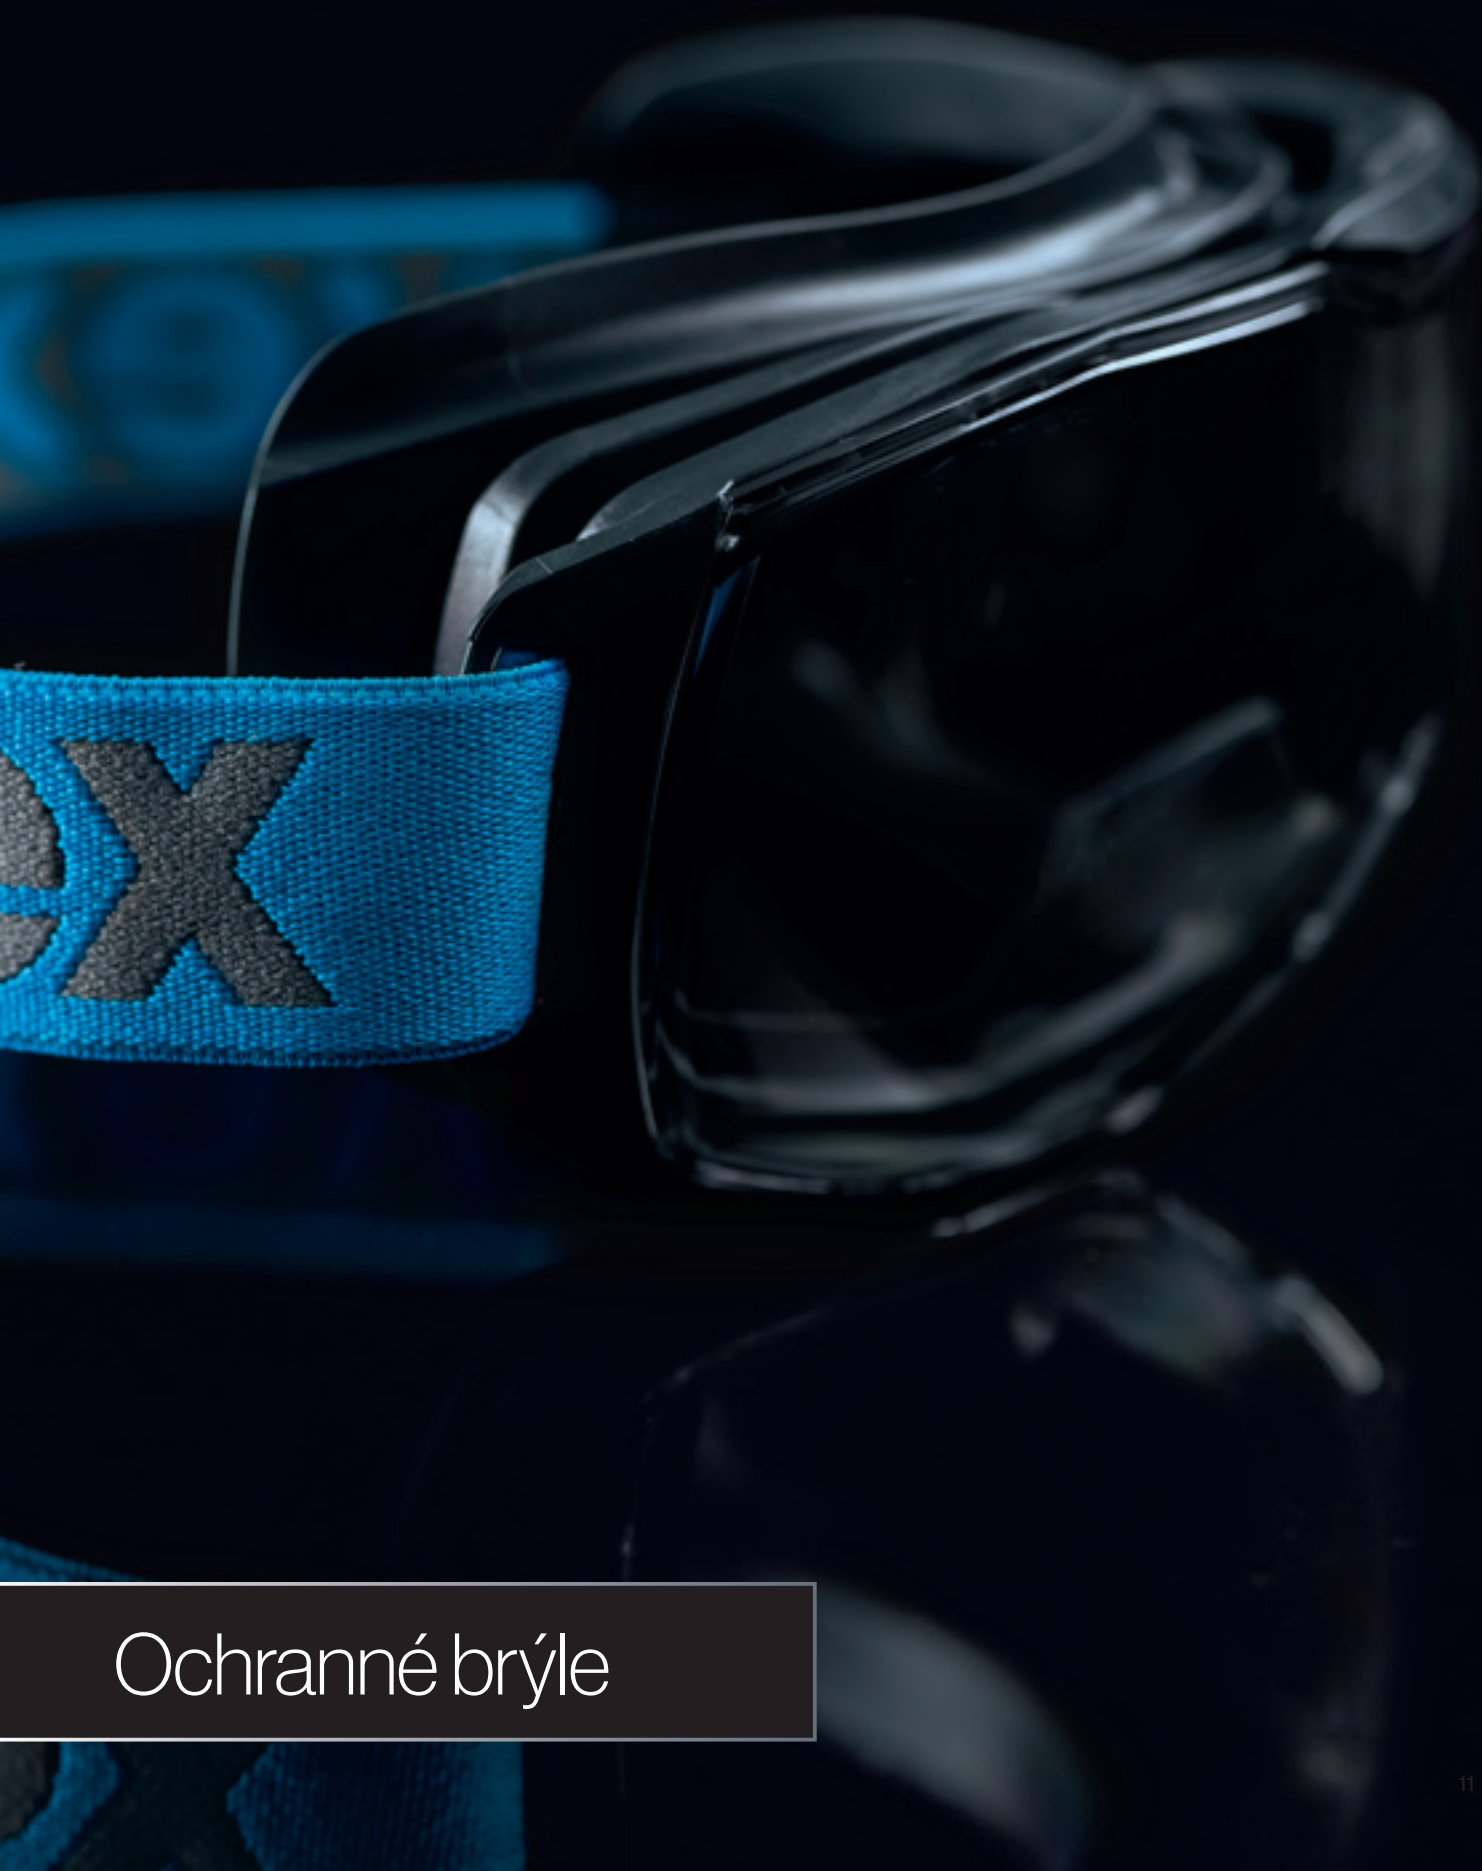

Ochranné brýle

Zaostřeno na inovaci a kvalitu

Kompetenční centrum společnosti uvex pro otázky ochrany zraku

Ať už ochranné straničkové brýle, uzavřené, korekční či brýle pro práci s laserem: V bavorském Fürthu vyvíjí a vyrábí společnost uvex inovativní ochranné brýle, které splňují ty nejvyšší nároky na kvalitu.

Závod certifikovaný podle ISO 9001:2015 a ISO 50001:2011 sází na nejmodernější techniku a úzkou spolupráci se strategickými partnery – nejlepší základ pro vývoj pokrokových technologií.

Standard nám nestačí

Všechny pracovní ochranné brýle značky uvex jsou pečlivě testovány v našem vlastním testovacím centru. Kromě národních a mezinárodních norem musí každý výrobek značky uvex splňovat naše vlastní náročné normy, které např. měří funkčnost, ergonomii, životnost a pohodlí při nošení ochranných brýlí.

Ke klíčovým kompetencím společnosti uvex patří inovativní technologie povrstvení: Tak vznikají prvotřídní a vysoce funkční pracovní ochranné brýle, které jsou perfektně upraveny podle jejich konkrétní oblasti použití.



Novinka: uvex i-5 a uvex megasonic

Stejně tak jako nové uvex i-5 a uvex megasonic, které byly veřejnosti poprvé představeny na A+A 2019. Více informací o našich výrobcích najdete na stránkách 22/23 a 48/49.

Teprve až když výrobek
předčí všechny požadavky platných norem,
zaslouží si nést název uvex.



Nejlepší vidění pro maximální bezpečnost

Kompetence společnosti uvex v oblasti povrstvení



Kvalita povrstvení zorníků je pro ochranné brýle naprosto zásadní.

Zamlžené, poškrábané nebo znečištěné zorníky výrazně zvyšují riziko úrazu během pracovního dne. uvex je již po několik desetiletí synonymem pro pokrokové technologie povrstvení: V našem kompetenčním centru ve Fürthu vyvíjíme a vyrábíme inovativní brýlové zorníky a povrstvení brýlí pro každou oblast použití.

Dva zorníky, dva požadavky

O tento rozdíl se postará speciální výrobní proces: Oproti běžným metodám mohou být zorníky uvex během výrobního procesu opatřeny z každé strany odlišnou vrstvou.

Znát standard a překonávat ho

Běžné ochranné brýle v sobě spojují kombinaci ochrany proti zamlžování a odolnosti proti poškrábání na obou stranách zorníků – na úkor optimálního výkonu. Odolnost proti poškrábání je omezená a efekt nezamlžování se dříve či později pravidelným čištěním znečištěných ochranných brýlí zcela vymyje.

Vždy perfektní výkon

Naproti tomu jsou povrstvení brýlí značky uvex, co se týká výkonu a životnosti, perfektně dimenzována na různé pracovní podmínky (viz následující stránky).

Vnější strana zorníku náchylná na znečištění a poškrábání tak může být např. u brýlí uvex opatřena nepřekonatelně tvrdou, snadno čistitelnou vrstvou odolnou proti poškrábání. Dlouho přetrvávající efekt nezamlžování, který zůstává trvale na zorníku a nevymyje se, může být zase nanesen na vnitřní stranu zorníku.

Výsledkem jsou vysoce funkční ochranné brýle s dlouhou životností – pro ničím nerušené vidění a maximální bezpečí v každé situaci

sucho 0 % RV



uvex supravisión excellence

- vynikající kombinace různých vlastností povrstvení na zorníku
- extrémní odolnost proti poškrábání a chemikáliím na vnější straně zorníku náchylné na znečištění a poškrábání
- dlouhodobě bez zamlžení na vnitřní straně zorníku, která se kvůli tomu, že k tomu má sklony, vlivem namáhání rychleji zamlžuje
- efekt nezamlžování se nevymyje ani po opakovaném čištění zorníků
- pracovní oblasti: ideálně určeno pro široké spektrum na pracovištích

15% RV

25% RV

35% RV

chlad -20 °C

-10°C

-5°C



uvex supravisión plus

- dlouhodobě bez zamlžení a odolné proti poškrábání z obou stran
- efekt nezamlžování se nevymyje ani po opakovaném čištění zorníků
- pracovní oblasti: Prostředí, v nichž často dochází ke kolísání teploty a vlhkosti vzduchu


Najděte si Vaše optimální povrstvení

1. Na horizontální teplotní ose vyberte teplotní stupeň Vašeho pracoviště.
2. Definujte vlhkost vzduchu okolí v procentech a vyhledejte tuto hodnotu na diagonální ose.
3. Na vertikální ose určete míru znečištění.
4. Spojte tyto tři body do trojúhelníku.

Největší podíl plochy v tomto trojúhelníku ukazuje povrstvení vhodné pro Vaše použití.

Technologie povrchové úpravy


znečištění

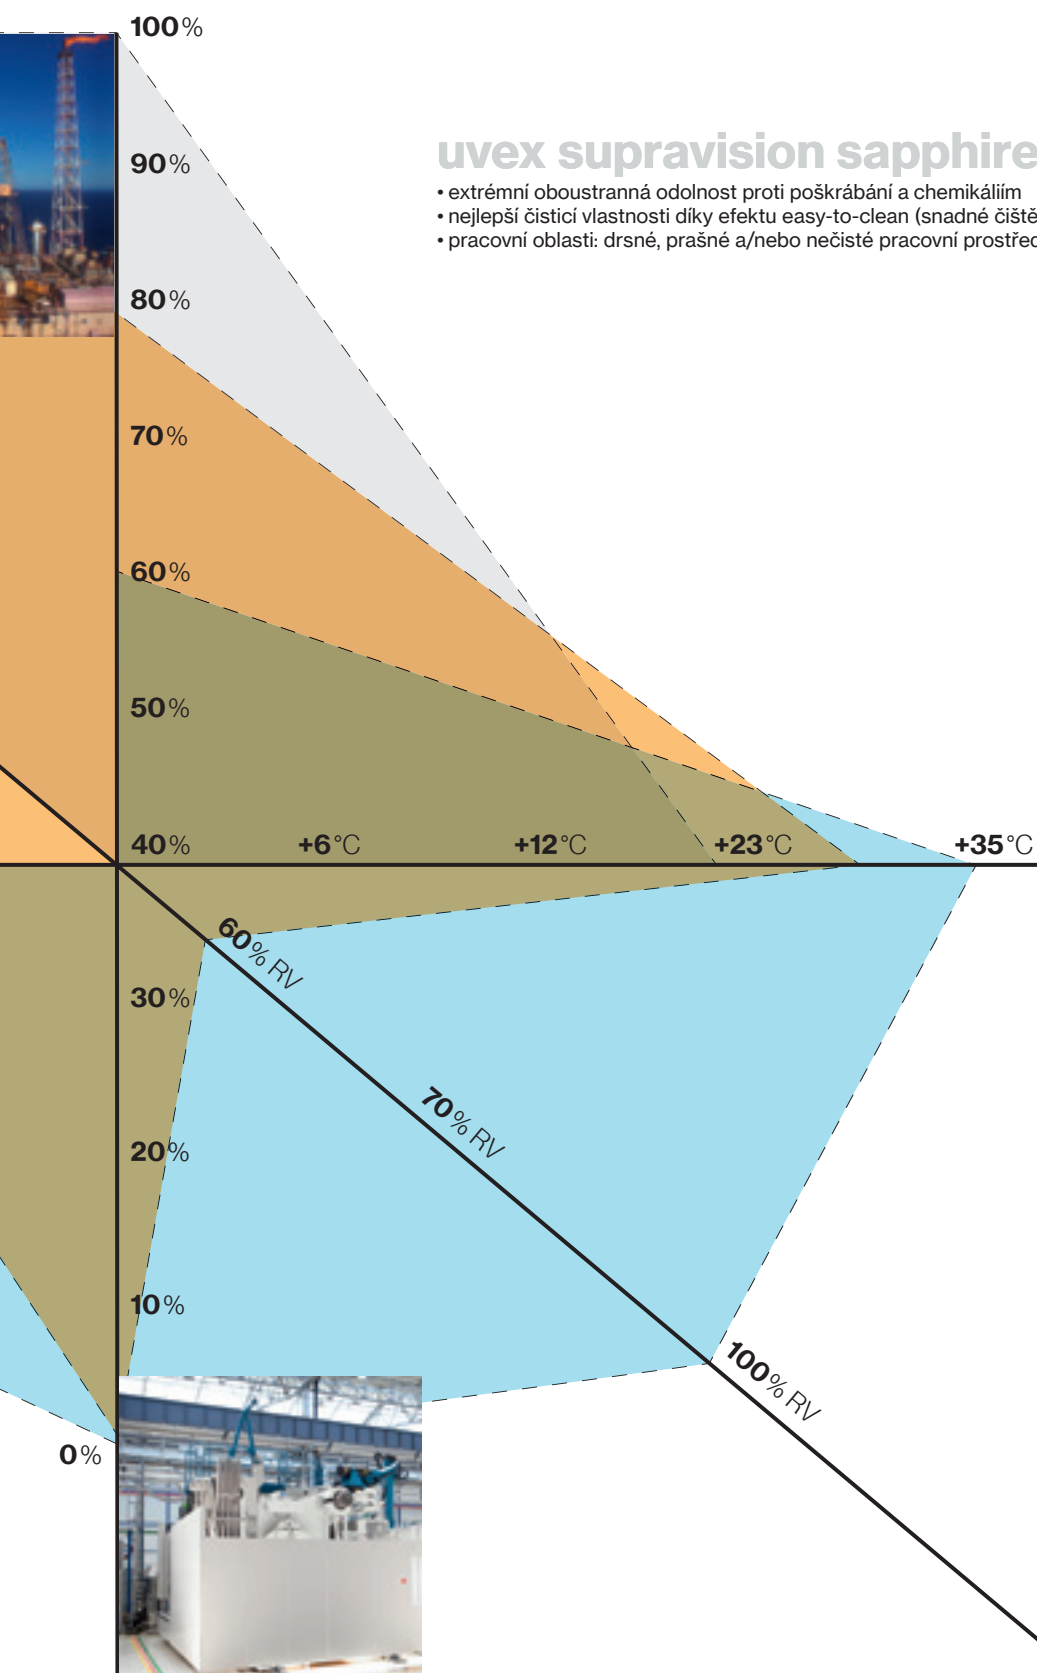

teplo +35 °C



čisto



vlhko 100 % RV

Speciální povrchové úpravy



uvex supravisión extreme

Povrstvené zorníky jsou na vnější straně odolné proti poškrábání a na vnitřní straně mají ochranu proti zamlžování. Vnitřní strana zorníku se nemůže zamlžit, protože povrstvení se nenasytí. Kromě toho zůstávají vlastnosti i výkon povrstvení zachovány trvale, a to i po opakovaném čištění brýlí. Ideálně vhodné pro pracovní oblasti s dlouhodobě přetrvávající zátěží ve formě zamlžování a vysokým stupněm znečištění.



uvex supravisión ETC (extrémní teplotní podmínky)

Povrstvené zorníky se na obou stranách nemohou zamlžit, protože se povrstvení nenasytí. Kromě toho zůstávají vlastnosti i výkon povrstvení zachovány trvale, a to i po opakovaném čištění brýlí. Ideálně vhodné pro pracovní oblasti s výrazným kolísáním teplot.



uvex supravisión variomatic

Povrstvené zorníky jsou samozabarvovací filtry, které reagují na dopad ultrafialového záření. Díky automatickému ztmavování do 10 sekund a zesvětlení do 30 sekund nabízejí zorníky variomatic to nejlepší vidění. Samozřejmě s osvědčenou technologií uvex supravisión excellence (ochrana proti zamlžování na vnitřní straně, extrémní odolnost proti poškrábání na vnější straně). Obzvláště vhodné pro pracovní oblasti s častým střídáním prostředí venku a uvnitř nebo světlého a tmavého prostředí.



uvex supravisión clean

Povrstvené zorníky jsou sterilizovatelné v autoklávu a odolné vůči chemikáliím. Na vnitřní straně mají ochranu proti zamlžování, z vnější strany jsou odolné proti poškrábání. Ochrana proti zamlžování vydrží 15, resp. 20 cyklů sterilizace v autoklávu. Povrstvení zajišťuje absolutní ochranu proti zamlžování a maximální výhled.



uvex infradur

Povrstvené zorníky jsou oboustranně odolné proti poškrábání a minimalizují ulpívání jisker vzniklých při svařování.

uvex infradur plus

Povrstvené zorníky mají z vnitřní strany ochranu proti zamlžování a z vnější strany jsou extrémně odolné proti poškrábání a minimalizují ulpívání jisker vzniklých při svařování.

Značení a normy

Značení na rámu brýlí

Identifikační značka výrobce

Číslo normy EN

Oblasti použití

Certifikační značka

Zkratka pro odolnost proti částicím s vysokou rychlostí

Mechanická pevnost	
Bez	Minimální pevnost (pouze filtry)
S	Zvýšená pevnost (pouze filtry)
F	Náraz s nízkou energií (45 m/s)
B	Náraz se střední energií (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energií (190 m/s)
T	Testováno při extrémních teplotách (-5 °C, +55 °C)

Název	Popis oblastí použití
Bez	Všeobecné použití
3	Kapaliny
4	Hrubozrný prach
5	Plyn a jemný prach
8	Krátké spojení el. oblouku

Značení optických zorníků

Stupeň ochrany (pouze filtry)

Identifikační značka výrobce

Optická třída

Zkratka pro mechanickou pevnost

Mechanická pevnost	
Bez	Minimální pevnost (pouze filtry)
S	Zvýšená pevnost (pouze filtry)
F	Náraz s nízkou energií (45 m/s)
B	Náraz se střední energií (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energií (190 m/s)
T	Testováno při extrémních teplotách (-5 °C, +55 °C)

Zkratka pro odolnost proti oděru

Zkratka pro ochranu proti zamlžování

Certifikační značka

Tónování zorníků

Pro každý požadavek to správné řešení



ČIRÝ

Ochrana: UV400
Značení: 2(C)-1,2
Propustnost: cca 91 %
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti **mechanickým rizikům bez oslnění**



AMBER

Ochrana: UV400
Značení: 2(C)-1,2
Propustnost: cca 88 %
Norma: EN 166, EN 170

Ochrana proti **mechanickým rizikům bez oslnění, s nárůstem kontrastu**



CBR 65

Ochrana: UV400
Značení: 5-1,4
Propustnost: 65 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana nabízející **uvolňující, ostré vidění**

uvex sportstyle (str. 29),
uvex pheos cx2 (str. 30)
uvex super f OTG (str. 64)
uvex pheos cx2 sonic (str. 50)



AR (antireflexní)

Ochrana: UV400
Značení: 2(C)-1,2
Propustnost: cca 96,5 %
Norma: EN 166, EN 170

Maximální ochrana s **vysokou propustností** proti zrcadlení a odleskům

uvex sportstyle (str. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (str. 34, 35)

Tónování s ochranou proti oslnění není nutné



74 – 100 %
propustnost



58 – 80 %
propustnost

Tónování zorníků

určení



HNĚDÁ

Ochrana: UV400
Značení: 5-2,5
Propustnost: 20 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před **přirozeným oslněním s identifikací signálních barev a efektem zvyšování kontrastu**

uvex i-vo (str. 59),
uvex skyper (str. 41),
uvex ultrasonic (str. 53)



POLAVISION

Ochrana: UV400
Značení: 5-3,1
Propustnost: 14 %
Norma: EN 166, EN 172

Snížení rušivých odrazů povrchů **filtrováním rozptýleného světla**

uvex polavision (str. 43)



STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 53 %

Ochrana: UV400
Značení: 5-1,7
Propustnost: 53 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana při **měnicích se světelných podmínkách**

uvex pheos/uvex pheos s
(str. 31, 32),
uvex i-works (str. 36)



STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 12 %

Ochrana: UV400
Značení: 5-3,1
Propustnost: 12 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před **extrémním umělým nebo přirozeným oslněním s identifikací signálních barev**

uvex i-3 (str. 34)
uvex pheos cx2 (str. 30)
uvex sportstyle (str. 29)



ŠEDÉ 23 %

Ochrana: UV400
Značení: 5-2,5
Propustnost: 23 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před **přirozeným oslněním s identifikací signálních barev**



ŠEDÉ 14 %

Ochrana: UV400
Značení: 5-3,1
Propustnost: 14 %
Norma: EN 166, EN 172

Ochrana před **přirozeným oslněním s identifikací signálních barev**

uvex astrospec 2.0 (str. 37),
uvex u-sonic (str. 51)

Doporučujeme tónování se zvyšováním kontrastu

Tónování se zvyšováním kontrastu není nutné

Doporučujeme tónování s ochranou proti oslnění



43 – 58 %
propustnost



18 – 29 %
Propustnost



8 – 18 %
Propustnost

uvex UV400

100 % UV ochrana. 100 % bezpečnost. 100 % uvex.

Norma s předpisy pro ochranné brýle podle EN 166/170 předpokládá UV ochranu do 380 nm. Nejnovější vědecké poznatky ukazují: To nestačí. Rovněž WHO doporučuje UV ochranu do 400 nm.

”

Doporučení WHO pro ochranu UV400 má jasné důvody. Vnější tkáň oka, oční rohovka a čočka zcela absorbují UV světlo. UVB světlo způsobuje zejména poškození genotypu, avšak UVA působí víc do hloubky, vyvolává tepelná poškození a zesiluje účinky UVB.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

“

uvex UV400 – součástí všech ochranných brýlí uvex

Ať už čiré, anebo tónované zorníky: U všech ochranných brýlí značky uvex patří účinná ochrana před UV zářením uvex UV400 k „sériové výbavě“ – stejně jako příjemné pohodlí při nošení, sportovní design a povrstvení zorníků extra třídy.

I bez slunce – UV paprsky namáhají oči

Oko je při práci ve venkovním prostředí pravidelně vystaveno škodlivému UV záření – dokonce i když je zatažená obloha. Následek: Při nedostatečné ochraně hrozí nebezpečná dlouhodobá poškození a poranění oční rohovky, šedý zákal a oslepnutí. Nedostatečná ochrana navíc výrazně napomáhá stárnutí buněk citlivé kožní tkáň v okolí oka a tvorbě tumorů.

100 % ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením


Pro oko a okolní kůži

Záření v nm

400
350
300
250

HEV
UVA
UVB

uvex UV400



uvex UV400 chrání na 100 % před UVA a UVB zářením, ale i před vysoce energetickým viditelným světlem (HEV - High-energy visible light) až do vlnové délky 400 nm.

uvex UV400 filtruje nejen celou část paprsků UVA (20 % zbývá u zorníku 380 nm), ale kromě toho také zcela zmírňuje tepelně podmíněné změny buněk, čímž tento faktor pro celkové poškození buněk v rozmezí 380 až 400 nm vzroste o desetinásobek. Navíc se také o 15 % snižuje podíl agresivního modrého světla škodlivého rovněž pro sítnici (HEV - High-energy visible light).

Ochranné brýle uvex,
100 % bezpečnost.

uvex CBR65

Vidění, které neunavuje a nenamáhá

Preventivní ochrana proti modrému světlu

Vlastnosti technologie zorníků uvex CBR65 se ještě v jednom výrazně liší od uvex UV400.

A filtruje energeticky bohatý díl, část modrého světla HEV (High-energy visible light) – který v rozmezí od 380 nm do 450 nm namáhá zejména sítnici, až o 50 %. Nad 450 nm je propuštěno pouze 60–70 % světla směrem k sítnici.

Contrast

Zvyšování kontrastu

Pro viditelně kontrastní a příjemné vidění – dokonce i při rozptýleném světle.

Bluelight reduction

Redukce modrého světla

Modré světlo se na extrémně světlých pracovištích snižuje až o 50 %.

Relaxed vision


Uvolněné vidění

Menší únava očí i při delším používání brýlí – uvolněné vidění pro více pozornosti a koncentrace.

65% transmission

Jemné tónování

Optimální ochrana před oslněním – pro vysoké vizuální požadavky při extrémně jasném umělém světle a přirozeném světle.

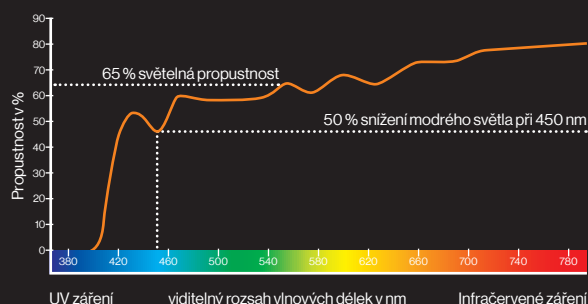

Namáhání oka modrým světlem je podmíněno intenzivním využíváním médií (PC, smartphone, tablet, LED televize atd.) a enormním nárůstem přechodu ze žárovek na LED světla. To může vést krátkodobě k nadměrnému namáhání, bolestem hlavy nebo poruchám koncentrace a dlouhodobě k zvýšenému riziku věkem podmíněných degenerací makuly.

uvex CBR65 spolehlivě chrání oko před zdravotními riziky – a „vnitřní hodiny“ člověka nejsou nikterak rušeny.

Více informací na
[uvex-safety.com/en/
product-group/uvex-cbr65](http://uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65)



9193064



9169164

9198064



9309064

Obj. číslo	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65
Provedení	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	ochrana proti slunci	ochrana proti slunci	ochrana proti slunci	ochrana proti slunci
Rám	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Zorník	bilá, černá	bilá, černá	černá, bilá	bilá, černá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 34 BT CE
	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Hmotnost	23 g	28 g	39 g	34 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex


uvex i-5

detailed – modern – trusted

Maximální bezpečnost díky inovativnímu, modernímu designu: Díky svým vlastnostem x-tended eyeshield a sideshield chrání uvex i-5 oko obzvlášť spolehlivě – v každé situaci. Promyšlené vlastnosti zaručují i při delším používání prvotřídní pohodlí při nošení.



Třístupňová inklinace
pro jednoduché přizpůsobení
každému tvaru obličeje

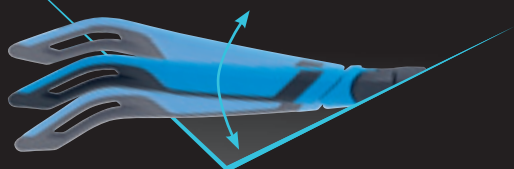


x-tended sideshield
pro optimální ochranu postranního prostoru očí



x-tended eyeshield
pro lepší ochranu před částicemi, prachem a nečistotami



uvex supravision
technologie povrstvení

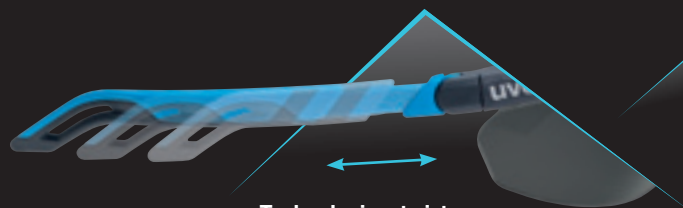

Technologie x-twist
pro flexibilní, pohodlné přizpůsobení
každému tvaru hlavy



Měkký flexibilní nosník
pro pohodlí při nošení brýlí,
které netlačí a nesklouzávají



MADE IN GERMANY 

Straničkové brýle

uvex i-5



9183265



9183281



Další informace najdete na
uvex-safety.com/en/i5
 (nebo naskenováním QR kódu).

uvex i-5

- měkký flexibilní nosník pro pohodlí při nošení brýlí, které netlačí a nesklouzávají
- x-tended eyeshield pro zvýšenou ochranu před odletujícími částicemi, prachem a nečistotami
- x-tended sideshield pro zvýšenou boční ochranu
- třístupňová inklinace umožňuje jednoduché přizpůsobení každému tvaru obličeje
- technologie x-twist s nastavitelnou délkou pro pružné, pohodlné přizpůsobení straníc tvaru hlavy
- měkké konce straníc, které netlačí a nesklouzávají
- s osvědčenou technologií povrstvení uvex supravision
- bez obsahu kovů

uvex i-5		
Obj. číslo	9183265	9183281
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	antracitová, modrá	antracitová, limetková
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC čirý	PC šedý 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnost	29 g	29 g
Objednávací množství	5 ks	5 ks

uvex

uvex x-fit pro


Pohodlí při nošení, které je i pěkné na pohled

Při každém použití optimální ochrana – a s perfektní výbavou:
Ochranné brýle uvex x-fit pro se dají individuálně přizpůsobit Vaším požadavkům. Pro ještě větší bezpečnost a ještě větší výkon.



proErgo | uvex comfort slider

Pružná inklinace stran se ergonomicky přizpůsobí každému tvaru obličeje – aby brýle optimálně seděly. Posunutím uvex comfort slider (A) se změní úhel sklonu zorníku (B)

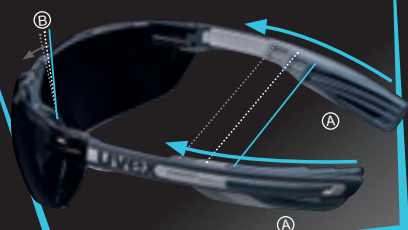

geometrie zorníků uvex x-fit
Inovativní geometrie zorníků zaručuje optimální padnoucí tvar.



proGrip | náhlavní pásek uvex
Plynule nastavitelný a nekovový náhlavní pásek spolehlivě pevně drží bezpečnostní brýle při každém použití. (Obj. číslo 9958023)



proComfort | uvex nosník

Měkký nosník ve výrazném x-designu nabízí i při dlouhodobém používání maximální pohodlí při nošení.

uvex High-Performance Coating
Technologie povrstvení uvex supravision se stará o vynikající vidění.

proLux | uvex LED mini light

Světlá, nastavitelná LED lampa se stará i při nepříznivých světelných podmínkách o nejlepší vidění. (Obj. číslo 9999100)

proFix | brýlové stranice uvex

Díky technologii uvex duo component elastické konce stranice dobře sedí a netlačí.

Funkční příslušenství stačí jednoduše zaháknout do chytrého systému stranice

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex x-fit pro



9199005



9199247



9199245



9199240



9199277



9199276



9999100



9958023



uvex x-fit pro

- ochranné brýle v moderním vzhledu
- inovativní koncepce kloubových stran
- měkký nosník ve výrazném x-designu pro maximální pohodlí při nošení
- elastické konce stran díky technologii uvex duo component dobře sedí a netlačí
- flexibilní inklinace stran díky uvex comfort slider
- optimální padnoucí tvar díky inovativní geometrii zorníků
- flexibilní modulový systém brýlových stran umožňuje upevnění funkčního příslušenství
- nekovové

příslušenství:

- uvex LED mini light: světlá, nastavitelná LED lampa pro upevnění (vlevo nebo vpravo) s odpovídajícím levým nebo pravým adaptérem ke stranici uvex x-fit- a x-fit pro, baterie: 4knoflíkové baterie, typ L736F
- náhlavní pásek uvex x-fit: pro namontování k modelům uvex x-fit a x-fit pro

uvex x-fit pro						
Obj. číslo	9199005	9199247	9199245	9199240	9199277	9199276
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence bez slider	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvyšují kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slunci, bez slideru	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	bilá, antracitová W 166 FT CE	modrá, antracitová W 166 FT CE	modrá, antracitová W 166 FT CE	žlutá, antracitová W 166 FT CE	antracitová, světle šedá W 166 FT CE	antracitová, světle šedá W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnost	28 g	24 g	28 g	28 g	24 g	28 g
Objednávací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks
uvex mini LED light		náhlavní pásek uvex x-fit pro				
Obj. číslo	9999100	Obj. číslo	9958023			
Provedení	vč. 2 adaptérů (zleva a zprava)	Provedení	pro namontování k uvex x-fit a x-fit pro, nekovové			
Barva	adaptér+kryt: černá světlo: bílé	Barva	černá			
Objednávací jednotka	ks	Objednávací množství	5 ks			

uvex


uvex x-fit

Stabilita díky x-designu

Přesně 23 gramů mají hmotnost uvex x-fit. Sportovní ochranné brýle přesvědčí optimálním zakrytím prostoru očí a maximální snášenlivostí při nošení. Díky zorníkům x-design a průsvitným stranicím se z brýlí uvex x-fit stává opravdový hit.



Perfektní padnoucí tvar a zakrytí prostoru očí
pro různé tvary hlavy



lehké ochranné brýle
hmotnost jen 23 gramů


Inovativní koncepce kloubových stranic
bez obsahu kovů



x-design
pro stabilitu



technologie povrstvení
uvex supravision



Ochrana UV400
také jako zorníky v provedení
amber nebo s protisluneční
ochranou

MADE IN GERMANY 

Straničkové brýle

uvex x-fit



9199085



9199265



9199123



9199286



9199280



9958024

uvex x-fit

- klasické ochranné brýle s ideálně padnoucím tvarem
- nízká hmotnost 23 g
- technologie povrstvení uvex supravision
- inovativní koncepce kloubových straníc s možností upevnění uvex comfort slider, aby brýle optimálně seděly
- bez obsahu kovů

uvex x-fit					
Obj. číslo	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	šedá průhledná	modrá průhledná	růžová průhledná	šedá průhledná	šedá průhledná
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC amber	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnost	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex comfort slider	
Obj. číslo	9958024
Provedení	pro uchycení ke stranicím uvex x-fit a x-fit pro
Barva	antracitová
Objednací jednotka	sáček
Obsah	5 párů

ochranné brýle uvex

Ideální také pro úzký tvar obličeje

Stejně jako jsou individuální obličeje lidí, tak odlišné jsou i geometrie našich brýlí. Tato volba z našeho sortimentu je mimo jiné ideální pro úzký tvar obličeje.

Díky optimálně padnoucemu tvaru a částečně také díky jejich přizpůsobitelnosti sedí tyto ochranné brýle perfektně různým tvarům hlavy. Oči tak jsou kdykoli maximálně chráněny před částicemi, jiskrami nebo prachem.

uvex má pro každý požadavek optimální ochranné brýle – i pro úzký tvar hlavy a obličeje.

straničkové brýle uvex:



uvex i-3 s 9190




uvex pheos s 9192



uvex sportstyle 9193



uvex i-works 9194



uvex pheos cx2 9198



uvex x-fit 9199

Uzavírací brýle uvex:



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex u-sonic 9308



uvex pheos cx2 sonic 9309



Straničkové brýle

uvex sportstyle



9193080



9193265



9193376




9193838



9193064



9193280

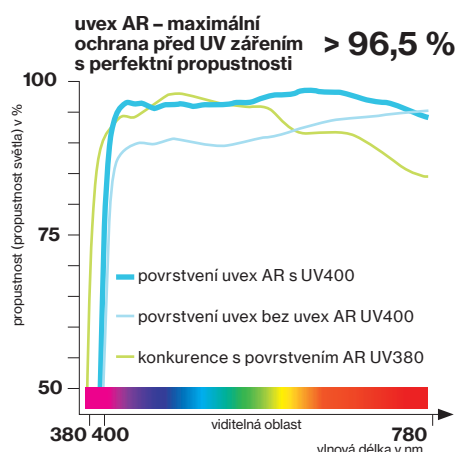

9193885



9193880

uvex sportstyle

- ochranné brýle lehoučké jako pírkó ve sportovním designu
- optimální vidění díky geometrii zorníků uvex
- měkký, nastavitelný nosník a měkké protiskluzové konce straníc (uvex duo component technology) se starají o to, že brýle dobře sedí a netlačí
- technologie povrstvení uvex supravision

uvex sportstyle								
Obj. číslo	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Provedení	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR super antireflexní zorníky	uvex supravision extreme ochrana proti slunci	uvex supravision extreme ochrana proti slunci	úprava proti zamlžení na vnitřní straně protisluneční ochrana, stříbrná zrcadlová zorníky	uvex supravision variomatic samozabarvovací zorníky
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	černá, šedá W 166 FT CE	černá, limetková W 166 FT CE	černá, petrolejová W 166 FT CE	černá, modrá W 166 FT CE	bílá, černá W 166 FT CE	bílá, černá W 166 FT CE	černá, šedá W 166 FT CE	černá, antracitová W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC zrcadlová stříbrošedá UV400 5-3,1 W1 FTN CE	PC jemně zelený UV400 2-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Objednací množství/Objednací jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	ks

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex pheos cx2



9198275
9198257



9198258



9198261
9198256



9198285



9198064



9198237



9198885

uvex pheos cx2

- ochranné brýle v moderním, sportovním designu s x-brand
- komfortní ochrana díky x-tended eyeshield
- optimální ochrana díky technologii x-twist, aby brýle perfektně seděly a neskouzávaly
- velké zorné pole díky duosférickému zorníku
- inovativní technologie uvex duo component pro maximální pohodlí při nošení
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- technologie povrstvení uvex supravision

► dostupné také jako uzavřené brýle (viz strana 50)



uvex pheos cx2					
Obj. číslo	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrá, šedá	modrá, šedá	červená, šedá	černá, světle modrá	černá, světle modrá
Zorník	W 166 FT CE PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	W 166 FT CE PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex pheos cx2				
Obj. číslo	9198285	9198064	9198237	9198885
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	úprava proti zamlžení na vnitřní straně protisluneční ochrana, stříbrná zrcadlová
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	černá, žlutá	bílá, černá	bílá, černá	modrá, šedá
Zorník	W 166 FT CE PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC zrcadlová stříbrošedá UV400 5-3,1 W1 FTN CE
Hmotnost	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Straničkové brýle

uvex pheos



uvex pheos

- moderní ochranné brýle módního vzhledu s duosférickou technologií zorníků
- bez obsahu kovů
- k dostání ve standardní velikosti nebo v úzké variantě
- sada obsahuje namontovaný přídatný rámček s měkkým polstrováním a adaptovaným náhlavním páskem (uvex pheos guard)

- dodatečná ochrana obočí díky eye plus protection, tzn. zešíkmení v horní oblasti
- měkké protiskluzové konce stran (uvex duo component technology) zabraňující otlačům
- velmi velké zorné pole bez rámečku
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- standardní velikost vhodná pro systém uvex IES (viz strana 106)



product design award



German Design Award

2012



WINNER 2013

uvex pheos					
Obj. číslo	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Provedení	uvex supravision plus standardní velikost, ropný a plynárenský průmysl	uvex supravision excellence standardní velikost	uvex supravision excellence standardní velikost	uvex supravision extreme standardní velikost	uvex supravision excellence standardní velikost, zvýšující kontrast
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	černá, šedá	černá, zelená	světle šedá, šedá	černá, šedá	černá, žlutá
Zorník	W 166 FT CE PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex pheos				
Obj. číslo	9192245	9192285	9192281	9192881
Provedení	uvex supravision excellence standardní velikost, ochrana proti slunci	uvex supravision excellence standardní velikost, ochrana proti slunci	uvex supravision extreme standardní velikost, ochrana proti slunci	úprava proti zamlžení na vnitřní straně standardní velikost, protisluneční ochrana, stříbrná zrcadlová
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	černá, šedá	černá, šedá	černá, šedá	světle šedá, šedá
Zorník	W 166 FT CE PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	W 166 FT CE PC zrcadlová stříbrošedá UV400 5-1,7 W1 FTKN CE
Hmotnost	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192725
úzká verze



9192785
úzká verze



9192282
úzká verze



9192745
úzká verze



9192283
úzká verze




9192891
úzká verze



9192180
9192680
úzká verze



9192181



Příslušenství: 9192001 / 9192002
přídavný rámeček / přídavný rámeček úzká verze



Příslušenství: 9958020
náhlavní pásek

	uvex pheos s					
Obj. číslo	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891
Provedení	uvex supravision excellence úzká varianta	uvex supravision excellence úzká varianta	uvex supravision extreme úzká varianta	uvex supravision excellence úzká varianta, ochrana proti slunci	uvex supravision extreme úzká varianta, ochrana proti slunci	úprava proti zamlžení na vnitřní straně
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Rám	bílá, zelená	antracitová, šedá	černá, šedá	bílá, oranžová	černá, šedá	světle šedá, šedá
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC šedý 23 %	PC šedý 23 %	PC zrcadlová stříbrošedá
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Hmotnost	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

	uvex pheos guard		uvex pheos s guard	Příslušenství		
Obj. číslo	9192180	9192181	9192680	Obj. číslo	9192001	9192002
Provedení	uvex supravision extreme standardní velikost	uvex supravision extreme standardní velikost, úzká varianta	uvex supravision extreme úzká varianta	Provedení	přídavný rámeček pro uvex pheos standardní velikost	přídavný rámeček pro uvex pheos s úzká varianta
	vč. přídavného rámečku a náhlavního pásku	protisluneční ochrana vč. přídavného rámečku a náhlavního pásku	vč. přídavného rámečku a náhlavního pásku			
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	Barva	černá	černá
Rám	černá, šedá	černá, šedá	černá, šedá	Objednací množství	5 ks	5 ks
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE			
Zorník	PC čirý	PC šedý 23 %	PC čirý			
	UV400	UV400	UV400			
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE			
Hmotnost	46 g	46 g	45 g			
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks			

MADE IN GERMANY 


Ochranné brýle – vhodné pro Vaši corporate identity

Ochrana zraku s „osobností“

Pro nezaměnitelnou image Vašeho týmu: ochranné brýle uvex nabízejí rozmanité možnosti individuálního designu – od potištění firemním logem na stranici až po brýlové obruby ve Vašich firemních barvách. Svou ochrannou výbavu tak můžete perfektně sladit s Vaší corporate identity.


Brýlové obruby ve firemních barvách

„Vaše“ brýle na první pohled: brýlové obruby jsou v designu Vašich firemních barev.

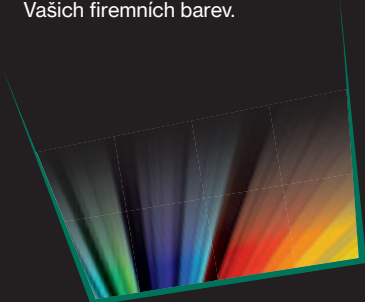

Umístění na stranici

Nanesení názvu Vaší firmy do měkkých komponent stranice je decentní a individuální.

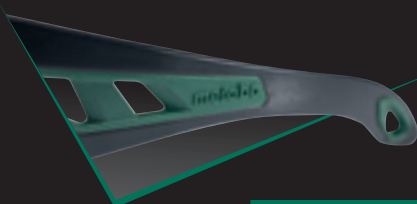

Tamponový tisk na stranici (1 až 4 barvy)

Pro barevný tisk loga na stranici doporučujeme metodu přímého tamponového tisku.



Jak moc individuální to může být?

Rádi Vám osobně poradíme ohledně technických možností na cestě k individualizaci našich ochranných brýlí. Využijte náš online konfigurátor výrobků na

www.uvex-safety.com/configurator
(nebo naskenujte QR kód).

Tady si můžete online vybrat a vytvořit požadovaný model brýlí.


Upozorňujeme na tato minimální množství k objednání:

Tamponový tisk od 500 ks

Kombinace stávajících polovic (zorníky a stranice) od 2.500 ks (s tamponovým tiskem nebo bez něj)

Insert/vlastní firemní barva/individuální náhlavní pásek/laserové gravírování od 5.000 ks

Individuální příslušenství na vyžádání

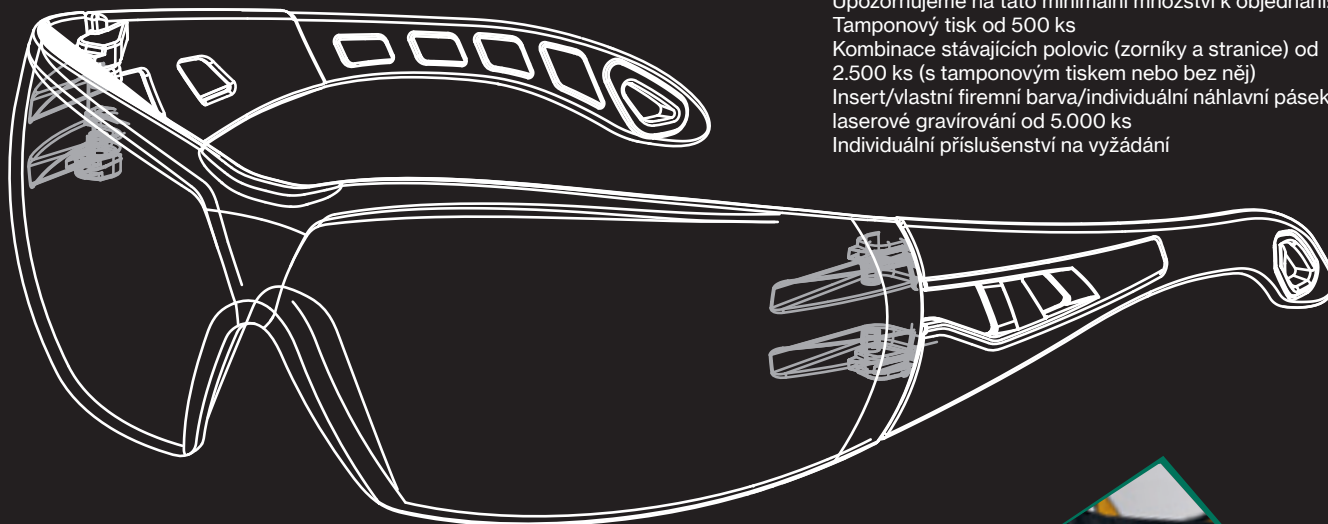

Individuální příslušenství

Nechte si svým logem potisknout např. pouzdra na brýle.



Laserové gravírování na zorníku

I s individuálním laserovým gravírováním si ochranné brýle zachovají na 100 % svoji funkčnost.

Náhlavní pásek zdobený vyšíváním

Náhlavní pásky na brýle lze nechat individuálně vyšít Vaším firemním logem.



Straničkové brýle

uvex i-3



uvex i-3 · uvex i-3 s

- módní tříslůžkové ochranné brýle s inovativními vlastnostmi
- bez obsahu kovů
- k dostání ve standardní velikosti nebo v úzké variantě
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stran umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- měkký, nastavitelný nosník, měkké, protiskluzové konce stran a nekovová kloubová stranice (tříslůžková technologie) pro větší pohodlí při nošení a zamezení vzniku otlaků

Oblasti použití:

- uvex supravision AR: Pracovní oblasti se silným osvětlením nebo kombinovaným světlem
- uvex supravision variomatic: offshore, přímořské oblasti



uvex i-3					
Obj. číslo	9190270	9190175	9190275	9190280	9190839
Náhradní zorník	–	–	9190258	9190258	–
Provedení	uvex supravision sapphire standardní velikost	uvex supravision plus standardní velikost	uvex supravision excellence standardní velikost	uvex supravision excellence standardní velikost	uvex supravision AR standardní velikost zorníky se super antireflexní úpravou
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	antracitová, modrá W 166 FT CE	černá, světle šedá W 166 FT CE	antracitová, modrá W 166 FT CE	černá, světle šedá W 166 FT CE	černá, modrá W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV400	PC čirý UV400	PC čirý UV400	PC čirý UV400	PC čirý UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE
Hmotnost	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex i-3					Přídavný rámeček
Obj. číslo	9190838	9190281	9190885	9190880	9190001
Náhradní zorník	–	–	–	–	–
Provedení	uvex supravision AR standardní velikost zorníky se super antireflexní úpravou	uvex supravision excellence standardní velikost ochrana proti slunci	úprava proti zamlžení na vnitřní straně standardní velikost protisluneční ochrana, stříbrná zrcadlová	uvex supravision variomatic standardní velikost samozabarvovací zorníky	přídavný rámeček uvex i-3 standardní velikost
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Rám	černá, modrá W 166 FT CE	černá, světle šedá W 166 FT CE	černá, světle šedá W 166 FT CE	černá, antracitová W 166 FT CE	černá
Zorník	PC čirý UV400	PC šedý 23 % UV400	PC zrcadlová stříbrošedá UV400	PC jemně zelený UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Hmotnost	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Objednací množství/Objednací jednotka	ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex i-3 s



9190065



9190080



9190075



9190039




9190085



9190086




Příslušenství: 9958009
 šňůrka k brýlím uvex i-3 a uvex i-3 s

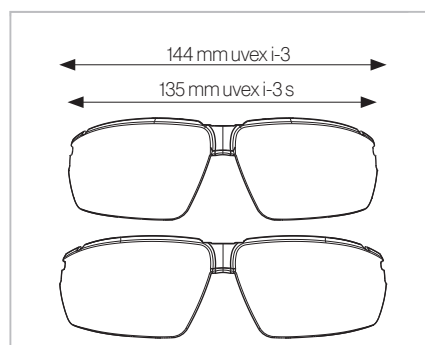

Povrchová úprava

Oboustranná antireflexní vrstva nabízí 100 % ochranu UV 400 a stupeň propustnosti vyšší než 96,5 % – účinně je tak zamezeno rušivým odrazům světla.

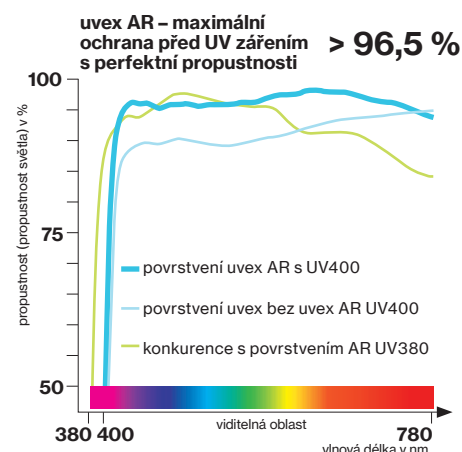

propustnost (propustnost světla)

Díky antireflexní vrstvě dosahuje uvex i-3 AR vyšší propustnosti než ochranné brýle s běžnými technologiemi zorníků – pro perfektní vidění bez odrazů.

uvex i-3 s			
Obj. číslo	9190065	9190080	9190075
Provedení	uvex supravision sapphire úzká varianta	uvex supravision plus úzká varianta ropný a plynárenský průmysl	uvex supravision excellence úzká varianta
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrá, šedá W 166 FT CE	černá, šedá W 166 FT CE	antracitová, limetková W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV400	PC čirý UV400	PC čirý UV400
Hmotnost	29 g	29 g	29 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

uvex i-3 s				Příslušenství
Obj. číslo	9190039	9190085	9190086	9958009
Provedení	uvex supravision AR úzká varianta zorníky se super antireflexní úpravou zvyšují kontrast	uvex supravision excellence úzká varianta	uvex supravision excellence úzká varianta ochrana proti slunci	šňůrka k brýlím uvex i-3 a uvex i-3 s
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Rám	černá, modrá W 166 FT CE	antracitová, žlutá W 166 FT CE	modrá, šedá W 166 FT CE	antracitová, šedá
Zorník	PC čirý UV400	PC amber UV400	PC šedý 23 % UV400	
Hmotnost	29 g	29 g	29 g	–
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Straničkové brýle

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885



uvex i-works

- ochranné brýle se sportovním designem: atraktivní vzhled a robustní materiál
- bez obsahu kovů
- technologie povrstvení uvex supravision
- příjemně měkké stranice (uvex duo component technology), nesklouzávají a netlačí

- konce straníc v plochém designu s otvorem pro připevnění šňůrky k brýlím
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- vhodné pro systém uvex IES (viz strana 106)

uvex i-works					
Obj. číslo	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	úprava proti zamlžení na vnitřní straně stříbrná zrcadlovka
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	antracitová, modrá	antracitová, zelená	černá, žlutá	antracitová, šedá	černá, šedá
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
Hmotnost	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY 

Straničkové brýle

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164220



9164246



9164387

uvex astrospec 2.0

- inovativní další vývoj celosvětově nejoblíbenějších straničkových brýlí uvex astrospec
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: víceúhlová inklinace straníc umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou pro optimální zakrytí prostoru očí

- systém odvětrávání uvex s labyrintovým těsněním pro příjemné klima očí
- měkké protiskluzové konce straníc (uvex duo component technology) zabraňující otlakům
- díky plochému provedení Flatfold je lze jednoduše schovat do náprsní kapsy



reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Obj. číslo	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus ropný a plynárenský průmysl	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence zvyšují kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slunci	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	modrá, světle modrá W 166 FT CE	černá, šedá W 166 FT CE	černá, limetková W 166 FT CE	antracitová, petrolejová W 166 FT CE	černá, žlutá W 166 FT CE	neonově oranžová, černá W 166 FT CE	černá, šedá W 166 FT CE
Zorník	PC čirý, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC šedý 23 %, UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC šedý 14 %, UV400 5-3,1 W1 FTKN CE
Hmotnost	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- extrémně lehké ochranné brýle ve sportovním designu se stranicemi bez kloubů
- měkký nosník
- aerodynamicky optimalizovaná a dopředu nakloněná geometrie zorníků pro maximální odvětrávání
- maximálně příjemné pohodlí při nošení díky nízké hmotnosti jen 18 g
- bez obsahu kovů

uvex super g						
Obj. číslo	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Náhradní zorník	–	–	9172255	9172255	–	–
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	šedá metaliza, černá	čirá, šedá	čirá, šedá	námořnická modrá, bílá	šedá metaliza, černá	antracitová, limetková
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC amber	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnost	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Straničkové brýle

uvex super fit · uvex super fit ETC



uvex super fit

- lehké ochranné brýle s konceptem kloubových straníc ve sportovním designu
- měkký, nastavitelný nosník
- díky měkkému komponentu v oblasti čela brýle příjemně sedí a netlačí
- aerodynamicky optimalizovaná a dopředu nakloněná geometrie zorníků pro maximální odvětrávání
- velmi příjemné pohodlí při nošení díky nízké hmotnosti dosahující 21 g

Oblasti použití:

- uvex supravision clean: sterilní pracovní prostředí (laboratoře, kliniky, čisté prostory, výroba potravin)
- na obou stranách uvex supravision ETC: vysoká vlhkost vzduchu a měnící se teploty (chlazení, výstavba tunelů, gastronomie, potravinářský průmysl)

Díky zorníkům s povrstvením uvex supravision ETC se nezamlžují. Namísto kapek se vytvoří vodní film.



Ochrana proti zamlžení po 8 sek. | uvex supravision ETC

uvex super fit				
Obj. číslo	9178065	9178185	9178265	9178315
Náhradní zorník	–	–	9172255	9172255
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	námořnická modrá, bílá W 166 FT CE	černá, bílá W 166 FT CE	námořnická modrá, bílá W 166 FT CE	bílá, limetková W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	21 g	21 g	21 g	21 g
Objednávací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex super fit				
Obj. číslo	9178415	9178500	9178385	9178286
Náhradní zorník	–	–	–	–
Provedení	uvex supravision ETC	uvex supravision CR sterilizovatelné v autoklávu (15 cyklů)	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	bílá, šedá W 166 FT CE	bílá, světle modrá W 166 FT CE	černá, bílá W 166 FT CE	černá, bílá W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Hmotnost	21 g	21 g	21 g	21 g
Objednávací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY

Straničkové brýle

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160268
9160068



9160076



9160120

uvex i-vo

- funkční ochranné brýle s možností nastavení délky straníc
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace straníc a nastavení délky straníc umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- díky měkkým stranici uvex quattroflex a měkkým komponentům na nose a čele příjemně sedí a netlačí
- neomezené boční vnímání díky geometrii zorníků

uvex i-vo					
Obj. číslo	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Náhradní zorník	9160055	–	9160255	9160255	9160255
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrá, oranžová	modrá, šedá	modrá, šedá	modrá, oranžová	černá, šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Obj. číslo	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Náhradní zorník	–	–	–	–	9160255
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	zvyšují kontrast	ochrana proti slunci	ochrana proti slunci	ochrana proti slunci	S náhlavním pásem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	modrá, oranžová	modrá, oranžová	modrá, oranžová	černá, šedá	modrá, šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Zorník	PC amber	PC hnědý	PC hnědý	PC šedý 23 %	PC čirý
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F DIN CE
Hmotnost	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Straničkové brýle

uvex skyper · uvex skyper sx2



9195075



9195265



9195078

uvex skyper

- individuálně nastavitelné ochranné straničkové brýle
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace straníc a pětistupňové nastavení délky straníc umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- boční ochrana proti oslnění

uvex skyper			
Obj. číslo	9195075	9195265	9195078
Náhradní zorník	–	9195255	–
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	černá	modrá	černá
Zorník	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
	PC čirý	PC čirý	PC hnědý
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 F CE
Hmotnost	29 g	29 g	29 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks


9197065
9197265


9197266

uvex skyper sx2

- ochranné straničkové brýle se speciálním tvarem zorníků pro obličej s výraznými lícními kostmi
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace straníc a pětistupňové nastavení délky straníc umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- boční ochrana proti oslnění

uvex skyper sx2			
Obj. číslo	9197065	9197265	9197266
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	modrá	modrá	modrá
Zorník	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
	PC čirý	PC čirý	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnost	30 g	30 g	30 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

Straničkové brýle

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076



9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- ochranné brýle se dvěma zorníky ve sportovním stylu
- velký prostor zakrytí
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stran umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- stranice uvex quattrofex se čtyřmi komfortními polštářky, aby brýle pohodlně seděly a netlačily v oblasti uší

- uvex cyberguard s označením 3 (ochrana před rozstříkáním kapalin) a 4 (ochrana před hrubým prachem)

	uvex cybric		uvex cyberguard	
Obj. číslo	9188075	9188175	9188076	9188121
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire ochrana proti slunci	uvex supravision plus s náhlavním páskem a těsnícím rámečkem po celém obvodu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	černá, oranžová W 166 F CE	černá, oranžová W 166 F CE	černá, oranžová W 166 F CE	černá W 166 F 34 CE
Zorník	PC čirý UV400 2-1,2 W1 F CE	PC čirý UV400 2-1,2 W1 F CE	PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 F CE	PC čirý UV400 2-1,2 W1 F CE
Hmotnost	28 g	28 g	28 g	35 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- klasické straničkové brýle se dvěma zorníky
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: stranice s nastavitelnou délkou umožňují individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- vzhledem k plochému provedení je lze jednoduše schovat do náprsní kapsy

uvex meteor		
Obj. číslo	9134005	9134002
Provedení	uvex supravision sapphire zorníky 56 mm šířka nosníku 15 mm	bez povrchové úpravy zorníky 56 mm šířka nosníku 15 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166
Rám	šedá transparentní W 166 F CE	šedá transparentní W 166 F CE
Zorník	PC čirý UV400 2-1,2 W1 FK	tvrdosklo čiré UV 330 W1 S
Hmotnost	28 g	44 g
Objednací množství	5 ks	5 ks

uvex futura

- klasické ochranné brýle s velkým zorným polem
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stran a čtyřstupňové nastavení délky stran umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- měkké konce stran duo-flex

uvex futura		
Obj. číslo	9180015	9180125
Náhradní zorník	9180055	9180155
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	hnědá W 166 F CE	hnědá W 166 F CE
Zorník	PC čirý UV400 2-1,2 W1 FK CE	PC čirý UV400 2-1,2 W1 FKN CE
Hmotnost	49 g	49 g
Objednací množství	5 ks	5 ks

Straničkové brýle

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- komfortní ochranné brýle s polarizačním filtrem
- polarizační filtr k ochraně před zrcadlením a podrážděním (např. u vodních ploch a vysoce se lesknoucích materiálů)
- přechod z oslnivého zrcadlení a rušivých odrazů na příjemné světlo

Oblasti použití:

- pracoviště s odraznými plochami (offshore, přímořské oblasti, stavební průmysl)

uvex polavision	
Obj. číslo	9231960
Provedení	oboustranně odolné proti poškrábání ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 172
Rám	černá, bílá W 166 F CE
Zorník	PC šedý 14 % UV400 5-3,1 W1 F CE
Hmotnost	25 g
Objednávací jednotka	ks



9175275


9175260
9175160


9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- straničkové brýle s komplexní ochranou
- komplexní ochrana zraku před poletujícími částicemi díky pevně nastříkané měkké vrstvě TPU (označení 3 – rozstřík kapalin a 4 – hrubý prach)
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stran umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- flexibilní měkká komponenta se schopností přilehnout individuálně k obličeji

uvex skyguard NT				
Obj. číslo	9175275	9175260	9175160	9175261
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	oranžová, šedá W 166 34 F CE	modrá, šedá W 166 34 F CE	modrá, šedá W 166 34 F CE	modrá, šedá W 166 34 F CE
Zorník	PC čirý UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC čirý UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC čirý UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnost	42 g	44 g	44 g	44 g
Objednávací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Straničkové brýle

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005
9159105



9159016
9159116



9159118

uvex winner

- bezrámečkové kovové brýle s pružinovým kloubem na straních
- optimální zakrytí očí
- anatomicky přizpůsobitelná, měkké nosníky

uvex winner					
Obj. číslo	9159005	9159105	9159016	9159116	9159118
Provedení	oboustranně odolné proti poškrábání	odolné proti poškrábání, nezamířují se	oboustranně odolné proti poškrábání	odolné proti poškrábání, nezamířují se	odolné proti poškrábání, nezamířují se ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	kovová	kovová	kovová	kovová	kovová
Zorník	W 166 F CE PC čirý UV400 2-1,2 W1 F CE	W 166 F CE PC čirý UV400 2-1,2 W1 FKN CE	W 166 F CE PC zelený UV400 2-1,7 W1 F CE	W 166 F CE PC zelený UV400 2-1,7 W1 FKN CE	W 166 F CE PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Hmotnost	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks



9155005



9137005

MADE IN GERMANY 

MADE IN GERMANY 

uvex mercury

- ploché kovové ochranné brýle
- transparentní boční ochrana s dobrým periferním viděním
- vzhledem k plochému provedení je lze jednoduše schovat do náprsní kapsy

uvex mercury	
Obj. číslo	9155005
Provedení	uvex supravision sapphire zorníky 56 mm šířka nosníku 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Rám	ocelová modrá
Zorník	W 166 F CE PC čirý UV400 2-1,2 W1 FK CE
Hmotnost	30 g
Objednací množství	5 ks


uvex ceramic

- ochranné brýle se dvěma zorníky
- speciálně pro úzké obličej
- kombinace plastového brýlového středu a kovových stran

uvex ceramic	
Obj. číslo	9137005
Provedení	uvex supravision sapphire zorníky 49 mm šířka nosníku 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Rám	šedá, černá
Zorník	W 166 F CE PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FK CE
Hmotnost	23 g
Objednací množství	5 ks

uvex academy

Ochrana zraku v průmyslu



Další informace najdete
na uvex-academy.com

Prakticky zaměřený seminář o základech použití OOP pro ochranu zraku.

- předání základních informací o oblastech použití osobních ochranných prostředků k ochraně zraku, jako např. ochranné prostředky proti mechanickému ohrožení, chemikáliím, záření (např. ochrana pro svářeče), a speciálních oblastech použití
- předvedení a posouzení rizik, které vycházejí z mechanických kroků při obrábění, infračerveného a ultrafialového záření (např. u procesů svařování nebo u chemikálií), na základě vzorových příkladů
- posouzení rizik na pracovištích z hlediska poranění očí
- vysvětlení možností, jak lze těmto rizikům specifickým pro pracoviště účinně čelit
- rozsáhlé popisy požadavků na průmyslovou ochranu zraku, normy, oblasti použití, posouzení rizik a péče o prostředky sloužící k ochraně zraku
- informace o klasifikaci ochranných produktů na základě jejich značení a oblastech použití různých ochranných výbav

Cílová skupina

Zaměstnanci podniku, kteří jsou odpovědní za bezpečnost zaměstnanců podniku a ochranu zdraví při práci, např. bezpečnostní technici a specializovaní nákupci.



Další informace a přihlášky na uvex-academy.com,
telefonicky na +49 911 9736-1710 nebo na academy@uvex.de

Brýle přes brýle uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- brýle přes brýle pro uživatele korekčních brýlí
- panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou pro optimální zakrytí prostoru očí
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektní sedí: stranice s nastavitelnou délkou umožňují individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- dobře sedí bez otlaků díky stranicím uvex duoflex

uvex 9161			
Obj. číslo	9161014	9161005	9161305
Provedení	bez povrchové úpravy	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	bez barvy	modrá, černá	modrá, černá
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE
Hmotnost	51 g	46 g	46 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks



9169065
9169260



9169080



9169081

uvex super OTG

- brýle přes brýle pro uživatele korekčních straničkových brýlí bez kloubů
- panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou pro optimální zakrytí prostoru očí
- bez obsahu kovů
- vysoce flexibilní konce stranic pro příjemný pocit při nošení

uvex super OTG				
Obj. číslo	9169065	9169080	9169260	9169081
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	modrá, světle šedá	černá, světle šedá	modrá, světle šedá	černá, světle šedá
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE
Hmotnost	37 g	37 g	37 g	37 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Brýle přes brýle

uvex super f OTG


9169585
9169261


9169500



9169580



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- brýle přes brýle pro uživatele korekčních brýlí s konceptem kloubových straníc
- panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou pro optimální zakrytí prostoru očí
- měkké konce straníc pro příjemný pocit při nošení

uvex super f OTG								
Obj. číslo	9169585	9169261	9169500	9169580	9169164	9169586	9169850	9169615
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean sterilizovatelné v autoklávu (15 cyklů)	uvex supravision sapphire zvyšují kontrast	uvex supravision excellence ochrana proti slunci	uvex supravision sapphire ochrana proti slunci	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire blokující modré světlo do 525 nm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	černá, bílá W 166 FT CE	černá, bílá W 166 FT CE	bílá, světle modrá W 166 FT CE	černá, bílá W 166 FT CE	černá, bílá W 166 FT CE	černá, bílá W 166 FT CE	černá, bílá W 166 FT CE	černá, bílá W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 FT CE	PC jemně zelený UV400 2-1,2 W1 FTKN CE	PC oranžový UV525 2-1,4 W1 FT CE
Hmotnost	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Objednávací množství/Objednávací jednotka	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	ks	5 ks

MADE IN GERMANY

uvex megasonic

Přehled vizionářských technologií

Díky svému revolučnímu designu zorníků a s tím spojenému neomezenému zornému poli zajistí uvex megasonic vždy to nejlepší vidění – dokonce i za náročných podmínek. Jejich sportovní, ergonomický design a příjemné vlastnosti při nošení z nich činí spolehlivého průvodce každého pracovního dne.




bezrámečkový a inovativní design zorníků
pro nejlepší, neomezené vidění




x-frame design
pro flexibilní přizpůsobení
každému tvaru obličeje



ergonomické vypodložení obličeje
pro perfektně padnoucí tvar
a maximální pohodlí



Ize je kombinovat s korekčními brýlemi
díky jedinečnému designu rámečku



technologie povrstvení
uvex supravision



extra široký náhlavní pásek
aby brýle optimálně držely
a zvýšily pohodlí při nošení

Uzavřené brýle

uvex megasonic



9320265



9320281



Další informace najdete na
uvex-safety.com/en/megasonic
 (nebo naskenováním QR kódu).

uvex megasonic

- revoluční uzavřené brýle s maximálně optimalizovaným zorným polem
- jedinečný design bezrámečkových zorníků
- OTG funkce s drážkou pro brýlové stranice
- flexibilní rámeček umožňuje maximální pohodlí při nošení
- náhlavní pásek široký 30 mm zajistí optimální držení
- snadno vyměnitelný náhlavní pásek a zorníky
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- osvědčená technologie povrstvení uvex supravision

uvex megasonic		
Obj. číslo	9320265	9320281
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	antracitová, modrá W 166 34 BT CE	antracitová, limetková W 166 34 BT CE
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnost	96 g	96 g
Objednací množství	4 ks	4 ks

Uzavřené brýle

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- nejlehčí uzavřené brýle (34 g) uvex v kompaktním designu
- vysoká mechanická pevnost B (120 m/s)
- označení 3 (kapaliny), 4 (ochrana před hrubým prachem) a T (extrémní teploty)
- komfortní ochrana díky měkkému vypodložení v oblasti čela a nosu nastříkané přímo na zorníku
- velmi měkký a lehký textilní náhlavní pásek, aby brýle bezpečně a pohodlně seděly
- dobře kombinovatelné s jinými OOP

uvex pheos cx2 sonic			
Obj. číslo	9309275	9309064	9309286
Provedení	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme ochrana proti slunci	uvex supravision extreme ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	bílá, černá	bílá, černá	bílá, černá
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Zorník	PC čirý	PC CBR65	PC šedý 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnost	34 g	34 g	34 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY 

Uzavřené brýle

uvex u-sonic



9308147



9308245



9308123



9308247



9308246



9308240



9308248



9308048 přídavné zorníky

uvex u-sonic

- kompaktní uzavřené brýle s nízkou hmotností
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- ergonomický design s flexibilní měkkou komponentou – perfektně se přizpůsobí každému tvaru obličeje
- vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)
- malý přitlak a homogenní rozdělení tlaku pro vysoké pohodlí při nošení
- úleva namísto zatížení díky nízké hmotnosti

uvex u-sonic						
Obj. číslo	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Provedení	uvex supravision plus ropný a plynárenský průmysl	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence omezená ventilace	uvex supravision extreme omezená ventilace	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	černá, šedá W 166 34 B CE	antracitová, limetková W 166 34 B CE	antracitová, růžová W 166 34 B CE	černá, červená W 166 34 B CE	antracitová, žlutá W 166 34 B CE	antracitová, limetková W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC šedý 23 % UV400 5-2,5 W1 BKN CE
Hmotnost	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

uvex u-sonic		Přídavný zorník
Obj. číslo	9308248	9308048
Provedení	uvex supravision excellence s přídavným zorníkem šedým 14 % a magnetickým náhlavním páskem	uvex supravision sapphire ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	šedá, oranžová W 166 34 B CE	
Zorník	PC čirý, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC šedý 14 %, UV400 5-3,1 W1 CE
Ochranný zorník	uvex supravision sapphire PC šedý 14 % protisluneční ochrana, UV400 5-3,1 W1 CE	
Hmotnost	107 g	–
Objednací množství	5 ks	5 ks



MADE IN GERMANY

uvex CR

Ochrana zraku s možností sterilizace v autoklávu, která toho dokáže víc.

Inovativní technologie
povrstvení – první ochranné
brýle sterilizovatelné
v autoklávu s ochranou proti
zamlžování

Profesionální bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratořích, klinikách, čistých prostorech nebo ve výrobě potravin: pro zvláštní požadavky vyvinula firma uvex první ochranné brýle sterilizovatelné v autoklávu s povrstvením chránícím proti zamlžování. Od super lehkých straničkových brýlí až po uzavřené brýle s širokým panoramatickým viděním: uvex CR nabízejí pro každou oblast použití optimální ochranné brýle – koncipované speciálně pro opakovanou sterilizaci v autoklávu (15x nebo 20x 20 minut při max. 121 °C).

**uvex CR – profesionální ochrana zraku
a perfektní hygiena.**



9178500



9169500



9302500

uvex super fit CR

- lehké ochranné brýle s konceptem kloubových stranic ve sportovním designu
- nejlepší optická čírost díky extrémně tenkému zorníku wrap-around
- aerodynamicky optimalizovaná a dopředu nakloněná geometrie zorníků pro maximální odvětrávání a příjemné klima očí
- velice příjemné pohodlí při nošení díky nízké hmotnosti

uvex super fit CR	
Obj. číslo	9178500
Provedení	uvex supravision clean sterilizovatelné v autoklávu (15 cyklů)
Norma	EN 166, EN 170
Rám	bílá, světle modrá W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	21 g
Objednávací množství	5 ks

uvex super f OTG CR

- brýle přes brýle pro uživatele korekčních brýlí s konceptem kloubových stranic
- neomezené boční vnímání
- měkké konce stranic pro příjemný pocit při nošení

uvex super f OTG CR	
Obj. číslo	9169500
Provedení	uvex supravision clean sterilizovatelné v autoklávu (15 cyklů)
Norma	EN 166, EN 170
Rám	bílá, světle modrá W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Hmotnost	39 g
Objednávací množství	5 ks

uvex ultrasonic CR

- uzavřené brýle ve sportovním designu, vhodné též jako brýle přes brýle
- možnost výměny zorníků
- vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- díky kombinaci tvrdých a měkkých komponent žádné problémy s otlaky při trvalém nošení
- se silikonovým náhlavním páskem

uvex ultrasonic CR	
Obj. číslo	9302500
Náhradní zorník	9302259
Provedení	uvex supravision clean sterilizovatelné v autoklávu (20 cyklů)
Norma	EN 166, EN 170
Rám	transparentní, bílá W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnost	95 g
Objednávací množství	4 ks

MADE IN GERMANY 

Uzavřené brýle

uvex ultrasonic



9302245



9302285



9302281



9302275



9302601



9302600



9302500



9302247



9302286



uvex ultrasonic

- uzavřené brýle ve sportovním designu, vhodné též jako brýle přes brýle
- vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- díky kombinaci tvrdých a měkkých komponent žádné problémy otlaky při trvalém nošení

Oblasti použití:

- uvex supravision clean: sterilní pracovní prostředí (laboratoře, kliniky, čisté prostory, výroba potravin)

uvex ultrasonic					
Obj. číslo	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Náhradní zorník	9302255	9302255	9302255	–	–
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence s neoprenovým náhlavním páskem	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme omezená ventilace
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedá, oranžová	černá, šedá	černá, šedá	antracitová, limetková	černá, červená
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Hmotnost	83 g	83 g	85 g	83 g	95 g
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Obj. číslo	9302600	9302500	9302247	9302286
Náhradní zorník	–	9302259	9302257	9302256
Provedení	uvex supravision extreme omezená ventilace	uvex supravision clean sterilizovatelné v autoklávu (20 cyklů)	uvex supravision excellence ochrana proti slunci	uvex supravision excellence ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	modrá, šedá	transparentní, bílá	šedá, oranžová	černá, šedá
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400	PC hnědý, UV400	PC šedý, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Hmotnost	95 g	95 g	83 g	83 g
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Uzavřené brýle

uvex ultravision CA



9301714



9301906



9301716



9301424

Upozornění:

CA zorníky nejsou vhodné do modelů s PC zorníky a naopak.

uvex ultravision

- klasické uzavřené brýle s neomezeným bočním vnímáním
- vhodné též jako brýle přes brýle
- k dostání se zorníky z polykarbonátu nebo celulóзовého acetátu
- možnost výměny zorníků

- vysoká mechanická pevnost při extrémních teplotách zorníky z polykarbonátu (B: 120 m/s, T)
- mechanická pevnost zorníku z celulóзовého acetátu (F: 45 m/s)
- nejlepší vlastnosti při nošení díky inovativnímu systému ventilace a odvětrávání

uvex ultravision				
Obj. číslo	9301714	9301906	9301716	9301424
Náhradní zorník	9300517	9300956	9300517	9300517
Provedení	uvnitř se nezamlžují	uvnitř se nezamlžují široký komfortní zorník ve spojení s protiprachovými maskami	uvnitř se nezamlžují s pěnovou vrstvou	uvnitř se nezamlžují s neoprenovým náhlavním páskem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní W 166 34 F CE	šedá transparentní W 166 3 F CE	šedá transparentní W 166 34 F CE	šedá transparentní W 166 34 F CE
Zorník	CA bezbarvý UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA bezbarvý UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA bezbarvý UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA bezbarvý UV 380 2-1,2 W1 FN CE
Hmotnost	116 g	130 g	118 g	119 g
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Uzavřené brýle

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633

uvex ultravision					
Obj. číslo	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Náhradní zorník	–	–	9301255	9301255	9301255
Náhradní fólie	–	–	–	–	9300316
Provedení	uvex supravision plus	uvex supravision plus s pěnovou vrstvou ropný a plynárenský průmysl	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence s pěnovou vrstvou	uvex supravision excellence s odtrhací fólií, 2 kusy náhradní fólie: 9300316
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní W 166 34 BT CE	šedá transparentní W 166 34 BT CE	šedá transparentní W 166 34 BT CE	šedá transparentní W 166 34 BT CE	šedá transparentní W 166 34 BT CE
Zorník	PC čirý UV400	PC čirý UV400	PC čirý UV400	PC čirý UV400	PC čirý UV400
Hmotnost	2C-1,2 W1 BTKN CE 131 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 134 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 131 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 134 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 126 g
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks	4 ks

Obj. číslo	9301815	9301613	9301633
Náhradní zorník	9301255	9301255	9301255
Náhradní fólie	–	–	–
Provedení	uvex supravision excellence ventilace nahoře uzavřena	uvex supravision excellence uzavřená ventilace (plynotěsné)	uvex supravision excellence uzavřená ventilace (plynotěsné) žáruvzdorný materiál rámečku
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní W 166 34 BT CE	žlutá W 166 345 BT CE	červená W 166 345 BT CE
Zorník	PC čirý UV400	PC čirý UV400	PC čirý UV400
Hmotnost	2C-1,2 W1 BTKN CE 131 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 133 g	2C-1,2 W1 BTKN CE 133 g
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks

Uzavřené brýle

uvex ultravision faceguard · uvex uzavřené brýle s držákem pro upevnění na přilbu



9301555
Uzavřené brýle: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- kombinace uzavřených brýlí s ochranou úst
- ochrana zraku a obličeje
- 9301555 nebo 9301318: zacvakávací mechanismus umožňuje flexibilní manipulaci během použití např. při komunikaci, pití atd.

	uzavřené brýle s ochranou úst	ochrana úst	ochrana úst
Obj. číslo	9301555	9301317	9301318
Provedení	uzavřené brýle s uvex supravision excellence (9301105) s ochranou úst (9301318)	pro všechny modely 9301 s PC zorníky bez brýlí bez povrchové úpravy	pro všechny modely 9301 s PC zorníky bez brýlí bez povrchové úpravy
Norma	EN 166, EN 170	–	–
Rám	šedá transparentní W 166 34 BT CE	transparentní CE	transparentní CE
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Hmotnost	212 g	64 g	81 g
Objednací množství/	4 ks	ks	ks
Objednací jednotka			



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic a uvex ultravision s držákem pro upevnění na helmu

- uzavřené brýle pro kombinaci s přilbou a ochrannými mušlovými chrániči sluchu uvex K1H nebo uvex K2H (mušl. chrániče nejsou součástí dodávky)
- pro montáž uvex ultrasonic nebo uvex ultravision bez ochranných mušl. chráničů jsou nezbytné dodatečné adaptéry (obj. číslo 9924010)

	uvex ultrasonic s držákem pro upevnění na helmu	uvex ultrasonic s držákem pro upevnění na helmu	Adaptér
Obj. číslo	9302510	9301544	9924010
Provedení	uvex supravision extreme omezená ventilace	uvnitř se nezamlžují	adaptér pro montáž bez mušl. chráničů sluchu pro přilbu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Rám	modrá, šedá W 166 34 B CE	šedá transparentní W 166 34 F CE	
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	CA bezbarvý UV 380 2-1,2 W1 FN CE	
Hmotnost	121 g	132 g	–
Objednací množství	4 ks	4 ks	4 ks
Obsah	–	–	po 1 páru

MADE IN GERMANY 

Uzavřené brýle

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307365



9307276

uvex carbonvision

- malé uzavřené brýle s nejlepšími ochrannými vlastnostmi
- nízká hmotnost jen 46 g
- dobře kombinovatelné s jinými OOP
- konstrukce rámečku s malým objemem a vysokou mechanickou pevností (B: 120 m/s)



9305714



9305514

uvex carbonvision			
Obj. číslo	9307375	9307365	9307276
Provedení	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		s neoprenovým náhlavním páskem	ochrana proti slunci
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	černá, šedá W 166 34 B CE	černá, šedá W 166 34 B CE	černá, šedá W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC čirý UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC šedý UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Hmotnost	46 g	51 g	46 g
Objednávací množství	5 ks	5 ks	5 ks



9405714

uvex 9305

- klasické uzavřené brýle se zorníky z celulóзовého acetátu a systémem odvětrávání po celém obvodu
- mechanická pevnost F: 45 m/s

uvex 9305		
Obj. číslo	9305514	9305714
Provedení	uvnitř se nezamlžují s pryžovým náhlavním páskem	uvnitř se nezamlžují s textilním náhlavním páskem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní W 166 34 F CE	šedá transparentní W 166 34 F CE
Zorník	CA bezbarvý UV 380 2C-1,2 W1 FN CE	CA bezbarvý UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Hmotnost	95 g	91 g
Objednávací množství	4 ks	4 ks

uvex 9405

- klasické uzavřené brýle se zorníky z celulóзовého acetátu a systémem odvětrávání po celém obvodu
- mechanická pevnost F: 45 m/s

uvex 9405	
Obj. číslo	9405714
Náhradní zorník	9400517
Provedení	uvnitř se nezamlžují
Norma	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní W 166 34 F CE
Zorník	CA bezbarvý UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Hmotnost	84 g
Objednávací množství	4 ks

Ochrana pro svářeče

Zcela nová generace ochranných brýlí pro svářeče – se zorníky tónovanými do šeda a různými stupni ochrany. Inovativní technologie spolehlivě chrání před UV a infračerveným zářením a umožňuje perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex.

Speciální vrstva uvex infradur plus zabráňuje díky tzv. efektu antifog zamlžování vnitřní strany zorníku – vrstva s extrémní odolností proti poškrábání na vnější straně zorníku minimalizuje ulpívání jisker při svaření.

Ochranné brýle pro svářeče zároveň přesvědčují dokonalým padnoucím tvarem a maximálním pohodlím při nošení: Neboť jen ochrana zraku, která příjemně sedí, bude také při práci trvale používána.

Upozornění: Zákaz používání při elektrickém svařování!



Veškeré zboží s plastovými zorníky, které nabízáme k svařování, chrání před UV a infračerveným zářením a před oslněním.


Neposkytují dostatečnou ochranu před laserovými paprsky!

Odpovědi na otázky týkající se bezpečnosti a kompetentní poradenství ohledně výběru ochranných brýlí pro práci s lasery obdržíte od našich specialistů.

laservision

K zastížení na telefonu +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.com

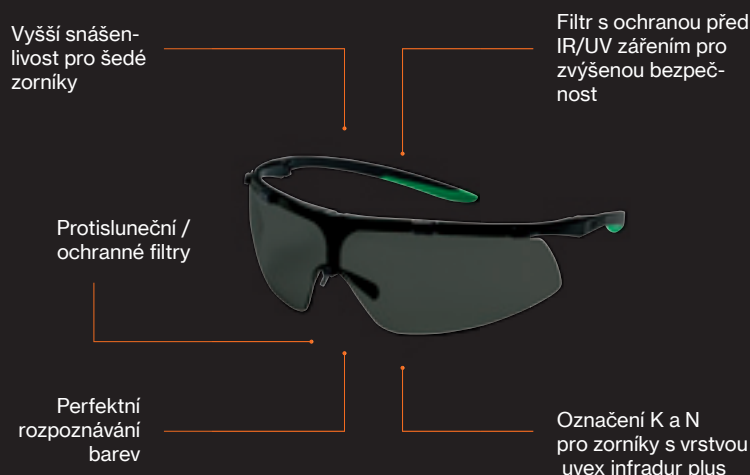

Stupně ochrany pro svářeče a doporučené použití podle EN 169

Svařování autogenem / plynem

Stupeň ochrany	Použití
1,7	Pomocníci svářeče, proti UV záření a jasnému rozptýlenému světlu
2	Lehké řezání plamenem
3	Opalování, řezání plamenem, svařování lehkých kovů
4	Sváření a pájení natvrdo do objemového výkonu 70 l acetylenu/hod., řezání plamenem až do objemového výkonu 900 l kyslíku/hod., svařování oceli a šedé litiny, svařování lehkých kovů
5	Svařování a pájení natvrdo s objemovým výkonem 70 až 200 l acetylenu/hod., řezání plamenem s objemovým výkonem 2.000 až 4.000 l kyslíku/hod.
6	Svařování a pájení natvrdo s objemovým výkonem 200 až 800 l acetylenu/hod., řezání plamenem s objemovým výkonem 2.000 až 4.000 l kyslíku/hod.

Ochrana pro svářeče

uvex i-vo · uvex super fit



9160041



9160043



9160045

uvex i-vo

- funkční ochranné brýle pro svářeče s nastavením délky straníc
- perfektní vnímání barev podle protislunečných filtrů uvex
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace straníc a nastavení délky straníc umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- díky měkkým stranici uvex quattrofex a měkkým komponentům na nose a čele příjemně sedí a netlačí
- neomezené boční vnímání díky geometrii zorníků

uvex i-vo			
Obj. číslo	9160041	9160043	9160045
Provedení	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC šedý	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Hmotnost	33 g	33 g	33 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks



9178041



9178043

uvex super fit

- lehké ochranné brýle pro svářeče s konceptem kloubových straníc ve sportovním designu
- perfektní vnímání barev podle protislunečných filtrů uvex
- měkký, nastavitelný nosník
- aerodynamicky optimalizovaná a dopředu nakloněná geometrie zorníků pro maximální odvětrávání a příjemné klima očí
- příjemné pohodlí při nošení díky nízké hmotnosti jen 21 g

uvex super fit		
Obj. číslo	9178041	9178043
Provedení	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE
Hmotnost	21 g	21 g
Objednací množství	5 ks	5 ks

Ochrana pro svářeče

uvex astrospec 2.0



9164141



9164143



9164146



9164145



9164144

uvex astrospec 2.0

- inovativní další vývoj celosvětově nejoblíbenějších ochranných brýlí uvex astrospec
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- panoramatický zorník z polykarbonátu s integrovanou boční ochranou pro optimální zakrytí prostoru očí
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace straníc umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- systém odvětrávání uvex s labyrintovým těsněním pro příjemné klima očí
- měkké nastavitelné nosníky a měkké protiskluzové konce straníc (uvex duo component technology) zabraňující otlakům
- díky plochému provedení Flatfold je lze jednoduše schovat do náprsní kapsy

uvex astrospec 2.0					
Obj. číslo	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Provedení	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
Norma	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 4	stupeň ochrany pro svářeče 5	stupeň ochrany pro svářeče 6
Rám	EN 166, EN 169 černá, zelená	EN 166, EN 169 černá, zelená	EN 166, EN 169 černá, zelená	EN 166, EN 169 černá, zelená	EN 166, EN 169 černá, zelená
Zorník	W 166 FT CE PC šedý	W 166 FT CE PC šedý	W 166 FT CE PC šedý	W 166 FT CE PC šedý	W 166 FT CE PC šedý
Hmotnost	UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE 42 g	UV400 + IR 3 W1 FTKN CE 42 g	UV400 + IR 4 W1 FTKN CE 42 g	UV400 + IR 5 W1 FTKN CE 42 g	UV400 + IR 6 W1 FTKN CE 42 g
Objednávací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Ochrana pro svářeče

uvex futura



uvex futura

- klasické ochranné brýle pro svářeče s velice dobrým zakrytím
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stran a čtyřstupňové nastavení délky stran umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- měkké konce stran duoflex

uvex futura					
Obj. číslo	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Provedení	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 4	stupeň ochrany pro svářeče 5	stupeň ochrany pro svářeče 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Hmotnost	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Ochrana pro svářeče

uvex 9116



9116041



9116043



9116045



9116044



9116046

uvex 9116

- kompaktní ochranné brýle pro svářeče s hermeticky uzavřeným padnoucím tvarem a anatomicky tvarovaným nosníkem
- integrována boční ochrana a zakrytí na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- ochrana proti vniknutí částic zdola díky speciálně tvarovanému okraji obruby
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stran a nastavení délky stran umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- upravitelné měkce tvarované komfortní konce stran

uvex 9116					
Obj. číslo	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Provedení	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 4	stupeň ochrany pro svářeče 5	stupeň ochrany pro svářeče 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Zorník	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Hmotnost	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Ochrana pro svářeče

uvex 9104



9104041



9104043



9104044



9104045



9104046

uvex 9104

- kompaktní ochranné brýle pro svářeče s těsně uzavřeným tvarem a anatomicky tvarovaným nosníkem
- integrovaná boční ochrana a zakrytí na horním okraji zorníků v designu brýlových obrub
- se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- ochrana proti vniknutí částic zdola díky speciálně tvarovanému okraji obruby
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí: vícestupňová inklinace stran a nastavení délky stran umožňuje individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- upravitelné měkce tvarované komfortní konce stran

uvex 9104					
Obj. číslo	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Náhradní zorníky flip-up	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Provedení	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Rám	černá, zelená W 166 S CE	černá, zelená W 166 S CE	černá, zelená W 166 S CE	černá, zelená W 166 S CE	černá, zelená W 166 S CE
Zorník	PC čirý UV400	PC čirý UV400	PC čirý UV400	PC čirý UV400	PC čirý UV400
Přídavný zorník	2-1,2 W1 FKN CE PC šedý, UV400 + IR uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC šedý, UV400 + IR uvex infradur, 3 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC šedý, UV400 + IR uvex infradur, 4 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC šedý, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC šedý, UV400 + IR uvex infradur, 6 W1 FTK CE
Hmotnost	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Objednací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks

Ochrana pro svářeče

uvex 9161 · uvex super f OTG



uvex 9161

- brýle přes brýle pro svářeče používající korekční brýle
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- spolehlivá ochrana díky tomu, že perfektně sedí:
 - stranice s nastavitelnou délkou umožňují individuální přizpůsobení každému tvaru obličeje
- neomezené boční vnímání
- dobře sedí díky stranicím uvex duoflex

uvex 9161	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Obj. číslo	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Provedení	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 4	stupeň ochrany pro svářeče 5	stupeň ochrany pro svářeče 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FT CE	3 W1 FT CE	4 W1 FT CE	5 W1 FT CE	6 W1 FT CE
Hmotnost	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Objednávací množství	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks	5 ks



uvex super f OTG

- brýle přes brýle pro svářeče používající korekční brýle s konceptem kloubových stranic
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- neomezené boční vnímání
- měkké konce stranic pro příjemný pocit při nošení

uvex super f OTG	9169541	9169543	9169545
Obj. číslo	9169541	9169543	9169545
Provedení	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	stupeň ochrany pro svářeče 1,7	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černá, zelená	černá, zelená	černá, zelená
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Zorník	PC šedý	PC šedý	PC šedý
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Hmotnost	39 g	39 g	39 g
Objednávací množství	5 ks	5 ks	5 ks

MADE IN GERMANY 

Ochrana pro svářeče

uvex ultrasonic flip – up · uvex ultravision



9302043



9302045



uvex ultrasonic flip-up

- uzavřené brýle pro svářeče ve sportovním designu, vhodné též jako brýle přes brýle
- možnost výměny zorníků
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem
- vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)
- široké panoramatické zorné pole
- díky kombinaci tvrdých a měkkých komponentů žádné problémy s otlaky při trvalém nošení

uvex ultrasonic		
Obj. číslo	9302043	9302045
Náhradní zorníky flip-up	9302083	9302085
Provedení	uvex supravision excellence se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem EN 166, EN 169, EN 170	uvex supravision excellence se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem EN 166, EN 169, EN 170
Norma	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Rám	černá, zelená	černá, zelená
Zorník	PC čirý, UV400	PC čirý, UV400
Přídavný zorník	2-1,2 W1 BKN CE	2-1,2 W1 BKN CE
	PC šedý, UV400 + IR	PC šedý, UV400 + IR
	uvex infradur, 3 W1 CE	uvex infradur, 5 W1 FTK CE
	stupeň ochrany pro svářeče 3	stupeň ochrany pro svářeče 5
Hmotnost	123 g	123 g
Objednací množství	4 ks	4 ks



9301145

uvex ultravision

- klasické uzavřené brýle pro svářeče s neomezeným bočním vnímáním
- vhodné též jako brýle přes brýle
- perfektní vnímání barev podle protislunečních filtrů uvex
- nejlepší vlastnosti při nošení díky nepřímému systému ventilace a odvětrávání

uvex ultravision	
Obj. číslo	9301145
Provedení	uvex infradur plus stupeň ochrany pro svářeče 5
Norma	EN 166, EN 169
Rám	černá
	W 166 3 BT CE
Zorník	PC šedý
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Hmotnost	131 g
Objednací množství	4 ks

Příslušenství

uvex příslušenství pro čištění



9970005



9972101



9963000

čisticí stanice na brýle uvex

- součásti též
2 x 9971000
1 x 9972103
1 x 9973101

čisticí stanice na brýle uvex
Obj. číslo 9970005
Objednávací jednotka ks

plastová pumpička

- pro čisticí tekutinu uvex
9972103

plastová pumpička
Obj. číslo 9973101
Objednávací jednotka ks

čisticí tekutina uvex

- čisticí tekutina 500 ml
- vhodný pro všechny optické
zorníky

čisticí tekutina uvex
Obj. číslo 9972103
Obsah 500 ml
Objednávací jednotka ks

čisticí papír

- náhradní balení papíru bez
obsahu silikonu
- cca 700 listů
- antistatické
- vhodné pro všechny brýlové
zorníky uvex

čisticí papír
Obj. číslo 9971000
Objednávací jednotka ks

magnetický nástěnný držák

- pro snadné upevnění čisticí
stanice uvex (9970005)

magnetický nástěnný držák
Obj. číslo 9963004
Objednávací jednotka ks

čisticí tekutina uvex

- upozornění:
není vhodný do čisticích
stanic na brýle uvex (9970005
a 9970002)

čisticí tekutina uvex
Obj. číslo 9972101
Obsah 500 ml
Objednávací jednotka ks

- upozornění:
náhradní díly pro 997002

čisticí tekutina uvex
Obj. číslo 9972100
Obsah 500 ml
Objednávací jednotka ks

plastová pumpička
Obj. číslo 9973100
Objednávací jednotka ks

náhradní díly pro čisticí stanici uvex 9970002

vlhčené čisticí ubrousky uvex

- 100 ks v kartonové krabici
- bez silikonu
- nejsou antistatické
- balené jednotlivě
- pro všechny brýlové zorníky uvex

vlhčené čisticí ubrousky uvex
Obj. číslo 9963000
Objednávací jednotka ks

- nástěnný držák na vlhčené
čisticí ubrousky vč. montážního
příslušenství

nástěnný držák
Obj. číslo 9963001
Objednávací jednotka ks



9972103



9971000



9973101



9963004



9963001

Příslušenství

prodejní stojan uvex · hadřík z
mikrovlákna uvex · uvex SECU Box



9957503

prodejní stojan uvex

- s integrovaným zrcátkem
- pro čtyři straničkové brýle a jedny uzavřené brýle

prodejní stojan uvex
Obj. číslo 9957503
Objednávací jednotka ks



9972130

hadřík z mikrovlákna uvex

- k čištění brýlových zorníků

hadřík z mikrovlákna uvex
Obj. číslo 9972130
Objednávací jednotka sáček
Obsah 5 ks



9957502

uvex SECU Box

- úložný box pro uskladnění určený k montáži na stěnu
- pro straničkové brýle a uzavřené brýle:
2x uzavřené brýle nebo
3x straničkové brýle nebo
1x uzavřené brýle a 2x straničkové brýle

uvex SECU Box
Obj. číslo 9957502
Objednávací jednotka ks

Příslušenství pouzdro na brýle uvex



9954600

pouzdro na brýle uvex

- tvrdé skořepinové pouzdro v moderním designu
- extrémně robustní konstrukce pro ochranu před vnějšími vlivy
- měkce vypořstovaný vnitřek
- poutko na pásek
- praktická karabinka
- speciálně pro brýle se zakřivenými zorníky (např. uvex i-vo)

pouzdro na brýle uvex	
Obj. číslo	9954600
Objednáací množství	5 ks



9954500

pouzdro na brýle uvex

- extrémně robustní pouzdro
- zesílené zapínání na zip
- poutko na pásek
- dodatečný prostor pro náhradní zorníky
- vhodné pro všechny straničkové brýle uvex

pouzdro na brýle uvex	
Obj. číslo	9954500
Objednáací množství	5 ks



9954501

pouzdro na brýle uvex

- pouzdro na uzavřené brýle se zapínáním na zip a poutkem na pásek
- velmi robustní a velké
- dodatečný prostor pro náhradní zorníky
- pro straničkové a uzavřené brýle

pouzdro na brýle uvex	
Obj. číslo	9954501
Objednáací množství	5 ks

Příslušenství

pouzdro na brýle uvex · přenosná taška uvex



6118002



9954650



9954355



9954360



9954326

pouzdro na brýle uvex

- flexibilní pouzdro z robustního nylonového materiálu
- lze rozšířit díky zapínání na zip umístěnému po straně
- možnost individuálního nastavení zapínání na suchý zip
- s poutkem na pásek
- vhodné pro všechny straničkové brýle

pouzdro na brýle uvex	
Obj. číslo	6118002
Objednací množství	1 ks

pouzdro na brýle uvex

- flexibilní pouzdro z robustního nylonového materiálu
- možnost individuálního nastavení zapínání na suchý zip
- s poutkem na pásek
- pro modely uzavřených brýlí

pouzdro na brýle uvex	
Obj. číslo	9954650
Objednací množství	5 ks

sáček z mikrovlákná uvex

- elegantní sáček z mikrovlákná
- pro modely straničkových brýlí uvex

sáček z mikrovlákná uvex	
Obj. číslo	9954355
Objednací množství	5 ks

- elegantní sáček z mikrovlákná
- pro uzavřené brýle a brýle přes brýle uvex

sáček z mikrovlákná uvex	
Obj. číslo	9954360
Objednací množství	5 ks

přenosná taška uvex

- s flexibilně nastavitelnými vkládacími kapsami (se zapínáním na suchý zip)
- vhodné též pro uzavřené brýle
- kapacita straničkových brýlí: 12 ks (3x4)

- barva: černá
- s popruhem přes rameno s nastavitelnou délkou

přenosná taška uvex	
Obj. číslo	9954326
Objednací jednotka	1 ks

Příslušenství

šňůrky na brýle uvex · náhlavní pásy uvex



9958017



9958003

šňůrka na brýle uvex

- vhodné pro všechny straničkové brýle značky uvex (vyjma stranic duoflex)
- s posuvným knoflíkem pro individuální nastavení vzdálenosti

šňůrka na brýle uvex	
Obj. číslo	9958017
Objednací množství	5 ks

náhlavní pásek uvex

- plynule nastavitelný
- bez obsahu kovů

náhlavní pásek uvex	
Obj. číslo	9958003
Objednací množství	5 ks



9958020



9958009

náhlavní pásek uvex pheos

- pro namontování k uvex pheos standard a uvex pheos small
- bez obsahu kovů individuální nastavení vzdálenosti

náhlavní pásek uvex pheos	
Obj. číslo	9958020
Objednací množství	5 ks

šňůrka na brýle uvex i-3

- šňůrka na brýle pro uvex i-3 a uvex i-3 s


viz strana 34, 35

šňůrka na brýle uvex i-3	
Obj. číslo	9958009
Objednací množství	5 ks

viz strana 31, 32

Příslušenství

šňůrky na brýle uvex · náhlavní pásy uvex

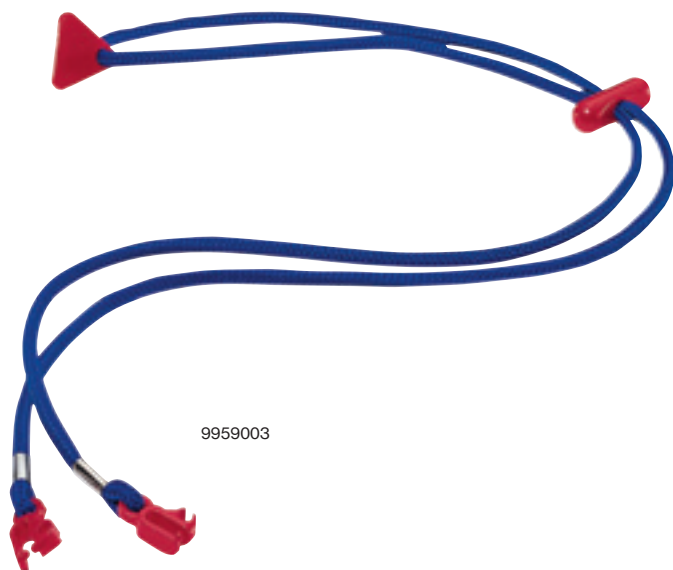

9959003

šňůrka na brýle uvex

- individuální nastavení vzdálenosti

šňůrka na brýle uvex	
Obj. číslo	9959003
Objednací množství	5 ks



9959004

šňůrka na brýle uvex

- bez obsahu kovů
- individuální nastavení vzdálenosti

šňůrka na brýle uvex	
Obj. číslo	9959004
Objednací množství	5 ks



9959002

šňůrka na brýle uvex

- pro všechny straničkové brýle uvex

šňůrka na brýle uvex	
Obj. číslo	9959002
Objednací množství	10 ks



9958023

náhlavní pásek uvex x-fit

- pro namontování k uvex x-fit a uvex x-fit pro
- individuální nastavení vzdálenosti nekovový

náhlavní pásek uvex x-fit	
Obj. číslo	9958023
Objednací množství	5 ks

viz strana 25

Tabulka kompatibility brýlí se šňůrkami a pouzdry uvex

Model	Název	Šňůrky / pásky								Pouzdra							
																	
9104	uvex 9104	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9116	uvex 9116	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9134	uvex meteor	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9137	uvex ceramic	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9155	uvex mercury	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9159	uvex winner	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9160	uvex i-vo	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9161	uvex 9161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9164	uvex astrospec 2.0	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9169	uvex super OTG	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9169	uvex super f OTG	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒
9172	uvex super g	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9175	uvex skyguard NT	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒
9178	uvex super fit	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9180	uvex futura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9183	uvex i-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9188	uvex cybric	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9188	uvex cyberguard	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9190	uvex i-3 / i-3 s	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9192	uvex pheos / pheos s	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9192	uvex pheos guard / s	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9193	uvex sportstyle	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9194	uvex i-works	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9195	uvex skyper	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9197	uvex skyper sx2	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9198	uvex pheos cx2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9199	uvex x-fit	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9199	uvex x-fit pro	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9231	uvex polavision	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9301	uvex ultravision	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9302	uvex ultrasonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9305	uvex 9305	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9307	uvex carbonvision	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9308	uvex u-sonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9309	uvex pheos cx2 sonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9320	uvex megasonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9405	uvex 9405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒

2x uzavřené brýle nebo 3–4x straníkové brýle
nebo 1x uzavřené + 2x straníkové brýle

☒ kompatibilní ☐ nekompatibilní

Doporučená použití

Vždy ideální řešení

Mechanická rizika

Chemická rizika

Nebezpečné záření

Pracovní oblast	Model brýlí	Materiál zorníků	Tónování zorníků	Povrchová úprava
Jemné mechanické práce	Straničkové brýle	PC	čirý	uvex supravision AR (antireflexní) uvex supravision excellence
Lehké montážní práce	Straničkové brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence
Broušení Úhlové broušení	Straničkové brýle Uzavřené brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Soustružení a frézování	Straničkové brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence
Práce v prašném prostředí	Uzavřené brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Čištění odlitků	Uzavřené brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Práce v zemědělství a lesnictví	Straničkové brýle	PC	čirý amber šedý 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Práce v laboratoři	Straničkové brýle Uzavřené brýle	PC CA	čirý	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Práce s kyselinami a galvanizování	Uzavřené brýle	PC CA	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Bodové svařování Pájení Sváření autogenem Řezání plamenem Svářečské pomocné práce Odlévání kovů Práce u tavicích pecí	Straničkové brýle Uzavřené brýle	PC	Ochrana pro svářeče	uvex infradur uvex infradur plus
Venkovní práce (oslnění sluncem / řidiči)	Straničkové brýle	PC	šedý hnědý stříbrná zrcadlová	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
offshoring / přímořské oblasti	Straničkové brýle	PC	Variomatic Polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Silné osvětlení Oslnění	Brýle s pásem	PC	CBR 65 stříbrná zrcadlová 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Kombinované světlo	Brýle s pásem	PC	čirý	uvex supravision AR (antireflexní)
Sterilní pracovní prostředí	Straničkové brýle Brýle přes brýle	PC	čirý	uvex supravision CR
Ropný a plynárenský průmysl	Straničkové brýle Brýle přes brýle Uzavřené brýle	PC	čirý	uvex supravision plus
Návštěvy v závodech	Straničkové brýle Brýle přes brýle	PC	čirý	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire bez vrstvy

Ochranné brýle

Rychlý přehled

Model	Název	Typ výrobku	Objednávací množství/ Objednávací jednotka	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Stříbrná zrcadlová, na vnitřní straně S úpravou zabráňující rosení	uvex supravision varromatic	uvex infraradur	uvex infraradur plus	CA bez povrchové úpravy	CA na vnitřní straně s ochranou proti zamlžování	Oboustranně odolné proti poškrábání	Odolnost proti poškrábání + ochrana proti zamlžování	Bez povrchové úpravy	Strana
9104	uvex 9104	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks		■								■							63
9104	uvex 9104	Náhradní zorníky Flip-up	5 ks										■							63
9116	uvex 9116	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks										■							62
9134	uvex meteor	Plastové straničkové brýle	5 ks	■															■	42
9137	uvex ceramic	Kovové straničkové brýle	5 ks	■																44
9155	uvex mercury	Kovové straničkové brýle	5 ks	■																44
9159	uvex winner	Kovové straničkové brýle	5 ks														■	■		44
9160	uvex i-vo	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■	■														40
9160	uvex i-vo	Náhradní zorníky	5 ks	■		■														40
9160	uvex i-vo	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks											■						59
9161	uvex 9161	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■														■	46
9161	uvex 9161	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks										■							64
9164	uvex astrospec 2.0	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■	■	■													37
9164	uvex astrospec 2.0	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks											■						60
9169	uvex super OTG	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														46
9169	uvex super f OTG	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														47
9169	uvex super f OTG	Plastové straničkové brýle	ks									■								47
9169	uvex super f OTG	Plastové straničkové brýle UV 525	5 ks	■																47
9169	uvex super f OTG CR	Plastové straničkové brýle	5 ks						■											52
9169	uvex super f OTG	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks											■						64
9172	uvex super g	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■	■														38
9172	uvex super g	Náhradní zorníky	5 ks			■														38/39
9175	uvex skyguard NT	Plastové straničkové brýle	5 ks			■	■													43
9178	uvex super fit	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■	■														39
9178	uvex super fit ETC	Plastové straničkové brýle	5 ks						■											39
9178	uvex super fit CR	Plastové straničkové brýle	5 ks						■											39/52
9178	uvex super fit	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks											■						59
9180	uvex futura	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■															42
9180	uvex futura	Náhradní zorníky	5 párů	■	■															42
9180	uvex futura	Straničkové brýle pro svářeče	5 ks										■							61
9183	uvex uvex i-5	Plastové straničkové brýle	5 ks			■														23
9188	uvex cybric	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■															42
9188	uvex cyberguard	Plastové straničkové brýle	5 ks		■															42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Plastové straničkové brýle	5 ks	■	■	■				■	■									34/35
9190	uvex i-3	Plastové straničkové brýle	ks									■								34
9190	uvex i-3	Náhradní zorníky	5 ks			■														34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Plastové straničkové brýle	5 ks		■	■	■				■									31/32
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	varianta náhlavního pásku uvex pheos	4 ks					■												32
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Přídavný rámeček	5 ks																	32
9193	uvex sportstyle	Plastové straničkové brýle	5 ks		■	■	■			■	■									29
9193	uvex sportstyle	Plastové straničkové brýle	ks									■								29
9194	uvex i-works	Plastové straničkové brýle	5 ks			■					■									36
9195	uvex skyper	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														41
9195	uvex skyper	Náhradní zorníky	5 ks			■														41
9197	uvex skyper sx2	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														41
9198	uvex pheos cx2	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■	■					■								30
9199	uvex x-fit	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														27

Model	Název	Typ výrobku	Objednávací množství/ Objednávací jednotka	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Stříbrná zrcadlová, na vnitřní straně S úpravou zabraňující rosení	uvex supravision varromatic	uvex infraradur	uvex infraradur plus	CA bez povrchové úpravy	CA na vnitřní straně s ochranou proti zamřizování	Oboustranně odolné proti poškrábání	Odolnost proti poškrábání + ochrana proti zamřizování	Bez povrchové úpravy	Strana
9199	uvex x-fit pro	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														25
9199	uvex x-fit pro (bez slider)	Plastové straničkové brýle	5 ks	■		■														25
9231	uvex polavision	Plastové straničkové brýle	ks														■			43
9301	uvex ultravision	Uzavřené brýle	4 ks		■	■										■				54/55
9301	uvex ultravision	Náhradní zorníky	4 ks		■											■				55
9300	uvex ultravision	Náhradní fólie	10 ks																	55
9301	uvex ultravision faceguard	Uzavřené brýle	4 ks			■														56
9301	uvex ultravision	uzavřené s držákem pro upevnění na přílbu	4 ks													■				56
9301	uvex ultravision	Ochrana úst	ks															■		56
9301	uvex ultravision	Uzavřené brýle pro svářeče	4 ks											■						65
9302	uvex ultrasonic	Uzavřené brýle	4 ks			■	■													53
9302	uvex ultrasonic	Náhradní zorníky	4 ks			■														53
9302	uvex ultrasonic	uzavřené s držákem pro upevnění na přílbu	4 ks				■													56
9302	uvex ultrasonic CR	Uzavřené brýle	4 ks						■											52
9302	uvex ultrasonic flip-up	Uzavřené brýle pro svářeče	4 ks			■							■							65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Náhradní zorníky	4 ks										■							65
9305	uvex 9305	Uzavřené brýle	4 ks													■				57
9307	uvex carbonvision	Uzavřené brýle	5 ks				■													57
9308	uvex u-sonic	Uzavřené brýle	5 ks		■	■	■													51
9308	uvex u-sonic	Ochranný zorník	5 ks	■																51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Uzavřené brýle	5 ks				■													50
9320	uvex megasonic	Uzavřené brýle	4 ks			■														49
9405	uvex 9405	Uzavřené brýle	4 ks													■				57
9405	uvex 9405	Náhradní zorníky	4 ks													■				57
6118		Pouzdro na brýle	5 ks																	69
9972		Ubrousek z mikrovlákna	sáček																	67
9954		Pouzdra na brýle	5 ks																	68/69
9954		Přenosná taška	ks																	69
9954		Sáček z mikrovlákna	5 ks																	69
9957		Prodejní stojany	ks																	67
9957		SECU Box	ks																	67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort slider	sáček (vč. 5 párů)																	27
9958		Šňůrka k brýlím	5 ks																	70
9958		Náhlavní pásek	5 ks																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Náhlavní pásek	5 ks																	32/70
9958	uvex i-3/uvex i-3s	Šňůrka k brýlím	5 ks																	35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Náhlavní pásek	5 ks																	25/71
9959		Šňůrka k brýlím	5/10 ks																	71
9963		Vlhčené čisticí ubrousky	ks																	66
9963		Nástěnný držák	ks																	66
9963		Magnetický nástěnný držák	ks																	66
9970		Čisticí stanice na brýle	ks																	66
9971		Náhradní balení čisticího papíru	ks																	66
9972		Čisticí tekutina	ks																	66
9973		Plastová pumpička	ks																	66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light vč. adaptéru (vlevo a vpravo)	ks																	25

laservision

Inovativní řešení ochrany před lasery



Brýle s ochranou před lasery a kabinová okna

Vzhledem k fyzikálním vlastnostem mají laserové paprsky vysoký potenciál nebezpečí zvláště pro oči. Tomu se čelí platnými bezpečnostními normami o ochraně před lasery (EN 207 a EN 208) a bezpečnostními předpisy (OStrV a TROS Laser) ohledně nošení ochranných brýlí při práci s lasery.

Takové ochranné brýle pro práci s lasery na bázi povrstvených nebo absorbujících speciálních skel a plastů tvoří těžiště portfolio výrobků laservision. Zde máme více než 30leté technologické zkušenosti. Zároveň laservision nabízí i celou řadu těchto filtračních materiálů též jako okna, podle DIN EN 60825-4, pro montáž opláštění strojů nebo stavitelných dělících stěn.



Zastínění

Alternativně lze laserové paprsky odstínit celoplošně a tímto způsobem ochránit potenciálně ohrožené osoby během provozu laseru. Takovým odstíněním proti laserovému záření jsou např. kabiny, závěsy, stavitelné dělící stěny nebo i pevně nainstalované dělící přepážky. laservision tady nabízí standardní a individuální řešení pro normované stínění. Vzhledem k velkému množství materiálů a řešení poradíme našim zákazníkům v otázce ochrany rádi i přímo na místě, abychom společně dospěli k optimálnímu řešení.

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 9736-8100
E-mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de