

uvex

Ochelari de  
protecție cu  
dioptrii și ochelari  
de protecție  
pentru calculator  
2022

---

protecting people

# Ochelari de protecție cu dioptrii

Protecție individuală pentru ochi de la uvex

**MADE FOR  
YOUR EYES**  
MADE IN **UVEX**



Ochelarii de protecție cu dioptrii uvex sunt adaptați individual la vederea deficitară a purtătorului de ochelari și oferă în același timp cea mai bună protecție posibilă la locul de muncă.

Ochelarii sunt certificați și marcați conform EN 166, drept urmare pot fi folosiți în locuri de muncă cu obligație de purtare a ochelarilor de protecție. În calitate de ochelari de protecție, aceștia protejează nu doar ochii (împotriva radiației UV, particulelor care zboară, prafului și multe altele), ci sunt în același timp și un ajutor de vedere, deoarece lentilele ochelarilor au efect dioptric.

uvex oferă un spectru larg de materiale de cea mai bună calitate pentru lentile, tipuri de focalizare și rame. Astfel, un schimb între ochelarii purtați în privat și ochelarii de protecție puși la dispoziție de către angajator este astfel mai ușor, lucru care sporește acceptarea purtării acestora.

Sistemul de calitate complex uvex garantează cea mai bună versiune de execuție optică și tehnică. Materialele utilizate (lentile, rame, tocuri etc.) nu conțin substanțe nocive și sunt verificate periodic.

## Colecția

uvex oferă o multitudine de rame pentru ochelari de protecție cu dioptrii.

### uvex RX Colecție de bază din plastic



- în diverse forme, mărimi și culori

### uvex RX Colecție de bază din metal



- în diverse forme, mărimi și culori

### uvex RX ti



- din titan de înaltă calitate
- extrem de stabili
- greutate redusă
- hipoalergenici

### uvex RX cb



- Adecvați pentru persoane cu
- podul plat al nasului
  - pomeți înalți
  - tâmpole late

### uvex RX cd



- ochelari de protecție cu design sport

### uvex RX sp



- ochelari de protecție cu design wrap-around pentru lentile sport anatomice

### uvex flip up



- pentru locuri de muncă cu cerințe speciale

### uvex RX goggle



- ochelari de protecție tip google cu fixare etanșă pentru lentile directe cu prescripție, cu dioptrii individuale
- calitate optică optimă

# Ochelari de protecție cu dioptrii

## Protecție individuală pentru ochi de la uvex

### uvex ca partener pentru echipament individual de protecție

Vederea noastră merită să fie protejată și în cadrul multor activități din viața noastră profesională există multe pericole drastice care o pun în pericol. uvex nu face niciun compromis atunci când este vorba despre protecția ochilor și oferă o protecție fiabilă prin ochelari de protecție individuali, ajustați.

Experiența de decenii și tehnologiile inovatoare constituie baza pentru produsele uvex, care sunt realizate conform celor mai stricte standarde de siguranță. În afară de siguranță, uvex garantează și un grad sporit de confort și calitate. Echipamentul de protecție care se potrivește perfect este purtat cu plăcere și protejează în mod fiabil angajații.

### Serviciile noastre – avantajele dvs.

uvex oferă servicii maxime cu flexibilitate maximă. Specialiștii noștri vă oferă cu plăcere consiliere cu privire la soluții profesionale și flexibile, adaptate individual la cerințele companiei dvs.

Datorită colecției noastre diversificate uvex, găsim o pereche de ochelari de protecție cu dioptrii pentru fiecare dintre angajații dvs.



#### Experții uvex:

- servicii la fața locului din partea unor opticieni calificați și specializați
- consilieri calificați în serviciul uvex pentru clienți
- rețea complexă de parteneri de service uvex în domeniul opticii, în Germania, Austria și Elveția, precum și în alte țări europene.



#### Flexibilitate uvex:

- consiliere cu privire la produse și ajustări la cerere în unitate
- sunt posibile programări și pentru schimbul de dimineață, de după-amiază sau de noapte
- posibilitate optimă de planificare datorită instrumentului de planificare uvex online



#### Know-how uvex:

- experiență de decenii în domeniul opticii și dezvoltare continuă a produselor
- ofertă de cursuri / seminarii practice pentru angajații dvs. (de ex. medici specializați în medicina muncii, specialiști în domeniul securității muncii)
- calitate „Made in uvex”: produse de primă clasă cu un lanț valoric din cadrul companiei și concentrare pe locații de producție în Germania / Europa

### Pașii pentru obținerea unei perechi de ochelari de protecție cu dioptrii

**1**

#### Stabilirea unei întâlniri și consiliere

Stabiliți o întâlnire prin telefon sau e-mail și lăsați-vă consiliat(ă) pe tema ochelari de protecție cu dioptrii de către experții uvex.

**2**

#### Analiza locului de muncă și găsirea produselor

Specialiștii noștri uvex vă prezintă cu plăcere personal colecția noastră uvex, în compania dvs., și efectuează împreună cu dvs. o analiză a locului de muncă pentru a găsi produsele optime pentru dvs. și angajații dvs.

**3**

#### Ochelari de protecție cu dioptrii, gata realizați

După alegerea ochelarilor la fața locului sau la unul dintre partenerii de service uvex în domeniul opticii, ochelarii de protecție cu dioptrii vor fi disponibili în scurt timp pentru dvs.


**Vă rugăm să ne contactați, fără obligații, pentru informații suplimentare.**

# Ochelari de protecție cu dioptrii

Competență de service uvex la nivel internațional

## UVEX SERVICE NETWORK

Parteneri de service și opticieni

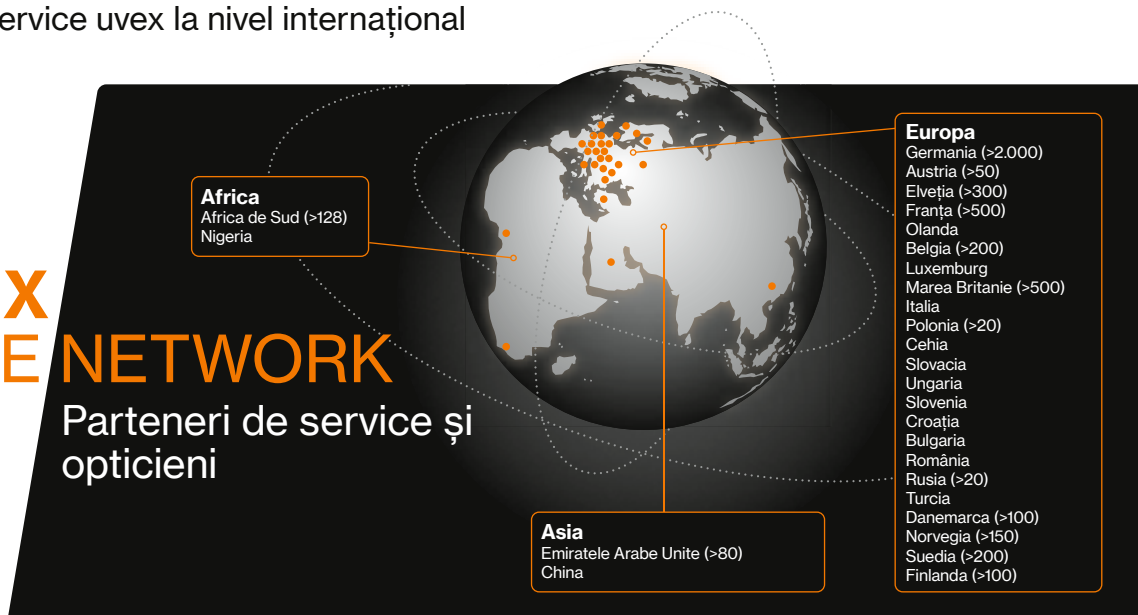

Indiferent în ce țară își are sediul compania dvs., uvex se străduiește să vă asigure dvs. și angajaților dvs. ochelari de protecție uvex cu dioptrii. În acest scop, oferim o rețea internațională uvex cu locații de producție și parteneri de service în multe țări, rețea care este continuu extinsă.



### Potrivire perfectă pe tot globul

Multe rame pot fi adaptate anatomic la diverse forme ale capului și asigură o poziționare perfectă, de ex. pentru



pomeți înalți



podul plat al nasului



tâmpile late

Colecțiile noastre uvex RX cb și uvex RX cd îndeplinesc cerințele standard cu privire la câmpul vizual și zona de acoperire, pe lângă capul de testare european și pentru cel asiatic.



**Informații suplimentare  
obțineți la:**

- +40 742 122 277
- Sales\_romania@uvex.de



# Aplicația uvex RX

Consilierul virtual pentru ochelari de protecție cu dioptrii

Selecție optimă a produselor – comod, cu o apăsare pe buton.

Ce avantaje oferă diversele tipuri de lentile și straturi de acoperire ale ochelarilor de protecție cu dioptrii inovatori uvex? Cu ajutorul aplicației uvex RX, extrem de practică, găsiți foarte simplu produsul optim pentru cerințele dvs.

Astfel puteți testa, de exemplu, printr-o simplă apăsare pe buton, ce efect au anumite filtre asupra caracteristicilor optice ale ochelarilor. Sau puteți vizualiza înregistrări video sugestive cu privire la modul în care este testată stabilitatea lentilelor în teste de impact. Pentru informații detaliate pot fi descărcate și broșuri complexe ale produselor.

### Informații diverse

Care sunt ochelarii de protecție cu dioptrii optimi pentru nevoile dvs.? Aplicația uvex RX vă oferă informații complexe: de la detalii inovatoare ale produselor, până la înregistrări video cu teste de impact.

### Perspectivă realistă

Aplicația uvex RX vă permite, de exemplu, să experimentați în mod realist vederea cu ochelari cu lentile progresive.



[www.uvex-safety.com/uvex\\_app/uvex-rx](http://www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx)



**Totul într-un loc**  
Aplicația uvex RX facilitează alegerea produselor.

## Ochelari de protecție cu dioptrii

Colecția de bază - rame din plastic



6109219  
6109203



6109204

### uvex RX 5503

- rame din plastic cu formă clasică a lentilelor
- protecție laterală transparentă cu acoperire integrată pentru marginea ochilor
- potrivire bună datorită șei nazale cu formă anatomică

uvex RX 5503			
Nr. art.	6109219	6109203	6109204
Nr. ref.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Dimensiune lentilă	50 mm	54 mm	54 mm
Lățimea șei nazale	17 mm	17 mm	17 mm
Culoare	antracit	antracit	verde, gri
Caracteristici speciale			brațe metalice cu balamale cu arc
Marcaj ramă	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6108215



6109210

### uvex RX 5502

- ramă din plastic cu potrivire etanșă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor la partea superioară integrate în designul ramei
- protecție împotriva particulelor în partea inferioară, datorită marginii cu formă specială a ramei
- potrivire bună datorită șei nazale cu formă anatomică
- brațe cu lungime reglabilă individual în patru trepte, cu capete ale brațelor ajustabile, moi și confortabile

uvex RX 5502	
Nr. art.	6108215
Nr. ref.	5502 1725 56/15
Dimensiune lentilă	56 mm
Lățimea șei nazale	15 mm
Culoare	gri
Marcaj ramă	W 166 F CE

### uvex RX 5506

- ramă din plastic cu formă confortabilă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor la partea superioară integrate în designul ramei
- potrivire bună datorită șei nazale cu formă anatomică

uvex RX 5506	
Nr. art.	6109210
Nr. ref.	5506 1725 56/18
Dimensiune lentilă	56 mm
Lățimea șei nazale	18 mm
Culoare	gri deschis, translucid
Marcaj ramă	W 166 F CE

# Ochelari de protecție cu dioptrii

Colecția de bază - rame din plastic



6109206



6109207

## uvex RX 5504

- ramă din plastic cu lentile de formă ovală
- protecție laterală transparentă cu acoperire integrată pentru marginea ochilor
- potrivire bună datorită șei nazale cu formă anatomică

uvex RX 5504			
<b>Nr. art.</b>	6109206	6109207	
<b>Nr. ref.</b>	5504 1300 55/20	5504 1525 55/20	
<b>Dimensiune lentilă</b>	55 mm	55 mm	
<b>Lățimea șei nazale</b>	20 mm	20 mm	
<b>Culoare</b>	antracit	gri, translucid	
<b>Caracteristici speciale</b>		brațe metalice cu balamale cu arc	
<b>Marcaj ramă</b>	W 166 FT CE	W 166 FT CE	



# Ochelari de protecție cu dioptrii

Colecția de bază - rame metalice



6109114

## uvex RX 5109

- ramă metalică cu formă modernă, rotundă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX 5109

Nr. art.	6109114
Nr. ref.	5109 6100 50/19
Dimensiune lentilă	50 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	auriu
Marcaj ramă	W 166 FT CE



6109115

## uvex RX 5110

- ramă metalică cu formă clasică, cu colțuri
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX 5110

Nr. art.	6109115
Nr. ref.	5110 1300 55/17
Dimensiune lentilă	55 mm
Lățimea șeii nazale	17 mm
Culoare	antracit
Marcaj ramă	W 166 FT CE



6109116

## uvex RX 5111

- ramă metalică mare cu design retro cu punte dublă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX 5111

Nr. art.	6109116
Nr. ref.	5111 1800 57/19
Dimensiune lentilă	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	argintiu
Marcaj ramă	W 166 FT CE



# Ochelari de protecție cu dioptrii

## Colecția de bază - rame metalice


 6109100  
6109101

### uvex RX 5102

- ramă metalică cu formă la modă, stil aviator
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită suportului pentru nas care poate fi ajustat anatomic și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX 5102		
Nr. art.	6109100	6109101
Nr. ref.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Dimensiune lentilă	51 mm	53 mm
Lățimea șeii nazale	20 mm	20 mm
Culoare	metal, mat	metal, mat
Marcaj ramă	W 166 FT CE	W 166 FT CE


 6109104  
6109105

### uvex RX 5103

- ramă metalică cu design clasic și punte dublă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX 5103		
Nr. art.	6109104	6109105
Nr. ref.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Dimensiune lentilă	53 mm	55 mm
Lățimea șeii nazale	17 mm	17 mm
Culoare	metal, mat	metal, mat
Marcaj ramă	W 166 FT CE	W 166 FT CE


 6109108  
6109109

### uvex RX 5106

- ramă metalică cu design clasic
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită suportului pentru nas care poate fi ajustat anatomic și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX 5106		
Nr. art.	6109108	6109109
Nr. ref.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Dimensiune lentilă	50 mm	52 mm
Lățimea șeii nazale	20 mm	20 mm
Culoare	metal, mat	metal, mat
Marcaj ramă	W 166 FT CE	W 166 FT CE


 6109112  
6109113

### uvex RX 5108

- ramă metalică cu formă îngustă, expresivă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită suportului pentru nas care poate fi ajustat anatomic și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX 5108		
Nr. art.	6109112	6109113
Nr. ref.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Dimensiune lentilă	54 mm	56 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	albastru oțel	albastru oțel
Marcaj ramă	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109103

### uvex RX 5101

- ramă metalică cu design clasic și punte dublă
- protecție laterală din țesătură metalică, pentru o bună circulație a aerului
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas care pot fi ajustate anatomic
- brațe cu balamale cu arc și capete ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX 5101		
Nr. art.	6109103	
Nr. ref.	5101 1018 56/17	
Dimensiune lentilă	56 mm	
Lățimea șeii nazale	17 mm	
Culoare	negru, argintiu	
Marcaj ramă	W 166 FT CE	

# Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX ti



6109400

## uvex RX ti 5900

- ramă din titan cu lentile de formă ovală
- protecție laterală transparentă
- rama este ușoară, hipoalergenică și rezistentă la coroziune
- potrivire foarte bună datorită pernițelor moi pentru nas care pot fi ajustate anatomic și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX ti 5900	
Nr. art.	6109400
Nr. ref.	5900 1600 49/20
Dimensiune lentilă	49 mm
Lățimea șeii nazale	20 mm
Culoare	albastru titan
Marcaj ramă	W 166 FT CE



6109401

## uvex RX ti 5901

- ramă din titan cu design clasic
- protecție laterală transparentă
- rama este ușoară, hipoalergenică și rezistentă la coroziune
- potrivire foarte bună datorită pernițelor moi pentru nas care pot fi ajustate anatomic și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX ti 5901	
Nr. art.	6109401
Nr. ref.	5901 1600 50/20
Dimensiune lentilă	50 mm
Lățimea șeii nazale	20 mm
Culoare	albastru titan
Marcaj ramă	W 166 FT CE



6109402

## uvex RX ti 5902

- ramă din titan cu formă îngustă, expresivă
- protecție laterală transparentă
- parte mediană ușoară, hipoalergenică, din titan pur și brațe flexibile din beta titan
- potrivire foarte bună datorită pernițelor moi pentru nas care pot fi ajustate anatomic și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX ti 5902	
Nr. art.	6109402
Nr. ref.	5902 1600 52/19
Dimensiune lentilă	52 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	albastru titan
Marcaj ramă	W 166 FT CE

# Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cb



6109232

## uvex RX cb 5580

- ramă lată din plastic cu potrivire optimizată
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor la partea superioară integrate în designul ramei
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile
- model foarte potrivit pentru persoane cu podul plat al nasului, pomeți înalți și/sau tâmpile late
- model testat pentru utilizarea cu cap de testare asiatic 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Nr. art.	6109232
Nr. ref.	5580 3015 57/14
Dimensiune lentilă	57 mm
Lățimea șeii nazale	14 mm
Culoare	albastru închis, gri
Marcaj ramă	W 166 F CE



6109233

## uvex RX cb 5581













- ramă din plastic cu lățime maximă a tâmpelor
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor la partea superioară integrate în designul ramei
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile
- model foarte potrivit pentru persoane cu podul plat al nasului, pomeți înalți și/sau tâmpile late
- model testat pentru utilizarea cu cap de testare asiatic 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Nr. art.	6109233
Nr. ref.	5581 1542 58/14
Dimensiune lentilă	58 mm
Lățimea șeii nazale	14 mm
Culoare	gri, roșu închis
Marcaj ramă	W 166 F CE



# Ochelari de protecție cu dioptrii

Opțiuni de lentile pentru rame din plastic/metal din colecția de bază · uvex RX ti · uvex RX cb

Tip de focalizare	Versiune	Parametri pentru centrarea lentilelor
<b>Descriere</b>		<b>Înălțime specifică</b> Dimensiunea cutiei
<b>Ochelari monofocali</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>corecția unui defect de vedere la distanță mare, mică sau intermediară</li> </ul>		<b>Monofocal, monofocal HD</b>  Monofocal HD ≥ mijlocul lentilei  Linia vizuală principală
<b>Interval de corecție certificat</b>		
<b>Lentile confort</b>		
<b>Confort pentru aproape</b> – versiune de execuție cu zonă pentru aproape extinsă – ideal pentru zone de lucru de la 30 cm până la cca 2 m		<b>Confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima</b> pentru versiuni de execuție consultați pagina 30
<b>Confort pentru distanță</b> – calcularea corecției individuale pentru distanțe definite (1 m, 2 m sau 4 m)		<b>Confort pentru distanță Optima</b>
<b>Monofocal Relax</b> – sprijin la acomodare prin creșterea corecției cu +0,5 dioptrii în partea inferioară a lentilei		<b>Monofocal Relax</b>
<b>Interval de corecție certificat</b>		
<b>Bifocal și bifocal Comfort</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>corecția defectului de vedere pentru distanță și pentru aproape</li> <li>segment vizibil încorporat pentru zona de aproape</li> <li>treccere bruscă de la zona pentru distanță la zona pentru aproape, la marginea părții pentru aproape</li> <li>bifocal: Bine tolerați imediat de „începători”, deoarece marginea vizibilă ajută la orientare</li> </ul> Pentru versiunea de execuție Bifocal Comfort consultați pagina 31	Bifocal   Bifocal Comfort 	Lățimea părții pentru aproape 28 mm
<b>Interval de corecție certificat</b>		Bifocal Comfort (doar CR 39 și PC) +4,5 până la -10,0 dioptrii la valoare maximă cil. +/- 6,0 dioptrii Ad. +3,0
<b>Lentile progresive</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>corecția defectului de vedere la distanță, aproape și distanță intermediară</li> <li>zonă pentru distanță intermediară și aproape încorporată invizibil</li> <li>treccere continuă de la zona pentru distanță la zona pentru aproape</li> </ul>		<b>Progresiv Standard</b> – zonă convențională pentru distanță și pentru aproape – zonă progresivă lungă, îngustă
		<b>Progresiv Pro Work</b> – zonă mare pentru distanță – zonă progresivă lată – zonă optimizată pentru aproape
		<b>Progresiv Piccolo</b> – zonă confortabilă pentru distanță și pentru aproape – zonă de progresie scurtată, de aceea adecvată pentru rame plate
		<b>Progresiv Top One</b> – foarte confortabil, zonă mare pentru distanță și pentru aproape – zonă de progresie lată, confortabilă – zonele neclare din margine sunt minimizezate
	Progresiv Optima, Optima HD   Progresiv OR 	<b>Progresiv Optima, Optima HD, progresiv OR</b> – lentilă individuală de ultimă generație – câmp vizual lat, foarte confortabil, în toate zonele – caracteristici optime de redare datorită zonelor de progresie încorporate pe partea interioară >> pentru versiunea de execuție HD consultați pagina 30 >> pentru versiunea de execuție OR consultați pagina 31
<b>Interval de corecție certificat</b>		Progresiv OR (numai CR 39 și PC) +4,5 până la -10,0 dioptrii la valoare maximă cil. +/- 6,0 dioptrii Ad. +3,0



► Acest tabel prezintă valorile maxime de corecție care sunt verificate și certificate pentru versiunile corespunzătoare de lentile. În funcție de dimensiunea ramelor și de parametrii de centrare, este posibil ca fezabilitatea să fie limitată.

► La determinarea punctelor de vizibilitate, vă rugăm să luați în considerare indicarea liniei vizuale.

Material						Îmbunătățiri, opțional						
Material plastic						Siilicat	Simplet	Multi	Super	UV blue	Nuanțare	Variomatic
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	Polycarbonat	Trivex	Sticlă câlită	ET	ET	ET	protect		maro	
■	■	■	■	■	HD indisponibil	■	■	■	■	■	■	
	incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET recomandare: de la +/- 4,0 dpt.	incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET recomandare: de la +/- 6,0 dpt.	incl. strat de acoperire dur	incl. strat de acoperire dur		doar monofocal	doar monofocal	■	doar HI 1,67 sau PC		doar polycarbonat sau Trivex	
+10,0 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 8,0 dpt.	+12,0 până la -13,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 8,0 dpt.	+13,0 până la -14,5 dpt. la valoare maximă cil. ± 8,0 dpt.	+9,5 până la -12,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 8,0 dpt.	+8,0 până la -11,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 7,0 dpt.	+7,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 4,0 dpt.						+7,5 până la -8,5 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt.	
Standard/Optima	doar Optima	doar Optima	Standard/Optima	doar Optima	–	■	nu pentru sticlă câlită	■	doar HI 1,67 sau PC	–	–	
■	■	■	■	■	–	■	nu pentru sticlă câlită	■	doar HI 1,67 sau PC	–	–	
■	■	■	■	■	–	■	nu pentru sticlă câlită	■	doar HI 1,67 sau PC	–	–	
+9,0 până la -7,5 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt.	+8,0 până la -8,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt.	+9,0 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt.	+9,0 până la -4,5 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt.	+7,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 4,0 dpt.	+6,0 până la -4,5 dpt. la valoare maximă cil. ± 4,0 dpt.							
■	doar bifocal	–	■	–	doar bifocal	■	nu pentru sticlă câlită	■	–	■	–	
+7,0 până la -8,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt. Ad. +3,0	+8,5 până la -10,5 dpt. la valoare maximă cil. ± 8,0 dpt. Ad. +3,0		+10,0 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt. Ad. +3,0		+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 4,0 dpt. Ad. +3,0							
■	■	■	■	–	■	■	nu pentru sticlă câlită	■	–	■	doar polycarbonat	
■	■	■	■	■	■	■	nu pentru sticlă câlită	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	–	■	■	–	■	–	■	doar polycarbonat	
■	■	■	■	–	■	■	nu pentru sticlă câlită	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat	
■	doar Optima și Optima HD	doar Optima și Optima HD	■	doar Optima și Optima HD	–	doar Optima	doar Optima	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
+6,0 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt. Ad. +3,0	+9,5 până la -12,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt. Ad. +3,0	+10,0 până la -12,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt. Ad. +3,0	+9,5 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt. Ad. +3,0	+6,0 până la -13,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt. Ad. +3,0	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 4,0 dpt. Ad. +3,0						+7,5 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ± 6,0 dpt. Ad. +3,0	

# Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd



6109249\*



logo uvex reflectorizant

## uvex RX cd 5521

- ramă modernă din plastic cu logo uvex reflectorizant
- cadru transparent al lentilelor pentru un câmp vizual nerestricționat
- potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică
- brațe sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fixă

uvex RX cd 5521	
Nr. art.	6109249*
Nr. ref.	5521 1813 54/22
Dimensiune lentilă	54 mm
Lățimea șeii nazale	22 mm
Culoare	argintiu, antracit
Marcaj ramă	W 166 F CE



6109225\*



6109226\*

## uvex RX cd 5514

- ramă din plastic cu potrivire etanșă
- protecție laterală transparentă și acoperire pentru marginea ochilor la partea superioară integrate în designul ramei
- șa nazală reglabilă, moale
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile

uvex RX cd 5514		
Nr. art.	6109225*	6109226*
Nr. ref.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Dimensiune lentilă	53 mm	55 mm
Lățimea șeii nazale	18 mm	18 mm
Culoare	negru, albastru	negru, roșu
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE

► Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 20/21.

# Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd



6109234\*



6109230\*



6109231\*

## uvex RX cd 5518

- ramă cu design sport: aspect atractiv și calitate robustă
- fără metal
- brațe moi și plăcute (uvex duo component technology), poziționare fixă fără puncte de presiune
- potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică

uvex RX cd 5518			
<b>Nr. art.</b>	6109230*	6109231*	6109234*
<b>Nr. ref.</b>	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
<b>Dimensiune lentilă</b>	54 mm	54 mm	54 mm
<b>Lățimea șeii nazale</b>	22 mm	22 mm	22 mm
<b>Culoare</b>	antracit, roșu	maro închis, verde	antracit, albastru
<b>Marcaj ramă</b>	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE

► Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 20/21.



6109236\*



6109246\*

## uvex RX cd 5520

- ramă modernă din plastic în culori atractive, la modă
- potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică
- cadru translucid al lentilelor pentru un câmp vizual nerestricționat
- uvex Comfort Slider permit o ajustare individuală a lungimii și înclinației brațelor
- opțional, ochelarii pot fi purtați și fără uvex Comfort Slider
- complet fără metal

uvex RX cd 5520		
<b>Nr. art.</b>	6109236*	6109246*
<b>Nr. ref.</b>	5520 1333 54/18	5520 1344 54/18
<b>Dimensiune lentilă</b>	54 mm	54 mm
<b>Lățimea șeii nazale</b>	18 mm	18 mm
<b>Culoare</b>	antracit, albastru	antracit, roz
<b>Marcaj ramă</b>	W 166 F CE	W 166 F CE

► Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 20/21.



Accesoriiile pentru ochelarii de protecție fără corecție uvex x-fit pro sunt compatibile cu ochelarii uvex RX cd 5520 și pot fi achiziționate în magazinul online uvex.

[www.uvex-safety-shop.de](http://www.uvex-safety-shop.de)

**uvex Comfort Slider**  
**Nr. art.** 9958024  
**Unitate de comandă:** 1 buc.  
**Conținut:** 5 perechi

**uvex mini LED light**  
**Nr. art.** 9999100  
**Unitate de comandă:** 1 buc.

**Bandă de cap uvex x-fit pro**  
**Nr. art.** 9958023  
**Multiplu de cantități de comandă:** 5 buc.

# Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd



6109250

## uvex RX cd 5522

- ramă din plastic modernă cu design robust
- culoare translucidă a ramei pentru un câmp vizual nerestricționat
- orificii de ventilare laterale și pe partea de sus
- șa nazală reglabilă, moale
- brațe sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fixă
- capete de brațe moi, reglabile cu inserție metalică

uvex RX cd 5522	
Nr. art.	6109250
Nr. ref.	5522 2533 58/15
Dimensiune lentilă	58 mm
Lățimea șeii nazale	15 mm
Culoare	gri translucid, albastru
Marcaj ramă	W 166 F CE

► Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 20/21.

## Accesorii pentru uvex RX cd 5522



6118012



6109250 montat cu kit uvex tight-fit 6118012

## Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5522

- set compus din ramă de etanșare și bandă de cap
- ramă de etanșare din componente dure și moi pentru o poziționare etanșă
- protecție împotriva lichidelor (stropi) – marcaj 3, conform EN 166
- bandă de cap pentru o poziționare fixă, pentru montare directă pe brațele de ochelari

Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5522	
Nr. art.	6118012
Culoare	negru, antracit
Marcaj ramă de etanșare	W 166 3F CE
Compatibil cu	6109250
Unitate de comandă	BUC



# Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd



6109227



6109228\*



6109229\*

## uvex RX cd 5515

- ramă din plastic cu potrivire etanșă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor la partea superioară integrate în designul ramei
- șa nazală reglabilă, moale
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile

uvex RX cd 5515			
<b>Nr. art.</b>	6109227	6109228*	6109229*
<b>Nr. ref.</b>	5515 1347 51/17	5515 1371 53/17	5515 1342 57/17
<b>Dimensiune lentilă</b>	51 mm	53 mm	57 mm
<b>Lățimea suportului pentru nas</b>	17 mm	17 mm	17 mm
<b>Culoare</b>	antracit, corai	antracit, petrol	antracit, roșu închis
<b>Marcaj corp portant</b>	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE

- Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 20/21.

6109208  
6109209

## uvex RX cd 5505

- ramă din plastic cu potrivire etanșă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor la partea superioară integrate în designul ramei, pentru o potrivire foarte bună
- protecție împotriva particulelor în partea inferioară, datorită marginii cu formă specială a ramei
- potrivire bună datorită șei nazale cu formă anatomică
- brațe înclinabile și cu lungime reglabilă individual, cu capete ale brațelor ajustabile moi și confortabile

uvex RX cd 5505		
<b>Nr. art.</b>	6109208	6109209
<b>Nr. ref.</b>	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
<b>Dimensiune lentilă</b>	55 mm	57 mm
<b>Lățimea suportului pentru nas</b>	19 mm	19 mm
<b>Culoare</b>	transparent	transparent
<b>Marcaj corp portant</b>	W 166 F CE	W 166 F CE

- Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 20/21.

6118000  
6118001

uvex RX cd 5505 cu uvex RX cd seal

## uvex RX cd 5505 seal

- ramă etanșată din spumă pentru uvex RX cd 5505, pentru utilizarea la lucrul cu praf, așchii sau lichide
- corespunde EN 166 „Protecție împotriva stropilor și lichidelor” (marcaj „3”)

uvex RX cd 5505 seal		
<b>Nr. art.</b>	6118000	6118001
<b>Nr. ref.</b>	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
<b>Dimensiune lentilă</b>	55 mm	57 mm
<b>Lățimea suportului pentru nas</b>	19 mm	19 mm
<b>Culoare</b>	negru	negru
<b>Compatibil cu</b>	Nr. art. 6108208 Nr. art. 6109208 Nr. art. 6109214	Nr. art. 6108209 Nr. art. 6109215
<b>Unitate de comandă</b>	BUC	BUC
<b>Marcaj seal</b>	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

# Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd 5505 flip-up – variante speciale



6109237  
6109238

## uvex RX cd 5505 flip-up didimiu

- cadru frontal rabatabil inclusiv lentile din didimiu fără dioptrii
- lentilele din didimiu sunt filtre speciale cu absorbție ridicată la 589 nm
- ele filtrează așa-numita „flacăra galbenă de sodiu”
- filtru din policarbonat cu greutate redusă și rezistență mecanică ridicată
- nivel de protecție 2-2 conform EN 170, rezistență mecanică F conform EN 166
- **Notă:** lentilele de didimiu nu oferă un efect crescut de protecție împotriva radiației infraroșii (IR)

uvex RX cd 5505 flip-up didimiu		
Nr. art.	6109237	6109238
Nr. ref.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	cristal mat, verde	cristal mat, verde
<b>Configurație cadru frontal</b>		
Lentile	PC violet, didimiu	PC violet, didimiu
Marcaj lentile	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE



6109247  
6109248

## RX cd 5505 flip-up didimiu plan PC SET

- ramă din plastic cu cadru frontal rabatabil pentru utilizatori care nu au nevoie de corecție
- ramă principală inclusiv lentile din policarbonat fără dioptrii, cu strat antireflexie Super
- cadru frontal rabatabil inclusiv lentile din didimiu fără dioptrii, pentru filtrarea așa-numitei „flăcări galbene de sodiu” (589 nm)

uvex RX cd 5505 flip-up didimiu plan PC SET		
Nr. art.	6109247	6109248
Nr. ref.	5505 9051 55/19	5505 9051 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	cristal mat, verde	cristal mat, verde
Lentile ramă principală	PC transparent, SET	PC transparent, SET
Marcaj lentile	W 1 FT CE	W 1 FT CE
<b>Configurație cadru frontal</b>		
Lentile	PC violet, didimiu	PC violet, didimiu
Marcaj lentile	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE



6109241  
6109242

## uvex RX cd 5505 flip-up cu protecție împotriva razelor X

- cadru frontal rabatabil inclusiv lentile minerale fără dioptrii, care oferă protecție împotriva razelor X
- echivalentul de plumb pentru lentilele de protecție este de 0,75
- lentilele de protecție împotriva razelor X nu sunt verificate și marcate conform EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up cu protecție împotriva razelor X		
Nr. art.	6109241	6109242
Nr. ref.	5505 9975 55/19	5505 9975 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	cristal mat, verde	cristal, mat
<b>Configurație cadru frontal</b>		
Lentile	sticlă minerală cu conținut de plumb	sticlă minerală cu conținut de plumb
Marcaj lentile	Pbeq 0,75	Pbeq 0,75
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE

# Ochelari de protecție cu dioptrii

## uvex RX cd 5505 flip-up – variante speciale



6109243  
6109244

### uvex RX cd 5505 flip-up CBR65

- cadru frontal rabatabil inclusiv lentile CBR65 fără dioptrii
- vedere cu contrast puternic și fără oboseală
- lumina albastră este redusă cu până la 50% în locurile de muncă luminoase
- nuanțare ușoară pentru cerințe vizuale ridicate la lumină artificială și naturală extrem de puternică

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65		
Nr. art.	6109243	6109244
Nr. ref.	5505 9965 55/19	5505 9965 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	cristal mat, verde	cristal mat, verde
<b>Configurație cadru frontal</b>		
Lentilă	policarbonat CBR65	policarbonat CBR65
Marcaj lentile	5-1,4 W 1 FK CE	5-1,4 W 1 FK CE
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE



6109239  
6109240

### uvex RX cd 5505 flip-up cu filtru de polarizare

- cadru frontal rabatabil inclusiv filtru de polarizare fără dioptrii
- filtrele de polarizare sunt transparente numai pentru radiația dintr-o direcție de oscilație – radiația difuză (de ex. reflexii pe suprafețe de apă) este suprimată
- deosebit de adecvate în locuri de muncă cu risc mare de orbire (de ex. în larg, mediu marin, industria construcțiilor) și/sau suprafețe puternic reflectorizante
- nivel de protecție 5-3,1 conform EN 172, rezistență mecanică F conform EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up cu filtru de polarizare		
Nr. art.	6109239	6109240
Nr. ref.	5505 9911 55/19	5505 9911 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	cristal mat, verde	cristal mat, verde
<b>Configurație cadru frontal</b>		
Lentilă	PC gri, cu polarizare	PC gri, cu polarizare
Marcaj lentile	5-3,1 W 1 F CE	5-3,1 W 1 F CE
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE



6109218  
6109235














### uvex RX cd 5505 flip-up cu protecție la sudură

- cadru frontal rabatabil inclusiv lentile de protecție pentru sudori fără dioptrii
- treaptă de protecție pentru sudori 5, adecvată pentru sudură autogenă
- tehnologie nouă de filtre cu lentile nuanțate în gri – protejează fiabil împotriva radiațiilor UV și IR și permite o percepție perfectă a culorilor
- **Notă:** lentilele de protecție pentru sudori nu oferă suficientă protecție împotriva radiațiilor laser!
- nivel de protecție 5, conform EN 169, rezistență mecanică F conform EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up cu protecție la sudură		
Nr. art.	6109218	6109235
Nr. ref.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	negru, verde	negru, verde
<b>Configurație cadru frontal</b>		
Lentilă	PC gri, protecție sudor 5	PC gri, protecție sudor 5
	uvex Infradur plus	uvex Infradur plus
Marcaj lentile	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE

# Opțiuni de lentile

uvex RX cd · uvex skyguard NT RX · uvex carbonvision RX

		Versiune	Parametri pentru centrarea lentilelor
<b>Descriere</b>			Înălțime specifică Dimensiunea cutiei
<b>Ochelari monofocali</b>			
		<b>Monofocal, monofocal HD</b>	Monofocal HD min. mijlocul lentilei Linia vizuală principală
<b>Interval de corecție</b>			
<b>Lentile confort</b>			
			
Confort pentru aproape Standard	Confort pentru aproape Optima	Confort pentru distanță Optima	Monofocal Relax
		<b>confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima</b> (pentru versiuni de execuție consultați pagina 30)	min. 17 mm Linia vizuală principală
		<b>Confort pentru distanță Optima</b>	min. 17 mm Linia vizuală zero
		<b>Monofocal Relax</b>	min. 15 mm Linia vizuală zero
<b>Interval de corecție</b>			
<b>Bifocal</b>			
			
Bifocal		Bifocal Comfort	
		Lățimea părții pentru aproape 28 mm	
<b>Interval de corecție</b>		Bifocal Comfort (doar CR 39 și PC) +4,5 până la -6,0 dioptrii la valoare maximă cil. +/- 6,0 dioptrii Ad. +3,0	
<b>Lentile progresive</b>			
			
Progresiv Standard	Progresiv Pro Work	Progresiv Piccolo	Progresiv Top One
			
			Progresiv Optima HD
			Progresiv OR
		<b>Progresiv Standard</b>	min. 23 mm Linia vizuală zero
		<b>Progresiv Pro Work</b>	min. 20 mm Linia vizuală zero
		<b>Progresiv Piccolo</b>	min. 17 mm Linia vizuală zero
		<b>Progresiv Top One</b>	min. 19 mm Linia vizuală zero
		<b>Progresiv Optima</b>	min. 17 mm Linia vizuală zero
		<b>Progresiv Optima HD</b>	min. 16 mm (în funcție de lungimea coridorului) Linia vizuală zero
		<b>Progresiv OR</b>	min. 17 mm Linia vizuală zero
<b>Interval de corecție</b>		Progresiv OR (numai CR 39 și PC) +4,5 până la -6,0 dioptrii la valoare maximă cil. +/- 6,0 dioptrii Ad. +3,0	




- Pentru a putea asigura o vedere optimă, valorile de comandă sunt calculate conform unghiului de montare a lentilelor. Opțiunile pentru lentilele ramelor uvex RX cd sunt prezentate în tabelul de mai jos. Vă rugăm să luați neapărat în considerare și potrivirea ramei!
- La determinarea punctelor de vizibilitate, vă rugăm să luați în considerare indicarea liniei vizuale.

	Material					Îmbunătățiri, opțional					
	CR 39	Material plastic				Simplu ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Nuanțare	Variomatic maro
		HI 1,6	HI 1,67	Policarbonat	Trivex						
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET	incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET	incl. strat de acoperire dur	incl. strat de acoperire dur	doar monofocal	doar monofocal		doar HI 1,67 sau PC		doar policarbonat sau Trivex
	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.						+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.
	Standard/Optima	doar Optima	doar Optima	Standard/Optima	doar Optima	■	■	■	doar Optima, HI 1,67 sau PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	doar policarbonat
	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.						
	■	doar bifocal	—	■	—	■	■	■	—	■	—
	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.		+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.							
	■	■	■	■	—	■	■	■	—	■	doar policarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	■	■	■	■	—	■	—	■	—	■	doar policarbonat
	■	■	■	■	—	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	■	■	■	■	■	doar Optima	doar Optima	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	■	—	—	■	—	■	■	■	—	■	—
	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.						+6,0 până la -6,0 dpt. la valoarea maximă cil. ±4,0 dpt.

## uvex RX sp

Stil de viață la locul de muncă

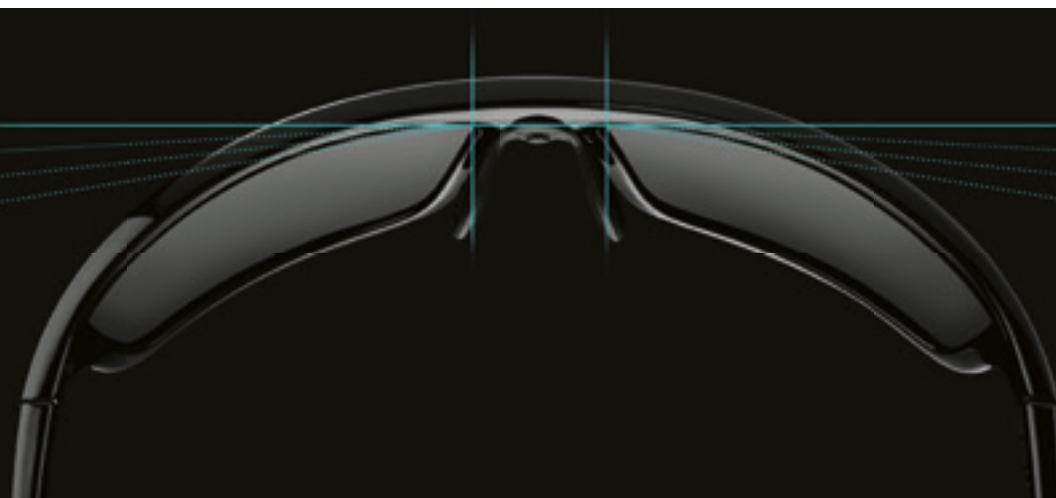

### Rame uvex RX sp


Caracteristice pentru colecția uvex RX sp sunt designul sport și paleta de culori prietenoase ale ramelor.

Toate funcțiile de protecție sunt integrate complet în designul ramei; astfel nu este necesară nicio protecție laterală aplicată, așa cum este cazul la ochelarii tradiționali.


Așa-numitul design wrap-around oferă o potrivire perfectă și o protecție maximă datorită brațelor late și lentilelor puternic curbate. La fel ca și în cazul tuturor ramelor uvex, se folosesc exclusiv materiale plastice de înaltă calitate.

### Lentile sport uvex anatomic

- Folosim lentile a căror curbă de bază este identică cu forma de curbură a ramei.  
- Valorile dvs. de corecție sunt recalulate corespunzător înclinării și sunt luate în calcul pentru lentile.

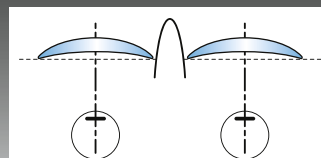

**Ochelari de corecție convenționali:**  
Planurile lentilei drepte și a celei stângi sunt aproape congruente.

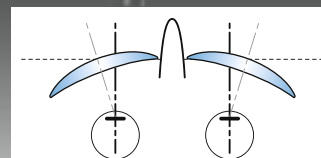

**Ochelari cu lentile puternic curbate:**  
Planurile lentilei drepte și a celei stângi sunt puternic înclinate unul față de celălalt.



6109216



6109217

### uvex RX sp 5510

- ramă sport din material plastic, cu design „wrap-around”, cu lentile curbate pentru echipare cu lentile sport
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor la partea superioară integrate în designul ramei
- poziționare bună datorită șei nazale moi, cu formă anatomică
- brațe atașabile sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fixă

uvex RX sp 5510

<b>Nr. art.</b>	6109216	6109217
<b>Nr. ref.</b>	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
<b>Dimensiune lentilă</b>	62 mm	62 mm
<b>Lățimea șei nazale</b>	17 mm	17 mm
<b>Culoare</b>	negru mat, gri deschis	negru mat, portocaliu
<b>Marcaj ramă</b>	W 166 F CE	W 166 F CE

► Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX sp de la paginile 26/27.

# Ochelari de protecție cu dioptrii

## uvex RX sp



6109222

### uvex RX sp 5513

- ramă sport din material plastic, cu design „wrap-around”, cu lentile mari pentru echipare cu lentile sport
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor la partea superioară integrate în designul ramei
- poziționare bună datorită șeii nazale moi, cu formă anatomică
- brațe atașabile sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fixă

uvex RX sp 5513	
<b>Nr. art.</b>	6109222
<b>Nr. ref.</b>	5513 1577 62/16
<b>Dimensiune lentilă</b>	62 mm
<b>Lățimea șeii nazale</b>	16 mm
<b>Culoare</b>	gri, verde deschis
<b>Marcaj ramă</b>	W 166 F CE

► Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX sp de la paginile 26/27.



6109220

### uvex RX sp 5512

- ramă sport din material plastic, cu design „wrap around”, cu lentile curbate pentru echipare cu lentile sport
- kit uvex tight-fit disponibil, compus din bandă de cap și ramă din spumă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor la partea superioară integrate în designul ramei
- pentru o fixare bună în timpul lucrului, în situații extreme, brațele pot fi înlocuite cu o bandă de cap
- cu rama din spumă este asigurată o poziționare fixă, etanșă
- poziționare foarte bună datorită șeii nazale moi, care poate fi ajustată anatomic
- brațe atașabile sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fixă

Domenii de utilizare în combinație cu kitul tight-fit:

- lucrări în situații extreme, cum ar fi deasupra capului sau în locuri strâmte
- lucrări cu lichide (stropi) sau așchii și praf
- corespunde EN 166 „Protecție împotriva stropilor și lichidelor” (marcaj „3”)

uvex RX sp 5512		
<b>Nr. art.</b>	6109220	6109221
<b>Nr. ref.</b>	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
<b>Dimensiune lentilă</b>	65 mm	65 mm
<b>Lățimea șeii nazale</b>	16 mm	16 mm
<b>Culoare</b>	maro, oliv	antracit, portocaliu
<b>Marcaj ramă</b>	W 166 F CE	W 166 F CE

kit uvex tight-fit		
<b>Nr. art.</b>	6118004	6118005
<b>Versiune</b>	kit uvex tight-fit pentru uvex RX sp 5512	kit uvex tight-fit pentru uvex RX sp 5512
<b>Culoare</b>	maro, oliv	antracit, portocaliu
<b>Unitate de comandă</b>	BUC	BUC
<b>Marcaj kit tight-fit</b>	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

► Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX sp de la paginile 26/27.



6118004



6109220 montat cu kit uvex tight-fit 6118004



6118005



6109221 montat cu kit uvex tight-fit 6118005

# Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex skyguard NT RX · uvex carbonvision RX



6108200

## uvex skyguard NT RX 5500

- ochelari cu protecție completă
- inserție RX fixă pentru dioptriile dvs. individuale
- îndeplinește cerințele pentru marcajele suplimentare 3 (lichide, stropi) și 4 (praf grosier)
- protecție fiabilă datorită poziționării perfecte: brațele cu lungime reglabilă în mai multe trepte permit adaptarea la orice formă a feței
- componenta flexibilă moale se potrivește individual pe fața purtătorului

uvex skyguard NT RX 5500	
Nr. art.	6108200
Dimensiune lentilă inserție RX	48 mm
Lățimea șeii nazale inserție RX	20 mm
Culoare	albastru, gri
Marcaj ramă	W 166 34 F CE
Lentilă	polycarbonat incolor
Marcaj lentile	2C-1,2 W 1 FKN

- Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 20/21.



6108201

## uvex carbonvision RX 5501

- ochelari mici de protecție tip goggle cu fixare etanșă; inserție RX fixă pentru dioptriile dvs. individuale
- îndeplinește cerințele pentru marcajele suplimentare 3 (lichide, stropi) și 4 (praf grosier)
- compatibilitate bună cu alte echipamente individuale de protecție
- ramă cu volum redus
- ventilație indirectă

uvex carbonvision RX 5501	
Nr. art.	6108201
Dimensiune lentilă inserție RX	48 mm
Lățimea șeii nazale inserție RX	20 mm
Culoare	negru, gri
Marcaj ramă	W 166 34 B CE
Lentilă	polycarbonat incolor
Marcaj lentile	2C-1,2 W 1 FKN

- Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 20/21.



## uvex RX goggle

Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă cu lentile directe cu prescripție



### Recomandări de utilizare / lentile

Material lentile PC\*

- locuri de muncă cu risc ridicat de pericol mecanic
- de ex., deformare prin aşchiere, strunjire, şlefuire, frezare
- Rezistență mecanică „B”, 120 m/s

Material lentile Trivex

- locuri de muncă cu risc ridicat de pericol chimic
- de ex. lucrări de laborator, manevrarea de substanțe chimice în cantități mici
- rezistență mecanică „F”, 45 m/s

### uvex RX goggle 9501

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă și cu dioptrii individuale
- lentilele directe cu prescripție asigură o calitate optică optimă fără erori de vedere și fără pierdere de lumină
- ramă TPE confortabilă, chiar și pentru un timp de purtare îndelungat
- rezistență mecanică maximă B (120 m/s)
- îndeplinește cerințele pentru marcajele suplimentare 3 (lichide, stropi) și 4 (praf grosier)

uvex RX goggle 9501

Nr. art.	6109501
Nr. ref.	9501 1333 61/14
Dimensiune lentilă inserție RX	61 mm
Lățimea șei nazale inserție RX	14 mm
Culoare	antracit, albastru
Marcaj ramă	W 166 34 B CE

- Vă rugăm să respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX goggle de la paginile 26/27.



#### Lentile directe cu prescripție

În ramă sunt montate direct lentilele de protecție cu corecție, conform valorilor individuale ale rețetei.



#### Aerisire bine gândită

Amplasarea de orificii de ventilație directe și indirecte asigură o protecție optimă și o circulație suficientă a aerului pentru un climat plăcut în zona ochilor.






















#### Cârlig flexibil pentru banda de cap

Cârligul flexibil pentru banda de cap compensează lățimi diferite ale fețelor. Banda de cap textilă și comodă ține ochelarii uvex RX goggle fixați în poziție.

Informații suplimentare cu privire la materialele lentilelor și versiunile de execuție ale acestora găsiți la paginile noastre cu informații 28 până la 34.

# Ochelari de protecție cu dioptrii

Opțiuni de lentile pentru modele uvex RX sp · Lentile speciale pentru uvex RX goggle

uvex RX sp 5510		Notă importantă	Versiune	Parametri pentru centrarea lentilelor
Descriere				Înălțime specifică Dimensiunea cutiei
	<b>Ochelari monofocali</b>			
		<p>pentru uvex RX sp 5510:                      PD minim <math>\geq 32,0</math> mm                      înălțimea specifică <math>\geq</math> mijlocul lentilei</p>	<p>Monofocal                      Monofocal HD</p>	<p>Linia vizuală principală</p>
	<b>Lentile confort</b>			
		<p>pentru uvex RX sp 5510:                      PD minim <math>\geq 32,0</math> mm                      înălțimea specifică <math>\geq</math> mijlocul lentilei</p>	<p>Confort pentru aproape                      Optima</p>	<p>min. 17 mm                      Linia vizuală principală</p>
			<p>Confort pentru distanță                      Optima</p>	<p>min. 17 mm                      Linia vizuală zero</p>
			<p>Monofocal                      Relax</p>	<p>min. 15 mm                      Linia vizuală zero</p>
<b>Lentile progresive</b>				
	<p>pentru uvex RX sp 5510:                      PD minim <math>\geq 32,0</math> mm                      înălțimea specifică <math>\geq</math> mijlocul lentilei</p>	<p>Progresiv                      Pro Work</p>	<p>min. 20 mm                      Linia vizuală zero</p>	
		<p>Progresiv Optima                      Progresiv Optima HD</p>	<p>min. 17 mm                      Linia vizuală zero</p>	
		<p>Progresiv Optima HD</p>	<p>min. 16 mm                      Linia vizuală zero</p>	
<b>Interval de corecție</b>				
uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513				
  	<b>Ochelari monofocali</b>			
		<p>PD minim <math>\geq 32,0</math> mm                      înălțimea specifică <math>\geq</math> mijlocul lentilei</p>	<p>Monofocal                      Monofocal HD</p>	<p>Linia vizuală principală</p>
	<b>Lentile confort</b>			
		<p>PD minim <math>\geq 32,0</math> mm                      înălțimea specifică <math>\geq</math> mijlocul lentilei</p>	<p>Confort pentru aproape                      Optima</p>	<p>min. 17 mm                      Linia vizuală principală</p>
			<p>Confort pentru distanță                      Optima</p>	<p>min. 17 mm                      Linia vizuală zero</p>
			<p>Monofocal                      Relax</p>	<p>min. 15 mm                      Linia vizuală zero</p>
<b>Lentile progresive</b>				
	<p>PD minim <math>\geq 32,0</math> mm                      înălțimea specifică <math>\geq</math> mijlocul lentilei</p>	<p>Progresiv                      Pro Work</p>	<p>min. 20 mm                      Linia vizuală zero</p>	
		<p>Progresiv Optima                      Progresiv Optima HD</p>	<p>min. 17 mm                      Linia vizuală zero</p>	
		<p>Progresiv Optima HD</p>	<p>min. 16 mm                      Linia vizuală zero</p>	
<b>Interval de corecție</b>				
uvex RX goggle		Notă importantă	Versiune	Parametri pentru centrarea lentilelor
Descriere				Înălțime specifică Dimensiunea cutiei
	<b>Ochelari monofocali</b>			
		<p>La utilizarea PC sau PC+                      PD minim <math>\geq 32,0</math> mm                      La utilizarea Trivex                      PD minim <math>\geq 34,0</math> mm</p>	<p>Monofocal                      Monofocal HD</p>	<p>Linia vizuală principală</p>
	<b>Lentile progresive</b>			
		<p>La utilizarea de PC sau PC+                      PD minim <math>\geq 32,0</math> mm                      La utilizarea Trivex                      PD minim <math>\geq 34,0</math> mm</p>	<p>Progresiv Pro Work</p>	<p>min. 20 mm                      Linia vizuală zero</p>
	<p>Progresiv Optima</p>		<p>min. 17 mm                      Linia vizuală zero</p>	
	<p>Progresiv Optima HD</p>		<p>min. 16 mm                      Linia vizuală zero</p>	
<b>Interval de corecție</b>				

► Pentru a asigura o vedere optimă se folosesc exclusiv lentilele sport anatomice.

Opțiunile pentru lentilele ramelor uvex RX sp și uvex RX goggle sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Vă rugăm să luați neapărat în considerare și potrivirea ramei!

► La determinarea punctelor de vizibilitate, vă rugăm să luați în considerare indicarea liniei vizuale.

Material					Îmbunătățiri, opțional						
Material plastic					Normal ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Nuanțare	Variomatic maro	
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	Polycarbonat	Trivex							
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET	incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET	incl. strat de acoperire dur	incl. strat de acoperire dur				doar HI 1,67 sau PC		doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	—	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	—	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	—	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.						+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	incl. strat de acoperire dur	incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET	incl. strat de acoperire dur	incl. strat de acoperire dur				doar HI 1,67 sau PC		doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	—	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	—	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	—	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.						+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	
Material					Îmbunătățiri, opțional						
Material plastic					Normal ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Nuanțare	Variomatic maro	
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC/ PC <sup>+</sup>	Trivex							
—	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	
	incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET	incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET	incl. strat de acoperire dur	incl. strat de acoperire dur				doar HI 1,67 sau PC		doar polycarbonat sau Trivex	
—	—	—	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
—	—	—	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
—	—	—	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
			+3,50 până la -3,50 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+3,50 până la -3,50 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.						+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	

# Ochelari de protecție cu dioptrii


Certificare și marcare

## Certificare

Ochelarii de protecție cu dioptrii uvex realizați individual sunt verificați și certificați la intervale periodice, conform cerințelor EN 166, de institute de testare independente.



## Marcajul lentilelor conform EN 166

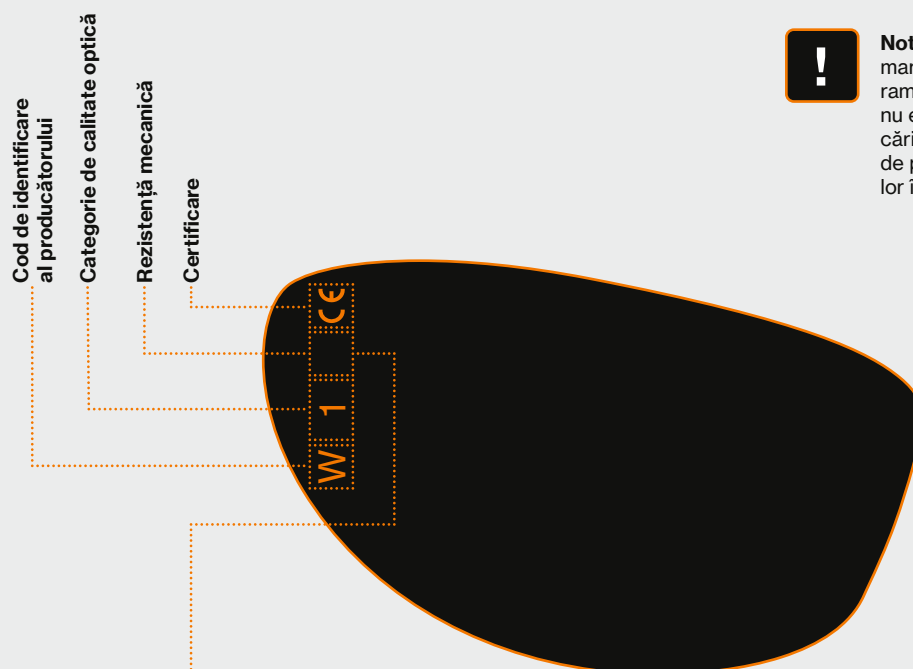

**Notă:** Datorită obligației de marcare nu se comercializează rame fără lentile. Vă rugăm să nu efectuați niciun fel de modificări care ar putea afecta funcția de protecție la nivelul ochelariilor în formă finită.


- S** **Rezistență ridicată:** test de cădere a bilei, aruncarea asupra lentilei a unei bile din oțel (44g) de la o înălțime de 1,30m
- F** **Rezistent la impact, energie redusă:** tragerea asupra lentilei cu un glonț de oțel (0,88g), viteză de impact 45m/sec. (±162km/h)
- B** **Rezistent la impact, energie medie:** tragerea asupra lentilei cu un glonț de oțel (0,88g), viteză de impact 120 m/sec. (±432 km/h)
- T** Cerințe opționale conform EN 166 (extras): **testat la temperaturi extreme (-5, +55°C)**, acest marcaj este prezent întotdeauna în combinație cu rezistența mecanică (de ex. FT)



# Ochelari de protecție cu dioptrii

## Certificare și marcare


### Marcaj

- rama și lentilele sunt marcate permanent
- dacă marcajul de pe lentile este diferit de cel de pe ramă, pentru întregul echipament de protecție a ochilor se aplică rezistența mecanică cea mai redusă.
- conform Regulamentului privind EIP, ochelarii de protecție cu dioptrii uvex trebuie să fie marcați cu simbolul fabricii și data fabricației: LL/AAAA



Marcaj conform EN 166 pe lentilă și partea interioară a ramei

### Marcajul ramei conform EN 166

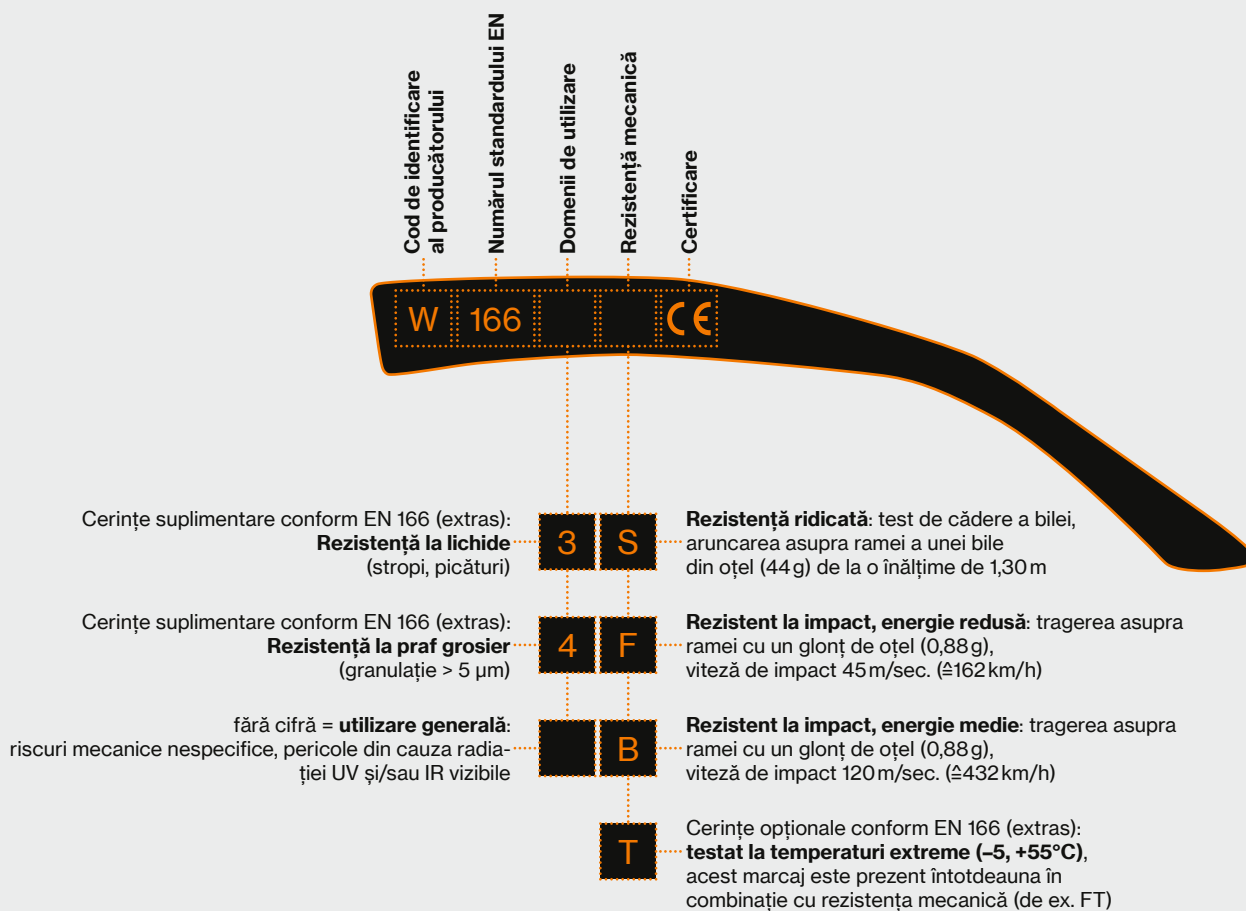

# Ochelari de protecție cu dioptrii

## Tipuri de focalizare

### Lentile monofocale

#### Monofocal

- Sunt corectate defecte de vedere în zona pentru aproape sau pentru distanță

#### Monofocal HD – mai multă individualitate nu se poate!

- Lentilă monofocală realizată cu formă liberă
- Pentru producție sunt luați în calcul parametri individuali, precum distanța de la vertexul corneei, unghiul de montare a lentilelor și înclinarea
- Calculul dioptriilor cu precizie de sutime



### Lentile Comfort

- Ideal pentru utilizarea la locuri de muncă cu monitoare
- Datorită zonelor de corecție fără delimitare clară, lentilele Comfort detensionează vederea la privirea de aproape și la distanțe intermediare
- Lentilele Comfort sunt o bună alternativă, dacă ochelarii de protecție cu corecție se folosesc exclusiv în locuri de muncă în care nu este necesară în principal vederea la distanță mare (distanță > 5 m).



#### Confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima

- Soluția ideală pentru un domeniu de lucru de la 30 cm până la cca 2 m
- Zona centrală a suprafeței lentilei rezultă din degresiunea aleasă și este configurată pentru o distanță de la cca. 60 până la 80 cm
- Sunt disponibile trei tipuri, în funcție de suplimentul necesar pentru aproape (adiție, opțional în funcție de vârsta purtătorului de ochelari)
- Pentru comandă este suficientă menționarea valorilor de aproape și a versiunii de execuție dorite (tip A, B, C)
- La comandarea variantei confort pentru aproape Optima, suprafața interioară a lentilelor brute este calculată și realizată luându-se în considerare corecția, curba sticlei și distanța dintre ochi

Tip A	Tip B	Tip C
Degresiune** 0,75 dpt	Degresiune** 1,25 dpt	Degresiune** 1,75 dpt
sub 50 ani	50 până la 55 ani	peste 55 ani

\*\* Degresiune: Atenuarea efectului de corecție, pornind de la valoarea de aproape!

#### Notă:

Ideal pentru utilizarea în ochelari pentru calculator. În punctul de centrare acționează cca 60% din degresiune, motiv pentru care recomandarea de ajustare este valabilă în funcție de linia vizuală principală

#### Confort pentru distanță Optima

- Soluția perfectă pentru un domeniu de lucru de la 30 cm până la 1 m, 2 m sau 4 m
- Prin specificarea distanței vizuale care este necesară la locul de muncă, intervalele de corecție sunt calculate individual
- Pentru comandă este necesară specificarea valorilor de aproape și distanță (adiție), a distanței vizuale maxime (unul, doi sau patru metri), precum și a parametrilor de centrare (distanța dintre ochi și înălțimea specifică)
- Recomandare de ajustare linie vizuală zero, valori de distanță și adiție

#### Monofocal Relax

- Acest tip de lentilă este destinat pentru persoane cu vârsta de peste cca 30 ani.
- Printr-o modificare invizibil integrată a valorii de corecție cu +0,5 dpt. în partea inferioară a lentilei, cristalinul este detensionat la privirea de aproape (așa-numitul sprijin de acomodare)
- Corecția la distanță se menține neschimbată
- Pentru comandă este necesară specificarea valorilor de distanță și a parametrilor de centrare (distanța dintre ochi și înălțimea specifică)
- Recomandăm lentile monofocal Relax pentru angajați care folosesc dispozitive mobile (notebook, tabletă, smartphone etc.) pentru activitatea lor curentă

# Ochelari de protecție cu dioptrii

## Tipuri de focalizare



### Lentile bifocale

#### Bifocal

- Segment vizibil încorporat pentru zona pentru aproape („câmp de citire”)
- Bine tolerați imediat, deoarece marginea vizibilă ajută la orientare
- Zonele intermediare nu sunt corectate



#### Bifocal Comfort

- Lentilă bifocală realizată cu formă liberă, cu parte pentru aproape rotundă mascată, pentru un aspect estetic
- Toleranță imediată, datorită trecerii line în partea pentru aproape
- Tratare ca și lentilele bifocale tradiționale
- Zonele intermediare nu sunt corectate



### Lentile progresive

- Trecere continuă de la zona de aproape la cea de distanță, așa-numit canal de progresie
- Canalul de progresie invizibil corectează distanțele intermediare
- Vedere clară la toate distanțele
- Eventual, este necesară o fază de acomodare

#### Progresiv Optima HD – mai multă individualitate nu se poate!

- Lentilă progresivă realizată cu formă liberă, luându-se în considerare parametrii individuali, precum distanța de la vertexul corneei, unghiul de montare a lentilelor și înclinarea
- Calculul dioptriilor cu precizie de sutime



#### Progresiv OR

- Lentilă progresivă realizată cu formă liberă, cu parte pentru aproape mascată în partea superioară, permite lucrul mai ușor deasupra capului
- Alegerea adiției în partea superioară pentru aproape (în funcție de distanța de lucru)
- Adiția din segmentul superior pentru aproape depinde de adiția din partea progresivă a lentilei
- Se poate selecta:
  - Tip A: repartizarea adiției 100% jos și 100% sus
  - Tip B: repartizarea adiției 100% în partea progresivă pentru aproape și 60% partea superioară mascată pentru aproape
- Exemplu tip B: adiție jos 2,0 dpt. / sus 1,2 dpt.

## Ochelari de protecție cu dioptrii

### Material lentile



#### Policarbonat

- rezistență mecanică „F” (45 m/sec)
- material organic cu rezistență foarte mare la rupere
- doar condiționat rezistent la substanțe chimice
- PC<sup>+</sup> – policarbonat cu grosime mediană și rezistență mecanică mărită „B” (120 m/sec), special pentru uvex RX goggle
- PC și PC<sup>+</sup>: marcaj 2C-1,2 conform. EN 170

#### Trivex™

- rezistență mecanică „F” (45 m/sec)
- cel mai bun „material universal pentru lentile”
- rezistență foarte bună împotriva soluțiilor de curățat, uleiurilor, cosmeticelor și rezistență bună la zgârieturi
- greutate redusă, recomandat și pentru valori mari de corecție

#### CR39, modificat (material plastic)

- rezistență mecanică „S” (test de cădere a bilei)
- material organic cu greutate redusă, adecvat pentru substanțe chimice și lucrări de vopsitorie
- rezistență bună la zgârieturi datorită stratului dur (opțional)

#### HI (high index)

lentile organice cu indice de refracție ridicat – 1,6 resp. 1,67

- rezistență mecanică „S” (test de cădere a bilei)
  - material organic, adecvat pentru substanțe chimice și lucrări de vopsitorie
  - lentila este mai subțire și mai estetică
- HI 1,6: recomandat la corecție > +/-4,0 dpt.  
HI 1,67: recomandat la corecție > +/-6,0 dpt.

#### Sticlă călită, modificată

(sticlă „Crown” pentru ochelari, silicat, sticlă minerală, sticlă)


- rezistență mecanică „S” (test de cădere a bilei)
- suprafață foarte rezistentă la zgârieturi, adecvat pentru substanțe chimice și lucrări de vopsitorie
- greutate mare, nu se recomandă pentru valori de corecție mai mari de +/-4,0 dpt.
- arsuri de la scântei la lucrări de sudură și șlefuire

#### UV blue protect

Materialului lentilei i-a fost adăugat un absorbant special, care filtrează complet radiația UV și, în plus, reduce componenta de lumină albastră.

- Lentilele absorb radiația UV până la 400 nm în proporție de 100%, filtrează lumina albastră, cu undă scurtă, până la 410 nm aproape integral și reduc spectrul de la 410 nm până la 420 nm cu 86%.
- Lentilele uvex UV blue protect au efect de mărire a contrastului și previn în mod eficient oboseala, precum și degenerescența maculară legată de vârstă (DMLV)
- UV blue protect este disponibil opțional pentru lentile din policarbonat (PC) și HI 1,67

- Rezistența mecanică a lentilelor este asigurată, lentilele transparente cu UV blue protect conțin marcajul 2C-1,2 conform EN 170

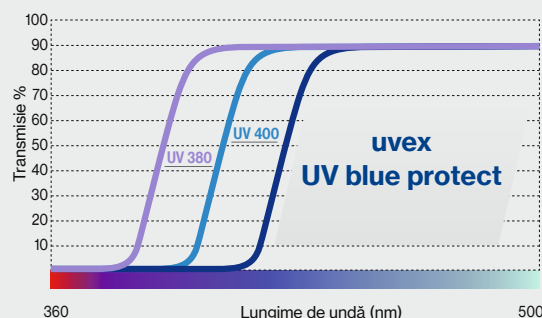



# Ochelari de protecție cu dioptrii

## Finisări


### Antireflexie

Antireflexia este un strat care este format prin vaporizare la exterior și interior. Acesta diminuează considerabil reflexiile pe suprafețe. Aceasta oferă un avantaj cosmetic și mărește transmisia luminii.

Sunt disponibile 3 calități:

- Antireflexie Normal
- Antireflexie Multi
- Antireflexie Super

Antireflexie Normal	Antireflexie Super
Reducere bună a reflexiei	Reducere maximă a reflexiei
Per suprafață un strat de oxizi metalici vaporizați	Per suprafață mai multe straturi de oxizi metalici vaporizați
Reflexie reziduală ≈ 4%	Reflexie reziduală < 2%

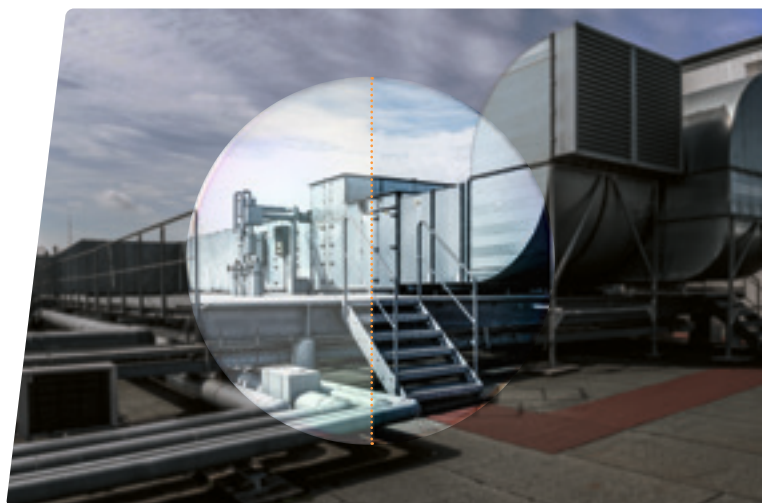

### Strat rezistent la zgârieturi

Pentru a asigura o duritate ideală a suprafeței, toate lentilele noastre din plastic sunt acoperite cu un strat dur de acoperire (opțional la CR 39).



### Nuanțare


Lentilele nuanțate protejează eficient împotriva orbirii, în cazul intensității ridicate a luminii (de ex. lumină solară)

#### Nuanțare constantă

- disponibil în culorile maro sau gri
- trepte de nuanțare: 15%, 25%, 65%, 75%


#### Nuanțare variabilă – Variomatic™

- în funcție de radiația UV și de temperatură, lentilele se colorează de la sine
- nuanțare de cca 8% până la 80% în maro
- disponibilă ca lentilă de protecție cu corecție din policarbonat și Trivex™

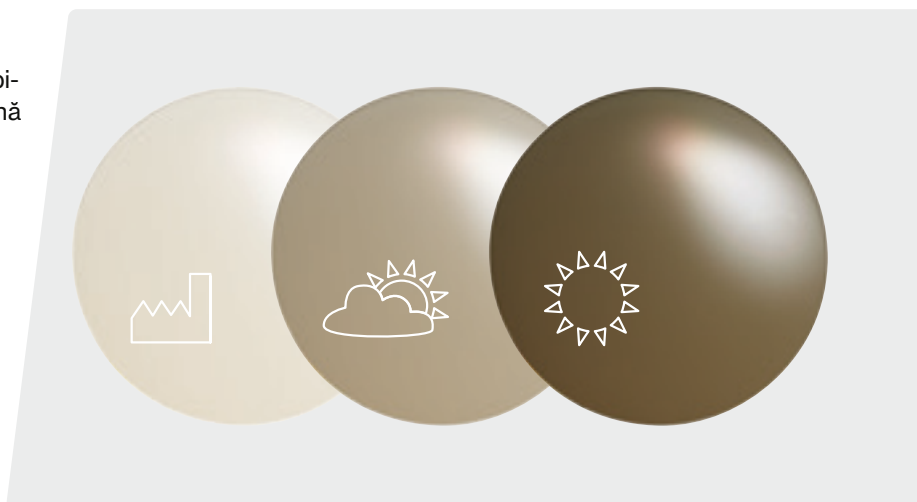

# Ochelari de protecție cu dioptrii

## Lentile speciale

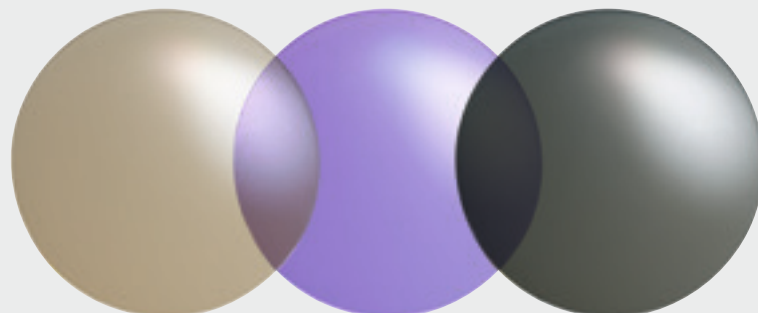

Lentilele speciale pentru cerințe speciale sunt disponibile în combinație cu modelele noastre RX cd 5505 flip-up. În flip-up sunt montate lentilele speciale fără dioptrii. Rama principală este echipată individual cu lentilele de protecție cu corecție

### Didimiu

- Filtru special cu absorbție ridicată la 589 nm, de unde rezultă culoarea caracteristică violet
- Este filtrată așa-numita „flacără galbenă de sodiu”
- Filtru din policarbonat cu greutate redusă și rezistență mecanică „F” (45 m/s)
- Treaptă de protecție 2-2 conform EN 170
- Marcaj: 2-2 W 1 F CE
- Notă: lentilele de didimiu nu oferă un efect crescut de protecție împotriva radiației infraroșii (IR)

Domenii de utilizare:

producția de sticlă, prelucrarea sticlei, de ex. atelier de suflat sticlă

### Protecție raze X

- Lentile minerale, care oferă protecție împotriva razelor X
- Echivalentul plumb pentru lentilele de protecție este de 0,75
- Datorită conținutului de plumb din lentile rezultă culoarea caracteristică gri (cca 10% nuanțare)
- Marcaj: Pbeq 0,75
- Notă: lentilele de protecție împotriva razelor X nu sunt verificate și marcate conform EN 166

Domenii de utilizare:

de ex. verificarea fisurilor și materialelor

### Protecție pentru sudori

- Treaptă de protecție sudor 5 conform EN 169
- filtre din policarbonat cu nuanță de gri, pentru protecție fiabilă împotriva radiației UV și IR, cu rezistență mecanică „F” (45 m/s)
- percepție perfectă a culorilor în procesul de sudură
- Marcaj: 5 W 1 FTK CE
- Notă: lentilele de protecție pentru sudori nu oferă suficiență protecție împotriva radiațiilor laser!

Domenii de utilizare:

Sudură autogenă

### CBR65

- Contrast – mărirea contrastului pentru o vedere plăcută, cu un contrast vizibil mai mare, chiar și pe lumină difuză
- Bluelight reduction – reducerea luminii albastre lumina albastră este redusă cu până la 50% în locurile de muncă luminoase
- Relaxed vision – vedere relaxată oboseală redusă a ochilor, chiar și la lucrări mai îndelungate
- 65% transmisie – nuanțare ușoară protecție optimă împotriva orbirii – pentru cerințe vizuale ridicate la lumină artificială și naturală extrem de puternică
- Filtru din policarbonat cu greutate redusă și rezistență mecanică „F” (45 m/s)
- Marcaj: 5-1,4 W 1 FK CE

Domenii de utilizare:

Locuri de muncă cu cerințe vizuale ridicate la lumină artificială sau naturală extrem de puternică

### Filtre de polarizare

- Filtrele de polarizare sunt transparente numai pentru radiația dintr-o direcție de oscilație, radiația difuză (de ex. reflexii pe suprafețe de apă) este suprimată
- Filtru din policarbonat cu greutate redusă și rezistență mecanică „F” (45 m/s)
- Marcaj 5-3,1 W 1 F CE

Domenii de utilizare:

- deosebit de adecvat în locuri de muncă cu risc mare de orbire și/sau suprafețe puternic reflectorizante
- în larg, mediu marin, industria construcțiilor

# uvex i-3 add

Vedere optimă în orice situație

## Protecția optimă a ochilor înseamnă: vedere sigură și bună.

uvex i-3 add sunt ochelari de protecție cu corecție invizibilă integrată cu dioptrii pentru zona de aproape. Astfel, ochiul (de ex. la citit) este detensionat în mod eficient, tehnologia brevetată a lentilelor asigură o toleranță imediată ridicată. În același timp, uvex i-3 add oferă protecție sigură și confort optim la purtare.




### Înclinare variabilă a brațelor

Înclinarea brațelor cu cinci trepte de blocare permite o ajustare individuală și o acoperire optimă la nivelul ochilor.



### Adiție

Pentru sprijin individual în zona pentru aproape sunt oferite două variante. (+1,0 dpt. și +2,0 dpt.)



### Bucle flexibile pentru nas

Buclele Softflex pentru nas, extrem de moi și reglabile, asigură o poziționare fixă și ajustată individual, pe fiecare nas.

### uvex supravision excellence


Stratul de acoperire uvex supravision excellence oferă o rezistență extremă la zgârieturi pe partea exterioară și efect antiaburire durabil pe partea interioară.

**MADE IN GERMANY**

Nr. brevet: DE 10 2012 207 384

## Perfecțiunea în detalii

Datorită tehnologiei brevetate a lentilelor, în partea interioară a unor ochelari duosferic cu lentilă unică sunt integrate două zone progresive pentru zona pentru aproape. Efectul de corecție în zona inferioară este de +1,0 resp. +2,0 dpt. în funcție de model. O caracteristică distinctivă de calitate și unicitate este faptul că, datorită tehnologiei de producție brevetate, nu se modifică suprafața frontală și astfel curba de bază a lentilei. Astfel este combinată o acoperire și o potrivire foarte bune până în zona laterală, cu avantajele suprafeței interioare progresive. Un alt avantaj îl constituie faptul că zona de progresie nu este vizibilă și sunt respectate toate standardele relevante pentru securitate conform standardului EN.

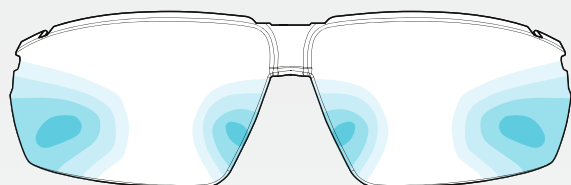

optical lens designed by  
**optiswiss**  
original since 1937

### Zone de progresie

Reprezentarea schematică a lentilei prezintă zona utilă mare, impecabilă din punct de vedere optic. Corecția optică, integrată în mod invizibil, începe de pe la mijlocul lentilei și devine treptat mai mare spre marginea inferioară a lentilei. Efectul optic este, în funcție de model, 1,0 dpt. resp. 2,0 dpt.

Designul lentilei, cu formă liberă, a fost realizat conform parametrilor standard și configurat pentru o distanță între ochi de cca 64 mm. Ochelarii de protecție nu înlocuiesc în mod permanent ochelarii de protecție cu corecție adaptați individual!

## uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
<b>Nr. art.</b>	6108210	6108211
<b>Corp portant</b>	antracit, lămâie verde W 166 FT CE	antracit, lămâie verde W 166 FT CE
<b>Lentilă</b>	PC incolor UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence	PC incolor UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE uvex supravision excellence
<b>Corecție</b>	1,0 dpt.	2,0 dpt.
<b>Unitate de comandă</b>	BUC	BUC



Inclusiv toc moale pentru ochelari cu lavetă din micro-fibră

## Ochelari pentru calculator

Protecție individuală a ochilor la calculator

**MADE FOR  
YOUR EYES**  
MADE IN **UVEX**



Ochelari uvex pentru calculator sunt concepuți special pentru lucrul la calculator și permit astfel o vedere fără probleme la postul de lucru cu calculator.

Particularitatea unor ochelari pentru calculator este distanța pentru care sunt optimizați. În mod normal, lentila este destinată pentru corecția unui prezbitism pentru o distanță de vedere de cca 30 cm (distanță de citire). Un monitor se află, în mod normal, la o distanță de cca 50 cm–80 cm de ochiul uman.

Pentru a putea focaliza continuu diverse distanțe, utilizatorul este obligat să adopte o postură nenaturală a capului și corpului. Acest lucru poate duce la afecțiuni de postură de diverse tipuri, ca de exemplu o suprasolicitare a muscu-

laturii umerilor și gâtului, oboseală sau cefalee. Pentru majoritatea oamenilor care poartă ochelari pentru citit sau ochelari progresivi în viața de zi cu zi, se recomandă o pereche de ochelari pentru calculator dacă activitatea profesională principală este corelată cu privirea monitorului unui calculator și nu este prevăzută obligația de purtare de ochelari de protecție.

uvex oferă diverse materiale de lentile, tipuri de focalizare și rame pentru ochelarii pentru calculator. Sistemul de calitate „Made in uvex” garantează cea mai bună versiune de execuție din punct de vedere optic și al prelucrării tehnice. Materialele utilizate nu conțin substanțe nocive și sunt verificate periodic.

### Colecția

uvex oferă diverse rame pentru ochelarii pentru calculator. Există numeroase modele cu rame din metal, plastic sau titan.

#### Rame din metal



#### Rame din plastic



#### Rame din titan





# Ochelari pentru calculator

## Protecție individuală a ochilor la calculator

### uvex ca partener pentru ochelari individuali pentru calculator

Poziționarea ecranului, tastaturii și a aparatului de lucru la posturile de lucru de la birou prezintă o cerință specială de vedere. uvex oferă soluții individuale în domeniul ochelariilor pentru calculator. Experiența de decenii și tehnologiile inovatoare formează baza pentru

produsele uvex, care sunt realizate conform celor mai înalte standarde de producție. În afară de o vedere fără probleme în timpul muncii, uvex garantează și un grad sporit de conform și calitate. Ochelarii pentru calculator care se potrivesc perfect sunt purtați cu plăcere și sprijină în mod fiabil angajații.

### Serviciile noastre – avantajele dvs.

uvex oferă servicii maxime cu flexibilitate maximă. Specialiștii noștri vă oferă cu plăcere consiliere cu privire la soluții profesionale și flexibile, adaptate individual la cerințele companiei dvs.

Datorită colecției noastre diversificate uvex, găsim o pereche de ochelari pentru calculator pentru fiecare dintre angajații dvs.



#### Experții uvex:

- servicii la fața locului din partea unor opticieni calificați și specializați
- consilieri calificați în serviciul uvex pentru clienți
- rețea complexă de parteneri de service uvex în domeniul opticii, în Germania, Austria și Elveția, precum și în alte țări europene.



#### Flexibilitate uvex:

- consiliere cu privire la produse și ajustări la cerere în unitate
- sunt posibile programări și pentru schimbul de dimineață, de după-amiază sau de noapte
- posibilitate optimă de planificare datorită instrumentului de planificare uvex online



#### Know-how uvex:

- experiență de decenii în domeniul opticii și dezvoltare continuă a produselor
- ofertă de cursuri / seminarii practice pentru angajații dvs. (de ex. medici specializați în medicina muncii, specialiști în domeniul securității muncii)
- calitate „Made in uvex”: produse de primă clasă cu un lanț valoric din cadrul companiei și concentrare pe locații de producție în Germania / Europa

### Pașii pentru obținerea unei perechi de ochelari pentru calculator

**1**

#### Stabilirea unei întâlniri și consiliere

Stabiliți o întâlnire prin telefon sau e-mail și lăsați-vă consiliat(ă) pe tema ochelariilor pentru calculator de către experții uvex.

**2**

#### Analiza locului de muncă și găsirea produselor

Specialiștii noștri uvex vă prezintă cu plăcere personal colecția noastră uvex, în compania dvs., și efectuează împreună cu dvs. o analiză a locului de muncă pentru a găsi produsele optime pentru dvs. și angajații dvs.

**3**

#### Ochelari pentru calculator gata realizați

După alegerea ochelarilor la fața locului sau la unul dintre partenerii de service uvex în domeniul opticii, ochelarii pentru calculator vor fi disponibili în scurt timp pentru dvs.

**Vă rugăm să ne contactați, fără obligații, pentru informații suplimentare.**

# Ochelari pentru calculator


## Tipuri de focalizare

### Afecțiuni de postură?

Soluția problemei – ochelarii uvex cu confort pentru aproape

Evitați afecțiunile de postură cu ajutorul unor ochelari pentru calculator adaptați individual la purtătorul de ochelari.

Ochelarii cu confort pentru aproape oferă o configurație a lentilelor ajustată optim la postul de lucru de la calculator, pentru o vedere fără probleme la posturi de lucru cu calculator. Avantajele sunt o vedere continuă, clară de la 30 cm până la cca 2 m. O vedere clară a tastaturii, ecranului și aparatului de lucru cu o postură ideală a capului. Astfel se face simțită o reducere considerabilă a afecțiunilor de postură, deoarece capul și gâtul rămân într-o poziție naturală.

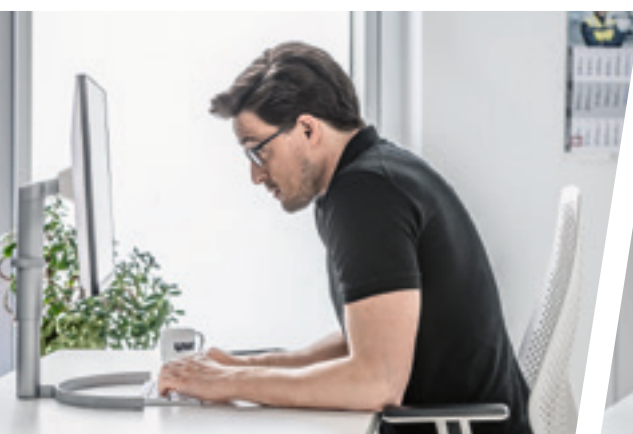

### Confort pentru aproape



- În partea inferioară se află corecția obișnuită pentru aproape, așa-numita valoare de citire.
- Înspre partea superioară, valoarea de corecție a lentilei scade continuu (degrasiune, în partea superioară a lentilei se poate vedea clar la o distanță de max. 2m). Trecurile între zone sunt continue, similar lentilei progresive.
- Pentru comandă este suficientă menționarea valorilor de aproape pentru versiunea de execuție dorită (tip A, B, C).
- Este necesară măsurarea înălțimii specifice cu ajutorul liniei vizuale principale. Se va respecta o înălțime minimă de fixare de 17 mm în ramă.

Tip A	Tip B	Tip C
Degresiune** 0,75 dpt	Degresiune** 1,25 dpt	Degresiune** 1,75 dpt
sub 50 ani	50 până la 55 ani	peste 55 ani

# Ochelari pentru calculator

## Finisări

### uvex UV blue

- Finisare a suprafețelor constând din diverse straturi. Aceasta conține, printre altele, un strat care filtrează mai intens lumina vizibilă cu undă scurtă, în zona albastru-violet.
- Sunt prevenite în mod eficient oboseala și cefaleea care apar predominant datorită lucrului îndelungat la ecrane și/sau cu medii digitale.
- Sistemul de straturi uvex UV blue conține întotdeauna și un strat antireflexie Super, un strat rezistent la zgârieturi și un strat ușor de întreținut.



### Nuanțare


Lentilele nuanțate protejează eficient împotriva orbirii, în cazul intensității ridicate a luminii (de ex. lumină solară)

#### Nuanțare constantă

- disponibil în culorile maro sau gri
- trepte de nuanțare: 15%, 25%, 65%, 75%

#### Nuanțare variabilă – Variomatic™

- în funcție de radiația UV și de temperatură, lentilele se colorează de la sine
- nuanțare de cca 8% până la 80% în maro gri
- disponibil cu material pentru lentile CR 39

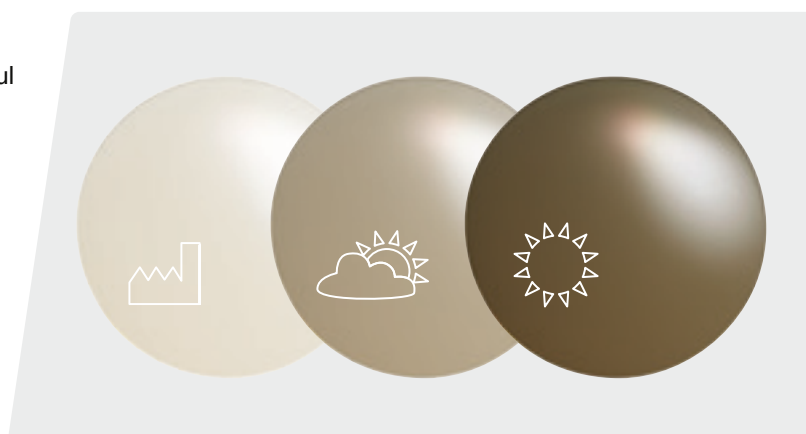


### Strat antireflexie Super, inclusiv strat ușor de întreținut

Antireflexia este un strat care este format prin vaporizare la exterior și interior. Acesta diminuează considerabil reflexiile pe suprafețe. Aceasta oferă un avantaj cosmetic și mărește transmisia luminii.

Stratul ușor de întreținut facilitează curățarea ochelarilor.

- reducerea maximă a reflexiei
- pe fiecare suprafață mai multe straturi de oxizi metalici vaporizați
- reflexie reziduală < 2%

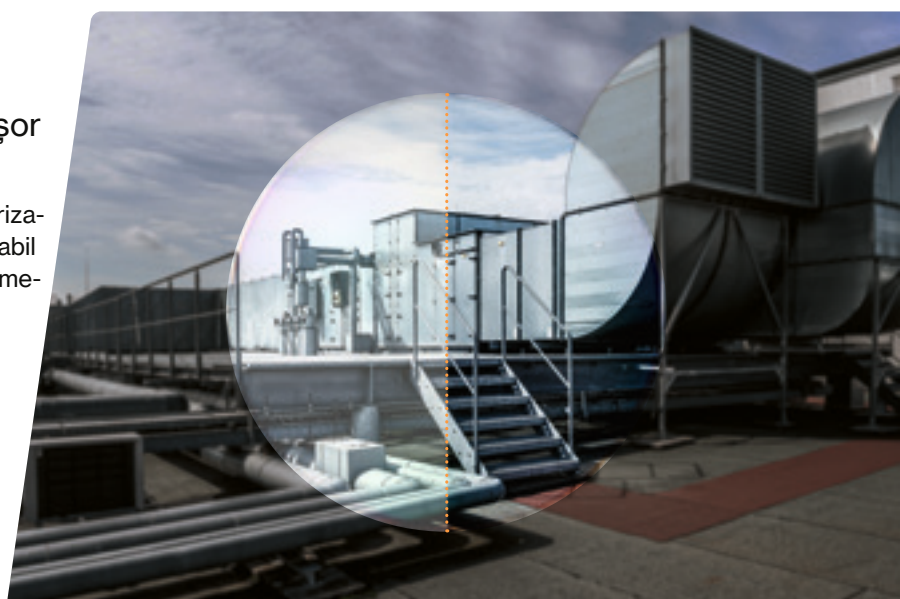

## Ochelari pentru calculator

Rame metalice



6110049



6110052



6110053



6110054



6110055



6110056

	uvex 3111	uvex 3114	uvex 3115	uvex 3116	uvex 3117	uvex 3118
<b>Nr. art.</b>	6110049	6110052	6110053	6110054	6110055	6110056
<b>Nr. ref.</b>	3111 1172 59/15	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3116 5500 53/17	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17
<b>Dimensiune lentilă</b>	59 mm	52 mm	54 mm	53 mm	48 mm	55 mm
<b>Lățimea șei nazale</b>	15 mm	16 mm	16 mm	17 mm	20 mm	17 mm
<b>Culoare</b>	negru, kaki	negru	bordo	maro	gri, vintage	petrol, vintage

# Ochelari pentru calculator

Rame metalice



6110050



6110051



6110019



6110033



6110034



6110018

	uvex 3112	uvex 3113	uvex 3106	uvex 3107	uvex 3108	uvex 3103 ochelari cu jumătate de ramă
<b>Nr. art.</b>	6110050	6110051	6110019	6110033	6110034	6110018
<b>Nr. ref.</b>	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3106 5100 50/20	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18	3103 1400 51/20
<b>Dimensiune lentilă</b>	54 mm	53 mm	50 mm	55 mm	54 mm	51 mm
<b>Lățimea șei nazale</b>	17 mm	18 mm	20 mm	17 mm	18 mm	20 mm
<b>Culoare</b>	negru, albastru	negru	maro	negru	metal	metal



## Ochelari pentru calculator

Rame din plastic



6110046



6110048



6110037



6110039



6110059



6110060



6110061

	uvex 3510	uvex 3512	uvex 3506	uvex 3508	uvex 3513	uvex 3514	uvex 3515
<b>Nr. art.</b>	6110046	6110048	6110037	6110039	6110059	6110060	6110061
<b>Nr. ref.</b>	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
<b>Dimensiune lentilă</b>	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm	50 mm	49 mm	55 mm
<b>Lățimea șei nazale</b>	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm	20 mm	19 mm	18 mm
<b>Culoare</b>	negru, translucid	antracit, roșu	albastru, transparent	negru	albastru închis	havana, roșu	havana, mat

# Ochelari pentru calculator

Rame din titan · Rame Nylon



6110057



6110024



6110058



6110043

	Rame din titan		Rame Nylon din metal	
	uvex 3900	uvex 3901	uvex 2104	uvex 2105
<b>Nr. art.</b>	6110057	6110058	6110024	6110043
<b>Nr. ref.</b>	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17	2104 1900 54/18	2105 1174 52/17
<b>Dimensiune lentilă</b>	53 mm	56 mm	54 mm	52 mm
<b>Lățimea șei nazale</b>	16 mm	17 mm	18 mm	17 mm
<b>Culoare</b>	maro	metal	argintiu, mat	negru, verde

uvex

wherever  
you perform



# SPORTSTYLE RX

Ochelari sport cu dioptrii. 2022

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH  
SBU Occupational Health  
Wuerzburger Str. 152  
90766 Fuerth  
GERMANY

Contact Data Romania:

T: +49 911 9736-1400  
F: +49 911 9736-1679  
E: customerservice.sbu-oh@uvex.de  
I: www.uvex-safety.com

T: +40 742 122 277  
E: Sales\_romania@uvex.de  
I: uvex-safety.ro

protecting people

uvex-sportstyle-rx.com

1.001.640/03.22/PDF - Sub rezerva modificărilor tehnice și a erorilor.  
© 2022 - UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

