



Ochranné okuliare a ochranné okuliare na prácu s počítačom s úpravou zrakovkej ostrosti




Produktový systém planet series › Individuálne OOPP

Spoločnosť uvex zaviedla označenie **protecting planet** s cieľom zviditeľniť svoju misiu zvyšovania udržateľnosti. Na základe sloganu značky **protecting people** – ochrana ľudí – sľubujeme zodpovedné začlenenie troch pilierov udržateľnosti – **ekológie, ekonomiky a sociálnych vecí** do všetkých aktivít v rámci všetkých divízií spoločnosti.

Preto spoločnosť uvex komplexne kontroluje, vyhodnocuje a optimalizuje všetky kroky v reťazci tvorby hodnôt, na konci ktorého je čo najviac udržateľný výrobok.

uvex RX cd 5521 planet



protecting planet

by using bio-based material //
by maximum reduction of pollutants

Materiál a ochrana zdravia

- › rám je z veľkej časti vyrobený z vysokokvalitného materiálu na biologickej báze
- › namiesto ropy je základom obnoviteľná surovina – ricín obyčajný
- › základná zložka – ricínový olej – tvorí 38 percent rámu
- › pestovanie ricínu nekonkuruje plochám na pestovanie potravín, ani neohrozuje lesné oblasti
- › eliminácia škodlivých látok
- › vyrobené podľa ustanovení nariadenia REACH a navyše v súlade so zoznamom zakázaných škodlivých látok spoločnosti uvex

38%

rámu tvorí základná zložka – ricínový olej

Životnosť cca

1,5

roka používania



6109257

Ochrana zdravia

REACH

ustanovenia prekročené



protecting planet

by creating durable products

Životnosť

- › ochranné okuliare uvex s úpravou zrakovej ostrosti sa vyznačujú svojou dlhou životnosťou.
- › životnosť je v priemere 1,5 roka, čo šetrí cenné zdroje a redukuje sa tvorba emisií CO₂



protecting planet

by using environmentally-friendly packaging //
by reducing waste

Balenie

- › ochranné okuliare uvex s úpravou zrakovej ostrosti sa dodávajú v puzdrách, aby sa predĺžila životnosť
- › puzdro sa po uplynutí životnosti môže používať ďalej
- › výraznou mierou tak prispievame k predchádzaniu tvorby odpadu z obalov



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Individuálna ochrana očí od spoločnosti uvex

**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN **UVEX**



Ochranné okuliare uvex s úpravou zrakovej ostrosti sú individuálne prispôbované podľa typu ametropie nositeľa okuliarov a ponúkajú súčasne najlepšiu možnú ochranu na pracovisku.

Okuliare sú certifikované podľa normy EN 166 a označené, preto sa smú používať na pracoviskách s povinnosťou nosenia ochranných okuliarov. Ako pracovné ochranné okuliare chránia nielen oči (pred UV žiarením, poletujúcimi časticami, prachom a pod.), ale sú súčasne aj dioptrické okuliare, pretože sklo okuliarov má dioptrický účinok.

uvex ponúka široké spektrum vysokokvalitných materiálov skiel, typov šošoviek a rámov. Prechod medzi súkromne nosenými okuliarmi a ochrannými okuliarmi poskytnutými zamestnávateľom je preto ľahší, čo zvyšuje používateľský komfort.

Rozsiahly systém kvality uvex zaručuje maximálne optické a spracovateľské vyhotovenie. Všetky používané materiály (sklá, rámy, puzdrá atď.) sú bez obsahu škodlivých látok a pravidelne sa kontrolujú.

Kolekcia

uvex ponúka množstvo rámov pre ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti.

uvex RX bc plast



- bc: basic collection
- rôzne tvary, veľkosti a farby

uvex RX bc kov



- bc: basic collection
- rôzne tvary, veľkosti a farby

uvex RX ti



- ti: titán
- z vysokokvalitného titánu
- extrémna stabilita
- nízka hmotnosť
- nealergénne

uvex RX cb



- cb: custom bridge
- Vhodné pre osoby s:
- plochým chrbtom nosa
 - vysokými lícnymi kosťami
 - širokými sluchami

uvex RX cd



- cd: comfort a design
- ochranné okuliare so športovým dizajnom

uvex RX sp



- sp: športové
- ochranné okuliare s dizajnom wrap-around na športové zasklenie anatomic

uvex RX cd flip-up



- cd: comfort a design
- pre pracoviská so špeciálnymi požiadavkami

uvex RX cf



- cf: close fit
- ochranné okuliare s ochranou po celom obvode a individuálnou úpravou zrakovej ostrosti
- odporúčané pri manipulácii s chemikáliami a/alebo v prašnom prostredí

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Individuálna ochrana očí od spoločnosti uvex

uvex ako partner na individuálne ochranné pracovné prostriedky

Náš zrak si zaslúži mimoriadnu starostlivosť – a pri mnohých činnostiach v našom pracovnom živote mu hrozia drastické nebezpečenstvá. uvex neprijíma v oblasti očí žiadne kompromisy a ponúka spoľahlivú ochranu vďaka individuálne prispôsobeným ochranným okuliarom.

Desaťročia skúseností a inovatívne technológie tvoria základ pre výrobky uvex, ktoré vyrábame podľa najprísnejších bezpečnostných noriem. Výrobky uvex zaručujú okrem bezpečnosti aj maximálnu mieru komfortu a kvality. Ochranné pracovné prostriedky, ktoré dokonale padnú a spoľahlivo chránia budú vaši zamestnanci používať radi.

Náš servis – vaše výhody

uvex ponúka maximálny servis pri maximálnej flexibilitate. Naši odborní špecialisti vám radi poskytnú poradenstvo pre profesionálne a flexibilné riešenia prispôbenede presne na mieru požiadavkám vo vašom podniku

Vďaka našej rozsiahlej kolekcii uvex nájdete ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti pre každého zamestnanca.



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/



uvex experti:

- lokálny servis kvalifikovaných očných optikov a majstrov očnej optiky
- kvalifikovaní poradcovia v servise uvex
- celoplošne sieť servisných partnerov uvex zameraných na optiku v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj v ďalších európskych krajinách



uvex flexibilita:

- produktové poradenstvo a úpravy na želanie v prevádzke
- možné termíny aj pre rannú, popoludňajšiu alebo nočnú zmenu
- optimálne plánovanie vďaka online terminovaciemu nástroju uvex



uvex know-how:

- dlhoročné skúsenosti v optike a kontinuálny ďalší vývoj výrobkov
- ponuka školení/praktických seminárov pre vašich zamestnancov (napr. podnikových lekárov, bezpečnostných technikov)
- kvalita „Made in uvex“: Prvotriedne produkty s reťazcom tvorby hodnôt od jedného výrobcu a so zameraním na výrobné prevádzky v Nemecku/Európe



digitálne servisné nástroje:

- optické poradenstvo uvex RX pre optimálny výber produktov podľa vašich požiadaviek
- uvex centRX, internetový centrovací nástroj na stanovenie potrebných centrovacích parametrov potrebných na objednanie vašich individuálnych ochranných okuliarov

Vaše kroky na získanie ochranných okuliarov s úpravou zrakovej ostrosti

1

Dohodnutie termínu a poradenstvo

Dohodnite si termín telefonicky alebo e-mailom a získajte poradenstvo expertov uvex na tému ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti.

+49 911 97361400

customerservice.sbu-oh@uvex.de

2

Analýza pracoviska a vyhľadanie výrobku

Naši odborní špecialisti uvex vám radi osobne predstavia našu kolekciu uvex vo vašom podniku a vykonajú spoločne s vami analýzu pracoviska, aby našli optimálne produkty pre vás a vašich zamestnancov.

3

Po zaznamenaní informácií o okuliaroch na mieste alebo u servisného partnera uvex pripravíme ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti za krátky čas.

Kontaktujte nás nezáväzne, radi vám poskytneme ďalšie informácie.




Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Odbornosť v oblasti servisu uvex na medzinárodnej úrovni

UVEX SERVICE NETWORK

Servisní partneri a
oční optici

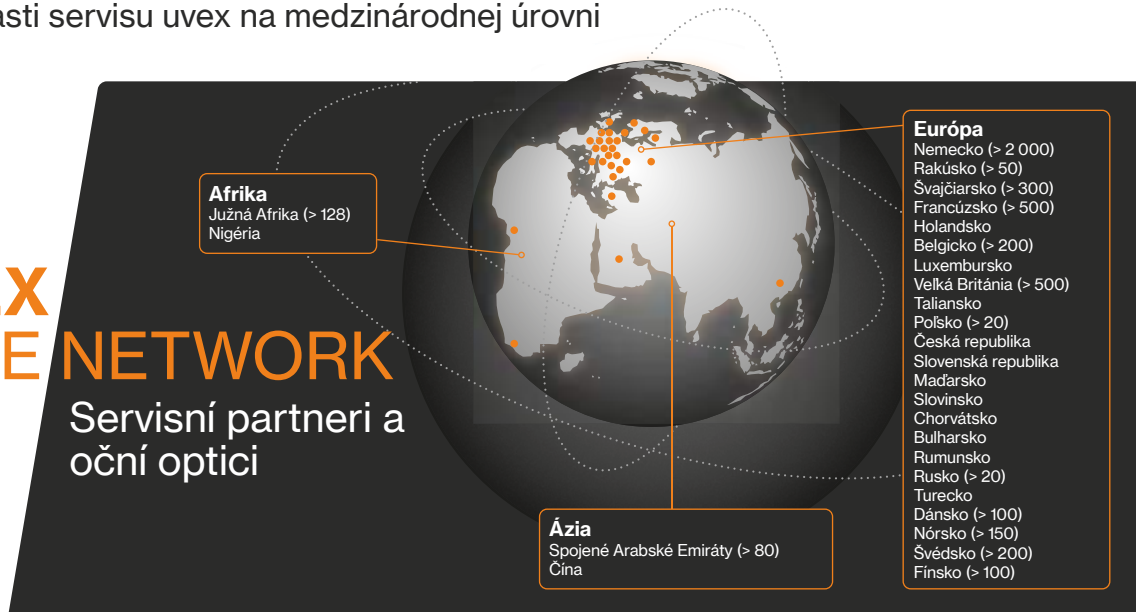

Spoločnosť uvex sa snaží zásobovať vás a vašich zamestnancov ochrannými okuliarmi uvex s úpravou zrakovej ostrosti bez ohľadu na krajinu, v ktorej má váš podnik sídlo. Ponúkame medzinárodnú sieť výrobných prevádzok a servisných partnerov uvex v mnohých krajinách, ktorá sa kontinuálne rozširuje.



Dokonalý ergonomický tvar po celom svete

Mnoho rámov sa dá anatomicky prispôbiť rôznym tvarom hlavy a postarajú sa o dokonalý ergonomický tvar, napr. pre



vysoké
lícne kosti



plochý
chrbát nosa



široké
sluchy

Naše kolekcie uvex RX cb a uvex RX cd spĺňajú normalizované požiadavky kladené na zorné pole a zakrytú oblasť okrem európskej skúšobnej hlavy aj pre ázijskú skúšobnú hlavu.



i Doplňujúce informácie
získate na:


+49 911 9736-1400

customerservice.sbu-oh@uvex.de

Digitálne servisné nástroje

uvex centRX – optické poradenstvo uvex RX


**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN UVEX



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/

Maximálny servis pri maximálnej flexibilitate

Predstavujeme vám digitálne servisné nástroje pre optické poradenstvo uvex RX a uvex centRX určené pre kategórie výrobkov: ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti a okuliare na prácu s počítačom s úpravou zrakovej ostrosti. Tieto užitočné servisné nástroje vám poskytnú hodnotné informácie prehľadným spôsobom a uľahčia každodennú prácu a proces objednávania.



www.uvex-safety.com/en/uvex-rx-lens-consulting/

Optické poradenstvo uvex RX

Optimálny výber výrobkov – pohodlne stlačením tlačidla


Aké výhody poskytujú rôzne typy šošoviek, kvalitatívne úpravy a materiály skiel inovatívnych dioptrických ochranných okuliarov a ochranných okuliarov na prácu s počítačom od spoločnosti uvex?

S praktickým nástrojom optického poradenstva uvex RX poľahky nájdete optimálny výrobok podľa vašich požiadaviek.



uvex centRX – individuálne prispôbenie – jednoducho, rýchlo, digitálne

Fotografický centrovací nástroj uvex centRX je internetové riešenie s jednoduchým ovládaním na rýchle a bezpečné stanovenie potrebných centrovacích parametrov potrebných na objednanie ochranných okuliarov a okuliarov na prácu s počítačom s úpravou zrakovej ostrosti. Jednoduchou navigáciou v menu ponúka zákazníkom, obchodníkom a servisným partnerom možnosť stanoviť na základe fotografie potrebné parametre a digitálne objednať okuliare. V aplikácii sú uložené požiadavky na centrovanie jednotlivých ohniskových skupín, aby sa vylúčili napr. chyby výpočtu pri stanovení stredov zrenice.



centrx.uvex-safety.com



Prehľad vašich výhod:

Samostatné, individuálne stanovenie centrovacích parametrov potrebných na objednanie skiel okuliarov

- úplne jednoducho a digitálne
- internetová aplikácia, nie je potrebná inštalácia
- bez potreby registrácie
- žiadne ukladanie dát
- dostupné v nemeckom a anglickom jazyku

Čo potrebujete pre uvex centRX:

- počítač, tablet alebo laptop s internetovým prehliadačom Edge, Chrome alebo Firefox
- možnosť snímania fotografií vo formátoch .jpg/.jpeg/.png
- internetové pripojenie

Spustenie priamo bez registrácie:

Máte záujem o uvex centRX?
Uložte si našu internetovú adresu medzi obľúbené položky vo vašom prehliadači.
Aplikáciu môžete spustiť priamo online.



centrx.uvex-safety.com

uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti uvex RX bc plast

Základná kolekcia uvex RX bc plast

klasická
nadčasová
takmer neobmedzené zasklenie



6109252



6109253

uvex RX bc 5523

- plastový rám s kovovými straničkami
- transparentná bočná ochrana
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným ukončeniam straničiek

uvex RX bc 5523

Č. pol.	6109252	6109253
Ref. č.	5523 1525 49/20	5523 7415 49/20
Velkosť zorníkov	49 mm	49 mm
Šírka mostíka	20 mm	20 mm
Farba	sivá, priehľadná	zelená, sivá
Doplnky	Kovové straničky	Kovové straničky
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE	W 166 FT CE

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX bc plast



6109219
6109203



6109204

uvex RX bc 5503

- plastový rám s klasickým tvarom skiel
- transparentná bočná ochrana s integrovaným krytom okraja očí
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku

uvex RX bc 5503			
Č. pol.	6109219	6109203	6109204
Ref. č.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Velkosť zorníkov	50 mm	54 mm	54 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm	17 mm
Farba	antracitová	antracitová	zelená, sivá
Doplňky			kovové straničky s pružinkovým závesom
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6108215



6109210

uvex RX bc 5502

- plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku
- straničky s možnosťou nastavenia dĺžky v štyroch stupňoch, s pohodlnými koncami straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú prispôsobiť

uvex RX bc 5502	
Č. pol.	6108215
Ref. č.	5502 1725 56/15
Velkosť zorníkov	56 mm
Šírka mostíka	15 mm
Farba	sivá
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE

uvex RX bc 5506

- plastový rám s komfortne upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku

uvex RX bc 5506	
Č. pol.	6109210
Ref. č.	5506 1725 56/18
Velkosť zorníkov	56 mm
Šírka mostíka	18 mm
Farba	svetlosivá, priehľadná
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE




uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX bc kov

Základná kolekcia
uvex RX bc kov

klasická
nadčasová
takmer neobmedzené zasklenie

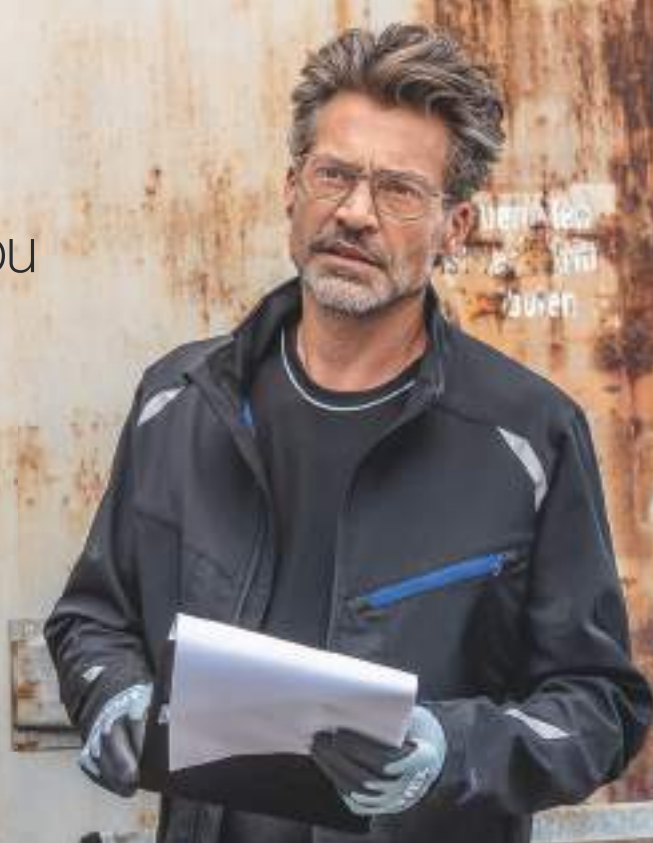

6109114

uvex RX bc 5109

- kovový rám s moderným, oblým tvarom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom stráničiek

uvex RX bc 5109

Č. pol.	6109114
Ref. č.	5109 6100 50/19
Veľkosť zorníkov	50 mm
Šírka mostíka	19 mm
Farba	zlátá
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE



6109115

uvex RX bc 5110

- kovový rám s klasickým, hranatým tvarom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom stráničiek

uvex RX bc 5110

Č. pol.	6109115
Ref. č.	5110 1300 55/17
Veľkosť zorníkov	55 mm
Šírka mostíka	17 mm
Farba	antracitová
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE



6109116

uvex RX bc 5111

- veľký kovový rám s retro dizajnom s dvojitým mostíkom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom stráničiek

uvex RX bc 5111

Č. pol.	6109116
Ref. č.	5111 1800 57/19
Veľkosť zorníkov	57 mm
Šírka mostíka	19 mm
Farba	strieborná
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX bc kov



6109100
6109101

uvex RX bc 5102

- kovový rám s trendovým tvarom leteckých okuliarov
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným koncom straničiek

uvex RX bc 5102		
Č. pol.	6109100	6109101
Ref. č.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Veľkosť zorníkov	51 mm	53 mm
Šírka mostíka	20 mm	20 mm
Farba	ocelovosivá, matná	ocelovosivá, matná
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109104
6109105

uvex RX bc 5103

- kovový rám s nadčasovým dizajnom a dvojítm mostíkom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX bc 5103		
Č. pol.	6109104	6109105
Ref. č.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Veľkosť zorníkov	53 mm	55 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm
Farba	ocelovosivá, matná	ocelovosivá, matná
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109108
6109109

uvex RX bc 5106

- kovový rám s nadčasovým dizajnom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným koncom straničiek

uvex RX bc 5106		
Č. pol.	6109108	6109109
Ref. č.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Veľkosť zorníkov	50 mm	52 mm
Šírka mostíka	20 mm	20 mm
Farba	ocelovosivá, matná	ocelovosivá, matná
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109112
6109113

uvex RX bc 5108

- kovový rám s úzkym, výrazným tvarom
- transparentná bočná ochrana
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému flexibilnému nosovému mostíku a ľahko upraviteľným koncom straničiek

uvex RX bc 5108		
Č. pol.	6109112	6109113
Ref. č.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Veľkosť zorníkov	54 mm	56 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	ocelovomodrá	ocelovomodrá
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109103

uvex RX bc 5101

- kovový rám s nadčasovým dizajnom a dvojítm mostíkom
- bočná ochrana z drôteného výpletu na dobrú cirkuláciu vzduchu
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľnému nosovému mostíku
- straničky s pružinkovým závesom a ľahko upraviteľnými ukončeniami straničiek

uvex RX bc 5101		
Č. pol.	6109103	
Ref. č.	5101 1018 56/17	
Veľkosť zorníkov	56 mm	
Šírka mostíka	17 mm	
Farba	čierna, strieborná	
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE	



uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX ti

Titánová kolekcia
uvex RX ti

ľahké
nealergénne
odolné proti korózii



6109404

uvex RX ti 5904

- titánový rám s úzkym, výrazným tvarom
- transparentná bočná ochrana
- ľahký, nealergénny a odolný proti korózii
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX ti 5904	
Č. pol.	6109404
Ref. č.	5904 1900 52/19
Veľkosť zorníkov	52 mm
Šírka mostíka	19 mm
Farba	strieborná, matná
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE



6109405

uvex RX ti 5905

- veľký titánový rám s retro dizajnom s dvojitým mostíkom
- transparentná bočná ochrana
- ľahký, nealergénny a odolný proti korózii
- veľmi dobre sediaci tvar vďaka anatomicky prispôsobiteľným nosovým mostíkom a koncom straničiek

uvex RX ti 5905	
Č. pol.	6109405
Ref. č.	5905 1900 57/19
Veľkosť zorníkov	57 mm
Šírka mostíka	19 mm
Farba	strieborná, matná
Označenie nosnej kostry	W 166 FT CE

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cb

custom bridge
uvex RX cb

perfektné prispôsobený tvar pre vysoké líčne kosti široké sluchy plochý chrbát nosa



6109232

uvex RX cb 5580

- široký plastový rám s optimálne upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú polahky prispôsobiť
- veľmi dobre sa hodia pre osoby s plochým chrbtom nosa, vysokými líčnymi kosťami a/alebo širokými sluchami
- preskúšané na použitie s ázijskou skúšobnou hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Č. pol.	6109232
Ref. č.	5580 3015 57/14
Veľkosť zorníkov	57 mm
Šírka mostíka	14 mm
Farba	tmavomodrá, sivá
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE



6109233

uvex RX cb 5581

- plastový rám s maximálnou šírkou slúch
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú polahky prispôsobiť
- veľmi dobre sa hodia pre osoby s plochým chrbtom nosa, vysokými líčnymi kosťami a/alebo širokými sluchami
- preskúšané na použitie s ázijskou skúšobnou hlavou 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Č. pol.	6109233
Ref. č.	5581 1542 58/14
Veľkosť zorníkov	58 mm
Šírka mostíka	14 mm
Farba	sivá, tmavočervená
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE



Ochranné okuliare s úpravou zrakovovej ostrosti

Možnosti zasklenia uvex RX bc plast/kov · uvex RX ti · uvex RX cb

Typ šošovky	Vyhotovenie	Parametre zábrusu
Opis		Stred zrenice Rozmer šošovky
Jednoohniskové, monofokálne		
<ul style="list-style-type: none"> - Korekcia zrakovkej chyby do diaľky, do blízka alebo v medzirozsahe 		Jednoohniskové, jednoohniskové HD
		Jednoohniskové HD ≥ stred skiel Hlavný smer pohľadu
Certifikovaný korekčný rozsah		
Komfortné sklá		
Komfort do blízka <ul style="list-style-type: none"> - Verzia s rozšíreným rozsahom do blízka - Ideálne pre pracovné rozsahy 30 cm až cca 2 m 		Komfort do blízka Standard, Comfort do blízka Optima Vyhotovenia nájdete na strane 314
		min. 17 mm Hlavný smer pohľadu
Komfort do diaľky <ul style="list-style-type: none"> - Výpočet individuálnej korekcie pre definované vzdialenosti (1 m, 2 m alebo 4 m) 		Komfort do diaľky Optima
		min. 17 mm Zorný smer
Jednoohniskové Relax <ul style="list-style-type: none"> - Podpora prispôsobenia vďaka zvýšeniu korekcie o +0,5 dpt v dolnej časti skiel 		Jednoohniskové Relax
		min. 15 mm Zorný smer
Certifikovaný korekčný rozsah		
Dvojhnikové, bifokálne a bifokálne Comfort		
<ul style="list-style-type: none"> - Korekcia zrakovkej chyby v rozsahu do diaľky a do blízka - Viditeľne integrovaný segment pre rozsah do blízka - Rázový prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka - Bifokálne: mimoriadne vhodné pre „začiatočníkov“, pretože viditeľná hrana pomáha pri orientácii 	Bifokálne Bifokálne Comfort	Šírka rozsahu do blízka 28 mm
Vyhotovenie bifokálne Comfort nájdete na strane 315		
Certifikovaný korekčný rozsah		Bifokálne Comfort (len CR 39 a PC) +4,5 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. +/- 6,0 dpt Prid. +3,0
Multifokálne sklá, multifokálne progresívne		
<ul style="list-style-type: none"> - Korekcia zrakovkej chyby do diaľky, do blízka a v medzi-rozsahu - Skrytá integrácia medzirozsahe a rozsahu do blízka - Plynulý prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka 		Multifokálne videnie Standard - Konvenčný rozsah do diaľky a do blízka - Dlhá, úzka progresívna zóna
		min. 23 mm Zorný smer
		Multifokálne videnie Pro Work - Veľký rozsah do diaľky - Široká progresívna zóna - Optimálny rozsah do blízka
		min. 20 mm Zorný smer
		Multifokálne videnie Piccolo - Komfortný rozsah do diaľky a do blízka - Skrátaná progresívna zóna, preto sa dobre hodia do plochých rámov
		min. 17 mm Zorný smer
		Multifokálne videnie Top One - Veľmi vysoký komfort, veľký rozsah do diaľky a do blízka - Široká, komfortná progresívna zóna - Minimalizácia neostrých rozsahov na krajoch
		min. 19 mm Zorný smer
		Multifokálne videnie Optima, Optima HD, multifokálne videnie OR - Individuálne sklá najnovšej generácie - Široké, veľmi komfortné zorné pole vo všetkých rozsahoch - Optimálne vlastnosti proti skresleniu obrazu vďaka progresívnej zóne integrovanej z vnútornej strany >> Vyhotovenie HD nájdete na strane 314 >> Vyhotovenie OR nájdete na strane 315
		Optima a multifokálne videnie OR min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (v závislosti od dĺžky koridoru) Zorný smer
Certifikovaný korekčný rozsah		Multifokálne videnie OR (len CR 39 a PC) +4,5 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. +/- 6,0 dpt Prid. +3,0

► Tento prehľad prezentuje maximálne korekčné hodnoty, ktoré sú preverené a certifikované pre príslušné vyhotovenia skiel.

Možnosti vyhotovenia sú obmedzené v závislosti od veľkosti rámu a centrovacích parametrov.

► Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.

		Materiál					Úpravy, voliteľne				
	CR 39	HI 1,6	Plast HI 1,67	PC	Trivex	Silikát Tvrdené sklo	Jednoduché ET	Super ET	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
	■	■	■	■	■	HD nedostupné	■	■	■	■	■
		vrátane tvrdej vrstvy dostupnosť len so SET Odporúčanie: od +/- 4,0 dpt	vrátane tvrdej vrstvy dostupnosť len so SET Odporúčanie: od +/- 6,0 dpt	vrátane tvrdej vrstvy	vrátane tvrdej vrstvy		len jedno- ohniskové	■	len HI 1,67 alebo PC		len polykarbonát alebo Trivex
	+10,0 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt	+12,0 až -13,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt	+13,0 až -14,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt	+9,5 až -12,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt	+8,0 až -11,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±7,0 dpt	+7,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt					+7,5 až -8,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt
	Standard/ Optima	len Optima	len Optima	Standard/ Optima	len Optima	–	■	■	len HI 1,67 alebo PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	len HI 1,67 alebo PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	len HI 1,67 alebo PC	–	–
	+9,0 až -7,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	+8,0 až -8,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	+9,0 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	+9,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt	+7,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt						
	■	len bifokálne	–	■	–	len bifokálne	■	■	–	■	–
	+7,0 až -8,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	+8,5 až -10,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±8,0 dpt Príd. +3,0		+10,0 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0		+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 Príd. +3,0					
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	len polykarbonát
	■	■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	■	■	■	■	–	–	■	■	–	■	len polykarbonát
	■	■	■	■	–	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát
	■	len Optima a Optima HD	len Optima a Optima HD	■	len Optima a Optima HD	–	len Optima	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
	+6,0 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	+9,5 až -12,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	+10,0 až -12,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	+9,5 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	+6,0 až -13,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt Príd. +3,0					+7,5 až -10,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±6,0 dpt Príd. +3,0



uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cd

comfort a design
uvex RX cd

moderné
športové
ochranné funkcie integrované
do dizajnu rámu



6109249*



reflexné logo uvex

uvex RX cd 5521

- moderný plastový rám s reflexným logom uvex
- transparentný rám zaručuje neobmedzené zorné pole
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanej oblasti nosa
- športové straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania

uvex RX cd 5521		
Č. pol.	6109249*	
Ref. č.	5521 1813 54/22	
Veľkosť zorníkov	54 mm	
Šírka mostíka	22 mm	
Farba	strieborná, antracitová	
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE	




6109254



6109255

uvex RX cd 5524 planet

- moderný plastový rám s tesne priliehajúcim tvarom
- rám je z veľkej časti vyrobený z vysokokvalitného materiálu na biologickú bázu. Základom pre tento materiál je namiesto ropy obnoviteľná surovina – ricín obyčajný.
- Celkový podiel ricínového oleja ako základnej zložky rámu je 38 %.
- priehľadný rám zaručuje neobmedzené zorné pole
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- mäkký, nastaviteľný nosový mostík
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú poľahky prispôsobiť



uvex RX cd 5524 planet		
Č. pol.	6109254*	6109255*
Ref. č.	5524 2513 53/16	5524 2513 57/16
Veľkosť zorníkov	53 mm	57 mm
Šírka mostíka	16 mm	16 mm
Farba	priehľadná, antracitová	priehľadná, antracitová
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE	W 166 F CE

Ochranné okuliare s korekčnou funkciou

uvex RX cd 5521 planet



Slav 05/2023*


38%

je celkový podiel ricínového oleja ako základnej zložky rámu

SUSTAINABLE MODERN SAFE



Základ tvorí obnoviteľná surovina – ricín obyčajný



Kvalitné plasty na biologickej báze šetria zdroje



6109257

Vysoký komfort pri nosení

- › ľahko upraviteľné, mäkké ukončenia straničiek

Vždy viditeľné

- › reflexné logo uvex

Neobmedzené zorné pole

- › transparentný rám

Športový dizajn

- › zvýšené používateľské pohodlie



protecting planet

by using bio-based material // by maximum reduction of pollutants

- › rám je z veľkej časti vyrobený z vysokokvalitného materiálu na biologickej báze
- › namiesto ropy je základom obnoviteľná surovina – ricín obyčajný
- › základná zložka – ricínový olej – tvorí 38 percent rámu
- › pestovanie ricínu nekonkuruje plochám na pestovanie potravín, ani neohrozuje lesné oblasti
- › eliminácia škodlivých látok
- › vyrobené podľa ustanovení nariadenia REACH a navyše v súlade so zoznamom zakázaných škodlivých látok spoločnosti uvex



protecting planet

by creating durable products

- › ochranné okuliare uvex s úpravou zrakovej ostrosti sa vyznačujú svojou dlhou životnosťou.
- › životnosť je v priemere 1,5 roka, čo šetrí cenné zdroje a redukuje sa tvorba emisií CO₂



protecting planet

by using durable packaging // by reducing waste

- › ochranné okuliare uvex s úpravou zrakovej ostrosti sa dodávajú v puzdrách, aby sa predĺžila životnosť
- › puzdro sa po uplynutí životnosti môže používať ďalej
- › výraznou mierou tak prispievame k predchádzaniu tvorby odpadu z obalov

uvex RX cd 5521 planet

Pre rám uvex RX cd 5521 planet platia rovnaké kritériá pre pohodlie a rozsah funkcií, ako pri modeli uvex RX cd 5521 (pozri stranu vľavo).

- ▶ Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 304/305.

uvex RX cd 5521 planet	
Č. pol.	6109257
Ref. č.	5521 1369 54/22
Veľkosť zorníkov	54 mm
Šírka mostíka	22 mm
Farba	antracitová, nefritová
Označenie	W 166 F CE

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cd



6109225*



6109226*

uvex RX cd 5514

- plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
- transparentná bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu
- mäkký, nastaviteľný nosový mostík
- pohodlné konce straničiek z mäkkého materiálu, ktoré sa dajú polahky prispôsobiť

uvex RX cd 5514

Č. pol.	6109225*	6109226*
Ref. č.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Veľkosť zorníkov	53 mm	55 mm
Šírka mostíka	18 mm	18 mm
Farba	čierna, modrá	čierna, červená
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE	W 166 F CE

► Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 304/305.



6109236*

uvex RX cd 5520

- moderný plastový rám s atraktívnymi trendovými farbami
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanej oblasti nosa
- priehľadný rám zaručuje neobmedzené zorné pole
- nastavovacie prvky uvex Comfort Slider umožňujú individuálnu úpravu dĺžky a sklonu straničiek
- voľiteľne môžete okuliare nosiť aj bez uvex Comfort Slider
- úplne bez obsahu kovov

uvex RX cd 5520

Č. pol.	6109236*
Ref. č.	5520 1333 54/18
Veľkosť zorníkov	54 mm
Šírka mostíka	18 mm
Farba	antracitová, modrá
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE

► Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 304/305.



Príslušenstvo pre ochranné okuliare s nekorekčnými sklami uvex x-fit pro je kompatibilné s našimi okuliarmi uvex RX cd 5520 a môžete si ho objednať v elektronickom obchode spoločnosti uvex.
<https://www.uvex-safety-shop.de/home>

uvex Comfort Slider
 Č. pol. 9958024
 Objednávací jednotka: 1 ks
 Obsah: 5 párov

uvex mini LED light
 Č. pol. 9999100
 Objednávací jednotka: 1 ks

Náhlavná páska uvex x-fit pro
 Č. pol. 9958023
 Balenie: 5 ks

Ochranné okuliare s korekčnou funkciou

uvex RX cd 5522

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

FLEXIBLE / ROBUST / SAFE



uvex RX cd 5522

- moderný plastový rám s robustným dizajnom
- priehľadný rám zaručuje neobmedzené zorné pole
- vetracie otvory hore a na bokoch
- mäkký, nastaviteľný nosový mostík
- športové straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania
- mäkké, prispôsobiteľné ukončenia bočnic s kovovou vložkou

Náhlavný pás
› jednoduchá montáž – na pevné nasadenie



Príslušenstvo na dodatočnú ochranu pred kvapalinami

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

- súprava pozostáva z tesniaceho rámu a náhlavného pásu
- tesniaci rám z tvrdých a mäkkých komponentov na tesne uzatvorené nasadenie
- ochrana proti kvapalinám (kvapky) – označenie 3, podľa EN 166
- náhlavný pás na pevné nasadenie, na priamu montáž na straničky okuliarov



Tesniaci rám
› jednoducho zatlačiť do horných a bočných otvorov rámu, čím sa uzatvorí a tesniaci rám sa zafixuje



uvex RX cd 5522 (6109250) s uvex RX cd 5522 tight-fit-kit (6118012)

	uvex RX cd 5522	uvex RX cd 5522 tight-fit-kit
Č. pol.	6109250	6118012
Ref. č.	5522 2533 58/15	
Veľkosť zorníkov	58 mm	
Šírka mostíka	15 mm	
Farba	priehľadná sivá, modrá	čierna, antracitová
Označenie	nosná kostra: W 166 F CE	tesniaci rám: W 166 3F CE
Kompatibilita s	6118012	6109250
Objednávacia jednotka		ks

► Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 304/305.

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cd



uvex RX cd 5518

- rám so športovým dizajnom: atraktívny vzhľad a robustná kvalita
- bez obsahu kovov
- príjemne mäkké straničky (uvex duo-component technology), stabilita bez šmýkania a otláčania
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanej oblasti nosa

uvex RX cd 5518			
Č. pol.	6109230*	6109231*	6109234*
Ref. č.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Veľkosť zorníkov	54 mm	54 mm	54 mm
Šírka mostíka	22 mm	22 mm	22 mm
Farba	antracitová, červená	tmavohnedá, zelená	antracitová, modrá
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE

► Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 304/305.



uvex RX cd 5505 s uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505

- plastový rám s tesne priliehajúcim upraveným tvarom
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu s nezvyčajne tesne priliehajúcim tvarom.
- ochrana proti časticiam zdola vďaka špeciálne tvarovanému okraju rámu
- dobre sediaci tvar vďaka anatomicky tvarovanému nosovému mostíku
- straničky s možnosťou nastavenia sklonu a individuálnej úpravy dĺžky, s upravitelnými komfortnými ukončeniami straničiek s jemným tvarom

uvex RX cd 5505		
Č. pol.	6109208	6109209
Ref. č.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
Veľkosť zorníkov	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	transparentná	transparentná
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE	W 166 F CE

uvex RX cd 5505 seal

- penový tesniaci rám pre uvex RX cd 5505 na použitie pri manipulácii s prachom, pilinami a kvapalinami
- zodpovedá norme EN 166, „ochrana pred kvapkami a kvapalinami“ (označenie „3“)

uvex RX cd 5505 seal		
Č. pol.	6118000	6118001
Ref. č.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Veľkosť zorníkov	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	čierna	čierna
Objednávacia jednotka	ks	ks
Označenie seal	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

► Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 304/305.

Ochranné okuliare s úpravou zrakovovej ostrosti uvex RX cd flip-up

comfort a design
uvex RX cd flip-up

pre špeciálne oblasti použitia
flip-up so špeciálnymi sklami bez
úpravy zrakovovej ostrosti



6109218
6109235



6109237
6109238



6109247
6109248

uvex RX cd 5505 flip-up, ochrana pre zvaračov

- výklopné ochranné sklá pre zvaračov bez úpravy zrakovovej ostrosti
- stupeň ochrany pre zvaračov 5, hodí sa na zváranie plameňom
- filtračná technológia so sivo tónovanými sklami – spoľahlivo chráni proti ultrafialovému a infračervenému žiareniu a umožňuje dokonalé vnímanie farieb
- **Poznámka:** Ochranné sklá pre zvaračov neposkytujú dostatočnú ochranu pred laserovým žiarením!
- stupeň ochrany 5 podľa EN 169, mech. pevnosť F podľa EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up didymium

- výklopné sklá vrátane didymiových skiel bez úpravy zrakovovej ostrosti
- didymiové sklá sú špeciálne filtre s vysokou absorpciou pri hodnote 589 nm
- filtrujú tzv. „jasné, žlté svetlo pri žíhaní sodíka“
- polykarbonátový filter s nízkou hmotnosťou a vysokou mechanickou pevnosťou
- stupeň ochrany 2-2 podľa EN 170, mech. pevnosť F podľa EN 166
- **Poznámka:** Didymiové sklá nedisponujú vyšším ochranným účinkom proti infračervenému žiareniu (IR)

RX cd 5505 flip-up didymium plan PC SET

- plastový rám s výklopnými sklami pre používateľov, ktorí nepotrebujú žiadnu korekciu
- hlavný rám vrátane polykarbonátových skiel bez úpravy zrakovovej ostrosti so super antireflexnou vrstvou
- výklopné sklá vrátane didymiových skiel bez dioptrických šošoviek, na filtrovanie tzv. „jasného žltého svetla pri žíhaní sodíka“ (589 nm)

uvex RX cd 5505 flip-up, ochrana pre zvaračov		
Č. pol.	6109218	6109235
Ref. č.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Veľkosť zorníkov	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	čierna, zelená	čierna, zelená
Úprava výklopných skiel		
sklo	PC, sivá,	PC, sivá,
	ochrana pre zvaračov 5	ochrana pre zvaračov 5
	uvex Infradur plus	uvex Infradur plus
Označenie skiel	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE
Označenie	W 166 F CE	W 166 F CE
Nosná kostra		

uvex RX cd 5505 flip-up didymium		
Č. pol.	6109237	6109238
Ref. č.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Veľkosť zorníkov	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	matná krištáľová, zelená	matná krištáľová, zelená
Úprava výklopných skiel		
Sklá	PC, fialová,	PC, fialová,
	didymium	didymium
Označenie skiel	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Označenie	W 166 F CE	W 166 F CE
Nosná kostra		

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SÚPRAVA		
Č. pol.	6109247	6109248
Ref. č.	5505 9051 55/19	5505 9051 57/19
Veľkosť zorníkov	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm
Farba	matná krištáľová, zelená	matná krištáľová, zelená
Sklá	PC, priehľadná,	PC, priehľadná,
Hlavný rám	Súprava	Súprava
Označenie skiel	W 1 FT CE	W 1 FT CE
Úprava výklopných skiel		
Sklá	PC, fialová,	PC, fialová,
	didymium	didymium
Označenie skiel	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Označenie	W 166 F CE	W 166 F CE
Nosná kostra		

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Možnosti zasklenia modelov uvex RX cd · uvex RX cf 5500 – uvex RX cf 5501

		Vyhotovenie	Parametre zábrusu
Opis			Stred zrenice Rozmer šošovky
Jednoohniskové, monofokálne			
		Jednoohniskové, jednoohniskové HD	Jednoohniskové HD min. stred skiel Hlavný smer pohľadu
Korekčný rozsah			
Komfortné sklá			
Comfort do blízka Standard	Comfort do blízka Optima	Comfort do diaľky Optima	Jednoohniskové Relax
		Komfort do blízka Standard, Komfort do blízka Optima (vyhotovenia nájdete na strane 314)	min. 17 mm Hlavný smer pohľadu
		Comfort do diaľky Optima	min. 17 mm Zorný smer
		Jednoohniskové Relax	min. 15 mm Zorný smer
Korekčný rozsah			
Dvojohniskové, bifokálne			
Bifokálne	Bifokálne Comfort		
Korekčný rozsah		Šírka rozsahu do blízka 28 mm	
		Bifokálne Comfort (len CR 39 a PC) +4,5 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. +/- 6,0 dpt Príd. +3,0	
Multifokálne sklá, multifokálne progresívne			
Multifokálne videnie Standard	Multifokálne videnie Pro Work	Multifokálne videnie Piccolo	Multifokálne videnie Top One
			Multifokálne videnie Optima
			Multifokálne videnie Optima HD
			Multifokálne videnie OR
		Multifokálne videnie Standard	min. 23 mm Zorný smer
		Multifokálne videnie Pro Work	min. 20 mm Zorný smer
		Multifokálne videnie Piccolo	min. 17 mm Zorný smer
		Multifokálne videnie Top One	min. 19 mm Zorný smer
		Multifokálne videnie Optima	min. 17 mm Zorný smer
		Multifokálne videnie Optima HD	min. 16 mm (v závislosti od dĺžky koridoru) Zorný smer
		Multifokálne videnie OR	min. 17 mm Zorný smer
Korekčný rozsah		Multifokálne videnie OR (len CR 39 a PC) +4,5 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. +/- 6,0 dpt Príd. +3,0	

- ▶ Na dosiahnutie optimálneho obrazu sa hodnoty v objednávke prepočítajú podľa uhla založenia skiel v ráme (FSW). Možnosti na zasklenie rámov uvex RX cd nájdete v prehľade nižšie. Bezpodmienečne rešpektujte aj tvarovú úpravu rámu!
- ▶ Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.

	Materiál					Úpravy, voľiteľne				
	CR 39	HI 1,6	Plast HI 1,67	PC	Trivex	Jednoduché AR	Super AR	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		vrátane tvrdej vrstvy dostupnosť len so SET	vrátane tvrdej vrstvy dostupnosť len so SET	vrátane tvrdej vrstvy	vrátane tvrdej vrstvy	len jednoohniskové		len HI 1,67 alebo PC		len polycarbonát alebo Trivex
	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt					+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt
	Standard/Optima	len Optima	len Optima	Standard/Optima	len Optima	■	■	len Optima, HI 1,67 alebo PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	—	len polycarbonát
	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt					
	■	len bifokálne	—	■	—	■	■	—	■	—
	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt		+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt						
	■	■	■	■	—	■	■	—	■	len polycarbonát
	■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polycarbonát alebo Trivex
	■	■	■	■	—	■	■	—	■	len polycarbonát
	■	■	■	■	—	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polycarbonát
	■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polycarbonát alebo Trivex
	■	■	■	■	■	len Optima	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polycarbonát alebo Trivex
	■	—	—	■	—	■	■	—	■	—
	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt	+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt					+6,0 až -6,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±4,0 dpt



uvex

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti uvex RX sp

sparty
uvex RX sp




dynamické
dizajn wrap-around
ochranné funkcie
integrované v konštrukcii rámu



Športové sklá uvex anatomic

Používame sklá, ktorých základná krivka je identická so zakrivením rámu.

Ich korekčné hodnoty sa opakovane prepočítavajú podľa ich šikmej polohy a výsledok sa zohľadňuje pri výbere skiel.

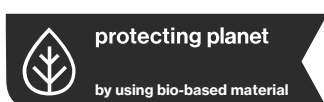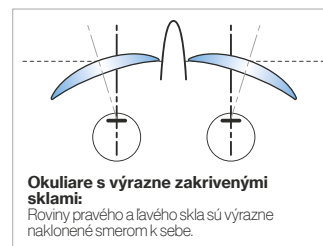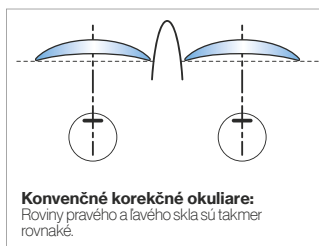

6109256



6109222

uvex RX sp 5513 planet · uvex RX sp 5513

- rám uvex RX sp planet je z veľkej časti vyrobený z vysokokvalitného materiálu na biologickej báze. Základom pre tento materiál je namiesto ropy obnoviteľná surovina – ricín obyčajný. Celkový podiel ricínového oleja ako základnej zložky rámu je 38 %.
- športový plastový rám s dizajnom „Wrap around“ s veľkoplošnými sklami na športové zasklenie anatomic
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu.
- dobré nasadenie vďaka anatomicke tvarovanému, mäkkému nosovému mostíku
- športové nasadzovacie straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania

	uvex RX sp 5513 planet	uvex RX sp 5513
Č. pol.	6109256	6109222
Ref. č.	5513 1369 62/16	5513 1577 62/16
Veľkosť zorníkov	62 mm	62 mm
Šírka mostíka	16 mm	16 mm
Farba	antracitová, nefritová	sivá, svetlozelená
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE	W 166 F CE

► Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp uvedené na stranách 310/311.

Ochranné okuliare s úpravou zrakovovej ostrosti

uvex RX sp



6109216



6109217



6109220



6109221

uvex RX sp 5510

- športový plastový rám s dizajnom „Wrap around“ s vyklenutými sklami na športové zasklenie anatomic
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu.
- dobré nasadenie vďaka anatomicky tvarovanému, mäkkému nosovému mostíku
- športové nasadzovacie straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania

uvex RX sp 5510		
Č. pol.	6109216	6109217
Ref. č.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Veľkosť zorníkov	62 mm	62 mm
Šírka mostíka	17 mm	17 mm
Farba	matná čierna, svetlosivá	matná čierna, oranžová
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE	W 166 F CE

- Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp uvedené na stranách 310/311.

uvex RX sp 5512

- športový plastový rám s dizajnom „Wrap around“ s vyklenutými sklami na športové zasklenie anatomic
- k dispozícii súprava uvex tight-fit obsahujúca náhlavnú pásku a penový rám
- bočná ochrana a horný kryt okraja očí sú integrované do dizajnu rámu.
- na zaistenie stability pri prácach v extrémnych situáciách môžete straničky nahradiť náhlavnou páskou.
- penový rám zaručuje tesne uzatvorené, pevné nasadenie.
- veľmi dobré nasadenie vďaka anatomicky upraviteľnému, mäkkému nosovému mostíku
- športové nasadzovacie straničky z tvrdých a mäkkých komponentov na komfortné nosenie bez zošmykovania

Oblasti použitia v kombinácii so súpravou tight-fit:

- práce v extrémnych situáciách, napr. nad hlavou alebo v stiesnených pomeroch
- práce s kvapalinami (kvapky) alebo trieskami a prachom
- zodpovedá norme EN 166, „ochrana pred kvapkami a kvapalinami“ (označenie „3“)

uvex RX sp 5512		
Č. pol.	6109220	6109221
Ref. č.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Veľkosť zorníkov	65 mm	65 mm
Šírka mostíka	16 mm	16 mm
Farba	hnedá, olivová	antracitová, oranžová
Označenie nosnej kostry	W 166 F CE	W 166 F CE

uvex RX sp 5512 tight-fit-kit		
Č. pol.	6118004	6118005
Farba	hnedá, olivová	antracitová, oranžová
Objednávacia jednotka	ks	ks
Označenie súpravy tight-fit	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

- Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX sp uvedené na stranách 310/311.



6118004


 6109220 po montáži
uvex RX sp 5512 tight-fit-kit
6118004


6118005


 6109221 po montáži
uvex RX sp 5512 tight-fit-kit
6118005

uvex RX cf 9501

uzavreté okuliare s priamym zasklením

close fit uvex RX cf

tesne priliehajúce
ochrana po celom obvode
priame zasklenie
riešenia s vložkou RX



Odporúčania týkajúce sa použitia/zasklenie

Materiál skiel PC*

- pracoviská s vysokým rizikom mechanického zaťaženia
- napr. deformácia odstraňujúca triesky, sústruženie, brúsenie, frézovanie
- mechanická pevnosť „B“, 120 m/s

Materiál skiel Trivex

- pracoviská s vysokým rizikom chemického zaťaženia
- napr. laboratórne práce, manipulácia s chemikáliami v malých množstvách
- mechanická pevnosť „F“, 45 m/s

uvex RX cf 9501

- uzavreté okuliare; priame zasklenie s individuálnou úpravou zrakovej ostrosti
- priame zasklenie zabezpečuje maximálnu optickú kvalitu bez skreslenia obrazu a redukcie svetelných pomerov.
- pohodlné TPE rámy, vhodné aj na dlhšie nosenie
- najvyššia mechanická pevnosť B (120 m/s)
- dodatočné označenie 3 (kvapaliny, kvapky) a 4 (hrubý prach) splnené

uvex RX cf 9501

Č. pol.	6109501
Ref. č.	9501 1333 61/14
Veľkosť zorníkov	61 mm
Šírka mostíka	14 mm
Farba	antracitová, modrá
Označenie nosnej kostry	W 166 34 B CE

- Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX CF na stranách 310/311.



Priame zasklenie

Korekčné ochranné sklá, podľa individuálnych hodnôt z receptu, sa osadia priamo do rámu.



Premyslené vetranie

Usporiadanie priamych a nepriamych ventilačných otvorov poskytuje optimálnu ochranu a dostatočnú cirkuláciu vzduchu s cieľom zaistiť príjemnú klímu pre oči.



Pružný háčik náhlavnej pásky

Pružný háčik náhlavného pásu sa prispôbi rôznym šírkam tváří. Komfortná textilná náhlavná páska spoľahlivo drží okuliare uvex RX cf 9501 na mieste.

Ďalšie informácie o materiáloch, verzách a označeniach skiel nájdete na našich informačných stranách 312 až 318.

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

uvex RX cf



6108200

uvex RX cf 5500

- okuliare so straničkami s ochranou po celom obvode
- pevne osadená RX vložka s možnosťou vašej individuálnej korekcie
- dodatočné označenie 3 (kvapaliny, kvapky) a 4 (hrubý prach) splnené
- spoľahlivá ochrana vďaka dokonalému dosadnutiu: viacstupňové prestavenie dĺžky bočnic umožňuje individuálne prispôbenie každému typu tváre
- flexibilný mäkký komponent sa individuálne prispôsobí obrysom tváre.

uvex RX cf 5500	
Č. pol.	6108200
Veľkosť zorníkov vložky RX	48 mm
Šírka mostíka RX vložky	20 mm
Farba	modrá, sivá
Označenie nosnej kostry	W 166 34 F CE
Sklo	PC, bez farby
Označenie skiel	2C-1,2 W 1 FKN

- Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 304/305.



6108201

uvex RX cf 5501

- malé uzavreté okuliare, pevne osadená RX vložka s možnosťou individuálnej korekcie
- dodatočné označenie 3 (kvapaliny, kvapky) a 4 (hrubý prach) splnené
- dobrá kombinovateľnosť s inými OOPP
- konštrukcia rámu s malým objemom
- nepriame vetranie













uvex RX cf 5501	
Č. pol.	6108201
Veľkosť zorníkov vložky RX	48 mm
Šírka mostíka RX vložky	20 mm
Farba	čierna, sivá
Označenie nosnej kostry	W 166 34 B CE
Sklo	PC, bez farby
Označenie skiel	2C-1,2 W 1 FKN

- Bezpodmienečne rešpektujte možnosti zasklenia pre uvex RX cd na stranách 304/305.



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Možnosti zasklenia modelov uvex RX sp · Špeciálne zasklenie uvex RX cf 9501

uvex RX sp 5510		Dôležité upozornenie	Vyhotovenie	Parametre zábrusu	
	Opis			Stred zrenice Rozmer šošovky	
	Jednoohniskové, monofokálne		Pre uvex RX sp 5510 platí: Min. vzdialenosť zrenic $\geq 32,0$ mm Stred zrenice \geq stred skla	Jednoohniskové Jednoohniskové HD	Hlavný smer pohľadu
	Komfortné sklá		Pre uvex RX sp 5510 platí: Min. vzdialenosť zrenic $\geq 32,0$ mm Stred zrenice \geq stred skla	Comfort do blízka Optima Comfort do diaľky Optima Jednoohniskové Relax	min. 17 mm Hlavný smer pohľadu min. 17 mm Zorný smer min. 15 mm Zorný smer
	Multifokálne sklá, multifokálne progresívne		Pre uvex RX sp 5510 platí: Min. vzdialenosť zrenic $\geq 32,0$ mm Stred zrenice \geq stred skla	Multifokálne videnie Pro Work Multifokálne videnie Optima Multifokálne videnie Optima HD	min. 20 mm Zorný smer min. 17 mm Zorný smer min. 16 mm Zorný smer
	Korekčný rozsah				
uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513		Dôležité upozornenie	Vyhotovenie	Parametre zábrusu	
 	Opis			Stred zrenice Rozmer šošovky	
	Jednoohniskové, monofokálne		Min. vzdialenosť zrenic $\geq 32,0$ mm Stred zrenice \geq stred skla	Jednoohniskové Jednoohniskové HD	Hlavný smer pohľadu
	Komfortné sklá		Min. vzdialenosť zrenic $\geq 32,0$ mm Stred zrenice \geq stred skla	Comfort do blízka Optima Comfort do diaľky Optima Jednoohniskové Relax	min. 17 mm Hlavný smer pohľadu min. 17 mm Zorný smer min. 15 mm Zorný smer
	Multifokálne sklá, multifokálne progresívne		Min. vzdialenosť zrenic $\geq 32,0$ mm Stred zrenice \geq stred skla	Multifokálne videnie Pro Work Multifokálne videnie Optima Multifokálne videnie Optima HD	min. 20 mm Zorný smer min. 17 mm Zorný smer min. 16 mm Zorný smer
	Korekčný rozsah				
uvex RX cf 9501		Dôležité upozornenie	Vyhotovenie	Parametre zábrusu	
	Opis			Stred zrenice Rozmer šošovky	
	Jednoohniskové, monofokálne		Pri použití PC alebo PC+ Min. vzdialenosť zrenic $\geq 32,0$ mm Pri použití materiálu Trivex Min. vzdialenosť zrenic $\geq 34,0$ mm	Jednoohniskové Jednoohniskové HD	Hlavný smer pohľadu
	Multifokálne sklá, multifokálne progresívne		Pri použití PC alebo PC+ Min. vzdialenosť zrenic $\geq 32,0$ mm Pri použití materiálu Trivex Min. vzdialenosť zrenic $\geq 34,0$ mm	Multifokálne videnie Pro Work Multifokálne videnie Optima Multifokálne videnie Optima HD	min. 20 mm Zorný smer min. 17 mm Zorný smer min. 16 mm Zorný smer
	Korekčný rozsah				

- Na dosiahnutie optimálneho obrazu sa používa výlučne športové zasklenie anatomic. Možnosti zasklenia rámov uvex RX sp a uvex RX goggle sú prezentované v prehľade nižšie. Bezpodmienečne rešpektujte aj tvarovú úpravu rámu!
- Pri určovaní polohy zreníc zohľadnite informácie o smere pohľadu.

Materiál					Úpravy, voliteľne				
CR 39	HI 1,6	Plast HI 1,67	PC	Trivex	Normal AR	Super AR	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	vrátane tvrdej vrstvy dostupnosť len so SET	vrátane tvrdej vrstvy dostupnosť len so SET	vrátane tvrdej vrstvy	vrátane tvrdej vrstvy			len HI 1,67 alebo PC		len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	—	■	■	len HI 1,67 alebo PC	—	—
■	■	■	■	—	■	■	len HI 1,67 alebo PC	—	—
■	■	■	■	—	■	■	len HI 1,67 alebo PC	—	—
■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt					+5,0 až -5,0 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	vrátane tvrdej vrstvy	vrátane tvrdej vrstvy dostupnosť len so SET	vrátane tvrdej vrstvy	vrátane tvrdej vrstvy			len HI 1,67 alebo PC		len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	—	■	■	len HI 1,67 alebo PC	—	—
■	■	■	■	—	■	■	len HI 1,67 alebo PC	—	—
■	■	■	■	—	■	■	len HI 1,67 alebo PC	—	—
■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
■	■	■	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt					+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt
Materiál					Úpravy, voliteľne				
CR 39	HI 1,6	Plast HI 1,67	PC/PC+	Trivex	Normal AR	Super AR	UV blue protect	Tónovanie	Variomatic hnedá
—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
	vrátane tvrdej vrstvy dostupnosť len so SET	vrátane tvrdej vrstvy dostupnosť len so SET	vrátane tvrdej vrstvy	vrátane tvrdej vrstvy			len HI 1,67 alebo PC		len polykarbonát alebo Trivex
—	—	—	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
—	—	—	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
—	—	—	■	■	■	■	len HI 1,67 alebo PC	■	len polykarbonát alebo Trivex
			+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt	+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt					+3,5 až -3,5 dpt v najhrubšej hl. vrstve cyl. ±2,0 dpt



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti


Certifikácia a označenie

Certifikácia

Individuálne vyrobené ochranné okuliare uvex s úpravou zrakovej ostrosti pravidelne testujú a certifikujú nezávislé skúšobne podľa požiadaviek EN 166.



Označenie skiel podľa EN 166

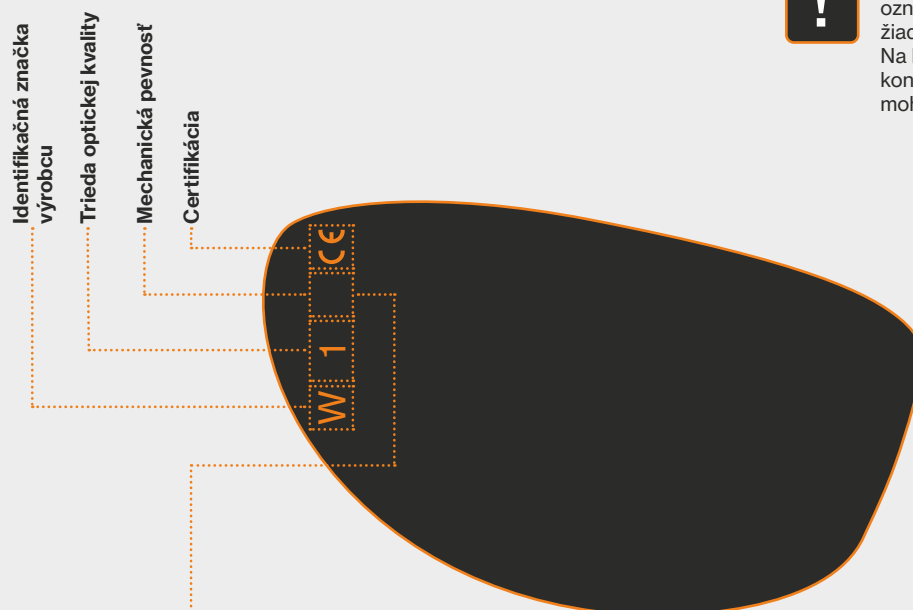


Poznámka: Z dôvodu povinného označovania nie je možné kúpiť žiadne rámy bez skiel. Na kompletných okuliaroch nevykonávajte žiadne zmeny, ktoré by mohli znížiť ich ochranný účinok.

- S** **Zvýšená pevnosť:**
Skúška tvrdosti pádom oceleovej guľôčky, pád oceleovej guľôčky (44 g) na sklo z výšky 1,30 m
- F** **Nárazuvzdornosť, nízka energia:**
Vystrelenie oceleovej guľôčky (0,88 g) na sklo, rýchlosť dopadu 45 m/s ($\wedge = 162$ km/h)
- B** **Nárazuvzdornosť, stredná energia:**
Vystrelenie oceleovej guľôčky (0,88 g) na sklo, rýchlosť dopadu 120 m/s ($\wedge = 432$ km/h)
- T** Voliteľné požiadavky podľa EN 166 (úryvok):
testy pri extrémnych teplotách (-5, +55 °C),
toto označenie je vždy v kombinácii s mechanickou pevnosťou (napr.FT)

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Certifikácia a označenie


Označenie

- nosná kostra a sklá sú označené príslušným spôsobom
- ak by sa označenie na sklách líšilo od označenia na ráme, platí pre celý prostriedok na ochranu očí nižšia mechanická pevnosť
- podľa nariadenia o OOPP musia byť bezpečnostné okuliare uvex s úpravou zrakovej ostrosti označené symbolom výrobných prevádzky a dátumom výroby:  MM/RRRR



Označenie podľa EN 166 na skle a vnútornej strane nosnej kostry

Označenie nosnej kostry podľa EN 166

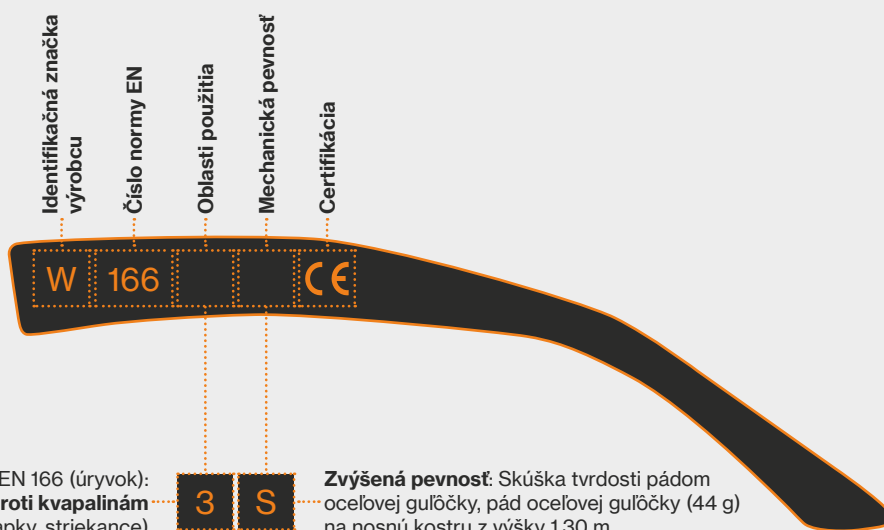

Dodatočné požiadavky podľa EN 166 (úryvok):

Odolnosť proti kvapalinám
(kvapky, striekance)

3 S

Zvýšená pevnosť: Skúška tvrdosti pádom ocelevej guľôčky, pád ocelevej guľôčky (44 g) na nosnú kostru z výšky 1,30 m

Dodatočné požiadavky podľa EN 166 (úryvok):

Odolnosť proti hrubému prachu
(velkosť častíc > 5 µm)

4 F

Nárazuvzdornosť, nízka energia:
Vystrelenie ocelevej guľôčky (0,88 g) na nosnú kostru, rýchlosť dopadu 45 m/s (^ = 162 km/h)

Bez číslice = **všeobecné použitie:**
nešpecifikované mechanické riziká, ohrozenia UV žiarením a/alebo viditeľným infračerveným žiarením

B

Nárazuvzdornosť, stredná energia:
Vystrelenie ocelevej guľôčky (0,88 g) na nosnú kostru, rýchlosť dopadu 120 m/s (^ = 432 km/h)

T

Voliteľné požiadavky podľa EN 166 (úryvok):
testy pri extrémnych teplotách (-5, +55 °C),
toto označenie je vždy v kombinácii s mechanickou pevnosťou (napr.FT)



Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Typy šošoviek

Jednoohniskové sklá

Jednoohniskové

- Korigujú zrakové chyby v rozsahu do diaľky a do blízka

Jednoohniskové HD –


vyššia miera individuality už nie je možná!

- jednoohniskové sklo s voliteľným tvarom
- Pri výrobe sa zohľadňujú individuálne parametre, ako vzdialenosť vrcholu rohovky, uhol uloženia skiel v ráme a sklon
- výpočet dioptrií s presnosťou na stotiny



Sklá Comfort

- ideálne na použitie na pracoviskách s monitormi
- vďaka korekčným rozsahom bez prechodov odľahčujú sklá Comfort oko pri pohľade do blízka aj na stredné vzdialenosti
- sklá Comfort sú dobrou alternatívou, keď sa korekčné ochranné okuliare budú používať výlučne na pracoviskách, kde sa nebude často vyžadovať pozeranie do diaľky (vzdialenosť > 5 m).

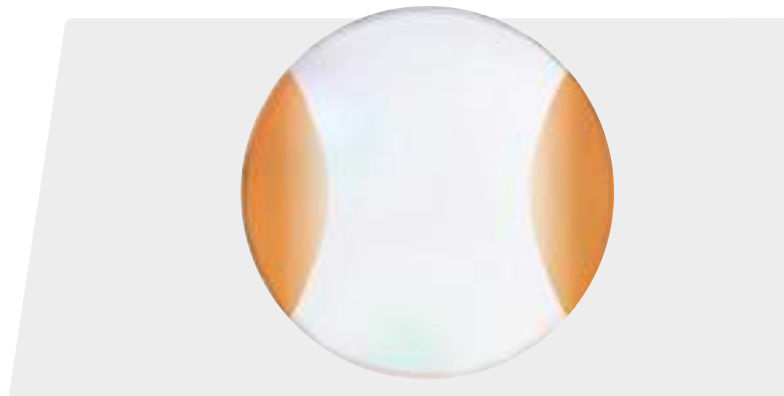

Comfort do blízka Standard, Comfort do blízka Optima

- ideálne riešenie pre pracovný rozsah 30 cm až cca 2 m
- pre stredovú časť plochy skiel je rozhodujúca zvolená degresia a je vyladená na vzdialenosť cca 60 až 80 cm
- dostupné sú tri typy v závislosti od potrebného prídavku do blízka (adícia, voliteľná v závislosti od veku používateľa okuliarov)
- pri objednávaní stačí uviesť hodnoty do blízka a požadované vyhotovenie (typ A, B, C)
- pri objednávaní variantu Comfort do blízka Optima sa vnútorná plocha neupravených skiel vypočíta a vyrobí pri zohľadnení korekcie, krivky skla a vzdialenosti očí

Typ A	Typ B	Typ C
Degresia** 0,75 dpt	Degresia** 1,25 dpt	Degresia** 1,75 dpt
Adícia < 1,5 dpt	Adícia 1,75 až 2,25 dpt	Adícia > 2,25 dpt
menej ako 50 rokov	50 až 55 rokov	od 55 rokov

** Degresia: Zoslabenie korekčného účinku, pričom sa vychádza z hodnoty do blízka!

Upozornenie:

Ideálne riešenie na používanie v okuliaroch na prácu s počítačom. Na centrovacom kríži sa prejaví cca 60 % degresie, preto platí odporúčaná úprava podľa hlavného smeru pohľadu

Comfort do diaľky Optima

- dokonalé riešenie pre pracovný rozsah 30 cm až 1 m, 2 m alebo 4 m
- korekčné rozsahy sa vypočítajú individuálne na základe pozorovacej vzdialenosti, ktorá je potrebná na pracovisku
- Pri objednávaní sa vyžaduje uvedenie hodnôt do diaľky a do blízka (adícia), maximálnej pozorovacej vzdialenosti (jeden, dva alebo štyri metre), ako aj centrovacích parametrov (vzdialenosť očí a stred zrenice)
- odporúčaná úprava zorného smeru, hodnôt do diaľky a adície

Jednoohniskové Relax

- tento typ skiel je určený pre osoby od cca 30 rokov.
- vďaka skrytej integrácii zmeny korekčnej hodnoty o +0,5 dpt v dolnej časti skla je zaistené odľahčenie šošovky oka pri pohľade do blízka (tzv. podpora akomodácie)
- korekcia do diaľky zostáva zachovaná bez zmien
- pri objednávaní sa vyžaduje uvedenie hodnôt do diaľky a centrovacích parametrov (vzdialenosť očí a stred zrenice)
- jednoohniskové sklá Relax odporúčame pre osoby používajúce pri svojej každodennej práci mobilné zariadenia (laptopy, tablety, smartfóny atď.)

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Typy šošoviek



Bifokálne sklá

Bifokálne

- viditeľne zabrúsený segment pre rozsah do blízka („pole na čítanie“)
- spontánna kompatibilita, pretože pri orientácii pomáha viditeľná hrana
- rozsahy stredných vzdialeností sa nekorigujú



Bifokálne Comfort

- bifokálne sklá vyhotovené s voliteľným tvarom s okrúhlym, zakrytým rozsahom do blízka na estetickjší vzhľad
- spontánna znášateľnosť vďaka mäkkému prechodu do rozsahu do blízka
- manipulácia ako s bežnými bifokálnymi sklami
- rozsahy stredných vzdialeností sa nekorigujú



Multifokálne sklá

- plynulý prechod z rozsahu do diaľky na rozsah do blízka, tzn. progresívny kanál
- skrytý progresívny kanál koriguje v stredných vzdialenostiach
- ostrý obraz vo všetkých pozorovacích vzdialenostiach
- prípadne bude potrebný určitý čas na privyknutie

Multifokálne videnie Optima HD – vyššia miera individuality už nie je možná!

- multifokálne sklá vyrobené s voľným tvarom po zohľadnení individuálnych parametrov, ako vzdialenosť vrcholu rohovky, uhol uloženia skiel v ráme a sklon
- výpočet dioptrií s presnosťou na stotiny



Multifokálne videnie OR

- multifokálne sklá vyrobené s voľným tvarom so zakrytým rozsahom do blízka v hornej časti umožňujú jednoduchšiu prácu nad hlavou
- výber adície v hornom rozsahu do blízka (v závislosti od pracovnej vzdialenosti)
- adícia v hornom segmente do blízka závisí od adície v progresívnej časti skla.
- možnosti výberu:
 - typ A: rozdelenie adície 100 % dole a 100 % hore
 - typ B: rozdelenie adície 100 % v progresívnom rozsahu do blízka a 60 % v zakrytom rozsahu do blízka hore
- príklad typu B: adícia dole 2,0 dpt /hore 1,2 dpt

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Materiál skiel



Polykarbonát

- mechanická pevnosť, trieda „F“ (45 m/sek.)
- organický materiál s veľmi vysokou medzou pevnosti
- len podmienená odolnosť proti chemikáliám
- PC⁺ – polykarbonát so zvýšenou hrúbkou stredu a mechanickou pevnosťou „B“ (120 m/sek.), špeciálne pre uvex RX goggle
- PC a PC⁺: označenie 2C-1,2 podľa EN 170

Trivex™

- mechanická pevnosť, trieda „F“ (45 m/sek.)
- najlepší „univerzálny materiál na sklá“
- veľmi dobrá odolnosť proti čistiacim roztokom, olejom, kozmetike, dobrá odolnosť proti poškrabaniu
- nízka hmotnosť, odporúča sa aj pri vysokých korekčných hodnotách

CR39, s modifikáciou (plast)

- mechanická pevnosť „S“ (skúška tvrdosti pádom ocelevej guľôčky)
- organický materiál s nízkou hmotnosťou, na práce s chemikáliami a lakovacie práce
- dobrá odolnosť proti poškrabaniu vďaka tvrdenej vrstve (voliteľne)

HI (high index)

organické sklá s vysokým indexom lomu – 1,6, resp. 1,67

- mechanická pevnosť „S“ (skúška tvrdosti pádom ocelevej guľôčky)
- organický materiál, vhodný na práce s chemikáliami a lakovacie práce
- sklo je tenšie a estetickéjšie

HI 1,6: odporúčaná korekcia > +/4,0 dpt

HI 1,67: odporúčaná korekcia > +/6,0 dpt

Tvrde sklo, s modifikáciou

(Korunové sklo, silikát, minerálne sklo, sklo)


- mechanická pevnosť „S“ (skúška tvrdosti pádom ocelevej guľôčky)
- veľmi vysoká odolnosť povrchu proti poškrabaniu, na práce s chemikáliami a lakovacie práce
- vysoká hmotnosť, neodporúča sa pri korekčných hodnotách vyšších ako +/- 4,0 dpt
- vpálenie iskier pri zvaraní a brúsení

UV blue protect

Do materiálu skiel sa primiešal špeciálny absorbent, ktorý kompletne filtruje UV žiarenie a súčasne redukuje podiel modrého svetla.

- Sklá absorbujú UV žiarenie do 400 nm na 100 %, takmer úplne filtrujú krátkovlnné modré svetlo do 410 nm a redukovávajú spektrum 410 nm až 420 nm o 86 %.
- Sklá uvex UV blue protect zvyšujú kontrast a pôsobia preventívne proti prejavom únavy, ako aj proti vekom podmienenej degenerácii makuly (VPDM).
- Úprava UV blue protect je voliteľne dostupná pre sklá z polykarbonátu (PC) a HI 1,67.

- Je zaistená mechanická pevnosť skiel, číre sklá s úpravou UV blue protect majú označenie 2C-1,2 podľa EN 170

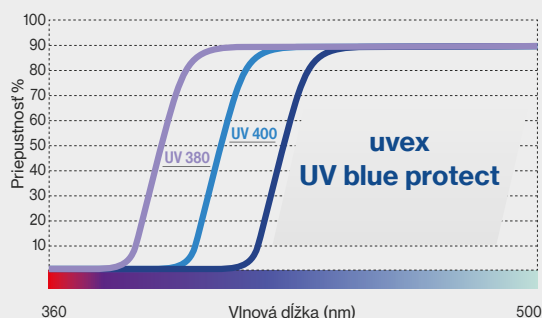

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Vylepšenia


Antireflexná úprava

Antireflexná úprava je vrstva, ktorá sa aplikuje na vnútornú a vonkajšiu stranu naparováním. Výrazne redukuje odrazy na povrchoch. Poskytuje kozmetickú výhodu a zvyšuje transmisiu svetla.

K dispozícii v 2 akostiach:

- Antireflexná úprava Normal
- Antireflexná úprava Super

Antireflexná úprava Normal	Antireflexná úprava Super
Dobrá redukcia odrazov	Maximálna redukcia odrazov
Na každej ploche jedna aplikácia kovových oxidov	Na každej ploche viacnásobná aplikácia kovových oxidov
Zvyškové odrazy \approx 4 %	Zvyškové odrazy < 2 %

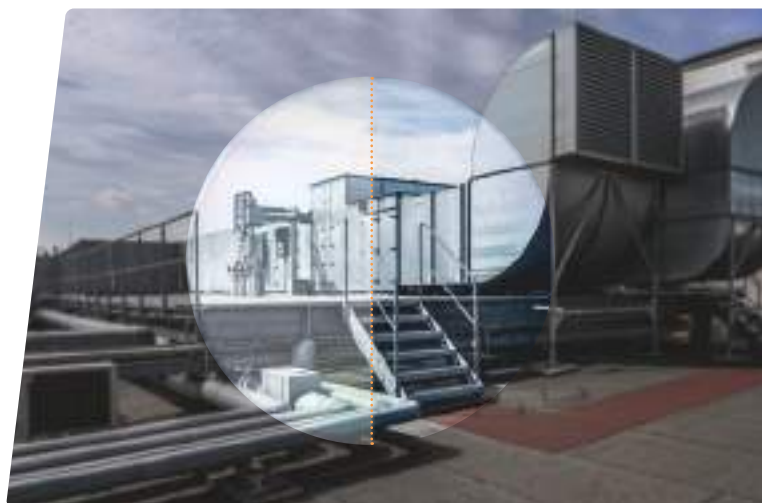

Vrstva odolná proti poškríbaniu

Aby sa zaručila ideálna tvrdosť povrchu, sú všetky naše plastové sklá vybavené tvrdou povrchovou úpravou (voliteľné pri CR 39).



Tónovanie


Tónované sklá poskytujú efektívnu ochranu proti oslepeniu pri vysokej intenzite svetla (napr. slnečné svetlo)

Konštantné tónovanie

- dostupné v hnedej alebo sivej farbe
- tónovanie: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Variabilné tónovanie – Variomatic™

- tónovanie skiel sa upraví samo v závislosti od UV žiarenia a teploty
- hnedé tónovanie od cca 8 % do 80 %
- dostupné vo forme korekčných ochranných skiel z polykarbonátu a materiálu Trivex™

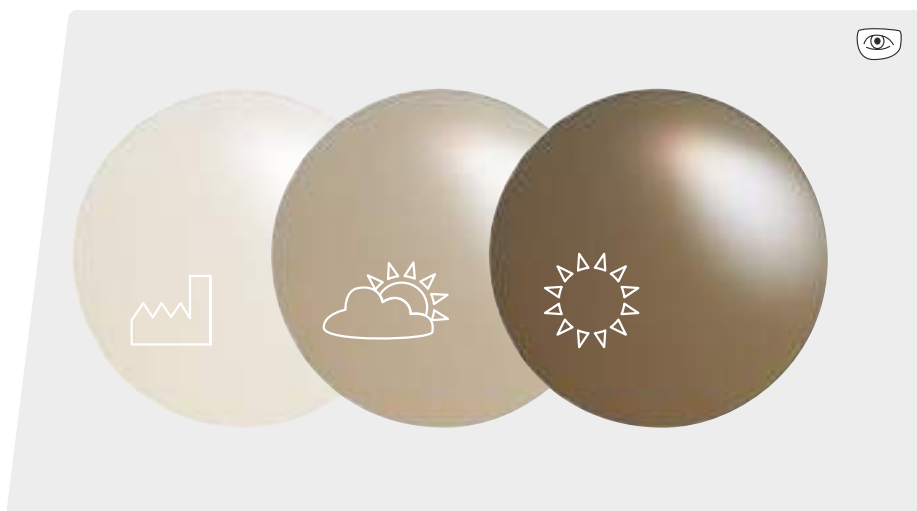

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti

Špeciálne sklá



Špeciálne sklá na špeciálne požiadavky sú k dispozícii len v kombinácii s našimi modelmi RX cd 5505 flip-up. Do flip-up sú osadené špeciálne sklá bez úpravy zrakovej ostrosti. Do hlavného rámu sa individuálne osadia korekčné ochranné sklá.

Didymium

- špeciálne filtre s vysokou absorpciou pri hodnote 589 nm, z toho vyplýva charakteristická fialová farba
- tzv. „jasné žlté svetlo pri žíhaní sodíka“ sa vyfiltruje
- polykarbonátový filter s nízkou hmotnosťou a mechanickou pevnosťou „F“ (45 m/s)
- stupeň ochrany 2-2 podľa EN 170
- označenie: 2-2 W 1 F CE
- Poznámka: Didymiové sklá nedisponujú vyšším ochranným účinkom proti infračervenému žiareniu (IR)

Oblasti použitia:

výroba skla, spracovanie skla, napr. fúkanie skla

Ochrana pre zváračov

- stupeň ochrany pre zváračov 5, podľa EN 169
- polykarbonátový filter so sivým tónovaním na spoľahlivú ochranu proti ultrafialovému a infračervenému žiareniu s mechanickou pevnosťou „F“ (45 m/s)
- dokonalé vnímanie farieb pri zváracom procese
- označenie: 5 W 1 FTK CE
- Poznámka: Ochranné sklá pre zváračov neposkytujú dostatočnú ochranu pred laserovým žiarením!

Oblasti použitia:

zváranie autogénom

uvex i-3 add

Najlepšie zorné pole v každej situácii

Optimálna ochrana očí znamená: bezpečné a lepšie videnie

uvex i-3 add sú ochranné okuliare so skryto integrovanou dioptrickou korekciou pre rozsah do blízka. Ide o účinné odbremenenie oka (napr. pri čítaní), patentovaná technológia skiel zaisťuje vysokú spontánnu kompatibilitu. uvex i-3 add súčasne poskytuje spoľahlivú ochranu a optimálny komfort nosenia.



Variabilný sklon straničiek
Sklon straničiek s piatimi stupňami zaistenia umožňuje individuálnu úpravu a optimálne prekrytie oblasti oka.



Adícia
Na individuálnu podporu v rozsahu do blízka sú v ponuke dva varianty, (+1,0 dpt a +2,0 dpt)



Pružné nosové podložky
Extrémne mäkké a nastaviteľné nosové podložky Softlex sa na každom nose postarajú o individuálne prispôbené nasadenie bez zošmykovania.

uvex supravision excellence
Povrchová úprava uvex supravision excellence poskytuje extrémnu odolnosť proti poškrábaniu na vonkajšej strane a trvalú odolnosť proti roseniu na vnútornej strane.

MADE IN GERMANY

Č. patentu: DE 10 2012 207 384


Dokonalosť v detaile

Vďaka patentovanej technológii skiel sú do vnútornej strany duosférických okuliarov s jedným sklom integrované dve progresívne zóny pre rozsah do blízka. Kladný účinok v spodnom rozsahu je +1,0, resp. +2,0 dpt

Za rozhodujúce kvalitatívne kritérium a zároveň to, čím sa tento výrobok líši od konkurencie, možno považovať skutočnosť, že vďaka patentovanej technológii výroby nedochádza k zmene prednej plochy, a tým ani základného zakrivenia skla.

Tým sa dosahuje kombinácia veľmi dobrého krytia a dosadnutia aj po stranách s výhodami vyplývajúcimi z progresívneho tvaru vnútornej plochy.

Ďalšou výhodou je, že progresívna zóna je skrytá a sú dodržané všetky bezpečnostne relevantné štandardy podľa normy EN.

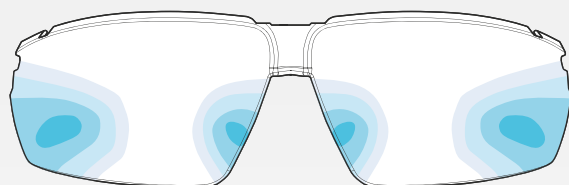

optical lens designed by
optiswiss
original since 1937

Progresívne zóny

Schematické zobrazenie skla prezentuje veľkú, opticky bezproblémovú, využitelnú zónu. Skrytá, integrovaná optická korekcia začína približne od stredu skla a plynulo sa zvyšuje po dolný okraj skla. Optický účinok v závislosti od modelu dosahuje hodnotu 1,0 dpt, resp. 2,0 dpt

Dizajn skiel s voliteľným tvarom bol vyrobený podľa štandardných parametrov a je navrhnutý pre vzdialenosť očí cca 64 mm. Ochranné okuliare nie sú permanentnou náhradou individuálne upravených korekčných ochranných okuliarov!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Č. pol.	6108210	6108211
Nosná kostra	antracitová, limetková W 166 FT CE	antracitová, limetková W 166 FT CE
Sklo	PC, bez farby UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, bez farby UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Korekcia	1,0 dpt	2,0 dpt
Objednávacia jednotka	ks	ks



Vrátane ľahkého puzdra na okuliare s handričkou z mikrovlákná

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Individuálna ochrana očí pri práci s počítačom

**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN **UVEX**



uvex okuliare na prácu s počítačom sú navrhnuté špeciálne na prácu s obrazovkou, a tým umožňujú bezproblémové videnie na počítačovom pracovisku.

Špecifikom pri okuliaroch na prácu s počítačom je vzdialenosť, na akú sú optimalizované. Normálne je sklo okuliarov navrhnuté na korekciu stareckej ďalekozrakosti pre vzdialenosť pri pozeraní cca 30 cm (vzdialenosť pri čítaní). Obrazovka sa bežne nachádza vo vzdialenosti cca 50 cm–80 cm od ľudského oka.

Aby mohol používateľ priebežne zaostrovať na rôzne vzdialenosti, je nútený zaujať neprirodzenú polohu hlavy a telesnú polohu. Výsledkom môžu byť problémy najrôznejšieho druhu podmienené držaním tela, ako napríklad prílišné

namáhanie svalov na pleciach a šiji, príznaky únavy alebo bolesti hlavy. Pre väčšinu ľudí, ktorí počas všedného dňa nosia okuliare na čítanie alebo okuliare s multifokálnymi šošovkami, odporúčame okuliare na prácu s počítačom, ak je profesijné ťažisko aktivít spojené s hľadením na monitor počítača a nie je predpísané povinné nosenie ochranných okuliarov.

uvex ponúka rôzne materiály skiel, typy šošoviek a rámy pre okuliare na prácu s počítačom. Systém kvality „Made in uvex“ zaručuje maximálne optické a spracovateľské vyhotovenie. Všetky používané materiály sú bez obsahu škodlivých látok a pravidelne sa kontrolujú.

Kolekcia

uvex ponúka pre okuliare na prácu s počítačom rôzne rámy. Existuje množstvo modelov s kovovými, plastovými alebo titánovými rámami.

Rámy z kovu



Rámy z plastu



Rámy z titánu



Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Individuálna ochrana očí pri práci s počítačom

uvex ako partner pre individuálne ochranné okuliare na prácu s počítačom


S problematikou umiestnenia obrazovky, klávesnice a pracovnej predlohy na kancelárskych pracoviskách sa spájajú špeciálne zrakové požiadavky. Spoločnosť uvex ponúka individuálne riešenia v oblasti okuliarov na prácu s počítačom. Desiatročia skúseností a inovatívne technológie tvoria základ

pre výrobky uvex, ktoré vyrábame podľa najprísnejších výrobných štandardov. Okrem bezproblémového videnia pri práci zaručuje spoločnosť uvex takisto maximálnu mieru komfortu a kvality. Okuliare na prácu s počítačom, ktoré dokonale padnú a spoľahlivo chránia budú vaši zamestnanci nosiť radi.

Náš servis – vaše výhody

uvex ponúka maximálny servis pri maximálnej flexibilitate. Naši odborní špecialisti vám radi poskytnú poradenstvo pre profesionálne a flexibilné riešenia prispôbené presne na mieru požiadavkám vo vašom podniku

Vďaka našej rozsiahlej kolekcii uvex nájdete okuliare na prácu s počítačom pre každého zamestnanca.



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/



uvex experti:

- lokálny servis kvalifikovaných očných optikov a majstrov očnej optiky
- kvalifikovaní poradcovia v servise uvex
- celoplošne sieť servisných partnerov uvex zameraných na optiku v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, ako aj v ďalších európskych krajinách



uvex flexibilita:

- produktové poradenstvo a úpravy na želanie v prevádzke
- možné termíny aj pre rannú, popoludňajšiu alebo nočnú zmenu
- optimálne plánovanie vďaka online terminovaciemu nástroju uvex



uvex know-how:

- dlhoročné skúsenosti v optike a kontinuálny ďalší vývoj výrobkov
- ponuka školení/praktických seminárov pre vašich zamestnancov (napr. podnikových lekárov, bezpečnostných technikov)
- kvalita „Made in uvex“: Prvotriedne produkty s reťazcom tvorby hodnôt od jedného výrobcu a so zameraním na výrobné prevádzky v Nemecku/Európe



digitálne servisné nástroje:

- optické poradenstvo uvex RX pre optimálny výber produktov podľa vašich požiadaviek
- uvex centRX, internetový centrovací nástroj na stanovenie potrebných centrovacích parametrov potrebných na objednanie vašich individuálnych ochranných okuliarov na prácu s počítačom

Vaše kroky k okuliarom na prácu s počítačom

1

Dohodnutie termínu a poradenstvo

Dohodnite si termín telefonicky alebo e-mailom a získajte poradenstvo expertov uvex na tému okuliare na prácu s počítačom.

+49 911 97361400

customerservice.sbu-oh@uvex.de

2

Analýza pracoviska a vyhládanie výrobku

Naši odborní špecialisti uvex vám radi osobne predstavia našu kolekciu uvex vo vašom podniku a vykonajú spoločne s vami analýzu pracoviska, aby našli optimálne produkty pre vás a vašich zamestnancov.

3

Hotové okuliare na prácu s počítačom

Po zaznamenaní informácií o okuliaroch na mieste alebo u servisného partnera uvex pripravíme okuliare na prácu s počítačom za krátky čas.

Kontaktujte nás nezáväzne, radi vám poskytneme ďalšie informácie.



Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Typy šošoviek

Problémy podmienené držaním tela?

Riešenie problémov –

uvex sklá Comfort do blízka

Zabráňte problémom podmieneným držaním tela vďaka okuliarom individuálne prispôbeným pre používateľa okuliarov.

Sklá Comfort do blízka ponúkajú konštrukciu skiel optimalizovanú pre potreby pracovísk s počítačmi na bezproblémové videnie na pracoviskách s obrazovkami. Výhody sú ostré videnie bez prechodov v rozsahu 30 cm až cca 2 m. Jasné vnímanie klávesnice, obrazovky a pracovnej predlohy pri ideálnom držaní hlavy. Výsledkom je výrazná redukcia problémov podmienených držaním tela, pretože hlava a šija zostávajú v prirodzenej polohe.



Comfort do blízka

- V dolnej časti sa nachádza bežná korekcia do blízka, teda korekcia na čítanie.
- Smerom nahor sa korekčná hodnota skla postupne znižuje (degresia, horná časť skla umožňuje jasné a zreteľné vizuálne vnemy na vzdialenosť max. 2m). Prechody medzi oblasťami sú plynulé, podobne ako v prípade multifokálneho skla.
- Pri objednávaní stačí uviesť hodnoty do blízka požadovaného vyhotovenia (typ A, B, C).
- Vyžaduje sa premeranie stredu zrenice pomocou hlavného smeru pohľadu. V ráme sa musí dodržať minimálna výška prechodu z pohľadu do diaľky na pohľad do blízka 17 mm.



Typ A	Typ B	Typ C
Degresia** 0,75 dpt	Degresia** 1,25 dpt	Degresia** 1,75 dpt
Adícia < 1,5 dpt	Adícia 1,75 až 2,25 dpt	Adícia > 2,25 dpt
menej ako 50 rokov	50 až 55 rokov	od 55 rokov

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Vylepšenia

uvex UV blue

- úprava povrchu tvorená rôznymi vrstvami. Obsahuje okrem iného aj vrstvu, ktorá intenzívnejšie filtruje krátkovlnné viditeľné svetlo v modro-fialovom spektre.
- Vďaka tomu pôsobí ako efektívna prevencia proti prejavom únavy a bolestiam hlavy, ktoré sa prejavujú predovšetkým pri dlhej práci s počítačom a/alebo s digitálnymi médiami.
- Systém vrstiev uvex UV blue zahŕňa vždy aj antireflexnú úpravu Super, povrchovú úpravu proti poškrabaniu a vrstvu na jednoduché ošetrovanie.



Tónovanie


Tónované sklá poskytujú efektívnu ochranu proti oslepeniu pri vysokej intenzite svetla (napr. slnečné svetlo)

Konštantné tónovanie

- dostupné v hnedej alebo sivej farbe
- tónovanie: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Variabilné tónovanie – Variomatic™

- Tónovanie skiel sa upraví samo v závislosti od UV žiarenia a teploty.
- hnedé alebo sivé tónovanie od cca 8 % do 80 %
- dostupné s materiálom skiel CR 39

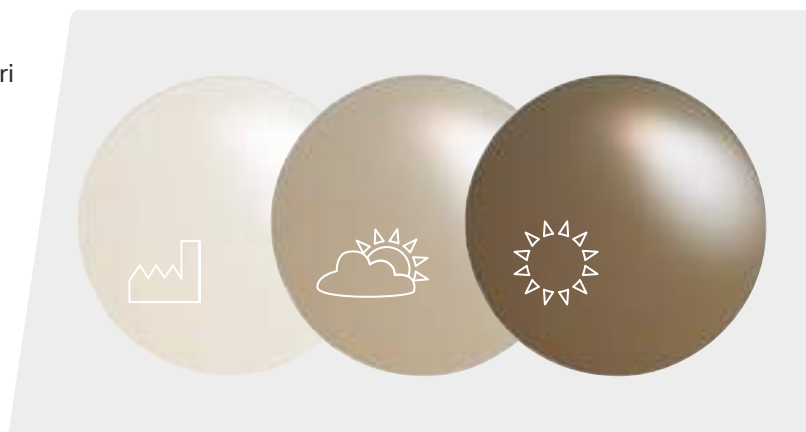


Antireflexná úprava Super vrátane vrstvy na jednoduché ošetrovanie

Antireflexná úprava je vrstva, ktorá sa aplikuje na vnútornú a vonkajšiu stranu naparováním. Výrazne redukuje odrazy na povrchoch. Poskytuje kozmetickú výhodu a zvyšuje transmisiu svetla.

Vrstva na jednoduché ošetrovanie uľahčuje čistenie okuliarov.

- maximálna redukcia odrazov
- na každej ploche viacnásobná aplikácia kovových oxidov
- zvyškové odrazy < 2 %

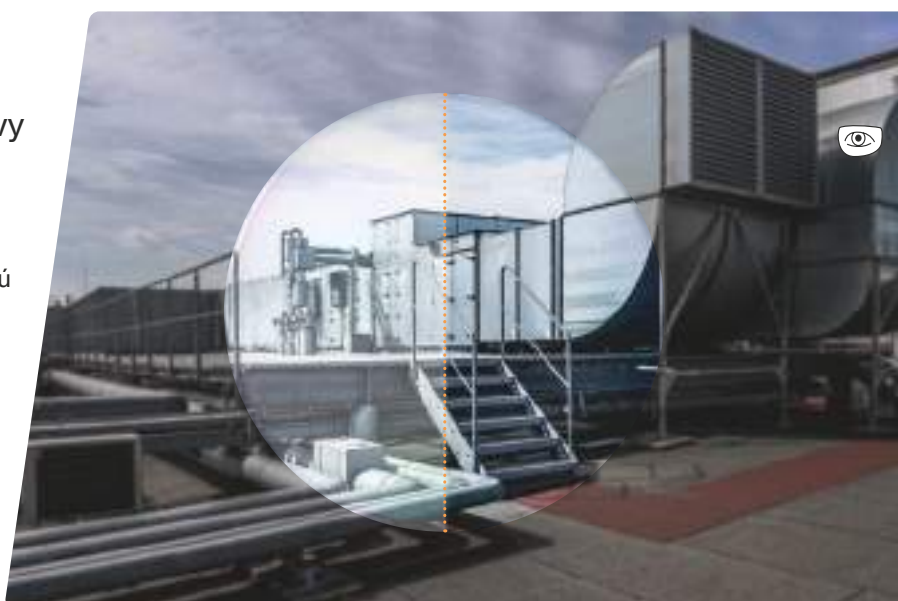

uvex

Ochranné okuliare na prácu s počítačom Kovové rámy

Ochranné okuliare na prácu s počítačom Kovové rámy

ideálne na prácu s počítačom
na pracoviská bez povinnosti nosenia ochranných okuliarov
dizajny od klasických po moderné



6110062



6110063



6110064



6110065



6110066

Č. pol.	uvex RX 3119 6110062	uvex RX 3119 6110063	uvex RX 3120 6110064	uvex RX 3120 6110065	uvex RX 3121 6110066
Ref. č.	3119 6300 50/19	3119 1200 50/19	3120 1800 55/17	3120 3026 55/17	3121 1300 57/19
Velkosť zorníkov	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm	57 mm
Šírka mostíka	19 mm	19 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Farba	lesklá ružovozlatá	matná čierna	lesklá strieborná	matná tmavomodrá	lesklá antracitová
Doplňky	Pružinkový záves	Pružinkový záves	Pružinkový záves	Pružinkový záves	Pružinkový záves

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Kovové rámy



6110052



6110053



6110055



6110056



6110050



6110051



6110033



6110034

	uvex RX 3114	uvex RX 3115	uvex RX 3117	uvex RX 3118	uvex RX 3112	uvex RX 3113	uvex RX 3107	uvex RX 3108
Č. pol.	6110052	6110053	6110055	6110056	6110050	6110051	6110033	6110034
Ref. č.	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18
Velkosť zorníkov	52 mm	54 mm	48 mm	55 mm	54 mm	53 mm	55 mm	54 mm
Šírka mostíka	16 mm	16 mm	20 mm	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm
Farba	čierna	bordová	sivá, vintage	petrolejová, vintage	čierna, modrá	čierna	čierna	ocelovosivá



uvex

Ochranné okuliare na prácu s počítačom Plastové rámy

Ochranné okuliare na prácu s počítačom Plastové rámy

ideálne na prácu s počítačom,
na pracoviská bez povinnosti nosenia ochranných okuliarov
dizajny od klasických po moderné



6110060



6110059



6110061

Č. pol.	uvex RX 3513	uvex RX 3514	uvex RX 3515
Ref. č.	6110059	6110060	6110061
Velkosť zorníkov	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Šírka mostíka	50 mm	49 mm	55 mm
Farba	20 mm	19 mm	18 mm
	tmavomodrá	havana, červená	havana, matná

Ochranné okuliare na prácu s počítačom

Plastové rámy



6110046



6110048



6110037



6110039



	uvex RX 3510	uvex RX 3512	uvex RX 3506	uvex RX 3508
Č. pol.	6110046	6110048	6110037	6110039
Ref. č.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Veľkosť zorníkov	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Šírka mostíka	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Farba	čierna, priehľadná	antracitová, červená	modrá, transparentná	čierna

uvex

Ochranné okuliare na prácu s počítačom Titánové rámy

Titán
uvex RX ti

ideálne na prácu s počítačom, na
pracoviská bez povinnosti nosenia
ochranných okuliarov
ľahké
nealergénne



6110057



6110058

Č. pol.	uvex RX ti 3900	uvex RX ti 3901
Ref. č.	6110057	6110058
Velkosť zorníkov	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17
Šírka mostíka	53 mm	56 mm
Farba	16 mm	17 mm
	hnedá	ocelovosivá



uvex academy



Ďalšie informácie nájdete na stránke
uvex-academy.com

Ochranné okuliare s úpravou zrakovej ostrosti na prevádzkovú bezpečnosť práce

V ochranných okuliaroch na korekciu ametropie sa snúbia tieto zásadné body – kompenzácia ametropie používateľa okuliarov a ochrana oka pred mechanickými a optickými vplyvmi. Tento seminár umožní účastníkom, aby v prostredí svojich spoločností dokázali vystupovať v úlohe kompetentných poradcov pre oblasť korekčných okuliarov až po ich úpravy

- informácie o legislatívnych základoch, skúšobných podkladoch a normách
- sprostredkovanie informácií o optických korekčných ochranných okuliaroch
- vysvetlenie rozdielov v materiáloch skiel a rámov, ich zvláštností a vlastností
- vysvetlenie rôznych typov šošoviek a ich optimálne používanie

- posúdenie rizík na príslušnom pracovisku a výber optimálnych korekčných ochranných okuliarov
- schopnosť identifikovať parametre potrebné na úpravu korekčných okuliarov
- praktická realizácia výberu, poradenstva a úprav korekčných ochranných okuliarov
- pokyny týkajúce sa manipulácie s korekčnými ochrannými okuliarmi a starostlivosti o ne

Cieľová skupina

Zamestnanci podniku, ktorí sú zodpovední za ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov, resp. vykonávajúci úpravu optických ochranných okuliarov, napr. bezpečnostní technici, špecializovaní nákupcovia a členovia podnikových rád.



Ďalšie informácie a možnosť prihlásenia na adrese
uvex-academy.com, telefonicky na čísle **+49 911 9736-1710**
alebo zaslaním e-mailu na adresu **academy@uvex.de**



Používanie súkromných vložiek v bezpečnostnej obuvi je neprípustné.



Ortopedické riešenia pre bezpečnostnú obuv uvex


Chodidlá sú pre náš všedný deň mimoriadne dôležité, veď nakoniec nám pomáhajú stáť a pohybovať sa z bodu A do bodu B.

Práve v pracovnom živote preto platí, že svoje chodidlá musíme chrániť – či už pri behaní, kľačaní, pri práci na stroji alebo pred pracovným úrazom. Bezpečnostnú obuv v pravidelných intervaloch testujú a certifikujú nezávislé skúšobne podľa požiadaviek DIN EN ISO 20345, či spĺňa ochranné vlastnosti, ako napr. ESD, skúška účinnosti špičky a pod.


Aby boli v prípade ortopedickej zmeny bezpečnostnej obuvi naďalej zaručené všetky bezpečnostné ochranné vlastnosti, smú sa používať len v kombinácii s testovateľnými ortopedickými materiálmi vložiek. **Znamená to, že súkromné ortopedické vložky sú v bezpečnostnej obuvi neprípustné. Produkty uvex medicare v kombinácii s bezpečnostnou obuvou uvex sú testované a certifikované.**




uvex medicare



Vbočená noha



Plochá noha



Vyklenutá noha