

Hoja de Datos modelo uvex i-guard+planet 9143 297

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Características Producto

- Miembro de la gama uvex i-range planet,
- Gama versátil de gafas de seguridad 3 en1
- Permite adaptar las gafas a cualquier riesgo en el lugar de trabajo
- La cinta de la cabeza intercambiables permite llevarlas como gafas o cubregafas en función de los riesgos del lugar de trabajo
- La lente grande y plana ofrece un campo de visión sin restricciones
- x-tended sideshield ofrece protección adicional
- Junta facial, suave y flexible, se adapta al usuario proporcionando protección y comodidad. También protege contra las gotas o salpicaduras de líquidos y grandes partículas de polvo (marcas 3 y 4)
- Mayor protección contra impactos - marca B
- Banda de cabeza y patillas ajustables individualmente con niveles de inclinación múltiple para un ajuste perfecto y una sujeción segura
- La robusta lente de policarbonato con la tecnología de recubrimiento uvex supervision de eficacia comprobada, es una lente que posee antiempañante permanente y resistente a los arañazos
- UV400: 100% protección contra las peligrosas radiaciones UVA y UVB de hasta 400nm
- Libre de metal

2. Detalles técnicos

Junta facial

Material	TPE- reciclado
Color	Antracita

Cinta de la cabeza

Material	Cinta texti reciclada
Versión	Ajustable individualmente
Color	Antracita, verde azulado

Ganchos para cinta

Material	PC-PBT reciclado
Color	Verde azulado


Marcado

Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Campos de uso	3 (gotas y salpicaduras de líquido) 4 (grandes partículas de polvo)
Impacto de baja energía	B (120 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

3. Detalles técnicos de la lente

Material	PA, de base biológica
Grosor	2.35 mm en PD
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	Transparente
Protección UV	UV400

Marking


Filtro	2C-1.2 (EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	B (120 m/s)
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

3. Otros datos

Producto

Peso 50g

Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.

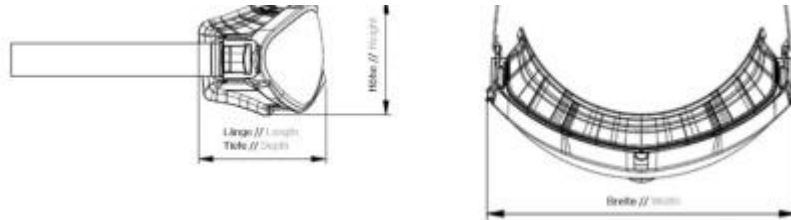

55 x 150 x 60

	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4031101942322	4031101942322	4031101942322
Embalaje	1	8	128
Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.			
	60 x 150 x 70	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	50	400	6,400
Peso bruto aprox. en gramos	80	745	12,790
País de origen	Alemania		

4. Varios

Norma	EN 166 + EN 170
Categoría de EPI	Categoría II