

Hoja de Datos modelo uvex pheos cx2 9198 013

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Características Producto

- **Protección ocular extendida:** La tecnología de sellado suave de la montura envuelve la frente, proporcionando protección contra la entrada de partículas.
- **Patillas de diseño ergonómico con extremos de agarre suave:** Ofrecen un ajuste cómodo y seguro sin presión.
- **Almohadilla nasal suave y flexible:** Se adapta al usuario, proporcionando un ajuste antideslizante y sin presión.
- **Lente de policarbonato robusto con la probada tecnología de recubrimiento uvex supravision:** Lente permanentemente antivaho y resistente a los arañazos.
- **UV400:** 100% de protección contra la peligrosa radiación UV hasta 400 nm.
- **Libre de metal.**

2. Detalles técnicos

Patillas

Material	POM/PTE
Color	Gris/ Negro

Marcado

Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Resistencia a las partículas a alta velocidad a temperaturas extremas	T
Impacto de baja energía	F (45 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

3. Detalles técnicos de la lente

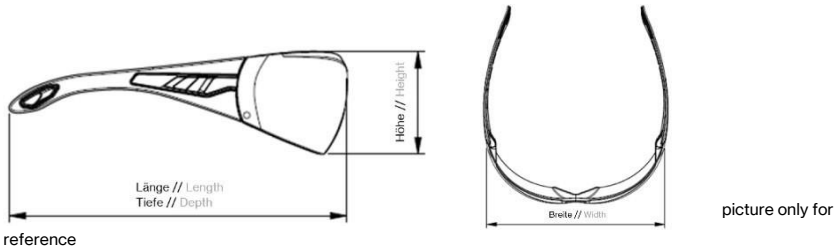


Material	PC
Grosor	2.2 mm en PD
Tratamiento	uvex supravision excellence
Características	Realce de contraste
Color	Transparente
Protección UV	UV400

Marking

Filtro	2C-1.2 (EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/s)
Resistencia a las partículas a alta velocidad a temperaturas extremas	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

4. Otros datos

Producto

Peso	28g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.			
	162 X 143 X 49		
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4066853017271	4066853017288	4066853017295
Embalaje	1	10	160
Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.			
	55 x 150 x 60	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	28	280	4,480
Peso bruto aprox. en gramos	42	525	9,270
País de origen	Alemania		

5. Varios

Norma	EN 166 + EN 170
Categoría de EPI	Categoría II