



Védőszemüvegek

**uvex**

## protecting planet

Az uvex azért alkotta meg a **protecting planet** címkét, hogy még kézzelfoghatóbbá tegye a fenntarthatóbb működésre irányuló saját küldetését.

A **protecting planet** az uvex számára nem csupán egy címke. A **protecting people** szlogenből kiindulva egy olyan ígéretet fogalmazzunk meg, amely a fenntarthatóság három alappillérére – az **ökológiára**, a **gazdaságra** és a **társadalomra** – épít, és a vállalat minden egyes részlegén felelősségteljes cselekedetekben tükröződik.

Az uvex ezért tesztel, értékkel és optimalizál minden egyes fázist az értékteremtési láncban, hogy annak végén a lehető legfenntarthatóbb termék álljon.



## uvex i-guard planet

A **planet series** termékcsalád egyik fontos tagja az **uvex i-guard planet**.



### protecting planet

by using recycled material //  
by using bio-based material

A szemüveg lencséjét és szárait 39%-ban bioalapú anyag alkotja. Az uvex az előállításához egy megújuló nyersanyagra, a ricinusra támaszkodik, és biomasszából származó energiát használ fel. A guard változat puha arctámasza több mint 35%-ban gyártási hulladékból származó, újrahasznosított granulátumból készül.



### protecting planet

by using environmentally-  
friendly packaging

A felhasznált műanyag zacskók fóliájának akár 70%-át olyan újrahasznosított anyagok teszik ki, amelyeket gyártási hulladékból nyerünk. Minden kartondoboz több mint 90%-ban újrahasznosított papírból készül.



### protecting planet

by reducing waste

A mellékelt használati útmutatókhoz szükséges papírmennyiséget 30%-kal tudtuk csökkenteni. A csomagolási egységet 5-ről 10-re növeltük, ami a szükséges kartonanyag további csökkenését eredményezte, ráadásul így jelentősen kevesebb a hulladék is.

# Innovatív védőszemüvegek – made in Germany

uvex szemvédelmi kompetenciaközpont

## A minőséggel szembeni legszigorúbb elvárásoknak megfelelő innovatív védőszemüvegek

A bajorországi Fürth-ben az uvex első osztályú és rendkívül hatékony száras, kosár-, korrekciós és lézervédelmi szemüvegeket fejleszt és gyárt. Ennek során az ISO 9001:2015 és ISO 50001:2011 tanúsítványokkal rendelkező üzem a legkorszerűbb technológiákra és stratégiai partnereire támaszkodik – ami tökéletes alap a jövőorientált technológiák és termékek életre hívásához.



Az uvex védőszemüvegek jelentősen túlteljesítik a vonatkozó szabványok követelményeit. Mert a jó nekünk nem elég jó.

### Az uvexnél a tökéletesség a minimum

Az uvex tesztközpontjában minden munkavédelmi szemüveget átfogó vizsgálatoknak vetnek alá. A nemzeti és a nemzetközi szabványok mellett minden uvex védőszemüveg eleget tesz az uvex saját, fokozott követelményeket támaztó normájának is, amely többek között a védőszemüvegek funkcionalitását, ergonómikusságát, tartósságát és kényelmességét vizsgálja.

Az innovatív bevonattechnológiák az uvex kulcskompetenciái közé tartoznak: Például a továbbfejlesztett univerzális bevonat, az uvex supravision excellence négyszeresen meghaladja az EN 168 szabvány párasodásmentességre vonatkozó követelményeit.

### Új uvex termékjellemzők



Újdonság az innováció terén: Az uvex pure-fit az előremutató gyártási technológiának köszönhetően 100%-ban újrahasznosítható.



Újdonság a felelősségvállalás terén: Az uvex i-range esetében mind az anyagok, mind a sokoldalú védőszemüveg-koncepció tekintetében a nagy fokú fenntarthatóság került előtérbe.



Újdonság a sportos kialakítás terén: Az uvex suXXeed a sportos kialakítást maximális hatékonysággal ötvözi.

Újdonságainkkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást a 30–35. oldalon talál.

# Kiváló látás a maximális biztonság érdekében

uvex bevonat szakértelem

## Minden a minőségi bevonaton múlik

A bepárásodott, megkarcolódott vagy szennyeződött lencsék jelentősen növelik a balesetveszélyt a mindennapi munka során. Az uvex neve már évtizedek óta egyet jelent az innovatív bevonat-technológiákkal: Fürth-ben működő kompetenciaközpontunkban karcálló és párasodásmentes szemüveglencsét fejlesztünk és gyártunk, minden alkalmazási terület számára.



Az innovatív bevonattechnológia az uvex védőszemüvegeket megbízható társsá teszi a mindennapi munkában – minden alkalommal.

### Innovatív gyártási folyamat

A hagyományos védőszemüvegek esetében a lencse mindkét oldala páramentes és karcálló: Ez mérsékelt karcállóságot eredményez, a párasodásgátló hatás pedig a rendszeres tisztítással csökken. A hagyományos eljárástól eltérően az uvexnél a gyártási folyamat során a lencsék mindkét oldalát más-más bevonattal lehet ellátni.

### Kifogástalan látás minden helyzetben

Az uvex lencsék külső oldalát egy rendkívül karcálló, vegyszerálló és könnyen tisztítható réteg borítja, belső oldalukat pedig egy különösen tartós páramentes hatást eredményező réteg – így minden helyzetben biztosított az optimális látás és a maximális biztonság.

Munkakörnyezettől függően azonban mindkét oldalon rendkívül karcálló, illetve páramentes bevonattal ellátott lencsék is kaphatók.

### uvex supravision excellence – next level performance

Az uvex ismét továbbfejlesztette jól bevált bevonattechnológiáját, az uvex supravision excellence-t:

Ami a páramenteségi (AF) időt illeti, most már minden lencse kétszer akkora teljesítményt nyújt, vagyis ezáltal négyszeresen túlteljesíti az EN 168 szabvány követelményeit.

# száraz 0% PT



Most kétszer  
akkora AF-  
teljesítménnyel

## uvex supravision excellence

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	△△△△
▲▲▲△	Karcállóság	▲▲▲▲

- különböző bevonattulajdonságok kiváló kombinációja egyetlen lencsén: egyedülálló, tartósan páramentes bevonat a belső oldalon és rendkívül karcálló bevonat a külső oldalon a maximális hatékonyság érdekében
- rendkívül karcálló és vegyszerálló külső oldal „easy to clean” jellemzővel az optimális tisztaságért
- hosszan tartó páramentesség a belső oldalon
- a párasodásgátló hatás többszöri tisztítás után sem szűnik meg
- kiválóan alkalmas a legkülönbélebb munkahelyeken való használatra

# hideg -20 °C



## uvex supravision plus

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	▲▲▲▲
▲▲▲△	Karcállóság	▲▲▲△

- mindkét oldalon tartósan páramentes és karcálló
- a párasodásgátló hatás többszöri tisztítás után sem szűnik meg
- magas páratartalmú és/vagy gyakori hőmérséklet-ingadozású munkavégzési területekhez

### Találja meg az Ön számára optimális bevonatot

1. Válassza ki a **vízszintes hőmérséklettengelyen** a munkahelyére jellemző, **fokban megadott értéket**.
2. Határozza meg a környezet **páratartalmát** százalékban, és keresse meg az értéket az **átlós tengelyen**.
3. Állapítsa meg a **szennyeződés mértékét** a **függőleges tengely** alapján.
4. Kösse össze a három pontot úgy, hogy háromszöget alkossanak.
5. A háromszögön belül a **legnagyobb területű rész** mutatja meg, melyik a **megfelelő bevonat** az adott alkalmazási célhoz.




További információkért olvassa be a QR-kódot.  
[uvex-safety.com/en/antifog](http://uvex-safety.com/en/antifog)

# Bevonattechnológia

Alap bevonatok

## szennyezett

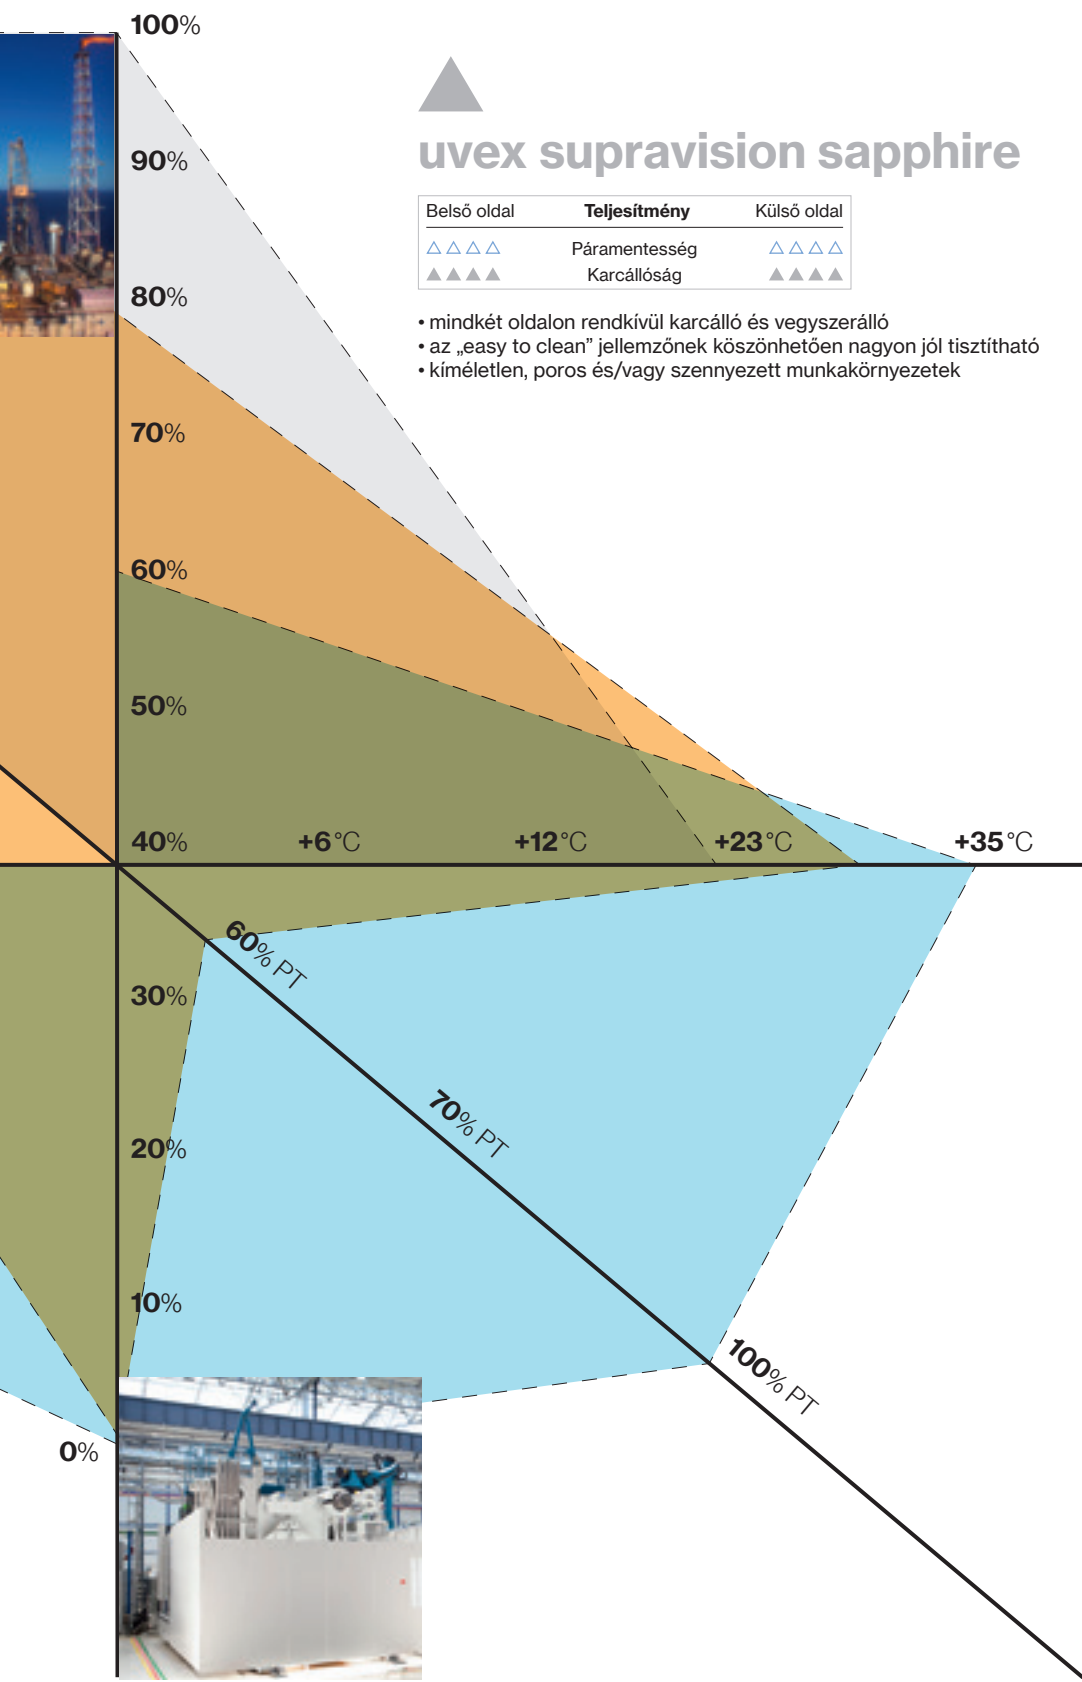

### uvex supravision sapphire

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
△△△△	Páramentesség	△△△△
▲▲▲▲	Karcállóság	▲▲▲▲


- mindkét oldalon rendkívül karcálló és vegyszerálló
- az „easy to clean” jellemzőnek köszönhetően nagyon jól tisztítható
- kíméletlen, poros és/vagy szennyezett munkakörnyezetek



**forró +35°C**

**tiszta**

**nedves 100% PT**



# Bevonattechnológia

Speciális bevonatok



További információkért olvassa be a QR-kódot. [uvex-safety.com/en/antifog](http://uvex-safety.com/en/antifog)

## uvex supravision variomatic

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Karcállóság	▲▲▲▲

UV-sugárzásra reagáló, fényre sötétedő bevonat. Belül tartós páramentesség, kívül különösen nagy mértékű karcállóság.

### Fényre sötétedő bevonat:

- automatikus besötétedés 10 másodpercen belül, automatikus kivilágosodás 30 másodpercen belül

### Alkalmazási terület:

- gyakori váltás beltér és kültér között, illetve világos és sötét viszonyok között

## uvex supravision infradur

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Karcállóság	▲▲▲▲

Kifejezetten hegesztésvédelemhez fejlesztettük ki. Mindkét oldalon rendkívül karcálló. Minimálisan csökkenti a ráégett hegesztési szikrákat.

### Alkalmazási terület:

- hegesztési munkálatokhoz, nagyon szennyezett, száraz környezetben, ahol minimális a páratartalom

## uvex supravision extreme

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Karcállóság	▲▲▲▲

### Belső oldal:

- tartós, tisztítással sem szűnő páramentesítő hatás
- nagy páratartalom esetén vékony vízréteget képez, a látás befolyásolása nélkül

### Külső oldal:

- rendkívül karcálló és vegyszerálló, továbbá könnyen tisztítható

### Alkalmazási terület:

- nagy mértékű páratartalom és fokozott szennyeződés esetén

## uvex supravision ETC (extreme temperature conditions)

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Karcállóság	▲▲▲▲

### Belső és külső oldal:

- tartós, tisztítással sem szűnő páramentesítő hatás
- nagy páratartalom esetén vékony vízréteget képez, a látás befolyásolása nélkül

### Alkalmazási terület:

- magas páratartalom és/vagy gyakori hőmérséklet-ingadozás esetén

## uvex supravision clean

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Karcállóság	▲▲▲▲

Kifejezetten az egészségügyi ágazat számára fejlesztettük ki. Az uvex supravision clean bevonattal ellátott szemüveglencsék autoklávozhatók.

### Belső oldal:

- sokáig páramentes
- min. 20 autoklávozási ciklust kibír

### Külső oldal:

- rendkívül karcálló és vegyszerálló, továbbá könnyen tisztítható

### Alkalmazási terület:

- tiszta, száraz környezetben

## uvex supravision infradur plus

Belső oldal	Teljesítmény	Külső oldal
▲▲▲▲	Páramentesség	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Karcállóság	▲▲▲▲

Kifejezetten hegesztésvédelemhez fejlesztettük ki. A belső oldal igen tartós páramentesítő hatású és a külső oldal rendkívül nagy fokú karcállóságának előnyeit ötvözi. Minimálisan csökkenti a ráégett hegesztési szikrákat.

### Alkalmazási terület:


- hegesztési munkálatokhoz, viszonylag szennyezett környezetben, ahol adott esetben páratartalommal kell számolni



# Jelölések és szabványok

A lencséken látható jelölések az EN 166 szabvány szerint

2C - 1,2 W1 FT KN CE MM/JJJJ

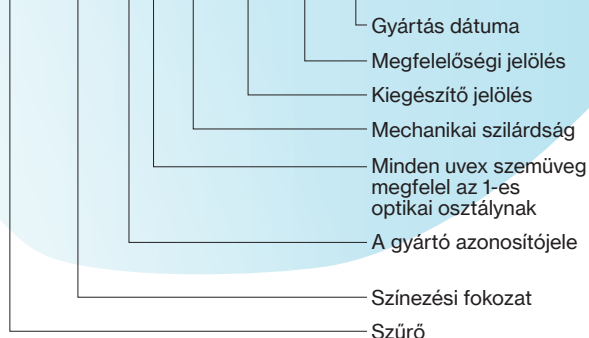

## Szűrő

<b>2</b>	UV-szűrő (EN 170)
<b>2C/3</b>	UV-szűrő színérzékeléssel (EN 170)
<b>4</b>	IR-szűrő (EN 171)
<b>5</b>	Napfényszűrő ipari használatra (EN 172)
<b>6</b>	Napfényszűrő infravörös követelménnyel

## Színezési fokozatok

AR	<b>1,2</b> (fényáteresztés szintje 74,4 – 100%)
víztitzta	<b>1,2</b> (fényáteresztés szintje 74,4 – 100%)
borostyánsárga	<b>1,2</b> (fényáteresztés szintje 74,4 – 100%)
CBR65	<b>1,4</b> (fényáteresztés szintje 58,1 – 80%)
ezüst tükrös 53%	<b>1,7</b> (fényáteresztés szintje 43,2 – 58,1%)
szürke 23%	<b>2,5</b> (fényáteresztés szintje 17,8 – 29,1%)
polavision	<b>3,1</b> (fényáteresztés szintje 8 – 17,8%)
szürke 14%	<b>3,1</b> (fényáteresztés szintje 8 – 17,8%)
ezüst tükrös 12%	<b>3,1</b> (fényáteresztés szintje 8 – 17,8%)

## Mechanikai szilárdság


<b>nincs</b>	Minimális ellenálló képesség (csak szűrők esetében)
<b>S</b>	fokozott ellenálló képesség
<b>F</b>	kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)
<b>B</b>	közepes energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)
<b>A</b>	nagy energiájú ütődés (190 m/s, ill. 684 km/h)
<b>T</b>	szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)

## Kiegészítő jelölések

<b>K</b>	felületi ellenállás kis részecskék okozta károsodással szemben az EN 168 szabvány szerint (karcállóság)
<b>N</b>	párásodással szembeni ellenállás az EN 168 szabvány szerint
<b>8</b>	ívkisülés elleni védelem
<b>9</b>	olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni védelem

A tartókereten látható jelölések az EN 166 szabvány szerint

W 166 34 FT CE

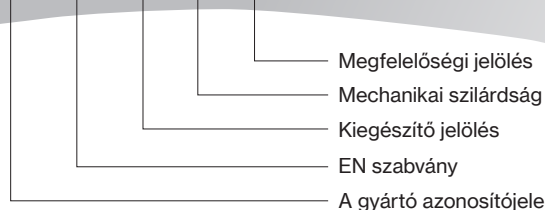

## Kiegészítő jelölések

<b>nincs</b>	általános használat
<b>3</b>	folyadékállóság (cseppek, fröccsenő folyadék)
<b>4</b>	5 µm-nél nagyobb szemcseméretű durva porral szembeni védelem
<b>5</b>	gázokkal, gőzökkel, köddel, füsttel és 5 µm-nél kisebb szemcseméretű finom porral szembeni védelem
<b>8</b>	ívkisülés elleni védelem
<b>9</b>	olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szembeni védelem

## Mechanikai szilárdság

<b>nincs</b>	Minimális ellenálló képesség (csak szűrők esetében)
<b>S</b>	fokozott ellenálló képesség
<b>F</b>	kis energiájú ütődés (45 m/s, ill. 162 km/h)
<b>B</b>	közepes energiájú ütődés (120 m/s, ill. 432 km/h)
<b>A</b>	nagy energiájú ütődés (190 m/s, ill. 684 km/h)
<b>T</b>	szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C / +55 °C)



## A lencse színezése

Minden igényre a megfelelő megoldás



### VÍZTISZTA

Védelem: UV400  
Jelölés: 2(C)-1,2  
Fényáteresztés: kb. 91%  
Szabvány: EN 166, EN 170

Védelem **mechanikai kockázatok ellen, vakító fény elleni védelem nincs**



### BOROSTYÁNSÁRGA

Védelem: UV400  
Jelölés: 2(C)-1,2  
Fényáteresztés: kb. 88%  
Szabvány: EN 166, EN 170

Védelem **mechanikai kockázatok ellen, vakító fény elleni védelem nincs, kontrasztnövelés**



### CBR65

Védelem: UV400  
Jelölés: 5-1,4  
Fényáteresztés: kb. 65%  
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem, **amely a felszabadult, összpontosító látás élményét nyújtja**

uvex i-5 (37. o.),  
uvex sportstyle (41. o.),  
uvex pheos cx2 (42. o.),  
uvex super f OTG (57. o.),  
uvex pheos cx2 sonic (60. o.),  
uvex ultravision (64. o.)



### AR (tükröződésmentes)

Védelem: UV400  
Jelölés: 2(C)-1,2  
Fényáteresztés: kb. 96,5%  
Szabvány: EN 166, EN 170

Kiváló védelem **tükröződés és fényvisszaverődés esetén, nagy fényáteresztés**

uvex sportstyle (41. o.),  
uvex i-3, uvex i-3 s (46., 47. o.)

Nem szükséges a vakító fény ellen védő színezés ←




74–100%  
fényáteresztés



58–80%  
fényáteresztés

# Szemüveglencse-színezés

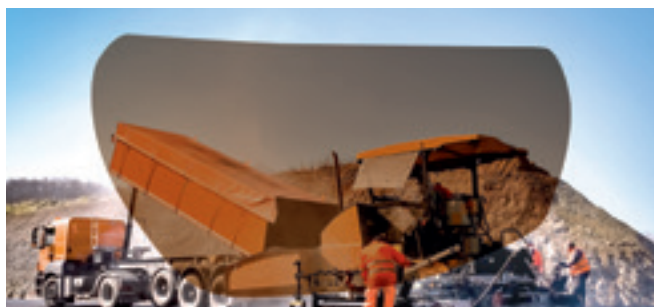

## BARNA

Védelem: UV400  
Jelölés: 5-2,5  
Fényáteresztés: kb. 20%  
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem a természetes vakító fény ellen, jelzőszín-felismeréssel és kontrasztnövelő hatással



## POLAVISION

Védelem: UV400  
Jelölés: 5-3,1  
Fényáteresztés: kb. 14%  
Szabvány: EN 166, EN 172

Zavaró felületi visszaverődések csökkentése a szórt fény kiszűrésével  
uvex polavision (53. o.)

Kontrasztnövelő színezés ajánlott



## EZÜST TÜKRÖS 53%

Védelem: UV400  
Jelölés: 5-1,7  
Fényáteresztés: kb. 53%  
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem változó fényviszonyok mellett  
uvex pheos/  
uvex pheos s ( 44. o., 45)  
uvex i-works ( 48. o.)



## EZÜST TÜKRÖS 12%

Védelem: UV400  
Jelölés: 5-3,1  
Fényáteresztés: kb. 12%  
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem a rendkívül erős, mesterséges vagy természetes vakító fénytől, jelzőszín-felismeréssel  
uvex i-3 (46. o.)  
uvex pheos cx2 (42. o.)  
uvex sportstyle (41. o.)



## SZÜRKE 23%

Védelem: UV400  
Jelölés: 5-2,5  
Fényáteresztés: kb. 23%  
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem a természetes vakító fény ellen, jelzőszín-felismeréssel



## SZÜRKE 14%

Védelem: UV400  
Jelölés: 5-3,1  
Fényáteresztés: kb. 14%  
Szabvány: EN 166, EN 172

Védelem a természetes vakító fény ellen, jelzőszín-felismeréssel  
uvex pheos cx2 (42. o.)

Nem szükséges kontrasztnövelő színezés


▶ Vakító fény ellen védő színezés ajánlott



43–58%  
fényáteresztés



18–29%  
fényáteresztés



8–18%  
fényáteresztés

**Az EN166/170 szabvány a védőszemüvegekre vonatkozóan 380 nm-ig terjedő UV-védelmet ír elő. A legfrissebb tudományos eredmények alapján ez nem elegendő. A WHO is (World Health Organization) 400 nm-ig terjedő UV-védelmet javasol.**



**A WHO UV400 védelemre vonatkozó ajánlásának okai világosak. A szem külső szövetei, a szaruhártya és a lencse teljes mértékben elnyelik az UV-fényt. Az UVB-fény itt főleg az örökítőanyagot károsítja, az UVA azonban fokozottabban mélyre hatoló hatást, hővel összefüggő károkat okoz, továbbá felerősíti az UVB hatását.**

Dr. rer. nat. Olaf Strauß egyetemi professzor



**uvex UV400 – az összes uvex védőszemüveghez jár**

Legyen szó színezés nélküli vagy színezett lencséről: A hatékony UV-védelmet nyújtó uvex UV400 az összes uvex védőszemüveg esetében „alap-felszereltség” – ugyanúgy, ahogy a kellemes viselési élmény, a sportos dizájn és az extra kategóriájú lencsebevonatok.


**Ha nem süt a nap, az UV-sugarak akkor is terhelik a szemet**

Szabadban történő munkavégzés során a szem rendszeresen ki van téve a káros UV-sugárzásnak, még akkor is, ha felhős az ég. A következmény: A megfelelő védelem hiánya olyan veszélyes, tartós károsodáshoz vezethet, mint a szaruhártya sérülése, a szürke hályog vagy a megvakulás. Emellett a védelem hiánya hozzájárul a szem körüli érzékeny bőrszövet sejtjeinek öregedéséhez és a tumorképződéshez.

**100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzással szemben**

A szem és a körülötte lévő bőr érdekében

Sugárzás nm-ben



Az uvex UV400 közel 100%-os védelmet nyújt az UVA- és UVB-sugárzással, valamint a nagy energiájú látható fényvel (HEV) szemben, 400 nm hullámhosszig.

Az uvex UV400 nemcsak kiszűri az összes UV-sugarat (amelyek 20%-át a 380 nm-es lencse átengedi), hanem ezenfelül teljes körűen csökkenti a hővel összefüggő sejt-módosulásokat is, amelyek következtében ez a tényező a 380 és 400 nm közötti tartományban előforduló összes sejt-károsodást tekintve a 10-szeresére nő. Ráadásul a szűrő 15%-kal csökkenti a retina számára káros, agresszív, látható kék fényt (HEV) is.

uvex védőszemüvegek,  
100% biztonság.





## uvex CBR65


Felszabadult látási élmény, kifáradás nélkül

### Megelőző védelem kék fény ellen

Az uvex CBR65-lencsetechnológia tulajdonságai jelentősen különböznek az uvex UV400-étól.

Kiszűri a nagy energiájú, látható kék fény akár 50%-át (High Energy Visible Light, HEV), amely a 380 nm és 450 nm közötti tartományban főleg a retinát károsítja.

A 450nm-es tartományon túl a fénynek csupán 60–70%-a jut el a retináig.

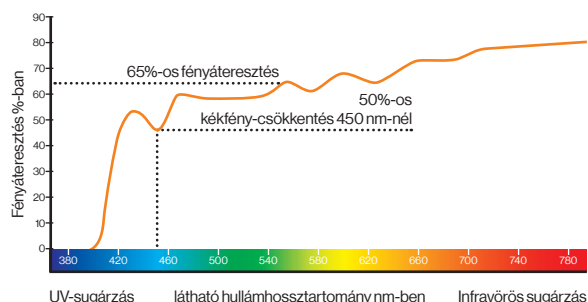

### Contrast

#### Kontrasztnövelés

Az érezhetően kontrasztos és kellemes látási élmény érdekében, még szórt fény esetében is.

### Bluelight reduction

#### Kékfény-csökkentés

Az extrém világos munkahelyekre jellemző kék fényt akár 50%-kal csökkenti.

### Relaxed vision

#### Látás erőfeszítés nélkül

A szem hosszabb ideig tartó munka esetén is kevésbé fárad el – felszabadult látás a jobb odafigyelés és összpontosítás érdekében.

### 65% transmission

#### Enyhe színezés

Optimális védelem a vakító fényel szemben – a rendkívül erős mesterséges és természetes fény jelentette látási kihívásokhoz.

A szemet érő kékfény-terhelés az intenzív médiahasználat (PC, okostelefon, tablet, LED-es tévé stb.), valamint a vilnykörtek LED-re cserélése miatt rendkívüli mértékben megnőtt. Ez rövid távon túlerőltetéshez, fejfájáshoz vagy koncentrációs zavarokhoz vezethet, hosszú távon pedig növelheti az időskori makuladegeneráció kockázatát.

Az uvex CBR65 megbízhatóan védi a szemet az egészségügyi kockázatoktól, és az ember „belső órája” sem zavarodik össze.



További információ:  
[uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/](http://uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/)



9183064



9193064



9198064



9169164



9309064



9301064

Cikkszám	uvex i-5 CBR65	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65	uvex ultravision CBR65
9183064	9183064	9193064	9198064	9169164	9309064	9301064
Kivitel	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision extreme napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision extreme napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tartókeret	fehér, fekete	fehér, fekete	fehér, fekete	fehér, fekete	fehér, fekete	átlátszó szürke
Lencse	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Tömeg	29 g	23 g	28 g	39 g	34 g	131 g
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB	8 DB	10 DB	4 DB

# uvex

sustainable. flexible. safe.



### uvex i-guard

plusz védelem a folyadékokkal, részecskékkel és szennyeződésekkel szemben a rendkívül rugalmas keretnek köszönhetően, amely nyomásmentesen illeszkedik bármilyen arcformához (3-as és 4-es jelölés az EN 166 szerint)



### uvex i-lite

meggyőző, modern dizájn lapos lencsekialakítással



### uvex i-guard+

fejpánttal ellátott kosárszemüveggént a szigorúbb követelményeknek is eleget tesz, emellett fokozott mechanikai szilárdság jellemzi

# uvex i-range

Az uvex i-range az új, 3 az 1-ben védőszemüvegekből álló termékcsaládunk, amely szinte minden kockázati kategóriához és munkaterülethez rugalmas választási lehetőséget kínál.



**x-tended sideshield**  
a megnövelt oldalsó védelemhez



**Lapos lencsekialakítás**  
a korlátlan látómező érdekében



Jól bevált **uvex supervision bevonattechnológia** és UV400 védelem



**protecting planet**

by using recycled material //  
by using bio-based material

**Újrahasznosított és bioalapú anyagok feldolgozása** az erőforrásokkal való takarékoskodás és a környezet védelme érdekében



**Ergonomikusan formázott szárok**  
a tökéletes, stabil, nyomáspontok nélküli illeszkedéshez




**3 fokozatban dönthető szárok** az egyedi illeszkedéshez



**Puha, rugalmas arctámasz** fenntartható anyagokból az univerzális illeszkedés érdekében



**uvex i-guard+ készlet** szárral és fejpánttal, amelyek rugalmas cseréjével minden alkalommal egyénileg beállítható a szemüveg



# Védőszemüvegek

uvex i-range

**uvex i-range planet**  
fenntartható módon előállított  
modellek újrahasznosított, bio-  
alapú anyagból



9143295



9143265



9143281



9143296



9143266



9143282



9143297



9143267



9143283

## uvex i-range

- sokoldalú 3 az 1-ben védőszemüveg-család, amely rugalmas választási lehetőséget kínál szinte bármilyen munkaterülethez
- nagy méretű, lapos lencsekialakítás a korlátlan látómező érdekében
- az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
- a szemüvegszár dőlésszöge az egyéni igényeknek megfelelően több fokozatban állítható, és minden fej- és arcformához jól illeszkedik
- az ergonomikus kialakítású szárak stabilan illeszkednek, anélkül hogy nyomnának
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes
- uvex i-guard: a puha, rugalmas arctámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, hogy optimális védelmet és kényelmet nyújtson. Folyadékokkal és durva porral szemben is véd (3-as és 4-es jelölés)
- uvex i-guard+: a fenti tulajdonságok a megnövelt mechanikai szilárdsággal kiegészülve
- uvex i-guard+ készlet: a szár és a fejpánt rugalmasan kicserélhető egymással, így a szemüveg a munkahelyi veszély mértékétől függően száraz szemüveggé vagy kosárszemüveggé is viselhető



További információkért olvassa be a QR-kódot.  
[uvex-safety.com/en/irange](http://uvex-safety.com/en/irange)

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet	uvex i-guard
<b>Cikkszám</b>	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296	9143282
<b>Kivitel</b>	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	antracit, kék W 166 F CE	antracit, türkizkék W 166 F CE	antracit, lime W 166 F CE	antracit, kék W 166 34 F CE	antracit, türkizkék W 166 34 F CE	antracit, lime W 166 34 F CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400	PA, víztiszta, bioalapú UV400	PC szürke 23% UV400	PC, víztiszta UV400	PA, víztiszta, bioalapú UV400	PC szürke 23% UV400
<b>Tömeg</b>	2C-1,2 W1 FKN CE 32 g	2C-1,2 W1 FKN CE 32 g	5-2,5 W1 FKN CE 32 g	2C-1,2 W1 FKN CE 48 g	2C-1,2 W1 FKN CE 48 g	5-2,5 W1 FKN CE 48 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	8 DB	8 DB	8 DB

uvex i-range	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ készlet
<b>Cikkszám</b>	9143267	9143297	9143283	9143300
<b>Kivitel</b>	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	antracit, kék W 166 34 B CE	antracit, türkizkék W 166 34 B CE	antracit, lime W 166 34 B CE	antracit, kék W 166 34 B CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400	PA, víztiszta UV400	PC szürke 23% UV400	PC, víztiszta UV400
<b>Tömeg</b>	2C-1,2 W1 BKN CE 50 g	2C-1,2 W1 BKN CE 50 g	5-2,5 W1 BKN CE 50 g	2C-1,2 W1 BKN CE 56 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	8 DB	8 DB	8 DB	8 DB

**További információk a  
fenntartható i-range mo-  
dellekről a 18–19. oldalon.**

**MADE IN GERMANY**

**uvex**

stílusos. biztonságos. fenntartható.

**Újrahasznosításra tervezték**

Az uvex pure-fit egy újfajta gyártási technológiának köszönhetően teljesen automatizált módon, mindössze egy anyagból előállítható, és nem igényel további összeszerelést.

Teljes egészében polikarbonátból készül, ezáltal – a termék csomagolásához hasonlóan – 100%-ban újrahasznosítható.

Ebből adódóan az uvex pure-fit rendszer egy rendkívül fenntartható megoldás.

Nemcsak innovatív, de kényelmes is: Ez a védőszemüveg amiatt is különleges, hogy rendkívül könnyű. A rugalmas szárak tökéletesen illeszkednek bármilyen fejformához, és stabilan a helyükön maradnak.

Az uvex pure-fit két különböző változatban kapható: bevonat nélkül és természetesen a jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával ellátott, bevonatos változatban is.



# uvex pure-fit



**Keret nélküli, innovatív kialakítású lencse** az optimális, akadálytalan látásért



**Rugalmas szárak**, amelyek tökéletesen illeszkednek, és stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak



**Jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával** vagy bevonat nélkül – de minden esetben UV400 védelemmel



# Védőszemüvegek

uvex pure-fit



További információkért olvassa be a QR-kódot.  
[uvex-safety.com/en/purefit](http://uvex-safety.com/en/purefit)

**x-tended sideshield** a megnövelt oldalsó védelemhez



**a végletekig leegyszerűsített** – egyfajta anyagból készül, ultrakönnyű védőszemüveg polikarbonátból, mindössze 19 gramm súllyal



100%-ban újrahasznosítható



9145014



9145265

## uvex pure-fit

- a végletekig leegyszerűsített – letisztult, ultrakönnyű védőszemüveg innovatív szárkonceptióval és mindössze 19 gramm súllyal
- keret nélküli lencsekivétel a széles látómezőért
- az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
- a rugalmas szárok tökéletesen illeszkednek, és stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- anatómiaiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex pure-fit		
<b>Cikkszám</b>	9145014	9145265
<b>Kivétel</b>	bevonat nélküli	uvex supravision excellence
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	átlátszó W 166 FT CE	átlátszó W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	19 g	19 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	75 DB	75 DB



protecting planet

by creating recyclable products

MADE IN GERMANY

**uvex**

strong.  
sporty.  
functional.

**eXXtrém divatos megjelenés**  
dinamikus, tetszetős keretdizájn

**maXXimális kényelem**  
ergonomikusan formázott szárok  
puha szárvégekkel a kényelmes,  
stabil illeszkedésért

**fleXXibilis orrtámasz** a  
csúszás- és nyomásmen-  
tes illeszkedéshez

**luXXus minőségű optika**  
a jól bevált uvex supervision bevo-  
nattechnológiának és az UV400  
védelemnek köszönhetően

# uvex suXXeed

**eXXtra védelem**  
a részecskéktől, szennyeződésektől és  
portól az optimális kiegészítő keretnek  
köszönhetően



# Védőszemüvegek

uvex suXXeed

**Az uvex suXXeed egész nap védelmet nyújt a munkavégzés során, szinte minden helyzetben.**

A dinamikus megjelenés, a tökéletes kidolgozású keretforma és a kényelmesen illeszkedő száruk minden igényt kielégítenek – a jó viselhetőség, a kényelem és a védelem garantált.

Az uvex suXXeed még erős fizikai tevékenységek és izzasztó munkák esetén is ott marad, ahol lennie kell: az Ön szemei előtt, az Ön védelme érdekében. A puha, rugalmas orrtámasz kényelmes, csúszásmentes és stabil.

Ha még nagyobb védelemre van szüksége a porral és a szennyeződésekkel szemben, csak társítson egy kiegészítő keretet az uvex suXXeedhez.



9181265



9181180



9181281



Tartozékok: 9181001  
kiegészítő keret uvex  
suXXeedhez



További információkért olvassa be a QR-kódot.  
[uvex-safety.com/en/suxxneed-eyewear](http://uvex-safety.com/en/suxxneed-eyewear)

## uvex suXXeed

- sportos védőszemüveg dinamikus, feltűnő kivitelben
- a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott száruk kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és csúszásmentesen illeszkedik, anélkül hogy nyomna
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonatechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- fémmentes

uvex suXXeed	uvex suXXeed guard		kiegészítő keret
<b>Cikkszám</b>	9181265	9181180	9181281
<b>Kivitel</b>	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	antracit, kék	antracit, kék	antracit, lime
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC szürke 23%
	UV400	UV400	UV400
<b>Tömeg</b>	27 g	32 g	27 g
<b>Rendelésimennyiség-</b>	10 DB	10 DB	10 DB
<b>egységek</b>			5 g 20 darab

# uvex

## uvex i-5

részletgazdag – modern – megbízható

Maximális biztonságot nyújtó innovatív, modern dizájn: Az „x-tended” (kiszélesített) szem- és oldalvédőnek köszönhetően az uvex i-5 különösen megbízható védelmet nyújt a szemnek, minden helyzetben.


A jól átgondolt jellemzők biztosítják, hogy viselése hosszabb használat esetén is kényelmes legyen.



reddot winner 2020



**3 fokozatban dönthető**  
egyszerűen illeszkedik  
bármilyen arcformához

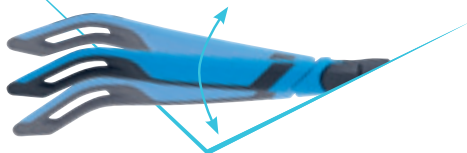


**x-tended sideshield**  
a szem oldalsó területé-  
nek optimális védelme  
érdekében



**x-tended eyeshield**  
a részecskékkel, porral és  
szennyeződésekkel szembeni  
hatékonyabb védelemért



**x-twist technológia**  
a fejformához való rugalmas,  
kényelmes hozzáigazítás  
érdekében

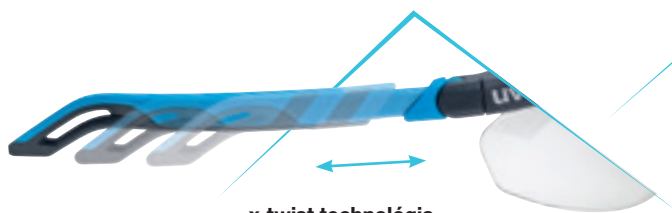

**uvex supervision**  
bevonattechnológia



**Puha, rugalmas orrtámasz**  
a nyomásmentes, kényelmes  
viselés és csúszásmentes  
tartás érdekében

MADE IN GERMANY

# Védőszemüvegek

uvex i-5 · uvex i-5 guard



9183065  
9183415  
9183265




9183180



9183064



9183281

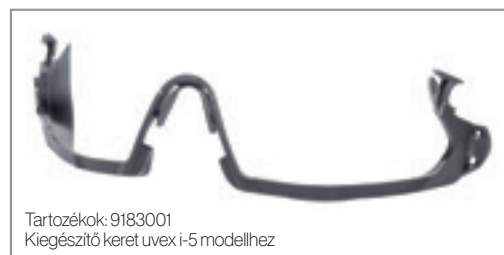

Tartozékok: 9183001  
Kiegészítő keret uvex i-5 modellhez



További információt az [uvex-safety.com/en/i5](http://uvex-safety.com/en/i5) oldalon talál (vagy olvassa be a QR-kódot).

## uvex i-5

- sportos, prémium védőszemüveg számos funkcióval és testreszabási lehetőséggel
- x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben
- az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
- az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár nagy mértékű személyre szabást tesz lehetővé, így minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedik
- a puha szárvégék kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak

- a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és csúszásmentesen illeszkedik, anélkül hogy nyomna
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- fémmentes



reddot winner 2020



uvex i-5	9183065	9183265	9183415	uvex i-5 guard	9183180	9183064	9183281	kiegészítő keret
<b>Cikkszám</b>	9183065	9183265	9183415	9183180	9183180	9183064	9183281	9183001
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence kiegészítő kerettel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence napfényszűrő	Kiegészítő keret uvex i-5 modellhez
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
<b>Tartókeret</b>	antracit, kék	antracit, kék	antracit, kék	antracit, kék	antracit, kék	fehér, fekete	antracit, lime	antracit
<b>Lencse</b>	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC CBR65 UV400	W 166 FT CE PC szürke 23% UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
<b>Tömeg</b>	29 g	29 g	29 g	35 g	29 g	29 g	29 g	6 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	20 darab

MADE IN GERMANY

# Védőszemüvegek

uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard



9199005



9199247



9199245



9199680



9199240



9199277



9199276

## uvex x-fit pro

- hatékony, moduláris védőszemüveg számos tartozékkal
- a puha szárvegekkel ellátott, ergonomikusan formázott száruk kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- az uvex Comfort Slider bármilyen fej- és arcformához beállítható – a több fokozatban dönthető száruknak köszönhetően egyedi, kényelmes viselési élményt kínál
- a moduláris rendszer olyan praktikus tartozékok hozzácsatolását teszi lehetővé, amelyek bővítik a használati lehetőségek körét

- a puha, rugalmas ortómasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és csúszásmentesen illeszkedik, anélkül hogy nyomna
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- fémmentes



uvex x-fit pro	uvex x-fit pro			uvex x-fit pro guard	
<b>Cikkszám</b>	9199005	9199247	9199245	9199680	9199240
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence Slider nélkül	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Slider nélkül, kiegészítő kerettel	uvex supravision excellence kontrasztfokozó
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fehér, antracit W 166 FT CE	kék, antracit W 166 FT CE	kék, antracit W 166 FT CE	kék, antracit W 166 FT CE	sárga, antracit W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC borostyánsárga UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	28 g	24 g	28 g	30 g	28 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex x-fit pro	uvex x-fit pro	
<b>Cikkszám</b>	9199277	9199276
<b>Kivitel</b>	uvex supravision excellence napfényszűrő, slider nélkül	uvex supravision excellence napfényszűrő
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	antracit, világosszürke W 166 FT CE	antracit, világosszürke W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	24 g	28 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB

MADE IN GERMANY

# Védőszemüvegek

uvex x-fit · uvex x-fit guard



## uvex x-fit

- klasszikus védőszemüveg pontos illeszkedéssel és különféle bővítési lehetőségekkel
- keret nélküli lencsekívittel a széles látómezőért
- az opcionális Comfort Slider bármilyen fejformához és arcformához beállítható – a több fokozatban dönthető szár egyedi, kényelmes viselési élményt kínál
- a moduláris rendszer olyan praktikus tartozékok hozzácsatlósát teszi lehetővé, amelyek bővítik a használati lehetőségek körét

- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- fémmentes



uvex x-fit					uvex x-fit guard		
<b>Cikkszám</b>	9199085	9199285	9199265	9199123	9199180	9199286	9199280
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kiegészítő kerettel	uvex supravision excellence kontrasztfokozó	uvex supravision excellence napfényszűrő
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	áttetsző szürke W 166 FT CE	áttetsző szürke W 166 FT CE	áttetsző kék W 166 FT CE	áttetsző pink W 166 FT CE	áttetsző szürke W 166 FT CE	áttetsző szürke W 166 FT CE	áttetsző szürke W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400	PC, víztiszta UV400	PC, víztiszta UV400	PC, víztiszta UV400	PC, víztiszta UV400	PC borostyánsárga UV400	PC szürke 23% UV400
<b>Tömeg</b>	2C-1,2 W1 FTK CE 23 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 23 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 23 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 23 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 29 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 23 g	5-2,5 W1 FTKN CE 23 g
<b>Rendelési mennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

<b>Cikkszám</b>	uvex Comfort Slider 9958024	kiegészítő keret 9199001	uvex x-fit pro fejpánt 9958023	uvex mini LED lámpa 9999100
<b>Kivitel</b>	uvex x-fit és x-fit pro szára való felhelyezéshez	kiegészítő keret uvex x-fit és uvex x-fit pro termékhez	uvex x-fit és x-fit pro modellekre való felszereléshez, fémmentes	2 adapterrel (bal és jobb oldali) 4 gombel, L736F típus, adapter+ház: fekete fény: fehér
<b>Szín</b>	antracit	fekete	fekete	
<b>Rendelési egység/ Rendelési mennyiség- egységek</b>	TASAK	20 darab	10 DB	DB
<b>Tartalom</b>	5 pár			

MADE IN GERMANY

## uvex védőszemüvegek

Ideális keskeny arcforma esetén is

Ahogy az emberek arcformája is egyedi, úgy a mi szemüvegeink kialakítása is más és más. Ez a termékkinálatunkból készült válogatás többek között keskeny arcforma esetén ideális.

Optimális illeszkedésüknek és részben alakíthatóságuknak köszönhetően ezek a védőszemüvegek tökéletesen idomulnak a különböző fejformákhoz. Így a szem számára mindig védelmet biztosítanak a részecskék, szikrák és por ellen.

Az uvexnél bármilyen igényre van optimális védőszemüveg – keskeny fej- és arcformák esetén is.

uvex védőszemüvegek:



uvex i-3 s 9190



uvex pheos s 9192



uvex sportstyle 9193



uvex i-works 9194



uvex pheos cx2 9198



uvex x-fit 9199

uvex kosárszemüvegek:



uvex i-guard+ 9143



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex pheos cx2 sonic 9309







# Védőszemüvegek

uvex sportstyle



## uvex sportstyle

- sportos, könnyű védőszemüveg kontúrozott lencsével, amely a keskeny és a szélesebb arcokhoz egyaránt nagyszerűen illeszkedik
- a homlokánál lévő puha párnázat és az ergonomikus formájú, lágy végződésű száruk kombinációja kényelmesen tart, mégsem nyom
- a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen illeszkedik az orra, és nem nyom
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex sportstyle					
<b>Cikkszám</b>	9193080	9193265	9193415	9193376	9193838
<b>Kivétel</b>	uvex supravision plus Olaj- és gázipar	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision AR super antireflex lencsék
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fekete, szürke	fekete, lime	antracit, kék	fekete, petrolkék	fekete, kék
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FT CE
<b>Tömeg</b>	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex sportstyle				
<b>Cikkszám</b>	9193064	9193280	9193885	9193880
<b>Kivétel</b>	uvex supravision extreme napfényvédő	uvex supravision extreme napfényvédő	belül nem párosodik napfényvédő, ezüst tükrös színben	uvex supravision variomatic fényre sötétedő lencsék
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fehér, fekete	fehér, fekete	fekete, szürke	fekete, antracit
<b>Lencse</b>	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC ezüst tükrös, szürke UV400 5-3,1 W1 FTN CE	PC enyhén zöld UV400 2-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	23 g	23 g	23 g	23 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek/ Rendelési egység</b>	10 DB	10 DB	10 DB	DB

## Védőszemüvegek

uvex pheos cx2



### uvex pheos cx2

- sportos védőszemüveg kimagasló hordhatósággal
- x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben
- a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- a puha, rugalmas ortomázas igazodik a szemüveg viselőjéhez, és csúszásmentesen illeszkedik, anélkül hogy nyomna
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes



► Kosárszemüveggént is kapható (lásd a 60. oldalt)

uvex pheos cx2					
<b>Cikkszám</b>	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	kék, szürke	kék, szürke	piros, szürke	fekete, világoskék	fekete, világoskék
<b>Lencse</b>	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex pheos cx2					
<b>Cikkszám</b>	9198285	9198064	9198237	9198230	9198885
<b>Kivitel</b>	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	belül nem párasodók
<b>Szabvány</b>	kontraszfokozó	napfényszűrő	napfényszűrő	napfényszűrő	napfényszűrő, ezüst tükrös színben
<b>Tartókeret</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
	fekete, sárga	fehér, fekete	fehér, fekete	fehér, fekete	kék, szürke
<b>Lencse</b>	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC borostyánsárga	PC CBR65	PC szürke 23%	PC szürke 14%	PC ezüst tükrös, szürke
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
<b>Tömeg</b>	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

# Az Ön vállalati arculatához illeszkedő védőszemüvegek

## Szemvédelem egyéni vonásokkal

Annak érdekében, hogy csapata megjelenése összetéveszthetetlen legyen, az uvex védőszemüvegek sokféle módon egyedivé tehetők – kezdve onnan, hogy cége logóját rányomtathatja a szemüveg szárára, egészen a vállalatára jellemző színekben elkészített szemüvegkeretig. Így a védőeszközökön tökéletesen érvényesítheti vállalati arculatát.


### Keret vállalati színekben

Azonnal felismerhető, hogy ez az „Ön” szemüvege: a keret az Ön vállalatára jellemző színekben készül el.



### Betét a szemüveg szárában

Vállalata nevét esztétikus és egyedi módon a szemüvegszár puha komponensében tüntetheti fel.

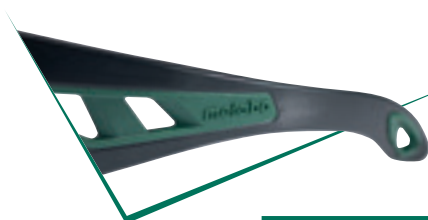

### Tamponnyomás szemüvegszárra (egy színtől négy színig)

Ha színes logónyomatot szeretne elhelyezni a száron, a közvetlen tamponnyomási eljárást javasoljuk.



### Mennyire legyen egyéni?


Szívesen adunk tanácsot személyesen a védőszemüvegeink egyéni kialakításaival kapcsolatos technikai lehetőségekről. Használhatja online termékconfigurátorunkat is, amely az alábbi oldalon érhető el:

[www.uvex-safety.com/configurator](http://www.uvex-safety.com/configurator)  
(vagy olvassa be a QR-kódot).

Itt online választhatja ki és alakíthatja tetszése szerint a kívánt szemüvegmodellt.

Kérjük, vegye figyelembe a minimális rendelési mennyiségeket:

- Tamponnyomás 500 darabtól
- Meglévő félrészek (lencse és szár) kombinációja 2500 darabtól (tamponnyomással és anélkül)
- Betét/saját vállalati színek/egyedi fejpánt/lézergravírozás 5000 darabtól
- Egyedi tartozék kérésre

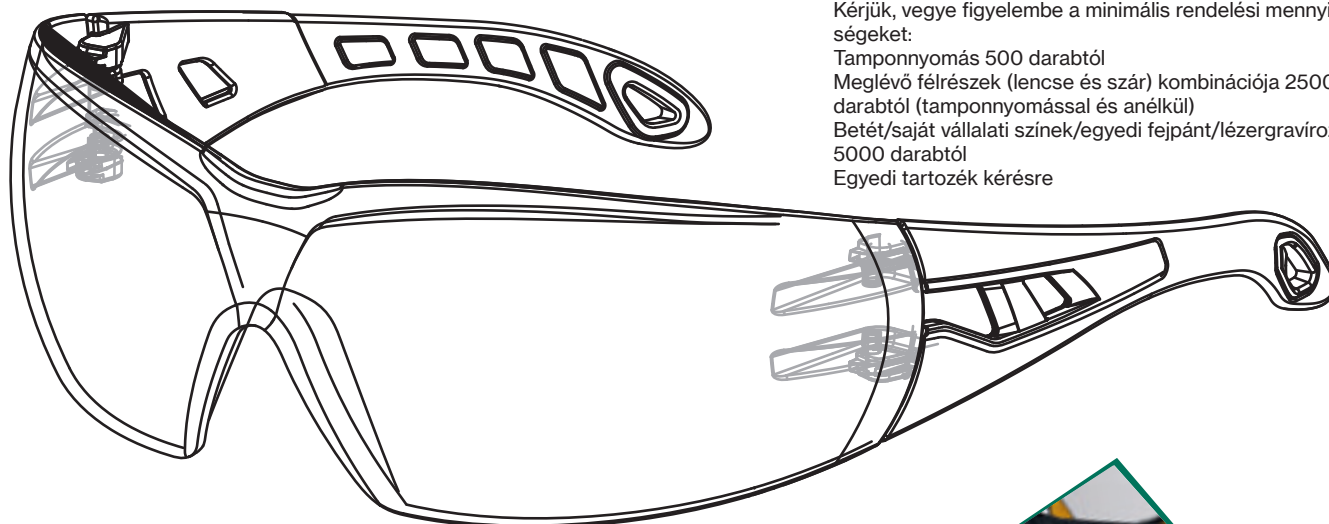

### Egyedi tartozék

Logóját rányomtathatja többek között szemüvegtokokra.



### Lézergravírozás a szemüveg-lencsén

A védőszemüveg egyedi lézergravírozással is 100%-osan megőrzi funkcionalitását.



### A fejpánt matricázása

A szemüvegfejpántok egyedi módon hímézhetők cége logójával.



## Védőszemüvegek uvex pheos · uvex pheos guard



### uvex pheos

- sportos, időtlen stílusú védőszemüveg; keret nélkül a különösen nagy látómező érdekében
- a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott száraz kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supervision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- az opcionális fejpánt megakadályozza a szemüveg elmozdulását a nagy igénybevételt jelentő munkálatok során
- szabványos méretben vagy keskeny változatban is kapható
- uvex IES modellekhez
- fémmentes



product design award

2012



German Design Award

WINNER 2013

uvex pheos	uvex pheos CB					
<b>Cikkszám</b>	9192080	9192225	9192215	9192485	9192415	9192280
<b>Kivétel</b>	uvex supervision plus standard méret olaj- és gázipar	uvex supervision excellence standard méret	uvex supervision excellence standard méret	uvex supervision excellence standard méret „Asian fit” a 2M-es fejjelvizsgálva ISO 18526-4:2020	uvex supervision ETC standard méret	uvex supervision extreme standard méret
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fekete, szürke W 166 FT CE	fekete, zöld W 166 FT CE	világosszürke, szürke W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE	antracit, kék W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g	29 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex pheos	uvex pheos guard				
<b>Cikkszám</b>	9192385	9192285	9192281	9192881	9192180
<b>Kivétel</b>	uvex supervision excellence standard méret, kontrasztfokozó	uvex supervision excellence standard méret, napfényszűrő	uvex supervision extreme standard méret, napfényszűrő	belül nem párosodik standard méret, napfényszűrő, ezüst tükrös színben	uvex supervision extreme standard méret, kiegészítő kerettel és fejpánttal
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fekete, sárga W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE	világosszürke, szürke W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC borostyánsárga UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC ezüst tükrös, szürke UV400 5-1,7 W1 FTN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

MADE IN GERMANY

# Védőszemüvegek

uvex pheos s · uvex pheos s guard



9192725



9192785



9192282



9192745




9192283



9192891



9192680



Tartozékok: 9192001 / 9192002  
Kiegészítő keret uvex pheos / uvex pheos s modellhez



Tartozékok: 9958020  
Fejpánt uvex pheos / uvex pheos s modellhez

	uvex pheos s							uvex pheos s guard
<b>Cikkszám</b>	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891	9192680	9192680
<b>Kivétel</b>	uvex supravision excellence keskeny változat	uvex supravision excellence keskeny változat	uvex supravision extreme keskeny változat	uvex supravision excellence keskeny változat, napfényszűrő	uvex supravision extreme keskeny változat, napfényszűrő	uvex supravision belül nem párasodik keskeny változat, napfényszűrő és fejpánttal	uvex supravision extreme keskeny változat, napfényszűrő és fejpánttal	uvex supravision extreme keskeny változat, napfényszűrő és fejpánttal
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fehér, zöld W 166 FT CE	antracit, szürke W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE	fehér, narancssárga W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE	világosszürke, szürke W 166 FT CE	világosszürke, szürke W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC ezüst tükrös, szürke UV400 5-1,7 W1 FTN CE	PC ezüst tükrös, szürke UV400 5-1,7 W1 FTN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	45 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

Tartozékok			
<b>Cikkszám</b>	9192001	9192002	9958020
<b>Kivétel</b>	kiegészítő keret a következőhöz: uvex pheos standard méret	kiegészítő keret a következőhöz: uvex pheos s keskeny változat	fejpánt a következőhöz: uvex pheos és uvex pheos s szürke, fekete
<b>Szín</b>	fekete	fekete	szürke, fekete
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	20 darab	20 darab	10 DB

MADE IN GERMANY 

## Védőszemüvegek

uvex i-3 · uvex i-3 guard



### uvex i-3

- egyedileg beállítható, többfunkciós prémium védőszemüveg
- A homloknál lévő puha párnázat és az ergonomikus formájú, lágy végződésű száruk kombinációja kényelmesen tart, mégsem nyom
- a szemüvegszár dőlésszöge az egyéni igényeknek megfelelően több fokozatban állítható, és minden fej- és arcformához jól illeszkedik
- a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen illeszkedik az orra, és nem nyom
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision


- bevonatechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- standard méretben vagy keskeny változatban is kapható
- fémmentes



uvex i-3	9190270	9190175	9190275	9190280	uvex i-3 guard
<b>Cikkszám</b>	9190270	9190175	9190275	9190280	9190180
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire standard méret	uvex supravision plus standard méret	uvex supravision excellence standard méret	uvex supravision excellence standard méret	uvex supravision excellence standard méret
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	antracit, kék	fekete, világosszürke	antracit, kék	fekete, világosszürke	antracit, kék
<b>Lencse</b>	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400
<b>Tömeg</b>	2C-1,2 W1 FTK CE 30 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 30 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 30 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 30 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 36 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex i-3	9190839	9190838	9190181	9190281	9190885	9190880
<b>Cikkszám</b>	9190839	9190838	9190181	9190281	9190885	9190880
<b>Kivitel</b>	uvex supravision AR standard méret	uvex supravision AR standard méret	uvex supravision plus standard méret	uvex supravision excellence standard méret	belül nem párasodik standard méret	uvex supravision variomatic standard méret
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fekete, kék	fekete, kék	fekete, világosszürke	fekete, világosszürke	fekete, világosszürke	fekete, antracit
<b>Lencse</b>	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC szürke 23% UV400	W 166 FT CE PC szürke 23% UV400	W 166 FT CE PC ezüst tükrös, szürke UV400	W 166 FT CE PC enyhén zöld UV400
<b>Tömeg</b>	2C-1,2 W1 FT CE 30 g	2C-1,2 W1 FT CE 30 g	5-2,5 W1 FTKN CE 30 g	5-2,5 W1 FTKN CE 30 g	5-3,1 W1 FTN CE 30 g	2-1,2 W1 FTKN CE 30 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek/</b>	10 DB	DB	10 DB	10 DB	10 DB	DB
<b>Rendelési egység</b>						

MADE IN GERMANY



# Védőszemüvegek

uvex i-3 s · uvex i-3 s guard



9190065



9190080



9190075



9190680



9190039



9190085



9190086



Tartozékok: 9190001  
Kiegészítő keret uvex i-3 és uvex i-3 s modellhez



Tartozékok: 9958009  
Szemüvegcsínór uvex i-3 és uvex i-3 s modellhez

uvex i-3 s	uvex i-3 s	uvex i-3 s	uvex i-3 s guard
<b>Cikkszám</b>	9190065	9190080	9190075
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire keskeny változat	uvex supravision plus keskeny változat olaj- és gázpár EN 166, EN 170 fekete, szürke	uvex supravision excellence keskeny változat EN 166, EN 170 antracit, lime
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	kék, szürke	fekete, szürke	antracit, lime
<b>Lencse</b>	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, víztiszta UV400	PC, víztiszta UV400	PC, víztiszta UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	29 g	29 g	29 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB

uvex i-3 s	uvex i-3 s	uvex i-3 s	uvex i-3 s guard	Tartozékok
<b>Cikkszám</b>	9190039	9190085	9190086	9190001
<b>Kivitel</b>	uvex supravision AR keskeny változat super antireflex lencsék	uvex supravision excellence keskeny változat kontrasztfokozó	uvex supravision excellence keskeny változat napfényszűrő	9958009
	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	kiegészítő keret uvex i-3 modellhez és uvex i-3 s modellhez
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	szemüvegcsínór uvex i-3 modellhez és uvex i-3 s modellhez
<b>Tartókeret</b>	fekete, kék	antracit, sárga	kék, szürke	fekete
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	antracit, szürke
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400	PC borostyánsárga UV400	PC szürke 23% UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
<b>Tömeg</b>	29 g	29 g	29 g	6 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	20 darab

## Védőszemüvegek

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

### uvex i-works

- sportos, masszív védőszemüveg, különböző szemüveglencse-színezésekkel
- a puha szárvégekkel ellátott, ergonomikusan formázott szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- uvex IES modellekhez
- fémmentes

uvex i-works					
<b>Cikkszám</b>	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
<b>Kivétel</b>	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontrasztfokozó	uvex supravision excellence napfényszűrő	belül nem párosodik ezüst tükrös EN 166, EN 172
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	antracit, kék	antracit, zöld	fekete, sárga	antracit, szürke	fekete, szürke
<b>Lencse</b>	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC, víztiszta UV400	W 166 FT CE PC borostyánsárga UV400	W 166 FT CE PC szürke 23% UV400	W 166 FT CE PC ezüst tükrös, szürke UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
<b>Tömeg</b>	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB



# Védőszemüvegek

## uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164276



9164220



9164246

### uvex astrospec 2.0

- klasszikus védőszemüveg lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében
- az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető szárak lehetővé teszik a szemüveg egyéni beállítását, így az minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedik
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak

- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig



reddot award 2014  
winner

uvex astrospec 2.0					uvex astrospec 2.0 CB		
<b>Cikkszám</b>	9164065	9164187	9164285	9164275	9164276	9164220	9164246
<b>Kivétel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme „Asian fit” a 2M-es fejjel vizsgálva ISO 18526-4:2020	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	kék, világoskék W 166 FT CE	fekete, szürke olaj- és gázipar W 166 FT CE	fekete, lime W 166 FT CE	antracit, petrolkék W 166 FT CE	kék, világoskék W 166 FT CE	fekete, sárga W 166 FT CE	neon narancssárga, fekete W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC borostyánsárga UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	42 g	42 g	42 g	42 g	43 g	42 g	42 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

MADE IN GERMANY

## Védőszemüvegek

uvex super g



9172085



9172110  
9172210



9172265



9172220



9172281

### uvex super g

- sportos, 18 grammos, rendkívül könnyű védőszemüveg innovatív szárkonstrukcióval az igazán kényelmes viselet érdekében
- a puha szárvégekkel ellátott, rugalmas szárak kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- puha, rugalmas orrtámasz a csúszás- és nyomásmentes illeszkedéshez
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex super g	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
<b>Cikkszám</b>	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
<b>Pótlencse</b>	–	–	9172255	9172255	–	–
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	szürke-fémes, fekete	színtelen, szürke	színtelen, szürke	tengerészkek, fehér	szürke-fémes, fekete	antracit, lime
<b>Lencse</b>	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC borostyánsárga	PC szürke 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

# Védőszemüvegek

uvex super fit



## uvex super fit

- sportos, könnyű védőszemüveg vékony, lapos szárakkal, amelyeknek köszönhetően a szemüveg jól társítható más egyéni védőeszközökkel
- a homloknál lévő puha párnázat és az ergonomikus formájú, lágy végződésű száruk kombinációja kényelmesen tart, mégsem nyom
- a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen illeszkedik az orra, és nem nyom
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse

- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex super fit	9178065	9178185	9178415	9178265	9178315
<b>Cikkszám</b>	9178065	9178185	9178415	9178265	9178315
<b>Pótlencse</b>	-	-	-	9172255	9172255
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	tengerészkek, fehér W 166 FT CE	fekete, fehér W 166 FT CE	fehér, szürke W 166 FT CE	tengerészkek, fehér W 166 FT CE	fehér, lime W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	21 g	21 g	21 g	21 g	21 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

uvex super fit	9178500	9178385	9178286
<b>Cikkszám</b>	9178500	9178385	9178286
<b>Pótlencse</b>	-	-	-
<b>Kivitel</b>	uvex supravision CR autoklávózható (20 ciklus)	uvex supravision excellence kontrasztfokozó	uvex supravision excellence napfényszűrő
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	fehér, világoskék W 166 FT CE	fekete, fehér W 166 FT CE	fekete, fehér W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC borostyánsárga UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	21 g	21 g	21 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB

## Védőszemüvegek

uvex i-vo



9160065  
9160265



9160185  
9160285



9160275



9160520



9160076



9160120

### uvex i-vo

- hatékony védőszemüveg számos funkcióval és testreszabási lehetőséggel
- a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedjen
- a puha szárvégek nyomásmentes kényelmet és stabil, csúszásmentes illeszkedést biztosítanak
- puha, rugalmas orrtámasz a csúszás- és nyomásmentes illeszkedéshez
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex i-vo				
<b>Cikkszám</b>	9160065	9160185	9160285	9160265
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	kék, narancssárga	kék, szürke	kék, szürke	kék, narancssárga
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	33 g	33 g	33 g	33 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

<b>Cikkszám</b>	9160275	9160520	9160076	9160120
<b>Kivitel</b>	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
		kontrasztfokozó	napfényvédő	fejpánttal
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fekete, szürke	kék, narancssárga	fekete, szürke	kék, szürke
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	-
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta	PC borostyánsárga	PC szürke 23%	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTK CE	5-2,5 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
<b>Tömeg</b>	33 g	33 g	33 g	32 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

# Védőszemüvegek

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

## uvex polavision

- sportos, kétlencsés szemüveg polarizációs szűrővel
- az uvex polavision technológia védelmet nyújt a fényvisszaverődéssel és a szabadban jelentkező optikai ingerekkel szemben, tehermentesítve a szemet például a fényvisszaverő felületek (víz, üveg) okozta igénybevétel esetén
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- puha, rugalmas orrtámasz a csúszás- és nyomásmentes illeszkedéshez
- robusztus polikarbonát lencse UV400 védelemmel – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex polavision	
<b>Cikkszám</b>	9231960
<b>Kivitel</b>	mindkét oldalon karcálló napfényszűrő
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	fekete, fehér
<b>Lencse</b>	W 166 F CE PC szürke 14% UV400
<b>Tömeg</b>	5-3,1 W1 F CE 25 g
<b>Rendelési egység</b>	DB



9175275



9175260  
9175160



9175261

MADE IN GERMANY

## uvex skyguard NT

- masszív védőszemüveg a teljes körű védelemért, a folyadékok és a durva por elleni védelmet (3-as és 4-es jelölés) is beleértve
- a puha, rugalmas arctámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, védelmet és kényelmet nyújtva
- a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedjen
- a puha szárvégek nyomásmentes kényelmet és stabil, csúszásmentes illeszkedést biztosítanak (kivéve: 9175275)
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex skyguard NT				
<b>Cikkszám</b>	9175275	9175260	9175160	9175261
<b>Kivitel</b>	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence napfényszűrő
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	szürke, narancssárga	kék, szürke	kék, szürke	kék, szürke
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC szürke 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
<b>Tömeg</b>	42 g	44 g	44 g	44 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB	10 DB

## Védőszemüvegek

uvex cybric · uvex meteor · uvex futura



9188075  
9188175



9188076

### uvex cybric

- praktikus kétlencsés szemüveg
- a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedjen
- a puha szárvégek nyomásmentes kényelmet és stabil, csúszásmentes illeszkedést biztosítanak
- anatómiai formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

	uvex cybric		
<b>Cikkszám</b>	9188075	9188175	9188076
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire napfényszűrő
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	fekete, narancssárga	fekete, narancssárga	fekete, narancssárga
<b>Lencse</b>	W 166 F CE PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 F CE	W 166 F CE PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 F CE	W 166 F CE PC szűrke 23% UV400 5-2,5 W1 F CE
<b>Tömeg</b>	28 g	28 g	28 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB



9134005  
9134002



9180015  
9180125

### uvex meteor

- klasszikus kétlencsés, lapos kivitelű szemüveg jó lefedési jellemzőkkel
- a puha szárvégekkel ellátott, állítható hosszúságú szárok szabályozható, nyomásmentes, kényelmes viseletről és stabil, csúszásmentes illeszkedésről gondoskodnak
- anatómiai formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – mindkét oldalon karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

	uvex meteor	
<b>Cikkszám</b>	9134005	9134002
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire szemüveglencse 56 mm	bevonat nélküli szemüveglencse 56 mm
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166
<b>Tartókeret</b>	átlátszó szürke	átlátszó szürke
<b>Lencse</b>	W 166 F CE PC, víztiszta UV400 2-1,2 W1 FK	W 166 F CE HG víztiszta UV330 W1 S
<b>Tömeg</b>	28 g	44 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	5 darab	5 darab

### uvex futura

- masszív, kétlencsés szemüveg kiváló, szorosan záró illeszkedéssel
- a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedjen
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- anatómiai formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

	uvex futura		
<b>Cikkszám</b>	9180015	9180125	
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
<b>Tartókeret</b>	barna	barna	
<b>Lencse</b>	W 166 F CE PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FK CE	W 166 F CE PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	
<b>Tömeg</b>	49 g	49 g	
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	

# Védőszemüvegek

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005  
9159105



9159118

## uvex winner

- klasszikus, keret nélküli fémszemüveg
- a puha szárvégek stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- a puha, állítható orrtámasz kényelmesen, csúszás- és nyomás-mentesen illeszkedik

- robusztus polikarbonát lencse UV400 védelemmel – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex winner			
<b>Cikkszám</b>	9159005	9159105	9159118
<b>Kivitel</b>	mindkét oldalon karcálló	karcálló, páramentes	karcálló, páramentes napfényszűrő
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	kékesszürke W 166 F CE	kékesszürke W 166 F CE	kékesszürke W 166 F CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2-1,2 W1 F CE	PC, víztiszta UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE
<b>Tömeg</b>	29 g	29 g	29 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	5 darab	5 darab	5 darab



9155005

MADE IN GERMANY



9137005

MADE IN GERMANY

## uvex mercury

- klasszikus fémszemüveg lapos kialakítással az egyszerű tárolásért
- a puha szárvégek stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- a puha, állítható orrtámasz kényelmesen, csúszás- és nyomás-mentesen illeszkedik
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – mindkét oldalon karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

## uvex ceramic

- klasszikus kétlencsés szemüveg, különösen alkalmas keskeny fej- és arcformához
- a puha szárvégek stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- anatómiai formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – mindkét oldalon karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex mercury	
<b>Cikkszám</b>	9155005
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire szemüveglencse 54 mm hídszélesség 19 mm
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	acélkék W 166 F CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FK CE
<b>Tömeg</b>	30 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	5 darab

uvex ceramic	
<b>Cikkszám</b>	9137005
<b>Kivitel</b>	uvex supravision sapphire szemüveglencse 49 mm hídszélesség 20 mm
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	szürke, fekete W 166 F CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FK CE
<b>Tömeg</b>	23 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	5 darab

## Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegek

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005  
9161305

### uvex 9161

- szemüveg felett viselhető masszív védőszemüveg szemüvegeseknek, lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében
- a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedjen (kivéve: 9161014)
- a puha szárvégek nyomásmentes kényelmet és stabil, csúszásmentes illeszkedést biztosítanak (kivéve: 9161014)
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex 9161	9161014	9161005	9161305
<b>Cikkszám</b>	9161014	9161005	9161305
<b>Kivétel</b>	bevonat nélkül	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	színtelen	kék, fekete	kék, fekete
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FK CE	2C-1,2 W1 FKN CE
<b>Tömeg</b>	51 g	46 g	46 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	5 darab	5 darab	5 darab



9169065  
9169260



9169080



9169081

### uvex super OTG

- szemüveg felett viselhető klasszikus védőszemüveg szemüvegeseknek, innovatív szárkonstrukcióval a tökéletes illeszkedésért, valamint lapos lencsekialakítással a széles látómezőért
- a puha szárvégekkel ellátott, rugalmas szárok kényelmesen, biztonságosan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex super OTG	9169065	9169080	9169260	9169081
<b>Cikkszám</b>	9169065	9169080	9169260	9169081
<b>Kivétel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire napfénszűrő
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	kék, világosszürke	fekete, világosszürke	kék, világosszürke	fekete, világosszürke
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC szürke 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
<b>Tömeg</b>	37 g	37 g	37 g	37 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	8 DB	8 DB	8 DB	8 DB



# Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegek

uvex super f OTG



9169585  
9169261



9169500



9169164



9169586



9169850



9169615

## uvex super f OTG

- szemüveg felett viselhető klasszikus védőszemüveg szemüvegeseknek, lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében, maximálisan kényelmes viseletre tervezve
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- anatómiai formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex super f OTG							
<b>Cikkszám</b>	9169585	9169261	9169500	9169164	9169586	9169850	9169615
<b>Kivétel</b>	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoklávozható (20 ciklus)	uvex supravision excellencce napfényszűrő	uvex supravision sapphire napfényszűrő	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire kékfény-szűrés 525 nm-ig
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fekete, fehér	fekete, fehér	fehér, világoskék	fekete, fehér	fekete, fehér	fekete, fehér	fekete, fehér
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC CBR65	PC szürke 23%	PC enyhén zöld	PC narancssárga
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV525
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FTK CE
<b>Tömeg</b>	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek/</b>	8 DB	8 DB	8 DB	8 DB	8 DB	DB	8 DB
<b>Rendelési egység</b>							

# uvex

## uvex megasonic Előremutató technológiák a láthatáron

A forradalmian új kialakítású lencse és az ezáltal biztosított korlátlan látómező révén az uvex megasonic mindig tökéletes látást tesz lehetővé, még nehéz körülmények között is. Sportos, ergonomikus kialakításának és kényelmes viselési jellemzőinek köszönhetően megbízható társ a mindennapi munkavégzésben.



**Keret nélküli, innovatív kialakítású lencse**  
az optimális, akadálytalan látásért



**x-frame kialakítás**  
a különböző arcformákhoz  
való rugalmas illeszkedésért




reddot winner 2020



**Ergonomikus arctámasz**  
a tökéletes illeszkedés és  
a maximális kényelem érdekében



**Az egyedülálló keretmegoldás révén**  
dioptriás szemüveggel is kombinálható



**uvex supravision**  
bevonattechnológia



**Extra széles fejpánt**  
az optimális tartás és a még kényel-  
mezebb viselés érdekében

**MADE IN GERMANY**

# Kosárszemüvegek

uvex megasonic



9320415  
9320265



9320281



További információt az [uvex-safety.com/en/megasonic](http://uvex-safety.com/en/megasonic) weboldalon talál (vagy olvassa be a QR-kódot).

## uvex megasonic

- praktikus kosárszemüveg síszemüveges fazonnal, panorámás látómezővel
- egyedülálló, keret nélküli lencsekialakítás maximálisan optimalizált látómezővel a veszélyes helyek jobb észleléséhez és a nagyobb biztonságához
- a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazodik a különböző fej- és arcformákhoz, továbbá stabilan illeszkedik, anélkül hogy nyomna
- a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a szemüvegesek számára is

- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- 30 mm széles, állítható hosszúságú
- textíljepánt az optimális tartásért és az egyéni igényeknek megfelelő beállításért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék és a fejpántok szükség esetén cserélhetők
- fémmentes



reddot winner 2020



uvex megasonic			
Cikkszám	9320265	9320415	9320281
Pótlencse	9320255	-	9320257
Tartalék fejpánt	9320011	9320011	9320012
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tartókeret	antracit, kék W 166 34 BT CE	antracit, kék W 166 34 BT CE	antracit, lime W 166 34 BT CE
Lencse	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Tömeg	96 g	96 g	96 g
Rendelésimennyiség-egységek	4 DB	4 DB	4 DB

# Kosárszemüvegek

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

## uvex pheos cx2 sonic

- sportos, kompakt méretű, különösen könnyű kosárszemüveg
- nagyon puha és rugalmas, ergonomikus arctámasz az egyéni illeszkedés és a maximális kényelem érdekében
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- igen könnyű, állítható hosszúságú textilfejpánt a biztonságos és egyéni illeszkedésért

- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex pheos cx2 sonic			
<b>Cikkszám</b>	9309275	9309064	9309286
<b>Kivitel</b>	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme napfényszűrő	uvex supravision extreme napfényszűrő
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	fehér, fekete W 166 34 BT CE	fehér, fekete W 166 34 BT CE	fehér, fekete W 166 34 BT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 BTKN CE	PC szürke 23% UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
<b>Tömeg</b>	34 g	34 g	34 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB

MADE IN GERMANY 



## Gyakorlati szemléletű bevezető szeminárium a szem védelmére szolgáló egyéni védőeszközök használatáról.

- A szem védelmére szolgáló egyéni védőfelszerelések használati területeinek alapvető ismertetése, mint pl. a mechanikai veszélyekkel, a vegyszerekkel, a sugárzással (pl. hegesztés elleni védelem) szemben védő termékek és speciális alkalmazási területek
- A mechanikai megmunkálási lépésekből, infravörös és ultraibolya sugárzásból (pl. hegesztési eljárás vagy vegyszerek kezelése során) adódó veszélyek bemutatása és értékelése, jellemző példák alapján
- A munkahelyek besorolása a szem-sérülések kockázata szempontjából
- Azon lehetőségek ismertetése, amelyek révén a fenti kockázatok az adott munkahelyen hatékonyan csökkenthetők
- Az ipari szemvédelemmel kapcsolatos követelmények átfogó bemutatása: szabványok, alkalmazási területek, kockázatértékelés és a szemvédelmi termékek ápolása
- Tájékoztatás a védelmi termékek besorolásáról jelölésük alapján, és a különböző védőfelszerelések alkalmazási területeinek ismertetése

### Célcsoport

Egy vállalat azon munkavállalói, akik az alkalmazottak üzemi munkabiztonságáért felelnek, pl. biztonsági szakemberek és szakbeszerzők.



További információ és jelentkezés: [uvex-academy.de](http://uvex-academy.de), a +49 911 9736-1710 es telefonszámon, vagy a következő e-mail-címen: [academy@uvex.de](mailto:academy@uvex.de)

## uvex CR

Autoklávozható szemvédő eszköz, amely többre képes.

Innovatív bevonattechnológia –  
Az első autoklávozható védőszem-  
üveg párasodásmentesítő hatással

Professzionális munkavédelem a laboratóriumokban, klinikákon, tiszta téri környezetekben és az élelmiszer-gyártásban:

A speciális követelményeket szem előtt tartva az uvex kifejlesztette az első autoklávozható védőszemüveget, amely párasodásmentes bevonattal rendelkezik.

A szuperkönnyű védőszemüvegektől a biztonsági kosárszemüvegekig: az uvex CR sorozatban minden alkalmazási terület számára van optimális védőszemüveg, amelyet úgy alkottak meg, hogy több alkalommal (20 alkalommal 20 percig max. 121°C-on) lehessen autoklávban fertőtleníteni.

**uvex CR – professzionális szemvédelem és tökéletes higiénia.**



9178500



9169500



9302500

### uvex super fit CR

- sportos, könnyű védőszemüveg vékony, lapos szárazakkal, amelyeknek köszönhetően a szemüveg jól társítható más egyéni védőeszközökkel
- a homlokánál lévő puha párnázat és az ergonomikus formájú, légző végződésű száraz kombinációja kényelmesen tart, mégsem nyom
- a szemüveg puha, állítható orrtámasza kényelmesen, csúszásmentesen illeszkedik az orra, és nem nyom
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex super fit CR	
<b>Cikkszám</b>	9178500
<b>Kivitel</b>	uvex supravision clean autoklávozható (20 ciklus)
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fehér, világoskék W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	21 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB

### uvex super f OTG CR

- szemüveg felett viselhető klasszikus védőszemüveg szemüvegeseknek, lapos lencseki alakítással a széles látómező érdekében, maximálisan kényelmes viseletre tervezve
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex super f OTG CR	
<b>Cikkszám</b>	9169500
<b>Kivitel</b>	uvex supravision clean autoklávozható (20 ciklus)
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fehér, világoskék W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	39 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	8 DB

### uvex ultrasonic CR

- hatékony kosárszemüveg panorámalencsével a legkülönfélébb alkalmazási területekhez
- a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- a bőséges belső térfogat nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosít a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú szilikon fejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex ultrasonic CR	
<b>Cikkszám</b>	9302500
<b>Pótlencse</b>	9302259
<b>Kivitel</b>	uvex supravision clean autoklávozható (20 ciklus)
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	átlátszó, fehér W 166 34 B CE
<b>Lencse</b>	PC víztiszta, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
<b>Tömeg</b>	95 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	4 DB

MADE IN GERMANY 

# Kosárszemüvegek

uvex ultrasonic



9302245



9302285



9302275



9302601



9302600



9302500



9302286

## uvex ultrasonic

- hatékony kosárszemüveg panorámalencsével a legkülönbébb alkalmazási területekhez
- a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- a bőséges belső térfogat nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosít a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú textil- vagy szilikonfejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért

- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex ultrasonic				
Cikkszám	9302245	9302285	9302275	9302601
Pótlencse	9302255	9302255	-	-
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme csökkentett szellőztetés
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	szürke, narancssárga W 166 34 B CE	fekete, szürke W 166 34 B CE	antracit, lime W 166 34 B CE	fekete, piros W 166 34 B CE
Lencse	PC víztiszta, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC víztiszta, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC víztiszta, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC víztiszta, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Tömeg	83 g	83 g	83 g	95 g
Rendelésimennyiség-egységek	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB

uvex ultrasonic			
Cikkszám	9302600	9302500	9302286
Pótlencse	-	9302259	9302256
Kivitel	uvex supravision extreme csökkentett szellőztetés	uvex supravision clean autoklávozható (20 ciklus)	uvex supravision excellence napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tartókeret	kék, szürke W 166 34 B CE	átlátszó, fehér W 166 34 B CE	fekete, szürke W 166 34 B CE
Lencse	PC víztiszta, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC víztiszta, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC szürke, UV400 5-2,5 W1 BKN CE
Tömeg	95 g	95 g	83 g
Rendelésimennyiség-egységek	4 DB	4 DB	4 DB

## Kosárszemüvegek

uvex ultravision



9301714



9301906



9301716



9301424

### Megjegyzés:

A CA-szemüveglencsék nem illenek a PC-modellekbe, sem fordítva.

### uvex ultravision

- klasszikus kosárszemüveg a legkülönbözőbb alkalmazási területekhez
- a rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú textil- vagy neoprén fejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért

- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- belül páramentes és UV380 védelemmel ellátott cellulóz-acetát lencsével is kapható
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex ultravision				
<b>Cikkszám</b>	9301714	9301906	9301716	9301424
<b>Pótlencse</b>	9300517	9300956	9300517	9300517
<b>Kivitel</b>	belül nem párasodik	belül nem párasodik széles orr-rész, különösen jól használható pormaszkkal kombinálva	belül nem párasodik habréteggel	belül nem párasodik neoprén fejpánttal
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	átlátszó szürke W 166 34 F CE	átlátszó szürke W 166 3 F CE	átlátszó szürke W 166 34 F CE	átlátszó szürke W 166 34 F CE
<b>Lencse</b>	CA víztiszta UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA víztiszta UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA víztiszta UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA víztiszta UV380 2C-1,2 W1 FN CE
<b>Tömeg</b>	116 g	130 g	118 g	108 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB





# Kosárszemüvegek

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633



9301064

uvex ultravision					
<b>Cikkszám</b>	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
<b>Pótlencse</b>	-	-	9301255	9301255	9301255
<b>Pótfóliák</b>	-	-	-	-	9300316
<b>Kivitel</b>	uvex supravision plus	uvex supravision plus habréteggel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence habréteggel	uvex supravision excellence lehúzható fóliával, 2 darab pótfóliák: 9300316
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	átlátszó szürke	átlátszó szürke	átlátszó szürke	átlátszó szürke	átlátszó szürke
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
<b>Tömeg</b>	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB

<b>Cikkszám</b>	9301815	9301613	9301633	9301064
<b>Pótlencse</b>	9301255	9301255	9301255	-
<b>Pótfóliák</b>	-	-	-	-
<b>Kivitel</b>	uvex supravision excellence felülről zárt szellőzés	uvex supravision excellence zárt szellőzés (gáztömör)	uvex supravision excellence zárt szellőzés (gáztömör) hőálló anyagból készült keret	uvex supravision excellence napfényszűrő
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
<b>Tartókeret</b>	átlátszó szürke	sárga	piros	átlátszó szürke
	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 34 BT CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
<b>Tömeg</b>	131 g	133 g	133 g	131 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	4 DB	4 DB	4 DB	4 DB

## Kosárszemüvegek

uvex ultravision faceguard · uvex kosárszemüvegek sisaktartóval



9301555  
Kosárszemüveg: 9301105



9301317



9301318

### uvex ultravision faceguard

- kosárszemüveg és szájvédő kombinációja
- a szem és az arc védelme
- 9301555, ill. 9301318: a bepattintó mechanizmusnak köszönhetően rugalmasan kezelhető a használat során (pl. kommunikáció, ivás stb.)

	Kosárszemüveg szájvédővel	Szájvédő	Szájvédő
<b>Cikkszám</b>	9301555	9301317	9301318
<b>Kivitel</b>	kosárszemüveg uvex supravision excellence bevonattal (9301105) szájvédővel (9301318)	az összes 9301 modellhez PC szemüveglencsével szemüveg nélküli bevonat nélküli	az összes 9301 modellhez PC szemüveglencsével szemüveg nélküli bevonat nélküli
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	-	-
<b>Tartókeret</b>	átlátszó szürke	átlátszó	átlátszó
<b>Lencse</b>	W 166 34 BT CE	CE	CE
	PC, víztiszta	-	-
	UV400	-	-
	2C-1,2 W1 BTKN CE	-	-
<b>Tömeg</b>	212 g	64 g	81 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek/ Rendelési egység</b>	4 DB	DB	DB



9302510



9301544



9924010

### uvex ultrasonic és uvex ultravision sisaktartóval

- sisakkal és uvex K1H vagy uvex K2H fültokos hallásvédővel kombinálható biztonsági kosárszemüvegek (a fültokos hallásvédőket a szállítási terjedelem nem tartalmazza)
- a fültokos hallásvédő nélküli uvex ultrasonic vagy uvex ultravision felszereléséhez kiegészítő adapter (cikkszám: 9924010) szükséges

	uvex ultrasonic sisaktartóval	uvex ultravision sisaktartóval	Adapter
<b>Cikkszám</b>	9302510	9301544	9924010
<b>Kivitel</b>	uvex supravision extreme csökkentett szellőztetés	belül nem párosodik	adapter a rögzítéshez sisakhéj nélkül
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
<b>Tartókeret</b>	kék, szürke	átlátszó szürke	
	W 166 34 B CE	W 166 34 F CE	
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta	CA víztiszta	
	UV400	UV380	
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 FN CE	
<b>Tömeg</b>	121 g	132 g	-
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	4 DB	4 DB	4 DB
<b>Tartalom</b>	-	-	párónként

# Kosárszemüvegek

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307365

## uvex carbonvision

- klasszikus, könnyű kosárszemüveg
- a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú textil- vagy neoprén fejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex supravision bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex carbonvision		
<b>Cikkszám</b>	9307375	9307365
<b>Kivitel</b>	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme neoprén fejpánttal
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fekete, szürke W 166 34 B CE	fekete, szürke W 166 34 B CE
<b>Lencse</b>	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC, víztiszta UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
<b>Tömeg</b>	46 g	51 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB



9305714

9305514



9405714



## uvex 9305

- klasszikus kosárszemüveg
- a rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- a belső térfogat elegendő helyet biztosít a dioptriás szemüveg feletti viseléshez
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú textil vagy gumi fejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért
- belül páramentes és UV380 védelmet biztosító cellulóz-acetát lencse
- fémmentes

uvex 9305		
<b>Cikkszám</b>	9305514	9305714
<b>Kivitel</b>	belül nem párasodik gumi fejpánttal	belül nem párasodik textil fejpánttal
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	átlátszó szürke W 166 34 F CE	átlátszó szürke W 166 34 F CE
<b>Lencse</b>	CA víztiszta UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA víztiszta UV380 2C-1,2 W1 FN CE
<b>Tömeg</b>	95 g	91 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	4 DB	4 DB

## uvex 9405

- klasszikus kosárszemüveg
- a rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- a belső térfogat elegendő helyet biztosít a dioptriás szemüveg feletti viseléshez
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú textilfejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért
- belül páramentes és UV380 védelmet biztosító cellulóz-acetát lencse
- fémmentes

uvex 9405	
<b>Cikkszám</b>	9405714
<b>Pótlencse</b>	9400517
<b>Kivitel</b>	belül nem párasodik
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 170
<b>Tartókeret</b>	átlátszó szürke W 166 34 F CE
<b>Lencse</b>	CA víztiszta UV380 2C-1,2 W1 FN CE
<b>Tömeg</b>	84 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	4 DB

# Hegesztésvédelem

Hegesztőszemüvegek teljesen új generációja – szürkére színezett lencsével és különböző védelmi fokozatokkal. Az innovatív technológia megbízható védelmet nyújt az UV- és az infravörös sugárzással szemben, és tökéletes színérzékelést tesz lehetővé az uvex napfényszűrőknek köszönhetően.

A speciális uvex infradur plus bevonat a párasodásmentesítő („antifog”) hatás révén megakadályozza, hogy a lencse belső oldala bepárásodjon – a külső oldal rendkívül karcálló bevonata pedig minimálisra csökkenti a hegesztési szikrák beégését.

A hegesztőszemüvegek további megnyerő tulajdonságai közé tartozik a tökéletes illeszkedés és a kényelmes viselet: mert csak azt a védőszemüveget viseljük sokáig szívesen, amelyik kényelmesen illeszkedik.

Megjegyzés: Kérjük, elektromos hegesztéshez ne használja!



Az összes olyan, műanyag lencsével rendelkező termék, amelyet hegesztéshez kínálunk, véd az UV- és IR-sugárzás, valamint a vakító fény ellen.

A lézersugárzással szemben nem nyújtanak elégséges védelmet!

A lézersugárzás ellen védő megfelelő szemüveg kiválasztásához kérje szakértőink hozzáértő tanácsát.

## laservision

Elérhetőség:  
Telefon: +49 (0)911 973681-00.

[uvex-laservision.com](http://uvex-laservision.com)

A szürke lencsék jobb elfogadottsága

IR-/UV-szűrő a nagyobb biztonságért

Napfény/vakító fény ellen védő szűrő

Tökéletes színérzékelés

K és N jelölések az uvex infradur plus bevonattal ellátott szemüveglencséken



## Hegesztési védelmi fokozatok és ajánlott használat az EN 169 alapján

Védelmi fokozat	Alkalmazás
1,7	A hegesztő segédje számára, UV-sugárzás és világos szórt fény ellen
2	Könnyű lángvágási munkák
3	Lánggal történő rozsdamentesítés, lángvágás, könnyűfém-hegesztés
4	Hegesztés és keményforrasztás max. 70 liter acetil/óra értékig, lángvágás max. 900 liter oxigén/óra értékig acél és lemezgrafitos öntöttvas hegesztése, könnyűfém-hegesztés
5	Hegesztés és keményforrasztás 70–200 liter acetil/óra értékig, lángvágás 2000–4 000 liter oxigén/óra értékig
6	Hegesztés és keményforrasztás 200–800 liter acetil/óra értékig, lángvágás 2000–4 000 liter oxigén/óra értékig

# Hegesztésvédelem

uvex i-5 · uvex futura



## uvex i-5

- sportos, prémium hegesztőszemüveg számos funkcióval és testreszabási lehetőséggel
- x-tended eyeshield: a Soft Seal kerettechnológia körülöleli a homlokot, és védelmet nyújt a bejutó részecskékkel szemben
- az x-tended sideshield további védelmet nyújt az oldalsó részen
- az ergonomikusan formázott, több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár nagy mértékű személyre szabást tesz lehetővé, így minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedik
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- a puha, rugalmas orrtámasz igazodik a szemüveg viselőjéhez, és csúszásmentesen illeszkedik, anélkül hogy nyomna
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonat-technológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- az opcionális kiegészítő keret további védelmet nyújt a részecskék, a szennyeződések és a por ellen
- fémmentes

uvex i-5			
<b>Cikkszám</b>	9183041	9183043	9183045
<b>Kivitel</b>	uvex infradur plus hegesztésvédelmi fokozat 1,7	uvex infradur plus hegesztésvédelmi fokozat 3	uvex infradur plus hegesztésvédelmi fokozat 5
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
<b>Tartókeret</b>	fekete, zöld W 166 FT CE	fekete, zöld W 166 FT CE	fekete, zöld W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC szürke UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC szürke UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC szürke UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	29 g	29 g	29 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB	10 DB	10 DB



## uvex futura

- masszív, kétlencsés hegesztőszemüveg kiváló, szorosan záró illeszkedéssel
- a több fokozatban dönthető és állítható hosszúságú szár lehetővé teszi a szemüveg egyéni beigazítását, hogy az minden fej- és arcformához tökéletesen illeszkedjen
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész napos, kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonat-technológiával – mindkét oldalon karcálló lencse
- EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex futura	
<b>Cikkszám</b>	9180145
<b>Kivitel</b>	uvex infradur hegesztésvédelmi fokozat 5
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 169
<b>Tartókeret</b>	fekete, zöld W 166 F CE
<b>Lencse</b>	PC szürke UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	49 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB

MADE IN GERMANY

## Hegesztésvédelem

uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic



9169541



9169543



9169545

### uvex super f OTG

- szemüveg felett viselhető klasszikus védőszemüveg hegesztéshez, szemüvegeseknek, lapos lencsekialakítással a széles látómező érdekében, maximálisan kényelmes viseletre tervezve
- a puha szárvégek kényelmesen, stabilan a helyükön maradnak, mégsem nyomnak
- anatómiailag formázott orrtámasz az egész nap kényelmes viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel

- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig

uvex super f OTG			
<b>Cikkszám</b>	9169541	9169543	9169545
<b>Kivitel</b>	uvex infradur plus hegesztésvédelmi fokozat 1,7	uvex infradur plus hegesztésvédelmi fokozat 3	uvex infradur plus hegesztésvédelmi fokozat 5
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
<b>Tartókeret</b>	fekete, zöld W 166 FT CE	fekete, zöld W 166 FT CE	fekete, zöld W 166 FT CE
<b>Lencse</b>	PC szürke UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC szürke UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC szürke UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
<b>Tömeg</b>	39 g	39 g	39 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	8 DB	8 DB	8 DB



9320045



9302045

### uvex megasonic

- praktikus kosárszemüveg hegesztéshez szíszemüveg fazonnal, panoráma látómezővel
- egyedülálló, keret nélküli lencsekialakítás maximálisan optimalizált látómezővel a veszélyes helyek jobb észleléséhez és a nagyobb biztonsághoz
- a puha, adaptív arctámasz univerzálisan igazodik a különböző fej- és arcformákhoz, továbbá stabilan illeszkedik, anélkül hogy nyomna
- a bőséges belső térfogat és a szemüvegszáraknak kihagyott mélyedések nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosítanak a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- 30 mm széles, állítható hosszúságú textilfejpánt az optimális tartásért és az egyéni igényeknek megfelelő beállításért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fémmentes

uvex megasonic	
<b>Cikkszám</b>	9320045
<b>Kivitel</b>	uvex infradur plus hegesztésvédelmi fokozat 5
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 169
<b>Tartókeret</b>	fekete W 166 34 BT CE
<b>Lencse</b>	PC szürke UV400 + IR 5 W1 BTKN CE
<b>Tömeg</b>	96 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	4 DB

### uvex ultrasonic

- praktikus kosárszemüveg hegesztéshez, panoráma- és felhajtható lencsével a legkülönfélébb alkalmazási lehetőségekhez
- a puha, rugalmas arctámasz jól illeszkedik minden arcformához
- a bőséges belső térfogat nyomáspontok nélküli, kényelmes viseletet biztosít a szemüvegesek számára is
- közvetett szellőztetőrendszer a jobb légcirkuláció érdekében
- állítható hosszúságú textilfejpánt a stabil illeszkedésért és a személyre szabott viseletért
- robusztus polikarbonát lencse jól bevált uvex infradur bevonattechnológiával – tartósan páramentes és karcálló lencse
- EN 169 szerinti IR-védelem EN 172 szerinti tökéletes színérzékeléssel
- UV400 – 100%-os védelem a veszélyes UVA- és UVB-sugárzás ellen 400 nm-ig
- fenntartható előny: a lencsék szükség esetén cserélhetők
- fémmentes

uvex ultrasonic	
<b>Cikkszám</b>	9302045
<b>Felhajtható pótlencse</b>	9302085
<b>Kivitel</b>	uvex supravision excellence felhajtható és könnyen kicserélhető szűrővel
<b>Szabvány</b>	EN 166, EN 169, EN 170
<b>Tartókeret</b>	fekete, zöld W 166 34 B CE
<b>Lencse</b>	PC viztisza, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
<b>Kiegészítő lencse</b>	PC szürke, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 CE hegesztésvédelmi fokozat 5
<b>Tömeg</b>	123 g
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	4 DB

# Tartozékok

uvex tisztítási tartozékok · Bemutató



9970005



9972101



9963000

## uvex szemüvegtisztító állomás

- Tartalma  
2 x 9971000  
1 x 9972103  
1 x 9973101

uvex szemüvegtisztító állomás	
<b>Cikkszám</b>	9970005
<b>Rendelési egység</b>	DB

### Műanyag pumpa

- uvex tisztítófolyadékhoz 9972103

Műanyag pumpa	
<b>Cikkszám</b>	9973101
<b>Rendelési egység</b>	DB

### uvex tisztítófolyadék

- 500 ml tisztítófolyadék, minden uvex szemüveglencséhez alkalmas

uvex tisztítófolyadék	
<b>Cikkszám</b>	9972103
<b>Tartalom</b>	500 ml
<b>Rendelési egység</b>	DB

### Tisztítópapír

- Szilikonmentes papírtörő, cserecsomag
- kb. 760 lap
- antisztatikus
- minden uvex szemüveglencséhez alkalmas

Tisztítópapír	
<b>Cikkszám</b>	9971000
<b>Rendelési egység</b>	DB

Mágneses fali tartó	
<b>Cikkszám</b>	9963004
<b>Rendelési egység</b>	DB

### Mágneses fali tartó

- az uvex tisztítóállomás (9970005) egyszerű felhelyezéséhez



9972130

## uvex mikroszálás kendő

- minden uvex szemüveglencse tisztításához alkalmas

uvex mikroszálás kendő	
<b>Cikkszám</b>	9972130
<b>Rendelési egység</b>	TASAK
<b>Tartalom</b>	5 darab

## uvex tisztítófolyadék

- 500 ml tisztítófolyadék, minden uvex szemüveglencséhez alkalmas
- Figyelem: nem kompatibilis a tisztítóállomásokkal (9970005 és 9970002)

uvex tisztítófolyadék	
<b>Cikkszám</b>	9972101
<b>Tartalom</b>	500 ml
<b>Rendelési egység</b>	DB

- Megjegyzés:  
Utánpótlás a 9970002 állomáshoz

uvex tisztítófolyadék	
<b>Cikkszám</b>	9972100
<b>Tartalom</b>	500 ml
<b>Rendelési egység</b>	DB

Műanyag pumpa	
<b>Cikkszám</b>	9973100
<b>Rendelési egység</b>	DB

Kizárólag a 9970002 uvex tisztítóállomáshoz használható utánpótlás

## uvex nedves tisztítókendők

- 100 darab, kartondobozban
- egyesével csomagolva
- szilikonmentes
- nem antisztatikus
- minden uvex szemüveglencséhez alkalmas

uvex nedves tisztítókendők	
<b>Cikkszám</b>	9963000
<b>Rendelési egység</b>	DB



9957503

## uvex állvány

- beépített tükörrel
- négy száras szemüveghez és egy kosárszemüveghez

uvex állvány	
<b>Cikkszám</b>	9957503
<b>Rendelési egység</b>	DB

## Tartozékok

### Tárolás



9954600



9954500



9954501

#### uvex szemüvegtartó tok

- rendkívül masszív, kemény tok a külső hatásokkal szembeni védelem érdekében
- puhán párnázott belső oldal
- övhurokkal
- praktikus karabiner
- kifejezetten ívelt lencsés, száras szemüvegekhez (pl. uvex i-vo)

#### uvex szemüvegtartó tok

- robusztus tok
- plusz hely a pótlenccse számára
- megerősített cipzár
- övhurokkal
- minden uvex védőszemüveghez megfelelő

#### uvex szemüvegtartó tok

- nagy és masszív szemüvegtok
- plusz hely a pótlenccse számára
- övhurokkal
- minden uvex száras- és kosárszemüveghez alkalmas

uvex szemüvegtartó tok			
Cikkszám	9954600	9954500	9954501
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB



6118002



9954355



9954360

#### uvex szemüvegtartó tok

- rugalmas tok strapabíró nejlonyanyagból
- egyénileg beállítható tépőzár
- az oldalsó cipzár révén bővíthető
- övhurokkal
- minden uvex védőszemüveghez megfelelő

#### uvex mikroszálás tasak

- elegáns mikroszálás tasak
- minden uvex védőszemüveghez megfelelő

#### uvex mikroszálás tasak

- elegáns mikroszálás tasak
- minden uvex kosárszemüveghez és szemüveg fölött viselhető védőszemüveghez alkalmas

uvex szemüvegtartó tok		uvex mikroszálás tasak	
Cikkszám	6118002	9954355	9954360
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	10 DB	10 DB



9954326



9957502

#### uvex hordtáska

- rugalmasan, tépőzár segítségével beállítható rekeszekkel
- állítható hosszúságú vállszíjjal
- tárolható védőszemüvegek száma: 12 db. (3x4)
- kosárszemüvegekhez is használható

#### uvex SECU Box

- falra szerelhető szemüvegtartó doboz
- száras és teljes látómezőjű kosárszemüveghez:
  - 2 kosárszemüveg, vagy
  - 3 védőszemüveg, vagy
  - 1 kosár- és 2 védőszemüveg

uvex hordtáska	
Cikkszám	9954326
Rendelési egység	DB

uvex SECU Box	
Cikkszám	9957502
Rendelési egység	DB



# Tartozékok

uvex szemüvegcsinórok · uvex fejpántok



9958017

## uvex szemüvegcsinór

- egyéni bőségszabályozás
- az egyes uvex modellekkel való kompatibilitáshoz lásd a 74. oldalon található áttekintést

uvex szemüvegcsinór	
<b>Cikkszám</b>	9958017
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB




9959002

## uvex szemüvegcsinór

- minden uvex védőszemüveghez megfelelő

uvex szemüvegcsinór	
<b>Cikkszám</b>	9959002
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB

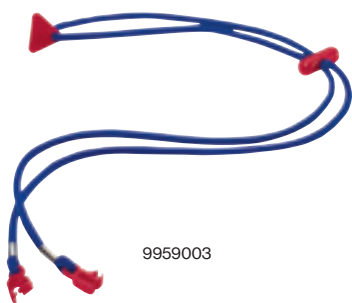

9959003

## uvex szemüvegcsinór

- egyéni bőségszabályozás
- az egyes uvex modellekkel való kompatibilitáshoz lásd a 74. oldalon található áttekintést

uvex szemüvegcsinór	
<b>Cikkszám</b>	9959003
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB



9959004

## uvex szemüvegcsinór

- egyéni bőségszabályozás
- fémentes
- az egyes uvex modellekkel való kompatibilitáshoz lásd a 74. oldalon található áttekintést

uvex szemüvegcsinór	
<b>Cikkszám</b>	9959004
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB



9958020

## uvex pheos fejpánt

- fejpánt uvex pheos és uvex pheos s modellekhez
- egyéni bőségszabályozás
- fémentes
- ld. 44., 45. oldal

uvex pheos fejpánt	
<b>Cikkszám</b>	9958020
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB

















9958023

## uvex x-fit fejpánt

- fejpánt uvex x-fit és x-fit pro modellekhez
- egyéni bőségszabályozás
- fémentes
- ld. 38., 39. oldal

uvex x-fit / uvex x-fit pro fejpánt	
<b>Cikkszám</b>	9958023
<b>Rendelésimennyiség-egységek</b>	10 DB

## Zsinórok és tokok táblázata

Típus	Megnevezés	Zsinórok / Fejpántok							Tokok						
															
		9958017	9958020 (pheos/pheos s)	9958009 (i-3/ i-3 s)	9959003	9959004	9959002	9958023 (x-fit család)	9954600	9954500	9954501	6118002	9954355	9954360	9957502 SECU-Box
9134	uvex meteor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9137	uvex ceramic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9143	uvex i-lite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9143	uvex i-guard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9143	uvex i-guard+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9145	uvex pure-fit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9155	uvex mercury	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9159	uvex winner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9160	uvex i-vo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9161	uvex 9161	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9164	uvex astrospec 2.0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9169	uvex super OTG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9169	uvex super f OTG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9172	uvex super g	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9175	uvex skyguard NT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9175	uvex skyguard NT (9175275)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9178	uvex super fit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9180	uvex futura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9181	uvex suXceed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9183	uvex i-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9188	uvex cybric	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9190	uvex i-3 / i-3 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9192	uvex pheos / pheos s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9192	uvex pheos guard / s	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9193	uvex sportstyle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9194	uvex i-works	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9198	uvex pheos cx2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9199	uvex x-fit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9199	uvex x-fit pro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9231	uvex polavision	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9301	uvex ultravision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9302	uvex ultrasonic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9305	uvex 9305	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9307	uvex carbonvision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9309	uvex pheos cx2 sonic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9320	uvex megasonic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9405	uvex 9405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2 kosárszeműveg, vagy 3-4 védőszeműveg,  
vagy 1 kosár- + 2 védőszeműveg

kompatibilis

nem kompatibilis

# Alkalmazási javaslatok

## Mindig az ideális megoldás

Mechanikai veszélyek

Vegyi veszélyek

Sugárveszély

Munkaterület	Szemüvegtípus	Lencseanyag	A lencse színezése	Bevonat
Finommechanikai munkák	Védőszemüveg	PC	viztisza	uvex supravision AR (tükröződésmentes) uvex supravision excellence
Könnyű szerelési munkák	Védőszemüveg	PC	viztisza	uvex supravision excellence
Csiszolási munkák sarokcsiszolás	Védőszemüveg Kosárszemüveg	PC	viztisza	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Esztergálási és marási munkák	Védőszemüveg	PC	viztisza	uvex supravision excellence
Porral járó munkák	Kosárszemüveg	PC	viztisza	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Öntvénycsiszolás	Kosárszemüveg	PC	viztisza	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Mező- és erdőgazdasági munkák	Védőszemüveg	PC	viztisza borostyánsárga szürke 23%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratóriumi munkák	Védőszemüveg Kosárszemüveg	PC CA	viztisza	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Savakkal történő munkavégzés és galvanizálás	Kosárszemüveg	PC CA	viztisza	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Ponthegeztés Forrasztás Autogén hegesztés Lángvágás Hegesztősegéd Fémöntés Olvasztókemencénél végzett munkák	Védőszemüveg Kosárszemüveg	PC	Hegesztésvédelem	uvex infradur uvex infradur plus
Szabadban történő munkavégzés (vakító napfény / gépjárművezető)	Védőszemüveg	PC	szürke barna ezüst tükrös	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Part menti, tengeri	Védőszemüveg	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Erős világítás Vakító fény	Védőszemüveg	PC	CBR65 ezüst tükrös 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Kevert fény	Védőszemüveg	PC	viztisza	uvex supravision AR (tükröződésmentes)
Steril munkakörnyezet	Védőszemüveg dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg	PC	viztisza	uvex supravision CR
Olaj- és gázipar	Védőszemüveg dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg kosárszemüveg	PC	viztisza	uvex supravision plus
Gyárlátogatás résztvevői	Védőszemüveg dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg	PC	viztisza	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire bevonat nélküli

# Védőszemüvegek

## Gyors áttekintés

Típus	Megnevezés	Termék	Rendelésimmennyiség- egységek/ Rendelési egység	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Ezüst tükrös, belüli Páramentes	uvex supravision variomatic	uvex infrarud	uvex infrarud plus	CA belüli páramentes	mindkét oldalon karcálló	karcálló + páramentes	bevonat nélküli	Oldal
9134	uvex meteor	Műanyag védőszemüveg	5 darab	■														■	54
9137	uvex ceramic	Fémkeretes védőszemüveg	5 darab	■															55
9143	uvex i-lite	Műanyag védőszemüveg	10 darab			■													31
9143	uvex i-guard	Műanyag száraz szemüveg	8 darab			■													31
9143	uvex i-guard+	Kosárszemüveg	8 darab			■													31
9145	uvex pure-fit	Műanyag védőszemüveg	75 darab			■												■	33
9155	uvex mercury	Fémkeretes védőszemüveg	5 darab	■															55
9159	uvex winner	Fémkeretes védőszemüveg	5 darab														■	■	55
9160	uvex i-vo	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■	■	■													52
9161	uvex 9161	Műanyag védőszemüveg	5 darab	■	■													■	56
9164	uvex astrospec 2.0 / astrospec 2.0 CB	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■	■	■	■												49
9169	uvex super OTG	Műanyag védőszemüveg	8 darab	■		■													56
9169	uvex super f OTG	Műanyag védőszemüveg	8 darab	■		■													57
9169	uvex super f OTG	Műanyag védőszemüveg	DB									■							57
9169	uvex super f OTG	Műanyag védőszemüveg UV525	8 darab	■															57
9169	uvex super f OTG CR	Műanyag védőszemüveg	8 darab						■										62
9169	uvex super f OTG	Védőszemüveg hegesztéshez	8 darab										■						70
9172	uvex super g	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■	■	■													50
9172	uvex super g	Pótlencsék	10 darab			■													50
9175	uvex skyguard NT	Műanyag védőszemüveg	10 darab			■	■												53
9178	uvex super fit	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■	■	■		■											51
9178	uvex super fit CR	Műanyag védőszemüveg	10 darab						■										62
9178	uvex super fit	Pótlencsék	10 darab			■													51
9180	uvex futura	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■	■														54
9180	uvex futura	Védőszemüveg hegesztéshez	10 darab										■						69
9181	uvex suXXeed	Műanyag védőszemüveg	10 darab			■													35
9181	uvex suXXeed	kiegészítő keret	20 darab																35
9183	uvex i-5	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■		■		■											37
9183	uvex i-5	kiegészítő keret	20 darab																37
9183	uvex i-5	Védőszemüveg hegesztéshez	10 darab											■					69
9188	uvex cybric	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■	■														54
9190	uvex i-3/uvex i-3s/uvex i-3guard/uvex i-3s guard	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■	■	■				■	■								46/47
9190	uvex i-3	Műanyag védőszemüveg	DB							■		■							46
9190	uvex i-3/uvex i-3s	kiegészítő keret	20 darab																47
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Műanyag védőszemüveg	10 darab		■	■	■	■			■								44/45
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	uvex pheos fejpántváltozatok	10 darab				■												44/45
9192	uvex pheos/uvex pheos s	kiegészítő keret	20 darab																45
9193	uvex sportstyle	Műanyag védőszemüveg	10 darab		■	■	■	■		■	■								41
9193	uvex sportstyle	Műanyag védőszemüveg	DB									■							41
9194	uvex i-works	Műanyag védőszemüveg	10 darab			■					■								48
9198	uvex pheos cx2	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■		■	■				■								42
9199	uvex x-fit/uvex x-fit guard	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■		■													39
9199	uvex x-fit pro/uvex x-fit pro guard	Műanyag védőszemüveg	10 darab	■		■													38
9199	uvex x-fit pro (Slider nélkül)	Műanyag védőszemüveg	10 darab			■													38
9199	uvex x-fit/uvex x-fit pro	kiegészítő keret	20 darab																39
9231	uvex polavision	Műanyag védőszemüveg	DB														■		53



Típus	Megnevezés	Termék	Rendelésimennyiség- egységek/ Rendelési egység	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Ezüst tükrös, belüli Páramentes	uvex supravision variomatic	uvex infraradur	uvex infraradur plus	CA belüli páramentes	mindkét oldalon karcálló	karcálló + páramentes	bevonat nélküli	Oldal
9301	uvex ultravision	Kosárszemüveg	4 darab	■	■										■				64/65
9301	uvex ultravision	Pótlencsék	4 darab	■											■				64/65
9300	uvex ultravision	Pótfóliák	10 darab																65
9301	uvex ultravision faceguard	Kosárszemüveg	4 darab		■														66
9301	uvex ultravision	Kosárszemüveg sisaktartóval	4 darab												■				66
9301	uvex ultravision	Szájvédő	DB															■	66
9302	uvex ultrasonic	Kosárszemüveg	4 darab		■	■													63
9302	uvex ultrasonic	Pótlencsék	4 darab		■														63
9302	uvex ultrasonic	Kosárszemüveg sisaktartóval	4 darab				■												66
9302	uvex ultrasonic CR	Kosárszemüveg	4 darab						■										62
9302	uvex ultrasonic flip-up	Kosárszemüveg hegesztéshez	4 darab		■								■						70
9302	uvex ultrasonic flip-up	Pótlencsék	4 darab		■								■						70
9305	uvex 9305	Kosárszemüveg	4 darab												■				67
9307	uvex carbonvision	Kosárszemüveg	10 darab				■												67
9309	uvex pheos cx2 sonic	Kosárszemüveg	10 darab				■												60
9320	uvex megasonic	Kosárszemüveg	4 darab		■		■												59
9320	uvex megasonic	Pótlencsék	4 darab		■														59
9320	uvex megasonic	Fejpánt	4 darab																59
9320	uvex megasonic	Kosárszemüveg hegesztéshez	4 darab										■						70
9405	uvex 9405	Kosárszemüveg	4 darab												■				67
9405	uvex 9405	Pótlencsék	4 darab												■				67
6118		Szemüvegtartó tok	10 darab																72
9972		Mikroszálás kendő	10 darab																71
9954		Szemüvegtartó tokok	10 darab																72
9954		Hordtáska	DB																72
9954		Mikroszálás tasak	10 darab																72
9957		Állvány	DB																71
9957		SECU-Box	DB																72
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	TASAK (5 párt tartalmaz)																39
9958		Szemüvegzsínór	10 darab																73
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Fejpánt	10 darab																73
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Fejpánt	10 darab																73
9959		Szemüvegzsínór	10 darab																73
9963		Nedves tisztítókendő	DB																71
9970		Szemüvegtisztító állomás	DB																71
9971		Tisztítópapír cserecsomag	DB																71
9972		Tisztítófolyadék	DB																71
9973		Műanyag pumpa	DB																71
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini lámpa adapterrel (bal és jobb oldali)	DB																39

## laservision

Mi, az uvex vállalatnak szerves részét képező laservisionnél az egyik legérzékenyebb szerv – az emberi szem – lézergusákkal szembeni megóvásáért dolgozunk. Tesszük ezt immár 35 éve elkötelezetten, ügyfélorientált hozzáállással, innovációs szemlélettel – világszerte, a szabványoknak megfelelően. Mindegy, hogy az iparban, a kutatás–fejlesztésben vagy orvosi területen van szükség a termékeinkre, mindegy, hogy szemüvegről, ablakról, függönyről/redőnyről vagy válaszfalról van szó – a laservision lézervédelmi termékei egyet jelentenek a minőséggel, a megbízhatósággal és a biztonsággal. Hiszen múltunk és az uvex safety group jelszava („protecting people”) is erre kötelez bennünket!

## Termékportfólió

- Műanyagból, üvegből vagy fényvisszaverő bevonattal készült lézervédelmi szemüvegek
- Betegvédelem, nagytitók, IPL-szemüvegek
- Üvegből és műanyagból készült lézervédelmi ablakok
- Aktív lézervédelmi ablakok
- Lézervédelem nagy lefedettséggel, például: függönyök, redőnyök, válaszfalak, roll-upok
- Lézervédelem optikai asztalokhoz

## laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG  
Telefon: +49 911 9736-8100  
E-mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de

